




ORAȘUL ALEȘD CONSILIUL LOCAL

ALEȘD, STR. BOBĂLNA, NR. 3, COD 415100 JUD. BIHOR
C.I.F. 4348920
TEL: 0259-342539, FAX: 0259-342589
primaria.alesd@cjbihor.ro
www.alesd.ro



HOTĂRÂRE

PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI „EXTINDERE SI MODERNIZARE REțele DE APA SI CANALIZARE, CU REFACEREA ZONELOR AFECTATE DE SAPATURI, IN ORASUL ALESD, JUDETUL BIHOR”

Consiliul local al orașului Aleșd,

Luând act de aprobare al primarului orașului Aleșd, în calitate sa de inițiator, înregistrat sub nr. 2205 din 15.02.2023 prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Aleșd, înregistrat sub nr. 2193 din 15.02.2023 prin care se susține necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității și de avizul comisiei buget a Consiliului local Aleșd;

Văzând dispozițiile art. 7 alin(2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;

Luând în considerare dispozițiile art. 44 alin(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza dispozițiilor art. 129 alin(2) lit. b), alin(4) lit. d), alin(7) lit. n), art. 139 alin(1) și art. 196 alin(1) lit. "a" din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului „EXTINDERE SI MODERNIZARE REțele DE APA SI CANALIZARE, CU REFACEREA ZONELOR AFECTATE DE SAPATURI, IN ORASUL ALESD, JUDETUL BIHOR”, denumit în continuare Proiectul.

Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENTĂ - P.N.R.R., potrivit legii.

Art. 3. - Autoritatea administrației publice locale, Orașul Aleșd, se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanță, sustenabilitate, menținere, întreținere, funcționare și exploatare a investiției după încheierea proiectului, a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.

Art. 4. Se aprobă valoarea totală a Proiectului, în cuantum de 17.040.503,94 lei (fără TVA), respectiv 20.248.064,64 lei (cu TVA inclus), din care:

- valoarea eligibilă fără TVA: 15.911.182,00 lei;
- valoare neeligibilă fără TVA: 1.129.321,94 lei.

Art. 5. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Orașul Aleșd, reprezentând achitarea



tuturor cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice/contractul de lucrări (cofinanțarea proiectului).

Art. 6. Numărul locuitorilor deserviți de Proiect, după finalizarea implementării proiectului: **1330 persoane.**

Art. 7. Se aprobă indicatorii și caracteristicile tehnice principale ale Proiectului, cuprinse în anexa, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. Se împuternicește dl. Todoca Ioan Coloman – primarul orașului Aleșd, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Orașul Aleșd.

Art. 9. Prezenta hotărâre va fi comunicată cu: Instituția Prefectului Județul Bihor, primarul orașului Aleșd, compartimentul implementare proiecte și va fi adusă la cunoștința publică prin publicare pe site-ul propriu Primăriei Orașului Aleșd

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ALB MARIANA**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL al orașului
LAURAN NICOLETA**



Aleșd, 16 februarie 2023

Nr. 22


Hotărârea a fost adoptată în unanimitate cu 17 voturi din 17 consilieri prezenți și 17 în funcție

**INDICATORII ȘI CARACTERISTICILE TEHNICE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI
„EXTINDERE SI MODERNIZARE REțele DE APA SI CANALIZARE, CU REFACEREA
ZONELOR AFECTATE DE SAPATURI, IN ORASUL ALESD, JUDETUL BIHOR”**

COMPONENTA EXTINDERE REțele DISTRIBUTIE APA

Extindere si modernizare rețele de alimentare cu apa

❖ Conducta de distributie din PE100HD SDR17 Dn=125 mm	- 915 m
❖ Conducta de distributie din PE100HD SDR17 Dn=110 mm	- 1452 m
❖ Conducta de distributie din PE100HD SDR17 Dn=63 mm	- 2933 m
❖ Bransamente	- 104 buc
❖ Camine de Vane	- 14 buc
❖ Camine de golire	- 7 buc
❖ Camine de aerisire	- 3 buc
❖ Hidrant de incendiu supaterani	- 10 buc
❖ SPAP 1 Valea Morii- montata supateran	
- Grup pompare 1A+1R complet echipat =1.3 l/s; H=41 mCA	- 1 buc
- vas expansiune 100 l	- 2 buc
- container metalic, termoizolat, 6x2,4x2,7m pentru adăpostirea grupului de pompare	- 1 buc
- radier din beton armat 7x3,5m, pentru statia de pompare	- 1 buc
- generator electric 15 KVA - 1 buc pentru statia de pompare	- 1 buc
- radier din beton armat 3x2m pentru amplasare generator	- 1 buc
- imprejmuire si porti statie de pompare L=30 m	- 1 buc
❖ SPAP 2 Ulița Marghiti- montata subteran	
- Grup pompare 1A+1R complet echipat =2.0 l/s; H=26 mCA	- 1 buc
- Camin din beton armat, etans , L=2,5 m; l=2,0m Hi=2.5 m	- 1 buc
- generator electric 15 KVA - 1 buc pentru statia de pompare	- 1 buc
- radier din beton armat 3x2m pentru amplasare generator	- 1 buc
- imprejmuire si porti statie de pompare L=20 m	- 1 buc
❖ SPAP 3 str. Husia – montata subteran	
- Grup pompare 1A+1R complet echipat =5.5 l/s; H=43 mCA	- 1 buc
- Camin din beton armat, etans , L=2,5 m; l=2,0m Hi=2.5 m	- 1 buc
- generator electric 15 KVA - 1 buc pentru statia de pompare	- 1 buc
- radier din beton armat 3x2m pentru amplasare generator	- 1 buc
- imprejmuire si porti statie de pompare L=20 m	- 1 buc
❖ SPAP 4 str. “Zah” - montata subteran	
- Grup pompare 1A+1R complet echipat =1.4 l/s; H=32 mCA	- 1 buc
- Camin din beton armat, etans , L=2,5 m; l=2,0m Hi=2.5 m	- 1 buc
- generator electric 15 KVA - 1 buc pentru statia de pompare	- 1 buc
- radier din beton armat 3x2m pentru amplasare generator	- 1 buc
- imprejmuire si porti statie de pompare L=20 m	- 1 buc
❖ Subtraversari de vai si santuri	- 7 buc
❖ Supratraversari de vai	- 5 buc



COMPONENTA EXTINDERE REțele DE APA UZATA

Extindere si modernizare rețele de canalizare

- ❖ colector gravitational realizat din PVC, SN8, Dn=315 mm - 942 m
- ❖ colector gravitational realizat din PVC, SN8, Dn=250mm - 9529 m
- ❖ Camine menajere din PP D600 mm - 381 buc.
- ❖ Camine menajere din PE/PP D1000 mm - 26 buc.
- ❖ Subtraversari de vai si santuri - 17 buc
- ❖ Subtraversari de drum - 2 buc
- ❖ Supratraversari de vai - 3 buc

- ❖ **SPAU 1 cartier Obor** - reechipare - 1 buc
 - Q pompa=6.8 l/s; H=8 mCA;
 - Generator electric 15 KVA - 1 buc
 - Radier din beton armat 3x2m pentru amplasare generator - 1 buc


- ❖ **SPAU 2 Pestis Valea Morii - langa biserica Baptista** - 1 buc
 - Q pompa=3.6 l/s; H=5 mCA;
 - Camin PEHD complet echipat, Di=1.5 m Hi=4.0 m
 - Camin de vane (Di=2.0m; Hi=2.0 m), montaj vane si clapeti
 - Amonte intrare in statie, vana de inchidere pentru izolarea stației
 - Generator electric 15 KVA - 1 buc
 - Radier din beton armat 3x2m pentru amplasare generator - 1 buc

- ❖ **SPAU 3 Parc industrial** - 1 buc
 - Q pompa=3.6 l/s; H=15 mCA;
 - Camin PEHD complet echipat, Di=2.0 m Hi=5.0 m
 - Camin de vane (Di=2.0m; Hi=2.0 m), montaj vane si clapeti
 - Amonte intrare in statie, vana de inchidere pentru izolarea stației
 - Generator electric 15 KVA - 1 buc
 - Radier din beton armat 3x2m pentru amplasare generator - 1 buc

- ❖ **SPAU 4 Traian Mosoiu** - 1 buc
 - Q pompa=3.6 l/s; H=6 mCA;
 - Camin PEHD complet echipat, Di=2.0 m Hi=5.0 m
 - Camin de vane (Di=2.0m; Hi=2.0 m), montaj vane si clapeti
 - Amonte intrare in statie, vana de inchidere pentru izolarea stației
 - Generator electric 15 KVA - 1 buc
 - Radier din beton armat 3x2m pentru amplasare generator - 1 buc

- ❖ **SPAU 5 strada Fogorosi** - 1 buc
 - Q pompa=3.6 l/s; H=6 mCA;
 - Camin PEHD complet echipat, Di=1.5 m Hi=3.5 m
 - Camin de vane (Di=2.0m; Hi=2.0 m), montaj vane si clapeti
 - Amonte intrare in statie, vana de inchidere pentru izolarea stației
 - Generator electric 15 KVA - 1 buc
 - Radier din beton armat 3x2m pentru amplasare generator - 1 buc

- ❖ conducta de refulare aferenta **SPAU 1 cartier Obor** din PE100-HD, SDR 17, PN10, Dn=125 mm, lungimea conductei este, **L=229 m.**
- ❖ conducta de refulare aferenta **SPAU 2 Pestis Valea Morii - langa biserica Baptista** din PE100-HD, SDR 17, PN10, Dn=90 mm, lungimea conductei este, **L=103 m.**
- ❖ conducta de refulare aferenta **SPAU 3 Parc industrial** din PE100-HD, SDR 17, PN10, Dn=90 mm, lungimea conductei este, **L=722 m.**
- ❖ conducta de refulare aferenta **SPAU 4 Traian Mosoiu** din PE100-HD, SDR 17, PN10, Dn=90

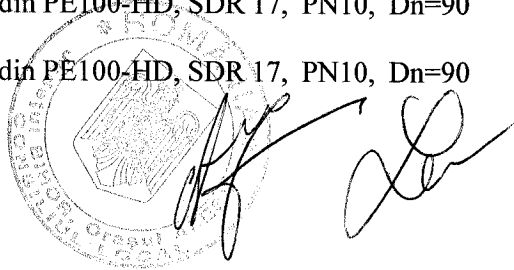

mm, lungimea conductei este, **L=166 m.**


❖ conducta de refulare aferenta **SPAU 5 Fogorosi** din PE100-HD, SDR 17, PN10, Dn=90 mm, lungimea conductei este, **L=210 m.**

- ❖ imprejmuire si porti statii de pompare apa uzata - 5 buc
- ❖ Racorduri la gospodarii gravitationale - 510 buc
- ❖ Racorduri la gospodarii sub presiune - 22 buc
- ❖ Camin de golire - 1 buc
- ❖ Bazin descarcare vidanja 30 mc (5.0 m x 3.0 m x 2.5 m) - 1 buc
- Canal pentru gratar Li=2.0 m li=0.5 m, Hi=1.0 m - 1 buc
- Gratar mecanic din OL - 1 buc
- Camin de vizitare D=600 mm - 1 buc
- Retele de legatura PVC, Dn=250 mm - 7 m
- gratar mecanic - 1 buc

- ❖ By-pass SE existenta
- Camin rectangular, prefabricat din beton, dimensiuni exterioare 2x1.5x2.5 m - 1 buc
- Canal gratar rar manual Li=3.0 m li=1.0 m, Hi=1.3 m - 1 buc
- Camin de vizitare din beton prefabricat Dn=1000 mm - 8 buc
- Retea bypass SE, realizata din PP, SN12, Dn=500 mm - 191 m
- ❖ Refacerea rigolelor carosabile in cartierul Obor - 1230 m

INDICATORI DE PROIECT

1. Indicatori	unitate de masură	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului	Rezultate
Retea de apă uzată	km	31,52	42,78	11,26
Rețea de distribuție apă potabilă	km	34,71	40,01	5,30
2. Alte informatii				
Numărul UAT sprijinite prin proiect				1
Populatie care beneficiaza de o mai buna tratare a apelor uzate, prin racordare la sistemul de canalizare	număr de locuitori	7222	8552	1330
Nivelul de racordare a populatiei echivalente la sistemul de canalizare a apelor uzate în aglomerare (%)	%	71,60%	84,79%	13,19%
Populatie care beneficiaza de o mai buna alimentare cu apa	număr de locuitori	8336	8596	260
Nivelul de racordare a populatiei din zona deservita de sistemul de alimentara cu apa în aglomerare (%)	%	82,65%	85,23%	2,58%

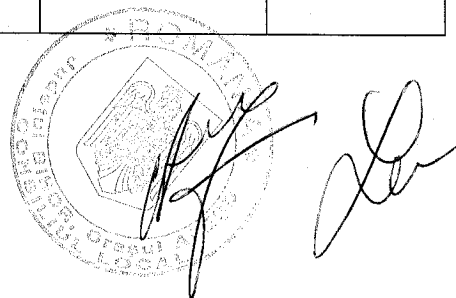

DATE FINANCIARE

BUGETUL PROIECTULUI - TOTALIZATOR			
Curs EURO : 4,9195			
	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli neeligibile	Total
Denumirea capitolelor de cheltuieli			
	LEI	LEI	LEI
1	2	3	4
Cheltuieli cu investiția de bază	14.849.468,97	1.082.254,94	15.931.723,91
Cheltuieli suport pentru realizarea investiției	1.061.713,03	47.067,00	1.108.780,03
TOTAL GENERAL	15.911.182,00	1.129.321,94	17.040.503,94
TVA	0,00	3.207.560,70	3.207.560,70
TOTAL GENERAL INCLUSIV TVA	15.911.182,00	4.336.882,64	20.248.064,64
	LEI	EURO	
VALOARE TOTALĂ	20.248.064,64	4.115.878,57	
VALOAREA ELIGIBILĂ	15.911.182,00	3.234.308,77	
VALOAREA NEELIGIBILĂ	4.336.882,64	881.569,80	
SURSE DE ASIGURARE A CHELTUIELILOR NEELIGIBILE	4.336.882,64	881.569,80	
BUGET LOCAL	4.336.882,64	881.569,80	
COFINANȚARE PRIVATĂ	0,00	0,00	

