

DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA

Denumirea investitiei: „Reparatie capitala instalatie electrica sediul SPCLEP Babeni, judetul Valcea ”

Autoritatea contractanta: ORASUL BABENI; JUD.VALCEA

Necesitatea investitiei:

Avand in vedere nivelul avansat de uzura a instalatiei electrice de la sediul SPCLEP Babeni, precum si faptul ca de la momentul executarii lucrarii de reabilitare instalatie electrica din aceasta locatie si pana in prezent, numarul de consumatori (aparatura de birotica in cea mai mare parte) a crescut considerabil , se impune inlocuirea intregii instalatii electrice , pentru a evita producerea de supraincalzire a acesteia si provocarea de incendii.


Lucrarile de reparatie capitala a instalatiei electrice, constau in;

- inlocuire cablu alimentare tablou electric,
- montare tub izolant (copex) pentru trasee conductor cupru,
- montat doze de ramificatie si doze de aparat cu D = 16 MM,
- schimbat tablou electric,
- schimbat sigurante automate,
- inlocuit conductori cupru de 2,5 mm si 1,5 mm,
- inlocuit intrerupatoare si comutatoare,
- inlocuit prize cu protectie si impamantare,
- inlocuit corpuri de iluminat.

Cantitatile de manopera si materiale necesare realizarii obiectivului de investitie, se regasesc in devizul estimativ, parte componenta a documentatiei tehnico-economice.

Valoarea estimata este de 15099,96 lei TVA inclus, conform deviz.

Arhitect sef
Stoicanescu Nicolae

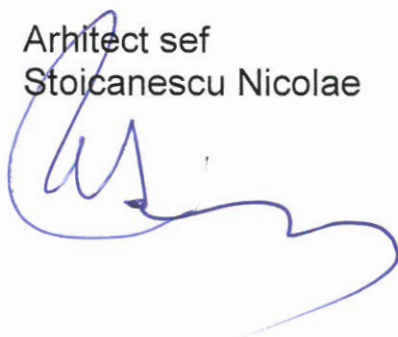

Consilier investitii
Gavrila Ion Iulian



Beneficiar Orasul Babeni

Obiectivul Cladire Evidenta Populatiei

Denumire lucrare:"Reparatie capitala instalatie electrica sediul SPCLEP Babeni, judetul

Valcea"

DEVIZ
Estimativ

ID	Simbol	UM	Cant	PU_Material PU_Manopera PU_Utilaj PU_Transport	VMaterial VManopera VUtilaj VTransport Total
1	EC05A1	M	14,00	x 0,00 22,50	0,00 0,00 315,00
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT. RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE <16MMP				0,00 0,00	0,00 0,00
2	7500312	M	14,00	x 32,50 0,00 0,00 0,00	315,00 455,00 0,00 0,00 0,00
CABLU ENERGIE 4X4					
3	EA02A1	M	48,00	x 8,15 9,55 0,00 0,00	455,00 391,20 458,40 0,00 0,00
TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE-PVC MONTAT INGROPAT CU D=16 MM					
4	EA17A1	BUC	16,00	x 14,55 11,50	849,60 232,80 184,00
DOZE DE RAMIFICATIE SI TRAGERE TIP ROTUND PT.INST.ANTENA R+TV SI RAMIFIC.CIRC.EL.				0,00 0,00	0,00 0,00
5	EF03A1	BUC	1,00	x 0,00 295,00 0,00 0,00	416,80 0,00 295,00 0,00 0,00
TABLOU ELECTRIC, FORMAT PANOU, DULAP, CELULA SAU PUPITRU,					
6	73489908	BUC	1,00	x 655,50 0,00 0,00 0,00	295,00 655,50 0,00 0,00 0,00
TABLOU ELECTRIC, MONTAT ST					
7	73489815	BUC	8,00	x 38,50 9,50 0,00 0,00	655,50 308,00 76,00 0,00 0,00
SIGURANTE AUTOMATE DE DIF.MARIMI 10; 16; 20; 25 A				x	384,00

8	EB02A1	M	325,00		0,00	0,00
	CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE,				3,25	1056,25
	CONDUCTA AVIND SECTIUNEA <4 MMP					
					0,00	0,00
					0,00	0,00
				x		1056,25
9	4826892	M	185,00		4,05	749,25
	CONDUCTOR FY 1X2,5 S 6865				0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
				x		749,25
10	4826891	M	145,00		3,65	529,25
	CONDUCTOR FY 1X1,5 S 6865				0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
				x		529,25
11	EA16C1	BUC	24,00		9,85	236,40
	DOZA PENTRU MONTAJ APARATURA -PRIZE, INTRUPATOARE, S.A.				11,50	276,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
				x		512,40
12	ED03B1	BUC	5,00		42,50	212,50
	COMUTATOR UNIPOLAR INGROPAT DE SERIE CONSTR.NORMALA EXCLUSIV				11,50	57,50
	DOZA APARAT					
					0,00	0,00
					0,00	0,00
				x		270,00
13	ED01G1	BUC	4,00		39,25	157,00
	INTRERUPATOR UNIPOLAR INGROPAT DE SERIE CONSTR.NORMALA EXCLUSIV				0,00	0,00
	DOZA APARAT					
					0,00	0,00
					0,00	0,00
				x		157,00
14	ED08A1	BUC	14,00		54,50	763,00
	PRIZA BIPOLARA MONOFAZATA DUBLA CONSTRUCTIE NORMALA CU				11,50	161,00
	CONTACT DE PROTECTIE, MONTAT INGROPAT - ST					
					0,00	0,00
					0,00	0,00
				x		924,00
15	EE10F1	BUC	4,00		345,00	1380,00
	CORPURI DE ILUMINAT SPECIALE PENTRU LAMPA FLUORESCENTA TIP FIRI				75,50	302,00
	4X18 W					
					0,00	0,00
					0,00	0,00
				x		1682,00
16	EF10F1	BUC	1,00		215,00	215,00
	CORPURI DE ILUMINAT SPECIALE PENTRU LAMPA FLUORESCENTA, TIP				75,50	75,50
	CAPSULAT 2X18 W					
					0,00	0,00
					0,00	0,00
				x		290,50
17	EE12H1	BUC	3,00		365,00	1095,00
	CORP DE ILUMINAT PTR.LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE ETANS.IP23, CU				75,50	226,50
	DISPERSOR, 2X36W					
					0,00	0,00
					0,00	0,00
				x		1321,50

Total material	7379,90 Lei
Total manopera	3483,15 Lei
Total utilaj	0,00 Lei
Total transport	0,00 Lei

RECAPITULATIE Estimativ

I. CHELTUIELI DIRECTE

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Din	7379,90	3483,15	0,00	0,00	10863,05
Cota aprovizionare. materiale:	0,00				
	0,00				0,00
Totaluri:	7379,90	3483,15	0,00	0,00	10863,05
Coeficient pt.			0,00	0,00	0,00
Diferente de pret:			0,00	0,00	0,00
I. TOTAL	7.379,90	3.483,15	0,00	0,00	10863,05

II. CHELTUIELI INDIRECTE

CAM	2,25	78,37
Total:		78,37

ALTE CHELTUIELI INDIRECTE:	10,45	1143,38
II.TOTAL:		1221,75

III. PROFIT:	5,00	604,24
1.Organizare santier:	0,00	0,00
2.Proiectare:	0,00	0,00
3.Tva:	19,00	2410,92

TOTAL GENERAL DEVIZ(I+II+III+1+2+3):		15099,96
---	--	-----------------

Beneficiar:
Orasul Babeni

STORCĂNTESEU H

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Ion ANTONESCU

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI
Mihaela - Bianca DINICĂ