



FISA MIJLOCULUI FIX

Nr. inventar **2186** Cont: **213.01.00.02.A.03**
Fel, serie, nr, data document provenienta

Valoare **118.949,05**

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice
Gestiune - SC Transport Calatori Express SA Ploiesti

Statie incarcare lenta DC S60 seria 3C380100060K2024090834
PLOIESTI str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, Nr. 283

Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 :Caracteristici alimentare:Tensiune nominala 3 faze 380V +/- 10% Cabluri alimentare 3 faze + neutru + PE Frecventa nominala 50/60 Hz +/- 5% Factor deputere 0.99 Putere de alimentare 60 kW +/- 10% Detectare impamantare 30mA Curent armonic <5% ; Caracteristici incarcare: Putere de incarcare maxima 60 kW ;Interval tensiune de incarcare 200-1000 VDC Curent max. 150A Interval curent de incarcare 0-150 A Randament >96% Tip conector CCS si/sau CHAdEMO si/sau Type 2 Temperatura operare: intre -30 ÅæzÅ'ÅiÅÉÅçÅ-Å¼ÅrÅ7 50 grade Celsius Protectie Buton de urgenta Control acces: Nerestricționat, plug & charge/Restrictionare acces prin cartele RFID Comunicare cu automobilul CAN si/sau PLC Racire Ventilare cu aer forțata ; Caractersti carcasa : Carcasa: Metal, vopsit electrostatic Dimensiuni exterioare:1600 x 800 x 550 (mm) Greutate:250 kg Protectie infiltrare:IP 54 Protectie impact:IK 10 Culoare Gri Detalii montaj:4 prinderi in fundatie de beton cu ancora chimica Numar intrari alimentare 0 intrare in baza statiei Afisaj Display 7 inch

Grupa **2**

Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei
2.1.16

Codul de clasificare **2.1.16.6**

Data darii in folosinta / intrarii in patrimoniul

Anul **2025**

Luna **09**

Reabilitare / consolidare

Data

DNF ani

Data amortizarii complete

Anul

Luna

Data ultimei reevaluar

Durata normala de functionare: **144 luni** Luna casare: **09-2037**

ACCESORII

Nr. inventar de la numar la numar	Documentul (data, felul, numarul)	Operatiile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	Iesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE
2186	20-10-2025; 80	Aditie (investitie, modernizare) PV 19224/19-09-2025 (Se inreg cf Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 statii de incarcare)	1	1,00	118.949,05			118.949,05	A b. local	84.02.03.02	60.01

CONT: 213.01.00.02.A.03

TOTAL SURSA:

118.949,05

0,00

118.949,05

A

118.949,05

Nr.
luni.
ram.



FISA MIJLOCULUI FIX

Nr. inventar 2187 Cont: 213.01.00.02.A.03

Fel, serie, nr, data document provenienta

Valoare 118.949,05

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice

Gestiune - SC Transport Calatori Express SA Ploiesti

Statie incarcare lenta DC S60 seria 3C380100060K2024090831

PLOIESTI str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, Nr. 283

Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 :Caracteristici alimentare:Tensiune nominala 3 faze 380V +/- 10% Cabluri alimentare 3 faze + neutru + PE Frecventa nominala 50/60 Hz +/- 5% Factor deputere 0.99 Putere de alimentare 60 kW +/- 10% Detectare impamantare 30mA Curent armonic <5% ; Caracteristici incarcare: Putere de incarcare maxima 60 kW ;Interval tensiune de incarcare 200-1000 VDC Curent max. 150A Interval curent de incarcare 0-150 A Randament >96% Tip conector CCS si/sau CHAdEMO si/sau Type 2 Temperatura operare: intre -30 A.A.S.A. 50 grade Celsius Protectie Buton de urgenta Control acces: Neresrestrictionat, plug & charge/Restrictionare acces prin cartele RFID Comunicare cu automobilul CAN si/sau PLC Racire Ventilare cu aer fortata ;

Caractersti carcasa : Carcasa: Metal, vopsit electrostatic Dimensiuni exterioare:1600 x 800 x 550 (mm) Greutate:250 kg Protectie infiltrare:IP 54 Protectie impact:IK 10 Culoare Gri Detalii montaj:4 prinderi in fundatie de beton cu ancora chimica Numar intrari alimentare 0 intrare in baza statiei Afisaj Display 7 inch

Grupa 2

Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei 2.1.16

Codul de clasificare 2.1.16.6

Data darii in folosinta / intrarii in patrimoniu

Anul 2025

Luna 09

Reabilitare / consolidare Data

DNF ani

Data amortizarii complete

Anul

Luna

Data ultimei reevaluar

Durata normala de functionare: 144...luni..... Luna casare: 09-2037.....

ACCESORII

Nr. inventar de la numar la numar	Documentul (data, felul, numarul)	Operatiile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	Iesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE
2187	20-10-2025; 80	Aditie (investitie, modernizare) PV 19224/19-09-2025 (Se inreg cf Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 statii de incarcare)	1	1,00	118.949,05			118.949,05	A b. local	84.02.03.02	60.01

CONT: 213.01.00.02.A.03

TOTAL SURSA:

118.949,05

0,00

118.949,05

A

118.949,05

Nr.
luni.
ram.

**FISA MIJLOCULUI FIX**Nr. inventar **2188** Cont: **213.01.00.02.A.03**
Fel, serie, nr, data document provenientaValoare **118.949,05**Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice
Gestiune - SC Transport Calatori Express SA PloiestiStatie incarcare lenta DC S60 seria 3C380100060K2024090844
PLOIESTI str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, Nr. 283

Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 :Caracteristici alimentare:Tensiune nominala 3 faze 380V +/- 10% Cabluri alimentare 3 faze + neutru + PE Frecventa nominala 50/60 Hz +/- 5% Factor deputere 0.99 Putere de alimentare 60 kW +/- 10% Detectare impamantare 30mA Curent armonic <5% ; Caracteristici incarcare: Putere de incarcare maxima 60 kW ;Interval tensiune de incarcare 200-1000 VDC Curent max. 150A Interval curent de incarcare 0-150 A Randament >96% Tip conector CCS si/sau CHAdEMO si/sau Type 2 Temperatura operare: intre -30 ACEA, si 50 grade Celsius Protectie Buton de urgenta Control acces: Neres restrictionat, plug & charge/Restrictionare acces prin cartele RFID Comunicare cu automobilul CAN si/sau PLC Racire Ventilare cu aer forata ;

Caractersti carcasa : Carcasa: Metal, vopsit electrostatic Dimensiuni exterioare:1600 x 800 x 550 (mm) Greutate:250 kg Protectie infiltrare:IP 54 Protectie impact:IK 10 Culoare Gri Detalii montaj:4 prinderi in fundatie de beton cu ancora chimica Numar intrari alimentare O intrare in baza statiei Afisaj Display 7 inch

Grupa **2**Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei
2.1.16Codul de
clasificare **2.1.16.6**

Data darii in folosinta / intrarii in patrimoniu

Anul **2025**Luna **09**

Data amortizarii complete

Anul

Luna

Reabilitare / consolidare

Data

DNF ani

Data ultimei reevaluar

Durata normala de functionare: **144...luni**..... Luna casare: **09-2037**.....**ACCESORII**

Nr. inventar de la numar la numar	Documentul (data, felul, numarul)	Operatiile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	Iesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE
2188	20-10-2025; 80	Aditie (investitie, modernizare) PV 19224/19-09-2025 (Se inreg cf Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 statii de incarcare)	1	1,00	118.949,05			118.949,05	A b. local	84.02.03.02	60.01

CONT: 213.01.00.02.A.03

TOTAL SURSA:


118.949,05

0,00

118.949,05

A

118.949,05Nr.
luni.
ram.

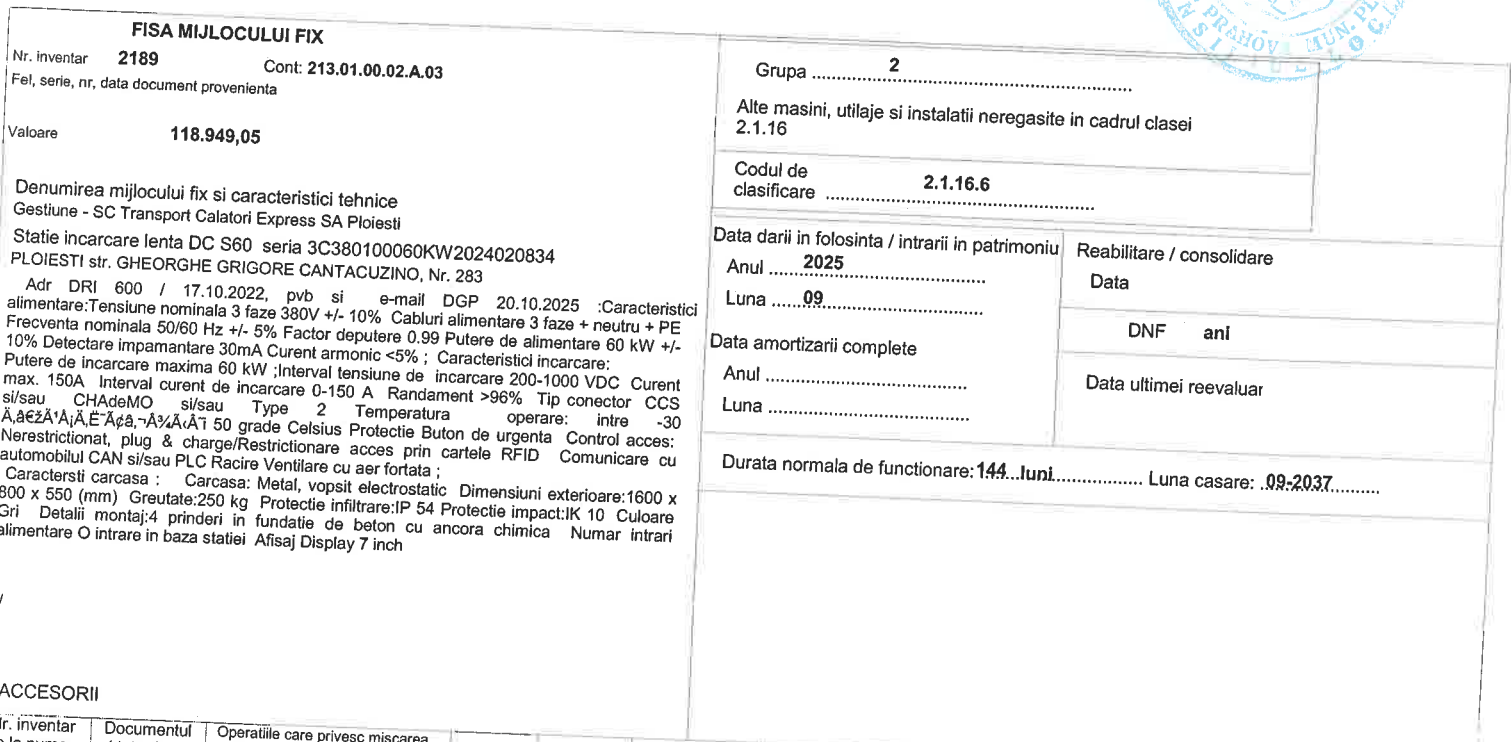

Nr. inventar de la numar la numar	Documentul (data, felul, numarul)	Operatiile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	Iesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE	
2189	20-10-2025; 80	Aditie (investitie, modernizare) PV 19224/19-09-2025 (Se inreg cf Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 statii de incarcare)	1	1,00	118.949,05			118.949,05	A b. local	84.02.03.02	60.01	
CONT:	213.01.00.02.A.03		TOTAL SURSA:		118.949,05		0,00	118.949,05	A			
								118.949,05				

Nr.
luni.
ram.

**FISA MIJLOCULUI FIX**Nr. inventar **2190** Cont: **213.01.00.02.A.03**

Fel, serie, nr, data document provenienta

Valoare **118.949,05**Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice
Gestiune - SC Transport Calatori Express SA Ploiesti

Statie incarcare lenta DC S60 seria 3C380100060K2024090839

PLOIESTI str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, Nr. 283

Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 :Caracteristici alimentare:Tensiune nominala 3 faze 380V +/- 10% Cabluri alimentare 3 faze + neutru + PE Frecventa nominala 50/60 Hz +/- 5% Factor deputere 0.99 Putere de alimentare 60 kW +/- 10% Detectare impamantare 30mA Curent armonic <5% ; Caracteristici incarcare: Putere de incarcare maxima 60 kW ;Interval tensiune de incarcare 200-1000 VDC Curent max. 150A Interval curent de incarcare 0-150 A Randament >96% Tip conector CCS si/sau CHAdeMO si/sau Type 2 Temperatura operare: intre -30 ºC ºa 50 grade Celsius Protectie Buton de urgenta Control acces: Nerestrictionat, plug & charge/Restrictionare acces prin cartelele RFID Comunicare cu automobilul CAN si/sau PLC Racire Ventilare cu aer foratata ;

Caractersti carcasa : Carcasa: Metal, vopsit electrostatic Dimensiuni exterioare:1600 x 800 x 550 (mm) Greutate:250 kg Protectie infiltrare:IP 54 Protectie impact:IK 10 Culoare Gri Detalii montaj:4 prinderi in fundatie de beton cu ancora chimica Numar intrari alimentare O intrare in baza statiei Afisaj Display 7 inch

Grupa **2**Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei
2.1.16Codul de
clasificare **2.1.16.6**

Data darii in folosinta / intrarii in patrimoniul

Anul **2025**Luna **09**

Reabilitare / consolidare

Data

DNF ani

Data amortizarii complete

Anul

Luna

Data ultimei reevaluar

Durata normala de functionare: **144...luni**..... Luna casare: **09-2037**.....**ACCESORII**

Nr. inventar de la numar la numar	Documentul (data, felul, numarul)	Operatiile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	Iesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE
2190	20-10-2025; 80	Aditie (Investitie, modernizare) PV 19224/19-09-2025 (Se inreg cf Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 statii de incarcare)	1	1,00	118.949,05			118.949,05	A b. local	84.02.03.02	60.01

CONT: 213.01.00.02.A.03

TOTAL SURSA:


118.949,05

0,00

118.949,05

A

118.949,05Nr.
luni.
ram.

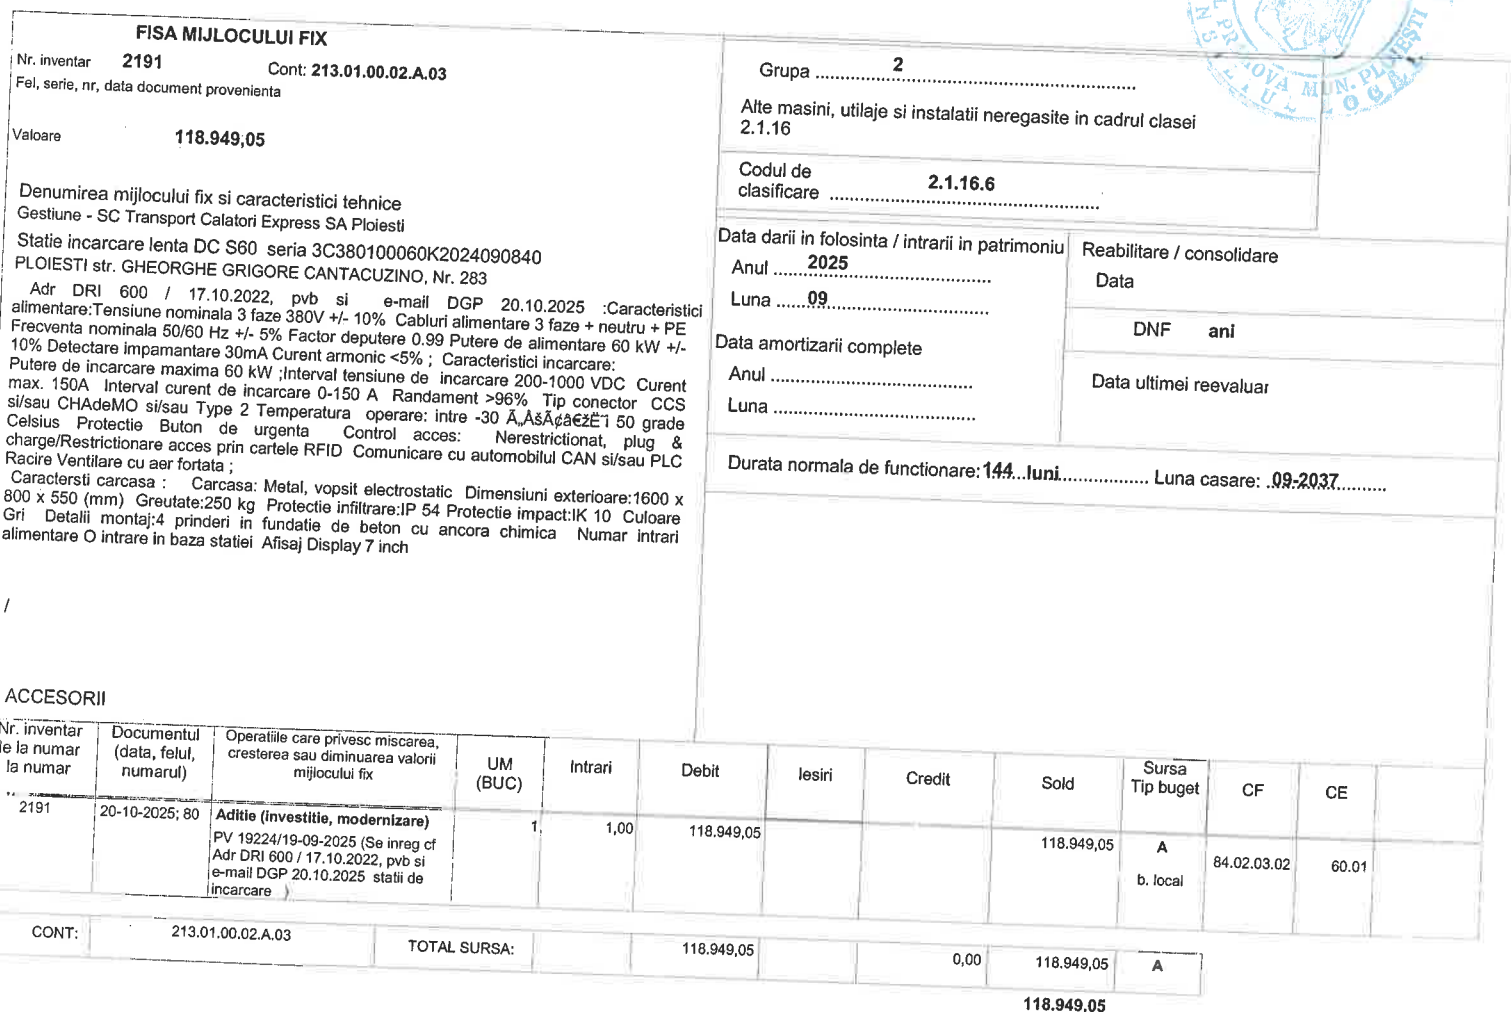

Nr.
luni.
ram.

FISA MIJLOCULUI FIX

Nr. inventar **2192** Cont: **213.01.00.02.A.03**
Fel, serie, nr, data document provenienta

Valoare	118.949,05
---------	------------

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice
Gestiune - SC Transport Calatori Express SA Ploiesti

Statie incarcare lenta DC S60 seria 3C380100060K2024090835
PLOIESTI str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, Nr. 283
Ad. DEI. 202

Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 :Caracteristici alimentare:Tensiune nominala 3 faze 380V +/- 10% Cabluri alimentare 3 faze + neutru + PE Frecventa nominala 50/60 Hz +/- 5% Factor deputere 0.99 Putere de alimentare 60 kW +/-10% Detectare impamantare 30mA Curent armonic <5% ; Caracteristici incarcare: Putere de incarcare maxima 60 kW ;Interval tensiune de incarcare 200-1000 VDC Curent max. 150A Interval curent de incarcare 0-150 A Randament >96% Tip conector CCS A, B, C/A, A/A, A/B, A/C, A/D, A/E 1 50 grade Celsius Protectie Buton de urgenta Control acces: Neresrestrictionat, plug & charge/Restrictionare acces prin cartele RFID Comunicare cu automobilul CAN si/sau PLC Racire Ventilare cu aer fortata ; Caractersti carcasa : Carcasa: Metal, vopsit electrostatic Dimensiuni exterioare:1600 x 800 x 550 (mm) Greutate:250 kg Protectie infiltrare:IP 54 Protectie impact:IK 10 Culoare Gri Detalii montaj:4 prinderi in fundatie de beton cu ancora chimica Numar intrari alimentare O Intrare in baza statiei Afisaj Display 7 inch

ACCESSORII

nr. inventar la numar la numar	Documentul (data, felul, numarul)	Operatiile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	Iesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE	
2192	20-10-2025; 80	Aditie (investitie, modernizare) PV 19224/19-09-2025 (Se inreg cf Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 statii de incarcare)	1	1,00	118.949,05			118.949,05	A b. local	84.02.03.02	60.01	

CONT:	213.01.00.02.A.03	TOTAL SURSA:	118.949,05	0,00	118.949,05	A
-------	-------------------	--------------	------------	------	------------	---

118,949.05

Nr.
luni.
ram.

**FISA MIJLOCULUI FIX**Nr. inventar **2193** Cont: **213.01.00.02.A.03**
Fel, serie, nr, data document provenientaValoare **118.949,05**Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice
Gestiune - SC Transport Calatori Express SA PloiestiStatie incarcare lenta DC S60 seria 3C380100060K2024090847
PLOIESTI str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, Nr. 283

Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 :Caracteristici alimentare:Tensiune nominala 3 faze 380V +/- 10% Cabluri alimentare 3 faze + neutru + PE Frecventa nominala 50/60 Hz +/- 5% Factor deputere 0.99 Putere de alimentare 60 kW +/- 10% Detectare impamantare 30mA Curent armonic <5% ; Caracteristici incarcare: Putere de incarcare maxima 60 kW ;Interval tensiune de incarcare 200-1000 VDC Curent max. 150A Interval curent de incarcare 0-150 A Randament >96% Tip conector CCS si/sau CHAdeMO si/sau Type 2 Temperatura operare: intre -30 ACEA, și 50 grade Celsius Protectie Buton de urgenta Control acces: Nerestricționat, plug & charge/Restrictionare acces prin cartele RFID Comunicare cu automobilul CAN si/sau PLC Racire Ventilare cu aer forțata ;

Caractersti carcasa : Carcasa: Metal, vopsit electrostatic Dimensiuni exterioare:1600 x 800 x 550 (mm) Greutate:250 kg Protectie infiltrare:IP 54 Protectie impact:IK 10 Culoare Gri Detalii montaj:4 prinderi in fundatie de beton cu ancora chimica Numar intrari alimentare O intrare in baza statiei Afisaj Display 7 inch

Grupa **2**Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei
2.1.16Codul de
clasificare **2.1.16.6**

Data dării in folosinta / intrării in patrimoniu

Anul **2025**Luna **09**

Reabilitare / consolidare

Data

DNF ani

Data amortizării complete

Anul

Luna

Data ultimei reevaluar

Durata normala de functionare: **144..luni**..... Luna casare: **09-2037**.....**ACCESORII**

Nr. inventar de la numarul la numar	Documentul (data, felul, numarul)	Operatiile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	Iesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE
2193	20-10-2025; 80	Aditie (investitie, modernizare) PV 19224/19-09-2025 (Se inreg cf Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 statii de incarcare)	1	1,00	118.949,05			118.949,05	A b. local	84.02.03.02	60.01

CONT: 213.01.00.02.A.03

TOTAL SURSA:


118.949,05

0,00

118.949,05

A

118.949,05Nr.
luni.
ram.



FISA MIJLOCULUI FIX

Nr. inventar 2194 Cont: 213.01.00.02.A.03
Foi, serie, nr. data document provenienta

Valoare 118.949,05

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice
Gestiune - SC Transport Calatori Express SA Ploiesti

Statie incarcare lenta DC S60 seria 3C380100060K2024090841
PLOIESTI str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, Nr. 283

Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 :Caracteristici alimentare:Tensiune nominala 3 faze 380V +/- 10% Cabluri alimentare 3 faze + neutru + PE Frecventa nominala 50/60 Hz +/- 5% Factor deputere 0.99 Putere de alimentare 60 kW +/- 10% Detectare impamantare 30mA Curent armonic <5% ; Caracteristici incarcare: Putere de incarcare maxima 60 kW ;Interval tensiune de incarcare 200-1000 VDC Curent max. 150A Interval curent de incarcare 0-150 A Randament >96% Tip conector CCS si/sau CHAdEMO si/sau Type 2 Temperatura operare: intre -30 ÅCEÅ, Åi 50 grade Celsius Protectie Buton de urgenta Control acces: Nerestrictionat, plug & charge/Restrictionare acces prin cartele RFID Comunicare cu automobilul CAN si/sau PLC Racire Ventilare cu aer forzata ; Caractersti carcasa : Carcasa: Metal, vopsit electrostatic Dimensiuni exterioare:1600 x 800 x 550 (mm) Greutate:250 kg Protectie infiltrare:IP 54 Protectie impact:IK 10 Culoare Gri Detalii montaj:4 prinderi in fundatie de beton cu ancora chimica Numar intrari alimentare 0 intrare in baza statiei Afisaj Display 7 inch

Grupa 2

Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei 2.1.16

Codul de clasificare 2.1.16.6

Data darii in folosinta / intrarii in patrimoniul

Anul 2025

Luna 09

Reabilitare / consolidare

Data

DNF ani

Data amortizarii complete

Anul

Luna

Data ultimei reevaluar

Durata normala de functionare: 144 luni Luna casare: 09-2037

ACCESORII

Nr. inventar de la numar la numar	Documentul (data, felul, numarul)	Operatiile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	Iesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE
2194	20-10-2025; 80	Aditie (investitie, modernizare) PV 19224/19-09-2025 (Se inreg cf Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 statii de incarcare)	1	1,00	118.949,05			118.949,05	A b. local	84.02.03.02	60.01

CONT: 213.01.00.02.A.03

TOTAL SURSA:

118.949,05

0,00

118.949,05

A

118.949,05

Nr.
luni.
ram.



FISA MIJLOCULUI FIX

Nr. inventar **2195** Cont: **213.01.00.02.A.03**

Fel, serie, nr, data document provenienta

Valoare **118.949,05**

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice

Gestiune - SC Transport Calatori Express SA Ploiesti

Statie incarcare lenta DC S60 seria 3C380100060K2024090849

PLOIESTI str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, Nr. 283

Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 :Caracteristici alimentare:Tensiune nominala 3 faze 380V +/- 10% Cabluri alimentare 3 faze + neutru + PE Frecventa nominala 50/60 Hz +/- 5% Factor deputere 0.99 Putere de alimentare 60 kW +/- 10% Detectare impamantare 30mA Curent armonic <5% ; Caracteristici incarcare: Putere de incarcare maxima 60 kW ;Interval tensiune de incarcare 200-1000 VDC Curent max. 150A Interval curent de incarcare 0-150 A Randament >96% Tip conector CCS si/sau CHADEMO si/sau Type 2 Temperatura operare: intre -30 A.A. 50 grade Celsius Protectie Buton de urgenta Control acces: Neresrestrictionat, plug & charge/Restrictionare acces prin cartele RFID Comunicare cu automobilul CAN si/sau PLC Racire Ventilare cu aer fortata ; Caractersti carcasa : Carcasa: Metal, vopsit electrostatic Dimensiuni exterioare:1600 x 800 x 550 (mm) Greutate:250 kg Protectie infiltrare:IP 54 Protectie impact:IK 10 Culoare Gri Detalii montaj:4 prinderi in fundatie de beton cu ancora chimica Numar intrari alimentare 0 intrare in baza statiei Afisaj Display 7 inch

Grupa **2**

Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei 2.1.16

Codul de clasificare **2.1.16.6**

Data darii in folosinta / intrarii in patrimoniul

Anul **2025**Luna **09**

Reabilitare / consolidare

Data

DNF ani

Data ultimei reevaluar

Data amortizarii complete

Anul

Luna

Durata normala de functionare: **144...luni**..... Luna casare: **09-2037**.....

ACCESORII

Nr. inventar de la numar la numar	Documentul (data, felul, numarul)	Operatiile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	Iesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE
2195	20-10-2025; 80	Aditie (investitie, modernizare) PV 19224/19-09-2025 (Se inreg cf Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 statii de incarcare)	1	1,00	118.949,05			118.949,05	A b. local	84.02.03.02	60.01

CONT: 213.01.00.02.A.03

TOTAL SURSA:

118.949,05

0,00

118.949,05

A

118.949,05

Nr.
luni.
ram.

**FISA MIJLOCULUI FIX**Nr. inventar **2196** Cont: **213.01.00.02.A.03**

Fel, serie, nr, data document provenienta

Valoare **118.949,05**

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice

Gestiune - SC Transport Calatori Express SA Ploiesti

Statie incarcare lenta DC S60 seria 3C380100060K2024090845

PLOIESTI str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, Nr. 283

Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 :Caracteristici alimentare:Tensiune nominala 3 faze 380V +/- 10% Cabluri alimentare 3 faze + neutru + PE Frecventa nominala 50/60 Hz +/- 5% Factor deputere 0.99 Putere de alimentare 60 kW +/- 10% Detectare impamantare 30mA Curent armonic <5% ; Caracteristici incarcare: Putere de incarcare maxima 60 kW ;Interval tensiune de incarcare 200-1000 VDC Curent max. 150A Interval curent de incarcare 0-150 A Randament >96% Tip conector CCS si/sau CHAdEMO si/sau Type 2 Temperatura operare: intre -30 ºC ºa 50 grade Celsius Protectie Buton de urgenta Control acces: Nerezstrictionat, plug & charge/Restrictionare acces prin cartele RFID Comunicare cu automobilul CAN si/sau PLC Racire Ventilare cu aer forata ;

Caractersti carcasa : Carcasa: Metal, vopsit electrostatic Dimensiuni exterioare:1600 x 800 x 550 (mm) Greutate:250 kg Protectie infiltrare:IP 54 Protectie impact:IK 10 Culoare Gri Detalii montaj:4 prinderi in fundatie de beton cu ancora chimica Numar intrari alimentare O intrare in baza statiei Afisaj Display 7 inch

Grupa **2**Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei
2.1.16Codul de
clasificare **2.1.16.6**

Data darii in folosinta / intrarii in patrimoniu

Anul **2025**Luna **09**

Reabilitare / consolidare

Data

DNF ani

Data amortizarii complete

Anul

Luna

Data ultimei reevaluar

Durata normala de functionare: **144** ..luni..... Luna casare: **09-2037****ACCESORII**

Nr. inventar de la numar la numar	Documentul (data, felul, numarul)	Operatiile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	Iesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE
2196	20-10-2025; 80	Aditile (investitie, modernizare) PV 19224/19-09-2025 (Se inreg cf Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 statii de incarcare)	1	1,00	118.949,05			118.949,05	A b. local	84.02.03.02	60.01

CONT:	213.01.00.02.A.03	TOTAL SURSA:	118.949,05	0,00	118.949,05	A
-------	-------------------	--------------	------------	------	------------	---

118.949,05Nr.
luni.
ram.

FISA MIJLOCULUI FIX

Nr. inventar **2197** Cont: **213.01.00.02.A.03**

Fel, serie, nr, data document provenienta

Valoare	118.949,05
---------	-------------------

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice

Gestiune - SC Transport Calatori Express SA Ploiesti

Statie incarcare lenta DC S60 seria 3C380100060KW2024020235

PLOIESTI str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, Nr. 283

Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 :Caracteristici alimentare:Tensiune nominala 3 faze 380V +/- 10% Cabluri alimentare 3 faze + neutru + PE Frecventa nominala 50/60 Hz +/- 5% Factor de putere 0.99 Putere de alimentare 60 kW +/- 10% Detectare impamantare 30mA Curent armonic <5% ; Caracteristici incarcare: Putere de incarcare maxima 60 kW ;Interval tensiune de incarcare 200-1000 VDC Curent max. 150A Interval curent de incarcare 0-150 A Randament >96% Tip conector CCS si/sau CHADEMO si/sau Type 2 Temperatura operare: intre -30 A.A. A.C. A.E.T.E. 50 grade Celsius Protectie Buton de urgenta Control acces: Neresrestriction, plug & charge/Restrictionare acces prin cartele RFID Comunicare cu automobilul CAN si/sau PLC Racire Ventilare cu aer fortata;

Caracteristici carcasa : Carcasa: Metal, vopsit electrostatic Dimensiuni exterioare:1600 x 800 x 550 (mm) Greutate:250 kg Protectie infiltrare:IP 54 Protectie impact:IK 10 Culoare Gri Detalii montaj:4 prinderi in fundatie de beton cu ancora chimica Numar intrari alimentare 0 Intrare in baza statiei Afisaj Display 7 inch

Grupa **2**

Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei

Codul de clasificare **2.1.16.6**

Data darii in folosinta / intrarii in patrimoniul

April 2025

Luna09.....

Data amortizării complete

Anul

Luna

Reabilitare / consolidare

Data

DNF and

Data ultimei reevaluar

Durata normala de functionare: 144 luni Luna casare: 09-2037

ACCESSORI

Nr. inventar de la numar la numar	Documentul (data, felul, numarul)	Operatiile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	Iesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE
2197	20-10-2025; 80	Aditie (Investitie, modernizare) PV 19224/19-09-2025 (Se inreg cf Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 stalii de incarcare)	1	1,00	118.949,05			118.949,05	A b. local	84.02.03.02	60.01

CONT:	213.01.00.02.A.03	TOTAL SURSA:	118.949,05	0,00	118.949,05	A
-------	-------------------	--------------	------------	------	------------	---

118.949,05

Nr.
luni.
ram.



FISA MIJLOCULUI FIX

Nr. inventar 2198 Cont: 213.01.00.02.A.03

Fel, serie, nr, data document provenienta

Valoare 118.949,05

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice

Gestiune - SC Transport Calatori Express SA Ploiesti

Statie incarcare lenta DC S60 seria 3C380100060K2024090838

PLOIESTI str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, Nr. 283

Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 :Caracteristici alimentare:Tensiune nominala 3 faze 380V +/- 10% Cabluri alimentare 3 faze + neutru + PE Frecventa nominala 50/60 Hz +/- 5% Factor de putere 0.99 Putere de alimentare 60 kW +/- 10% Detectare impamantare 30mA Curent armonic <5% ; Caracteristici incarcare: Putere de incarcare maxima 60 kW ;Interval tensiune de incarcare 200-1000 VDC Curent max. 150A Interval curent de incarcare 0-150 A Randament >96% Tip conector CCS si/sau CHAdEMO si/sau Type 2 Temperatura operare: intre -30 ÅÆÅ, și 50 grade Celsius Protectie Buton de urgenta Control acces: Nerestrictionat, plug & charge/Restrictionare acces prin cartele RFID Comunicare cu automobilul CAN si/sau PLC Racire Ventilare cu aer forata ;

Caractersti carcasa : Carcasa: Metal, vopsit electrostatic Dimensiuni exterioare:1600 x 800 x 550 (mm) Greutate:250 kg Protectie infiltrare:IP 54 Protectie impact:IK 10 Culoare Gri Detalii montaj:4 prinderi in fundatie de beton cu ancora chimica Numar intrari alimentare O intrare in baza statiei Afisaj Display 7 inch

/

ACCESORII

Nr. inventar de la numar la numar	Documentul (data, felul, numarul)	Operatiile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	Iesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE
2198	20-10-2025; 80	Aditie (investitie, modernizare) PV 19224/19-09-2025 (Se inreg cf Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 statii de incarcare)	1	1,00	118.949,05			118.949,05	A b. local	84.02.03.02	60.01

CONT: 213.01.00.02.A.03

TOTAL SURSA:

118.949,05


0,00

118.949,05

A

118.949,05

Nr.
luni.
ram.

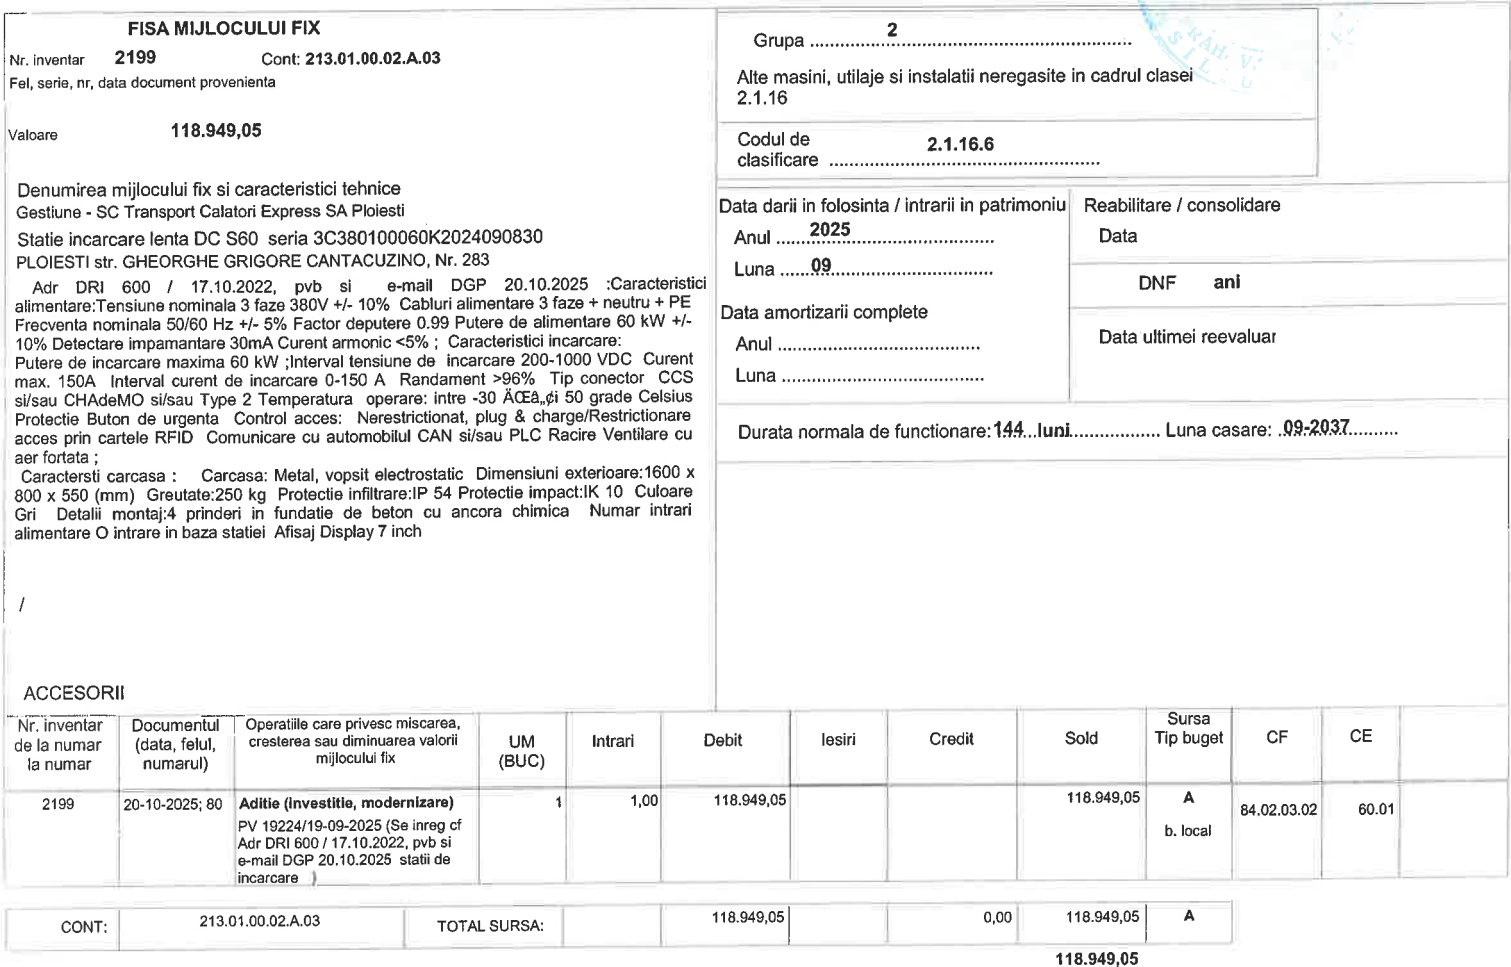

118.949,05



FISA MIJLOCULUI FIX

Nr. inventar 2200 Cont: 213.01.00.02.A.03

Fel, serie, nr, data document provenienta

Valoare 118.949,05

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice

Gestiune - SC Transport Calatori Express SA Ploiesti

Statie incarcare lenta DC S60 seria 3C380100060K2024090848

PLOIESTI str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, Nr. 283

Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 :Caracteristici alimentare:Tensiune nominala 3 faze 380V +/- 10% Cabluri alimentare 3 faze + neutru + PE Frecventa nominala 50/60 Hz +/- 5% Factor de putere 0.99 Putere de alimentare 60 kW +/- 10% Detectare impamantare 30mA Curent armonic <5% ; Caracteristici incarcare: Putere de incarcare maxima 60 kW ;Interval tensiune de incarcare 200-1000 VDC Curent max. 150A Interval curent de incarcare 0-150 A Randament >96% Tip conector CCS si/sau CHAdEMO si/sau Type 2 Temperatura operare: intre -30 ACEA si 50 grade Celsius Protectie Buton de urgenta Control acces: Neresrestrictionat, plug & charge/Restrictionare acces prin cartelele RFID Comunicare cu automobilul CAN si/sau PLC Racire Ventilare cu aer fortata ;

Caractersti carcasa : Carcasa: Metal, vopsit electrostatic Dimensiuni exterioare:1600 x 800 x 550 (mm) Greutate:250 kg Protectie infiltrare:IP 54 Protectie impact:IK 10 Culoare Gri Detalii montaj:4 prinderi in fundatie de beton cu ancora chimica Numar intrari alimentare O intrare in baza statiei Afisaj Display 7 inch

/

ACCESORII

Grupa 2

Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei 2.1.16

Codul de clasificare 2.1.16.6

Data darii in folosinta / intrarii in patrimoniul

Anul 2025

Luna 09

Reabilitare / consolidare

Data

DNF ani

Data amortizarii complete

Anul

Luna

Data ultimei reevaluar

Durata normala de functionare: 144...luni..... Luna casare: 09-2037.....

Nr. inventar de la numar la numar	Documentul (data, felul, numarul)	Operatiile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	Iesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE
2200	20-10-2025; 80	Aditie (investitie, modernizare) PV 19224/19-09-2025 (Se inreg cf Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 statii de incarcare)	1	1,00	118.949,05			118.949,05	A b. local	84.02.03.02	60.01

CONT:	213.01.00.02.A.03	TOTAL SURSA:	118.949,05	0,00	118.949,05	A
-------	-------------------	--------------	------------	------	------------	---

118.949,05

Nr.
luni.
ram.



FISA MIJLOCULUI FIX	
Nr. inventar 2201	Cont: 213.01.00.02.A.03
Fel, serie, nr, data document provenienta	
Valoare	118.949,05
Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice Gestiune - SC Transport Calatori Express SA Ploiesti Statie incarcare lenta DC S60 seria 3C380100060K2024090832 PLOIESTI str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, Nr. 283 Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 :Caracteristici alimentare:Tensiune nominala 3 faze 380V +/- 10% Cabluri alimentare 3 faze + neutru + PE Frecventa nominala 50/60 Hz +/- 5% Factor deputere 0.99 Putere de alimentare 60 kW +/- 10% Detectare impamantare 30mA Curent armonic <5% ; Caracteristici incarcare: Putere de incarcare maxima 60 kW ;Interval tensiune de incarcare 200-1000 VDC Curent max. 150A Interval curent de incarcare 0-150 A Randament >96% Tip conector CCS si/sau CHAdEMO si/sau Type 2 Temperatura operare: intre -30 ÅCEÅ,gi 50 grade Celsius Protectie Buton de urgenta Control acces: Nerestricționat, plug & charge/Restrictionare acces prin cartele RFID Comunicare cu automobilul CAN si/sau PLC Racire Ventilare cu aer forțata ; Caractersti carcasa : Carcasa: Metal, vopsit electrostatic Dimensiuni exterioare:1600 x 800 x 550 (mm) Greutate:250 kg Protectie infiltrare:IP 54 Protectie impact:IK 10 Culoare Gri Detalii montaj:4 prinderi in fundatie de beton cu ancora chimica Numar intrari alimentare O intrare in baza statiei Afisaj Display 7 inch	
Grupa 2	
Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei 2.1.16	
Codul de clasificare 2.1.16.6	
Data dării in folosinta / intrării in patrimoniul	Reabilitare / consolidare
Anul 2025	Data
Luna 09	DNF ani
Data amortizării complete	Data ultimei reevaluar
Anul	
Luna	
Durata normala de functionare: 144...luni Luna casare: 09-2037	

ACCESORII

Nr. inventar de la numar la numar	Documentul (data, felul, numarul)	Operatiile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	Iesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE
2201	20-10-2025; 80	Aditie (investitie, modernizare) PV 19224/19-09-2025 (Se inreg cf Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 statii de incarcare)	1	1,00	118.949,05			118.949,05	A b. local	84.02.03.02	60.01

CONT:	213.01.00.02.A.03	TOTAL SURSA:	118.949,05	0,00	118.949,05	A
-------	-------------------	--------------	------------	------	------------	---

118.949,05

Nr.
luni.
ram.



FISA MIJLOCULUI FIX

Nr. inventar **2202** Cont: **213.01.00.02.A.03**

Fel, serie, nr, data document provenienta

Valoare **118.949,05**

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice

Gestiune - SC Transport Calatori Express SA Ploiesti

Statie incarcare lenta DC S60 seria 3C380100060K2024090843

PLOIESTI str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, Nr. 283

Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 :Caracteristici alimentare:Tensiune nominala 3 faze 380V +/- 10% Cabluri alimentare 3 faze + neutru + PE Frecventa nominala 50/60 Hz +/- 5% Factor deputere 0.99 Putere de alimentare 60 kW +/- 10% Detectare impamantare 30mA Curent armonic <5% ; Caracteristici incarcare: Putere de incarcare maxima 60 kW ;Interval tensiune de incarcare 200-1000 VDC Curent max. 150A Interval curent de incarcare 0-150 A Randament >96% Tip conector CCS si/sau CHAdEMO si/sau Type 2 Temperatura operare: intre -30 ÅCEÅ, și 50 grade Celsius Protectie Buton de urgenta Control acces: Nerestrictionat, plug & charge/Restrictionare acces prin cartele RFID Comunicare cu automobilul CAN si/sau PLC Racire Ventilare cu aer forzata ;

Caractersti carcasa : Carcasa: Metal, vopsit electrostatic Dimensiuni exterioare:1600 x 800 x 550 (mm) Greutate:250 kg Protectie infiltrare:IP 54 Protectie impact:IK 10 Culoare Gri Detalii montaj:4 prinderi in fundatie de beton cu ancora chimica Numar intrari alimentare O intrare in baza statiei Afisaj Display 7 inch

/

ACCESORII

Nr. inventar de la numar la numar	Documentul (data, felul, numarul)	Operatiile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	Iesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE	
2202	20-10-2025; 80	Adittie (investitie, modernizare) PV 19224/19-09-2025 (Se inreg cf Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 statii de incarcare)	1	1,00	118.949,05			118.949,05	A b. local	84.02.03.02	60.01	

CONT: 213.01.00.02.A.03

TOTAL SURSA:

118.949,05

0,00

118.949,05

A

118.949,05

Nr.
luni.
ram.



FISA MIJLOCULUI FIX

Nr. inventar 2203 Cont: 213.01.00.02.A.03
Fel, serie, nr, data document provenienta

Valoare 118.949,05

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice
Gestiune - SC Transport Calatori Express SA Ploiesti
Statie incarcare lenta DC S60 seria 3C380100060K2024090842
PLOIESTI str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, Nr. 283
Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 :Caracteristici alimentare:Tensiune nominala 3 faze 380V +/- 10% Cabluri alimentare 3 faze + neutru + PE Frecventa nominala 50/60 Hz +/- 5% Factor de putere 0.99 Putere de alimentare 60 kW +/- 10% Detectare impamantare 30mA Curent armonic <5% ; Caracteristici incarcare: Putere de incarcare maxima 60 kW ;Interval tensiune de incarcare 200-1000 VDC Curent max. 150A Interval curent de incarcare 0-150 A Randament >96% Tip conector CCS si/sau CHAdEMO si/sau Type 2 Temperatura operare: intre -30 ºC si 50 grade Celsius Protectie Buton de urgenta Control acces: Nerestricționat, plug & charge/Restrictionare acces prin cartele RFID Comunicare cu automobilul CAN si/sau PLC Racire Ventilare cu aer forțata ; Caractersti carcasa : Carcasa: Metal, vopsit electrostatic Dimensiuni exterioare:1600 x 800 x 550 (mm) Greutate:250 kg Protectie infiltrare:IP 54 Protectie impact:IK 10 Culoare Gri Detalii montaj:4 prinderi in fundatie de beton cu ancora chimica Numar intrari alimentare O intrare in baza statiei Afisaj Display 7 inch

/

ACCESORII

Nr. inventar de la numar la numar	Documentul (data, felul, numarul)	Operatiile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	Iesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE
2203	20-10-2025; 80	Aditie (investitie, modernizare) PV 19224/19-09-2025 (Se inreg cf Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 statii de incarcare)	1	1,00	118.949,05			118.949,05	A b. local	84.02.03.02	60.01

CONT:	213.01.00.02.A.03	TOTAL SURSA:	118.949,05	0,00	118.949,05	A
-------	-------------------	--------------	------------	------	------------	---

118.949,05

Nr.
luni.
ram.



FISA MIJLOCULUI FIX

Nr. inventar **2204** Cont: **213.01.00.02.A.03**
Fel, serie, nr, data document provenienta

Valoare **118.949,05**

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice
Gestiune - SC Transport Calatori Express SA Ploiesti
Statie incarcare lenta DC S60 seria 3C380100060K2024090846
PLOIESTI str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, Nr. 283
Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 :Caracteristici alimentare:Tensiune nominala 3 faze 380V +/- 10% Cabluri alimentare 3 faze + neutru + PE Frecventa nominala 50/60 Hz +/- 5% Factor de putere 0.99 Putere de alimentare 60 kW +/- 10% Detectare impamantare 30mA Curent armonic <5% ; Caracteristici incarcare: Putere de incarcare maxima 60 kW ;Interval tensiune de incarcare 200-1000 VDC Curent max. 150A Interval curent de incarcare 0-150 A Randament >96% Tip conector CCS si/sau CHAdEMO si/sau Type 2 Temperatura operare: intre -30 ACEA si 50 grade Celsius Protectie Buton de urgenta Control acces: Nerestricționat, plug & charge/Restrictionare acces prin cartele RFID Comunicare cu automobilul CAN si/sau PLC Racire Ventilare cu aer forata ;
Caractersti carcasa : Carcasa: Metal, vopsit electrostatic Dimensiuni exterioare:1600 x 800 x 550 (mm) Greutate:250 kg Protectie infiltrare:IP 54 Protectie impact:IK 10 Culoare Gri Detalii montaj:4 prinderi in fundatie de beton cu ancora chimica Numar intrari alimentare O intrare in baza statiei Afisaj Display 7 inch

ACCESORII

Grupa **2**

Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei 2.1.16

Codul de clasificare **2.1.16.6**

Data dării în folosință / intrării în patrimoniul

Anul **2025**

Luna **09**

Reabilitare / consolidare

Data

DNF ani

Data amortizării complete

Anul

Luna

Data ultimei reevaluări

Durata normală de funcționare: **144 luni** Luna casare: **09-2037**

Nr. inventar de la număr la număr	Documentul (data, felul, numărul)	Operațiile care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrări	Debit	Ieșiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE
2204	20-10-2025; 80	Aditie (Investitie, modernizare) PV 19224/19-09-2025 (Se inreg cf Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 statii de incarcare)	1	1,00	118.949,05			118.949,05	A b. local	84.02.03.02	60.01

CONT:	213.01.00.02.A.03	TOTAL SURSA:	118.949,05	0,00	118.949,05	A
-------	-------------------	--------------	------------	------	------------	---

118.949,05

Nr.
luni.
ram.



FISA MIJLOCULUI FIX

Nr. inventar **2205** Cont: **213.01.00.02.A.03**

Fel, serie, nr, data document provenienta

Valoare **118.949,05**

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice
Gestiune - SC Transport Calatori Express SA Ploiesti
Statie incarcare lenta DC S60 seria 3C380100060K2024090836
PLOIESTI str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, Nr. 283
Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 :Caracteristici alimentare:Tensiune nominala 3 faze 380V +/- 10% Cabluri alimentare 3 faze + neutru + PE Frecventa nominala 50/60 Hz +/- 5% Factor deputere 0.99 Putere de alimentare 60 kW +/- 10% Detectare impamantare 30mA Curent armonic <5% ; Caracteristici incarcare: Putere de incarcare maxima 60 kW ;Interval tensiune de incarcare 200-1000 VDC Curent max. 150A Interval curent de incarcare 0-150 A Randament >96% Tip conector CCS si/sau CHAdEMO si/sau Type 2 Temperatura operare: intre -30 ÅCEÅ,gi 50 grade Celsius Protectie Buton de urgenta Control acces: Nerestricționat, plug & charge/Restrictionare acces prin cartele RFID Comunicare cu automobilul CAN si/sau PLC Racire Ventilare cu aer fortata ; Caractersti carcasa : Carcasa: Metal, vopsit electrostatic Dimensiuni exterioare:1600 x 800 x 550 (mm) Greutate:250 kg Protectie infiltrare:IP 54 Protectie impact:IK 10 Culoare Gri Detalii montaj:4 prinderi in fundatie de beton cu ancora chimica Numar intrari alimentare O intrare in baza statiei Afisaj Display 7 inch

Grupa **2**

Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei 2.1.16

Codul de clasificare **2.1.16.6**

Data darii in folosinta / intrarii in patrimoniu
Anul **2025**
Luna **09**

Reabilitare / consolidare
Data
DNF ani
Data ultimei reevaluar

Data amortizarii complete
Anul
Luna

Durata normala de functionare: **144...luni**..... Luna casare: **09-2037**.....

ACCESORII

Nr. inventar de la numar la numar	Documentul (data, felul, numarul)	Operatiile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	Iesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE
2205	20-10-2025; 80	Aditie (investitie, modernizare) PV 19224/19-09-2025 (Se inreg cf Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 statii de incarcare)	1	1,00	118.949,05			118.949,05	A b. local	84.02.03.02	60.01
CONT:	213.01.00.02.A.03	TOTAL SURSA:			118.949,05		0,00	118.949,05	A		

118.949,05

Nr.
luni.
ram.



FISA MIJLOCULUI FIX

Nr. inventar **2206** Cont: **213.01.00.02.A.03**

Fel, serie, nr, data document provenienta

Valoare **118.949,05**

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice

Gestiune - SC Transport Calatori Express SA Ploiesti

Statie incarcare lenta DC S60 seria 3C380100060K2024090833

PLOIESTI str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, Nr. 283

Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 :Caracteristici alimentare:Tensiune nominala 3 faze 380V +/- 10% Cabluri alimentare 3 faze + neutru + PE Frecventa nominala 50/60 Hz +/- 5% Factor deputere 0.99 Putere de alimentare 60 kW +/- 10% Detectare impamantare 30mA Curent armonic <5% ; Caracteristici incarcare: Putere de incarcare maxima 60 kW ;Interval tensiune de incarcare 200-1000 VDC Curent max. 150A Interval curent de incarcare 0-150 A Randament >96% Tip conector CCS si/sau CHAdEMO si/sau Type 2 Temperatura operare: intre -30 ACEA, si 50 grade Celsius Protectie Buton de urgenta Control acces: Nerestrictionat, plug & charge/Restrictionare acces prin cartele RFID Comunicare cu automobilul CAN si/sau PLC Racire Ventilare cu aer forata ;

Caractersti carcasa : Carcasa: Metal, vopsit electrostatic Dimensiuni exterioare:1600 x 800 x 550 (mm) Greutate:250 kg Protectie infiltrare:IP 54 Protectie impact:IK 10 Culcare Gri Detalii montaj:4 prinderi in fundatie de beton cu ancora chimica Numar intrari alimentare O intrare in baza statiei Afisaj Display 7 inch

Grupa **2**Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei
2.1.16Codul de
clasificare **2.1.16.6**

Data darii in folosinta / intrari in patrimoniul

Anul **2025**Luna **09**

Reabilitare / consolidare

Data

DNF **ani**

Data amortizarii complete

Anul

Luna

Data ultimei reevaluar

Durata normala de functionare: **144...luni**..... Luna casare: **09-2037**.....

ACCESORII

Nr. inventar de la numar la numar	Documentul (data, felul, numarul)	Operatiile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	Iesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE
2206	20-10-2025; 80	Aditie (Investitie, modernizare) PV 19224/19-09-2025 (Se inreg cf Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 statii de incarcare)	1	1,00	118.949,05			118.949,05	A b. local	64.02.03.02	60.01

CONT:	213.01.00.02.A.03	TOTAL SURSA:	118.949,05	0,00	118.949,05	A
-------	-------------------	--------------	------------	------	------------	---

118.949,05Nr.
luni.
ram.



FISA MIJLOCULUI FIX

Nr. inventar **2207** Cont: **213.01.00.02.A.03**

Fel, serie, nr., data document provenienta

Valoare **118.949,05**

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice

Gestiune - SC Transport Calatori Express SA Ploiesti

Statie incarcare lenta DC S60 seria 3C380100060K2024090837

PLOIESTI str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, Nr. 283

Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 :Caracteristici alimentare:Tensiune nominala 3 faze 380V +/- 10% Cabluri alimentare 3 faze + neutru + PE Frecventa nominala 50/60 Hz +/- 5% Factor deputere 0.99 Putere de alimentare 60 kW +/- 10% Detectare impamantare 30mA Curent armonic <5% ; Caracteristici incarcare: Putere de incarcare maxima 60 kW ;Interval tensiune de incarcare 200-1000 VDC Curent max. 150A Interval curent de incarcare 0-150 A Randament >96% Tip conector CCS si/sau CHAdEMO si/sau Type 2 Temperatura operare: intre -30 ACEa,gi 50 grade Celsius Protectie Buton de urgenta Control acces: Nerestricționat, plug & charge/Restrictionare acces prin cartele RFID Comunicare cu automobilul CAN si/sau PLC Racire Ventilare cu aer forata ;

Caractersti carcasa : Carcasa: Metal, vopsit electrostatic Dimensiuni exterioare:1600 x 800 x 550 (mm) Greutate:250 kg Protectie infiltrare:IP 54 Protectie impact:IK 10 Culoare Gri Detalii montaj:4 prinderi in fundatie de beton cu ancora chimica Numar intrari alimentare O intrare in baza statiei Afisaj Display 7 inch

Grupa **2**Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei
2.1.16Codul de
clasificare **2.1.16.6**

Data darii in folosinta / intrarii in patrimoniu

Anul **2025**Luna **09**

Reabilitare / consolidare

Data

DNF ani

Data amortizarii complete

Anul

Luna

Data ultimei reevaluar

Durata normala de functionare: **144...luni**..... Luna casare: **09-2037**.....

ACCESORII

Nr. inventar de la numar la numar	Documentul (data, felul, numarul)	Operatiile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	Iesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE
2207	20-10-2025; 80	Aditie (Investitie, modernizare) PV 19224/19-09-2025 (Se inreg cf Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 statii de incarcare)	1	1,00	118.949,05			118.949,05	A b. local	84.02.03.02	60.01

CONT:	213.01.00.02.A.03	TOTAL SURSA:	118.949,05	0,00	118.949,05	A
-------	-------------------	--------------	------------	------	------------	---

118.949,05Nr.
luni.
ram.

**FISA MIJLOCULUI FIX**Nr. inventar **2208** Cont: **213.01.00.02.A.03**

Fel, serie, nr, data document provenienta

Valoare **229.101,4**

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice

Gestiune - SC Transport Calatori Express SA Ploiesti

Statie incarcare rapida Axon Easy Bus 150 Seria : QP-13470-0824-150-121-QP-VER 3.11

PLOIESTI str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, Nr. 283

Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 : Caracteristici alimentare: Tensiune nominala 3 faze 380V +/- 10% Cabluri alimentare 3 faze + neutru + PE Frecventa nominala 50/60 Hz +/- 5% Factor deputere 0.99 Putere de alimentare 150 kW +/- 10% Detectare impamantare 30mA Curent armonic <5% ; Caracteristici incarcare: Putere de incarcare maxima 150 kW ; Interval tensiune de incarcare 150-1000 VDC Curent max. 250A Interval curent de incarcare 0-250 A Randament >96% Tip conector CCS Temperatură de operare: Intre -30 °C și 50 grade Celsius Protectie Buton de urgenta Control acces: Neresrestrictionat, plug & charge/Restrictionare acces prin cartele RFID Comunicare cu automobilul CAN si/sau PLC Racire Ventilare cu aer forata Caracteristici carcasa: Carcasa : Metal, vopsit electrostatic Dimensiuni exterioare:2000 x 750 x 980 (mm) Greutate:450-550 kg Protectie infiltrare:IP 54 Protectie impact:IK 10 Culoare Gri Detalii montaj:4 prinderi in fundatie de beton cu ancora chimica Numar intrari alimentare O intrare in baza statiei Afisaj Display 7 inch

ACCESORII

Nr. inventar de la numar la numar	Documentul (data, felul, numarul)	Operatiile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	Iesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE
2208	20-10-2025; 80	Aditie (investitie, modernizare) PV 19224/19-09-2025 (Se inreg cf Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 statii de incarcare)	1	1,00	229.101,4			229.101,40	A b. local	84.02.03.02	60.01

CONT: 213.01.00.02.A.03

TOTAL SURSA:

229.101,40

0,00

229.101,40

A

229.101,40

Nr.
luni.
ram.



FISA MIJLOCULUI FIX

Nr. inventar **2209** Cont: **213.01.00.02.A.03**

Fel, serie, nr, data document provenienta

Valoare **229.101,4**

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice

Gestiune - SC Transport Calatori Express SA Ploiesti

Statie incarcare rapida Axon Easy Bus 150 Seria :QP-13471-0824-150-121-QP-VER 3.11

PLOIESTI str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, Nr. 283

Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 : Caracteristici alimentare: Tensiune nominala 3 faze 380V +/- 10% Cabluri alimentare 3 faze + neutru + PE Frecventa nominala 50/60 Hz +/- 5% Factor deputere 0.99 Putere de alimentare 150 kW +/- 10% Detectare impamantare 30mA Curent armonic <5% ; Caracteristici incarcare: Putere de incarcare maxima 150 kW ; Interval tensiune de incarcare 150-1000 VDC Curent max. 250A Interval curent de incarcare 0-250 A Randament >96% Tip conector CCS Temperatură de operare: Intre -30 °C și 50 grade Celsius Protectie Buton de urgenta Control acces: Nerezstrictionat, plug & charge/Restrictionare acces prin cartelele RFID Comunicare cu automobilul CAN si/sau PLC Racire Ventilare cu aer fortata Caracteristici carcasa: Carcasa : Metal, vopsit electrostatic Dimensiuni exterioare:2000 x 750 x 980 (mm) Greutate:450-550 kg Protectie infiltrare:IP 54 Protectie impact:IK 10 Culoare Gri Detalii montaj:4 prinderi in fundatie de beton cu ancora chimica Numar intrari alimentare O intrare in baza statiei Afisaj Display 7 inch

/

ACCESORII

Nr. inventar de la numar la numar	Documentul (data, felul, numarul)	Operatiile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	Iesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE	
2209	20-10-2025; 80	Aditie (investitie, modernizare) PV 19224/19-09-2025 (Se inreg cf Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 statii de incarcare)	1	1,00	229.101,4			229.101,40	A b. local	84.02.03.02	60.01	

CONT:	213.01.00.02.A.03	TOTAL SURSA:	229.101,40	0,00	229.101,40	A
-------	-------------------	--------------	------------	------	------------	---

229.101,40

Nr.
luni.
ram.

**FISA MIJLOCULUI FIX**Nr. inventar **2210** Cont: **213.01.00.02.A.03**

Fel, serie, nr, data document provenienta

Valoare **229.101,4**

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice

Gestiune - SC Transport Calatori Express SA Ploiesti

Statie incarcare rapida Axon Easy Bus 150 Seria : QP-13474-0824-150-121-QP-VER 3.11

PLOIESTI str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, Nr. 283

Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 : Caracteristici alimentare: Tensiune nominala 3 faze 380V +/- 10% Cabluri alimentare 3 faze + neutru + PE Frecventa nominala 50/60 Hz +/- 5% Factor de putere 0.99 Putere de alimentare 150 kW +/- 10% Detectare impamantare 30mA Curent armonic <5% ; Caracteristici incarcare: Putere de incarcare maxima 150 kW ; Interval tensiune de incarcare 150-1000 VDC Curent max. 250A Interval curent de incarcare 0-250 A Randament >96% Tip conector CCS Temperatură de operare: între -30 °C și 50 grade Celsius Protectie Buton de urgenta Control acces: Nerezistat, plug & charge/Restrictionare acces prin cartelele RFID Comunicare cu automobilul CAN si/sau PLC Racire Ventilare cu aer forata Caracteristici carcasa: Carcasa : Metal, vopsit electrostatic Dimensiuni exterioare: 2000 x 750 x 980 (mm) Greutate: 450-550 kg Protectie infiltrare: IP 54 Protectie impact: IK 10 Culoare Gri Detalii montaj: 4 prinderi in fundatie de beton cu ancora chimica Numar intrari alimentare 0 intrare in baza statiei Afisaj Display 7 inch

/

ACCESORIIGrupa **2**Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei
2.1.16Codul de
clasificare **2.1.16.6**

Data dării în folosință / intrării în patrimoniu

Anul **2025**Luna **09**

Reabilitare / consolidare

Data

DNF ani

Data amortizării complete

Anul

Luna

Data ultimei reevaluări

Durata normală de funcționare: **144...luni**..... Luna casare: **09-2037**.....

Nr. inventar de la număr la număr	Documentul (data, felul, numărul)	Operatiile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	Iesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE	
2210	20-10-2025; 80	Aditie (investitie, modernizare) PV 19224/19-09-2025 (Se inreg cf Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 statii de incarcare)	1	1,00	229.101,4			229.101,40	A b. local	84.02.03.02	60.01	

CONT: 213.01.00.02.A.03

TOTAL SURSA:

229.101,40

0,00

229.101,40

A

229.101,40Nr.
lun.
ram.



FISA MIJLOCULUI FIX

Nr. inventar **2211** Cont: **213.01.00.02.A.03**
Fel, serie, nr, data document provenienta

Valoare **229.101,4**

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice
Gestiune - SC Transport Calatori Express SA Ploiesti

Statie incarcare rapida Axon Easy Bus 150 Seria : QP-13472-0824-150-121-QP-
VER 3.11

PLOIESTI str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, Nr. 283

Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 : Caracteristici alimentare:
Tensiune nominala 3 faze 380V +/- 10% Cabluri alimentare 3 faze + neutru + PE Frecventa
nominala 50/60 Hz +/- 5% Factor de putere 0.99 Putere de alimentare 150 kW +/- 10%
Detectare impamantare 30mA Curent armonic <5% ; Caracteristici incarcare: Putere de
incarcare maxima 150 kW ; Interval tensiune de incarcare 150-1000 VDC Curent max.
250A Interval curent de incarcare 0-250 A Randament >96% Tip conector CCS
Temperatura de operare: intre -30 °C si 50 grade Celsius Protectie Buton de urgenta
Control acces: Nerestrictionat, plug & charge/Restrictionare acces prin cartele RFID
Comunicare cu automobilul CAN si/sau PLC Racire Ventilare cu aer forata Caracteristici
carcasa: Carcasa : Metal, vopsit electrostatic Dimensiuni exterioare:2000 x 750 x 980 (mm)
Greutate:450-550 kg Protectie infiltrare:IP 54 Protectie impact:IK 10 Culoare Gri Detalii
montaj:4 prinderi in fundatie de beton cu ancora chimica Numar intrari alimentare 0 intrare
in baza statiei Afisaj Display 7 inch

ACCESORII

Nr. inventar de la numar la numar	Documentul (data, felul, numarul)	Operatiile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	Iesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE
2211	20-10-2025; 80	Aditie (investitie, modernizare) PV 19224/19-09-2025 (Se inreg cf Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 statii de incarcare)	1	1,00	229.101,4			229.101,40	A b. local	84.02.03.02	60.01

CONT:	213.01.00.02.A.03	TOTAL SURSA:	229.101,40	0,00	229.101,40	A
-------	-------------------	--------------	------------	------	------------	---

229.101,40

Nr.
luni.
ram.



FISA MIJLOCULUI FIX

Nr. inventar **2212** Cont: **213.01.00.02.A.03**

Fel, serie, nr, data document provenienta

Valoare **229.101,4**

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice

Gestiune - SC Transport Calatori Express SA Ploiesti

Statie incarcare rapida Axon Easy Bus 150 Seria : QP-13477-0824-150-121-QP-VER 3.11

PLOIESTI str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, Nr. 283

Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 : Caracteristici alimentare:
Tensiune nominala 3 faze 380V +/- 10% Cabluri alimentare 3 faze + neutru + PE Frecventa nominala 50/60 Hz +/- 5% Factor de putere 0.99 Putere de alimentare 150 kW +/- 10%
Detectare impamantare 30mA Curent armonic <5% ; Caracteristici incarcare: Putere de incarcare maxima 150 kW ; Interval tensiune de incarcare 150-1000 VDC Curent max. 250A Interval curent de incarcare 0-250 A Randament >96% Tip conector CCS
Temperatură de operare: între -30 °C și 50 grade Celsius Protectie Buton de urgenta
Control acces: Nerezistionat, plug & charge/Restrictionare acces prin cartele RFID
Comunicare cu automobilul CAN si/sau PLC Racire Ventilare cu aer forata Caracteristici carcasa: Carcasa : Metal, vopsit electrostatic Dimensiuni exterioare: 2000 x 750 x 980 (mm)
Greutate: 450-550 kg Protectie infiltrare: IP 54 Protectie impact: IK 10 Culoare Gri Detalii montaj: 4 prinderi in fundatie de beton cu ancora chimica Numar intrari alimentare 0 intrare in baza statiei Afisaj Display 7 inch

Grupa **2**

Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei 2.1.16

Codul de clasificare **2.1.16.6**

Data dării în folosință / intrării în patrimoniu

Anul **2025**Luna **09**

Reabilitare / consolidare

Data

DNF ani

Data amortizării complete

Anul

Luna

Data ultimei reevaluări

Durata normala de functionare: **144 luni**..... Luna casare: **09-2037**.....

ACCESORII

Nr. inventar de la numar la numar	Documentul (data, felul, numarul)	Operatiile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	Iesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE
2212	20-10-2025; 80	Aditie (investitie, modernizare) PV 19224/19-09-2025 (Se inreg cf Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 statii de incarcare)	1	1,00	229.101,4			229.101,40	A b. local	84.02.03.02	60.01

CONT: 213.01.00.02.A.03

TOTAL SURSA:

229.101,40

0,00

229.101,40

A

229.101,40

Nr.
luni.
ram.



FISA MIJLOCULUI FIX

Nr. inventar **2213** Cont: **213.01.00.02.A.03**

Fel, serie, nr, data document provenienta

Valoare **229.101,4**

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice

Gestiune - SC Transport Calatori Express SA Ploiesti

Statie incarcare rapida Axon Easy Bus 150 Seria : QP-13475-0824-150-121-QP-VER 3.11

PLOIESTI str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, Nr. 283

Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 : Caracteristici alimentare: Tensiune nominala 3 faze 380V +/- 10% Cabluri alimentare 3 faze + neutru + PE Frecventa nominala 50/60 Hz +/- 5% Factor deputere 0.99 Putere de alimentare 150 kW +/- 10% Detectare impamantare 30mA Curent armonic <5% ; Caracteristici incarcare: Putere de incarcare maxima 150 kW ; Interval tensiune de incarcare 150-1000 VDC Curent max. 250A Interval curent de incarcare 0-250 A Randament >96% Tip conector CCS Temperatură de operare: Intre -30 °C și 50 grade Celsius Protectie Buton de urgenta Control acces: Nerestrictionat, plug & charge/Restrictionare acces prin cartele RFID Comunicare cu automobilul CAN si/sau PLC Racire Ventilare cu aer forata Caracteristici carcasa: Carcasa : Metal, vopsit electrostatic Dimensiuni exterioare:2000 x 750 x 980 (mm) Greutate:450-550 kg Protectie infiltrare:IP 54 Protectie impact:IK 10 Culoare Gri Detalii montaj:4 prinderi in fundatie de beton cu ancora chimica Numar intrari alimentare O intrare in baza statiei Afisaj Display 7 inch

/

ACCESORII

Nr. inventar de la numar la numar	Documentul (data, felul, numarul)	Operatiile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	Iesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE
2213	20-10-2025; 80	Aditie (Investitie, modernizare) PV 19224/19-09-2025 (Se inreg cf Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 statii de incarcare)	1	1,00	229.101,4			229.101,40	A b. local	84.02.03.02	60.01

CONT:	213.01.00.02.A.03	TOTAL SURSA:	229.101,40	0,00	229.101,40	A
-------	-------------------	--------------	------------	------	------------	---

229.101,40

Nr.
luni.
ram.

**FISA MIJLOCULUI FIX**Nr. inventar **2214** Cont: **213.01.00.02.A.03**

Fel, serie, nr, data document provenienta

Valoare **229.101,4**

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice

Gestiune - SC Transport Calatori Express SA Ploiesti

Statie incarcare rapida Axon Easy Bus 150 Seria : QP-13476-0824-150-121-QP-VER 3.11

PLOIESTI str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, Nr. 283

Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 : Caracteristici alimentare: Tensiune nominala 3 faze 380V +/- 10% Cabluri alimentare 3 faze + neutru + PE Frecventa nominala 50/60 Hz +/- 5% Factor de putere 0.99 Putere de alimentare 150 kW +/- 10% Detectare impamantare 30mA Curent armonic <5% ; Caracteristici incarcare: Putere de incarcare maxima 150 kW ; Interval tensiune de incarcare 150-1000 VDC Curent max. 250A Interval curent de incarcare 0-250 A Randament >96% Tip conector CCS Temperatură de operare: între -30 °C și 50 grade Celsius Protectie Buton de urgenta Control acces: Nerestricționat, plug & charge/Restrictionare acces prin cartele RFID Comunicare cu automobilul CAN si/sau PLC Racire Ventilare cu aer forțata Caracteristici carcasa: Carcasa : Metal, vopsit electrostatic Dimensiuni exterioare: 2000 x 750 x 980 (mm) Greutate: 450-550 kg Protectie infiltrare: IP 54 Protectie impact: IK 10 Culoare Gri Detalii montaj: 4 prinderi in fundatie de beton cu ancora chimica Numar intrari alimentare 0 intrare in baza statiei Afisaj Display 7 inch

/

ACCESORII

Nr. inventar de la numar la numar	Documentul (data, felul, numarul)	Operatiile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	Iesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE
2214	20-10-2025; 80	Aditie (Investitie, modernizare) PV 19224/19-09-2025 (Se inreg cf Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 statii de incarcare)	1	1,00	229.101,4			229.101,40	A b. local	84.02.03.02	60.01

CONT: 213.01.00.02.A.03

TOTAL SURSA:

229.101,40

0,00

229.101,40

A

229.101,40Nr.
luni.
ram.

**FISA MIJLOCULUI FIX**

Nr. inventar **2215** Cont: **213.01.00.02.A.03**
Fel, serie, nr, data document provenienta

Valoare **229.101,4**

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice
Gestiune - SC Transport Calatori Express SA Ploiesti

Statie incarcare rapida Axon Easy Bus 150 Seria : QP-13473-0824-150-121-QP-VER 3.11

PLOIESTI str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, Nr. 283

Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 : Caracteristici alimentare:
Tensiune nominala 3 faze 380V +/- 10% Cabluri alimentare 3 faze + neutru + PE Frecventa nominala 50/60 Hz +/- 5% Factor de putere 0.99 Putere de alimentare 150 kW +/- 10% Detectare impamantare 30mA Curent armonic <5% ; Caracteristici incarcare: Putere de incarcare maxima 150 kW ; Interval tensiune de incarcare 150-1000 VDC Curent max. 250A Interval curent de incarcare 0-250 A Randament >96% Tip conector CCS Temperatură de operare: între -30 °C și +50 °C 50 grade Celsius Protectie Buton de urgenta Control acces: Nerestricționat, plug & charge/Restrictionare acces prin cartele RFID Comunicare cu automobilul CAN si/sau PLC Racire Ventilare cu aer fortata Caracterstii carcasa: Carcasa : Metal, vopsit electrostatic Dimensiuni exterioare: 2000 x 750 x 980 (mm) Greutate: 450-550 kg Protectie infiltrare: IP 54 Protectie impact: IK 10 Culoare Gri Detalii montaj: 4 prinderi in fundatie de beton cu ancora chimica Numar intrari alimentare O intrare in baza statiei Afisaj Display 7 inch

/

ACCESORII

Grupa **2**

Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei
2.1.16

Codul de clasificare **2.1.16.6**

Data darii in folosinta / intrarii in patrimoniul

Anul **2025**

Luna **09**

Reabilitare / consolidare

Data

DNF ani

Data amortizarii complete

Anul

Luna

Data ultimei reevaluare

Durata normala de functionare: **144 luni** Luna casare: **09-2037**

Nr. inventar de la numar la numar	Documentul (data, felul, numarul)	Operatiile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	Iesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE
2215	20-10-2025; 80	Aditie (Investitie, modernizare) PV 19224/19-09-2025 (Se inreg cf Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 statii de incarcare)	1	1,00	229.101,4			229.101,40	A b. local	84.02.03.02	60.01

CONT:	213.01.00.02.A.03	TOTAL SURSA:	229.101,40	0,00	229.101,40	A
-------	-------------------	--------------	------------	------	------------	---

229.101,40

Nr.
luni.
ram.

Prezenta Anexa la H.C.-L NR. 598 / 2025 CONTINE un număr de 30 pagini.