

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
 Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
 Proiectant: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L.
 Obiectivul: REABILITARE MODERATA A SCOLII BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT,
 IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
 Obiectul: 5 Dispozitie de santier - existent
 Stadiul fizic: 3 N.R. - Arhitectura neeligibil

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

Finisaje interioare

1		CI05A01>asm - Glafuri interioare din material PVC, 20 mm grosime, 40 cm latime la ferestre si parapeti, montate la interior; masuri libere, tip Helopal Clasic Best Nr.95 M sau similar	m	-20.000	29.95	-598.96
				material:	25.50	-510.00
				manopera:	4.45	-88.96
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.1	2204043	Glaf int marm comp helopal S95 alb struct lat = 20CM	m	-20.400	25.00	-510.00
2		CD21C05^ - Sistem gips-carton de tip Norgips cu rezistenta la foc EI 60, pentru placarea peretilor de inaltime maxima 12 m si masa de 28 kg/mp, grosime maxima 155 mm, distanta interax 600 mm, pe o structura metalica din profiluri CD 60 cu placare dubla din placi GKF de tip DF cu o grosime de 15 mm, umplere optionala cu vata minerala	mp	-55.000	37.10	-2,040.44
				material:	3.74	-205.64
				manopera:	33.36	-1,834.80
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3		CD21C05^ - Sistem gips-carton de tip Norgips cu rezistenta la foc EI 60, pentru placarea peretilor de inaltime maxima 12 m si masa de 28 kg/mp, grosime maxima 155 mm, distanta interax 600 mm, pe o structura metalica din profiluri CD 60 cu placare dubla din placi GKF de tip DF cu o grosime de 15 mm, umplere optionala cu vata minerala	mp	-97.000	37.10	-3,598.59
				material:	3.74	-362.67
				manopera:	33.36	-3,235.92
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
TOTAL Finisaje interioare						-6,237.99

Tamplarie interioara

4	CK03B1asm - Montaj usi interioare recuperate intr-un singur canat finisaj din PVC, in pereti din b.a. sau zidarie din blocuri ceramice cu goluri verticale, maxim 30 cm grosime, inclusiv toate accesoriile de prindere, montaj,etanseizare,identificare,semnalizare si avertizare	mp	-8.550	43.83	-374.76
			material:	0.18	-1.54
			manopera:	43.65	-373.17
			utilaj:	0.01	-0.05
			transport:	0.00	0.00
TOTAL Tamplarie interioara					-374.76

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
-0.17	-199.02	-1,079.85	-5,532.85	-0.05	0.00	-6,612.75

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------


Alte cheltuieli directe

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	-124.49	0.00	0.00	-124.49
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		-1,079.85	-5,657.34	-0.05	0.00	-6,737.24

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	2.0000 %	-21.60	-113.15	0.00	0.00	-134.74
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		-1,101.44	-5,770.49	-0.05	0.00	-6,871.99

Beneficiu						
Profit	1.0000 %	-11.01	-57.70	0.00	0.00	-68.72
T4 = T3 + Beneficiu		-1,112.46	-5,828.19	-0.05	0.00	-6,940.71

TOTAL GENERAL (fara TVA)	-6,940.71
TVA (19.00%)	-1,318.73
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	-8,259.44



ROMANIA - M.D.R.T. I.S.C
TALPEȘ CSILĂA-BEATA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
 Aut.Nr. 23741 / Aut.Nr. 25927
 DOMENII / SUBDOMENII
 2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT
S.R.L.



Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
 Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
 Proiectant: S.C. BLANK ARCHITECTURE S.R.L.
 Obiectivul: REABILITARE MODERATA A SCOLII BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT,
 IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
 Obiectul: 5 Dispozitie de santier - existent
 Stadiul fizic: 3 N.R. - Arhitectura neeligibil

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2204043 - Glaf int marm comp helopal S95 alb struct lat = 20CM	m	-20.400	25.00	-510.00	Depozit	-0.160
2	2601626 - Cart bit fara str acop (blanc) ci400 100cmx20M s 138	mp	-2.138	0.10	-0.21	Depozit	0.000
3	5886928 - Cuie cu cap conic tip a 3,0 X 60 S 2111	kg	-0.812	1.00	-0.81	Depozit	0.000
4	600003134 - Banda de etansare monoadeziva Norgips System cu latimea de 30 mm	m	-136.800	0.10	-13.68	Depozit	0.000
5	600003137 - Banda din fibra de sticla Norgips System pentru imbinarile placilor de gips-carton	m	-197.600	0.10	-19.76	Depozit	0.000
6	600003139 - Bride ES Plus Norgips System	buc	-228.000	0.10	-22.80	Depozit	0.000
7	600003141 - Dibluri metalice Norgips, de dimensiuni 6 x 40 mm, cu diametrul de 6 mm	buc	-364.800	0.10	-36.48	Depozit	0.000
8	600003143 - Glet de finisaj profesional gata preparat Norgips All Purpose Ready Mix	kg	-15.200	0.10	-1.52	Depozit	0.000
9	600003145 - Pasta de imbinare Norgips Super Filler	kg	-45.600	0.10	-4.56	Depozit	0.000
10	600003147 - Piesa de imbinare liniara CD 60 Norgips System	buc	-30.400	0.10	-3.04	Depozit	0.000
11	600003153 - Placa de gips-carton Norgips S GKF de tip DF cu o grosime de 15 mm	mp	-304.000	0.10	-30.40	Depozit	0.000
12	600003154 - Profil CD 60 Norgips System cu o grosime 0,6 mm	m	-273.600	0.10	-27.36	Depozit	0.000
13	600003157 - Profil UD 30 Norgips System cu o grosime 0,6 mm	m	-121.600	0.10	-12.16	Depozit	0.000
14	600003160 - Suruburi autofiletante 3,5 x 35 mm Norgips System	buc	-760.000	0.10	-76.00	Depozit	0.000
15	600003162 - Suruburi autofiletante 3,5 x 55 mm Norgips System	buc	-1,824.000	0.10	-182.40	Depozit	0.000
16	600003164 - Suruburi autoperforante 3,5 x 9,5 mm Norgips System	buc	-1,216.000	0.10	-121.60	Depozit	0.000
17	7324699 - Hartie de ziar 50G/mp stas 260-70 in suluri	kg	-0.513	1.00	-0.51	Depozit	0.000
18	8590277 - Material marunt	%			-16.55	Depozit	0.000
TOTAL Materiale					-1,079.85	Greutate	-0.17

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7

(Large handwritten signature in blue ink)



ROMANIA - M.D.R.T. I.S.C
TALPES CSILLA-BEATA
DIRIGINTE DE ŞANTIER
 Aut.Nr. 23741 / Aut.Nr. 25927
 DOMENII / SUBDOMENII
 2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3



Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT
S.R.L.



Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
 Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
 Proiectant: S.C. BLANK ARCHITECTURE S.R.L.
 Obiectivul: REABILITARE MODERATA A SCOLII BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT,
 IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
 Obiectul: 5 Dispozitie de santier - existent
 Stadiul fizic: 3 N.R. - Arhitectura neeligibil

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	13410 - Dulgher constructii	-0.256	27.80	-7.13	100.00
2	19760 - Montator gips-carton	-136.800	27.80	-3,803.04	100.00
3	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	-4.568	27.80	-126.99	100.00
4	20660 - Muncitor deservire gips carton	-25.840	27.80	-718.35	100.00
5	28100 - Tamplar	-6.669	27.80	-185.40	100.00
6	28300 - Tencuitor	-19.760	27.80	-549.33	100.00
7	31000 - Zidar	-5.130	27.80	-142.61	100.00
Ore Manopera		-199.020	TOTAL	-5,532.85	



Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT



Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
Proiectant: S.C. BLANK ARCHITECTURE S.R.L.
Obiectivul: REABILITARE MODERATA A SCOLII BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT,
IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
Obiectul: 5 Dispozitie de santier - existent
Stadiul fizic: 3 N.R. - Arhitectura neeligibil

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	7301 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW	-0.051	1.00	-0.05
TOTAL Utilaje				-0.05



ROMANIA - M.D.R.T. I.S.C
TALPES CSILLA-BEATA
DIRIGINTE DE SANTIER
Aut.Nr. 23741 / Aut.Nr. 25927
DOMENII / SUBDOMENII
2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT
S.R.L.



Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
 Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
 Proiectant: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L.
 Obiectivul: REABILITARE MODERATA A SCOLII BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT,
 IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
 Obiectul: 5 Dispozitie de santier - existent
 Stadiul fizic: 4 N.C.S. - Arhitectura neeligibil

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Finisaje interioare					
1	RP1ZB02Hasm - Glafuri placate cu gresie	mp	5.000	70.46	352.30
			material:	16.19	80.95
			manopera:	53.93	269.66
			utilaj:	0.34	1.69
			transport:	0.00	0.00
2	RPCJ40A-01% - Tencuieli interioare de pana la 1 CM gr. - pentru armare cu plasa din fibra de sticla cu adeziv pentru finisare pereti	mp	546.000	42.84	23,391.30
			material:	7.81	4,266.01
			manopera:	35.03	19,125.29
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	RPCJ36B1 - Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime executat cu pasta de ipsos la tavane .	mp	546.000	18.51	10,104.82
			material:	0.16	86.81
			manopera:	18.35	10,018.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	CI06A# - Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, cu dimensiuni de la 15 X 15 CM pana la 30 X 30 CM, executate pe suprafete plane la pereti si stalpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca, 2 CM grosime	mp	105.000	144.60	15,182.48
			material:	65.36	6,863.32
			manopera:	79.23	8,319.15
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	2400304 - Faianta pentru bai	mp	110.250	60.00	6,615.00
5	NLTS01A - Tavane suspendate, gips-carton, 1X12.5MM, mont.pe schelet metalic de sustinere suspend.tija cu bucla	MP	60.000	128.98	7,738.71
			material:	102.42	6,145.49
			manopera:	26.41	1,584.60
			utilaj:	0.14	8.62
			transport:	0.00	0.00
6	CN02F02> - Vopsitorii lavabile, pentru tavane si pereti la interior	mp	766.000	22.58	17,295.51
			material:	14.24	10,907.07
			manopera:	8.34	6,388.44
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6.1	6104349 - Vopsea lavab casati tecnopaint special pentru int/ext	l	268.100	30.00	8,043.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL Finisaje interioare					74,065.12

Tamplarie interioara					
7	CK03B1asm - Montaj usi interioare intr-un singur canat finisaj din PVC, in pereti din b.a. sau zidarie din blocuri ceramice cu goluri verticale, maxim 30 cm grosime, inclusiv toate accesoriile de prindere, montaj, etanseizare, identificare, semnalizare si avertizare	mp	12.040	393.83	4,741.74
			material:	350.18	4,216.17
			manopera:	43.65	525.50
			utilaj:	0.01	0.07
			transport:	0.00	0.00
7.1	20014991 - Usa 1/3 geam stejar stg.2020x648	mp	12.040	350.00	4,214.00
TOTAL Tamplarie interioara					4,741.74

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
16.46	1,662.97	32,565.83	46,230.64	10.38	0.00	78,806.86


Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	1,040.19	0.00	0.00	1,040.19
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		32,565.83	47,270.83	10.38	0.00	79,847.05

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	2.0000 %	651.32	945.42	0.21	0.00	1,596.94
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		33,217.15	48,216.25	10.59	0.00	81,443.99

Beneficiu						
Profit	1.0000 %	332.17	482.16	0.11	0.00	814.44
T4 = T3 + Beneficiu		33,549.32	48,698.41	10.70	0.00	82,258.43

TOTAL GENERAL (fara TVA)	82,258.43
TVA (19.00%)	15,629.10
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	97,887.53



Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT
S.R.L.




Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
 Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
 Proiectant: S.C. BLANK ARCHITECTURE S.R.L.
 Obiectivul: REABILITARE MODERATA A SCOLII BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT,
 IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
 Obiectul: 5 Dispozitie de santier - existent
 Stadiul fizic: 4 N.C.S. - Arhitectura neeligibil

Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	20010013 - Material marunt	%			2.36	Depozit	0.000
2	20014991 - Usa 1/3 geam stejar stg.2020x648	mp	12.040	350.00	4,214.00	Depozit	0.000
3	2100270 - Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	31.500	1.00	31.50	Depozit	0.030
4	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	1,050.000	0.05	52.50	Depozit	1.060
5	2100440 - Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S 1500	kg	71.050	0.05	3.55	Depozit	0.070
6	2100713 - Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0.210	100.00	21.00	Depozit	0.290
7	2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	1,457.895	0.06	87.47	Depozit	1.470
8	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	2.835	50.00	141.75	Depozit	3.830
9	2200575 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	0.135	50.00	6.75	Depozit	0.180
10	2205355 - Caolin spalat de harghita cal 1 S 4888	kg	0.400	1.00	0.40	Depozit	0.000
11	2400304 - Faianta pentru bai	mp	110.250	60.00	6,615.00	Depozit	1.840
12	2422615 - Placi ceram.pereti int.si ext.- tehnoceram	mp	5.300	5.00	26.50	Depozit	0.000
13	2601626 - Cart bit fara str acop (blanc) ci400 100cmx20M s 138	mp	3.010	0.10	0.30	Depozit	0.000
14	5886928 - Cuie cu cap conic tip a 3,0 X 60 S 2111	kg	1.144	1.00	1.14	Depozit	0.000
15	600002876 - Adeziv si masa de spaclu Adeplast Polistirol Premium, pentru placi termoizolante din polistiren, reactia la foc de clasa A1, timp deschis de lipire de 20 de minute	kg	2,184.000	1.00	2,184.00	Depozit	2.180
16	6001630 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 10 S1581	buc	383.000	1.47	563.01	Depozit	0.010
17	6002749 - Disc abraziv cu insertii metal pentru taiat caramida refract.	buc	0.750	1.00	0.75	Depozit	0.000
18	6104349 - Vopsea lavab casati tecnopaint special pentru int/ext	l	268.100	30.00	8,043.00	Depozit	0.440
19	6104353 - Vopsea vinarom alba V.108-210 stas 7359-80	kg	191.500	12.00	2,298.00	Depozit	0.210
20	6105278 - Lac alorex vsa nii 5250-76	kg	0.250	1.00	0.25	Depozit	0.000
21	6109004 - Diluant decapant 245 D.002-10 ntr 1708-80	kg	0.200	1.00	0.20	Depozit	0.000
22	6109925 - Aracet dp 50 mich ni 1345-64	kg	6.900	1.00	6.90	Depozit	0.010

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
23	6200676 - White spirit rafinat tip a stas 44	kg	0.750	1.00	0.75	Depozit	0.000
24	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	3.213	1.00	3.21	Depozit	3.210
25	6202818 - Apa industriala, pentru mortare si betoane, de la retea	mc	0.806	1.00	0.81	Depozit	0.810
26	7306661 - Bumbac de sters	kg	0.400	1.00	0.40	Depozit	0.000
27	7324699 - Hartie de ziar 50G/mp stas 260-70 in suluri	kg	0.722	1.00	0.72	Depozit	0.000
28	7800027 - Plasa din fibra de sticla	mp	655.200	2.00	1,310.40	Depozit	0.070
29	8000277 - Material marunt	%			83.65	Depozit	0.000
30	8006102991 - Chit romtix 1306 nii 5424-74	mc	0.006	5,000.00	31.50	Depozit	0.010
31	8006718934 - Distantieri din pvc 12X13-20	buc	12.000	0.05	0.60	Depozit	0.000
32	8008521045 - Banda hartie pt.rosturi placi gips carton 23M/rola	m	102.000	0.22	22.86	Depozit	0.000
33	8008527010 - Placi gips-carton normale gkb 9,5 MM 1200/2000	mp	61.200	12.00	734.40	Depozit	0.480
34	8008558111 - Tirant-tija cu bucla 250 MM	buc	78.000	0.29	22.79	Depozit	0.000
35	8521010 - Liant imbinare placi gips carton (5 Kg/sac)	kg	18.000	6.50	117.00	Depozit	0.020
36	8521025 - Solutie pt.amorsa, perete de beton - 15 L/bidon	l	98.280	7.00	687.96	Depozit	0.100
37	8535052 - Profil trasversal cd 60/0.6/4000 din otel galvanizat	m	192.000	15.00	2,880.00	Depozit	0.110
38	8535055 - Profil fixare placi ud 2827/2.0/3000 - OL galvanizat	m	54.000	15.00	810.00	Depozit	0.020
39	8558010 - Surub montaj autofiletant 25MM/1000 superrapid	buc	1,020.000	0.10	102.00	Depozit	0.000
40	8558030 - Dibluri tub filetate K 6/35 - 100 +suruburi	buc	108.000	0.45	48.60	Depozit	0.000
41	8558035 - Bolturi de ancoraj pt.tavane din beton armat 6X35 MM	buc	78.000	1.00	78.00	Depozit	0.000
42	8558120 - Element de suspendare rapida pt. cd 60X27	buc	78.000	5.00	390.00	Depozit	0.000
43	8558140 - Element de prindere in cruce pt. cd	buc	138.000	5.00	690.00	Depozit	0.010
44	8558145 - Elem.de legatura pt.profil cd	buc	27.000	5.00	135.00	Depozit	0.000
45	8566001 - Banda de etansare 30X3MM 30M/rola	m	54.000	1.00	54.00	Depozit	0.000
46	8590277 - Material marunt	%			60.85	Depozit	0.000
TOTAL Materiale					32,565.83	Greutate	16.46



ROMANIA - M.D.R.T. I.S.C
TALPEȘ CSILLA-BEATA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
 Aut.Nr. 28741 / Aut.Nr. 25927
DOMENII / SUBDOMENII
 2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT
S.R.L.



Antet stanga

eDezive

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
 Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
 Proiectant: S.C. BLANK ARCHITECTURE S.R.L.
 Obiectivul: REABILITARE MODERATA A SCOLII BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT,
 IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
 Obiectul: 5 Dispozitie de santier - existent
 Stadiul fizic: 4 N.C.S. - Arhitectura neeligibil

Formular C7

Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	13410 - Dulgher constructii	0.361	27.80	10.04	100.00
2	14400 - Faientar	267.750	27.80	7,443.45	100.00
3	17300 - Ipsosar	360.360	27.80	10,018.01	100.00
4	17430 - Izolator lucrari antiacide	4.850	27.80	134.83	100.00
5	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	223.916	27.80	6,224.88	100.00
6	20660 - Muncitor deservire gips carton	15.000	27.80	417.00	100.00
7	26760 - Specialist montat gips carton	42.000	27.80	1,167.60	100.00
8	28100 - Tamplar	9.391	27.80	261.08	100.00
9	31000 - Zidar	509.544	27.80	14,165.32	100.00
10	31110 - Zugrav vopsitor	229.800	27.80	6,388.44	100.00
Ore Manopera		1,662.970	TOTAL	46,230.64	



ROMANIA - M.D.R.T. I.S.C
TALPEȘ CSILLA-BEATA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
 Aut.Nr. 23741 / Aut.Nr. 25927
 DOMENII / SUBDOMENII
 2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT
S.R.L.



Antet stanga


eDevize

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
 Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
 Proiectant: S.C. BLANK ARCHITECTURE S.R.L.
 Obiectivul: REABILITARE MODERATA A SCOLII BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT,
 IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
 Obiectul: 5 Dispozitie de santier - existent
 Stadiul fizic: 4 N.C.S. - Arhitectura neeligibil

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	1124 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW 1 schimb	0.600	14.37	8.62
2	1621 - Electrocompresor de joasa presiune 0,25 MC/min	0.250	1.00	0.25
3	1995 - Masina de taiat gresie cu disc D=500MM 5.5 KW	1.400	1.00	1.40
4	6702 - Macara de fereastră 0,15tf	0.040	1.00	0.04
5	7301 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW	0.072	1.00	0.07
TOTAL Utilaje				10.38



Ofertant
 S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT
 S.R.L.



Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
 Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
 Proiectant: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L.
 Obiectivul: REABILITARE MODERATA A SCOLII BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT,
 IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
 Obiectul: 5 Dispozitie de santier - existent
 Stadiul fizic: 5 N.R. - Rezistenta neeligibil

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CC02C2 - Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la constructii executate la 0 inaltime pana la 35 M inclusiv, din bare fasonate avand diametrul pana la 18 MM inclusiv, in grinzi si stalpi si pana la 10 MM inclusiv, in placi (inclusiv scari si podeste) cu distantier din mortar de ciment	kg	-28.000	1.58	-44.27
			material:	1.02	-28.70
			manopera:	0.56	-15.57
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	6434239 - Armatura in prefabr.beton fascicole sbp I 4805MM barem	m	-28.000	1.00	-28.00
2	CA01A1asm - Turnarea betonului in rampe C20/25	mc	-352.000	139.40	-49,070.11
			material:	50.50	-17,776.00
			manopera:	88.40	-31,118.11
			utilaj:	0.50	-176.00
			transport:	0.00	0.00
2.1	2100971 - Beton de ciment B 300-BC22,5 stas 3622	mc	-354.816	50.00	-17,740.80
3	CA02L1 - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) la constructii cu inaltimea pana la 35 M inclusiv in elemente turnate izolat (cornise, buiandrugi, etc) ; cu volum pana la 0,5 M3 inclusiv ;	mc	-0.070	210.67	-14.75
			material:	50.60	-3.54
			manopera:	159.57	-11.17
			utilaj:	0.50	-0.04
			transport:	0.00	0.00
3.1	2100971 - Beton de ciment B 300-BC22,5 stas 3622	mc	-0.071	50.00	-3.53
4	CA02L1 - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) la constructii cu inaltimea pana la 35 M inclusiv in elemente turnate izolat (cornise, buiandrugi, etc) ; cu volum pana la 0,5 M3 inclusiv ;	mc	-1.130	210.67	-238.06
			material:	50.60	-57.18
			manopera:	159.57	-180.32
			utilaj:	0.50	-0.56
			transport:	0.00	0.00
4.1	2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	-1.139	50.00	-56.95
5	CP18A01^ - Montare buiandrugi prefabricati de tip Xella Ytong LT, de dimensiuni 20x10x120 cm	buc	-52.000	3.84	-199.94
			material:	1.04	-53.93
			manopera:	2.81	-146.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	CB17B1 - Cofraje din PFL dur de 6 mm grosime pentru reliz gol pentru buioane canale in fundati i din pfl dur de 6mm gros	mp	-0.950	42.22	-40.11
			material:	4.69	-4.46
			manopera:	37.53	-35.65
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
-968.27	-1,133.34	-17,923.81	-31,506.82	-176.60	0.00	-49,607.23

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	-708.90	0.00	0.00	-708.90
---------------------------------------	----------	------	---------	------	------	---------

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		-17,923.81	-32,215.73	-176.60	0.00	-50,316.13
--	--	-------------------	-------------------	----------------	-------------	-------------------

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	2.0000 %	-358.48	-644.31	-3.53	0.00	-1,006.32
----------------------	----------	---------	---------	-------	------	-----------

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		-18,282.28	-32,860.04	-180.13	0.00	-51,322.46
---------------------------------------	--	-------------------	-------------------	----------------	-------------	-------------------

Beneficiu

Profit	1.0000 %	-182.82	-328.60	-1.80	0.00	-513.22
--------	----------	---------	---------	-------	------	---------

T4 = T3 + Beneficiu		-18,465.11	-33,188.64	-181.93	0.00	-51,835.68
----------------------------	--	-------------------	-------------------	----------------	-------------	-------------------

TOTAL GENERAL (fara TVA)	-51,835.68
TVA (19.00%)	-9,848.78
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	-61,684.46



ROMANIA - M.D.R.T. I.S.C
TALPEȘ CSILLA-BEATA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
 Aut.Nr. 23741 / Aut.Nr. 25927
 DOMENII / SUBDOMENII
 2.1.6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT
 S.R.L.




Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
 Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
 Proiectant: S.C. BLANK ARCHITECTURE S.R.L.
 Obiectivul: REABILITARE MODERATA A SCOLII BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT,
 IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
 Obiectul: 5 Dispozitie de santier - existent
 Stadiul fizic: 5 N.R. - Rezistenta neeligibil

Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	20012678 - Apa	l	-8.996	0.01	-0.09	Depozit	-0.010
2	2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	-1.139	50.00	-56.95	Depozit	-2.800
3	2100971 - Beton de ciment B 300-BC22,5 stas 3622	mc	-354.887	50.00	-17,744.33	Depozit	-929.800
4	2806616 - Distantier pentru pozitionarea armaturii in beton armat, din mortar ciment	buc	-4.200	0.10	-0.42	Depozit	0.000
5	2901167 - Manele D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040	mc	0.000	600.00	-0.11	Depozit	0.000
6	2903995 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 4,00M s 942	mc	-0.007	600.00	-3.99	Depozit	0.000
7	2925412 - Placa pfl dure standard calii 1fn 1830X1700X6,0 MM, S 6986	mc	-0.002	50.00	-0.11	Depozit	0.000
8	3803128 - Sarma moale obisnuita D= 1,12 OL32 S 889	kg	-0.280	1.00	-0.28	Depozit	0.000
9	3803233 - Sarma moale obisnuita D = 2,5 MM, OL 32, S 889	kg	-0.048	1.00	-0.05	Depozit	0.000
10	5886942 - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111	kg	-0.076	1.00	-0.08	Depozit	0.000
11	600006493 - Buiandrug Ytong LT, de dimensiuni 20x10x120 cm	buc	-52.000	1.00	-52.00	Depozit	0.000
12	600006494 - Mortar Xella Ytong, in pat subtire	kg	-18.408	0.10	-1.84	Depozit	0.000
13	6201084 - Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	-0.114	1.00	-0.11	Depozit	0.000
14	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	-35.440	1.00	-35.44	Depozit	-35.440
15	6434239 - Armatura in prefabr.beton fascicole sbp I 4805MM barem	m	-28.000	1.00	-28.00	Depozit	-0.210
TOTAL Materiale					-17,923.81	Greutate	-968.27



Ofertant
 S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT
 S.R.L.



Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
 Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
 Proiectant: S.C. BLANK ARCHITECTURE S.R.L.
 Obiectivul: REABILITARE MODERATA A SCOLII BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT,
 IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
 Obiectul: 5 Dispozitie de santier - existent
 Stadiul fizic: 5 N.R. - Rezistenta neeligibil

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	11000 - Betonist	-295.616	27.80	-8,218.12	100.00
2	13410 - Dulgher constructii	-22.524	27.80	-626.15	100.00
3	15000 - Fierar beton	-0.476	27.80	-13.23	100.00
4	20600 - Muncitor de deservire	-1.040	27.80	-28.91	100.00
5	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	-809.471	27.80	-22,503.31	100.00
6	31000 - Zidar	-4.212	27.80	-117.09	100.00
Ore Manopera		-1,133.340	TOTAL	-31,506.82	



ROMANIA - M.D.R.T. I.S.C
TALPEȘ CSILLA-BEATA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
 Aut.Nr. 23741 / Aut.Nr. 25927
 DOMENII / SUBDOMENII
 2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT
S.R.L.




Antet stanga**eDevize**

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
Proiectant: S.C. BLANK ARCHITECTURE S.R.L.
Obiectivul: REABILITARE MODERATA A SCOLII BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT,
IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
Obiectul: 5 Dispozitie de santier - existent
Stadiul fizic: 5 N.R. - Rezistenta neeligibil

Formular C8**Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii**

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	3716 - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-1,5KW	-176.600	1.00	-176.60
TOTAL Utilaje				-176.60



Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.



Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
 Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
 Proiectant: S.C. BLANK ARCHITECTURE S.R.L.
 Obiectivul: REABILITARE MODERATA A SCOLII BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT,
 IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
 Obiectul: 5 Dispozitie de santier - existent
 Stadiul fizic: 6 N.R. - Organizare de santier neeligibil

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	ES08A2* - Montarea camerelor video de supraveghere exterioara, in carcasa de protectie.	buc	-3.000	211.12	-633.36
			material:	200.00	-600.00
			manopera:	11.12	-33.36
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	100013010 - Camera video de supraveghere in carcasa de interior tip A2	buc	-3.000	200.00	-600.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
-0.02	-1.20	-600.00	-33.36	0.00	0.00	-633.36



Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	-0.75	0.00	0.00	-0.75
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		-600.00	-34.11	0.00	0.00	-634.11

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	2.0000 %	-12.00	-0.68	0.00	0.00	-12.68
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		-612.00	-34.79	0.00	0.00	-646.79

Beneficiu						
Profit	1.0000 %	-6.12	-0.35	0.00	0.00	-6.47
T4 = T3 + Beneficiu		-618.12	-35.14	0.00	0.00	-653.26

TOTAL GENERAL (fara TVA)	-653.26
TVA (19.00%)	-124.12
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	-777.38



Ofertant
 S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT
 S.R.L.



Antet stanga**eDevize**

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
Proiectant: S.C. BLANK ARCHITECTURE S.R.L.
Obiectivul: REABILITARE MODERATA A SCOLII BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT,
IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
Obiectul: 5 Dispozitie de santier - existent
Stadiul fizic: 6 N.R. - Organizare de santier neeligibil

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	100013010 - Camera video de supraveghere in carcasa de interior tip A2	buc	-3.000	200.00	-600.00	Depozit	-0.020
TOTAL Materiale					-600.00	Greutate	-0.02

ROMANIA - M.D.R.T. I.S.C
TALPEȘ CSILLA-BEATA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
Aut.Nr. 23741 / Aut.Nr. 25927
DOMENII / SUBDOMENII
2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT
S.R.L.




Antet stanga**eDevize**

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
Proiectant: S.C. BLANK ARCHITECTURE S.R.L.
Obiectivul: REABILITARE MODERATA A SCOLII BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT,
IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
Obiectul: 5 Dispozitie de santier - existent
Stadiul fizic: 6 N.R. - Organizare de santier neeligibil

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	100013001 - Tehnician pentru sisteme de detectie	-1.200	27.80	-33.36	100.00
Ore Manopera		-1.200	TOTAL	-33.36	

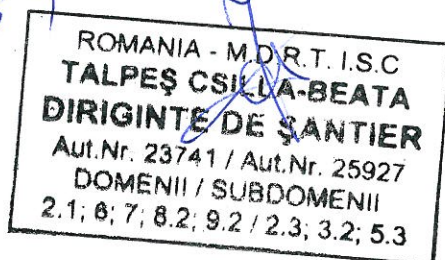

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT
S.R.L.



Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
 Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
 Proiectant: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L.
 Obiectivul: REABILITARE MODERATA A SCOLII BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT,
 IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
 Obiectul: 5 Dispozitie de santier - existent
 Stadiul fizic: 13 N.R. - Instalatii sanitare neeligibil

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
RETELE EXTERIOARE					
1	TSA02XC - Sapatura manuala de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 M lat.teren tare la adinc. 2,00 M	mc	-47.000	90.35	-4,246.45
			material:	0.00	0.00
			manopera:	90.35	-4,246.45
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	ACA12B% - Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, densitate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-pe, avand diametrul de: 32MM	m	-12.000	21.65	-259.81
			material:	1.26	-15.15
			manopera:	19.74	-236.86
			utilaj:	0.65	-7.80
			transport:	0.00	0.00
2.1	6717086 - Teava polietilena inalta densitate, pe 100, PN 16 diam ext 110mm	m	-12.240	1.00	-12.24
2.2	6719479 - Mufa polipropilena avand diametrul exterior 32 mm	buc	-2.040	1.00	-2.04
3	GD19A% - Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufa, teu, cot) din polietile	buc	-1.000	24.45	-24.45
			material:	1.01	-1.01
			manopera:	22.24	-22.24
			utilaj:	1.20	-1.20
			transport:	0.00	0.00
3.1	7106370 - Cot pe80 sdr11 45GR 32MM sr	buc	-1.010	1.00	-1.01
4	ACE07A1 - Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare cu apa avind DN 50	100 m	-0.210	44.58	-9.36
			material:	0.94	-0.20
			manopera:	43.65	-9.17
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	SB16F1 - Teava pvc-u neplastifiata pentru canalizare,Montare aparent in nisa,ingrop. pamant,suspend. planseu,cu d=125 mm	m	-19.000	14.89	-282.98
			material:	2.38	-45.29
			manopera:	12.51	-237.69
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	ACD04D1[1] - Camin de inspectie 3 intrari si o iesire dn 400	buc	-5.000	841.59	-4,207.95
			material:	451.09	-2,255.45
			manopera:	341.00	-1,705.01
			utilaj:	49.50	-247.50
			transport:	0.00	0.00
6.1	6426207 - CAMIN DE INSPECTIE DIN POLIETILENA CU 3 INTRARI SI O IESIRE D.400	buc	-5.000	350.00	-1,750.00
6.2	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	-6.550	50.00	-327.50
6.3	2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030	mc	-0.225	50.00	-11.25
7	RPIE04B# - Probe de etanseitate la presiune a conductelr de alimentare sau distributie,la instal, 1 1/4-2 "	M	-12.000	4.59	-55.06
			material:	0.06	-0.72
			manopera:	4.45	-53.38
			utilaj:	0.08	-0.96
			transport:	0.00	0.00
8	ACE08A1 - Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	-18.800	68.21	-1,282.31
			material:	51.25	-963.50
			manopera:	16.96	-318.81
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	TSD01XB - Imprastierea cu lopata pam.in strat 10CM, la 3M ,si sfarimarea bulgarilor,pamint din teren mijlociu	mc	-19.000	10.29	-195.43
			material:	0.00	0.00
			manopera:	10.29	-195.43
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	TSD04D1 - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 20 cm grosime pamant coeziv	mc	-47.000	18.73	-880.12
			material:	0.10	-4.70
			manopera:	18.63	-875.42
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL RETELE EXTERIOARE					-11,443.92

Instalatii sanitare interioare					
11	SC04C# - Lavoar semiport, portel san,incl pentru hand,tevi sc pvc,montare pe pedestal	buc	-5.000	210.73	-1,053.63
			material:	157.91	-789.53
			manopera:	52.82	-264.10
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11.1	2440592 - LAVOAR PORTELAN CU SPATAR PENTRU PERSOANE CU HANDICAP	buc	-5.050	150.00	-757.50
11.2	2453823 - Pedestal lavoar P1 portelan alb C. 1 ni 806	buc	-5.050	1.00	-5.05
11.3	6719725 - Ventil scurg dbi+preaplin dbi pehd DN11/2 cod 62700217	buc	-5.000	1.00	-5.00
11.4	6700303 - Tevi din P.v.C.rigid tip U 110X2,2 stas 6675/2	m	-1.500	1.00	-1.50
11.5	6721122 - Sifon pentru lavoar din pp cu dop de curatire	buc	-5.000	1.00	-5.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	SC07A# - Vas clos, echip, semiport, port san incl pentru hand, asez pe pard, rez apa la inalt, semiinalt, sif S	buc	-2.000	323.65	-647.30
			material:	192.99	-385.98
			manopera:	130.66	-261.32
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12.1	2442744 - VAS WC CU IESIRE IN LATERAL PENTRU PERSOANE CU HANDICAP	buc	-2.020	150.00	-303.00
12.2	2452958 - Rezervor wc R 2 semiinaltime alb C.1 S 9441	buc	-2.000	20.00	-40.00
12.3	2455194 - Miner pentru lant rezervor wc M1 alb C.1 ni 503	buc	-2.000	1.00	-2.00
12.4	6719573 - Capac vas wc narchissos alb	buc	-2.000	1.00	-2.00
13	SC16E1 - Rezervor pentru spalare vas wc din portelan tip r2 Montare la semiinaltime cu dibl de lemn pe zid de beton	buc	-4.000	87.73	-350.94
			material:	28.80	-115.19
			manopera:	58.94	-235.74
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14	SC18A6 - Rama pentru vas de closet, din bachelita cu capac	buc	-4.000	69.44	-277.76
			material:	61.66	-246.62
			manopera:	7.78	-31.14
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14.1	900918 - Perie WC su suport din inox	buc	-16.000	15.00	-240.00
15	SD05A# - Robinet reglaj, drepentru sau coltar, montare inaintea armaturilor de la obiecte sanit, D=3/8 -1/2	buc	-16.000	15.70	-251.18
			material:	7.36	-117.74
			manopera:	8.34	-133.44
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15.1	3811283 - ROBINET SUBLAVOAR 1/2``X1/2``	buc	-12.000	2.00	-24.00
15.2	3811284 - Robinet rezerv. wc am colt 1/2 semiinaltime	um	-4.000	15.00	-60.00
15.3	4201574 - Robinet trecere ventil 2 1/2" PN10	buc	-16.000	2.00	-32.00
16	SA14A# - Teava material plastic (pp, pe, pp-R) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind, D=16 MM	m	-130.000	11.08	-1,440.48
			material:	2.50	-324.61
			manopera:	8.34	-1,084.20
			utilaj:	0.24	-31.67
			transport:	0.00	0.00
16.1	6717086 - Teava polietilena inalta densitate, pe 100, PN 16 diam ext 110mm	m	-132.600	1.00	-132.60
16.2	6719429 - Cot pehd pentru electrofuz diam ext 32 MM	buc	-26.000	1.00	-26.00
16.3	6719449 - Teu pehd pentru electrofuz diam ext 20 MM	buc	-27.300	1.00	-27.30
16.4	6719420 - Mufa pehd pentru electrofuz diam ext 20 MM	buc	-5.200	1.00	-5.20
16.5	6719533 - Racord drept polipropilena D = 16 MM X 3/8	buc	-130.000	1.00	-130.00
16.6	2422 - Utilaje diverse	ora	-2.639	12.00	-31.67

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
17	SA02A+ - Piese de legatura din material plastic (PE) imbinate cu teava din material plastic (PE) sau intre ele avand doua puncte de imbinare prin electrofusiune, piesele avand diametrul exterior de ...16 mm	m	-28.000	50.96	-1,426.91
			material:	9.26	-259.31
			manopera:	41.70	-1,167.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
17.1	3305865 - Cot PeXa cu suport (talpa) 16x1/2" FI	m	-28.280	2.00	-56.56
17.2	4117849 - Cot PeXa 16	buc	-61.600	2.00	-123.20
17.3	4114524 - Teu PeXa 20-16-16	buc	-12.600	2.00	-25.20
17.4	4035900 - Mufa otel pentru tevi filetate S5560 DN 15 1/2	buc	-1.400	2.00	-2.80
17.5	4123135 - Niplu fonta maleabila,N8 ds diam 15 (1/2) zn	buc	-19.600	2.00	-39.20
18	SA02A# - Piese de legatura din material plastic (PE) imbinate cu teava din material plastic (PE) sau intre ele avand doua puncte de imbinare prin electrofusiune, piesele avand diametrul exterior de ...32 mm	m	-16.000	50.96	-815.38
			material:	9.26	-148.18
			manopera:	41.70	-667.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
18.1	3305864 - Teu PeXa 25-16-25	m	-16.160	2.00	-32.32
18.2	4117849 - Cot PeXa 16	buc	-35.200	2.00	-70.40
18.3	4114718 - Teu PeXa 25-16-20	buc	-7.200	2.00	-14.40
18.4	4035900 - Mufa otel pentru tevi filetate S5560 DN 15 1/2	buc	-0.800	2.00	-1.60
18.5	4123135 - Niplu fonta maleabila,N8 ds diam 15 (1/2) zn	buc	-11.200	2.00	-22.40
19	RPSA45B1 - Intercalare sau inlocuire piese de legatura teu;cot;mufe;pe cond exist teava otel zincat D= 1/2 tol	buc	-48.000	34.60	-1,660.69
			material:	2.63	-126.16
			manopera:	31.97	-1,534.53
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
19.1	3330849 - Racord flexibil 1/2 FE-FI 50 cm	buc	-16.000	0.20	-3.20
19.2	5200113 - PRELUNGITOR DIN ALAMA GALBENA FI-FE D.1/2X1.20mm	buc	-16.000	1.00	-16.00
19.3	2950731 - Dop probe 1/2"	buc	-16.000	0.10	-1.60
19.4	4119289 - Cot cu rac oland zincat fi-fe DN 1/2 bravo cod 95	buc	-48.000	2.00	-96.00
TOTAL Instalatii sanitare interioare					-7,924.26
20	SB21C1 - Piesa de curatare pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire avand d=110 mm	buc	-4.000	19.00	-75.99
			material:	2.04	-8.16
			manopera:	16.96	-67.83
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
21	SB44D1 - Sifon de pardoseala din fonta emailata avand D= 50MM, dublu cu 2 racord si iesire laterala	buc	-5.000	43.54	-217.69
			material:	12.12	-60.62
			manopera:	31.41	-157.07
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
22	SB09E# - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=110mm	buc	-4.000	1.83	-7.31
			material:	1.05	-4.20
			manopera:	0.78	-3.11
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
22.1	6704147 - AERATOR POLIPROPILENA CU MEMBRANA TIA D.110	buc	-4.000	1.00	-4.00
23	SB21E1 - Piesa de curatare pvc-u,pentru canalizare,cu imbinare prin lipire avand d=160 mm	buc	-3.000	25.45	-76.36
			material:	4.32	-12.97
			manopera:	21.13	-63.38
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
23.1	4626310 - Separator grasimi, capacitate 30 litri, SUB-CHIUVEȚA	buc	-3.000	2.00	-6.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
-49.40	-488.17	-5,885.28	-13,571.12	-289.13	0.00	-19,745.53


Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	-305.35	0.00	0.00	-305.35
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		-5,885.28	-13,876.47	-289.13	0.00	-20,050.88

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	2.0000 %	-117.71	-277.53	-5.78	0.00	-401.02
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		-6,002.99	-14,154.00	-294.91	0.00	-20,451.90

Beneficiu						
Profit	1.0000 %	-60.03	-141.54	-2.95	0.00	-204.52
T4 = T3 + Beneficiu		-6,063.02	-14,295.54	-297.86	0.00	-20,656.42

TOTAL GENERAL (fara TVA)	-20,656.42
TVA (19.00%)	-3,924.72
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	-24,581.14



Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT
S.R.L.



Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
 Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
 Proiectant: S.C. BLANK ARCHITECTURE S.R.L.
 Obiectivul: REABILITARE MODERATA A SCOLII BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT,
 IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
 Obiectul: 5 Dispozitie de santier - existent
 Stadiul fizic: 13 N.R. - Instalatii sanitare neeligibil

Formular C6



Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	-3.750	0.05	-0.19	Depozit	0.000
2	2100440 - Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S 1500	kg	-0.750	0.05	-0.04	Depozit	0.000
3	2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	-4.325	0.06	-0.26	Depozit	0.000
4	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	-6.550	50.00	-327.50	Depozit	-16.440
5	2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030	mc	-0.225	50.00	-11.25	Depozit	-0.510
6	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	-19.270	50.00	-963.50	Depozit	-26.010
7	2440592 - LAVOAR PORTELAN CU SPATAR PENTRU PERSOANE CU HANDICAP	buc	-5.050	150.00	-757.50	Depozit	0.000
8	2442744 - VAS WC CU IESIRE IN LATERAL PENTRU PERSOANE CU HANDICAP	buc	-2.020	150.00	-303.00	Depozit	-0.030
9	2452958 - Rezervor wc R 2 semiinaltime alb C.1 S 9441	buc	-6.040	20.00	-120.80	Depozit	-0.110
10	2453823 - Piedestal lavoar P1 portelan alb C. 1 ni 806	buc	-5.050	1.00	-5.05	Depozit	-0.040
11	2455194 - Miner pentru lant rezervor wc M1 alb C.1 ni 503	buc	-2.000	1.00	-2.00	Depozit	0.000
12	2600294 - Bitum pentru prot conductelor metal ingropate spp 70 S 2484	kg	-0.500	0.10	-0.05	Depozit	0.000
13	2901167 - Manele D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040	mc	-0.013	600.00	-7.80	Depozit	-0.010
14	2904339 - Dulap rasinos tivit clasa a GR = 38MM lun G = 3,50M s 942	mc	-0.009	600.00	-5.40	Depozit	0.000
15	2904418 - Dulap rasinos tivit clasa a GR=48MM lung=4,00M s 942	mc	-0.035	600.00	-21.00	Depozit	-0.020
16	2928335 - Panou de cofraj tip P fag G 8 MM pentru pereti	mp	-1.300	50.00	-65.00	Depozit	-0.030
17	2950716 - Diblu din lemn	buc	-8.000	0.80	-6.40	Depozit	0.000
18	2950731 - Dop probe 1/2"	buc	-16.000	0.10	-1.60	Depozit	0.000
19	2958953 - Bile manele L.min = 9 M, D.min = 16 CM	mc	-0.043	10.00	-0.43	Depozit	-0.030
20	2958990 - Lemn de foc foioase tari L 1M livrabil din depozit	kg	-45.000	1.00	-45.00	Depozit	-0.040
21	3305864 - Teu PeXa 25-16-25	m	-16.160	2.00	-32.32	Depozit	-0.020
22	3305865 - Cot PeXa cu suport (talpa) 16x1/2" FI	m	-28.280	2.00	-56.56	Depozit	-0.030

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
23	3330849 - Racord flexibil 1/2 FE-FI 50 cm	buc	-16.000	0.20	-3.20	Depozit	0.000
24	3336383 - Teava plumb marca pb99,96 presiune 18X 4 S 671	kg	-2.000	1.00	-2.00	Depozit	0.000
25	3666879 - Tabla din plumb S 490 pb 99,96 3 X 500	kg	-0.440	1.00	-0.44	Depozit	0.000
26	3803142 - Sarma moale obisnuita D= 1,25 OL32 S 889	kg	-0.207	1.00	-0.21	Depozit	0.000
27	3811283 - ROBINET SUBLAVOAR 1/2" X 1/2"	buc	-12.000	2.00	-24.00	Depozit	0.000
28	3811284 - Robinet rezerv. wc am colt 1/2 semiinaltime	um	-4.000	15.00	-60.00	Depozit	0.000
29	4035900 - Mufa otel pentru tevi filetate S5560 DN 15 1/2	buc	-2.200	2.00	-4.40	Depozit	0.000
30	4114524 - Teu PeXa 20-16-16	buc	-12.600	2.00	-25.20	Depozit	0.000
31	4114718 - Teu PeXa 25-16-20	buc	-7.200	2.00	-14.40	Depozit	0.000
32	4117849 - Cot PeXa 16	buc	-96.800	2.00	-193.60	Depozit	0.000
33	4119289 - Cot cu rac oland zincat fi-fe DN 1/2 bravo cod 95	buc	-48.000	2.00	-96.00	Depozit	-0.020
34	4123135 - Niplu fonta maleabila, N8 ds diam 15 (1/2) zn	buc	-30.800	2.00	-61.60	Depozit	0.000
35	4201561 - Armatura rezervor wc montat pe obiect (robin.cu plutit)	buc	-2.000	2.00	-4.00	Depozit	0.000
36	4201574 - Robinet trecere ventil 2 1/2" PN10	buc	-16.000	2.00	-32.00	Depozit	-0.150
37	4201755 - Robinet colt reglaj alama nich. 3/8" ni 514	buc	-2.000	2.00	-4.00	Depozit	0.000
38	4201925 - Robinet rezerv. wc alama 3/8" semiinaltime 2 S2377	buc	-4.000	2.00	-8.00	Depozit	0.000
39	4201937 - Robinet rezerv. wc am colt 3/8" semiinaltime 3 S2377	buc	-4.000	2.00	-8.00	Depozit	0.000
40	4202979 - Sifon de pardoseala vertical plastic D.50, H.60, 0.65, l/s, gratar patrat plastic 100x100mm	buc	-5.000	2.00	-10.00	Depozit	-0.030
41	4203260 - Ventil scurgere rezervor wc 1 1/4 alama S9610	buc	-2.000	2.00	-4.00	Depozit	0.000
42	4203272 - Ventil scurgere rezervor wc 1 1/2 alama S9610	buc	-4.000	2.00	-8.00	Depozit	-0.010
43	4626310 - Separator grasimi, capacitate 30 litri, SUB-CHIUVEA	buc	-3.000	2.00	-6.00	Depozit	0.000
44	5200113 - PRELUNGITOR DIN ALAMA GALBENA FI-FE D.1/2X1.20mm	buc	-16.000	1.00	-16.00	Depozit	0.000
45	5820259 - Surub cap hexagonal grosolan M 8X 50 GR. 4.8 S 920	buc	-8.000	0.10	-0.80	Depozit	0.000
46	5824176 - Surub cap bombat git patrat M 8X 80 GR. 4.8 S 925	buc	-11.000	0.10	-1.10	Depozit	0.000
47	5837161 - Surub cu cap inecat crestet pentru lemn 5X 50 MM, F1 S 1452	buc	-8.000	0.10	-0.80	Depozit	0.000
48	5840766 - Piulita hexagonala grosolana B m 8 GR. 5 S 922	buc	-8.000	0.10	-0.80	Depozit	0.000
49	5841007 - Piulita patrata M 8 GR. 6 S 926	buc	-11.000	0.10	-1.10	Depozit	0.000
50	5883005 - Saiba plata pentru lemn a m 9 OL 34 S 7565	kg	-0.090	0.10	-0.01	Depozit	0.000
51	5886928 - Cuie cu cap conic tip a 3,0 X 60 S 2111	kg	-0.750	1.00	-0.75	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
52	5904770 - Aliaj de lipit staniu-plumb lp30	kg	-0.144	1.00	-0.14	Depozit	0.000
53	6001616 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 6 S1581	buc	-30.150	1.00	-30.15	Depozit	0.000
54	6101349 - Chit de cutit gri 1522 C 891-1 stas 6592-62	kg	-0.200	1.00	-0.20	Depozit	0.000
55	6103294 - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	-2.352	1.00	-2.35	Depozit	0.000
56	6110467 - Codez 100 adeziv nii 4721-76	kg	-1.401	1.00	-1.40	Depozit	0.000
57	6200585 - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176	kg	-6.387	1.00	-6.39	Depozit	-0.010
58	6201450 - Ulei pentru masini textile te 16 S 744	kg	-0.288	1.00	-0.29	Depozit	0.000
59	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	-4.891	1.00	-4.89	Depozit	-4.890
60	6202818 - Apa industriala, pentru mortare si betoane, de la retea	mc	-0.720	1.00	-0.72	Depozit	-0.720
61	6202820 - Apa potabila	mc	-0.024	1.00	-0.02	Depozit	-0.020
62	6306327 - Treapta din otel rotund diam 14- 20 MM	kg	-61.600	1.00	-61.60	Depozit	-0.060
63	6311528 - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	kg	-0.550	1.00	-0.55	Depozit	0.000
64	6426207 - CAMIN DE INSPECTIE DIN POLIETILENA CU 3 INTRARI SI O IESIRE D.400	buc	-5.000	350.00	-1,750.00	Depozit	0.000
65	6621337 - Saiba de cauciuc M3r MM nf 202-70	buc	-8.000	0.10	-0.80	Depozit	0.000
66	6621595 - Manseta cauciuc pentru racordare teava spalare vas closet	buc	-2.000	1.00	-2.00	Depozit	0.000
67	6621650 - Placa teh.cauciuc gar.F ins.tex.rez.pet tip. na 5 MM	kg	-0.020	1.00	-0.02	Depozit	0.000
68	6621703 - Placi teh.cauciuc gar.F ins.text.rez.pet tip.PA 4 MM	kg	-0.028	1.00	-0.03	Depozit	0.000
69	6700303 - Tevi din P.v.C.rigid tip U 110X2,2 stas 6675/2	m	-6.100	1.00	-6.10	Depozit	-0.010
70	6700315 - Tevi din P.v.C.rigid tip U 125X2,5 stas 6675/2	m	-19.570	1.00	-19.57	Depozit	-0.030
71	6704147 - AERATOR POLIPROPILENA CU MEMBRANA TIA D.110	buc	-4.000	1.00	-4.00	Depozit	0.000
72	6715504 - Piesa curatire PPD.110	buc	-4.000	1.00	-4.00	Depozit	0.000
73	6715528 - Piesa curatire din pvc cu capac D = 160 MM nii 2167	buc	-3.000	1.00	-3.00	Depozit	-0.010
74	6717086 - Teava polietilena inalta densitate, pe 100, PN 16 diam ext 110mm	m	-144.840	1.00	-144.84	Depozit	-0.040
75	6719420 - Mufa pehd pentru electrofuz diam ext 20 MM	buc	-5.200	1.00	-5.20	Depozit	0.000
76	6719429 - Cot pehd pentru electrofuz diam ext 32 MM	buc	-26.000	1.00	-26.00	Depozit	0.000
77	6719449 - Teu pehd pentru electrofuz diam ext 20 MM	buc	-27.300	1.00	-27.30	Depozit	0.000
78	6719479 - Mufa polipropilena avand diametrul exterior 32 mm	buc	-2.040	1.00	-2.04	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
79	6719533 - Racord drept polipropilena D = 16 MM X 3/8	buc	-130.000	1.00	-130.00	Depozit	0.000
80	6719562 - Rama vas closet bachelita cu capac si surub fluture	buc	-4.000	1.00	-4.00	Depozit	-0.010
81	6719573 - Capac vas wc narchissos alb	buc	-2.000	1.00	-2.00	Depozit	0.000
82	6719725 - Ventil scurg dbl+preaplin dbl pehd DN11/2 cod 62700217	buc	-5.000	1.00	-5.00	Depozit	0.000
83	6721122 - Sifon pentru lavoar din pp cu dop de curatire	buc	-5.000	1.00	-5.00	Depozit	0.000
84	7106370 - Cot pe80 sdr11 45GR 32MM sr	buc	-1.010	1.00	-1.01	Depozit	0.000
85	7307055 - Calafat din cilti de cinepa, alb miu-nii 16463-65	kg	-0.375	1.00	-0.38	Depozit	0.000
86	7309326 - Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	-0.458	1.00	-0.46	Depozit	0.000
87	7309637 - Cloramina B	kg	-0.005	1.00	-0.01	Depozit	0.000
88	7315778 - Decapant	kg	-0.650	1.00	-0.65	Depozit	0.000
89	7315789 - Decofrol	kg	-2.200	1.00	-2.20	Depozit	0.000
90	7317232 - Dicloretan cs. 17/73	kg	-0.681	1.00	-0.68	Depozit	0.000
91	7322940 - Fuior cinepa	kg	-1.200	1.00	-1.20	Depozit	0.000
92	7324699 - Hartie de ziar 50G/mp stas 260-70 in suluri	kg	-0.350	1.00	-0.35	Depozit	0.000
93	7325046 - Hartie absorbanta	kg	-2.660	1.00	-2.66	Depozit	0.000
94	7332752 - Pasta etansare pentru filete metalice	kg	-0.260	1.00	-0.26	Depozit	0.000
95	7334840 - Plumb rafinat marca pb4 (pb tc 2) 99,96	kg	-5.150	1.00	-5.15	Depozit	-0.010
96	7336203 - Racord flexibil avand diametrul de 3/8	buc	-2.000	1.00	-2.00	Depozit	0.000
97	7345967 - Solutie unguenta	kg	-0.140	1.00	-0.14	Depozit	0.000
98	7346207 - Stearina	kg	-0.040	1.00	-0.04	Depozit	0.000
99	7801035 - Material marunt	%			-39.52	Depozit	0.000
100	7801062 - Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtzsuruburi, sol lipit, degresant, etc.)	%			-15.48	Depozit	0.000
101	7819201 - Material marunt	%			-0.44	Depozit	0.000
102	900918 - Perie WC su suport din inox	buc	-16.000	15.00	-240.00	Depozit	0.000
TOTAL Materiale					-5,885.28	Greutate	-49.40



Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT
S.R.L.




Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
 Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
 Proiectant: S.C. BLANK ARCHITECTURE S.R.L.
 Obiectivul: REABILITARE MODERATA A SCOLII BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT,
 IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
 Obiectul: 5 Dispozitie de santier - existent
 Stadiul fizic: 13 N.R. - Instalatii sanitare neeligibil

Formular C7

Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	11000 - Betonist	-7.205	27.80	-200.30	100.00
2	13410 - Dulgher constructii	-12.084	27.80	-335.93	100.00
3	17110 - Instalator alimentare cu apa	-28.642	27.80	-796.25	100.00
4	17150 - Instalator incalzire + gaze	-1.920	27.80	-53.38	100.00
5	17160 - Instalator sanitar	-212.531	27.80	-5,908.36	100.00
6	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	-7.990	27.80	-222.12	100.00
7	21100 - Muncitor necalificat	-159.780	27.80	-4,441.88	100.00
8	26100 - Sapator	-34.968	27.80	-972.11	100.00
9	27120 - Sudor gaze	-0.800	27.80	-22.24	100.00
10	31000 - Zidar	-22.250	27.80	-618.55	100.00
Ore Manopera		-488.170	TOTAL	-13,571.12	



Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.




Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
 Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
 Proiectant: S.C. BLANK ARCHITECTURE S.R.L.
 Obiectivul: REABILITARE MODERATA A SCOLII BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT,
 IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
 Obiectul: 5 Dispozitie de santier - existent
 Stadiul fizic: 13 N.R. - Instalatii sanitare neeligibil

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	20000007 - Masina de sudura pe cu toate accesoriile	-7.800	1.00	-7.80
2	2304 - Grup electrogen mobil motor ardere int.20-39 kva	-0.600	1.00	-0.60
3	2422 - Utilaje diverse	-2.639	12.00	-31.67
1	3301 - Electropompa monoetajata de joasa pres.pt apa sub 2,8KW	-0.960	1.00	-0.96
5	6753 - Automacara cu brat cu zabrele 10- 14,9tf	-2.475	100.00	-247.50
6	7913 - Aparat de sudura sr	-0.600	1.00	-0.60
TOTAL Utilaje				-289.13

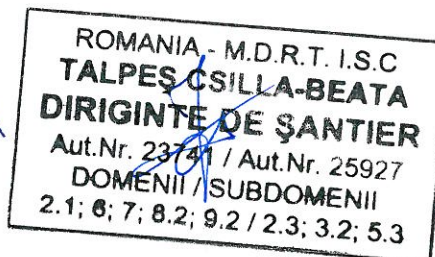

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.



Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
 Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
 Proiectant: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L.
 Obiectivul: REABILITARE MODERATA A SCOLII BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT,
 IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
 Obiectul: 5 Dispozitie de santier - existent
 Stadiul fizic: 14 N.C.S. - Instalatii sanitare neeligibile

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

RETELE EXTERIOARE

1	SB16E1 - Teava pvc-U neplastifiata pentru canalizare,montare aparent in nisa,ingrop. pamant,suspend. planseu,cu D=110 MM	m	10.000	13.99	139.94
			material:	2.32	23.18
			manopera:	11.68	116.76
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	ACD04D1[1] - Camin de inspectie 3 intrari si o iesire dn 400	buc	2.000	773.84	1,547.68
			material:	383.34	766.68
			manopera:	341.00	682.00
			utilaj:	49.50	99.00
			transport:	0.00	0.00
2.1	6426207 - CAMIN DE INSPECTIE DIN POLIETILENA CU 3 INTRARI SI O IESIRE D.400	buc	2.000	350.00	700.00
TOTAL RETELE EXTERIOARE					1,687.62

Instalatii sanitare interioare

3	SA14A# - Teava material plastic (pp,pe,pp-R) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,D=16 MM	m	100.000	9.37	936.70
			material:	1.03	102.70
			manopera:	8.34	834.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3.1	6717086 - Teava polietilena inalta densitate, pe 100, PN 16 diam ext 110mm	m	100.000	1.00	100.00
4	SA02A+ - Piese de legatura din material plastic (PE) imbinat cu teava din material plastic (PE) sau intre ele avand doua puncte de imbinare prin electrofuziune, piesele avand diametrul exterior de ...16 mm	m	21.000	46.47	975.93
			material:	4.77	100.23
			manopera:	41.70	875.70
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	3305865 - Cot PeXa cu suport (talpa) 16x1/2" FI	m	21.000	2.00	42.00
4.2	4117849 - Cot PeXa 16	buc	15.273	2.00	30.55
4.3	4114524 - Teu PeXa 20-16-16	buc	11.455	2.00	22.91

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	SA02A#+ - Piese de legatura din material plastic (PE) imbinate cu teava din material plastic (PE) sau intre ele avand doua puncte de imbinare prin electrofusiune, piesele avand diametrul exterior de ...32 mm	m	4.000	45.90	183.60
			material:	4.20	16.80
			manopera:	41.70	166.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5.1	3305864 - Teu PeXa 25-16-25	m	4.000	2.00	8.00
5.2	4114718 - Teu PeXa 25-16-20	buc	4.000	2.00	8.00
6	SC04C# - Lavoar semiport, portel san,incl pentru hand,tevi sc pvc,montare pe piedestal	buc	6.000	209.70	1,258.18
			material:	156.88	941.26
			manopera:	52.82	316.92
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6.1	2440591 - Lavoar portelan cu spatat lsd-500MM alb C. 1 S1540	buc	6.060	150.00	909.00
6.2	6719725 - Ventil scurg dbl+preaplin dbl pehd DN11/2 cod 62700217	buc	6.000	1.00	6.00
6.3	6700303 - Tevi din P.v.C.rigid tip U 110X2,2 stas 6675/2	m	1.800	1.00	1.80
6.4	6721122 - Sifon pentru lavoar din pp cu dop de curatire	buc	6.000	1.00	6.00
7	CMJ30F14B3 - Obiecte sanitare si armaturi montat diverse accesorii sanitare portsapun pe dibluri metalice	buc	2.000	5.84	11.68
			material:	0.00	0.00
			manopera:	5.84	11.68
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	SC18A6 - Rama pentru vas de closet,din bachelita cu capac	buc	5.000	9.44	47.20
			material:	1.66	8.28
			manopera:	7.78	38.92
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	SC30A4 - Suport pentru hirtie calitatea 1 (porthirtie) din fonta emailata	buc	1.000	15.21	15.21
			material:	3.81	3.81
			manopera:	11.40	11.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	SC26A2 - Oglinda sanit. semicrist. margini. slef. cu dimens .500X600MM	buc	2.000	193.96	387.92
			material:	166.72	333.43
			manopera:	27.24	54.49
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	SC12A# - Etajera, portelan sanitar montata pe perete din zidarie caramida sau bca	buc	2.000	16.32	32.64
			material:	1.03	2.06
			manopera:	15.29	30.58
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11.1	2451485 - Etajera portelan tip E2.30 alb C.1 ni 716	buc	2.020	1.00	2.02

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	SD05A# - Robinet reglaj, drepentru sau coltar, montare inaintea armaturilor de la obiecte sanit, D=3/8 -1/2	buc	21.000	13.67	287.04
			material:	5.33	111.90
			manopera:	8.34	175.14
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12.1	3811283 - ROBINET SUBLAVOAR 1/2``X1/2``	buc	15.750	2.00	31.50
12.2	3811284 - Robinet rezerv. wc am colt 1/2 semiinaltime	um	5.250	15.00	78.75
13	RPSA45B1 - Intercalare sau inlocuire piese de legatura teu;cot;mufe;pe cond exist teava otel zincat D= 1/2 tol	buc	63.000	32.60	2,053.66
			material:	0.63	39.58
			manopera:	31.97	2,014.07
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13.1	3330849 - Racord flexibil 1/2 FE-FI 50 cm	buc	21.000	0.20	4.20
13.2	5200113 - PRELUNGITOR DIN ALAMA GALBENA FI-FE D.1/2X1.20mm	buc	21.000	1.00	21.00
13.3	2950731 - Dop probe 1/2"	buc	21.000	0.10	2.10
TOTAL Instalatii sanitare interioare					6,189.74

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.24	191.67	2,449.90	5,328.46	99.00	0.00	7,877.36

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	119.89	0.00	0.00	119.89
---------------------------------------	----------	------	--------	------	------	--------

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		2,449.90	5,448.35	99.00	0.00	7,997.25
--	--	-----------------	-----------------	--------------	-------------	-----------------

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	2.0000 %	49.00	108.97	1.98	0.00	159.95
----------------------	----------	-------	--------	------	------	--------

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		2,498.90	5,557.32	100.98	0.00	8,157.20
---------------------------------------	--	-----------------	-----------------	---------------	-------------	-----------------

Beneficiu

Profit	1.0000 %	24.99	55.57	1.01	0.00	81.57
--------	----------	-------	-------	------	------	-------

T4 = T3 + Beneficiu		2,523.89	5,612.89	101.99	0.00	8,238.77
----------------------------	--	-----------------	-----------------	---------------	-------------	-----------------

TOTAL GENERAL (fara TVA)	8,238.77
TVA (19.00%)	1,565.37
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	9,804.14



ROMANIA - M.D.R.T. I.S.C
TALPEȘ CSILLA-BEATA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
 Aut.Nr. 23741 / Aut.Nr. 25927
 DOMENII / SUBDOMENII
 2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3





Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT
S.R.L.



Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
 Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
 Proiectant: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L.
 Obiectivul: REABILITARE MODERATA A SCOLII BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT,
 IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
 Obiectul: 5 Dispozitie de santier - existent
 Stadiul fizic: 14 N.C.S. - Instalatii sanitare neeligibile

Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	1.500	0.05	0.08	Depozit	0.000
2	2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	2.100	0.06	0.13	Depozit	0.000
3	2440591 - Lavoar portelan cu spatat lsd-500MM alb C. 1 S1540	buc	6.060	150.00	909.00	Depozit	0.050
4	2451485 - Etajera portelan tip E2.30 alb C.1 ni 716	buc	2.020	1.00	2.02	Depozit	0.000
5	2506709 - OGLINDA STAR 55 X 75 CM	buc	2.020	150.00	303.00	Depozit	0.010
6	2901167 - Manele D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040	mc	0.005	600.00	3.12	Depozit	0.000
7	2904339 - Dulap rasinos tivit clasa a GR = 38MM lun G = 3,50M s 942	mc	0.004	600.00	2.16	Depozit	0.000
8	2904418 - Dulap rasinos tivit clasa a GR=48MM lung=4,00M s 942	mc	0.014	600.00	8.40	Depozit	0.010
9	2928335 - Panou de cofraj tip P fag G 8 MM pentru pereti	mp	0.520	50.00	26.00	Depozit	0.010
10	2950716 - Diblu din lemn	buc	10.000	0.80	8.00	Depozit	0.000
11	2950731 - Dop probe 1/2"	buc	21.000	0.10	2.10	Depozit	0.000
12	3305864 - Teu PeXa 25-16-25	m	4.000	2.00	8.00	Depozit	0.010
13	3305865 - Cot PeXa cu suport (talpa) 16x1/2" FI	m	21.000	2.00	42.00	Depozit	0.020
14	3330849 - Racord flexibil 1/2 FE-FI 50 cm	buc	21.000	0.20	4.20	Depozit	0.000
15	3666879 - Tabla din plumb S 490 pb 99,96 3 X 500	kg	0.250	1.00	0.25	Depozit	0.000
16	3803142 - Sarma moale obisnuita D= 1,25 OL32 S 889	kg	0.070	1.00	0.07	Depozit	0.000
17	3811283 - ROBINET SUBLAVOAR 1/2" X 1/2"	buc	15.750	2.00	31.50	Depozit	0.000
18	3811284 - Robinet rezerv. wc am colt 1/2 semiinaltime	um	5.250	15.00	78.75	Depozit	0.000
19	4114524 - Teu PeXa 20-16-16	buc	11.455	2.00	22.91	Depozit	0.000
20	4114718 - Teu PeXa 25-16-20	buc	4.000	2.00	8.00	Depozit	0.000
21	4117849 - Cot PeXa 16	buc	15.273	2.00	30.55	Depozit	0.000
22	4201107 - Surub fixare (buton) pentru oglinda	buc	8.000	3.00	24.00	Depozit	0.000
23	4201121 - Port - hirtie din fonta emailata cal.1	buc	1.000	2.00	2.00	Depozit	0.000
24	5200113 - PRELUNGITOR DIN ALAMA GALBENA FI-FE D.1/2X1.20mm	buc	21.000	1.00	21.00	Depozit	0.000
25	5820259 - Surub cap hexagonal grosolan M 8X 50 GR. 4.8 S 920	buc	10.000	0.10	1.00	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
26	5824176 - Surub cap bombat git patrat M 8X 80 GR. 4.8 S 925	buc	4.400	0.10	0.44	Depozit	0.000
27	5836935 - Surub cu cap inecat crestet L 4 X 30 F1 S 1452	buc	2.000	0.10	0.20	Depozit	0.000
28	5840766 - Piulita hexagonala grosolana B m 8 GR. 5 S 922	buc	10.000	0.10	1.00	Depozit	0.000
29	5841007 - Piulita patrata M 8 GR. 6 S 926	buc	4.400	0.10	0.44	Depozit	0.000
30	5883005 - Saiba plata pentru lemn a m 9 OL 34 S 7565	kg	0.036	0.10	0.00	Depozit	0.000
31	5886928 - Cuie cu cap conic tip a 3,0 X 60 S 2111	kg	0.300	1.00	0.30	Depozit	0.000
32	6001616 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 6 S1581	buc	12.000	1.00	12.00	Depozit	0.000
33	6103294 - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	3.087	1.00	3.09	Depozit	0.000
34	6110467 - Codez 100 adeziv nii 4721-76	kg	0.320	1.00	0.32	Depozit	0.000
35	6200585 - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176	kg	7.335	1.00	7.34	Depozit	0.010
36	6201450 - Ulei pentru masini textile te 16 S 744	kg	0.378	1.00	0.38	Depozit	0.000
37	6202820 - Apa potabila	mc	0.012	1.00	0.01	Depozit	0.010
38	6306327 - Treapta din otel rotund diam 14- 20 MM	kg	24.640	1.00	24.64	Depozit	0.020
39	6311528 - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	kg	0.220	1.00	0.22	Depozit	0.000
40	6426207 - CAMIN DE INSPECTIE DIN POLIETILENA CU 3 INTRARI SI O IESIRE D.400	buc	2.000	350.00	700.00	Depozit	0.000
41	6621337 - Saiba de cauciuc M3r MM nf 202-70	buc	10.000	0.10	1.00	Depozit	0.000
42	6621650 - Placa teh.cauciuc gar.F ins.tex.rez.pet tip. na 5 MM	kg	0.025	1.00	0.02	Depozit	0.000
43	6700303 - Tevi din P.v.C.rigid tip U 110X2,2 stas 6675/2	m	12.100	1.00	12.10	Depozit	0.010
44	6717086 - Teava polietilena inalta densitate, pe 100, PN 16 diam ext 110mm	m	100.000	1.00	100.00	Depozit	0.030
45	6719562 - Rama vas closet bachelita cu capac si surub fluture	buc	5.000	1.00	5.00	Depozit	0.010
46	6719725 - Ventil scurt dbl+preaplin dbl pehd DN11/2 cod 62700217	buc	6.000	1.00	6.00	Depozit	0.000
47	6721122 - Sifon pentru lavoar din pp cu dop de curatire	buc	6.000	1.00	6.00	Depozit	0.000
48	7309326 - Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	0.150	1.00	0.15	Depozit	0.000
49	7315778 - Decapant	kg	0.500	1.00	0.50	Depozit	0.000
50	7315789 - Decofrol	kg	0.880	1.00	0.88	Depozit	0.000
51	7317232 - Dicloretan cs. 17/73	kg	0.150	1.00	0.15	Depozit	0.000
52	7322940 - Fuior cinepa	kg	1.575	1.00	1.58	Depozit	0.000
53	7325046 - Hartie absorbanta	kg	2.000	1.00	2.00	Depozit	0.000
54	7332752 - Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0.200	1.00	0.20	Depozit	0.000
55	7801035 - Material marunt	%			7.23	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
56	7801062 - Material marunt (diblu lemn,ipsos,holtzsuruburi,sol lipit,degresant,etc.)	%			18.46	Depozit	0.000
57	7801065 - Material marunt	%			0.04	Depozit	0.000
TOTAL Materiale					2,449.90	Greutate	0.24



ROMANIA - M.D.R.T. I.S.C
TALPEȘ CSILLA-BEATA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
 Aut.Nr. 23741 / Aut.Nr. 25927
 DOMENII / SUBDOMENII
 2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.



Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
 Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
 Proiectant: S.C. BLANK ARCHITECTURE S.R.L.
 Obiectivul: REABILITARE MODERATA A SCOLII BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT,
 IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
 Obiectul: 5 Dispozitie de santier - existent
 Stadiul fizic: 14 N.C.S. - Instalatii sanitare neeligibile


Formular C7

Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	11000 - Betonist	2.882	27.80	80.12	100.00
2	13410 - Dulgher constructii	4.834	27.80	134.37	100.00
3	17100 - Instalator	0.420	27.80	11.68	100.00
4	17110 - Instalator alimentare cu apa	7.917	27.80	220.09	100.00
5	17160 - Instalator sanitar	166.719	27.80	4,634.78	100.00
6	31000 - Zidar	8.900	27.80	247.42	100.00
Ore Manopera		191.670	TOTAL	5,328.46	



ROMANIA - M.D.R.T. I.S.C
 TALPEȘ CSILLA-BEATA
 DIRIGINTE DE ȘANTIER
 Aut.Nr. 23741 / Aut.Nr. 25927
 DOMENII / SUBDOMENII
 2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3



Ofertant
 S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT
 S.R.L.

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
Proiectant: S.C. BLANK ARCHITECTURE S.R.L.
Obiectivul: REABILITARE MODERATA A SCOLII BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT,
IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
Obiectul: 5 Dispozitie de santier - existent
Stadiul fizic: 14 N.C.S. - Instalatii sanitare neeligibile

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	6753 - Automacara cu brat cu zabrele 10- 14,9tf	0.990	100.00	99.00
TOTAL Utilaje				99.00



ROMANIA - M.D.R.T. I.S.C
TALPEȘ CSILLA-BEATA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
Aut.Nr. 23741 / Aut.Nr. 25927
DOMENII / SUBDOMENII
2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT
S.R.L.