

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT

Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.

Proiectant: S.C. BLANK ARCHITECTURE S.R.L.

Obiectivul: REABILITARE MODERATA A SCOLII BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT, IN VEDEREA CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII

Obiectul: DISPOZITIE DE SANTIER NR. 1

**CENTRALIZATORUL F1
cheltuielilor pe obiectiv**

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0.00	0.00
5	3.5	Proiectare	0.00	0.00
5.1	3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza	186,672.45	132,022.45
6.1	4.1	Constructii si instalatii	132,022.45	132,022.45
		5 Dispozitie de santier - extindere	132,022.45	132,022.45
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	54,650.00	0.00
		5 Dispozitie de santier - extindere	54,650.00	0.00
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
6.5	4.5	Dotari	0.00	0.00
6.6	4.6	Active necorporale	0.00	0.00
7	5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
		5 Dispozitie de santier - existent	0.00	0.00
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
8	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL (fara TVA)			186,672.45	132,022.45
TVA (19.00%)			35,467.77	25,084.27
TOTAL (cu TVA)			222,140.22	157,106.72

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
IANA INGRID MONICA
DIRIGINTE DE ŞANTIER
AUT. NR. 00022011
DOMENII / SUBDOMENII
8.1; 9.1

ROMANIA - M.D.R.T. I.S.C
TALPES CSILLA-BEATA
DIRIGINTE DE ŞANTIER
Aut.Nr. 23741 / Aut.Nr. 2592 /
DOMENII / SUBDOMENII
2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

DIRIGINTE DE SANTIER
ing. TALPES Csilla Beăta

EXECUTANT
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.



Antet stanga

eDezive

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
 Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
 Proiectant: S.C. BLANK ARCHITECTURE S.R.L.
 Obiectivul: REABILITARE MODERATA A SCOLII BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT,
 IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
 Obiectul: 5 Dispozitie de santier - extindere

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	35,442.79
		2 N.C.S. - Rezistenta extindere	35,442.79
5	4.1.3	Arhitectura	49,933.81
		1 N.C.S. - Arhitectura extindere	49,933.81
7	4.1.4	Instalatii	46,645.85
		3 N.C.S. - Instalatii electrice extindere	18,987.54
		4 N.C.S. - Instalatii termice extindere	16,369.88
		5 N.C.S. - Instalatie ventilatie extindere	6,530.85
		6 N.C.S. - Instalatii sanitare extindere	4,757.58
12	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			132,022.45

CAPITOL II

II. Montaj

4	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00

CAPITOL III

III. Procurare

16	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	54,650.00
18	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
19	4.5	Dotari	0.00
20	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			54,650.00

CAPITOL IV

IV. Probe

22	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
IANA INGRID MONICA
 DIRIGINTE DE ȘANTIER
 AUT. NR. 00022011
 DOMENII / SUBDOMENII:
 8.1; 9.1

TOTAL 5 Dispozitie de santier - extindere (fara TVA)	186,672.45
TVA (19.00%)	35,467.77
TOTAL 5 Dispozitie de santier - extindere (cu TVA)	222,140.22

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
IANA INGRID MONICA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 00022011
DOMENII / SUBDOMENII:
8.1; 9.1



ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
TALPEȘ CSILLA-BEATA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
Aut.Nr. 23741 / Aut.Nr. 25927
DOMENII / SUBDOMENII
2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT
S.R.L.



Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
 Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
 Proiectant: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L.
 Obiectivul: REABILITARE MODERATA A SCOLII BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT,
 IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
 Obiectul: 5 Dispozitie de santier - extindere
 Stadiul fizic: 2 N.C.S. - Rezistenta extindere

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA02C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc .in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren tare	mc	5.100	58.66	299.16
			material:	0.00	0.00
			manopera:	58.66	299.16
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	CC01A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase plastice	kg	408.000	2.08	847.58
			material:	1.16	473.28
			manopera:	0.92	374.30
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.1	6434239 - Armatura in prefabr.beton fascicole sbp I 4805MM barem	m	408.000	1.00	408.00
3	ABM03D - Montarea barelor din otel beton in elemente de constructie liniare (grinzi, buiandrugi, centuri, S.a.) - diametrul 12 MM	tona	0.716	861.80	617.05
			material:	0.00	0.00
			manopera:	861.80	617.05
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	CA03XAasm - Turnarea betonului de egalizare C12/15	mc	0.380	581.48	220.96
			material:	362.88	137.89
			manopera:	180.70	68.67
			utilaj:	37.90	14.40
			transport:	0.00	0.00
4.1	500007057 - Beton C12/15 (B200)	mc	0.383	360.00	137.89
5	CA01B1asm - Turnarea betonului in fundatii elevatii, pardoseala, rampa si scari C30/37	mc	25.040	640.97	16,049.99
			material:	564.58	14,137.08
			manopera:	75.89	1,900.39
			utilaj:	0.50	12.52
			transport:	0.00	0.00
5.1	2100996 - Beton de ciment B 450	mc	25.240	560.00	14,134.58
6	CA01A1asm - Turnarea betonului in stalpi si centuri C25/30	mc	2.950	139.40	411.24
			material:	50.50	148.98
			manopera:	88.40	260.79
			utilaj:	0.50	1.48
			transport:	0.00	0.00
6.1	2100971 - Beton de ciment B 300-BC22,5 stas 3622	mc	2.974	50.00	148.68

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CD10A03^ - Zidarie cu blocuri ceramice de tip Porotherm 25 Robust pentru pereti structurali sau nestructurali din zidarie, cu locas de mortar, de dimensiuni 375x250x238 mm	mc	12.100	768.09	9,293.88
			material:	684.69	8,284.74
			manopera:	83.40	1,009.14
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	CD10B01^ - Zidarie cu blocuri ceramice de tip Porotherm 20 N+F cu nut si feder, cu eficienta mare in montaj, pentru pereti nestructurali de compartimentare din zidarie, de dimensiuni 500x200x238 mm	mc	3.380	640.01	2,163.22
			material:	553.83	1,871.93
			manopera:	86.18	291.29
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	CE17B1 - Sarpanta din lemn la acoperisuri simple pe scaune la invelitori grele	mp	48.900	53.88	2,634.58
			material:	24.63	1,204.26
			manopera:	29.19	1,427.39
			utilaj:	0.06	2.93
			transport:	0.00	0.00
9.1	2900503 - Lemn rot cons rur nec ulm L min 1M d sub min 9CM S4342	mc	0.978	600.00	586.80
10	PC01A1 - Cofraje pentru betoane fundatii,radiere execut .din panouri cu placaj tip P	mp	15.800	29.81	470.98
			material:	3.96	62.50
			manopera:	25.85	408.47
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	PC01A1 - Cofraje pentru betoane rampa	mp	3.300	29.81	98.37
			material:	3.96	13.05
			manopera:	25.85	85.31
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	RPCC05A# - Cofraje scinduri rasin. pentru returnari buiandrugi,grinzi,stalpi,la constructii,h < 20m	MP	17.100	49.36	844.02
			material:	5.79	99.01
			manopera:	43.37	741.59
			utilaj:	0.20	3.42
			transport:	0.00	0.00
13	RPCC05A# - Cofraje scinduri rasin. pentru returnari buiandrugi,grinzi,stalpi,la constructii,h < 20m	MP	5.650	49.36	278.87
			material:	5.79	32.71
			manopera:	43.37	245.03
			utilaj:	0.20	1.13
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
82.29	278.01	26,465.45	7,728.57	35.88	0.00	34,229.90

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------


Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	173.89	0.00	0.00	173.89

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		26,465.45	7,902.47	35.88	0.00	34,403.79

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	2.0000 %	529.31	158.05	0.72	0.00	688.08
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		26,994.76	8,060.51	36.60	0.00	35,091.87

Beneficiu						
Profit	1.0000 %	269.95	80.61	0.37	0.00	350.92
T4 = T3 + Beneficiu		27,264.70	8,141.12	36.96	0.00	35,442.79

TOTAL GENERAL (fara TVA)	35,442.79
TVA (19.00%)	6,734.13
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	42,176.92



ROMANIA - M.D.R.T. I.S.C
TALPEȘ CSILLA-BEATA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
 Aut.Nr. 23741 / Aut.Nr. 25927
 DOMENII / SUBDOMENII
 2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3



Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT
S.R.L.

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
 Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
 Proiectant: S.C. BLANK ARCHITECTURE S.R.L.
 Obiectivul: REABILITARE MODERATA A SCOLII BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT,
 IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
 Obiectul: 5 Dispozitie de santier - extindere
 Stadiul fizic: 1 N.C.S. - Arhitectura extindere

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

Invelitoare

1	RPCI01B01> - Invelitoare tigla ceramica cu accesorii	mp	51.700	99.88	5,164.05
			material:	59.80	3,091.81
			manopera:	40.03	2,069.65
			utilaj:	0.05	2.58
			transport:	0.00	0.00
1.1	2300030 - Tigla de beton tip alpina 1/1	buc	528.891	5.00	2,644.46
1.2	2600428 - Foaie impregnata si foi de acoperire bitubit P-500 -cs cu ?	mp	59.455	0.10	5.95
2	CE30B-1# - Astereala la invelitori sau la doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit (cu fibre celulozice sau din azbest) etc. din scanduri brute rasinoase (24 MM gros), geluite pe O parte la constructii obisnuite, pentru astereala la cupole si turle	mp	51.700	33.66	1,740.34
			material:	17.04	880.96
			manopera:	14.22	735.30
			utilaj:	2.40	124.08
			transport:	0.00	0.00
2.1	5886801 - Cuie cu cap conic tip a 2,24X 50 S 2111	kg	9.811	1.00	9.81
2.2	2903830 - Scind rasin lunga tiv cls C GR=24MM L=3,00M s 942	mc	1.448	600.00	868.56
2.3	1101 - Automacara cu brat cu zabrele 4,5-5,8 tf 1 schimb	ora	1.551	80.00	124.08
3	RPCE07B+ - Strat de bariera contra vaporilor cu folie de polietilena montata prin asezare	MP	56.810	4.31	244.82
			material:	0.48	27.03
			manopera:	3.83	217.79
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL Invelitoare					7,149.21

Soclu

4	RPCE57C+ - Sistem termoizolant multistrat de fatada cu termoizolatie din polistiren expandat cu gros. 10 CM	MP	6.140	109.72	673.67
			material:	54.12	332.29
			manopera:	55.60	341.38
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	2602797 - Placa polistiren expandat pex C 2000X500X 100MM S7461	mc	0.614	79.99	49.11
TOTAL Soclu					673.67

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

Tamplarie exterioara

5	CK06B01>asm - Ferestre exterioare cu tamplarie din PVC, cu geam termoizolant float, clar, avand grosimea minima de 24 mm(4-16-4) tip LOW-E Soft si argon Ug max = 1,1 w/mpk, coeficientul de transfer termic, profile + geam de max. Ug max = 1,8 1,8 w/mpk LOW-E, cu deschidere interioara, (eventual geam termoizolant cu 3 straturi) la constructii cu h pana la 35 m inclusiv, cu suprafata tocului pana la 3,00 mp, inclusiv toate accesoriile de prindere, montaj si etanseizare	mp	8.950	121.83	1,090.37
			material:	101.52	908.56
			manopera:	20.29	181.63
			utilaj:	0.02	0.18
			transport:	0.00	0.00
6	CK09A01>asm - Usi exterioare cu tamplarie din PVC, cu bariera termica, cu geam termoizolant clar, sticla LOW-E Soft (4-16-4) Ug max = 1,4 w/mpk, securizat pe partea mobila, intr-un singur canat, cu suprafata tocului sub 3,00 mp si, Uusa max = 1,8 W/mpk, sistem antipanica, amortizor hidraulic pentru inchiderea automata a usii, inclusiv toate accesoriile de prindere, montaj si etanseizare.	mp	3.380	121.83	411.78
			material:	101.52	343.12
			manopera:	20.29	68.59
			utilaj:	0.02	0.07
			transport:	0.00	0.00
7	CK26B#asm - Glafuri exterioare din aluminiu compozit, 1.5 mm grosime, 20 cm latime desfasurata, la ferestre si parapeti, montate la exterior; masuri libere	m	5.420	13.32	72.19
			material:	1.40	7.59
			manopera:	11.12	60.27
			utilaj:	0.80	4.34
			transport:	0.00	0.00
7.1	1101 - Automacara cu brat cu zabrele 4,5-5,8 tf 1 schimb	ora	0.054	80.00	4.34
8	CK03B1asm - Montaj usi interioare intr-un singur canat finisaj din PVC, in pereti din b.a. sau zidarie din blocuri ceramice cu goluri verticale, maxim 30 cm grosime, inclusiv toate accesoriile de prindere, montaj,etanseizare,identificare,semnalizare si avertizare	mp	4.720	393.83	1,858.89
			material:	350.18	1,652.85
			manopera:	43.65	206.01
			utilaj:	0.01	0.03
			transport:	0.00	0.00
8.1	20014991 - Usa 1/3 geam stejar stg.2020x648	mp	4.720	350.00	1,652.00
9	CP13B02^ - Montarea buiandrugilor precomprimati cu invelis ceramic de tip Porotherm de lungime de 1,00 m, pentru sustinerea portiunii de zidarie sau a suprabetonarii armate de deasupra ferestrelor si a usilor	buc	8.000	7.33	58.65
			material:	3.16	25.29
			manopera:	4.17	33.36
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL Tamplarie exterioara					3,491.88

Pardoseli calde si reci

10	IZF30C06^ - Termofonoizolatie pe suprafete orizontale, montate prin lestare pe placa din b.a., din polistiren extrudat XPS 300, 10 cm grosime, $\lambda C=0.037W/mK$, rezistenta la compresiune 30 kPa	mp	51.420	42.49	2,184.63
			material:	25.81	1,326.94
			manopera:	16.68	857.69
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
11	IZF31A01^asm - Banda perimetrala din polistiren grosime 12 mm, latime 70 mm	m	50.260	5.15	259.04
			material:	0.10	5.03
			manopera:	5.05	254.02
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11.1	600009832 - Banda Iso Bloco 600 pentru etansarea imbinarilor in zone cum ar fi intre prefabricate, beton, placari, etc, suprafata de aplicare de 10/ 1-4 mm, in cutie de 390 m, pret de 539.96 lei/ cutie	m	50.260	0.10	5.03
12	RPCE07B+ - Strat de bariera contra vaporilor cu folie de polietilena montata prin asezare	MP	51.420	5.28	271.55
			material:	1.11	57.13
			manopera:	4.17	214.42
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	CG01XD-03asm - Sapa slab armata, 7 cm grosime din mortar de ciment, marca M100T, armat cu retea de fibre Ø6mm/ochiuri de 20 cm (0.05)	mp	51.420	16.98	873.27
			material:	0.00	0.00
			manopera:	16.96	871.98
			utilaj:	0.02	1.29
			transport:	0.00	0.00
14	CF01F# - Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape mortar de ciment m 100 -t preparat cu malaxorul in santier	mc	3.500	108.29	379.02
			material:	80.14	280.49
			manopera:	27.80	97.30
			utilaj:	0.35	1.22
			transport:	0.00	0.00
15	CG01E#asm - Strat suport egalizare si rectificare - sapa autonivelanta 10 mm peste dala flotanta, ca strat suport pentru pardoseli din placi de gresie ceramica portelanata, executat cu M100A(0,010) pe suprafete orizontale	mp	51.420	13.42	690.06
			material:	2.30	118.27
			manopera:	11.12	571.79
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15.1	1101 - Automacara cu brat cu zabrele 4,5-5,8 tf 1 schimb	ora	0.000	80.00	0.00
16	CF01F# - Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape mortar de ciment m 100 -t preparat cu malaxorul in santier	mc	0.500	108.29	54.14
			material:	80.14	40.07
			manopera:	27.80	13.90
			utilaj:	0.35	0.18
			transport:	0.00	0.00
17	CI25C01*asm - Adeziv monocomponent pe baza de ciment cu agregate selectionate de siliciu si cuarț si aditivi speciali, masa de spaclu - 10 mm grosime pentru placari ceramice la pardoseli, tip SikaCeram	mp	36.250	19.06	690.92
			material:	7.94	287.82
			manopera:	11.12	403.10
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
18	CG15B01^ - Pardoseli din placi de parchet laminat cu aplicare de adeziv Ceresit pentru trafic pietonal/casnic, montate pe suport rigid (dusumea, sapa, mozaic)	mp	35.170	35.52	1,249.34
			material:	3.55	124.85
			manopera:	31.97	1,124.38
			utilaj:	0.00	0.11
			transport:	0.00	0.00
18.1	600013023 - Adeziv Ceresit UK 400 universal, pentru mocheta si pvc, compatibil cu incalzirea prin pardoseala, pentru trafic intens	kg	14.068	1.00	14.07
19	RPIZB02Hasm - Pardoseli exterioare cu placi din gresie ceramica portelanata, rectificata, antiderapanta-rezistenta la alunecare min. R9, rezistenta la trafic intens (PEI5), 10 mm grosime tip FMG Pietre Trax Drak Structurata sau similar, inclusiv chitul de rosturi si alte accesorii de montaj	MP	16.250	70.46	1,144.98
			material:	16.19	263.09
			manopera:	53.93	876.40
			utilaj:	0.34	5.49
			transport:	0.00	0.00
TOTAL Pardoseli calde si reci					7,796.95

Finisaje exterioare					
20	IZF12B05^asm - Termoizolatie din vata minerala bazaltica rigida, hidrofozizata in masa, 15 cm, grosime, tip Isover Profi Terrasse R sau similar, inclusiv accesorii de prindere si montaj in sistem agrementat tehnic(se termoizoleaza pe peretele existent inainte de executia structurii noi - se foloseste ca si cofraj pierdut)	mp	46.620	40.57	1,891.54
			material:	2.07	96.53
			manopera:	38.50	1,795.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
20.1	600001061 - Placa din vata minerala bazaltica Knauf Insulation FKD-S Thermal, cu conductivitatea termica de 0,035 W/mK, de dimensiuni 1000x600x100 mm, pentru termoizolarea fatadelor de contact	mp	48.951	1.00	48.95
20.2	600001040 - Diblu universal Knauf Insulation KI H1 eco 175 cu surub otel galvanic zincat pentru beton, materiale pline si cu gauri, BCA de lungime 175 mm pentru fatade	buc	46.620	1.00	46.62
21	IZF12B01^asm - Tencuieli exterioare lise aplicate pe sistem termoizolant pentru fatade cu placi din vata minerala bazaltica rigida, hidrofozizata in masa, tip Isover Profi Fassade sau similar, 15 cm grosime prinse cu dibluri speciale pe fatada, inclusiv accesorii de prindere si montaj in sistem agrementat tehnic (profile metalice de colt, plase imbinare, plase armare colturi, goluri, etc..)	mp	46.620	40.57	1,891.54
			material:	2.07	96.53
			manopera:	38.50	1,795.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
21.1	600012753 - Placa din vata minerala bazaltica Knauf Insulation FKL Thermal, cu conductivitatea termica de 0,038 W/mK, de dimensiuni 1200x200x60 mm, pentru izolarea fonica si termica a fatadelor de contact	mp	48.951	1.00	48.95
21.2	600001036 - Diblu Knauf Insulation KI STR U 2G 175 cu bataie si surub otel galvanic zincat cu capul plastifiat premontat, pentru beton, caramida plina si caramida cu gauri, de lungime 175 mm	buc	46.620	1.00	46.62
22	IZF12B02^asm - Tencuieli exterioare lise aplicate pe sistem termoizolant pentru fatade cu placi din vata minerala bazaltica rigida, 5 cm grosime prinse cu dibluri speciale pe fatada, inclusiv accesorii de prindere si montaj in sistem agrementat tehnic (profile metalice de colt, plase imbinare, plase armare colturi, goluri, etc..) la spaletii ferestrelor	mp	6.340	40.57	257.24
			material:	2.07	13.13
			manopera:	38.50	244.11
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
22.1	600001046 - Placa din vata minerala bazaltica Knauf Insulation FKD, cu conductivitatea termica de 0,039 W/mK, de dimensiuni 1000x600x30 mm, pentru termoizolarea fatadelor de contact	mp	6.657	1.00	6.66
22.2	600001038 - Diblu Knauf Insulation KI STR U 2G 135 cu bataie si surub otel galvanic zincat cu capul plastifiat premontat, pentru beton, caramida plina si caramida cu gauri, de lungime 135 mm	buc	6.340	1.00	6.34
23	CK26B#asm - Glafuri exterioare din aluminiu compozit, 1.5 mm grosime, 20 cm latime desfasurata, la ferestre si parapeti, montate la exterior; masuri libere	m	5.420	13.32	72.19
			material:	1.40	7.59
			manopera:	11.12	60.27
			utilaj:	0.80	4.34
			transport:	0.00	0.00
23.1	1101 - Automacara cu brat cu zabrele 4,5-5,8 tf 1 schimb	ora	0.054	80.00	4.34
24	RPCH12XA - Realizare structura din lemn la strasina pentru placarea cu OSB si ulterior ternoizolarea	mp	32.600	63.58	2,072.74
			material:	15.21	495.81
			manopera:	48.37	1,576.93
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
25	IZF30B02^[1] - Termoizolare streasina cu polistiren extrudat grosime 3 cm, inclusiv aplicare tencuiala decorativa	mp	32.600	92.54	3,016.67
			material:	61.40	2,001.64
			manopera:	31.14	1,015.03
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL Finisaje exterioare					9,201.92

Termoizolatei pod					
26	CD20B*asm - Strat suport termoizolatie realizat din placi de tip OSB rigide triplu stratificata, alcatuita din 3 straturi de aschii de lemn cu orientare ortogonala (intretesuta), incleiate si presate printr-un proces de presare continua la cald, 25 mm grosime, placare in 2 straturi	mp	51.420	25.73	1,323.24
			material:	16.55	851.00
			manopera:	9.17	471.73
			utilaj:	0.01	0.51
			transport:	0.00	0.00
27	IZF05A01> - Bariera de vapori activa tip Homeseal LDS 5 este o bariera de vapori activa, cu microperforatii pentru o difuzie controlata a vaporilor de apa	mp	55.000	3.80	208.81
			material:	3.24	178.20
			manopera:	0.56	30.58
			utilaj:	0.00	0.03
			transport:	0.00	0.00
28	RPCE07A02> - Termoizolatie vata minerala de 25 cm, la pod	mp	51.420	94.63	4,866.05
			material:	64.32	3,307.51
			manopera:	30.30	1,558.13
			utilaj:	0.01	0.41
			transport:	0.00	0.00
28.1	2606602 - Saltea vata minerala 100 mm grosime	mp	128.550	24.98	3,211.18

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
29	IZF02A01>asm - Strat de difuzie, realizata dintr-o folie functionala, protejata pe ambele suprafete de tesatura netesuta din polipropilena care opune rezistenta patrunderii apei spre interior si controleaza fluxul de vapori de apa intr-un sistem de acoperis	mp	55.000	1.67	91.60
			material:	0.55	30.14
			manopera:	1.11	61.16
			utilaj:	0.01	0.30
			transport:	0.00	0.00
30	CD20B* - PLACI DIN OSB FOLOSITE PENTRU CONSTRUIREA PLAFOANELOR FALSE	mp	51.420	25.73	1,323.24
			material:	16.55	851.00
			manopera:	9.17	471.73
			utilaj:	0.01	0.51
			transport:	0.00	0.00
TOTAL Termoizolatei pod					7,812.95

Finisaje interioare					
31	CF01K1asm - Tencuieli interioare umede de reparatie la pereti cu spritul si grundul executate manual. grosiema variabila, pe suprafete din caramida, beton sau BCA, executate cu M10T (0,028)	mp	112.000	19.41	2,173.55
			material:	1.82	204.40
			manopera:	17.56	1,966.24
			utilaj:	0.03	2.91
			transport:	0.00	0.00
31.1	2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030	mc	2.016	50.00	100.80
32	RPCJ36B1 - Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime executat cu pasta de ipsos la tavane .	mp	112.000	18.51	2,072.78
			material:	0.16	17.81
			manopera:	18.35	2,054.98
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
33	CF01A02> - Tencuieli interioare, umede la spalati	mp	7.925	24.64	195.25
			material:	0.90	7.17
			manopera:	23.72	188.00
			utilaj:	0.01	0.07
			transport:	0.00	0.00
34	CD21C05^ - Sistem gips-carton de tip Norgips cu rezistenta la foc EI 60, pentru placarea peretilor de inaltime maxima 12 m si masa de 28 kg/mp, grosime maxima 155 mm, distanta interax 600 mm, pe o structura metalica din profiluri CD 60 cu placare dubla din placi GKF de tip DF cu o grosime de 15 mm, umplere optionala cu vata minerala	mp	16.100	37.10	597.29
			material:	3.74	60.20
			manopera:	33.36	537.10
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35	CN02F02> - Vopsitorii lavabile, pentru tavane si pereti la interior	mp	169.500	22.58	3,827.14
			material:	14.24	2,413.51
			manopera:	8.34	1,413.63
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35.1	6104349 - Vopsea lavab casati tecnopaint special pentru int/ext	l	59.325	30.00	1,779.75

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
36	CI06A# - Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeași culoare și format, cu dimensiuni de la 15 X 15 CM până la 30 X 30 CM, executate pe suprafețe plane la pereți și stalpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca, 2 CM grosime	mp	20.000	144.60	2,891.90
			material:	65.36	1,307.30
			manopera:	79.23	1,584.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
36.1	2400304 - Faianta pentru bai	mp	21.000	60.00	1,260.00
TOTAL Finisaje interioare					11,757.91

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
31.72	936.09	21,712.65	26,023.19	148.65	0.00	47,884.50


Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	585.52	0.00	0.00	585.52
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		21,712.65	26,608.72	148.65	0.00	48,470.02

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	2.0000 %	434.25	532.17	2.97	0.00	969.40
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		22,146.91	27,140.89	151.62	0.00	49,439.42

Beneficiu						
Profit	1.0000 %	221.47	271.41	1.52	0.00	494.39
T4 = T3 + Beneficiu		22,368.38	27,412.30	153.14	0.00	49,933.81

TOTAL GENERAL (fara TVA)	49,933.81
TVA (19.00%)	9,487.42
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	59,421.24



ROMANIA - M.D.R.T. I.S.C
TALPEȘ CSILLA-BEATA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
 Aut.Nr. 23741 / Aut.Nr. 25927
 DOMENII / SUBDOMENII
 2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.



Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
 Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
 Proiectant: S.C. BLANK ARCHITECTURE S.R.L.
 Obiectivul: REABILITARE MODERATA A SCOLII BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT,
 IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
 Obiectul: 5 Dispozitie de santier - extindere
 Stadiul fizic: 3 N.C.S. - Instalatii electrice extindere

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EE12H1 - Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare etans, montat pe dibluri (bolturi) metalice	buc	13.000	24.42	317.46
			material:	4.96	64.48
			manopera:	19.46	252.98
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	600000221 - Corp iluminat 600x600 tip LED 40W	buc	5.000	350.00	1,750.00
1	600000223 - Corp de iluminat tip aplica perete etans IP66 tip LED Pmax 15 W	buc	4.000	200.00	800.00
1	600000224 - Corp iluminat IP66 tip LED 36W	buc	4.000	200.00	800.00
2	EE12H1 - Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare etans, montat pe dibluri (bolturi) metalice	buc	1.000	24.42	24.42
			material:	4.96	4.96
			manopera:	19.46	19.46
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	600000225 - Corp de iluminat pentru montaj aparent pe perete sau pe tavan, inscriptionat conform normelor in vigoare, echipat cu sursa LED, dimensiune minima 250 mm, regim permanent, IP54, pentru marcarea cailor de evacuare	buc	1.000	120.00	120.00
3	ED03D1 - Comutator unipolar pentru scara (cruce sau de capat) constructie normala sau constructie impermeabila (flans), montat ingropat	buc	4.000	12.86	51.44
			material:	2.02	8.07
			manopera:	10.84	43.37
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	5500690 - Comutator de capat 10A/230V, 1 modul, doza 2 module, rama 2 module	buc	4.000	1.00	4.00
4	ED08A1 - Priza bipolară, simplă sau dublă, construcție normală sau construcție impermeabilă (flans), cu sau fără contact de protecție (nul), montată îngropat	buc	2.000	10.91	21.83
			material:	2.02	4.04
			manopera:	8.90	17.79
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	5500333 - Priza simplă 16A/230V cu contact de protecție, doza 2 module, rama 2 module, suport aparat 2 module	buc	2.000	1.00	2.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	ED08A1 - Priza bipolara, simpla sau dubla, constructie normala sau constructie impermeabila (flans), cu sau fara contact de protectie (nul), montata ingropat	buc	1.000	10.91	10.91
			material:	2.02	2.02
			manopera:	8.90	8.90
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	5535475 - Grup 2 prize Schuko 16A/230V cu contact de protectie, doza 4 module, rama 4 module, suport aparat 4 module	buc	1.000	1.00	1.00
6	EC03A1 - Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul avand conducte cu sectiunea pina la 10 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice	m	180.000	22.55	4,059.33
			material:	10.60	1,907.61
			manopera:	11.95	2,151.72
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	4700015 - Cablu N2XH 3x1.5 mmp	m	180.000	2.00	360.00
7	EC03A1 - Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul avand conducte cu sectiunea pina la 10 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice	m	200.000	16.15	3,230.92
			material:	9.76	1,952.12
			manopera:	6.39	1,278.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	4700017 - Cablu N2XH 3x2.5 mmp	m	200.000	2.00	400.00
8	EA02A1 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 16 MM, montat ingropat	m	180.000	13.98	2,515.88
			material:	1.75	314.12
			manopera:	12.23	2,201.76
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	2303551 - Tub de protectie flexibil gofrat fara emisii de halogeni, montat ingropat in perete D=16 mm	m	180.000	0.10	18.00
9	EA02A2 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 20 MM, montat ingropat	m	200.000	13.98	2,795.42
			material:	1.75	349.02
			manopera:	12.23	2,446.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	2303552 - Tub de protectie flexibil gofrat fara emisii de halogeni, montat ingropat in perete D=20mm	m	200.000	0.10	20.00
10	EA16C1 - Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montata in mediu normal, tip nbu-pg 16	buc	3.000	8.87	26.62
			material:	2.20	6.60
			manopera:	6.67	20.02
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	7319125 - Doza de conexiuni, montaj ingropat in perete 100x100x50 mm	buc	3.000	1.00	3.00
11	EF09A1 - Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta avand sectiunea de pina la 10 mmp (exclusiv)	buc	30.000	1.95	58.38
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.95	58.38
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	RPCU11A1 - Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea sub 30 cmp in zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment	m	50.000	5.00	250.20
			material:	0.00	0.00
			manopera:	5.00	250.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	EH01A1 - Incercarea cablurilor de energie electrica, de maximum 1 KV	buc	5.000	25.16	125.78
			material:	0.00	0.00
			manopera:	21.41	107.03
			utilaj:	3.75	18.75
			transport:	0.00	0.00
14	ATE11J - Teste si incercari: verificare corectitudine montaj	buc	5.000	70.32	351.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	66.72	333.60
			utilaj:	3.60	18.00
			transport:	0.00	0.00
15	RPCU08A1 - Strapungeri in zidarie de caramida ciment pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor in zidarie de 1/2 caramida si sectiunea strapungerii de 50-400cmp	buc	5.000	8.06	40.31
			material:	0.00	0.00
			manopera:	8.06	40.31
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16	RPCU20A1 - Astuparea cu mortar de ciment-var a gaurilor din zidarie	buc	5.000	10.63	53.14
			material:	0.06	0.32
			manopera:	10.56	52.82
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
17	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	0.100	20.00	2.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	20.00	2.00
18	TRB05B25 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 Kg distanta 50M	tona	0.100	82.29	8.23
			material:	0.00	0.00
			manopera:	82.29	8.23
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.44	334.24	8,891.36	9,291.76	36.75	2.00	18,221.86

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	209.06	0.00	0.00	209.06
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		8,891.36	9,500.82	36.75	2.00	18,430.93

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	2.0000 %	177.83	190.02	0.74	0.04	368.62
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		9,069.18	9,690.84	37.48	2.04	18,799.55

Beneficiu						
Profit	1.0000 %	90.69	96.91	0.37	0.02	188.00
T4 = T3 + Beneficiu		9,159.88	9,787.75	37.86	2.06	18,987.54

TOTAL GENERAL (fara TVA)	18,987.54
TVA (19.00%)	3,607.63
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	22,595.18

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
IANA INGRID MONICA
 DIRIGINTE DE ȘANTIER
 AUT. NR. 00022011
 DOMENII / SUBDOMENII:
 8.1; 9.1



Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT
S.R.L.



Antet stanga

eDevize

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
 Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
 Proiectant: S.C. BLANK ARCHITECTURE S.R.L.
 Obiectivul: REABILITARE MODERATA A SCOLII BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT,
 IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
 Obiectul: 5 Dispozitie de santier - extindere
 Stadiul fizic: 4 N.C.S. - Instalatii termice extindere

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
INSTALATII TERMICE					
1	IB02001[1] - MONTARE VENTILOCONVECTORI	buc	2.000	5.02	10.04
			material:	0.02	0.04
			manopera:	5.00	10.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	57008711 - VENTILOCONVECTOR DE PERETE 2 TEVI, 3.80	buc	2.000	3,000.00	6,000.00
3	IB02001[1] - MONTARE VENTILOCONVECTORI	buc	0.000	5.02	0.00
			material:	0.02	0.00
			manopera:	5.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	5700873 - VENTILOCONVECTOR DE PERETI TEVI, 5.03/4.92 KW	buc	0.000	2,500.00	0.00
5	4833215 - SET PICIOARE PT VENTILOCONVECTOR PARDOSEALA	buc	2.000	2.00	4.00
6	ID01B1[1] - Vana cu 3 cai VCV 3/4`` actionate cu servomotor	buc	2.000	6.18	12.35
			material:	0.06	0.12
			manopera:	6.12	12.23
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	20033752 - SERVOMOTOR,AC,230 V	um	2.000	0.00	0.00
8	4201573 - VANA CU 3 CAI, DN20, 2.5MC/H	buc	2.000	2.00	4.00
9	RPIA17A#[1] - Mont. accesoriilor la ventiloconvectori, de 10.00c incalzire centrala-termostat ambienta	BUCAT A	2.000	81.87	163.74
			material:	15.15	30.30
			manopera:	66.72	133.44
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9.1	5722500 - TERMOSTAT PT. VENTILOCONVECTOR PARDOSEALA MONTAJ IN CARCASA	buc	2.000	15.00	30.00
10	IB02001[3] - Convector electric	buc	2.000	5.02	10.04
			material:	0.02	0.04
			manopera:	5.00	10.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
11	5700907 - Convector electric Q=1000W	buc	2.000	80.00	160.00
12	RPIC11G# - Montare tevi cu,moale,prin lipire,la legatura aparat, pentru Instalatie incalz centr,la c-tii civ,soc-cult,d=22x1 mm	M	98.000	72.72	7,126.89
			material:	1.63	159.49
			manopera:	64.50	6,320.61
			utilaj:	6.60	646.80
			transport:	0.00	0.00
13	3334213 - Teava PeXa 25x3.5mm	m	98.000	1.00	98.00
14	SA37B# - Bratara fixare conducte alim apa si gaze,ol sau pvc Montare incastrat, conducte d=3/4	buc	6.000	8.14	48.86
			material:	0.08	0.49
			manopera:	8.06	48.37
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15	8005893468 - Bratara tevi instalatii apa si gaze 3/4	buc	6.000	2.00	12.00
16	IC34C1# - Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 22 mm	buc	4.000	13.98	55.91
			material:	0.08	0.31
			manopera:	13.90	55.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
17	3334307 - Cot PeXa egal 25 mm	buc	4.000	1.00	4.00
18	RPIC42C# - Montare adaptoare, la tevi de cupru, pentru instalatiile de incalzire centrala,D=16(3/4 inci)-28(5/4")	BUCAT A	8.000	50.68	405.44
			material:	0.00	0.00
			manopera:	38.92	311.36
			utilaj:	11.76	94.08
			transport:	0.00	0.00
19	3330934 - Racord EUROCON 1``	buc	4.000	1.00	4.00
20	3330749 - Racord EUROCON 3/4``	buc	4.000	2.00	8.00
21	RPIC42C# - Montare adaptoare, la tevi de cupru, pentru instalatiile de incalzire centrala,D=16(3/4 inci)-28(5/4")	BUCAT A	4.000	51.72	206.88
			material:	1.04	4.16
			manopera:	38.92	155.68
			utilaj:	11.76	47.04
			transport:	0.00	0.00
21.1	333580A - Racord PeXa 25x3/4``	buc	4.000	1.00	4.00
22	IZH08A - Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, cusute cu sarma din otel zincata pe impislitura din sarma zincata, imbracate pe ambele fete, confectionate pe santier avind grosimea de 60, 70, 80, 90, 100, 110 si 120 MM, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie pina la 80 CM inclusiv	mp	5.000	28.92	144.62
			material:	0.84	4.22
			manopera:	28.08	140.39
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
23	20033661 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE D.28X19mm	buc	98.000	0.80	78.40
24	RPCU10C3 - Strapungeri in zidarie de beton armat, pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor in zidarie de beton armat cu grosimea de 21-30 CM si sectiunea strapungerii de 701-1000 cmp	buc	2.000	76.45	152.90
			material:	0.00	0.00
			manopera:	76.45	152.90
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
25	RPCE18A% - Etansarea rost.dilatate,terase-plansee-pereti- umplerea partiala a golurilor,int-ext:cilti de cinepa	m	2.000	10.36	20.72
			material:	0.91	1.81
			manopera:	9.45	18.90
			utilaj:	0.00	0.01
			transport:	0.00	0.00
26	SF01A1 - Efectuare proba de etas. la pres. a instalatie inter .de apa,la cond. otel zn. sau pb. pres. inclusiv armaturi	m	98.000	4.73	463.15
			material:	0.00	0.00
			manopera:	4.73	463.15
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
27	TRB05B23 - Transportul materialelor prin purtat direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 30M	tona	0.100	57.82	5.78
			material:	0.00	0.00
			manopera:	57.82	5.78
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
28	TRA01A10> - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul, pe distanta de 15 km	tona	0.100	22.50	2.25
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	22.50	2.25
TOTAL INSTALATII TERMICE					15,201.98

CENTRALA TERMICA					
29	IA14A1#asim - Pompa de caldura unitate externa si unitate interna... pentru incalzire si racire avand puterea pana la 23 kw	buc	1.000	500.40	500.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	500.40	500.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL CENTRALA TERMICA					500.40

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.04	299.96	6,573.37	8,338.83	787.93	2.25	15,702.38

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	187.62	0.00	0.00	187.62
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		6,573.37	8,526.46	787.93	2.25	15,890.00

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	2.0000 %	131.47	170.53	15.76	0.04	317.80
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		6,704.84	8,696.99	803.68	2.30	16,207.80

Beneficiu						
Profit	1.0000 %	67.05	86.97	8.04	0.02	162.08

Antet stanga

eDevize

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T4 = T3 + Beneficiu		6,771.89	8,783.96	811.72	2.32	16,369.88

TOTAL GENERAL (fara TVA)	16,369.88
TVA (19.00%)	3,110.28
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	19,480.16



ROMANIA - M.D.R.T. I.S.C
TALPES CSILLA-BEATA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
 Aut.Nr. 23741 / Aut.Nr. 25927
 DOMENII / SUBDOMENII
 2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT
S.R.L.



Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
 Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
 Proiectant: S.C. BLANK ARCHITECTURE S.R.L.
 Obiectivul: REABILITARE MODERATA A SCOLII BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT,
 IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
 Obiectul: 5 Dispozitie de santier - extindere
 Stadiul fizic: 5 N.C.S. - Instalatie ventilatie extindere

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCU12B4 - Strapungeri in plansee de beton armat pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor in plansee de 12-13 CM grosime cu sectiunea strapungerii sub 150 CM	buc	4.000	12.51	50.04
			material:	0.00	0.00
			manopera:	12.51	50.04
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	RPVC16A#[1] - Montarea recuperator de caldura local 150 mc/h	buc	4.000	1,538.39	6,153.56
			material:	41.61	166.43
			manopera:	1,496.47	5,985.90
			utilaj:	0.31	1.23
			transport:	0.00	0.00
2.1	20033743 - Recuperator de caldura cu aport de aer proaspat 150 mc/h	buc	4.000	25.00	100.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.59	217.12	166.43	6,035.93	1.23	0.00	6,203.60
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	135.81	0.00	0.00	135.81
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		166.43	6,171.74	1.23	0.00	6,339.40


Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	2.0000 %	3.33	123.43	0.02	0.00	126.79
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		169.76	6,295.18	1.26	0.00	6,466.19

Beneficiu

Profit	1.0000 %	1.70	62.95	0.01	0.00	64.66
T4 = T3 + Beneficiu		171.45	6,358.13	1.27	0.00	6,530.85

TOTAL GENERAL (fara TVA)	6,530.85
TVA (19.00%)	1,240.86
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	7,771.72

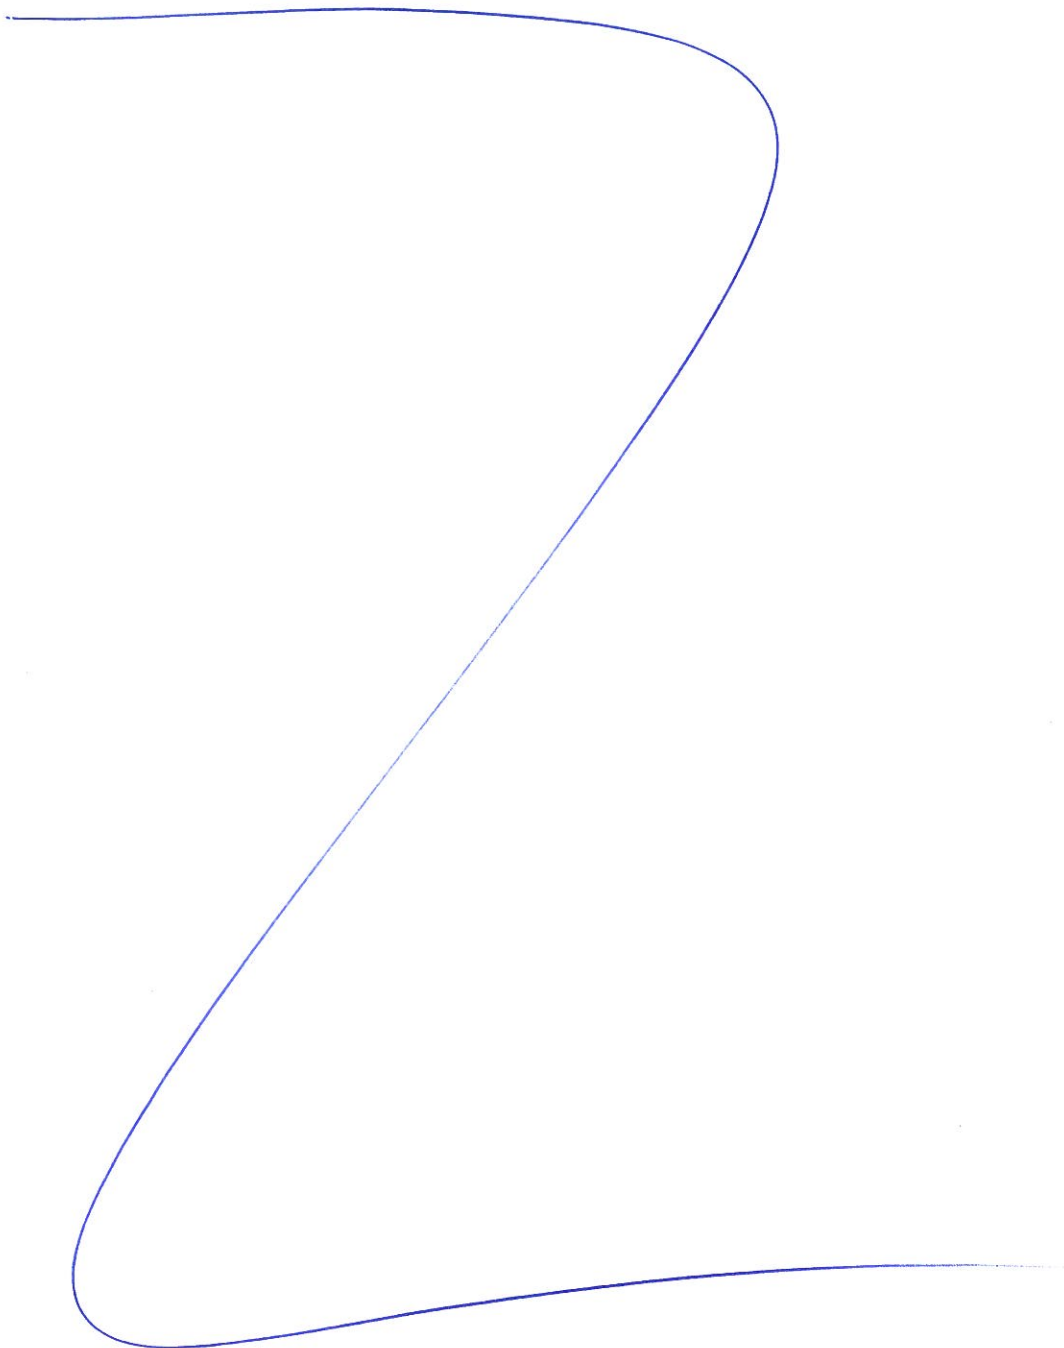

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT
S.R.L.



Antet stanga

eDevize

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
 Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
 Proiectant: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L.
 Obiectivul: REABILITARE MODERATA A SCOLII BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT,
 IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
 Obiectul: 5 Dispozitie de santier - extindere
 Stadiul fizic: 6 N.C.S. - Instalatii sanitare extindere

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	IZH08A - Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, cusute cu sarma din otel zincata pe impislitura din sarma zincata, imbracate pe ambele fete, confectionate pe santier avind grosimea de 60, 70, 80, 90, 100, 110 si 120 MM, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie pina la 80 CM inclusiv	mp	1.000	28.92	28.92
			material:	0.84	0.84
			manopera:	28.08	28.08
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	20033656 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE D.18X19mm	m	9.000	0.80	7.20
3	20033667 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE D.22X19mm	m	3.000	0.80	2.40
4	20033661 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE D.28X19mm	buc	22.000	0.80	17.60
5	RPCU10C3 - Strapungeri in zidarie de beton armat, pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor in zidarie de beton armat cu grosimea de 21-30 CM si sectiunea strapungerii de 701-1000 cmp	buc	2.000	76.45	152.90
			material:	0.00	0.00
			manopera:	76.45	152.90
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	RPCE18A% - Etansarea rost.dilatate,terase-plansee-pereti- umplerea partiala a golurilor,int-ext:cilti de cinepa	m	2.000	10.36	20.72
			material:	0.91	1.81
			manopera:	9.45	18.90
			utilaj:	0.00	0.01
			transport:	0.00	0.00
7	ACE07B1 - Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare cu apa avand DN 80	100 m	0.340	46.02	15.65
			material:	2.37	0.81
			manopera:	43.65	14.84
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	SF01A1 - Efectuare proba de etas. la pres. a instalatie inter .de apa,la cond. otel zn. sau pb. pres. inclusiv armaturi	m	34.000	4.73	160.68
			material:	0.00	0.00
			manopera:	4.73	160.68
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
9	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$	tona	0.100	20.00	2.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	20.00	2.00
10	TRB05B25 - Transportul materialelor prin purtat direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 50M	tona	0.100	82.29	8.23
			material:	0.00	0.00
			manopera:	82.29	8.23
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	SC04C# - Lavoar semiport, portel san,incl pentru hand,tevi sc pvc,montare pe pedestal	buc	2.000	210.73	421.45
			material:	157.91	315.81
			manopera:	52.82	105.64
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11.1	2440591 - Lavoar portelan cu spatat lsd-500MM alb C. 1 S1540	buc	2.020	150.00	303.00
11.2	2453823 - Pedestal lavoar P1 portelan alb C. 1 ni 806	buc	2.020	1.00	2.02
11.3	6719725 - Ventil scurg dbl+preaplin dbl pehd DN11/2 cod 62700217	buc	2.000	1.00	2.00
11.4	6700303 - Tevi din P.v.C.rigid tip U 110X2,2 stas 6675/2	m	0.600	1.00	0.60
11.5	6721122 - Sifon pentru lavoar din pp cu dop de curatire	buc	2.000	1.00	2.00
12	CMJ30F14B3 - Obiecte sanitare si armaturi montat diverse accesorii sanitare portsapun pe dibluri metalice	buc	2.000	5.84	11.68
			material:	0.00	0.00
			manopera:	5.84	11.68
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	SD06A1 - Baterie amestecatoare,stativa,pentru lavoar avand D=1/2 toli	buc	2.000	52.58	105.15
			material:	7.54	15.08
			manopera:	45.04	90.07
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13.1	4201351 - Baterie per lav crom monocom+aerat rik cod 44rc3090	buc	2.000	2.00	4.00
14	SC07A# - Vas clos,echip,semiport,port san incl pentru hand,asez pe pard,rez apa la inalt,semiinalt,sif S	buc	2.000	323.65	647.30
			material:	192.99	385.98
			manopera:	130.66	261.32
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14.1	2442743 - Vas closet iesire laterala clasic alb cod 79se9702	buc	2.020	150.00	303.00
14.2	2452958 - Rezervor wc R 2 semiinaltime alb C.1 S 9441	buc	2.000	20.00	40.00
14.3	2455194 - Miner pentru lant rezervor wc M1 alb C.1 ni 503	buc	2.000	1.00	2.00
14.4	6719573 - Capac vas wc narchissos alb	buc	2.000	1.00	2.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	SC30A4 - Suport pentru hirtie calitatea 1 (porthirtie) din fonta emailata	buc	2.000	15.21	30.41
			material:	3.81	7.61
			manopera:	11.40	22.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16	SC26A2 - Oglinda sanit. semicrist. margini. slef. cu dimensiuni 500X600MM	buc	2.000	193.96	387.92
			material:	166.72	333.43
			manopera:	27.24	54.49
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
17	SC12A# - Etajera, portelan sanitar montata pe perete din zidarie caramida sau bca	buc	2.000	16.32	32.64
			material:	1.03	2.06
			manopera:	15.29	30.58
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
17.1	2451485 - Etajera portelan tip E2.30 alb C.1 ni 716	buc	2.020	1.00	2.02
18	SD05A# - Robinet reglaj, drepentru sau coltar, montare inaintea armaturilor de la obiecte sanit, D=3/8 -1/2	buc	6.000	14.77	88.61
			material:	6.43	38.57
			manopera:	8.34	50.04
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
18.1	3811283 - ROBINET SUBLAVOAR 1/2``X1/2``	buc	4.000	2.00	8.00
18.2	3811284 - Robinet rezerv. wc am colt 1/2 semiinaltime	um	2.000	15.00	30.00
19	SA14A# - Teava material plastic (pp,pe,pp-R) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,D=16 MM	m	9.000	9.39	84.48
			material:	1.05	9.42
			manopera:	8.34	75.06
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
19.1	6717086 - Teava polietilena inalta densitate, pe 100, PN 16 diam ext 110mm	m	9.180	1.00	9.18
20	SA14B# - Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=20 mm	m	3.000	11.65	34.94
			material:	3.03	9.08
			manopera:	8.62	25.85
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
20.1	6717058 - Teava PeXa 20x2.8	m	3.000	1.00	3.00
20.2	6719485 - Cot din PeXA 20x2.8	buc	4.000	1.00	4.00
20.3	6719579 - Teu racord polipropilena diam 20 MM X 1/2 X 20 MM	buc	2.000	1.00	2.00
21	SA14C# - Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=25 mm	m	22.000	10.29	226.40
			material:	1.12	24.57
			manopera:	9.17	201.83
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
21.1	6717088 - Teava PeXa 25x3.5 mm	m	22.000	1.00	22.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
21.2	6719494 - Teu din polipropilena avind diametrul 25 MM	buc	2.000	1.00	2.00
22	SA02A+ - Piese de legatura din material plastic (PE) imbinate cu teava din material plastic (PE) sau intre ele avand doua puncte de imbinare prin electrofusiune, piesele avand diametrul exterior de ...16 mm	m	14.000	43.80	613.20
			material:	2.10	29.40
			manopera:	41.70	583.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
22.1	3305865 - Cot PeXa cu suport (talpa) 16x1/2" FI	m	6.000	2.00	12.00
22.2	4117849 - Cot PeXa 16	buc	6.000	2.00	12.00
22.3	4114524 - Teu PeXa 20-16-16	buc	2.000	2.00	4.00
23	RPSA45B1 - Intercalare sau inlocuire piese de legatura teu;cot;mufe;pe cond exist teava otel zincat D= 1/2 tol	buc	18.000	32.60	586.76
			material:	0.63	11.31
			manopera:	31.97	575.45
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
23.1	3330849 - Racord flexibil 1/2 FE-FI 50 cm	buc	6.000	0.20	1.20
23.2	5200113 - PRELUNGITOR DIN ALAMA GALBENA FI-FE D.1/2X1.20mm	buc	6.000	1.00	6.00
23.3	2950731 - Dop probe 1/2"	buc	6.000	0.10	0.60
24	SB16E1 - Teava pvc-U neplastifiata pentru canalizare,montare aparent in nisa,ingrop. pamant,suspend. planseu,cu D=110 MM	m	4.000	13.99	55.98
			material:	2.32	9.27
			manopera:	11.68	46.70
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
24.1	6700303 - Tevi din P.v.C.rigid tip U 110X2,2 stas 6675/2	m	4.120	1.00	4.12
25	SB16C1 - Teava pvc-U neplastifiata pentru canalizare,montare aparent in hisa,ingrop. pamant,suspend. planseu,cu D= 50MM	m	10.000	21.98	219.82
			material:	1.69	16.88
			manopera:	20.29	202.94
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
26	SB16B1 - Teava pvc-u neplastifiata pentru canalizare,Montare aparent in hisa,ingrop. pamant,suspend. planseu,cu d= 40mm	m	2.000	22.95	45.90
			material:	0.71	1.42
			manopera:	22.24	44.48
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
26.1	6700251 - TUB POLIPROPILENA CU MUFA/GARNITURA PENTRU CANALIZARE D.40mm L1000mm	m	2.070	0.20	0.41
27	SB17B1 - Coturi pvc-U, pentru canalizare,cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand D= 40 MM	buc	4.000	11.76	47.06
			material:	1.48	5.91
			manopera:	10.29	41.14
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
27.1	6712289 - COT POLIPROPILENA PT CANALIZARE LA 45 DE GRD D40mm	buc	4.000	1.00	4.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
28	SB17C1 - Coturi pvc-U, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire la 45; 67 1/2; 87 1/2 grade, având D= 50 MM	buc	12.000	12.76	153.16
			material:	1.64	19.72
			manopera:	11.12	133.44
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
28.1	6712244 - COT POLIPROPILENA PT CANALIZARE ȘA 45 DE GRD. D.50mm	buc	12.000	1.00	12.00
29	SB17E1 - Coturi pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire la 45; 67 1/2; 87 1/2 grade, având d=110 mm	buc	8.000	17.33	138.65
			material:	2.04	16.33
			manopera:	15.29	122.32
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
29.1	67121690 - COT POLIPROPILENA PT CANALIZARE LA 45 GRD D.110mm	buc	8.000	1.00	8.00
30	SB19A1 - Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire la 45; 67 1/2; 87 1/2 grade si d= 50 mm	buc	1.000	18.31	18.31
			material:	1.90	1.90
			manopera:	16.40	16.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
30.1	6712813 - Ramificatie propilena pt canalizare la 45 grd D.50x50mm	buc	1.000	1.00	1.00
31	SB19C1 - Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire la 45; 67 1/2; 87 1/2 grade si d=110 mm	buc	6.000	24.94	149.67
			material:	1.87	11.22
			manopera:	23.07	138.44
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
31.1	2304867 - Ramificatie redusa polipropilena pt canalizare la 45 grd D.110x50 mm	um	1.000	0.10	0.10
31.2	3330845 - RACORD POLIPROPILENA FLEXIBIL SI EXTENSIBIL PT RACORDARE VAS WC L.231-500 mm, D.90/110mm	um	2.000	0.00	0.00
31.3	67128632 - Ramificatie polipropilena pt canalizare la 45 de grd D.110x110mm	buc	3.000	1.00	3.00
32	SA37I# - Bratara fixare conducte alim apa si gaze, ol sau pvc Montare incastrat, conducte d=4	buc	2.000	14.64	29.28
			material:	0.18	0.36
			manopera:	14.46	28.91
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
32.1	5820259 - Surub cap hexagonal grosolan M 8X 50 GR. 4.8 S 920	buc	2.000	0.10	0.20

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1.01	116.80	1,296.02	3,247.02	0.01	2.00	4,545.05

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	73.06	0.00	0.00	73.06

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		1,296.02	3,320.08	0.01	2.00	4,618.11

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	2.0000 %	25.92	66.40	0.00	0.04	92.36
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		1,321.94	3,386.48	0.01	2.04	4,710.47

Beneficiu						
Profit	1.0000 %	13.22	33.86	0.00	0.02	47.10
T4 = T3 + Beneficiu		1,335.16	3,420.35	0.01	2.06	4,757.58

TOTAL GENERAL (fara TVA)	4,757.58
TVA (19.00%)	903.94
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	5,661.52



ROMANIA - M.D.R.T. I.S.C
TALPES CSILLA-BEATA
DIRIGINTE DE ŞANTIER
 Aut.Nr. 23741 / Aut.Nr. 25927
 DOMENII / SUBDOMENII
 2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT
S.R.L.



Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
 Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
 Proiectant: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L.
 Obiectivul: REABILITARE MODERATA A SCOLII BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT,
 IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
 Obiectul: 5 Dispozitie de santier - extindere

Formular F4

Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj						
1	01 Pompa de caldura aer-apa 23 kW	buc	1.000	54,650.00	54,650.00	1
TOTAL Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					54,650.00	
TOTAL Echipamente in 5 Dispozitie de santier - extindere					54,650.00	



ROMANIA - M.D.R.T. I.S.C
TALPEȘ CSILLA-BEATA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
 Aut.Nr. 23741 / Aut.Nr. 25927
 DOMENII / SUBDOMENII
 2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT
S.R.L.



Antet stanga

eDevize

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
 Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
 Proiectant: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L.
 Obiectivul: REABILITARE MODERATA A SCOLII BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT,
 IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
 Obiectul: 5 Dispozitie de santier - extindere

Formular F5

Fisele tehnice pentru echipamente

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 1

01 Pompa de caldura aer-apa 23 kW

1. Parametri tehnici si functionali - Tip aer-apa - Tip constructiv SPLIT - Putere termica 23 kW - Putere racire 20 kW - Temperatura maxima ACM 60 grd. C - Temperatura maxima agent termic 60 grd. C - Agent frigorific R410A - Cantitate agent frigorific 7,70 kg - COP 3,65 - Racord gaz 25,40 mm - Racord lichid 12,70 mm - Clasa de eficienta A++ - Greutate 149 kg	Tip aer-apa Tip constructiv SPLIT Putere termica 23 kW Putere racire 20 kW Temperatura maxima ACM 60 grd. C Temperatura maxima agent termic 60 grd. C Agent frigorific R410A Cantitate agent frigorific 7,70 kg COP 3,65 Racord gaz 25,40 mm Racord lichid 12,70 mm Clasa de eficienta A++ Greutate 149 kg	
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - Garantie 2 ani - Declaratie de performanta/Agreement tehnic	Garantie 2 ani Declaratie de performanta/Agreement tehnic	
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Certificat de calitate si declaratie de conformitate la livrare Agreement si aviz tehnic conform legislatiei in vigoare	Certificat de calitate si declaratie de conformitate la livrare Agreement si aviz tehnic conform legislatiei in vigoare	
4. Conditii de garantie si postgarantie - Garantie : minim 24 luni de la livrare	Garantie : minim 24 luni de la livrare	
5. Conditii cu caracter tehnic		



Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT
S.R.L.



Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
 Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
 Proiectant: S.C. BLANK ARCHITECTURE S.R.L.
 Obiectivul: REABILITARE MODERATA A SCOLII BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT,
 IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
 Obiectul: 5 Dispozitie de santier - extindere
 Stadiul fizic: 1 N.C.S. - Arhitectura extindere

Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	100010008 - Grund miniu anticoroziv g.355-3 ntr 1703-80	kg	6.525	7.00	45.68	Depozit	0.010
2	100014316 - Usi din profile pvc-tip gealan	mp	3.380	100.00	338.00	Depozit	0.000
3	100014317 - Ferestre din profile pvc	mp	8.950	100.00	895.00	Depozit	0.000
4	100014328 - Vata minerala bazaltica	mp	0.000	0.00	0.00	Depozit	0.000
5	100018828 - Polistiren extrudat grosime 3 cm, dimensiune placa 1,25 x 0,58, pentru socluri, pereti interiori	mp	33.252	15.00	498.78	Depozit	0.010
6	100018838 - Polistiren extrudat grafitat grosime 10 cm, dimensiune placa 1,25 x 0,58, pentru pardoseli	mp	51.420	25.00	1,285.50	Depozit	0.020
7	20010013 - Material marunt	%			8.50	Depozit	0.000
8	20012678 - Apa	l	12.280	0.01	0.12	Depozit	0.010
9	20012947 - Sapa de egalizare din beton (dala flotanta)	mc	1.543	10.00	15.43	Depozit	3.240
10	20014991 - Usa 1/3 geam stejar stg.2020x648	mp	4.720	350.00	1,652.00	Depozit	0.000
11	20019387 - Adeziv placare ceramica ag 651 classic	kg	121.075	2.00	242.15	Depozit	0.120
12	2100270 - Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	6.000	1.00	6.00	Depozit	0.010
3	2100385 - Ciment de furnal F 25, cu adaosuri in saci S 1500	kg	100.420	0.50	50.21	Depozit	0.100
14	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	1,764.000	0.05	88.20	Depozit	1.780
15	2100440 - Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S 1500	kg	230.912	0.05	11.55	Depozit	0.230
16	2100713 - Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0.220	100.00	21.99	Depozit	0.310
17	2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	1,070.974	0.06	64.26	Depozit	1.080
18	2100880 - Filer de calcar tip 1 saci S 539	kg	5.500	0.06	0.33	Depozit	0.010
19	2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030	mc	2.016	50.00	100.80	Depozit	4.540
20	2200496 - Nisip de rau si lacuri, sortat si nespalat, cu dimensiunile cuprinse intre 0.001-1.00 mm	mc	0.839	50.00	41.97	Depozit	1.130
21	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	6.627	50.00	331.37	Depozit	8.950
22	2200575 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	0.439	50.00	21.94	Depozit	0.590

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
23	2205355 - Caolin spalat de harghita cal 1 S 4888	kg	1.300	1.00	1.30	Depozit	0.000
24	2300030 - Tigla de beton tip alpina 1/1	buc	528.891	5.00	2,644.46	Depozit	0.950
25	2303119 - Coama mica 320X206X110 cal1 netratata S515	buc	0.000	2.00	0.00	Depozit	0.000
26	2400304 - Faianta pentru bai	mp	21.000	60.00	1,260.00	Depozit	0.350
27	2422615 - Placi ceram.pereti int.si ext.- tehnoceram	mp	17.225	5.00	86.12	Depozit	0.000
28	2600428 - Foaie impregnata si foi de acoperire bitubit P-500 -cs cu ?	mp	59.455	0.10	5.95	Depozit	0.210
29	2601626 - Cart bit fara str acop (blanc) ci400 100cmx20M s 138	mp	1.180	0.10	0.12	Depozit	0.000
30	2601872 - Impislitura fire stic.bit.perf.ipb 1200 100CM 10M	mp	60.500	0.10	6.05	Depozit	0.210
31	2602797 - Placa polistiren expandat pex C 2000X500X 100MM S7461	mc	0.614	79.99	49.11	Depozit	0.010
32	2606602 - Saltea vata minerala 100 mm grosime	mp	128.550	24.98	3,211.18	Depozit	1.930
33	2901052 - Lemn foc rasinoase deseuri	t	0.009	600.00	5.61	Depozit	0.010
34	2903830 - Scind rasin lunga tiv cls C GR=24MM L=3,00M s 942	mc	1.448	600.00	868.56	Depozit	0.720
35	2908749 - Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6M	mc	0.750	600.00	449.88	Depozit	0.370
36	2955896 - Energie electrica la contor pentru lucrari de constr-montaj	kwh	9.864	0.10	0.99	Depozit	0.000
37	2958990 - Lemn de foc foioase tari L 1M livrabil din depozit	kg	18.150	1.00	18.15	Depozit	0.020
38	3064291 - Material marunt	%			299.38	Depozit	0.000
39	3549026 - Glaf din aluminiu pentru ferestre	m	10.840	1.00	10.84	Depozit	0.010
40	3646080 - Tabla plana subtire (lindab) din otel zn la cald de 0,6 MM grosime	mp	0.000	1.00	0.00	Depozit	0.000
1	3646101 - Pazie tabla zincata	buc	2.068	1.00	2.07	Depozit	0.000
42	500002498 - Parchet laminat	mp	36.928	2.00	73.86	Depozit	0.040
43	5829126 - Surub cap inecat crestet sprec.M 6X 30 GR. 4.8 S 2571	buc	92.680	0.10	9.27	Depozit	0.000
44	5840285 - Surub inalta rezistenta ip M 24X150 GR.10.9 S8796/1	buc	822.720	0.10	82.27	Depozit	0.630
45	5886801 - Cuie cu cap conic tip a 2,24X 50 S 2111	kg	9.811	1.00	9.81	Depozit	0.010
46	5886851 - Cuie cu cap conic tip a1 2,5 X 60 OL 34 S 2111	kg	6.194	7.10	43.98	Depozit	0.010
47	5886928 - Cuie cu cap conic tip a 3,0 X 60 S 2111	kg	0.448	1.00	0.45	Depozit	0.000
48	600001036 - Diblu Knauf Insulation KI STR U 2G 175 cu bataie si surub otel galvanic zincat cu capul plastifiat premontat, pentru beton, caramida plina si caramida cu gauri, de lungime 175 mm	buc	46.620	1.00	46.62	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
49	600001038 - Diblu Knauf Insulation KI STR U 2G 135 cu bataie si surub otel galvanic zincat cu capul plastifiat premontat, pentru beton, caramida plina si caramida cu gauri, de lungime 135 mm	buc	6.340	1.00	6.34	Depozit	0.000
50	600001040 - Diblu universal Knauf Insulation KI H1 eco 175 cu surub otel galvanic zincat pentru beton, materiale pline si cu gauri, BCA de lungime 175 mm pentru fatade	buc	46.620	1.00	46.62	Depozit	0.000
51	600001046 - Placa din vata minerala bazaltica Knauf Insulation FKD, cu conductivitatea termica de 0,039 W/mK, de dimensiuni 1000x600x30 mm, pentru termoizolarea fatadelor de contact	mp	6.657	1.00	6.66	Depozit	0.000
52	600001061 - Placa din vata minerala bazaltica Knauf Insulation FKD-S Thermal, cu conductivitatea termica de 0,035 W/mK, de dimensiuni 1000x600x100 mm, pentru termoizolarea fatadelor de contact	mp	48.951	1.00	48.95	Depozit	0.000
53	600002142 - Buiandrug precomprimat Porotherm cu lungimea de 1,00 m, pentru sustinerea portiunii de zidarie sau a suprabetonarii armate de deasupra ferestrelor si a usilor	buc	8.000	1.00	8.00	Depozit	0.000
54	600002167 - Mortar Porotherm M50	kg	17.280	1.00	17.28	Depozit	0.000
55	600002876 - Adeziv si masa de spaclu Adeplast Polistirol Premium, pentru placi termoizolante din polistiren, reactia la foc de clasa A1, timp deschis de lipire de 20 de minute	kg	309.920	1.00	309.92	Depozit	0.310
56	600002884 - Dibluri Adeplast pentru fixare de termosistem cu lungimea 70 - 220 mm	buc	232.440	1.00	232.44	Depozit	0.000
57	600002891 - Grund Adeplast pentru tencuieli decorative	kg	38.740	1.00	38.74	Depozit	0.040
58	600002980 - Plasa Adeplast pentru armarea termosistemelor, din fibra de sticla rezistenta la actiunea substantelor alcaline, rezistenta la alunecare	mp	42.614	1.00	42.61	Depozit	0.000
59	600003036 - Tencuiala decorativa Adeplast Sauber Dekor zgariata si siliconata, cu conductivitatea termica de mai mare sau egala 0,7 W/mK	kg	116.220	10.00	1,162.20	Depozit	0.120
60	600003134 - Banda de etansare monoadeziva Norgips System cu latimea de 30 mm	m	14.490	0.10	1.45	Depozit	0.000
61	600003137 - Banda din fibra de sticla Norgips System pentru imbinarile placilor de gips-carton	m	20.930	0.10	2.09	Depozit	0.000
62	600003139 - Bride ES Plus Norgips System	buc	24.150	0.10	2.42	Depozit	0.000
63	600003141 - Dibluri metalice Norgips, de dimensiuni 6 x 40 mm, cu diametrul de 6 mm	buc	38.640	0.10	3.86	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
64	600003143 - Glet de finisaj profesional gata preparat Norgips All Purpose Ready Mix	kg	1.610	0.10	0.16	Depozit	0.000
65	600003145 - Pasta de imbinare Norgips Super Filler	kg	4.830	0.10	0.48	Depozit	0.000
66	600003147 - Piesa de imbinare liniara CD 60 Norgips System	buc	3.220	0.10	0.32	Depozit	0.000
67	600003153 - Placa de gips-carton Norgips S GKF de tip DF cu o grosime de 15 mm	mp	32.200	0.10	3.22	Depozit	0.000
68	600003154 - Profil CD 60 Norgips System cu o grosime 0,6 mm	m	28.980	0.10	2.90	Depozit	0.000
69	600003157 - Profil UD 30 Norgips System cu o grosime 0,6 mm	m	12.880	0.10	1.29	Depozit	0.000
70	600003160 - Suruburi autofiletante 3,5 x 35 mm Norgips System	buc	80.500	0.10	8.05	Depozit	0.000
71	600003162 - Suruburi autofiletante 3,5 x 55 mm Norgips System	buc	193.200	0.10	19.32	Depozit	0.000
72	600003164 - Suruburi autoperforante 3,5 x 9,5 mm Norgips System	buc	128.800	0.10	12.88	Depozit	0.000
73	600009832 - Banda Iso Bloco 600 pentru etansarea imbinarilor in zone cum ar fi intre prefabricate, beton, placari, etc, suprafata de aplicare de 10/ 1-4 mm, in cutie de 390 m, pret de 539.96 lei/ cutie	m	50.260	0.10	5.03	Depozit	0.000
74	600012753 - Placa din vata minerala bazaltica Knauf Insulation FKL Thermal, cu conductivitatea termica de 0,038 W/mK, de dimensiuni 1200x200x60 mm, pentru izolarea fonica si termica a fatadelor de contact	mp	48.951	1.00	48.95	Depozit	0.000
75	600013023 - Adeziv Ceresit UK 400 universal, pentru mocheta si pvc, compatibil cu incalzirea prin pardoseala, pentru trafic intens	kg	14.068	1.00	14.07	Depozit	0.000
76	6001472 - Hartie slefuita uscata cu en foi 23X30 GR 6 S1581	buc	4.932	1.00	4.93	Depozit	0.000
77	6001630 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 10 S1581	buc	84.750	1.47	124.58	Depozit	0.000
78	6002749 - Disc abraziv cu insertii metal pentru taiat caramida refract.	buc	2.438	1.00	2.44	Depozit	0.000
79	6101572 - Spuma poliuretunica	kg	5.795	1.00	5.80	Depozit	0.010
80	6102815 - Chit siliconic	kg	2.034	1.00	2.03	Depozit	0.000
81	6104349 - Vopsea lavab casati tecnopaint special pentru int/ext	l	59.325	30.00	1,779.75	Depozit	0.100
82	6104353 - Vopsea vinarom alba V.108-210 stas 7359-80	kg	42.375	12.00	508.50	Depozit	0.050
83	6105278 - Lac alorex vsa nii 5250-76	kg	0.812	1.00	0.81	Depozit	0.000
84	6109004 - Diluant decapant 245 D.002-10 ntr 1708-80	kg	0.650	1.00	0.65	Depozit	0.000
85	6109925 - Aracet dp 50 mich ni 1345-64	kg	22.425	1.00	22.42	Depozit	0.020
86	6200676 - White spirit rafinat tip a stas 44	kg	2.438	1.00	2.44	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
87	6202806 - Apa industrială în cisterne pentru lucrări de drumuri și terasamente	mc	2.990	1.00	2.99	Depozit	2.990
88	6202818 - Apa industrială, pentru mortare și betoane, de la rețea	mc	0.300	1.00	0.30	Depozit	0.300
89	6312302 - Accesorii met.zn.mont.pl.ap.susp.clește suport	buc	465.300	0.10	46.53	Depozit	0.070
90	6312383 - Tabla coama np 120/170 cu L = 200 MM (lindab)	buc	5.170	23.00	118.91	Depozit	0.020
91	671675F - Folie de polietilenă gros= 3MM expandată cs-78	mp	83.326	1.00	83.33	Depozit	0.000
92	6718166 - Profil pvc tip I 20 pentru etans.rost.constr.hidro. S 9076	m	0.000	1.00	0.00	Depozit	0.000
93	6718272 - Profil pt.etansare din spuma polimerică	m	2.585	1.00	2.58	Depozit	0.000
94	70000010 - Folie parchet laminat	mp	36.928	1.00	36.93	Depozit	0.000
95	7106239 - Apa pentru mortare și betoane	mc	0.010	1.00	0.01	Depozit	0.010
96	7306661 - Bumbac de sters	kg	1.300	1.00	1.30	Depozit	0.000
97	7318315 - Disan (lignosulfonat de calciu+adaos 3%) cu 92% substanță uscată	kg	8.227	1.00	8.23	Depozit	0.010
98	7324699 - Hartie de ziar 50G/mp stas 260-70 în suluri	kg	0.283	1.00	0.28	Depozit	0.000
99	7335349 - Prelucrare cherestea la mașini de tâmplărie	ora	4.541	1.00	4.54	Depozit	0.000
100	7800774 - Folie anticondens	mp	59.400	3.00	178.20	Depozit	0.010
101	7801039 - Material marunt, din valoarea materialelor de bază	%			96.34	Depozit	0.000
102	7801675 - Placă osb	mp	107.982	15.00	1,619.73	Depozit	0.000
103	8001535 - Panou parazapezi gata confecționate	buc	0.000	35.00	0.00	Depozit	0.000
104	8006102991 - Chit romtix 1306 nii 5424-74	mc	0.020	5,000.00	102.38	Depozit	0.030
105	8006718934 - Distanțieri din pvc 12X13-20	buc	39.000	0.05	1.95	Depozit	0.000
106	8590277 - Material marunt	%			1.75	Depozit	0.000
TOTAL Materiale					21,712.65	Greutate	31.72



ROMANIA - M.D.R.T. I.S.C
TALPES CSILLA-BEATA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
 Aut.Nr. 23741 / Aut.Nr. 25927
 DOMENII / SUBDOMENII
 2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT
S.R.L.




Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
 Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
 Proiectant: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L.
 Obiectivul: REABILITARE MODERATA A SCOLII BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT,
 IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
 Obiectul: 5 Dispozitie de santier - extindere
 Stadiul fizic: 1 N.C.S. - Arhitectura extindere

Formular C7

Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	100010001 - Montator de placaje la interior si exterior	33.937	27.80	943.45	100.00
2	13400 - Dulgher	56.724	27.80	1,576.93	100.00
3	13410 - Dulgher constructii	23.820	27.80	662.19	100.00
4	14400 - Faientar	65.500	27.80	1,820.90	100.00
5	15110 - Finisor mase plastice	8.138	27.80	226.23	100.00
6	17300 - Ipsosar	73.920	27.80	2,054.98	100.00
7	17410 - Izolator hidrofug	72.838	27.80	2,024.90	100.00
8	17430 - Izolator lucrari antiacide	15.762	27.80	438.20	100.00
9	17460 - Izolator termic	177.067	27.80	4,922.47	100.00
10	19130 - Masinist utilaje constructii	13.440	27.80	373.63	100.00
11	19760 - Montator gips-carton	14.490	27.80	402.82	100.00
12	19900 - Mozaicar	17.997	27.80	500.32	100.00
13	20300 - Muncitor calificat	29.705	27.80	825.81	100.00
14	20600 - Muncitor de deservire	34.915	27.80	970.64	100.00
15	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	62.933	27.80	1,749.54	100.00
16	20660 - Muncitor deservire gips carton	2.737	27.80	76.09	100.00
17	21100 - Muncitor necalificat	10.798	27.80	300.19	100.00
8	24000 - Parchetar	40.446	27.80	1,124.38	100.00
19	28100 - Tamplar	7.150	27.80	198.78	100.00
20	28300 - Tencuitor	2.093	27.80	58.19	100.00
21	28420 - Tinichigiu sant	58.938	27.80	1,638.48	100.00
22	31000 - Zidar	58.817	27.80	1,635.11	100.00
23	31100 - Zugrav	3.070	27.80	85.35	100.00
24	31110 - Zugrav vopsitor	50.850	27.80	1,413.63	100.00
Ore Manopera		936.090	TOTAL	26,023.19	



ROMANIA M.D.R.T. I.S.C
TALPEȘ OSILLA-BEATA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
 Aut.Nr. 23741 / Aut.Nr. 25927
 DOMENII / SUBDOMENII
 2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT
S.R.L.



Antet stanga

eDezive

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
 Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
 Proiectant: S.C. BLANK ARCHITECTURE S.R.L.
 Obiectivul: REABILITARE MODERATA A SCOLII BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT,
 IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
 Obiectul: 5 Dispozitie de santier - extindere
 Stadiul fizic: 1 N.C.S. - Arhitectura extindere

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	1101 - Automacara cu brat cu zabrele 4,5-5,8 tf 1 schimb	1.659	80.00	132.75
2	1621 - Electrocompresor de joasa presiune 0,25 MC/min	0.812	1.00	0.81
3	1995 - Masina de taiat gresie cu disc D=500MM 5.5 KW	4.550	1.00	4.55
4	2351 - Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	0.247	1.00	0.25
5	2425 - Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	1.286	1.00	1.29
6	2604 - Utilaj de ridicat	1.134	1.00	1.13
7	3816 - Malaxor actionat electric, pentru mortar, cu capacitate de 150 l	1.400	1.00	1.40
8	3824 - Agregat de tencuit, de 1,5 - 4,0 mc/ora	2.576	1.00	2.58
9	4029 - Topitor de bitum tractat(exclus.tractorul) pina la 500L	0.220	1.00	0.22
10	6702 - Macara de fereastră 0,15tf	3.236	1.00	3.24
11	7301 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW	0.436	1.00	0.44
TOTAL Utilaje				148.65



ROMANIA - M.D.R.T. I.S.C
TALPEȘ CSILIA-BEATA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
 Aut.Nr. 23741 / Aut.Nr. 25927
 DOMENII / SUBDOMENII
 2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT
S.R.L.



Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
 Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
 Proiectant: S.C. BLANK ARCHITECTURE S.R.L.
 Obiectivul: REABILITARE MODERATA A SCOLII BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT,
 IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
 Obiectul: 5 Dispozitie de santier - extindere
 Stadiul fizic: 2 N.C.S. - Rezistentă extindere

Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2100971 - Beton de ciment B 300-BC22,5 stas 3622	mc	2.974	50.00	148.68	Depozit	7.790
2	2100996 - Beton de ciment B 450	mc	25.240	560.00	14,134.58	Depozit	65.620
3	2900503 - Lemn rot cons rur nec ulm L min 1M d sub min 9CM S4342	mc	0.978	600.00	586.80	Depozit	0.780
4	2901167 - Manele D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040	mc	0.011	600.00	6.88	Depozit	0.010
5	2903969 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 18MM L = 6,00M s 942	mc	0.011	600.00	6.88	Depozit	0.010
6	2903995 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 4,00M s 942	mc	0.034	600.00	20.48	Depozit	0.020
7	2904339 - Dulap rasinos tivit clasa a GR = 38MM lun G = 3,50M s 942	mc	0.023	600.00	13.65	Depozit	0.010
8	2917673 - Dulap fag lung tivit cls C GR = 50MM lun G = 2,00M s 8689	mc	0.196	600.00	117.36	Depozit	0.160
9	2918782 - Ragle fag neaburite cl.a g 80/80-90/90MM L=1,80-2,50M	mc	0.685	600.00	410.76	Depozit	0.550
10	2928347 - Panou de cofraj tip P fag G 15MM pentru pereti	mp	2.966	50.00	148.30	Depozit	0.070
11	3803128 - Sarma moale obisnuita D= 1,12 OL32 S 889	kg	4.080	1.00	4.08	Depozit	0.000
12	3803207 - Sarma moale obisnuita D = 2 MM, OL 32, S 889	kg	2.548	1.00	2.55	Depozit	0.000
13	500007057 - Beton C12/15 (B200)	mc	0.383	360.00	137.89	Depozit	0.770
14	5838610 - Surub cu cap patrat pentru lemn L 12 X 100 F1 S 1455	buc	195.600	0.10	19.56	Depozit	0.020
15	5838775 - Surub cu cap patrat pentru lemn L 16 X 200 F1 S 1455	buc	97.800	0.10	9.78	Depozit	0.020
16	5841045 - Piulita patrata M 12 GR. 6 S 926	buc	195.600	0.10	19.56	Depozit	0.000
17	5841069 - Piulita patrata M 16 GR. 6 S 926	buc	97.800	0.10	9.78	Depozit	0.000
18	5883067 - Saiba plata pentru lemn a m 14 OL 34 S 7565	kg	6.748	0.10	0.67	Depozit	0.010
19	5883263 - Saiba plata pentru lemn B m 20 OL 34, S 7565	kg	6.405	0.10	0.64	Depozit	0.010
20	5886942 - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111	kg	15.239	1.00	15.24	Depozit	0.020
21	5886954 - Cuie cu cap conic tip a1 3 X 80 OL34 S 2111	kg	0.248	1.00	0.25	Depozit	0.000
22	600002152 - Blocuri ceramice Porotherm 25 Robust cu locas de mortar, pentru pereti structurali sau nestructurali din zidarie, de dimensiuni 375x250x238 mm	buc	520.300	12.00	6,243.60	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
23	600002155 - Blocuri ceramice Porotherm 20 N+F cu nut si feder, cu eficienta mare in montaj, pentru pereti nestructurali de compartimentare din zidarie, de dimensiuni 500x200x238 mm	buc	135.200	11.00	1,487.20	Depozit	0.000
24	600002167 - Mortar Porotherm M50	kg	2,270.693	1.00	2,270.69	Depozit	0.000
25	600002189 - Pierderi tehnologice blocuri ceramice Porotherm 25 Robust cu locas de mortar, pentru pereti structurali sau nestructurali din zidarie, de dimensiuni 375x250x238 mm	buc	10.406	12.00	124.87	Depozit	0.000
26	600002194 - Pierderi tehnologice blocuri ceramice Porotherm 20 N+F cu nut si feder, cu eficienta mare in montaj, pentru pereti nestructurali de compartimentare din zidarie, de dimensiuni 500x200x238 mm	buc	2.704	11.00	29.74	Depozit	0.000
27	6201084 - Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	2.730	1.00	2.73	Depozit	0.000
28	6202806 - Apa industrială in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	2.799	1.00	2.80	Depozit	2.800
29	6311528 - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	kg	16.064	1.00	16.06	Depozit	0.020
30	6434239 - Armatura in prefabr.beton fascicole sbp I 4805MM barem	m	408.000	1.00	408.00	Depozit	3.020
31	6719093 - Distantier din M.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	61.200	1.00	61.20	Depozit	0.000
32	6829070 - Chingi metalice pt.cofraje la stilpi din beton	kg	0.751	1.00	0.75	Depozit	0.000
33	7106239 - Apa pentru mortare si betoane	mc	0.568	1.00	0.57	Depozit	0.570
34	7315789 - Decofrol	kg	2.865	1.00	2.86	Depozit	0.000
TOTAL Materiale					26,465.45	Greutate	82.29



ROMANIA - M.D.R.T. I.S.C
TALPEȘ CSILLA-BEATA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
 Aut.Nr. 23741 / Aut.Nr. 25927
 DOMENII / SUBDOMENII
 2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT
S.R.L.




Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
 Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
 Proiectant: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L.
 Obiectivul: REABILITARE MODERATA A SCOLII BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT,
 IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
 Obiectul: 5 Dispozitie de santier - extindere
 Stadiul fizic: 2 N.C.S. - Rezistenta extindere

Formular C7

Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	11000 - Betonist	22.230	27.80	618.00	100.00
2	13410 - Dulgher constructii	81.515	27.80	2,266.13	100.00
3	15000 - Fierar beton	34.436	27.80	957.32	100.00
4	20300 - Muncitor calificat	1.729	27.80	48.07	100.00
5	20600 - Muncitor de deservire	12.651	27.80	351.70	100.00
6	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	79.816	27.80	2,218.88	100.00
7	21100 - Muncitor necalificat	0.741	27.80	20.60	100.00
8	26100 - Sapator	10.761	27.80	299.16	100.00
9	31000 - Zidar	34.127	27.80	948.73	100.00
Ore Manopera		278.010	TOTAL	7,728.57	



ROMANIA - M.D.R.T. I.S.C
TALPES CSILLA-BEATA
DIRIGINTE DE ŞANTIER
 Aut.Nr. 23741 / Aut.Nr. 25927
 DOMENII / SUBDOMENII
 2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT
S.R.L.




Antet stanga**eDevize**

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
Proiectant: S.C. BLANK ARCHITECTURE S.R.L.
Obiectivul: REABILITARE MODERATA A SCOLII BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT,
IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
Obiectul: 5 Dispozitie de santier - extindere
Stadiul fizic: 2 N.C.S. - Rezistenta extindere

Formular C8**Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii**

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	1919 - Macara	0.095	150.00	14.25
2	2395 - Vibrator de suprafata	0.152	1.00	0.15
3	3716 - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-1,5KW	13.995	1.00	14.00
4	6702 - Macara de fereastră 0,15tf	0.455	1.00	0.46
5	7301 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW	2.934	1.00	2.93
6	7680 - Ferastrau mecanic (circular)	4.095	1.00	4.10
TOTAL Utilaje				35.88



ROMANIA - M.D.R.T. I.S.C
TALPEȘ CSILLA-BEATA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
Aut.Nr. 23741 / Aut.Nr. 25927
DOMENII / SUBDOMENII
2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT
S.R.L.



Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
 Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
 Proiectant: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L.
 Obiectivul: REABILITARE MODERATA A SCOLII BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT,
 IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
 Obiectul: 5 Dispozitie de santier - extindere
 Stadiul fizic: 3 N.C.S. - Instalatii electrice extindere

Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2100024 - Ciment portland P 40 saci S 388	kg	0.444	0.05	0.02	Depozit	0.000
2	2100713 - Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0.000	100.00	0.05	Depozit	0.000
3	2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	13.650	0.06	0.82	Depozit	0.010
4	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	0.005	50.00	0.25	Depozit	0.010
5	2303551 - Tub de protectie flexibil gofrat fara emisii de halogeni, montat ingropat in perete D=16 mm	m	180.000	0.10	18.00	Depozit	0.000
6	2303552 - Tub de protectie flexibil gofrat fara emisii de halogeni, montat ingropat in perete D=20mm	m	200.000	0.10	20.00	Depozit	0.000
7	3805372 - Sarma moale zincata OL32 D= 2 stas 889	kg	0.760	1.00	0.76	Depozit	0.000
8	4117801 - Cot pantzer fonta filet pentru tub ipe DN. 21 MM	buc	50.000	2.00	100.00	Depozit	0.010
9	4117813 - Cot pantzer fonta filet pentru tub ipe DN. 16 MM	buc	45.000	2.00	90.00	Depozit	0.000
10	4700015 - Cablu N2XH 3x1.5 mmp	m	180.000	2.00	360.00	Depozit	0.000
11	4700017 - Cablu N2XH 3x2.5 mmp	m	200.000	2.00	400.00	Depozit	0.000
12	5500333 - Priza simpla 16A/230V cu contact de protectie, doza 2 module, rama 2 module, suport aparat 2 module	buc	2.000	1.00	2.00	Depozit	0.000
13	5500689 - Comutator cumpana capsulat simbol 076 10a 250 V	buc	4.040	1.00	4.04	Depozit	0.000
14	5500690 - Comutator de capat 10A/230V, 1 modul, doza 2 module, rama 2 module	buc	4.000	1.00	4.00	Depozit	0.000
15	5535475 - Grup 2 prize Schuko 16A/230V cu contact de protectie, doza 4 module, rama 4 module, suport aparat 4 module	buc	1.000	1.00	1.00	Depozit	0.000
16	5536004 - Priza bipol.capac aminopl drep-tungh.250 V/10a,mont.ingr	buc	3.030	1.00	3.03	Depozit	0.000
17	5810230 - Surub cap hex.fil.sub cap prec.M 6 X 16 GR. 5.8 S4845	buc	1,140.000	0.10	114.00	Depozit	0.010
18	5836777 - Surub cu cap inecat crestet L 3 X 40 F1 S 1452	buc	6.000	0.10	0.60	Depozit	0.000
19	5840405 - Piulita hexagonala grosolana 6 GR. 5 S 922	buc	1,140.000	0.10	114.00	Depozit	0.010
20	5842972 - Piulita hexag. sprec S6218 OL37 M 6	buc	1,253.000	0.10	125.30	Depozit	0.010

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
21	5882104 - Saiba prec.plata pentru met a m 6 OL 34 S 5200	kg	2.280	0.10	0.23	Depozit	0.000
22	5886942 - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111	kg	1.140	1.00	1.14	Depozit	0.000
23	5893438 - Bolt constr.genofix inel vent.B olc45 D=20 * 50	buc	1,253.000	0.10	125.30	Depozit	0.010
24	600000221 - Corp iluminat 600x600 tip LED 40W	buc	5.000	350.00	1,750.00	Depozit	0.000
25	600000223 - Corp de iluminat tip aplica perete etans IP66 tip LED Pmax 15 W	buc	4.000	200.00	800.00	Depozit	0.000
26	600000224 - Corp iluminat IP66 tip LED 36W	buc	4.000	200.00	800.00	Depozit	0.000
27	600000225 - Corp de iluminat pentru montaj aparent pe perete sau pe tavan, inscriptionat conform normelor in vigoare, echipat cu sursa LED, dimensiune minima 250 mm, regim permanent, IP54, pentru marcarea cailor de evacuare	buc	1.000	120.00	120.00	Depozit	0.000
28	6001965 - Pinza pt.slef.usc.car.sil.nea.23X30 GR 40 foi	buc	19.000	1.00	19.00	Depozit	0.000
29	6110510 - Adeziv ptr lipit P.v.C.	kg	1.140	1.00	1.14	Depozit	0.000
30	6200573 - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176	l	2.280	1.00	2.28	Depozit	0.000
31	6305098 - Consola din otel lat 50X5 MM	kg	57.000	1.00	57.00	Depozit	0.060
32	6621533 - Banda izolatoare din pinza cauc.tip PC 10mx20MM S 3658	m	2.800	0.80	2.24	Depozit	0.000
33	6704488 - Tub izolat tip l.p.E.(pantzer) 16 stas 6990	m	184.500	1.00	184.50	Depozit	0.010
34	6704490 - Tub izolat tip l.p.E.(pantzer) 20 stas 6990	m	205.000	1.00	205.00	Depozit	0.030
35	6719251 - Diblu pvc marimea 1 nii-1030-75	buc	6.000	1.00	6.00	Depozit	0.000
36	7306661 - Bumbac de sters	kg	0.380	1.00	0.38	Depozit	0.000
37	7308499 - Cartus pistol implantat bolturi calibru 6,3 MM umc	buc	1,253.000	1.00	1,253.00	Depozit	0.040
38	7309326 - Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	0.035	1.00	0.04	Depozit	0.000
39	7317232 - Dicloretan cs. 17/73	kg	1.140	1.00	1.14	Depozit	0.000
40	7319125 - Doza de conexiuni, montaj ingropat in perete 100x100x50 mm	buc	3.000	1.00	3.00	Depozit	0.000
41	7319230 - Doze pantzer din fonta filet special tub.ipe D.16MM	buc	27.000	1.00	27.00	Depozit	0.020
42	7319242 - Doze pantzer din fonta filet special tub.ipe D.21MM	buc	30.000	1.00	30.00	Depozit	0.020
43	7319280 - Doze pt.aparate pt.tuburi izolate usor protejate -aip	buc	7.000	1.00	7.00	Depozit	0.000
44	7319369 - Doza ramificatie bachelita pentru cablu ipe 4 iesiri	buc	45.600	1.00	45.60	Depozit	0.020
45	7344376 - Scoaba din rasini fenol formaldehidice (bachelita)	buc	2,866.442	0.73	2,092.50	Depozit	0.140
TOTAL Materiale					8,891.36	Greutate	0.44

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7

ROMÂNIA - M.D.R.T.- I.S.C.
IANA INGRID MONICA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 00022011
DOMENII / SUBDOMENII
8.1; 9.1



Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT
S.R.L.



Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
 Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
 Proiectant: S.C. BLANK ARCHITECTURE S.R.L.
 Obiectivul: REABILITARE MODERATA A SCOLII BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT,
 IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
 Obiectul: 5 Dispozitie de santier - extindere
 Stadiul fizic: 3 N.C.S. - Instalatii electrice extindere

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	14120 - Electrician automatizare	12.000	27.80	333.60	100.00
2	17130 - Instalator electrician	311.490	27.80	8,659.42	100.00
3	17160 - Instalator sanitar	10.450	27.80	290.51	100.00
4	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	0.296	27.80	8.23	100.00
Ore Manopera		334.240	TOTAL	9,291.76	

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
IANA INGRID MONICA
 DIRIGINTE DE ŞANTIER
 AUT. NR. 00022011
 DOMENII / SUBDOMENII:
 8.1; 9.1

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT
S.R.L.



Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
Proiectant: S.C. BLANK ARCHITECTURE S.R.L.
Obiectivul: REABILITARE MODERATA A SCOLII BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT,
IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
Obiectul: 5 Dispozitie de santier - extindere
Stadiul fizic: 3 N.C.S. - Instalatii electrice extindere

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	4803 - Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3T	2.450	15.00	36.75
TOTAL Utilaje				36.75

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
IANA INGRID MONICA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 00022011
DOMENII / SUBDOMENII:
8.1; 9.1

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.



Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
 Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
 Proiectant: S.C. BLANK ARCHITECTURE S.R.L.
 Obiectivul: REABILITARE MODERATA A SCOLII BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT,
 IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
 Obiectul: 5 Dispozitie de santier - extindere
 Stadiul fizic: 3 N.C.S. - Instalatii electrice extindere

Formular C9

Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei/(Tone*Km)	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	8888928 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	0.100	20.000	0.500	1.00	2.00
TOTAL Transport						2.00

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
IANA INGRID MONICA
 DIRIGINTE DE ŞANTIER
 AUT. NR. 00022011
 DOMENII / SUBDOMENII:
 8.1; 9.1

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT
S.R.L.




Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
 Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
 Proiectant: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L.
 Obiectivul: REABILITARE MODERATA A SCOLII BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT,
 IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
 Obiectul: 5 Dispozitie de santier - extindere
 Stadiul fizic: 4 N.C.S. - Instalatii termice extindere

Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	20010013 - Material marunt	%			5.11	Depozit	0.000
2	20033661 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE D.28X19mm	buc	98.000	0.80	78.40	Depozit	0.000
3	20033752 - SERVOMOTOR,AC,230 V	um	2.000	0.00	0.00	Depozit	0.000
4	2005315 - Plasa sarma zincata ochiuri hexagonale sau trapezoidale cu latura 16,0X0,6X1500 MM, S 2542	kg	3.885	1.00	3.88	Depozit	0.000
5	2100440 - Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S 1500	kg	1.860	0.05	0.09	Depozit	0.000
6	2100880 - Filer de calcar tip 1 saci S 539	kg	0.140	0.06	0.01	Depozit	0.000
7	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	0.007	50.00	0.36	Depozit	0.010
8	2600036 - Bitum pt.mat.+lucr.hidroizolatii tip H 68/75	kg	0.600	0.10	0.06	Depozit	0.000
9	3330749 - Racord EUROCON 3/4``	buc	4.000	2.00	8.00	Depozit	0.000
10	3330934 - Racord EUROCON 1``	buc	4.000	1.00	4.00	Depozit	0.000
11	3334213 - Teava PeXa 25x3.5mm	m	98.000	1.00	98.00	Depozit	0.000
12	3334307 - Cot PeXa egal 25 mm	buc	4.000	1.00	4.00	Depozit	0.000
13	333580A - Racord PeXa 25x3/4``	buc	4.000	1.00	4.00	Depozit	0.000
4	3805279 - Sarma moale zincata OL32 D= 0,8 stas 889	kg	0.135	1.00	0.14	Depozit	0.000
15	3805322 - Sirma moale zincata D = 1,25 OL 32 S 889	kg	0.205	1.00	0.20	Depozit	0.000
16	4201573 - VANA CU 3 CAI, DN20, 2.5MC/H	buc	2.000	2.00	4.00	Depozit	0.000
17	4833215 - SET PICIOARE PT VENTILOCONVECTOR PARDOSEALA	buc	2.000	2.00	4.00	Depozit	0.000
18	57008711 - VENTILOCONVECTOR DE PERETE 2 TEVI, 3.80	buc	2.000	3,000.00	6,000.00	Depozit	0.000
19	5700873 - VENTILOCONVECTOR DE PERETI TEVI, 5.03/4.92 KW	buc	0.000	2,500.00	0.00	Depozit	0.000
20	5700907 - Convector electric Q=1000W	buc	2.000	80.00	160.00	Depozit	0.000
21	5722500 - TERMOSTAT PT. VENTILOCONVECTOR PARDOSEALA MONTAJ IN CARCASA	buc	2.000	15.00	30.00	Depozit	0.000
22	5903105 - Electrode pentru lipit cupru L-cu P6 de 2X2x500 MM	kg	0.280	1.00	0.28	Depozit	0.000
23	6103294 - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0.128	1.00	0.13	Depozit	0.000
24	6109482 - Pasta de lustruit 253 D.002-30 ntr 4900-72	kg	0.028	1.00	0.03	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
25	6200573 - Benzina auto neetilita tip co/R 75 normala S 176	l	0.240	1.00	0.24	Depozit	0.000
26	6200975 - Combustibil lichid usor tip 1 stas 54	kg	0.150	1.00	0.15	Depozit	0.000
27	6202820 - Apa potabila	mc	0.006	1.00	0.01	Depozit	0.010
28	6719251 - Dibliu pvc marimea 1 nii-1030-75	buc	68.600	1.00	68.60	Depozit	0.010
29	7307067 - Calafat din cilti de cinepa, gudronat miu-nii 16463-65	kg	1.300	1.00	1.30	Depozit	0.000
30	7308308 - Carton ond.tip2 din hirt ambal.tip P 320G/mp,suluri 1M	mp	0.030	1.00	0.03	Depozit	0.000
31	7322940 - Fuior cinepa	kg	0.064	1.00	0.06	Depozit	0.000
32	8000277 - Material marunt	%			0.05	Depozit	0.000
33	8005893468 - Bratara tevi instalatii apa si gaze 3/4	buc	6.000	2.00	12.00	Depozit	0.000
34	8005903105 - Electrozi pentru lipit L-cu P6 de 2*2*500 MM	kg	7.840	11.00	86.24	Depozit	0.000
TOTAL Materiale					6,573.37	Greutate	0.04



ROMANIA - M.D.R.T. I.S.C
TALPEȘ CSILLA-BEATA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
 Aut.Nr. 23741 / Aut.Nr. 25927
 DOMENII / SUBDOMENII
 2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT
S.R.L.



Antet stanga


eDevize

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
 Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
 Proiectant: S.C. BLANK ARCHITECTURE S.R.L.
 Obiectivul: REABILITARE MODERATA A SCOLII BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT,
 IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
 Obiectul: 5 Dispozitie de santier - extindere
 Stadiul fizic: 4 N.C.S. - Instalatii termice extindere

Formular C7

Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	17150 - Instalator incalzire + gaze	270.120	27.80	7,509.34	100.00
2	17160 - Instalator sanitar	23.900	27.80	664.42	100.00
3	17410 - Izolator hidrofug	5.050	27.80	140.39	100.00
4	17460 - Izolator termic	0.460	27.80	12.79	100.00
5	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	0.428	27.80	11.90	100.00
Ore Manopera		299.960	TOTAL	8,338.83	



ROMANIA - M.D.R.T. I.S.C
TALPEȘ CSILLA-BEATA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
 Aut.Nr. 23741 / Aut.Nr. 25927
 DOMENII / SUBDOMENII
 2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT
S.R.L.



Antet stanga

eDevize

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
Proiectant: S.C. BLANK ARCHITECTURE S.R.L.
Obiectivul: REABILITARE MODERATA A SCOLII BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT,
IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
Obiectul: 5 Dispozitie de santier - extindere
Stadiul fizic: 4 N.C.S. - Instalatii termice extindere


Formular C8**Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii**

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	2422 - Utilaje diverse	65.660	12.00	787.92
2	4029 - Topitor de bitum tractat(exclus.tractorul) pina la 500L	0.004	1.00	0.00
3	6702 - Macara de fereastră 0,15tf	0.002	1.00	0.00
TOTAL Utilaje				787.93



ROMANIA - M.D.R.T. I.S.C
TALPEȘ CSILLA-BEATA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
Aut.Nr. 23741 / Aut.Nr. 25927
DOMENII / SUBDOMENII
2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT
S.R.L.



Antet stanga**eDevize**

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
Proiectant: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L.
Obiectivul: REABILITARE MODERATA A SCOLII BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT,
IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
Obiectul: 5 Dispozitie de santier - extindere
Stadiul fizic: 4 N.C.S. - Instalatii termice extindere

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\Tone*Km	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	8889004 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 15 km.	0.100	15.000	0.380	1.50	2.25
TOTAL Transport						2.25



ROMANIA - M.D.R.T. I.S.C
TALPEȘ CSILLA-BEATA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
Aut.Nr. 23741 / Aut.Nr. 25927
DOMENIIV SUBDOMENII
2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.



Antet stanga

eDezive

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
 Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
 Proiectant: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L.
 Obiectivul: REABILITARE MODERATA A SCOLII BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT,
 IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
 Obiectul: 5 Dispozitie de santier - extindere
 Stadiul fizic: 5 N.C.S. - Instalatie ventilatie extindere

Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	20033743 - Recuperator de caldura cu aport de aer proaspat 150 mc/h	buc	4.000	25.00	100.00	Depozit	0.020
2	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	4.000	0.05	0.20	Depozit	0.000
3	3700065 - Banda din otel lam.cald S908 2 X 20 OL 37-1K	kg	1.400	1.00	1.40	Depozit	0.000
4	5804592 - Surub cap hexagonal semiprecis M 6X 60 GR. 4.8 S 4272	buc	8.000	1.00	8.00	Depozit	0.000
5	5805005 - Surub cu cap hexagonal M10X35 zn	buc	240.000	0.10	24.00	Depozit	0.240
6	5805998 - Surub cap hexagonal semiprecis M 12X 160 GR. 5.6 S 4272	buc	32.000	0.10	3.20	Depozit	0.010
7	5840948 - Piulita hexag. uzual S 922 OL37 a m 10	kg	240.000	0.10	24.00	Depozit	0.280
8	5840950 - Piulita hexag. uzual S 922 OL37 a m 12	kg	32.000	0.10	3.20	Depozit	0.040
9	5842673 - Piulite hexag.semiprecise M 6 GR. 5 S 4071	buc	8.000	0.10	0.80	Depozit	0.000
10	6100797 - Grund miniu anticoroziv G.351-4 stas 3097-80	kg	0.600	1.00	0.60	Depozit	0.000
11	7330399 - Mucava tip1 pasta bruna lemn 1400G/mp, satinata, coli	kg	0.200	1.00	0.20	Depozit	0.000
12	7819201 - Material marunt	%			0.83	Depozit	0.000
TOTAL Materiale					166.43	Greutate	0.59



ROMANIA - M.D.R.T. I.S.C
TALPEȘ CSILLA-BEATA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
 Aut.Nr. 23741 / Aut.Nr. 25927
 DOMENII / SUBDOMENII
 2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.



Antet stanga**eDevize**

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
Proiectant: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L.
Obiectivul: REABILITARE MODERATA A SCOLII BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT,
IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
Obiectul: 5 Dispozitie de santier - extindere
Stadiul fizic: 5 N.C.S. - Instalatie ventilatie extindere

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	17160 - Instalator sanitar	1.800	27.80	50.04	100.00
2	17190 - Instalator ventilatorist	215.320	27.80	5,985.90	100.00
Ore Manopera		217.120	TOTAL	6,035.93	



ROMANIA - M.D.R.T. I.S.C
TALPEȘ CSILLA-BEATA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
Aut.Nr. 23741 / Aut.Nr. 25927
DOMENII / SUBDOMENII
2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

Ofertant
**S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT
S.R.L.**



Antet stanga**eDevize**

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
Proiectant: S.C. BLANK ARCHITECTURE S.R.L.
Obiectivul: REABILITARE MODERATA A SCOLII BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT,
IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
Obiectul: 5 Dispozitie de santier - extindere
Stadiul fizic: 5 N.C.S. - Instalatie ventilatie extindere

Formular C8**Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii**

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	3005 - Convertizor de sudura(inclusiv cons energ electr.)15-28KW	0.600	1.00	0.60
2	7602 - Aparat de tractiune (tirfor) pentru 1,5 tone forta	1.200	0.53	0.63
TOTAL Utilaje				1.23



ROMANIA, M.D.R.T. I.S.C
TALPEȘ CSILLA-BEATA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
Aut.Nr. 23741 / Aut.Nr. 25927
DOMENII / SUBDOMENII
2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT
S.R.L.



Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
 Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
 Proiectant: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L.
 Obiectivul: REABILITARE MODERATA A SCOLII BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT,
 IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
 Obiectul: 5 Dispozitie de santier - extindere
 Stadiul fizic: 6 N.C.S. - Instalatii sanitare extindere

Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	20033656 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE D.18X19mm	m	9.000	0.80	7.20	Depozit	0.000
2	20033661 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE D.28X19mm	buc	22.000	0.80	17.60	Depozit	0.000
3	20033667 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE D.22X19mm	m	3.000	0.80	2.40	Depozit	0.000
4	2005315 - Plasa sarma zincata ochiuri hexagonale sau trapezoidale cu latura 16,0X0,6X1500 MM, S 2542	kg	0.777	1.00	0.78	Depozit	0.000
5	2100440 - Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S 1500	kg	0.620	0.05	0.03	Depozit	0.000
6	2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	2.760	0.06	0.17	Depozit	0.000
7	2100880 - Filer de calcar tip 1 saci S 539	kg	0.140	0.06	0.01	Depozit	0.000
8	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	0.002	50.00	0.12	Depozit	0.000
9	2304867 - Ramificatie redusa polipropilena pt canalizare la 45 grd D.110x50 mm	um	1.000	0.10	0.10	Depozit	0.000
10	2440591 - Lavoar portelan cu spatat lsd-500MM alb C. 1 S1540	buc	2.020	150.00	303.00	Depozit	0.020
11	2442743 - Vas closet iesire laterala clasic alb cod 79se9702	buc	2.020	150.00	303.00	Depozit	0.030
12	2451485 - Etajera portelan tip E2.30 alb C.1 ni 716	buc	2.020	1.00	2.02	Depozit	0.000
13	2452958 - Rezervor wc R 2 semiinaltime alb C.1 S 9441	buc	2.000	20.00	40.00	Depozit	0.040
14	2453823 - Piedestal lavoar P1 portelan alb C. 1 ni 806	buc	2.020	1.00	2.02	Depozit	0.020
15	2455194 - Miner pentru lant rezervor wc M1 alb C.1 ni 503	buc	2.000	1.00	2.00	Depozit	0.000
16	2506709 - OGLINDA STAR 55 X 75 CM	buc	2.020	150.00	303.00	Depozit	0.010
17	2600036 - Bitum pt.mat.+lucr.hidroizolatii tip H 68/75	kg	0.600	0.10	0.06	Depozit	0.000
18	2950716 - Diblu din lemn	buc	12.000	0.80	9.60	Depozit	0.000
19	2950731 - Dop probe 1/2"	buc	6.000	0.10	0.60	Depozit	0.000
20	3305865 - Cot PeXa cu suport (talpa) 16x1/2" FI	m	6.000	2.00	12.00	Depozit	0.010

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
21	3330845 - RACORD POLIPROPILENA FLEXIBIL SI EXTENSIBIL PT RACORDARE VAS WC L.231-500 mm, D.90/110mm	um	2.000	0.00	0.00	Depozit	0.000
22	3330849 - Racord flexibil 1/2 FE-FI 50 cm	buc	6.000	0.20	1.20	Depozit	0.000
23	3336395 - Tevi plumb marca pb99,96 presiune 21X 4 S 671	kg	2.400	1.00	2.40	Depozit	0.000
24	3803142 - Sarma moale obisnuita D= 1,25 OL32 S 889	kg	0.294	1.00	0.29	Depozit	0.000
25	3805279 - Sarma moale zincata OL32 D= 0,8 stas 889	kg	0.027	1.00	0.03	Depozit	0.000
26	3805322 - Sirma moale zincata D = 1,25 OL 32 S 889	kg	0.041	1.00	0.04	Depozit	0.000
27	3811283 - ROBINET SUBLAVOAR 1/2``X1/2``	buc	4.000	2.00	8.00	Depozit	0.000
28	3811284 - Robinet rezerv. wc am colt 1/2 semiinaltime	um	2.000	15.00	30.00	Depozit	0.000
29	4114524 - Teu PeXa 20-16-16	buc	2.000	2.00	4.00	Depozit	0.000
30	4117849 - Cot PeXa 16	buc	6.000	2.00	12.00	Depozit	0.000
31	4201107 - Surub fixare (buton) pentru oglinda	buc	8.000	3.00	24.00	Depozit	0.000
32	4201121 - Port - hirtie din fonta emailata cal.1	buc	2.000	2.00	4.00	Depozit	0.000
33	4201351 - Baterie per lav crom monocom+ aerat rik cod 44rc3090	buc	2.000	2.00	4.00	Depozit	0.000
34	4201561 - Armatura rezervor wc montat pe obiect (robin.cu plutit)	buc	2.000	2.00	4.00	Depozit	0.000
35	4201755 - Robinet colt reglaj alama nich. 3/8 " ni 514	buc	2.000	2.00	4.00	Depozit	0.000
36	4203260 - Ventil scurgere rezervor wc 1 1/4 alama S9610	buc	2.000	2.00	4.00	Depozit	0.000
37	4501129 - Racord alama turnata filet ex T.d 1/2 toli (arm.nefer.)	buc	4.000	2.00	8.00	Depozit	0.000
38	5200113 - PRELUNGITOR DIN ALAMA GALBENA FI-FE D.1/2X1.20mm	buc	6.000	1.00	6.00	Depozit	0.000
39	5820259 - Surub cap hexagonal grosolan M 8X 50 GR. 4.8 S 920	buc	2.000	0.10	0.20	Depozit	0.000
40	5836935 - Surub cu cap inecat crestet L 4 X 30 F1 S 1452	buc	4.000	0.10	0.40	Depozit	0.000
41	5904770 - Aliaj de lipit staniu-plumb lp30	kg	0.160	1.00	0.16	Depozit	0.000
42	6001616 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 6 S1581	buc	33.510	1.00	33.51	Depozit	0.000
43	6103294 - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0.882	1.00	0.88	Depozit	0.000
44	6110467 - Codez 100 adeziv nii 4721-76	kg	2.176	1.00	2.18	Depozit	0.000
45	6200573 - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176	l	0.240	1.00	0.24	Depozit	0.000
46	6200585 - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176	kg	3.359	1.00	3.36	Depozit	0.000
47	6200975 - Combustibil lichid usor tip 1 stas 54	kg	0.150	1.00	0.15	Depozit	0.000
48	6201450 - Ulei pentru masini textile te 16 S 744	kg	0.108	1.00	0.11	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
49	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.785	1.00	0.79	Depozit	0.790
50	6202820 - Apa potabila	mc	0.020	1.00	0.02	Depozit	0.020
51	6621595 - Manseta cauciuc pentru racordare teava spalare vas closet	buc	2.000	1.00	2.00	Depozit	0.000
52	6700251 - TUB POLIPROPILENA CU MUFA/GARNITURA PENTRU CANALIZARE D.40mm L1000mm	m	2.070	0.20	0.41	Depozit	0.000
53	6700262 - Tevi din P.v.C.rigid tip U 50X1,8 stas 6675/2	m	10.300	1.00	10.30	Depozit	0.000
54	6700303 - Tevi din P.v.C.rigid tip U 110X2,2 stas 6675/2	m	9.320	1.00	9.32	Depozit	0.010
55	67121690 - COT POLIPROPILENA PT CANALIZARE LA 45 GRD D.110mm	buc	8.000	1.00	8.00	Depozit	0.010
56	6712244 - COT POLIPROPILENA PT CANALIZARE SA 45 DE GRD. D.50mm	buc	12.000	1.00	12.00	Depozit	0.000
57	6712289 - COT POLIPROPILENA PT CANALIZARE LA 45 DE GRD D40mm	buc	4.000	1.00	4.00	Depozit	0.000
58	6712813 - Ramificatie propilena pt canalizarea la 45 grd D.50x50mm	buc	1.000	1.00	1.00	Depozit	0.000
59	67128632 - Ramificatie polipropilena pt canalizare la 45 de grd D.110x110mm	buc	3.000	1.00	3.00	Depozit	0.000
60	6717058 - Teava PeXa 20x2.8	m	3.000	1.00	3.00	Depozit	0.000
61	6717086 - Teava polietilena inalta densitate, pe 100, PN 16 diam ext 110mm	m	9.180	1.00	9.18	Depozit	0.000
62	6717088 - Teava PeXa 25x3.5 mm	m	22.000	1.00	22.00	Depozit	0.000
63	6719485 - Cot din PeXA 20x2.8	buc	4.000	1.00	4.00	Depozit	0.000
64	6719494 - Teu din polipropilena avind diametrul 25 MM	buc	2.000	1.00	2.00	Depozit	0.000
65	6719573 - Capac vas wc narchissos alb	buc	2.000	1.00	2.00	Depozit	0.000
66	6719579 - Teu racord polipropilena diam 20 MM X 1/2 X 20 MM	buc	2.000	1.00	2.00	Depozit	0.000
67	6719725 - Ventil scurg dbl+preaplin dbl pehd DN11/2 cod 62700217	buc	2.000	1.00	2.00	Depozit	0.000
68	6721122 - Sifon pentru lavoar din pp cu dop de curatire	buc	2.000	1.00	2.00	Depozit	0.000
69	7307067 - Calafat din cilti de cinepa, gudronat miu-nii 16463-65	kg	1.300	1.00	1.30	Depozit	0.000
70	7308308 - Carton ond.tip2 din hirt ambal.tip P 320G/mp,suluri 1M	mp	0.012	1.00	0.01	Depozit	0.000
71	7309326 - Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	0.709	1.00	0.71	Depozit	0.000
72	7309637 - Cloramina B	kg	0.021	1.00	0.02	Depozit	0.000
73	7315778 - Decapant	kg	0.195	1.00	0.20	Depozit	0.000
74	7317232 - Dicloretan cs. 17/73	kg	0.948	1.00	0.95	Depozit	0.000
75	7322940 - Fuior cinepa	kg	0.450	1.00	0.45	Depozit	0.000
76	7324699 - Hartie de ziar 50G/mp stas 260-70 in suluri	kg	1.140	1.00	1.14	Depozit	0.000
77	7325046 - Hartie absorbanta	kg	0.680	1.00	0.68	Depozit	0.000
78	7332752 - Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0.024	1.00	0.02	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
79	7336203 - Racord flexibil avand diametrul de 3/8	buc	2.000	1.00	2.00	Depozit	0.000
80	7346207 - Stearina	kg	0.040	1.00	0.04	Depozit	0.000
81	7801035 - Material marunt	%			20.35	Depozit	0.000
82	7801062 - Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtzsuruburi, sol lipit, degresant, etc.)	%			6.19	Depozit	0.000
83	7801065 - Material marunt	%			0.04	Depozit	0.000
84	8000277 - Material marunt	%			0.05	Depozit	0.000
TOTAL Materiale					1,296.02	Greutate	1.01



ROMANIA - M.D.R.T. I.S.C
TALPEȘ CS. LA-BEATA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
 Aut.Nr. 23741 / Aut.Nr. 25927
 DOMENII / SUBDOMENII
 2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT
S.R.L.



Antet stanga

eDevize

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
 Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
 Proiectant: S.C. BLANK ARHITECTURE S.R.L.
 Obiectivul: REABILITARE MODERATA A SCOLII BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT,
 IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
 Obiectul: 5 Dispozitie de santier - extindere
 Stadiul fizic: 6 N.C.S. - Instalatii sanitare extindere

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	17100 - Instalator	0.420	27.80	11.68	100.00
2	17110 - Instalator alimentare cu apa	0.534	27.80	14.84	100.00
3	17160 - Instalator sanitar	113.860	27.80	3,165.30	100.00
4	17410 - Izolator hidrofug	1.010	27.80	28.08	100.00
5	17460 - Izolator termic	0.460	27.80	12.79	100.00
6	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	0.516	27.80	14.34	100.00
Ore Manopera		116.800	TOTAL	3,247.02	



ROMANIA - M.D.R.T. I.S.C
TALPES CSILLA-BEATA
DIRIGINTE DE SANTIER
 Aut.Nr. 23741 / Aut.Nr. 25927
 DOMENII / SUBDOMENII
 2.1; 6; 7; 8.2; 9.2 / 2.3; 3.2; 5.3

Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT
S.R.L.




Antet stanga**eDevize**

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
Proiectant: S.C. BLANK ARCHITECTURE S.R.L.
Obiectivul: REABILITARE MODERATA A SCOLII BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT,
IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
Obiectul: 5 Dispozitie de santier - extindere
Stadiul fizic: 6 N.C.S. - Instalatii sanitare extindere

Formular C8**Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii**

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	4029 - Topitor de bitum tractat(exclus.tractorul) pina la 500L	0.004	1.00	0.00
2	6702 - Macara de fereastră 0,15tf	0.002	1.00	0.00
TOTAL Utilaje				0.01



Ofertant
S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.



Antet stanga


eDevize

Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
 Executant: S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT S.R.L.
 Proiectant: S.C. BLANK ARCHITECTURE S.R.L.
 Obiectivul: REABILITARE MODERATA A SCOLII BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT,
 IN VEDERE CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
 Obiectul: 5 Dispozitie de santier - extindere
 Stadiul fizic: 6 N.C.S. - Instalatii sanitare extindere

Formular C9

Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei/(Tone*Km)	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	8888908 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	0.100	10.000	0.250	2.00	2.00
TOTAL Transport						2.00



Ofertant
 S.C. NISTOR TOP CONSTRUCT
 S.R.L.

