

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
ORAȘUL BUHUȘI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului “Consolidare și reabilitare Sala de Polivalentă Buhuși “
cod SMIS 137351

Consiliul Local Buhuși, Județul Bacău, **întrunit în ședința extraordinară –de îndată – din data de 16.08.2021;**

Având în vedere:

- Raportul nr. 25489 din 12.08.2021 al Compartimentului de specialitate;
- Referatul de aprobare nr. 25504 din 12.08.2021 a Primarului orașului Buhuși;
- Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor/ Eficiența energetică a clădirilor publice. " B- clădiri publice din POR 2014-2020;
- Apel de proiecte nr. POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM;
- Adresa ADR NORD EST nr. 29122OI/04.08.2021;
- H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată;
- Art.15, alin.1, lit.a,d, alin.2 din H.G. nr.79/2017 pentru modificarea și completarea art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- DALI elaborat de proiectantul general SC AIR PROJECTS SRL, proiect nr.0110 din 15.11.2018 revizia iulie 2021;
- Avizul comisiei activități economico financiare nr.25744/16.08.2021, avizul comisiei activitate juridică și disciplină nr. 25746/16.08.2021, favorabile;
- în temeiul prevederilor art.76, art.129 alin(2) lit.b) și alin. (4), lit. a), d), f), alin 14, art. 139 alin (3) și ale art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE :

ART.1. Se aprobă proiectul **“Consolidare și reabilitare Sala de Polivalentă Buhuși “ cod SMIS 137351** în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, prioritatea de investiții 3.1, operațiunea B, apelului de proiecte nr. POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM.

ART.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului **„Consolidare și reabilitare Sala de Polivalentă Buhuși “ cod SMIS 137351**, în cuantum de **18,641,171.40 lei** (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă **13,235,779.01 lei inclusiv TVA** și valoarea neeligibilă a proiectului: **5,405,392.39 lei inclusiv TVA.**

ART 3. Se aprobă:

- **contribuția proprie în proiect a UAT ORAȘUL BUHUȘI**, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului,

- **contribuția de 2 % în proiect a UAT ORAȘUL BUHUȘI** din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de **264,715.60 lei inclusiv TVA.**

reprezentând cofinanțarea proiectului **“Consolidare și reabilitare Sala de Polivalentă Buhuși “ cod SMIS 137351.**

ART.4. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție a proiectului “Consolidare și reabilitare Sala de Polivalentă Buhuși”, întocmit de SC AIR PROJECTS SRL conform prevederilor legale și capitolul „Descrierea investiției” din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), conform anexei nr.1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.5. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului “**Consolidare și reabilitare Sala de Polivalentă Buhuși**”, conform anexei nr.2 - parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.6. Se aprobă devizul general al proiectului “Consolidare și reabilitare Sala de Polivalentă Buhuși” conform anexei nr.3 - parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.7. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “**Consolidare și reabilitare Sala de Polivalentă Buhuși** “ **cod SMIS 137351**, pentru implementarea proiectului în condiții optime se vor asigura din bugetul local.

ART.8. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv suportarea din bugetul propriu al corecțiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziției.

ART.9. Se împuternicește domnul Vasile Zaharia să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT Orașul Buhuși.

ART.10. Prin prezenta se abrogă HCL nr. 115 din 16.07.2021 privind aprobarea proiectului “Consolidare și reabilitare Sala de Polivalentă Buhuși “ și a cheltuielilor legate de proiect.

ART.11. Prezenta hotărâre poate fi contestată, în termen de 30 de zile, la instanța de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.

ART.12. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către compartimentul de specialitate și va fi comunicată Primarului orașului Buhuși și Instituției Prefectului - Județul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
FLENCIA SORIN**

**CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL UAT BUHUȘI
CONS. JUR. OANA MIHAI**

**Hotărârea nr. 129
Din 16.08.2021**

<i>Total consilieri în funcție</i>	19
<i>Prezenți 14 și 2 telefonic</i>	16
<i>Voturi „pentru”</i>	16
<i>Voturi „împotriva”</i>	0
<i>„Abțineri”</i>	0

Hotărârea a fost adoptată în plenul ședinței, din data de 16.08.2021, cu unanimitate de voturi.



S.C. AIR - PROJECTS S.R.L.


IASI, str. Salciilor, nr. 25;
tel: 0744.433.183
Web: www.air-projects.ro
Mail: airprojects@yahoo.com



**EXTRAS DIN
DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRIILOR DE INTERVENȚIE (DALI)**

CONSOLIDARE ȘI REABILITARE SALA POLIVALENTĂ BUHUȘI

Amplasament:
ORAȘUL BUHUȘI, JUDEȚUL BACĂU
Beneficiar:
ORAȘUL BUHUȘI

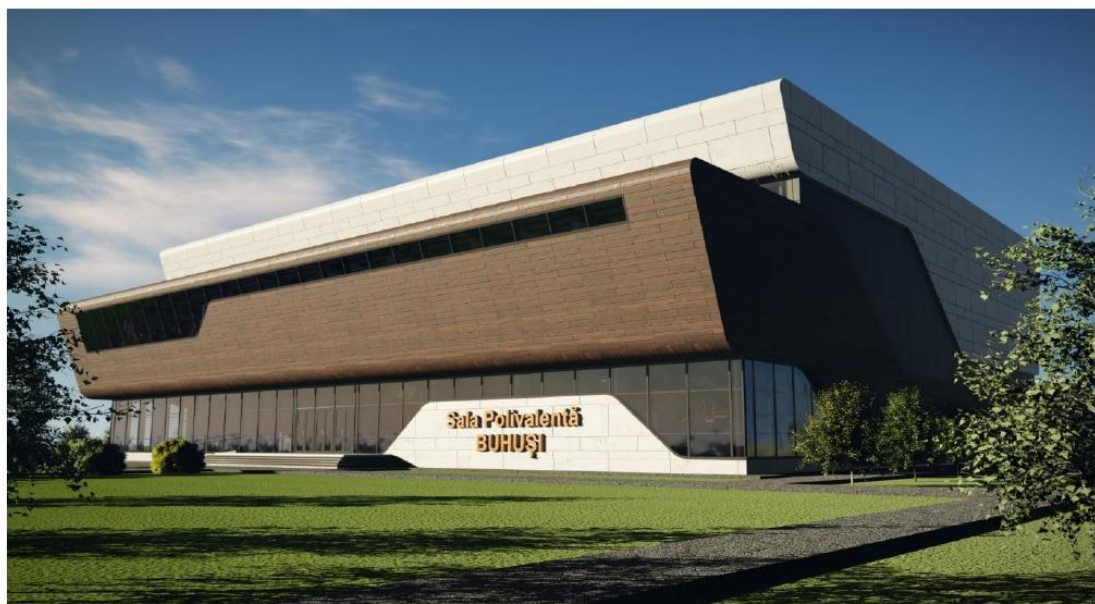

Proiectant General:
S.C. AIR - PROJECTS S.R.L.
Proiect nr. 0110/15.11.2018 - contract nr.31887/17.10.2018



Amplasamentul propus pentru realizarea investiției face parte din domeniul public al orașului Buhuși conform HG 1347/ 2001 privind **atestarea domeniului public al orașului Buhuși, modificată prin HG 1476/ 2008**, aprobată prin HCL 10/29.01.2015, se situează în intravilanul localității, are accesul asigurat din drum public și nu este grevat cu sarcini.

Terenul ocupat de Sala Polivalentă este în domeniul public al UAT Buhuși conform - act normativ nr.1347/27-12-2001 emis de Guvernul României, privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Buhuși - **însurează o suprafață de 9.434 mp (în acte) respectiv 8.834 mp (măsurată).**

Conform studiului geotehnic întocmit pentru obiectivul de față stratificarea terenului se prezintă astfel:

Amplasamentul este situat pe str. Libertății, oraș Buhuși, județul Bacău.

Sala Polivalentă a Orașului Buhuși, conform memoriilor de prezentare din cadrul proiectului inițial pe baza cărora a fost edificată clădirea și a extrasului de carte funciara nr. 61645 UAT Buhuși din 03.12.2018 are următoarele caracteristici geometrice:

- Suprafața construită – 2.357,00 mp;
- Suprafața construită desfasurată – 2.357,00 mp + 425,5 mp (gradene)+21,92 mp (balcon)+64,75 mp (balcon) - 2.869,17 mp.

Corpul **Sălii Polivalente** nu prezintă nereguli majore din punct de vedere funcțional – totuși - nu întrunește condițiile impuse de normativele în vigoare din punct de vedere sanitar: (grupurile sanitare sunt subdimensionate, finisajele și obiectele sanitare sunt învechite și degradate).

Elementele de finisaj (pereți și pardoseli), tâmplăria (interioară și exterioară) și instalațiile termice, electrice și sanitare sunt într-o stare avansată de degradare.

Principalele aspecte constatate pe teren sunt următoarele:

- *finisajele se prezintă în stare de degradare*, în special datorită infiltrațiilor;
- din punct de vedere al izolării termice și al economiei de energie clădirea prezintă deficiențe majore care pot fi remediate doar prin termoizolarea - în totalitate – a anvelopei construcției (pereți exteriori, planșeu, pardoseală pe sol);

- *tâmplăria existentă are o rezistență termică scăzută*, ceea ce conduce la consumuri semnificative de energie atât pe perioada anotimpului cald (prin aport de căldură din exterior) cât și în perioada rece a anului (prin pierderi de căldură către exterior);

- *centrala termică existentă*, alimentată cu gaze naturale combustibile, este uzată fizic și moral, iar randamentul acesteia este mult diminuat.

Echipamentele termoelectrice existente, datorită uzurii și datorită pierderilor mari de căldură ale clădirilor (deoarece elementele de închidere nu sunt izolate termic, ferestrele nu sunt etanșate etc.), nu pot asigura, în cele mai bune condiții, necesarul de căldură pentru încălzire și prepararea apei calde de consum, în conformitate cu normativele în vigoare;

- *rețelele de distribuție a agentului de lucru*, realizate în montaj parțial subteran – parțial aerian, sunt uzate atât fizic, cât și moral (conductele de distribuție, izolația termică, protecția izolației);

- *corpurile de încălzire sunt de diferite tipuri* (registre, tip panou din oțel, din elemente de fontă), și nu sunt dimensionate corespunzător pentru a asigura fluxul termic necesar pentru realizarea confortului termic optim;

- clădirea beneficiază de instalație de preparare și distribuție a apei calde de consum dar care - în prezent – nu asigură necesitățile de consum;

- *instalațiile electrice din clădire (inclusiv tablourile electrice) sunt degradate și învechite;*

- *consumul de energie electrică pentru iluminat este relativ ridicat datorită faptului că - cele mai multe dintre lampile de iluminat existente - sunt lămpi cu consum ridicat de energie;*



- clădirea nu este echipată cu instalație de paratrăsnet

Lucrarile de construcții și instalații propuse prin proiect sunt:

A. Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii

- a. **Izolarea termică a fațadei – parte vitrată**, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în sala polivalentă și cea de pe fațada nord-estică, cu tâmplărie termoizolantă dotată, după caz, cu dispozitive/fante/grile pentru ventilarea spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele interioare de anvelopă.

b. izolarea termică – parte opacă (fațadă, acoperiș)

- S-a urmărit realizarea închiderilor exterioare cu materiale cât mai performante sub aspectul izolării termice, urmărindu-se eliminarea punților termice și a punctelor nevralgice ale clădirii;
- Elementele de structură, stâlpi și grinzi, vor fi placate cu saltele rigide de vată minerală bazaltică caserată în grosime de **min. 10 cm**;
- Placarea în câmp va fi realizată cu saltele rigide de vată minerală bazaltică în grosime de **10 cm**;
- Vata minerală bazaltică este un produs incombustibil care suportă temperaturi de până la 1200°C fără a se topi. La temperatura de 250°C se va topi liantul doar în stratul superficial încins. Chiar și în lipsa liantului fibrele minerale rămân intacte, coeziunea și stratificarea lor pastrează forma și rigiditatea materialului protejând elementele de construcție de acțiunea focului; Materialele termoizolante incombustibile, cu punct înalt de topire servesc drept elemente rezistente la foc și ecrane împotriva acțiunii focului. Nu întrețin focul și păstrează proprietățile termoizolante în condiții de incendiu

B. Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/răcire și a sistemului de preparare a apei calde de consum

a. Lucrări de reabilitare și modernizare termică a - sistemului de încălzire

▪ **Instalații de ventilare-climatizare (HVAC)**

Se propune montarea unui sistem de încălzire/răcire, respectiv un sistem de climatizare “aer-agent frigorific” (în detentă directă).

b. Lucrări de reabilitare și modernizare termică a instalației de preparare a apei calde de consum

În prezent, clădirea nu este alimentată cu apă caldă de consum deoarece boilerul din centrala termică nu este funcțional.

Se propune alimentarea cu apă caldă de consum prin intermediul captatoarelor solare și a unor boilere bivalente.

În funcție de perioada din an în care funcționează, instalația de panouri solare are o contribuție mai mare sau mai mică asupra reducerii consumului de energie și, indirect, asupra emisiilor de noxe în atmosferă. Pentru lunile din an când intensitatea radiației solare este mai redusă, agentul termic obținut din sursa de energie regenerabilă are rolul de a preîncălzi apa din boiler. În perioadele din an cu



intensitate maxima a radiatiei solare agentul termic utilizat pentru producerea apei calde de consum va fi in totalitate obtinut prin sursa de energie solara.

Prepararea apei calde menajere cu ajutorul energiilor regenerabile, se realizează în regim de acumulare.

c. Lucrari de reabilitare si modernizare termica a instalatiei de stingere a incendiilor

În prezent, clădirea este dotata cu instalatie de stingere a incendiilor.

Se propune reabilitarea acesteia prin utilizarea unor materiale si echipamente noi.

C. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei termice pentru consum propriu

a) La baza proiectarii sistemelor care valorifică energia regenerabilă s-a tinut cont de urmatoorii parametrii:

- parametrii climatici ai oraşului Buhuşi:

✚ nivelul anual de radiatie 1259 kWh/m²;

✚ temperatura medie exterioara 9,6 °C;

Pentru realizarea confortului termic atât în sezonul cald cât şi în sezonul rece s-a propus utilizarea unui sistem de pompă de căldură cu comprimare mecanică de vapori.

b) Instalarea unui sistem de panouri solare termice – pentru preparare de apă caldă de consum;

c) Instalarea unui sistem de panouri solar electrice (fotovoltaice) pentru producer de energie electrică pentru iluminat

Sistemele fotovoltaice autonome (Off Grid) sunt sisteme solare cu stocarea energiei electrice in baterii. La configurarea sistemului fotovoltaic Off Grid s-a realizat o analiza asupra numarului de consumatori pe care ii avem si numarul de ore de functionare zilnica, precum si puterea electrica a acestora.

D. Lucrari de reabilitare/ modernizare a instalatiilor electrice

Instalațiile electrice care contribuie la eficientizarea energetică a clădirii se vor realiza cu echipamente adecvate Categoriilor și claselor de influențe externe, cu certificat de conformitate, conform Legii 608/2001.

Nivelele de iluminare prevăzute vor fi în funcție de destinația spațiilor de iluminat și vor fi cele minim prevăzute în normativul sus menționat. De asemenea s-a urmărit ca sursele de iluminat să se încadreze în concepția de arhitectură a spațiilor pe care le iluminează.

Se propune echiparea clădirii atât cu corpuri de iluminat echipate cu surse tip LED, care să asigure un confort vizual optim cu un consum minim de energie electrică cât si instalarea unor corpuri de iluminat cu senzori de miscare/prezenta.

E. Sisteme de management energetic integrat pentru cladiri si alte activitati care conduc la realizarea obiectivelor proiectului

a. Montarea echipamentelor de masurare a consumurilor de energie din cladire pentru incalzire si apa calda de consum:

Nu este cazul (există - deja - la consumator aparate de înregistrare a consumurilor de energie electrică).

**S.C. AIR - PROJECTS S.R.L.**

IASI, str. Salciilor, nr. 25;

tel: 0744.433.183

Web: www.air-projects.roMail: airprojects@yahoo.com

b. Montarea unor sisteme de management energetic integrat, precum sisteme de automatizare, control si/sau monitorizare care vizează si fac posibilă economia de energie la nivelul sistemelor tehnice ale clădirii:

Funcționarea echipamentelor termoeenergetice este complet automatizata; va fi implementat un panou de comandă, semnalizare și control echipat cu întreruptor de pornire/oprire, termometru, regulator de temperatură cu termostat, protecție cu termostat de siguranță, echipament de semnalizare optică și acustică funcționare anormală, elemente de protecție instalație electrică.

Indicatori tehnico-economici aferenți investiției sunt :

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA : 18.641.171,40 lei (3.875.503,409 euro)

din care C + M: 12.760.914,80 lei inclusiv TVA (2.652.996,84 EURO)

curs EURO = 4,8100 lei

II. Durata de realizare: 28 luni

Indicatorii priorității de investiții - (conform secțiunii 1.5 din Ghidul specific 3.1.B)

Rezultate	Valoarea la începutul implementării proiectului	Valoarea la finalul implementării proiectului
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră [echivalent to CO ₂ /an]	251,687049	98,704981
Consumul anual de energie primară [kWh/an]	1.112.825,773	361.772,918

Indicatori de proiect - (conform secțiunii 1.6 din Ghidul specific 3.1.B)

Rezultate	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual de energie finală în clădirea publică (utilizând surse neregenerabile) (tep)	71,602	10,667
Rezultate	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului

**S.C. AIR - PROJECTS S.R.L.**

IASI, str. Salciilor, nr. 25;
tel: 0744.433.183
Web: www.air-projects.ro
Mail: airprojects@yahoo.com



Consumul anual specific de energie primară (utilizând surse neregenerabile) (kWh/m ² /an) total, din care:	372,382	121,059
- pentru încălzire/răcire	265,529 / 0	35,206 / 31,816
Consumul anual de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/an) total, din care:	0	207.036,091
- pentru încălzire/răcire	0	81.965,604 / 74.072,243
- pentru preparare apă caldă de consum	0	38.969,520
- electric	0	12.028,724



Indicatorii tehnico economici ai proiectului
“Consolidare și reabilitare Sala de Polivalentă Buhuși” cod SMIS 137351

Indicatorii tehnico economici ai investiție sunt :

I. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA : 18.641.171,40 lei (3.875.503,409 euro)

din care C + M: 12.760.914,80 lei inclusiv TVA (2.652.996,84 EURO)
curs EURO = 4,8100 lei

II. Durata de realizare: 28 luni

PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

ȘEF BDPFI,
MARIA OANA TIMOFTE

Obiectivul: "Consolidare și reabilitare Sală Polivalentă Buhuși"

Beneficiar: U.A.T. Orasul Buhuși, judetul Bacau

Amplasament: strada Libertății, oraș Buhuși, jud. Bacău

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării obiectivului

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1.	CAPITOLUL 1:			
	Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului			
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00
2.	CAPITOLUL 2:			
	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului			
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00
3.	CAPITOLUL 3:			
	Capitolul pentru proiectare și asistență tehnică:			
3.1	Studii	6,000.00	1,140.00	7,140.00
3.1.1	Studii de teren (geoteh., geologice, hidrogeologice, hidrogeotehnice, fotogram., topograf. și de stab. a terenului pe care se ampl. ob. de invest.)	800.00	152.00	952.00
	Alte studii de teren	5,200.00	988.00	6,188.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	11,000.00	2,090.00	13,090.00
3.2.1	Obținerea/prelungirea valabilității C.U.	0.000	0.000	0.000
3.2.2	Obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare, obținere autorizații de scoatere din circuitul agricol	0.000	0.000	0.000
3.2.3	Obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și bransamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie	6,000.00	1,140.000	7,140.000
3.2.4	Obținere aviz sanitar, sanitar-veterinar și fitosanitar	500.00	95.000	595.000
3.2.5	Obținere certificat de nomenclatura stradală	0.000	0.000	0.000
3.2.6	Întocmirea documentației, obținerea numărului Cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în Cartea Funciară	0.000	0.000	0.000
3.2.7	Obținerea avizului PSI	4,500.00	855.000	5,355.000
3.2.8	Obținerea acordului de mediu	0.000	0.000	0.000
3.2.9	Alte avize, acorduri și autorizații solicitate prin lege	0.000	0.000	0.000
3.3	Expertizare tehnică	30,000.00	5,700.00	35,700.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	38,900.00	7,391.00	46,291.00
3.4.1	Auditul energetic al clădirilor	28,900.000	5,491.000	34,391.000
3.4.2	Certificarea performanței energetice	10,000.000	1,900.000	11,900.000
3.5	Proiectare	493,800.00	93,822.00	587,622.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și avizelor/acordurilor/autorizațiilor	117,800.00	22,382.00	140,182.00
3.5.4		10,000.00	1,900.00	11,900.00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	35,000.00	6,650.00	41,650.00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	331,000.00	62,890.00	393,890.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție publică	0.00	0.00	0.00
3.6.1	Întocmirea documentației de atribuire	0.00	0.00	0.00
3.6.2	Multiplicarea documentației	0.00	0.00	0.00
3.6.3	Correspondența, anunțuri	0.00	0.00	0.00
3.6.4	Comisia de evaluare	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	192,000.00	36,480.00	228,480.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	152,000.00	28,880.00	180,880.00
	Servicii pentru elaborarea cererii de finanțare	22,000.00	4,180.00	26,180.00
	Servicii de management de proiect	130,000.00	24,700.00	154,700.00
3.7.2	Audit financiar	40,000.00	7,600.00	47,600.00
3.8	Asistență tehnică	185,000.00	35,150.00	220,150.00
3.8.1a	Asistentă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a	45,000.00	8,550.00	53,550.00
3.8.1b	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în prog. de control al	25,000.00	4,750.00	29,750.00

3.8.2	Dirigentie de santier	115,000.00	21,850.00	136,850.00
TOTAL CAPITOL 3		956,700.00	181,773.00	1,138,473.00
4.	CAPITOLUL 4			
	Cheltuieli pentru investitia de baza:			
4.1	Construcții și instalații	10,369,306.61	1,970,168.25	12,339,474.86
1.	OBIECTUL 1 - CONSOLIDARE SI REABILITARE SALA POLIVALENTA BUHUSI - LUCRARI DE BAZA	5,629,355.410	1,069,577.520	6,698,932.930
2.	OBIECTUL 2 - CONSOLIDARE SI REABILITARE SALA POLIVALENTA BUHUSI - LUCRARI CONEXE	4,739,951.200	900,590.730	5,640,541.930
4.2	Montaj utilaj tehnologic	75,200.00	14,288.00	89,488.00
1.	OBIECTUL 1 - CONSOLIDARE SI REABILITARE SALA POLIVALENTA BUHUSI - LUCRARI DE BAZA	0.000	0.000	0.000
2.	OBIECTUL 2 - CONSOLIDARE SI REABILITARE SALA POLIVALENTA BUHUSI - LUCRARI CONEXE	75,200.000	14,288.000	89,488.000
4.3	Utilaje, echip. tehn. și functionale cu montaj	2,383,866.63	452,934.66	2,836,801.29
1.	OBIECTUL 1 - CONSOLIDARE SI REABILITARE SALA POLIVALENTA BUHUSI - LUCRARI DE BAZA	2,383,866.63	452,934.66	2,836,801.29
2.	OBIECTUL 2 - CONSOLIDARE SI REABILITARE SALA POLIVALENTA BUHUSI - LUCRARI CONEXE	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje fără montaj și echip. de transp.	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	106,800.00	20,292.00	127,092.00
1.	OBIECTUL 1 - CONSOLIDARE SI REABILITARE SALA POLIVALENTA BUHUSI - LUCRARI DE BAZA	106,800.000	20,292.000	127,092.000
2.	OBIECTUL 2 - CONSOLIDARE SI REABILITARE SALA POLIVALENTA BUHUSI - LUCRARI CONEXE	0.000	0.000	0.000
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		12,935,173.24	2,457,682.92	15,392,856.16
5.	CAPITOLUL 5			
	Alte cheltuieli:			
5.1	Organizare de șantier	371,934.95	70,667.64	442,602.59
5.1.1	Lucrări de construcții	278,951.21	53,000.73	331,951.94
5.1.2	Chelt. conexe organizării șantierului	92,983.74	17,666.91	110,650.65
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	117,958.04	0.00	117,958.04
5.2.1	Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.000	0.000	0.000
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0.5% C+M)	53,617.290	0.000	64,675.870
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții(0.1% C+M)	10,723.460	0.000	12,935.170
5.2.4	Contribuții la casa sociala a constructorilor (0.5% C+M)	53,617.290	0.000	64,675.870
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.000	0.000	0.000
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	1,293,517.32	245,768.29	1,539,285.61
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	8,400.00	1,596.00	9,996.00
TOTAL CAPITOL 5		1,791,810.31	318,031.93	2,109,842.24
6.	CAPITOLUL 6			
	Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare beneficiar			
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		15,683,683.55	2,957,487.85	18,641,171.40
C+M		10,723,457.82	2,037,456.98	12,760,914.80