



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea urbană a terenului situat pe strada Banu Mihalcea nr. 15-17 din municipiul Constanța prin amenajarea de locuri de parcare și spații verzi”

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 28.08.2025;

Având în vedere:

- proiectul de hotărâre nr. 305/2025
- referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac, înregistrat sub nr. 185615/19.08.2025, în calitate sa de inițiator;
- raportul de specialitate al Serviciului drumuri, parcuri și transport din cadrul Direcției servicii publice, înregistrat sub nr. 185781/19.08.2025;
- avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;
- avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement.

În conformitate cu prevederile:

- art. 5 alin. (1) lit. a), pct. (ii), art. 10 alin. (2) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 500/2002, privind finanțele publice, cu completările și modificările ulterioare;
- art. 44 alin (1), din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare:

- avizul Comisiei tehnico-economice nr. 164567/24.07.2025 pentru studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea urbană a terenului situat pe strada Banu Mihalcea nr. 15-17 din municipiul Constanța prin amenajarea de locuri de parcare și spații verzi”;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă studiul de fezabilitate și principalii indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea urbană a terenului situat pe strada Banu Mihalcea nr. 15-17 din municipiul Constanța prin amenajarea de locuri de parcare și spații verzi”, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 (1) Se aprobă Devizul general, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

¹)Anexa nr. 1 la hotărâre nu se publică întrucât conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)


(2) Valoarea totală estimativă a investiției este în cuantum de 2.019.528,57 lei fără TVA, respectiv 2.402.676,78 lei cu TVA, din care C+M 326.511,30 lei fără TVA, respectiv 388.548,44 lei cu TVA.


Art. 3 Compartimentul secretariat, relații consiliul local, administrația publică și fond funciar va comunica prezenta hotărâre Direcției servicii publice, Direcției financiare, în vederea ducerii la îndeplinire și Instituției prefectului - județul Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

23 pentru, _____ împotrivă, 1 abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 24 de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
MARIUS-ADRIAN PRĂZARU


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
FULVIA-ANTONELA DINESCU


CONSTANȚA

Nr. 281 / 28.08.2025

Antet stanga

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:

REABILITAREA URBANA A TERENULUI SISTUAT PE STRADA BANU
MIHALCEA NR 15-17 DIN MUN. CONSTANȚA, PRIN AMENAJARE LOCURI
DE PARCARE SI SPATII VERZI



ANEXĂ LA
HCL NR. 281/2021

A2

eDevize



DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii



Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1	Obtinerea terenului - exproprii cnf Legea 255/2010	807,529.80	153,430.66	960,960.46
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		807,529.80	153,430.66	960,960.46

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00
------------------------	--	-------------	-------------	-------------

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1	Studii	90,000.00	17,100.00	107,100.00
3.1.1	Studii de teren	40,000.00	7,600.00	47,600.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	50,000.00	9,500.00	59,500.00
3.1.3.1	Studii privind ocuparea terenurilor - stabilirea coridor de expropriere	50,000.00	9,500.00	59,500.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	20,000.00	3,800.00	23,800.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	145,000.00	27,550.00	172,550.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	40,000.00	7,600.00	47,600.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	40,000.00	7,600.00	47,600.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	15,000.00	2,850.00	17,850.00

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	50,000.00	9,500.00	59,500.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	55,000.00	10,450.00	65,450.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	15,000.00	2,850.00	17,850.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	10,000.00	1,900.00	11,900.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cate Inspectoratul de Stat in Constructii	5,000.00	950.00	5,950.00
3.8.2	Dirigentie de santier	25,000.00	4,750.00	29,750.00
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	15,000.00	2,850.00	17,850.00
TOTAL CAPITOL 3		310,000.00	58,900.00	368,900.00

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	304,918.60	57,934.53	362,853.14
4.1.1	1 AMENAJARE DRUMURI, ALEI, PARCARI, SPATII VERZI	278,685.80	52,950.30	331,636.10
4.1.2	2 RETELE EXTERIOARE	26,232.80	4,984.23	31,217.04
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	2,354.39	447.33	2,801.72
4.2.1	2 RETELE EXTERIOARE	2,354.39	447.33	2,801.72
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	19,000.00	3,610.00	22,610.00
4.3.1	2 RETELE EXTERIOARE	19,000.00	3,610.00	22,610.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		326,272.99	61,991.87	388,264.86

CAPITOL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	24,738.31	4,700.28	29,438.58
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	19,238.31	3,655.28	22,893.58
5.1.1.1	3 ORGANIZARE DE SANTIER	19,238.31	3,655.28	22,893.58
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	5,500.00	1,045.00	6,545.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	2,959.07	0.00	2,959.07
5.2.1	Comisiunile si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0.5% din C+M)	1,632.56	0.00	1,632.56

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0.1% din C+M)	326.51	0.00	326.51
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	1,000.00	0.00	1,000.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute (10% din C+M)	32,651.13	6,203.71	38,854.84
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		60,348.50	10,903.99	71,252.50

CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	10,000.00	1,900.00	11,900.00
6.2	Probe tehnologice si teste	5,000.00	950.00	5,950.00
TOTAL CAPITOL 6		15,000.00	2,850.00	17,850.00

CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% (25% din 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2, 3.3, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6, 3.7.1, 3.7.2, 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.1)	163,877.82	31,136.79	195,014.61
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret (23% din 1.1, 1.3, 1.4, 2, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2, 3.3, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6, 3.7.1, 3.7.2, 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.3.1, 4.4, 4.5, 5.1.1.1)	336,499.45	63,934.90	400,434.35
TOTAL CAPITOL 7		500,377.28	95,071.68	595,448.96

TOTAL REABILITAREA URBANA A TERENULUI SITUAT PE STRADA BANU MIHALCEA NR 15-17 DIN MUN. CONSTANȚA, PRIN AMENAJARE LOCURI DE PARCARE SI SPATII VERZI		2,019,528.57	383,148.21	2,402,676.78
TOTAL Constructii+Montaj		326,511.30	62,037.15	388,548.44



Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:

AMENAJARE SPATII DOTATE CU ECHIPAMENTE PENTRU EXERCITII
FIZICE SI LOC DE JOACA PENTRU COPII IN MUN. CONSTANTA

CENTRALIZATORUL F1 cheltuielilor pe obiectiv



Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0.00	0.00
5	3.5	Proiectare	0.00	0.00
5.1	3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnice si a detaliilor de executie	0.00	0.00
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza	2,116,757.43	1,270,847.43
6.1	4.1	Constructii si instalatii	1,270,847.43	1,270,847.43
		1 PARC VIITORUL	303,123.69	303,123.69
		2 PARC ZONA TOMIS, FOST VN372_2	345,786.55	345,786.55
		3 PARC POARTA 6	306,468.43	306,468.43
		4 PARC TABACARIE	315,468.76	315,468.76
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
6.5	4.5	Dotari	845,910.00	0.00
		1 PARC VIITORUL	167,120.00	0.00
		2 PARC ZONA TOMIS, FOST VN372_2	193,560.00	0.00
		3 PARC POARTA 6	239,570.00	0.00
		4 PARC TABACARIE	245,660.00	0.00
6.6	4.6	Active necorporale	0.00	0.00
7	5.1	Organizare de santier	19,238.31	19,238.31
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	19,238.31	19,238.31

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
		5 ORGANIZARE DE SANTIER	19,238.31	19,238.31
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
8	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL (fara TVA)			2,135,995.74	1,290,085.74
TVA (19.00%)			405,839.19	245,116.29
TOTAL (cu TVA)			2,541,834.93	1,535,202.03



Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
8	6.2	Probe tehnologice si teste	5,000.00	0.00
TOTAL (fara TVA)			356,011.30	326,511.30
TVA (19.00%)			67,642.15	62,037.15
TOTAL (cu TVA)			423,653.44	388,548.44

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:

REABILITAREA URBANA A TERENULUI SISTUAT PE STRADA BANU
MIHALCEA NR 15-17 DIN MUN. CONSTANȚA, PRIN AMENAJARE LOCURI
DE PARCARE SI SPATII VERZI



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv



Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0.00	0.00
5	3.5	Proiectare	0.00	0.00
5.1	3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
5.2	3.5.2	Studiu de prefizabilitate	0.00	0.00
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza	326,272.99	307,272.99
6.1	4.1	Constructii si instalatii	304,918.60	304,918.60
		1 AMENAJARE DRUMURI, ALEI, PARCARI, SPATII VERZI	278,685.80	278,685.80
		2 REELE EXTERIOARE	26,232.80	26,232.80
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	2,354.39	2,354.39
		2 REELE EXTERIOARE	2,354.39	2,354.39
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	19,000.00	0.00
		2 REELE EXTERIOARE	19,000.00	0.00
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
6.5	4.5	Dotari	0.00	0.00
6.6	4.6	Active necorporale	0.00	0.00
7	5.1	Organizare de santier	24,738.31	19,238.31
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	19,238.31	19,238.31
		3 ORGANIZARE DE SANTIER	19,238.31	19,238.31
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	5,500.00	0.00

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:

REABILITAREA URBANA A TERENULUI SISTUAT PE STRADA BANU
MIHALCEA NR 15-17 DIN MUN. CONSTANȚA, PRIN AMENAJARE LOCURI
DE PARCARE SI SPATII VERZI

Obiectul:

1 AMENAJARE DRUMURI, ALEI, PARCARI, SPATII VERZI



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect



Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	278,685.80
		<i>1 Drumuri, parcare, trotuare si spatii verzi</i>	278,685.80
4	4.1.2	Rezistentă	0.00
5	4.1.3	Arhitectura	0.00
6	4.1.4	Instalații	0.00
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			278,685.80

CAPITOL II

II. Montaj

9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00

CAPITOL III

III. Procurare

11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
13	4.5	Dotari	0.00
14	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00

CAPITOL IV

IV. Probe

16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL 1 AMENAJARE DRUMURI, ALEI, PARCARI, SPATII VERZI (fara TVA)	278,685.80
TVA (19.00%)	52,950.30
TOTAL 1 AMENAJARE DRUMURI, ALEI, PARCARI, SPATII VERZI (cu TVA)	331,636.10

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: REABILITAREA URBANA A TERENULUI SISTUAT PE STRADA BANU MIHALCEA NR 15-17 DIN MUN. CONSTANȚA, PRIN AMENAJARE LOCURI DE PARCARE SI SPATII VERZI

Obiectul: 1 AMENAJARE DRUMURI, ALEI, PARCARI, SPATII VERZI

Stadiul fizic: 1 Drumuri, parcare, trotuare si spatii verzi



Devize



Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DG05A01> - DECOPERTARE STRUCTURI EXISTENTE (BORDURI, STRAT RUTIER DETERIORAT)	mp	366.000	130.34	47,704.44
2	TSC02D01> - Sapatura mecanica cu excavator	100 mc	1.208	1,836.45	2,218.43
3	TSC35A1 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 MC,pamant din teren categoria 1 la distanta < 10 M	100 mc	1.574	1,023.40	1,610.83
4	TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tona	65.680	8.50	558.31
5	DB02D01> - Amorsare suprafetelor in vederea asternerii mixturilor asfaltice	100 mp	7.320	326.18	2,387.67
6	DB16H01> - STRAT DE RULARE - BETON ASFALTIC BA 16 RUL 50/70 - 4cm grosime	mp	366.000	116.40	42,601.67
7	DB13B01> - STRAT DE LEGATURA - BETON ASFLATIC DESCHIS CU CRIBLURA BAD 22,4 LEG 50/70 - 6cm grosime	tona	30.090	589.00	17,722.98
8	TRA01A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=	tona	410.400	42.50	17,442.00
9	DA06B01> - STRAT FUNDATIE PIATRA SPARTA 0-63mm COMPACTATA IN STRAT DE 30cm	mc	109.800	305.38	33,531.19
10	DA06B02> - STRAT FILTRANT NISIP - 7cm grosime	M.C.	25.620	326.21	8,357.53
11	TRA01A30 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=	tona	306.560	25.50	7,817.28
12	TSE06B01> - PAMANT COMPACTAT	100 mp	3.660	707.36	2,588.94
13	DG05A01> - DECOPERTARE STRUCTURI EXISTENTE (BORDURI, STRAT RUTIER DETERIORAT)	mp	55.000	130.34	7,168.70
14	TSC02D01> - Sapatura mecanica cu excavator	100 mc	0.110	1,836.45	202.01
15	TSC35A1 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 MC,pamant din teren categoria 1 la distanta < 10 M	100 mc	0.132	1,023.40	135.09
16	TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tona	24.970	8.50	212.25
17	DE10A01> - BORDURI PREFABRICATE SECȚIUNE MARE 20x25cm	m	60.000	196.93	11,815.63
18	DB02D01> - Amorsare suprafetelor in vederea asternerii mixturilor asfaltice	100 mp	0.550	326.18	179.40
19	DB16H02> - STRAT DE UZURA - BETON ASFALTIC BA8	mp	55.000	114.52	6,298.49
20	TRA01A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=	tona	5.170	42.50	219.72
21	DA06B01> - STRAT FUNDATIE PIATRA SPARTA 0-63mm COMPACTATA IN STRATURI DE 20cm	mc	11.000	305.38	3,359.23

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
22	TRA01A30 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=	tona	25.030	25.50	638.26
23	TSE06B01> - PAMANT COMPACTAT	100 mp	0.550	707.36	389.05
24	TSC16A11 - Sapatura mecanica pentru decopertare strat vegetal	100 mc	0.330	975.20	321.82
25	TSC19C1 - Impingingere si nivelare teren cu buldoexcavator	100 mc	0.033	651.19	21.49
26	TSC35A1 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 MC,pamant din teren categoria 1 la distanta < 10 M	100 mc	0.033	1,023.40	33.77
27	TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tona	5.940	8.50	50.49
28	TSD03B1 - Imprastierea pamantului executata cu buldozer	100 mc	0.033	288.35	9.52
29	TSH01A01> - Gazon	mp	33.000	100.27	3,308.81
30	DF18A01> - Plantarea (montarea) stalpilor pentru indicatoare de circulatie	buc	2.000	81.30	162.60
31	DF19A01> - Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel pentru circulatia	buc	2.000	383.10	766.20
32	TRA06A30 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=30 km \$	tona	7.250	34.50	250.12
33	DE09D01> - Marcaje rutiere cu banda din material termoplastic, diferite simboluri	mp	10.000	373.84	3,738.39
34	DD08C01^ - Rigola carosabila	m	25.000	606.50	15,162.50
35	TRA02A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50	tona	12.500	47.50	593.75

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
421.00	1,897.53	92,227.35	75,901.39	43,667.72	27,782.16	239,578.62

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	1,707.78	0.00	0.00	1,707.78
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		92,227.35	77,609.18	43,667.72	27,782.16	241,286.41

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	9,222.73	7,760.92	4,366.77	2,778.22	24,128.64
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		101,450.08	85,370.09	48,034.49	30,560.38	265,415.05

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	5,072.50	4,268.50	2,401.72	1,528.02	13,270.75
T4 = T3 + Beneficiu		106,522.59	89,638.60	50,436.22	32,088.39	278,685.80

TOTAL GENERAL (fara TVA)					278,685.80	
TVA (19.00%)					52,950.30	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					331,636.10	

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:

REABILITAREA URBANA A TERENULUI SISTUAT PE STRADA BANU
MIHALCEA NR 15-17 DIN MUN. CONSTANȚA, PRIN AMENAJARE LOCURI
DE PARCARE SI SPATII VERZI

Obiectul: 1 AMENAJARE DRUMURI, ALEI, PARCARI, SPATII VERZI

Stadiul fizic: 1 Drumuri, parcare, trotuare si spatii verzi



Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	10001405501 - Gazon	mp	34.650	33.00	1,143.45		0.000
2	100014057 - Banda montaj din poliester	m	17.820	1.45	25.84		0.000
3	100014058 - Adeziv epoxidic bicomponent	kg	7.128	8.50	60.59		0.000
4	100018851 - Rigola carosabila prefabricata	m	25.000	400.00	10,000.00		3.000
5	20010474 - Emulsie bituminoasa (bitum spumant)	kg	1.250	5.00	6.25		0.000
6	20018306 - Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida S8877	t	1.263	500.00	631.50		1.260
7	20018325 - Mixtura asfaltica tip BAD22.4	t	30.180	533.00	16,086.08		30.180
8	20018326 - Mixtura asfaltica BA16	t	34.404	535.00	18,406.14		34.400
9	20018327 - Mixtura asfaltica BA8	t	5.170	515.00	2,662.55		5.170
10	2100024 - Cement portland P 40 saci S 388	kg	175.200	0.88	154.18		0.180
11	2100957 - Beton de ciment B 200-BC-15 stas 3622	mc	2.900	345.00	1,000.50		7.100
12	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	0.480	115.00	55.20		0.650
13	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	33.588	115.00	3,862.60		45.340
14	2201658 - Piatra sparta pentru drumuri R.magmatice 15-25 MM.	mc	24.522	145.00	3,555.75		36.780
15	2201672 - Piatra sparta pt drumuri R.magmatice 40-63 MM.	mc	147.255	145.00	21,352.00		220.880
16	2600323 - Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida S8877	kg	358.085	5.00	1,790.42		0.390
17	280024601 - Bordura prefabricate mari sectiune 20 x 25 cm	m	60.300	107.00	6,452.10		6.630
18	3064291 - Material marunt	%			542.39	Depozit	0.000
19	3421097 - Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N It = 30	kg	4.631	8.00	37.05		0.000
20	3421358 - Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N It = 36	kg	3.912	8.00	31.29		0.000
21	5800376 - Surub cap hexagonal precis M 6 X 25 GR. 5.8 S4272	buc	8.000	1.00	8.00		0.000
22	5817446 - Surub cap hexagonal semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	buc	4.000	2.00	8.00		0.000
23	5840405 - Piulita hexagonala grosolana 6 GR. 5 S 922	buc	8.000	1.00	8.00		0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
24	5840766 - Piulita hexagonala grosolana B m 8 GR. 5 S 922	buc	4.000	1.00	4.00		0.000
25	5882142 - Saiba prec.plata pt.met a m 8 OL34 S 5200	kg	0.040	25.00	1.00		0.000
26	5882489 - Saiba prec.plata pentru met B m 6 OL 34 S 5200	kg	0.080	25.00	2.00		0.000
27	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	28.988	3.00	86.96		28.990
28	6716986 - Folie reflectorizanta import diverse culori pret med.	mp	10.300	345.00	3,553.50		0.000
29	710161901 - Indicator rutier cu stalp de sustinere	buc	2.000	350.00	700.00		0.010
TOTAL Materiale					92,227.35	Greutate	421.00



Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: REABILITAREA URBANA A TERENULUI SISTUAT PE STRADA BANU MIHALCEA NR 15-17 DIN MUN. CONSTANȚA, PRIN AMENAJARE LOCURI DE PARCARE SI SPATII VERZI



Obiectul: 1 AMENAJARE DRUMURI, ALEI, PARCARI, SPATII VERZI

Stadiul fizic: 1 Drumuri, parcare, trotuare si spatii verzi



Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	10200 - Asfaltator	323.077	40.00	12,923.07	100.00
2	11000 - Betonist	0.660	40.00	26.40	100.00
3	13430 - Dulgher poduri	0.440	40.00	17.60	100.00
4	15130 - Finisor de terasamente	22.898	40.00	915.93	100.00
5	19700 - Montator	19.800	40.00	792.00	100.00
6	19770 - Montator prefabricate beton	37.500	40.00	1,500.00	100.00
7	20600 - Muncitor de deservire	0.300	40.00	12.00	100.00
8	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.441	40.00	17.64	100.00
9	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	1,280.354	40.00	51,214.17	100.00
10	24100 - Pavator	176.065	40.00	7,042.58	100.00
11	26100 - Sapator	36.000	40.00	1,440.00	100.00
Ore Manopera		1,897.530	TOTAL	75,901.39	



Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:

REABILITAREA URBANA A TERENULUI SISTUAT PE STRADA BANU
MIHALCEA NR 15-17 DIN MUN. CONSTANȚA, PRIN AMENAJARE LOCURI
DE PARCARE SI SPATII VERZI

Obiectul:

1 AMENAJARE DRUMURI, ALEI, PARCARI, SPATII VERZI



Stadiul fizic:

1 Drumuri, parcare, trotuare si spatii verzi



Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	20000089 - Rulou compactor static autopropulsat pana la 12 tf	0.050	245.00	12.25
2	2351 - Utilaj de ridicat	22.500	145.00	3,262.50
3	300000005 - Freza mecanica	5.052	195.00	985.14
4	300000007 - Masina de infill pentru terenuri cu gazon artificial	19.800	65.00	1,287.00
5	3521 - Excavator pe pneuri motor termic(buldoexcavator)0,21-0,39MC	6.287	385.00	2,420.44
6	3546 - Autogreder pina la 175cp	10.316	230.00	2,372.63
7	3554 - Buldozer pe senile 81-180 cp	0.085	365.00	31.00
8	4004 - Compactor autoprop.cu rulour.(valturi) pina la 12tf	5.894	245.00	1,444.03
9	4005 - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi),R8-14;de 14tf	61.208	245.00	14,996.05
10	4008 - Compactor static autoprop.pe pneuri10,1-16tf	23.637	245.00	5,791.06
11	4046 - Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	23.637	350.00	8,272.94
12	4047 - Autogudronator 3500-3600L	0.417	350.00	145.99
13	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	6.936	125.00	867.00
14	7408 - Incarcator frontal pe senile 0,5-0,99MC	8.278	215.00	1,779.69
TOTAL Utilaje				43,667.72



Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: REABILITAREA URBANA A TERENULUI SISTUAT PE STRADA BANU MIHALCEA NR 15-17 DIN MUN. CONSTANȚA, PRIN AMENAJARE LOCURI DE PARCARE SI SPATII VERZI

Obiectul: 1 AMENAJARE DRUMURI, ALEI, PARCARI, SPATII VERZI

Stadiul fizic: 1 Drumuri, parcare, trotuare si spatii verzi



Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei/(Tone*Km)	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30305 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist. = 30 km	7.250	30.000	0.750	1.15	250.12
2	8888909 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	96.590	10.000	0.250	0.85	821.02
3	8888948 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	331.590	30.000	0.750	0.85	8,455.54
4	8888988 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	415.570	50.000	1.250	0.85	17,661.72
5	8889039 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	12.500	50.000	1.250	0.95	593.75
TOTAL Transport						27,782.16



Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:

REABILITAREA URBANA A TERENULUI SISTUAT PE STRADA BANU
MIHALCEA NR 15-17 DIN MUN. CONSTANȚA, PRIN AMENAJARE LOCURI
DE PARCARE SI SPATII VERZI

Obiectul:

2 RETELE EXTERIOARE



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect



Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Construcții și instalații

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	0.00
4	4.1.3	Arhitectura	0.00
5	4.1.4	Instalatii	26,232.80
		2 Retea canalizare in incinta	4,112.89
		1 Retele electrice in incinta	22,119.92
8	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			26,232.80

CAPITOL II

II. Montaj

10	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	2,354.39
		3 Montaj echipamente	2,354.39
TOTAL CAPITOL II			2,354.39

CAPITOL III

III. Procurare

13	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	19,000.00
16	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
17	4.5	Dotari	0.00
18	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			19,000.00

CAPITOL IV

IV. Probe

20	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL 2 RETELE EXTERIOARE (fara TVA)	47,587.19
TVA (19.00%)	9,041.57
TOTAL 2 RETELE EXTERIOARE (cu TVA)	56,628.76

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: REABILITAREA URBANA A TERENULUI SISTUAT PE STRADA BANU MIHALCEA NR 15-17 DIN MUN. CONSTANȚA, PRIN AMENAJARE LOCURI DE PARCARE SI SPATII VERZI

Obiectul: 2 RETELE EXTERIOARE



Formular F4

Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj						
1	1 Statie de incarcare AC 43 KW (2x22KW) cu 2 conectori de incarcare Type 2	buc	1.000	10,000.00	10,000.00	0
2	2 Separator de hidrocarburi propus din polipropilena, de capacitate 5000litri, dimensiuni 1600x2500mm(Dn x H), racord canalizare DN160, debit 10l/s;	buc	1.000	9,000.00	9,000.00	0
TOTAL Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					19,000.00	
TOTAL Echipamente in 2 RETELE EXTERIOARE					19,000.00	



Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: REABILITAREA URBANA A TERENULUI SISTUAT PE STRADA BANU MIHALCEA NR 15-17 DIN MUN. CONSTANȚA, PRIN AMENAJARE LOCURI DE PARCARE SI SPATII VERZI

Obiectul: 2 REELE EXTERIOARE

Stadiul fizic: 1 Rețele electrice in incinta



Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02C1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 1	100 mc	0.256	1,582.35	405.08
2	TSA02F1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 M	mc	6.400	94.76	606.45
3	EC04A01> - Cablu pentru energie electrică, de tipCYABY 3 x 1.5 mmp	m	35.000	9.83	344.05
4	EC04A02> - Cablu pentru energie electrică, de tip CYABY 5 x 10 mm2	m	50.000	69.50	3,474.97
5	W2H04A01> - Banda din pvc pentru protejarea cablurilor, conductelor de apa si canalizare, in profil netipizat	m	85.000	2.61	221.85
6	W2H04A1 - Strat nisip asezat in sant pentru protejarea cablurilor la lucr in prof netipizat	mc	11.000	133.24	1,465.64
7	TSD01C1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv	mc	19.000	17.32	329.08
8	TSD04A1 - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 10 cm grosime pamant necoeziv	mc	19.000	35.10	666.90
9	TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tona	23.400	8.50	198.91
10	EH01A1 - Incercarea cablurilor de energie electrica	buc	2.000	143.30	286.60
11	EH07A1 - Energie electrica, pentru probe	kwh	10.000	1.38	13.80
12	W2A16B01> - Stalp de iluminat din otel galvanizat cu inaltimea de 4 m, complet echipat cu cofret pentru derivatie la corp de iluminat	buc	3.000	1,251.09	3,753.28
13	EE01A01> - Corp de iluminat de exterior cu grad de protectie IP65 cu sursa LED minim 30W	buc	3.000	372.62	1,117.86
14	EF03A01> - Tablou electric complet echipat montat in cutie metalica	buc	1.000	1,245.28	1,245.28
15	EH05C1 - Incercarea tablourilor de distributie, de comanda de protectie, de semnalizare, a pupitelor de comanda si a cutiilor metalice cu cleme panouri metalice sau dulapuri metalice	buc	1.000	639.60	639.60
16	EG10B02> - Cutie de separatie cu eclisa	buc	1.000	152.00	152.00
17	W2I05A01> - Electrood orizontal priza de pamant OL-Zn 40x4mm	m	7.000	84.75	593.25

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
18	EG12A01> - Electrode vertical prize de pamant OL-Zn profil cruce, lungime 2m	buc	3.000	828.69	2,486.07
19	W1P08A - Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice la constructii	buc	1.000	74.50	74.50
20	EH09A01 - Incercare verificare priza pamant	BUC.	1.000	143.30	143.30
21	EE04A03> - Senzor crepuscular	buc	1.000	162.70	162.70
22	TRA01A30 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=	tona	19.800	25.50	504.90
23	TRA02A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50	tona	3.500	47.50	166.25

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
17.11	110.14	12,237.21	4,405.67	1,539.38	870.05	19,052.32

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	99.13	0.00	0.00	99.13
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		12,237.21	4,504.80	1,539.38	870.05	19,151.44

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	1,223.72	450.48	153.94	87.00	1,915.14
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		13,460.93	4,955.28	1,693.32	957.06	21,066.59

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	673.05	247.76	84.67	47.85	1,053.33
T4 = T3 + Beneficiu		14,133.98	5,203.05	1,777.99	1,004.91	22,119.92

TOTAL GENERAL (fara TVA)	22,119.92
TVA (19.00%)	4,202.78
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	26,322.70



Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: REABILITAREA URBANA A TERENULUI SISTUAT PE STRADA BANU MIHALCEA NR 15-17 DIN MUN. CONSTANȚA, PRIN AMENAJARE LOCURI DE PARCARE SI SPATII VERZI

Obiectul: 2 REELE EXTERIOARE

Stadiul fizic: 1 Rețele electrice in incinta



Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	100014301 - Banda avertizare apa	m	85.850	1.00	85.85		0.090
2	10001435910 - Senzor crepuscular	buc	1.000	135.00	135.00		0.000
3	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	11.000	115.00	1,265.00		14.850
4	2905955 - Sipci rasin.cl I/II gros 18/24-24/48MM L=1,50-2,75M	mc	0.000	1,850.00	0.44		0.000
5	3274058 - Electrode vertical profil cruce din Ol-Zn, L=2m	buc	3.000	675.00	2,025.00		0.000
6	3701413 - Banda otel 40X4 zn	kg	1.750	19.00	33.25		0.000
7	48026880 - Cablu de energie CYABY 3 x 1.5 mmp	m	35.700	6.50	232.05		0.050
8	48026881 - Cablu de energie CYABY 5 x 10 mm2	m	51.000	65.00	3,314.97		0.070
9	4828450 - Conductor afy 1X 6 S 6865	m	0.400	5.00	2.00		0.000
10	51040711 - Corp de iluminat de exterior cu grad de protectie IP65 cu sursa LED minim 30W	buc	3.000	310.00	930.00		0.000
11	5836777 - Surub cu cap inecat crestet L 3 X 40 F1 S 1452	buc	2.000	0.75	1.50		0.000
12	5901259 - Electrode sud.otel S 1125/2 E43.2 2X350 inv.supert.	kg	0.300	30.00	9.00		0.000
13	5904873 - Electrozi de sudura	kg	3.000	30.00	90.00		0.000
14	6104195 - Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65	kg	0.300	55.00	16.50		0.000
15	6202727 - Energie electrica la contor pentru consumatori forta	kwh	10.000	1.38	13.80		0.000
16	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	1.900	3.00	5.70		1.900
17	6203006 - Energie electrica	kwh	0.120	1.38	0.17		0.000
18	6313306 - Dibu metalic cu autofrezare pt.surub M 8	buc	2.000	0.90	1.80		0.000
19	650092301 - Stalp de iluminat din otel galvanizat cu inaltimea de 4 m, complet echipat cu cofret pentru derivatie la corp de iluminat	buc	3.000	985.00	2,955.00		0.130
20	6621533 - Banda izolatoare din pinza cauc.tip PC 10mx20MM S 3658	m	0.700	1.00	0.70		0.000
21	6719251 - Dibu pvc marimea 1 nli-1030-75	buc	2.000	0.80	1.60		0.000
22	7312440 - Cutie cu eclisa de separatie simbol ces.	buc	1.000	95.00	95.00		0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
23	734890610 - Tablou electric complet echipat	buc	1.000	1,000.00	1,000.00		0.020
24	7815026 - Material marunt (bumbac,petrol,cherestea rasinoase)	%			1.48	Depozit	0.000
25	8000277 - Material marunt	%			21.41	Depozit	0.000
TOTAL Materiale					12,237.21	Greutate	17.11



Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:

REABILITAREA URBANA A TERENULUI SISTUAT PE STRADA BANU
MIHALCEA NR 15-17 DIN MUN. CONSTANȚA, PRIN AMENAJARE LOCURI
DE PARCARE SI SPATII VERZI

Obiectul:

2 REțele EXTERIOARE

Stadiul fizic:

1 Rețele electrice in incinta



Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	14100 - Electrician	0.610	40.00	24.40	100.00
2	14140 - Electrician cabluri subterane	8.416	40.00	336.64	100.00
3	14160 - Electrician linii electrice aeriene	20.750	40.00	830.00	100.00
4	14180 - Electrician post trafo	1.800	40.00	72.00	100.00
5	17130 - Instalator electrician	38.547	40.00	1,541.90	100.00
6	18111 - Lacatus constructii metalice	0.100	40.00	4.00	100.00
7	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.000	40.00	0.01	100.00
8	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	4.127	40.00	165.08	100.00
9	26100 - Sapat	35.791	40.00	1,431.64	100.00
Ore Manopera		110.140	TOTAL	4,405.67	



Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: REABILITAREA URBANA A TERENULUI SISTUAT PE STRADA BANU
MIHALCEA NR 15-17 DIN MUN. CONSTANȚA, PRIN AMENAJARE LOCURI
DE PARCARE SI SPATII VERZI


Obiectul: 2 RETELE EXTERIOARE

Stadiul fizic: 1 Rețele electrice in incinta



Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	3006 - Grup termic de sudura 28-35KW	2.800	75.00	210.00
2	3521 - Excavator pe pneuri motor termic(buldoexcavator)0,21-0,39MC	1.052	385.00	405.08
3	4803 - Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	1.350	450.00	607.50
4	6753 - Automacara cu brat cu zabrele 10- 14,9tf	1.920	165.00	316.80
TOTAL Utilaje				1,539.38

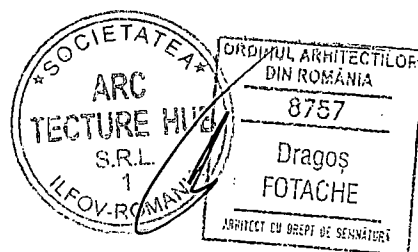

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:

REABILITAREA URBANA A TERENULUI SISTUAT PE STRADA BANU
MIHALCEA NR 15-17 DIN MUN. CONSTANȚA, PRIN AMENAJARE LOCURI
DE PARCARE SI SPATII VERZI

Obiectul:

2 RETELE EXTERIOARE

Stadiul fizic:

1 Retele electrice in incinta



Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei/(Tone*Km)	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	8888909 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	23.400	10.000	0.250	0.85	198.90
2	8888948 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	19.800	30.000	0.750	0.85	504.90
3	8889039 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	3.500	50.000	1.250	0.95	166.25
TOTAL Transport						870.05



Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: REABILITAREA URBANA A TERENULUI SISTUAT PE STRADA BANU MIHALCEA NR 15-17 DIN MUN. CONSTANȚA, PRIN AMENAJARE LOCURI DE PARCARE SI SPATII VERZI

Obiectul: 2 REȚELE EXTERIOARE

Stadiul fizic: 2 Rețea canalizare in incinta



Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02C1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 1	100 mc	0.112	1,582.35	177.22
2	TSA02F1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime, executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc .in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 M	mc	2.800	94.76	265.32
3	ACE08A1 - Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	1.000	142.28	142.28
4	AcD27B2* - Tub din PVC-KG pentru montaj ingropat, D=160 mm	m	5.000	100.12	500.60
5	TSD01C1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv	mc	9.000	70.05	630.42
6	TSD04A1 - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand : 10 cm grosime pamant necoeziv	mc	9.000	50.91	458.20
7	TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tona	27.000	8.50	229.51
8	SF05B1 - Efectuarea probei de etans. la pres. si spalati cond. de apa, din tub fonta pres. avand D=100-125MM	m	5.000	3.24	16.20
9	TSD15B1 - Strat de repartitie din nisip cu granulatie de 0.7 mm, prevazut sub prisma de balansare c.f, compactat cu: cu placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	4.000	189.23	756.92
10	TRA01A30 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=	tona	9.890	25.50	252.20
11	TRA02A50 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50	tona	2.000	47.50	95.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
9.23	41.21	1,112.57	1,648.37	186.22	576.70	3,523.85

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	37.09	0.00	0.00	37.09
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		1,112.57	1,685.45	186.22	576.70	3,560.94

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	111.26	168.55	18.62	57.67	356.09
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		1,223.83	1,854.00	204.85	634.36	3,917.04
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	61.19	92.70	10.24	31.72	195.85
T4 = T3 + Beneficiu		1,285.02	1,946.70	215.09	666.08	4,112.89
TOTAL GENERAL (fara TVA)						4,112.89
TVA (19.00%)						781.45
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						4,894.34

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: REABILITAREA URBANA A TERENULUI SISTUAT PE STRADA BANU MIHALCEA NR 15-17 DIN MUN. CONSTANȚA, PRIN AMENAJARE LOCURI DE PARCARE SI SPATII VERZI


Obiectul: 2 RETELE EXTERIOARE

Stadiul fizic: 2 Retea canalizare in incinta



Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	5.825	115.00	669.88		7.860
2	500003769 - Conducta PVC multistrat pentru canalizare exterioara SN 6 Dn 160	m	5.100	85.00	433.50		0.010
3	5000072631 - Banda avertizare canal	m	5.100	1.00	5.10		0.010
4	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	1.300	3.00	3.90		1.300
5	6202820 - Apa potabila	mc	0.060	3.00	0.18		0.060
6	7309637 - Cloramina B	kg	0.010	1.50	0.02		0.000
TOTAL Materiale					1,112.57	Greutate	9.23



Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:

REABILITAREA URBANA A TERENULUI SISTUAT PE STRADA BANU
MIHALCEA NR 15-17 DIN MUN. CONSTANȚA, PRIN AMENAJARE LOCURI
DE PARCARE SI SPATII VERZI



Obiectul:

Stadiul fizic: 2 Retea canalizare in incinta



Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	17120 - Instalator de apa si canalizare	1.300	40.00	52.00	100.00
2	17160 - Instalator sanitar	0.400	40.00	16.00	100.00
3	20600 - Muncitor de deservire	0.250	40.00	10.00	100.00
4	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.000	40.00	0.01	100.00
5	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	2.644	40.00	105.78	100.00
6	24100 - Pavator	4.148	40.00	165.92	100.00
7	26100 - Sapator	32.466	40.00	1,298.66	100.00
Ore Manopera		41.210	TOTAL	1,648.37	



Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: REABILITAREA URBANA A TERENULUI SISTUAT PE STRADA BANU MIHALCEA NR 15-17 DIN MUN. CONSTANȚA, PRIN AMENAJARE LOCURI DE PARCARE SI SPATII VERZI


Obiectul: 2 REELE EXTERIOARE

Stadiul fizic: 2 Retea canalizare in incinta



Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	3521 - Excavator pe pneuri motor termic(buldoexcavator)0,21-0,39MC	0.460	385.00	177.22
2	4019 - Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	0.200	45.00	9.00
TOTAL Utilaje				186.22



Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:

REABILITAREA URBANA A TERENULUI SISTUAT PE STRADA BANU
MIHALCEA NR 15-17 DIN MUN. CONSTANȚA, PRIN AMENAJARE LOCURI
DE PARCARE SI SPATII VERZI

Obiectul:

2 REELE EXTERIOARE


Stadiul fizic:

2 Retea canalizare in incinta



Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei/(Tone*Km)	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	8888909 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	27.000	10.000	0.250	0.85	229.50
2	8888948 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	9.890	30.000	0.750	0.85	252.20
3	8889039 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	2.000	50.000	1.250	0.95	95.00
TOTAL Transport						576.70



Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: REABILITAREA URBANA A TERENULUI SISTUAT PE STRADA BANU MIHALCEA NR 15-17 DIN MUN. CONSTANȚA, PRIN AMENAJARE LOCURI DE PARCARE SI SPATII VERZI

Obiectul: 2 REțele EXTERIOARE

Stadiul fizic: 3 Montaj echipamente



Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	H1H22A01 - Montare statie incarcare	buc	1.000	1,271.77	1,271.77
2	SE01A01> - Montare separator de hidrocarburi	buc	1.000	723.15	723.15

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	48.35	0.00	1,933.92	61.00	0.00	1,994.92

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	43.51	0.00	0.00	43.51
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0.00	1,977.43	61.00	0.00	2,038.43

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	197.74	6.10	0.00	203.84
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0.00	2,175.18	67.10	0.00	2,242.28

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0.00	108.76	3.36	0.00	112.11
T4 = T3 + Beneficiu		0.00	2,283.93	70.46	0.00	2,354.39

TOTAL GENERAL (fara TVA)	2,354.39
TVA (19.00%)	447.33
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	2,801.72



Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:

REABILITAREA URBANA A TERENULUI SISTUAT PE STRADA BANU
MIHALCEA NR 15-17 DIN MUN. CONSTANȚA, PRIN AMENAJARE LOCURI
DE PARCARE SI SPATII VERZI

Obiectul:

2 RETELE EXTERIOARE

Stadiul fizic:

3 Montaj echipamente



Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta- tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
TOTAL Materiale						Greutate	

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:

REABILITAREA URBANA A TERENULUI SISTUAT PE STRADA BANU
MIHALCEA NR 15-17 DIN MUN. CONSTANȚA, PRIN AMENAJARE LOCURI
DE PARCARE SI SPATII VERZI

Obiectul:

2 REțele EXTERIOARE

Stadiul fizic:

3 Montaj echipamente



Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	17130 - Instalator electrician	20.000	40.00	800.00	100.00
2	17160 - Instalator sanitar	17.460	40.00	698.40	100.00
3	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	10.888	40.00	435.52	100.00
Ore Manopera		48.350	TOTAL	1.933.92	



Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:

REABILITAREA URBANA A TERENULUI SISTUAT PE STRADA BANU
MIHALCEA NR 15-17 DIN MUN. CONSTANȚA, PRIN AMENAJARE LOCURI
DE PARCARE SI SPATII VERZI

Obiectul:

2 RETELE EXTERIOARE


Stadiul fizic:

3 Montaj echipamente



Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	1101 - Automacara cu brat cu zabrele 4,5-5,8 tf 1 schimb	0.250	145.00	36.25
2	7602 - Aparat de tractiune (tirfor) pentru 1,5 tone forta	0.450	55.00	24.75
TOTAL Utilaje				61.00



Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: REABILITAREA URBANA A TERENULUI SISTUAT PE STRADA BANU
MIHALCEA NR 15-17 DIN MUN. CONSTANȚA, PRIN AMENAJARE LOCURI
DE PARCARE SI SPATII VERZI

Obiectul: 2 RETELE EXTERIOARE

Stadiul fizic: 3 Montaj echipamente

**Lista cuprinzand consumurile privind transporturile**

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei/(Tone*Km	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
TOTAL Transport						

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:

REABILITAREA URBANA A TERENULUI SISTUAT PE STRADA BANU
MIHALCEA NR 15-17 DIN MUN. CONSTANȚA, PRIN AMENAJARE LOCURI
DE PARCARE SI SPATII VERZI

Obiectul:

3 ORGANIZARE DE SANTIER



Devize

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	0.00
4	4.1.3	Arhitectura	0.00
5	4.1.4	Instalatii	0.00
6	4.1.5	Alte categorii de constructii	19,238.31
		1 Organizare de santier	19,238.31
TOTAL CAPITOL I			19,238.31

CAPITOL II

II. Montaj

9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00

CAPITOL III

III. Procurare

11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
13	4.5	Dotari	0.00
14	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00

CAPITOL IV

IV. Probe

16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00



TOTAL 3 ORGANIZARE DE SANTIER (fara TVA)	19,238.31
TVA (19.00%)	3,655.28
TOTAL 3 ORGANIZARE DE SANTIER (cu TVA)	22,893.58

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:

REABILITAREA URBANA A TERENULUI SISTUAT PE STRADA BANU
MIHALCEA NR 15-17 DIN MUN. CONSTANȚA, PRIN AMENAJARE LOCURI
DE PARCARE SI SPATII VERZI

Obiectul:

3 ORGANIZARE DE SANTIER

Stadiul fizic:

1 Organizare de santier



Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCP16A#(asim) - Imprejmuire din panouri cu plasa de sarma H=1.5m pentru organizarea de santier - montare	m	60.000	67.80	4,068.00
2	ACB03B%(asim) - Realizare bransament apa pentru organizare de santier	buc	1.000	363.54	363.54
3	EB12A#(asim) - Realizare bransament electric pentru organizare de santier	buc	1.000	1,267.80	1,267.80
4	RPIA05G01(asim) - Montare container	BUCAT A	2.000	895.82	1,791.65
5	RPIA05G02(asim) - Montare toaleta ecologica	BUCAT A	1.000	671.75	671.75
6	RPIA05G03(asim) - Demontare container	BUCAT A	2.000	821.80	1,643.60
7	RPIA05G04(asim) - Demontare toaleta ecologica	BUCAT A	1.000	348.00	348.00
8	RPIA05G05(asim) - Montare cabina paza	BUCAT A	1.000	438.60	438.60
9	RPIA05G06(asim) - Demontare cabina paza	BUCAT A	1.000	313.75	313.75
9	100014120 - Panou informare santier	buc	1.000	950.00	950.00
9	100014123 - Pachet de incendiu complet echipat	buc	1.000	1,500.00	1,500.00
9	100014124 - Pubele	buc	2.000	650.00	1,300.00
10	RPCT45XA - Desfacerea imprejmuirilor metalice cu recuperarea materialelor	m	60.000	26.40	1,584.00
11	RPAC06A1 - Desfiintarea bransamentelor pentru organizarea de santier	buc	2.000	47.19	94.38
12	TSH06XA - Semanarea gazonului pe suprafetele orizontale sau in panta sub 30%	100 mp	0.500	228.87	114.43
13	TSH09XB - Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 mp	0.500	128.87	64.44

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.59	158.46	6,296.21	6,338.25	3,879.47	0.00	16,513.93

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	142.61	0.00	0.00	142.61
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		6,296.21	6,480.86	3,879.47	0.00	16,656.54

Cheltuieli indirecte						
-----------------------------	--	--	--	--	--	--

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	629.62	648.09	387.95	0.00	1,665.65
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		6,925.84	7,128.95	4,267.41	0.00	18,322.20

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	346.29	356.45	213.37	0.00	916.11
T4 = T3 + Beneficiu		7,272.13	7,485.40	4,480.78	0.00	19,238.31

TOTAL GENERAL (fara TVA)	19,238.31
TVA (19.00%)	3,655.28
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	22,893.58



Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:

REABILITAREA URBANA A TERENULUI SISTUAT PE STRADA BANU
MIHALCEA NR 15-17 DIN MUN. CONSTANȚA, PRIN AMENAJARE LOCURI
DE PARCARE SI SPATII VERZI

Obiectul:

3 ORGANIZARE DE SANTIER

Stadiul fizic:

1 Organizare de santier



Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	100014120 - Panou informare santier	buc	1.000	950.00	950.00		0.000
2	100014123 - Pachet de incendiu complet echipat	buc	1.000	1,500.00	1,500.00		0.000
3	100014124 - Pubele	buc	2.000	650.00	1,300.00		0.000
4	3652142 - Panouri cu plasa de sarma H=1.5m	m	60.000	15.00	900.00		0.000
5	4201614 - Robinet trec.vent.mufe,alama, R bach.PN10-	buc	1.000	33.00	33.00		0.000
6	4625560 - Contor rot,monojet,capete intr+iesire filet,DN = 15 MM	buc	1.000	225.00	225.00		0.000
7	4800628 - Cablu CyyF 3X 4 mmp	m	10.000	28.00	280.00		0.010
8	5904809 - Aliaj de lipit staniu-plumb marca Ip 30G	kg	0.050	95.00	4.75		0.000
9	6200573 - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176	l	0.200	6.50	1.30		0.000
10	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.575	3.00	1.72		0.580
11	65032315 - Teava PEHD PE100 PN10 SDR 17.6 De32	M	10.000	5.00	50.00		0.000
12	67184631 - Tablou	buc	1.000	985.00	985.00		0.000
13	7346207 - Stearina	kg	0.013	25.00	0.32		0.000
14	7362225 - Seminte de plante pentru gazon	kg	2.277	27.92	63.57		0.000
15	7819201 - Material marunt	%			1.54	Depozit	0.000
TOTAL Materiale					6,296.21	Greutate	0.59



Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:

REABILITAREA URBANA A TERENULUI SISTUAT PE STRADA BANU
MIHALCEA NR 15-17 DIN MUN. CONSTANȚA, PRIN AMENAJARE LOCURI
DE PARCARE SI SPATII VERZI

Obiectul:

3 ORGANIZARE DE SANTIER

Stadiul fizic:

1 Organizare de santier



Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	17130 - Instalator electrician	1.170	40.00	46.80	100.00
2	17160 - Instalator sanitar	2.450	40.00	98.00	100.00
3	18120 - Lacatus mecanic	59.400	40.00	2,376.00	100.00
	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	73.800	40.00	2,952.00	100.00
5	21100 - Muncitor necalificat	19.800	40.00	792.00	100.00
6	24200 - Peisagist	1.836	40.00	73.45	100.00
Ore Manopera		158.460	TOTAL	6,338.25	



Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: REABILITAREA URBANA A TERENULUI SISTUAT PE STRADA BANU
MIHALCEA NR 15-17 DIN MUN. CONSTANȚA, PRIN AMENAJARE LOCURI
DE PARCARE SI SPATII VERZI


Obiectul: 3 ORGANIZARE DE SANTIER

Stadiul fizic: 1 Organizare de santier



Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	1919 - Macara	19.689	195.00	3,839.35
2	20000562 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. 5-8T	0.321	125.00	40.12
TOTAL Utilaje				3,879.47



Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:

REABILITAREA URBANA A TERENULUI SISTUAT PE STRADA BANU
MIHALCEA NR 15-17 DIN MUN. CONSTANȚA, PRIN AMENAJARE LOCURI
DE PARCARE SI SPATII VERZI

Obiectul:

3 ORGANIZARE DE SANTIER

Stadiul fizic:

1 Organizare de santier

**Lista cuprinzand consumurile privind transporturile**

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei/(Tone*Km)	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
TOTAL Transport						

PREȘEDINTE SEDINȚĂ,
MARIUS-ADRIAN PRAZARU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
FULVIA ANTONELA DINESCU