MUNICIPIULUI CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.545

privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc D25, situat pe Str. Popescu Voitesti, Nr. 5”

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.09.2013;

Având în vedere raportul nr.138775/2013 întocmit de Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte prin care se propune aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova bloc D25, situat pe Str. Popescu Voitesti, Nr.5” şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 236, 237, 238, 239 şi 240/2013;

În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată şi Hotărârii de Guvern nr.28/2008, modificată şi completată, referitoare la aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi a metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.2 lit.e, art.61 alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc D25, situat în Str. Popescu Voitesti, Nr. 5”, având următorii indicatori tehnico – economici:

1.Valoarea totală a investiţiei - 426,203 mii lei (inclusiv TVA)

din care (C+M) - 380,976 mii lei (inclusiv TVA)
(1 euro = 4,409)

2. Durata de realizare a investiţiei - 4 luni

prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Dan Adrian CHERCIU


CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Nicoleta MIULESCU

BORDEROU PIESE DESENATE

A. EXISTENT

A00 PLAN DE AMPLASAMENT A BLOCULUI IN LOCALITATE
A01 PLAN DE INCADRARE IN ZONA – sc.1:2000
A01' PLAN DE SITUATIE – sc.1:500
A02 PLAN SUBSOL – sc.1:100
A03 PLAN PARTER – sc.1:100
A04 PLAN ETAJ 1 – sc.1:100
A05 PLAN ETAJ 2-3 – sc.1:100
A06 PLAN ETAJ 4 – sc.1:100
A07 PLAN TERASA – sc.1:100
A08 SECTIUNE TRANSVERSALA A-A – sc.1:100
A09 SECTIUNE LONGITUDINALA B-B – sc.1:100
A10 FATADA PRINCIPALA – sc.1:100
A11 FATADA LATERALA DREAPTA – sc.1:100
A12 FATADA LATERALA STANGA – sc.1:100
A13 FATADA POSTERIOARA – sc.1:100



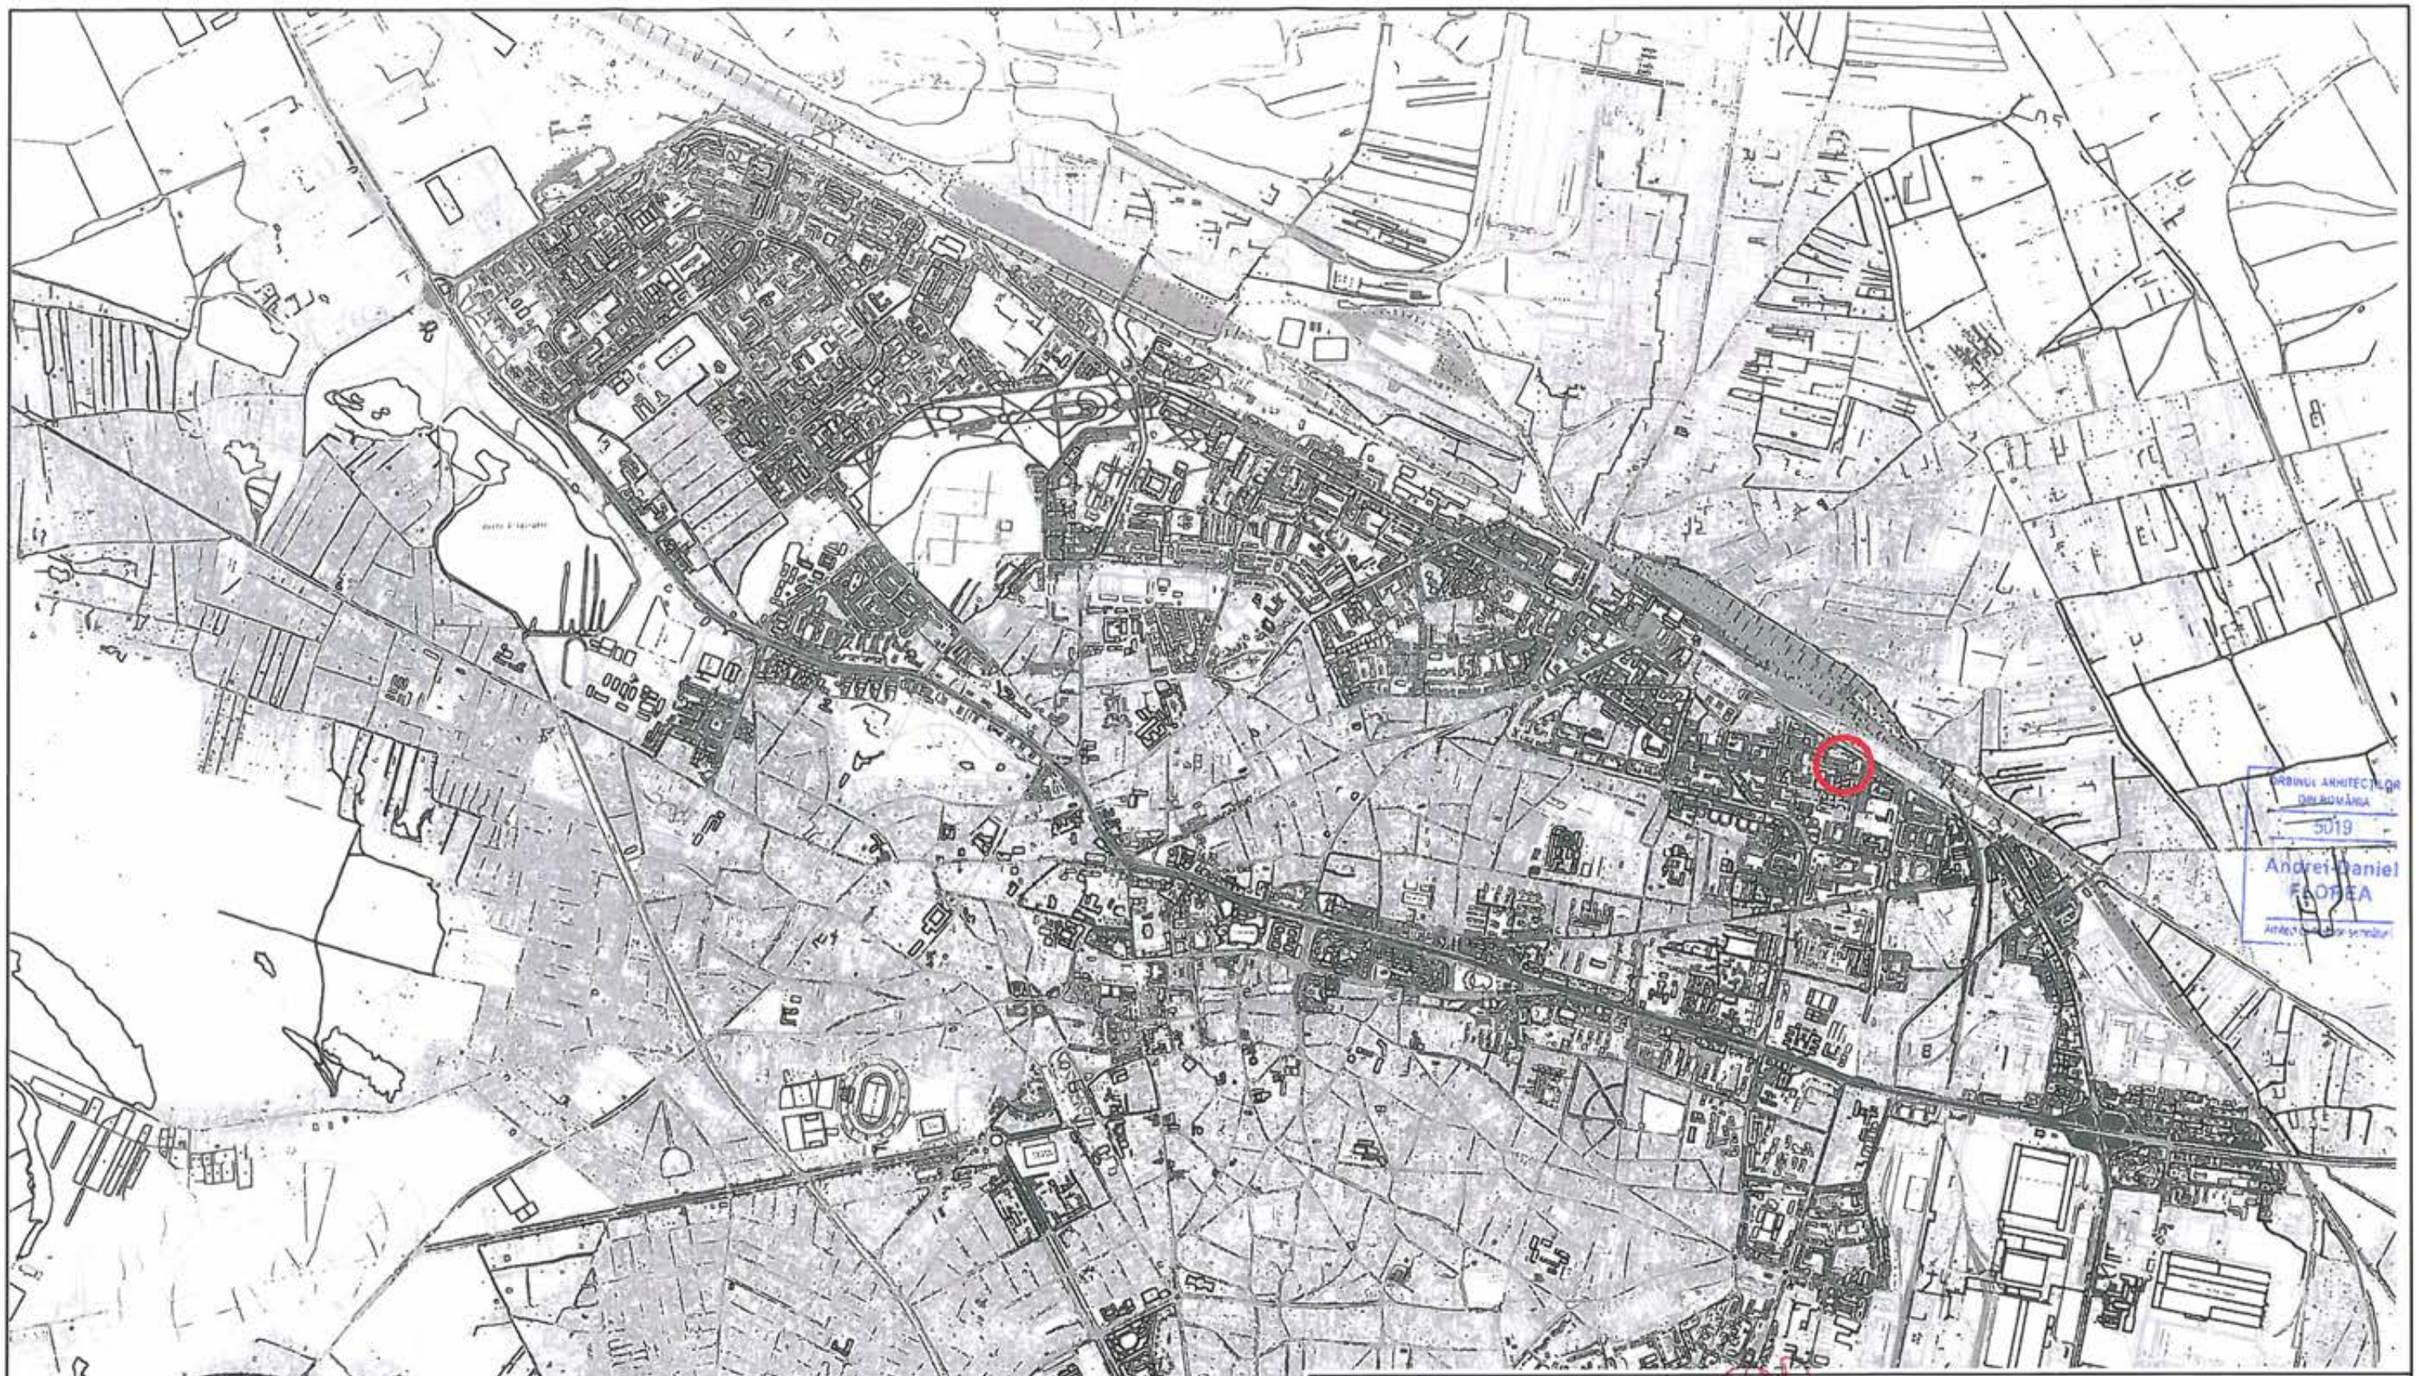

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
3019
Andrei-Daniel FLOREA

E	prof.univ.dr.ing. PAVEL CONSTANTIN		A1	Expertiza Nr. 53 / iunie 2013
Verificator/ Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza Nr. / Data

SC EURO BUILDING DESIGN S.R.L.
BUCUREȘTI
J40/291/2011
Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii

Beneficiar: **Municipiul CRAIOVA**

Pr. nr.:53/iunie 2013
Cont. nr.:84601/04.06.2013

Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC D25**


Faza: EXPERTIZA TEHNICA

Adresa: **Strada Popescu Voitesti, Nr. 5, Bl. D25**

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		%
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data iunie 2013
Desenat	ing.Vochin George Alexandru		

PLAN DE AMPLASARE A BLOCULUI IN LOCALITATE

Plansa nr. **A00**

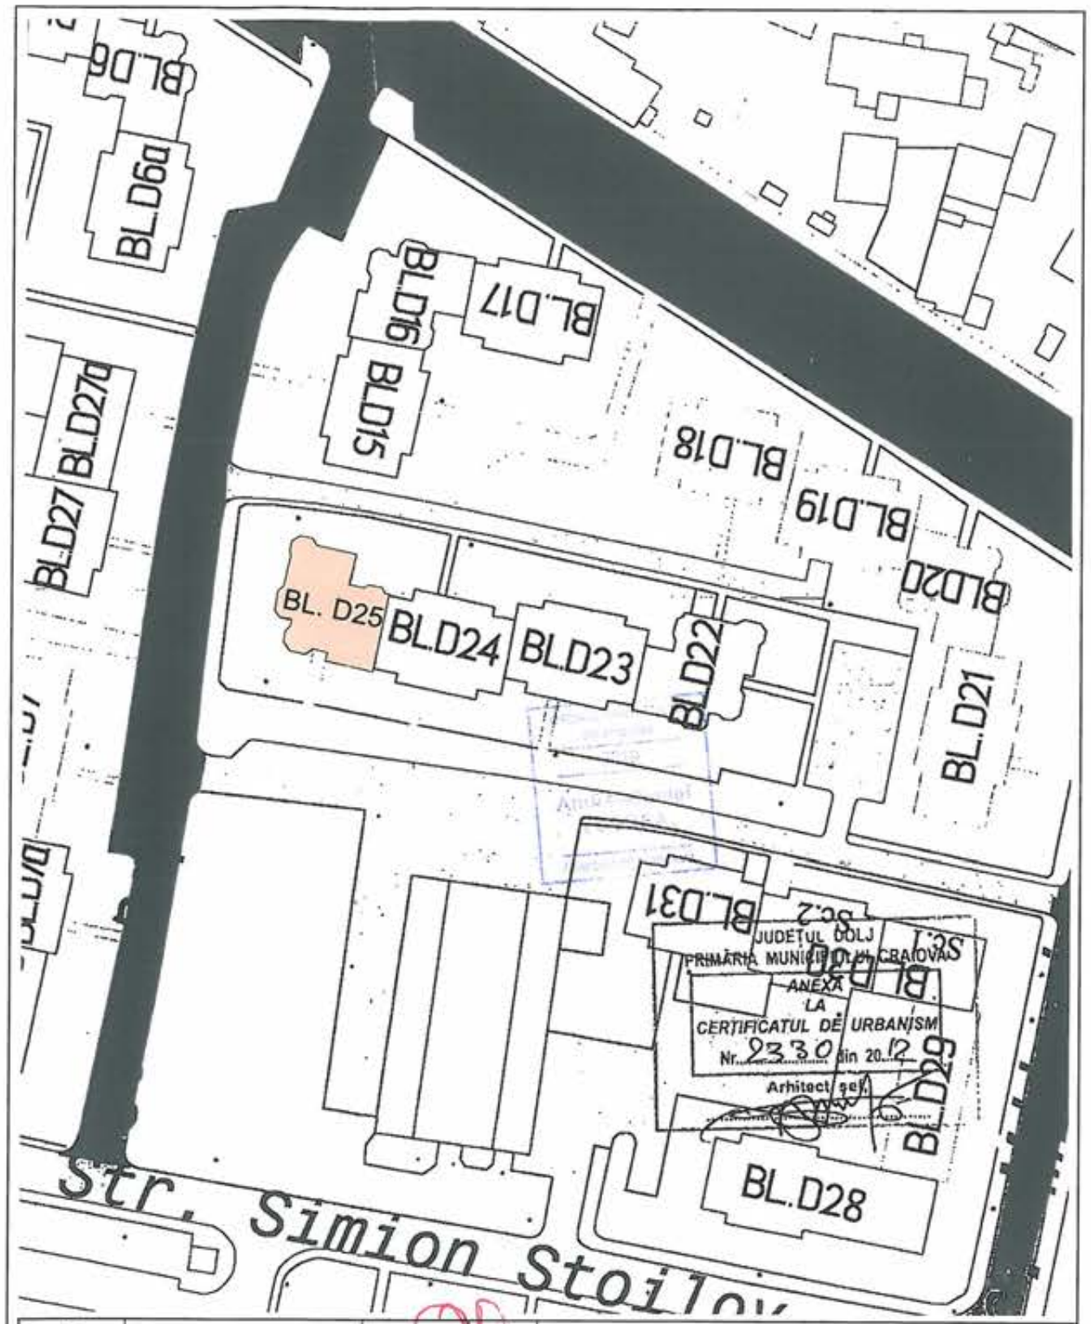

JUDEȚUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
ANEXĂ
LA
CERTIFICATUL DE URBANISM
Nr. 2330 din 20.12
Arhitect șef

E	prof.univ.dr.ing. PAVEL CONSTANTIN		A1	Expertiza Nr. 53 / iunie 2013
Verificator/ Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza Nr. / Data

SECURO BUILD CONSULT SRL
BUCUREȘTI
140 / 251 / 2011
Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii

Beneficiar: **MUNICIPIUL CRAIOVA**

Pr. nr.: 53/iunie 2013
Cont. nr. 84601/04.06.2013

Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC D25**


Adresa: **Strada Popescu Voitesti, nr. 5, bl. D25**

Faza: EXPERTIZA TEHNICA

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		1:500
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data
Desenat	ing. Vochin George Alexandru		iunie 2013

PLAN DE INCADRARE IN ZONA


Plansa nr. **A01**

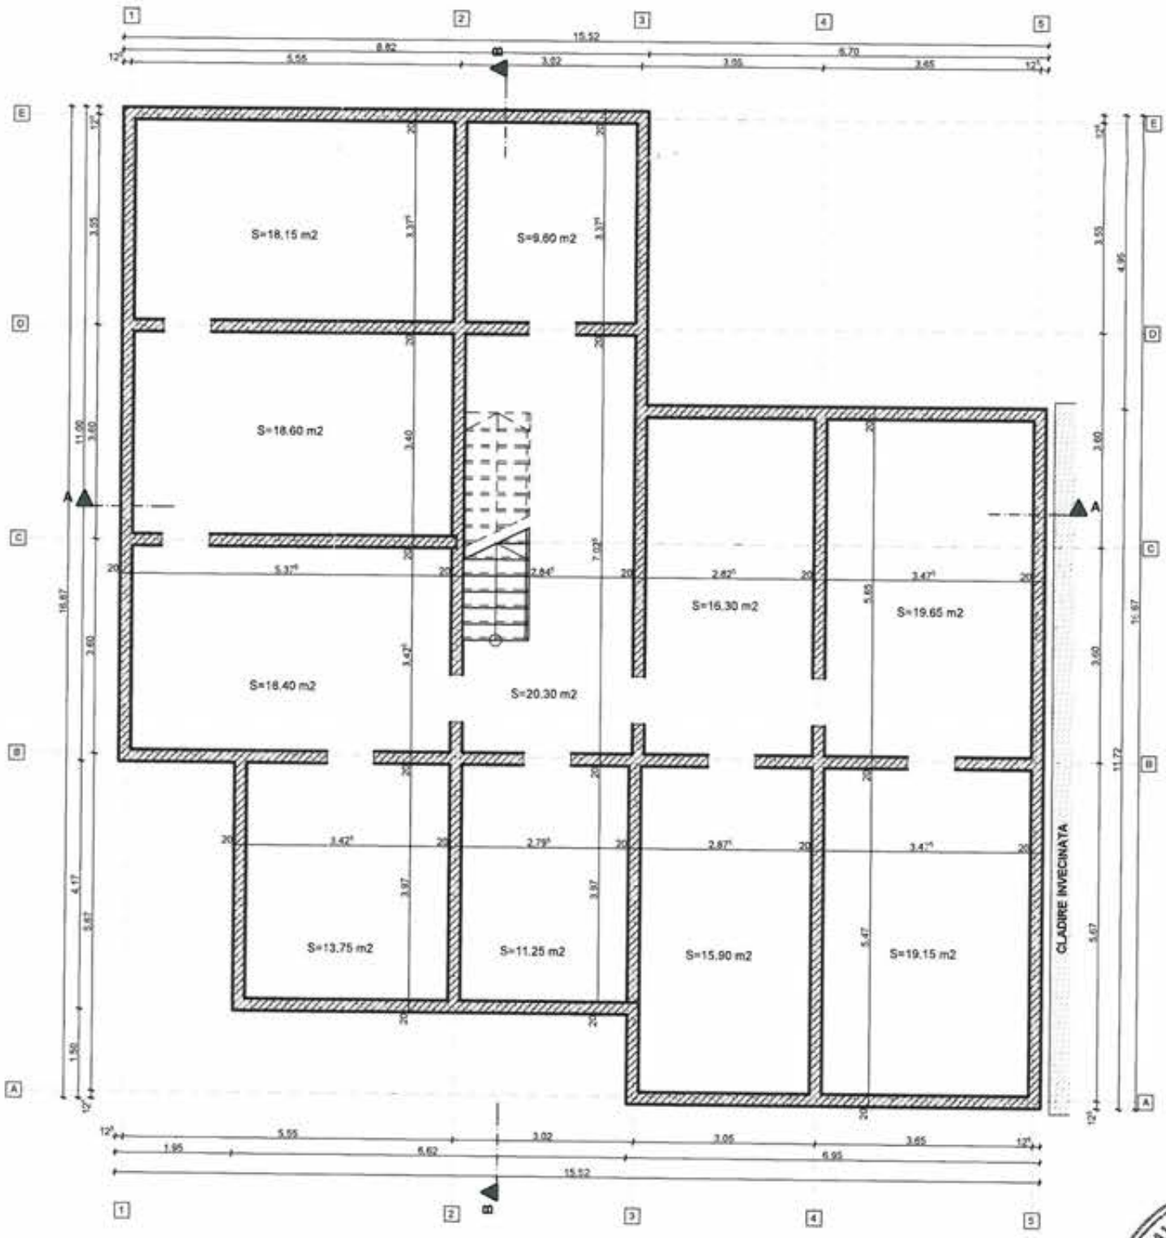

PAVEL GH. CONSTANTIN
ROMANIA MLPAT NR. 250 A1, A3
INGINER EXPERT TEHNIC


Andrei-Daniel FLOREA

E	prof.univ.dr.ing. PAVEL CONSTANTIN		A1	Expertiza Nr. 53 / iunie 2013
Verificator/ Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza Nr. / Data
SC EURO BUILDING DESIGN SRL BUCURESTI J40/251/2011 Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii			Beneficiar: MUNICIPIUL CRAIOVA	Pr. nr.: 53/iunie 2013 Contr. nr. 84601/04.06.2013
			Denumire proiect: Reabilitare termica BLOC D25	Faza: EXPERTIZA TEHNICA
			Adresa: Strada Popescu Voitesti, nr. 5, bl. D25	
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara 1:100	PLAN SUBSOL existent
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia			Plansa nr. A02
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data iunie 2013	
Desenat	ing. Vochin George Alexandru			

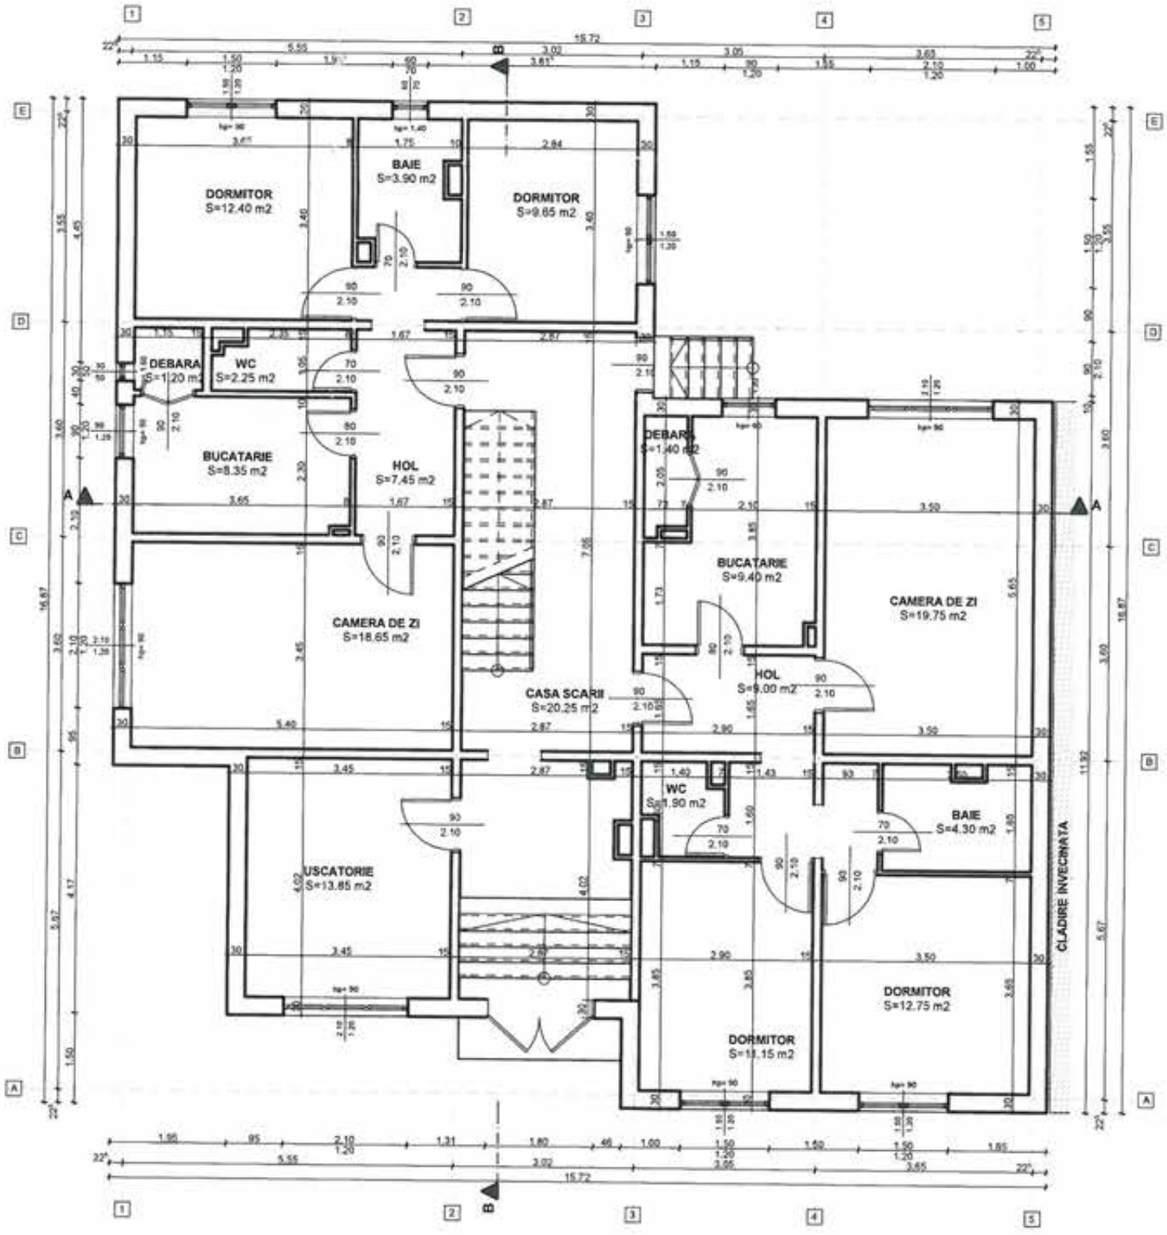

PAVEL GH. CONSTANTIN
ROMANIA
MLPAT
NR. 250
A1, A3
INGINER
EXPERT TEHNIC

E	prof.univ.dr.ing. PAVEL CONSTANTIN		A1	Expertiza Nr. 53 / iunie 2013
Verificator/ Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza Nr. / Data
SUDURO BUILDING INVEST SRL. BUCURESTI J40/291/2011 Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii				Beneficiar: **MUNICIPIUL CRAIOVA** — Pr. nr.: 53/iunie 2013
				Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC D25** — Faza: EXPERTIZA TEHNICA
				Adresa: **Strada Popescu Voitesti, nr. 5, bl. D25**
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara	**PLAN PARTER** — Plansa nr. **A03**
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		1:100	
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data iunie 2013	
Desenat	ing. Vochin George Alexandru			**existent**

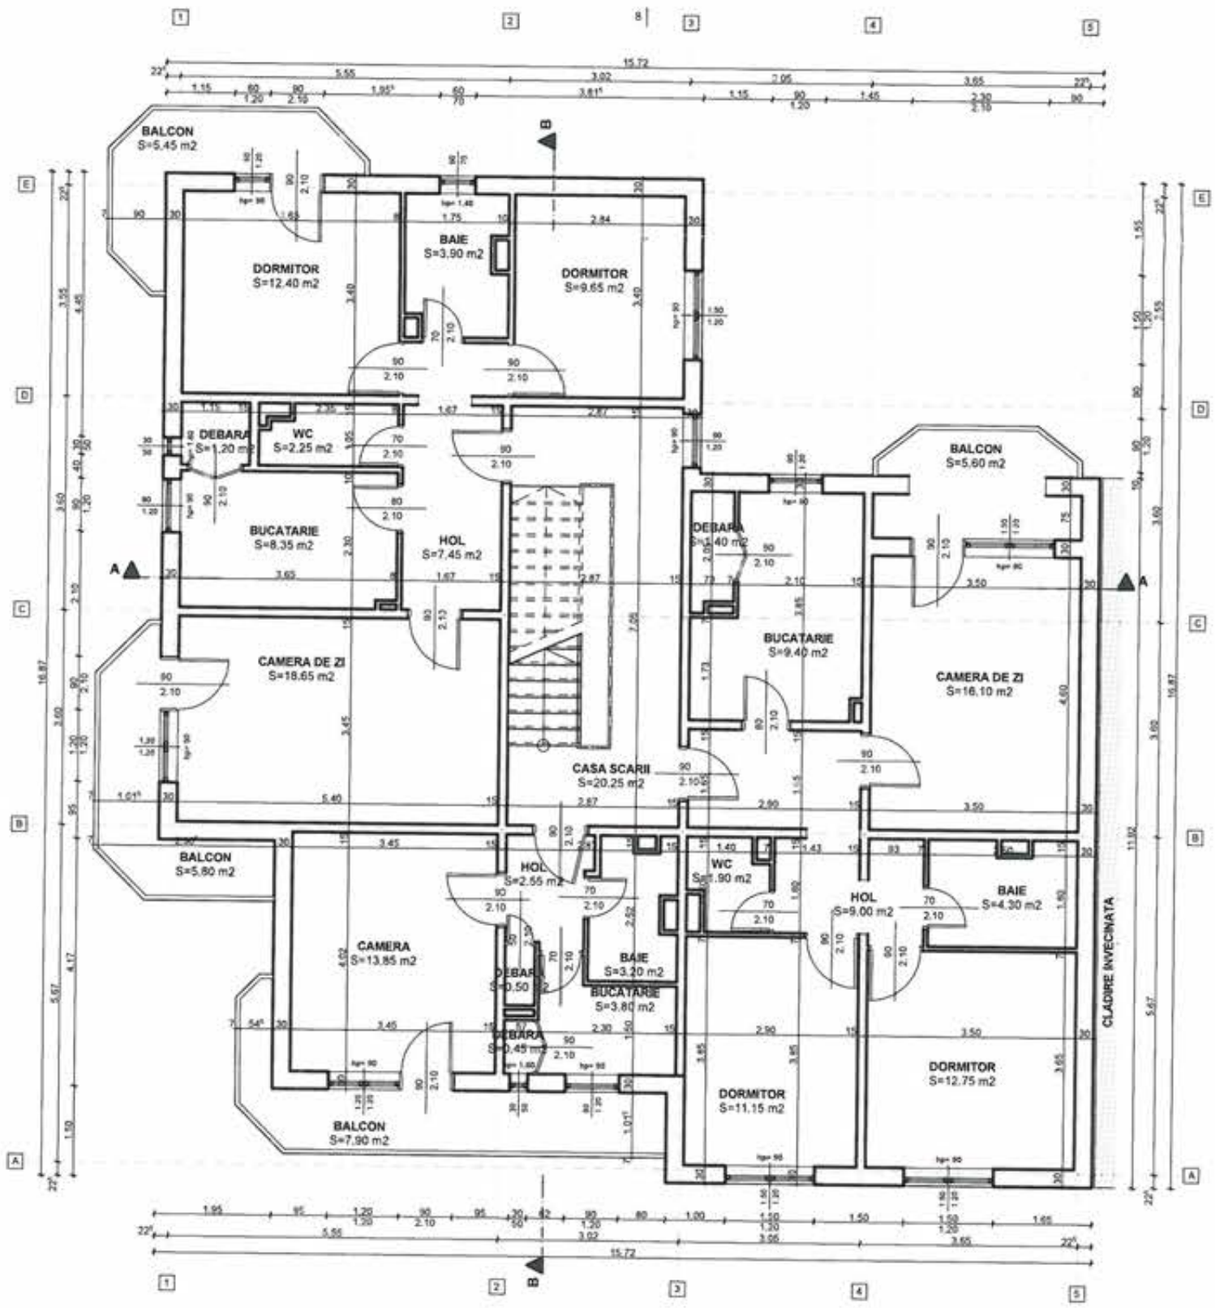

PAVEL GH. CONSTANTIN
ROMANIA MLPAT
NR. 250
A1, A3
INGINER EXPERT TEHNIC

2019
Andrei-Daniel FLOREA

E	prof.univ.dr.ing. PAVEL CONSTANTIN		A1	Expertiza Nr. 53 / iunie 2013
Verificator/ Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza Nr. / Data

SC EURO BUILDING INVEST SRL BUCURESTI
AO / 291 / 2011
Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii

Beneficiar: **MUNICIPIUL CRAIOVA** — Pr. nr.: 53/iunie 2013

Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC D25**

Adresa: **Strada Popescu Voitesti, nr. 5, bl. D25**


Faza: EXPERTIZA TEHNICA

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		1:100
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data iunie 2013
Desenat	ing. Vochin George Alexandru		

PLAN ETAJ 1


existent

Plansa nr. **A04**

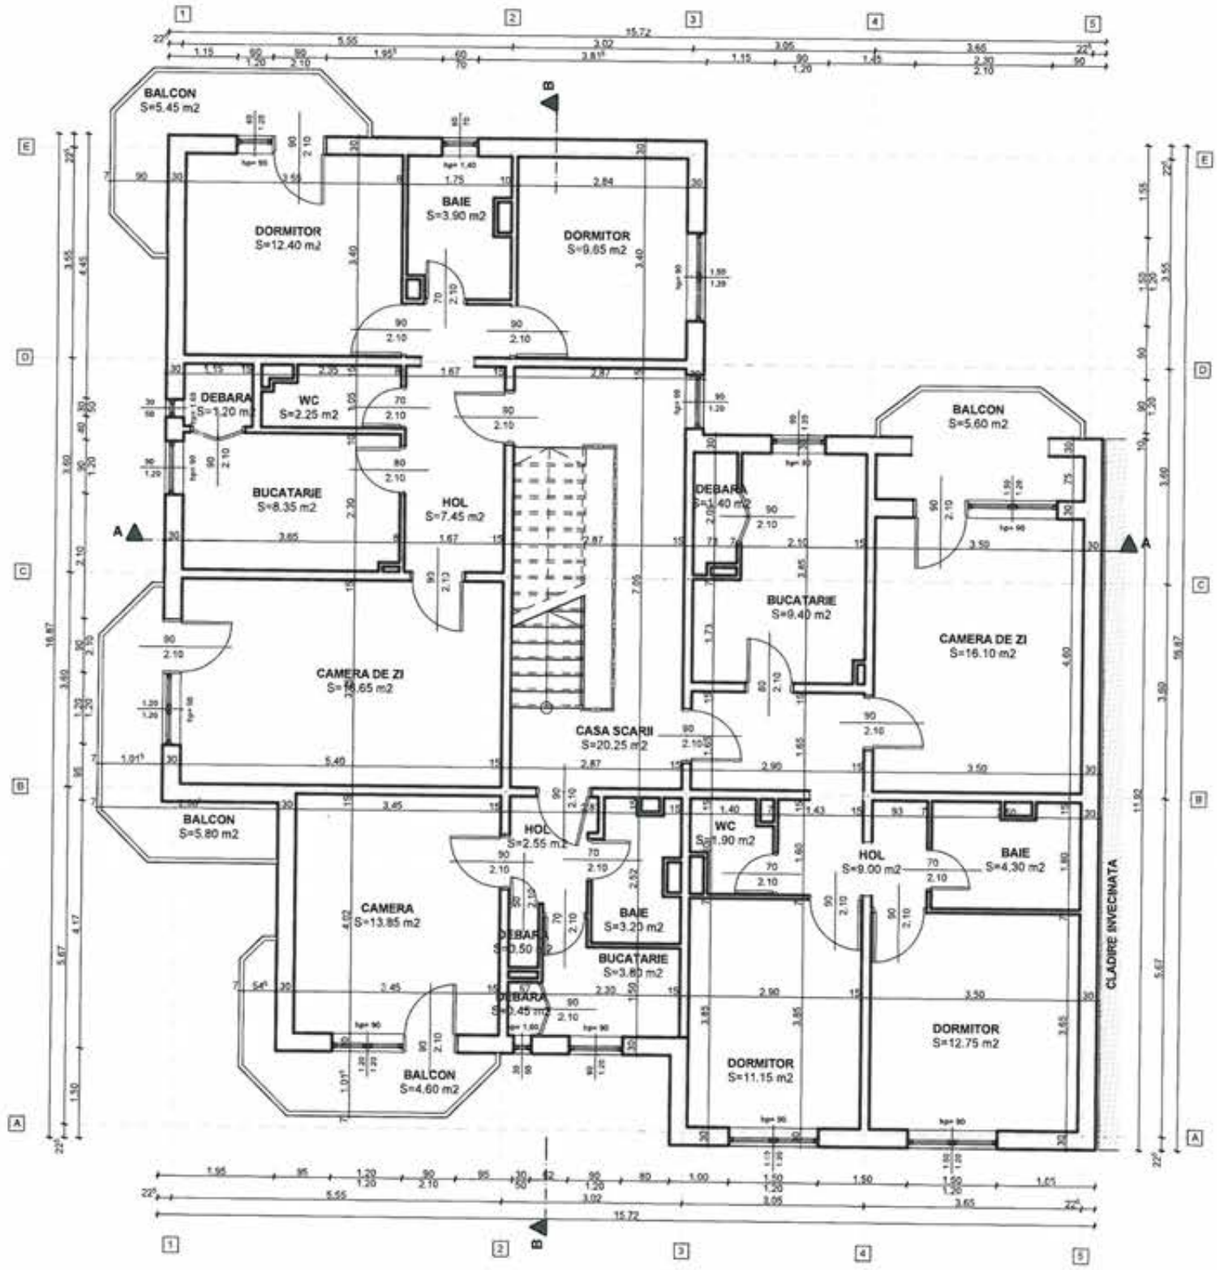

PAVEL GH. CONSTANTIN
ROMANIA
M.L.P.A.T.
NR. 250
A1, A3
INGINER EXPERT TEHNIC

E	prof.univ.dr.ing. PAVEL CONSTANTIN		A1	Expertiza Nr. 53 / iunie 2013
Verificator/ Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza Nr. / Data
SECURO BUILDING PROTECTION BUCURESTI 140/251/2011 Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii				Beneficiar: MUNICIPIUL CRAIOVA — Pr. nr.: 53/iunie 2013
				Denumire proiect: Reabilitare termica BLOC D25 — Faza: EXPERTIZA TEHNICA
				Adresa: Strada Popescu Voitesti, nr. 5, bl. D25
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara	PLAN ETAJ 2-3 — Plansa nr. A05
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		1:100	
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data iunie 2013	
Desenat	ing. Vochin George Alexandru			existent

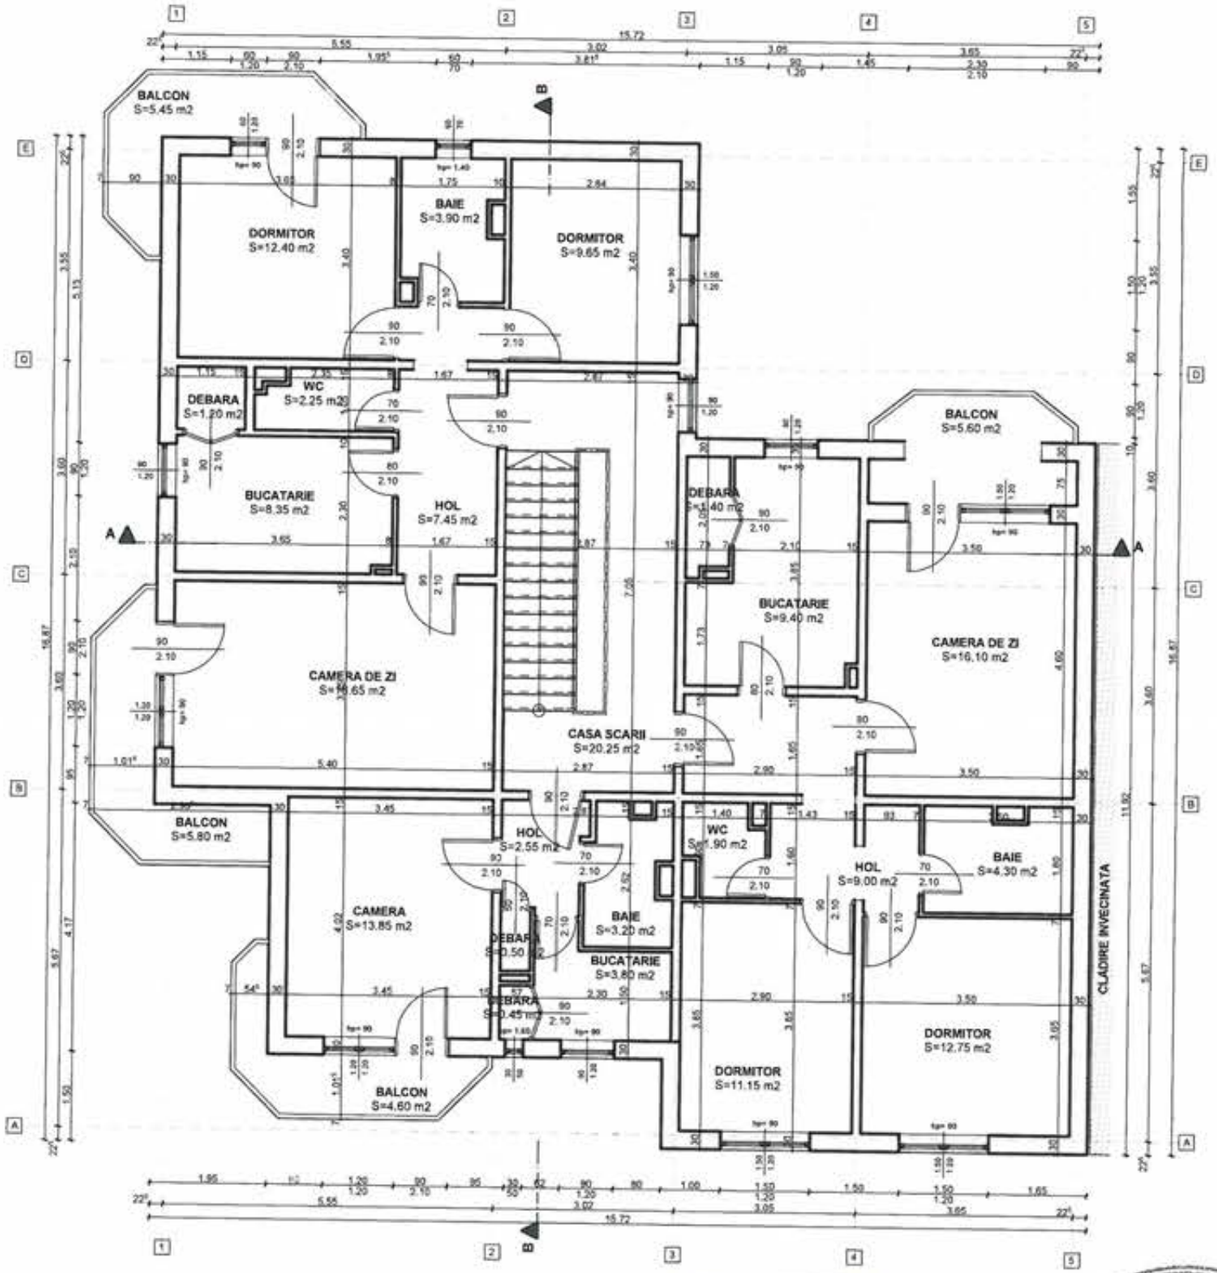

2013
Andrei-Daniel
FLOREA

PAVEL GH. CONSTANTIN
ROMÂNIA
NR. 250
INGINER
EXPERT TEHNIC


E	prof.univ.dr.ing. PAVEL CONSTANTIN		A1	Expertiza Nr. 53 / iunie 2013
Verificator/ Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza Nr. / Data

SECURO BUILDING INVESTMENT BUCURESTI
J40/251/2011
Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii

Beneficiar: MUNICIPIUL CRAIOVA				Pr. nr.: 53/iunie 2013 Contr. nr. 94601/04.06.2013
Denumire proiect: Reabilitare termica BLOC D25				Faza: EXPERTIZA TEHNICA
Adresa: Strada Popescu Voitesti, nr. 5, bl. D25				
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara	Plansa nr.
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		1:100	A06
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data iunie 2013	
Desenat	ing. Vochin George Alexandru			

PLAN ETAJ 4

existent

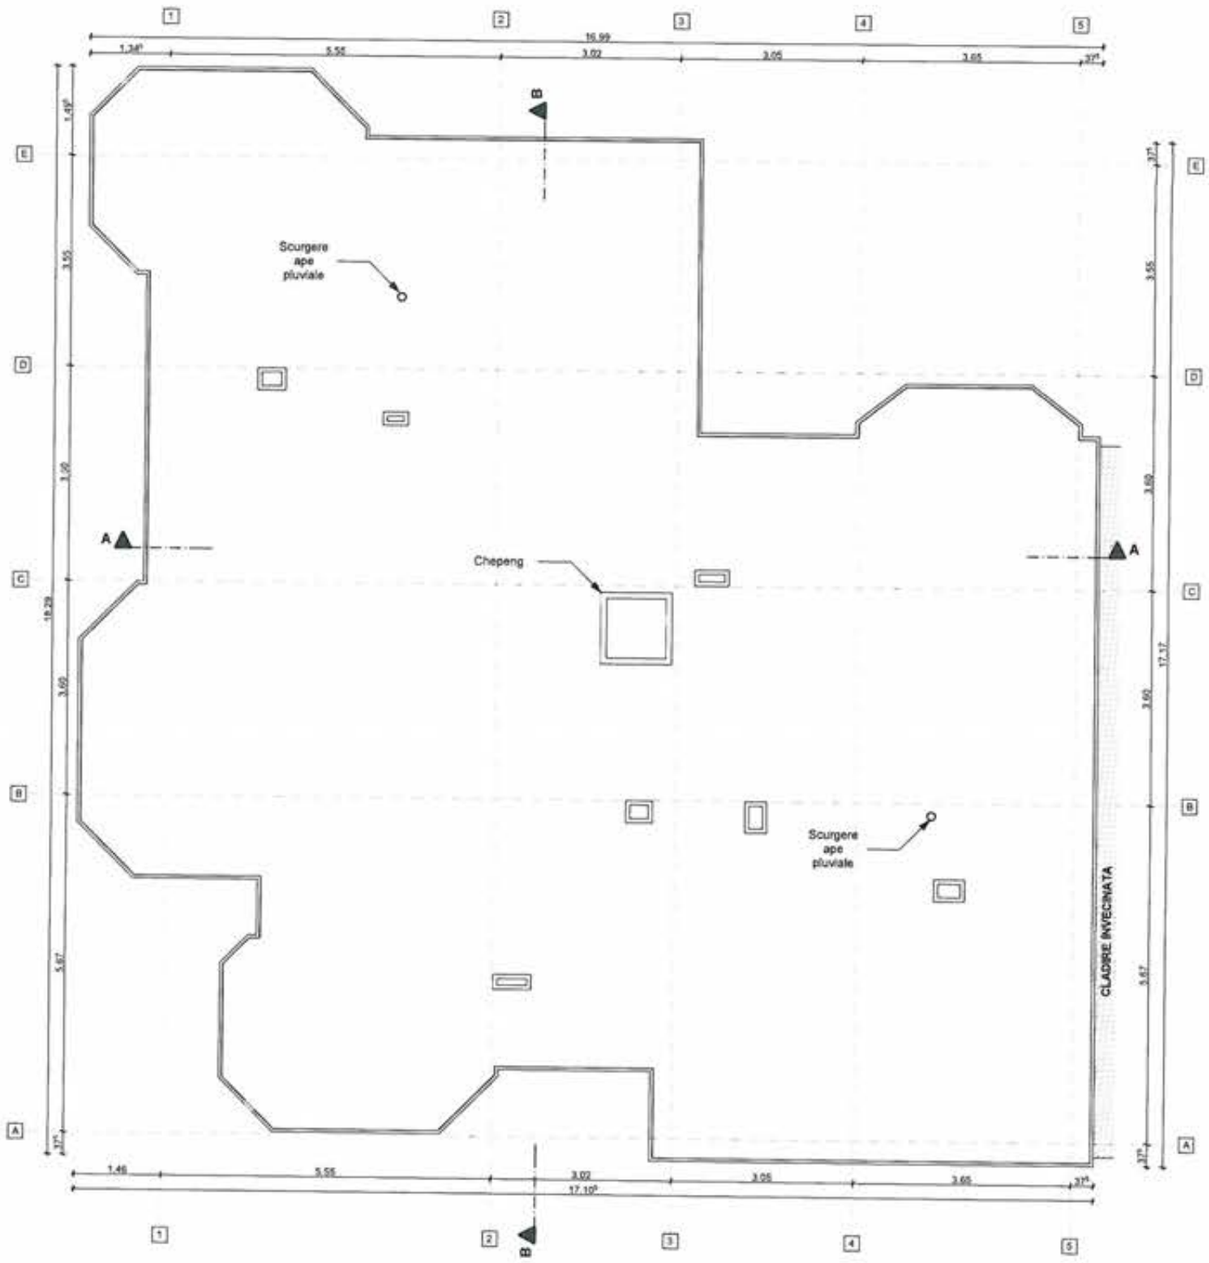

2013
Andrei-Daniel FLOREA

PAVEL GH. CONSTANTIN
ROMANIA MLPAT
NR. 250
A1, A3
INGINER EXPERT TEHNIC

E	prof.univ.dr.ing. PAVEL CONSTANTIN		A1	Expertiza Nr. 53 / iunie 2013
Verificator/ Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza Nr. / Data

SUCCURO BUILDING DESIGN S.R.L. BUCURESTI J40/291/2011
Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii

Beneficiar: **MUNICIPIUL CRAIOVA** — Pr. nr.: 53/iunie 2013

Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC D25**

Adresa: **Strada Popescu Voitesti, nr. 5, bl. D25**


Faza: EXPERTIZA TEHNICA

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		1:100
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data iunie 2013
Desenat	ing. Vochin George Alexandru		

PLAN TERASA

existent

Plansa nr. **A07**

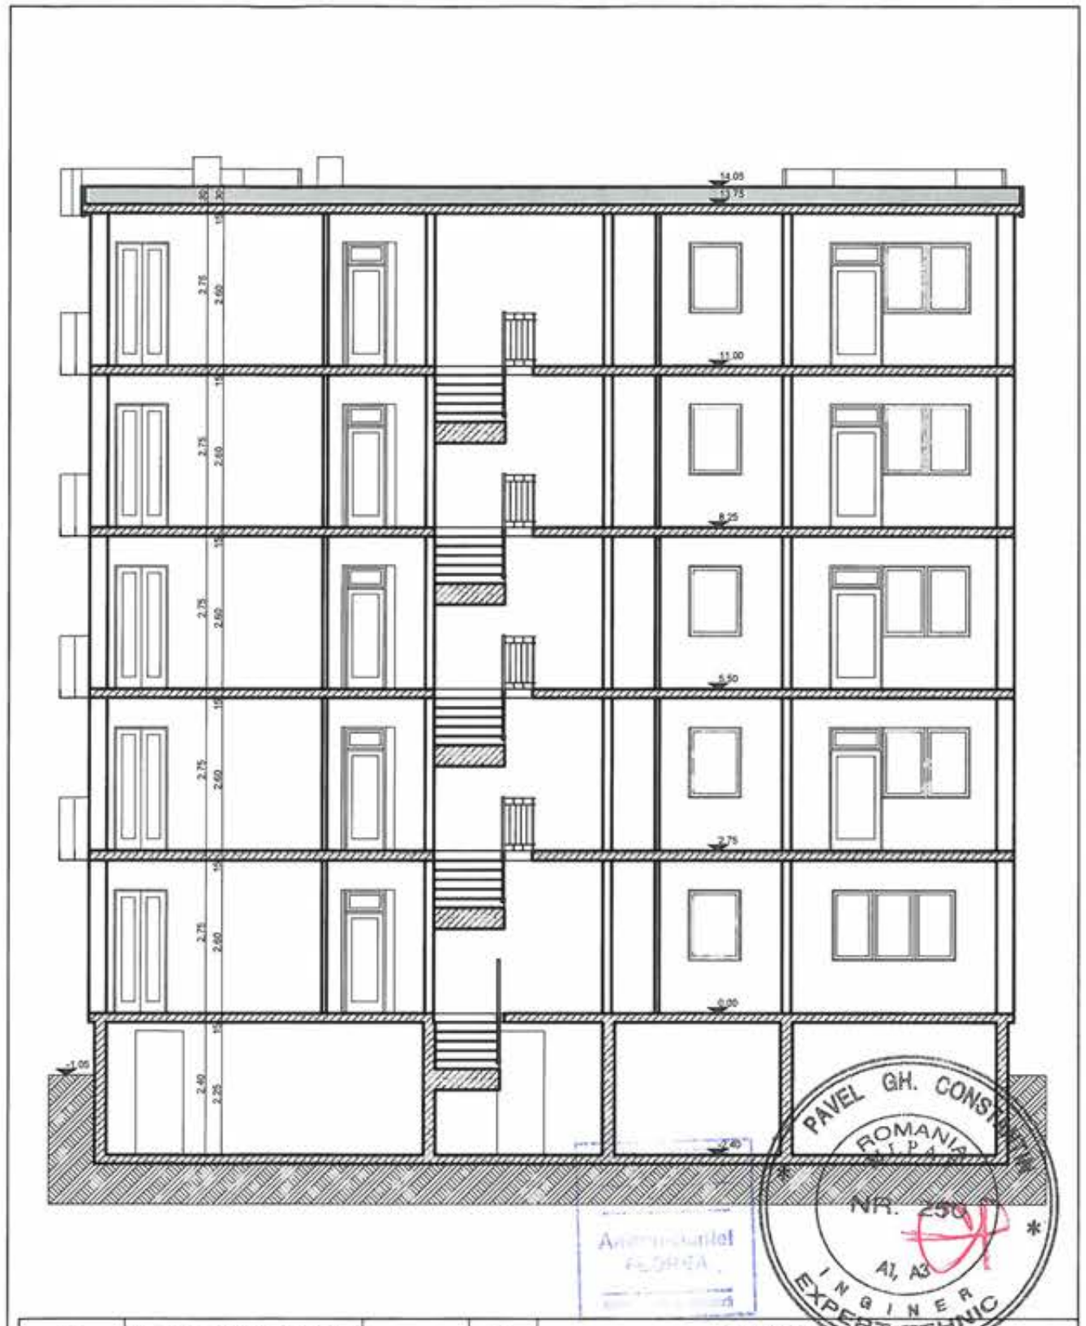


E	prof.univ.dr.ing. PAVEL CONSTANTIN		A1	Expertiza Nr. 53 / iunie 2013
Verificator/ Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza Nr. / Data

SC EURO BUILDING INVEST SRL
BUCUREȘTI
J40/291/2011
Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii

Beneficiar: **MUNICIPIUL CRAIOVA**				Pr. nr.: 53/iunie 2013 Contr. nr. 8460/04.06.2013	
Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC D25**				Faza: EXPERTIZA TEHNICA	
Adresa: **Strada Popescu Voitesti, nr. 5, bl. D25**					
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara	**SECTIUNE TRANSVERSALA A-A**	Plansa nr.
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		1:100		**A08**
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data		
Desenat	ing. Vochin George Alexandru		iunie 2013	**existent**	

PAVEL GH. CONSTANTIN
ROMANIA
NR. 256
A1, A2
INGINER
EXPERT TEHNIC

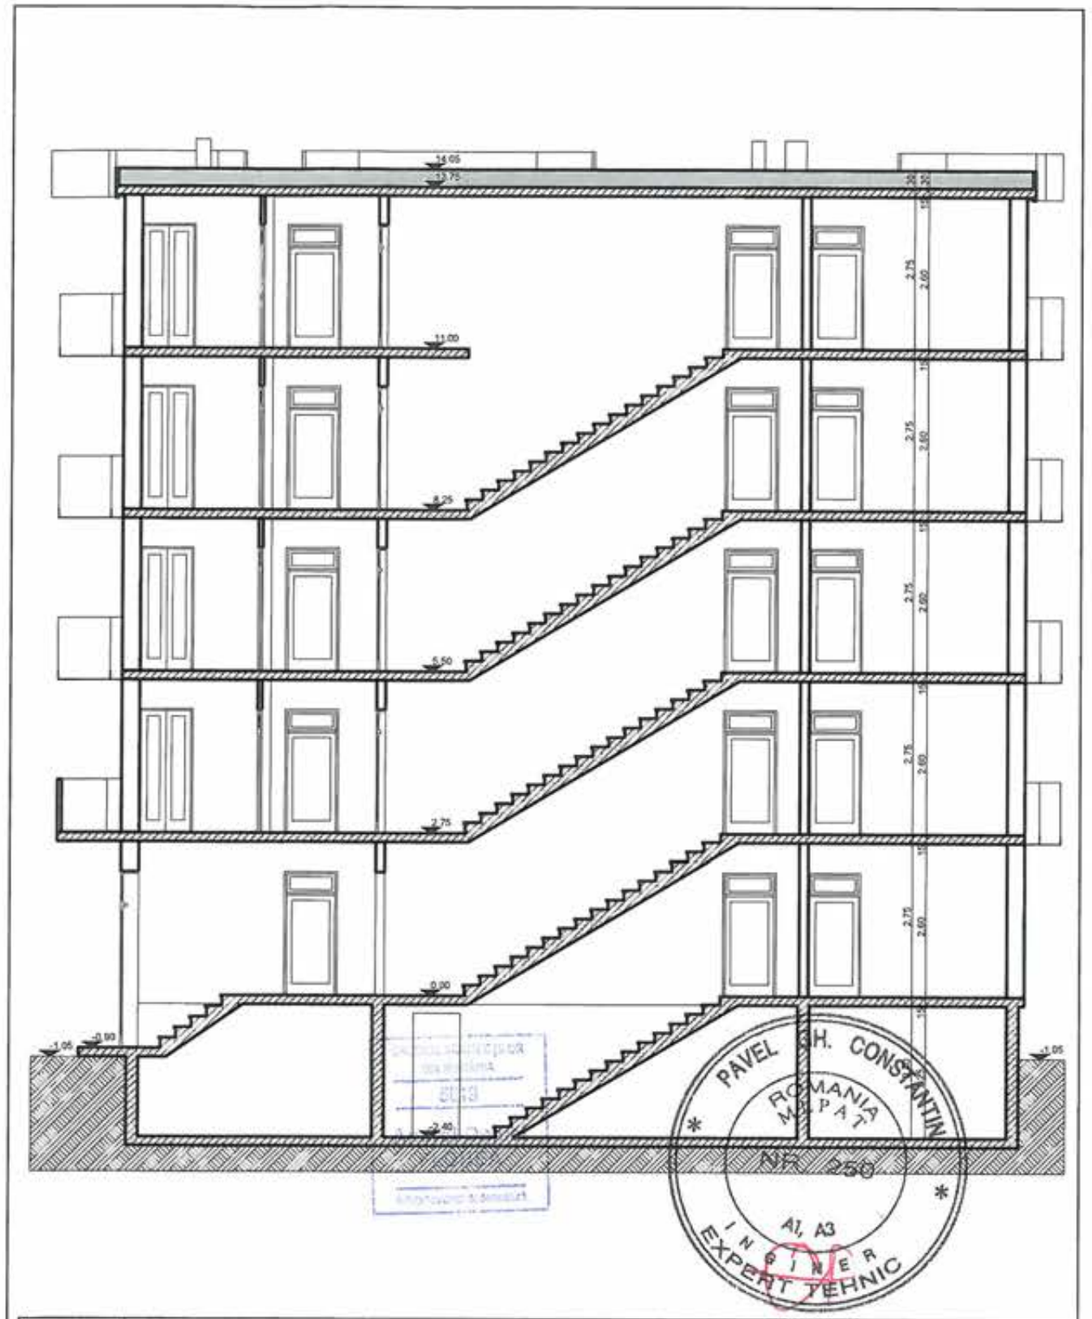

E	prof.univ.dr.ing. PAVEL CONSTANTIN		A1	Expertiza Nr. 53 / iunie 2013
Verificator/ Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza Nr. / Data

SC EURO BUILDING INVEST SRL BUCUREȘTI
J40/251/2011

Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii

Beneficiar: **MUNICIPIUL CRAIOVA**					Pr. nr.: 53/iunie 2013 Cont. nr. 84601/04.06.2013
Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC D25**					Faza: EXPERTIZA TEHNICA
Adresa: **Strada Popescu Voitesti, nr. 5, bl. D25**					
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara	**SECTIUNE LONGITUDINALA B-B existent**	Plansa nr. **A09**
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		1:100		
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data		
Desenat	ing. Vochin George Alexandru		iunie 2013		

S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.
BUCURESTI

Splaiul Independentei nr.202 H , Bloc 1 , sector 6 Bucuresti;C.U.I RO 15989394; R.C. J40/251/13.01.2011
tel 0727300374 fax0345815976 , CONT:RO28RNCB0132008491830001 – BCR

Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii

EXPERTIZA TEHNICA A IMOBILULUI BLOC DE LOCUINTE NR. D25 STRADA POPESCU VOITESTI, NR. 5 MUNICIPIUL CRAIOVA



AUTORITATE CONTRACTANTA: MUNICIPIUL CRAIOVA, JUDETUL DOLJ

Expert tehnic atestat: prof. univ. dr. ing. Constantin Pavel
Certificat MLPAT Seria B, Nr. E250/10.11.1992

EXPERTIZA NR. 53
IUNIE 2013

EXPERTIZA TEHNICA A IMOBILULUI BLOC DE LOCUINTE NR. D25 STRADA POPESCU VOITESTI, NR. 5, MUNICIPIUL CRAIOVA, JUDETUL DOLJ

ELABORATOR: S.C. EURO BUILDING IDEEA

Strada Splaiul Independentei,Nr.202H,Bl.1,Sc.1.Et.6

RO 15989394,J40/252/2011

Tel.0314379118,Fax 0314379117

AUTORITATE CONTRACTANTA: MUNICIPIUL CRAIOVA, JUDETUL DOLJ

Expert tehnic atestat: prof. univ. dr. ing. Constantin Pavel

Certificat MLPAT Seria B, Nr. E250/10.11.1992

EXPERTIZA NR. 53

IUNIE 2013

COLECTIV DE ELABORARE

DIRECTOR GENERAL	Ing. Croitoru Claudia Liliana
SEF PROIECT	Ing. Croitoru Claudia Liliana
EXPERT TEHNIC	Prof. univ. dr. ing. Constantin Pavel
PROIECTANT	Ing. Ghioc Bogdan
RELEVAT	Arh. Florea Andrei Daniel
DESENARE COMPUTERIZATA	Arh. Ionescu Iulia

PROCES VERBAL DE AVIZARE CTE
Nr. 53 din Iunie 2013

I. DATE DE IDENTIFICARE

1. Numar proiect (lucrare): *53/2013*
2. Faza: *Expertiza tehnica*
3. Beneficiarul / Lucrarea: Municipiul Craiova, judetul Dolj– Raport de expertiza tehnica pentru blocul de locuinte nr.D25, situat pe Strada Popescu Voitesti, nr. 5, Mun. Craiova, judetul Dolj,

II. CONCLUZIILE AVIZARII

1. In urma analizei proiectului din punct de vedere al:
   - Respectarii temei de proiectare si termenului de contract
   - Calitatii solutiilor tehnice si eficientei acestora
   - Corectitudinii intocmirii partilor scrise si desenelor
   - Completitudinii continutului lucrarii stabilit prin contract
   - Respectarii normelor, normativelor si legilor in vigoare

2. Se constata ca:
PROIECTUL/ LUCRAREA ANALIZATA INDEPLINESTE TOATE CONDITIILE DE LA PCT. 1 SI SE AVIZEAZA FAVORABIL PUTAND FI LIVRAT BENEFICIARULUI CONFORM OBLIGATIILOR CONTRACTUALE.

III. COMISIA DE AVIZARE

Membrii :

NUMELE SI PRENUMELE	SEMNATURA
Ing. Croitoru Claudia Liliana	
Ing. Ghioc Bogdan	
Ing. Nita Camelia Elena	
Ing. Moldoveanu Cristian Gabriel	
Arh. Florea Andrei Daniel	



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
Direcţia Generală Tehnică în Construcţii

D-na / Dl. PAVEL GH. CONSTANTIN

Cod numeric personal: 1 3 5 0 7 0 7 4 0 0 3 6 3

Profesie ING. CONSTRUCTOR



ATESTAT

Pentru competenta: EXPERT TEHNIC

În domeniile: CONSTR. CIVILE, INDUSTR., AGROBOO CU STRUCTURĂ DIN BETON, BETON ARMAT, DURABILITATE

În specialitatea: LEMN

Privind cerinţele esenţiale: (A1 A3)

Director General
CRISTIAN-PAUL STAMATIADE

Semnătura titularului

Şef serviciu/compartiment
RUCSANDRA TEODORESCU

Data eliberării: 14.02.2013

Prezenta legitimaţie este valabilă însoţită de certificatul de atestare tehnico-profesională emis în baza Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, şi a Hotărârii Guvernului nr. 1631/2009 privind organizarea şi funcţionarea M.D.R.T.

Seria H Nr. E 250 / 10.11.1992

Prezenta legitimaţie va fi vizată de emitent din 5 în 5 ani de la data eliberării

Prelungit valabilitatea până la 10.11.2017 14.02.2013	Prelungit valabilitatea până la	Prelungit valabilitatea până la
Prelungit valabilitatea până la	Prelungit valabilitatea până la	Prelungit valabilitatea până la

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI

DUPLICAT
LEGITIMAŢIE

Seria H Nr. E 250 / 10.11.1992



ROMÂNIA

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI AMENAJĂRII TERITORIULUI
DEPARTAMENTUL CONSTRUCȚIILOR ȘI LUCRĂRILOR PUBLICE

CERTIFICAT DE ATESTARE TEHNICO-PROFESIONALĂ

NR. 250 DIN 10.11.1992

în baza Hotărîrii Guvernului României nr. 731 din 14.10.1991 privind aprobarea Regulamentului de atestare tehnico-profesională a specialiștilor care verifică sau expertizează proiectarea și execuția construcțiilor
în urma cererii nr. 337 din 29.09.1992
și a verificărilor efectuate și consemnate în procesul verbal nr. 3/21
din 29.09.1992 se eliberează prezentul certificat

SE ATESTĂ DOMNUL ~~(DOAMNA)~~

PAVEL GH. CONSTANTIN

NĂSCUT(Ă) ÎN ANUL 1935 LUNA IULIE
ZIUA 7, ÎN LOCALITATEA SĂHĂTENI BUZĂU
DE PROFESIUNE ING. CONSTRUCTOR
DIN LOCALITATEA BUCUREȘTI STRADA SIBIU
NR. 27 BLOC H1 SC. ET 1 AP 8 JUDEȚUL SECT.6

- PENTRU CALITATEA DE EXPERT TEHNIC
- ÎN DOMENIILE CONSTR. CIVILE, INDUSTR., AGROZOO. CU STRUCTURA DIN BETON, BETON ARMAT, ZIDĂRIE ȘI LEMN.
- PENTRU URMĂTOARELE EXIGENȚE Rezist. și stabilitate la solicitări statice, dinamice și seismice (A1+A2)

Semnătura titularului

SECRETAR DE STAT

Secretar comisie

SERIA E nr. 250

CUPRINS



PARTI SCRISE:

PAGINA DE CAPAT 1
COLECTIV DE ELABORARE 2
PROCES VERBAL DE AVIZARE CTE 3
CUPRINS 4
INTRODUCERE 5
NORMATIVE UTILIZATE LA INTOCMIREA EXPERTIZEI 5
I. DATE GENERALE PRIVIND IMOBILUL 6
II. DATE ISTORICE REFERITOARE LA PERIOADA CONSTRUCTIEI SI NIVELUL REGLEMENTARILOR DE PROIECTARE APLICATE 7
III. CONDITII SEISMICE PE AMPLASAMENT 7
IV. OBIECTIVE DE PERFORMANTA 9
V. STABILIREA FACTORILOR DE INCREDERE SI A VALORILOR DE CALCUL ALE REZISTENTELOR 9
VI. METODOLOGIA DE EVALUARE UTILIZATA 10
VI.1. EVALUAREA CALITATIVA 11
VI.1.1 Conditii privind traseul incarcarilor 11
VI.1.2 Conditii privind redundanta 11
VI.1.3 Conditii privind configuratia cladirilor 11
VI.1.4 Conditii privind interactiunea structurii cu alte constructii sau elemente 12
VI.1.5 Conditii pentru diafragmele orizontale 12
VI.1.6 Conditii privind infrastructura si terenul de fundare 12
VI.1.7 Descrierea starii constructiei la data evaluarii. Identificarea starii de afectare fizica si chimica a constructiei 13
VI.1.8 Lista de conditii de conformare structurala si alcatuire a elementelor structurale si a regulilor constructive pentru structuri care preiau efectul actiunii seismice. Determinarea gradului de indeplinire a conditiilor de alcatuire seismica (indicatorul R1) 13
VI.1.9 Lista de criterii privind starea de degradare a elementelor structurale. Determinarea gradului de afectare structurala (indicatorul R2) 15
VI.2. EVALUAREA PRIN CALCUL 16
VI.3. SINTEZA EVALUARII. INCADRAREA CONSTRUCTIEI IN CLASA DE RISC SEISMIC. CONCLUZII 21
VI.4. NECESITATEA INTERVENTIEI STRUCTURALE 22
VI.5. MEMORIU JUSTIFICATIV PRIVIND NECESITATEA EXECUTARII UNOR LUCRARI DE INTERVENTIE ASUPRA UNOR ELEMENTE DE CONSTRUCTIE (LUCRARI DE NATURA CELOR PREVAZUTE LA ART.6 LIT. A) DIN OUG NR. 18/2009 23
VI.6. FISA TEHNICA A BLOCULUI DE LOCUINTE 26
VI.7. RELEVEU FOTO .....
VII. PARTI DESENATE .....

PAVEL GH. CONSTANTIN ROMANIA MLPAT NR. 250 A1, A3 INGINER TEHNIC

Introducere

Prezenta ducumentatie s-a intocmit la cererea beneficiarului in scopul stabilirii nivelurilor de performanta ale constructiei in vederea reabilitarii termice.

Evaluarea seismica a cladirilor existente urmareste sa stabileasca daca acestea satisfac cu un grad adecvat de siguranta cerintele fundamentale avute in vedere la proiectarea constructiilor noi conform cu P100-1/2006 ,,Cod de proiectare antiseismica – Partea 1 – Prevederi de proiectare pentru cladiri".

Cerinte fundamentale:

a) Cerinta de siguranta a vietii:

- structura va fi capabila sa preia actiunile seismice cu o marja de siguranta suficient de mare fata de nivelul de deformare la care intervine prabusirea locala sau generala, astfel incat vietile oamenilor sa fie protejate.;
- prabusirea locala sau in ansamblu, ruperea elementelor structurale si alte forme de cedare structurala sunt asociate atingerii starii limita ultime (S.L.U.).

b) Cerinta de limitare a degradarilor:

- structura va fi capabila sa preia actiuni seismice cu o probabilitate mai mare decat actiunea seismica de proiectare, fara degradari sau scoatere din exploatare ale caror costuri sa fie exagerat de mari comparativ cu costul structurii; actiunea seismica considerata pentru cerinta de limitare a degradarilor corespunde unui interval mediu de recurenta (I.M.R.) de referinta de 40 de ani;
- atingerea unui nivel al degradarilor de la care cerintele de exploatare ale unei constructii nu mai sunt indeplinite corespunde starii limita de serviciu (S.L.S.).

Diferentierea sigurantei este introdusa prin clasificarea structurilor in diferite clase de importanta si de expunere la cutremur. Fiecarei clase de importanta ii corespunde un factor de importanta γ_I. Diferitele niveluri de siguranta se obtin multiplicand parametri actiunii seismice de referinta cu factorul de importanta.

In functie de clasa de importanta si de expunerea la cutremur, pe durata viitoare de exploatare a constructiilor existente, aceste cerinte pot fi asigurate pentru un nivel al actiunii seismice inferior celui considerat la proiectarea constructiilor noi.

Pentru constructii de importanta deosebita, sau atunci cand proprietarul constructiei o cere, investigatia poate avea in vedere si alte niveluri de performanta sau alte valori ale intervalelor medii de recurenta ale cutremurelor pe amplasament.

Normative utilizate la intocmirea expertizei:

- P100-1/2006 ,,Cod de proiectare antiseismica – Partea 1 – Prevederi de proiectare pentru cladiri";
- P100-3/2008 ,,Cod de evaluare seismica a cladirilor existente"
- CR 0-2005 ,,Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructii";
- CR1 – 1 – 3 – 2005 "Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor".
- SR EN 1991 – 1 – 3: 2005/NA:2006 "Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1 – 3 : Actiuni generale. Incarcari date de zapada. Anexa nationala" si a codului de proiectare
- NP 082-04 ,,Actiuni in constructii. Incarcari date de vant"
- SR EN-1992-1-1 ,,Eurocode 2 – Proiectarea structurilor din beton."
- NP 007-97 ,,Cod de proiectare pentru structuri in cadre din beton armat"
- SR EN-1991-1-1 "Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1 – 1 : Actiuni generale. Greutati specifice, greutati proprii, incarcari utile pentru cladiri".
- STAS 10101/2A1-91 ,,Actiuni in constructii - incarcari datorate procesului de exploatare"
- NE 012-2/2010 ,,Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat . Partea 2 – Executarea lucrarilor din beton "
- NP 112-04 ,,Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa"

I. DATE GENERALE PRIVIND IMOBILUL

Constructia care face obiectul prezentei expertize este alcatuita dintr-un singur tronson cu regim de inaltime S+P+4E.

Acesta a fost executat conform unui proiect intocmit de catre Institutul de Proiectare PROIECT Dolj in anul 1980 si executat in anul 1985.

Constructia are un contur rectangular cu dimensiuni maxime in plan de 15,72 mx16.87 m.

Imobilul este amplasat la rost, pe o latura, pe toata inaltimea cu blocul nr.D24.

Aceasta are o forma regulata in elevatie, cu retrageri dar fara console si are o inaltime de 14,05 m de la cota ±0.00.

Blocul este prevazut cu subsol tehnic general cu aria de 204,55 mp, iar inaltimea de H=2.25m.Soclul cladirii are o inaltime variabila cu o medie de 0,90 m si are prevazute grile de aerisire a subsolului cu dimensiuni de 25 cmx25 cm

Numarul total de apartamente din bloc este de 14 apartamente din care 10 apartamente cu 3 camere si 4 apartamente cu 1 camera.

Suprafata utila pe tip de apartament:

- apartament de 1 camera este de 24,35mp
- apartament de 3 camere este de :66,00mp;63,85mp;69,65mp

Apartamentele au balcoanele de forma neregulata in plan si sunt prevazute pe fatadele principala, posterioara si pe laterala stinga.Parapetii balcoanelor sunt din beton armat. Intrarea in bloc se realizeaza din fatada principala si din cea laterala dreapta iar accesul la etajele superioare prin intermediul unei scari interioare din beton armat cu o rampa pe nivel.

Acoperisul este tip terasa necirculabila fara atic la care s-au efectuat lucrari de reparatii in anul 2010 prin inlocuirea ultimului strat hidroizolant - cu carton bituminat. In dreptul balcoanelor se inalta un atic de aproximativ 30 cm.

Stabilirea dimensiunilor generale ale constructiei. Alcatuirea elementelor structurale. Proprietatile materialelor folosite:

Constructia este alcatuita din patru travei (una de 5.55 m, una de 3.00 m, una de 3.05 m si una de 3.35 m) si patru deschideri (trei de cate 3.60 m si una de 4.15 m). Astfel se obtine un contur rectangular cu dimensiunile de gabarit de 15.72 m x 16.87 m din care lipsesc doua zone: una rectangulara cu dimensiunile de 4.95 m x 6.70 m si una de forma literei L cu laturile de 5.65 m si 8.55 m.

Dimensiunile elementelor structurale sunt urmatoarele:

- talpile de fundatii ale peretilor interiori au latimi de 0.90 m iar ale peretilor de contur au latimea de 0.70 m;
- peretii structurali sunt din beton armat turnat monolit in cofraje metalice plane si au grosimea de 15 cm;
- peretii subsolului sunt din beton armat turnat monolit si au grosimea de 20 cm cei interiori si 30 cm cei exteriori;
- planseele subsolului, parterului si ale etajelor curente sunt elemente diafragme plane cu grosimea de 15 cm din beton armat turnat monolit;
- peretii de fatada sunt panouri prefabricate formate prin urmatoarea stratificatie: fata interioara din beton armat cu grosimea de 5 cm, polistiren expandat cu grosimea de 4 cm, termoizolatie GBN de 15 cm grosime si protectia exterioara de 6 cm grosime formandu-se un panou de 30 cm grosime.

Pentru realizarea elementelor structurale s-au folosit urmatoarele materiale:

- Beton C 4/5 (B 75) in talpile din beton simplu ale fundatiilor;
- Beton C 8/10 (B 150) in cuzinetii continui din beton armat ai fundatiilor;
- Beton C 12/15 (B 200) in in peretii structurali;
- Beton C16/20 (B 250) in predale si suprabetonari.;
- Otel PC 52, OL 37, STNB.

Structura de rezistenta este alcatuita din pereti structurali din beton armat turnat monolit in cofraje metalice plane si plansee (diafragme orizontale) din beton armat turnat monolit. Peretii structurali sunt dispusi pe cele doua directii ortogonale creandu-se un

sistem fagure cu travei de 5.55 m, 3.00 m, 3.05 m si 3.35 m si deschideri de 3.60 m si 4.15 m.

Sistemul de fundare este alcatuit din fundatii continue sub peretii structurali din beton care formeaza benzi continue cu doua trepte („talpa si cuzinet") pe cele doua directii.

Blocul este prevazut cu subsol, infrastructura fiind alcatuita ca o cutie rezistenta si rigida capabila sa preia eforturile de la suprastructura si sa le transmita la sistemul de fundare.

Dimensiunile fundatiilor au fost calculate pentru un teren cu presiunea conventionala p_{conv} = 250 kPa incadrat in „Categoria I" ca „teren bun cu risc geotehnic redus".

II. DATE ISTORICE REFERITOARE LA PERIOADA CONSTRUCTIEI SI NIVELUL REGLEMENTARILOR DE PROIECTARE APLICATE

Constructia care face obiectul prezentei expertize este alcatuita dintr-un singur tronson cu regim de inaltime S+P+4E.

Acesta a fost executat conform unui proiect intocmit de catre Institutul de Proiectare PROIECT Dolj in anul 1980 si executat in anul 1985.

Primul normativ referitor la proiectarea constructiilor civile in regiuni seismice a fost P13, aparut abia in 1963 si s-a numit „Normativ conditionat pentru proiectarea constructiilor civile si industriale in regiuni seismice", indicativ P13-63.

Pana la aparitia lui, proiectele se elaborau avand la baza instructiuni provizorii emise de Ministerul Lucrarilor Publice.

Dupa cutremurul din 1977, in urma constatarii degradarilor pe care le-au suferit constructiile a fost elaborat un normativ imbunatatit pentru calculul structurilor P100-78 avand ca scop cresterea sigurantei constructiilor la actiunea seismica. Acesta a fost utilizat si la proiectarea tipului de sectiune care face obiectul prezentei documentatii.

III. CONDITII SEISMICE PE AMPLASAMENT

υ = 0.5	factor de reducere
c = 1	coeficient de amplificare al deplasarilor
γ_I = 1	coeficient de importanta a constructiei
a_g = 0.16g = 1,57 m/s^2	acceleratia terenului pentru proiectare
q = 2.5	coeficient de comportare seismica
Tc = 1.0 s	perioada de colt
β = 3,00	factor de amplificare spectrala al acceleratiei



Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori de vârf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare ag pentru cutremure avand intervalul mediu de recurentă IMR = 100 ani



Zonarea teritoriului României în termeni de perioada de control (colţ), TC a spectrului de raspuns.

IV. OBIECTIVE DE PERFORMANTA

OPB constituit din satisfacerea exigenţelor nivelului de performanţă de siguranţă a vieţii pentru acţiunea seismică având IMR=40 ani. Nivelul hazardului seismic.

Obiectivul de performanta este determinat de nivelul de performanta structurala al cladirii evaluat pentru un anumit nivel de hazard seismic exprimat prin intervalul mediu de recurenta (I.M.R.).

Nivelul de baza al hazardului seismic este cel corespunzator nivelului de performanta de siguranta a vietii. Pentru constructiile existente, nivelul de baza al hazardului seismic corespunde unei acceleratii de varf a terenului cu un interval mediu de referinta de 40 de ani (probabilitatea de depasire este de 70% in 50 de ani).

Se stabileste ca fiind obligatorie indeplinirea ,,obiectivului de performanta de baza OPB" care este constituit din satisfacerea exigentelor nivelului de performanta de siguranta a vietii pentru actiunea seismica cu I.M.R.=40 ani.

Performanta seismica a unei cladiri se poate descrie calitativ in functie de siguranta oferita ocupantilor pe durata seismului si dupa incetarea acestuia, de costul si dificultatea masurilor de reabilitare structurala a cladirii, de durata de timp pentru care cladirea ar putea fi scoasa din uz pe durata lucrarilor de reabilitare, de impactul economic asupra comunitatii. Performanta cladirii este data de amploarea degradarilor si de performanta elementelor structurale si nestructurale.

Pentru nivelul de performanta de siguranta a vietii constructia trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- Conditii structurale:

Acest nivel de performanta are in vedere o stare post-seism cu degradari semnificative, dar pentru care exista o marja de siguranta suficienta pana la prabusirea partiala sau totala. Unele elemente structurale sunt serios avariate dar fara a pune in pericol viata ocupantilor.

Desi unele persoane pot fi ranite, riscul general de pierdere a vietii ramane scazut. Constructia poate fi reparata, dar uneori reparatia poate sa nu fie indicata din ratiuni economice. Cladirea avariata ramane stabila. Ca masuri suplimentare pot fi prevazute sprijiniri sau reparatii structurale de urgenta.

- Conditii nestructurale:

Pot aparea degradari semnificative ale elementelor structurale, dar acestea nu sunt dislocate si nu ameninta prin cadere viata oamenilor in interiorul sau in exteriorul cladirii.

Caile de acces nu sunt blocate in totalitate, dar circulatia poate fi afectata. Instalatiile pot fi avariate provocand inundatii locale,unele dintre instalatii putand iesi din functiune. Repararea elementelor nestructurale necesita eforturi si costuri considerabile.

V. STABILIREA FACTORILOR DE ÎNCREDERE ŞI A VALORILOR DE CALCUL ALE REZISTENŢELOR

Factorii considerati in stabilirea nivelului de cunoastere sunt:

a) Geometria structurii: dimensiunile de ansamblu ale structurii si cele ale elementelor structurale si nestructurale. Configuratia structurii este cunoscuta printr-un releveu extins asupra constructiei.

b) Alcatuirea elementelor structurale a fost determinata prin releveu complet asupra structurii.

c) Proprietatile mecanice ale materialelor sunt evaluate prin comparatie cu alte constructii care dateaza din aceeasi perioada si care au fost amplasate in zone apropiate si pentru care a existat proiectul initial..

Nivelurile de cunoastere si metodele corespunzatoare de calcul:

NIVELUL DE CUNOASTERE	GEOMETRIE	ALCATUIRE DE DETALIU	MATERIALE	CALCUL	CF
KL1 Cunoastere limitata	Din proiectul de ansamblu original si verificarea vizuala sau din releveul complet al cladirii	Pe baza proiectarii simulate in acord cu practica in momentul constructiei si pe baza unei inspectii limitate pe teren	Valori stabilite pe baza standardelor valabile in momentul constructiei si din teste limitate in teren	-Metoda fortei laterale echivalente -Calcul modal cu spectre de raspuns	1.35
KL2 Cunoastere normala		Din proiectul de executie original incomplet si din inspectia limitata pe teren sau dintr-o inspectie extinsa	Din specificatiile de proiectare originale si din teste limitate sau dintr-o testare extinsa a calitatii materialelor in teren	P100-1/2006	1.20
KL3 Cunoastere completa		Din proiectul de executie original incomplet si din inspectia limitata pe teren sau dintr-o inspectie cuprinzatoare	Din rapoarte originale privind cantitatea materialelor din lucrare si din teste limitate pe teren sau dintr-o testare cuprinzatoare	P100-1/2006	1.00

VI. METODOLOGIA DE EVALUARE UTILIZATA

La cererea beneficiarului, pentru constructia care face obiectul prezentei documentatii a fost adoptata ,, METODOLOGIA DE EVALUARE DE NIVEL 1"

Metodologia de nivel 1 implica urmatoarele:

- Evaluarea calitativa a constructiei se face pe baza criteriilor de conformare, de alcatuire si de detaliere a constructiilor. Natura deficientelor de alcatuire si intinderea acestora reprezinta criterii de baza pentru decizia de interventie structurala si a solutiilor de consolidare. Rezultatele examinarii calitative se inscriu intr-o lista care arata daca si in ce masura constructia este alcatuita corect.
- Evaluarea prin calcul se face utilizand metode rapide simplificate de calcul structural si verificari rapide ale starii de eforturi in elementele esentiale ale structurii.

VI.1. EVALUAREA CALITATIVA

VI.1.1 Conditii privind traseul incarcarilor:

Aceste conditii au in vedere existenta unui sistem structural continuu si suficient de puternic pentru a asigura un traseu neintrerupt si cat mai scurt in orice directie pentru transmiterea fortelor seismice din orice punct al constructiei pana la terenul de fundare. Fortele seismice care iau nastere in toate elementele cladirii ca forte masice, trebuie transmise prin intermediul diafragmelor orizontale (planseelor) la elementele structurale verticale (pereti structurali sau cadre) care la randul lor transmit la fundatii, iar acestea la teren. Aceste cerinte sunt respectate prin evitarea golurilor mari si in pozitii dezordonate in plansee, prin respectarea lungimilor de ancoraj si petrecere ale barelor in elementele de monolitizare dintre planseee si peretii structurali. Planseele trebuie sa aiba o rigiditate suficient de mare in planul lor pentru a transmite incarcarile la peretii structurali.

Structura verticala a constructiei este aceeasi la toate nivelurile cu goluri pentru usi si ferestre fiind suprapuse pe verticala, astfel asigurandu-se un traseu cat mai scurt in transmiterea incarcarilor.

VI.1.2 Conditii privind redundanta:

Este necesar ca o structura sa fie conceputa in asa fel incat atingerea eforturilor capabile in unul sau in cateva (putine) elemente structurale sa nu expuna structura unei pierderi de stabilitate in ansamblu sau local.

La actiuni seismice severe, constructia trebuie sa dezvolte un mecanism de plastificare favorabil care sa permita exploatarea rezervelor de rezistenta ale structurii si o disipare corespunzatoare a energiei. Aceasta necesita asigurarea unei ductilitati suficiente a structurii care sa permita deformarea in domeniul post-elastic fara ca ea sa se prabuseasca.

VI.1.3 Conditii privind configuratia cladirii:

1. Neregularitati pe verticala:

Constructia trebuie sa fie compacta, simetrica si regulata pentru o comportare cat mai buna la actiunile seismice. Abaterile de la aceste reguli produc discontinuitati in traseul de transmitere a fortelor seismice si afecteaza in mod nefavorabil structura.

- Constructia nu trebuie sa prezinte discontinuitati in distributia rigiditatilor laterale. La nivelurile flexibile (cu rigiditate cu 25% mai mica decat la nivelurile adiacente) efectele de ordinul II sunt sporite si produc deformatii importante, de multe ori mai mari decat cele admisibile;
- Constructia nu trebuie sa prezinte discontinuitati in distributia rezistentei laterale. Un nivel slab (cu rezistenta cu 25% mai mica decat a nivelurilor adiacente), permite concentratii de eforturi plastice in structura formandu-se astfel un mecanism de tip etaj slab;
- Constructia trebuie sa fie regulata din punct de vedere geometric. Se considera discontinuitati geometrice semnificative situatiile in care dimensiunile pe orizontala ale sistemului structural activ in preluarea fortelor orizontale prezinta diferente mai mari de 30% in raport cu nivelurile adiacente. Acestea pot aparea in cazul golurilor mari in plansee, in cazul intreruperii unor elemente structurale sau in cazul retragerii catre interior a structurii la nivelurile superioare;
- Masele de nivel ale constructiei trebuie sa fie distribuite in mod regulat. Se considera ca neregularitatile in distributia maselor afecteaza semnificativ raspunsul seismic al structurii daca masa unui nivel este mai mare cu mai mult de 50% fata de masele nivelurilor adiacente;
- Sistemul structural trebuie sa fie continuu. Se considera abateri semnificative de la monotonia sistemului structural intreruperea unor stalpi sau pereti la anumite niveluri, modificarea dimensiunilor unor pereti, devierea in plan a unor elemente de la un nivel la altul;

2. Neregularitati in plan:

Elementele sau masele dispuse neechilibrat, produc efecte nefavorabile in torsiunea generala, pozitia centrului maselor fiind mult diferita fata de centrul de rigiditate.

VI.1.4 Conditii privind interactiunea structurii cu alte constructii sau elemente:

a) Conditii privind distanta fata de constructiile invecinate

Se verifica daca distantele dintre cladiri satisfac cerintele din P100-1/2006.

- Daca planseele sunt decalate, acestea pot produce socuri prin lovirea stalpilor structurii vecine.
- Daca inaltimea constructiilor vecine este diferita, constructia mai joasa si mai rigida poate actiona ca reazem pentru constructia mai inalta. Efectele posibile sunt aplicarea unei forte suplimentare constructiei mai joase, in timp ce constructia mai inalta va suferi o discontinuitate semnificativa a rigiditatii care va modifica raspunsul seismic.
- Atunci cand constructiile au inaltimi egale, cu sisteme structurale identice si cu planseele la acelasi nivel, efectele coliziunilor sunt nesemnificative.

b) Conditii referitoare la supante:

Acestea se refera la planseele cu suprafata limitata dispuse la interior intre nivelurile curente ale constructiei, de multe ori adaugate ulterior executiei constructiei. Pentru asigurarea stabilitatii acestora la forte laterale se vor avea in vedere doua solutii:

- prevederea unei structuri proprii independente de structura initiala a constructiei;
- ancorarea corespunzatoare in structura principala care va fi capabila sa preia fortele suplimentare aduse de planseul intermediar;

c) Conditii referitoare la componentele nestructurale:

Aceste conditii se refera la pozitionarea elementelor nestructurale si legaturile lor cu elementele structurale. Peretii de umplutura nestructurali pot afecta prin distributia lor masele de nivel si excentricitati semnificative intre centrul maselor si centrul de rigiditate. In anumite situatii, in functiile de legaturile lor cu structura pot produce interactiuni necontrolate.

VI.1.5 Conditii pentru diafragmele orizontale:

Comportarea planseelor este optima atunci cand acestea sunt realizate ca diafragme rigide si rezistente pentru forte aplicate pe planul lor. Ele vor fi capabile sa preia incarcarile seismice orizontale si sa le transmita la peretii structurali. Diafragmele orizontale trebuie sa fie capabile sa respecte urmatoarele conditii:

- preluarea eforturilor de intindere din incovoiere; armaturile de legatura dintre placa si elementele de bordaj (centuri) vor avea lungimi de ancoraj corespunzatoare;
- transmiterea reactiunilor de la planseu la reazemele acestuia;
- colectarea fortelor distribuite in masa planseului si transmiterea lor la elementele de reazem;
- preluarea concentrarilor de eforturi de la colturile intrande ale planseelor prin armaturi de bordare ancorate corespunzator;
- preluarea eforturilor din jurul golurilor mari prin armaturi ancorate corespunzator;

VI 1.6 Conditii privind infrastructura si terenul de fundare:

Sistemul de fundare este alcatuit din fundatii continue sub peretii structurali din beton care formeaza benzi continue cu doua trepte („talpa si cuzinet") pe cele doua directii.

Blocul este prevazut cu subsol, infrastructura fiind alcatuita ca o cutie rezistenta si rigida capabila sa preia eforturile de la suprastructura si sa le transmita la sistemul de fundare.

Dimensiunile fundatiilor au fost calculate in proiectul original pentru un teren cu presiunea conventionala p_{conv} = 250 kPa incadrat in ,,Categoria I" ca ,,teren bun cu risc geotehnic redus".

Nu s-au observat tasari diferentiate, deformatii sau degradari ale sistemului de fundare si nici infiltratii din apele pluviale sau stratul freatic.

VI.1.7 Descrierea stării construcţiei la data evaluării. Identificarea stării de afectare fizică şi chimică a construcţiei

- Pe parcursul exploatarii constructiei, nu au avut loc lucrari de consolidare asupra structurii;
- S-au efectuat modificari asupra constructiei initiale prin inchiderea unei mari parti a balcoanelor de catre proprietari;Inchiderea balcoanelor s-a realizat cu timplarie PVC si geam termopan sau confectie metalica si geam simplu de la parapet in sus pe inaltimea libera;
- S-au practicat de catre proprietari goluri in peretii exteriori pentru montarea cosurilor centralelor termice si a aparatelor de aer conditionat, acestea avand pozitii aleatorii;
- S-au constatat degradari ale finisajelor fatadelor;
- Straturile termoizolatiei si hidroizolatiei terasei s-au degradat in timp; s-a efectuat o reparatie in anul 2010 prin inlocuirea ultimului strat de carton bituminat.
- S-au constatat degradari ale finisajului soclului si ale trotuarului de protectie al cladirii.

VI.1.8 Lista de condiţii de conformare structurală şi alcătuire a elementelor structurale şi a regulilor constructive pentru structuri care preiau efectul acţiunii seismice. Determinarea gradului de îndeplinire a condiţiilor de alcătuire seismică (indicatorul R1)

Evaluarea calitativa urmareste respectarea conditiilor referitoare la conformarea structurala, alcatuirea elementelor structurale si a regulilor constructive pentru structuri ce preiau efectul actiunii seismice.

Lista de conditii pentru structuri cu pereti structurali din beton armat in cazul aplicarii metodologiei de nivel 1:

Criteriul	Criteriul este indeplinit	Criteriul nu este indeplinit	
		Neindeplinite moderata	Neindeplinire majora
1. Conditii privind configuratia structurii	Punctaj maxim: 50 puncte		
	50	30÷50	0÷29
a) Traseul incarcarilor este continuu	50		
b) Sistemul este redundant (are suficiente legaturi pentru a avea stabilitate laterala si suficiente zone plastice potentiale)		40	
c) Nu exista niveluri slabe din punct de vedere al rezistentei	50		
d) Nu exista niveluri flexibile	50		
e) Nu exista modificari importante ale dimensiunilor in plan ale sistemului structural de la un nivel la altul	50		
f) Nu exista discontinuitati pe verticala (toate elementele verticale sunt continue pana la fundatie	50		
g) Nu exista diferente intre masele de nivel mai mari de 50%	50		
h) Efectele de torsiune generala sunt moderate		40	

i) Infrastructura este capabila sa transmita la teren fortele verticale si orizontale	50		
Punctaj partial	350	80	0
Punctaj total	47		

Criteriul	Criteriul este indeplinit	Criteriul nu este indeplinit	
		Neindeplinite moderata	Neindeplinire majora
2. Conditii privind interactiunile structurii	Punctaj maxim: 10 puncte		
	10	5÷10	0÷4
a) Distanta pana la cladirile vecine depaseste dimensiunea minima de rost din P100-1/2006	10		
b) Planseele intermediare (supantele) au structura laterala proprie sau sunt ancorate corect de structura principala	10		
c) Peretii nestructurali sunt izolati (sau legati elastic) de structura		7	
d) Nu exista stalpi captivi scurti	10		
Punctaj partial	30	7	0
Punctaj total	9		

Criteriul	Criteriul este indeplinit	Criteriul nu este indeplinit	
		Neindeplinite moderata	Neindeplinire majora
3. Conditii privind alcatuirea elementelor structurale la constructii cu pereti structurali din beton armat	Punctaj maxim: 30 puncte		
	30	20÷30	0÷19
a) Grosimea peretilor este de 150 mm	30		
b) Peretii au la capete bulbi sau talpi cu dimensiuni limitate (prin intersectia peretilor nu se formeaza profile complicate cu talpi excesive)		25	
c) Incarcarea axiala a peretilor este moderata v<0.35	30		
Punctaj partial	60	25	0
Punctaj total	28		

Criteriul	Criteriul este indeplinit	Criteriul nu este indeplinit	
		Neindeplinite moderata	Neindeplinire majora
4. Conditii referitoare la plansee	Punctaj maxim: 10 puncte		
	10	5÷10	0÷4
a) Grosimea planseelor este de 150 mm > 100 mm	10		
Punctaj partial	10	0	0
Punctaj total	10		

$R_1 = \Sigma p_i$ gradul de indeplinire a conditiilor de alcatuire seismica

$R_1 = 47 + 9 + 28 + 10 = 94$

VI.1.9 Lista de criterii privind starea de degradare a elementelor structurale. Determinarea gradului de afectare structurală (indicatorul R2)

Lista de criterii privind starea de degradare a elementelor structurale

Criteriul	Criteriul este indeplinit	Criteriul nu este indeplinit	
		Neindeplinite moderata	Neindeplinire majora
1. Degradari produse de actiunea cutremurului	Punctaj maxim: 50 puncte		
	50	26÷49	0÷25
a) Fisuri si deformatii remanente in zonele critice (zonele plastice) ale stalpilor, peretilor si grinzilor	50		
b) Fracturi si fisuri remanente inclinate produse de forta taietoare in grinzi	50		
c) Fracturi si fisuri longitudinale deschise in stalpi sau pereti produse de eforturi de compresiune	50		
d) Fracturi sau fisuri inclinate produse de forta taietoare in stalpi sau pereti	50		
e) Fisuri de forfecare produse de lunecarea armaturilor in noduri	50		
f) Cedarea ancorajelor si inadirii barelor de armatura	50		
g) Cedarea sau fisurarea pronuntata a planseelor	50		
h) Cedari ale fundatiilor sau terenului de fundare	50		
Punctaj partial	400	0	0
Punctaj total	50		

Criteriul	Criteriul este indeplinit	Criteriul nu este indeplinit	
		Neindeplinite moderata	Neindeplinire majora
2. Degradari produse de incarcarile verticale	Punctaj maxim: 20 puncte		
	20	11÷19	0÷10
a) Fisuri si degradari in grinzi si placile planseelor	20		
b) Fisuri si degradari in stalpi si pereti	20		
Punctaj partial	20	0	0
Punctaj total	20		

Criteriul	Criteriul este indeplinit	Criteriul nu este indeplinit	
		Neindeplinite moderata	Neindeplinire majora
3. Degradari produse de incarcarea cu deformatii (tasarea reazemelor, contractii, actiunea temperaturii, curgerea lenta a betonului)	Punctaj maxim: 10 puncte		
	10	6÷9	1÷5
Punctaj partial	0	9	0
Punctaj total	9		

Criteriul	Criteriul este indeplinit	Criteriul nu este indeplinit	
		Neindeplinite moderata	Neindeplinire majora
4. Degradari produse de o executie defectuoasa (beton segregat, rosturi de lucru incorecte, etc.)	Punctaj maxim: 10 puncte		
	10	6÷9	1÷5
Punctaj partial	0	8	0
Punctaj total	8		

Criteriul	Criteriul este indeplinit	Criteriul nu este indeplinit	
		Neindeplinite moderata	Neindeplinire majora
5. Degradari produse de factori de mediu:inghet-dezghet, agenti corozivi chimici asupra betonului sau armaturii (inclusiv asupra proprietatilor de aderenta)	Punctaj maxim: 10 puncte		
	10	6÷9	1÷5
Punctaj partial	10	0	0
Punctaj total	10		

$R_2 = \Sigma p_i$ gradul de afectare structurala
$R_2 = 50 + 20 + 9 + 8 + 10 = 97$

VI.2. EVALUAREA PRIN CALCUL

a) Calculul fortei taietoare de baza:

1. Calculul incarcarilor:

Constructia se considera incastrata la cota ±0.00.

• Parter:

⇒ Incarcari din plansee:

- Planseu beton armat 15 cm grosime 375 kg/m^2
- Tencuiala 55 kg/m^2
- Pardoseala 100 kg/m^2
- Pereti compartimentare nestructurali 100 kg/m^2
- Sarcina utila 80 kg/m^2

TOTAL: 710 kg/m^2

⇒ Incarcari din greutatea peretilor structurali:

- Pereti longitudinali: 26658 kg
- Pereti transversali: 23306 kg

TOTAL 49964 kg

$A_{parter} = 233.70$ m^2

$G_{parter} = 710 \times 233.70 + 49964 = 215891$ kg

• Etaj curent:

⇒ Incarcari din plansee:

- Planseu beton armat 15 cm grosime 375 kg/m^2
- Tencuiala 55 kg/m^2
- Pardoseala 100 kg/m^2
- Pereti compartimentare nestructurali 100 kg/m^2
- Sarcina utila 80 kg/m^2

TOTAL: 710 kg/m^2

⇒ Incarcari din greutatea peretilor structurali:

- Pereti longitudinali: 26658 kg
- Pereti transversali: 23306 kg

TOTAL 49964 kg

$A_{etaj\ curent}$ = 230.25 m^2

$G_{etaj\ curent}$ = 710 x 230.25 + 49964 = 213442 kg

• Ultimul etaj:

⇒ Incarcari din plansee:

- Planseu beton armat 15 cm grosime 375 kg/m^2
- Tencuiala 55 kg/m^2
- Straturi termoizolatie 150 kg/m^2
- Zapada 80 kg/m^2

TOTAL: 660 kg/m^2

⇒ Incarcari din greutatea peretilor structurali:

- Pereti longitudinali: 26658 kg
- Pereti transversali: 23306 kg

TOTAL 49964 kg

$A_{ultimul\ etaj}$= 230.25 m^2

$G_{ultimul\ etaj}$ = 660 x 230.25 + 49964 = 201929 kg

$G_{TOTAL} = G_{parter} + 3 \times G_{etaj\ curent} + G_{ultimul\ etaj}$

= 215891 + 3 x 213442 + 201929 = 1058 t

2. Calculul fortei seismice statice echivalente:

F_b – forta seismica statica echivalenta intr-o directie a cladirii;

γ_I – coeficient de importanta a constructiei (γ_I=1 importanta normala);

$S_{d(T1)}$ – ordonata spectrului de raspuns de proiectrae corespunzatoare perioadei fundamentale;

T_1 – perioada proprie fundamentala de vibratie a cladirii in planul vertical ce contine directia orizontala considerata;

m – masa totala a cladirii;

q – factor de comportare (q=2.5 structuri din beton armat) modifica raspunsul elastic in raspuns postelastic;

a_g – acceleratia de varf a terenului pentru proiectare (a_g=0.16g)

λ – factor de corectie care tine seama de contributia modului propriu fundamental prin masa modala efectiva asociata acestuia (λ=0.85 pentru constructii cu mai mult de doua niveluri);

T – perioada fundamentala de vibratie in directia necesara stabilirii valorii spectrale S_d;

k_T – factor cu valoarea 0.045 pentru structuri cu pereti de rezistenta din beton armat;

H – inaltimea deasupra sectiunii in care se considera incastrata constructia;

$\beta_{0(T)}$ – factor de amplificare dinamica maxima a acceleratiei spectrului de catre structura avand fractiunea din amortizarea critica ξ=0.05;

T_B, T_C – limitele domeniului de perioade in care acceleratia spectrala este modelata simplificat ca fiind constanta;


T_D – granita dintre zona de valori maxime in spectrul de viteze relative si zona de valori maxime in spectrul de deplasari relative.


Perioadele de control (colt) T_B, T_C, T_D ale spectrelor de raspuns pentru componentele orizontale ale miscarii seismice:


Interval mediu de recurenta a magnitudinii cutremurului	Valori ale perioadelor de control (colt)			
Starea limita ultima IMR = 100 ani	0.07	0.10	0.16	T_B [s]
	0.7	1.0	1.6	T_C [s]
	3	3	2	T_D [s]
Starea limita de serviciu IMR = 30 ani	0.07	0.07	0.1	T_B [s]
	0.7	0.7	1.0	T_C [s]
	3	3	3	T_D [s]

Modificarea perioadelor de colt in functie de intervalul mediu de recurenta se datoreaza modificarii continutului de frecvente a miscarii seismice a terenului in functie de magnitudinea cutremurului.


Spectre normalizate de raspuns elastic pentru componentele orizontale ale acceleratiei (ξ=0.05) pentru conditii de teren reprezentate simplificat prin perioada de colt T_C = 0.7, 1.0, 1.6 s.

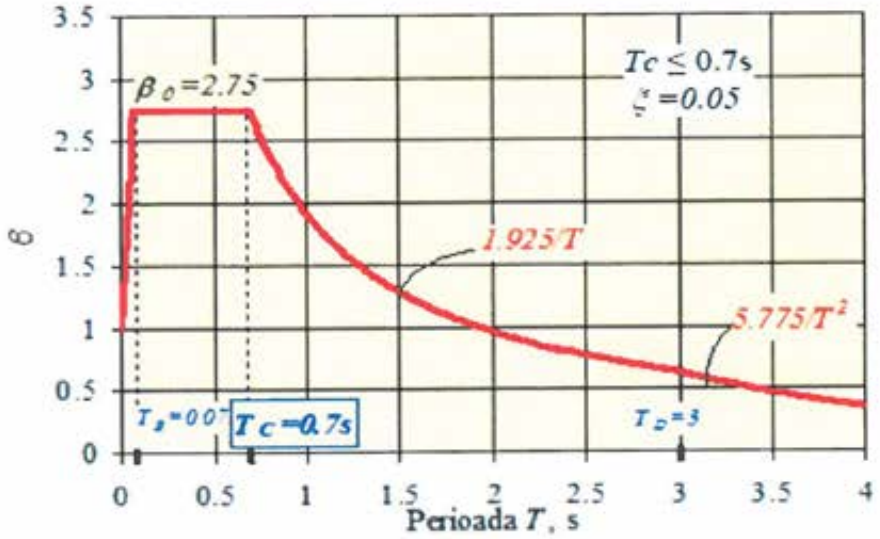

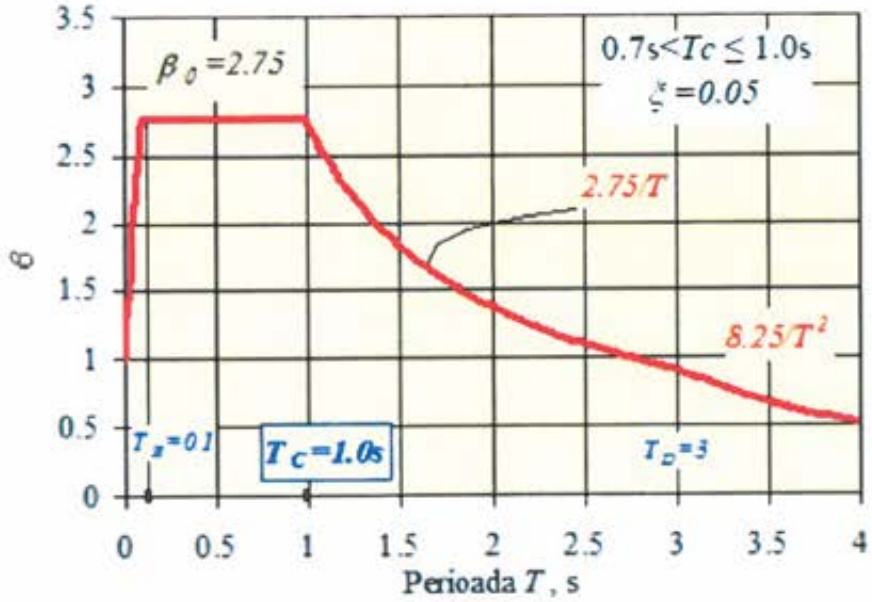

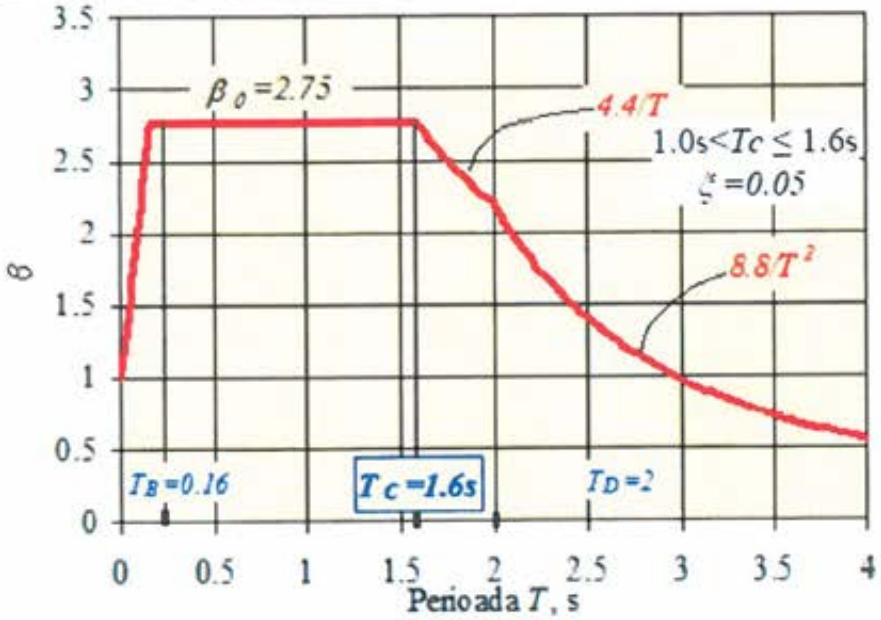

Surse crustale in Banat: spectru normalizat de raspuns elastic pentru acceleratii pentru componentele orizontale ale miscarii terenului in zonele in care hazardul seismic este caracterizat de ag=0.20g si ag=0.16g.

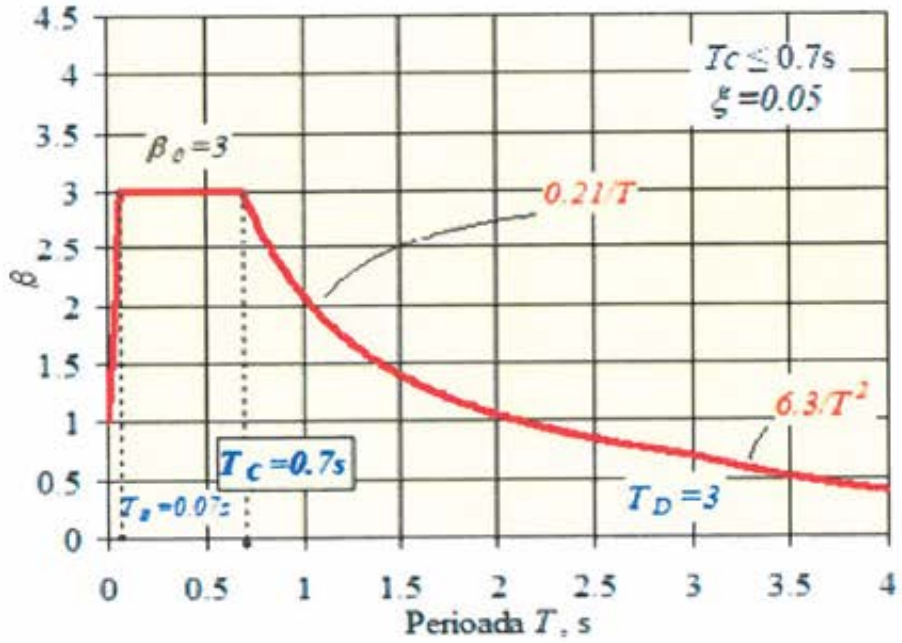


k_T = 0.045
H = 13.75 m
$T = k_T H^{3/4} = 0.045 \times 13.75^{3/4} = 0.321$ s
T_B = 0.10 s
$\Rightarrow T > T_B \Rightarrow S_{d(T1)} = a_g \beta_{0(T)} / q$
$a_g = 0.16g = 0.16 \times 9.81 = 1.57$ m/s²
$\Rightarrow S_{d(T1)} = 1.57 \times 3.00 / 2.5 = 1.884$ m/s²

$$F_b = \gamma_1 S_{d(T1)} m \lambda$$

$F_b = 1 \times 1.884 \times 1058 / 9.81 \times 0.85 = 173$ tf

b) Distributia fortelor taietoare de nivel:

Nivel	Masa nivel	[t]	zi [m]	Fi [tf]
Parter	mp	22,01	2,75	173
Etaj 1	m1	21,76	5,50	115
Etaj 2	m2	21,76	8,25	86
Etaj 3	m3	21,76	11,00	69
Etaj 4	m4	20,58	13,75	55

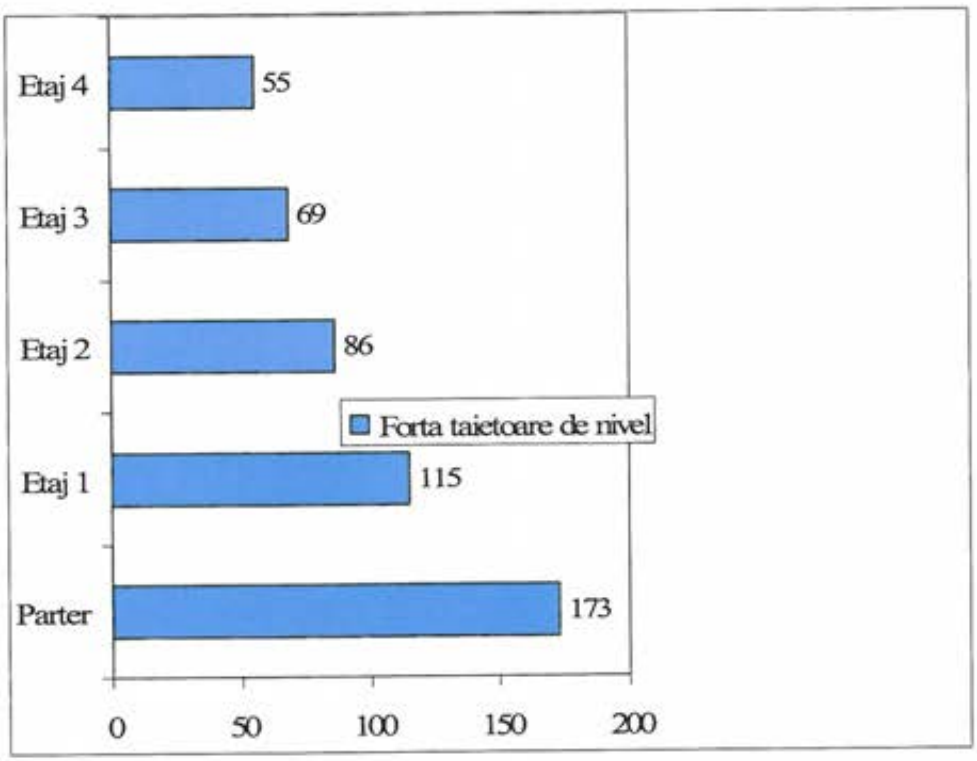

c) Valori medii ale eforturilor tangentiale in elementele verticale:

$$\tau_{mi} = \frac{F_b}{\sum A_c}$$

ΣA_c suma ariilor peretilor orientati in directia in care se face verificarea;

$\Sigma A_{c;Parter}^{longitudinal} = 3.88\ m^2$

$\Sigma A_{c;Parter}^{transversal} = 3.39\ m^2$

$\tau_m^{longitudinal} = 173 \times 10^3 / 3.88 \times 10^4 = 4.45\ daN/cm^2$

$\tau_m^{transversal} = 173 \times 10^3 / 3.39 \times 10^4 = 5.09\ daN/cm^2$

$\tau_b = 1.2 \times f_{t;d} = 1.2 \times 8.00 = 9.60\ daN/cm^2$ rezistenta la intindere a betonului

$$R_3 = \frac{\tau_b}{\tau_m}$$

$R_3^{longitudinal} = 9.60 / 4.45 = 2.16 = 216\%$

$R_3^{transversal} = 9.60 / 5.09 = 1.88 = 188\%$

d) Valori medii ale eforturilor normale pentru peretii structurali:

m_{parter} = 0.92 t/m^2
$m_{etaj\ curent}$ = 0.93 t/m^2
$m_{ultimul\ nivel}$ = 0.88 t/m^2
A_{af} = 19.45 m^2
N = 19.45 x 0.92 + 3 x 19.45 x 0.93 + 19.45 x 0.88 = 89.10 tf
$u = N/(bhf_{c;d}) = 89.10 \times 10^3 / (15 \times 450 \times 95) = 0.14$
$f_{c;d}$ rezistenta betonului la compresiune
$u_{adm} = 0.35 \Rightarrow u < u_{adm}$
R_3 - evidentiaza capacitatea de rezistenta si deformabilitate ale structurii in raport cu cerintele seimice
- reprezinta raportul intre capacitatea si cerinta structurala seismica

R_3 = 188%

VI.3. SINTEZA EVALUARII. INCADRAREA CONSTRUCTIEI IN CLASA DE RISC SEISMIC. CONCLUZII

Stabilirea riscului seismic pentru o anumita constructie se face prin incadrarea acesteia intr-una din urmatoarele patru clase de risc:

- **Clasa R_sI** din care fac parte constructiile cu risc ridicat de prabusire la cutremurul de proiectare corespunzator starii limita ultime.
- **Clasa R_sII** in care se incadreaza constructiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradari structurale majore, dar la care pierderea stabilitatii este putin probabila.
- **Clasa R_sIII** care cuprinde constructiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradari structurale care nu afecteaza semnificativ siguranta structurala, dar la care degradarile nestructurale pot fi importante.
- **Clasa R_sIV** corespunde constructiilor in care raspunsul seismic asteptat este similar celui obtinut la constructiile proiectate pe baza prescriptiilor in vigoare la momentul actual.

a) R_1 gradul de indeplinire a conditiilor de alcatuire seismica:

Clasa de risc seismic			
R_sI	R_sII	R_sIII	R_sIV
Valori R_1 (R_1=94)			
< 30	30÷60	61÷90	90÷100

b) R_2 gradul de afectare structurala:

Clasa de risc seismic			
R_sI	R_sII	R_sIII	R_sIV
Valori R_2 (R_2=97)			
< 40	40÷70	71÷90	90÷100

c) R_3 gradul de asigurare structurala:

Clasa de risc seismic			
R_sI	R_sII	R_sIII	R_sIV
Valori R_3 ($R_3^{long.}$=216; $R_3^{transv.}$=188)			
< 35	36÷75	76÷90	90÷100

Proiectantul precizeaza inca o data ca expertiza a avut ca scop analizarea structurii de rezistenta a blocului, din punct de vedere al asigurarii cerintei esentiale "A1"- rezistenta mecanica si stabilitate" , in vederea posibilitatii reabilitarii termice a cladirii.

In urma analizei facute expertul considera ca structura prezinta un grad adecvat de siguranta privind "cerinta de siguranta a vietii ", fiind capabila sa preia actiunile seismice, cu o marja suficienta de siguranta fata de nivelul de deformare, la care

intervine prabusirea locala sau generala, astfel incat vietile oamenilor sa fie protejate.

Deasemenea expertul considera ca structura are o rigiditate corespunzatoare cu un grad adecvat de siguranta pentru "cerinta de limitare a degradarilor", pentru a fi capabila a prelua actiuni seismice fara degradari exagerate sau scoateri din uz.

Fiind o cladire incadrata in clasa a IV-a de risc seismic, aceasta corespunde constructiilor in care raspunsul seismic asteptat este similar celui obtinut la constructiile proiectate pe baza prescriptiilor in vigoare la momentul actual. Prin executarea lucrarilor de reabilitare termica clasa de risc si gradul de asigurare seismica existent al cladirii nu se modifica.

Deasemenea expertul considera ca structura si fundatiile sunt capabile sa preia sarcinile suplimentare aduse de reabilitarea termica a cladirii.

Fata de cele mentionate mai sus expertul considera ca structura de rezistenta nu necesita luarea unor masuri de consolidare care ar putea conditiona realizarea lucrarilor de izolare termica prevazute pentru cresterea performantei energetice.

Lucrarile de reabilitare termica, mentionate anterior, vor putea incepe dupa intocmirea documentatiei necesare, in conformitate cu cerintele specificate in Legea nr. 50/1991, republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

VI.4. PROPUNERI DE SOLUTII DE INTERVENTIE STRUCTURALA

Necesitatea interventiei structurale asupra constructiilor existente, degradate de actiunea cutremurului sau vulnerabile seismic se stabileste pe baza urmatoarelor criterii:

- realizarea unui nivel de siguranta rational;
- marimea resurselor financiare, materiale, umane pentru reducerea riscului seismic al constructiilor din fondul existent raportat la acest fond;
- perioada de exploatare asteptata este mai mica la constructiile existente decat la cele nou construite;

Tinand cont de aceste criterii, constructiile care satisfac cerintele asociate obiectivului de performanta siguranta vietii pentru cutremure cu I.M.R.=40 ani se considera ca avand un nivel de siguranta suficient fata de actiunea seismica. Practic, constructiile incadrate in clasa R_sIII indeplinesc aceasta cerinta, in timp ce constructiile incadrate in clasa R_sII si R_sI nu.

Daca structura nu indeplineste conditiile verificarii la S.L.U. pentru o acceleratie de 0.65 a_g pentru sursa seismica subcrustala Vrancea (sau 0.75 a_g pentru sursa seismica crustala Banat), in care a_g reprezinta acceleratia terenului pentru un cutremur cu I.M.R.=100 ani, este necesara interventia structurala pentru ridicarea nivelului de asigurare a constructiei.

Mai exact, interventia structurala este necesara daca valoarea gradului de asigurare seismica este:

- $R_3 < 0.65$ pentru zona seismica Vrancea
- $R_3 < 0.75$ pentru zona seismica Banat

Nivelul interventiei va fi cel putin corespunzator valorilor :

- $R_3 = 0.65$ pentru zona seismica Vrancea
- $R_3 = 0.75$ pentru zona seismica Banat

Dupa cutremurul din 1977, in urma constatarii degradarilor pe care le-au suferit constructiile a fost elaborat un normativ imbunatatit pentru calculul structurilor P100-78 avand ca scop cresterea sigurantei constructiilor la actiunea seismica. Acesta a fost utilizat si la proiectarea structurii care face obiectul prezentei documentatii.

De la intrarea in exploatare a constructiei in 1985 si pana in prezent nu au fost cutremure de mare intensitate si de aceea nu poate fi vorba despre degradari structurale sau reducerea sigurantei structurale.

In cazul de fata, constructia se incadreaza in clasa de risc seismic **R_sIV** ce corespunde constructiilor in care raspunsul seismic asteptat este similar celui obtinut la constructiile proiectate pe baza prescriptiilor in vigoare la momentul actual. In consecinta, INTERVENTIA STRUCTURALA NU ESTE NECESARA.

Pe parcursul exploatarii constructiei, factorii de mediu au afectat elementele cu care vin in contact direct.

Astfel, au fost constatate degradari ale elementelor nestructurale:

- degradarea tencuielilor la peretii exteriori;
- corodarea elementelor metalice aparente ale balcoanelor;
- degradarea aticelor;
- degradarea hidroizolatiei terasei, remediata in cursul anului 2010.

Toate degradarile constatate vor fi remediate inaintea inceperii lucrarilor de izolare termica.

Lucrarile de reabilitare termica vor incepe numai dupa ce a fost intocmit un proces verbal de lucrari ascunse pentru toate remedierile prevazute in proiectul de interventie.

VI.5. MEMORIU JUSTIFICATIV PRIVIND NECESITATEA EXECUTĂRII UNOR LUCRĂRI DE INTERVENŢIE ASUPRA UNOR ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE (LUCRĂRI DE NATURA CELOR PREVĂZUTE LA ART. 6 LIT. A) DIN OUG NR. 18/2009

Principalele lucrări de intervenţie pentru reabilitarea termica , stabilite prin ordonanta de urgenta nr. 18/2009 aprobata cu modificari si completari ulterioare , care urmeaza a se efectua in cazul blocurilor de locuinte sunt:

- izolarea termica a peretilor exteriori;
- înlocuirea ferestrelor si usilor exterioare existente, inclusiv a tamplariei aferente accesului in blocul de locuinte, cu tamplarie performanta energetic;
- inchiderea balcoanelor/loggiilor cu tamplarie performanta energetic;
- termo - hidroizolarea terasei
- termoizolarea planseului peste subsol
- lucrari de demontare instalatii si echipamente montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuinte, precum si remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de izolare termica ;
- lucrari de refacere a finisajelor anvelopei;

Odata cu efectuarea lucrarilor prevazute mai sus se pot executa si urmatoarele lucrari de interventie, justificate din punct de vedere tehnic in expertiza tehnica si/sau in auditul energetic:

- lucrari de reparatii la elementele de constructie care prezinta potential pericol de desprindere si/sau afecteaza functionalitatea blocului de locuinte, inclusiv de refacere în zonele de interventie;

In cadrul operatiilor de reparatie a fatadei pot interveni urmatoarele lucrari care implica interventii structurale:

- Reparatia degradarilor aparute in placile balcoanelor

Pentru degradarile constatate la placile balcoanelor se vor aplica procedurile din C 149/87. Conform C 149-87 – "Instructiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton si beton armat" repararea fisurilor in placi se va derula astfel:

- pentru fisuri in placi cu deschideri < 1 mm se va curata suprafata si se va chitui cu pasta de ciment. Pentru fisuri cu deschideri > 1 mm. acestea se injecteaza cu rasina epoxidica;
- pentru protectia armaturilor aparente : se curata suprafata de beton, se perie cu peria de sarma si se aplica matare cu mortar de tip SOLARON, SIKA, sau similar folosite in medii umede.

- Parapetii balcoanelor

Blocul dat in folosinta in anul 1985 are parapetii balcoanelor din beton armat.

Functie de tipul si starea in care se gasesc parapetii si prinderea acestora de placa loggiei se propune:

- mentinerea parapetilor din beton armat cu luarea unor masuri de consolidare a acestora, daca este cazul;

La deschiderea santierului, dupa inspectia in toate apartamentele, constructorul va sesiza proiectantul in cazul in care parapetii prezinta un grad avansat de deteriorare

manifestat prin desprinderea acoperirii cu beton si coroziunea armaturii pentru ca proiectantul sa decida masuri de refacere a capacitatii.

Solutia de inchidere a balcoanelor are in vedere amplasamentul blocului si este stabilita in cadrul proiectului de arhitectura.

- Interventii locale structurale pe fatada.

Constructorul care efectueaza lucrarile de termoizolare a fatadei are obligatia de a sesiza dirigintele de santier si proiectantul in cazul in care, la pregătirea faţadei in scopul montării termosistemului, se constata avarii in elementele structurale ale cladirii, vizibile pe fatada, constand in fisuri, crapaturi, segregari,etc. Remedierea degradarilor se va face pe baza unei comunicari date de proiectant vizata de verificatorul proiectului.

In cazul in care in urma termografiilor se decide mentinerea totala sau partiala a termosistemului deja realizat de proprietari, constructorul, dupa montarea schelei , are obligatia sa sesizeze proiectantul si dirigintele de santier in cazul in care acesta prezinta degradari sau desprinderi de pe fatada.

- Recomandari

Lucrarile trebuie executate de echipe de muncitori calificati sub indrumarea unui cadru tehnic si sub supravegherea dirigintelui de santier.

Pentru toate lucrarile executate se vor intocmi procese verbale de lucrari ascunse.

Executia lucrarilor va fi condusa, de cadre tehnice cu experienta, care raspund direct de instruirea personalului care executa operatiile si de respectarea fiselor tehnologice privind executia lucrarilor la inaltime.

Lungimea diblului de prindere a polistirenului se va alege astfel incat acesta sa patrunda minim 7 cm in stratul suport. Nu se accepta utilizarea ca straturi suport, de sustinere a polistirenului, straturi de finisaj adaugate ulterior care descarca indirect (de exemplu prin frecare mortar beton) pe structura de rezistenta. Stratul suport, de sustinere a polistirenului, trebuie neaparat sa fie un strat ce descarca in mod direct pe structura de rezistenta.

Programul de control al executarii lucrarilor de interventie cuprinde inspectia in urmatoarele **faze determinante:**

- **inspectia suprafetelor exterioare ale anvelopei blocului de locuinte pregatite in vederea aplicarii sistemului termoizolant;**
- **inspectia suprafetelor exterioare ale anvelopei blocului de locuinte privind modul de fixare/prindere a sistemului termoizolant corespunzator specificatiei producatorului.**

Zona periculoasa din imediata apropiere a blocului care se reabiliteaza termic va fi marcata cu indicatoare de avertizare si va fi supravegheata de personal instruit.

La inceperea executiei va fi afisat in loc vizibil, pe toata durata lucrarilor, un panou pentru identificarea investitiei, conform Ordinului MLPAT nr.63/N din 11.08.1998.

Cu 10 zile inaintea inceperii lucrarilor de reabilitare termica va fi anuntat Inspectoratul in Constructii Dolj, pentru luarea in evidenta si aprobarea programului de faze determinante.

Toate spargerile care sunt necesare pentru inlocuire tamplarie sau refacere izolatie terasa se vor face manual, pentru a nu da nastere la vibratii suplimentare, deranjante pentru structura si locatari. Constructorul va respecta programul de odihna al locatarilor.

Constructorul va lua masuri pentru inlaturarea imediata a molozului rezultat din desfaceri de tencuieli, straturi de terasa, etc. curatind in fiecare zi spatiile de folosinta - comune (trotuarul).

Prin proiect nu se vor modifica pozitia si dimensiunile golurilor din fatada.

In executie nu se vor face spargeri privind parapetii ferestrelor, a peretilor de inchidere sau desfacerea tamplariei catre balcon, decat in baza unei documentatii tehnice avizate (certificat de urbanism, avize, autorizatie de constructie).

Executia lucrarilor de demontare sarpanta si izolatie terasa se va face tronsonat, functie de dotarea constructorului, pe zone care sa poata fi protejate in cazul aparitiei unor intemperii, care ar putea afecta finisajele apartamentelor situate la ultimul etaj. La

desfacerea straturilor existente se interzice depozitarea materialelor rezultate pe terasa.

In executie nu se vor face modificari legate de pozitia ghenelor de ventilatie, a coloanelor de scurgere si a pantelor terasei.

Refacerea termica a fatadei se va realiza dupa executarea lucrarilor de refacere a izolatiei terasei.

Executatul va intocmi un proiect de organizare de santier, verificat, cuprinzand si sistemul de ancorare a schelei de fatada.

Constructorul care executa reabilitarea termica este obligat sa ia toate masurile de protectie a vecinatatilor (transmisia de vibratii puternice sau socuri, improscari de materiale, degajare puternica de praf, sa asigure accesele necesare, etc.)

EXPERT TEHNIC
Prof. univ. dr. ing. Constantin Pavel



VI.6. FISA TEHNICA A BLOCULUI DE LOCUINTE

Strada Popescu Voitesti, nr. 5, Bl.nr.D25, Municipiul Craiova,Judetul Dolj

Nr..... / .....

*) Numarul si data inregistrarii fisei tehnice la autoritatea administratiei publice.

1. Identificare generala:

Adresa blocului de locuinte :	Bloc nr.D25, Strada Popescu Voitesti,nr.5, Craiova, Dolj
Zona climatica :	II

2. Date generale tehnice:

Anul construirii :	1985
Perioada de proiectare :	1980
Tipul proiectului :	Proiect tip elaborat de Institutul de proiectare Dolj
Regimul de inaltime :	S+P+4E.
Aria construita: (m^2)	211,05
Aria desfasurata: (m^2)	1343,50
Aria utila: (m^2)	1146,90
Nr. total apartamente: din care: 1 camera 2 camere 3 camere 4 camere 5 camere	14 4 - 10 - -
Spatii cu alta destinatie (la parter/mezanin,dupa caz) :	Nu
Numar si tip tronsoane (de capat, de mijloc) :	1, de capat

3. Alcatuirea generala constructiva si de arhitectura

Subsol:
☒ tehnic vizitabil
☐ canal termic
☐spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta :garaje

Forma in plan:
☐simetrica
☒nesimetrica

Pozitia in ansamblu:
☐ Izolata
☒ Cu vecinatati

Terasa:
☐Circulabila
☒ Necirculabila
☐ Acoperis tip sarpanta

Structura anvelopei opace (peretii exteriori):
☐ Caramida plina (37,5 cm);
☐ Caramida cu goluri (37,5 cm);
☐ Panouri mari tristrat beton armat (ba) si BCA (30 cm);
☐ Panouri mari tristrat beton armat (ba) si vata minerala (vm) (22 cm);
☒ Panouri mari tristrat beton armat (ba) si GBN (30 cm);
☐ Panouri mari tristrat beton armat (ba) si polistiren expandat (polist.) (27 cm);
☐ Panouri mari tristrat beton armat (ba) si vm (27 cm);
☐ Alta: Zidarie de BCA (30cm)

Structura de rezistenta:
- verticala:
☐ Zidarie simpla;
☐ Zidarie cu stalpisori si centuri de beton armat;
☐ Grinzi si stalpi de beton armat;
☐ Cadre din beton armat;
☐ Pereti structurali din beton armat;
☒Panouri mari prefabricate;
☐ Structura mixta (cadre si pereti structurali);
-orizontala
☐ Plansee din beton armat monolit;
☒Plansee din beton armat prefabricat.

Instalatia interioara de incalzire:
☐ Sistem de incalzire districtuala;
☐ Centrala termica de bloc care utilizeaza:
  ☐ gaz metan;
  ☐ combustibil lichid (CLU, motorina):
  ☐ lemn;
  ☐ carbune;
☒ Centrale de apartament (centrale murale cu gaz metan): 11 apartamente au centrala termica de apartament


EXPERT TEHNIC
Prof. univ. dr. ing. Constantin Pavel



PAVEL GH. CONSTANTIN
ROMANIA
NR. 250
INGINER
EXPERT TEHNIC

RELEVEU FOTO – STR POPESCU VOITESTI, BL. D25, MUNICIPIUL CRAIOVA



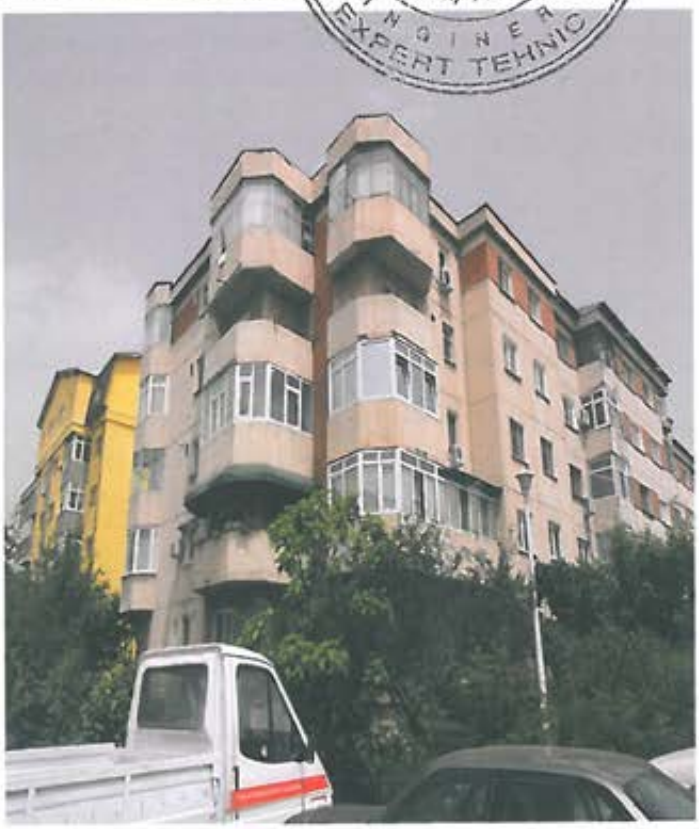






























































PAVEL GH. CONSTANTIN
ROMANIA
NR. 250
A1, A3
INGINER
EXPERT TEHNIC



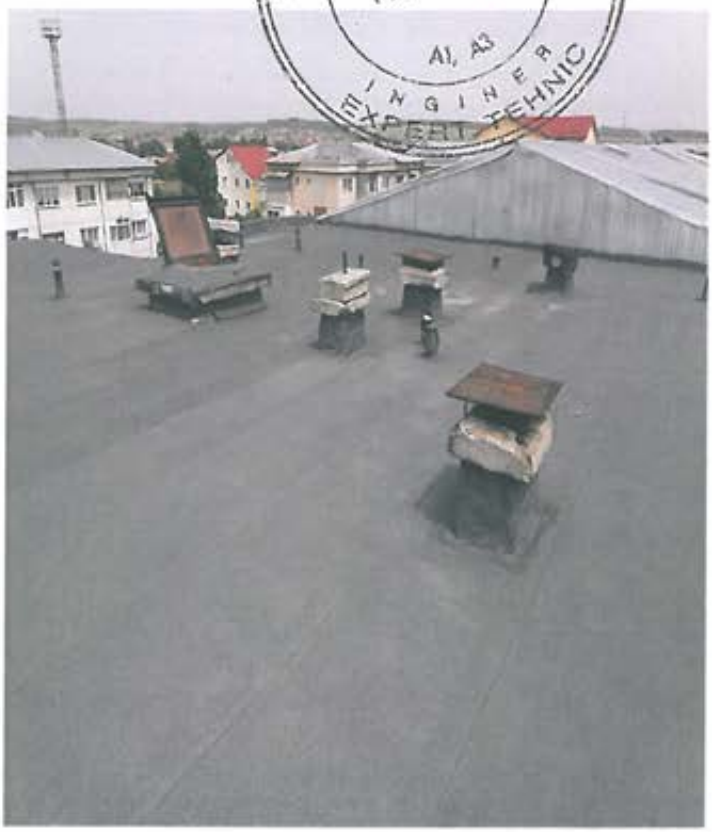





RAPORT DE AUDIT ENERGETIC

Contract de servicii nr. 84601/04.06.2013



OBIECTIV: ***BLOC D25, STR. POPESCU VOITESTI , NR. 5, CRAIOVA***
BENEFICIAR : ***MUNICIPIUL CRAIOVA***

2013

VOL I – PIESE SCRISE

BENEFICIAR

MUNICIPIUL CRAIOVA

SOCIETATEA ELABORATOARE

S.C. EURO-BUILDING IDEEA S.R.L.

Splaiul Independentei nr.202 H; bloc 1, tronson 1, sc A, ap. 39,
etaj 6, sector 6, Bucuresti
C.U.I RO 15989394; R.C. J40/251/2011
Tel: 0314379118; fax: 0314379117

Proiect N°:	**53 / IUNIE 2013**	**Faza:**	**Expertizare termica si energetica. Certificat energetic. Audit energetic**

Denumire obiectiv:

BLOC D25, STR. POPESCU VOITESTI, NR. 5 MUNICIPIUL CRAIOVA

Conţinut volum:

RAPORT DE AUDIT ENERGETIC

Responsabili tema:

S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L	
AUDITOR ENERGETIC GRADUL I CLADIRI SI INSTALATII ING. CROITORU CLAUDIA LILIANA	

FIŞA DE RESPONSABILITĂŢI

1. ÎNSUŞIREA DOCUMENTAŢIEI :

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CRAIOVA

2. COLECTIV DE ELABORARE

Reprezentant legal :	**Andra Sorina NICULAE**
Sef proiect :	**Ing. Claudia Liliana CROITORU**
Auditor gradul I :	**Ing. Claudia Liliana CROITORU**
ARHITECTURA	**Arhitect : Andrei Daniel FLOREA**
	Arhitect : Iulia IONESCU
	Tehn. proiectant : Delia Ioana MANTU
CONSTRUCTII	**Inginer: Bogdan GHIOC**
	Inginer: Camelia Elena NITA
	Inginer : Cristian Gabriel MOLDOVEANU
	Inginer : Mariana MOLDOVEANU
INSTALATII	**Inginer : Roxana STOICA**
DOCUMENTATIE ECONOMICA	**Inginer : Marian ROBESCU**

ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMÂNIA
5019
Andrei-Daniel FLOREA

3. EDITARE:

Tehnoredactare, culegere text:	Membrii colectivului de lucru

CONŢINUTUL VOLUMULUI

Volumul 1 – Piese scrise

CUPRINS

Pagină de capăt *1-2*
Fisa de responsabilităţi *3*
Conţinutul volumului *4*

BAZA LEGALĂ	5
OBIECTUL CONTRACTULUI	5
RAPORT DE AUDIT ENERGETIC CONTINUTUL AUDITULUI ENERGETIC	6
1. EXPERTIZAREA CLADIRII EXISTENTE SI A CLADIRII DE REFERINŢA ...	
1.1. Introducere	9
1.2. Prezentare generală a clădirii expertizate	10
2. FIŞA DE ANALIZA TERMICA SI ENERGETICA A BLOCULUI DE LOCUINTE	13
3 RAPORT DE ANALIZA TERMICA SI ENERGETICA A CLADIRII	25
3.1. Informatii generale	25
3.2. Caracterizarea cladirii existente si a cladiii de referinta	29
3.3. Raport rezultate	29
4. CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA A CLADIRII si ANEXA la certificat	30
5. PREZENTAREA SOLUTIILOR TEHNICE DE REABILITARE/MODERNIZARE ENERGETICA A CLADIRII	
5.1. Prezentarea solutiilor de modernizare energetica a cladirii	31
5.1.1. Solutii pentru partea de constructii	31
5.1.3. Solutii combinate	34
5.2. Efectul solutiilor de constructii asupra performantei de izolare termica a caldirii	35
5.2.1 Determinarea performantelor energetice ale cladirii ca urmare a aplicarii masurilor de modernizare energetica si analiza economica a acestora	35
• Centralizatorul solutiilor de reabilitare	40
• Recomandarile auditorului	40
5.2.2. Breviar de calcul economic	41
6. BIBLIOGRAFIE.	42
7 MEMORIU JUSTIFICATIV	43
8 ANEXE	44
ANEXA A1 CARACTERISTICI GEOMETRICE SI TERMOTEHNICE. NOTE DE CALCUL	44
ANEXA A2 FOTOGRAFII	46
ANEXA A3 CERTIFICATUL DE ATESTARE AL AUDITORULUI ENERGETIC	50



BAZA LEGALĂ

Prezenta lucrare este realizată in baza contractului de servicii ***nr. 84601 din 04.06.2013 - Servicii de proiectare pentru proiectul „Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Craiova" – lot 5" incheiat intre MUNICIPIUL CRAIOVA si S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.*** pentru imobilul bloc D25, situat in Str. Popescu Voitesti, Nr. 5, municipiul Craiova .

OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectivele contractului sunt realizate in prezenta documentatie prin desfăşurarea următoarelor activităţi: efectuarea expertizei termice si energetice, intocmirea raportului de audit energetic si eliberarea certificatului de eficienta energetică pentru **Blocul D25, din Str. Popescu Voitesti, Nr. 5, municipiul Craiova.**



RAPORT DE AUDIT ENERGETIC

Nr. DJ0023/ iunie 2013

***„Elaborare expertiza termica si audit energetic, pentru reabilitarea termica a* imobilului situat in Str. Popescu Voitesti, Nr. 5, bloc D25, municipiul Craiova"**

CONTINUTUL AUDITULUI ENERGETIC

I.Expertizarea clădirii existente şi a clădirii de referinţă

Metodologia prevăzută de reglementările tehnice în vigoare se utilizează la stabilirea/verificarea performanţei energetice a clădirii în vederea elaborării certificatului de performanţă energetică a clădirii precum şi la analiza termică şi energetică, respectiv întocmirea auditului energetic al clădirii care urmează a fi modernizată din punct de vedere termic şi energetic.

Pentru înţelegerea rezultatelor care urmează a fi prezentate dăm definiţia din metodologie a principalilor termeni utilizaţi în prezentul capitol.

Clădire: ansamblu de spaţii cu funcţiuni precizate, delimitat de elementele de construcţie care alcătuiesc anvelopa clădirii, inclusiv instalaţiile aferente, în care energia este utilizată pentru asigurarea confortului higrotermic interior. Termenul clădire defineşte atât clădirea în ansamblu, cât şi părţi ale acesteia, care au fost proiectate sau modificate pentru a fi utilizate separat.

Anvelopa clădirii: Totalitatea suprafeţelor elementelor de construcţie perimetrale, care delimitează volumul interior (încălzit) al unei clădiri, de mediul exterior sau de spaţii neîncălzite din exteriorul clădirii.

Performanţa energetică a clădirii (PEC) - energia efectiv consumată sau estimată pentru a răspunde necesităţilor legate de utilizarea normală a clădirii, necesităţi care includ în principal: încălzirea, prepararea apei calde de consum, răcirea, ventilarea şi iluminatul. Performanţa energetică a clădirii se determină conform unei metodologii de calcul şi se exprimă prin unul sau mai mulţi indicatori numerici care se calculează luându-se în considerare izolaţia termică, caracteristicile tehnice ale clădirii şi instalaţiilor, proiectarea şi amplasarea clădirii în raport cu factorii climatici exteriori, expunerea la soare şi influenţa clădirilor învecinate, sursele proprii de producere a energiei şi alţi factori, inclusiv climatul interior al clădirii, care influenţează necesarul de energie.

Analiză termică şi energetică a clădirii - operaţiune prin care se identifică principalele caracteristici termice şi energetice ale construcţiei şi ale instalaţiilor aferente acesteia si determinarea consumurilor anuale de energie pentru încălzirea spaţiilor, ventilare / climatizare, apă caldă de consum şi iluminat.

Audit energetic al unei clădiri - procedură sistematică de obţinere a unor date despre profilul consumului energetic existent al unei clădiri, de identificare şi de cuantificare a măsurilor pentru realizarea unor economii de energie, precum şi de raportare a rezultatelor.

Raport de audit energetic - document tehnic care conţine descrierea modului în care a fost efectuat auditul, a principalelor caracteristici termice şi energetice ale clădirii, a măsurilor propuse de modernizare energetică a clădirii şi instalaţiilor interioare aferente acesteia, precum şi a principalelor concluzii referitoare la măsurile eficiente din punct de vedere economic.

Clădire de referinţă - clădire având în principiu aceleaşi caracteristici de alcătuire ca şi clădirea reală şi în care se asigură utilizarea eficientă a energiei.

Consum normal de energie - consumul de energie termică/electrică în scopul realizării stării de confort termic.

Evaluarea performanţelor energetice ale unei clădiri se referă la determinarea nivelului de protecţie termică al clădirii şi a eficienţei energetice a instalaţiilor de încălzire interioară, de ventilare / climatizare, de preparare a apei calde de consum şi de iluminat.

- **Determinarea performanţelor energetice şi a consumului anual de energie al clădirii pentru încălzirea spaţiilor, apa caldă de consum, ventilare / climatizare şi iluminat** se realizează în conformitate cu părţile I şi II ale Metodologiei, ţinând seama şi de datele obţinute prin activitatea de investigare preliminară a clădirii şi constă în:
- **Determinarea rezistenţelor termice corectate ale elementelor de construcţie din componenţa anvelopei clădirii** (Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor – partea I-a),
- **Determinarea parametrilor termodinamici caracteristici spaţiilor încălzite şi neîncălzite ale clădirii** (Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor – partea I-a), inclusiv a necesarului de căldură / frig şi a temperaturii interioare pe timp de vară fără climatizare (Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor – partea a-II-a),
- **Determinarea consumului anual de energie, total şi specific** (prin raportare la aria utilă a spaţiilor încălzite, A_{Inc}), pentru încălzirea spaţiilor, la nivelul sursei de energie a clădirii (Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor – partea a II-a):
- **Determinarea consumului anual de energie, total şi specific** (prin raportare la aria utilă a spaţiilor încălzite, A_{Inc}), pentru ventilare – climatizare, la nivelul sursei de energie a clădirii:
- determinarea necesarului anual de căldură şi frig (sensibil şi latent) al spaţiilor din principalele zone energetice ale clădiri (Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor – partea a II-a),
- **Determinarea consumului anual de energie, total şi specific** (prin raportare la aria utilă a spaţiilor încălzite, A_{Inc}), pentru iluminatul artificial, la nivelul sursei de energie a clădirii.
- determinarea consumului anual de energie electrică pentru asigurarea condiţiilor de confort interior (iluminat) aferent clădirilor şi a Performanţei Energetice a Clădirii.
- **Determinarea consumului anual de energie, total şi specific** (prin raportare la aria utilă a spaţiilor încălzite, A_{Inc}), pentru apa caldă de consum, la nivelul sursei de energie a clădirii.
- determinarea necesarului anual de apă caldă de consum la nivelul punctelor de consum;
- determinarea eficienţei sistemului de producere / furnizare, distribuţie şi utilizare a apei calde de consum,
- determinarea consumului anual de apă caldă de consum şi a consumului anual de energie pentru furnizarea apei calde de consum şi a Performanţei Energetice a Clădirii.

Specificatii conform MC 001/1/2006:

Convenţii de stabilire a caracteristicilor dimensionale ale elementelor de anvelopă necesare pentru calculul valorilor parametrilor de performanţă termică a acestora.

Anvelopa unei clădiri este alcătuită dintr-o serie de suprafeţe prin care are loc transfer termic.

Aria anvelopei clădirii - A - reprezentând suma tuturor ariilor elementelor de construcţie perimetrale ale clădirii, prin care are loc transfer termic, se calculează cu relaţia:

$$A = \Sigma A_j \qquad [m^2] \qquad (5.2.1)$$

în care :

A_j ariile elementelor de construcţie care intră în alcătuirea anvelopei clădirii;

Aria anvelopei se determină având în vedere exclusiv suprafeţele interioare ale elementelor de construcţie perimetrale, ignorând existenţa elementelor de construcţie interioare (pereţii interiori structurali şi nestructurali, precum şi planşeele intermediare).

Volumul clădirii – V – reprezintă volumul delimitat de suprafeţele perimetrale care alcătuiesc anvelopa clădirii, reprezintă volumul încălzit al clădirii, cuprinzând atât încăperile încălzite direct (cu elemente de încălzire), cât şi încăperile încălzite indirect (fără elemente de încălzire), dar la care căldura pătrunde prin pereţii adiacenţi, lipsiţi de o termoizolaţie semnificativă. În acest sens se consideră ca făcând parte din volumul clădirii: cămări, debarale, vestibuluri, holuri de intrare, casa scării, puţul liftului şi alte spaţii comune.
Mansardele, precum şi încăperile de la subsol, încălzite la temperaturi apropiate de temperatura predominantă a clădirii, se includ în volumul clădirii.

Nu se includ în volumul clădirii:

- încăperile cu temperaturi mult mai mici decât temperatura predominantă a clădirii, de exemplu la clădirile de locuit - camerele de pubele;

- verandele, precum şi balcoanele şi logiile, chiar în situaţia în care ele sunt închise cu tâmplărie exterioară.

La clădirile cu terasă, în cazul în care casa scării se ridică peste cota generală a planşeului terasei, pereţii exteriori ai acesteia se consideră ca elemente ale anvelopei clădirii.

La clădirile cu acoperiş înclinat, în situaţiile în care casa scării continuă peste cota generală a planşeului podului, ca elemente delimitatoare, spre exterior, se consideră pereţii dintre casa scării şi pod şi planşeul sau acoperişul de peste casa scării.

La casa scării de la parter, precum şi la holurile de intrare în clădire care au planşeul inferior denivelat, determinarea volumului şi a suprafeţei anvelopei precum şi a suprafeţelor tuturor elementelor de construcţie care separă aceste spaţii, de subsol şi de aerul exterior (pereţi, planşee, rampe, podeste), se face cu luarea în consideraţie a acestei denivelări.

Ca principiu general, suprafeţele elementelor de construcţie perimetrale care alcătuiesc împreună anvelopa clădirii, se delimitează de mediile exterioare prin feţele interioare ale elementelor de construcţie.

II. Elaborarea certificatului energetic

Certificatul de performanţă energetică realizat conform Metodologiei conţine următoarele informaţii privind construcţia şi instalaţiile aferente acesteia:
Date privind evaluarea performanţei energetice a clădirii existente,
Date privind evaluarea performanţei energetice a clădirii de referinţă,
Notarea clădirilor existentă şi de referinţă în vederea certificării energetice,
Prezentarea penalizărilor acordate clădirii certificate,

III. Prezentarea soluţiilor tehnice de reabilitare/modernizare energetică a clădirii existente

Scopul principal al măsurilor de reabilitare / modernizare energetică a clădirii existente îl constituie reducerea consumurilor de căldură pentru încălzirea spaţiilor şi pentru prepararea apei calde de consum în condiţiile asigurării condiţiilor de microclimat confortabil.



1. EXPERTIZAREA CLĂDIRII EXISTENTE ŞI A CLĂDIRII DE REFERINŢĂ

1.1. INTRODUCERE

Obiectul prezentei lucrări îl constituie analizarea din punct de vedere termoenergetic a **Blocului D25, din Str. Popescu Voitesti, NR. 5, municipiul Craiova.**

Scopul lucrării este de a stabilii caracteristicile termotehnice reale ale cladirii, in vederea caracterizarii d.p.d.v energetic, pentru stabilirea masurilor de reabilitare termica a cladirii, in conformitate cu legislaţia din domeniu şi cu reglementările tehnice în vigoare (vezi Bibliografia).

Tema lucrării o constituie Caietul de Sarcini din documentaţia de atribuire, întocmită de Municipiul Craiova pentru efectuarea Auditului energetic si eliberarea certificatului de eficienta energetica, la blocurile de locuinte incluse in Programul local privind cresterea performantei energetice, prin utilizarea posibilitatilor de finantare nerambursabila oferite prin Programul Operational Regional 2007-2013 pentru proiecte de investitii in eficienta energetica a blocurilor de locuinte .

Expertiza Energetică si Termica a unei clădiri existente constă în determinarea caracteristicilor termotehnice şi funcţionale reale ale sistemului clădire - instalaţii termice, în scopul caracterizării din punct de vedere energetic a clădirii. Expertiza energetică furnizează datele tehnice de bază necesare pentru Certificatul energetic in conditiile proiectului initial.

Expertiza termica si energetica s-a elaborat în conformitate cu:

Legea nr. 372/2005	Legea privind performanţa energetică a clădirilor
Legea nr. 199/2000	Legea eficientei energetice privind utilizarea eficienta a energiei
Ordonanta Guvernului Romaniei. nr. 29/2000	- privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice (in acord cu prevederile Protocolului de la Kyoto)
O.G.187/2005 pentru modificarea O.G. 174/2002	- privind instituirea de masuri speciale pentru reabilitarea termica a unei cladiri de locuit multietajate
Legea 260/2006	Privind aprobarea OG 187/2005;
Legea nr. 325/2002	pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2000
Legea nr. 211/2003,	pentru aprobarea Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 174/2002
HG nr. 1070/2003	pentru aprobarea Normativelor metodologice a OUG nr. 174/2002 privind instituirea masurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor cladiri de locuit multietajate
C 107/4-02	Ghid pentru calculul performanţelor termotehnice ale clădirilor de locuit
indicativ MC 001 / 1 – 2006	Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor; partea I – anvelopa clădirii;
indicativ MC 001 / 2 – 2006	Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor, partea a II-a – performanţa energetică a instalaţiilor din clădiri
indicativ MC 001 / 3 – 2006	Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor; partea a III-a – auditul şi certificatul de performanţă a clădirii;
Legea nr. 10/1995	privind calitatea în construcţii
SR 1907-1/1997	– Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Prescripţii de calcul;
SR 1907 -2/1997	– Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Temperaturi interioare de calcul;
SR 1907-3/1997	– Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Determinarea necesarului de căldură de calcul al serelor simplu vitrate;
SR 4839/1997	– Instalaţii de încălzire. Numărul anual de grade-zile;
STAS 6648/2-82	- Instalaţii de ventilare şi climatizare. Parametri climatici exteriori.

1.2. PREZENTAREA GENERALA A CLADIRII EXPERTIZATE

Prezenta documentatie s-a elaborat in urma încheierii contractului de servicii nr. 84601/04.06.2013 prin care **Municipiul Craiova ,** in calitate de beneficiar, solicită realizarea expertizei termice si energetice si intocmirea raportului de audit pentru imobilul situat in **Str. Popescu Voitesti, NR. 5, bloc D25, din municipiul Craiova**, in scopul determinarii caracteristicilor termotehnice ale cladirii si eliberarea certificatului de eficienta energetica.

1.2.1. Elemente de alcătuire arhitecturala

Cladirea care face obiectul prezentei documentatii este alcatuita dintr-un tronson cu regim de inaltime S+ P+4E.

Constructia a fost executata conform unui proiect tip intocmit de catre IPJ Dolj in anul 1980. Blocul a intrat in exploatare in anul 1985.

Constructia are un contur rectangular cu dimensiuni maxime in plan de 15,72 mx 16,87 m.

Aceasta are o forma regulata in elevatie, fara retrageri, fara console si are o inaltime de 14,05 m de la cota ±0.00. Blocul este amplasat la rost, pe o latura, pe toata inaltimea cu blocul nr.D24

Blocul este prevazut cu subsol tehnic general cu aria de 204,55 mp, iar inaltimea de H=2.25m.Soclul cladirii are o inaltime variabila cu o medie de 0,90 m si are prevazute grile de aerisire a subsolului cu dimensiuni de 25 cmx25 cm

Numarul total de apartamente din bloc este de 14 apartamente din care 10 apartamente cu 3 camere si 4 apartamente cu 1 camera.

Suprafata utila pe tip de apartament:

- apartament de 1 camera este de 24,35mp
- apartament de 3 camere este de :66,00mp;63,85mp;69,65mp

Apartamentele au balcoanele de forma neregulata in plan si sunt prevazute pe fatadele principala, posterioara si pe laterala stinga. Parapetii balcoanelor sunt din beton armat. Intrarea in bloc se realizeaza din fatada principala si din cea laterala dreapta iar accesul la etajele superioare prin intermediul unei scari interioare din beton armat cu o rampa pe nivel.

La parterul blocului este prevazuta si o uscatorie cu suprafata utila de 13,85 mp.

Acoperisul este tip terasa necirculabila fara atic la care s-au efectuat lucrari de reparatii in anul 2010 prin inlocuirea ultimului strat hidroizolant - cu carton bituminat. In dreptul balcoanelor se inalta un atic de aproximativ 30 cm.

Regimul de inaltime: S+P+4E ; H = 2,75m, H_{lutil}= 2,60 m.

Ac- arie construita (mp)		211,05 mp
Au- arie utila (mp)		1146,90 mp
Acd- arie construit desfasurata (mp)		1138,95 mp
Ad-arie desfasurata (mp)		1343,50 mp
Al- arie locuibila (mp)		462,55 mp
	1 camera 3 camere	24,35 mp 66,00 mp; 63,85 mp, 69,65 mp

Finisajele interioare sunt obisnuite:

Tencuielile, de cca. 2 cm grosime la interior la pereti si tavane au fost realizate din mortar de ciment cu var, peste care s-au aplicat zugraveli in culori de apa in incaperile cu pardoseli calde, iar la bai si bucatarii, partial la pereti, vopsitorie cu vopsea in ulei si placaj faianta.

La spaţiile comune şi în casa scării sunt realizate zugrăveli simple la pereţi.

Pardoselile în apartamente sunt din linoleum si mozaic iar la spatiile comune (casa scarii, uscatorii) este prevăzut mozaic. In timp, unii locatari au inlocuit pardoselile existente cu gresie/parchet.

Finisajele exterioare

Peretii exteriori sunt finisati cu tencuieli obisnuite ale panourilor de fatada de culoare crem si partial, pe toate fatadele, sunt realizate si placaje ornamentale cu caramida aparenta de tip Bratca.

Tâmplăria exterioara: ferestrele sunt din lemn, cu geam simplu de 4 mm grosime. Unii locatari au inlocuit in timp tamplaria existenta cu tâmplărie din PVC cu geam termoizolant. Usile de la intrarea in bloc metalice. O parte din balcoane sunt inchise partial cu tamplarie metalica si geam simplu si partial cu tâmplărie din PVC/Al cu geam termoizolant.

Acoperisul este tip terasa necirculabila compusa din urmatoarele straturi montate peste planseul din beton armat: strat de beton de panta cu grosimea medie de cca 8 cm, strat de difuzie vapori, bariera de vapori, pat de nisip, termoizolatie din BCA cu grosimea medie de 30 cm, strat suport hidroizolatie din sapa cu grosimea de cca 2 cm, strat de difuzie vapori, straturi hidroizolante. In anul 2010 s-au efectuat reparatii la terasa prin inlocuirea ultimului strat hidroizolant (carton bituminat).

1.2.2. Elemente de alcătuire a structurii de rezistenţă a clădirii

Constructia este alcatuita din patru travei (una de 5.55 m, una de 3.00 m, una de 3.05 m si una de 3.35 m) si patru deschideri (trei de cate 3.60 m si una de 4.15 m). Astfel se obtine un contur rectangular cu dimensiunile de gabarit de 15.72 m x 16.87 m din care lipsesc doua zone: una rectangulara cu dimensiunile de 4.95 m x 6.70 m si una de forma literei L cu laturile de 5.65 m si 8.55 m.

Dimensiunile elementelor structurale sunt urmatoarele:

- talpile de fundatii ale peretilor interiori au latimi de 0.90 m iar ale peretilor de contur au latimea de 0.70 m;
- peretii structurali sunt din beton armat turnat monolit in cofraje metalice plane si au grosimea de 15 cm;
- peretii subsolului sunt din beton armat turnat monolit si au grosimea de 20 cm cei interiori si 30 cm cei exteriori;
- planseele subsolului, parterului si ale etajelor curente sunt elemente diafragme plane cu grosimea de 15 cm din beton armat turnat monolit;
- peretii de fatada sunt panouri prefabricate formate prin urmatoarea stratificatie: fata interioara din beton armat cu grosimea de 5 cm, polistiren expandat cu grosimea de 4 cm, termoizolatie GBN de 15 cm grosime si protectia exterioara de 6 cm grosime formandu-se un panou de 30 cm grosime.

Pentru realizarea elementelor structurale s-au folosit urmatoarele materiale:

- Beton C 4/5 (B 75) in talpile din beton simplu ale fundatiilor;
- Beton C 8/10 (B 150) in cuzinetii continui din beton armat ai fundatiilor;
- Beton C 12/15 (B 200) in in peretii structurali;
- Beton C16/20 (B 250) in predale si suprabetonari.;
- Otel PC 52, OL 37, STNB.

Structura de rezistenta este alcatuita din pereti structurali din beton armat turnat monolit in cofraje metalice plane si plansee (diafragme orizontale) din beton armat turnat monolit. Peretii structurali sunt dispusi pe cele doua directii ortogonale creandu-se un sistem fagure cu travei de 5.55 m, 3.00 m, 3.05 m si 3.35 m si deschideri de 3.60 m si 4.15 m.

Sistemul de fundare este alcatuit din fundatii continue sub peretii structurali din beton care formeaza benzi continue cu doua trepte („talpa si cuzinet") pe cele doua directii.

Blocul este prevazut cu subsol, infrastructura fiind alcatuita ca o cutie rezistenta si rigida capabila sa preia eforturile de la suprastructura si sa le transmita la sistemul de fundare.

Dimensiunile fundatiilor au fost calculate pentru un teren cu presiunea conventionala p_{conv} = 250 kPa incadrat in „Categoria I" ca „teren bun cu risc geotehnic redus".

Elementele caracteristice privind amplasarea clădirii in mediul construit sunt următoarele:
- *zona climatica*: II conform harţii de zonare climatica a României, fig AI din SR 1907-1, Te--15°C.
orientarea fata de punctele cardinale: sud faţada principala.
- *zona eoliana*: III , la o viteza a vantului de 4,5 – 6 m/s conform hartii de incadrare a localităţilor in zone eoliene, fig 4 din SR 1907-1 poziţia fata de vanturile dominante: amplasament moderat adapostit.
- *zona seismica* de calcul cu Tc – 1,0 sec si ag=0,16 g pentru IMR =100 ani, (valori din editia 2006).

1.2.3. Elemente de izolare termica

Anvelopa clădirii are următoarea alcătuire:

- peretii de fatada sunt panouri prefabricate formate prin urmatoarea stratificatie: fata interioara din beton armat cu grosimea de 5 cm, polistiren expandat cu grosimea de 4 cm, termoizolatie GBN de 15 cm grosime si protectia exterioara de 6 cm grosime formandu-se un panou de 30 cm grosime;

- tâmplăria exterioara din lemn, cuplata, cu 2 foi de geam obişnuit de 4 mm grosime, cu deschidere interioara, cu grad de etanşare necorespunzător;

- o parte din locatari au înlocuit tâmplăria existentă cu tâmplărie de PVC;
- tâmplăria uşilor de la intrare este metalica;
- planşeul peste subsol din beton armat, este netermoizolat.

Acoperisul este tip terasa necirculabila compusa din urmatoarele straturi montate peste planseul din beton armat: strat de beton de panta cu grosimea medie de cca 8 cm, strat de difuzie vapori, bariera de vapori, pat de nisip, termoizolatie din BCA cu grosimea medie de 30 cm, strat suport hidroizolatie din sapa cu grosimea de cca 2 cm, strat de difuzie vapori, straturi hidroizolante. In anul 2010 s-au efectuat reparatii la terasa prin inlocuirea ultimului strat hidroizolant (carton bituminat).

1.2.4. Instalaţia de încălzire şi preparare a apei calde de consum

In ceea ce priveşte energia termică pentru încălzire şi apa calda de consum, se mentionează ca blocul este debransat la reteaua urbana de termoficare. Din cele 14 apartamente, 11 au centrala termica proprie de apartament.

Blocul de locuinţe este prevăzut cu instalaţii pentru alimentarea cu apa rece si calda de consum a obiectelor sanitare, precum si cu legaturile la canalizare a acestor obiecte.

Sunt prevăzute următoarele obiecte sanitare:

Obiecte	Bucati	Puncte de consum	
		Apa rece	ACM
lavoar	24	24	24
cada baie	14	14	14
spalator	14	14	14
rezervor WC	24	24	
TOTAL	76	76	52

Rezulta, pe ansamblul blocului de locuinţe:
- numarul punctelor de utilizare apa calda: **52**
- numarul punctelor de utilizare apa rece: **76**
- numarul de persoane din bloc: 25 (30 in anul 2010, 25 in anul 2011 si 20 in anul 2012).

1.2.4.1. Instalatia de climatizare

Blocul nu este prevazut cu instalatie generala de climatizare, din totalul apartamentelor din bloc, 5 au montate aparate de aer conditionat.

1.2.4.2. Instalatia de ventilare

Ventilarea spatiilor se realizeaza prin intermediul ghenelor de ventilatie prevazute prin proiectul initial, la bai si bucatarii. Se mentioneaza faptul ca o parte a acestora nu mai sunt functionale datorita modificarilor facute de locatari in apartamente.

1.2.5. Starea actuala a clădirii

Cladirea este relativ bine intretinuta, aceasta nu prezinta defectiuni majore.
În decursul exploatării s-au semnalat următoarele tipuri principale de degradări:

- diminuarea în timp a rezistenţei termice a elementelor de închidere;
- infiltraţii de aer mari prin rosturile neetansate ale ferestrelor;
- degradarea partiala a straturilor termoizolante si hidroizolante ale terasei, In anul 2010 s-au efectuat reparatii la terasa prin inlocuirea ultimului strat hidroizolant (carton bituminat).
- Tâmplaria din lemn este cea iniţială şi din cauza vechimii nu mai este etanşă. . O parte din proprietari si-au inlocuit tamplaria de lemn cu tamplarie PVC , Al sau a procedat la inchiderea logiilor/balcoanelor cu tamplarie PVC , Al sau metalica

Pereţii exteriori, determină pierderi de caldură, ca şi pereţii interiori dintre apartamente şi casa scării. Prin planşeul de peste ultimul nivel si cel de peste subsol sunt mari pierderi de căldură datorită deteriorarii partiale a straturilor termo si hidroizolante (terasa) si respectiv datorita lipsei termoizolatiei (subsol).

2. FIŞA DE ANALIZA TERMICA SI ENERGETICA A BLOCULUI DE LOCUINTE

Clădirea: **Bloc D25**

Adresa: **Str. Popescu Voitesti, Nr. 5, Craiova**

Proprietar: **Asociaţia de proprietari a blocului D25 din Str. Popescu Voitesti, Nr. 5, Craiova**


Destinaţia principală a clădirii:

☒ locuinţe	☐ birouri	☐ spital
☐ comerţ	☐ hotel	☐ autorităţi locale/guvern
☐ şcoală	☐ cultură	☐ altă destinaţie:

- ❑ Tipul clădirii:
  - ☐ individuală ☐ înşiruită
  - ☒ bloc ☐tronson de bloc
- ❑ Zona climatică în care este amplasată clădirea: **II**
- ❑ Regimul de înălţime al clădire: **S+P+4E**
- ❑ Anul construcţiei: **1985**
- ❑ Proiectant / constructor: Institutul de Proiectare Proiect Dolj
- ❑ Data elaborarii proiectului: 1980
- ❑ Structura constructivă:
  - ☐ zidărie cu stalpisori si centuri de beton armat
  - ☒ pereţi structurali din beton armat
  - ☐ diafragme din beton armat
  - ☐panouri mari prefabricate din beton armat
  - ☐ cadre din beton armat
  - ☐ stâlpi şi grinzi
  - ☐ schelet metalic
- ❑ Existenţa documentaţiei construcţiei şi instalaţiei aferente acesteia:
  - ☐ partiu de arhitectură pentru fiecare tip de nivel reprezentativ,
  - ☐ secţiuni de construcţie,
  - ☐ detalii de construcţie,
  - ☐ planuri pentru instalaţia de încălzire interioară,
  - ☐ schema coloanelor pentru instalaţia de incălzire interioară,
  - ☐ planuri pentru instalaţia sanitară.
- ❑ Gradul de expunere la vânt:
  - ☐ adăpostită ☒ moderat adăpostită ☐ liber expusă (neadăpostită)
- ❑ Starea subsolului tehnic al clădirii:
  - ☒ Uscat şi cu posibilitatea de acces la instalaţia comună,
  - ☐ Uscat, dar fără posibilitate de acces la instalaţia comună,
  - ☐ Subsol inundat / inundabil (posibilitatea de refulare a apei din canalizarea exterioară)

CROITORU C. CLAUDIA - LILIANA * ROMANIA MDRT Nr. 00530 FIZICIAN AUDITOR ENERGETIC GRAD I

❑ Plan de situaţie / schiţa clădirii cu indicarea orientării faţă de punctele cardinale, a distanţelor până la clădirile din apropiere şi înălţimea acestora şi poziţionarea sursei de căldură sau a punctului de racord la sursa de căldură exterioară.

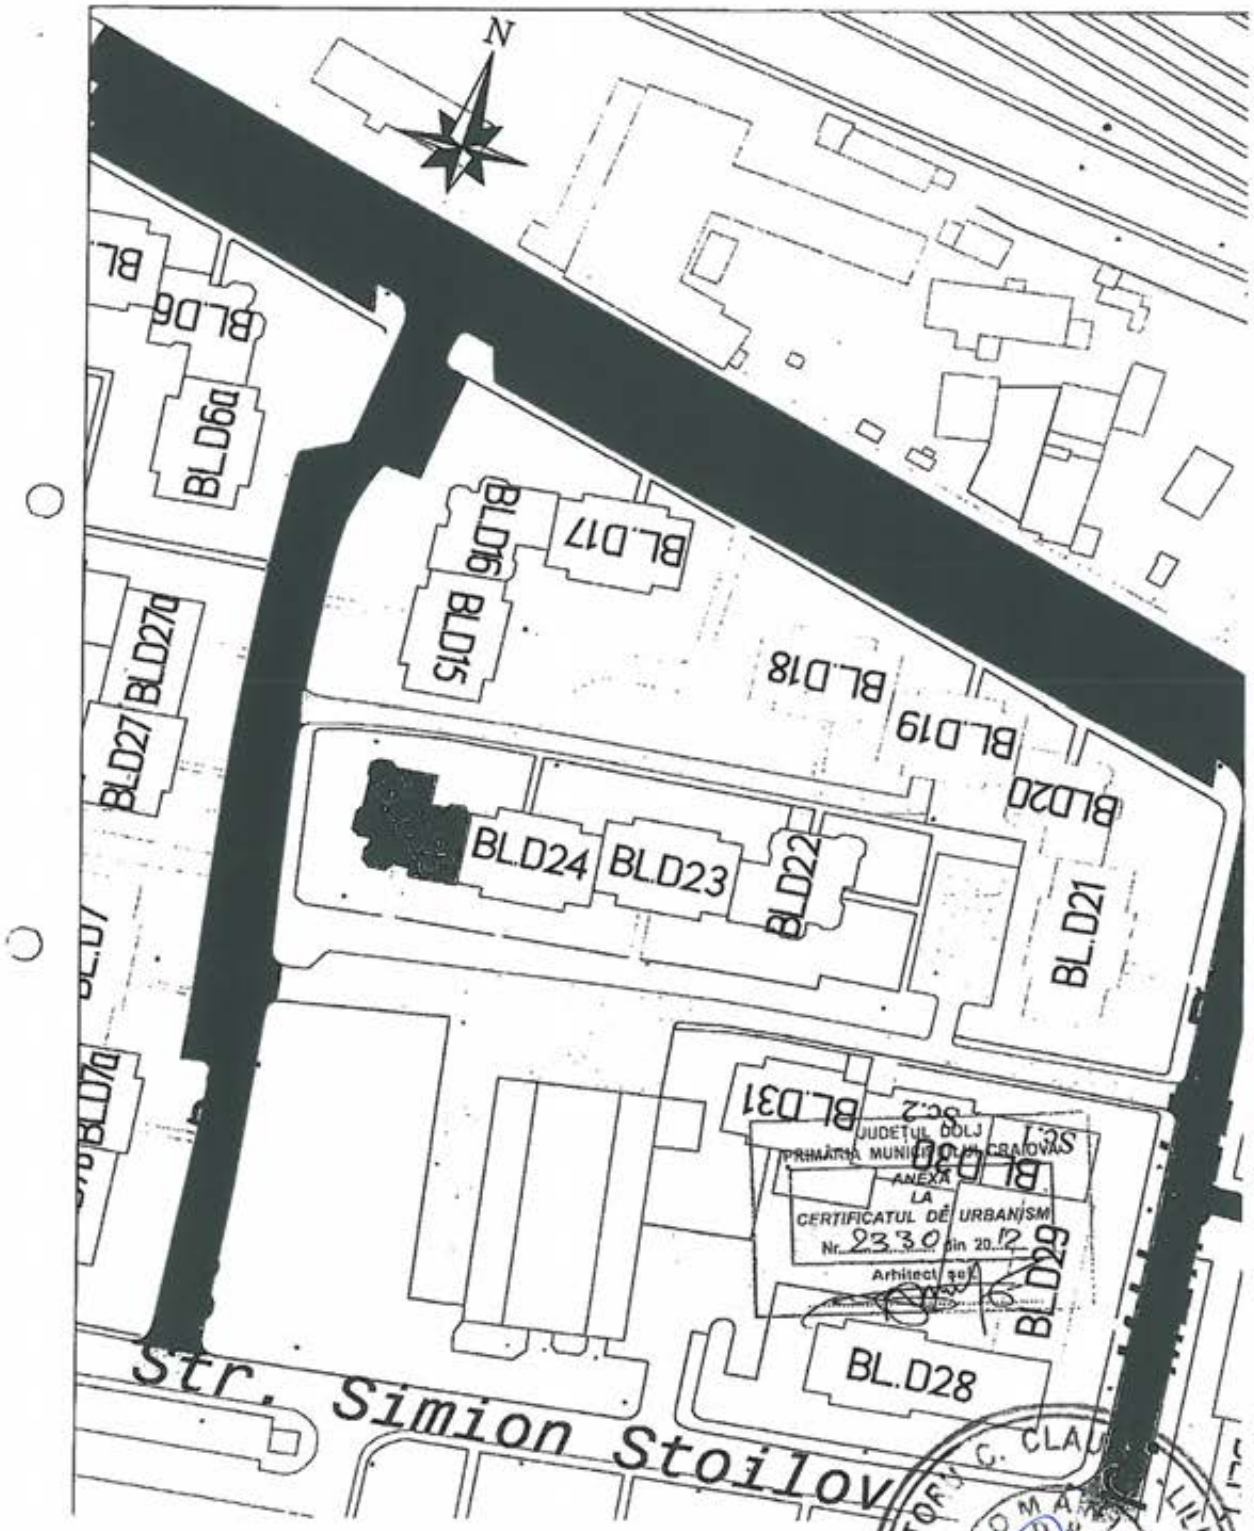

❑ Identificarea structurii constructive a clădirii în vederea aprecierii principalelor caracteristici termotehnice ale elementelor de construcţie din componenţa anvelopelor clădirii: tipr. suprafaţă, / straturi, grosimi, materiale, punţi termice:

Constructia este alcatuita din patru travei (una de 5.55 m, una de 3.00 m, una de 3.05 m si una de 3.35 m) si patru deschideri (trei de cate 3.60 m si una de 4.15 m). Astfel se obtine un contur rectangular cu dimensiunile de gabarit de 15.72 m x 16.87 m din care lipsesc doua zone: una rectangulara cu dimensiunile de 4.95 m x 6.70 m si una de forma literei L cu laturile de 5.65 m si 8.55 m.

Dimensiunile elementelor structurale sunt urmatoarele:

- talpile de fundatii ale peretilor interiori au latimi de 0.90 m iar ale peretilor de contur au latimea de 0.70 m;
- peretii structurali sunt din beton armat turnat monolit in cofraje metalice plane si au grosimea de 15 cm;
- peretii subsolului sunt din beton armat turnat monolit si au grosimea de 20 cm cei interiori si 30 cm cei exteriori;
- planseele subsolului, parterului si ale etajelor curente sunt elemente diafragme plane cu grosimea de 15 cm din beton armat turnat monolit;
- peretii de fatada sunt panouri prefabricate formate prin urmatoarea stratificatie: fata interioara din beton armat cu grosimea de 5 cm, polistiren expandat cu grosimea de 4 cm, termoizolatie GBN de 15 cm grosime si protectia exterioara de 6 cm grosime formandu-se un panou de 30 cm grosime.

Pentru realizarea elementelor structurale s-au folosit urmatoarele materiale:

- Beton C 4/5 (B 75) in talpile din beton simplu ale fundatiilor;
- Beton C 8/10 (B 150) in cuzinetii continui din beton armat ai fundatiilor;
- Beton C 12/15 (B 200) in in peretii structurali;
- Beton C16/20 (B 250) in predale si suprabetonari.;
- Otel PC 52, OL 37, STNB.

☑ Pereți exteriori opaci:✓ alcătuire:

PE	Descriere	Suprafață [m^2]	Straturi componente (i→e)		Coeficient reducere, r (%)
			Material	Grosime [m]	
PE1	Perete opac total exterior NORD	227,21	- tencuieli mortar de ciment cu var -panouri prefabricate beton armat - tencuiala mortar de ciment cu var	0,02 0,30 0,02	0,8587188
PE2	Perete opac total exterior SUD	209,23	- tencuieli mortar de ciment cu var -panouri prefabricate beton armat - tencuiala mortar de ciment cu var	0,02 0,30 0,02	0,8631616
PE5	Perete opac total exterior EST	55,33	- tencuieli mortar de ciment cu var -panouri prefabricate beton armat - tencuiala mortar de ciment cu var	0,02 0,30 0,02	0,8612782
PE7	Perete opac total exterior VEST	173,45	- tencuieli mortar de ciment cu var -panouri prefabricate beton armat - tencuiala mortar de ciment cu var	0,02 0,30 0,02	0,8684828
PE9	Perete exterior soclu	54,09	- beton - tencuieli mortar de ciment cu var	0,30 0,02	

CROITORU C. CLAUDIA - LILIANA
ROMANIA MDRT
Nr. 00530
AEi
FIZICIAN
AUDITOR ENERGETIC GRD I

✓ Suprafaţa totală a pereţilor exteriori opaci inclusiv soclu [m^2]: **719,31 mp**
✓ Stare: ☒ bună ☒ pete condens ☐ igrasie
✓ Starea finisajelor : ☒ bună ☒ tencuială căzută

✓ Tipul şi culoarea materialelor de finisaj: peretii exteriori sunt finisati cu tencuieli obisnuite ale panourilor de fatada de culoare crem si partial, pe toate fatadele, sunt realizate si placaje ornamentale cu caramida aparenta de tip Bratca.

☐ Rosturi despărţitoare pentru tronsoane ale clădirii: **- S = 163,9 mp**

P	Descriere	Suprafaţă [m^2]	Straturi componente (i→e)		Coeficient reducere, r (%)
			Material	Grosime [m]	
rost	Perete rost	163,9	- panouri prefabricate beton - tencuiala mortar de ciment cu var	0,30 0,02	0,9953956

☑ Pereţi către spaţii anexe (casa scărilor, ghene, etc.):

P	Descriere	Suprafaţă [m^2]	Straturi componente (i→e)		Coeficient reducere, r (%)
			Material	Grosime [m]	
CS	Pereti interiori casa scarii	235,75	- tencuieli de mortar de ciment cu var - beton - tencuiala mortar de ciment cu var	0,025 0,14 0,025	1,00

✓ Suprafaţa totală a pereţilor către casa scărilor [m^2]: **- 235,75 m^2**
✓ Volum de aer din casa scărilor [m^3]**: - 292,76 m^3**

☑ Planşeu peste subsol

P_s	Descriere	Suprafaţă [m^2]	Straturi componente (i→e)		Coeficient reducere, r (%)
			Material	Grosime [m]	
Ps	Planseu peste subsol - pardoseala calda linoleum	147,35	- linoleum - sapa - planseu beton - tencuiala	0,002 0,05 0,15 0,025	0,9766098
Ps	Planseu peste subsol - pardoseala rece -mozaic	33,70	- mozaic - sapa - planseu beton - tencuiala	0,02 0,03 0,15 0.025	0,9737627

Suprafata totala a planseului peste subsol: 181,05 mp
✓ Volum de aer din subsol [m^3]: **407,36 m^3**

☐ **Planseu pe sol**

P_S	Descriere	Suprafaţă [m^2]	Straturi componente (i→e)		Coeficient reducere, r (%)
			Material	Grosime [m]	
	-				

✓ Suprafaţa totală a planşeului pe sol [m^2]: **- m^2**

☒ Acoperişul este de tip terasa

✓ Tip: ☐circulabilă ☒ necirculabilă

✓ Stare: ☒ bună ☐ deteriorată

☐ uscată ☐ umedă

✓ Ultima reparaţie: ☐ < 1 an ☐ 1 – 2 ani

☒ 2 – 5 ani ☐ > 5 ani

Te	Descriere	Suprafaţă [m^2]	Straturi componente (i→e)		Coeficient reducere, r (%)
			Material	Grosime [cm]	
Te	Terasa	242,00	Tencuiala din mortar de ciment cu var de 2 cm, planseu din beton de 15 cm, strat de beton de panta cu grosimea medie de cca 8 cm, strat de difuzie vapori de 0.5 cm, bariera de vapori de 1.5 cm, pat de nisip de 1 cm, termoizolatie din BCA cu grosimea medie de 30 cm, strat suport hidroizolatie din sapa cu grosimea de cca 2 cm, strat de difuzie vapori de 0.5 cm, hidroizolatie din carton bituminat cu grosimea de 1 cm		0,944656

✓ Suprafaţa terasa [m^2]: **242,00 mp**

✓ Materiale finisaj: carton bituminat

☐ Starea acoperişului peste pod:

☐ bună ☐ acoperiş spart / neetanş la acţiune ploii sau a zăpezii

☐ Planşeu sub pod:

PP	Descriere	Suprafaţă [m^2]	Straturi componente (i→e)		Coeficient reducere, r (%)
			Material	Grosime [m]	
PP	Planseu sub pod	-			

✓ Suprafaţa planseu sub pod [m^2]: -mp

☑ Ferestre / uşi exterioare:

FE/ UE	Descriere	Suprafaţă desfasurata [m^2]	Tipul tâmplăriei	Grad etanşare	Prezenţă oblon (i/e)
FE/UE	Tamplarie exterioara PVC - NORD	53,93	PVC	Cu masuri de etanşare	-
FE/UE	Tamplarie exterioara PVC - SUD	37,21	PVC	Cu masuri de etanşare	-
FE/UE	Tamplarie exterioara PVC - EST	7,20	PVC	Cu masuri de etanşare	-
FE/UE	Tamplarie exterioara PVC - VEST	14,06	PVC	Cu masuri de etanşare	-
FE/UE	Tamplarie exterioara lemn - NORD	7,91	Lemn	Fara masuri de etanşare	-
FE/UE	Tamplarie exterioara lemn - SUD	10,90	Lemn	Fara masuri de etanşare	-
FE/UE	Tamplarie exterioara lemn EST	6,12	Lemn	Fara masuri de etanşare	-
FE/UE	Tamplarie exterioara metal - NORD	37,02	Metalica	Fara masuri de etanşare	-
FE/UE	Tamplarie exterioara metal - SUD	33,19	Metalica	Fara masuri de etanşare	-
FE/UE	Tamplarie exterioara metal - VEST	46,90	Metalica	Fara masuri de etanşare	-
UE	Usa accces	7,29	Metalica	Fara masuri de etanşare	-

✓ Starea tâmplăriei: tip : Lemn, metal si PVC ☒ bună ☒evident neetanşă

☒ fără măsuri de etanşare
☒ cu garnituri de etanşare
☐ cu măsuri speciale de etanşare

☐ Alte elemente de construcţie:

FE/ UE	Descriere	Suprafaţă [m^2]	Tipul tâmplăriei	Grad etanşare	Prezenţă oblon (i/e)
US	Uşi ce dau în casa scării de acces în apartamente	26,46	Lemn răşinoase	Fara masuri de etanşare	-

☐ Elemente de construcţie mobile din spaţiile comune:

✓ uşa de intrare în clădire:

☒ Uşa este prevăzută cu sistem automat de închidere şi sistem de siguranţă (interior cheie)

☐ Uşa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere, dar stă închisă în perioada de neutilizare

☐ Uşa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere şi este lăsată frecvent deschisă în perioada de neutilizare

✓ Ferestre de pe casa scărilor: starea geamurilor, a tâmplăriei şi gradul de etanşare:

☒ Ferestre / uşi în stare bună şi prevăzute cu garnituri de etanşare,

☒ Ferestre / uşi în stare bună, dar neetanşe,

☐ Ferestre / uşi în stare proastă, lipsă sau sparte.

❑ Caracteristici ale spaţiului locuit / încălzit:

✓ Suprafaţa utilă a pardoselii spaţiului încălzit [m^2]: **876,75 m^2**

✓ Volumul spaţiului încălzit [m^3] : **2.279,55 m^3**

✓ Înălţimea medie liberă a unui nivel [m]: **2,60 m**

❑ Gradul de ocupare al spaţiului încălzit / nr. de ore de funcţionare a instalaţiei de încălzire: dupa necesitate;

❑ Adâncimea medie a pânzei freatice: -

❑ Înălţimea medie a subsolului tehnic faţă de cota terenului sistematizat [m]: - **1,35 m**;

❑ Perimetrul interior al subsolului clădirii [m]: **62,78 m**;

❑ Instalaţia de încălzire interioară:

✓ Sursa de energie pentru încălzirea spaţiilor:

☐ Sursă proprie:
☐ Centrală termică de cartier
☐ Termoficare – punct termic central
☐Termoficare – punct termic local
☒ Altă sursă sau sursă mixtă: 11 centrale termice proprii de apartament

✓ Tipul sistemului de încălzire:

☐ Încălzire locală cu sobe,
☒ Încălzire centrală cu corpuri statice,
☐ Încălzire centrală cu aer cald,
☐ Încălzire centrală cu planşee încălzitoare,
☒ Altă sursă sau sursă mixtă: 11 centrale termice proprii de apartament

☐ Date privind instalaţia de încălzire locală cu sobe: nu este cazul

☒ Date privind instalaţia de încălzire interioară cu corpuri statice:

Corpuri incalzire apartament	Radiatoare 600/150/2	Total elemente	S echivalent mp	Q (W)	Q TOTAL (W)
parter	12	166	44,16	23.184,00	23.184,00
etaj:1-3	45	498	132,47	69.546,75	69.546,75
etaj:4	15	255	67,83	35.610,75	35.610,75
casa scarii	5	147	39,10	20.527,50	20.527,50
Total	77	1066	283,56	148.869,00	**148.869,00**

✓ Tip distribuţie a agentului termic de încălzire: ☒ inferioară, ☐ superioară, ☐ mixtă
✓ Necesarul de căldură de calcul [kW]: -

✓ Racord la sursa centralizată cu căldură: ☒ racord unic, ☐ multiplu:... puncte
diametru nominal [mm]:
disponibil de presiune (nominal) [mmCA]: -

✓ Contor de căldură: nu este cazul

✓ Elemente de reglaj termic şi hidraulic (la nivel de racord, reţea de distribuţie): nu este cazul

✓ Elemente de reglaj termic şi hidraulic (la nivelul corpurilor statice) – NU

☐Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj şi acestea sunt funcţionale,

☐ Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj, dar cel puţin un sfert dintre acestea nu sun funcţionale,

☒Corpurile statice nu sunt dotate cu armături de reglaj

✓ Reţeaua de distribuţie : **Conducte apa instalatii termice in subsol-**

✓ Starea instalaţiei de încălzire interioară din punct de vedere al depunerilor:

☐ Corpurile statice au fost demontate şi spălate / curăţate în totalitate după ultimul sezon de încălzire,

☐ Corpurile statice au fost demontate şi spălate / curăţate în totalitate după ultimul sezon de încălzire, dar nu mai devreme de trei ani,

☒ Corpurile statice au fost demontate şi spălate / curăţate în totalitate cu mai mult de trei ani în urmă,

✓ Armăturile de separare şi golire a coloanelor de încălzire:

☐Coloanele de încălzire sunt prevăzute cu armături de separare şi golire a acestora, funcţionale,

☐Coloanele de încălzire nu sunt prevăzute cu armături de separare şi golire a acestora sau nu sunt funcţionale,

❑ Date privind instalaţia de încălzire interioară cu planşeu încălzitor: **nu este cazul**

❑ Date privind instalaţia de apă caldă menajeră:

❑ ✓ **Sursa de energie pentru prepararea apei calde menajere:**

☐Sursă proprie:
☐ Centrală termică de cartier
☐ Termoficare – punct termic central
☐Termoficare – punct termic local
☒ Altă sursă sau sursă mixtă: 11 centrale termice proprii de apartament

Tipul sistemului de preparare a apei calde menajere:
☐ Din sursă centralizată,
☐ Centrală termică proprie,
☐ Boiler cu acumulare,
☐ Preparare locală cu aparate de tip instant a.c.m.,
☐ Preparare locală pe plită, -
☒ Altă sursă sau sursă mixtă: 11 centrale termice proprii de apartament

✓ Puncte de consum: a.c.m. 52 a.r. 76

✓ Numărul de obiecte sanitare – pe tipuri:

Obiecte	Bucati	Puncte de consum	
		Apa rece	ACM
lavoar	24	24	24
cada baie	14	14	14
spalator	14	14	14
rezervor WC	24	24	
TOTAL	76	76	52

✓ Racord la sursa centralizată de ACM: ☒ racord unic, ☐ multiplu:... puncte,
diametru nominal [mm] –
disponibil de presiune (nominal) [mmCA]: -

✓ Conducta de recirculare a a.c.m.: ☐ funcţională, ☐nu funcţioneaza ☒ nu există

✓ Contor de ACM general: nu este cazul

✓ Debitmetrele la nivelul punctelor de consum: ☐ nu există, ☒parţial : ☐ peste tot

✓ Reţeaua de distribuţie : **Conducte apa calda pentru instalatii sanitare in subsol -**

TROITORU C. CLAUDIA - LILIANA
ROMANIA MDRT AECI FIZICIAN AUDITOR ENERGETIC GRD I
Nr. 80330

✓ ***Instalatia de ventilare***: Ventilarea spatiilor se realizeaza prin intermediul ghenelor de ventilatie prevazute prin proiectul initial, la bai si bucatarii. Se mentioneaza faptul ca o parte a acestora nu mai sunt functionale datorita modificarilor facute de locatari in apartamente.

✓ ***Instalatia de climatizare***: Blocul nu este prevazut cu instalatie generala de climatizare dar toate apartamentele din bloc utilizeaza un numar de 5 aparate de aer conditionat.

Analiza tabelara a volumului si ariei anvelopei in vederea climatizarii

Numar de niveluri	S+P+4E		Suprafata [mp] Volum [mc]
Aria anvelopei climatizate Ac	210,58	mp	
Raport Ac/Vc	0,704		
Perete opac total exterior: NORD			29,80
Perete opac total exterior: SUD			27,44
Perete opac total exterior: EST			7,26
Perete opac total exterior:V EST			22,75
Tamplarie exterioara PVC: NORD			7,07
Tamplarie exterioara PVC : SUD			4,88
Tamplarie exterioara PVC : EST			0,94
Tamplarie exterioara PVC : VEST			1,84
Tamplarie exterioara lemn NORD			7,91
Tamplarie exterioara lemn SUD			1,43
Tamplarie exterioara lemn EST			0,80
Tamplarie exterioara metal - NORD			4,86
Tamplarie exterioara metal - SUD			4,35
Tamplarie exterioara metalica VEST			6,15
Terasa			29,09
Planseu peste subsol			19,60
Suprafata CLIMATIZATA			115,00
Volum climatizat			299,00
Suprafata pereti interiori Cs catre zone neclimatizate			30,92
Suprafata usi apartamente interioare CS			3,47

✓ Alte informaţii:

- accesibilitate la racordul de apă caldă din subsolul tehnic – nu este cazul
- programul de livrare a apei calde menajere: 24 h/zi
- facturi pentru apa caldă menajeră pe ultimii 2 ani: atasate la documentatie
- date privind starea armăturilor şi conductelor de a.c.m.: pierderi de fluid, starea termoizolaţiei, etc: termoizolatie deteriorata
- temperatura apei reci din zona / localitatea în care este amplasată clădirea (valori medii lunare – variaţie lunară între 5^0 – ianuarie şi 15^0 – august) **10 ^{0}C.**

- numarul de persoane din bloc: 25 (30 in anul 2010, 25 in anul 2011 si 20 in anul 2012).

CROITORU C. CLAUDIA - LILIANA
ROMANIA MDRT Nr. 00538 AECI FIZICIAN AUDITOR ENERGETIC GRD I

Adresa: BI D25, STR. POPESCU VOITESTI, NR. 5, Craiova		2010		2011		2012		Total perioada facturare	
		ÎNC	ACM	ÎNC	ACM	INC	ACM	ÎNC	ACM
Total Q energie term	Gcal/an	87,45	12,63	76,14	14,09	29,08	8,63	192,67	35,35
Q	MWh/an	101,6859855	14,686038	88,5348306	16,3837111	33,8139332	10,0348777	224,0347493	41,1046265
Valoare	LEI/an	16972,30	2451,23	14777,25	2734,59	7124,60	2061,19	38.874,15	7247,00
Defalcare pe luni									
ianuarie	Gcal	18,35	0,72	18,88	1,91	11,25	1,43	48,48	4,06
februarie	Gcal	18,64	0,24	17,83	1,67	12,01	1,19	48,48	3,10
martie	Gcal	12,89	0,24	17,65	2,15	5,82	0,96	36,36	3,35
aprilie	Gcal	-	1,43	-	1,19	-	0,96	0,00	3,58
mai	Gcal	-	1,43	-	1,19	-	0,96	0,00	3,58
iunie	Gcal	-	0,72	-	0,72	-	0,96	0,00	2,40
iulie	Gcal	-	0,72	-	0,72	-	0,79	0,00	2,23
august	Gcal	-	0,96	-	0,72	-	0,45	0,00	2,13
septembrie	Gcal	-	0,96	-	0,72	-	0,72	0,00	2,40
octombrie	Gcal	4,24	1,43	-	0,72	-	0,21	4,24	2,36
noiembrie	Gcal	11,94	1,89	12,47	1,19	-	-	24,41	3,08
decembrie	Gcal	21,39	1,89	9,31	1,19	-	-	30,70	3,08
V mediu ACM	m³/an		406		351		220		325,67
	m³								
ianuarie	m³		39		40		26		105
februarie	m³		41		35		27		103
martie	m³		44		40		29		113
aprilie	m³		33		41		26		100
mai	m³		27		26		29		82
iunie	m³		26		30		24		80
iulie	m³		26		19		19		64
august	m³		28		24		19		71
septembrie	m³		31		27		21		79
octombrie	m³		32		22		-		54
noiembrie	m³		42		22		-		64
decembrie	m³		37		25		-		62

numar de apartamente		14	
numar de persoane	2010	30	
	2011	25	25
	2012	20	

Valoare pret Gcal=	2010	194,08	
	2011	194,08	
	2012	245	ian-iun
		220,5	iul-dec



Informaţii privind instalaţia de iluminat:

BLOC D25, STRADA POPESCU VOITESTI, NR. 5

ESTIMARE CONSUM ENERGIE ELECTRICA PENTRU ILUMINAT - APARTAMENT TREI CAMERE

	TIP CAMERA	Tip corp de iluminat	nr.corp de iluminat	Putere nominala /pe corp de iluminat [w]	Putere instalata totala [w]	Perioada de timp de utilizare ore / zi		Perioada de timp de utilizare zile / an		Total timp utilizare ore	Consum total kw / an
						vara	iarna	vara	iarna		
1	Camera de zi	candelabru	1	180	180	3	5	180	185	1465	263,7
2	Dormitor	plafoniera	1	120	120	1	2	180	185	550	66
		veioza	2	25	50	2	2	180	185	730	36,5
3	Dormitor	plafoniera	1	120	120	1	2	180	185	550	66
		veioza	2	25	50	2	2	180	185	730	36,5
4	Baie	aplica, bec	1	60	60	3	4	180	185	1280	76,8
5	S.A.S.	aplica, bec	0	45	0	3	3	180	185	1095	0
6	Bucatarie	plafoniera,bec,aplica	1	80	80	3	5	180	185	1465	117,2
7	Debara, camara	aplica, bec	1	25	25	2	2	180	185	730	18,25
8	Vestibul	aplica, bec	1	80	80	2	4	180	185	1100	88
9	Hol	aplica, bec	0	60	0	2	4	180	185	1100	0
	TOTAL CONSUM				**765**						768,95

ESTIMARE CONSUM ENERGIE ELECTRICA PENTRU ILUMINAT - GARSONIERA

	TIP CAMERA	Tip corp de iluminat	nr.corp de iluminat	Putere nominala /pe corp de iluminat [w]	Putere instalata totala [w]	Perioada de timp de utilizare ore / zi		Perioada de timp de utilizare zile / an		Total timp utilizare ore	Consum total kw / an
						vara	iarna	vara	iarna		
1	Camera de zi	candelabru	1	180	180	3	5	180	185	1465	263,7
		veioza	2	25	50	2	2	180	185	730	36,5
2	Baie	aplica, bec	1	80	80	3	4	180	185	1280	102,4
3	Bucatarie	plafoniera,bec,aplica	1	80	80	3	5	180	185	1465	117,2
4	Depozit	aplica, bec	1	25	25	2	3	180	185	915	22,875
5	Camara	aplica, bec	1	25	25	2	3	180	185	915	22,875
6	Vestibul	aplica, bec	1	60	60	2	4	180	185	1100	88
	TOTAL CONSUM				**500**						631,55

ESTIMARE CONSUM ENERGIE ELECTRICA PENTRU ILUMINAT - USCATORIE

	TIP CAMERA	Tip corp de iluminat	nr.corp de iluminat	Putere nominala /pe corp de iluminat [w]	Putere instalata totala [w]	Perioada de timp de utilizare ore / zi		Perioada de timp de utilizare zile / an		Total timp utilizare ore	Consum total kw / an
						vara	iarna	vara	iarna		
1	Uscatorie, administratie, spalatorie	aplica, bec	1	60	60	2	4	180	185	1100	66
	TOTAL CONSUM				**60**						66,00

ESTIMARE CONSUM ENERGIE ELECTRICA PENTRU ILUMINAT - CASA SCARII

	TIP CAMERA	Tip corp de iluminat	nr.corp de iluminat	Putere nominala /pe corp de iluminat [w]	Putere instalata totala [w]	Perioada de timp de utilizare ore / zi		Perioada de timp de utilizare zile / an		Total timp utilizare ore	Consum total kw / an
						vara	iarna	vara	iarna		
1	Casa scarii	aplica, bec	**6**	60	360	6	8	180	185	2560	921,6
	TOTAL CONSUM				**360**						921,60

TOTAL GENERAL ESTIMARE CONSUM PENTRU ILUMINAT = 11203,3 Kw/an

PUTERE TOTALA INSTALATA = 10,07 Kw

INDICATOR LENI = 12,778 Kwh/an/bloc

Suprafata utila spatii iluminate = **876,75** mp

	nr. locuinte
apartament 5 camere	**0**
apartament 4 camere	**0**
apartament 3 camere	**10**
apartament 2 camere	**0**
garsoniera	**4**
uscatorie, spalatorie, administratie	1
casa scarii	1
total apartamente	14

CROITORU C. CLAUDIA - LILIANA * ROMANIA MDRT Nr. 00580 * FIZICIAN AUDITOR ENERGETIC GRD I *

3. RAPORT DE ANALIZA TERMICA SI ENERGETICA A CLADIRII

Nr. dosar expertiza energetica DJ0023/iunie 2013

3.1. INFORMAŢII GENERALE

Clădirea: **Bloc D25**
Adresa: **Str. Popescu Voitesti, NR. 5, Craiova**
Proprietar: **Asociaţia de proprietari a blocului D25, Str. Popescu Voitesti, NR. 5, Craiova**
Destinaţia principală a clădirii: locuinte
Tipul clădirii: bloc
Anul construcţiei: **1985**
Număr de apartamente: 14 **apartamente**

Cladirea care face obiectul prezentei documentatii este alcatuita dintr-un tronson cu regim de inaltime S+ P+4E.

Constructia a fost executata conform unui proiect tip intocmit de catre IPJ Dolj in anul 1980. Blocul a intrat in exploatare in anul 1985.

Constructia are un contur rectangular cu dimensiuni maxime in plan de 15,72 mx 16,87 m.

Aceasta are o forma regulata in elevatie, fara retrageri, fara console si are o inaltime de 14,05 m de la cota ±0.00. Blocul este amplasat la rost, pe o latura, pe toata inaltimea cu blocul nr.D24

Blocul este prevazut cu subsol tehnic general cu aria de 204,55 mp, iar inaltimea de H=2.25m.Soclul cladirii are o inaltime variabila cu o medie de 0,90 m si are prevazute grile de aerisire a subsolului cu dimensiuni de 25 cmx25 cm

Numarul total de apartamente din bloc este de 14 apartamente din care 10 apartamente cu 3 camere si 4 apartamente cu 1 camera.

Suprafata utila pe tip de apartament:

- apartament de 1 camera este de 24,35mp
- apartament de 3 camere este de :66,00mp;63,85mp;69,65mp

Apartamentele au balcoanele de forma neregulata in plan si sunt prevazute pe fatadele principala, posterioara si pe laterala stinga. Parapetii balcoanelor sunt din beton armat. Intrarea in bloc se realizeaza din fatada principala si din cea laterala dreapta iar accesul la etajele superioare prin intermediul unei scari interioare din beton armat cu o rampa pe nivel.

La parterul blocului este prevazuta si o uscatorie cu suprafata utila de 13,85 mp.

Acoperisul este tip terasa necirculabila fara atic la care s-au efectuat lucrari de reparatii in anul 2010 prin inlocuirea ultimului strat hidroizolant - cu carton bituminat. In dreptul balcoanelor se inalta un atic de aproximativ 30 cm.

3.1.1. Informaţii privind construcţia

Suprafata construita	211,05 mp
Suprafata desfasurata	1343,50 mp
Suprafata utila spatii incalzite	876,75 mp
Suprafata utila totala	1146,90 mp
Suprafata locuibila	462,55 mp
Perimetru interior subsol	62,78 m
Suprafata anvelopa cladire	1830,20 mp
Volum incalzit	2279,55 mc
Volum casa scarii	292,76 mc
Volum subsol tehnic	407,36 mc
Suprafata planseu peste subsol	181,05 mp



Zona de calcul	II	
Temperatura interioara	19,601	°C
Volumul cladirii	2279,55	mc
Numar de niveluri	S+P+4E	
Aria anvelopei	1830,20	mp
Raport A/V	0,803	
Numar de schimburi de aer	0,5	1/h

Tabelul 3.1. Calcul suprafete utile si volume
BLOC D25, STRADA POPESCU VOITESTI, MUNICIPIUL CRAIOVA

Parter	1	nr. ap. cu 1 camera			4	Total Su x ti			14978,00
Etaje	4	nr. ap. cu 2 camere			0	**Temperatura int redusa**			**19,60086**
		nr. ap. cu 3 camere			10	total Sutil			764,15
		nr. ap. cu 4 camere			0	SUPRAFATA LINOLEUM			462,55
					14	SUPRAFATA RECE MOZAIC			301,60

Tipul de locuinta	nr. bucati	Încăpere	Orientare	ti (°c)	S_{utila} [m²]	Su x ti	H [m]	$V_{incapere}$ [m³]	Tip pardoseala
PARTER									
Apartament cu 3 camere S-E-N-V	1	Camera de zi	N	20	19,75	395,00	2,60	51,35	linoleum
		Dormitor	S	20	12,75	255,00	2,60	33,15	linoleum
		Dormitor	S-V	20	11,15	223,00	2,60	28,99	linoleum
		Bucatarie	N	18	9,40	169,20	2,60	24,44	mozaic
		Hol	Int.	18	9,00	162,00	2,60	23,40	mozaic
		Debara	N	18	1,40	25,20	2,60	3,64	mozaic
		W.C.	Int.	22	1,90	41,80	2,60	4,94	mozaic
		Baie	Int.	22	4,30	94,60	2,60	11,18	mozaic
Apartament cu 3 camere N-S-V	1	Camera de zi	S-V	20	18,65	373,00	2,60	48,49	linoleum
		Dormitor	N-V	20	12,40	248,00	2,60	32,24	linoleum
		Dormitor	N-E	20	9,65	193,00	2,60	25,09	linoleum
		Bucatarie	V	18	8,35	150,30	2,60	21,71	mozaic
		Hol	Int.	18	7,45	134,10	2,60	19,37	mozaic
		Debara	V	18	1,20	21,60	2,60	3,12	mozaic
		W.C.	Int.	22	2,25	49,50	2,60	5,85	mozaic
		Baie	N	22	3,90	85,80	2,60	10,14	mozaic
Uscatorie - N-V	1	Uscatorie	S-V	18	13,85	249,30	2,60	36,01	mozaic
TOTAL PARTER					**147,35**	**2870,40**			
ETAJ 1									
Apartament cu 1 camera N-V	1	Camera	S-V	20	13,85	277,00	2,60	36,01	linoleum
		Bucatarie	S	18	3,80	68,40	2,60	9,88	mozaic
		Hol	Int.	18	2,55	45,90	2,60	6,63	mozaic
		Camara	S	18	0,45	8,10	2,60	1,17	mozaic
		Debara	Int.	18	0,50	9,00	2,60	1,30	mozaic
		Baie	Int.	22	3,20	70,40	2,60	8,32	mozaic
Apartament cu 3 camere S-E-V	1	Camera de zi	N-E	20	16,10	322,00	2,60	41,86	linoleum
		Dormitor	S	20	12,75	255,00	2,60	33,15	linoleum
		Dormitor	S-V	20	11,15	223,00	2,60	28,99	linoleum
		Bucatarie	N	18	9,40	169,20	2,60	24,44	mozaic
		Hol	Int.	18	9,00	162,00	2,60	23,40	mozaic
		Debara	N	18	1,40	25,20	2,60	3,64	mozaic
		W.C.	Int.	22	1,90	41,80	2,60	4,94	mozaic
		Baie	Int.	22	4,30	94,60	2,60	11,18	mozaic

Apartament cu 3 camere N-S-V	1	Camera de zi	S-V	20	18,65	373,00	2,60	48,49	linoleum
		Dormitor	N-V	20	12,40	248,00	2,60	32,24	linoleum
		Dormitor	N-E	20	9,65	193,00	2,60	25,09	linoleum
		Bucatarie	V	18	8,35	150,30	2,60	21,71	mozaic
		Hol	Int.	18	7,45	134,10	2,60	19,37	mozaic
		Debara	V	18	1,20	21,60	2,60	3,12	mozaic
		W.C.	Int.	22	2,25	49,50	2,60	5,85	mozaic
		Baie	N	22	3,90	85,80	2,60	10,14	mozaic
TOTAL ETAJ 1					**154,20**	**3026,90**			
ETAJ 2.4									
Apartament cu 1 camera N-V	3	Camera	S-V	20	13,85	277,00	2,60	36,01	linoleum
		Bucatarie	S	18	3,80	68,40	2,60	9,88	mozaic
		Hol	Int.	18	2,55	45,90	2,60	6,63	mozaic
		Camara	S	18	0,45	8,10	2,60	1,17	mozaic
		Debara	Int.	18	0,50	9,00	2,60	1,30	mozaic
		Baie	Int.	22	3,20	70,40	2,60	8,32	mozaic
Apartament cu 3 camere S-E-V	3	Camera de zi	N-E	20	16,10	322,00	2,60	41,86	linoleum
		Dormitor	S	20	12,75	255,00	2,60	33,15	linoleum
		Dormitor	S-V	20	11,15	223,00	2,60	28,99	linoleum
		Bucatarie	N	18	9,40	169,20	2,60	24,44	mozaic
		Hol	Int.	18	9,00	162,00	2,60	23,40	mozaic
		Debara	N	18	1,40	25,20	2,60	3,64	mozaic
		W.C.	Int.	22	1,90	41,80	2,60	4,94	mozaic
		Baie	Int.	22	4,30	94,60	2,60	11,18	mozaic
Apartament cu 3 camere N-S-V	3	Camera de zi	S-V	20	18,65	373,00	2,60	48,49	linoleum
		Dormitor	N-V	20	12,40	248,00	2,60	32,24	linoleum
		Dormitor	N-E	20	9,65	193,00	2,60	25,09	linoleum
		Bucatarie	V	18	8,35	150,30	2,60	21,71	mozaic
		Hol	Int.	18	7,45	134,10	2,60	19,37	mozaic
		Debara	V	18	1,20	21,60	2,60	3,12	mozaic
		W.C.	Int.	22	2,25	49,50	2,60	5,85	mozaic
		Baie	N	22	3,90	85,80	2,60	10,14	mozaic
TOTAL ETAJ 2-4					**462,60**	**9080,70**			
TOTAL					**764,15**	**14978,00**			

Tabelul 3.2. Caracteristici geometrice si termotehnice ale anvelopei cladirii

Elemente ale anvelopei	Aria exterioara (mp)	R Rezistenta termica [m^2K/W]	R' Rezistenta termica corectata [m^2K/W]
Perete opac total exterior: NORD	227,21	0,817365	0,701887
Perete opac total exterior: SUD	209,23	0,817365	0,705518
Perete opac total exterior: EST	55,33	0,817365	0,703979
Perete opac total exterior : VEST	173,45	0,817365	0,709868
Tamplarie exterioara PVC -NORD	53,93	0.51	0.51
Tamplarie exterioara PVC - SUD	37,21	0.51	0.51
Tamplarie exterioara PVC - EST	7,20	0.51	0.51
Tamplarie exterioara PVC - VEST	14,06	0.51	0.51
Tamplarie exterioara lemn - NORD	7,91	0.39	0.39
Tamplarie exterioara lemn - SUD	10,90	0.39	0.39
Tamplarie exterioara lemn EST	6,12	0.39	0.39
Tamplarie exterioara metal - NORD	37,02	0.17	0.17
Tamplarie exterioara metal - SUD	33,19	0.17	0.17
Tamplarie exterioara metal - VEST	46,90	0.17	0.17
Usi acces	7,29	0.17	0.17

Terasa	221,75	1,78011	1,681592
Planseu peste parter la hol intrare	12,35		
Pereti parter la hol intrare	13,73		
Planseu peste subsol	149,45	0,415337	0,405406
Perete rost	163,90	0.795046	0.791385
Suprafata pereti supraterani subsol - soclu	54,09	0,304059	0,304059
Suprafata planseu terasa, CS	20,25	1,78011	1,681592
Suprafata planseu peste subsol, CS	31,6	0,415337	0,405406
Suprafata pereti exteriori casa scarii	8,92		
Tamplarie casa scarii	6,21	0,39	0,39
Scara interioara			
Suprafata pereti interiori CS din beton	235,75	0,337276	0,337276
Suprafata usi apartamente interioare CS	26,46	0.39	0.39

3.1.2 Informaţii privind instalaţia de încălzire

Sursa de energie pentru încălzirea spaţiilor : blocul este debransat de la termoficare. Din cele 14 apartamente, 11 apartament au centrale termice proprii de apartament.
Termoficare: nu
Tipul sistemului de încălzire: individual
Distribuţia agentului termic: inferioara
Racord la sursa centralizata cu căldura: nu
Contor de căldura pentru încălzire si a.c.m.: nu este cazul

Tabelul 3.3 Date privind instalaţia de încălzire interioara

Corpuri incalzire apartament	Radiatoare 600/150/2	Total elemente	S echivalent mp	Q (W)	Q TOTAL (W)
parter	12	166	44,16	23.184,00	23.184,00
etaj:1-3	45	498	132,47	69.546,75	69.546,75
etaj:4	15	255	67,83	35.610,75	35.610,75
casa scarii	5	147	39,10	20.527,50	20.527,50
Total	77	1066	283,56	148.869,00	**148.869,00**

Tabelul 3.4 Date privind conductele instalatii termice in subsol -

Tabelul 3.5 Date privind conductele de a.c.m in subsol -

3.1.3. Informatii privind echipamentele pentru climatizare si ventilatie

Blocul nu este prevazut cu instalatie generala de climatizare, dar apartamentele utilizeaza un numar de cca 5 aparate de aer conditionat. Acestea au capacitatea de racire cuprinsa intre 9000 si 18000 de Btu/h, capacitatea de incalzire intre 10000 si 20400 Btu/h, putere electrica consumata pe racire/incalzire intre 0.84/0.79 kw si 1.68/1.8 kw. Debitul de aer al unitatii interioare variaza intre 450 mc/h si 850 mc/h.
Ventilarea spatiilor se realizeaza prin intermediul ghenelor de ventilatie prevazute prin proiectul initial, la bai si bucatarii. Se mentioneaza faptul ca o parte a acestora nu mai sunt functionale datorita modificarilor facute de locatari in apartamente.

CROITORU C. CLAUDIA - LILIANA
ROMANIA MD
Nr. 00330
AEci
FIZICIAN
AUDITOR ENERGETIC GRD I

3.2.CARACTERIZAREA CLADIRII EXISTENTE SI A CLADIRII DE REFERINTA

	unităţi de măsură	construcţie existenta	constructie de referinta
R'	m^2K/W	0.493	0.801
N		**69C**	**91B**
q_{inc}	$kWh/m^2.an$	223.17	142.56
q_{acm}	$kWh/m^2.an$	54.33	45.78
q_{clim}	$kWh/m^2.an$	6.97	5.52
qel	$kWh/m^2.an$	10.83	10.83
q_T	$kWh/m^2.an$	**295.30**	**204.69**
S_{inc}	m^2	876.75	876.75
Q_T	MWh/an	258.90	179.46
indice emisie CO_2	kg/mpxan	75.14	53.05
cost energie	Euro/MWh	**85**	

3.3 Raport rezultate – datele au fost prelucrate cu Programul de calcul : AllEnergy , versiunea: V4.0.1



Raport de Rezultate

Adresa imobil: Bloc D25, strada Popescu Voitesti , nr 5 localitatea Mun. Craiova, jud. Dolj

Modulul I - Determinarea consumului anual de energie pentru ncalzire

- Regim de inaltime: S+P+4E
- Aria desfasurata construita: A_d = 1138,95 m^2
- Suprafata utila a spatiilor incalzite: A_{inc} = 876,75 m^2
- Suprafata locuibila: A_{loc} = 462,55 m^2
- Volumul incalzit: V = 2279,55 m^3
- Rata de ventilare a spatiilor: n_a = 0,5 h^{-1}
- Suprafete exterioare ale elementelor de anvelopa, S, conform tabel:

Elementul de constructie	**Simbol**	**S [m^2]**
Perete opac N	Pe N	227,21
Perete opac S	Pe S	209,23
Perete opac E	Pe E	55,33
Perete opac V	Pe V	173,45
Perete soclu	Pe socl.	54,09
Tamplarie PVC N	Fe N	53,93
Tamplarie PVC S	Fe S	37,21
Tamplarie PVC E	Fe E	7,2
Tamplarie PVC V	Fe V	14,06
Tamplarie lemn N	Fe N	7,91
Tamplarie lemn S	Fe S	10,9
Tamplarie lemn E	Fe E	6,12
Perete rost	Pe rost	163,9
Perete spre CS+Usi locuinte	Pe CS+U	262,21
Usi acces	U	7,29
Terasa	Tr	242
Planseu peste subsol	Pl subsol	181,05
Tamplarie metalica N	Fe N	37,02
Tamplarie metalica S	Fe S	33,19
Tamplarie metalica V	Fe V	46,9
TOTAL - aria anvelopei A_E	-	**1830,2**

- Rezistente termice ale elementelor de constructie, conform tabel:


Elementul de constructie	**R [m^2K/W]**	**r**	**R' [m^2K/W]**
Pe N (Perete opac N)	0,82	0,86	0,7
Pe S (Perete opac S)	0,82	0,86	0,7
Pe E (Perete opac E)	0,82	0,86	0,7
Pe V (Perete opac V)	0,82	0,87	0,71
Pe socl. (Perete soclu)	0,3	1	0,3
Fe N (Tamplarie PVC N)	0,51	1	0,51
Fe S (Tamplarie PVC S)	0,51	1	0,51
Fe E (Tamplarie PVC E)	0,51	1	0,51
Fe V (Tamplarie PVC V)	0,51	1	0,51
Fe N (Tamplarie lemn N)	0,39	1	0,39
Fe S (Tamplarie lemn S)	0,39	1	0,39
Fe E (Tamplarie lemn E)	0,39	1	0,39
Pe rost (Perete rost)	0,8	1	0,79
Pe CS+U (Perete spre CS+Usi locuinte)	0,34	1	0,34



U (Usi acces)	0,17	1	0,17
Tr (Terasa)	1,78	0,94	1,68
Pl subsol (Planseu peste subsol)	0,42	0,98	0,4
Fe N (Tamplarie metalica N)	0,17	1	0,17
Fe S (Tamplarie metalica S)	0,17	1	0,17
Fe V (Tamplarie metalica V)	0,17	1	0,17

Rezultate obtinute:

- Rezistenta termica corectata medie pe toata anvelopa cladirii: $R_s = 0,49$ m^2K/W
- Temperatura interioara rezultanta medie a spatiului incalzit: $\theta_{io} = 19,6$ °C
- Temperatura interioara redusa: $\theta_{iRS} = 18,354$ °C
- Durata sezonului de incalzire: $D_Z = 223$ zile
- Numarul corectat de grade zile: $N_{GZ} = 1746,46$ grade-zile

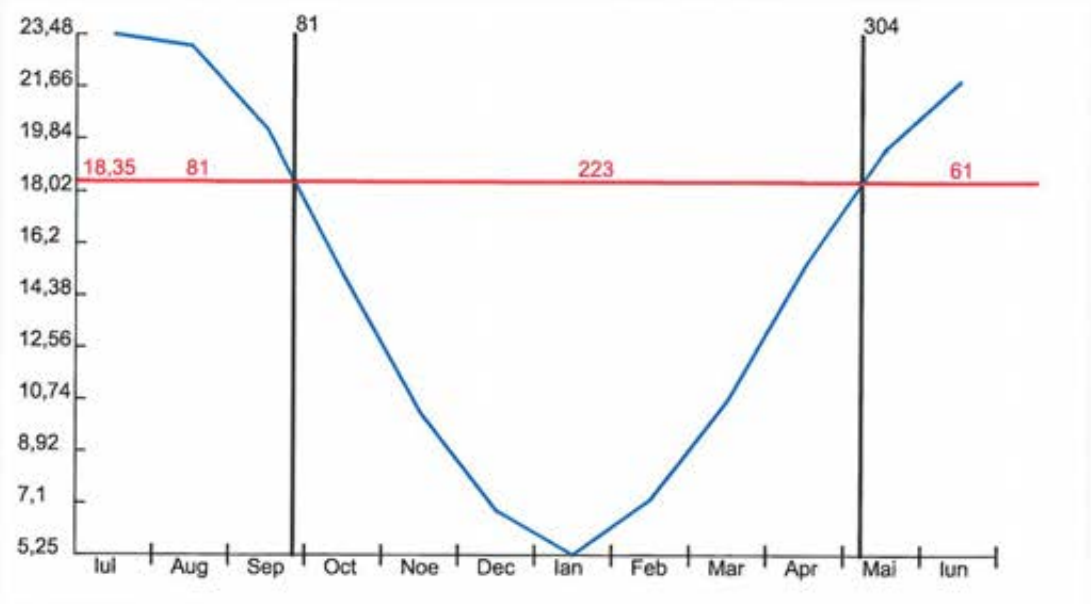



Luna	θ_{iRS}	θ_{eRS}	D_z
ianuarie		5,25	31
februarie		7,22	28
martie		10,72	31
aprilie		15,44	30
mai		19,46	7
iunie		21,89	0
iulie	18,35	23,48	0
august		23,06	0
septembrie		20,17	4
octombrie		15,07	31
noiembrie		10,24	30
decembrie		6,77	31

- Consumul anual de caldura pentru incalzire la nivelul spatiilor incalzite: Q_{inc}^{an} = 188092,87 kWh/an
- Consumul anual de energie pentru incalzire la nivelul sursei: Q_{inc} = 195667,14 kWh/an
- Consumul anual specific de energie pentru incalzire la nivelul sursei: q_{inc} = 223,17 kWh/m^2·an
- Indice de emisii CO_2 pentru incalzire la nivelul sursei: $e_{CO2\ inc}$ = 53,56 kgCO_2/m^2·an

Modulul II - Deterrminarea consumului anual de energie pentru apa calda de consum

- Numar de persoane: N_p = 25
- Necesar specific zilnic de apa calda de consum: a = 75 l/om*zi
- Numarul zilnic de ore de livrare a apei calde: 24 ore/zi

Rezultate obtinute:

- Consumul anual de apa calda de consum: V_{ac}= 684,38 m^3/an
- Consumul anual de caldura pentru a.c.: Q_{acc}^{an} = 47630,54 kWh/an
- Consumul anual specific de caldura pentru a.c.: q_{acc}^{an} = 54,33 kWh/m^2·an
- Indice de emisii de CO_2 pentru a.c.: $e_{CO2\ acc}^{an}$ = 13,04 kgCO_2/m^2·an

Modulul III - Determinarea consumului anual de energie electrica pentru iluminat

A. Blocuri de locuinte

- Numar de apartamente cu 1 camera: N_1 = 4
  2 camere: N_2 = 0
  3 camere: N_3 = 10
  4 camere: N_4 = 0
  5 camere: N_5 = 0



Rezultate obtinute:

- Consumul anual de energie pentru iluminat: W_{ilum} = 9494,33 kWh/an
- Consumul anual specific de caldura pentru iluminat: q^{an}_{ilum} = 10,83 kWh/m^{2}an
- Indice de emisii CO_2 pentru iluminat: $e^{an}_{CO2\ ilum}$ = 5,2 kgCO_2/m^{2}an

Modulul IV - Determinarea consumului anual de frig pentru climatizare

- Suprafata utila a spatiilor climatizate/racite: A_{clim} = 115 m^2
- Volumul climatizat: V_{clim} = 299 m^3
- Rata de ventilare a spatiilor climatizate: n_a = 0,5 h^{-1}
- Suprafete exterioare ale elementelor de anvelopa, S, conform tabel:

Elementul de constructie	**Simbol**	**S [m^2]**
Perete opac N	Pe N	29,8
Perete opac S	Pe S	27,44
Perete opac E	Pe E	7,26
Tamplarie PVC N	Fe N	7,07
Tamplarie PVC S	Fe S	4,88
Tamplarie PVC E	Fe E	0,94
Tamplarie PVC V	Fe V	1,84
Tamplarie lemn N	Fe N	7,91
Tamplarie lemn S	Fe S	1,43
Tamplarie lemn E	Fe E	0,8
Terasa	Tr	29,09
Planseu peste subsol	Pl subsol	19,6
Suprafete pereti spre zone neclimatizate	Pe zone necl	30,92
Suprafete usi spre zone neclimatizate	U zone necli	3,47
Tamplarie metalica N	Fe S	4,86
Tamplarie metalica S	Fe V	4,35
Tamplarie metalica V	Fe V	6,15
Perete opac V	Pe V	22,75
TOTAL - aria anvelopei A_E	-	**210,56**

- Temperatura interioara de confort in sezonul cald: θ_{io} = 25 °C
- Tabel date climatice

Luna	θ_{ek}	N_{Zk}	D_k
mai	26,7	26	6
iunie	29,9	27	10
iulie	31	29	12
august	30,4	28	12
septembrie	26,5	26	8



Rezultate obtinute:

- Consumul anual de frig, sensibil: Q_{FS} = 5583,64 kWh/an
- Consumul anual de frig, latent: Q_{FL} = 527,2 kWh/an
- Consumul anual de frig pentru climatizare: Q_F^{an} = 6110,84 kWh/an
- Consumul anual specific de frig pentru climatizare: q_F^{an} = 6,97 kWh/m^2·an
- Indice de emisii CO_2 pentru climatizare: $e_{CO2\,F}^{an}$ = 3,35 kgCO_2/m^2·an

Modulul V - Determinarea consumului anual de energie pentru ventilare mecanica

Nu este cazul

Rezultate finale:

- **Consumul anual de energie**

  Q_{total}^{an} = 258902,85 kWh/an

- **Consumul specific anual de energie**

  q_{total}^{an} = 295,3 kWh/m^2·an

- **Indice de emisii echivalent CO_2**

  e_{CO2}^{an} = 75,14 kgCO_2/m^2·an

CROITORU C. CLAUDIA - LILIANA * ROMANIA MDRT Nr. 00530 AEci FIZICIAN AUDITOR ENERGETIC GRD I

4 CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ A CLĂDIRII

Certificatul energetic al clădirii se elaborează de către auditori energetici pentru clădiri, atestaţi conform legislaţiei în vigoare şi se bazează pe datele din Raportul de expertiză termică si energetică.

Certificatul energetic pentru imobilul situat **pe Str. Popescu Voitesti, NR. 5, bloc D25, municipiul Craiova,** atribuie clădirii **nota 69,** clasificarea energetica **"C"** si o valoare a ***Consumului anual specific de energie*** de **295,30** ***kWh/m²an*** pentru consumul anual de căldura pentru încălzire, apa calda de consum, climatizare si iluminat (**223,17 kWh/m²an** pentru consumul anual de căldură pentru încălzire, **54,33 kWh/m²an** pentru consumul anual de apă caldă menajeră, **6,97 kWh/m²an pentru climatizare** şi **10,83 kWh/m²an** pentru iluminat).

Indicele de emisii echivalent de CO_2 este de **75,14 Kg CO_2/m²an.**

Consumul anual specific de energie (încălzire, a.c.m., climatizare si iluminat) pentru **clădirea de referinţă** este **204,69 kWh/m²an** iar indicele de emisii echivalent de CO_2 de **53,05 KgCO_2/m²an,** cărora le corespund **nota 91** si clasificarea energetica **"B".**

Se anexează formularul de Certificat energetic.




0Cod postal localitate	Nr. inregistrare la Consiliul Local	Data Inregistrarii z z l l a a

Certificat de performanță energetică

Performanța energetică a clădirii

Notare energetică: 69

Sistemul de certificare: *Metodologia de calcul al Performanței Energetice a Clădirilor elaborată în aplicarea Legii 372/2005*

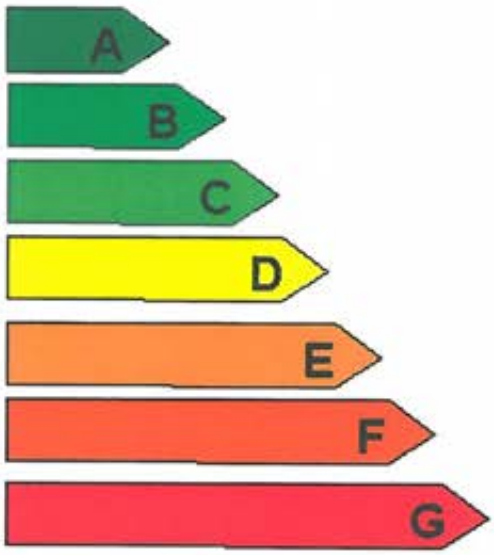

	Clădirea certificată	Clădirea de referință
	C	B
Consum anual specific de energie [kWh/m²an]	295,3	204,69
Indice de emisii echivalent CO_2 [kg_{CO_2}/m²an]	75,14	53,05

Consum anual specific de energie [kWh/m²an] pentru:		Clasă energetică: Clădirea certificată	Clasă energetică: Clădirea de referință
Încălzire:	223,17	D	C
Apă caldă de consum:	54,33	C	C
Climatizare:	6,97	A	A
Ventilare mecanică:	-	-	-
Iluminat artificial:	10,83	A	A

Consum anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m²an]: 0

Date privind cladirea certificata

Adresa cladirii: Bl. D25, str.Popescu Voitesti, nr. 5, Mun. Craiova, jud. Dolj — Aria utila: 876,75 m²

Categoria cladirii: Bloc de locuinte

Regim inaltime: S+P+4E — Aria construita desfasurata: 1138,95m²

Anul construirii: 1985 — Volumul interior al cladirii: 2279,55m³

Scopul elaborarii certificatului energetic: Reabilitare termica

Programul de calcul utilizat: AllEnergy , versiunea: 4.0.1

Date privind identificarea auditorului energetic pentru cladiri:

Specialitatea (c, i, ci)	Numele si prenumele	Seria si Nr. certificat de atestare	Nr. si data inregistrarii certificatului in registrul auditorului	Semnatura si stampila auditorului
ci	Croitoru Claudia Liliana	BA/00530	DJ0097/18.06.2013	

Clasificarea energetică a clădirii este făcută funcţie de consumul total de energie al clădirii, estimat prin analiză termică şi energetică a construcţiei şi instalaţiilor aferente.


Notarea energetică a clădirii ţine seama de penalizările datorate utilizării neraţionale a energiei.

Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberării acestuia

DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A CLĂDIRII


□ Grile de clasificare energetică a clădirii funcţie de consumul de căldură anual specific:

INCALZIRE:




223,17 kWh/m²an

APA CALDA DE CONSUM:




54,33 kWh/m²an

ILUMINAT:




10,83 kWh/m²an

TOTAL: INCALZIRE, APA CALDA DE CONSUM, ILUMINAT, CLIMATIZARE




295,3 kWh/m²an

CLIMATIZARE:



6,97 kWh/m²an

VENTILARE MECANICA:



- kWh/m²an

□ Performanţa energetică a clădirii de referinţă

Consum anual specific de energie [kWh/m²an]		Notare energetica
pentru:		
Incalzire:	142,56	
Apa calda de consum:	45,78	
Climatizare:	5,52	91
Ventilare mecanica:	-	
Iluminat:	10,83	

□ Penalizări acordate clădirii certificate şi motivarea acestora:

P0 = 1,26 dupa cum urmeaza:

▪ Subsol uscat si cu posibilitate de acces la instalatia comuna	p1 = 1
▪ Usa este prevazuta cu sistem automat de inchidere si sistem de siguranta (interfon,	p2 = 1
▪ Ferestre/usi in stare buna, dar neetanse	p3 = 1,02
▪ Corpurile statice sunt dotate cu armaturi de reglaj si acestea sunt functionale	p4 = 1
▪ Corpurile statice au fost demontate si spalate/curatate in totalitate cu mai mult de trei ani	p5 = 1,05
▪ Coloanele de incalzire sunt prevazute cu armaturi se separare si golire a acestora,	p6 = 1
▪ Exista contor general de caldura pentru incalzire si pentru apa calda de consum	p7 = 1
▪ Tencuiala exterioara cazuta total sau partial	p8 = 1,05
▪ Peretii exteriori prezinta pete de condens (in sezonul rece)	p9 = 1,02
▪ Acoperis etans	p10 = 1
▪ Alte tipuri de cladiri	p11 = 1
▪ Cladire fara sistem de ventilare organizata	p12 = 1,1

□ :omandări pentru reducerea costurilor prin îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirii:

▪ Soluţii recomandate pentru anvelopa clădirii :

Termoizolarea peretilor exteriori, termo si hidroizolarea terasei, termoizolarea planseului peste subsol, inlocuirea tamplariei si inchiderea balcoanelor cu tamplarie PVC cu geam termoizolant.

▪ Soluţii recomandate pentru instalaţiile aferente clădirii, după caz :

Nu este cazul.

CROITORU CLAUDIA LILIANA * AUDITOR ENERGETIC GRD I * RCMB-A NR. 00530 AEci

Clasificarea energetică a clădirii este făcută funcţie de consumul total de energie al clădirii, estimat prin analiză termică şi energetică a construcţiei şi instalaţiilor aferente.

Notarea energetică a clădirii ţine seama de penalizările datorate utilizării neraţionale a energiei.

Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberării acestuia

INFORMATII PRIVIND CLADIREA CERTIFICATA
Anexa la Certificatul de performanta energetica nr. DJ0097/18.06.2013

1. Date privind constructia:

- Categoria cladirii: ☐ de locuit, individuala ☒ de locuit cu mai multe apartamente (bloc)
  ☐ camine, internate ☐ spitale, policlinici
  ☐ hoteluri si restaurante ☐ cladiri pentru sport
  ☐ cladiri socio-culturale ☐ cladiri pentru servicii de comert
  ☐ alte tipuri de cladiri consumatoare de energie

- Nr. niveluri: ☒ Subsol ☐ Demisol
  ☒ Parter +4 etaje

- Nr. de apartamente si suprafete utile:

Tip. ap.	Aria unui apartament [m^2]	Nr. ap.	S_{ut} [m^2]
1 cam.	24,35	4	97,4
2 cam.	0	0	0
3 cam.	65,29	10	652,9
4 cam.	0	0	0
5 cam.	0	0	0
TOTAL		14	750,3

- Volumul total al cladirii: 2279,55 m^3

- Caracteristici generale si termotehnice ale anvelopei:

Tip element de constructie	Rezistenta termica corectata [m^2K/W]	Aria
Pe N (Perete opac N)	0,701	227,21
Pe S (Perete opac S)	0,705	209,23
Pe E (Perete opac E)	0,703	55,33
Pe V (Perete opac V)	0,709	173,45
Pe socl. (Perete soclu)	0,304	54,09
Fe N (Tamplarie PVC N)	0,51	53,93
Fe S (Tamplarie PVC S)	0,51	37,21
Fe E (Tamplarie PVC E)	0,51	7,2
Fe V (Tamplarie PVC V)	0,51	14,06
Fe N (Tamplarie lemn N)	0,39	7,91
Fe S (Tamplarie lemn S)	0,39	10,9
Fe E (Tamplarie lemn E)	0,39	6,12
Pe rost (Perete rost)	0,791	163,9
Pe CS+U (Perete spre CS+Usi locuinte)	0,337	262,21
U (Usi acces)	0,17	4,29
Tr (Terasa)	1,681	242
Pl subsol (Planseu peste subsol)	0,405	191,05
Fe N (Tamplarie metalica N)	0,1	37,02
Fe S (Tamplarie metalica S)	0,1	33,19 *
Fe V (Tamplarie metalica V)	0,1	46,9 *
Total arie exterioara A_E	-	**1830,2**

- Indice de compactitate al cladirii, A_E/V : 0,803 m^{-1}



2. Date privind instalatia de incalzire interioara:

☐ Sursa de energie pentru incalzirea spatiilor:
- ☐ Sursa proprie, cu combustibil:
- ☐ Centrala termica de cartier
- ☐ Termoficare - punct termic central
- ☐ Termoficare - punct termic local
- ☒ Alta sursa sau sursa mixta: In bloc exista 11 centrale termice de apartament

☐ Tipul sistemului de incalzire:
- ☐ Incalzire locala cu sobe,
- ☒ Incalzire centrala cu corpuri statice,
- ☐ Incalzire centrala cu aer cald,
- ☐ Incalzire centrala cu plansee incalzitoare,
- ☐ Alt sistem de incalzire:

☐ Date privind instalatia de incalzire locala cu sobe:
- Numarul sobelor:
- Tipul sobelor, marimea: -

☐ Date privind instalatia de incalzire interioara cu corpuri statice:

Tip corp static	Numar corpuri statice [buc.]			Suprafata echivalenta termic [m^2]		
	in spatiul locuit	in spatiu comun	Total	in spatiul locuit	in spatiu comun	Total
600/150/2	919	147	1066	244,46	39,1	283,56
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

- Tip distributie a agentului termic de incalzire: ☐ inferioara, ☐ superioara, ☐ mixta

- Necesarul de caldura de calcul: 148,869 kW
- Racord la sursa centralizata cu caldura: ☐ racord unic, ☐ multiplu: 0 puncte
  - diametru nominal: 0 mm
  - disponibil de presiune (nominal): 0 mmCA

- Contor de caldura:
  - tip contor Nu este cazul. ,
  - anul instalarii 0 ,
  - existenta vizei metrologice - ,

- Elemente de reglaj termic si hidraulic:
  - la nivel de racord Nu este cazul. ,
  - la nivelul coloanelor Nu este cazul. ,

CROITORU C. CLAUDIA - LILIANA * ROMANIA MDRT Nr. 00530 AEci FIZICIAN * AUDITOR ENERGETIC GRD I

- la nivelul corpurilor statice Da ;
- Lungimea totala a retelei de distributie amplasata in spatii neincalzite: 0 ;
- Debitul nominal de agent termic de incalzire 0 l/h;

☐ Date privind instalatia de incalzire interioara cu planseu incalzitor:
- Aria planseului incalzitor: 0 m^2
- Lungimea si diametrul nominal al serpentinelor incalzitoare: -
- Tipul elementelor de reglaj termic din dotarea instalatiei: -

3. Date privind instalatia de apa calda de consum:

☐ Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:
- ☐ Sursa proprie, cu:
- ☐ Centrala termica de cartier
- ☐ Termoficare - punct termic central
- ☐ Termoficare - punct termic local
- ☒ Alta sursa sau sursa mixta: In bloc exista 11 centrale termice de apartament

☐ Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:
- ☐ Din sursa centralizata,
- ☐ Centrala termica proprie,
- ☐ Boiler cu acumulare,
- ☐ Preparare locala cu aparate de tip instant a.c.m.,
- ☐ Preparare locala pe plita,
- ☐ Alt sistem de preparare a a.c.m.:

☐ Puncte de consum a.c.m.: 52

☐ Numarul de obiecte sanitare - pe tipuri:
Lavoar - 24
Spalator - 14
Cada de baie - 14
Dus - 0
WC - 24

☐ Racord la sursa centralizata cu caldura:
☐ racord unic, ☐ multiplu: 0 puncte,
- diametru nominal: - 0 mm,
- necesar de presiune (nominal): - 0 mmCA

☐ Conducta de recirculare a a.c.m.:
- ☐ functionala,
- ☐ nu functioneaza
- ☒ nu exista

☐ Contor de caldura general:
- tip contor Nu este cazul. ,
- anul instalarii 0 ,
- existenta vizei metrologice - ;

☐ Debitmetre la nivelul punctelor de consum:
- ☐ nu exista
- ☒ partial
- ☐ peste tot

4. Informatii privind instalatia de climatizare:

CROITORU C. CLAUDIA - LILIANA * ROMANIA MDRTA Nr. 00530 AEci FIZICIAN AUDITOR ENERGETIC GRD I

In bloc exista 5 aparate de aer conditionat.
Suprafata climatizata- 115 mp
Volumul climatizat- 299 mc

5. Informatii privind instalatia de ventilare:
Nu este cazul

6. Informatii privind instalatia de iluminare:
Total general estimare consum pentru iluminat: 11203.3 Kw/an
Putere totala instalata- 10.07 Kw
Indicator Ieni- 12.778 Kwh/an/bloc

Croitoru Claudia Liliana

Intocmit

Auditori energetici pentru cladiri:



5 PREZENTAREA SOLUŢIILOR TEHNICE DE REABILITARE/MODERNIZARE ENERGETICĂ A CLĂDIRII EXISTENTE

5.1 Prezentarea soluţiilor de modernizare energetică a clădirii

5.1.1 Soluţii pentru partea de construcţii

Pe baza expertizei energetice se propun următoarele soluţii de îmbunătăţire a izolării termice a clădirii:

a.1) Termoizolarea pereţilor exteriori, cu un strat de polistiren expandat de 10 cm grosime montat pe faţa exterioară a pereţilor, armat cu fibra de sticla si finisat cu grund adeziv de 7 mm si bordarea cu fasii orizontale continue de vata minerala de 10 cm, cu clasa de reactie la foc A1 sau A2-s1, d0, dispuse in dreptul tuturor planseelor cladirii, cu latimea de minimum 0,30 m ; polistiren extrudat de 8 cm grosime armat cu fibra de sticla si finisat cu grund adeziv de 7 mm la soclul clădirii - Soluţia C_1

In această situaţie rezistenţa termică corectata a pereţilor exteriori va fi:

N: R = 4.051218 m^2K/W, R' = 2.231509 m^2K/W
S: R= 4.051218 m^2K/W, R' = 2.268634 m^2K/W
E: R= 4.051218 m^2K/W, R' = 2.252794 m^2K/W
V: R= 4.051218 m^2K/W, R' = 2.314228 m^2K/W
Soclu R = 2.978771 m^2K/W

a.2) Termoizolarea pereţilor exteriori, inclusiv soclu, cu panouri termoizolante tip sandwich alcatuite dintr-un miez de spuma poliuretanica rigida cu grosimea de 5 cm, caserate la interior cu folie din aluminiu de 0,08 mm iar la exterior cu o fata din tabla de aluminiu de 0,5 mm grosime, montate pe un sistem de profile metalice, pe faţa exterioară a pereţilor, asigurandu-se un strat de aer slab ventilat, de 5 cm, grosimea totala a sistemului fiind de 10 cm; se va realiza bordarea golurilor (ferestre, usi) pe toate laturile exterioare cu vata minerala de natura bazaltica din clasa de reactie la foc A1 sau A2-s1, d0, cu latimea de 10 cm si grosimea tot de 10 cm - Soluţia C_1'

In această situaţie rezistenţa termică corectata a pereţilor exteriori va fi:

N: R = 2.898506 m^2K/W, R' = 1.830519 m^2K/W
S: R= 2.898506 m^2K/W, R' = 1.855426 m^2K/W
E: R= 2.898506 m^2K/W, R' = 1.844817 m^2K/W
V: R= 2.898506 m^2K/W, R' = 1.885812 m^2K/W
Soclu R = 2.385199 m^2K/W

b) Termoizolarea planşeului peste ultimul nivel se va face cu un strat de polistiren extrudat de 13 cm grosime, montat peste un strat de bariera de vapori si protejat cu un strat de sapa si doua straturi de membrana bituminoasa, dupa desfacerea partiala a straturilor existente ale terasei. Soluţia C_2

Rezistenţa termică corectata a planşeului peste ultimul nivel va fi:

R = 6.311497 m^2K/W, R' = 5.333989 m^2K/W

c) Termoizolarea planşeului peste subsol cu un strat de polistiren expandat de 10 cm grosime, montat la intradosul placii peste subsol, si armat cu fibra de sticla si finisat cu grund adeziv de 7 mm; termoizolare pereti si planseu peste parter windfang cu un strat de polistiren expandat de 8 cm grosime armat cu fibra de sticla si finisat cu grund adeziv de 7 mm, - Soluţia C_3

Rezistenţa termică corectata a planseului peste subsol va fi:

R = 3,64919 m^2K/W, R' = 3,00274 m^2K/W

a.1.Sistemul termoizolant va fi un sistem modern si performant de termoizolare a fatadelor in care vor fi utilizate doua tipuri de placi termoizolante din polistiren ignifugat, mortar adeziv si materiale aferente, dupa cum urmeaza:

AUDITOR C. CLAUDIA - LILIANA ROMANIA MDRT AFCI FIZICIAN AUDITOR ENERGETIC GRUI

- polistiren expandat ignifugat (EPS) cu rezistenta la tractiune > 150 kPa , densitate de 15kg/m ^{3} cu specificatie conform SR EN 13163 :
  EPS-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70)1-TR150-BS100;
- polistiren extrudat (XPS) cu suprafata striata cu densitatea de 28-30 kg/m^3 cu urmatoarea specificatie conform SR EN 13164 :
  XPS –EN 13164-T1-DLT(1)5-CS(10/Y)300-WL(T)0.7-WD(V)3-MU150-FT2;

· Mortar adeziv mineral (adeziv de spaclu) – permeabil la vaporii de apa si impermeabil la apa. Produsul se utilizeaza atat pentru lipirea placilor termoizolante de fatada cat si pentru spacluirea acestora. Aderenta materialului la suport cat si la placa termoizolanta va fi de min 100 kN/mp.

· Plasa din fibra de sticla – plasa din tesatura din fibra de sticla , rezistenta la mediul alcalin cu rol de armare a masei adezive de spaclu cu parametri mecanici ridicati (rezistenta la rupere >1500 N/5 cm, alungirea aferenta ≤35‰)

· Tencuiala de finisaj – pot fi utilizate tencuieli decorative acrilice (organice), silicatice (minerale) sau siliconice cu coeficient de reflexie >25. Grosimea minima a tencuielii decorative este de 1,5 mm la tencuielile periate si de 2 mm la tencuielile striate.

· Profile metalice (aluminiu)

a) profil de soclu cu rol de sustinere al sistemului termoizolant al peretilor. Profilul se monteaza prin prindere mecanca cu dibluri si este prevazut cu lacrimar pentru scurgerea apelor meteorice. Se monteaza in functie de prevederile detaliilor de exceutie.
b) Profil de colt- pentru armarea suplimentara a muchiilor si rectiliniaritatea acestora. Asigura o rezistenta suplimentara la solicitari mecanice.

· Dibluri pentru fixarea profilului de soclu din aluminiu

· Dibluri rozeta - diblurile pentru fixarea mecanica a placilor termoizolante vor fi realizate din material plastic pentru evitarea aparitiei puntilor termice si vor respecta cerintele ETAG 014 si ETAG 020 Ghid de Agrement Tehnic European pentru dibluri din material plastic utilizate la prinderea sistemelor compozite de izolare termica exterioare.

Solutiile pentru realizarea termosistemelor trebuie sa respecte cerintele ETICS , conform ghidului european ETAG 004 aflat sub directiva europeana 89/106 – Directia produselor pentru constructii . Sistemul se va incadra in Euroclasa B – S2 , d0 in privinta comportarii la foc. Toate produsele vor fi verificate atat in laboratoarele europene cat si prin comportarea in exploatare.

a.2. Panourile termoizolante tip sandwich, cu clasa de reactie la foc A1 sau A2-s1,d0, sunt alcatuite dintr-un miez de spuma poliuretanica rigida cu grosimea de 5 cm, caserate la interior cu folie din aluminiu de 0,08 mm iar la exterior cu o fata din tabla de aluminiu de 0,5 mm grosime, montate pe un sistem de profile metalice, pe faţa exterioară a pereţilor.

Soluţia propusa va fi realizata astfel:

- stratul suport trebuie pregătit înainte de montarea termoizolaţiei, verificat si eventual reparat, si indepartate toate elementele exterioare care ar putea afecta punerea in opera a termosistemului (antene, cabluri, etc);
- elementele de fixare constau in :

a) piese de ancorare de tip L, realizate din aliaj dur de aluminiu, cu grosimea de 4 mm. Aceste piese au rol de fixare a montantului ce sustine panourile termoizolante si de reglare a coplanaritatii fatadei si a dimensiunilor spatiului ventilat. Una din laturile piesei are lungimea fixa, de 45 mm si este prevazuta cu o gaura de 9 mm in care se introduc diblurile conexpand de fixare in perete M8x80. Cea de-a doua latura a piesei de ancorare va permite asigurarea stratului de aer de 5 cm intre peretele existent si sistemul termoizolant .

b) Montantii necesari sunt profile tip Ω cu dimensiunile de 25 mm x 45 mm x 2,5/3/6 mm, realizate din tabla de aluminiu cu grosimea de minim 2 mm. Montantul se fixeaza de piesele de ancorare cu suruburi autofiletante cu cap plat cu saiba de 4,2x19.

c) profile de inchidere de tip ornamental realizate din tabla de aluminiu sau zincata prevopsita cu grosimea de minim 0,46 mm

Structura de sustinere se asambleaza la astfel incat sa se obtina o suprafata verticala.

- se alege punctul de referinta,
- se monteaza piesele de legatura la extremitatile fatadei, cu suruburi conexpand M8x80;
- se stabileste pozitia celorlalte piese de ancorare pe lungimea montantului cu ajutorul laserului, distanta dintre piese variind intre 800 si 1500 mm;
- se monteaza montantul superior si cel inferior, alinierea celorlalte profile montant realizandu-se cu firul cu plumb;

CONTORU C. CLAUDIA-LILIANA ROMÂNIA MD Nr. 00530 AEC AUDITOR FIZICIAN ENERGETIC GRD I

- se monteaza un profil Z de trecere verticala, la baza structurii (profil perforat pentru ventilare si evacuarea condensului)
- in spatiul dintre laturile profilului se introduce primul panou vertical si se fixeaza cu suruburi din otel inoxidabil 6.3x70 pe partea neprofilata si cu suruburi autoforante cu cap plat cu saiba 4.2x19 pe partea profilata urmarindu-se incadrarea perfecta in profil;
- se pune in opera urmatorul panou, fixandu-se de montant cu cate doua suruburi autoforante cu cap plat cu saiba de 4.2x19;
- in dreptul ferestrelor si usilor se utilizeaza panouri care nu trebuie sa fie mai scurte decat cu cel mult 50 mm fata de conturul acestora. In jurul conturului se aplica o izolatie suplimentara din vata minerala pe o distanta de 100 mm. Panourile astfel decupate vor fi integrate ulterior in structura finala cu ajutorul profilelor speciale pentru ferestre si usi. Bordarea golurilor (ferestre, usi) se va realiza pe toate laturile exterioare cu vata minerala de natura bazaltica din clasa de reactie la foc A1 sau A2-s1, d0, cu latimea de 10 cm si grosimea tot de 10 cm.
- partea superioara se inchide cu un profil tip L fixat pe panourile termoizolante cu pop-nituri sau suruburi autoforante cu cap bombat 3.5x9.5 (la intervale de minim 200 mm) si de structura constructiei cu suruburi conexpand 8x80 la intervale de 2000 mm.
- Pentru a evita corodarea profilelor se recomanda izolarea cu silicon a suprafetelor de contact dintre structura metalica si fatada constructiei, precum si a zonei exterioare a glafurilor.

In scopul reducerii substanţiale a efectului negativ al punţilor termice, aplicarea soluţiei trebuie sa se faca astfel incat sa se asigure in cat mai mare măsura, continuitatea stratului termoizolant, inclusiv si in special la racordarea cu soclul precum si in zona intrărilor in clădire.

a3. Bordari si termoizolari cu vata minerala de natura bazaltica. Caracteristica principala a produselor din vata minerala din bazalt este reprezentata de valoarea scazuta a coeficientului de conductivitate termica , cca 0.03 W/mK care asigura un transfer termic redus intre interiorul si exteriorul locuintei . Vata minerala din bazalt este un foarte bun izolator fonic (in domeniul de frecvente 100-5000 Hz), in functie de sortimentul si grosimea produsului. Structura fibroasa si porozitatea de 90-96% a produselor din vata minerala bazaltica asigura proprietati foarte bune de absorbtie acustica.

Incadrata in Euroclasa de reactie la foc A1, vata minerala din bazalt este un produs incombustibil. Astfel, produsele obtinute din vata minerala din bazalt nu intretin incendiul si nu degaja gaze nocive sub actiunea focului.In domeniul de temperatura -5....+250 C (temperatura de volatilizare a liantului), produsele din vata minerala din bazalt isi pastreaza proprietatile termoizolante, elasticitatea si rezistentele mecanice in limite convenabile.Domeniul de utilizare poate merge pana la 1000 C.

Reducerea pe termen lung a grosimii raportata la o perioada de 10 ani este de maxim 2,5 mm.Fiind un produs din roca bazaltica, este inert chimic si biologic: nu este atacat de alcalii sau acizi, nu corodeaza si nu este corodata, nu contine saruri solubile in apa, stabilitatea hidrolitica este remarcabila, nu este atacata de ciuperci si microorganisme, nu constituie hrana pentru insecte sau rozatoare, nu putrezeste.

Produsele din vata minerala bazaltica corespund normelor prevazute de Ministerul Sanatatii pentru materiale de constructii si cerintelor standardului european SR EN 13162-2003, detinand certificat de conformitate CE.

d)Modernizarea tamplariei exterioare (inclusiv inchidere balcoane/loggii) prin înlocuirea tâmplăriei existente, cu tâmplărie performantă, cu ramă din PVC în sistem pentacameral, cu profile metalice galvanizate de ranforsare, cu geam termoizolant dublu 4-16-4,cu o suprafaţă tratată low-e ($e \leq 0,10$) cu spaţiul dintre geamuri umplut cu argon, cu garnituri de etanşare între toc şi cercevele şi pe conturul geamurilor termoizolante. Tamplaria va fi dotata cu grile higroreglabile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopa.- Soluţia $\mathbf{F_1}$

Prin aplicarea acestei soluţii rezistenţele termice ale tâmplăriei exterioare devin: $R' = 0,77\ m^2K/W$

Tâmplăria din profile PVC cu performanţe bune de izolare termică, fonică si septica, asigură stabilitatea in timp a tâmplariei si o durabilitate deosebit de mare (peste 30 de ani) in condiţii de intretinere si montaj specifice (reglaje si inlocuiri de garnituri).

Caracteristicile de performanta care trebuiesc indeplinite si declarate de către producator, pentru ferestrele si panourile ce compun sistemul de inchidere al balcoanelor aferente lucrării de reabilitare termica vor fi cel putin:

1.Rezistenta la incarcarea data de vant-C3
2.Etanseitate la apa-ferestre neprotejate-8A
3.Permeabilitate la aer-Clasa3
4.Capacitatea de rezistenta a dispozitivelor de siguranta-Clasa4
5.Performanta acustica-30db
6.Transmitanta termica-1,7w/mpK
7.Substante periculoase-npd.

Caracteristicile de performanta pentru care se fac testarile IIT in laboratoare notificate si/sau calcule ,si /sau preluare valori din tabele, sunt descrise in articolul 4 al EN 14351-1+A1:2010.

Produsele vor avea obligatoriu:
- certificatele de conformitate a calitatii CE,
-eticheta marcaj CE
-Inscriere CTPC-Registrul National al produselor pentru constructii Anexa 2, Familia de produse 2.41 (atat pentru producator cat si pentru reprezentant autorizat montaj-daca este cazul)
-test ITT si test periodic tamplarie.
-declaratie de conformitate CE a producatorului de vitraj termoizolant.

La stabilirea cerinţelor de performanţă energetică a clădirii expertizate s-au avut in vedere prevederile Directivei 2010/31/UE privind performanta energetica a cladirilor si a Directivei 2012/30/UE a Parlamentului European privind indicarea, prin etichetare şi informaţii standard despre produs, a consumului de energie şi de alte resurse ale produselor cu impact energetic.

Tabelul 5.1. Caracteristici energetice şi economice ale soluţiilor analizate pe parte de constructii

	unităţi de măsură	scenariu C1	scenariu C1'	scenariu C2	scenariu C3	scenariu F1
R'	m^2K/W	0.63	0.615	0.506	0.55	0.588
N		**82B**	**81B**	**70C**	**70C**	**78B**
q_{inc}	$kWh/m^2.an$	155.05	156.63	215.9	212.3	163.77
q_{acm}	$kWh/m^2.an$	**54.33**	**54.33**	**54.33**	**54.33**	**54.33**
q clim	$kWh/m^2.an$	**6.16**	**6.25**	**6.71**	**6.47**	**6.41**
q il	$kWh/m^2.an$	**10.83**	**10.83**	**10.83**	**10.83**	**10.83**
q_T	$kWh/m^2.an$	**226.37**	**228.04**	**287.77**	**283.93**	**235.34**
S_{inc}	m^2	876.75	876.75	876.75	876.75	876.75
Q_T	MWh/an	198.47	199.93	252.30	248.94	206.33
ΔQ	MWh/an	60.43	58.97	6.60	9.97	52.57
cost energie	Euro/MWh	85	85	85	85	85
valoare economie/an	Euro/an	5137	5012	561	847	4468
valoare economie/an	lei/an	22649	22100	2474	3736	19701
S element	mp	**719**	**719**	**286**	**207**	**149**
cost energie	euro/mp	**28**	**34**	**41**	**12**	**95**
deviz valori fara TVA	Euro fara TVA	20140.61	24456.455	11717.8	2485.536	14186.0175
deviz valori fara TVA	lei fara TVA	88799.94949	107828.5101	51663.7802	10958.72822	62546.15116
euro	lei/euro	**4.409**	**4.409**	**4.409**	**4.409**	**4.409**
indice emisie CO_2	kg/mpxan	58.4	58.83	73.28	[illegible]	60.62

5.1.2. Soluţii combinate

a) Combinarea soluţiilor **C_1, C_2, C3, F1** - Soluţia **PS1- termoizolare cu placi de polistiren**
b) Combinarea soluţiilor **C'_1, C_2, C3, F1** - Soluţia **PS2- termoizolare cu panouri termoizolante tip sandwich la pereti**

Tabelul 5.3. Caracteristici energetice şi economice ale soluţiilor combinate

	unităţi de măsură	scenariu PS1	scenariu PS2
R'	m^2K/W	1.007	0.97
N		95B	94B
q_{inc}	$kWh/m^2.an$	81.15	82.06
q_{acm}	$kWh/m^2.an$	54.33	54.33
q clim	$kWh/m^2.an$	4.90	4.98
q il	$kWh/m^2.an$	10.83	10.83
q_T	$kWh/m^2.an$	151.21	152.20
S_{inc}	m^2	876.75	876.75
Q_T	MWh/an	132.57	133.44
ΔQ	MWh/an	126.33	125.46
cost energie	Euro/MWh	85	85
valoare economie/an	Euro/an	10738	10664
valoare economie/an	lei/an	47344	47019
deviz valori fara TVA	Euro fara TVA	48529.96	52845.81
deviz valori fara TVA	lei fara TVA	213968.6091	232997.1697
euro	lei/euro	4.409	4.409
indice emisie CO_2	kg/mpxan	39.28	39.48

5.2. Efectul soluţiilor de construcţii asupra performanţei de izolare termică a clădirii

5.2.1. Determinarea performanţelor energetice ale clădirii ca urmare a aplicării măsurilor de modernizare energetică şi analiza economică a acestora

S-au avut în vedere următoarele soluţii de modernizare energetică a anvelopei clădirii:

- C1, C1', C2, C3, F1, PS1 si PS2.

Pentru determinarea efectelor măsurilor de reabilitare şi modernizare energetică a clădirii, soluţiile au fost considerate, atât individual, cât şi sub forma unui pachet de soluţii **PS1, PS2** care înglobează toate scenariile de reabilitare **(C1+C2 + C3+F1 =PS1 si C1'+C2+C3+F1 = PS2).**

Determinarea consumurilor de căldură pentru fiecare soluţie s-a făcut pe baza metodologiei utilizate pentru expertiza energetică a clădirii.

Pentru înţelegerea rezultatelor care urmează a fi prezentate dăm definiţia din metodologie a principalilor termeni utilizaţi în prezentul capitol (cap. 6. Bibliografie. /1/) :

Măsură de modernizare energetică - intervenţie asupra construcţiei şi instalaţiilor aferente acesteia, cu scopul reducerii consumului de energie al clădirii.

Durată de viaţă a soluţiei de modernizare - durata de viaţă estimată pentru soluţia de modernizare analizată, pentru care parametrii consideraţi se păstrează neschimbaţi faţă de stadiul iniţial, la momentul aplicării soluţiei respective.

Durată de recuperare a investiţiei - durata de recuperare a investiţiei prin economiia realizată în urma reducerii consumului de energie datorată aplicării măsurilor de reabilitare/modernizare energetică.

Valoare netă actualizată - proiecţia la momentul "0" a tuturor costurilor implicate de aplicarea unei măsuri / soluţii de modernizare energetică a clădirii, în funcţie de rata de depreciere a monedei considerate – sub forma deprecierii medii anuale şi de rata medie anuală a creşterii costului energiei.

Cost al unităţii de energie economisită - costul unităţii de energie obţinută prin modernizare energetică a clădirii, determinat ca raport între valoarea investiţiei datorată aplicării unei măsuri sau pachet de măsuri de modernizare energetică şi economia de energie realizată prin implementarea acesteia pe durata de viaţă a măsurii de modernizare energetică.

Analiza economică a soluţiilor de modernizare se bazează pe următoarele ipoteze şi valori:

- beneficiarul suportă costul cu sau fără credit bancar
- calculele economice se efectuează în Euro, considerând un curs de schimb de **4,409 lei/Euro**.
- costul specific al energiei termice = **85 Euro/MWh** (pe baza datelor de consum primite de la asociaţiile de locatari),
- rata anuală de creştere a costului căldurii (%) = **10%,**
- rata anuală de depreciere a monedei euro (%) = **4%,**
- dobânda anuală fixă a creditului (%) = **5% (euro),**
- Indicatori de eficienţă economică utilizaţi la analiza comparativă a soluţiilor:

• Durata simplă de recuperare a investiţiei, N_R [ani]

• Costul energiei economisite pe durata de viaţă a soluţiei, e [Euro/kWh]

$$N_R = \frac{C_{INV}}{\Delta E.c}$$

în care:

C_{INV} - costul lucrărilor de modernizare energetică, [Euro]

ΔE - economia de căldură realizată prin aplicarea soluţiilor de modernizare energetică, [kWh/an]

c - costul specific al energiei termice, [Euro/kWh]

$$e = \frac{C_{INV}}{\Delta E.N_s}$$

în care:

N_s - durata de viaţă estimată a soluţiei de modernizare energetică.

- ❖ Soluţiile adoptate conduc la scăderea necesarului de căldură de calcul pentru încălzire al clădirii, necesar de căldură care dimensionează mărimea instalaţiei de încălzire centrală.
- ❖ Deasemenea au fost analizate din punct de vedere al eficientei energetice , economice si a aspectului arhitectural doua scenarii care au la baza urmatoarele masuri de reabilitare

SCENARIUL I

C1	termoizolare pereti exteriori cu placi de polistiren
C2	termoizolare planseu peste ultimul etaj spatiu incalzit si casa scarilor
C3	termoizolare planseu peste subsol
F1	inlocuire tamplarie exterioara apartamente si casa scarii, inchidere balcoane/loggii
PS1	C1 + C2 +C3+ F1

SCENARIUL II

C1'	termoizolare pereti exteriori cu panouri termoizolante tip sandwich
C2	termoizolare planseu peste ultimul etaj spatiu incalzit si casa scarilor
C3	termoizolare planseu peste subsol
F1	inlocuire tamplarie exterioara apartamente si casa scarii, inchidere balcoane/loggii
PS2	C1' + C2 + C3+ F1

Sinteza calculelor energetice şi economice – scenarii analizate

SCENARIUL IZOLARE CU PLACI POLISTIREN

solutii tehnice / pachet de modernizare energetic		Q_T cladire existenta	Q_T scenariu	ΔQ	reducere factura energetica	costul investitiei	pondere cost investitie din total masuri reabilitare	durata de viata	durata de recuperare a investitiei fara credit (85E/MWh)
Scenariul I		MWh/an	MWh/an	MWh/an	%	Euro	%	ani	ani
S1	C1	258.90	198.47	60.43	23.3	20140.61	41.50	20	3.50
S2	C2	258.90	252.30	6.60	2.5	11717.8	24.15	45	14.30
S3	C3	258.90	248.94	9.97	3.9	2485.536	5.12	25	2.70
S4	F1	258.90	206.33	52.57	20.3	14186.0175	29.23	30	2.90
S5	PS1	258.90	132.57	126.33	48.8	48529.9635	100.00	20	4.10

Lucrări de intervenţie (prevăzute la art.4, lit.a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009)	Cost specific [lei/mp]	Costul estimat al lucrărilor de intervenţie [mii lei]	Economie de energie [MWh/an]	Durata de recuperare a investitiei NR[ani]
C1	**101.28**	88.80	60.43	3.50
C2	**58.93**	51.66	6.60	14.30
C3	**12.50**	10.96	9.97	2.70
F1	**71.34**	62.55	52.57	2.90
PS1	**244.05**	213.97	126.33	4.10

Lucrări de intervenţie (prevăzute la art.4, lit.a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009)	cost /apartament		indice specific	
	euro/apartament	lei/ apartament	euro/mp	lei/mp
C1	1438.62	6342.85	22.97	101.28
C2	836.99	3690.27	13.37	58.93
C3	177.54	782.77	2.83	12.50
F1	1013.29	4467.58	16.18	71.34
PS1	3466.43	15283.47	55.35	244.05

II. SCENARIUL IZOLARE PERETI EXTERIORI CU PANOURI TERMOIZOLANTE TIP SANDWICH

solutii tehnice / pachet de modernizare energetic		Q_T cladire existenta	Q_T scenariu	ΔQ	reducere factura energetica	costul investitiei	pondere cost investitie din total masuri reabilitare	durata de viata	durata de recuperare a investitiei fara credit (85E/MWh)
Scenariul I		**MWh/an**	**MWh/an**	**MWh/an**	**%**	**Euro**	**%**	**ani**	**ani**
S6	**C1'**	258.90	199.93	58.97	22.8	24456.455	46.28	20	4.30
S7	**C2**	258.90	252.30	6.60	2.5	11717.8	22.17	45	14.30
S8	**C3**	258.90	248.94	9.97	3.9	2485.536	4.70	25	2.70
S9	**F1**	258.90	206.33	52.57	20.3	14186.0175	26.84	30	2.90
S10	**PS2**	258.90	133.44	125.46	48.5	52845.8085	100.00	20	4.40

Lucrări de intervenţie (prevăzute la art.4, lit.a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009)	Cost specific [lei/mp]S	Costul estimat al lucrărilor de intervenţie [mii lei]	Economie de energie [MWh/an]	Durata de recuperare a investitiei NR[ani]
C1'	**122.99**	107.83	58.97	4.30
C2	**58.93**	51.66	6.60	14.30
C3	**12.50**	10.96	9.97	2.70
F1	**71.34**	62.55	52.57	2.90
PS2	**265.75**	233.00	125.46	4.40

Lucrări de intervenţie (prevăzute la art.4, lit.a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009)	cost /apartament		indice specific	
	euro/apartament	lei/ apartament	euro/mp	lei/mp
C1'	1746.89	7702.04	27.89	122.99
C2	836.99	3690.27	13.37	58.93
C3	177.54	782.77	2.83	12.50
F1	1013.29	4467.58	16.18	71.34
PS2	3774.70	16642.65	60.27	265.75

❖ Analiza scenariilor

S-au analizat doua scenarii pentru reabilitarea cladirii existente, in scopul ridicarii acesteia la un standard functional eficient din punctul de vedere al destinatiei acesteia.

Scenariul I – Izolare cu placi de polistiren

Este de remarcat faptul că prin aplicarea tuturor soluţiilor propuse (pachetul de soluţii combinate) se obţine o reducere semnificativă a consumului de energie termică.
Consumul specific anual de căldură al clădirii, ca urmare a aplicării măsurilor prezentate, este:

- pentru pachetul de soluţii **PS1** avem, **q_T = 151,21 kW/m² an** (din care pentru încălzire **q_{inc} = 81,15 kW/m² an**, pentru prepararea apei calde de consum **q_{acm} = 54,33 kW/m² an, pentru climatizare qclim= 4,90 kW/m² an si q_{il}= 10,83 kW/m²an**), ceea ce va conduce la încadrarea construcţiei în clasa energetică **"B"**, clădirii atribuindu-i-se **nota 95**.

Această valoare reprezintă o reducere de 48,80% din consumul specific anual de căldură al clădirii existente pentru **scenariul PS1.** În urma calculului întocmit conform metodologiei de calcul rezultă **un R_M'= 1,007 [m^2K/W].**
Valoarea totală a investiţiei prin aplicarea pachetului de soluţii de reabilitare **PS1** este de **48529,96 Euro.**

În această situaţie durata de recuperare a investiţiei pentru pachetul de soluţii de reabilitare **PS1** este de **4,10 ani.**

Scenariul II- Izolare pereti exteriori cu panouri termoizolante tip sandwich

- pentru pachetul de soluţii **PS2** avem, **q_T = 452.20 kW/m^2 an** (din care pentru încălzire **q_{inc} = 82.06 kW/m^2 an,** pentru prepararea apei calde de consum **q_{acm} = 54.33 kW/m^2 an, pentru climatizare qclim= 4.98 kW/m^2an si q_{il}= 10,83 kW/m^2an**), ceea ce va conduce la încadrarea construcţiei în clasa energetică **"B"**, clădirii atribuindu-i-se **nota 94.**

Această valoare reprezintă o reducere de 48,50% din consumul specific anual de căldură al clădirii existente pentru **scenariul PS2 .** În urma calculului întocmit conform metodologiei de calcul rezultă **un R_M'= 0.97 [m^2K/W].**
Valoarea totală a investiţiei prin aplicarea pachetului de soluţii de reabilitare **PS2** este **de 52845,81 Euro.**

În această situaţie durata de recuperare a investiţiei pentru pachetul de soluţii de reabilitare **PS2** este de **4.40 ani.**

Analiza tabelelor de sinteză de calcule energetice permite stabilirea unor concluzii privind eficienţa măsurilor de reabilitare. Se observă că procentual reducerea facturii energetice este cea mai mare in cazul pachetului de solutii combinate, si deasemenea este cel mai favorabil în cazul solutiei C1, iar cel mai nefavorabil în cazul solutiei C2.

Analiza tabelelor de calcule energetice din **breviarul de calcul economic** arată că solutia combinata din cele 4 masuri de reabilitare propuse (C1/C1', C2, C3, F1) **satisface majoritatea condiţiilor de validare din punct de vedere economic si termotehnic atat pentru scenariul I cat si pentru scenariul II.**

In cazul scenariului I observam ca din punct de vedere termoenergetic sunt atinsi toti parametrii iar durata de recuperare *a investitiei este 3,50 ani* iar in cazul scenariului II sunt atinsi deasemenea toti parametrii din punct de vedere termoenergetic iar durata de recuperare *a investitiei este de 4,10 ani.*
Facand o situatie comparativa afirmam ca in cazul scenariul I – Izolare cu placi de polistiren , valoarea lucrarilor este mai scazuta si se asigura, din punct de vedere termoenergetic parametrii impusi. Consumul anual specific de energie pentru incalzire aferent cladirii reabilitate amplasata in zona climatica II va fi de de 81.15 kWh/m^2an. Economia anuala de energie pentru incalzire in cazul scenariului I va fi de cca 64%.

In cazul scenariul II – Izolare pereti exteriori cu panouri termoizolante tip sandwich , valoarea lucrarilor este mai ridicata, incadrandu-se totusi in standardele de cost si se asigura totodata parametrii termoenergetici. Consumul anual specific de energie pentru incalzire aferent cladirii reabilitate amplasata in zona climatica II va fi de de 82,06 kWh/m^2an. Economia anuala de energie pentru incalzire in cazul scenariului I va fi de cca 63%. Aceasta varianta prezinta avantajul unei ansamblari rapide, uscate posibile in orice anotimp, rezistente mecanice mari la actiunile fortelor de comprimare si forfecare, impermeabilitate ridicata, intretinere usoara si durata de viata estimata la peste 50 ani avind o rezistenta mai mare in timp pe perioada de exploatare.

CROITORU C. CLAUDIA - LILIANA
ROMANIA MUNTA
00530
AEci
FIZICIAN
AUDITOR ENERGETIC GRUI

CENTRALIZATORUL SOLUTIILOR DE REABILITARE A CLADIRII SCENARIUL I – IZOLARE CU PLACI DE POLISTIREN

Tipul solutiilor	Denumirea solutiilor	Costul estimat al lucrărilor de intervenţie [mii lei]	Economie de energie [MWh/an]	Durata de recuperare a investitiei NR[ani]	Economie de energie [%]	Consumul anual specific pentru incalzire [KWh/m^2 an] Zona climatica II
C1	termoizolare pereti exteriori	88.80	60.43	3.50		
C2	termoizolare planseu peste ultimul etaj spatiu incalzit si casa scarilor	51.66	6.60	14.30		
C3	termoizolare planseu peste subsol , pereti si planseu peste parter windfang	10.96	9.97	2.70		
F1	inlocuire tamplarie exterioara apartamente si casa scarii, inchidere balcoane/loggii	62.55	52.57	2.90		
PS1	C1 + C2 +C3+ F1	213.97	126.33	4.10	64	81.15

CENTRALIZATORUL SOLUTIILOR DE REABILITARE A CLADIRII SCENARIUL II - IZOLARE CU PANOURI TERMOIZOLANTE

Tipul solutiilor	Denumirea solutiilor	Costul estimat al lucrărilor de intervenţie [mii lei]	Economie de energie [MWh/an]	Durata de recuperare a investitiei NR[ani]	Economie de energie [%]	Consumul anual specific pentru incalzire [KWh/m^2 an] Zona climatica II
C1'	termoizolare pereti exteriori	107.83	58.97	4.30		
C2	termoizolare planseu peste ultimul etaj spatiu incalzit si casa scarilor	51.66	6.60	14.30		
C3	termoizolare planseu peste subsol, pereti si planseu peste parter windfang	10.96	9.97	2.70		
F1	inlocuire tamplarie exterioara apartamente si casa scarii, inchidere balcoane/loggii	62.55	52.57	2.90		
PS2	C1' + C2 +C3+ F1	233.00	125.46	4.40	63	82.06

RECOMANDARILE AUDITORULUI

In urma analizei celor doua scenarii, cu toate avantajele si dezavantajele descrise anterior, recomandarile auditorului pentru imbunatatirea performantei energetice a blocului au in vedere solutiile cuprinse in centralizatorul aferent Scenariului II , cu toate masurile de reabilitare energetica propuse, care cuprind folosirea panourilor termoizolante pentru fatade si a placilor de polistiren expandat/extrudat la termoizolarea planseelor, inlocuirea tamplariei exterioare existente cu tamplarie din PVC performanta energetica inclusiv inchiderea balcoanelor/loggiilor.

Solutia recomandata are in vedere, pe langa obtinerea parametrilor termoenergetici si incadrarea in standardele de cost, si optiunea Asociatiei de proprietari si a Autoritatii contractante.
Efectul final conduce la o imbunatatire a confortului termic si a economiei de energie concomitent cu o imbunatatire a aspectului arhitectural al orasului pentru o lunga perioada de timp.

5.2.2. Breviar de calcul economic

Rezultatele privind calculele economice sunt prezentate în breviarul de calcul economic atasat la documentatie. Sunt precizate condiţiile de validare ale calculelor economice atat pentru **scenariul I** cat si pentru **scenariul II.**

Legendă
Date intrare

f	rata anuală de creştere a costului căldurii (%)
i	rata anuală de depreciere a monedei euro (%)
c	costul actual al unităţii de energie
d	dobânda anuală fixă a creditului (%)
a_C	avans credit (%)
N_C	durata de rambursare a creditului
N_S	durată de viaţă a sistemului reabilitat
C_0	deviz scenariu
Q_T	consum total energie
S_{inc}	suprafaţa încălzită

Rezultate finale

r_C	rata lunară de rambursare a creditului
N_r	durata de recuperare a investiţiei
	cost total
C_0	fără credit
$C(m_2)$	valoarea netă actualizată a creditului
$C(m_c)$	valoarea netă actualizată a investiţiei
r_{fe}	reducerea facturii energetice (%)
N_r	durata de recuperare a investiţiei
e	costul energiei economisite

Rezultate parţiale

C_E	cost total energie
x	bază calcul VNA
VNA	Valoare Netă Actualizată
C(m)	costul investiţiei în anul 0
ΔVNA(m)	VNA aferentă investiţiei suplimentare
ΔE	economia anuală de energie
ΔC_E	valoarea economiei de energie
ΔC_E*X	cost actualizat al energiei consumate
$q_{T\,fr}$	valoarea consumului de energie fără reabilitare
$q_{T\,cr}$	valoarea consumului de energie cu reabilitare

Condiţii pentru validare rezultate

$\Delta VNA(m) < 0$
N_r cât mai mic
$e < c$
$\Delta x^t > A$
$C(m_c) < \Delta C_E * X$

CROITORU C. CLAUDIA - LILIANA
ROMANIA
MDRT
Nr. 00530
FIZICIAN
AUDITOR ENERGETIC GRD I

TABEL REZULTATE

Solutia	N_S Ani	C_0 Euro	ΔE kWh/an	c Euro/kWh	ΔC_E Euro/an	ΔVNA Euro	e Euro/kWh	N_R Ani	Observatii
S1	20	24456	59140	0,085	5026,9	-163030,44	0,021	4,3	
S2	45	11717	6770	0,085	575,45	-106958,45	0,038	14,3	
S3	25	2485	10140	0,085	861,9	-45560,29	0,01	2,7	
S4	30	14186	52740	0,085	4482,9	-343350,76	0,009	2,9	
S5	20	52845	125630	0,085	10678,55	-345297,46	0,021	4,4	
S6	20	20140	60600	0,085	5151	-172641,2	0,017	3,5	
S7	45	11717	6770	0,085	575,45	-106958,45	0,038	14,3	
S8	25	2485	10140	0,085	861,9	-45560,29	0,01	2,7	
S9	30	14186	52740	0,085	4482,9	-343350,76	0,009	2,9	
S10	20	48529	126500	0,085	10752,5	-353004,71	0,019	4,1	



6 BIBLIOGRAFIE

/1/ Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor. Mc 001 / 1 – 2006
/2/ Metodologie privind determinările termografice în construcţii. MP – 037 - 04
/3/ Ghid pentru calculul performanţelor termotehnice ale clădirilor de locuit. C 107/4-97.
/4/ Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Prescripţii de calcul. SR 1907-1.
/5/ Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Temperaturi interioare convenţionale de calcul. SR 1907-2.
/6/ Instalaţii de încălzire. Numărul anual de grade-zile. SR 4839.
/7/ Instalaţii de încălzire centrală. Suprafaţa echivalentă termic a corpurilor de încălzire. STAS 11984-83.
/8/ Normativ pentru calcul coeficientului global de izolare termică la clădiri cu altă destinaţie decât cele de locuit. C 107/2-97.
/9/ Ghid pentru efectuarea expertizei termice şi energetice a clădirilor de locuit existente şi a instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora. GT 032-02.
/10/ Normativ pentru calcul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor. C 107/3-97.
/11/ Ghid pentru elaborarea şi acordarea certificatului energetic al clădirilor existente. GT 037-02.
/12/ Normativ privind calculul coeficienţilor globali de izolare termică la clădirile de locuit. C 107/1-97.
/13/ Metodologie privind auditul energetic al clădirilor de locuit existente şi al instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente. MP 024-02.
/14/ Instalaţii de încălzire centrală. Dimensionarea radiatoarelor din fontă. STAS 1797/2.
/15/ Soluţii cadru pentru reabilitarea termo-higro-energetică ale anvelopei clădirilor de locuit existente. SC 007-02.
/16/ Norma metodologica din 17.03.2009 - de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.
/17/ Ordinul 103/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.



7 MEMORIU JUSTIFICATIV

NECESITATEA REABILITARII INSTALATIILOR DE INCALZIRE SI ACM DIN SUBSOL

7.1. DESCRIEREA SITUATIEI EXISTENTE

Imobilul care face obiectul prezentului proiect este, in prezent, debransat de la reteaua de termoficare urbana.

Proprietarii apartamentelor dispun de instalatii individuale (de apartament) de producere a agentului termic pentru incalzire si preparare apa calda menajera (centrale termice de tip mural, ce functioneaza cu gaze naturale).

7.2. REGLEMENTARI LEGISLATIVE SI TEHNICE

- •Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire I 13
- •Normativ privind exploatarea instalatiilor de incalzire I.13/1
- •SR 1907/1-97 Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. Prescriptii de calcul.
- •SR 1907/2-97 Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. Temperaturi interioare conventionale de calcul
- •Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului P.118- 99
- •Norme generale de protectia muncii MMPM 1996
- •Legea nr.10/1995 - Legea privind calitatea in constructii
- •Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii C56

In ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2009, privind cresterea performantei energetice a cladirilor, cu modificarile si completarile ulterioare se precizeaza urmatoarele: "odata cu efectuarea lucrarilor de interventie prevazute la art. 4 se pot executa si lucrari suplimentare justificate din punct de vedere tehnic".

7.3. LUCRARI DE INTERVENTIE PROPUSE

Auditorul energetic, avand la baza evaluarea starii existente, considera ca nu sunt necesare lucrari de interventii la instalatiile de distributie a agentului termic pentru incalzire si de alimentare cu apa calda de consum menajer.

CROITORU C. CLAUDIA - LILIANA * ROMANIA MDRT Nr. 00530 FIZICIAN AUDITOR ENERGETIC GRD I

8 ANEXE

ANEXA A1. CARACTERISTICI GEOMETRICE SI TERMOTEHNICE NOTE DE CALCUL

A. CARACTERISTICILE GEOMETRICE

Constructia este alcatuita din patru travei (una de 5.55 m, una de 3.00 m, una de 3.05 m si una de 3.35 m) si patru deschideri (trei de cate 3.60 m si una de 4.15 m). Astfel se obtine un contur rectangular cu dimensiunile de gabarit de 15.72 m x 16.87 m din care lipsesc doua zone: una rectangulara cu dimensiunile de 4.95 m x 6.70 m si una de forma literei L cu laturile de 5.65 m si 8.55 m.

Dimensiunile elementelor structurale sunt urmatoarele:

- talpile de fundatii ale peretilor interiori au latimi de 0.90 m iar ale peretilor de contur au latimea de 0.70 m;
- peretii structurali sunt din beton armat turnat monolit in cofraje metalice plane si au grosimea de 15 cm;
- peretii subsolului sunt din beton armat turnat monolit si au grosimea de 20 cm cei interiori si 30 cm cei exteriori;
- planseele subsolului, parterului si ale etajelor curente sunt elemente diafragme plane cu grosimea de 15 cm din beton armat turnat monolit;
- peretii de fatada sunt panouri prefabricate formate prin urmatoarea stratificatie: fata interioara din beton armat cu grosimea de 5 cm, polistiren expandat cu grosimea de 4 cm, termoizolatie GBN de 15 cm grosime si protectia exterioara de 6 cm grosime formandu-se un panou de 30 cm grosime.

Structura de rezistenta este alcatuita din pereti structurali din beton armat turnat monolit in cofraje metalice plane si plansee (diafragme orizontale) din beton armat turnat monolit. Peretii structurali sunt dispusi pe cele doua directii ortogonale creandu-se un sistem fagure cu travei de 5.55 m, 3.00 m, 3.05 m si 3.35 m si deschideri de 3.60 m si 4.15 m.

B. CARACTERISTICILE TERMOTEHNICE

Pentru caracteristicile termotehnice ale materialelor utilizate s-au folosit valorile din legislatia in vigoare.

Tabelul 8.1. Caracteristicile termotehnice ale materialelor utilizate

Nr. crt.	Denumirea materialului	Caracteristicile conf. [5] Anexa A		Coeficientul de majorare	Conductivitatea termica de calcul
		ρ	λ		
		kg/m^3	W/ mK	-	W/mK
1.	Beton armat	2500	1,74	1,1	1,91
2.	Panza bituminata, carton bituminat	600	0,17	1,05	0,1785
3.	Mortar de ciment la pardoseli si sape	1800	0,93	1,1	1,02
4.	Mortar de ciment	1800	0,93	1,03	1,02
5.	Mortar de ciment si var	1700	0,87	1,03	0,896
6.	Mozaic	2400	0,93	1,03	2,09
7.	Panouri prefabricate de fatada		0,45	1,10	0,495
8.	Umplutura de nisip	1600	0,58	-	0,58
9.	BCA	600	0,24	1,05	0,252
10.	Zgura granulata	500	0,19	1,03	0,1957
11.	Umplutura de pietris	1800	0.7	1	0.7
12.	Pamant vegetal	1800	1.16	1	1,16
13.	Covor PVC (linoleum)	1400	0.23	1,03	0,237
14.	Polistiren expandat	15	0,031	1	0,031
15.	Polistiren extrudat	30	0,03	1	0,03
16.	Panouri termoizolante tip sandwich	42,56	0,0263	1	0,0263

ANEXA 1. CALCUL SUPRAFETE SI VOLUME

L | SUMA L | Perimetru pt soclu | S SOCLU | H pt soclu

60.1 | 60.1 | 0.9

CALCUL SUPRAFETE SI VOLUME

BLOC D 25, STR.POPESCU VOITESTI, MUNCIPIUL CRAIOVA

S tamp soclu 0

S perete opac soclu

lungime atic terasa 73

MARIMI CALCULATE		
Notatii	Valori	U.M.
Perimetru	60.1	m
S so.	54.09	m²
S tamp. So	0	m²
S rost	163.9	m²
S planseu Sb	181.05	m²
Acces Sb	0	m²
S tavan ext.	0	m²
Stavan pb.	0	m²
Acces Cs si Sb	0	m²
S perete b.a	0	m²
S perete zidarie	0	m²
S tamp. Sb	0	m²
Terasa		m²
S planseu terasa	242	m²
S plans cs. ultim etaj	20.25	m²
S tamp met terasa	0	m²
S pereti in sus terasa	0	m²
S perete opac soclu	54.09	m²
S planseu terasa fara	221.75	m²
plans. peste subsol C	31.6	
usi CS	26.46	

S rost

Lrost | H | LxH | Srost

11.92 | 13.75 | 163.9

S planseu peste subsol

L | H | LxH | suma LxH | S planseu | S planseu cs peste subsol

181.05 | 1 | 181.05 | 181.05 | 181.05 fara Cs | 20.25 | 1 | 31.6

cu Cs | 11.35 | 1

Usa acces subsol 0

S tavan ghene 0

S tavan e> 0

Suma LxH 0

Suma LXH 0

Acces c.s -s.b

Sperete b.a

SUMA DXh 0

S perete zidarie

SUMA DXh 0

S tamp spre s.b.

SUMA DXh 0

TERASA

S total

SUMA DXh 242

S planseu terasa 242

S CS

SUMA DXh

0

SUMA DXh 0

ARII TOTALE

S pereti spre curtea interioara

0

S ferestre spre curtea interioara

0

S perete opac spre Curtea interioara 0

S planseu parter hol intrare 12.35

S curte interioara

S pereti ext. c.s 15.125

S per ext. 15.125

S tamplarie ext C.s 6.21

Suma 6.21

S perete opac Cs 8.915

S int.pereti spre casa scarii

SUMA DXh 262.21

Usi inter c.s 0

S pereti in. Cs 235.75

usi intrare 235.75

usa 26.46

total s.usi

MARIMI CALCULATE			
Notatii	Valori	U.M.	
S tamplarie totala cu c		m2	Au
S tamplarie PVC		m2	
S tamplarie Lemn		m2	
S tamplarie metalica		m²	Ae
S tamplarie Sb	0	m²	Nap
S tamplarie Cs	6.21	m²	Aloc
S planseu Cs	20.25	m²	Ainc
S planseu Sb	181.05	m²	
S planseu terasa	242	m²	
S pereti curent		m²	
S perel opac Cs	8.915	m²	
S pereti int. Cs	235.75	m²	opac
		m²	
S loc	462.55	m²	
S inc apart	750	m²	
S spatii com. inc		m²	
S inc total	876.75	m²	
V cs	292.76	m³	
V Sb	407.3625	m³	
		m³	
V incalzit	2279.55	m³	
S perete opac		m²	
S balcon PVC=		m²	
S logie PVC=		m²	
S total balcon		m²	
S inc. total	876.75	m²	
S logie deschisa		m²	
S plan. parter hol intrar	12.35	m²	
S balcon deschis		m²	
S tamp totala logie		m²	

Aria utila incalzita	876.75	
Aria construita desfasurata	1,138.95	
Volum incalzit	2,279.55	
Numar elemente anvelopa	0	
Suprafata laterala total a envelopei	1,830.20	
Numar apartamente din bloc	14.00	
Suprafata locuibila	462.55	
Aria utila construcite	1,146.90	

261.735

0.802879

pereti parter windfang de termoizolat

5.28 | 2.6 | 13.728 | 13.728

perimetru interior subsol

62.79

CROITORU C. CLAUDIA - LILIANA

ROMANIA

M.D.R.T.

Nr. 00530

AEci

AUDITOR ENERGETIC GRD I

FIZICIAN

3) ARIE LOCUIBILE SI UTILE SPATII INCALZITE

S loc 462.55

	Arie loc	Nr. Ap	AriexNr.	Suma AXN
ap 3 c	43.65	1	43.65	84.35
ap 3 c	40.70	1	40.7	
	0.00		0	
			0	
			0	
parter		2		

S inca ap 750.3

	Arie incap	Nr. Ap	AriexNr.	Suma AXN
ap 3 c	69.65	1	69.65	133.5
ap 3 c	63.85	1	63.85	
	0.00		0	
			0	
			0	
parter		2	0	

S spatii comune incalzite 13.85

L	b	N	LXbXN	
13.85	1	1	13.85	764.15

casa scarii 112.6

L	b	N	LXbXN
112.6	1	1	112.6

lift 0

L	b	N	LXbXN
	1	1	0
	1	1	

S inc. total 876.75

	Arie loc	Nr. Ap	AriexNr.	Suma AXN
ap 1 c	13.85	1	13.85	94.55
ap 3 c	40.00	1	40	
ap 3 c	40.70	1	40.7	
			0	
			0	
et 1		3		

	Arie incap	Nr. Ap	AriexNr.	Suma AXN
ap 1 c	24.35	1	24.35	154.2
ap 3 c	66.00	1	66	
ap 3 c	63.85	1	63.85	
			0	
et 1		3		

	97.40	4	24.35	
	652.9	10	65.29	

S loc 283.65

	Arie loc	Nr. Ap	AriexNr.	Suma AXN
ap 1 c	13.85	3	41.55	283.65
ap 3 c	40.00	3	120	
ap 3 c	40.70	3	122.1	
			0	
			0	
et 2-4		9		

	Arie incap	Nr. Ap	AriexNr.	Suma AXN
ap 1 c	24.35	3	73.05	462.6
ap 3 c	66.00	3	198	
ap 3 c	63.85	3	191.55	
	0.00		0	
et 2-4		9		

	Arie loc	Nr. Ap	AriexNr.	Suma AXN
ap 2 c	0.00		0	0
ap 3 c	0.00		0	
ap 3 c	0.00		0	
		0		

	Arie incap	Nr. Ap	AriexNr.	Suma AXN
ap 2 c	0.00		0	0
ap 3 c	0.00		0	
ap 3 c	0.00		0	
			0	
		0		

2) ARIA DESFASURATA

Aria construita 211.05

L	l
211.05	1

Aria constr desfasurata 1138.95

Anivel	et	
1,138.95	1	1

Stas 4908-85 Aria utila construcie 1146.9

Au	et	
1,146.90	1	1

A utila incalzita 836.55 MC 001/1

Asubsol 204.55 Adesfasurat 1343.55

3) VOLUM INCALZIT 2279.55

V apartamente= S inc. ap X H util

	Sinc	H util
1950.78	750.3	2.6

V inc. c.s. =S c.s. xHutil

		H util
292.76	112.6	2.6

V inc. uscatorii+lift

l	b	h	LXbXH
0	0	0	36.01

4) VOLUMUL INTERIOR TOTAL 2686.913

Vinc. total= V apartamente + V sb + V c.s. +V spa com inc

V total 2686.913

CASA SCARII

V cs	H	S planseu c.s
292.76	2.6	112.6

V cs 292.76

S cs= SplanseuX5

S cs 112.6

l	h	n	S cs
20.25	1	5	112.6
11.35	1	1	
	1	1	

V alte sp

		1	0

SUBSOL

V sb=S planseu peste sbxh sb

V sb 407.3625

S planseu h sb 161.65 2.25 V sb 407.3625

Vlift	0	1	2.6	0
V usc	13.85	1	2.6	36.01

CROITORU C. CLAUCIA - LILIANA
ROMANIA MURI
AUDITOR ENERGETIC GRD I
FIZICIAN
AEci

Tabelul 8.2. Tabel date centralizatoare – calcule termotehnice

Elemente de anvelopa	Aria exterioara [mp]	Rezistenta termica corectata [m^2K/W]	Rezistenta termica dupa reabilitare [m^2K/W]	
Perete opac total exterior: NORD	227,21	0,701887	1.830519	*
Perete opac total exterior: SUD	209,23	0,705518	1.855426	*
Perete opac total exterior: EST	55,33	0,703979	1.844817	*
Perete opac total exterior : VEST	173,45	0,709868	1.885812	*
Tamplarie exterioara PVC -NORD	53,93	0.51	0.51	
Tamplarie exterioara PVC - SUD	37,21	0.51	0.51	
Tamplarie exterioara PVC - EST	7,20	0.51	0.51	
Tamplarie exterioara PVC - VEST	14,06	0.51	0.51	
Tamplarie exterioara lemn - NORD	7,91	0.39	0.77	#
Tamplarie exterioara lemn - SUD	10,90	0.39	0.77	#
Tamplarie exterioara lemn EST	6,12	0.39	0.77	#
Tamplarie exterioara metal - NORD	37,02	0.17	0.77	#
Tamplarie exterioara metal - SUD	33,19	0.17	0.77	#
Tamplarie exterioara metal - VEST	46,90	0.17	0.77	#
Usi acces	7,29	0.17	0.77	#
Terasa	221,75	1,681592	5.333989	&
Planseu peste subsol	149,45	0,405406	3,002741	**
Peret rost	163,90	0.791385		
Suprafata pereti supraterani subsol - soclu	54,09	0,304059	2.385199	*
Suprafata planseu terasa, CS	20,25	1,681592	5,333989	&
Suprafata planseu peste subsol, CS	31,6	0,405406	3,002741	**
Suprafata pereti exteriori casa scarii	8,92	0,703979	1.885812	*
Tamplarie casa scarii	6,21	0.39	0.77	#
Scara interioara				
Suprafata pereti interiori CS din beton	235,75	0,337276		
Suprafata usi apartamente interioare CS	26,46	0.39		
Suprafete care se izoleaza				
Suprafete pereti exteriori	665,22			*
Suprata pereti soclu	54,09	0,405406	2.385199	*
Suprafata terasa inclusiv atic	285,80	1,681592	5,333989	&
Suprafata planseu peste subsol	181,05	0,405406	3,002741	**
Suprafata planseu si pereti parter windfang	26,08			~
Inlocuire tamplarie exterioara din lemn/metal si inchidere loggii/balcoane	149,33	0.39/0.17	0.77	#

*	Panouri termoizolante
**	polistiren expandat de 10 cm , plasa armata din fibra de sticla si grund adeziv
&	polistiren extrudat de 13 cm , sapa slab armata si doua straturi de membrana bituminoasa
~	polistiren expandat de 8 cm , plasa armata din fibra de sticla si grund adeziv
#	tamplarie PVC

CROITORU C. CLAUDIA - LILIANA * ROMANIA MEDIA Nr. 00530 AECI FIZICIAN AUDITOR ENERGETIC GRD I

ANEXA A1- FOTOGRAFII





Imaginea 1, 2. Fatada principala







Imaginea 3,4,5. Fatada posterioara



Imaginea 6. Fatada laterala stanga



Imaginea 7. Terasa



Imaginea 8. Casa Scarii

A1 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI TURISMULUI



LEGITIMAȚIE

AUDITOR ENERGETIC PENTRU CLĂDIRI

Seria B_A Nr. 00530

D-na.: **Croitoru C. Claudia - Liliana**

CNP: **2621204151772**

Grad profesional: I (unu)

Specialitatea: **construcții și instalații (AEci)**

Prezenta legitimație este valabilă pe teritoriul României însoțită de certificatul de atestare auditor energetic pentru clădiri.

Perioada de valabilitate

11.04.2011 - 10.04.2016



ROMÂNIA

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI

CERTIFICAT DE ATESTARE

AUDITOR ENERGETIC PENTRU CLĂDIRI

În baza Ordonanței Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent și stimularea economisirii energiei termice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 325/2002 și ale actelor normative subsecvente acesteia referitoare la atestarea auditorilor energetici pentru clădiri și a altor activități aferente,

în urma cererii din dosarul nr. 116/2005, înregistrată la MTCT cu nr. 03197/2005, pe baza concluziilor Comisiei de examinare nr. 2 din 08.02.2006 s-a emis prezentul certificat.

DIRECTOR

Semnătura titularului

Data eliberării 12.04.2006

Seria B Nr. 00600

MTCT

D-na / ~~Dl.~~ GEORGESCU C. CLAUDIA LILIANA

Cod numeric personal: 2 6 2 1 2 0 4 1 5 1 7 7 2

de profesie INGINER, cu domiciliul în localitatea PUCIOASA, str. AVRAM IANCU, nr. 24, bl. —, sc. —, et. —, ap. —, județul/~~sectorul~~ DÂMBOVIȚA

SE ATESTĂ

AUDITOR ENERGETIC PENTRU CLĂDIRI

GRADUL: I

SPECIALITATEA: CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII (AEIci)

MINISTRU DELEGAT PENTRU LUCRĂRI PUBLICE ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI

László BORBÉLY

CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA

Contract de servicii nr. 84601/04.06.2013



OBIECTIV: ***BLOC D25, STR. POPESCU VOITESTI , NR. 5, CRAIOVA***
BENEFICIAR : ***MUNICIPIUL CRAIOVA***

2013

BENEFICIAR

MUNICIPIUL CRAIOVA

SOCIETATEA ELABORATOARE

S.C. EURO-BUILDING IDEEA S.R.L.

Splaiul Independentei nr.202 H; bloc 1, tronson 1, sc A, ap. 39,
etaj 6, sector 6, Bucuresti
C.U.I RO 15989394; R.C. J40/251/2011
Tel: 0314379118; fax: 0314379117

Proiect N°: **53 / IUNIE 2013**

Denumire obiectiv:

BLOC D25, STR. POPESCU VOITESTI, NR. 5
MUNICIPIUL CRAIOVA

CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA

Responsabili tema:

S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L

AUDITOR ENERGETIC GRADUL I
CLADIRI SI INSTALATII
ING. CROITORU CLAUDIA LILIANA



FIŞA DE RESPONSABILITĂŢI

1. ÎNSUŞIREA DOCUMENTAŢIEI :

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CRAIOVA

2. COLECTIV DE ELABORARE

Reprezentant legal:	Andra Sorina NICULAE
Sef proiect:	Ing. Claudia Liliana CROITORU
Auditor gradul I:	Ing. Claudia Liliana CROITORU
ARHITECTURA	Arhitect : Andrei Daniel FLOREA
	Arhitect : Iulia IONESCU
	Tehn. proiectant : Delia Ioana Mantu
CONSTRUCTII	Inginer: Bogdan GHIOC
	Inginer: Camelia Elena NITA
	Inginer : Cristian Gabriel MOLDOVEANU
	Inginer : Mariana MOLDOVEANU
INSTALATII	Inginer : Roxana STOICA
DOCUMENTATIE ECONOMICA	Inginer : Marian ROBESCU

3. EDITARE:

Tehnoredactare, culegere text:	**Membrii colectivului de lucru**

1. RAPORT DE ANALIZA TERMICA SI ENERGETICA A CLADIRII

Nr. dosar expertiza energetica DJ0023/iunie 2013

1.1. INFORMAŢII GENERALE

Clădirea: **Bloc D25**
Adresa: **Str. Popescu Voitesti, NR. 5, Craiova**
Proprietar: **Asociaţia de proprietari a blocului D25, Str. Popescu Voitesti, NR. 5, Craiova**
Destinaţia principală a clădirii: locuinte
Tipul clădirii: bloc
Anul construcţiei: **1985**
Număr de apartamente: 14 **apartamente**

Cladirea care face obiectul prezentei documentatii este alcatuita dintr-un tronson cu regim de inaltime S+ P+4E.

Constructia a fost executata conform unui proiect tip intocmit de catre IPJ Dolj in anul 1980. Blocul a intrat in exploatare in anul 1985.

Constructia are un contur rectangular cu dimensiuni maxime in plan de 15,72 mx 16,87 m.

Aceasta are o forma regulata in elevatie, fara retrageri, fara console si are o inaltime de 14,05 m de la cota ±0.00. Blocul este amplasat la rost, pe o latura, pe toata inaltimea cu blocul nr.D24

Blocul este prevazut cu subsol tehnic general cu aria de 204,55 mp, iar inaltimea de H=2.25m.Soclul cladirii are o inaltime variabila cu o medie de 0,90 m si are prevazute grile de aerisire a subsolului cu dimensiuni de 25 cmx25 cm

Numarul total de apartamente din bloc este de 14 apartamente din care 10 apartamente cu 3 camere si 4 apartamente cu 1 camera.

Suprafata utila pe tip de apartament:

- apartament de 1 camera este de 24,35mp
- apartament de 3 camere este de :66,00mp;63,85mp;69,65mp

Apartamentele au balcoanele de forma neregulata in plan si sunt prevazute pe fatadele principala, posterioara si pe laterala stinga. Parapetii balcoanelor sunt din beton armat. Intrarea in bloc se realizeaza din fatada principala si din cea laterala dreapta iar accesul la etajele superioare prin intermediul unei scari interioare din beton armat cu o rampa pe nivel.

La parterul blocului este prevazuta si o uscatorie cu suprafata utila de 13,85 mp.

Acoperisul este tip terasa necirculabila fara atic la care s-au efectuat lucrari de reparatii in anul 2010 prin inlocuirea ultimului strat hidroizolant - cu carton bituminat. In dreptul balcoanelor se inalta un atic de aproximativ 30 cm.

1.1.1Informaţii privind construcţia

Suprafata construita	211,05 mp
Suprafata desfasurata	1343,50 mp
Suprafata utila spatii incalzite	876,75 mp
Suprafata utila totala	1146,90 mp
Suprafata locuibila	462,55 mp
Perimetru interior subsol	62,78 m
Suprafata anvelopa cladire	1830,20 mp
Volum incalzit	2279,55 mc
Volum casa scarii	292,76 mc
Volum subsol tehnic	407,36 mc
Suprafata planseu peste subsol	181,05 mp



Zona de calcul	II	
Temperatura interioara	19,601	°C
Volumul cladirii	2279,55	mc
Numar de niveluri	S+P+4E	
Aria anvelopei	1830,20	mp
Raport A/V	0,803	
Numar de schimburi de aer	0,5	1/h

Tabelul 1.1. Calcul suprafete utile si volume
BLOC D25, STRADA POPESCU VOITESTI, MUNICIPIUL CRAIOVA

Parter	1	nr. ap. cu 1 camera			4	Total Su x ti			14978,00
Etaje	4	nr. ap. cu 2 camere			0	**Temperatura int redusa**			**19,60086**
		nr. ap. cu 3 camere			10	total Sutil			764,15
		nr. ap. cu 4 camere			0	SUPRAFATA LINOLEUM			462,55
					14	SUPRAFATA RECE MOZAIC			301,60

Tipul de locuinta	nr. bucati	Încăpere	Orientare	ti (^{0}c)	S_{utila} [m^2]	Su x ti	H [m]	$V_{incapere}$ [m^3]	Tip pardoseala
PARTER									
Apartament cu 3 camere S-E-N-V	1	Camera de zi	N	20	19,75	395,00	2,60	51,35	linoleum
		Dormitor	S	20	12,75	255,00	2,60	33,15	linoleum
		Dormitor	S-V	20	11,15	223,00	2,60	28,99	linoleum
		Bucatarie	N	18	9,40	169,20	2,60	24,44	mozaic
		Hol	Int.	18	9,00	162,00	2,60	23,40	mozaic
		Debara	N	18	1,40	25,20	2,60	3,64	mozaic
		W.C.	Int.	22	1,90	41,80	2,60	4,94	mozaic
		Baie	Int.	22	4,30	94,60	2,60	11,18	mozaic
Apartament cu 3 camere N-S-V	1	Camera de zi	S-V	20	18,65	373,00	2,60	48,49	linoleum
		Dormitor	N-V	20	12,40	248,00	2,60	32,24	linoleum
		Dormitor	N-E	20	9,65	193,00	2,60	25,09	linoleum
		Bucatarie	V	18	8,35	150,30	2,60	21,71	mozaic
		Hol	Int.	18	7,45	134,10	2,60	19,37	mozaic
		Debara	V	18	1,20	21,60	2,60	3,12	mozaic
		W.C.	Int.	22	2,25	49,50	2,60	5,85	mozaic
		Baie	N	22	3,90	85,80	2,60	10,14	mozaic
Uscatorie - N-V	1	Uscatorie	S-V	18	13,85	249,30	2,60	36,01	mozaic
TOTAL PARTER					**147,35**	**2870,40**			
ETAJ 1									
Apartament cu 1 camera N-V	1	Camera	S-V	20	13,85	277,00	2,60	36,01	linoleum
		Bucatarie	S	18	3,80	68,40	2,60	9,88	mozaic
		Hol	Int.	18	2,55	45,90	2,60	6,63	mozaic
		Camara	S	18	0,45	8,10	2,60	1,17	mozaic
		Debara	Int.	18	0,50	9,00	2,60	1,30	mozaic
		Baie	Int.	22	3,20	70,40	2,60	8,32	mozaic
Apartament cu 3 camere S-E-V	1	Camera de zi	N-E	20	16,10	322,00	2,60	41,86	linoleum
		Dormitor	S	20	12,75	255,00	2,60	33,15	linoleum
		Dormitor	S-V	20	11,15	223,00	2,60	28,99	linoleum
		Bucatarie	N	18	9,40	169,20	2,60	24,44	mozaic
		Hol	Int.	18	9,00	162,00	2,60	23,40	mozaic

		Debara	N	18	1,40	25,20	2,60	3,64	mozaic
		W.C.	Int.	22	1,90	41,80	2,60	4,94	mozaic
		Baie	Int.	22	4,30	94,60	2,60	11,18	mozaic
Apartament cu 3 camere N-S-V	1	Camera de zi	S-V	20	18,65	373,00	2,60	48,49	linoleum
		Dormitor	N-V	20	12,40	248,00	2,60	32,24	linoleum
		Dormitor	N-E	20	9,65	193,00	2,60	25,09	linoleum
		Bucatarie	V	18	8,35	150,30	2,60	21,71	mozaic
		Hol	Int.	18	7,45	134,10	2,60	19,37	mozaic
		Debara	V	18	1,20	21,60	2,60	3,12	mozaic
		W.C.	Int.	22	2,25	49,50	2,60	5,85	mozaic
		Baie	N	22	3,90	85,80	2,60	10,14	mozaic
TOTAL ETAJ 1					**154,20**	**3026,90**			
ETAJ 2.4									
Apartament cu 1 camera N-V	3	Camera	S-V	20	13,85	277,00	2,60	36,01	linoleum
		Bucatarie	S	18	3,80	68,40	2,60	9,88	mozaic
		Hol	Int.	18	2,55	45,90	2,60	6,63	mozaic
		Camara	S	18	0,45	8,10	2,60	1,17	mozaic
		Debara	Int.	18	0,50	9,00	2,60	1,30	mozaic
		Baie	Int.	22	3,20	70,40	2,60	8,32	mozaic
Apartament cu 3 camere S-E-V	3	Camera de zi	N-E	20	16,10	322,00	2,60	41,86	linoleum
		Dormitor	S	20	12,75	255,00	2,60	33,15	linoleum
		Dormitor	S-V	20	11,15	223,00	2,60	28,99	linoleum
		Bucatarie	N	18	9,40	169,20	2,60	24,44	mozaic
		Hol	Int.	18	9,00	162,00	2,60	23,40	mozaic
		Debara	N	18	1,40	25,20	2,60	3,64	mozaic
		W.C.	Int.	22	1,90	41,80	2,60	4,94	mozaic
		Baie	Int.	22	4,30	94,60	2,60	11,18	mozaic
Apartament cu 3 camere N-S-V	3	Camera de zi	S-V	20	18,65	373,00	2,60	48,49	linoleum
		Dormitor	N-V	20	12,40	248,00	2,60	32,24	linoleum
		Dormitor	N-E	20	9,65	193,00	2,60	25,09	linoleum
		Bucatarie	V	18	8,35	150,30	2,60	21,71	mozaic
		Hol	Int.	18	7,45	134,10	2,60	19,37	mozaic
		Debara	V	18	1,20	21,60	2,60	3,12	mozaic
		W.C.	Int.	22	2,25	49,50	2,60	5,85	mozaic
		Baie	N	22	3,90	85,80	2,60	10,14	mozaic
TOTAL ETAJ 2-4					**462,60**	**9080,70**			
TOTAL					**764,15**	**14978,00**			

Tabelul 1.2. Caracteristici geometrice si termotehnice ale anvelopei cladirii

Elemente ale anvelopei	Aria exterioara (mp)	R Rezistenta termica [m^2K/W]	R' Rezistenta termica corectata [m^2K/W]
Perete opac total exterior: NORD	227,21	0,817365	0,701887
Perete opac total exterior: SUD	209,23	0,817365	0,705518
Perete opac total exterior: EST	55,33	0,817365	0,703979
Perete opac total exterior : VEST	173,45	0,817365	0,709868
Tamplarie exterioara PVC -NORD	53,93	0.51	0.51
Tamplarie exterioara PVC - SUD	37,21	0.51	0.51
Tamplarie exterioara PVC - EST	7,20	0.51	0.51
Tamplarie exterioara PVC - VEST	14,06	0.51	0.51
Tamplarie exterioara lemn - NORD	7,91	0.39	0.39
Tamplarie exterioara lemn - SUD	10,90	0.39	0.39
Tamplarie exterioara lemn EST	6,12	0.39	0.39
Tamplarie exterioara metal - NORD	37,02	* 0.17	0.17

Tamplarie exterioara metal - SUD	33,19	0.17	0.17
Tamplarie exterioara metal - VEST	46,90	0.17	0.17
Usi acces	7,29	0,17	0,17
Terasa	221,75	1,78011	1,681592
Planseu peste parter la hol intrare	12,35		
Pereti parter la hol intrare	13,73		
Planseu peste subsol	149,45	0,415337	0,405406
Perete rost	163,90	0.795046	0.791385
Suprafata pereti supraterani subsol - soclu	54,09	0,304059	0,304059
Suprafata planseu terasa, CS	20,25	1,78011	1,681592
Suprafata planseu peste subsol, CS	31,6	0,415337	0,405406
Suprafata pereti exteriori casa scarii	8,92		
Tamplarie casa scarii	6,21	0,39	0,39
Scara interioara			
Suprafata pereti interiori CS din beton	235,75	0,337276	0,337276
Suprafata usi apartamente interioare CS	26,46	0.39	0.39

1.1.2 Informaţii privind instalaţia de încălzire

Sursa de energie pentru încălzirea spaţiilor : blocul este debransat de la termoficare. Din cele 14 apartamente, 11 apartament au centrale termice proprii de apartament.
Termoficare: nu
Tipul sistemului de încălzire: individual
Distribuţia agentului termic: inferioara
Racord la sursa centralizata cu căldura: nu
Contor de căldura pentru încălzire si a.c.m.: nu este cazul

Tabelul 1.3 Date privind instalaţia de încălzire interioara

Corpuri incalzire apartament	Radiatoare 600/150/2	Total elemente	S echivalent mp	Q (W)	Q TOTAL (W)
parter	12	166	44,16	23.184,00	23.184,00
etaj:1-3	45	498	132,47	69.546,75	69.546,75
etaj:4	15	255	67,83	35.610,75	35.610,75
casa scarii	5	147	39,10	20.527,50	20.527,50
Total	77	1066	283,56	148.869,00	**148.869,00**

Tabelul 1.4 Date privind conductele instalatii termice in subsol -

Tabelul 1.5 Date privind conductele de a.c.m in subsol -

1.1.3 Informatii privind echipamentele pentru climatizare si ventilatie

Blocul nu este prevazut cu instalatie generala de climatizare, dar apartamentele utilizeaza un numar de cca 5 aparate de aer conditionat. Acestea au capacitatea de racire cuprinsa intre 9000 si 18000 de Btu/h, capacitatea de incalzire intre 10000 si 20400 Btu/h, putere electrica consumata pe racire/incalzire intre 0.84/0.79 kw si 1.68/1.8 kw. Debitul de aer al unitatii interioare variaza intre 450 mc/h si 850 mc/h.
Ventilarea spatiilor se realizeaza prin intermediul ghenelor de ventilatie prevazute prin proiectul initial, la bai si bucatarii. Se mentioneaza faptul ca o parte a acestora nu mai sunt functionale datorita modificarilor facute de locatari in apartamente.

1.2.CARACTERIZAREA CLADIRII EXISTENTE SI A CLADIRII DE REFERINTA

	unităţi de măsură	construcţie existenta	constructie de referinta
R'	m^2K/W	0.493	0.801
N		**69C**	**91B**
q_{inc}	$kWh/m^2.an$	223.17	142.56
q_{acm}	$kWh/m^2.an$	54.33	45.78
q_{clim}	$kWh/m^2.an$	6.97	5.52
qel	$kWh/m^2.an$	10.83	10.83
q_T	$kWh/m^2.an$	**295.30**	**204.69**
S_{inc}	m^2	876.75	876.75
Q_T	MWh/an	258.90	179.46
indice emisie CO_2	kg/mpxan	75.14	53.05
cost energie	Euro/MWh	**85**	

1.3 Raport rezultate – datele au fost prelucrate cu Programul de calcul : AllEnergy , versiunea: V4.0.1

Raport de Rezultate

Adresa imobil: Bloc D25, strada Popescu Voitesti , nr 5 localitatea Mun. Craiova, jud. Dolj

Modulul I - Determinarea consumului anual de energie pentru ncalzire

- Regim de inaltime: S+P+4E
- Aria desfasurata construita: A_d = 1138,95 m^2
- Suprafata utila a spatiilor incalzite: A_{inc} = 876,75 m^2
- Suprafata locuibila: A_{loc} = 462,55 m^2
- Volumul incalzit: V = 2279,55 m^3
- Rata de ventilare a spatiilor: n_a = 0,5 h^{-1}
- Suprafete exterioare ale elementelor de anvelopa, S, conform tabel:

Elementul de constructie	**Simbol**	**S [m^2]**
Perete opac N	Pe N	227,21
Perete opac S	Pe S	209,23
Perete opac E	Pe E	55,33
Perete opac V	Pe V	173,45
Perete soclu	Pe socl.	54,09
Tamplarie PVC N	Fe N	53,93
Tamplarie PVC S	Fe S	37,21
Tamplarie PVC E	Fe E	7,2
Tamplarie PVC V	Fe V	14,06
Tamplarie lemn N	Fe N	7,91
Tamplarie lemn S	Fe S	10,9
Tamplarie lemn E	Fe E	6,12
Perete rost	Pe rost	163,9
Perete spre CS+Usi locuinte	Pe CS+U	262,21
Usi acces	U	7,29
Terasa	Tr	242
Planseu peste subsol	Pl subsol	181,05
Tamplarie metalica N	Fe N	37,02
Tamplarie metalica S	Fe S	33,19
Tamplarie metalica V	Fe V	46,9
TOTAL - aria anvelopei A_E	-	**1830,2**

- Rezistente termice ale elementelor de constructie, conform tabel:


Elementul de constructie	**R [m^2K/W]**	**r**	**R' [m^2K/W]**
Pe N (Perete opac N)	0,82	0,86	0,7
Pe S (Perete opac S)	0,82	0,86	0,7
Pe E (Perete opac E)	0,82	0,86	0,7
Pe V (Perete opac V)	0,82	0,87	0,71
Pe socl. (Perete soclu)	0,3	1	0,3
Fe N (Tamplarie PVC N)	0,51	1	0,51
Fe S (Tamplarie PVC S)	0,51	1	0,51
Fe E (Tamplarie PVC E)	0,51	1	0,51
Fe V (Tamplarie PVC V)	0,51	1	0,51
Fe N (Tamplarie lemn N)	0,39	1	0,39
Fe S (Tamplarie lemn S)	0,39	1	0,39
Fe E (Tamplarie lemn E)	0,39	1	0,39
Pe rost (Perete rost)	0,8	1	0,79
Pe CS+U (Perete spre CS+Usi locuinte)	0,34	1	0,34



U (Usi acces)	0,17	1	0,17
Tr (Terasa)	1,78	0,94	1,68
Pl subsol (Planseu peste subsol)	0,42	0,98	0,4
Fe N (Tamplarie metalica N)	0,17	1	0,17
Fe S (Tamplarie metalica S)	0,17	1	0,17
Fe V (Tamplarie metalica V)	0,17	1	0,17

Rezultate obtinute:

- Rezistenta termica corectata medie pe toata anvelopa cladirii: $R_S = 0,49$ m^2K/W
- Temperatura interioara rezultanta medie a spatiului incalzit: $\theta_{io} = 19,6$ °C
- Temperatura interioara redusa: $\theta_{IRS} = 18,354$ °C
- Durata sezonului de incalzire: $D_Z = 223$ zile
- Numarul corectat de grade zile: $N_{GZ} = 1746,46$ grade-zile

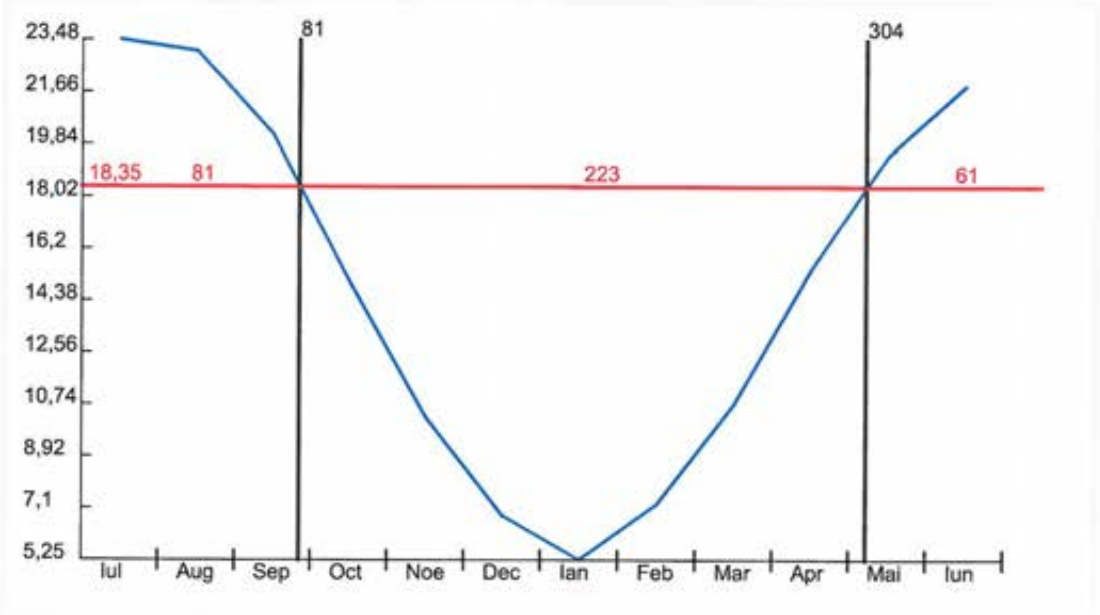

Luna	θ_{iRS}	θ_{eRS}	D_z
ianuarie		5,25	31
februarie		7,22	28
martie		10,72	31
aprilie		15,44	30
mai		19,46	7
iunie		21,89	0
iulie	18,35	23,48	0
august		23,06	0
septembrie		20,17	4
octombrie		15,07	31
noiembrie		10,24	30
decembrie		6,77	31

- Consumul anual de caldura pentru incalzire la nivelul spatiilor incalzite: Q_{inc}^{an} = 188092,87 kWh/an
- Consumul anual de energie pentru incalzire la nivelul sursei: Q_{inc} = 195667,14 kWh/an
- Consumul anual specific de energie pentru incalzire la nivelul sursei: q_{inc} = 223,17 kWh/m^{2}an
- Indice de emisii CO_2 pentru incalzire la nivelul sursei: $e_{CO2\ inc}$ = 53,56 kgCO_2/m^{2}an

Modulul II - Deterrminarea consumului anual de energie pentru apa calda de consum

- Numar de persoane: N_p = 25
- Necesar specific zilnic de apa calda de consum: a = 75 l/om*zi
- Numarul zilnic de ore de livrare a apei calde: 24 ore/zi

Rezultate obtinute:

- Consumul anual de apa calda de consum: V_{ac}= 684,38 m^3/an
- Consumul anual de caldura pentru a.c.: Q_{acc}^{an} = 47630,54 kWh/an
- Consumul anual specific de caldura pentru a.c.: q_{acc}^{an} = 54,33 kWh/m^{2}an
- Indice de emisii de CO_2 pentru a.c.: $e_{CO2\ acc}^{an}$ = 13,04 kgCO_2/m^{2}an

Modulul III - Determinarea consumului anual de energie electrica pentru iluminat

A. Blocuri de locuinte

- Numar de apartamente cu 1 camera: N_1 = 4
  2 camere: N_2 = 0
  3 camere: N_3 = 10
  4 camere: N_4 = 0
  5 camere: N_5 = 0



Rezultate obtinute:

- Consumul anual de energie pentru iluminat: W_{ilum} = 9494,33 kWh/an
- Consumul anual specific de caldura pentru iluminat: q^{an}_{ilum} = 10,83 kWh/m^2·an
- Indice de emisii CO_2 pentru iluminat: $e^{an}_{CO2\ ilum}$ = 5,2 kgCO_2/m^2·an

Modulul IV - Determinarea consumului anual de frig pentru climatizare

- Suprafata utila a spatiilor climatizate/racite: A_{clim} = 115 m^2
- Volumul climatizat: V_{clim} = 299 m^3
- Rata de ventilare a spatiilor climatizate: n_a = 0,5 h^{-1}
- Suprafete exterioare ale elementelor de anvelopa, S, conform tabel:

Elementul de constructie	**Simbol**	**S [m^2]**
Perete opac N	Pe N	29,8
Perete opac S	Pe S	27,44
Perete opac E	Pe E	7,26
Tamplarie PVC N	Fe N	7,07
Tamplarie PVC S	Fe S	4,88
Tamplarie PVC E	Fe E	0,94
Tamplarie PVC V	Fe V	1,84
Tamplarie lemn N	Fe N	7,91
Tamplarie lemn S	Fe S	1,43
Tamplarie lemn E	Fe E	0,8
Terasa	Tr	29,09
Planseu peste subsol	Pl subsol	19,6
Suprafete pereti spre zone neclimatizate	Pe zone necl	30,92
Suprafete usi spre zone neclimatizate	U zone necli	3,47
Tamplarie metalica N	Fe S	4,86
Tamplarie metalica S	Fe V	4,35
Tamplarie metalica V	Fe V	6,15
Perete opac V	Pe V	22,75
TOTAL - aria anvelopei A_E	-	**210,56**

- Temperatura interioara de confort in sezonul cald: θ_{io} = 25 °C
- Tabel date climatice

Luna	θ_{ek}	N_{Zk}	D_k
mai	26,7	26	6
iunie	29,9	27	10
iulie	31	29	12
august	30,4	28	12
septembrie	26,5	26	8



Rezultate obtinute:

- Consumul anual de frig, sensibil: Q_{FS} = 5583,64 kWh/an
- Consumul anual de frig, latent: Q_{FL} = 527,2 kWh/an
- Consumul anual de frig pentru climatizare: Q_F^{an} = 6110,84 kWh/an
- Consumul anual specific de frig pentru climatizare: q_F^{an} = 6,97 kWh/m^2·an
- Indice de emisii CO_2 pentru climatizare: $e_{CO2\,F}^{an}$ = 3,35 kgCO_2/m^2·an

Modulul V - Determinarea consumului anual de energie pentru ventilare mecanica

Nu este cazul

Rezultate finale:

- **Consumul anual de energie**

Q_{total}^{an} = 258902,85 kWh/an

- **Consumul specific anual de energie**

q_{total}^{an} = 295,3 kWh/m^2·an

- **Indice de emisii echivalent CO_2**

e_{CO2}^{an} = 75,14 kgCO_2/m^2·an

CROITORU C. CLAUDIA - LILIANA * AUDITOR ENERGETIC GRD * ROMÂNIA Nr. [illegible] AFEG FIZICIAN


0Cod postal localitate	Nr. inregistrare la Consiliul Local	Data Inregistrarii z z l l a a

Certificat de performanță energetică

Performanța energetică a clădirii

Notare energetică: 69

Sistemul de certificare: *Metodologia de calcul al Performanței Energetice a Clădirilor elaborată în aplicarea Legii 372/2005*

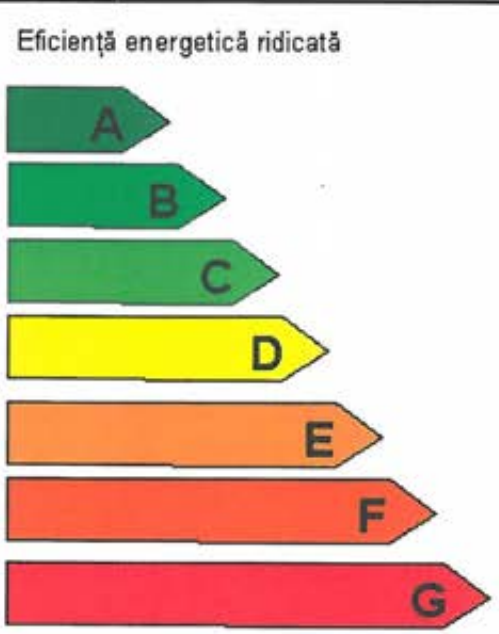

	Clădirea certificată	Clădirea de referință
Consum anual specific de energie [kWh/m²an]	295,3	204,69
Indice de emisii echivalent CO_2 [kg_{CO_2}/m^2an]	75,14	53,05

Consum anual specific de energie [kWh/m²an] pentru:		Clasă energetică: Clădirea certificată	Clasă energetică: Clădirea de referință
Încălzire:	223,17	D	C
Apă caldă de consum:	54,33	C	C
Climatizare:	6,97	A	A
Ventilare mecanică:	-	-	-
Iluminat artificial:	10,83	A	A

Consum anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m²an]: 0

Date privind cladirea certificata

Adresa cladirii: Bl. D25, str.Popescu Voitesti, nr. 5, Mun. Craiova, jud. Dolj — Aria utila: 876,75 m²

Categoria cladirii: Bloc de locuinte

Regim inaltime: S+P+4E — Aria construita desfasurata: 1138,95 m²

Anul construirii: 1985 — Volumul interior al cladirii: 2329,55 m³

Scopul elaborarii certificatului energetic: Reabilitare termica

Programul de calcul utilizat: AllEnergy , versiunea: 4.0.1

Date privind identificarea auditorului energetic pentru cladiri:

Specialitatea (c, i, ci)	Numele si prenumele	Seria si Nr. certificat de atestare	Nr. si data inregistrarii certificatului in registrul auditorului	Semnatura si stampila auditorului
ci	Croitoru Claudia Liliana	BA/00530	DJ0097/18.06.2013	

Clasificarea energetică a clădirii este făcută funcţie de consumul total de energie al clădirii, estimat prin analiză termică şi energetică a construcţiei şi instalaţiilor aferente.


Notarea energetică a clădirii ţine seama de penalizările datorate utilizării neraţionale a energiei.

Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberării acestuia

DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A CLĂDIRII


□ Grile de clasificare energetică a clădirii funcţie de consumul de căldură anual specific:

INCALZIRE:




223,17 kWh/m²an

APA CALDA DE CONSUM:




54,33 kWh/m²an

ILUMINAT:




10,83 kWh/m²an

TOTAL: INCALZIRE, APA CALDA DE CONSUM, ILUMINAT, CLIMATIZARE




295,3 kWh/m²an

CLIMATIZARE:



6,97 kWh/m²an

VENTILARE MECANICA:



- kWh/m²an

□ Performanţa energetică a clădirii de referinţă

Consum anual specific de energie [kWh/m²an]		Notare energetica
pentru:		
Incalzire:	142,56	91
Apa calda de consum:	45,78	
Climatizare:	5,52	
Ventilare mecanica:	-	
Iluminat:	10,83	

□ Penalizări acordate clădirii certificate şi motivarea acestora:

P0 = 1,26 dupa cum urmeaza:

- Subsol uscat si cu posibilitate de acces la instalatia comuna p1 = 1
- Usa este prevazuta cu sistem automat de inchidere si sistem de siguranta (interfon, p2 = 1
- Ferestre/usi in stare buna, dar neetanse p3 = 1,02
- Corpurile statice sunt dotate cu armaturi de reglaj si acestea sunt functionale p4 = 1
- Corpurile statice au fost demontate si spalate/curatate in totalitate cu mai mult de trei ani p5 = 1,05
- Coloanele de incalzire sunt prevazute cu armaturi se separare si golire a acestora, p6 = 1
- Exista contor general de caldura pentru incalzire si pentru apa calda de consum p7 = 1
- Tencuiala exterioara cazuta total sau partial p8 = 1,05
- Peretii exteriori prezinta pete de condens (in sezonul rece) p9 = 1,02
- Acoperis etans p10 = 1
- Alte tipuri de cladiri p11 = 1
- Cladire fara sistem de ventilare organizata p12 = 1,1

□ :omandări pentru reducerea costurilor prin îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirii:

- Soluţii recomandate pentru anvelopa clădirii :

Termoizolarea peretilor exteriori, termo si hidroizolarea terasei, termoizolarea planseului peste subsol, inlocuirea tamplariei si inchiderea balcoanelor cu tamplarie PVC cu geam termoizolant.

- Soluţii recomandate pentru instalaţiile aferente clădirii, după caz :

Nu este cazul.

Clasificarea energetică a clădirii este făcută funcţie de consumul total de energie al clădirii, estimat prin analiză termică şi energetică a construcţiei şi instalaţiilor aferente.

Notarea energetică a clădirii ţine seama de penalizările datorate utilizării neraţionale a energiei.

Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberării acestuia

INFORMATII PRIVIND CLADIREA CERTIFICATA
Anexa la Certificatul de performanta energetica nr. DJ0097/18.06.2013

1. Date privind constructia:

- Categoria cladirii: ☐ de locuit, individuala ☒ de locuit cu mai multe apartamente (bloc)
  ☐ camine, internate ☐ spitale, policlinici
  ☐ hoteluri si restaurante ☐ cladiri pentru sport
  ☐ cladiri socio-culturale ☐ cladiri pentru servicii de comert
  ☐ alte tipuri de cladiri consumatoare de energie

- Nr. niveluri: ☒ Subsol ☐ Demisol
  ☒ Parter +4 etaje

- Nr. de apartamente si suprafete utile:

Tip. ap.	Aria unui apartament [m^2]	Nr. ap.	S_{ut} [m^2]
1 cam.	24,35	4	97,4
2 cam.	0	0	0
3 cam.	65,29	10	652,9
4 cam.	0	0	0
5 cam.	0	0	0
TOTAL		14	750,3

- Volumul total al cladirii: 2279,55 m^3

- Caracteristici generale si termotehnice ale anvelopei:

Tip element de constructie	Rezistenta termica corectata [m^2K/W]	Aria
Pe N (Perete opac N)	0,701	227,21
Pe S (Perete opac S)	0,705	209,23
Pe E (Perete opac E)	0,703	55,33
Pe V (Perete opac V)	0,709	173,45
Pe socl. (Perete soclu)	0,304	54,09
Fe N (Tamplarie PVC N)	0,51	53,93
Fe S (Tamplarie PVC S)	0,51	37,21
Fe E (Tamplarie PVC E)	0,51	7,2
Fe V (Tamplarie PVC V)	0,51	14,06
Fe N (Tamplarie lemn N)	0,39	7,91
Fe S (Tamplarie lemn S)	0,39	10,9
Fe E (Tamplarie lemn E)	0,39	6,12
Pe rost (Perete rost)	0,791	163,9
Pe CS+U (Perete spre CS+Usi locuinte)	0,337	262,21
U (Usi acces)	0,17	7,29
Tr (Terasa)	1,681	242
Pl subsol (Planseu peste subsol)	0,405	181,05
Fe N (Tamplarie metalica N)	0,17	37,02
Fe S (Tamplarie metalica S)	0,17	33,19
Fe V (Tamplarie metalica V)	0,17	46,9
Total arie exterioara A_E	-	**1830,2**

- Indice de compactitate al cladirii, A_E/V : 0,803 m^{-1}

2. Date privind instalatia de incalzire interioara:

☐ Sursa de energie pentru incalzirea spatiilor:
- ☐ Sursa proprie, cu combustibil:
- ☐ Centrala termica de cartier
- ☐ Termoficare - punct termic central
- ☐ Termoficare - punct termic local
- ☒ Alta sursa sau sursa mixta: In bloc exista 11 centrale termice de apartament

☐ Tipul sistemului de incalzire:
- ☐ Incalzire locala cu sobe,
- ☒ Incalzire centrala cu corpuri statice,
- ☐ Incalzire centrala cu aer cald,
- ☐ Incalzire centrala cu plansee incalzitoare,
- ☐ Alt sistem de incalzire:

☐ Date privind instalatia de incalzire locala cu sobe:
- Numarul sobelor:
- Tipul sobelor, marimea: -

☐ Date privind instalatia de incalzire interioara cu corpuri statice:

Tip corp static	Numar corpuri statice [buc.]			Suprafata echivalenta termic [m²]		
	in spatiul locuit	in spatiu comun	Total	in spatiul locuit	in spatiu comun	Total
600/150/2	919	147	1066	244,46	39,1	283,56
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

- Tip distributie a agentului termic de incalzire: ☐ inferioara, ☐ superioara, ☐ mixta

- Necesarul de caldura de calcul: 148,869 kW
- Racord la sursa centralizata cu caldura: ☐ racord unic, ☐ multiplu: 0 puncte
  - diametru nominal: 0 mm
  - disponibil de presiune (nominal): 0 mmCA

- Contor de caldura:
  - tip contor Nu este cazul. ,
  - anul instalarii 0 ,
  - existenta vizei metrologice - ,

- Elemente de reglaj termic si hidraulic:
  - la nivel de racord Nu este cazul. ,
  - la nivelul coloanelor Nu este cazul. ,



- la nivelul corpurilor statice Da ;
- Lungimea totala a retelei de distributie amplasata in spatii neincalzite: 0 ;
- Debitul nominal de agent termic de incalzire 0 l/h;

☐ Date privind instalatia de incalzire interioara cu planseu incalzitor:
- Aria planseului incalzitor: 0 m^2
- Lungimea si diametrul nominal al serpentinelor incalzitoare: -
- Tipul elementelor de reglaj termic din dotarea instalatiei: -

3. Date privind instalatia de apa calda de consum:

☐ Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:
- ☐ Sursa proprie, cu:
- ☐ Centrala termica de cartier
- ☐ Termoficare - punct termic central
- ☐ Termoficare - punct termic local
- ☒ Alta sursa sau sursa mixta: In bloc exista 11 centrale termice de apartament

☐ Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:
- ☐ Din sursa centralizata,
- ☐ Centrala termica proprie,
- ☐ Boiler cu acumulare,
- ☐ Preparare locala cu aparate de tip instant a.c.m.,
- ☐ Preparare locala pe plita,
- ☐ Alt sistem de preparare a a.c.m.:

☐ Puncte de consum a.c.m.: 52

☐ Numarul de obiecte sanitare - pe tipuri:
Lavoar - 24
Spalator - 14
Cada de baie - 14
Dus - 0
WC - 24

☐ Racord la sursa centralizata cu caldura:
☐ racord unic, ☐ multiplu: 0 puncte,
- diametru nominal: - 0 mm,
- necesar de presiune (nominal): - 0 mmCA

☐ Conducta de recirculare a a.c.m.:
- ☐ functionala,
- ☐ nu functioneaza
- ☒ nu exista

☐ Contor de caldura general:
- tip contor Nu este cazul. ,
- anul instalarii 0 ,
- existenta vizei metrologice - ;

☐ Debitmetre la nivelul punctelor de consum:
- ☐ nu exista
- ☒ partial
- ☐ peste tot

4. Informatii privind instalatia de climatizare:

In bloc exista 5 aparate de aer conditionat.
Suprafata climatizata- 115 mp
Volumul climatizat- 299 mc

5. Informatii privind instalatia de ventilare:
Nu este cazul

6. Informatii privind instalatia de iluminare:
Total general estimare consum pentru iluminat: 11203.3 Kw/an
Putere totala instalata- 10.07 Kw
Indicator leni- 12.778 Kwh/an/bloc

Croitoru Claudia Liliana

Intocmit

Auditori energetici pentru cladiri:



FIŞA DE ANALIZA TERMICA SI ENERGETICA A BLOCULUI DE LOCUINTE

Contract de servicii nr. 84601/04.06.2013



OBIECTIV: ***BLOC D25, STR. POPESCU VOITESTI , NR. 5, CRAIOVA***
BENEFICIAR : ***MUNICIPIUL CRAIOVA***

2013

BENEFICIAR

MUNICIPIUL CRAIOVA

SOCIETATEA ELABORATOARE

S.C. EURO-BUILDING IDEEA S.R.L.

Splaiul Independentei nr.202 H; bloc 1, tronson 1, sc A, ap. 39,
etaj 6, sector 6, Bucuresti
C.U.I RO 15989394; R.C. J40/251/2011
tel 0314379118 fax 0314379117
CONT:RO73INGB0001008195878910 – ING

Proiect N°:	**53/IUNIE 2013**	**Faza:**	**Expertizare termica si energetica. Certificat energetic. Audit energetic**

Denumire obiectiv: **BLOC D25, STRADA POPESCU VOITESTI, NR. 5 MUNICIPIUL CRAIOVA**

Conţinut volum: **FIŞA DE ANALIZA TERMICA SI ENERGETICA A BLOCULUI DE LOCUINTE**

Responsabili tema:	**S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L**	
	AUDITOR ENERGETIC GRADUL I CLADIRI SI INSTALATII ING. CROITORU CLAUDIA LILIANA	

FIŞA DE RESPONSABILITĂŢI

1. ÎNSUŞIREA DOCUMENTAŢIEI :

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CRAIOVA

2. COLECTIV DE ELABORARE

Reprezentant legal : Andra Sorina NICULAE

Sef proiect : Ing. Claudia Liliana CROITORU

Auditor gradul I : Ing. Claudia Liliana CROITORU

ARHITECTURA	**Arhitect : Andrei Daniel FLOREA**
	Arhitect : Iulia IONESCU
	Tehn. proiectant : Delia Ioana MANTU
CONSTRUCTII	**Inginer: Bogdan GHIOC**
	Inginer: Camelia Elena NITA
	Inginer : Cristian Gabriel MOLDOVEANU
	Inginer : Mariana MOLDOVEANU
INSTALATII	**Inginer : Roxana STOICA**
DOCUMENTATIE ECONOMICA	**Inginer : Marian ROBESCU**

ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA 5019 Andrei-Daniel FLOREA Arhitect cu drept de semnătură

3. EDITARE:

Tehnoredactare, culegere text:	Membrii colectivului de lucru

1. FIŞA DE ANALIZA TERMICA SI ENERGETICA A BLOCULUI DE LOCUINTE

Clădirea: **Bloc D25**

Adresa: **Str. Popescu Voitesti, Nr. 5, Craiova**

Proprietar: **Asociaţia de proprietari a blocului D25 din Str. Popescu Voitesti, Nr. 5, Craiova**

Destinaţia principală a clădirii:

☒ locuinţe	☐ birouri	☐ spital
☐ comerţ	☐ hotel	☐ autorităţi locale/guvern
☐ şcoală	☐ cultură	☐ altă destinaţie:

❑ Tipul clădirii:

☐ individuală	☐ înşiruită
☒ bloc	☐tronson de bloc

❑ Zona climatică în care este amplasată clădirea: **II**

❑ Regimul de înălţime al clădire: **S+P+4E**

❑ Anul construcţiei: **1985**

❑ Proiectant / constructor: Institutul de Proiectare Proiect Dolj

❑ Data elaborarii proiectului: 1980

❑ Structura constructivă:

☐ zidărie cu stalpisori si centuri de beton armat	☐ cadre din beton armat
☒ pereţi structurali din beton armat	☐ stâlpi şi grinzi
☐ diafragme din beton armat	☐ schelet metalic
☐panouri mari prefabricate din beton armat	

❑ Existenţa documentaţiei construcţiei şi instalaţiei aferente acesteia:
- ☐ partiu de arhitectură pentru fiecare tip de nivel reprezentativ,
- ☐ secţiuni de construcţie,
- ☐ detalii de construcţie,
- ☐ planuri pentru instalaţia de încălzire interioară,
- ☐ schema coloanelor pentru instalaţia de incălzire interioară,
- ☐ planuri pentru instalaţia sanitară.

❑ Gradul de expunere la vânt:
☐ adăpostită ☒ moderat adăpostită ☐ liber expusă (neadăpostită)


❑ Starea subsolului tehnic al clădirii:

☒ Uscat şi cu posibilitatea de acces la instalaţia comună,

☐ Uscat, dar fără posibilitate de acces la instalaţia comună,

☐ Subsol inundat / inundabil (posibilitatea de refulare a apei din canalizarea exterioară)

❑ Plan de situaţie / schiţa clădirii cu indicarea orientării faţă de punctele cardinale, a distanţelor până la clădirile din apropiere şi înălţimea acestora şi poziţionarea sursei de căldură sau a punctului de racord la sursa de căldură exterioară.

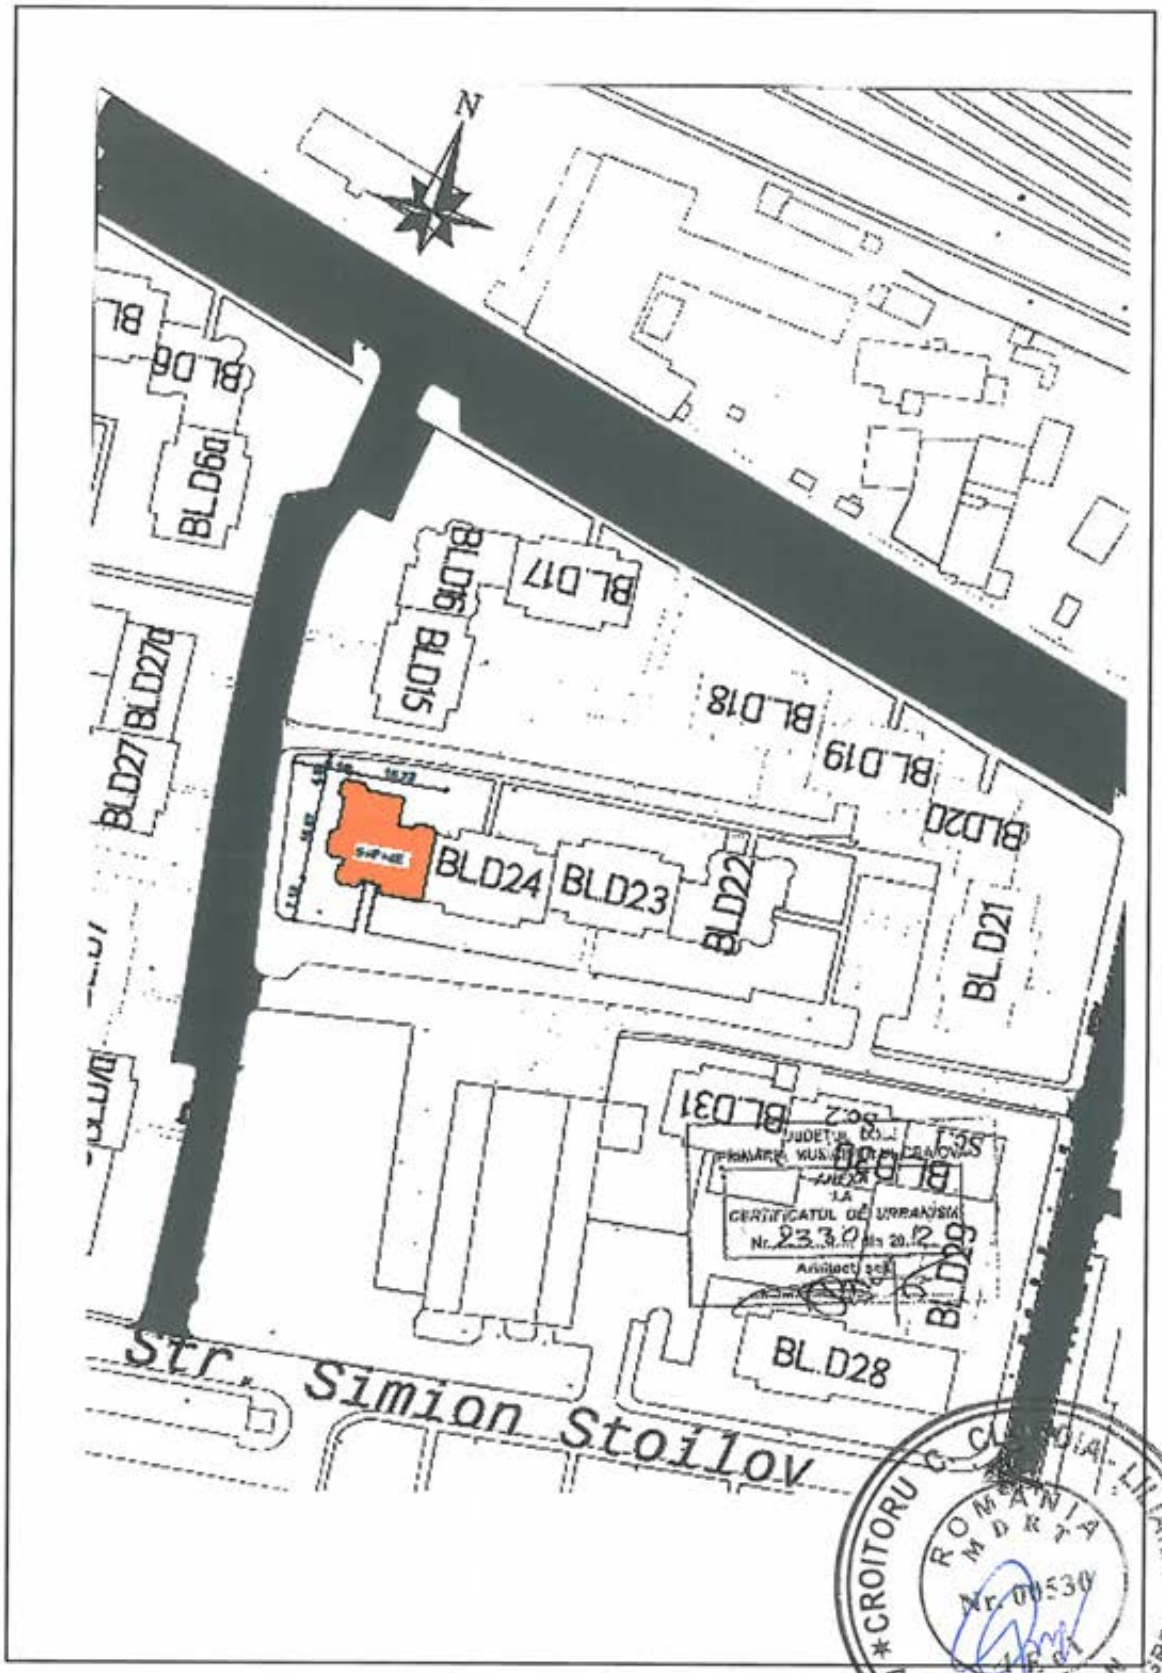

❑ Identificarea structurii constructive a clădirii în vederea aprecierii principalelor caracteristici termotehnice ale elementelor de construcţie din componenţa anvelopelor clădirii: tip, suprafaţă, straturi, grosimi, materiale, punţi termice:

Constructia este alcatuita din patru travei (una de 5.55 m, una de 3.00 m, una de 3.05 m si una de 3.35 m) si patru deschideri (trei de cate 3.60 m si una de 4.15 m). Astfel se obtine un contur rectangular cu dimensiunile de gabarit de 15.72 m x 16.87 m din care lipsesc doua zone: una rectangulara cu dimensiunile de 4.95 m x 6.70 m si una de forma literei L cu laturile de 5.65 m si 8.55 m.

Dimensiunile elementelor structurale sunt urmatoarele:

- talpile de fundatii ale peretilor interiori au latimi de 0.90 m iar ale peretilor de contur au latimea de 0.70 m;
- peretii structurali sunt din beton armat turnat monolit in cofraje metalice plane si au grosimea de 15 cm;
- peretii subsolului sunt din beton armat turnat monolit si au grosimea de 20 cm cei interiori si 30 cm cei exteriori;
- planseele subsolului, parterului si ale etajelor curente sunt elemente diafragme plane cu grosimea de 15 cm din beton armat turnat monolit;
- peretii de fatada sunt panouri prefabricate formate prin urmatoarea stratificatie: fata interioara din beton armat cu grosimea de 5 cm, polistiren expandat cu grosimea de 4 cm, termoizolatie GBN de 15 cm grosime si protectia exterioara de 6 cm grosime formandu-se un panou de 30 cm grosime.

Pentru realizarea elementelor structurale s-au folosit urmatoarele materiale:

- Beton C 4/5 (B 75) in talpile din beton simplu ale fundatiilor;
- Beton C 8/10 (B 150) in cuzinetii continui din beton armat ai fundatiilor;
- Beton C 12/15 (B 200) in in peretii structurali;
- Beton C16/20 (B 250) in predale si suprabetonari.;
- Otel PC 52, OL 37, STNB.

☑ Pereţi exteriori opaci:✓ alcătuire:

PE	Descriere	Suprafaţă [m^2]	Straturi componente (i→e)		Coeficient reducere, r (%)
			Material	Grosime [m]	
PE1	Perete opac total exterior NORD	227,21	- tencuieli mortar de ciment cu var -panouri prefabricate beton armat - tencuiala mortar de ciment cu var	0,02 0,30 0,02	0,8587188
PE2	Perete opac total exterior SUD	209,23	- tencuieli mortar de ciment cu var -panouri prefabricate beton armat - tencuiala mortar de ciment cu var	0,02 0,30 0,02	0,8631616
PE5	Perete opac total exterior EST	55,33	- tencuieli mortar de ciment cu var -panouri prefabricate beton armat - tencuiala mortar de ciment cu var	0,02 0,30 0,02	0,8612782
PE7	Perete opac total exterior VEST	173,45	- tencuieli mortar de ciment cu var -panouri prefabricate beton armat - tencuiala mortar de ciment cu var	0,02 0,30 0,02	0,8684828
PE9	Perete exterior soclu	54,09	- beton - tencuieli mortar de ciment cu var	0,30 0,02	

✓ Suprafaţa totală a pereţilor exteriori opaci inclusiv soclu [m^2]: **719,31 mp**

✓ Stare: ☒ bună ☒ pete condens ☐ igrasie

✓ Starea finisajelor : ☒ bună ☒ tencuială căzută

✓ Tipul şi culoarea materialelor de finisaj: peretii exteriori sunt finisati cu tencuieli obisnuite ale panourilor de fatada de culoare crem si partial, pe toate fatadele, sunt realizate si placaje ornamentale cu caramida aparenta de tip Bratca.

☐ Rosturi despărţitoare pentru tronsoane ale clădirii: **- S = 163,9 mp**

P	Descriere	Suprafaţă [m^2]	Straturi componente (i→e)		Coeficient reducere, r (%)
			Material	Grosime [m]	
rost	Perete rost	163,9	- panouri prefabricate beton - tencuiala mortar de ciment cu var	0,30 0,02	0,9953956

☑ Pereţi către spaţii anexe (casa scărilor, ghene, etc.):

P	Descriere	Suprafaţă [m^2]	Straturi componente (i→e)		Coeficient reducere, r (%)
			Material	Grosime [m]	
CS	Pereti interiori casa scarii	235,75	- tencuieli de mortar de ciment cu var - beton - tencuiala mortar de ciment cu var	0,025 0,14 0,025	1,00

✓ Suprafaţa totală a pereţilor către casa scărilor [m^2]: **- 235,75 m^2**
✓ Volum de aer din casa scărilor [m^3]**: - 292,76 m^3**

☑ Planşeu peste subsol

P_s	Descriere	Suprafaţă [m^2]	Straturi componente (i→e)		Coeficient reducere, r (%)
			Material	Grosime [m]	
Ps	Planseu peste subsol - pardoseala calda linoleum	147,35	- linoleum - sapa - planseu beton - tencuiala	0,002 0,05 0,15 0,025	0,9766098
Ps	Planseu peste subsol - pardoseala rece -mozaic	33,70	- mozaic - sapa - planseu beton - tencuiala	0,02 0,03 0,15 0.025	0,9737627

Suprafata totala a planseului peste subsol: 181,05 mp
✓ Volum de aer din subsol [m^3]: **407,36 m^3**



☐ **Planseu pe sol**

P_S	Descriere	Suprafaţă [m^2]	Straturi componente (i→e)		Coeficient reducere, r (%)
			Material	Grosime [m]	
	-				

✓ Suprafaţa totală a planşeului pe sol [m^2]: **- m^2**

☒ Acoperişul este de tip terasa

✓ Tip: ☐circulabilă ☒ necirculabilă

✓ Stare: ☒ bună ☐ deteriorată

☐ uscată ☐ umedă

✓ Ultima reparaţie: ☐ < 1 an ☐ 1 – 2 ani

☒ 2 – 5 ani ☐ > 5 ani

Te	Descriere	Suprafaţă [m^2]	Straturi componente (i→e)		Coeficient reducere, r (%)
			Material	Grosime [cm]	
Te	Terasa	242,00	Tencuiala din mortar de ciment cu var de 2 cm, planseu din beton de 15 cm, strat de beton de panta cu grosimea medie de cca 8 cm, strat de difuzie vapori de 0.5 cm, bariera de vapori de 1.5 cm, pat de nisip de 1 cm, termoizolatie din BCA cu grosimea medie de 30 cm, strat suport hidroizolatie din sapa cu grosimea de cca 2 cm, strat de difuzie vapori de 0.5 cm, hidroizolatie din carton bituminat cu grosimea de 1 cm		0,944656

✓ Suprafaţa terasa [m^2]: **242,00 mp**

✓ Materiale finisaj: carton bituminat

☐ Starea acoperişului peste pod:

☐ bună ☐ acoperiş spart / neetanş la acţiune ploii sau a zăpezii

☐ Planşeu sub pod:

PP	Descriere	Suprafaţă [m^2]	Straturi componente (i→e)		Coeficient reducere, r (%)
			Material	Grosime [m]	
PP	Planseu sub pod	-			

✓ Suprafaţa planseu sub pod [m^2]: -mp

☑ Ferestre / uşi exterioare:

FE/ UE	Descriere	Suprafaţă desfasurata [m^2]	Tipul tâmplăriei	Grad etanşare	Prezenţă oblon (i/e)
FE/UE	Tamplarie exterioara PVC - NORD	53,93	PVC	Cu masuri de etanşare	-
FE/UE	Tamplarie exterioara PVC - SUD	37,21	PVC	Cu masuri de etanşare	-
FE/UE	Tamplarie exterioara PVC - EST	7,20	PVC	Cu masuri de etanşare	-
FE/UE	Tamplarie exterioara PVC - VEST	14,06	PVC	Cu masuri de etanşare	-
FE/UE	Tamplarie exterioara lemn - NORD	7,91	Lemn	Fara masuri de etanşare	-
FE/UE	Tamplarie exterioara lemn - SUD	10,90	Lemn	Fara masuri de etanşare	-
FE/UE	Tamplarie exterioara lemn EST	6,12	Lemn	Fara masuri de etanşare	-
FE/UE	Tamplarie exterioara metal - NORD	37,02	Metalica	Fara masuri de etanşare	-
FE/UE	Tamplarie exterioara metal - SUD	33,19	Metalica	Fara masuri de etanşare	-
FE/UE	Tamplarie exterioara metal - VEST	46,90	Metalica	Fara masuri de etanşare	-
UE	Usa accces	7,29	Metalica	Fara masuri de etanşare	-

✓ Starea tâmplăriei: tip : Lemn, metal si PVC ☒ bună ☒evident neetanşă

☒ fără măsuri de etanşare
☒ cu garnituri de etanşare
☐ cu măsuri speciale de etanşare

☐ Alte elemente de construcţie:

FE/ UE	Descriere	Suprafaţă [m^2]	Tipul tâmplăriei	Grad etanşare	Prezenţă oblon (i/e)
US	Uşi ce dau în casa scării de acces în apartamente	26,46	Lemn răşinoase	Fara masuri de etanşare	-

☐ Elemente de construcţie mobile din spaţiile comune:

✓ uşa de intrare în clădire:

☒ Uşa este prevăzută cu sistem automat de închidere şi sistem de siguranţă (interfon, cheie)

☐ Uşa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere, dar stă închisă în perioada de neutilizare

☐ Uşa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere şi este lăsată frecvent deschisă în perioada de neutilizare

COTORU C. CLAUDIA - LILIANA * ROMANIA AUDITOR ENERGETIC GRI FIZICIAN

✓ Ferestre de pe casa scărilor: starea geamurilor, a tâmplăriei şi gradul de etanşare:

☒ Ferestre / uşi în stare bună şi prevăzute cu garnituri de etanşare,

☒ Ferestre / uşi în stare bună, dar neetanşe,

☐ Ferestre / uşi în stare proastă, lipsă sau sparte.

❑ Caracteristici ale spaţiului locuit / încălzit:

✓ Suprafaţa utilă a pardoselii spaţiului încălzit [m^2]: **876,75 m^2**

✓ Volumul spaţiului încălzit [m^3] : **2.279,55 m^3**

✓ Înălţimea medie liberă a unui nivel [m]: **2,60 m**

❑ Gradul de ocupare al spaţiului încălzit / nr. de ore de funcţionare a instalaţiei de încălzire: dupa necesitate;

❑ Adâncimea medie a pânzei freatice: -

❑ Înălţimea medie a subsolului tehnic faţă de cota terenului sistematizat [m]: **- 1,35 m**;

❑ Perimetrul interior al subsolului clădirii [m]: **62,78 m**;

❑ Instalaţia de încălzire interioară:

✓ Sursa de energie pentru încălzirea spaţiilor:

☐ Sursă proprie:
☐ Centrală termică de cartier
☐ Termoficare – punct termic central
☐Termoficare – punct termic local
☒ Altă sursă sau sursă mixtă: 11 centrale termice proprii de apartament

✓ Tipul sistemului de încălzire:

☐ Încălzire locală cu sobe,
☒ Încălzire centrală cu corpuri statice,
☐ Încălzire centrală cu aer cald,
☐ Încălzire centrală cu planşee încălzitoare,
☒ Altă sursă sau sursă mixtă: 11 centrale termice proprii de apartament

☐ Date privind instalaţia de încălzire locală cu sobe: nu este cazul

☒ Date privind instalaţia de încălzire interioară cu corpuri statice:

Corpuri incalzire apartament	Radiatoare 600/150/2	Total elemente	S echivalent mp	Q (W)	Q TOTAL (W)
parter	12	166	44,16	23.184,00	23.184,00
etaj:1-3	45	498	132,47	69.546,75	69.546,75
etaj:4	15	255	67,83	35.610,75	35.610,75
casa scarii	5	147	39,10	20.527,50	20.527,50
Total	77	1066	283,56	148.869,00	**148.869,00**

✓ Tip distribuţie a agentului termic de încălzire: ☒ inferioară, ☐ superioară, ☐ mixtă
✓ Necesarul de căldură de calcul [kW]: -

✓ Racord la sursa centralizată cu căldură: ☒ racord unic, ☐ multiplu:... puncte,
diametru nominal [mm]:
disponibil de presiune (nominal) [mmCA]: -

✓ Contor de căldură: nu este cazul

✓ Elemente de reglaj termic şi hidraulic (la nivel de racord, reţea de distribuţie):- nu este cazul

✓ Elemente de reglaj termic şi hidraulic (la nivelul corpurilor statice) – NU

☐Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj şi acestea sunt funcţionale,

☐ Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj, dar cel puţin un sfert dintre acestea nu sun funcţionale,

☒Corpurile statice nu sunt dotate cu armături de reglaj

✓ Reţeaua de distribuţie : **Conducte apa instalatii termice in subsol-**

✓ Starea instalaţiei de încălzire interioară din punct de vedere al depunerilor:

☐ Corpurile statice au fost demontate şi spălate / curăţate în totalitate după ultimul sezon de încălzire,

☐ Corpurile statice au fost demontate şi spălate / curăţate în totalitate după ultimul sezon de încălzire, dar nu mai devreme de trei ani,

☒ Corpurile statice au fost demontate şi spălate / curăţate în totalitate cu mai mult de trei ani în urmă,

✓ Armăturile de separare şi golire a coloanelor de încălzire:

☐Coloanele de încălzire sunt prevăzute cu armături de separare şi golire a acestora, funcţionale,

☐Coloanele de încălzire nu sunt prevăzute cu armături de separare şi golire a acestora sau nu sunt funcţionale,

❑ Date privind instalaţia de încălzire interioară cu planşeu încălzitor: **nu este cazul**

❑ Date privind instalaţia de apă caldă menajeră:

❑ ✓ **Sursa de energie pentru prepararea apei calde menajere:**

☐Sursă proprie:
☐ Centrală termică de cartier
☐ Termoficare – punct termic central
☐Termoficare – punct termic local
☒ Altă sursă sau sursă mixtă: 11 centrale termice proprii de apartament

Tipul sistemului de preparare a apei calde menajere:
☐ Din sursă centralizată,
☐ Centrală termică proprie,
☐ Boiler cu acumulare,
☐ Preparare locală cu aparate de tip instant a.c.m.,
☐ Preparare locală pe plită, -
☒ Altă sursă sau sursă mixtă: 11 centrale termice proprii de apartament

✓ Puncte de consum: a.c.m. 52 a.r. 76

✓ Numărul de obiecte sanitare – pe tipuri:

Obiecte	Bucati	Puncte de consum	
		Apa rece	ACM
lavoar	24	24	24
cada baie	14	14	14
spalator	14	14	14
rezervor WC	24	24	
TOTAL	76	76	52

✓ Racord la sursa centralizată de ACM: ☒ racord unic, ☐ multiplu:... puncte
diametru nominal [mm] –
disponibil de presiune (nominal) [mmCA]: -

✓ Conducta de recirculare a a.c.m.: ☐ funcţională, ☐nu funcţioneaza ☒ nu există

✓ Contor de ACM general: nu este cazul

✓ Debitmetrele la nivelul punctelor de consum: ☐ nu există, ☒parţial : ☐ peste tot

✓ Reţeaua de distribuţie : **Conducte apa calda pentru instalatii sanitare in subsol -**

CRAITORU C. CLAUDIA - LILIANA
ROMANIA MDRAP
Nr. 00539
AECI
FIZICIAN
AUDITOR ENERGETIC GRD I

✓ ***Instalatia de ventilare***: Ventilarea spatiilor se realizeaza prin intermediul ghenelor de ventilatie prevazute prin proiectul initial, la bai si bucatarii. Se mentioneaza faptul ca o parte a acestora nu mai sunt functionale datorita modificarilor facute de locatari in apartamente.

✓ ***Instalatia de climatizare***: Blocul nu este prevazut cu instalatie generala de climatizare dar toate apartamentele din bloc utilizeaza un numar de 5 aparate de aer conditionat.

Analiza tabelara a volumului si ariei anvelopei in vederea climatizarii

Numar de niveluri	S+P+4E		Suprafata [mp] Volum [mc]
Aria anvelopei climatizate Ac	210,58	mp	
Raport Ac/Vc	0,704		
Perete opac total exterior: NORD			29,80
Perete opac total exterior: SUD			27,44
Perete opac total exterior: EST			7,26
Perete opac total exterior:V EST			22,75
Tamplarie exterioara PVC: NORD			7,07
Tamplarie exterioara PVC : SUD			4,88
Tamplarie exterioara PVC : EST			0,94
Tamplarie exterioara PVC : VEST			1,84
Tamplarie exterioara lemn NORD			7,91
Tamplarie exterioara lemn SUD			1,43
Tamplarie exterioara lemn EST			0,80
Tamplarie exterioara metal - NORD			4,86
Tamplarie exterioara metal - SUD			4,35
Tamplarie exterioara metalica VEST			6,15
Terasa			29,09
Planseu peste subsol			19,60
Suprafata CLIMATIZATA			115,00
Volum climatizat			299,00
Suprafata pereti interiori Cs catre zone neclimatizate			30,92
Suprafata usi apartamente interioare CS			3,47

✓ Alte informaţii:

- accesibilitate la racordul de apă caldă din subsolul tehnic – nu este cazul
- programul de livrare a apei calde menajere: 24 h/zi
- facturi pentru apa caldă menajeră pe ultimii 2 ani: atasate la documentatie
- date privind starea armăturilor şi conductelor de a.c.m.: pierderi de fluid, starea termoizolaţiei, etc: termoizolatie deteriorata
- temperatura apei reci din zona / localitatea în care este amplasată clădirea (valori medii lunare – variaţie lunară între 5^0 – ianuarie şi 15^0 – august) **10 ^{0}C.**
- numarul de persoane din bloc: 25 (30 in anul 2010, 25 in anul 2011 si 20 in anul 2012).



Adresa: BI D25, STR. POPESCU VOITESTI, NR. 5, Craiova		2010		2011		2012		Total perioada facturare	
		ÎNC	ACM	ÎNC	ACM	INC	ACM	ÎNC	ACM
Total Q energie term	Gcal/an	87,45	12,63	76,14	14,09	29,08	8,63	192,67	35,35
Q	MWh/an	101,6859855	14,686038	88,5348306	16,3837111	33,8139332	10,0348777	224,0347493	41,1046265
Valoare	LEI/an	16972,30	2451,23	14777,25	2734,59	7124,60	2061,19	38.874,15	7247,00
Defalcare pe luni									
ianuarie	Gcal	18,35	0,72	18,88	1,91	11,25	1,43	48,48	4,06
februarie	Gcal	18,64	0,24	17,83	1,67	12,01	1,19	48,48	3,10
martie	Gcal	12,89	0,24	17,65	2,15	5,82	0,96	36,36	3,35
aprilie	Gcal	-	1,43	-	1,19	-	0,96	0,00	3,58
mai	Gcal	-	1,43	-	1,19	-	0,96	0,00	3,58
iunie	Gcal	-	0,72	-	0,72	-	0,96	0,00	2,40
iulie	Gcal	-	0,72	-	0,72	-	0,79	0,00	2,23
august	Gcal	-	0,96	-	0,72	-	0,45	0,00	2,13
septembrie	Gcal	-	0,96	-	0,72	-	0,72	0,00	2,40
octombrie	Gcal	4,24	1,43	-	0,72	-	0,21	4,24	2,36
noiembrie	Gcal	11,94	1,89	12,47	1,19	-	-	24,41	3,08
decembrie	Gcal	21,39	1,89	9,31	1,19	-	-	30,70	3,08
V mediu ACM	m³/an		406		351		220		325,67
	m³								
ianuarie	m³		39		40		26		105
februarie	m³		41		35		27		103
martie	m³		44		40		29		113
aprilie	m³		33		41		26		100
mai	m³		27		26		29		82
iunie	m³		26		30		24		80
iulie	m³		26		19		19		64
august	m³		28		24		19		71
septembrie	m³		31		27		21		79
octombrie	m³		32		22		-		54
noiembrie	m³		42		22		-		64
decembrie	m³		37		25		-		62

numar de apartamente 14

numar de persoane

2010	30	
2011	25	25
2012	20	

Valoare pret Gcal=

2010	194,08	
2011	194,08	
2012	245	ian-iun
	220,5	iul-dec



Informaţii privind instalaţia de iluminat:

BLOC D25, STRADA POPESCU VOITESTI, NR. 5

ESTIMARE CONSUM ENERGIE ELECTRICA PENTRU ILUMINAT - APARTAMENT TREI CAMERE

	TIP CAMERA	Tip corp de iluminat	nr.corp de iluminat	Putere nominala /pe corp de iluminat [w]	Putere instalata totala [w]	Perioada de timp de utilizare ore / zi		Perioada de timp de utilizare zile / an		Total timp utilizare ore	Consum total kw / an
						vara	iarna	vara	iarna		
1	Camera de zi	candelabru	1	180	180	3	5	180	185	1465	263,7
		plafoniera	1	120	120	1	2	180	185	550	66
2	Dormitor	veioza	2	25	50	2	2	180	185	730	36,5
		plafoniera	1	120	120	1	2	180	185	550	66
3	Dormitor	veioza	2	25	50	2	2	180	185	730	36,5
4	Baie	aplica, bec	1	60	60	3	4	180	185	1280	76,8
5	S.A.S.	aplica, bec	0	45	0	3	3	180	185	1095	0
6	Bucatarie	plafoniera,bec,aplica	1	80	80	3	5	180	185	1465	117,2
7	Debara, camara	aplica, bec	1	25	25	2	2	180	185	730	18,25
8	Vestibul	aplica, bec	1	80	80	2	4	180	185	1100	88
9	Hol	aplica, bec	0	60	0	2	4	180	185	1100	0
	TOTAL CONSUM				**765**						768,95

ESTIMARE CONSUM ENERGIE ELECTRICA PENTRU ILUMINAT - GARSONIERA

	TIP CAMERA	Tip corp de iluminat	nr.corp de iluminat	Putere nominala /pe corp de iluminat [w]	Putere instalata totala [w]	Perioada de timp de utilizare ore / zi		Perioada de timp de utilizare zile / an		Total timp utilizare ore	Consum total kw / an
						vara	iarna	vara	iarna		
		candelabru	1	180	180	3	5	180	185	1465	263,7
1	Camera de zi	veioza	2	25	50	2	2	180	185	730	36,5
2	Baie	aplica, bec	1	80	80	3	4	180	185	1280	102,4
3	Bucatarie	plafoniera,bec,aplica	1	80	80	3	5	180	185	1465	117,2
4	Depozit	aplica, bec	1	25	25	2	3	180	185	915	22,875
5	Camara	aplica, bec	1	25	25	2	3	180	185	915	22,875
6	Vestibul	aplica, bec	1	60	60	2	4	180	185	1100	66
	TOTAL CONSUM				**500**						631,55

ESTIMARE CONSUM ENERGIE ELECTRICA PENTRU ILUMINAT - USCATORIE

	TIP CAMERA	Tip corp de iluminat	nr.corp de iluminat	Putere nominala /pe corp de iluminat [w]	Putere instalata totala [w]	Perioada de timp de utilizare ore / zi		Perioada de timp de utilizare zile / an		Total timp utilizare ore	Consum total kw / an
						vara	iarna	vara	iarna		
1	Uscatorie, administratie, spalatorie	aplica, bec	1	60	60	2	4	180	185	1100	66
	TOTAL CONSUM				**60**						66,00

ESTIMARE CONSUM ENERGIE ELECTRICA PENTRU ILUMINAT - CASA SCARII

	TIP CAMERA	Tip corp de iluminat	nr.corp de iluminat	Putere nominala /pe corp de iluminat [w]	Putere instalata totala [w]	Perioada de timp de utilizare ore / zi		Perioada de timp de utilizare zile / an		Total timp utilizare ore	Consum total kw / an
						vara	iarna	vara	iarna		
1	Casa scarii	aplica, bec	**6**	60	360	6	8	180	185	2560	921,6
	TOTAL CONSUM				**360**						921,60


TOTAL GENERAL ESTIMARE CONSUM PENTRU ILUMINAT = 11203,3 Kw/an

PUTERE TOTALA INSTALATA = 10,07 Kw

INDICATOR LENI = 12,778 Kwh/an/bloc

Suprafata utila spatii iluminate = **876,75** mp


	nr. locuinte
apartament 5 camere	**0**
apartament 4 camere	**0**
apartament 3 camere	**10**
apartament 2 camere	**0**
garsoniera	**4**
uscatorie, spalatorie, administratie	1
casa scarii	1
total apartamente	14

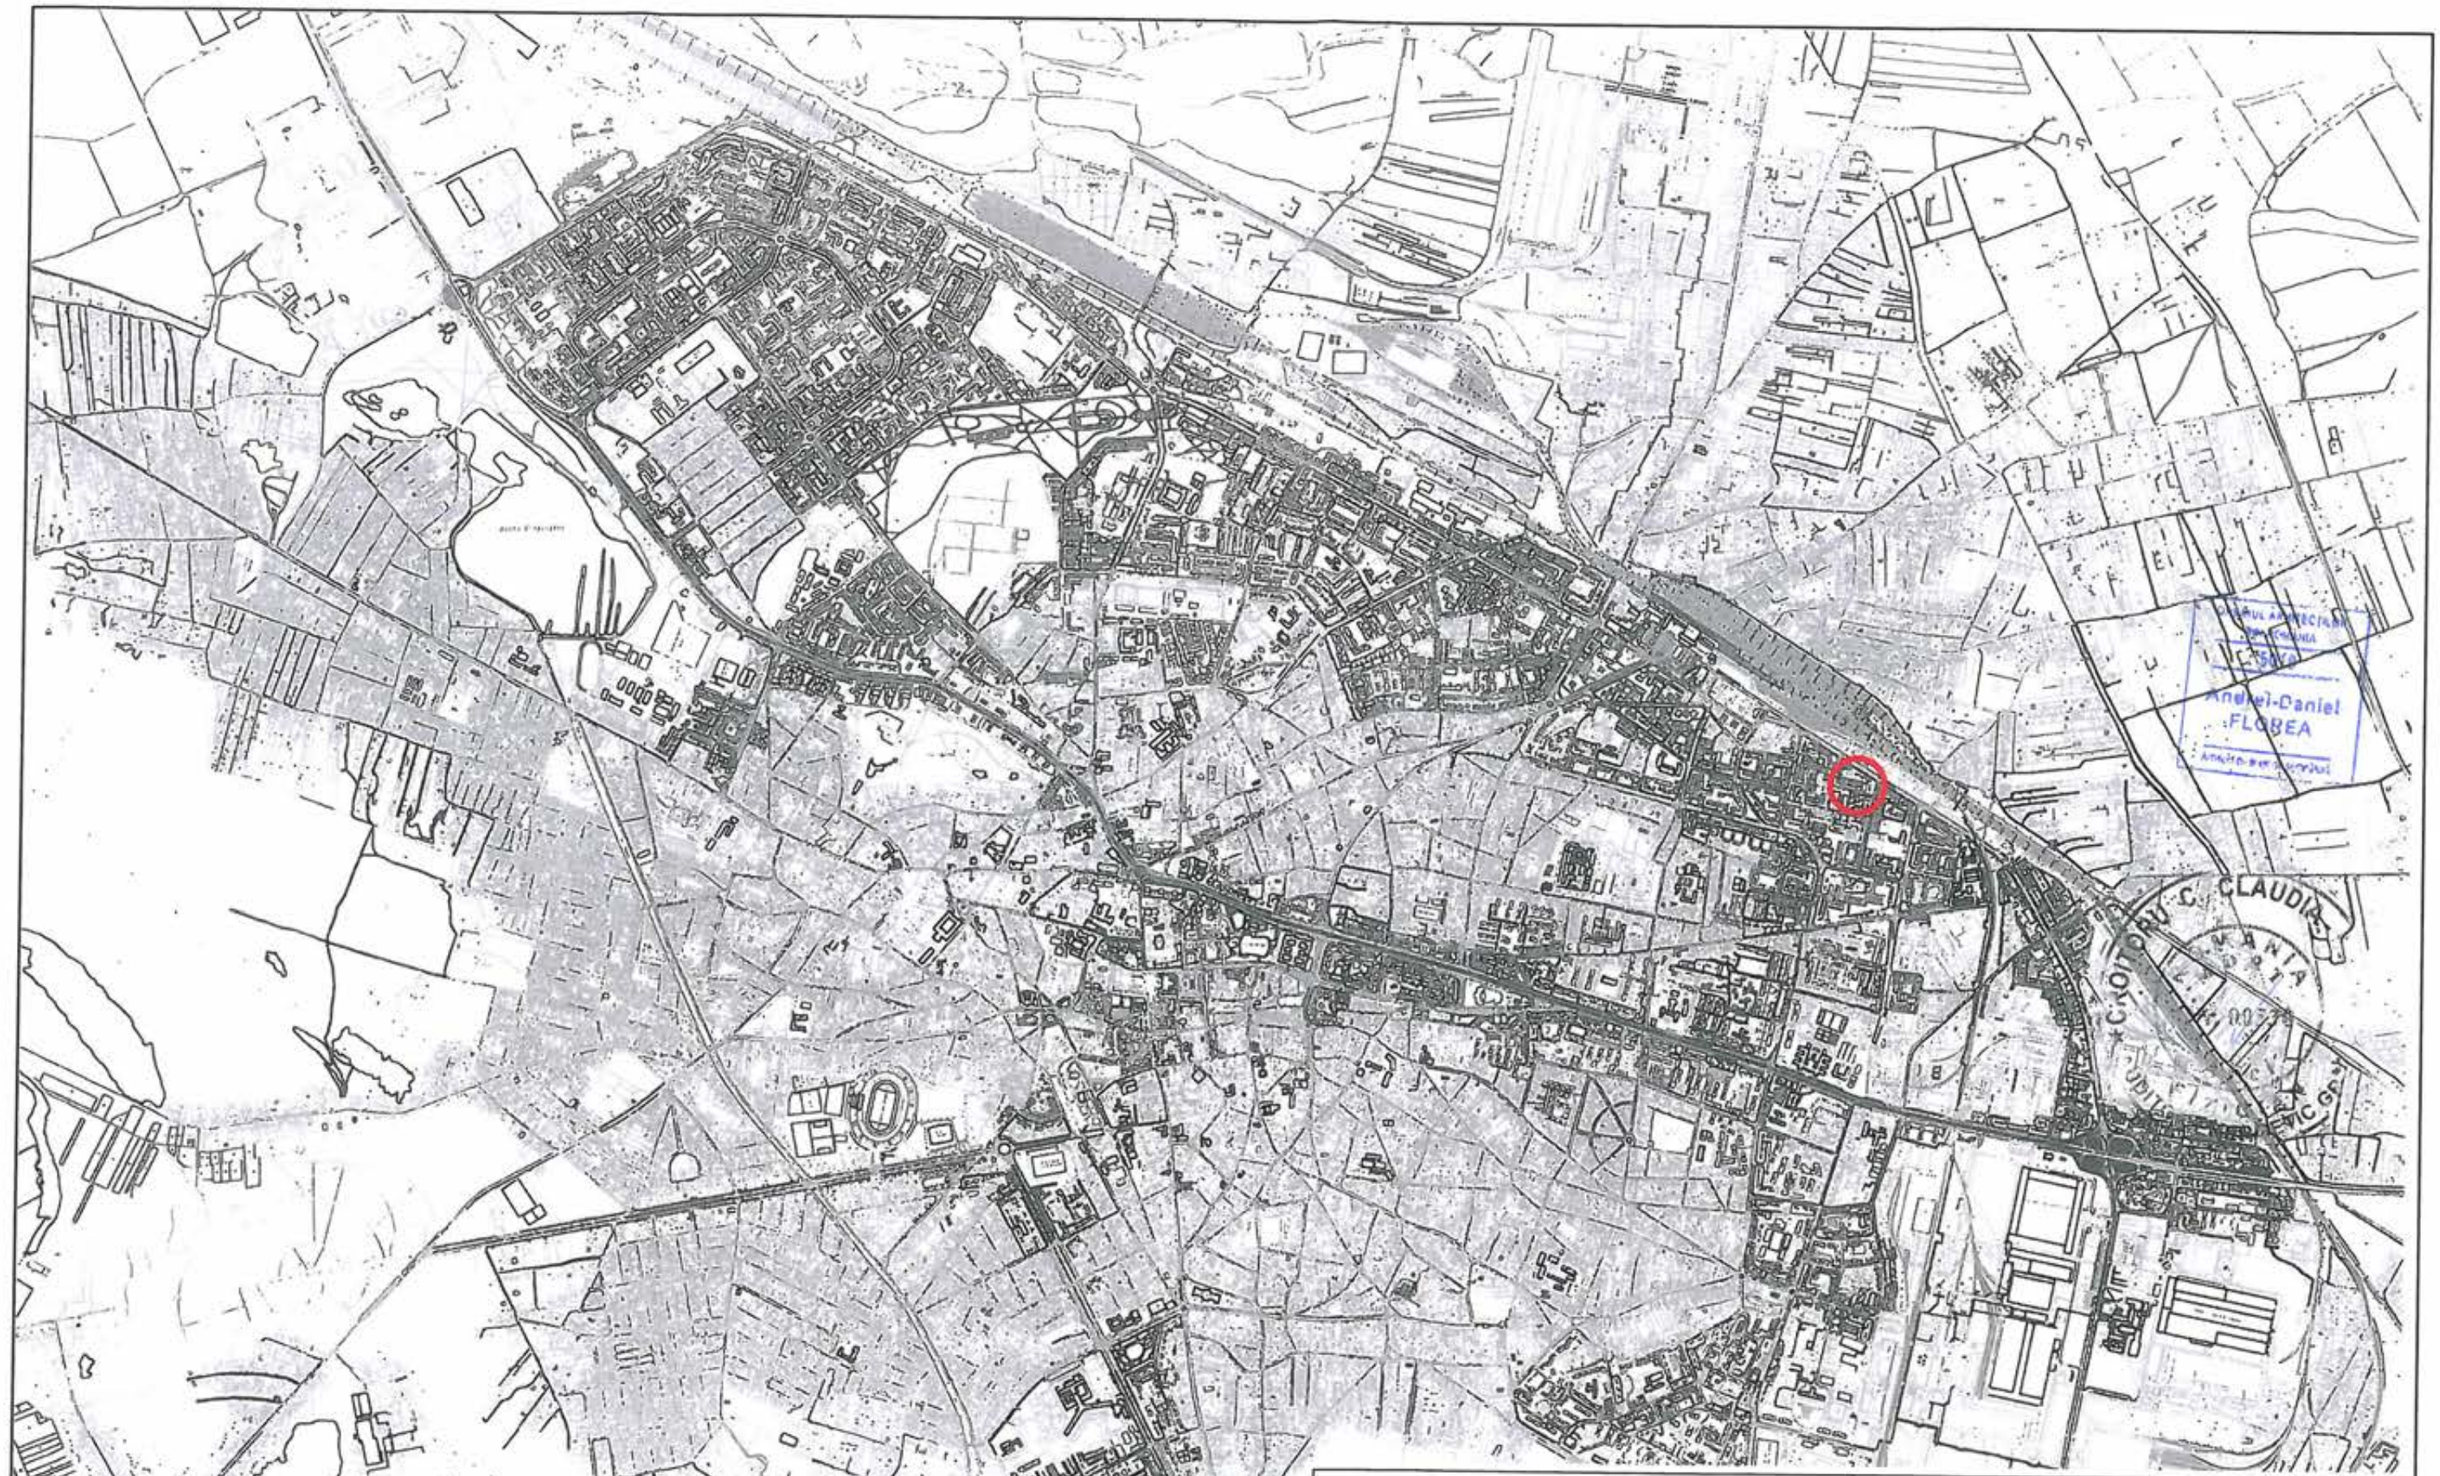


SECURO BUILDING CONSULTING S.R.L. BUCUREȘTI J40/251/2011 Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii			
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara %
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data iunie 2013
Desenat	ing.Vochin George Alexandru		

Beneficiar: **Municipiul CRAIOVA**	Pr. nr.:53/iunie 2013 Contr. nr.:8460/04.06.2013
Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC D25** Adresa:**Strada Popescu Voitesti, Nr. 5, Bl. D25**	Faza AUDIT ENERGETIC
PLAN DE AMPLASARE A BLOCULUI IN LOCALITATE	Plansa nr. **A00**


BLD18
BLD24
BLD25
BLD26
BLD27
BLD28
BLD29
BLD30
BLD31
BLD32
BLD33
BLD34
BLD35
BLD36
BLD37
BLD38
BLD39
BLD40
BLD41
BLD42
BLD43
BLD44
BLD45
BLD46
BLD47
BLD48
BLD49
BLD50
BLD51
BLD52
BLD53
BLD54
BLD55
BLD56
BLD57
BLD58
BLD59
BLD60
BLD61
BLD62
BLD63

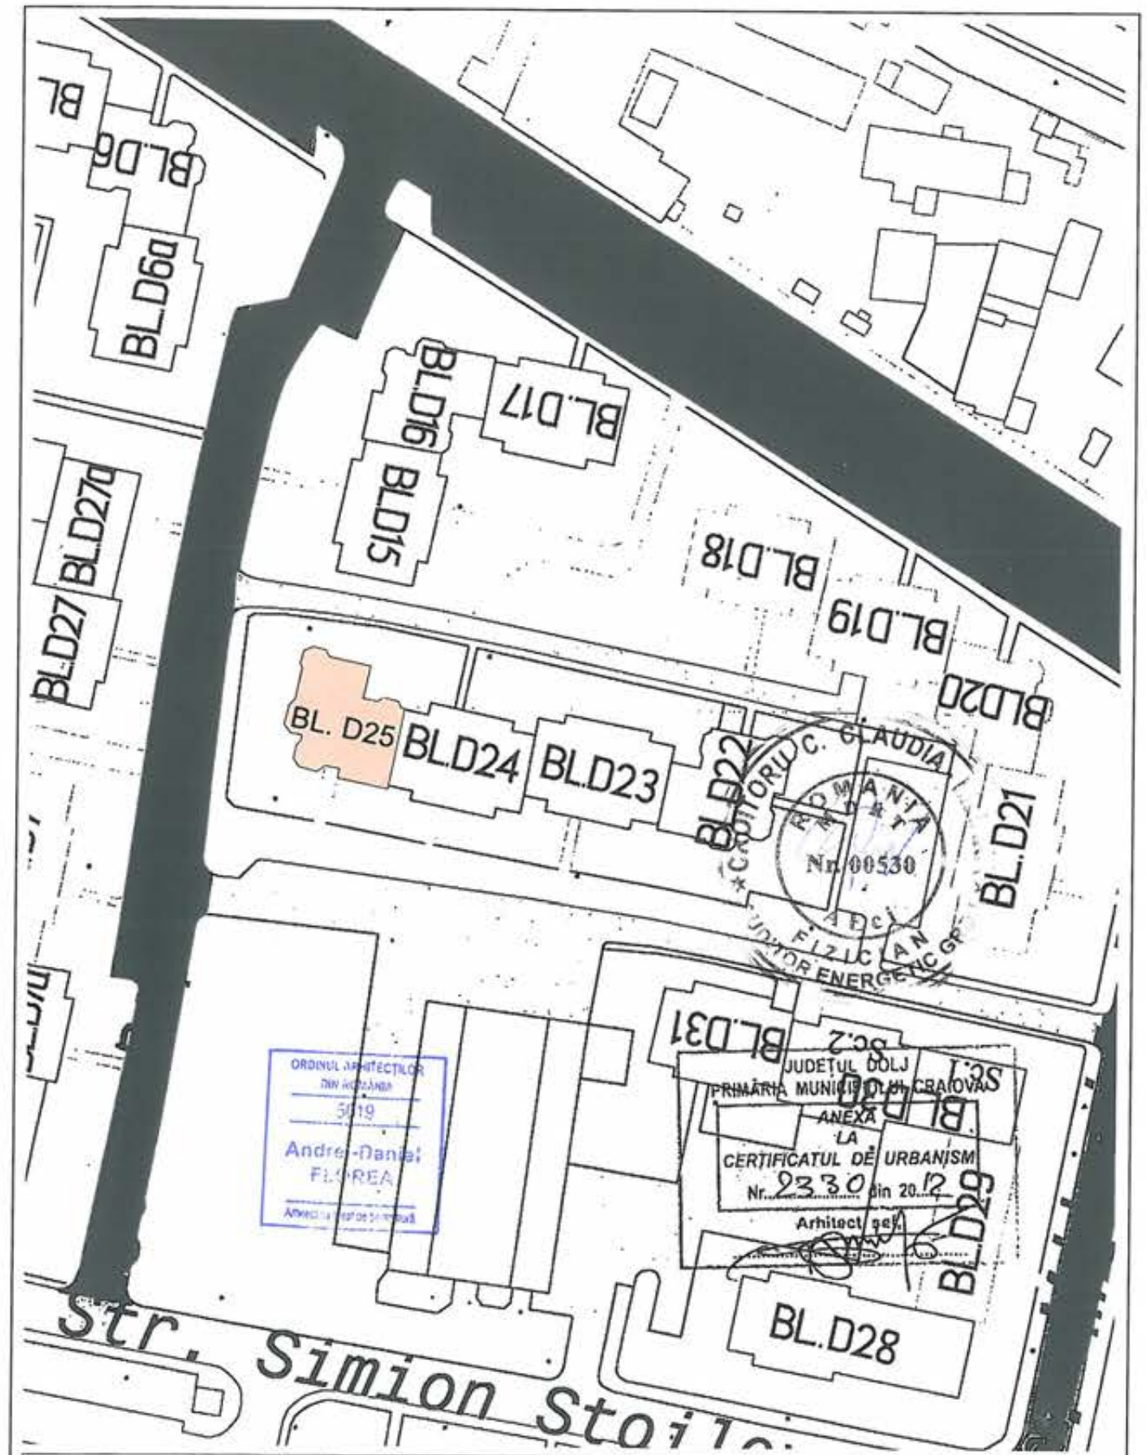


SC EURO BUILDING CONSULTING SRL BUCUREȘTI J40/251/2011 Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii		Beneficiar: **MUNICIPIUL CRAIOVA**	Pr. nr.: 53/iunie 2013 Contr. nr. 8460/04.06.2013
		Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC D25** Adresa: **Strada Popescu Voitesti, nr. 5, bl. D25**	Faza: AUDIT ENERGETIC
SPECIFICATIE	NUME / SEMNATURA	Scara 1:500	Plansa nr. **A01'**
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel	Data iunie 2013	
Desenat	ing. Vochin George Alexandru		
		PLAN DE SITUATIE	

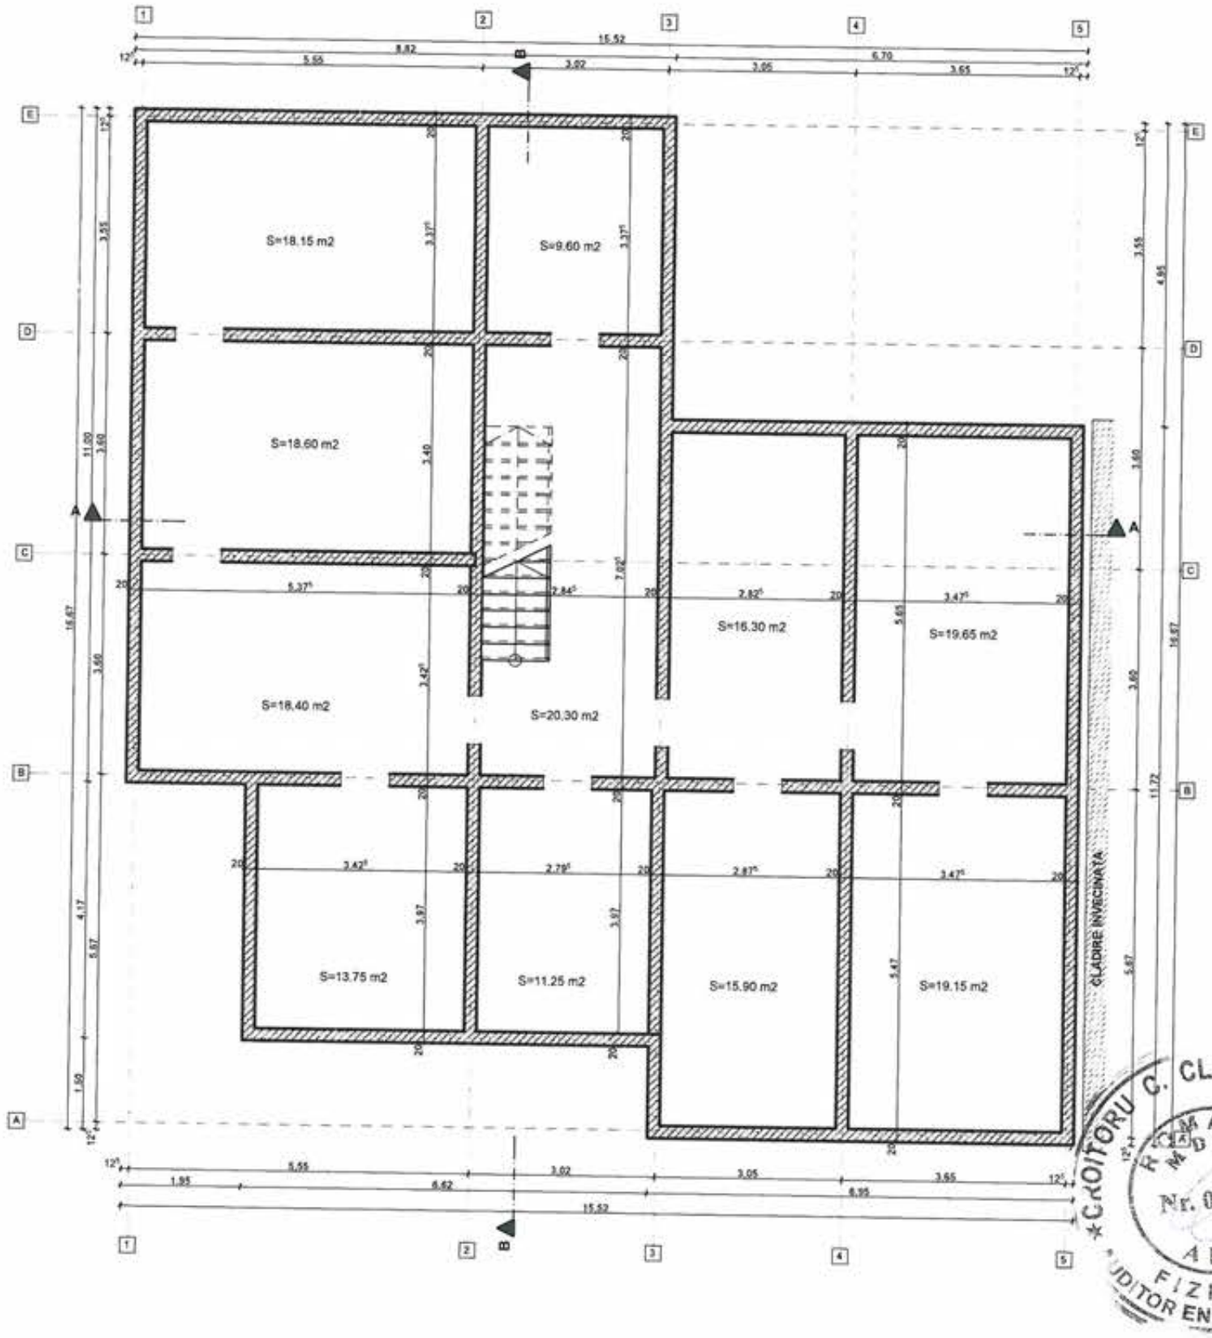

CROITORU C. CLAUDIA - ROMÂNIA - MEMBRU - Nr. 00530 - AEci - FIZICIAN - AUDITOR ENERGETIC GR

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
5019
Andrei-Daniel FLOREA

SECURO BUILDING DESIGN BUCUREȘTI 140/251/2011 Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii				Beneficiar: **MUNICIPIUL CRAIOVA**	Pr. nr.: 53/iunie 2013 Contr. nr. 84601/04.06.2013
				Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC D25** Adresa: **Strada Popescu Voitesti, nr. 5, bl. D25**	Faza: AUDIT ENERGETIC
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara	**PLAN SUBSOL**	Plansa nr. **A02**
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		1:100		
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data iunie 2013	**existent**	
Desenat	ing. Vochin George Alexandru				

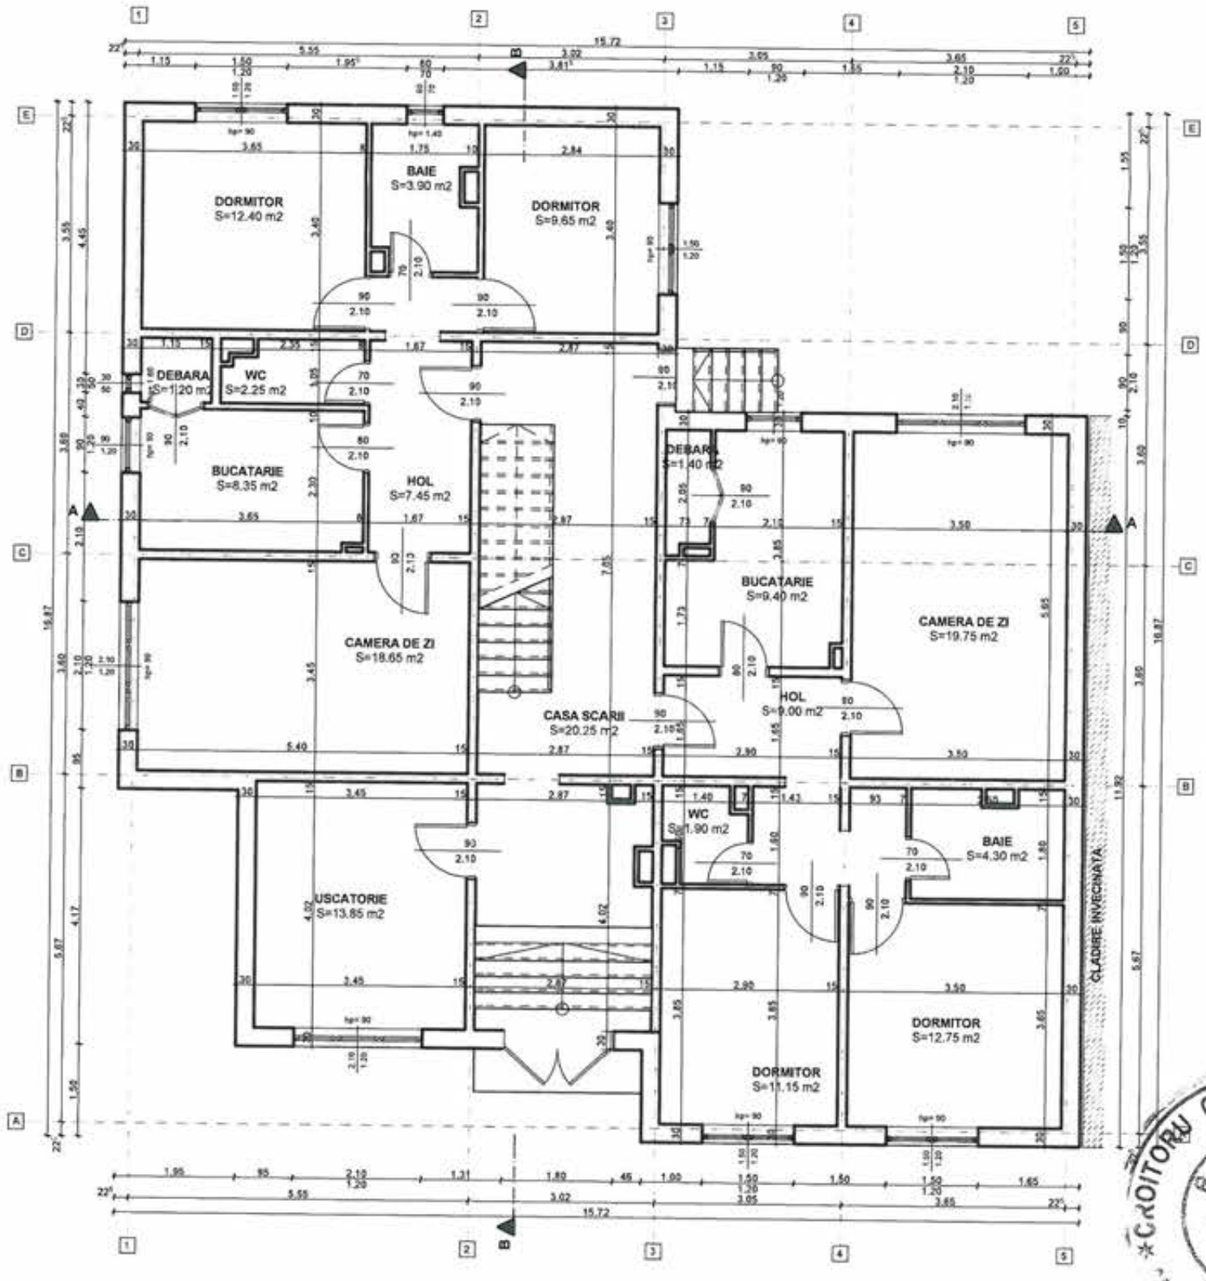

CROITORU C. CLAUDIA - ROMANIA MDRT Nr. 00530 AEci FIZICIAN AUDITOR ENERGETIC GP

UNIUNEA ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
5019
Andrei-Daniel FLOREA

SECURO BUILDING INSPECTION BUCURESTI
140/291/2011
Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		1:100
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data
Desenat	ing. Vochin George Alexandru		iunie 2013

Beneficiar: **MUNICIPIUL CRAIOVA**

Pr. nr.: 53/iunie 2013
Contr. nr. 84501/04.06.2013

Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC D25**


Adresa: **Strada Popescu Voitesti, nr. 5, bl. D25**

Faza: AUDIT ENERGETIC

PLAN PARTER

existent

Plansa nr. **A03**

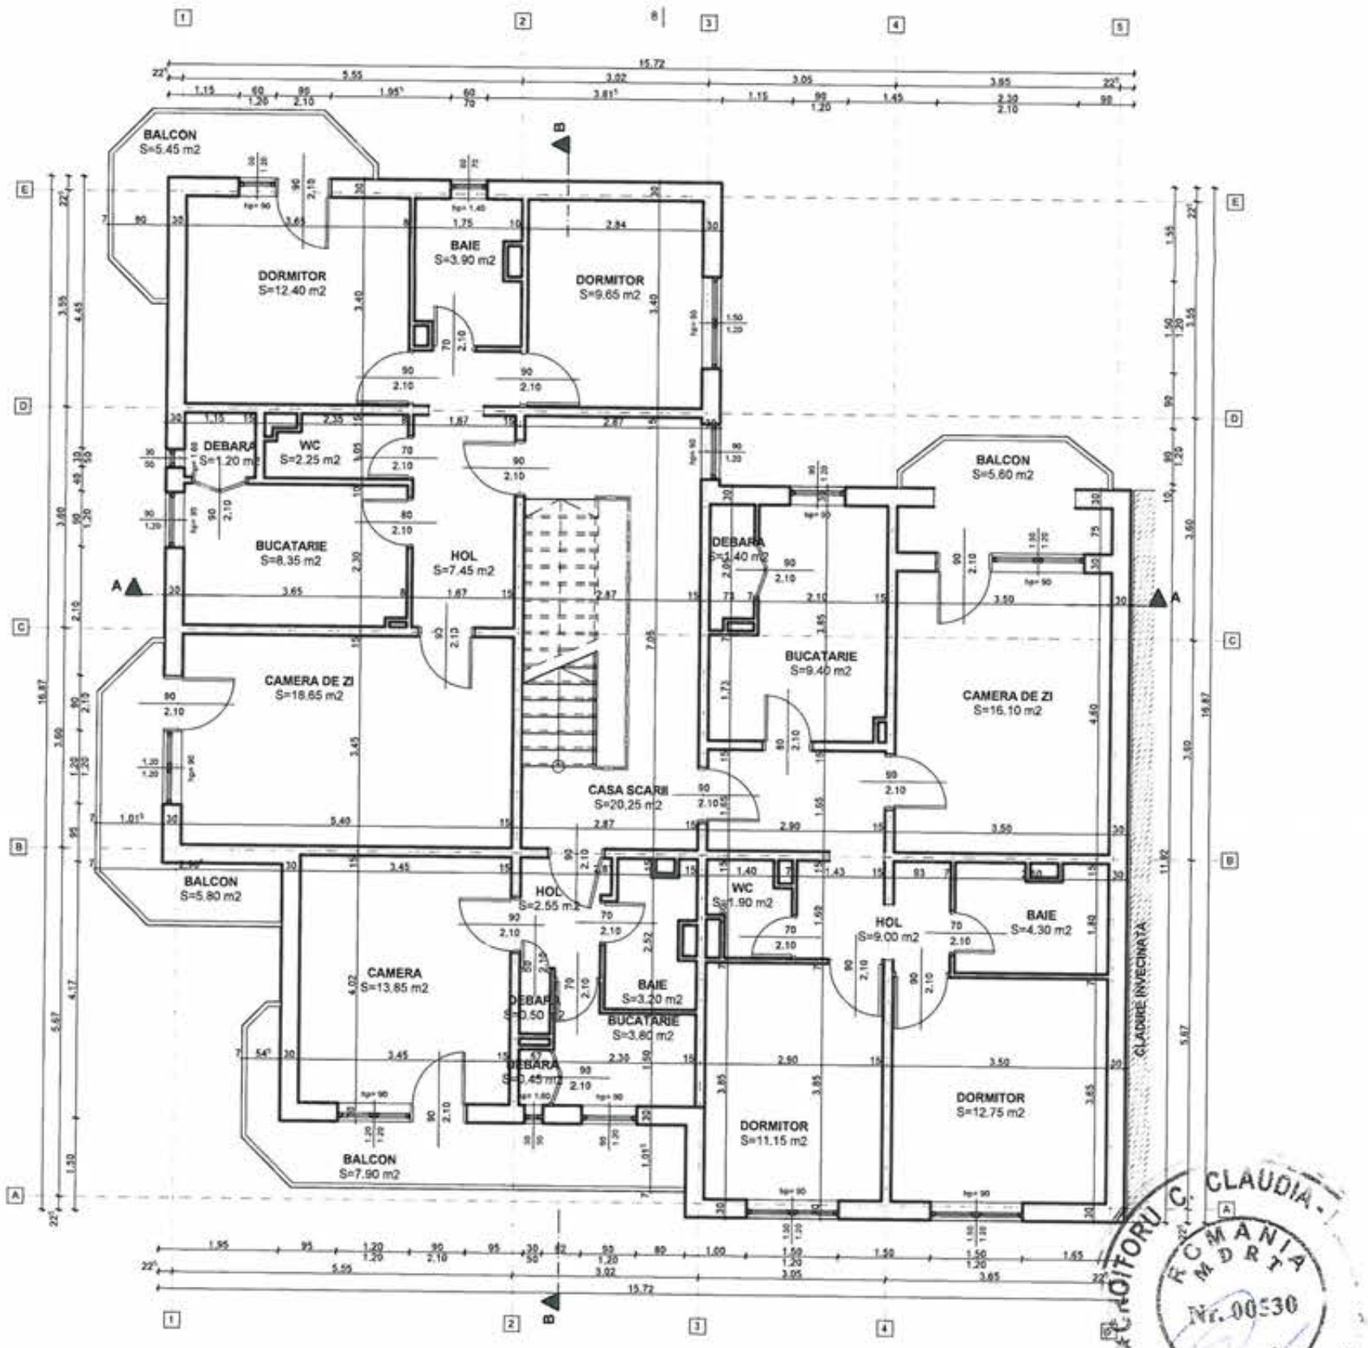

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
5019
Andrei-Daniel FLOREA

SECURO BUILDING CONSULTANT BUCURESTI J40/251/2011 Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii			Beneficiar: **MUNICIPIUL CRAIOVA**
			Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC D25**
			Adresa: **Strada Popescu Voitesti, nr. 5, bl. D25**
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		1:100
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data
Desenat	ing. Vochin George Alexandru		iunie 2013


Pr. nr.: 53/iunie 2013
Contr. nr. 6460/04.06.2013

Faza: AUDIT ENERGETIC

PLAN ETAJ 1

existent

Plansa nr. **A04**

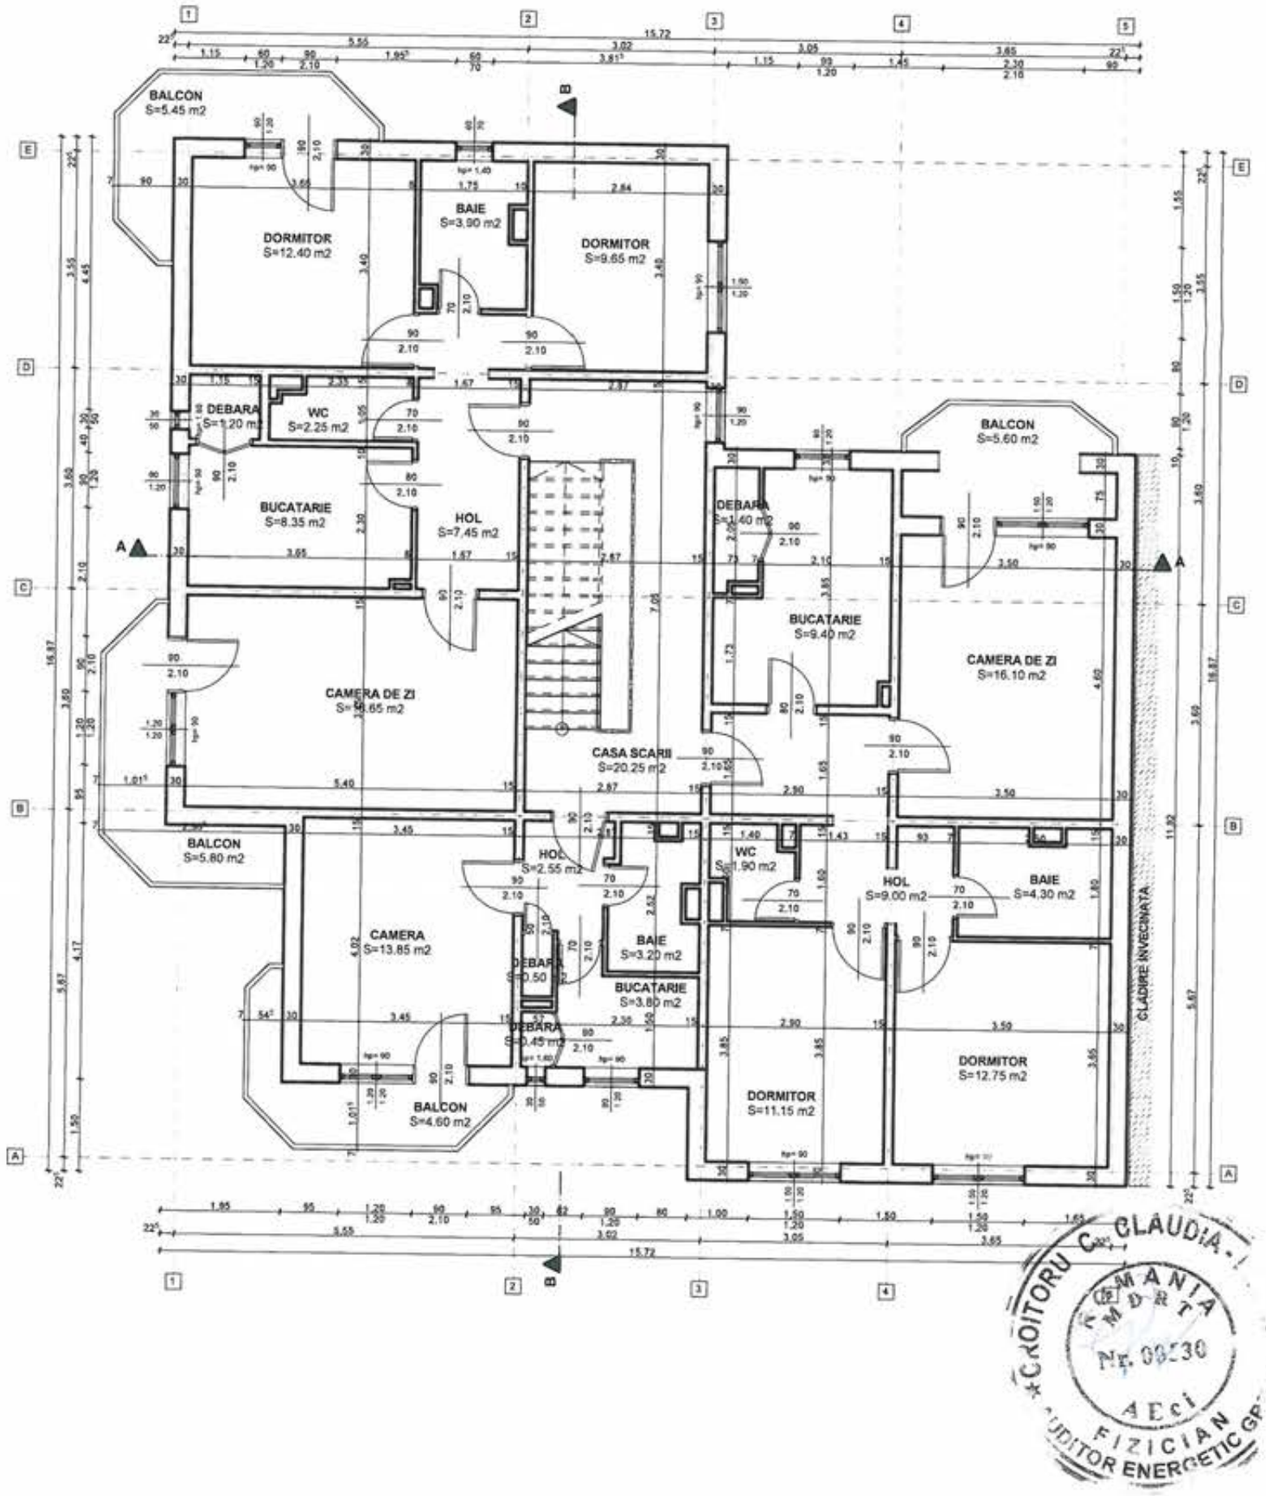

CROITORU C. CLAUDIA
ROMANIA
EXPERT
Nr. 08230
AECI
FIZICIAN
AUDITOR ENERGETIC GP

ORDINUL ARHITECȚILOR
DIN ROMÂNIA
5019
Andrei-Daniel
FLOREA
Arhitect cu drept de semnătură

SECURO BUILDING INSPECTION BUCURESTI 140/251/2011 Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii			Beneficiar: **MUNICIPIUL CRAIOVA** Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC D25** Adresa: **Strada Popescu Voitesti, nr. 5, bl. D25**
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		1:100
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data
Desenat	ing. Vochin George Alexandru		iunie 2013


Pr. nr.: 53/iunie 2013
Contr. nr. 8460/04.06.2013

Faza: AUDIT ENERGETIC

PLAN ETAJ CURENT

existent

Plansa nr. **A05**

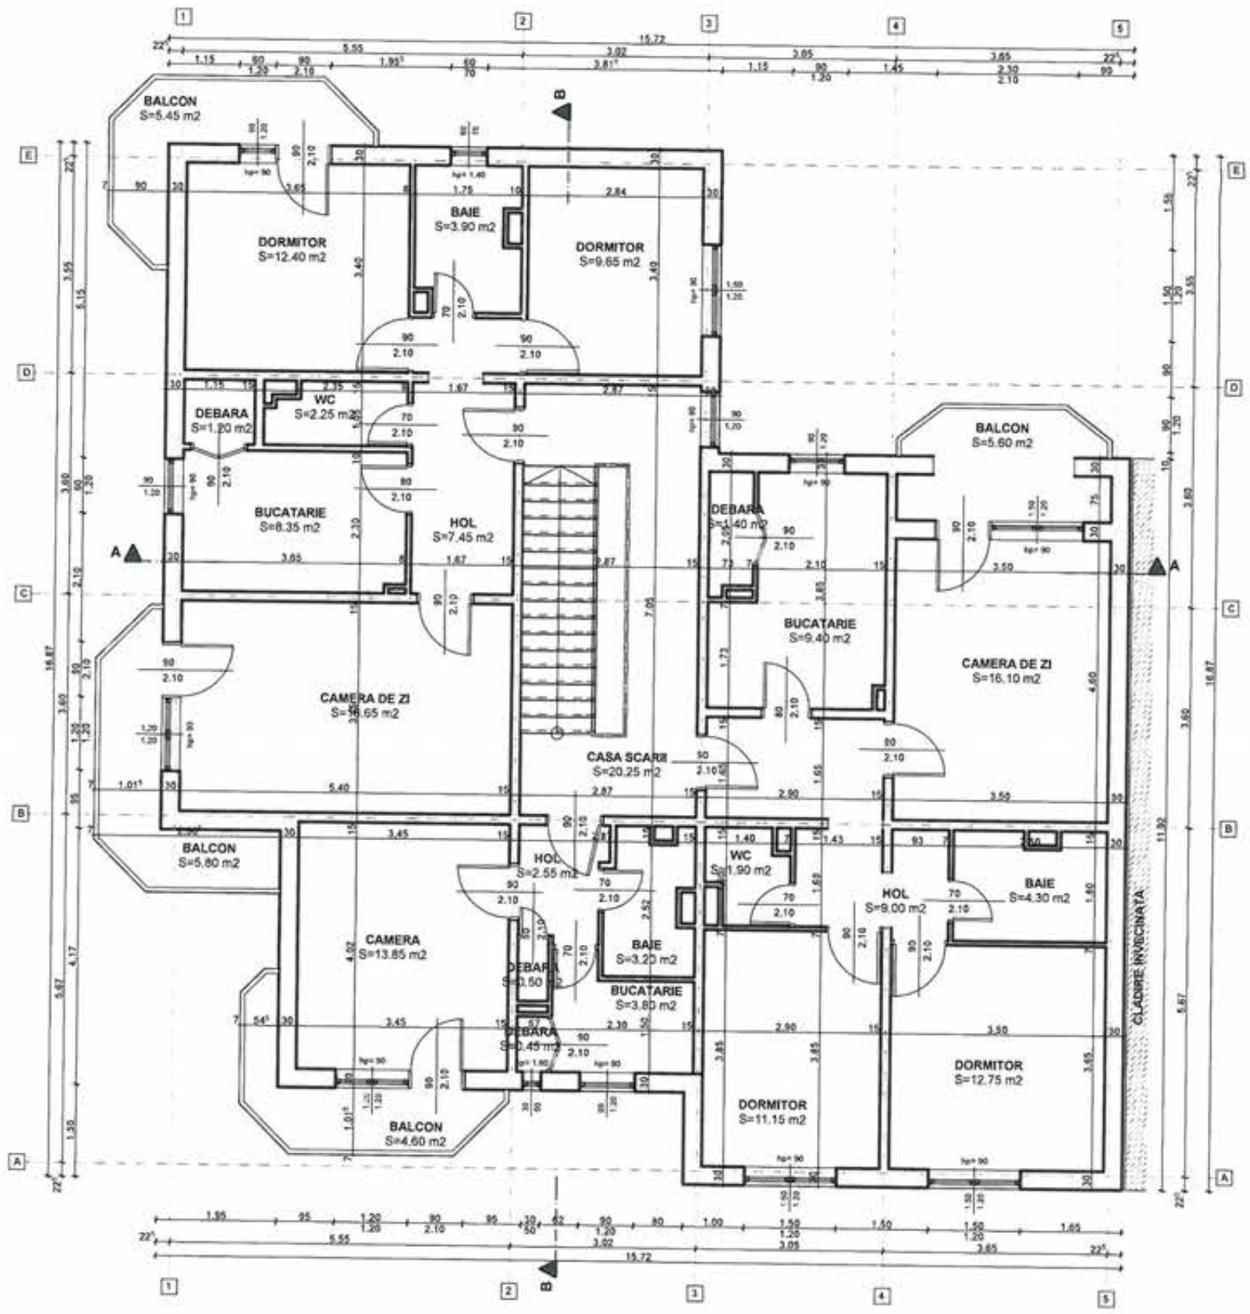

CROITORU C. CLAUDIA - ROMANIA MDRT Nr. 00530 AEci FIZICIAN AUDITOR ENERGETIC GR

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
5019
Andrei-Daniel FLOREA

SECURO BUILDING DESIGN BUCUREȘTI
140/251/2011
Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		1:100
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data
Desenat	ing. Vochin George Alexandru		iunie 2013

Beneficiar: **MUNICIPIUL CRAIOVA**

Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC D25**

Adresa: **Strada Popescu Voitesti, nr. 5, bl. D25**


Pr. nr.: 53/iunie 2013
Contr. nr. 6460/04.06.2013

Faza: AUDIT ENERGETIC

PLAN ULTIMUL ETAJ

existent

Plansa nr. **A06**

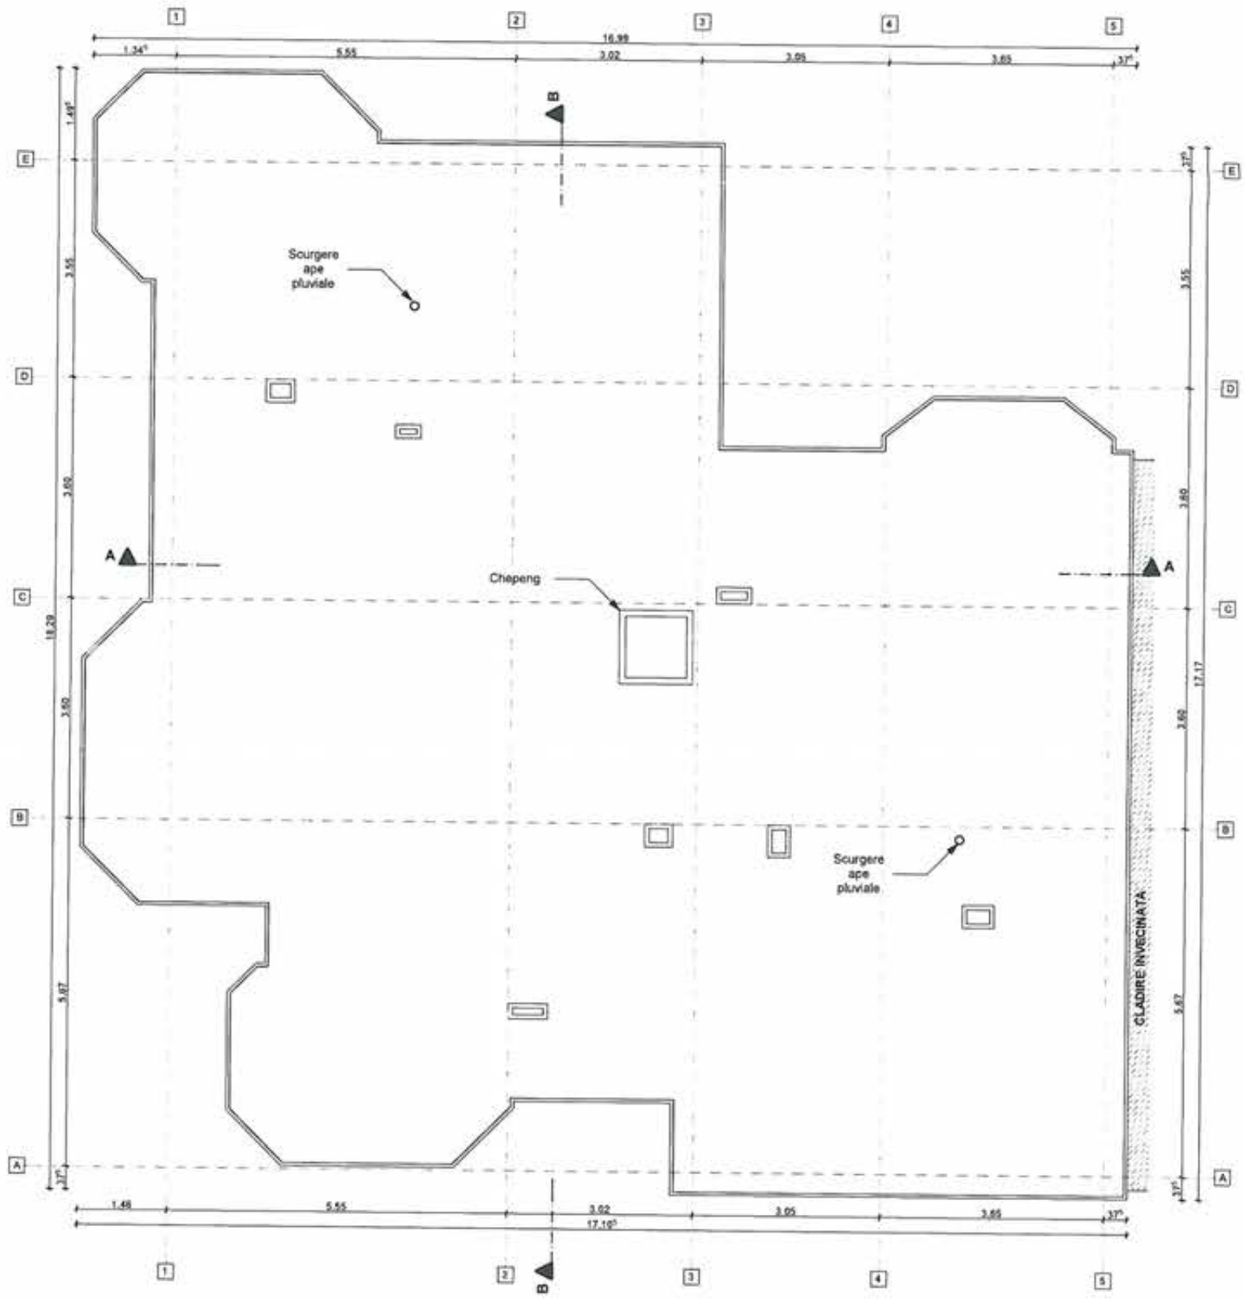

ROMANIA M.D.R.T. Nr. 00530 AEci FIZICIAN AUDITOR ENERGETIC GP

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA 5019 Andrei-Daniel FLOREA

SECURO BUILDING DEVELOPMENT BUCUREȘTI J40/291/2011

Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		1:100
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data
Desenat	ing. Vochin George Alexandru		iunie 2013

Beneficiar: **MUNICIPIUL CRAIOVA**

Pr. nr.: 53/iunie 2013
Contr. nr. 8460/04.06.2013

Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC D25**


Adresa: **Strada Popescu Voitesti, nr. 5, bl. D25**

Faza: AUDIT ENERGETIC

PLAN TERASA

existent


Plansa nr. **A07**

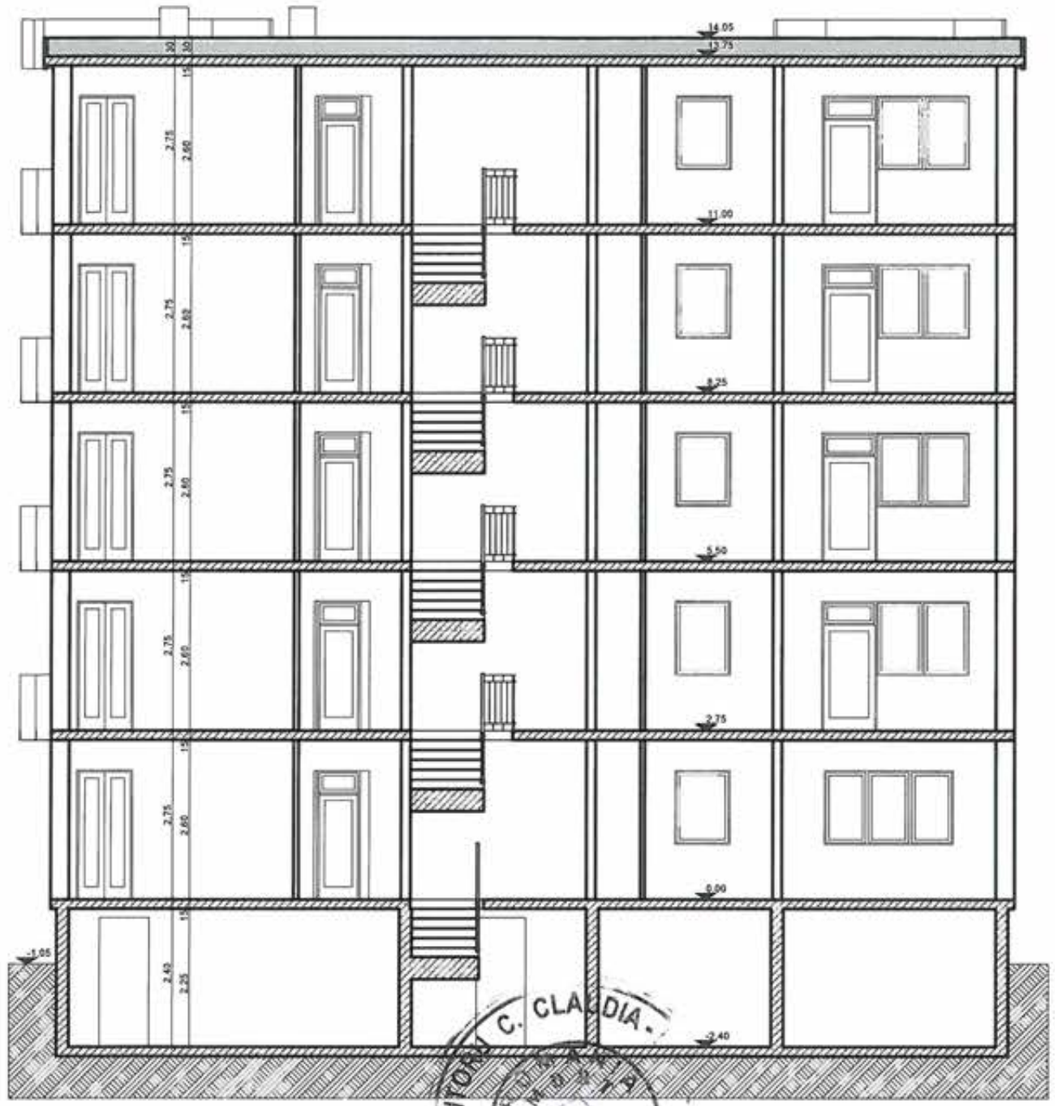

CROITORU C. CLAUDIA
FIZICIAN
AUDITOR ENERGETIC GF
Nr. 00530
AECI

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
5019
Andrei-Daniel FLOREA

SC EURO BUILDING PROIECT SRL BUCUREȘTI J40/251/2011 Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii				Beneficiar: **MUNICIPIUL CRAIOVA**	Pr. nr.: 53/iunie 2013 Contr. nr. 84601/04.06.2013
				Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC D25** Adresa: **Strada Popescu Voitesti, nr. 5, bl. D25**	Faza: AUDIT ENERGETIC
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara 1:100	**SECTIUNE TRANSVERSALA A-A** **existent**	Plansa nr. **A08**
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia				
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data iunie 2013		
Desenat	ing. Vochin George Alexandru				

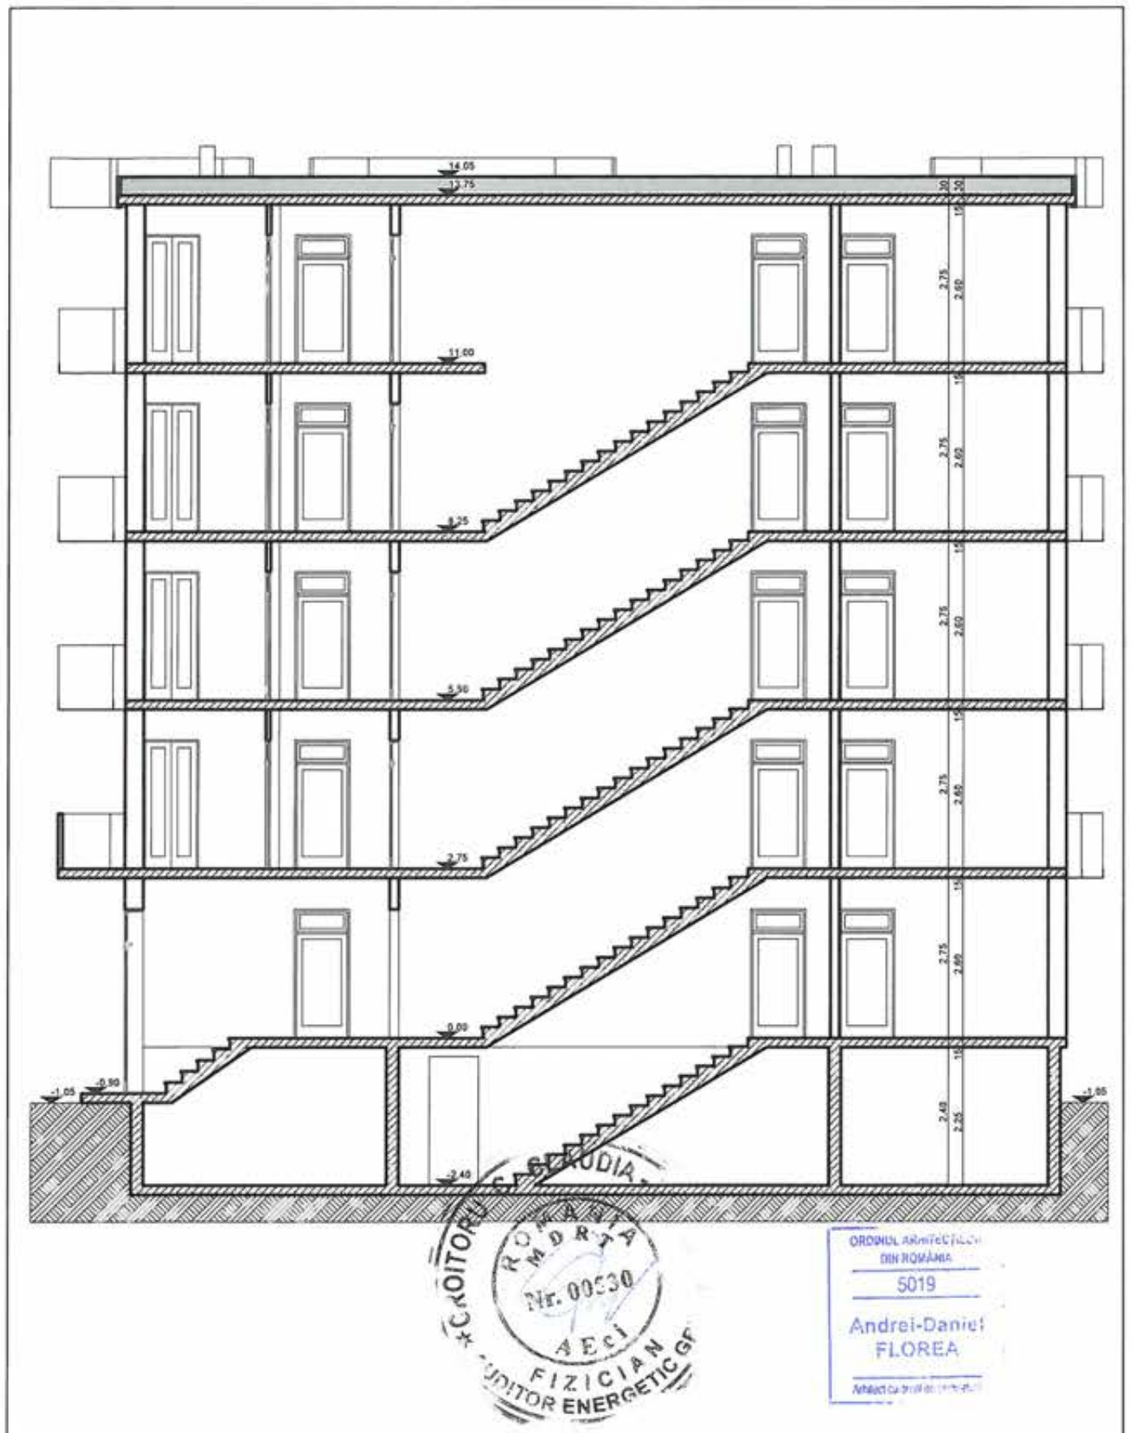

CRAIOVA
ROMÂNIA
Nr. 00630
AECI
FIZICIAN
AUDITOR ENERGETIC GF

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
5019
Andrei-Daniel FLOREA
Arhitect cu drept de semnătură

SECURO BUILDING INVEST SRL
BUCUREȘTI
JAO/251/2011
Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		1:100
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data
Desenat	ing. Vochin George Alexandru		iunie 2013

Beneficiar: **MUNICIPIUL CRAIOVA**

Pr. nr.: 53/iunie 2013
Contr. nr. 84601/04.06.2013

Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC D25**

Adresa: **Strada Popescu Voitesti, nr. 5, bl. D25**

Faza: AUDIT ENERGETIC

SECTIUNE LONGITUDINALA B-B

existent


Plansa nr. **A09**



CROITORU C. CLAUDIA
ROMANIA
FIZICIAN
Nr. 00530
AEE
AUDITOR ENERGETIC GF

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
5019
Andrei-Daniel FLOREA
Arhitect cu drept de semnătură

SUCURO BUILDING INVEST SRL. BUCURESTI J40/251/2011 Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii				Beneficiar: **MUNICIPIUL CRAIOVA**	Pr. nr.: 53/iunie 2013 Contr. nr. 8460/04.06.2013
				Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC D25**	Faza: AUDIT ENERGETIC
				Adresa: **Strada Popescu Voitesti, nr. 5, bl. D25**	
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara	**FATADA PRINCIPALA**	Plansa nr. **A10**
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		1:100		
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data iunie 2013		
Desenat	ing. Vochin George Alexandru			**existent**	

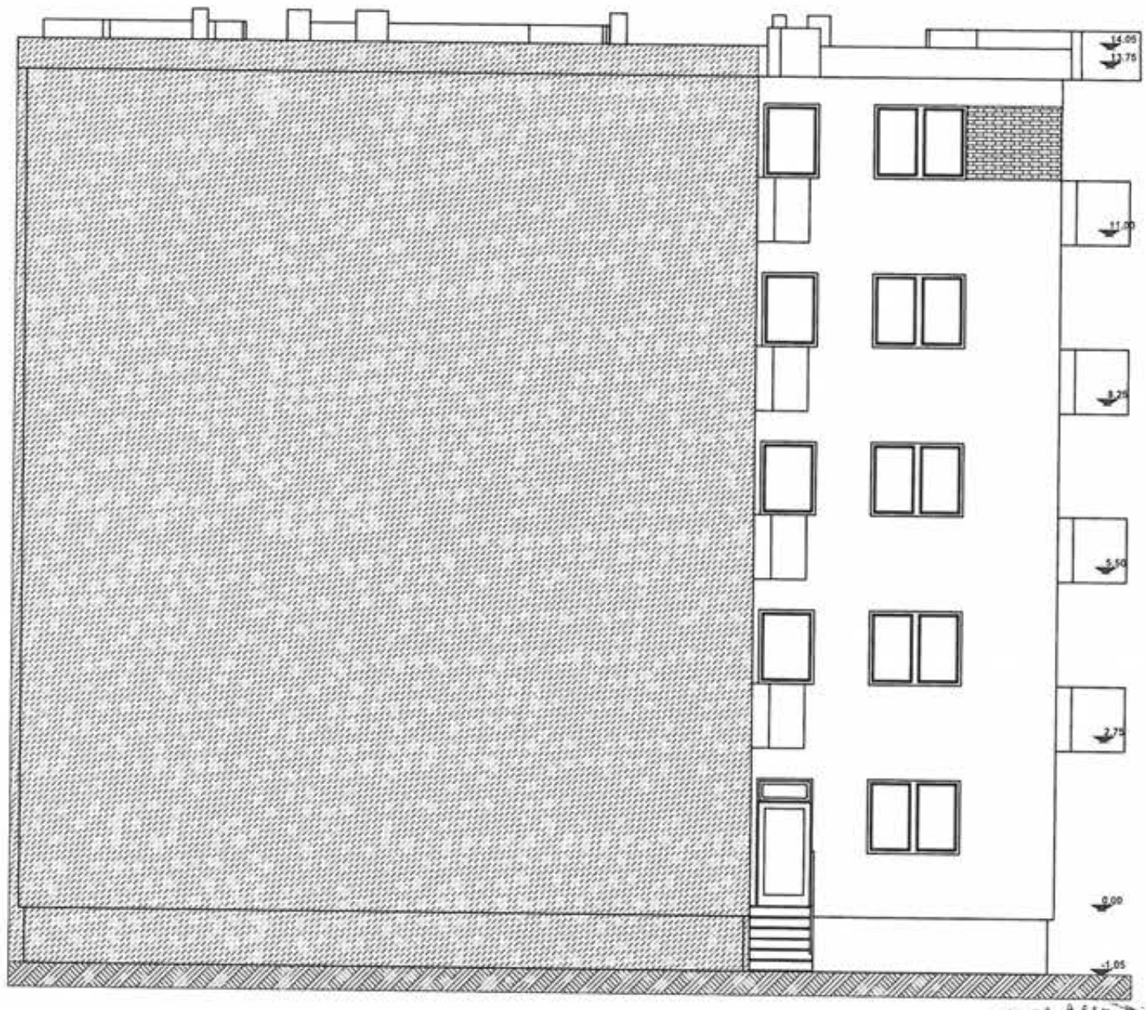

CROITORU C. CLAUDIA - ROMANIA MDRT Nr. 00530 AEci FIZICIAN AUDITOR ENERGETIC GP

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
5019
Andrei-Daniel FLOREA
Arhitect cu drept de semnătură

SOCORO BUILDING DESIGN S.R.L.
BUCUREȘTI
J40/251/2011
Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		1:100
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data
Desenat	ing. Vochin George Alexandru		iunie 2013

Beneficiar: **MUNICIPIUL CRAIOVA**

Pr. nr.: 53/iunie 2013
Contr. nr. 8460/04.06.2013

Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC D25**


Adresa: **Strada Popescu Voitesti, nr. 5, bl. D25**

Faza: AUDIT ENERGETIC

FATADA LATERALA DREAPTA

existent

Plansa nr. **A11**

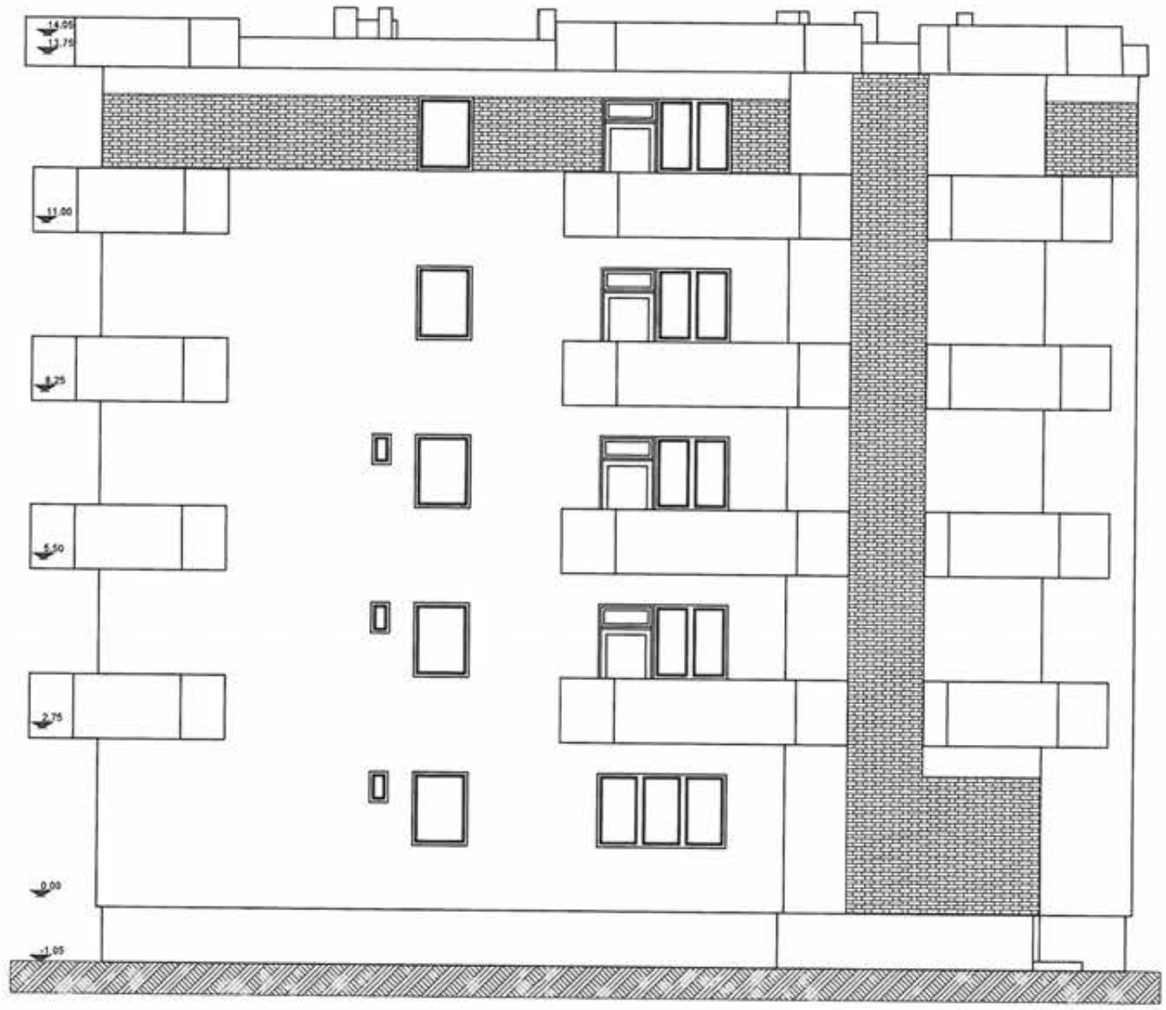

CROITORU C. CLAUDIA
ROMANIA
Nr. 00139
AEE
FIZICIAN
EXPERT ENERGETIC GP

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
5019
Andrei-Daniel FLOREA
Arhitect cu drept de semnătură

SECURO BUILDING DESIGN
BUCURESTI
140/251/2011
Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		1:100
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data
Desenat	ing. Vochin George Alexandru		iunie 2013

Beneficiar: **MUNICIPIUL CRAIOVA**

Pr. nr.: 53/iunie 2013
Contr. nr. 84601/04.06.2013

Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC D25**


Faza: AUDIT ENERGETIC

Adresa: **Strada Popescu Voitesti, nr. 5, bl. D25**

FATADA LATERALA STANGA

existent

Plansa nr. **A12**

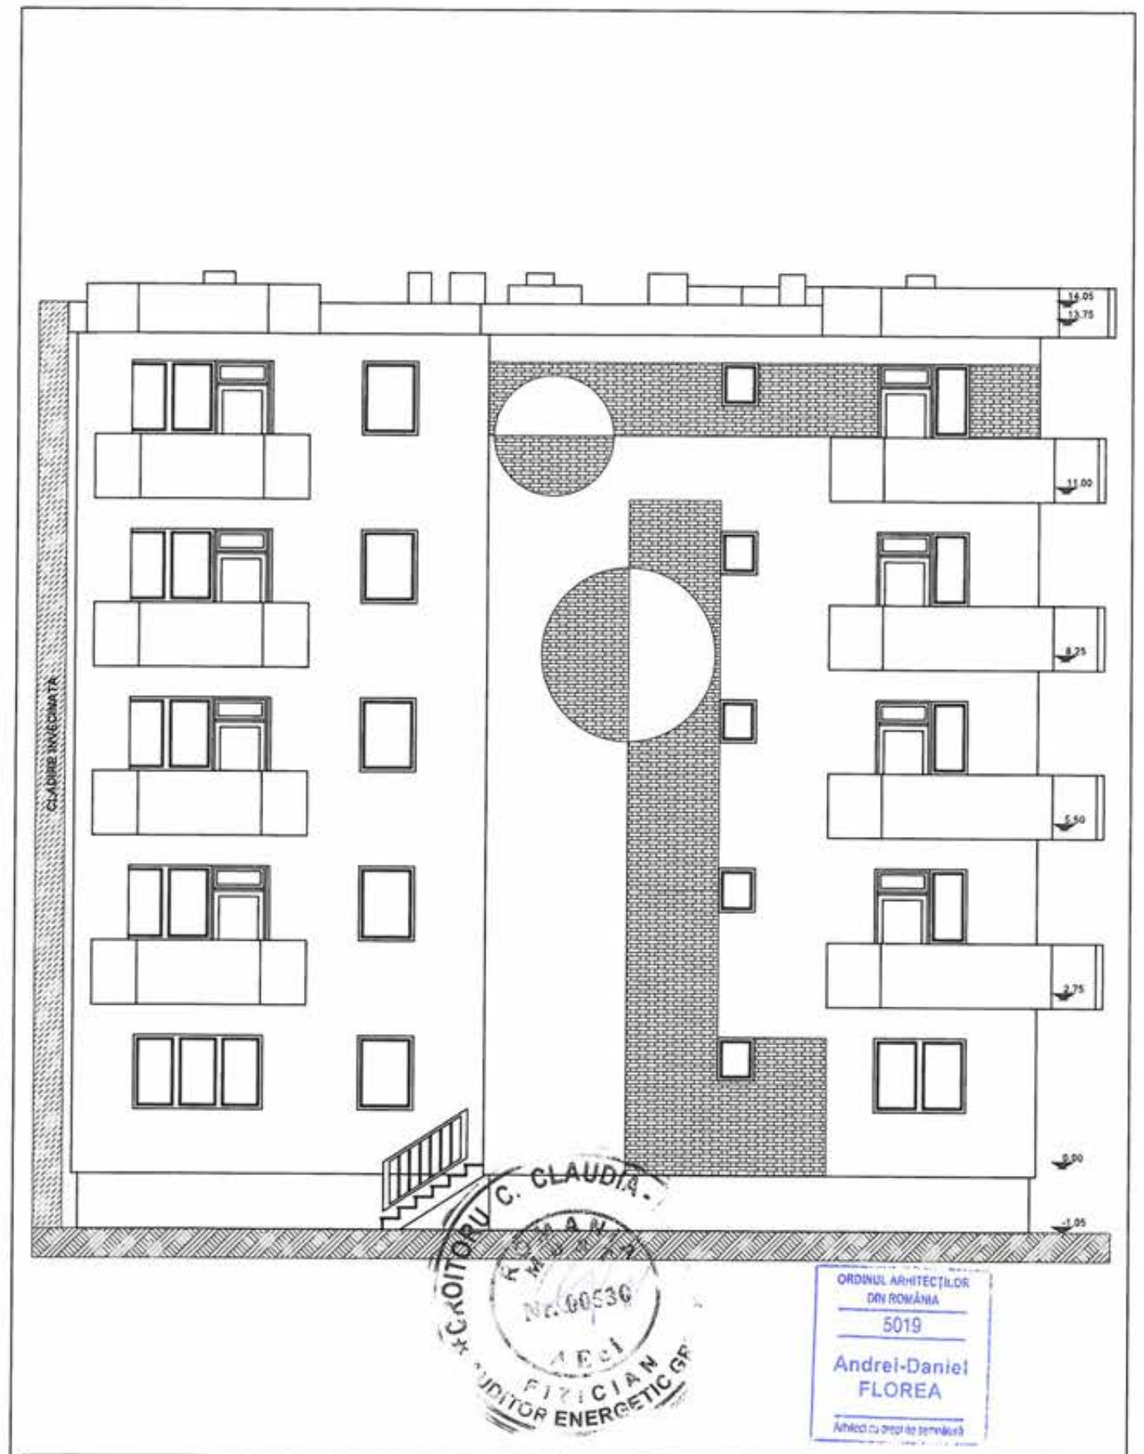

CROITORU C. CLAUDIA
ROMÂNIA
Nr. 00536
AEI
FIZICIAN
AUDITOR ENERGETIC GR

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
5019
Andrei-Daniel FLOREA
Arhitect cu drept de semnătură

SUCURSALA BUCUREȘTI
J40/251/2011
Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		1:100
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data iunie 2013
Desenat	ing. Vochin George Alexandru		

Beneficiar: **MUNICIPIUL CRAIOVA**

Pr. nr.: 53/iunie 2013
C.nstr. nr. 1460/04.06.2013

Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC D25**

Adresa: **Strada Popescu Voitesti, nr. 5, bl. D25**

Faza: AUDIT ENERGETIC

FATADA POSTERIOARA

existent

Plansa nr. **A13**

DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

Contract de servicii nr. 84601 din 04.06.2013



OBIECTIV: *BLOCUL DE LOCUINTE D25, STRADA POPESCU VOITESTI, NR. 5 MUNICIPIUL CRAIOVA*

BENEFICIAR : *MUNICIPIUL CRAIOVA*

2013

BENEFICIAR

MUNICIPIUL CRAIOVA

SOCIETATEA ELABORATOARE

S.C. EURO-BUILDING IDEEA S.R.L.

Splaiul Independentei,Nr. 202H,Bloc 1,Ap 39,Bucuresti ,Sector 6,

RO 15989394,J40/251/2011,Tel 0314379118,Fax0314379117

Proiect N°:	**53/IUNIE 2013**	**Faza:**	**Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie**
Denumire obiectiv:	**BLOC D25, STRADA POPESCU VOITESTI, NR. 5 MUNICIPIUL CRAIOVA**		
Conţinut volum:	**DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE**		

RESPONSABIL DE CONTRACT

S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

FIŞA DE RESPONSABILITĂŢI

1. ÎNSUŞIREA DOCUMENTAŢIEI :

MUNICIPIUL CRAIOVA

2. COLECTIV DE ELABORARE

Reprezentant legal:	**Andra Sorina NICULAE**
Sef proiect:	**Ing. Claudia Liliana CROITORU**
Auditor gradul I:	**Ing. Claudia Liliana CROITORU**
ARHITECTURA	**Arhitect: Andrei Daniel FLOREA**
	Arhitect: Iulia IONESCU
CONSTRUCTII	**Inginer: Bogdan GHIOC**
	Inginer: Camelia Elena NITA
	Inginer: Cristian Gabriel MOLDOVEANU
	Inginer: Mariana MOLDOVEANU
INSTALATII	**Inginer: Roxana STOICA**
DOCUMENTATIE ECONOMICA	**Inginer: Marian ROBESCU**
DESENARE COMPUTERIZATA	**Tehn. proiectant: Delia Ioana MANTU**

ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMÂNIA 5019 Andrei-Daniel FLOREA

3. EDITARE:

Tehnoredactare, culegere text:	Membrii colectivul de lucru

ROMÂNIA
JUDEȚUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Nr. 162477 din 5.12.2012

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 2330 din 5.12.2012

În scopul: cresterea eficientei energetice a blocului - D 25 -str. Popescu Voitesti,nr.5.

Ca urmare a Cererii adresate de (1) MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN PRIMAR LIA OLGUTA VASILESCU
cu sediul (2) în județul Dolj, Municipiul Craiova,
satul -, sectorul -, cod poștal -, Strada CUZA ALEXANDRU IOAN, nr. 7,
bl. -, sc. -, et. -, ap. -, telefon/fax -, e-mail - înregistrată
la nr. 162477 din 29/11/2012
pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat în județul Dolj,
Municipiul Craiova, satul - sector - cod poștal -,
Strada Popescu Voitesti, nr. 5, bl. D 25, sc. -, et. -, ap. -,
sau identificat prin (3)
plan de situație, număr cadastral:

În temeiul reglementărilor Documentației de urbanism nr. -
faza PUG, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean/Local Craiova
nr. 23/2000;135/2012
în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

1. REGIMUL JURIDIC
Teren intravilan proprietate privata a Municipiului Craiova, atribuit în folosinta pe durata existentei constructiei

2. REGIMUL ECONOMIC
Folosinta actuala a terenului - locuinte colective.
Destinatia dupa PUG -zona locuinte colective
Suprafata terenului -

---

(1) Numele şi prenumele solicitanului
(2) Adresa solicitantului
(3) Date de identificare a imobilului

3. REGIMUL TEHNIC

Conform PUG probat prin HCL 23/2000 si prelungit cu HCL 135/2012, amplasamentul este situat in zona de locuinte colective cu regim maxim de înălţime P+3-10.
Se propune cresterea eficientei energetice a blocului - D 25 -str. Popescu Voitesti,nr.5.
Conditii: Se va prezenta situatia existenta si propusa.
Termosistemul se va realiza unitar pentru tot tronsonul blocului - D25.
Finisajele se vor reface cu aceleasi materiale si culori pe toate tronsoanele, conf. H.C.L. 505/2011 privind R.L.U. referitor la cromatica fatadelor pentru cresterea calităţii arhitectural - ambientale a clădirilor din municipiul Craiova.
La faza de autorizatie prezentati: Contract incheiat intre Asociatia de Proprietari si Unitatea Administrativ Teritoriala - municipiul Craiova prin care Asociatia incredinteaza Unitatii Administrativ Teritoriale stabilirea si efectuarea masurilor si actiunilor ce se impun pentru pregatirea, contractarea si implementarea unui proiect pentru cresterea performantei energetice a blocului de locuinte; Expertiză tehnică a cladirii; Adresa exacta a blocului din nomenclatorul strazilor; Referatele de verificare a proiectului la exigentele stabilite de proiectant.

Prezentul certificat de urbanism **poate** *fi utilizat în scopul declarat(4) pentru* cresterea eficientei energetice a blocului - D 25 -str. Popescu Voitesti,nr.5.

---

4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, formulată în cerere.

Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii

4.OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - de construire/de desfiinţare - solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului:

Agentia Regionala de Protectie a Mediului Craiova. Adresa: str. Petru Rares, nr.1

În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea / neîncadrarea proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoară după emiterea Certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente.

În vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiţii:

După primirea prezentului Certificat de urbanism, Titularul are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului. În urma evaluării iniţiale a investiţiei se va emite actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.
În situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea evaluării efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
În situaţia în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiţiei asupra mediului solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente.

ÎNTOCMIT
Iliuta Brebenel

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE va fi însoțită de următoarele documente:
a) certificatul de urbanism b) dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);
c) documentaţia tehnică - D.T., după caz:

☑ D.T.A.C. ☐ D.T.O.E. ☐ D.T.A.D.

d) avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1. avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:

☐ alimentare cu apă
☐ canalizare
☐ alimentare cu energie electrica
☐ alimentare cu energie termica
☑ gaze naturale
☑ telefonizare
☑ salubritate
☐ transport urban
☐ Politia Rutiera

Alte avize/acorduri:
☐ STGN Medias
☐ SNGN Romgaz Ploiesti
☐ TRANSELECTRICA
☐ S.C. LUXTEN S.A.
☐ TERMOELECTRICA
☐ S.E. CRAIOVA 2
☐ S.C. CONPET
☐ S.N.P. PETROM

d. 2.avize şi acorduri privind:

☐ securitatea la incendiu ☐ protectia civila ☐ sanatatea populatiei ☐ protectia mediului

d.3.avizele/acordurile specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
Inspectoratul de Stat in Constructii Dolj
Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism pentru lucrarile propuse prin proiect

d.4.Studii de specialitate:
Raportul de Audit Energetic - inclusiv fisa de analiza termica si energetica a cladirii, respectiv certificatul de performanta energetica

e) actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului;
f) dovada privind achitarea taxelor legale.
Documente de plată ale urmatoarelor taxe (copie):
dovada de luare in evidenta OAR

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii.

PRIMAR,
Lia Olguța Vasilescu

ROMÂNIA Municipiul CRAIOVA Județul DOLJ PRIMAR 3

SECRETAR,
Nicoleta Miulescu

p. ARHITECT ŞEF,
Elena Riza

Achitat taxa de 0 lei, conform chitanţei nr — din —
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului DIRECT la data de 06.12.12

ŞEF SERVICIU
Stela Mihaela Ene

ÎNTOCMIT
Iliuța Brebenel

FR 20.04 ... 05 R ...

În conformitate cu prevederile legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare

se prelungește valabilitatea
Certificatului de urbanism

de la data de _____până la data de _____

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR, **SECRETAR,**


ARHITECT ŞEF,

Data prelungirii valabilității _____.

Achitat taxa de _____lei, conform chitanței nr. _____din _____
Transmis solicitantului la data de _____

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA DE URBANISM
Arhitect șef

JUDEȚUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
ANEXA
LA
CERTIFICATUL DE URBANISM
Nr. 1822 din 2012
Arhitect șef,
P.M. CRAIOVA
ANEXA
LA
CERTIFICATUL DE URBANISM
Nr. 1822 din 2012
Arhitect șef,
Plan încadrare în PUG
D25

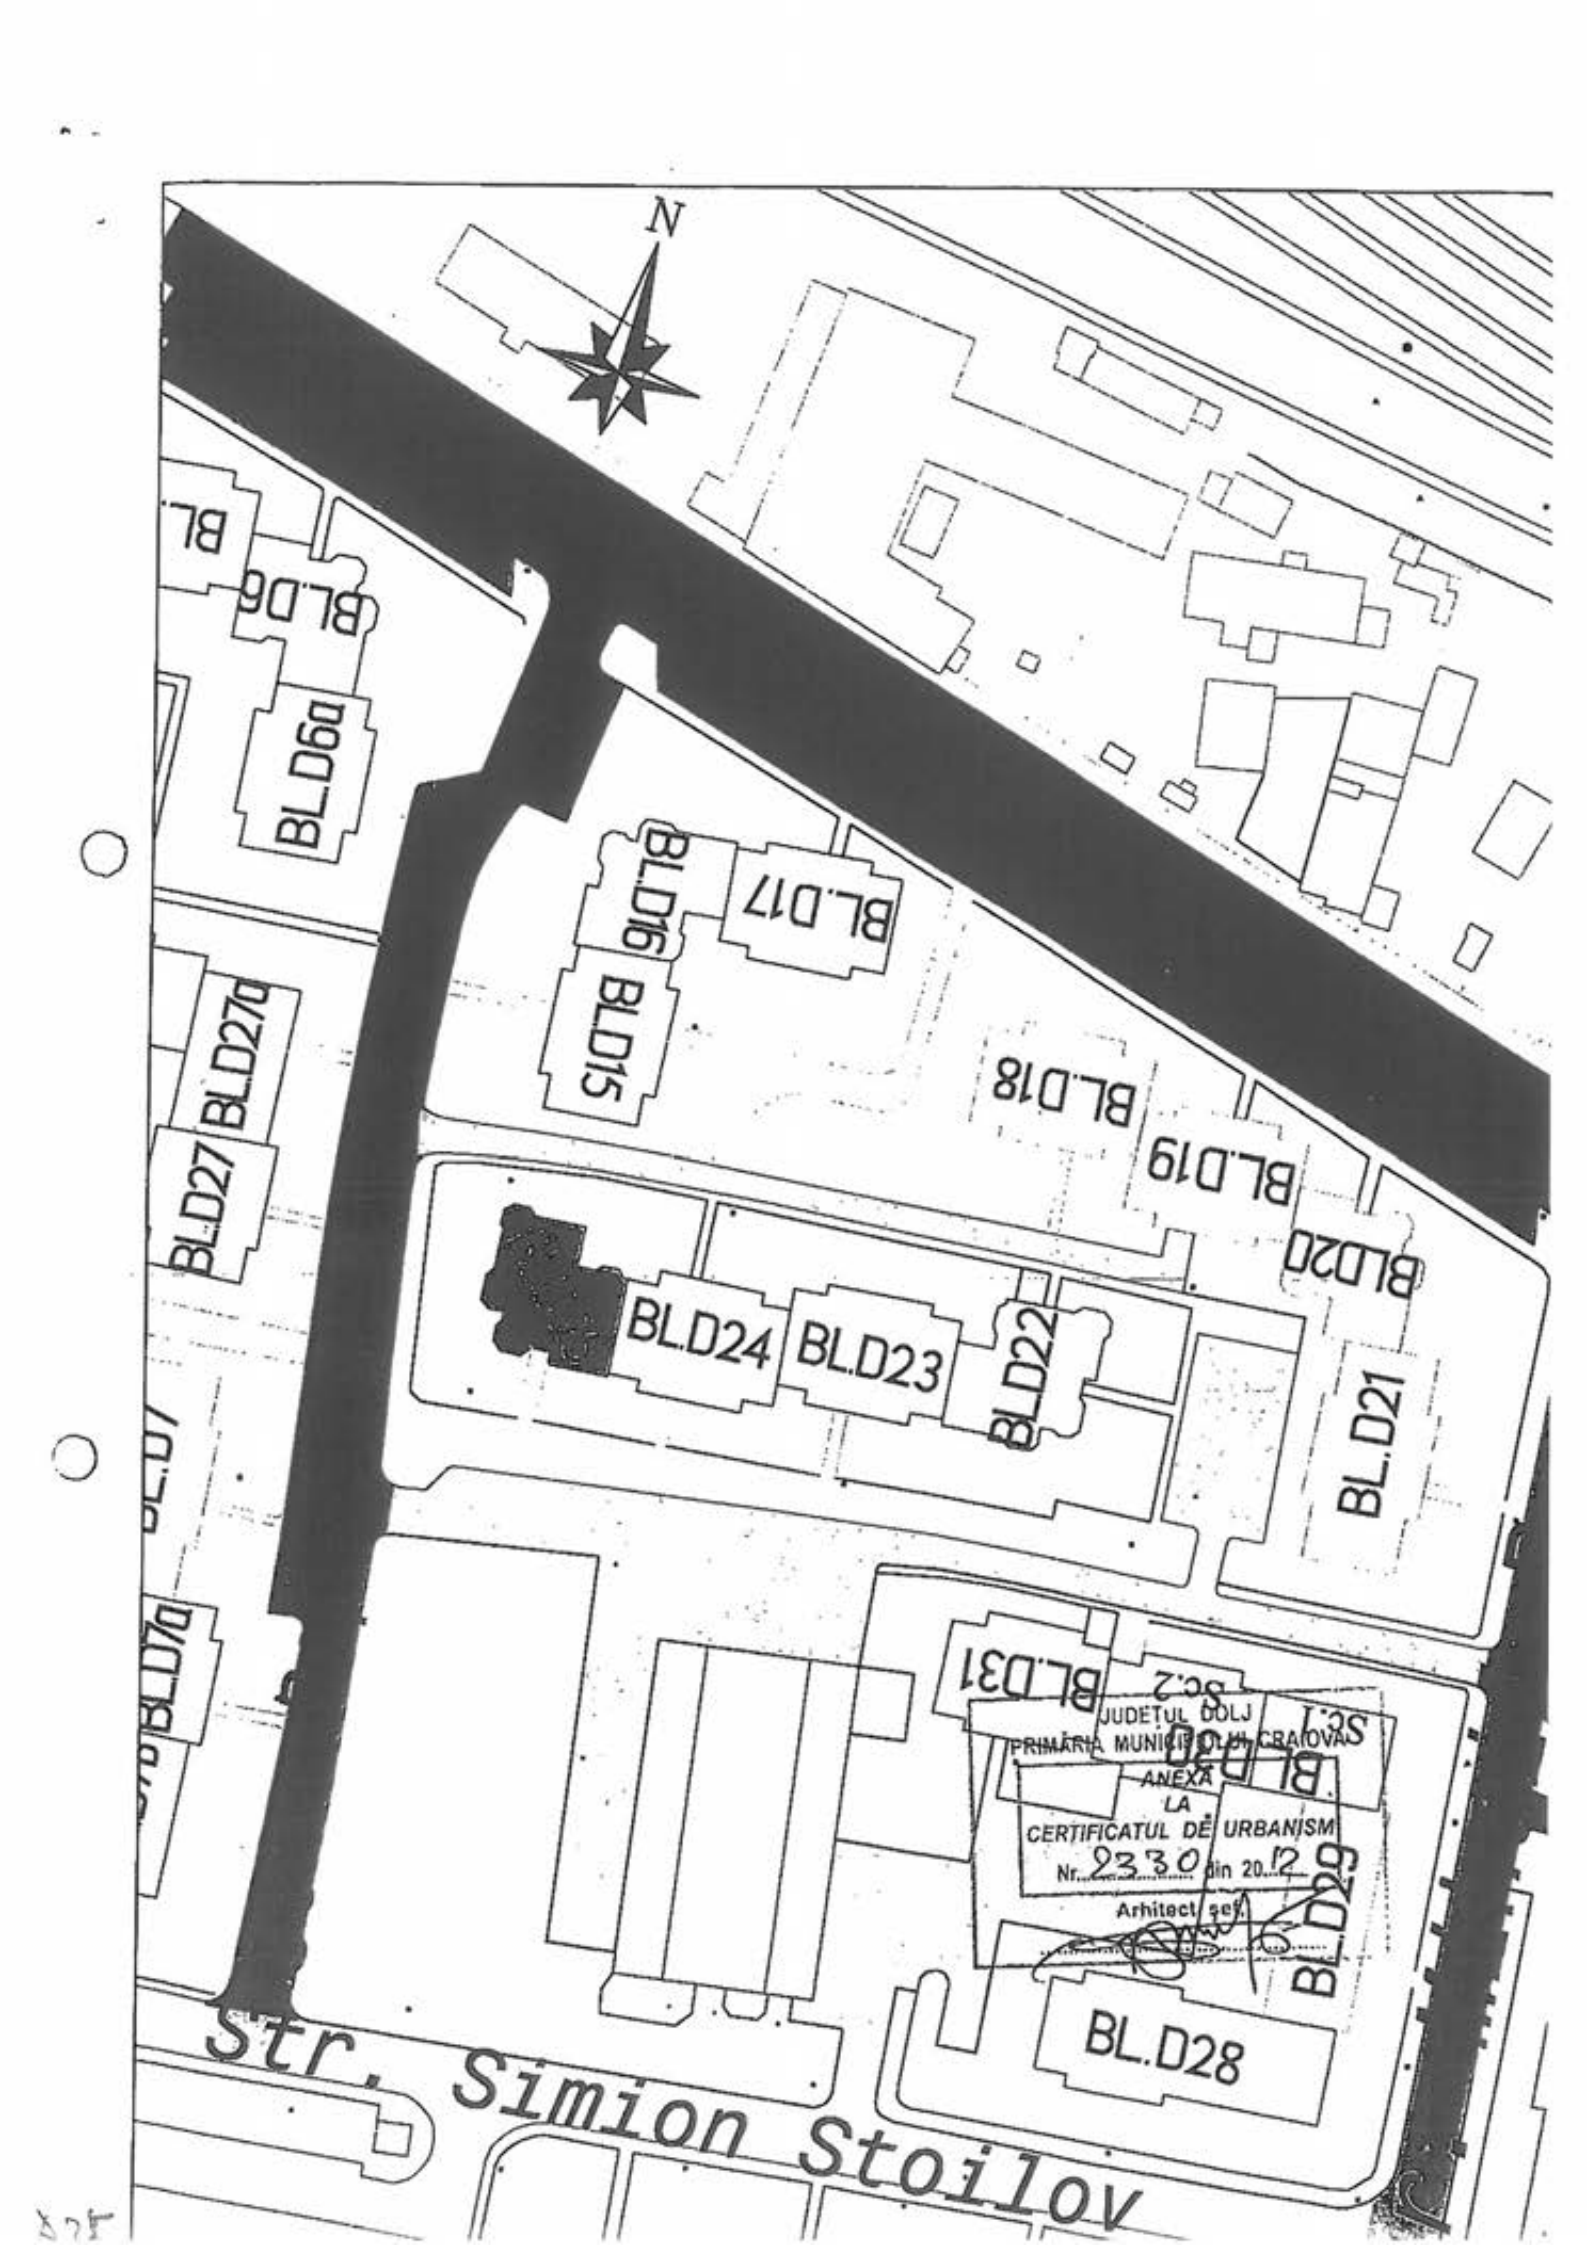
N
BL.D6
BLD6a
BL.D17
BLD16
BLD15
BL.D18
BL.D19
BLD20
BLD27a
BLD27
BLD24
BLD23
BLD22
BL.D21
BLD7a
BL.D31
JUDEȚUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
ANEXĂ
LA
CERTIFICATUL DE URBANISM
Nr. 2330 din 20.12
Arhitect șef
BLD29
BL.D28
Str. Simion Stoilov

CONŢINUTUL VOLUMULUI

1 DATE GENERALE **6**

1.1. Denumire investiţii: 6

1.2 Amplasament: 6

1.3. Titularul investitiei 6

1.4 Beneficiarul investitiei 6

1.5. Elaboratorul documentatiei *6*

2 DESCRIEREA INVESTITIEI **7**

2.1. Situatia existenta a blocului de locuinte ***7***

2.1.1. Starea tehnica din punctul de vedere al asigurarii cerintelor esentiale: 7

2.1.2. Caracteristicile blocului : 8

2.1.3. Date tehnice : 8

2.2. Concluziile expertizei tehnice si a auditului energetic *11*

2.2.1. Expertiza tehnica 11

2.2.2. Auditul energetic 12

3. DATELE TEHNICE ALE INVESTITIEI **16**

3.1. Descrierea lucrărilor de bază si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma realizării lucrărilor de bază ***16***

A. Descrierea lucrarilor de baza (lucrari de interventie prevazute la art. 4 lit. a)-d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu completarile ulterioare): 16

B. Descrierea lucrarilor conexe lucrarilor de baza (lucrari de interventie prevazute la art. 4 lit. e) si f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2009, cu completarile ulterioare): 22

C. Descrierea lucrarilor suplimentare (lucrari de interventie prevazute la art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2009, cu completarile ulterioare) 22

3.2.Consumuri de utilităti ***22***

4. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE **23**

5. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI **23**

5.1. Valoarea totala a investitiei ***23***

5.2. Detalierea valorii totale a investitiei ***23***

5.3. Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei (lei fara TVA) ***24***

6. INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE **24**

6.1. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI ***24***

7. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI **25**

8. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA **25**

9. AVIZE SI ACORDURI **25**

PIESE DESENATE

DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

1. DATE GENERALE

1.1 Denumire investiţie:

Prezenta lucrare este realizată in baza contractului de servicii ***nr. 84601 din 04.06.2013 Servicii de proiectare pentru proiectul „Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Craiova" – lot 5" incheiat intre MUNICIPIUL CRAIOVA si S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.*** pentru imobilul bloc D25, situat in Strada Popescu Voitesti, nr. 5, municipiul Craiova.

1.2 Amplasament: Strada Popescu Voitesti , nr. 5 , bloc D25, Municipiul Craiova

1.3 Titularul investitiei: Municipiul Craiova

1.4 Beneficiarul investitiei: Municipiul Craiova

1.5. Elaboratorul documentatiei

S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L



2 DESCRIEREA INVESTITIEI

2.1. Situatia existenta a blocului de locuinte

2.1.1. Starea tehnica din punctul de vedere al asigurarii cerintelor esentiale:

- **Rezistenta mecanica si stabilitate**
  - *Fundatiile*

Sistemul de fundare este alcatuit din fundatii continue sub peretii structurali din beton care formeaza benzi continue cu doua trepte („talpa si cuzinet") pe cele doua directii.

Nu s-au observat tasari diferentiate, deformatii sau degradari ale sistemului de fundare si nici infiltratii din apele pluviale sau stratul freatic.

  - *Pereti structurali*

Peretii structurali sunt din beton armat turnat monolit in cofraje metalice plane si au grosimea de 15 cm.

Peretii subsolului sunt din beton armat turnat monolit si au grosimea de 20 cm cei interiori si 30 cm cei exteriori.

Nu s-au constatat avarii ale peretilor structurali

  - *Placi*

Planseele subsolului, parterului si ale etajelor curente sunt elemente diafragme plane cu grosimea de 15 cm din beton armat turnat monolit.

Nu s-au observat degradari in placile de beton armat.

  - *Pereti nestructurali*

Peretii de fatada sunt panouri prefabricate formate prin urmatoarea stratificatie: fata interioara din beton armat cu grosimea de 5 cm, polistiren expandat cu grosimea de 4 cm, termoizolatie GBN de 15 cm grosime si protectia exterioara de 6 cm grosime formandu-se un panou de 30 cm grosime.

Nu s-au observat la peretii nestructurali.

- **Elemente de alcatuire arhitecturala**

Cladirea care face obiectul prezentei documentatii este alcatuita dintr-un tronson cu regim de inaltime S+ P+4E.

Constructia a fost executata conform unui proiect tip intocmit de catre IPJ Dolj in anul 1980. Blocul a intrat in exploatare in anul 1985.

Constructia are un contur rectangular cu dimensiuni maxime in plan de 15,72 mx 16,87 m.

Aceasta are o forma regulata in elevatie, fara retrageri, fara console si are o inaltime de 14,05 m de la cota ±0.00. Blocul este amplasat la rost, pe o latura, pe toata inaltimea cu blocul nr.D24

Blocul este prevazut cu subsol tehnic general cu aria de 204,55 mp, iar inaltimea de H=2.25m.Soclul cladirii are o inaltime variabila cu o medie de 0,90 m si are prevazute grile de aerisire a subsolului cu dimensiuni de 25 cmx25 cm

Numarul total de apartamente din bloc este de 14 apartamente din care 10 apartamente cu 3 camere si 4 apartamente cu 1 camera.

Suprafata utila pe tip de apartament:

- apartament de 1 camera este de 24,35mp
- apartament de 3 camere este de :66,00mp;63,85mp;69,65mp

Apartamentele au balcoanele de forma neregulata in plan si sunt prevazute pe fatadele principala, posterioara si pe laterala stinga. Parapetii balcoanelor sunt din beton armat. Intrarea in bloc se realizeaza din fatada principala si din cea laterala dreapta iar accesul la etajele superioare prin intermediul unei scari interioare din beton armat cu o rampa pe nivel.

La parterul blocului este prevazuta si o uscatorie cu suprafata utila de 13,85 mp.

Acoperisul este tip terasa necirculabila fara atic la care s-au efectuat lucrari de reparatii in anul 2010 prin inlocuirea ultimului strat hidroizolant - cu carton bituminat. In dreptul balcoanelor se inalta un atic de aproximativ 30 cm.

2.1.2. ***Caracteristicile blocului :***

Regim de înălțime		S+P+4E
Sistem constructiv		Structura de rezistenta este alcatuita din pereti structurali din beton armat turnat monolit in cofraje metalice plane si plansee (diafragme orizontale) din beton armat turnat monolit. Peretii structurali sunt dispusi pe cele doua directii ortogonale creandu-se un sistem fagure cu travei de 5.55 m, 3.00 m, 3.05 m si 3.35 m si deschideri de 3.60 m si 4.15 m.
Număr de scări		1
Inaltime nivel		2,75 m
Inaltime liberă nivel		2,60 m
Tip acoperiș		Terasa necirculabila
Număr de apartamente		14
Componenta apartamente		
	1 camera	4
	3 camere	10

Constructia care face obiectul prezentei documentatii este alcatuita din doua tronsoane cu regim de inaltime S+P+4E.

Constructia are un contur rectangular cu dimensiuni maxime in plan de 15,72mx 16,87 m.

Aceasta are o forma regulata in elevatie, fara retrageri, fara console si are o inaltime de 14,05 m de la cota ±0.00. Blocul este amplasat la rost, pe o latura, pe toata inaltimea cu blocul nr. D24.

2.1.3. ***Date tehnice :***

Ac- arie construita (mp)		211.05 mp
Au- arie utila		1146.90 mp
Acd- arie construit desfasurata (mp)		1138.95 mp
Ad-arie desfasurata (mp)		1343.50 mp
Al- arie locuibila (mp)		462.55 mp
	1 camera	24,35 mp
	3 camere	66,00 mp; 63,85 mp, 69,65 mp

Finisajele interioare sunt obisnuite:

Tencuielile, de cca. 2 cm grosime la interior la pereti si tavane au fost realizate din mortar de ciment cu var, peste care s-au aplicat zugraveli in culori de apa in incaperile cu pardoseli calde, iar la bai si bucatarii, partial la pereti, vopsitorie cu vopsea in ulei si placaj faianta.

La spaţiile comune şi în casa scării sunt realizate zugrăveli simple la pereţi.

Pardoselile în apartamente sunt din linoleum si mozaic iar la spatiile comune (casa scarii, uscatorii) este prevăzut mozaic. In timp, unii locatari au inlocuit pardoselile existente cu gresie/parchet.

Finisajele exterioare

Peretii exteriori sunt finisati cu tencuieli obisnuite ale panourilor de fatada de culoare crem si partial, pe toate fatadele, sunt realizate si placaje ornamentale cu caramida aparenta de tip Bratca.

Tâmplăria exterioara: ferestrele sunt din lemn, cu geam simplu de 4 mm grosime. Unii locatari au inlocuit in timp tamplaria existenta cu tâmplărie din PVC cu geam termoizolant. Usile de la intrarea in bloc metalice. O parte din balcoane sunt inchise partial cu tamplarie metalica si geam simplu si partial cu tâmplărie din PVC/Al cu geam termoizolant.

Acoperisul este tip terasa necirculabila compusa din urmatoarele straturi montate peste planseul din beton armat: strat de beton de panta cu grosimea medie de cca 8 cm, strat de difuzie vapori, bariera de vapori, pat de nisip, termoizolatie din BCA cu grosimea medie de 30 cm, strat suport hidroizolatie din sapa cu grosimea de cca 2 cm, strat de difuzie vapori, straturi hidroizolante. In anul 2010 s-au efectuat reparatii la terasa prin inlocuirea ultimului strat hidroizolant (carton bituminat).

Elemente de alcătuire a structurii de rezistenţă a clădirii

Constructia este alcatuita din patru travei (una de 5.55 m, una de 3.00 m, una de 3.05 m si una de 3.35 m) si patru deschideri (trei de cate 3.60 m si una de 4.15 m). Astfel se obtine un contur rectangular cu dimensiunile de gabarit de 15.72 m x 16.87 m din care lipsesc doua zone: una rectangulara cu dimensiunile de 4.95 m x 6.70 m si una de forma literei L cu laturile de 5.65 m si 8.55 m.

Dimensiunile elementelor structurale sunt urmatoarele:

- talpile de fundatii ale peretilor interiori au latimi de 0.90 m iar ale peretilor de contur au latimea de 0.70 m;
- peretii structurali sunt din beton armat turnat monolit in cofraje metalice plane si au grosimea de 15 cm;
- peretii subsolului sunt din beton armat turnat monolit si au grosimea de 20 cm cei interiori si 30 cm cei exteriori;
- planseele subsolului, parterului si ale etajelor curente sunt elemente diafragme plane cu grosimea de 15 cm din beton armat turnat monolit;
- peretii de fatada sunt panouri prefabricate formate prin urmatoarea stratificatie: fata interioara din beton armat cu grosimea de 5 cm, polistiren expandat cu grosimea de 4 cm, termoizolatie GBN de 15 cm grosime si protectia exterioara de 6 cm grosime formandu-se un panou de 30 cm grosime.

Pentru realizarea elementelor structurale s-au folosit urmatoarele materiale:

- Beton C 4/5 (B 75) in talpile din beton simplu ale fundatiilor;
- Beton C 8/10 (B 150) in cuzinetii continui din beton armat ai fundatiilor;
- Beton C 12/15 (B 200) in in peretii structurali;
- Beton C16/20 (B 250) in predale si suprabetonari.;
- Otel PC 52, OL 37, STNB.

Structura de rezistenta este alcatuita din pereti structurali din beton armat turnat monolit in cofraje metalice plane si plansee (diafragme orizontale) din beton armat turnat monolit. Peretii structurali sunt dispusi pe cele doua directii ortogonale creandu-se un sistem fagure cu travei de 5.55 m, 3.00 m, 3.05 m si 3.35 m si deschideri de 3.60 m si 4.15 m.

Sistemul de fundare este alcatuit din fundatii continue sub peretii structurali din beton care formeaza benzi continue cu doua trepte („talpa si cuzinet") pe cele doua directii.

Blocul este prevazut cu subsol, infrastructura fiind alcatuita ca o cutie rezistenta si rigida capabila sa preia eforturile de la suprastructura si sa le transmita la sistemul de fundare.

Dimensiunile fundatiilor au fost calculate pentru un teren cu presiunea conventionala p_{conv} = 250 kPa incadrat in „Categoria I" ca „teren bun cu risc geotehnic redus".

Elementele caracteristice privind amplasarea clădirii in mediul construit sunt următoarele:
- *zona climatica*: II conform harţii de zonare climatica a României, fig AI din SR 1907-1, Te--15°C. orientarea fata de punctele cardinale: sud faţada principala.
- *zona eoliana*: III , la o viteza a vantului de 4,5 – 6 m/s conform hartii de incadrare a localitaţilor in zone eoliene, fig 4 din SR 1907-1 poziţia fata de vanturile dominante: amplasament moderat adapostit.
- *zona seismica* de calcul cu Tc – 1,0 sec si ag=0,16 g pentru IMR =100 ani, (valori din editia 2006).

Elemente de izolare termica

Anvelopa clădirii are următoarea alcătuire:
- peretii de fatada sunt panouri prefabricate formate prin urmatoarea stratificatie: fata interioara din beton armat cu grosimea de 5 cm, polistiren expandat cu grosimea de 4 cm, termoizolatie GBN de 15 cm grosime si protectia exterioara de 6 cm grosime formandu-se un panou de 30 cm grosime.
- tâmplăria exterioara din lemn, cuplata, cu 2 foi de geam obişnuit de 4 mm grosime, cu deschidere interioara, cu grad de etanşare necorespunzător;
- o parte din locatari au înlocuit tâmplăria existentă cu tâmplărie de PVC;
- tâmplăria uşilor de la intrare este metalica;
- planşeul peste subsol din beton armat, este netermoizolat.

Acoperisul este tip terasa necirculabila compusa din urmatoarele straturi montate peste planseul din beton armat: strat de beton de panta cu grosimea medie de cca 8 cm, strat de difuzie vapori, bariera de vapori, pat de nisip, termoizolatie din BCA cu grosimea medie de 30 cm, strat suport hidroizolatie din sapa cu grosimea de cca 2 cm, strat de difuzie vapori, straturi hidroizolante. In anul 2010 s-au efectuat reparatii la terasa prin inlocuirea ultimului strat hidroizolant (carton bituminat).

Instalaţia de încălzire şi preparare a apei calde de consum

In ceea ce priveşte energia termică pentru încălzire şi apa calda de consum, se mentionează ca blocul este debransat la reteaua urbana de termoficare. Din cele 14 apartamente, 11 au centrala termica proprie de apartament.

Blocul de locuinţe este prevăzut cu instalaţii pentru alimentarea cu apa rece si calda de consum a obiectelor sanitare, precum si cu legaturile la canalizare a acestor obiecte.
Sunt prevăzute următoarele obiecte sanitare:

Obiecte	Bucati	Puncte de consum	
		Apa rece	ACM
lavoar	24	24	24
cada baie	14	14	14
spalator	14	14	14
rezervor WC	24	24	
TOTAL	76	76	52

Rezulta, pe ansamblul blocului de locuinţe:
- numarul punctelor de utilizare apa calda: **52**
- numarul punctelor de utilizare apa rece: **76**
- numarul de persoane din bloc: 25 (30 in anul 2010, 25 in anul 2011 si 20 in anul 2012).

Instalatia de climatizare

Blocul nu este prevazut cu instalatie generala de climatizare, din totalul apartamentelor din bloc, 5 au montate aparate de aer conditionat.

Instalatia de ventilare
Ventilarea spatiilor se realizeaza prin intermediul ghenelor de ventilatie prevazute prin proiectul initial, la bai si bucatarii. Se mentioneaza faptul ca o parte a acestora nu mai sunt functionale datorita modificarilor facute de locatari in apartamente.

Starea actuala a clădirii
Cladirea este relativ bine intretinuta, aceasta nu prezinta defectiuni majore.
În decursul exploatării s-au semnalat următoarele tipuri principale de degradări:

- diminuarea în timp a rezistenţei termice a elementelor de închidere;
- infiltraţii de aer mari prin rosturile neetansate ale ferestrelor;
- degradarea partiala a straturilor termoizolante si hidroizolante ale terasei, In anul 2010 s-au efectuat reparatii la terasa prin inlocuirea ultimului strat hidroizolant (carton bituminat).
- Tâmplaria din lemn este cea iniţială şi din cauza vechimii nu mai este etanşă. . O parte din proprietari si-au inlocuit tamplaria de lemn cu tamplarie PVC , Al sau a procedat la inchiderea logiilor/balcoanelor cu tamplarie PVC , Al sau metalica

Pereţii exteriori, determină pierderi de caldură, ca şi pereţii interiori dintre apartamente şi casa scării. Prin planşeul de peste ultimul nivel si cel de peste subsol sunt mari pierderi de căldură datorită deteriorarii partiale a straturilor termo si hidroizolante (terasa) si respectiv datorita lipsei termoizolatiei (subsol)

2.2. Concluziile expertizei tehnice si a auditului energetic

2.2.1. Expertiza tehnica

a) Elaborator – expert tehnic
Numele si prenumele : prof.univ.dr.ing.Constantin Pavel
Certificat de atestare MLPAT Seria B ,nr. E250 din 10.11.1992, domeniul construcţii civile, industriale si edilitare cu structuri de rezistenta din zidarie si beton armat (cerinţa A1).

b) Concluziile raportului de expertiza tehnica:

In urma analizei facute expertul considera ca structura prezinta un grad adecvat de siguranta privind "cerinta de siguranta a vietii ", fiind capabila sa preia actiunile seismice, cu o marja suficienta de siguranta fata de nivelul de deformare, la care intervine prabusirea locala sau generala, astfel incat vietile oamenilor sa fie protejate.

Deasemenea expertul considera ca structura are o rigiditate corespunzatoare cu un grad adecvat de siguranta pentru "cerinta de limitare a degradarilor", pentru a fi capabila a prelua actiuni seismice fara degradari exagerate sau scoateri din uz.

Fiind o cladire incadrata in clasa a IV-a de risc seismic, aceasta corespunde constructiilor in care raspunsul seismic asteptat este similar celui obtinut la constructiile proiectate pe baza prescriptiilor in vigoare la momentul actual Prin executarea lucrarilor de reabilitare termica clasa de risc si gradul de asigurare seismica existent al cladirii nu se modifica.

Deasemenea expertul considera ca structura si fundatiile sunt capabile sa preia sarcinile suplimentare aduse de reabilitarea termica a cladirii.

Fata de cele mentionate mai sus expertul considera ca structura de rezistenta nu necesita luarea unor masuri de consolidare care ar putea conditiona realizarea lucrarilor de izolare termica prevazute pentru cresterea performantei energetice.

2.2.2. Auditul energetic

a) Elaborator – auditor energetic
Numele si prenumele : ing. Claudia Liliana Croitoru
Certificat de atestare : seria $B_{A,}$, nr. 00530, gradul I, specialitatea C+I

b) Concluziile raportului de audit energetic
Au fost analizate din punct de vedere aleficientei energetice ,economice si a aspectului arhitectural doua scenarii care au la baza urmatoarele masuri de reabilitare:

SCENARIUL I

C1	termoizolare pereti exteriori cu placi de polistiren
C2	termoizolare planseu peste ultimul etaj spatiu incalzit si casa scarilor
C3	termoizolare planseu peste subsol
F1	inlocuire tamplarie exterioara apartamente si casa scarii, inchidere balcoane/loggii
PS1	C1 + C2 +C3+ F1

SCENARIUL II

C1'	termoizolare pereti exteriori cu panouri termoizolante tip sandwich
C2	termoizolare planseu peste ultimul etaj spatiu incalzit si casa scarilor
C3	termoizolare planseu peste subsol
F1	inlocuire tamplarie exterioara apartamente si casa scarii, inchidere balcoane/loggii
PS2	C1' + C2 + C3+ F1

Sinteza calculelor energetice si economice –scenarii analizate

I.SCENARIUL IZOLARE CU PLACI DE POLISTIREN

Lucrări de intervenţie (prevăzute la art.4, lit.a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009)	**Cost specific [lei/mp]**	**Costul estimat al lucrărilor de intervenţie [mii lei]**	**Economie de energie [MWh/an]**	**Durata de recuperare a investitiei NR[ani]**
C1	**101.28**	88.80	60.43	3.50
C2	**58.93**	51.66	6.60	14.30
C3	**12.50**	10.96	9.97	2.70
F1	**71.34**	62.55	52.57	2.90
PS1	**244.05**	213.97	126.33	4.10

II.SCENARIUL IZOLARE PERETI EXTERIORI CU PANOURI TERMOIZOLANTE TIP SANDWICH

Lucrări de intervenţie (prevăzute la art.4, lit.a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009)	Cost specific [lei/mp]S	Costul estimat al lucrărilor de intervenţie [mii lei]	Economie de energie [MWh/an]	Durata de recuperare a investitiei NR[ani]
C1'	**122.99**	107.83	58.97	4.30
C2	**58.93**	51.66	6.60	14.30
C3	**12.50**	10.96	9.97	2.70
F1	**71.34**	62.55	52.57	2.90
PS2	**265.75**	233.00	125.46	4.40

❖ **Analiza scenariilor**

S-au analizat doua scenarii pentru reabilitarea cladirii existente, in scopul ridicarii acesteia la un standard functional eficient din punctul de vedere al destinatiei acesteia.

Scenariul I – Izolare cu placi de polistiren

Este de remarcat faptul că prin aplicarea tuturor soluţiilor propuse (pachetul de soluţii combinate) se obţine o reducere semnificativă a consumului de energie termică.
Consumul specific anual de căldură al clădirii, ca urmare a aplicării măsurilor prezentate, este:

- pentru pachetul de soluţii **PS1** avem, q_T **= 151,21 kW/m² an** (din care pentru încălzire q_{inc} **= 81,15 kW/m² an**, pentru prepararea apei calde de consum q_{acm} **= 54,33 kW/m² an,pentru climatizare qclim= 4,90 kW/m² an si** q_{il}**= 10,83 kW/m²an**), ceea ce va conduce la încadrarea construcţiei în clasa energetică **"B"**, clădirii atribuindu-i-se **nota 95**.

Această valoare reprezintă o reducere de 48,80% din consumul specific anual de căldură al clădirii existente pentru **scenariul PS1.** În urma calculului întocmit conform metodologiei de calcul rezultă **un** R_M**'= 1,007 [m²K/W].**
Valoarea totală a investiţiei prin aplicarea pachetului de soluţii de reabilitare **PS1** este de **48529,96 Euro.**

În această situaţie durata de recuperare a investiţiei pentru pachetul de soluţii de reabilitare **PS1** este de **4,10 ani**.

Scenariul II- Izolare pereti exteriori cu panouri termoizolante tip sandwich

- pentru pachetul de soluţii **PS2** avem, q_T **= 452.20 kW/m² an** (din care pentru încălzire q_{inc} **= 82.06 kW/m² an**, pentru prepararea apei calde de consum q_{acm} **= 54.33 kW/m² an, pentru climatizare qclim= 4.98 kW/m²an si** q_{il}**= 10,83 kW/m²an**), ceea ce va conduce la încadrarea construcţiei în clasa energetică **"B"**, clădirii atribuindu-i-se **nota 94**.

Această valoare reprezintă o reducere de 48,50% din consumul specific anual de căldură al clădirii existente pentru **scenariul PS2 .** În urma calculului întocmit conform metodologiei de calcul rezultă **un** R_M**'= 0.97 [m²K/W].**
Valoarea totală a investiţiei prin aplicarea pachetului de soluţii de reabilitare **PS2** este **de 52845,81 Euro.**
În această situaţie durata de recuperare a investiţiei pentru pachetul de soluţii de reabilitare **PS2** este de 4.40 **ani**.

Analiza tabelelor de sinteză de calcule energetice permite stabilirea unor concluzii privind eficienţa măsurilor de reabilitare. Se observă că procentual reducerea facturii energetice este cea

mai mare in cazul pachetului de solutii combinate, si deasemenea este cel mai favorabil în cazul solutiei C1, iar cel mai nefavorabil în cazul solutiei C2.

Analiza tabelelor de calcule energetice din **breviarul de calcul economic** arată că solutia combinata din cele 4 masuri de reabilitare propuse (C1/C1', C2, C3, F1) **satisface majoritatea condiţiilor de validare din punct de vedere economic si termotehnic atat pentru scenariul I cat si pentru scenariul II.**

In cazul scenariului I observam ca din punct de vedere termoenergetic sunt atinsi toti parametrii iar durata de recuperare *a investitiei este 3,50 ani* iar in cazul scenariului II sunt atinsi deasemenea toti parametrii din punct de vedere termoenergetic iar durata de recuperare *a investitiei este de 4,10 ani.*
Facand o situatie comparativa afirmam ca in cazul scenariul I – Izolare cu placi de polistiren , valoarea lucrarilor este mai scazuta si se asigura, din punct de vedere termoenergetic parametrii impusi. Consumul anual specific de energie pentru incalzire aferent cladirii reabilitate amplasata in zona climatica II va fi de de 81.15 kWh/m^{2}an. Economia anuala de energie pentru incalzire in cazul scenariului I va fi de cca 64%.

In cazul scenariul II – Izolare pereti exteriori cu panouri termoizolante tip sandwich , valoarea lucrarilor este mai ridicata, incadrandu-se totusi in standardele de cost si se asigura totodata parametrii termoenergetici. Consumul anual specific de energie pentru incalzire aferent cladirii reabilitate amplasata in zona climatica II va fi de de 82,06 kWh/m^{2}an. Economia anuala de energie pentru incalzire in cazul scenariului I va fi de cca 63%. Aceasta varianta prezinta avantajul unei ansamblari rapide, uscate posibile in orice anotimp, rezistente mecanice mari la actiunile fortelor de comprimare si forfecare, impermeabilitate ridicata, intretinere usoara si durata de viata estimata la peste 50 ani avind o rezistenta mai mare in timp pe perioada de exploatare.

In urma analizei celor doua scenarii, cu toate avantajele si dezavantajele descrise anterior, recomandarile auditorului pentru imbunatatirea performantei energetice a blocului au in vedere solutiile cuprinse in centralizatorul aferent Scenariului II , cu toate masurile de reabilitare energetica propuse, care cuprind folosirea panourilor termoizolante pentru fatade si a placilor de polistiren expandat/extrudat la termoizolarea planseelor, inlocuirea tamplariei exterioare existente cu tamplarie din PVC performanta energetica inclusiv inchiderea balcoanelor/loggiilor.

Solutia recomandata are in vedere, pe langa obtinerea parametrilor termoenergetici si incadrarea in standardele de cost, si optiunea Asociatiei de proprietari si a Autoritatii contractante.
Efectul final conduce la o imbunatatire a confortului termic si a economiei de energie concomitent cu o imbunatatire a aspectului arhitectural al orasului pentru o lunga perioada de timp .

3. DATELE TEHNICE ALE INVESTITIEI

3.1. Descrierea lucrărilor de bază si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma realizării lucrărilor de bază

A. **Descrierea lucrarilor de baza** (lucrari de interventie prevazute la art. 4 lit. a)-d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu completarile ulterioare):

a) Termoizolarea pereţilor exteriori, inclusiv soclu, cu panouri termoizolante tip sandwich alcatuite dintr-un miez de spuma poliuretanica rigida cu grosimea de 5 cm, caserate la interior cu folie din aluminiu de 0,08 mm iar la exterior cu o fata din tabla de aluminiu de 0,5 mm grosime, montate pe un sistem de profile metalice, pe faţa exterioară a pereţilor, asigurandu-se un strat de aer slab ventilat, de 5 cm, grosimea totala a sistemului fiind de 10 cm; se va realiza bordarea golurilor (ferestre, usi) pe toate laturile exterioare cu vata minerala de natura bazaltica din clasa de reactie la foc A1 sau A2-s1, d0, cu latimea de 10 cm si grosimea tot de 10 cm - Soluţia C_1'
In această situaţie rezistenţa termică corectata a pereţilor exteriori va fi:
N: R = 2.898506 m^2K/W, R' = 1.830519 m^2K/W
S: R= 2.898506 m^2K/W, R' = 1.855426 m^2K/W
E: R= 2.898506 m^2K/W, R' = 1.844817 m^2K/W
V: R= 2.898506 m^2K/W, R' = 1.885812 m^2K/W
Soclu R = 2.385199 m^2K/W
Panourile termoizolante tip sandwich, cu clasa de reactie la foc A1 sau A2-s1,d0, sunt alcatuite dintr-un miez de spuma poliuretanica rigida cu grosimea de 5 cm, caserate la interior cu folie din aluminiu de 0,08 mm iar la exterior cu o fata din tabla de aluminiu de 0,5 mm grosime, montate pe un sistem de profile metalice, pe faţa exterioară a pereţilor.
Soluţia propusa va fi realizata astfel:
- stratul suport trebuie pregătit înainte de montarea termoizolaţiei, verificat si eventual reparat, si indepartate toate elementele exterioare care ar putea afecta punerea in opera a termosistemului (antene, cabluri, etc);
- elementele de fixare constau in :
a) piese de ancorare de tip L, realizate din aliaj dur de aluminiu, cu grosimea de 4 mm. Aceste piese au rol de fixare a montantului ce sustine panourile termoizolante si de reglare a coplanaritatii fatadei si a dimensiunilor spatiului ventilat. Una din laturile piesei are lungimea fixa, de 45 mm si este prevazuta cu o gaura de 9 mm in care se introduc diblurile conexpand de fixare in perete M8x80. Cea de-a doua latura a piesei de ancorare va permite asigurarea stratului de aer de 5 cm intre peretele existent si sistemul termoizolant .
b) Montantii necesari sunt profile tip Ω cu dimensiunile de 25 mm x 45 mm x 2,5/3/6 mm, realizate din tabla de aluminiu cu grosimea de minim 2 mm. Montantul se fixeaza de piesele de ancorare cu suruburi autofiletante cu cap plat cu saiba de 4,2x19.
c) profile de inchidere de tip ornamental realizate din tabla de aluminiu sau zincata prevopsita cu grosimea de minim 0,46 mm

Structura de sustinere se asambleaza la astfel incat sa se obtina o suprafata verticala.
- se alege punctul de referinta,
- se monteaza piesele de legatura la extremitatile fatadei, cu suruburi conexpand M8x80;
- se stabileste pozitia celorlalte piese de ancorare pe lungimea montantului cu ajutorul laserului, distanta dintre piese variind intre 800 si 1500 mm;
- se monteaza montantul superior si cel inferior, alinierea celorlalte profile montant realizandu-se cu firul cu plumb;

- se monteaza un profil Z de trecere verticala, la baza structurii (profil perforat pentru ventilare si evacuarea condensului)
- in spatiul dintre laturile profilului se introduce primul panou vertical si se fixeaza cu suruburi din otel inoxidabil 6.3x70 pe partea neprofilata si cu suruburi autoforante cu cap plat cu saiba 4.2x19 pe partea profilata urmarindu-se incadrarea perfecta in profil;
- se pune in opera urmatorul panou, fixandu-se de montant cu cate doua suruburi autoforante cu cap plat cu saiba de 4.2x19;
- in dreptul ferestrelor si usilor se utilizeaza panouri care nu trebuie sa fie mai scurte decat cu cel mult 50 mm fata de conturul acestora. In jurul conturului se aplica o izolatie suplimentara din vata minerala pe o distanta de 100 mm. Panourile astfel decupate vor fi integrate ulterior in structura finala cu ajutorul profilelor speciale pentru ferestre si usi. Bordarea golurilor (ferestre, usi) se va realiza pe toate laturile exterioare cu vata minerala de natura bazaltica din clasa de reactie la foc A1 sau A2-s1, d0, cu latimea de 10 cm si grosimea tot de 10 cm.
- partea superioara se inchide cu un profil tip L fixat pe panourile termoizolante cu pop-nituri sau suruburi autoforante cu cap bombat 3.5x9.5 (la intervale de minim 200 mm) si de structura constructiei cu suruburi conexpand 8x80 la intervale de 2000 mm.
- Pentru a evita corodarea profilelor se recomanda izolarea cu silicon a suprafetelor de contact dintre structura metalica si fatada constructiei, precum si a zonei exterioare a glafurilor.

In scopul reducerii substanţiale a efectului negativ al punţilor termice, aplicarea soluţiei trebuie sa se faca astfel incat sa se asigure in cat mai mare măsura, continuitatea stratului termoizolant, inclusiv si in special la racordarea cu soclul precum si in zona intrărilor in clădire.

Se va realiza bordarea golurilor (ferestre, usi) pe toate laturile exterioare cu vata minerala de natura bazaltica din clasa de reactie la foc A1 sau A2-s1, d0, cu latimea de 10 cm si grosimea tot de 10 cm.

Caracteristica principala a produselor din vata minerala din bazalt este reprezentata de valoarea scazuta a coeficientului de conductivitate termica , cca 0.03 W/mK care asigura un transfer termic redus intre interiorul si exteriorul locuintei . Vata minerala din bazalt este un foarte bun izolator fonic (in domeniul de frecvente 100-5000 Hz), in functie de sortimentul si grosimea produsului. Structura fibroasa si porozitatea de 90-96% a produselor din vata minerala bazaltica asigura proprietati foarte bune de absorbtie acustica.

Incadrata in Euroclasa de reactie la foc A1, vata minerala din bazalt este un produs incombustibil. Astfel, produsele obtinute din vata minerala din bazalt nu intretin incendiul si nu degaja gaze nocive sub actiunea focului.In domeniul de temperatura -5....+250 C (temperatura de volatilizare a liantului), produsele din vata minerala din bazalt isi pastreaza proprietatile termoizolante, elasticitatea si rezistentele mecanice in limite convenabile.Domeniul de utilizare poate merge pana la 1000 C.

Reducerea pe termen lung a grosimii raportata la o perioada de 10 ani este de maxim 2,5 mm.Fiind un produs din roca bazaltica, este inert chimic si biologic: nu este atacat de alcalii sau acizi, nu corodeaza si nu este corodata, nu contine saruri solubile in apa, stabilitatea hidrolitica este remarcabila, nu este atacata de ciuperci si microorganisme, nu constituie hrana pentru insecte sau rozatoare, nu putrezeste.

Produsele din vata minerala bazaltica corespund normelor prevazute de Ministerul Sanatatii pentru materiale de constructii si cerintelor standardului european SR EN 13162-2003, detinand certificat de conformitate CE.

b) Termoizolarea planşeului peste ultimul nivel se va face cu un strat de polistiren extrudat de 13 cm grosime, montat peste un strat de bariera de vapori si protejat cu un strat de sapa si doua straturi de membrana bituminoasa, dupa desfacerea partiala a straturilor existente ale terasei.
Soluţia $\mathbf{C_2}$

Rezistenţa termică corectata a planşeului peste ultimul nivel va fi:
$R = 6.311497\ m^2K/W$, $R' = 5.333989\ m^2K/W$

c) Termoizolarea planşeului peste subsol cu un strat de polistiren expandat de 10 cm grosime, montat la intradosul placii peste subsol, si armat cu fibra de sticla si finisat cu grund adeziv de 7 mm; termoizolare pereti si planseu peste parter windfang cu un strat de polistiren expandat de 8 cm grosime armat cu fibra de sticla si finisat cu grund adeziv de 7 mm, - Soluţia C_3

Rezistenţa termică corectata a planseului peste subsol va fi:

R = 3,64919 m^2K/W, R' = 3,00274 m^2K/W

Sistemul termoizolant utilizat la plansee va fi un sistem modern si performant de termoizolare in care vor fi utilizate doua tipuri de placi termoizolante din polistiren ignifugat, mortar adeziv si materiale auxiliare, dupa cum urmeaza:

- Polistiren expandat ignifugat (EPS) cu rezistenta la tractiune > 150 kPa , densitate de 15kg/m^3 cu specificatie conform SR EN 13163 :
- EPS-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70)1-TR150-BS100;
- polistiren extrudat (XPS) cu suprafata striata cu densitatea de 28-30 kg/m^3 cu urmatoarea specificatie conform SR EN 13164 :
- XPS –EN 13164-T1-DLT(1)5-CS(10/Y)300-WL(T)0.7-WD(V)3-MU150-FT2;
- Mortar adeziv mineral (adeziv de spaclu) – permeabil la vaporii de apa si impermeabil la apa. Produsul se utilizeaza atat pentru lipirea placilor termoizolante de fatada cat si pentru spacluirea acestora. Aderenta materialului la suport cat si la placa termoizolanta va fi de min 100 kN/mp.
- Plasa din fibra de sticla – plasa din tesatura din fibra de sticla , rezistenta la mediul alcalin cu rol de armare a masei adezive de spaclu cu parametri mecanici ridicati (rezistenta la rupere >1500 N/5 cm, alungirea aferenta ≤35‰)
- Profile metalice (aluminiu)
- Profil de colt- pentru armarea suplimentara a muchiilor si rectiliniaritatea acestora. Asigura o rezistenta suplimentara la solicitari mecanice.
- Dibluri rozeta - diblurile pentru fixarea mecanica a placilor termoizolante vor fi realizate din material plastic pentru evitarea aparitiei puntilor termice si vor respecta cerintele ETAG 014 si ETAG 020 Ghid de Agrement Tehnic European pentru dibluri din material plastic utilizate la prinderea sistemelor compozite de izolare termica exterioare.

Solutiile pentru realizarea termosistemelor trebuie sa respecte cerintele ETICS , conform ghidului european ETAG 004 aflat sub directiva europeana 89/106 – Directia produselor pentru constructii . Sistemul se va incadra in Euroclasa B – S2 , d0 in privinta comportarii la foc. Toate produsele vor fi verificate atat in laboratoarele europene cat si prin comportarea in exploatare.

d) Modernizarea tamplariei exterioare (inclusiv inchidere balcoane/loggii) prin înlocuirea tâmplăriei existente, cu tâmplărie performantă, cu ramă din PVC în sistem pentacameral, cu profile metalice galvanizate de ranforsare, cu geam termoizolant dublu 4-16-4,cu o suprafaţă tratată low-e ($e \leq 0,10$) cu spaţiul dintre geamuri umplut cu argon, cu garnituri de etanşare între toc şi cercevele şi pe conturul geamurilor termoizolante. Tamplaria va fi dotata cu grile higroreglabile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopa.- Soluţia F_1

Prin aplicarea acestei soluţii rezistenţele termice ale tâmplăriei exterioare devin: R' = 0,77 m^2K/W

Tâmplăria din profile PVC cu performanţe bune de izolare termică, fonică si septica asigură stabilitatea in timp a tâmplariei si o durabilitate deosebit de mare (peste 30 de ani) in condiţii de intreţinere si montaj specifice (reglaje si inlocuiri de garnituri).

Caracteristicile de performanta care trebuiesc indeplinite si declarate de catre producator, pentru ferestrele si panourile ce compun sistemul de inchidere al balcoanelor aferente lucrarii de reabilitare termica vor fi cel putin:

1.Rezistenta la incarcarea data de vant-C3

2.Etanseitate la apa-ferestre neprotejate-8A

3.Permeabilitate la aer-Clasa3
4.Capacitatea de rezistenta a dispozitivelor de siguranta-Clasa4
5.Performanta acustica-30db
6.Transmitanta termica-1,7w/mpK
7.Substante periculoase-npd.

Caracteristicile de performanta pentru care se fac testarile IIT in laboratoare notificate si/sau calcule ,si /sau preluare valori din tabele, sunt descrise in articolul 4 al EN 14351-1+A1:2010.

Produsele vor avea obligatoriu:

- certificatele de conformitate a calitatii CE,
-eticheta marcaj CE
-Inscriere CTPC-Registrul National al produselor pentru constructii Anexa 2, Familia de produse 2.41 (atat pentru producator cat si pentru reprezentant autorizat montaj-daca este cazul)
-test ITT si test periodic tamplarie.
-declaratie de conformitate CE a producatorului de vitraj termoizolant.

La stabilirea cerințelor de performanță energetică a clădirii expertizate s-au avut in vedere prevederile Directivei 2010/31/UE privind performanta energetica a cladirilor si a Directivei 2012/30/UE a Parlamentului European privind indicarea, prin etichetare și informații standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse ale produselor cu impact energetic.

B. Descrierea lucrarilor conexe lucrarilor de baza (lucrari de interventie prevazute la art. 4 lit. e) si f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2009, cu completarile ulterioare):

- Desfacere tencuieli exterioare la fatade, deteriorate, in vederea aplicarii termosistemului;
- Refacerea tencuielilor exterioare, acolo unde situatia o impune ;
- Demontare placaje din caramida aparenta tip Bratca de pe fatade;
- Pentru realizarea termoizolarii terasei, in cazul de fata, se propune desfacerea partiala a straturilor hidro si termoizolante deteriorate. **La desfacerea straturilor se interzice depozitarea in gramezi a acestora pe planseul de terasa.**
- Prin prezentul proiect s-a propus si termoizolarea planseului peste subsol si a peretilor si planseului peste parter in windfang, pentru realizarea acestora fiind necesare urmatoarele lucrari conexe: demontare/ remontare instalatie si aparatura electrica existente.
- Reparatii tencuieli intrados planseu peste subsol, in vederea termoizolarii;
- Montare grile higroreglabile la tamplaria din PVC existenta
- Lucrari de demontare si remontare a aparatelor de aer conditionat, montate aparent pe fatada;
- Lucrari de demontare si remontare interfon;
- Lucrari de demontare si remontare a cablurilor ce coboara pe fatada;
- demontare/remontare elemente montate aparent la ferestre care nu fac parte din arhitectura blocului (grilaje metalice, etc);
- Se mentioneaza faptul ca acolo unde teava de alimentare cu gaz a imobilului incomodeaza montarea termosistemului se va proceda la demontarea si montarea ulterioara a acesteia. Acest tip de lucrare se va realiza ca proiect si executie propriu-zisa de catre o firma autorizata pe astfel de lucrari.

C. Descrierea lucrarilor suplimentare (lucrari de interventie prevazute la art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2009, cu completarile ulterioare):

- reparatii tencuieli in jurul golurilor dupa desfacerea tamplariei din lemn existente;
- executare zidarie din BCA cu stalpisori si centura din beton armat la terasa, pentru suprainaltare atic existent;
- Montare/vopsitorie balustrada de protectie pe contur atic terasa;

- Montare dispozitiv automat inchidere usi cu franare hidráulica;
- Desfacere/refacere trotuare perimetrale, din beton;

3.2. Consumuri de utilități

Cladirea are asigurate urmatoarele utilitati:

- alimentare cu energie electrica din reteaua de joasa tensiune;
- alimentare cu gaz natural din reteaua municipala;
- alimentare cu apa rece de la reteaua municipala;
- agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70°C), preparat in centrale termice de apartament;
- apa calda de consum (60°C) preparata in centrale termice de apartament;
- retea de telefonie.

Proiectul nu propune modificarea modului de asigurare al utilitatilor.
Nu se vor depasi consumurile initiale de utilitati.

4. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE

Graficul de realizare a lucrărilor de intervenţie (luni)

Bloc de locuinte D25, Strada Popescu Voitesti, nr. 5, Municipiul Craiova

Nr. Crt.	ETAPA PRINCIPALA DE INTERVENTIE	LUNA DE EXECUTIE			
		1	2	3	4
1.1.	Termoizolare pereţi exteriori, soclu si lucrari conexe suplimentare aferente				
1.2.	Termo si hidroizolatie terasa si lucrari conexe suplimentare aferente				
1.3.	Termoizolatie placa peste subsol si lucrari conexe suplimentare aferente				
1.4.	Inlocuire tamplarie exterioara (inclusiv inchidere balcoane) existenta, cu tamplarie din profil PVC si geam termoizolant si lucrari conexe suplimentare aferente				

5. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

5.1. Valoarea totala a investitiei

5.1.1. Valoarea totala a investitiei
(in preturi din data de 04.06.2013 - 1Euro = 4,4090 lei)

Total cu TVA 24%: **426,203** **mii lei**
din care:
constructii montaj (C+M) cu TVA 24%: **380,976** **mii lei**

5.2. Detalierea valorii totale a investitiei

Anexa 5 - DEVIZ GENERAL

5.3. Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei(lei fara TVA)

Nr. Crt.	ETAPA PRINCIPALA DE INTERVENTIE	LUNA DE EXECUTIE Valoare in lei (fara TVA)			
		1	2	3	4
1.1.	Termoizolare pereţi exteriori, soclu si lucrari conexe suplimentare aferente	36401,00	36401,00	36401,00	36401,00
1.2.	Termo si hidroizolatie terasa si lucrari conexe suplimentare aferente	23510,00	23510,00	23510,00	
1.3.	Termoizolatie placa peste subsol si lucrari conexe suplimentare aferente		6315,00	6315,00	
1.4.	Inlocuire tamplarie exterioara (inclusiv inchidere balcoane) existenta, cu tamplarie din profil PVC si geam termoizolant si lucrari conexe suplimentare aferente	21414,33	21414,33	21414,34	

6. INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE

6.1. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

Indicatori valorici:

1.valoarea totala a lucrarilor de interventie, inclusiv TVA 24% – **total 426,203 mii lei** din care:
-constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 24% : **380,976 mii lei**
2.investitia specifica (constructii-montaj/aria utila a blocului) cu TVA 24%: **0,332 mii lei /m^2 (a.u.)**

Indicatori fizici:

1.durata de executie a lucrarilor de interventie : **4 luni;**
2.durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie : **3 ani** (de la data receptiei la terminarea lucrarilor)
3.durata de recuperare a investitiei, in conditii de eficienta economica : **4,40 ani;**
4.consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic : **82,06 kwh/m^2 (a.u.) si an;**
5. economia anuala de energie: **125460 kwh/an** in tone echivalent petrol **10,28 tep;**
6.reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO_2 : **34614,09 kg CO_2/an.**

7. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI

Valoarea totala a investitiei (cu TVA 24% inclus) 426,203 mii lei, din care C+M: 380,976 mii lei (cu TVA 24% inclus)

Sursele de finantare pentru executarea lucrarilor de interventie
Defalcarea valorii de constructii-montaj (C+M) pe surse de finantare:

I. 60% din C+M : **228,586 mii lei** inclusiv TVA 24% - Fondul European de Dezvoltare Regionala si bugetul de stat (82% FEADR , 18% Buget de stat)
II. 40% din C+M : **152,390 mii lei** inclusiv TVA 24% - Autoritatea Publica Locala si Asociatia de proprietari

8. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA

8.1.Numar de locuri de munca create in faza de executie: 30
8.2. Numar de locuri de munca create in faza de operare: - nu este cazul

9. AVIZE SI ACORDURI

Certificatul de urbanism
Pentru obiectiv s-a obtinut Certificatul de Urbanism Nr. 2330 din 05.12.2012 emis de Municipiul Craiova.

Beneficiar
proiectant

Anexa nr.5

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realzarii obiectivului de investitie
Reabilitare termica Bloc D25,str.Popescu Voitesti nr.5, municipiul Craiova , jud.Dolj
in mii lei /mii euro la cursul lei/euro 4.4090 lei/euro la 04.06.2013

nr. crt	Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli	Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA)	
		mii lei	mii euro	mii lei	mii lei	mii euro
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1						
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1.	Obtinerea terenului	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
1.2.	Amenajarea terenului	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
1.3.	Amenajari pentru protectia mediului	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	TOTAL CAPITOLUL 1	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**
Capitolul 2						
	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	TOTAL CAPITOLUL 2	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**
Capitolul 3						
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1.	Studii de teren	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3.2.	Obtinerea de avize , acorduri si autorizatii	2.91000	0.66000	0.69800	3.60800	0.81800
3.3.	Proiectare si engineering	9.04900	2.05239	2.17176	11.22076	2.54497
3.4.	Organizarea procedurilor de achizitie publica	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3.5.	Consultanta	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3.6.	Asistenta tehnica	4.39511	0.99685	1.05483	5.44993	1.23609
	TOTAL CAPITOLUL 3	**16.35411**	**3.70924**	**3.92459**	**20.27869**	**4.59906**
Capitolul 4						
Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1.	Constructii si instalatii	293.00700	66.45657	70.32168	363.32868	82.40614
4.1.1.	OB.1-Reabilitare termica anvelopa-fatada parte opaca	145.60400	33.02427	34.94496	180.54896	40.95009
4.1.2.	OB.2-Reabilitare termica anvelopa-fatada parte vitrata	64.24300	14.57088	15.41832	79.66132	18.06789
4.1.3.	OB.3-Reabilitare termica anvelopa-termo-hidroizolare terasa	70.53000	15.99682	16.92720	87.45720	19.83606
4.1.4.	OB.4.Reabilitare termica anvelopa-planseu peste subsol	12.63000	2.86460	3.03120	15.66120	3.55210
4.2.	Montaj utilaj tehnologic	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4.4.	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4.5.	Dotari	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4.6.	Active necorporale	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	TOTAL CAPITOLUL 4	**293.00700**	**66.45657**	**70.32168**	**363.32868**	**82.40614**

nr. crt	Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli	Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA)	
		mii lei	mii euro	mii lei	mii lei	mii euro
1	2	3	4	5	6	7
	Capitolul 5					
	Alte cheltuieli					
	Organizare de santier					
	5.1.1. Lucrari de constructii	14.23200	3.22794	3.41568	17.64768	4.00265
5.1.	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului	1.43016	0.32437	0.34324	1.77340	0.40222
	5.2.1.Comisioane, taxe si cote legale					
	Comision banca finantatoare	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Taxa inspectie Control Calitate	0.30724	0.06968	0.00000	0.30724	0.06968
	Taxa pentru inspectia in constructii	2.15067	0.48779	0.00000	2.15067	0.48779
	Contributia pentru Casa Sociala a Constructorilor	1.53620	0.34842	0.00000	1.53620	0.34842
	Primele de asigurare	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Alte cheltuieli	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Taxe ANRE	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5.2.	5.2.2. Costul Creditului	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5.3.	Cheltuieli diverse si neprevazute	15.46806	3.50829	3.71233	19.18039	4.35028
	TOTAL CAPITOLUL 5	**35.12432**	**7.96651**	**7.47125**	**42.59557**	**9.66105**
	Capitolul 6					
	Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare beneficiar					
6.1.	Pregatirea personalului de exploatare	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6.2.	Probe tehnologice	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	TOTAL CAPITOLUL 6	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**
	TOTAL GENERAL	**344.48543**	**78.13231**	**81.71752**	**426.20294**	**96.66625**
	Din care C+M	**307.23900**	**69.68451**	**73.73736**	**380.97636**	**86.40879**

Proiectant,
S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Beneficiar
proiectant

Anexa nr.6

Devizul obiectului:Reabilitare termica anvelopa - fatada parte opaca
in mii lei /mii euro la cursul lei/euro 4.4090 lei/euro

nr. crt	Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli	Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA)	
		mii lei	mii euro	mii lei	mii lei	mii euro
1	2	3	4	5	6	7
	I LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII					
1	LUCRARI DE INTERVENTIE	126.48400	28.68768	30.35616	156.84016	35.57273
2	ACTIVITATI ELIGIBILE-LUCR.CONEXE SI SUPLIMENTARE	19.12000	4.33658	4.58880	23.70880	5.37736
	TOTAL I	**145.60400**	**33.02427**	**34.94496**	**180.54896**	**40.95009**
	II MONTAJ					
	TOTAL II	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**
	III PROCURARE					
1	Utilaje si echipamente tehnologice	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2	Utilaje si echipamente de transport	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3	Dotari	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	TOTAL III	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**
	TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III fara TVA)	**145.60400**	**33.02427**	**34.94496**	**180.54896**	**40.95009**

Proiectant,
S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Beneficiar
proiectant

Anexa nr.6

Devizul obiectului:Reabilitare termica anvelopa - fatada parte vitrata
in mii lei /mii euro la cursul lei/euro 4.4090 lei/euro

nr. crt	Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli	Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA)	
		mii lei	mii euro	mii lei	mii lei	mii euro
1	2	3	4	5	6	7
	I LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII					
1	LUCRARI DE INTERVENTIE	52.54800	11.91835	12.61152	65.15952	14.77875
2	ACTIVITATI ELIGIBILE-LUCR.CONEXE SI SUPLIMENTARE	11.69500	2.65253	2.80680	14.50180	3.28914
	TOTAL I	**64.24300**	**14.57088**	**15.41832**	**79.66132**	**18.06789**
	II MONTAJ					
	TOTAL II	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**
	III PROCURARE					
1	Utilaje si echipamente tehnologice	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2	Utilaje si echipamente de transport	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3	Dotari	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	TOTAL III	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**
	TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III fara TVA)	**64.24300**	**14.57088**	**15.41832**	**79.66132**	**18.06789**

Proiectant,
S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Beneficiar
proiectant

Anexa nr.6

Devizul obiectului:Reabilitare termica anvelopa-termo-hidroizolare terasa
in mii lei /mii euro la cursul lei/euro 4.4090 lei/euro

nr. crt	Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli	Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA)	
		mii lei	mii euro	mii lei	mii lei	mii euro
1	2	3	4	5	6	7
	I LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII					
1	LUCRARI DE INTERVENTIE	53.87700	12.21978	12.93048	66.80748	15.15252
2	ACTIVITATI ELIGIBILE-LUCR.CONEXE SI SUPLIMENTARE	16.65300	3.77705	3.99672	20.64972	4.68354
	TOTAL I	**70.53000**	**15.99682**	**16.92720**	**87.45720**	**19.83606**
	II MONTAJ					
	TOTAL II	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**
	III PROCURARE					
1	Utilaje si echipamente tehnologice	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2	Utilaje si echipamente de transport	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3	Dotari	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	TOTAL III	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**
	TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III fara TVA)	**70.53000**	**15.99682**	**16.92720**	**87.45720**	**19.83606**

Proiectant,
S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Beneficiar
proiectant

Anexa nr.6

Devizul obiectului:Reabilitare termica anvelopa - planseu peste subsol
in mii lei /mii euro la cursul lei/euro 4.4090 lei/euro

nr. crt	Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli	Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA)	
		mii lei	mii euro	mii lei	mii lei	mii euro
1	2	3	4	5	6	7
	I LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII					
1	LUCRARI DE INTERVENTIE	11.04300	2.50465	2.65032	13.69332	3.10577
2	ACTIVITATI ELIGIBILE-LUCR.CONEXE SI SUPLIMENTARE	1.58700	0.35995	0.38088	1.96788	0.44633
	TOTAL I	**12.63000**	**2.86460**	**3.03120**	**15.66120**	**3.55210**
	II MONTAJ					
	TOTAL II	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**
	III PROCURARE					
1	Utilaje si echipamente tehnologice	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2	Utilaje si echipamente de transport	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3	Dotari	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	TOTAL III	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**
	TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III fara TVA)	**12.63000**	**2.86460**	**3.03120**	**15.66120**	**3.55210**

Proiectant,
S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Beneficiar
proiectant

Anexa nr.6

Devizul obiectului:Organizare de santier
in mii lei /mii euro la cursul lei/euro 4.4090 lei/euro

nr. crt	Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli	Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA)	
		mii lei	mii euro	mii lei	mii lei	mii euro
1	2	3	4	5	6	7
	I LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII					
1	AMENAJARE PLATFORMA PENTRU O.S.	7.14200	1.61987	1.71408	8.85608	2.00864
2	IMPREJMUIRE O.S.	3.40400	0.77206	0.81696	4.22096	0.95735
3	RACORD PROVIZORIU ENERGIE ELECTRICA	2.21200	0.50170	0.53088	2.74288	0.62211
4	RACORD PROVIZORIU APA,CONTORIZAT	1.47400	0.33432	0.35376	1.82776	0.41455
	TOTAL I	**14.23200**	**3.22794**	**3.41568**	**17.64768**	**4.00265**
	II MONTAJ					
	TOTAL II	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**
	III PROCURARE					
1	Utilaje si echipamente tehnologice	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2	Utilaje si echipamente de transport	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3	Dotari	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	TOTAL III	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**	**0.00000**
	TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III fara TVA)	**14.23200**	**3.22794**	**3.41568**	**17.64768**	**4.00265**

Proiectant,
S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Persoana juridica achizitoare
MUNICIPIUL CRAIOVA

Formularul F3

Obiectivul: REABILITARE TERMICA BL.D19,B-DUL DECEBAL NR.26

Obiec CHELTUIELI CONEXE ORGANIZARII DE SANTIER

LISTA CU CHELTUIELI CONEXE ORGANIZARII SANTIERULUI

Nr crt	Categoria de cheltuieli	UM	CANTITATEA	P.U. lei exclusiv TVA	TOTAL lei exclusiv TVA
1	Obtinere autorizatiei de construire/desfiintare a lucrarilor de organizare de santier 3%din valoare lucrarilor de OS	buc	1.00	477.00	477.00
2	taxa de amplasament	buc	1.00	100.00	100.00
3	contracte temporare cu furnizorii de energie electrica si apa	buc	2.00	70.00	140.00
4	Chirii pentru ocuparea temporara a domeniului public	luna	4.00	80.00	320.00
5	costul apei utilizata in incinta organizarii de santier	mc	30.00	2.83	84.90
6	Costul energiei electrice utilizata in incinta santierului	kwh	630.00	0.49	308.26

TOTAL	1430.16

PROIECTANT
S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.


BORDEROU PIESE DESENATE

A. EXISTENT

A00 PLAN DE AMPLASAMENT A BLOCULUI IN LOCALITATE
A01 PLAN DE INCADRARE IN ZONA – sc.1:2000
A01' PLAN DE SITUATIE – sc.1:500
A02 PLAN SUBSOL – sc.1:100
A03 PLAN PARTER – sc.1:100
A04 PLAN ETAJ 1 – sc.1:100
A05 PLAN ETAJ 2-3 – sc.1:100
A06 PLAN ETAJ 4 – sc.1:100
A07 PLAN TERASA – sc.1:100
A08 SECTIUNE TRANSVERSALA A-A – sc.1:100
A09 SECTIUNE LONGITUDINALA B-B – sc.1:100
A10 FATADA PRINCIPALA – sc.1:100
A11 FATADA LATERALA DREAPTA – sc.1:100
A12 FATADA LATERALA STANGA – sc.1:100
A13 FATADA POSTERIOARA – sc.1:100

B.PROPUNERE

A14 PLAN SUBSOL – sc.1:100
A15 PLAN PARTER – sc.1:100
A16 PLAN ETAJ 1 – sc.1:100
A17 PLAN ETAJ 2-3 – sc.1:100
A18 PLAN ETAJ 4 – sc.1:100
A19 PLAN INVELITOARE – sc.1:100
A20 SECTIUNE TRANSVERSALA A-A – sc.1:100
A21 SECTIUNE LONGITUDINALA B-B – sc.1:100
A22 FATADA PRINCIPALA – sc.1:100
A23 FATADA LATERALA DREAPTA – sc.1:100
A24 FATADA LATERALA STANGA – sc.1:100
A25 FATADA POSTERIOARA – sc.1:100

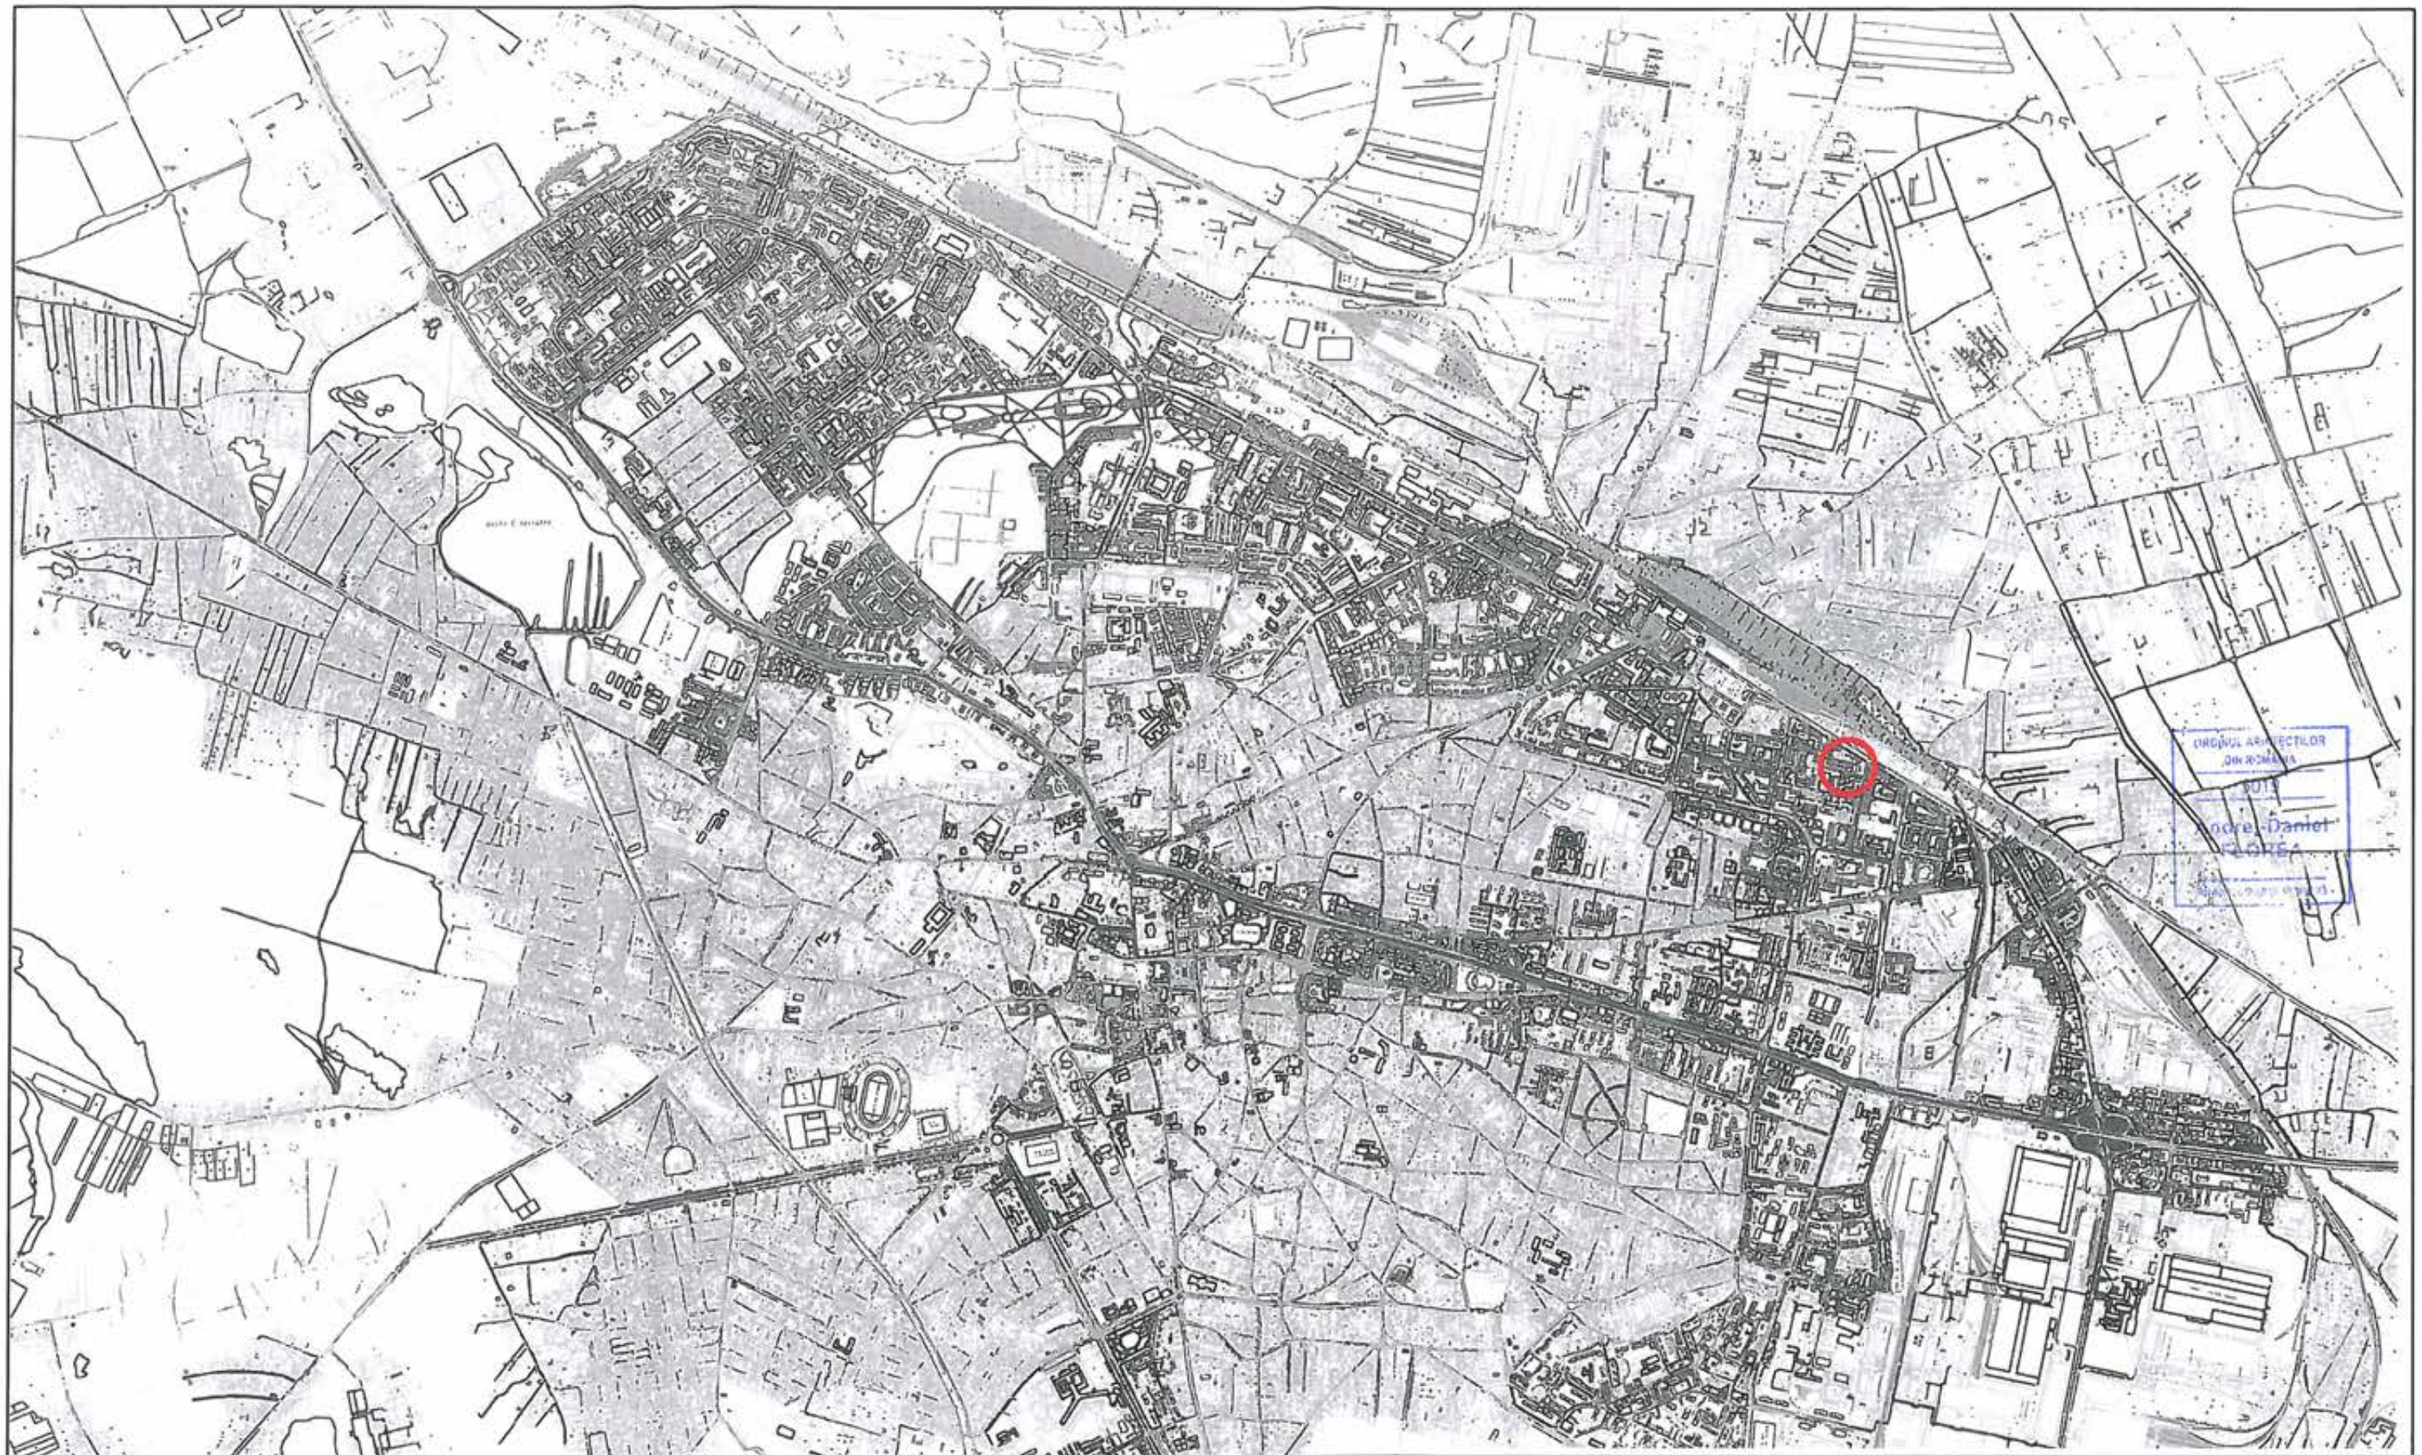

ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA
2013
Florea Daniel

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		%
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data
Desenat	ing.Vochin George Alexandru		iunie 2013

SUCURO BUILDING DESIGN
BUCURESTI
340/251/2011
Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii

Beneficiar: **Municipiul CRAIOVA**

Pr. nr.: 53/iunie 2013
Contr. nr.:6460/04.06.2013

Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC D25**

Faza D.A.L.I.


Adresa: **Strada Popescu Voitesti, Nr. 5, Bl. D25**

PLAN DE AMPLASARE A BLOCULUI IN LOCALITATE


Plansa nr. **A00**



SUCURO BUILDING DESIGN S.R.L. BUCURESTI J40/251/2011 Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii			Beneficiar: **MUNICIPIUL CRAIOVA**	Pr. nr.: 53/iunie 2013 Contr. nr.:84801/04.06.2013
			Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC D25** Adresa: **Strada Popescu Voitesti, nr. 5, bl. D25**	Faza: D.A.L.I.
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara 1:2000	**PLAN DE INCADRARE IN ZONA**
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia			Plansa nr. **A01**
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data iunie 2013	
Desenat	ing. Vochin George Alexandru			

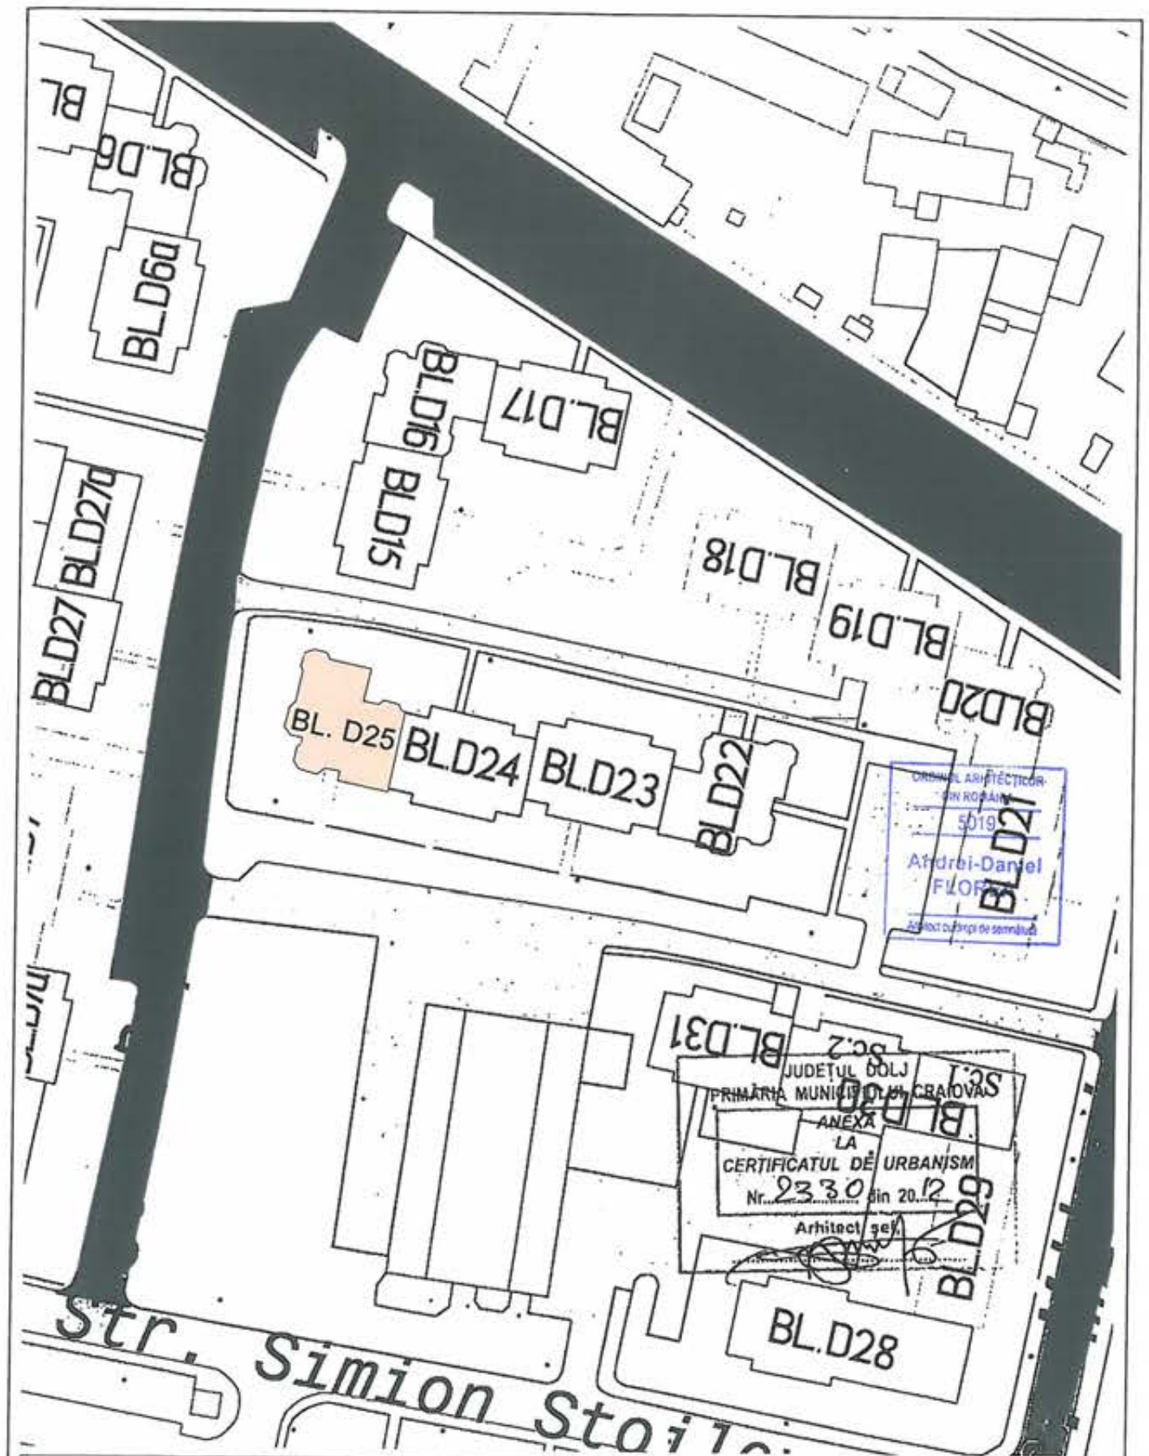

SC. EURO BUILDING DESIGN SRL. BUCUREȘTI J40/251/2011 Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii				Beneficiar: **MUNICIPIUL CRAIOVA**	Pr. nr.: 53/iunie 2013 Contr. nr. 84601/04.06.2013
				Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC D25** Adresa: **Strada Popescu Voitesti, nr. 5, bl. D25**	Faza: D.A.L.I.
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara	**PLAN DE SITUATIE**	Plansa nr. **A01'**
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		1:500		
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data iunie 2013		
Desenat	ing. Vochin George Alexandru				

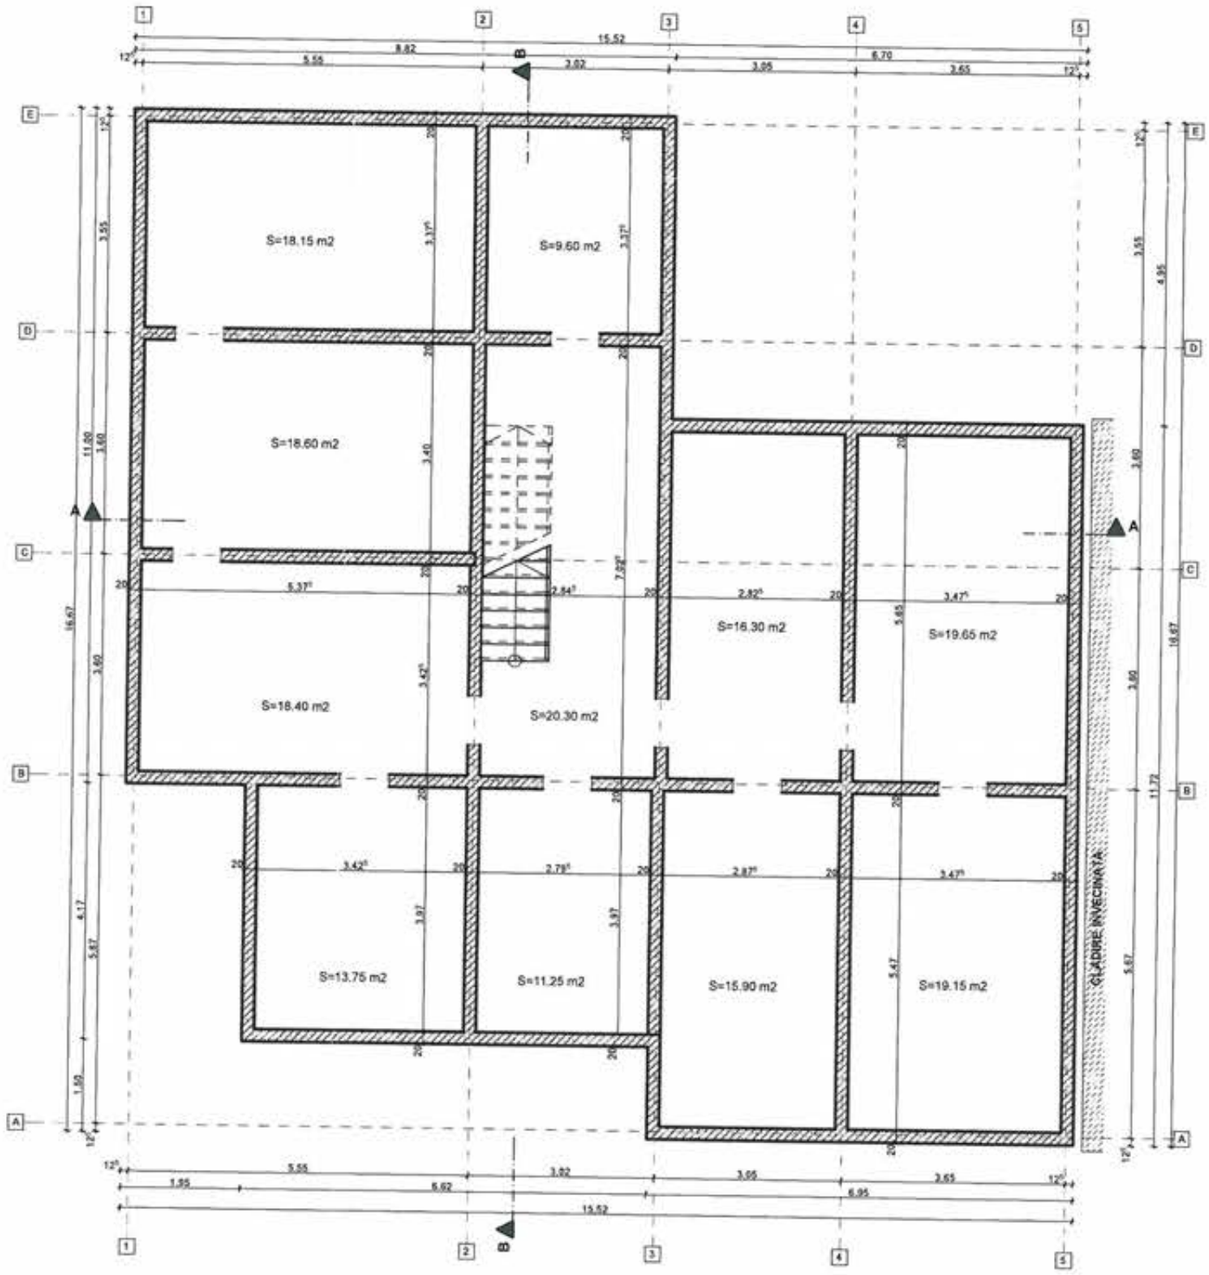

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
5019
Andrei-Daniel FLOREA
Arhitect cu drept de semnătură

SECURO BUILDING INVEST S.R.L.
BUCUREȘTI
J40/251/2011
Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii

SPECIFICATIE	NUME	SEMNĂTURA	Scara
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		1:100
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data
Desenat	ing. Vochin George Alexandru		iunie 2013

Beneficiar: **MUNICIPIUL CRAIOVA**

Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC D25**

Adresa: **Strada Popescu Voitesti, nr. 5, bl. D25**


Pr. nr.: 53/iunie 2013
Contr. nr. 6490/04.06.2013

Faza: D.A.L.I.

PLAN SUBSOL

existent

Planșa nr. **A02**

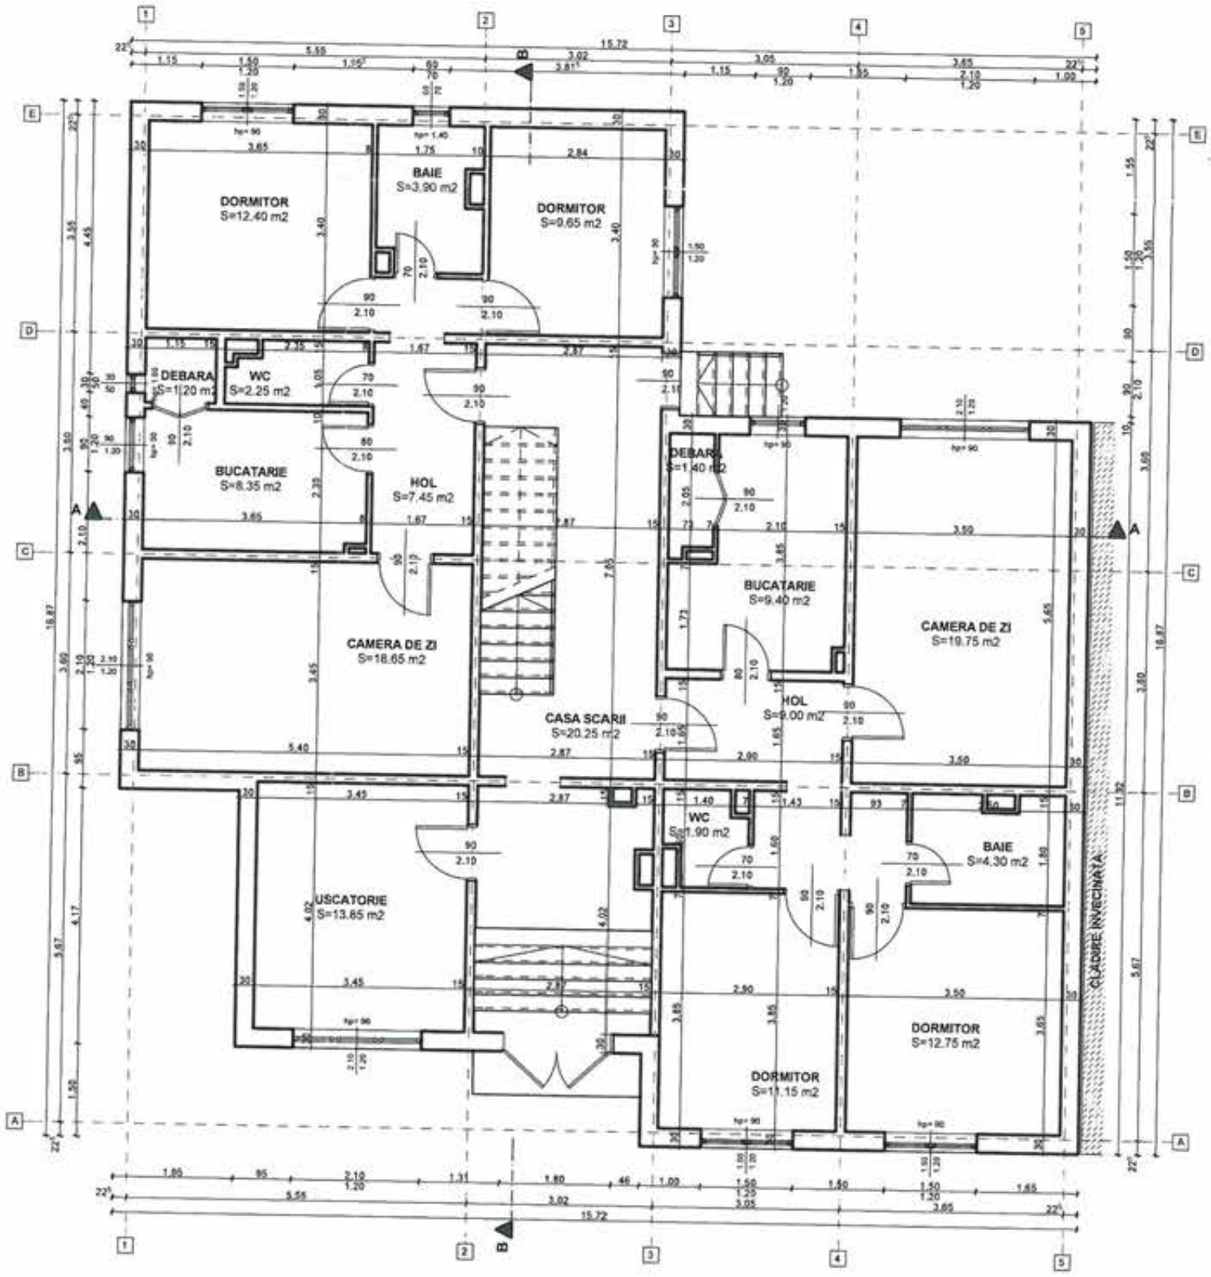

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
5019
Andrei-Daniel FLOREA
Arhitect cu drept de semnătură

SECURO BUILDING CONSULTING SRL
BUCUREȘTI
J40/251/2011
Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		1:100
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data
Desenat	ing. Vochin George Alexandru		iunie 2013

Beneficiar: **MUNICIPIUL CRAIOVA**

Pr. nr.: 53/iunie 2013
Contr. nr. 8460/04.06.2013

Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC D25**


Adresa: **Strada Popescu Voitesti, nr. 5, bl. D25**

Faza: D.A.L.I.

PLAN PARTER


existent

Plansa nr. **A03**

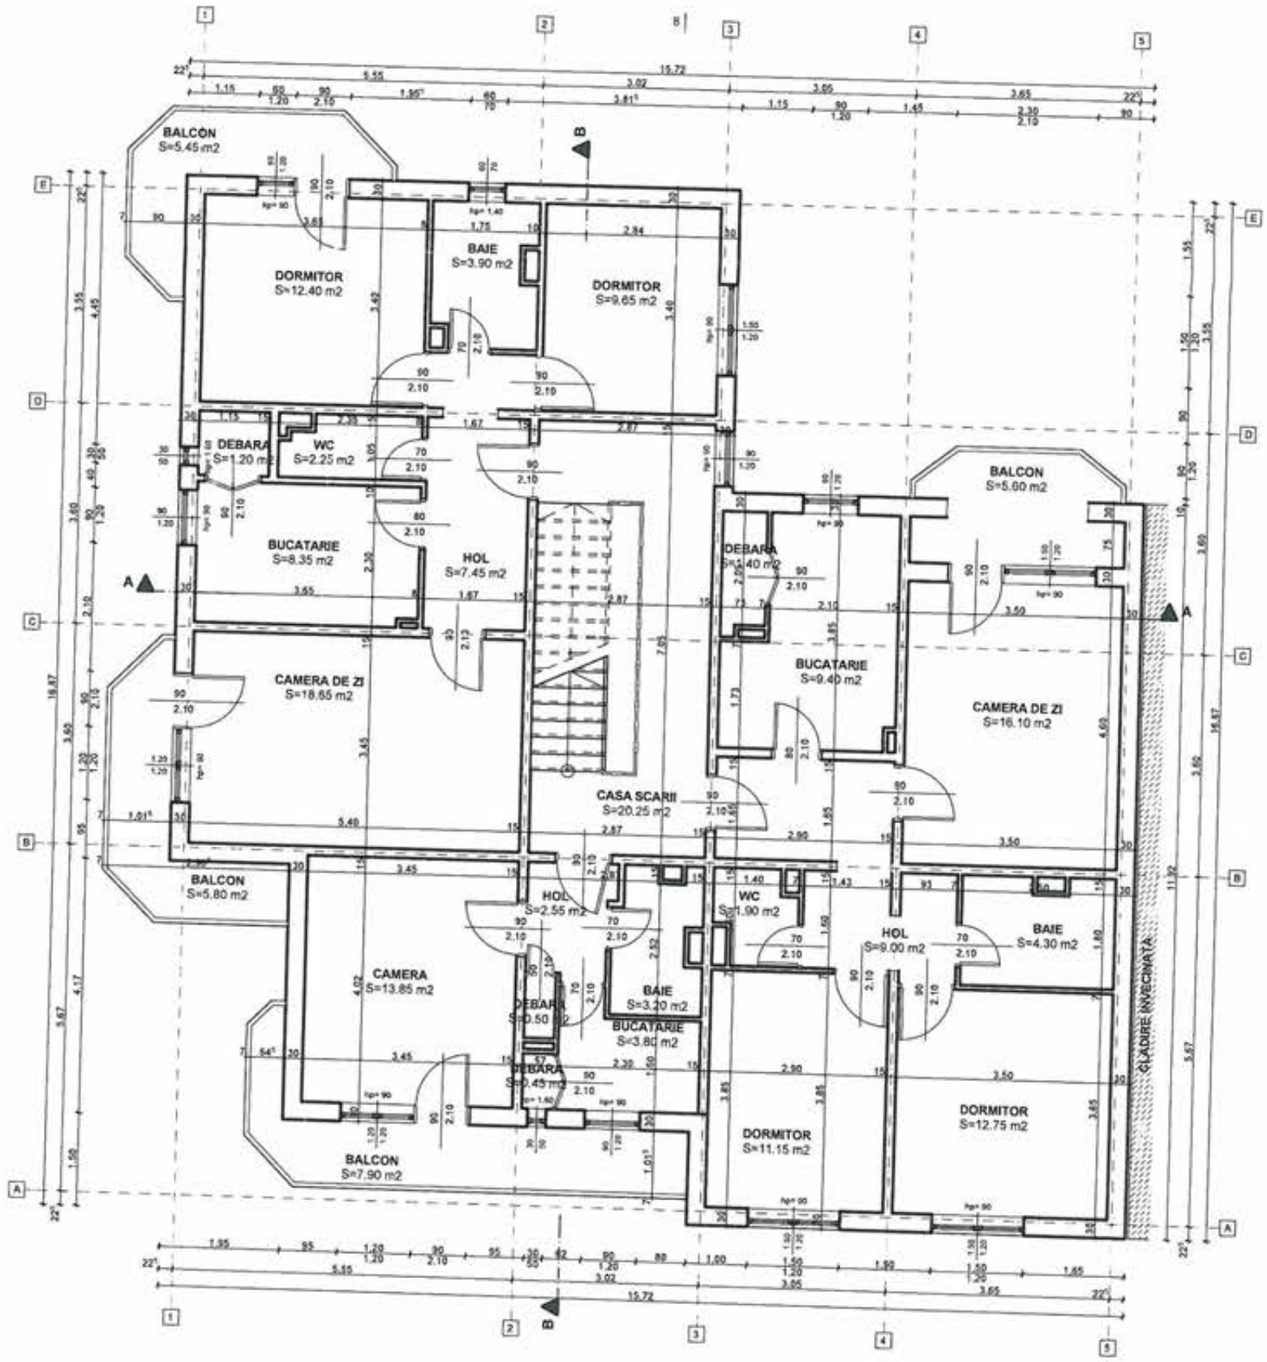


ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
5019
Andrei-Daniel FLOREA
Arhitect cu drept de semnătură

SECURO BUILDING INVEST S.R.L. BUCURESTI J40/251/2011 Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii				Beneficiar: MUNICIPIUL CRAIOVA	Pr. nr.: 53/iunie 2013 Contr. nr. 8460/04.06.2013
				Denumire proiect: Reabilitare termica BLOC D25	Faza: D.A.L.I.
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara 1:100	Adresa: Strada Popescu Voitesti, nr. 5, bl. D25	
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia			PLAN ETAJ 1	Plansa nr. A04
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data iunie 2013		
Desenat	ing. Vochin George Alexandru			existent	

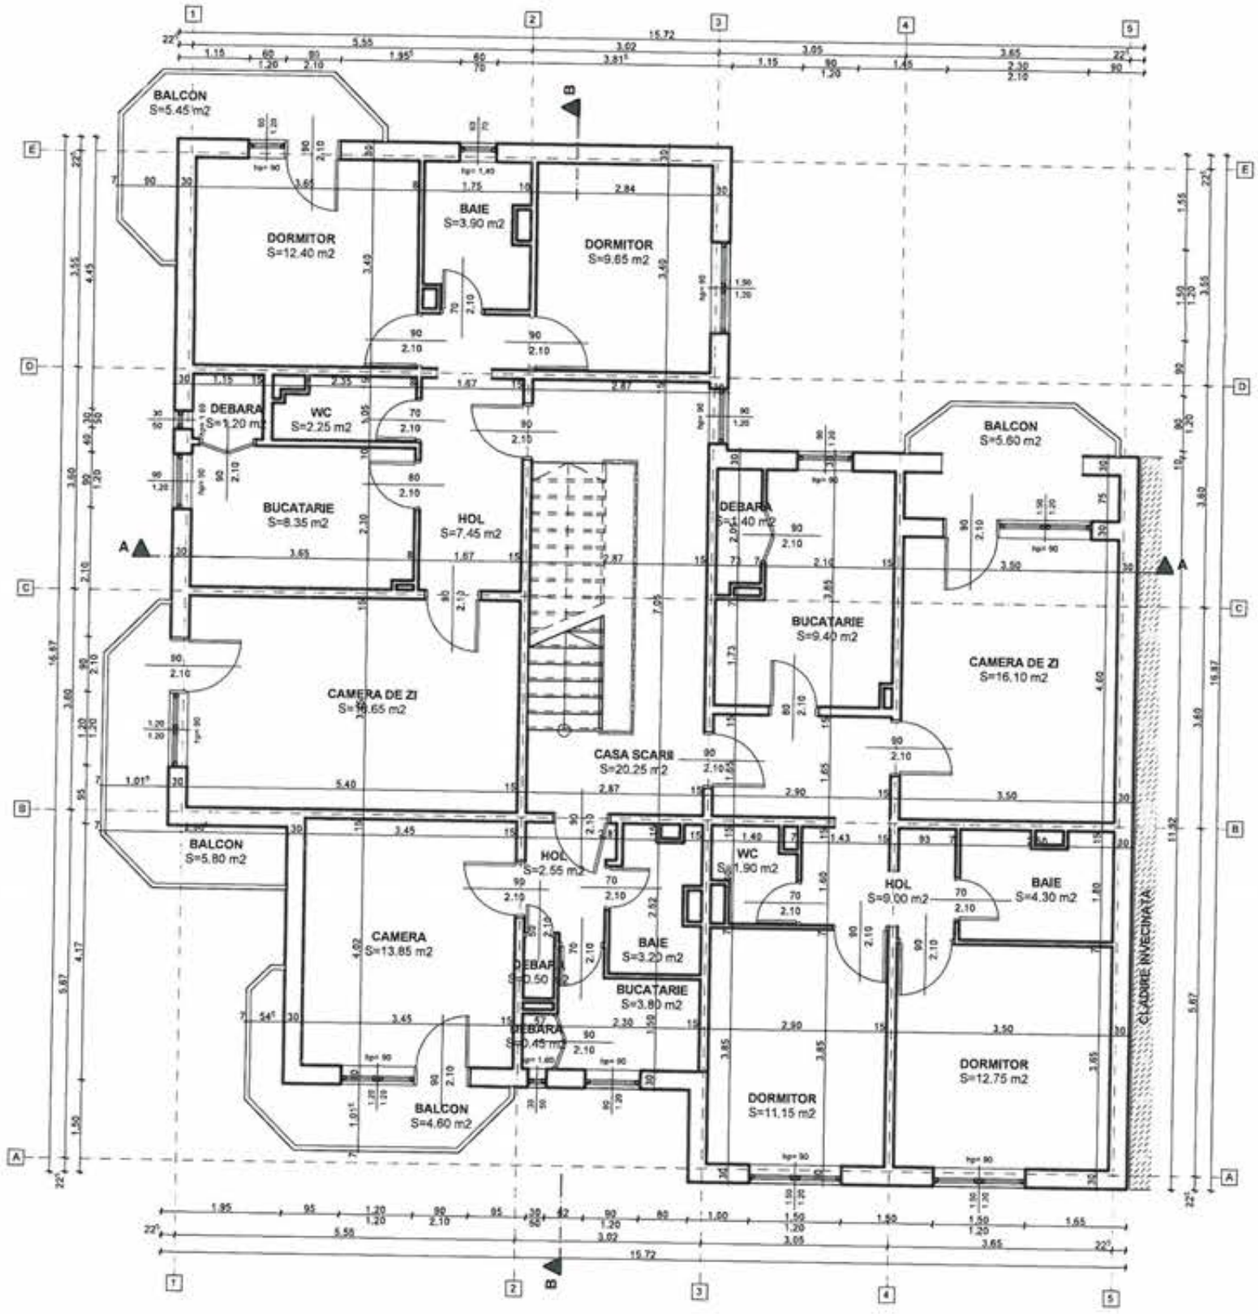

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
5019
Andrei-Daniel FLOREA
Arhitect cu drept de semnătură

SECURED BUILDING INTEGRATOR BUCURESTI J40/251/2011 Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii			Beneficiar: **MUNICIPIUL CRAIOVA**	Pr. nr.: 53/iunie 2013 Cod/d. nr. 8460/04.06.2013
			Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC D25** Adresa: **Strada Popescu Voitesti, nr. 5, bl. D25**	Faza: D.A.L.I.
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara 1:100	**PLAN ETAJE 2 - 3**
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia			Plansa nr. **A05**
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data iunie 2013	
Desenat	ing. Vochin George Alexandru			**existent**

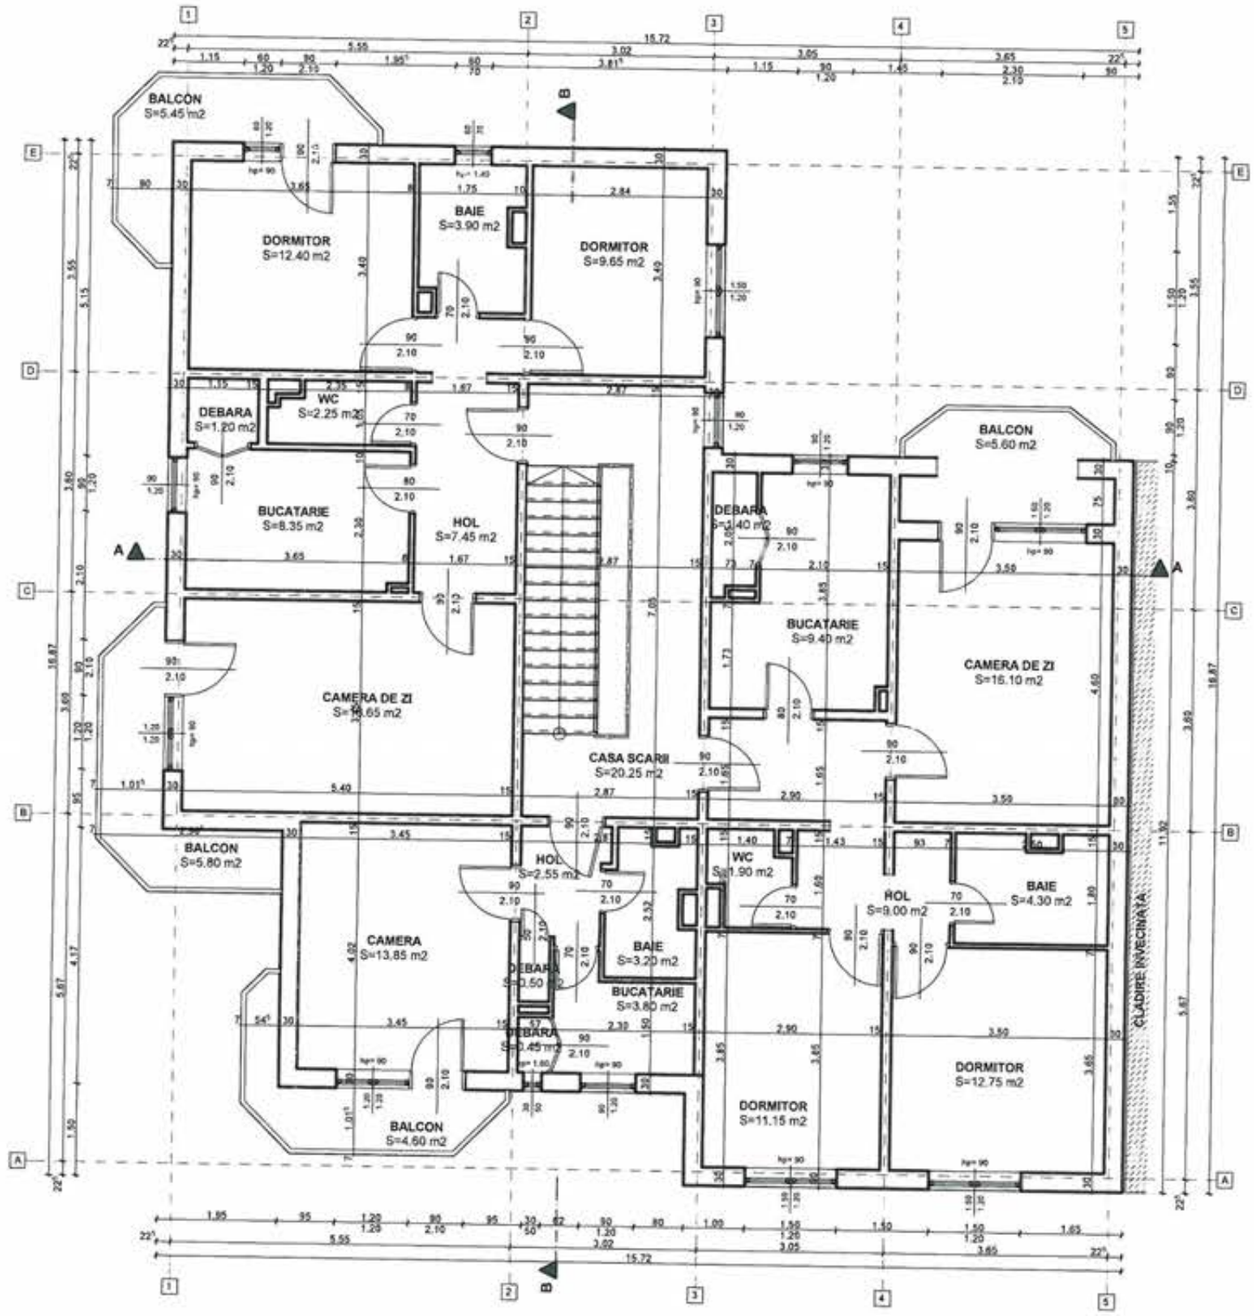

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
5019
Andrei-Daniel FLOREA

SECURO BUILDING DESIGN
BUCUREȘTI
140/291/2011
Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii

SPECIFICATIE	NUME	SEMNĂTURA	Scara
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		1:100
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data
Desenat	ing. Vochin George Alexandru		iunie 2013

Beneficiar: **MUNICIPIUL CRAIOVA**

Pr. nr.: 53/iunie 2013
Contr. nr. 8460/04.06.2013

Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC D25**


Faza: D.A.L.I.

Adresa: **Strada Popescu Voitesti, nr. 5, bl. D25**

PLAN ETAJ 4


existent

Plansa nr. **A06**

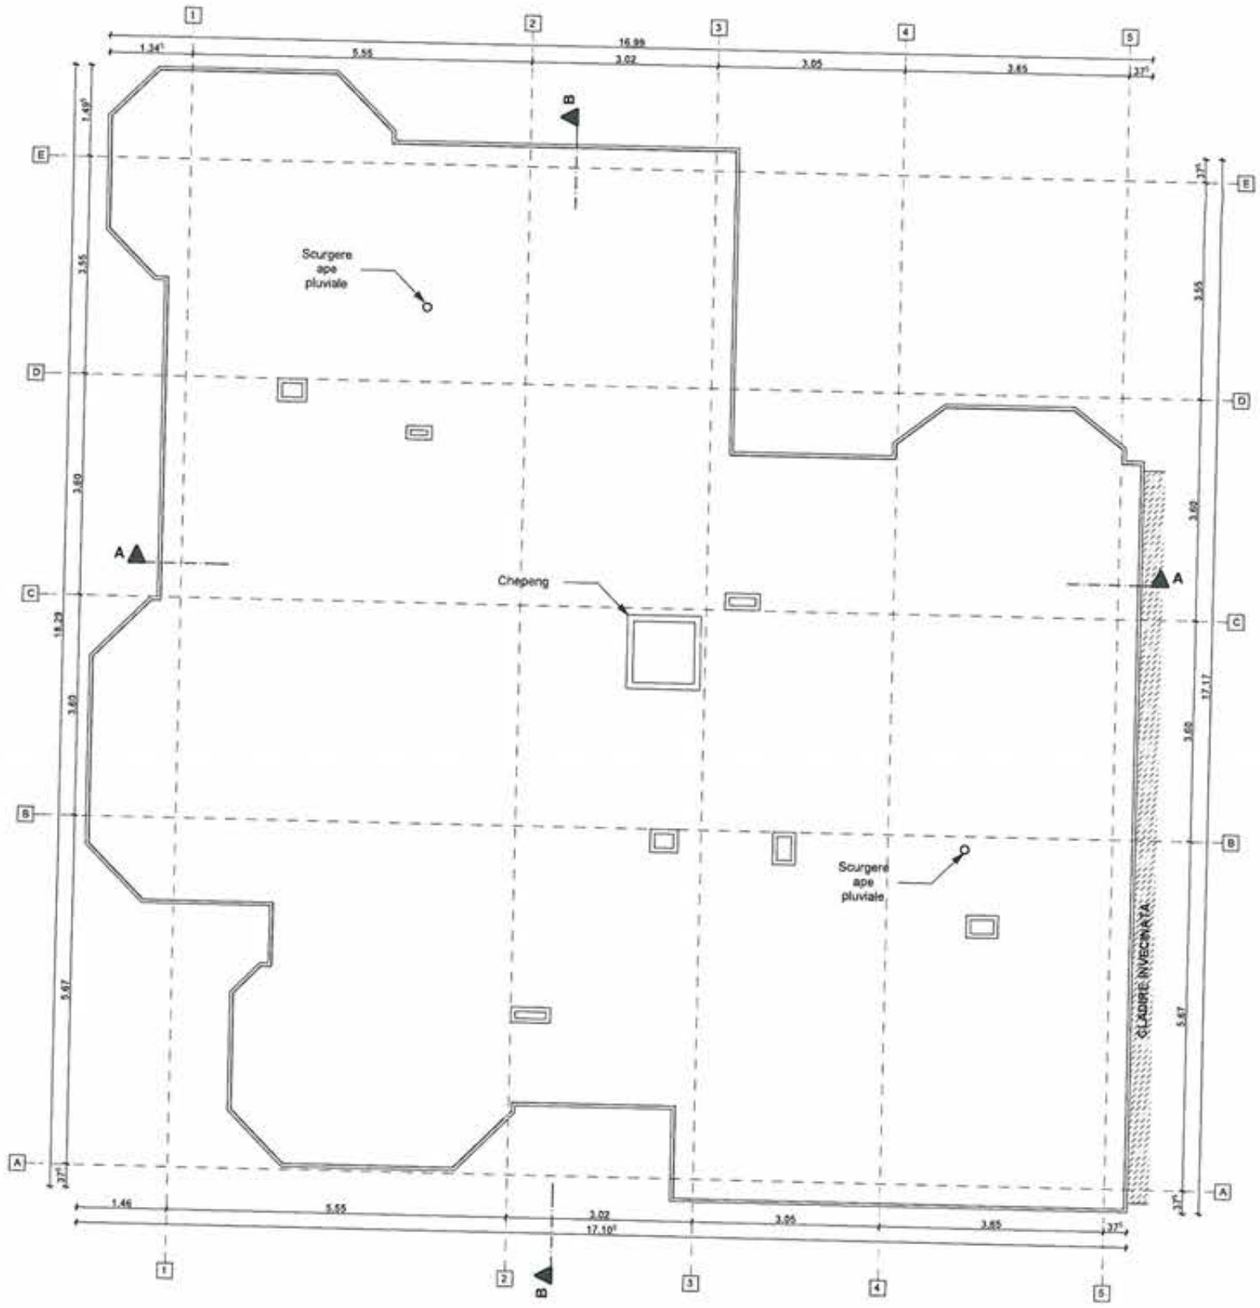


ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
5019
Andrei-Daniel FLOREA
Arhitect cu drept de semnătură

SUCEAVA BUILDING INVEST S.R.L. BUCUREȘTI J40/291/2011 Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii				Beneficiar: **MUNICIPIUL CRAIOVA**	Pr. nr.: 53/iunie 2013 Contr. nr. 8460/04.06.2013
				Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC D25** Adresa: **Strada Popescu Voitesti, nr. 5, bl. D25**	Faza: D.A.L.I.
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara 1:100	**PLAN TERASA**	Plansa nr. **A07**
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia				
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data iunie 2013		
Desenat	ing. Vochin George Alexandru			**existent**	

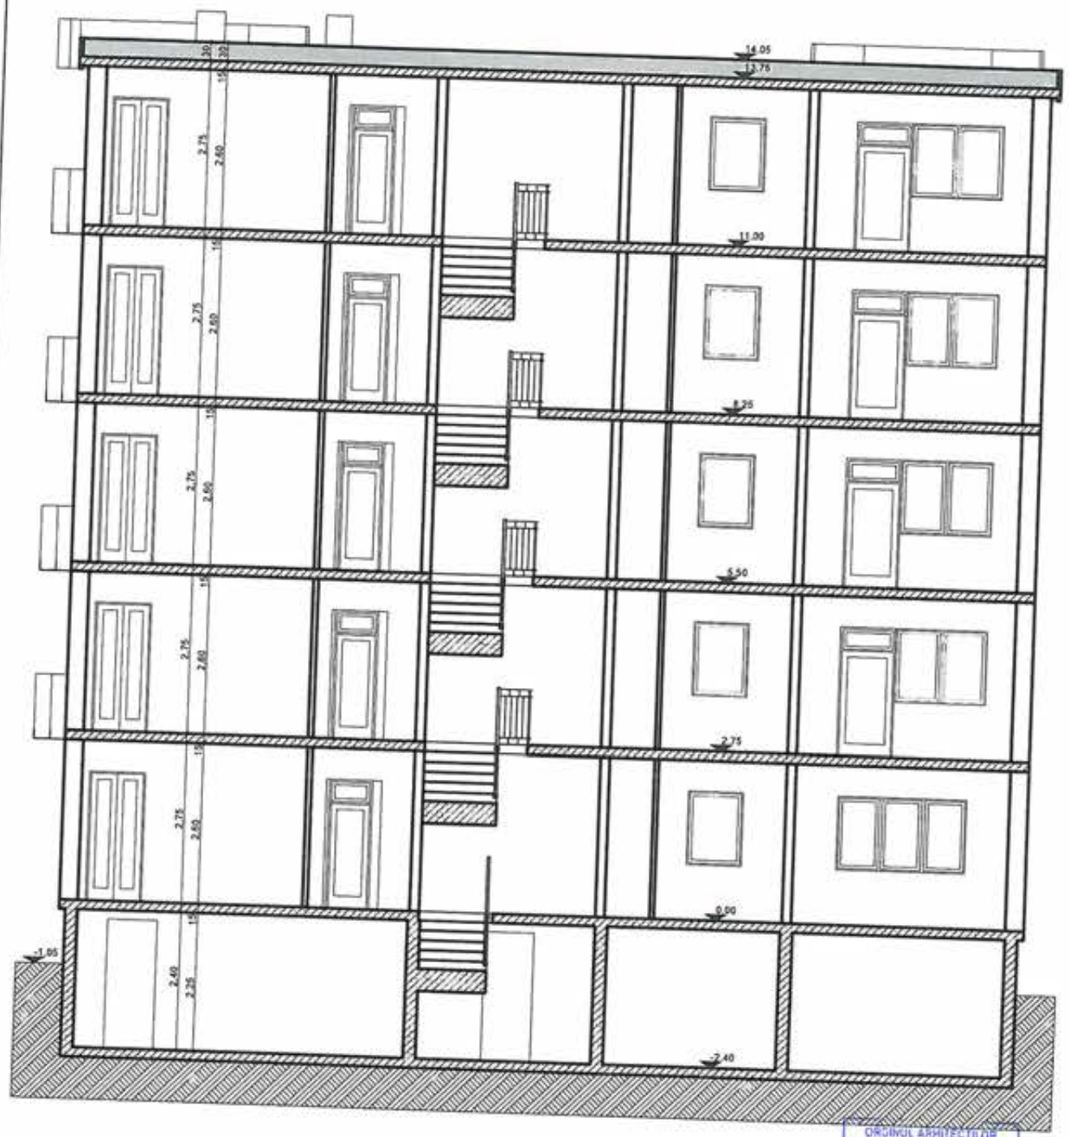

ORGANUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
5019
Andrei-Daniel FLOREA
Arhitect cu drept de semnătură

SECURO BUILDING DESIGN BUCUREȘTI AO/251/2011 Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii			Beneficiar: **MUNICIPIUL CRAIOVA**	Pr. nr.: 53/iunie 2013 Contr. nr. 8490/104.06.2013
			Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC D25** Adresa: **Strada Popescu Voitesti, nr. 5, bl. D25**	Faza: D.A.L.I.
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara 1:100	**SECTIUNE TRANSVERSALA A-A** **existent**	Plansa nr. **A08**
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia				
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data iunie 2013		
Desenat	ing. Vochin George Alexandru				

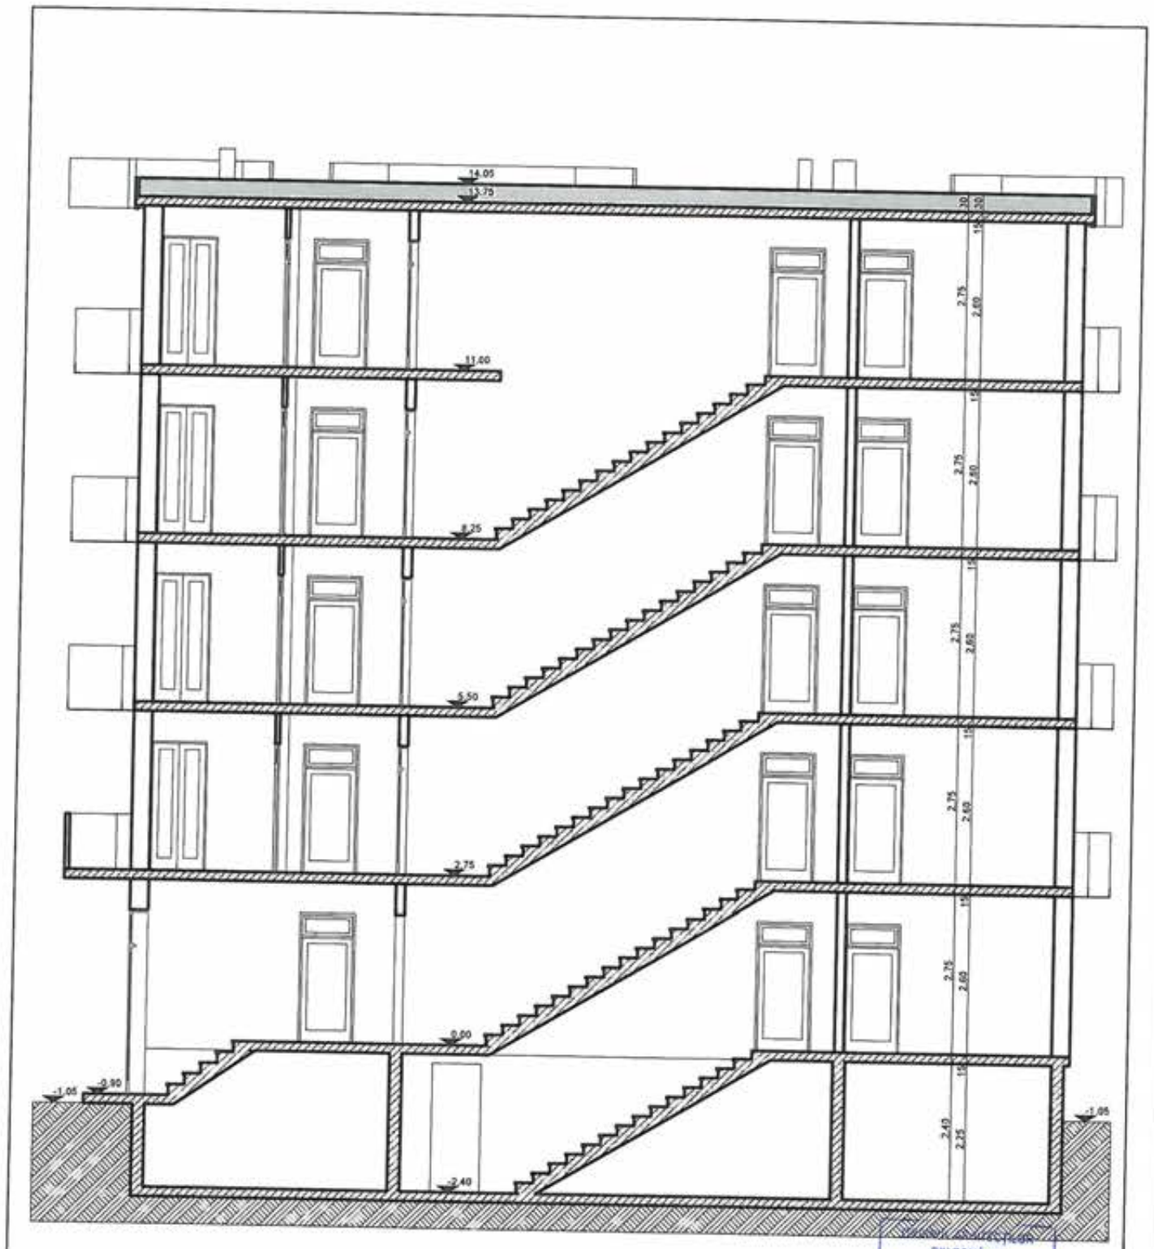


DIN ROMÂNIA
5019
Andrei-Daniel
FLOREA
Arhitect cu drept de semnătură

SECURO BUILDING INVEST S.R.L. BUCUREȘTI J40/251/2011 Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii				Beneficiar: **MUNICIPIUL CRAIOVA**	Pr. nr.: 53/iunie 2013 Contr. nr. 8460/104.06.2013
				Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC D25** Adresa: **Strada Popescu Voitesti, nr. 5, bl. D25**	Faza: D.A.L.I.
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara 1:100	**SECTIUNE LONGITUDINALA B-B**	Plansa nr. **A09**
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia				
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data iunie 2013		
Desenat	ing. Vochin George Alexandru			**existent**	




Ordinul Arhitecților din România
5019
Andrei-Daniel FLOREA
Arhitect cu drept de semnătură

SECURO BUILDING INVEST S.R.L. BUCUREȘTI J40/251/2011 Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii			Beneficiar: **MUNICIPIUL CRAIOVA**	Pr. nr.: 53/iunie 2013 Contr. nr. 8460/04.06.2013
			Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC D25**	Faza: D.A.L.I.
			Adresa: **Strada Popescu Voitesti, nr. 5, bl. D25**	
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara 1:100	**FATADA PRINCIPALA**
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia			
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data iunie 2013	
Desenat	ing. Vochin George Alexandru			**existent**
				Plansa nr. **A10**

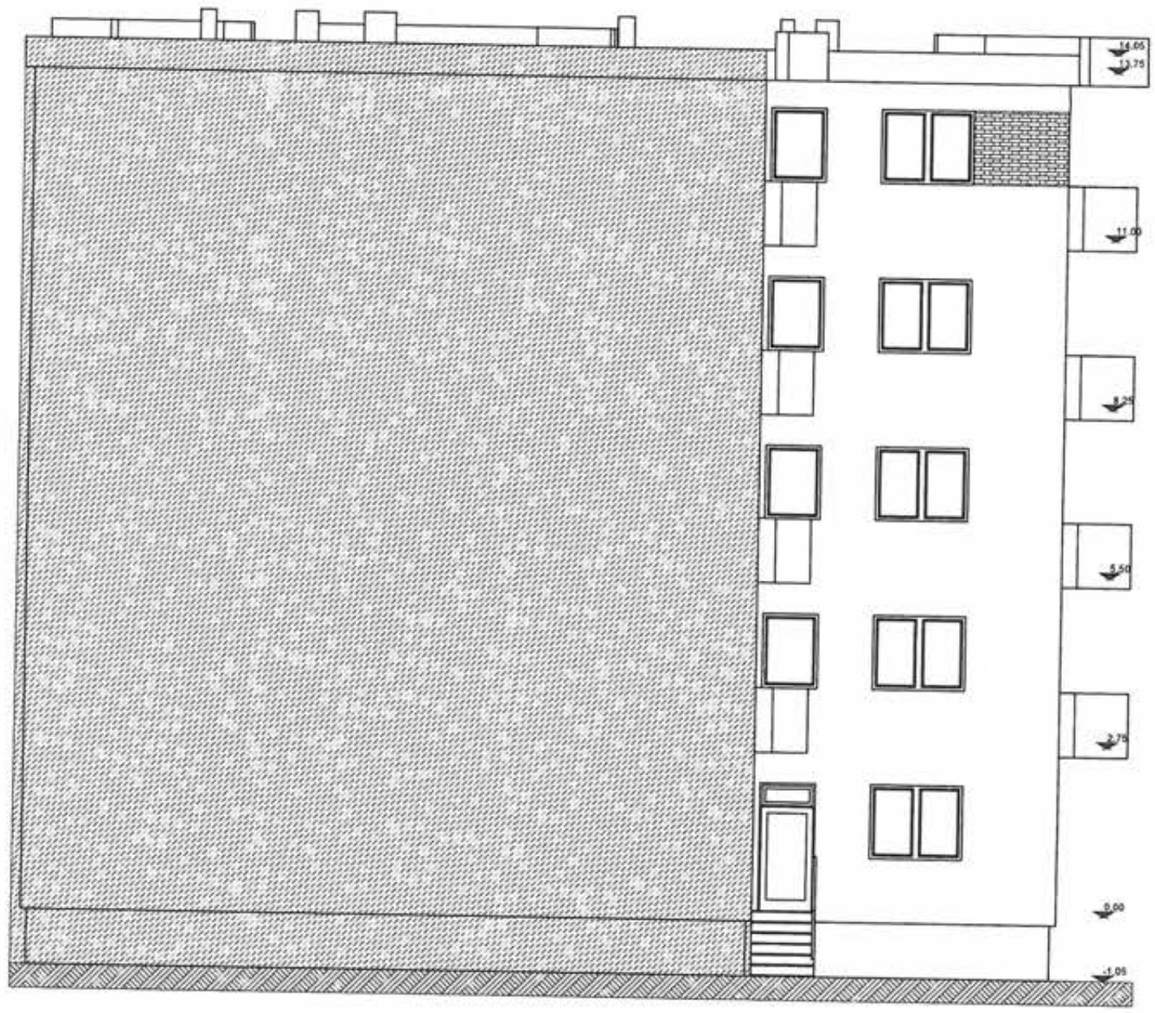


ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA
5019
Andrei-Daniel FLOREA
Arhitect cu drept de semnătură

SUCURO BUILDING DESIGN BUCURESTI 140/251/2011 Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii				Beneficiar: **MUNICIPIUL CRAIOVA**	Pr. nr.: 53/iunie 2013 Contr. nr. 84601/04.06.2013
				Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC D25** Adresa: **Strada Popescu Voitesti, nr. 5, bl. D25**	Faza: D.A.L.I.
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara	**FATADA LATERALA DREAPTA** **existent**	Plansa nr. **A11**
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		1:100		
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data iunie 2013		
Desenat	ing. Vochin George Alexandru				

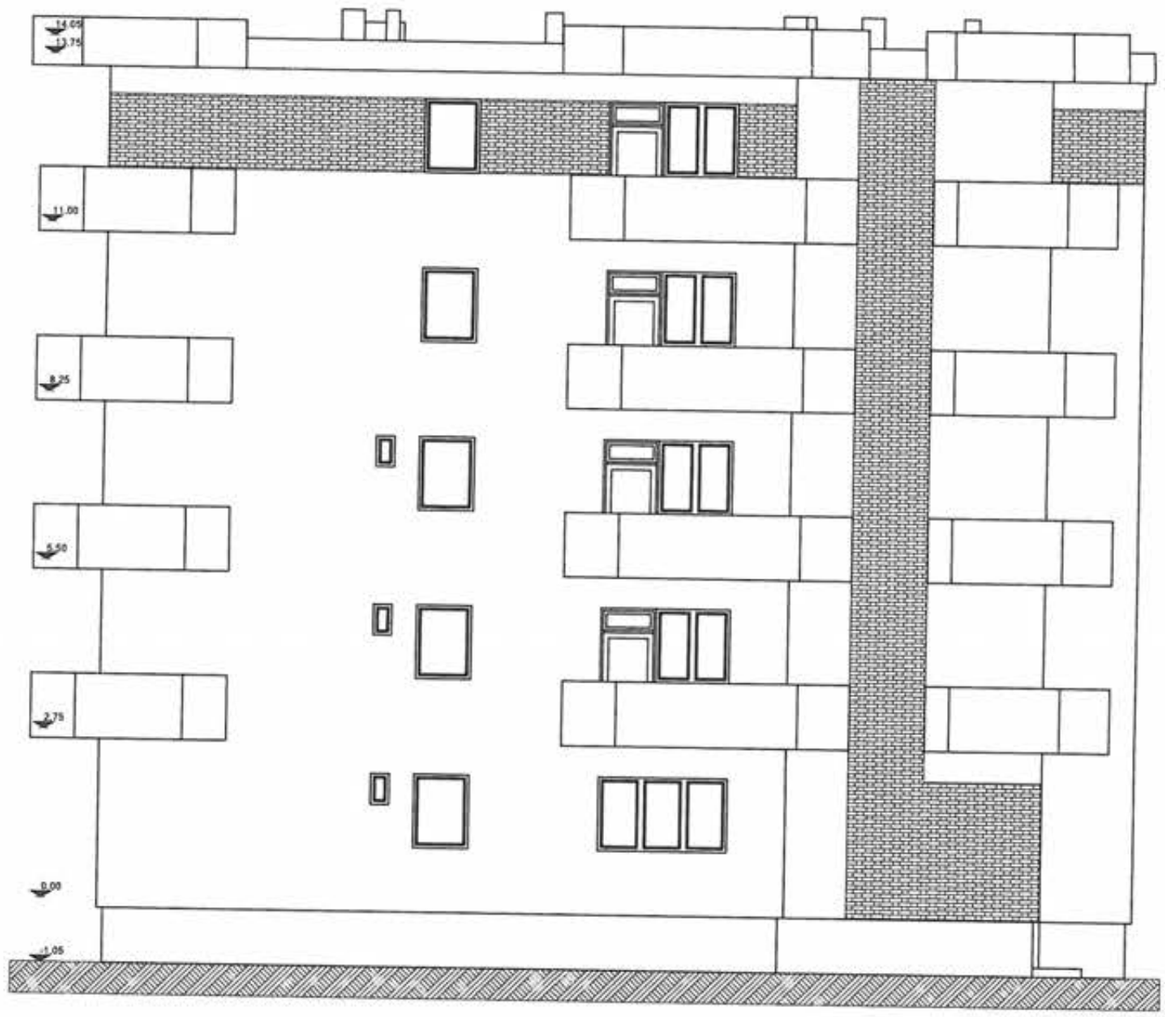


ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
5019
Andrei-Daniel FLOREA
Arhitect cu drept de semnătură

SECURO BUILDING INVEST SRL. BUCURESTI J40/251/2011 Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii				Beneficiar: **MUNICIPIUL CRAIOVA**	Pr. nr.: 53/iunie 2013 Contr. nr. 8490/04.06.2013
				Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC D25** Adresa: **Strada Popescu Voitesti, nr. 5, bl. D25**	Faza: D.A.L.I.
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara	**FATADA LATERALA STANGA**	Plansa nr. **A12**
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		1:100		
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data		
Desenat	ing. Vochin George Alexandru		iunie 2013	**existent**	

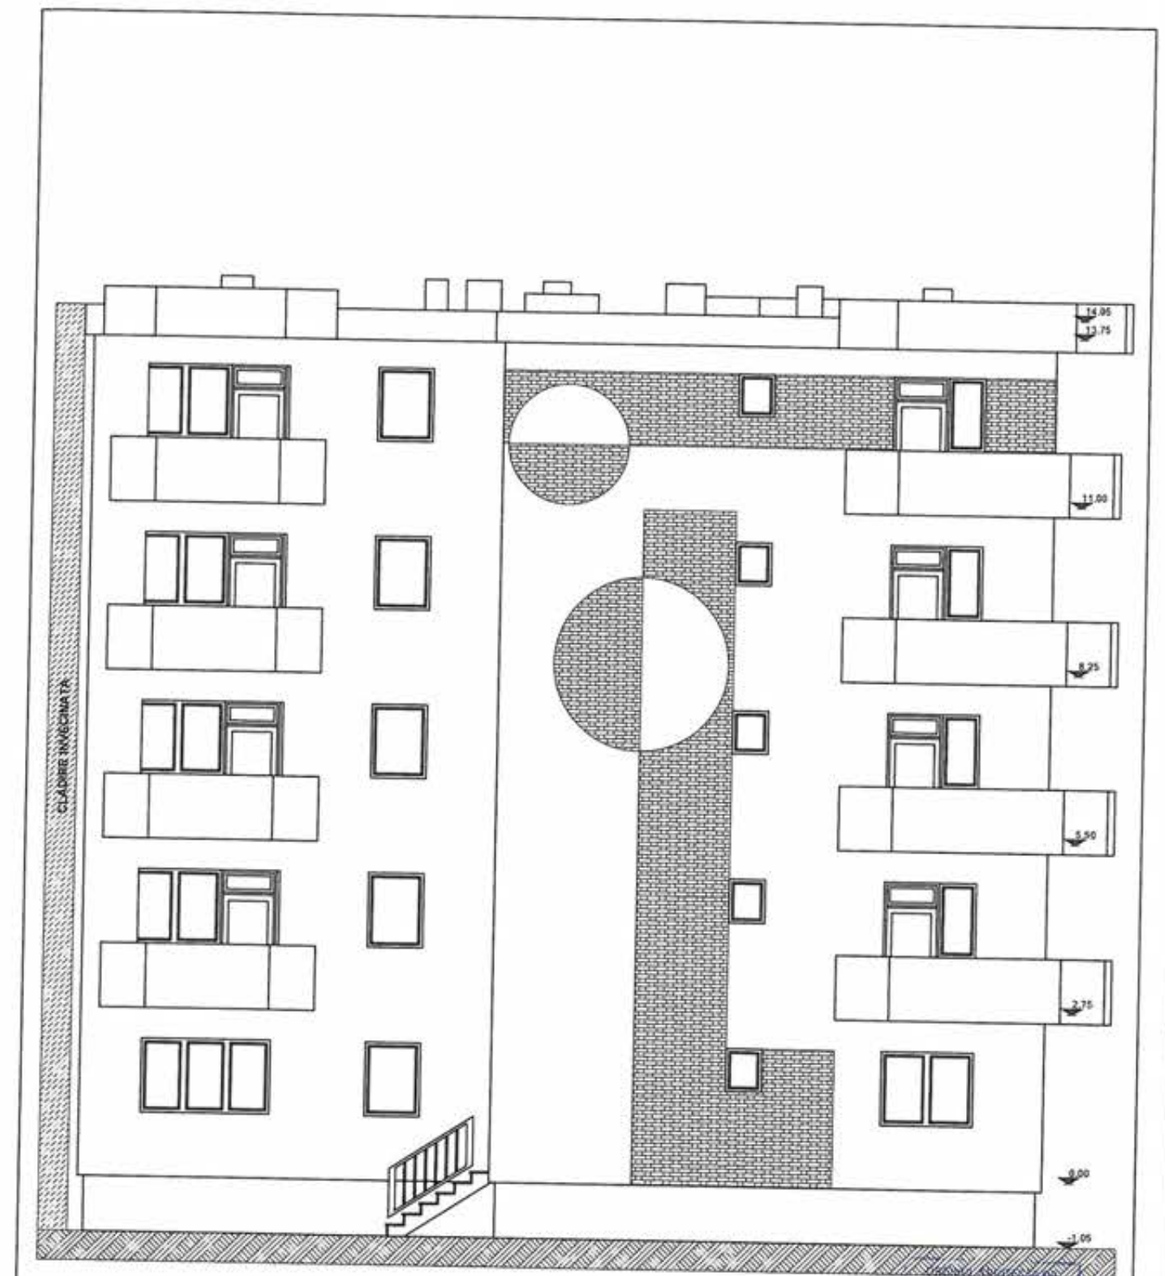

DIN ROMÂNIA
5019
Andrei-Daniel
FLOREA
Arhitect cu drept de semnătură

SUCCURSALA BUCUREȘTI JAO/251/2011 Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii			Beneficiar: **MUNICIPIUL CRAIOVA** Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC D25** Adresa: **Strada Popescu Voitesti, nr. 5, bl. D25**	Pr. nr.: 53/iunie 2013 Faza: D.A.L.I.
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara 1:100	**FATADA POSTERIOARA** **existent**	Plansa nr. **A13**
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia				
Relevat	arh.Florea Andrei Daniel		Data iunie 2013		
Desenat	ing. Vochin George Alexandru				

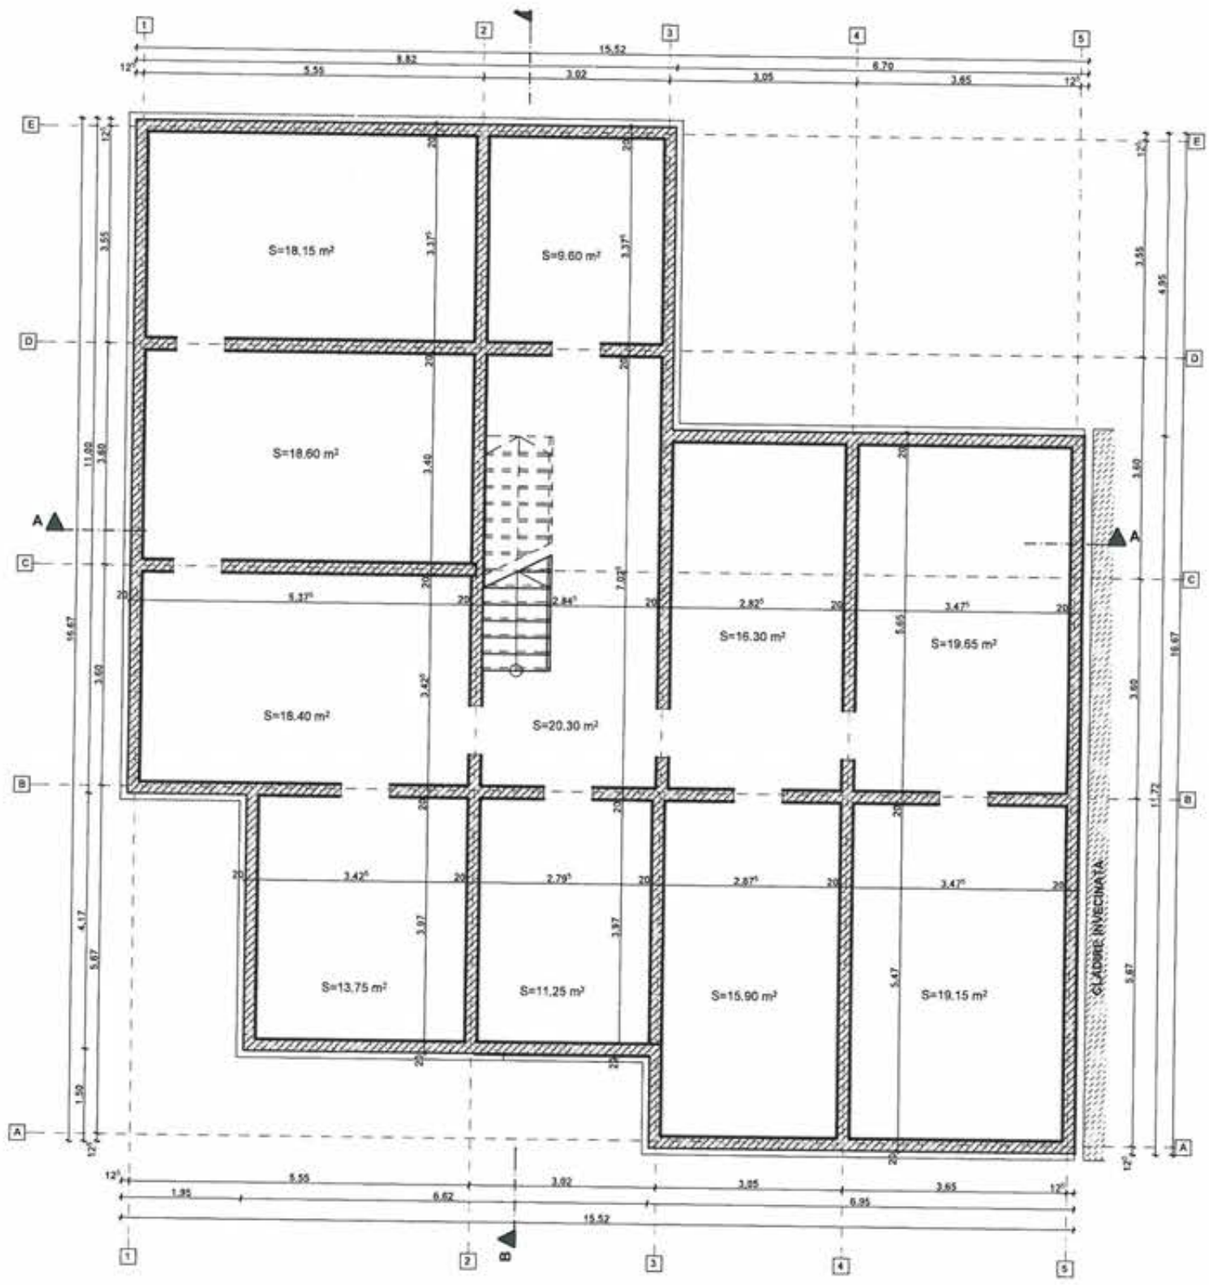

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
5019
Andrei-Daniel FLOREA

SECURO BUILDING CONSULTING SRL
BUCUREȘTI
140/251/2011
Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		1:100
Proiectat	arh.Florea Andrei Daniel		Data iunie 2013
Desenat	ing. Vochin George Alexandru		

Beneficiar: **MUNICIPIUL CRAIOVA**

Pr. nr.: 53/iunie 2013
Contr. nr. 84601/04.05.2013

Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC D25**


Adresa: **Strada Popescu Voitesti, nr. 5, bl. D25**

Faza: D.A.L.I.

PLAN SUBSOL

propunere

Plansa nr. **A14**

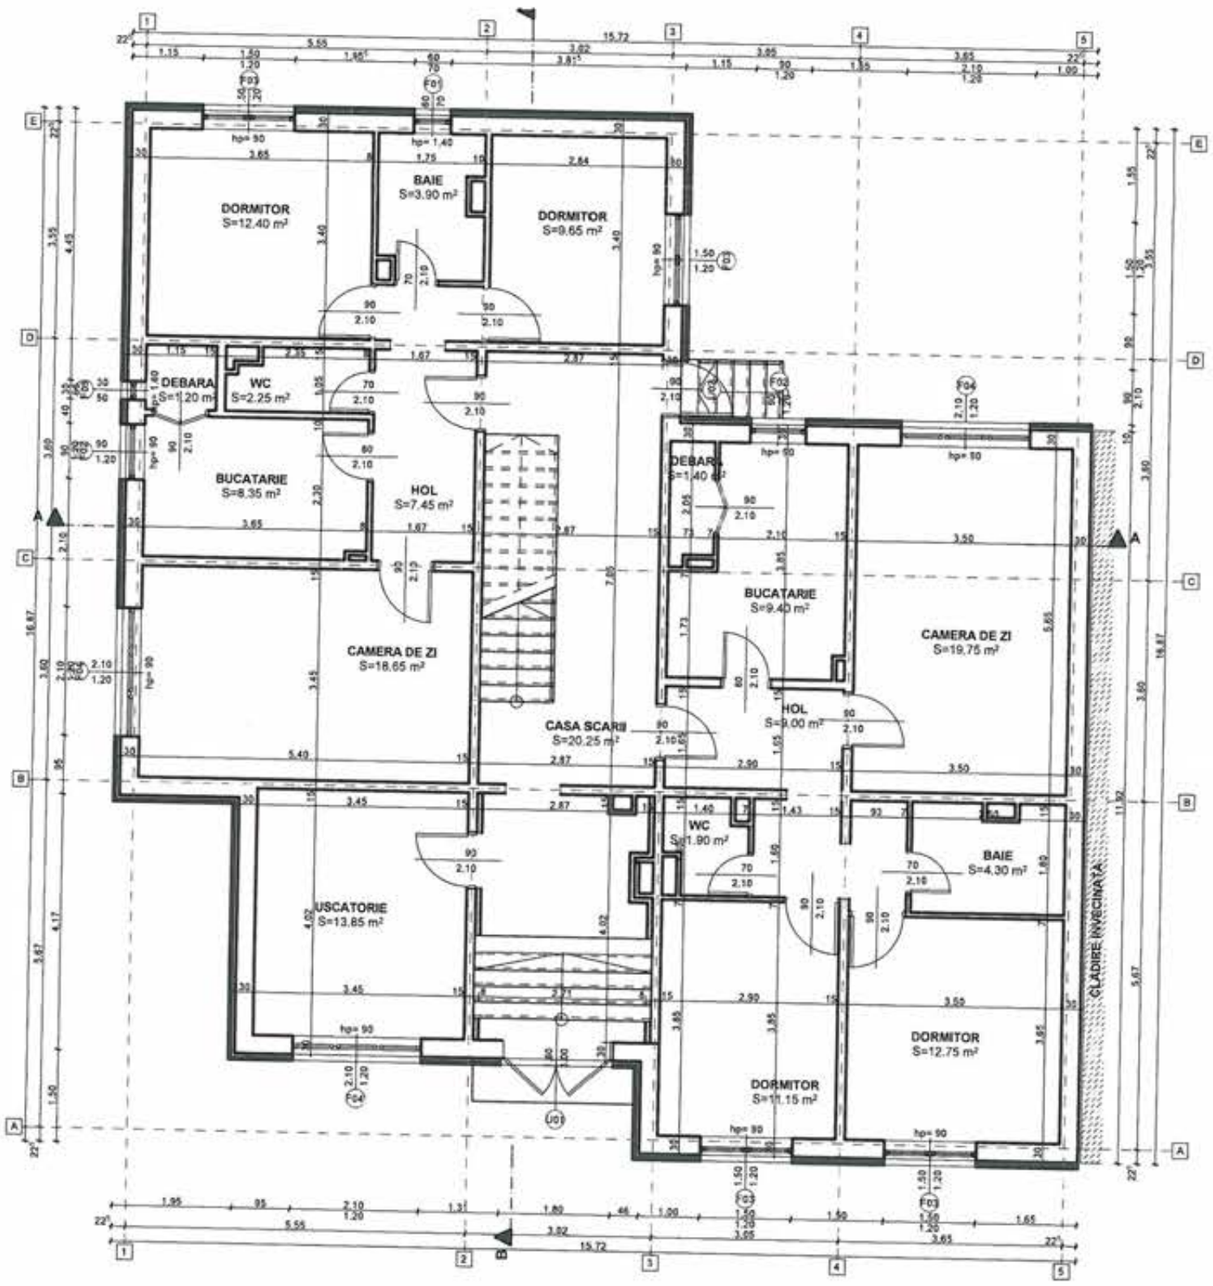

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
5019
Andrei-Daniel FLOREA
Arhitect cu drept de semnătură

SECURO BUILDING INVEST S.R.L. BUCUREȘTI J40/251/2011 Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii			Beneficiar: **MUNICIPIUL CRAIOVA**
			Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC D25**
			Adresa: **Strada Popescu Voitesti, nr. 5, bl. D25**
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara 1:100
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		
Proiectat	arh.Florea Andrei Daniel		Data iunie 2013
Desenat	ing. Vochin George Alexandru		


Pr. nr.: 53/iunie 2013
Contr. nr.: 8460/04.06.2013

Faza: D.A.L.I.

PLAN PARTER

propunere

Planșa nr. **A15**

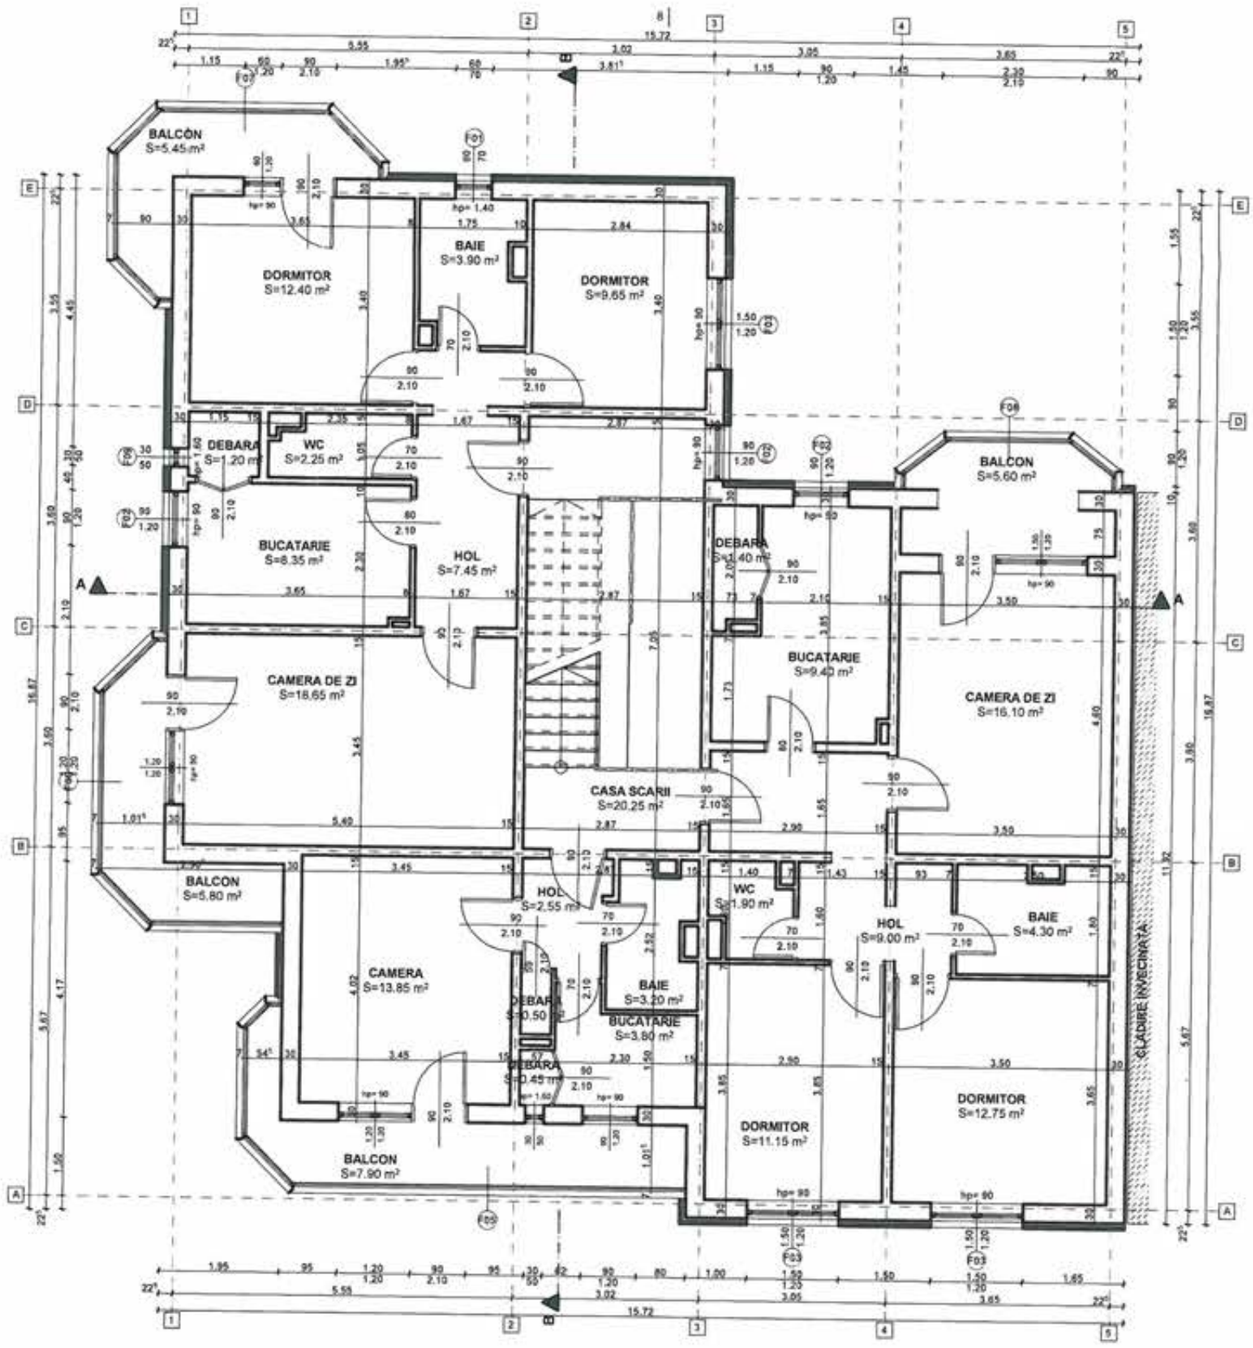

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
5019
Andrei-Daniel FLOREA
Arhitect cu drept de semnătură

SECURO BUILDING INVESTMENT BUCURESTI
J40/251/2011
Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia	
Proiectat	arh.Florea Andrei Daniel	
Desenat	ing. Vochin George Alexandru	


Scara 1:100
Data iunie 2013

Beneficiar: **MUNICIPIUL CRAIOVA**
Pr. nr.: 53/iunie 2013
Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC D25**
Adresa: **Strada Popescu Voitesti, nr. 5, bl. D25**
Faza: D.A.L.I.

PLAN ETAJ 1


propunere

Plansa nr. **A16**

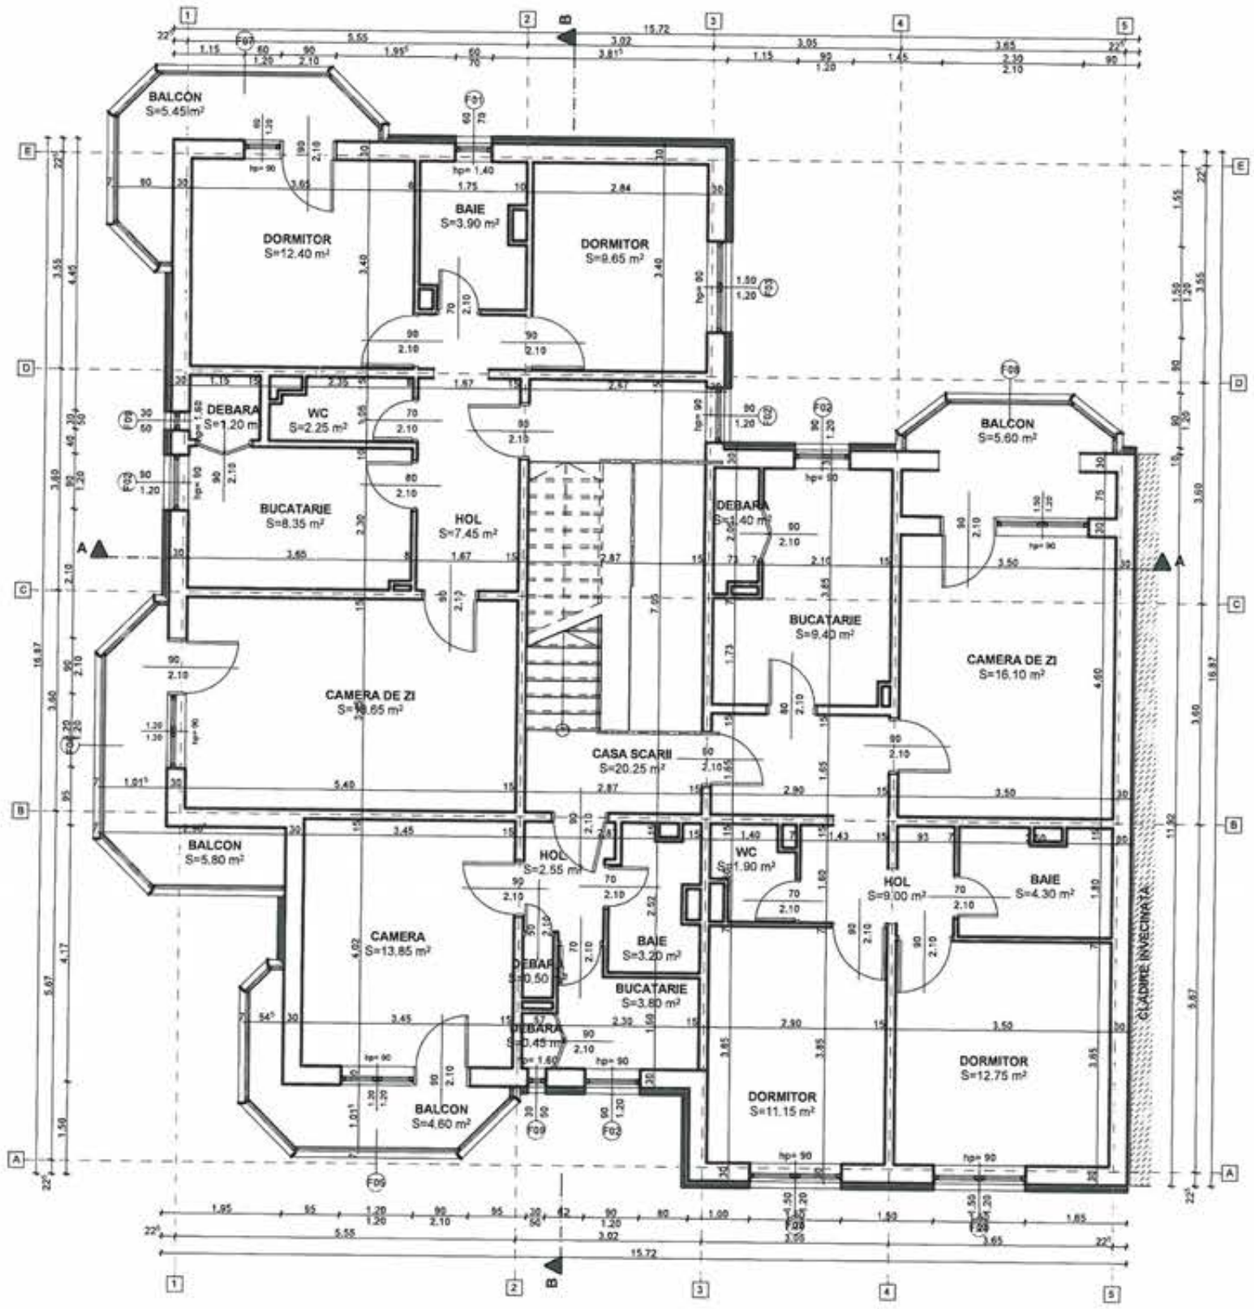


ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
5019
Andrei-Daniel FLOREA
Arhitect cu drept de semnătură

SECURO BUILDING SOLUTIONS BUCURESTI J40/251/2011 Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii		Beneficiar: **MUNICIPIUL CRAIOVA**	Pr. nr.: 53/iunie 2013 Contr. nr. 44601/04.06.2013
		Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC D25** Adresa: **Strada Popescu Voitesti, nr. 5, bl. D25**	Faza: D.A.L.I.
SPECIFICATIE	NUME / SEMNATURA	**PLAN ETAJE 2-3**	Plansa nr. **A17**
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		Scara 1:100
Proiectat	arh.Florea Andrei Daniel		Data iunie 2013
Desenat	ing. Vochin George Alexandru	**propunere**	

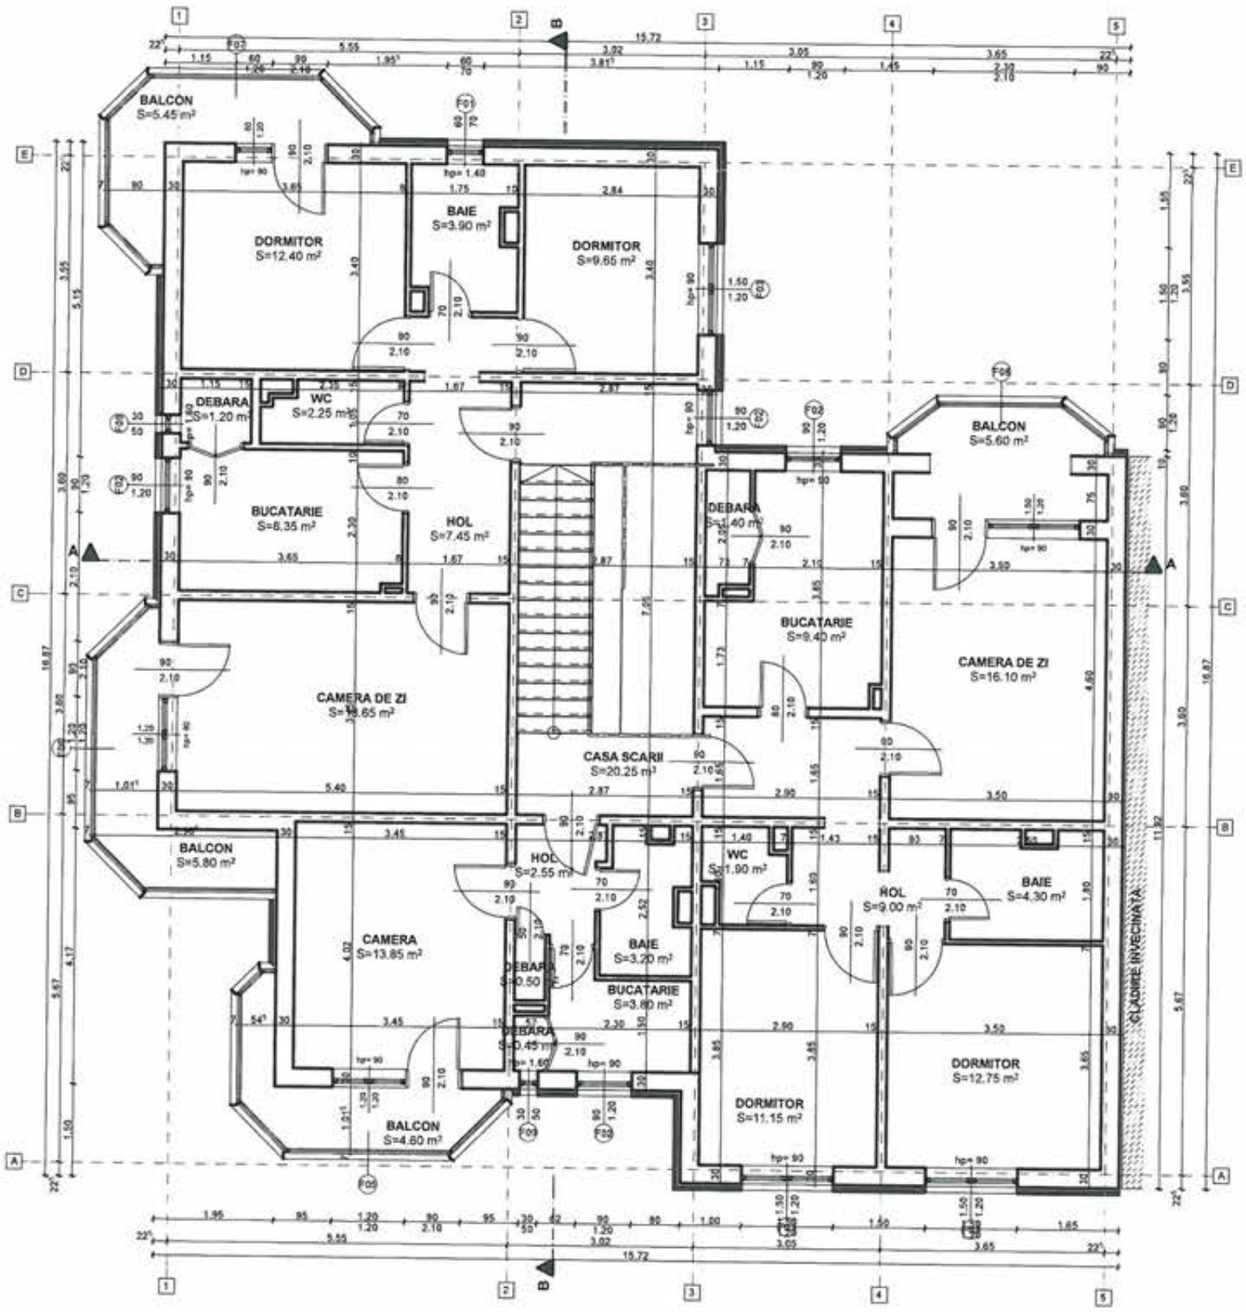


ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
5019
Andrei-Daniel FLOREA
Arhitect cu drept de semnătură

SECURO BUILDING INVEST S.R.L. BUCUREȘTI J40/251/2011 Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii			Beneficiar: **MUNICIPIUL CRAIOVA**	Pr. nr.: 53/iunie 2013 Contr. nr.: 6460/04.06.2013
			Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC D25** Adresa: **Strada Popescu Voitesti, nr. 5, bl. D25**	Faza: D.A.L.I.
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	**PLAN ETAJ 4**	Scara 1:100
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia			
Proiectat	arh.Florea Andrei Daniel			Data iunie 2013
Desenat	ing. Vochin George Alexandru		**propunere**	Plansa nr. **A18**

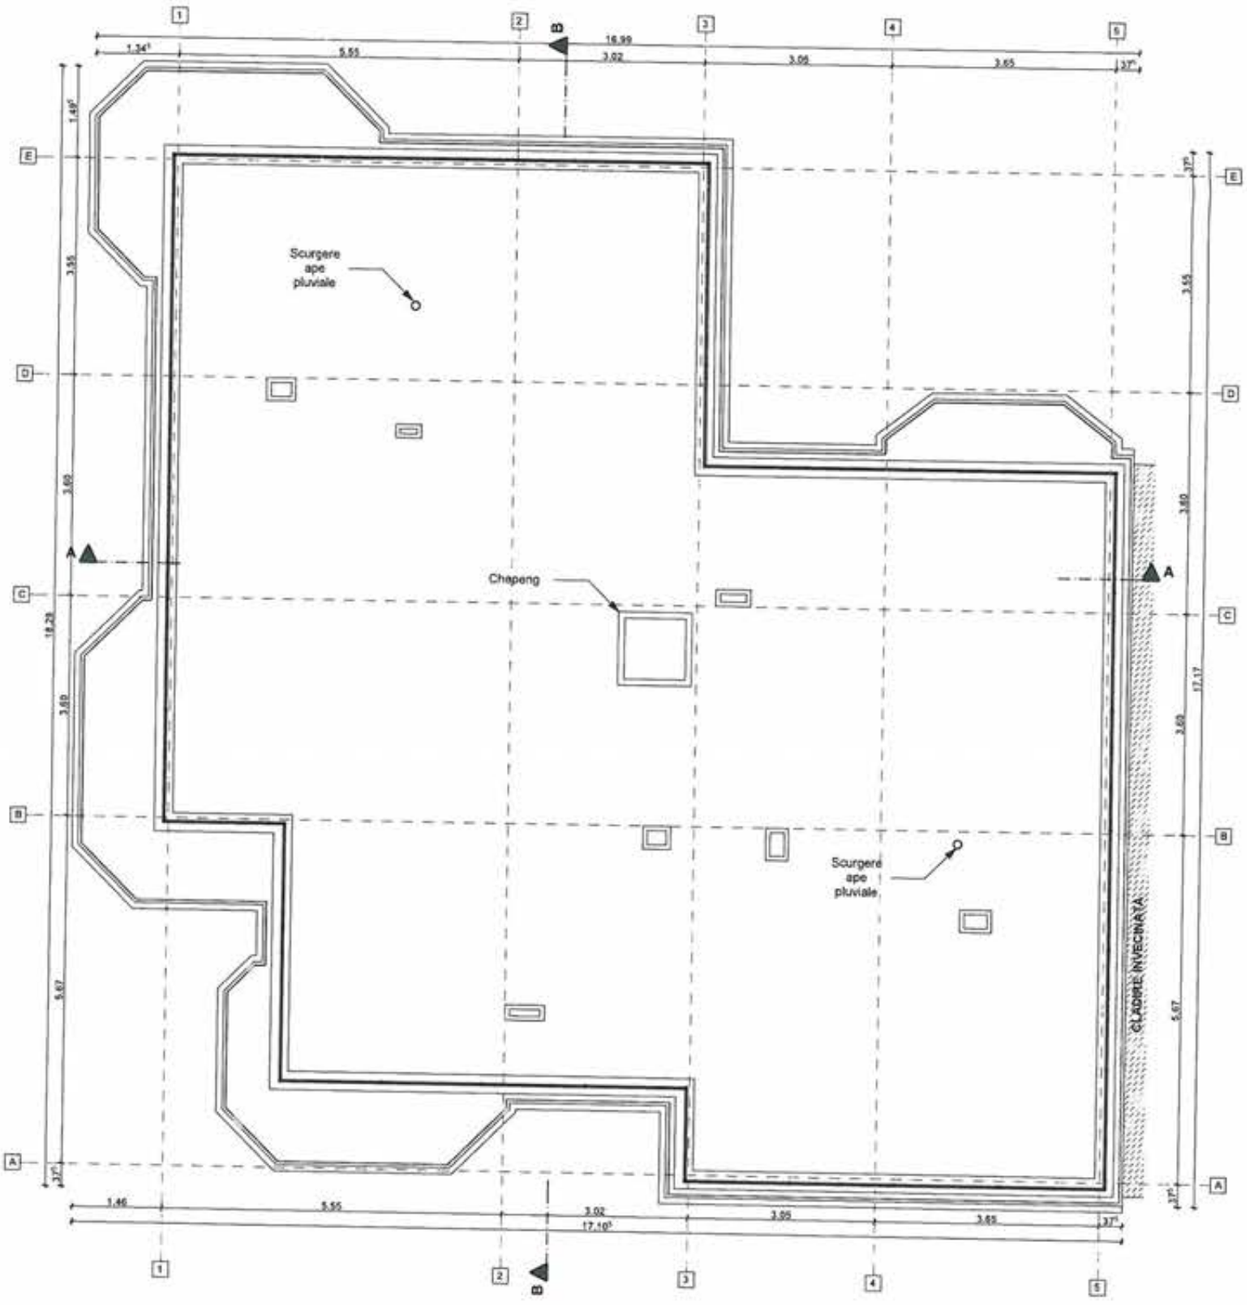

ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMÂNIA
5019
Andrei-Daniel FLOREA

SECURO BUILDING INVESTMENT BUCURESTI JAO/251/2011 Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii			Beneficiar: **MUNICIPIUL CRAIOVA** — Pr. nr.: 53/iunie 2013
			Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC D25** — Faza: D.A.L.I.
			Adresa: **Strada Popescu Voitesti, nr. 5, bl. D25**
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara 1:100
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		**PLAN TERASA** — Plansa nr. **A19**
Proiectat	arh.Florea Andrei Daniel		Data iunie 2013
Desenat	ing. Vochin George Alexandru		**propunere**

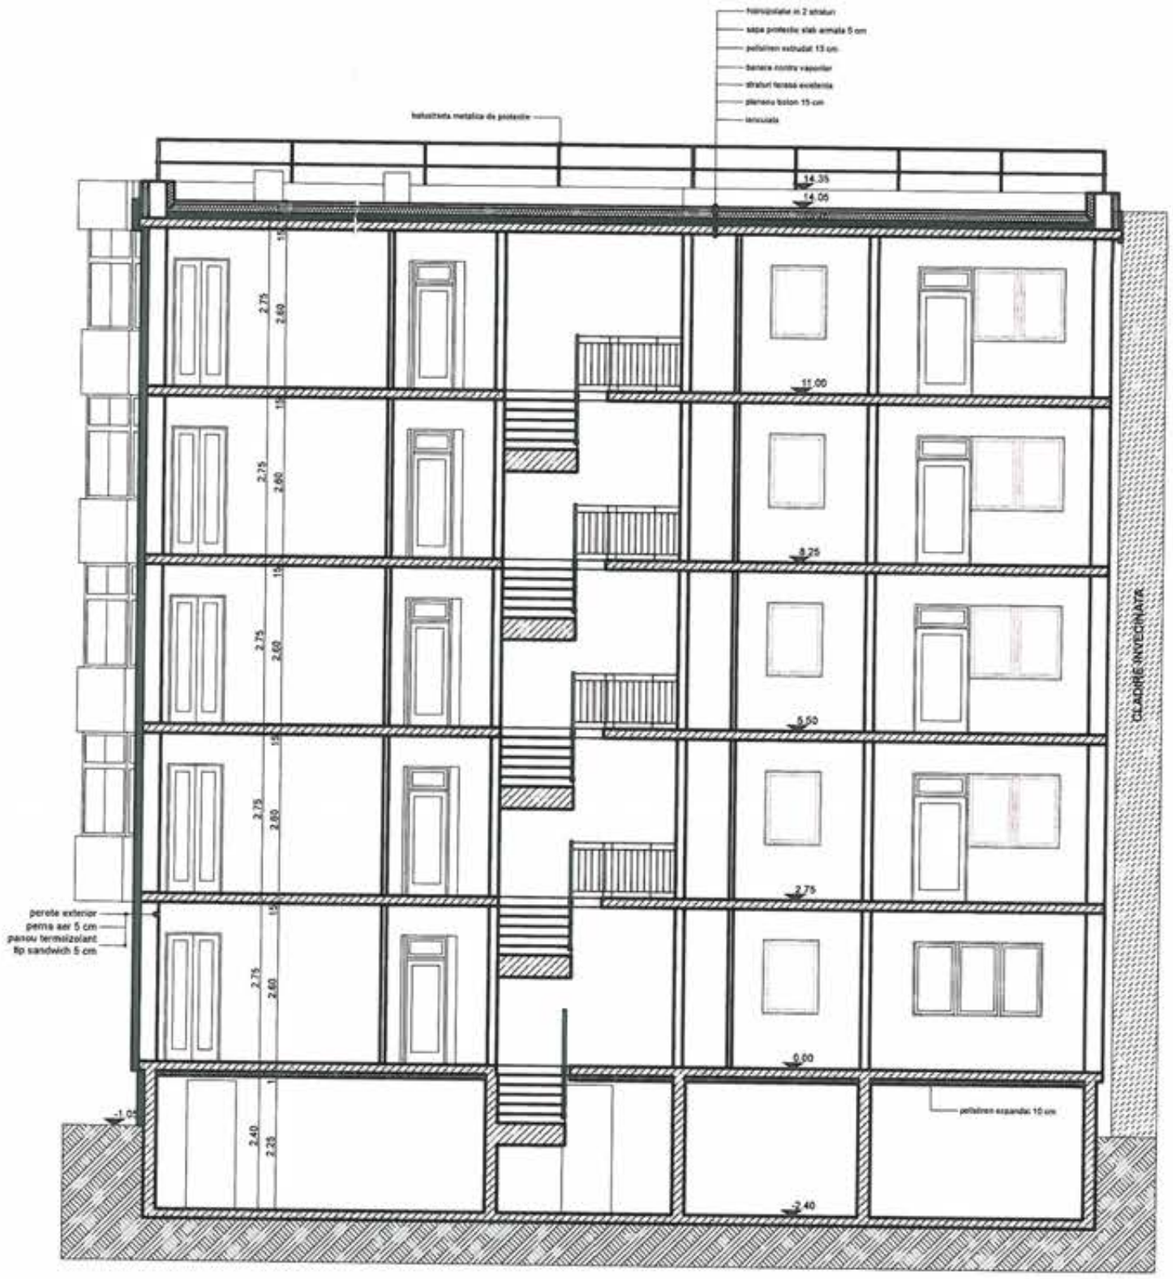

ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMÂNIA
5019
Andrei-Daniel FLOREA
Arhitect cu drept de semnătură

SC SURD BUILDING INVEST S.R.L.
BUCUREȘTI
J40/251/2011
Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		1:100
Proiectat	arh.Florea Andrei Daniel		Data
Desenat	ing. Vochin George Alexandru		iunie 2013

Beneficiar: **MUNICIPIUL CRAIOVA**

Pr. nr.: 53/iunie 2013
Contr. nr. 8460/04.06.2013

Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC D25**


Adresa: **Strada Popescu Voitesti, nr. 5, bl. D25**

Faza: D.A.L.I.

SECTIUNE TRANSVERSALA A-A


propunere

Plansa nr. **A20**

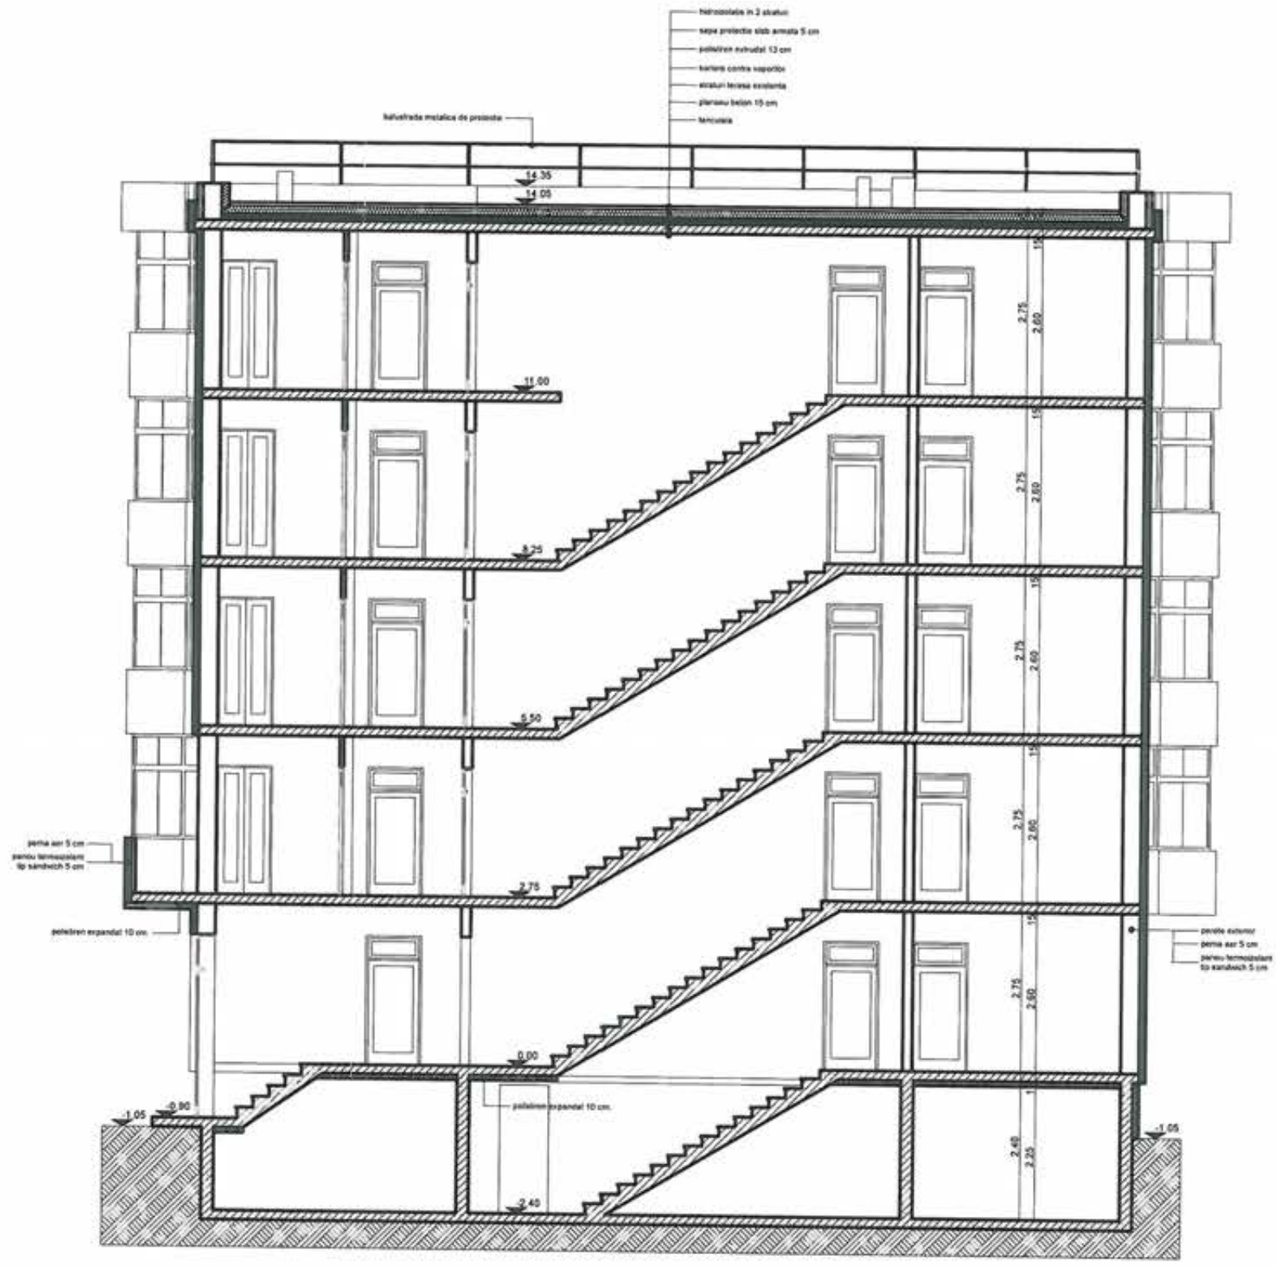

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
5019
Andrei-Daniel FLOREA
Arhitect cu drept de semnătură

SECURO BUILDING DESIGN BUCUREȘTI J40/251/2011 Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii				Beneficiar: **MUNICIPIUL CRAIOVA**	Pr. nr.: 53/iunie 2013 Contr. nr. 8460/04.06.2013
				Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC D25** Adresa: **Strada Popescu Voitesti, nr. 5, bl. D25**	Faza: D.A.L.I.
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara	**SECTIUNE LONGITUDINALA B-B**	Plansa nr. **A21**
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		1:100		
Proiectat	arh.Florea Andrei Daniel		Data		
Desenat	ing. Vochin George Alexandru		iunie 2013	**propunere**	

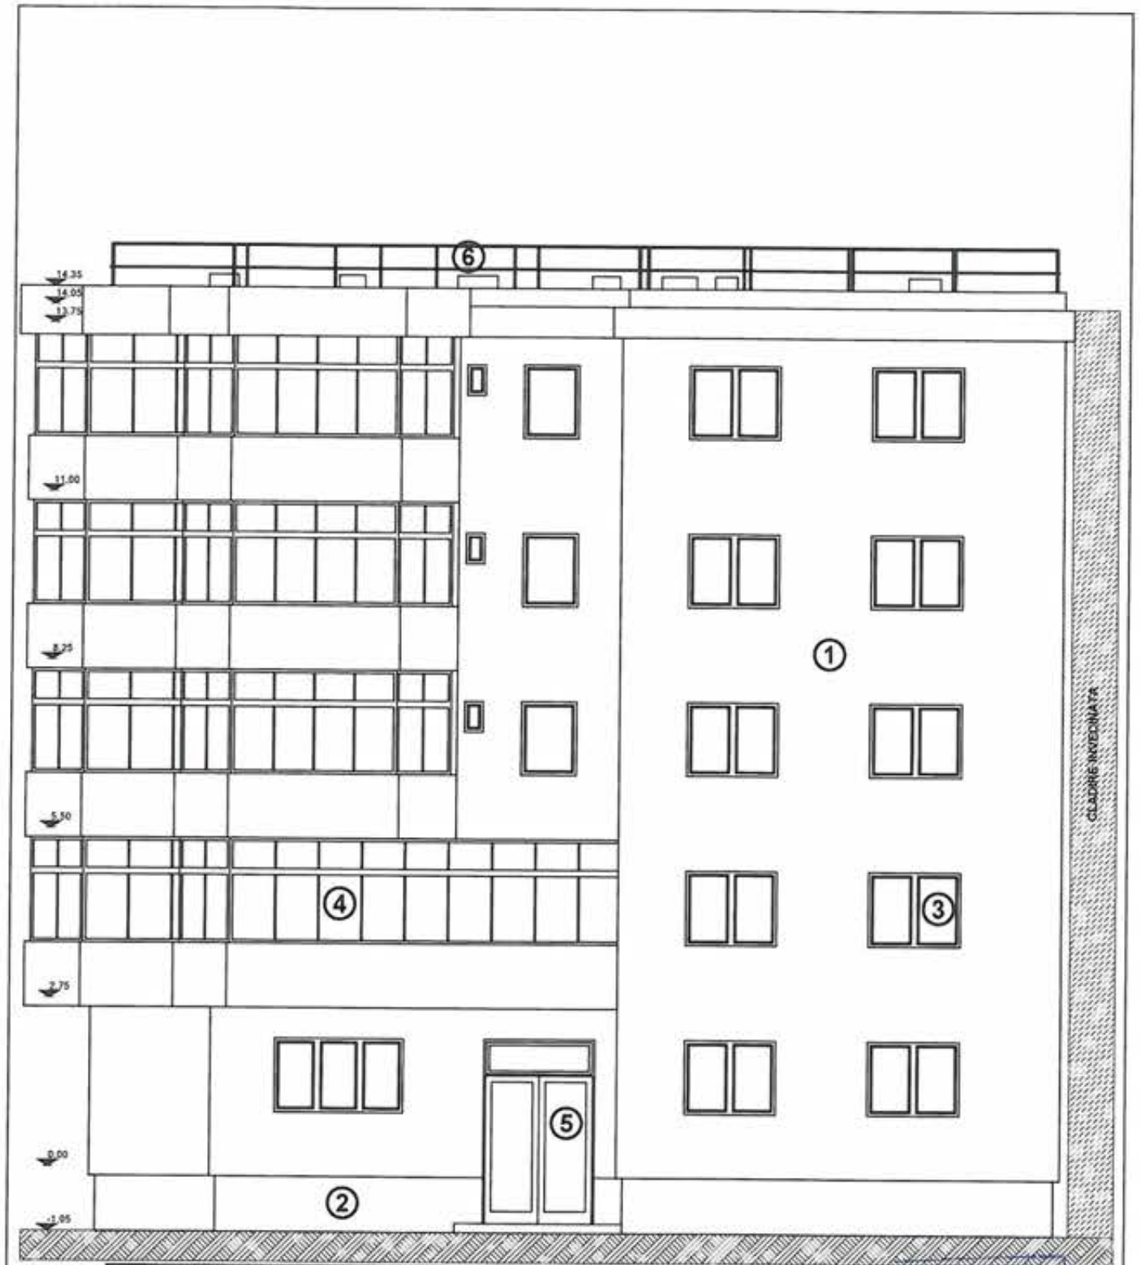

1 - panou termoizolant tip sandwich;
2 - panou termoizolant tip sandwich pentru soclu;
3 - tamplarie PVC cul. alb;
4 - tamplarie inchidere balcon PVC cul. alb;
5 - usa PVC cul. alb;
6 - balustrada metalica de protectie

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
5019
Andrei-Daniel FLOREA

SC EURO BUILDING DESIGN SRL
BUCUREȘTI
J40/251/2011
Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		1:100
Proiectat	arh.Florea Andrei Daniel		Data iunie 2013
Desenat	ing. Vochin George Alexandru		

Beneficiar: **MUNICIPIUL CRAIOVA**

Pr. nr.: 53/iunie 2013
Contr. nr. 8460/04.06.2013

Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC D25**


Adresa: **Strada Popescu Voitesti, nr. 5, bl. D25**

Faza: D.A.L.I.

FATADA PRINCIPALA

propunere

Plansa nr. **A22**

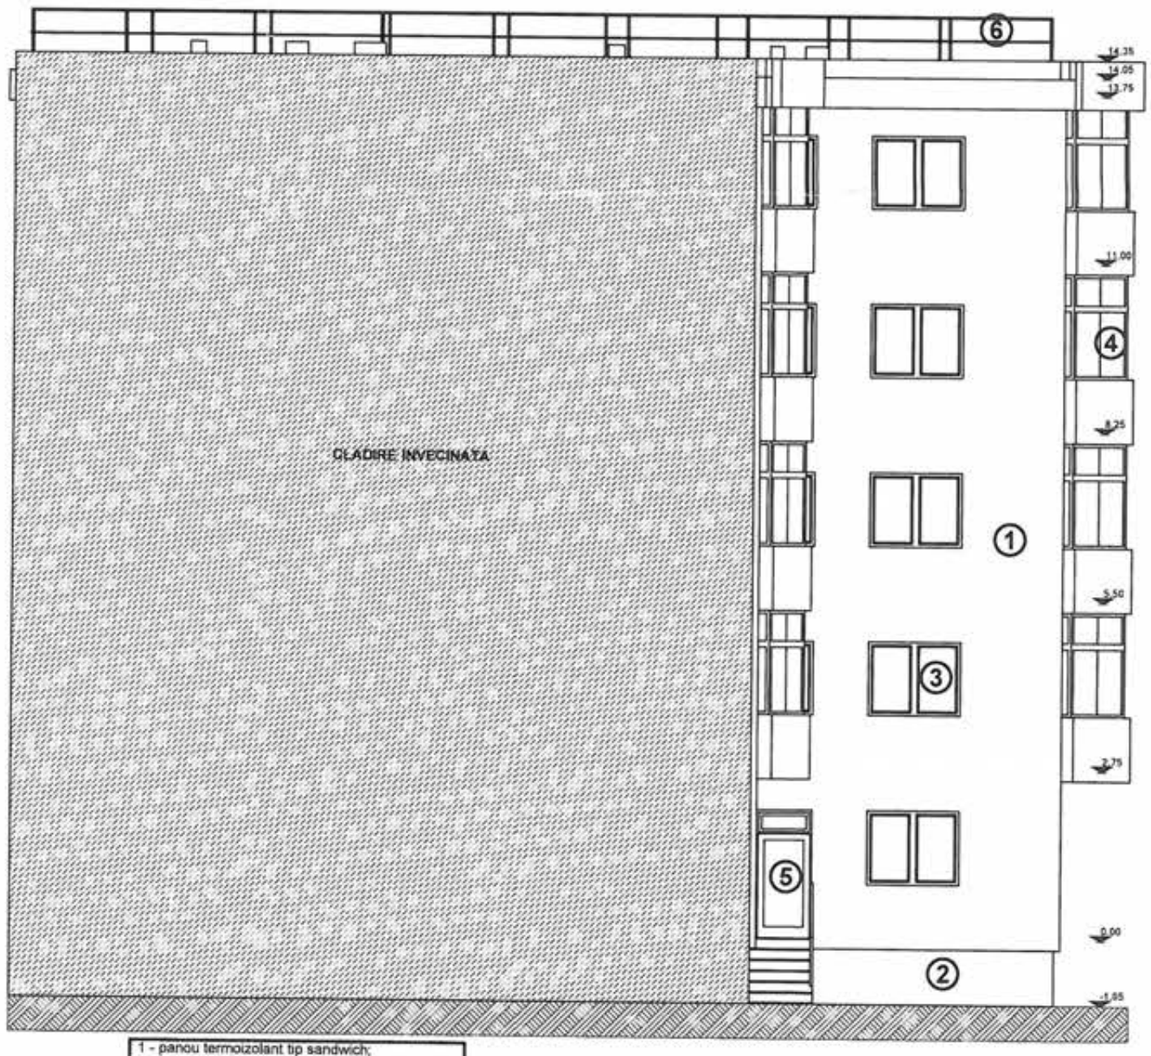

1 - panou termoizolant tip sandwich;
2 - panou termoizolant tip sandwich pentru soclu;
3 - tamplarie PVC cul. alb;
4 - tamplarie inchidere balcon PVC cul. alb;
5 - usa PVC cul. alb;
6 - balustrada metalica de protectie.

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
5019
Andrei-Daniel FLOREA
Arhitect cu drept de semnătură

SECURED BUILDING INVESTMENT BUCURESTI
J40/251/2011
Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia		1:100
Proiectat	arh.Florea Andrei Daniel		Data iunie 2013
Desenat	ing. Vochin George Alexandru		

Beneficiar: **MUNICIPIUL CRAIOVA**

Pr. nr.: 53/iunie 2013
Contr. nr. 84601/04.06.2013

Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC D25**


Faza: D.A.L.I.

Adresa: **Strada Popescu Voitesti, nr. 5, bl. D25**

FATADA LATERALA DREAPTA

propunere


Plansa nr. **A23**

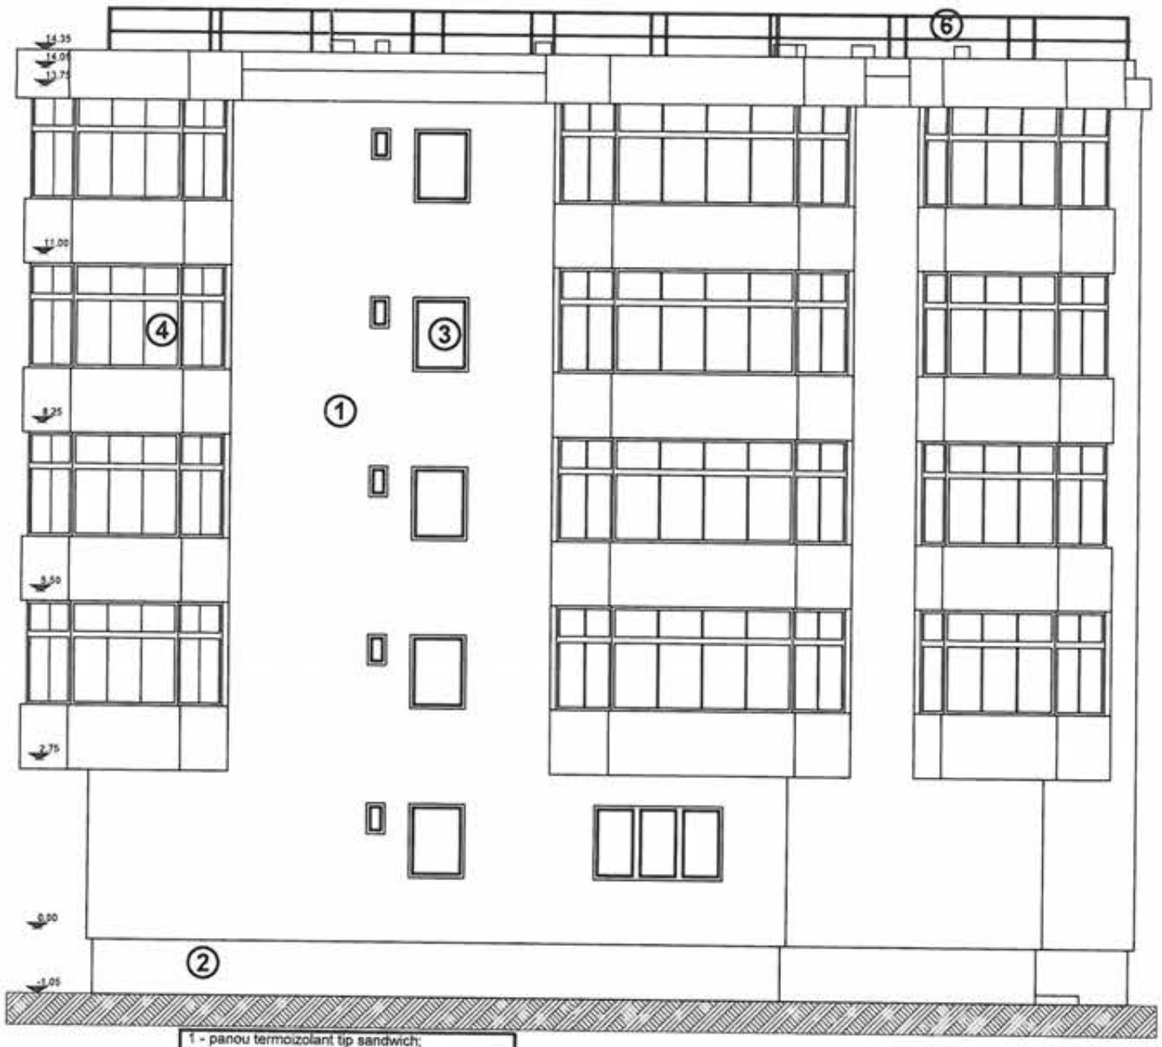

1 - panou termoizolant tip sandwich;
2 - panou termoizolant tip sandwich pentru soclu;
3 - tamplarie PVC cul. alb;
4 - tamplarie inchidere balcon PVC cul. alb;
6 - balustrada metalica de protectie.

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
5019
Andrei-Daniel FLOREA
Arhitect cu drept de semnătură

SC EURO BUILDING DEVELOPMENT BUCURESTI J40/251/2011 Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii				Beneficiar: **MUNICIPIUL CRAIOVA**	Pr. nr.: 53/iunie 2013 Contr. nr. 8460/04.06.2013
				Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC D25** Adresa: **Strada Popescu Voitesti, nr. 5, bl. D25**	Faza: D.A.L.I.
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara 1:100	**FATADA LATERALA STANGA**	Plansa nr. **A24**
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia				
Proiectat	arh.Florea Andrei Daniel		Data iunie 2013	**propunere**	
Desenat	ing. Vochin George Alexandru				

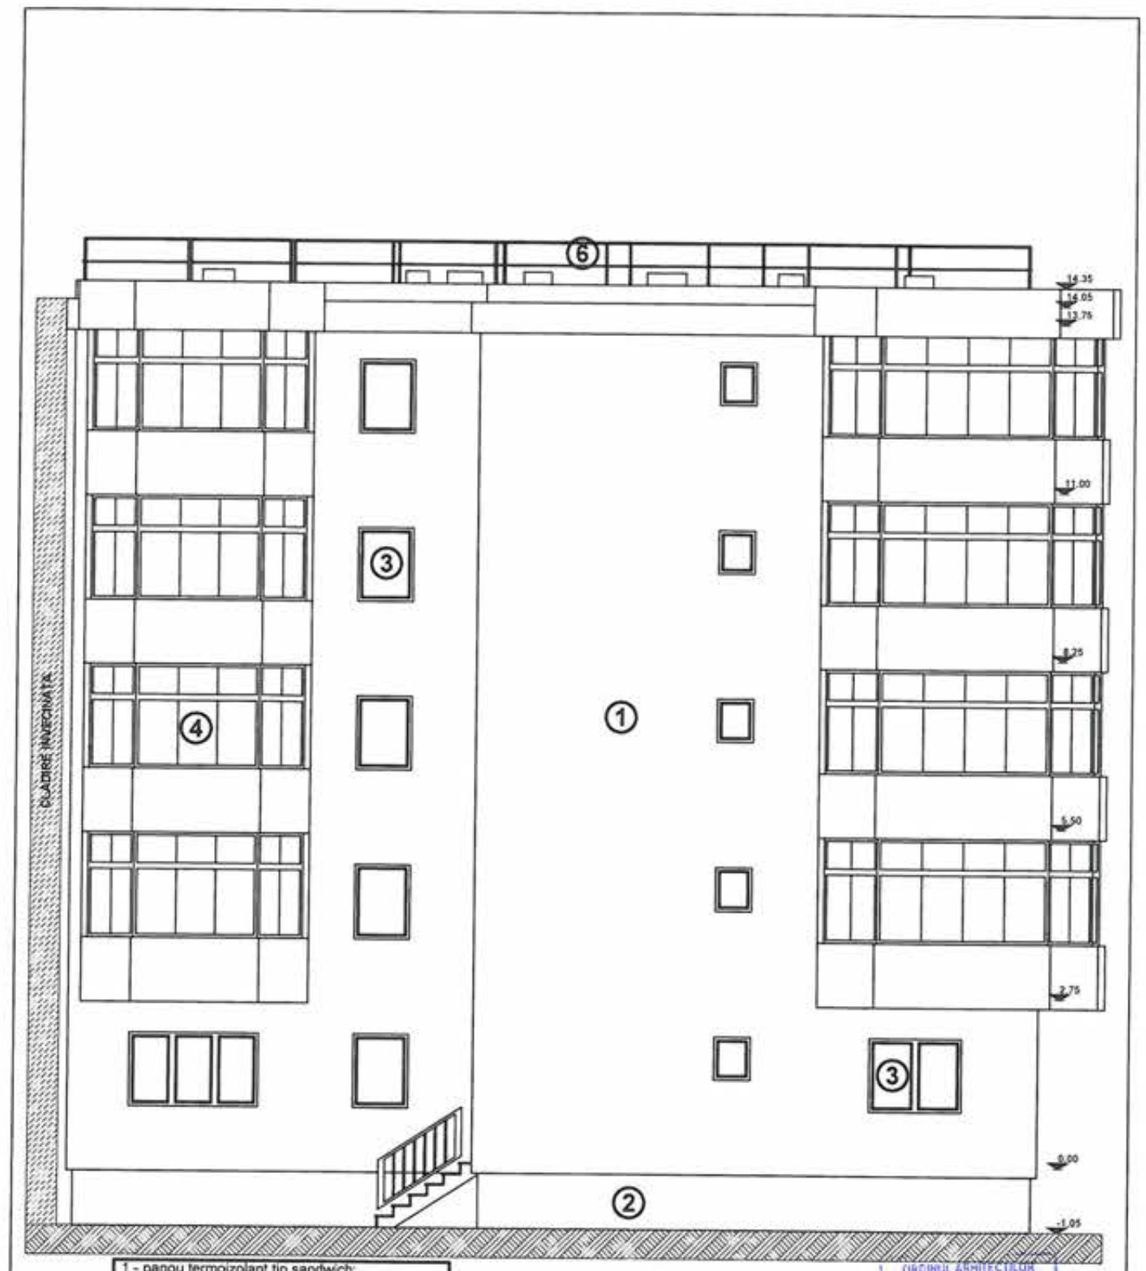

1 - panou termoizolant tip sandwich;
2 - panou termoizolant tip sandwich pentru soclu;
3 - tamplarie PVC cul. alb;
4 - tamplarie inchidere balcon PVC cul. alb;
6 - balustrada metalica de protectie.

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
5019
Andrei-Daniel FLOREA
Arhitect cu drept de semnătură

SC EURO BUILDING INVEST S.R.L.
BUCUREȘTI
J40/291/2011
Proiectare, Consultanta si Asistenta in Constructii

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA
Sef proiect	ing.Croitoru Claudia	
Proiectat	arh.Florea Andrei Daniel	
Desenat	ing. Vochin George Alexandru	

Scara 1:100

Data iunie 2013

Beneficiar: **MUNICIPIUL CRAIOVA**

Pr. nr.: 53/iunie 2013
Contr. nr. 84601/04.06.2013

Denumire proiect: **Reabilitare termica BLOC D25**

Adresa: **Strada Popescu Voitesti, nr. 5, bl. D25**

Faza: D.A.L.I.

FATADA POSTERIOARA

propunere

Plansa nr. **A25**