ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI

# HOTĂRÂRE

**pentru aprobarea documentaţiei „Document strategic integrat privind măsurile de creştere a eficienţei energetice pentru sistemul de iluminat public din Municipiul Focşani", având ca obiectiv modernizarea, extinderea şi eficienţa energetică a sistemului de iluminat public în Municipiul Focşani**

Consiliul Local al Municipiului Focşani, întrunit în şedinţă extraordinară:

Analizând Proiectul de Hotărâre şi Referatul de Aprobare nr.98223 din 10.10.2019, iniţiate de Primarul Municipiului Focşani, Raportul nr.98244 din 10.10.2019 al Compartimentului Energetic din cadrul Direcţiei Managementul Proiectelor şi Investiţiilor, se propune aprobarea documentaţiei „Document strategic integrat privind măsurile de creştere a eficienţei energetice pentru sistemul de iluminat public din Municipiul Focşani " şi avizul favorabil al comisiei de buget şi administraţie publică;

Având în vedere :

- Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Focşani, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.457 din 26 octombrie 2017;
- Programul de Îmbunătăţire a Eficienţei Energetice, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.7/2017;
- prevederile Art.1 alin(1) şi (2), Art.2 alin.(1), alin.(3) din Legea nr. 121/2014 din 18 iulie 2014 privind eficienţa energetică;
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
- prevederile art.129 alin (1), alin. (2) lit. "d" şi alin (7) lit „n", precum şi în temeiul art. 136 alin.(1) şi art. 139 alin (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

## HOTĂRĂŞTE:

**Art.1** Se aprobă documentaţia „Document strategic integrat privind măsurile de creştere a eficienţei energetice pentru sistemul de iluminat public din Municipiul Focşani", având ca obiectiv modernizarea, extinderea şi eficienţa energetică a sistemului de iluminat public în Municipiul Focşani, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărare.

**Art. 2** Prezenta Hotărâre va fi comunicată de către Serviciul Administrație Publică Locală, Agricultură, compartimentelor, birourilor, serviciilor și Primarului Municipiului Focșani, care va asigura executarea acesteia prin Direcția Managementul Proiectelor și Investițiilor.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**
**MIHAI NEDELCU**

**CONTRASEMNEAZĂ**
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI
Eduard Marian Corhană

**Municipiul Focșani, 11 decembrie 2019**
**Nr.** 565

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCȘANI
CONSILIUL LOCAL


Anexă la Hotărârea nr. 565/2019


**S.C. "EXPERT GRUP" S.R.L.**

B^dul Stefan cel Mare nr.10, Iaşi, ROMANIA Nr.înr.J22/345/1995;C.F. RO 7141848
Cont B.R.D. Iaşi,Ag.A.Panu:RO39BRDE240SV07419682400
TEL: 0744-762941; FAX: 0332-780016; E-mail : office@expertgrup.com


# DOCUMENT STRATEGIC INTEGRAT

## PRIVIND MĂSURILE DE CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE PENTRU SISTEMUL DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL FOCȘANI

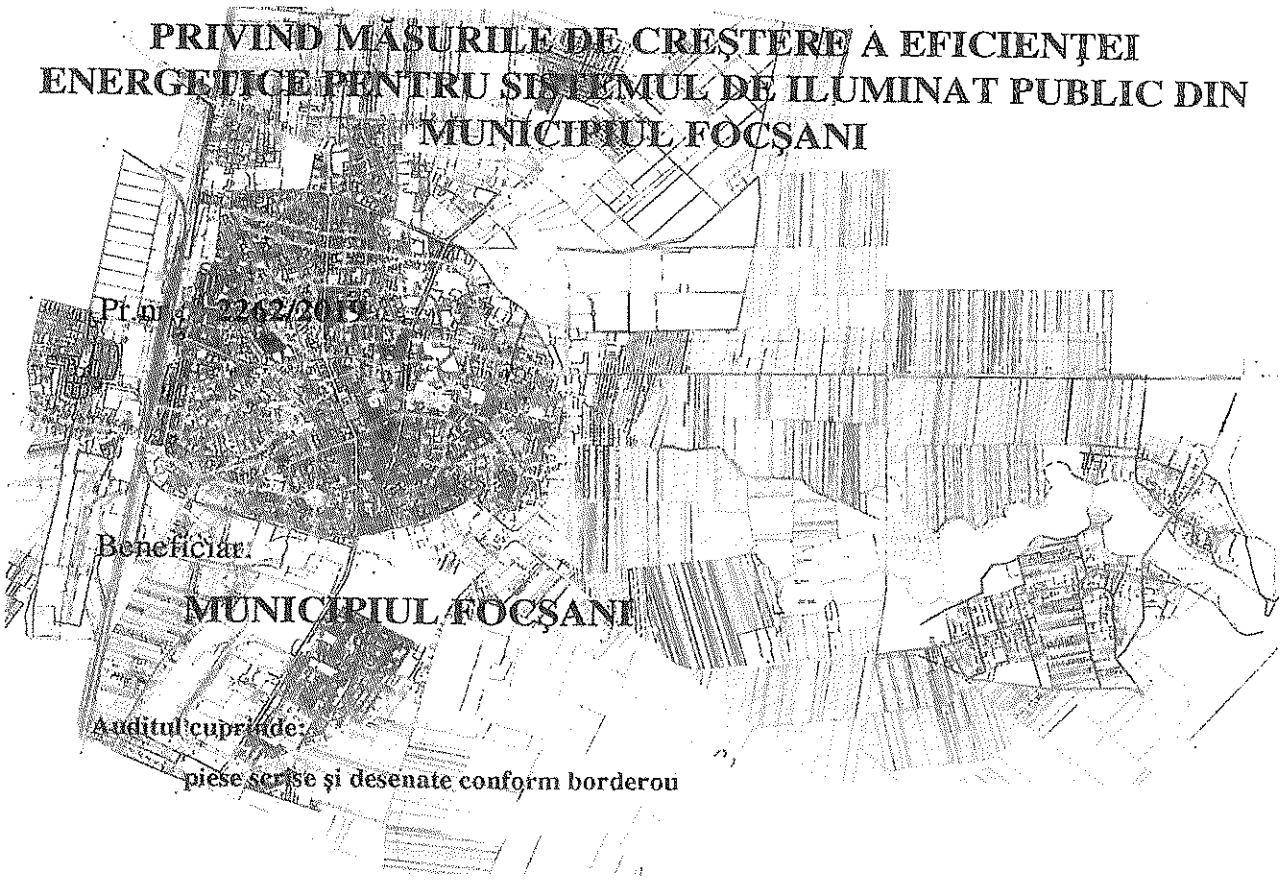

Pr.nr.: 2262/2015

Beneficiar:

**MUNICIPIUL FOCȘANI**

Auditul cuprinde:

**piese scrise și desenate conform borderou**

iunie 2019

Iaşi, Romania

# S.C. "EXPERT GRUP" S.R.L.

B^dul Stefan cel Mare nr.10, Iaşi, ROMANIA Nr.inr.J22/345/1995;C.F. RO 7141848
Cont B.R.D. Iaşi,Ag.A.Panu:RO39BRDE240SV07419682400
TEL: 0744-762941; FAX: 0332-780016; E-mail : office@expertgrup.com


# DOCUMENT STRATEGIC INTEGRAT

# PRIVIND MĂSURILE DE CREŞTERE A EFICIENŢEI ENERGETICE PENTRU SISTEMUL DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL FOCŞANI

Pr.nr.: **2262/2019**

## FOAIE DE RESPONSABILITĂŢI

**PROIECTANT:** **S.C. EXPERT GRUP S.R.L. Iaşi**

**SEF PROIECT:** **dr.ing. Cătălin Daniel Gălăţanu**

**COLECTIV DE ELABORARE:**

dr.ing. Cătălin Daniel Gălăţanu

ing. Alina Oţel

ing. Ioan Tanasă

ing.arg. Ciprian Gălăţanu

dr.ing. Iulian Gherasim

iunie 2019

Iaşi, Romania

# BORDEROUL DOCUMENTAŢIEI

A. PIESE SCRISE ..... 4
1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIŢII ..... 4
*I.1. Denumirea obiectivului de investiţii* ..... 4
*I.2. Ordonator principal de credite/investitor* ..... 4
*I.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar)* ..... 4
*I.4. Beneficiarul investiţiei* ..... 4
*I.5. Elaboratorul documentaţiei* ..... 4
*I.6. Faza de proiectare* ..... 5
2. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII ..... 5
*2.I. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic:* ..... 5
*2.2. Particularităţi ale amplasamentului propus pentru realizarea obiectivului de investiţii:* ..... 5
*a) situaţie actuală / amplasare:* ..... 5
*b) relaţiile cu zonele învecinate, artere, căi de acces:* ..... 7
*c) surse de poluare existente în zonă:* ..... 7
*d) particularitaţi de relief:* ..... 7
*e) nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei:* ..... 7
*f) existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care necesită protecţie:* ..... 7
*g) posibile obligaţii de servitute:* ..... 7
*h) condiţionări constructive:* ..... 8
*i) reglementări urbanistice:* ..... 8
*j) existenţa de monumente istorice:* ..... 8
*2.3. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus din punct de vedere tehnic şi funcţional* 8
*a) destinaţie şi funcţiuni:* ..... 8
*b) necesităţi, caracteristici, parametri şi date tehnice preconizate:* ..... 8
*2.4. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri instituţionale şi financiare* ..... 9
*2.5. Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor* ..... 10
*2.6. Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung privind evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii* ..... 10
*2.7. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice* ..... 12
3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA ŞI PREZENTAREA SOLUŢIILOR TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII ..... 27
*3.1. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi tehnologic:* .... 29

*3.2. Studii de specialitate, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor, după caz:* 39

*3.3. Grafice orientative de realizare a investiţiei* ..... 40

*3.4. Durata de viaţă economică a investiţiei* ..... 40

*3.5. Analiza cost-eficacitate* ..... 40

*3.6. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:* ..... 41

4. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI ..... 43

ANEXE

Anexa 1 – Situaţia existentă/ auditul energetic al sistemului de iluminat public din Municipiul Focşani

Anexa 2 – Situaţia propusă a sistemului de iluminat public din Municipiul Focşani

Anexa 3 – Estimări financiare ale situaţiei propuse a sistemului de iluminat public din Municipiul Focşani

Anexa 3.1 – Listă preţuri unitare lucrări de montaj/ procurări echipamente

Anexa 4 – Deviz general al obiectului de investiţii şi devizele pe obiecte

Anexa 5 – Proiecte luminotehnice

Anexa 6 – Oferte de echipamente şi devize de lucrări de referinţă

**B. PIESE DESENATE**

E0 – Plan de încadrare în zonă, sc.1:25000

E1 – Plan de situaţie sistem de iluminat public stradal Municipiul Focşani – încadrarea în clase luminotehnice, sc.1:7500

E2 – Plan de situaţie sistem de iluminat public stradal Municipiul Focşani – încadrarea în clase luminotehnice, sc.1:7500

E3 – Plan de situaţie sistem de iluminat public stradal Municipiul Focşani – încadrarea în clase luminotehnice, sc.1:7500

E4 – Plan de situaţie sistem de iluminat public stradal Municipiul Focşani – încadrarea în clase luminotehnice, sc.1:7500

E5 – Plan de situaţie sistem de iluminat public festiv Municipiul Focşani, sc.1:25000

Întocmit,
ing. Ioan Tănasă

S.C. "EXPERT GRUP" S.R.L.
B^dul Stefan cel Mare nr.10, Iaşi, ROMANIA Nr.inr.J22/345/1995;C.F. RO 7141848
Cont B.R.D. Iaşi,Ag.A.Panu:RO39BRDE240SV07419682400
TEL/FAX: 0232-214872;0332-780016; E-mail : office@expertgrup.com

Nr. 2262/2019

# DOCUMENT STRATEGIC INTEGRAT PRIVIND MĂSURILE DE CREŞTERE A EFICIENŢEI ENERGETICE PENTRU SISTEMUL DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL FOCŞANI

## A. PIESE SCRISE

## 1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIŢII

### *1.1. Denumirea obiectivului de investiţii*

*DOCUMENT STRATEGIC INTEGRAT PRIVIND MĂSURILE DE CREŞTERE A EFICIENŢEI ENERGETICE PENTRU SISTEMUL DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL FOCŞANI*

### *1.2. Ordonator principal de credite/investitor*

*U.A.T. MUNICIPIUL FOCŞANI, Judeţul Vrancea*

*Adresa: Bd. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, Municipiul Focşani, Judeţul Vrancea,*

*Cod poştal 620098, Telefon: 0237-236 000; Fax: 0237-216 700;*

*E-mail: primarie@focsani.info*

### *1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar)*

*U.A.T. MUNICIPIUL FOCŞANI, JUDEŢUL VRANCEA*

### *1.4. Beneficiarul investiţiei*

*U.A.T. MUNICIPIUL FOCŞANI, JUDEŢUL VRANCEA*

### *1.5. Elaboratorul documentaţiei*

*S.C. EXPERT GRUP S.R.L. Iaşi*

*1.6. Faza de proiectare*

*Document strategic integrat*

## 2. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII

*2.1. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic:*

Sistem de iluminat public se află în administrarea U.A.T. Focşani.

*2.2. Particularităţi ale amplasamentului propus pentru realizarea obiectivului de investiţii:*

*a) situaţie actuală / amplasare:*

Sistemul de iluminat public deserveşte arterele principale, arterele secundare, arterele rezidenţiale, parcările, trotuarele, parcurile, monumentele şi trebuie să asigure disponibilităţi pentru iluminatul ornamental şi festiv.

În prezent, iluminatul public stradal deserveşte arterele principale, arterele secundare, arterele rezidenţiale, parcările, trotuarele, parcurile, monumentele, fiind realizat cu lămpi cu descărcări în vapori metalici, cu eficienţă energetică redusă.

Sub aspectul reţelelor stradale, în Municipiul Focşani există trei categorii de drumuri/ trame stradale:

- arterele de importanţă urbanistică mai mare şi valori de trafic superioare:
  - ✓ drumul naţional DN2 (E85) care traversează Municipiul Focşani de la nord la sud şi asigură legătura între Municipiul Bacău, Focşani şi zona sudică a ţării. Acesta include străzile Calea Moldovei şi Calea Munteniei;
  - ✓ drumul naţional DN2D/DN2M care traversează Municipiul Focşani de la nord-vest la sud şi asigură legătura între Târgu Secuiesc şi Focşani, prin străzile Mărăşeşti, bd.Independenţei, bd.Unirii, bd.Bucureşti;
  - ✓ drumul naţional DN23 care traversează Municipiul Focşani spre sud-est şi asigură legătura între Brăila şi Focşani, prin bd.Brăilei şi str.Galaţi;
- arterele de importanţă mai redusă ca amenajare şi valori de trafic:
  - ✓ drumurile judeţene DJ 205S, DJ 204E, DJ 204D, DJ 205P ce asigură legături rutiere către şi între comunele vecine Municipiului Focşani;
- străzile municipale.

Conform "**Strategiei integrată de dezvoltare urbană a Municipiului Focşani 2014 – 2023**", la nivelul anului 2014, acesta cuprindea un număr de 2873 corpuri de iluminat uzate şi ineficiente, echipate în proporţie de peste 70% cu surse de lumina cu vapori de mercur, mari consumatoare de energie electrică comparativ fluxul luminos generat. Ponderea puterii corpurilor de iluminat este următoarea: 125W – 30%; 150W – 20%; 250W – 50%. Puterea totală instalată în iluminatul public era de cca 553 kW. Lungimea tramei stradale însuma aproximativ 117 km de artere de circulaţie.

Reţelele de iluminat public din zonele ANL-Sud şi ANL—Brăilei aparţin ca gestiune Primăriei Municipiului Focşani. Celelalte reţele de iluminat aparţin Societăţii de Distribuţie a

Energiei Electrice Muntenia Nord S. A. – filiala S.D.E.E. Focşani. Această situaţie limitează complexitatea opţiunilor disponibile pentru modernizarea acestor instalaţii, prin pozarea lor subterană. Sunt necesare realizarea demersurilor conform art.43 din Legea 230/2006, unde se specifică: *„În aplicarea prevederilor art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/2006, în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, sistemele de iluminat prevăzute la art. 2 alin. (3) şi (4), aflate în prezent în proprietatea unor persoane juridice de drept privat, vor fi transferate, cu justa despăgubire, autorităţilor administraţiei publice locale, la cererea acestora."* **Conform strategiei de dezvoltare a sistemului de iluminat, prin care se intenţionează schimbarea integrală a sistemului (stâlpi noi pentru sistemul de iluminat, corpuri de iluminat cu LED şi telegestiune individualizată, reţea de JT de tip LES şi canalizaţie pentru fibra optică, justa despăgubire poate fi considerată ca nulă. Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S. A. – filiala S.D.E.E. Focşani va fi invitată să îşi coreleze programul investiţional pentru a schimba sistemul de distribuţie al energiei electrice de JT prin utilizare exclusivă de linii subterane, inclusiv pentru branşamentele casnice.**

In prezent, alimentarea cu energie electrică se face prin intermediul unor de posturi de transformare (139 buc în total, din care 105 buc fac obiectul prezentei documentaţii) cu puteri cuprinse între 63-250 kVA. Din posturile de transformare, se alimentează prin reţele de joasă tensiune consumatorii casnici, micii consumatori pentru comerţ, industrie, instituţii.

În luna aprilie 2018 a fost elaborat Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Reabilitarea, modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public în Municipiul Focşani - Etapa 1 de prioritate", documentaţie ce cuprinde caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai investiţiei, prin care trebuie să se sigure aspectele cantitative şi calitative ale iluminatului public stradal corelate cu reducerea consumului de energie electrica şi diminuarea semnificativă a emisiilor de $CO_2$. Studiul a fost realizat pentru un numar de 16 străzi, şi anume: str.1 Decembrie 1918, str.Anghel Saligny, str.Valcele (de la intersecţia str.Prof.Gh. Longinescu până la str.Anghel Saligny), str.Bicaz, str.Bârsei, str.Brăilei (de la intre intersecţia cu Str.1 Decembrie 1918 şi cartiere ANL Democraţiei), str.Bucegi, B-dul Bucureşti, Calea Moldovei, Calea Munteniei, str.Cuza Vodă, B-dul Independenţei, str.Mărăşeşti, str.Odobeşti, str.Prof. Gh. Longinescu, B-dul Unirii. Lungimea totală a reţelei de iluminat public aferentă acestor străzi este de aproximativ 26 km.

Propunerea tehnica întocmită în cadrul acestei documentaţii (Etapa 2 de prioritate) oferă suportul necesar în vederea realizării cu succes a DOCUMENTULUI STRATEGIC INTEGRAT PRIVIND MĂSURILE DE CREŞTERE A EFICIENŢEI ENERGETICE PENTRU SISTEMUL DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL FOCŞANI astfel încât acesta să constituie documentul de bază care să cuprindă acţiunile necesare a fi implementate pentru reabilitarea, modernizarea, extinderea şi eficientizarea energetică a sistemului de iluminat public pentru cei peste 100 km rămaşi neincluşi în Etapa 1.

Arterele/străzile ce sunt supuse analizei prezentei documentaţii sunt enumerate în Anexa 1 în care se prezintă o analiză a situaţiei existente a sistemului de iluminat public din Municipiul Focşani.

Conform analizei efectuate la faţa locului şi transpusă sub forma unui audit al sistemului de iluminat public (a se vedea Anexa 1), acesta cuprinde un număr de cca 2337 stâlpi echipaţi cu 2501 corpuri de iluminat uzate şi ineficiente, echipate în proportie de peste 70% cu surse de lumina cu

vapori de mercur, mari consumatoare de energie electrică comparativ cu fluxul luminos generat. Puterea totală instalată existentă în sistemul de iluminat public ce face obiectul prezentei documentaţii este de cca 528 kW. Lungimea tramei stradale pe care se află sistemul de iluminat public stradal existent este de cca 112,16 km.

Lungimea tramei stradale ce este analizată în prezenta documentaţie cuprinde aproximativ 144,61 km de artere de circulaţie, din care 10,67 km de alei pietonale.

*b) relaţiile cu zonele învecinate, artere, căi de acces:*

În anexa 1 se prezintă lista străzilor/ arterelor care sunt sau vor fi cuprinse în intravilanul Municipiului Focşani cu delimitările acestora conform *Regulamentului privind nomenclatura urbană/ stradală şi adresă pentru Municipiul Focşani.*

*c) surse de poluare existente în zonă:*

Prin realizarea proiectului de eficientizare, modernizare şi extindere a sistemului de iluminat public din Municipiul Focşani se reduce în mod direct poluarea luminoasă, şi în mod indirect poluarea cu emisii de $CO_2$ (prin reducerea/ eficientizarea consumului de energie electrică per punct luminos).

Poluarea luminoasă se reduce prin proiectarea judicioasă a iluminatului stradal, prin utilizarea unor aparate de iluminat cu o distribuţie inferioară şi adaptată tramei stradale, prin urmărirea densităţii specifice de putere ($W/m^2lx$), **prin aprecierea realistă a categoriei de drum, ceea ce înseamnă evitarea supradimensionărilor luminotehnice.**

Aspectul diurn, neingrijit şi prezenţa cablurilor în câmpul vizual ce produc într-o oarecare măsură un discomfort va fi eliminat prin pozarea reţelelor electrice de iluminat în subteran.

Proiectul nu generează deversări de substanţe chimice sau materiale poluante pentru sol, ape şi aer.

*d) particularitaţi de relief:*

În plan terenul este aproximativ orizontal, fără denivelări semnificative;

*e) nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei:*

Echiparea tehnico-edilitar este relativ completă: Reţea apa potabilă, canalizare menajeră; reţea alimentare cu gaze naturale; reţele alimentare cu energie termică; reţea alimentare cu energie electrică; reţele electrice curenţi slabi şi fibră optică;

*f) existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care necesită protecţie:*

Nu este cazul, lucrările de canalizaţie subterană pentru reţeaua electrică de iluminat şi fibra optică se vor realiza urmărind preponderent spaţiile verzi, trasee noi sau neamenajate (pavele, beton asfaltic, beton etc). Subtraversările se vor exercita conform avizelor care urmează să fie solicitate deţinătorilor de utilităţi, cu utilizarea de săpătură manuală. Se vor recomanda măsuri organizatorice de neîntrerupere a circulaţiei auto pe timp de zi.

*g) posibile obligaţii de servitute:*

Nu este cazul.

*h) condiţionări constructive:*

Nu este cazul.

*i) reglementări urbanistice:*

Nu este cazul.

*j) existenţa de monumente istorice:*

Monumentele sunt amplasate în intravilan. Aceste monumente nu sunt afectate de lucrari, iar efectul este pozitiv, prin iluminatul corespunzător şi imbunătăţirea esteticii generale a municipiului.

## *2.3. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus din punct de vedere tehnic şi funcţional*

*a) destinaţie şi funcţiuni:*

Prezenta documentaţie a fost întocmită la solicitarea beneficiarului şi va stabili soluţiile optime ale lucrărilor necesare pentru extinderea, modernizarea şi eficientizarea sistemului de iluminat public din Municipiul Focşani, Judeţul Vrancea.

Prezenta documentaţie propune strategia de realizarea investiţiilor în infrastructură pentru reabilitarea, modernizarea, reîntregirea şi extinderea sistemului de iluminat public în Municipiul Focşani, potrivit nevoilor reale de dezvoltare urbană.

Iluminatul stradal este o parte integrantă din mediul municipal, deservind comunitatea şi afacerile locale, promovând dezvoltarea economică, şi consolidând siguranţa, securitatea şi esteticul proprietăţilor.

Realizarea unui iluminat public în conformitate cu standardele în vigoare, orientat către utilizatori, adaptat la funcţiunile spaţiului public şi la ritmul oraşului, are rolul de a contribui la prelungirea accesibilităţii spaţiilor urbane.

Iluminatul public al arterelor/străzilor în cauză deservesc grupuri de blocuri, case particulare, şcoli, grădiniţe etc., cu un trafic rutier şi pietonal variat funcţie de zonă/cartier.

*b) necesităţi, caracteristici, parametri şi date tehnice preconizate:*

Documentul strategic integrat are în vedere creşterea eficienţei şi a distribuirii iluminatului, în scopul siguranţei traficului, confortului vizual, din punct de vedere urbanistic, al economiei de energie electrică şi poluării luminoase, urmărind obţinerea următoarelor beneficii pentru comunitate:

- realizarea unui iluminat dinamic corelat cu ritmul oraşului (modificarea dinamică a nivelului luminanţei şi a iluminării ca urmare a monitorizării traficului auto şi/sau pietonal) conducând la economii de energie electrică. Crearea unui iluminat interactiv fără a compromite siguranţa populaţiei;
- propunerea de aparate/corpuri de iluminat respectă principiile eco-designului, contribuind astfel la economisirea de resurse energetice. Se vor monta un număr suficient de stâlpi şi corpuri de iluminat astfel încât să fie acoperite întreaga suprafaţă aferentă străzilor ce fac obiectul prezentei documentaţii;

- posibilitatea racordării noilor aparate de iluminat la un sistem de telemanagement destinat comenzii, controlului şi monitorizării parametrilor de funcţionare şi de stare a sistemului de iluminat, sistem care va gestiona, eficient, în timp real, întregul iluminat public al Municipiului Focşani generând reducerea costurilor de întreţinere şi a consumului de energie electrică.

### *2.4. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri instituţionale şi financiare*

Legislaţia europeană prin Regulamentul (CE) nr 245/2009 (Energy Related Product) are ca scop reducerea impactului produselor consumatoare de energie asupra mediului. Implementarea acestor măsuri are ca scop definirea unor niveluri minime de eficienţă energetică, eliminându-se astfel produsele care nu respectă aceste cerinţe.

Realizarea unui iluminat corespunzător determină în special reducerea cheltuielilor indirecte, reducerea numărului de accidente pe timp de noapte, reducerea riscului de accidente rutiere, reducerea senzaţiei de insecuritate dar şi a numărului de agresiuni contra persoanelor, îmbunătăţirea climatului economic, social şi cultural prin prelungirea activităţilor pe durata nopţii.

Se poate obţine chiar o creştere a atractivităţii municipiului Focşani prin caracterul de modernitate conferit de iluminat.

Prin "Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Focşani 2014-2023" se propune eficientizarea energetică a sistemului de iluminat public prin măsuri integrate de reducere a consumului de energie. În această strategie se constată necesitatea reabilitării, extinderii şi eficientizării sistemului de iluminat public către toţi consumatorii prin eficientizarea consumului iluminatului public stradal, inclusiv prin realizarea unui sistem de telemanagement al sistemului de iluminat public, şi extinderea acestuia în zonele în care nu există.

La elaborarea prezentei documentaţii s-a ţinut cont de următorul cadrul legislativ:

- Legea nr.230/2006 a serviciului de iluminat public;
- Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale;
- Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice;
- Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale
- Hotararea nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice;
- SR-EN 13201-2 standard iluminat public - partea a II-a cerinte de performanta;
- Normative, prescriptii tehnice in vigoare pentru sisteme de iluminat public;

Reglementarile legislative sus-mentionate nu sunt limitative, în fazele de proiectare corespunzătoare etapelor investiţionale se vor putea impune cerinţe specifice suplimetare..

### *2.5. Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor*

Pentru analiza situaţiei iluminatului stradal s-a ţinut cont de tipul străzilor, destinaţia lor şi de intensitatea traficului. În cadrul acestei doucmentaţii s-au identificat şi s-au precizat:

- clasificarea străzilor pe clase de iluminat în funcţie de intensitatea traficului şi de importanţa lor;
- tipul reţelelor sistemului de iluminat (cu opţiunea schimbării radicale pe LES);
- tipurile corpurilor de iluminat si ale surselor de iluminat;
- necesarul de extinderi pentru sistemul de iluminat.

În prezent, iluminatul public din Municipiul Focşani nu respectă normele CIE 30-2, CIE31, NP 062-2002 - normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier şi pietonal, şi seria de standarde privind iluminatul căilor rutiere SR CEN/TR 13201-1÷4.

Corpurile de iluminat public în proporţie covârşitore nu satisfac cerinţele unui sistem de iluminat conform standardelor în vigoare.

Aparatele de iluminat existente prezintă un grad avansat de uzură datorat atât materialelor din care au fost realizate cât şi datorită gradului de protecţie mic sau inexistent (contra pătrunderii apei şi prafului). Aparatele de iluminat sunt necorespunzătoare atât din punct de vedere al performanţelor luminotehnice cât şi constructive. O problemă suplimentară o constituie şi proasta orientare (geometrică) a aparatelor.

Multe tipodimensiuni de surse de iluminat des utilizate trebuiau să fie scoase de pe piaţă până la sfârşitul anului 2017, inclusiv anumite surse cu sodiu sub presiune „standard" (inclusiv retrofit), cele cu vapori de mercur sub presiune şi lămpile cu halogenuri metalice cu randament standard. Aceste produse nu vor mai fi disponibile în Uniunea Europeană, urmând ca doar produsele care se află deja în stoc să mai fie comercializate.

Eliminarea produselor a început să se facă în mai multe etape începând cu 13 aprilie 2012 (terţiar – sectorul iluminatului stradal).

### *2.6. Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung privind evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii*

Iluminatul public reprezinta unul dintre criteriile de calitate ale civilizatiei moderne. El are rolul de a asigura atat orientarea si circulatia in siguranta a pietonilor si vehiculelor pe timp de noapte, cat si crearea unui ambient corespunzator in orele fara lumina naturala.

Principalele functiuni ale iluminatului public sunt:

- iluminatul cailor rutiere;
- iluminarea zonelor rezidentiale;
- iluminatul zonelor comerciale;
- iluminatul zonelor de promenadă;
- iluminatul parcurilor;

- iluminatul clădirilor și monumentelor;
- iluminatul festiv.

Iluminatul public trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de normele luminotehnice, fiziologice, de siguranta a circulatiei, si de estetica arhitectonica, in urmatoarele conditii:

- utilizarea rationala a energiei electrice;
- recuperarea costului investitiilor intr-o perioada considerata cat mai mica
- reducerea cheltuielilor anuale de exploatare a elementelor componente ale SIP și instalatiilor electrice de iluminat.

Realizarea unui iluminat corespunzator determina in special, reducerea riscului de accidente rutiere, reducerea numarului de agresiuni contra persoanelor, imbunatatirea orientarii in trafic, imbunatatirea climatului social si cultural prin cresterea sigurantei activitatilor pe durata noptii.

Studiile efectuate pe plan mondial arata o imbunatatire continua a nivelului tehnic al instalatiilor de iluminat public. Cresterea nivelului de iluminare determina cresterea nivelului investitiilor si conduce la reducerea pierderilor indirecte datorate evenimentelor rutiere.

Iluminatul corespunzator al trotuarelor reduce substantial numarul de agresiuni fizice, conducand la cresterea increderii populatiei pe timpul noptii.

Aglomerarile urbane au presupus in epoca moderna prelungirea activitatilor diurne cu mult dincolo de apusul soarelui ca necesitati și stil de viață. Daca la asta se adauga nevoia omului de frumos, de a admira și contempla continuu realizarile de ordin peisagistic sau arhitectural, este lesne de inteles preocuparea pentru realizarea diverselor sisteme de iluminat public. O data cu cresterea in intensitate a traficului rutier, ceea ce a implicat si perfectionarea sistemelor de semnalizare, a aparut ca necesara o abordare serioasa si profesionala a iluminatului public atat din partea specialistilor cat si a edililor. Aceasta activitate a realizat o conjunctie fericita cu eforturile institutiilor preocupate de combaterea si diminuarea fenomenului infractional.

În concluzie, realizarea unui iluminat corespunzător determină, în special, reducerea cheltuielilor indirecte, reducerea numărului de accidente pe timp de noapte, reducerea riscului de accidente rutiere, reducerea senzației de insecuritate dar și a numărului de agresiuni contra persoanelor, îmbunătățirea climatului economic, social și cultural prin prelungirea activităților pe durata nopții.

*2.7. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice*

În contextul mai sus amintit, prezenta documentaţie se încadrează în priorităţile propuse prin "Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Focşani 2014-2023" care statuează creşterea atractivităţii Municipiului Focşani (acesta fiind obiectivul general al proiectului), şi va conduce la o creştere a eficacităţii sistemului de iluminat (acesta fiind obiectivul specific al proiectului), respectându-se încadrarea în normele de iluminare conform legilor şi normativelor în vigoare.

Modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public trebuie să asigure satisfacerea unor cerinţe şi nevoi de utilitate publică ale comunităţii, acceptabile pentru cele mai multe localităţi, după cum urmează:

- îmbunătăţirea calităţii iluminatului public din Municipiul Focşani;
- optimizarea consumului de energie prin modernizarea punctelor de aprindere şi a corpurilor de iluminat;
- dezvoltarea durabilă a sistemului de iluminat public;
- creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă în municipiul Focşani, precum şi a gradului de siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale;
- susţinerea şi stimularea dezvoltării economico-sociale a comunităţii locale.

Eficienţa serviciului de iluminat public influenţează în mod direct mediul economic şi social al unităţii administrativ-teritoriale. Calitatea iluminatului ca şi serviciu comunitar poate determina în mod cert creşterea nivelului de siguranţă la nivel local, descurajând săvârşirea de infracţiuni şi contravenţii în spaţiul public.

Iluminatul public poate conduce aşadar la creşterea gradului de monitorizare activă sau pasivă a spaţiilor publice din cadrul comunităţii, ajutând la prevenirea şi combaterea infracţiunilor si criminalităţii, sporind eficienţa intervenţiilor operative în cazul unor ameninţări la adresa integrităţii persoanelor sau a bunurilor proprietate publică sau privată.

Străzile componente ale sistemul de iluminat public stradal care sunt supuse analizei prezentei documentaţii sunt descrise în tabelul de mai jos.

**Tabel 1. Centralizator străzi pentru care sistemul de iluminat stradal existent se modernizează**

| Nr. crt. | Denumirea actuală | Tip arteră | Delimitare strada, de la | Delimitare strada, la | Clasa iluminat propusa | Aranjament stradal stalpi de iluminat | Lungime strada, ml | Tip imbracaminte | Latime strada, m | Numar de benzi circulaţie | Latime trotuar, m | Tip trotuar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *0* | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| | **Total general** | | | | | | **134573** | | | | | |
| 1. | Echităţii | Alee | Al.Echitatii | str.Constructorului | **M6** | unilateral | 665 | beton | 4 | 1 | 1.5 | beton |
| 2. | 1 Iunie | Alee | Al.Echitatii | str.Revolutiei | **M6** | unilateral | 410 | asfalt | 6 | 2 | 1.5 | pavele |
| 3. | Echităţii | Alee | Al.Echitatii | Al.1 Iunie | **M6** | unilateral | 165 | asfalt | 5 | 2 | 1.5 | beton |
| 4. | 1 Iunie | Alee | str.Revolutiei | Al.Echitatii | **M6** | unilateral | 160 | asfalt | 5 | 2 | 1 | pavele |
| 5. | 1 Iunie | Alee | | Al.1 Iunie | **M6** | unilateral | 285 | asfalt | 3.5 | 1 | 2 | beton |
| 6. | 1 Iunie | Alee | | Al.1 Iunie | **M6** | unilateral | 160 | asfalt | 6 | 2 | 2 | beton |

| Nr. crt. | Denumirea actuală | Tip arteră | Delimitare strada, de la | Delimitare strada, la | Clasa iluminat propusa | Aranjament stradal stalpi de iluminat | Lungime strada, ml | Tip imbracaminte | Latime strada, m | Numar de benzi circulatie | Latime trotuar, m | Tip trotuar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *0* | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 7. | 1 Iunie | Alee | | Al.1 Iunie | M6 | unilateral | 200 | asfalt | 7 | 2 | | |
| 8. | 1 Iunie | Alee | | Al.1 Iunie | M6 | unilateral | 355 | asfalt | 5 | 2 | 3 | beton |
| 9. | 1 Mai | Stradă | str.Bistrita | str. Al. Golescu | M6 | unilateral | 100 | asfalt | 6 | 2 | 1.5 | beton |
| 10. | 13 Decembrie 1918 | Stradă | str.prof.Dimitrie Caian | str.Simion Mehedinti | M5 | unilateral | 110 | asfalt | 6 | 2 | 1.5 | beton |
| 11. | 8 Martie | Stradă | bd.Brailei | str.Panduri | M5 | unilateral | 375 | asfalt | 7 | 2 | 1.5 | beton |
| 12. | 8 Martie | Stradă | str.8 Martie | str.8 Martie | M6 | unilateral | 240 | beton | 4 | 2 | | |
| 13. | Agriculturii | Stradă | str.Muncitori | str.prof.Constantin Stere | M6 | unilateral | 315 | asfalt | 6.2 | 2 | 2 | beton |
| 14. | Albinei | Stradă | str.Carabus | str.Cotesti | M6 | unilateral | 240 | asfalt | 6 | 2 | 2 | beton |
| 15. | Alecu Russo | Stradă | str.Gheorghe Asachi | str.Cotesti | M6 | unilateral | 240 | asfalt | 7 | 2 | 1.5 | beton |
| 16. | Alecu Sihleanu | Stradă | str.Cuza Voda | str.Maior Gheorghe Sontu | M6 | unilateral | 380 | asfalt | 7 | 2 | 2 | beton |
| 17. | Alecu Sihleanu | Fundătură | str.Alecu Sihleanu | str.Comisia Centrala | M6 | unilateral | 280 | pp | 6 | 2 | | |
| 18. | Aleea Aviatorilor | Stradă | Calea Munteniei | UM 01333 | M6 | unilateral | 330 | pp | 7 | 2 | | |
| 19. | Alexandru Golescu | Stradă | str.Cezar Boliac | str.Bistrita | M5 | unilateral | 680 | asfalt | 6.5 | 2 | 1.8 | pavele |
| 20. | Alexandru Golescu | Stradă | str.Bistrita | str.Rasaritului | M5 | unilateral | 105 | asfalt | 5 | 2 | 1.8 | pavele |
| 21. | Alexandru Sahia | Fundătură | str.Lunei | lim.prop. | M6 | unilateral | 90 | pp | 5 | 2 | | |
| 22. | Alexandru Sahia | Stradă | str.Lunei | str.Ana Ipatescu | M6 | unilateral | 140 | asfalt | 6 | 2 | 2 | beton |
| 23. | Alexandru Vlahuta | Stradă | str.Cuza Voda | str.Pictor Grigorescu | M4 | unilateral | 385 | asfalt | 9 | 2 | 2 | pavele |
| 24. | Alunului | Stradă | str.Cuza Voda | lim.prop. | M6 | unilateral | 515 | pp | 6 | | | |
| 25. | Ana Ipatescu | Stradă | str.Cuza Voda | str.Mare a Unirii | M4 | unilateral | 420 | asfalt | 7 | 2 | 1.5 | pavele |
| 26. | Ana Ipatescu | Fundătură | str.Ana Ipatescu | lim.prop. | M6 | unilateral | 80 | asfalt | 4 | 2 | 1 | beton |
| 27. | Antrepozite | Stradă | str.Valcele | lim.prop. | M5 | unilateral | 1883 | asfalt | 8 | 2 | 3 | beton |
| 28. | Anul Revolutionar 1848 | Stradă | str.Razboieni | str.Garofitei | M5 | unilateral | 90 | asfalt | 7 | 2 | 3 | asfalt |
| 29. | Arges | Stradă | str.Unirea Principatelor | str.gen.Gheorghe Magheru | M5 | unilateral | 335 | asfalt | 6 | 2 | 2 | beton |
| 30. | Arhitect Ion Mincu | Stradă | str.Unirea Principatelor | str.Gheorghe Magheru | M5 | unilateral | 265 | asfalt | 7 | 2 | 3 | beton |
| 31. | Arhitect Ion Mincu | Stradă | str.arh.Ion Mincu | lim.prop. | M6 | unilateral | 135 | asfalt | 6 | 2 | | |
| 32. | Arhitect Ion Mincu | Stradă | str.arh.Ion Mincu | lim.prop. | M6 | unilateral | 235 | asfalt | 6 | 2 | | |
| 33. | Aurora | Stradă | str.Mures | str.Mare a Unirii | M4 | bilateral alternant | 330 | asfalt | 14 | 4 | 5 | beton |
| 34. | Avântului | Stradă | str.Stefan cel Mare | str.Cotesti | M4 | unilateral | 330 | asfalt | 6 | 2 | 2.5 | pavele |
| 35. | Avântului | Stradă | str.Avantului | lim.prop. | M6 | unilateral | 40 | asfalt | 3.5 | 1 | | |
| 36. | Aviator Muntenescu | Stradă | str.Tabacari | str.Simion Mehedinti | M5 | unilateral | 385 | asfalt | 6 | 2 | 1.5 | beton |
| 37. | Avram Iancu | Stradă | str.Marasesti | str.Triumfului | M6 | unilateral | 75 | asfalt | 4.5 | 2 | 1 | pavele |
| 38. | Bahne | Stradă | str.Panduri | str.Lupeni | M4 | unilateral | 210 | beton | 7 | 2 | 2.5 | beton |
| 39. | Bistrita | Stradă | str.Poienita | str.Magura | M5 | unilateral | 535 | asfalt | 6 | 2 | 1.5 | pavele |
| 40. | Borzeşti | Stradă | str.Cotesti | str.Arges | M5 | unilateral | 175 | asfalt | 6 | 2 | 2 | pavele |

| Nr. crt. | Denumirea actuală | Tip arteră | Delimitare strada, de la | Delimitare strada, la | Clasa iluminat propusa | Aranjament stradal stalpi de iluminat | Lungime strada, ml | Tip imbracaminte | Latime strada, m | Numar de benzi circulatie | Latime trotuar, m | Tip trotuar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *0* | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 41. | Bradului | Stradă | str.Ulmului | limita loc.ANL Sud | M6 | unilateral | 160 | pavele | 8 | 2 | 3 | pavele |
| 42. | Brailei | Bulevard | str.1 Decembrie 1918 | bd.Unirii | M2 | bilateral alternant | 920 | asfalt | 14 | 4 | 5 | pavele |
| 43. | Bujor | Stradă | str.Ion Luca Caragiale | str.Marasesti | M6 | unilateral | 825 | pp | 5 | 2 | 2 | pp |
| 44. | Caisului | Stradă | str.Cuza Voda | lim.prop. | M6 | unilateral | 665 | pp | 6 | | | |
| 45. | Carpaţi | Stradă | str.1 Decembrie 1918 | bd.Unirii | M6 | unilateral | 325 | asfalt | 7 | 2 | 4 | beton |
| 46. | Carpaţi | Stradă | str.Carpati | | M6 | unilateral | 295 | beton | 5 | 2 | | |
| 47. | Cartier CFR | Stradă | str.Bicaz | | M6 | unilateral | 325 | pp | 3.5 | 1 | 2 | pp |
| 48. | Căminului | Alee | str.Alexandru Vlahuta | str.Panduri | M6 | unilateral | 285 | asfalt | 6 | 2 | 2 | beton |
| 49. | Căminului | Alee | al.Caminului | str.Lupeni | M6 | unilateral | 190 | asfalt | 4 | 2 | 1.5 | beton |
| 50. | Căminului | Alee | al.Caminului | al.Caminului | M6 | unilateral | 410 | beton | 4 | 2 | 1.5 | beton |
| 51. | Căminului | Alee | al.Caminului | str.Lupeni | M6 | unilateral | 270 | beton | 4 | 2 | 1.5 | beton |
| 52. | Căminului | Alee | al.Caminului | lim.prop. | M6 | unilateral | 90 | beton | 4 | 2 | 1.5 | beton |
| 53. | Cărăbus | Stradă | str.Rodnei | str.Petre Stefu | M5 | unilateral | 350 | asfalt | 6.5 | 2 | 1.5 | beton |
| 54. | Cernei | Stradă | bd.Independentei | str.Bicaz | M4 | unilateral | 570 | asfalt | 7 | 2 | 2 | beton |
| 55. | Cetatea Crăciuna | Stradă | str.Valcele | str.Transilvaniei | M6 | unilateral | 155 | asfalt | 7 | 2 | 1.5 | beton |
| 56. | Cezar Bolliac | Stradă | str.Cuza Voda | str.Moldova | M4 | unilateral | 500 | asfalt | 7.5 | 2 | 3 | pavele / beton |
| 57. | Cezar Bolliac | Stradă | str.Cezar Boliac | str.Lupeni | M4 | unilateral | 100 | asfalt | 7 | 2 | 4 | beton |
| 58. | Cincinat Pavelescu | Stradă | str.Cuza Voda | lim.prop. | M6 | unilateral | 370 | pp | 7 | 2 | | |
| 59. | Cireşului | Stradă | str.Caisului | str.Alunului | M6 | unilateral | 400 | pp | 6 | | | |
| 60. | Cîmpului | Stradă | str.Horia, Closca si Crisan | str.Zorilor | M5 | unilateral | 435 | asfalt | 7 | 2 | 3.5 | beton |
| 61. | Cîmpului | Stradă | str.Campului | str.Piata Victoriei | M6 | unilateral | 100 | asfalt | 5 | 2 | | |
| 62. | Cluj | Stradă | str.Oborul de Vite | lim.prop. | M6 | unilateral | 285 | asfalt | 6.5 | 2 | | |
| 63. | Col. N. Vasilescu | Stradă | Calea Munteniei | str.Mihai Viteazul | M6 | unilateral | 200 | pp | 6 | 2 | | |
| 64. | Comisia Centrala | Stradă | str.Cuza Voda | str.Magura | M4 | unilateral | 800 | asfalt | 8 | 2 | 3 | pavele |
| 65. | Comisia Centrala | Stradă | str.Comisia Centrala | str.Comisia Centrala | M6 | unilateral | 410 | asfalt | 6 | 2 | 2 | pavele |
| 66. | Comisia Centrală | Fundătură | str.Comisia Centrala | lim.prop. | M6 | unilateral | 100 | pp | 4 | 1 | | |
| 67. | Constantin Brîncoveanu | Stradă | str.Militari | str.Ghica Voda | M6 | unilateral | 430 | pp | 5 | | | |
| 68. | Constituţiei | Stradă | str.Carpati, str.Bucegi | str.Brailei | M6 | unilateral | 585 | asfalt | 7 | 2 | 2 | pavele |
| 69. | Constructorului | Stradă | bd.Bucuresti | Calea Munteniei | M5 | unilateral | 575 | asfalt | 7 | 2 | 2 | beton |
| 70. | Contemporanul | Stradă | str.Tabacari | str.Cotesti | M5 | unilateral | 440 | asfalt | 6.5 | 2 | 2 | pavele |
| 71. | Cornel Coman | Stradă | str.Constructorului | intersecţia str.Revoluţiei cu Col. N. Vasilescu | M6 | unilateral | 365 | pp | 6 | 2 | | |
| 72. | Coteşti | Stradă | str.Anghel Saligni | str.Gheorghe Potop | M4 | unilateral | 840 | asfalt | 6 | 2 | 2 | beton |
| 73. | Coteşti | Stradă | str.Gheorghe Potop | str.George Cosbuc | M5 | unilateral | 190 | asfalt | 7 | 2 | 3 | beton |
| 74. | Coteşti | Stradă | str.Anghel Saligni | linie CFR | M4 | unilateral | 580 | asfalt | 7 | 2 | 3.5 | pp |
| 75. | Cpt. Cretu Florin | Stradă | str.Revolutiei | Al.Parc | M5 | unilateral | 300 | beton | 14 | 2 | 3.5 | beton |

| Nr. crt. | Denumirea actuală | Tip arteră | Delimitare strada, de la | Delimitare strada, la | Clasa iluminat propusa | Aranjament stradal stalpi de iluminat | Lungime strada, ml | Tip imbracaminte | Latime strada, m | Numar de benzi circulatie | Latime trotuar, m | Tip trotuar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *0* | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 76. | Cpt. Cretu Florin | Stradă | Al.Echitatii | Al.Parc | M6 | unilateral | 315 | beton | 6 | 2 | 2 | beton |
| 77. | Cpt. Cretu Florin | Stradă | Al.Echitatii | Al.Parc | M6 | unilateral | 130 | beton | 6.5 | 2 | 2.5 | beton |
| 78. | Cpt. Cretu Florin | Stradă | Al.Echitatii | Str. Cpt. Cretu Florin | M6 | unilateral | 165 | beton | 5 | 2 | 2 | beton |
| 79. | Cpt. Stoenescu Corneliu | Stradă | str.Piata Victoriei | str.Vrancioaia | M5 | unilateral | 295 | pp | 5 | 2 | | |
| 80. | Cpt. Traian Ionescu | Stradă | str.Bicaz | str.Gloriei | M5 | unilateral | 260 | pp | 6 | 2 | 2 | beton |
| 81. | Cpt. Valter Mărăcineanu | Stradă | Calea Munteniei | lim.adm. | M6 | unilateral | 685 | pp | 6 | 2 | | |
| 82. | Crinului | Alee | str.prof.Dimitrie Caian | str.Tabacari | M6 | unilateral | 165 | beton | 4 | 1 | 1 | beton |
| 83. | Crişana | Stradă | str.Grigore Ionescu | str.Cernei | M4 | unilateral | 440 | asfalt | 6.5 | 2 | 2 | beton |
| 84. | Crizantemelor | Alee | str.cpt.Valter Maracineanu | lim.adm. | M6 | unilateral | 265 | PP | 5 | 2 | | |
| 85. | Crîngului | Stradă | str.Cotesti | str.Tabacari | M5 | unilateral | 250 | asfalt | 7 | 2 | 2.5 | pavele |
| 86. | Culturii | Stradă | bd.Independentei | str.Mare a Unirii | M4 | unilateral | 255 | asfalt | 7.5 | 2 | 4 | beton |
| 87. | Cuza Vodă | Alee | str.Moldova | str.Maior Gheorghe Sontu | M6 | unilateral | 130 | asfalt | 6 | 2 | | |
| 88. | Cuza Vodă | Fundătură | str.Moldova | lim.prop. | M6 | unilateral | 140 | asfalt | 5 | 2 | 2 | pavele / beton |
| 89. | Democraţiei | Stradă | str.Brailei | str.Focsa | M6 | unilateral | 440 | pp | 7 | 2 | | |
| 90. | Dimitrie Cantemir | Bulevard | str.Cuza Voda | str.Mihail Kogalniceanu | M3 | unilateral | 255 | asfalt | 9 | 2 | 6 | pavele |
| 91. | Dinicu Golescu | Stradă | str.Anghel Saligni | str.Piata Victoriei | M4 | unilateral | 640 | pp | 7 | 2 | 1.5 | pp |
| 92. | Dionysos | Stradă | str.Antrepozite | DJ205S | M6 | unilateral | 490 | asfalt | 6 | 2 | 3 | beton |
| 93. | Dionysos | Fundătură | str.Valcele | lim.prop. | M6 | unilateral | 105 | pp | 6 | 2 | | |
| 94. | Diviziei | Stradă | str.Tineretii | str.capitan Corneliu Stoenescu | M5 | unilateral | 210 | asfalt | 6 | 2 | 3 | beton |
| 95. | Constantin Dobrogeanu Gherea | Stradă | str.Crisana | str.Cernei | M4 | unilateral | 595 | asfalt | 6 | 2 | 1.5 | pavele |
| 96. | Dogăriei | Stradă | str.Cernei | bd.Independentei | M4 | unilateral | 265 | asfalt | 5.5 | 2 | 2 | beton |
| 97. | Domei | Stradă | str.Brailei | str.Alexandru Vlahuta | M4 | unilateral | 395 | beton | 7 | 2 | 2.5 | beton |
| 98. | Dornisoarei | Stradă | str.Borzesti | str.Popa Sapca | M5 | unilateral | 380 | asfalt | 7 | 2 | 2.5 | beton |
| 99. | Dornişoarei | Fundătură | str.Ghinea Dorinel | lim.prop. | M6 | unilateral | 50 | asfalt | 6 | 2 | | |
| 100. | Dorobanţi | Stradă | str.Vrancei | str.Razoare | M6 | unilateral | 350 | pp | 6 | 2 | | |
| 101. | Dorului | Stradă | str.Penes Curcanu | lim.prop. | M6 | unilateral | 155 | beton | 6 | 2 | | |
| 102. | Dr. Telemac | Stradă | str.Bucegi | str.Pictor Grigorescu | M5 | unilateral | 315 | asfalt | 6 | 2 | 2 | beton |
| 103. | Duiliu Zamfirescu | Stradă | str.Mare a Unirii | str.Cuza Voda | M4 | unilateral | 340 | asfalt | 7 | 2 | 5 | beton |
| 104. | Ecaterina Varga | Stradă | str.Odobesti | bd.Independentei | M4 | unilateral | 600 | asfalt | 6 | 2 | 1.5 | beton |
| 105. | Echităţii | Alee | Al.1 Iunie | Al.1 Iunie | M6 | unilateral | 410 | asfalt | 5 | 2 | 1.5 | beton |
| 106. | Echităţii | Alee | Al.Echitatii | Al.Echitatii | M6 | unilateral | 320 | pp | 4 | 1 | | |
| 107. | Ecoului | Stradă | str.Marasti | str.Nicolae Iorga | M4 | unilateral | 110 | asfalt | 7 | 2 | 4 | beton |
| 108. | Emanoil Petrut | Stradă | str.Constructorului | str.Revolutiei | M6 | unilateral | 400 | pp | 6 | 2 | | |

| Nr. crt. | Denumirea actuală | Tip arteră | Delimitare strada, de la | Delimitare strada, la | Clasa iluminat propusa | Aranjament stradal stalpi de iluminat | Lungime strada, ml | Tip imbracaminte | Latime strada, m | Numar de benzi circulaţie | Latime trotuar, m | Tip trotuar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *0* | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 109. | Emil Racoviţă | Stradă | str.Barsei | str.Slt.A. Grigore Ionescu | M5 | unilateral | 245 | asfalt | 4.5 | 2 | 1.5 | pavele |
| 110. | Emil Racoviţă | Stradă | str.Emil Racovita | str.Emil Racovita | M6 | unilateral | 380 | beton | 4.5 | 2 | 1 | beton |
| 111. | Eroilor | Stradă | bd.Dimitrie Cantemir | bd.Republicii | M6 | unilateral | 430 | asfalt | 6 | 1 | | |
| 112. | Făgăraş | Stradă | str.Stefan cel Mare | str.Republicii | M5 | unilateral | 175 | asfalt | 6.5 | 2 | 2.5 | beton |
| 113. | Fara nume 1 | Stradă | str.Vrancei | str.Vrancei nr.33 | M6 | unilateral | 475 | pp | 5 | 2 | | |
| 114. | Fara nume 2 | Stradă | str.Comisia Centrala nr.74 | lim.prop. | M6 | unilateral | 115 | pp | 4.5 | | | |
| 115. | Fara nume 3 | Stradă | str.Vrancei | str.Zabala | M6 | unilateral | 245 | pp | 6 | 2 | | |
| 116. | Fara nume 4 | Stradă | str.Rovine | cale ferata | M6 | unilateral | 450 | pp | 6 | 2 | | |
| 117. | Fara nume 5 | Stradă | str.Rovine | lim.prop. | M6 | unilateral | 320 | pp | 6 | 2 | | |
| 118. | Fara nume 6 | Stradă | str.Staiesti | str.Tisa | M6 | unilateral | 235 | pp | 6 | 2 | | |
| 119. | Fara nume 7 | Stradă | str.Zabala | lim.prop. | M6 | unilateral | 1740 | pp | 5 | 2 | | |
| 120. | Florilor | Alee | str.Emil Racovita | str.Barsei | M6 | unilateral | 460 | beton | 4 | 1 | | |
| 121. | Focşa | Stradă | str.Democratiei | al.Aviatorilor | M6 | unilateral | 140 | pp | 7 | 2 | | |
| 122. | Fratemitaţii | Stradă | str.Marasesti | str.Mihai Eminescu | M5 | unilateral | 235 | beton | 7 | 2 | 1.5 | beton |
| 123. | Frăţiei | Stradă | str.prof. Gheorghe Longinescu | str.Razboieni | M4 | unilateral | 90 | asfalt | 7 | 2 | 3 | pavele |
| 124. | Frăţiei | Stradă | str.Tabacari | str.Carabus | M5 | unilateral | 100 | asfalt | 6.5 | 2 | 1.5 | pavele |
| 125. | Frunzei | Stradă | str.Marasesti | str.Nordului | M6 | unilateral | 115 | pp | 7 | 2 | 2 | pp |
| 126. | Fulger | Stradă | str.Marasesti | str.Mare a Unirii | M5 | unilateral | 400 | asfalt | 7 | 2 | 4 | beton |
| 127. | Garofiţei | Stradă | str.Tabacari | str.Razboieni | M5 | unilateral | 250 | asfalt | 6.5 | 2 | 1.5 | pavele |
| 128. | Garofiţei | Stradă | str.Garofitei | str.Razboieni | M6 | unilateral | 415 | asfalt | 6.5 | 2 | 1.5 | pavele |
| 129. | Gării | Bulevard | str.Longinescu | str.slt.GR. IONESCU | M3 | bilateral fata in fata | 260 | asfalt | 12+1.5 +8 | 1+2+1 +2 | 6 | pavele |
| 130. | Gării | Bulevard | str.slt.GR. IONESCU | str.Republicii | M3 | bilateral fata in fata | 350 | asfalt | 12 | 4 | 5 | pavele |
| 131. | George Coşbuc | Stradă | str.Ghinea Dorinel | str.Renasterii | M5 | unilateral | 290 | asfalt | 4.5 | 2 | 1.5 | beton |
| 132. | Gheorghe Sion | Stradă | str.Cotesti | str.Contemporanul | M5 | unilateral | 130 | asfalt | 7 | 2 | 1.5 | pavele |
| 133. | Gheorghe Asachi | Stradă | str.Petre Stefu | str.Cotesti | M4 | unilateral | 335 | asfalt | 6.5 | 2 | 2 | beton |
| 134. | Gheorghe Asachi | Stradă | str.Razboieni | lim.prop. | M4 | unilateral | 175 | asfalt | 7 | 2 | 3 | asfalt |
| 135. | Gheorghe Asachi | Fundătură | str.Gheorghe Asachi | lim.prop. | M6 | unilateral | 75 | asfalt | 5 | 2 | 1 | beton |
| 136. | Gheorghe Doja | Stradă | str.Siretului | Calea Moldovei | M5 | unilateral | 465 | asfalt | 6 | 2 | 1.5 | beton |
| 137. | Gheorghe Doja | Stradă | str.Gheorghe Doja | str.Petre Liciu | M6 | unilateral | 200 | pp | 5 | 2 | 1.5 | beton |
| 138. | Gheorghe Doja | Stradă | str.Gheorghe Doja | str.Gheorghe Doja | M6 | unilateral | 385 | pp | 4 | 1 | | |
| 139. | Gheorghe Doja | Stradă | str.Gheorghe Doja | lim.prop. | M6 | unilateral | 105 | pp | 3.5 | 1 | | |
| 140. | Gheorghe Doja | Stradă | str.Gheorghe Doja | lim.prop. | M6 | unilateral | 90 | pp | 3.5 | 1 | | |
| 141. | Gheorghe Doja | Fundătură | str.Gheorghe Doja | lim.prop. | M6 | unilateral | 155 | pp | 5.5 | 2 | 1 | beton |
| 142. | Gheorghe Doja | Fundătură | str.Gheorghe Doja | lim.prop. | M6 | unilateral | 70 | pp | 3.5 | 1 | | |

| Nr. crt. | Denumirea actuală | Tip arteră | Delimitare strada, de la | Delimitare strada, la | Clasa iluminat propusa | Aranjament stradal stalpi de iluminat | Lungime strada, ml | Tip imbracaminte | Latime strada, m | Numar de benzi circulaţie | Latime trotuar, m | Tip trotuar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *0* | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 143. | Ghica Vodă | Stradă | str.Laminorului | str.Mugur | M6 | unilateral | 175 | pp | 5 | 2 | | |
| 144. | Ghinea Dorinel (slt.) | Stradă | str.Slt. Gheorghe Potop | str.Unirea Principatelor | M5 | unilateral | 225 | asfalt | 7 | 2 | 3 | beton |
| 145. | Ghioceilor | Stradă | str.Tabacari | lim.prop. | M5 | unilateral | 110 | asfalt | 6 | 2 | 1.5 | beton |
| 146. | Gloriei | Stradă | str.Bicaz | str.Cpt.Traian Ionescu | M5 | unilateral | 275 | pp | 6 | 2 | 2 | pp |
| 147. | G-ral Gh. Magheru | Stradă | str.Piata Victoriei | str.Domisoarei | M4 | unilateral | 410 | asfalt | 7 | 2 | 2.5 | beton |
| 148. | Grădinari | Stradă | str.Zboina | str.Pacii | M6 | unilateral | 235 | pp | 5 | 2 | | |
| 149. | Greva de la Griviţa | Stradă | bd.Independentei | str.Mare a Unirii | M5 | unilateral | 350 | asfalt | 12 | 2 | 5 | beton |
| 150. | Greva de la Griviţa | Stradă | str.Cernei | str.Mures | M5 | unilateral | 145 | asfalt | 7.5 | 2 | 2 | beton |
| 151. | Gutuiului | Stradă | str.Ciresului | | M6 | unilateral | 375 | pp | 6 | 2 | | |
| 152. | Horia, Cloşca si Crişan | Stradă | str.Anghel Saligni | str.Unirea Principatelor | M5 | unilateral | 365 | asfalt | 10 | 2 | 2.5 | pavele |
| 153. | Ing. Ion Basgan | Stradă | str.Mare a Unirii | str.Mihai Eminescu | M4 | unilateral | 485 | asfalt | 7 | 2 | 2 | beton |
| 154. | Inului | Stradă | str.Unirea Principatelor | str.Dinicu Golescu | M5 | unilateral | 145 | asfalt | 7 | 2 | 1.5 | pavele |
| 155. | Ion Creangă | Stradă | bd.Garii | str.Crisana | M5 | unilateral | 405 | asfalt | 6 | 2 | 2 | beton |
| 156. | Ion Luca Caragiale | Fundătură | str.Ion Luca Caragiale | lim.prop. | M6 | unilateral | 75 | pp | 5 | 1 | | |
| 157. | Ion Luca Caragiale | Stradă | str.Ecaterina Varga | str.Dogariei | M5 | unilateral | 325 | asfalt | 6 | 2 | 2 | beton |
| 158. | Ion Neculce | Stradă | str.Piata Obor | str.Viilor | M5 | unilateral | 330 | asfalt | 6.5 | 2 | 2 | pavele |
| 159. | Ion Păun Pincio | Stradă | str.Magura | str.Alexandru Golescu | M5 | unilateral | 160 | pp | 6 | 2 | 2 | beton |
| 160. | Jilişte | Stradă | str.Ghioceilor | str.Contemporanul | M5 | unilateral | 140 | asfalt | 6 | 2 | 2 | beton |
| 161. | Laminorului | Stradă | al.Laminorului | str.Militari | M6 | unilateral | 435 | pp | 6 | 2 | | |
| 162. | Laminorului | Alee | str.Laminorului | bd.Bucuresti | M6 | | 295 | asfalt | 7 | 2 | | |
| 163. | Legumelor | Stradă | str.Panduri | str.Lupeni | M5 | unilateral | 145 | asfalt | 6 | 2 | 1.5 | pavele / beton |
| 164. | Leon Kalustian | Stradă | str.Nicolae Titulescu | str.Constantin Dobrogeanu Gherea | M6 | unilateral | 100 | asfalt | 5 | 2 | 1.5 | pavele |
| 165. | Leopoldina Bălănuţă | Stradă | str.Greva de la Grivita | str.ing.Ion Basgan | M5 | unilateral | 295 | asfalt | 7 | 2 | 5 | beton |
| 166. | Leopoldina Bălănuţă | Stradă | str.Constantin Dobrogeanu Gherea | bd.Independentei | M6 | unilateral | 150 | asfalt | 6 | 2 | 1.5 | pavele |
| 167. | Leopoldina Bălănuţă - Directia Silvica | Stradă | str.Leopoldina Balanuta | | M6 | unilateral | 120 | beton | 6 | 2 | 2 | beton |
| 168. | Libertatii | Stradă | str.Cluj | str.Plopi, lim.prop. | M6 | unilateral | 480 | pp | 7 | 2 | 2 | pavele |
| 169. | Lunei | Stradă | str.Ing.Ion Basgan | str.Alexandru Sahia | M6 | unilateral | 105 | pp | 6 | 2 | 1.5 | pp |
| 170. | Lupeni | Stradă | str.Cezar Boliac | str.Petre Liciu | M4 | unilateral | 1135 | asfalt | 7 | 2 | 4 | beton |
| 171. | Lupeni | Stradă | str.Cezar Boliac | str.Lupeni | M4 | unilateral | 130 | asfalt | 7 | 2 | 3 | beton |
| 172. | Lupeni | Stradă | str.Lupeni | str.Polenita | M5 | unilateral | 310 | asfalt | 5 | 2 | | |
| 173. | Magazia Garii | Stradă | str.Bicaz | str.Slt.A. Grigore Ionescu | M5 | unilateral | 320 | asfalt | 8 | 2 | 1.5 | pavele |
| 174. | Maior Gh. Pastia | Stradă | bd.Braila | str.Cuza Voda | M3 | bilateral alternant | 360 | asfalt | 14 | 4 | 5 | beton |

| Nr. crt. | Denumirea actuală | Tip arteră | Delimitare strada, de la | Delimitare strada, la | Clasa iluminat propusa | Aranjament stradal stalpi de iluminat | Lungime strada, ml | Tip imbracaminte | Latime strada, m | Numar de benzi circulație | Latime trotuar, m | Tip trotuar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *0* | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 175. | Maior Gh. Sava | Stradă | str.Duiliu Zamfirescu | str.Ana Ipatescu | M5 | unilateral | 265 | asfalt | 6 | 2 | 1.5 | pavele |
| 176. | Mare a Unirii | Stradă | str.Marasesti | str.Fulger | M3 | bilateral fata in fata | 80 | asfalt | 7/4/7 | 4 | 5 | beton |
| 177. | Mare a Unirii | Stradă | str.Fulger | str.Aurora | M3 | bilateral fata in fata | 485 | asfalt | 16 | 4 | 5 | beton |
| 178. | Mare a Unirii | Stradă | str.Aurora | str.Republicii | M3 | bilateral fata in fata | 510 | asfalt | 14 | 4 | 5 | beton |
| 179. | Mare a Unirii | Stradă | str.Ing.Ion Basgan | str.Culturii | M4 | unilateral | 185 | asfalt | 7 | 2 | 2 | beton |
| 180. | Mare a Unirii | Stradă | str.Republicii | str.Stefan cel Mare | S3 | bilateral fata in fata | 115 | beton | 10 |  | 20 | beton |
| 181. | Margaretelor | Alee | str.cpt.Valter Maracineanu | lim.adm. | M6 | unilateral | 330 | pp | 5 | 2 |  |  |
| 182. | Măgura | Stradă | str.Moldova | Calea Moldovei | M4 | unilateral | 720 | asfalt | 9 | 2 | 2 | pavele |
| 183. | Măgura | Stradă | Calea Moldovei | lim.adm. | M5 | bilateral fata in fata | 135 | asfalt | 14 | 4 | 2 | beton |
| 184. | Măgura | Stradă | Calea Moldovei | lim.adm. | M5 | unilateral | 1970 | asfalt | 6 | 2 | 5 | pp |
| 185. | Măgura | Fundătură | str.Magura | lim.prop. | M6 | unilateral | 355 | pp | 6 | 2 |  |  |
| 186. | Mărăşti | Stradă | str.Mare a Unirii | str.Ecoului | M4 | unilateral | 125 | asfalt | 7 | 2 | 3.5 | beton |
| 187. | Mărului | Stradă | str.Caisului | str.Sergiu Nicolaescu | M6 | unilateral | 125 | pp | 6 | 2 |  |  |
| 188. | Mesteacănului | Stradă | str.Ulmului | lim.prop. | M6 | unilateral | 80 | pavele | 6 | 2 |  | pavele |
| 189. | Mihai Eminescu | Stradă | str.Mare a Unirii | str.Cuza Voda | M4 | unilateral | 490 | asfalt | 6 | 2 | 2 | pavele |
| 190. | Mihai Viteazul | Stradă | str.Constructorului | str.Revolutiei | M6 | unilateral | 400 | pp | 7 | 2 |  |  |
| 191. | Mihail Kogalniceanu | Stradă |  |  | M4 | unilateral | 420 | asfalt | 7 | 2 | 2 | pavele |
| 192. | Milcov | Stradă | str.Valcele | lim.prop. | M6 | unilateral | 715 | asfalt | 6.5 | 2 | 2 | pavele |
| 193. | Militari | Stradă | str.Mugur | lim.prop. | M5 | unilateral | 1530 | pp | 7 | 2 |  |  |
| 194. | Militari 2 | Strada | str.Militari | lim.prop. | M6 | unilateral | 180 | pp | 6 | 2 |  |  |
| 195. | Militari | Fundătură | str.Militari | lim.prop. | M6 | unilateral | 145 | pp | 6 | 2 |  |  |
| 196. | Mioriţa | Stradă | str.Maior Gheorghe Sava | lim.prop. | M6 | unilateral | 95 | asfalt | 6 | 2 | 1.5 | pavele |
| 197. | Mircea Diaconu | Stradă | str.Alunului |  | M6 | unilateral | 310 | pp | 6 | 2 |  |  |
| 198. | Miron Costin | Stradă | str.Marasti | str.Duiliu Zamfirescu | M5 | unilateral | 140 | asfalt | 7 | 2 | 4 | beton |
| 199. | Mitropolit Varlaam | Stradă | str.Bucegi | bd.Unirii | M5 | unilateral | 180 | asfalt | 5.5 | 2 |  |  |
| 200. | Mitropolit Varlaam | Stradă | str.Bucegi | str.1 Decembrie 1918 | M5 | unilateral | 485 | asfalt | 7 | 2 | 4 | beton |
| 201. | Mitropolit Varlaam | Stradă | str.Mitropolit Varlaam |  | M6 | unilateral | 290 | beton | 5 | 2 | 2 | beton |
| 202. | Moldova | Stradă | str.Republicii | str.Magura | M4 | unilateral | 300 | beton | 6.5 | 2 | 2 | pavele |
| 203. | Mos Ion Roata | Stradă | str.Cotesti | str.Cetatea Craciuna, lim.prop. | M6 | unilateral | 165 | pp | 6 | 2 | 1.5 | beton |
| 204. | Maior Gheorghe Şontu | Stradă | str.Cuza Voda | str.Comisia Centrala | M4 | unilateral | 360 | asfalt | 9 | 2 | 2 | beton |
| 205. | Maior Gheorghe Şontu | Fundătură | str.Maior Gheorghe Sontu | lim.prop. | M6 | unilateral | 160 | asfalt | 6 | 2 | 2 | beton |
| 206. | Mugur | Stradă | str.Militari | E85 | M6 | unilateral | 650 | pp | 7 | 2 |  |  |

| Nr. crt. | Denumirea actuală | Tip arteră | Delimitare strada, de la | Delimitare strada, la | Clasa iluminat propusa | Aranjament stradal stalpi de iluminat | Lungime strada, ml | Tip imbracaminte | Latime strada, m | Numar de benzi circulatie | Latime trotuar, m | Tip trotuar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *0* | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 207. | Muncii | Stradă | str.Rodnei | str.Contemporanul | M5 | unilateral | 65 | asfalt | 6.5 | 2 | 1.5 | beton |
| 208. | Muncitori | Stradă | str.Cernei | str.Marasesti | M5 | unilateral | 610 | asfalt | 6 | 2 | 1 | beton |
| 209. | Mureşului | Stradă | str.Cernei | str.Dogariei | M4 | unilateral | 265 | asfalt | 7 | 2 | 2 | beton |
| 210. | N. Săveanu | Stradă | str.Cuza Voda | str.Cincinat Pavelescu | M6 | unilateral | 255 | pp | 8 | 2 | | |
| 211. | Nicolae Bălcescu | Stradă | str.Republicii | str.Constantin Dobrogeanu Gherea | M4 | unilateral | 500 | asfalt | 7 | 2 | 2 | beton |
| 212. | Nicolae Iorga | Stradă | str.Ecoului | str.Duiliu Zamfirescu | M4 | unilateral | 140 | asfalt | 7 | 2 | 4 | beton |
| 213. | Nicolae Titulescu | Stradă | str.Nicolae Balcescu | str.Constantin Dobrogeanu Gherea | M5 | unilateral | 255 | asfalt | 7 | 2 | 2 | pavele |
| 214. | Nordului | Stradă | str.Mihai Eminescu | str.Frunzei | M5 | unilateral | 240 | pp | 6 | 2 | 1.5 | pavele |
| 215. | Oborul de vite | Stradă | str.Ion Neculce | str.Stalesti, str.Tisa | M5 | unilateral | 410 | asfalt | 7.5 | 2 | 3 | beton |
| 216. | Odobeşti | Fundătură | str.Odobesti | lim.prop. | M6 | unilateral | 50 | pp | 4 | 1 | | |
| 217. | Oituz | Stradă | str.Duiliu Zamfirescu | str.Republicii | M5 | unilateral | 375 | asfalt | 8 | 2 | 5 | beton |
| 218. | Oituz | Stradă | str.Greva de la Grivita | lim.prop. | M6 | unilateral | 115 | beton | 3.5 | 1 | 1 | beton |
| 219. | Ovidenia | Stradă | str.Tabacari | str.Contemporanul | M5 | unilateral | 200 | asfalt | 7 | 2 | 2.5 | pavel |
| 220. | Panduri | Stradă | str.Bahnei | str.Brailei | M4 | unilateral | 535 | beton | 7 | 2 | 2 | beton |
| 221. | Panduri | Stradă | str.Domei | str.Bahnei | M4 | unilateral | 405 | beton | 7 | 2 | 2 | beton |
| 222. | Panduri | Stradă | str.Panduri | al.Caminului, lim.prop. | M6 | unilateral | 275 | beton | 4 | 2 | | beton |
| 223. | Parc | Alee | str.Revolutiei | str.Capitan Florin Cretu | M6 | unilateral | 270 | asfalt | 7 | 2 | 2 | beton |
| 224. | Parc | Alee | str.Capitan Florin Cretu | Aleea Parc | M6 | unilateral | 125 | beton | 6 | 2 | 2 | beton |
| 225. | Patriei | Stradă | str.Gheorghe Asachi | str.Gheorghe Asachi | M6 | unilateral | 330 | beton | 6 | 2 | 2 | beton |
| 226. | Păcii | Stradă | str.Podgoriei | str.Virtutii | M6 | unilateral | 285 | pp | 6 | 2 | | |
| 227. | Părului | Stradă | str.Caisului | str.Sergiu Nicolaescu | M6 | unilateral | 125 | pp | 6 | 2 | | |
| 228. | Peneş Curcanul | Stradă | bd.Independentei | str.Piata Moldovei | M5 | unilateral | 140 | asfalt | 10 | 2 | 2 | pavele |
| 229. | Petre Liciu | Stradă | str.Lupeni | str.Lupeni | M5 | unilateral | 285 | asfalt | 6 | 2 | 1.5 | pavele / beton |
| 230. | Petre Liciu zona B | Stradă | str.Plantelor | | M6 | unilateral | 220 | beton | 7 | 2 | 1.5 | beton |
| 231. | Petre Liciu zona B | Stradă | str.Lupeni | | M6 | unilateral | 230 | beton | 6.5 | 2 | 1.5 | beton |
| 232. | Petre Liciu zona B | Stradă | str.Petre Liciu | | M6 | unilateral | 95 | beton | 5 | 2 | 1.5 | beton |
| 233. | Petre Maior | Stradă | str.Contemporanul | str.Crangului | M5 | unilateral | 125 | asfalt | 6.5 | 2 | 2 | pavele |
| 234. | Petre Ştefu | Stradă | str.Razboieni | str.Fratiei, str.Carabus | M5 | unilateral | 150 | asfalt | 6 | 2 | 2 | pavele |
| 235. | Piata Obor | Stradă | str.Vrancei | str.Ion Neculce | M5 | unilateral | 150 | asfalt | 10.5 | 2 | 2.5 | beton |
| 236. | Piaţa Independenţei | Stradă | str.Tudor Vladimirescu | str.Penes Curcanu | M5 | unilateral | 140 | asfalt | 10 | 2 | 2 | beton |
| 237. | Piaţa Moldovei | Stradă | str.Greva de la Grivita | str.Tudor Vladimirescu | M5 | unilateral | 255 | asfalt | 7 | 2 | 4 | beton |
| 238. | Piaţa Unirii | Piaţă | bd.Unirii | | S3 | bilateral fata in fata | 100 | pavele | 30 | | | |
| 239. | Piaţa Victoriei | Stradă | str.Tineretii | str.Dinicu Golescu | M4 | unilateral | 390 | asfalt | 14 | 4 | 5 | beton |
| 240. | Pictor Grigorescu | Stradă | str.Panduri | str.Lupeni | M4 | unilateral | 440 | asfalt | 7 | 2 | 2 | beton |

| Nr. crt. | Denumirea actuală | Tip arteră | Delimitare strada, de la | Delimitare strada, la | Clasa iluminat propusa | Aranjament stradal stalpi de iluminat | Lungime strada, ml | Tip imbracaminte | Latime strada, m | Numar de benzi circulatie | Latime trotuar, m | Tip trotuar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *0* | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 241. | Pictor Grigorescu | Stradă | str.Panduri | str.Mitropolit Varlaam | M4 | unilateral | 200 | asfalt | 7 | 2 | 4 | beton |
| 242. | Pinului | Stradă | str.Ulmului | limita loc.ANL Sud | M6 | unilateral | 155 | pavele | 8 | 2 | | |
| 243. | Plantelor | Stradă | str.Vasile Parvan | str.Lupeni | M5 | unilateral | 385 | beton | 7 | 2 | 2 | beton |
| 244. | Plevnei | Stradă | str.Bucegi | bd.Brailei | M6 | unilateral | 900 | beton | 5/4 | 2 | 1.5 | beton |
| 245. | Plopi | Stradă | str.Ion Neculce | str.Viilor | M5 | unilateral | 235 | pp | 7 | 2 | 1 | pp |
| 246. | Podgoriei | Stradă | str.Vrancei | str.Razoare | M5 | unilateral | 350 | pp | 8 | 2 | | |
| 247. | Poienița | Stradă | str.Lupeni | str.Bistrita | M5 | unilateral | 195 | asfalt | 7 | 2 | 1.5 | pavele |
| 248. | Poienița | Stradă | str.Bistrita | str.Alexandru Golescu | M5 | unilateral | 150 | asfalt | 7 | 2 | 1.5 | pavele |
| 249. | Poet Dumitru Pricop | Stradă | str.Ciresului | | M6 | unilateral | 310 | pp | 6 | 2 | | |
| 250. | Poet Niculuta Teodor | Stradă | str.gen.Gh. Magheru | str.arh. Ion Mincu | M5 | unilateral | 140 | asfalt | 7 | 2 | 3 | beton |
| 251. | Poligonului | Stradă | str.Marasesti | lim.prop. | M6 | unilateral | 540 | pp | 7 | 2 | | |
| 252. | Popa Şapcă | Stradă | str.Cotesti | str.Unirea Principatelor | M5 | unilateral | 410 | asfalt | 7 | 2 | 2.5 | beton |
| 253. | Predeal | Stradă | str.Slt.A. Grigore Ionescu | str.Constantin Dobrogeanu Gherea | M5 | unilateral | 300 | asfalt | 6 | 2 | 2.5 | pavele |
| 254. | Primăverii | Fundătură | str.Ana Ipatescu | lim.prop. | M6 | unilateral | 75 | asfalt | 6 | 2 | 1.5 | pavele |
| 255. | Prof. Constantin Stere | Stradă | str.Odobesti | bd.Independentei | M4 | unilateral | 670 | asfalt | 7.5 | 2 | 1.5 | beton |
| 256. | Prof. Dimitrie Caian | Stradă | bd.Garii | str.Tabacari | M5 | unilateral | 275 | asfalt | 6.5 | 2 | 1.5 | beton |
| 257. | Prosperităţii | Stradă | str.Mare a Unirii | str.Nordului | M6 | unilateral | 110 | pp | 6 | 2 | | |
| 258. | Prosperităţii | Stradă | str.Fratemitatii | | M6 | unilateral | 35 | pp | 4 | 1 | | |
| 259. | Prunului | Stradă | str.Ciresului | lim.prop. | M6 | unilateral | 485 | pp | 6 | | | |
| 260. | Putnei | Stradă | str.Gheorghe Magheru | str.arh. Ion Mincu | M6 | unilateral | 185 | asfalt | 7 | 2 | 2 | beton |
| 261. | Rarău | Stradă | str.Dornei | lim.prop. | M6 | unilateral | 195 | asfalt | 6 | 2 | 1.5 | beton |
| 262. | Rarău | Stradă | str.Dornei | lim.prop. | M6 | unilateral | 190 | asfalt | 6 | 2 | 1.5 | beton |
| 263. | Rarău | Stradă | str.Dornei | str.Dornei | M6 | unilateral | 215 | asfalt | 6 | 2 | 1.5 | beton |
| 264. | Răsăritului | Stradă | str.Magura | str.Alexandru Golescu | M5 | unilateral | 240 | asfalt | 7 | 2 | 2 | beton |
| 265. | Războieni | Stradă | str.Gheorghe Asachi | str.slt. Tanasescu Dumitru | M4 | unilateral | 595 | asfalt | 7 | 2 | 3 | beton |
| 266. | Răzoare | Stradă | str.Virtutii | str.Podgoriei | M5 | unilateral | 205 | pp | 7 | 2 | | |
| 267. | Renaşterii | Stradă | str.Gheorghe Potop | str.Stefan cel Mare | M4 | unilateral | 350 | asfalt | 7 | 2 | 2 | beton |
| 268. | Renaşterii | Fundătură | str.Renasterii | lim.prop. | M6 | unilateral | 35 | pp | 4 | 1 | | |
| 269. | Republicii | Stradă | bd.Garii | str.Moldova | M3 | bilateral fata in fata | 1020 | asfalt | 14 | 4 | 4 | pavele |
| 270. | Revoluţiei | Stradă | bd.Bucuresti | Calea Munteniei | M5 | unilateral | 920 | asfalt | 7 | 2 | 2 | beton |
| 271. | Rodnei | Stradă | str.Cotesti | str.Tabacari | M5 | unilateral | 430 | asfalt | 7 | 2 | 2 | beton |
| 272. | Rovine | Stradă | str.Vrancei | str.Zabala | M5 | unilateral | 1050 | pp | 5 | 2 | | |
| 273. | Salcâmului | Stradă | str.Cuza Voda | lim.prop. | M6 | | 325 | pp | 5 | 2 | | |
| 274. | Săgeţii | Stradă | str.Ion Neculce | str.Marasesti | M6 | unilateral | 225 | asfalt | 7 | 2 | 2 | pavele |
| 275. | Scarlat Tîmăvitu | Stradă | bd.Independentei | str.Mare a Unirii | M4 | unilateral | 260 | asfalt | 7 | 2 | 4 | beton |
| 276. | Sergiu Nicolaescu | Stradă | str.Ciresului | str.Mircea Diaconu | M6 | unilateral | 215 | PP | 6 | 2 | | |
| 277. | Simion Bamuţiu | Stradă | str.Republicii | bd.Dimitrie Cantemir | M4 | unilateral | 225 | asfalt | 7 | 2 | 4 | pavele |

| Nr. crt. | Denumirea actuală | Tip arteră | Delimitare strada, de la | Delimitare strada, la | Clasa iluminat propusa | Aranjament stradal stalpi de iluminat | Lungime strada, mi | Tip imbracaminte | Latime strada, m | Numar de benzi circulatie | Latime trotuar, m | Tip trotuar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *0* | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 278. | Simion Mehedinţi | Stradă | str.Tabacari | str.slt. Tanasescu Dumitru | M5 | unilateral | 285 | asfalt | 7 | 2 | 2 | pavele |
| 279. | Siretului | Stradă | str.Lupeni | str.Bistrita | M5 | unilateral | 240 | asfalt | 7 | 2 | 1.5 | pavele |
| 280. | Slt. Al. Grigore Ionescu | Stradă | bd.Garii | str.Crisana | M5 | unilateral | 350 | asfalt | 6.5 | 2 | 2.5 | pavele |
| 281. | Slt. Gh. Potop | Stradă | str.Tabacari | str.Avantului | M5 | unilateral | 240 | asfalt | 5.7 | 2 | 2 | beton |
| 282. | Slt. Gh. Potop | Stradă | str.Avantului | str.Ghinea Dorinel | M5 | unilateral | 205 | asfalt | 5.7 | 2 | 2 | beton |
| 283. | Slt. Gh. Potop | Fundătură | str.Slt. Gheorghe Potop | lim.prop. | M6 | unilateral | 50 | asfalt | 4 | 1 | | |
| 284. | Slt. Gh. Tatulescu | Stradă | str.Constantin Dobrogeanu Gherea | str.Toader Tardea | M5 | unilateral | 240 | asfalt | 6.5 | 2 | 1.5 | beton |
| 285. | Slt. Tănăsescu Dumitru | Stradă | str.G. Lunginescu | str.Simion Mehedinti | M5 | unilateral | 265 | asfalt | 7 | 2 | 3 | beton |
| 286. | Slt. Varvarici Doru | Stradă | str.Targului | str.Razoare | M6 | unilateral | 280 | pp | 7 | 2 | | |
| 287. | Slt. Vasile Tigoianu | Stradă | str.Bujor | str.Ion Luca Caragiale | M5 | unilateral | 185 | asfalt | 6 | 2 | 2 | pavele |
| 288. | Soveja | Stradă | str.Constructorului | str.Col.N. Vasilescu | M6 | unilateral | 315 | pp | 7 | 2 | | |
| 289. | Stadionului | Alee | bd.Bucuresti | Al.Sudului | M5 | unilateral | 515 | asfalt | 7 | 2 | 2 | beton |
| 290. | Stadionului | Alee | | str.Constructorului | M6 | unilateral | 120 | asfalt | 6 | 2 | 1.5 | beton |
| 291. | Stăieşti | Fundătură | str.Staiesti | lim.prop. | M6 | unilateral | 220 | pp | 5 | 2 | | |
| 292. | Stăieşti | Stradă | str.Oborul de Vite | str.Rovine | M5 | unilateral | 600 | pp | 6 | 2 | | |
| 293. | Stupilor | Stradă | str.Carabus | str.Gheorghe Asachi | M5 | unilateral | 120 | asfalt | 6.5 | 2 | 2 | pavele |
| 294. | Sudului | Alee | E85 | Al.Stadionului | M6 | unilateral | 485 | pp | 6 | 2 | | |
| 295. | Surăii | Stradă | str.Magura | lim.prop. | M6 | unilateral | 275 | pp | 5 | 2 | | |
| 296. | Surăii | Stradă | str.Magura | lim.prop. | M6 | unilateral | 280 | pp | 6 | 2 | | |
| 297. | Surăii | Stradă | str.Magura | lim.prop. | M6 | unilateral | 445 | pp | 6 | 2 | | |
| 298. | Surăii | Stradă | str.Magura | lim.prop. | M6 | unilateral | 290 | pp | 6 | | | |
| 299. | Surăii | Stradă | str.Magura | lim.prop. | M6 | unilateral | 410 | pp | 6 | | | |
| 300. | Surăii | Stradă | str.Magura | lim.prop. | M6 | unilateral | 540 | pp | 5 | 2 | | |
| 301. | Şcolii | Alee | str.Barsei | str.Magazia Garii | M6 | unilateral | 460 | beton | 4 | 1 | 1 | beton |
| 302. | Ştefan cel Mare | Stradă | bd.Garii | bd.Unirii | M4 | unilateral | 255 | asfalt | 7 | 2 | 3 | pavele |
| 303. | Ştefan cel Mare | Stradă | bd.Garii | bd.Unirii | M4 | unilateral | 180 | asfalt | 10 | 2 | 3 | pavele |
| 304. | Ştefan cel Mare | Stradă | bd.Unirii | str.Eroilor | M4 | unilateral | 215 | asfalt | 8 | 2 | 5 | beton |
| 305. | Ştefan cel Mare | Stradă | str.Stefan cel Mare | str.Mare a Unirii | M6 | unilateral | 285 | asfalt | 8 | 2 | | |
| 306. | Tăbăcari | Stradă | str.Razboieni | bd.Garii | M4 | unilateral | 720 | asfalt | 8 | 2 | 2 | pavele |
| 307. | Teiului | Stradă | str.Stefan cel Mare | str.Renasterii | M6 | unilateral | 305 | asfalt | 3 | 1 | | |
| 308. | Timiş | Stradă | str.Predeal | bd.Garii | M5 | unilateral | 360 | asfalt | 6 | 2 | 1.5 | beton |
| 309. | Timotei Cipariu | Stradă | str.Unirea Principatelor | str.Campului | M4 | unilateral | 335 | asfalt | 7 | 2 | 4 | beton |
| 310. | Timotei Cipariu | Stradă | str.Piata Victoriei | lim.prop. | M6 | unilateral | 230 | asfalt | 6 | 2 | 2 | beton |
| 311. | Tinereţii | Stradă | bd.Unirii | str.Piata Victoriei | M4 | unilateral | 220 | asfalt | 10 | 2 | 4 | beton |
| 312. | Tinereţii | Stradă | str.Tineretii | lim.prop. | M6 | unilateral | 195 | asfalt | 6 | 2 | | |
| 313. | Tisa | Stradă | str.Oborul de Vite | lim.prop. | M5 | unilateral | 860 | pp | 7 | 2 | | |
| 314. | Tisa | Stradă | str.Oborul de Vite | str.Rovine | M6 | unilateral | 345 | pp | 6 | 2 | | |
| 315. | Tîrgului | Stradă | str.Virtutii | str.Podgoriei | M6 | unilateral | 205 | pp | 8 | 2 | | |

| Nr. crt. | Denumirea actuală | Tip arteră | Delimitare strada, de la | Delimitare strada, la | Clasa iluminat propusa | Aranjament stradal stalpi de iluminat | Lungime strada, ml | Tip imbracaminte | Latime strada, m | Numar de benzi circulatie | Latime trotuar, m | Tip trotuar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *0* | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 316. | Toader Tîrdea | Stradă | str.Crisana | str.Cernei | M5 | unilateral | 290 | pp | 7 | 2 | 2 | beton |
| 317. | Transilvaniei | Stradă | str.Cetatea Craciuna | str.Cotesti | M6 | unilateral | 175 | pp | 6 | 2 | 1.5 | beton |
| 318. | Triumfului | Stradă | str.Sagetii | str.Viilor | M6 | unilateral | 235 | asfalt | 6 | 2 | 2 | pavele |
| 319. | Trotuş | Stradă | str.Bucegi | str.Mitropolit Varlaam | M5 | unilateral | 255 | pp | 7 | 2 | 1.5 | beton |
| 320. | Trotuş | Stradă | str.Constitutiei | str.1 Decembrie 1918 | M6 | unilateral | 100 | beton | 7 | 2 | 2 | beton |
| 321. | Tudor Vladimirescu | Stradă | str.Piata Independentei | str.Mare a Unirii | M5 | unilateral | 170 | asfalt | 7 | 2 | 4 | beton |
| 322. | Tudor Vladimirescu | Stradă | str.Piata Independentei | str.Mare a Unirii | M5 | bilateral fata in fata | 140 | beton | 22 | | | |
| 323. | Tudor Vladimirescu | Alee | str.Piata Independentei | lim.prop. | M6 | unilateral | 95 | asfalt | 4 | 1 | 2 | beton |
| 324. | Tudor Vladimirescu | Stradă | str.Tudor Vladimirescu | lim.prop. | M6 | unilateral | 220 | asfalt | 8 | 2 | 2.5 | beton |
| 325. | Ulmului | Stradă | bd.Bucuresti | Calea Munteniei | M5 | unilateral | 265 | pavele | 7 | 2 | 3 | pavele |
| 326. | Unirea Principatelor | Stradă | str.Cotesti | str.Timotei Ciparlu | M4 | unilateral | 450 | asfalt | 8 | 2 | 4 | beton |
| 327. | Unirea Principatelor | Stradă | str.Timotei Ciparlu | bd.Unirii | M4 | bilateral alternant | 465 | asfalt | 14.5 | 4 | 4 | beton |
| 328. | Vasile Pîrvan | Stradă | str.Panduri | str.Plantelor | M5 | unilateral | 215 | beton | 7 | 2 | 2 | beton |
| 329. | Vămii | Stradă | str.Eroilor | lim.prop. | M6 | unilateral | 180 | asfalt | 4 | 1 | | |
| 330. | Verde | Stradă | str.Calea Moldovei, drum exploatare | lim.prop. | M6 | unilateral | 380 | | 6 | 2 | | |
| 331. | Viilor | Stradă | str.Tisa | str.Marasesti | M5 | unilateral | 735 | asfalt | 7 | 2 | 2.5 | beton |
| 332. | Virtuţii | Stradă | str.Vrancei | str.Razoare | M5 | unilateral | 380 | pp | 7 | 2 | | |
| 333. | Vîlcele | Stradă | str.Anghel Saligny | str.prof. Gheorghe Longinescu | M4 | unilateral | 295 | asfalt | 7 | 2 | 2.5 | beton |
| 334. | Vîlcele | Stradă | str.prof. Gheorghe Longinescu | str.Vlad Tepes | M4 | unilateral | 975 | asfalt | 9 | 2 | 2 | pavele |
| 335. | Vîlcele | Fundătură | str.Valcele | lim.prop. | M6 | unilateral | 685 | asfalt | 7 | 2 | 1.5 | beton |
| 336. | Vîlcele | Fundătură | str.Valcele | lim.prop. | M6 | unilateral | 130 | pp | 5 | 2 | | |
| 337. | Vlad Ţepeş | Stradă | str.Valcele | DJ205S | M5 | unilateral | 2230 | asfalt | 7 | 2 | 3.5 | beton |
| 338. | Vlad Ţepeş - strada adiacenta 1 | Stradă | str.Vlad Tepes | lim.prop. | M6 | unilateral | 155 | pp | 4 | 1 | | |
| 339. | Vlad Ţepeş - strada adiacenta 2 | Stradă | str.Vlad Tepes | lim.prop. | M6 | unilateral | 240 | pp | 5 | 2 | | |
| 340. | Vlad Ţepeş - strada adiacenta 3 | Stradă | str.Vlad Tepes | lim.prop. | M6 | unilateral | 80 | pp | 6 | 2 | | |
| 341. | Vlad Ţepeş - strada adiacenta 4 | Stradă | str.Vlad Tepes | str.Vlad Tepes | M6 | unilateral | 680 | pp | 6 | 2 | | |
| 342. | Vlad Ţepeş - strada adiacenta 5 | Stradă | str.Vlad Tepes | lim.prop. | M6 | unilateral | 335 | pp | 5 | 2 | | |
| 343. | Vlad Ţepeş - strada adiacenta 6 | Stradă | str.Vlad Tepes | lim.prop. | M6 | unilateral | 325 | pp | 4 | 2 | | |

| Nr. crt. | Denumirea actuală | Tip arteră | Delimitare strada, de la | Delimitare strada, la | Clasa iluminat propusa | Aranjament stradal stalpi de iluminat | Lungime strada, ml | Tip imbracaminte | Latime strada, m | Numar de benzi circulatie | Latime trotuar, m | Tip trotuar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *0* | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 344. | Vlad Ţepeş - strada adiacenta 7 | Stradă | str.Vlad Tepes | lim.prop. | M6 | unilateral | 320 | pp | 6 | 2 | | |
| 345. | Vlad Ţepeş - strada adiacenta 8 | Stradă | str.Vlad Tepes | lim.prop. | M6 | unilateral | 310 | pp | 6 | 2 | | |
| 346. | Vrancei | Stradă | str.Marasesti | DN2D | M4 | bilateral fata in fata | 285 | asfalt | 12 | 2 | 7 | beton |
| 347. | Vrancei | Stradă | str.Marasesti | DN2D | M4 | unilateral | 1595 | asfalt | 8 | 2 | 3 | beton |
| 348. | Vrîncioaia | Stradă | str.Zorilor | str.capitan Stoenescu Corneliu, str.Anghel Saligny | M5 | unilateral | 315 | pp | 6 | 2 | 1.5 | beton |
| 349. | Zăbala | Stradă | str.Staiesti | lim.adm. | M5 | unilateral | 1660 | pp | 6 | 2 | | |
| 350. | Zăbrăuţ | Stradă | str.Vrancei | str.Zabala | M5 | unilateral | 385 | pp | 5 | 2 | | |
| 351. | Zboina | Stradă | str.Virtutii | str.Podgoriei | M6 | unilateral | 205 | pp | 6 | 2 | | |
| 352. | Zorilor | Stradă | str.Anghel Saligny | str.Piata Victoriei | M4 | unilateral | 180 | asfalt | 6.5 | 2 | 1.5 | beton |
| **Localitatea componentă a municipiului: Mândreşti-Munteni** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Bălţii | Stradă | str.Lacramioarei | str.Izvor | M5 | unilateral | 500 | pp | 7 | 2 | | |
| 2 | Bălţii | Stradă | str.Izvor | lim.adm. | M6 | unilateral | 280 | pp | 7 | 2 | | |
| 3 | Berzei | Stradă | str.Lacramioarei | str.Baltii | M6 | unilateral | 185 | pp | 6 | 2 | 2 | |
| 4 | Drumuşor | Stradă | str.Lacramioarei | DN23 | M6 | unilateral | 750 | pp | 6 | 2 | 2 | |
| 5 | Dumbrava | Stradă | str.Baltii | lim.prop. | M6 | unilateral | 280 | pp | 6 | 2 | 2 | |
| 6 | Eternităţii | Stradă | str.Lacramioarei, DJ205P | lim.prop. | M5 | unilateral | 340 | pp | 7 | 2 | | |
| 7 | Galaţi | Şosea | DN23 | str.Lacramioarei, DJ205P | M5 | unilateral | 1925 | asfalt | 6 | 2 | | |
| 8 | Islaz | Stradă | str.Luceafarului | lim.prop. | M6 | unilateral | 180 | pp | 6 | 2 | 2 | |
| 9 | Izvor | Stradă | str.Baltii | DJ205P | M5 | unilateral | 265 | pp | 7 | 2 | | |
| 10 | Izvor | Stradă | str.Baltii | str.Lacramioarei | M6 | unilateral | 645 | pp | 7 | 2 | | |
| 11 | Lăcrămioarei | Stradă | str.Liliacului | str.Baltii | M5 | unilateral | 410 | pp | 7 | 2 | | |
| 12 | Lăcrămioarei | Stradă | str.Liliacului | DN23 | M6 | unilateral | 1045 | pp | 7 | 2 | | |
| 13 | Liliacului | Stradă | str.Luceafarului | str.Lacramioarei, DJ205P | M6 | unilateral | 205 | pp | 7 | 2 | | |
| 15 | Liliacului | Stradă | str.Luceafarului | DN23 | M6 | unilateral | 480 | pp | 6 | 2 | | |
| 16 | Luceafărului | Stradă | DN23 | str.Liliacului | M5 | unilateral | 560 | pp | 7 | 2 | | |
| 17 | Luminiţei | Stradă | lim.prop. | lim.prop. | M6 | unilateral | 500 | pp | 6 | 2 | 2 | |
| 18 | Sălcioarei | Stradă | str.Baltii | lim.prop. | M6 | unilateral | 120 | pp | 6 | 2 | 2 | |
| 19 | Toporaşi | Stradă | str.Lacramioarei | str.Baltii | M6 | unilateral | 140 | pp | 6 | 2 | 2 | |
| 20 | Trandafirilor | Stradă | DN23 | lim.prop. | M6 | unilateral | 630 | pp | 6 | 2 | 2 | |
| 21 | Spate Penitenciar | Strada | Str. Eternitatii | lim.prop. | M6 | unilateral | 870 | pp | 6 | 2 | 2 | |
| 22 | Fara nume 1 | Strada | Str. Eternitatii | lim.prop. | M6 | unilateral | 160 | pp | 6 | 2 | 2 | |
| 23 | Fara nume 2 | Strada | Str. Eternitatii | lim.prop. | M6 | unilateral | 250 | pp | 6 | 2 | 2 | |
| 24 | Fara nume 3 | Strada | Str. Drumusor | lim.prop. | M6 | unilateral | 200 | pp | 6 | 2 | 2 | |
| 25 | Fara nume 4 | Strada | Str. Drumusor | lim.prop. | M6 | unilateral | 290 | | | | | |
| 26 | Fara nume 5 | Strada | Str. Drumusor | lim.prop. | M6 | unilateral | 310 | | | | | |
| 27 | Fara nume 6 | Strada | Str. Drumusor | lim.prop. | M6 | unilateral | 300 | | | | | |
| 28 | Fara nume 7 | Strada | Str. Drumusor | lim.prop. | M6 | unilateral | 260 | | | | | |
| 29 | Fara nume 8 | Strada | Str. Drumusor | lim.prop. | M6 | unilateral | 270 | | | | | |
| 30 | Fara nume 9 | Strada | Str. Drumusor | lim.prop. | M6 | unilateral | 100 | | | | | |
| 31 | Fara nume 10 | Strada | Str. Drumusor | Str. Lacramioarei | M6 | unilateral | 175 | | | | | |

| Nr. crt. | Denumirea actuală | Tip arteră | Delimitare strada, de la | Delimitare strada, la | Clasa iluminat propusa | Aranjament stradal stalpi de iluminat | Lungime strada, ml | Tip imbracaminte | Latime strada, m | Numar de benzi circulație | Latime trotuar, m | Tip trotuar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *0* | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| **Localitatea componentă a municipiului: Mândreşti-Moldova** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cărpiniş | Stradă | str.Mieilor | str.Nuferilor | M6 | unilateral | 700 | pp | 5 | 2 | | |
| 2 | Dîmboviţa | Stradă | str.Izvor | lim.prop. | M6 | unilateral | 630 | pp | 7 | 2 | | |
| 3 | Făget | Stradă | str.Dambovita | str.Dambovita | M6 | unilateral | 240 | pp | 6 | 2 | | |
| 4 | Făget | Fundătură | str.Faget | lim.prop. | M6 | unilateral | 185 | pp | 5 | 2 | | |
| 5 | Izvor | Stradă | DJ205P | DJ205P | M5 | unilateral | 670 | pp | 7 | 2 | | |
| 6 | Mieilor | Stradă | str.Izvor | lim.prop. | M6 | unilateral | 420 | pp | 6 | 2 | | |
| 7 | Movilita | Stradă | str.Nuferilor | lim.prop. | M6 | unilateral | 40 | pp | 7 | 2 | | |
| 8 | Nuferilor | Stradă | str.Mieilor, lim.prop. | str.Izvor | M6 | unilateral | 700 | pp | 7 | 2 | | |
| 9 | Nuferilor | Fundătură | str.Nuferilor | lim.prop. | M6 | unilateral | 50 | pp | 6 | 2 | | |
| 10 | Nuferilor | Fundătură | str.Nuferilor | lim.prop. | M6 | unilateral | 390 | pp | 5 | 2 | | |

Obiectivele publice ale sistemul de iluminat public pietonal care sunt supuse analizei prezentei documentaţii sunt descrise în tabelul de mai jos.

**Tabel 2. Centralizator obiective publice pentru care se propune sistem de iluminat pietonal**

| Nr. crt. | Denumire instituții/ spații publice | Adresă | Clasa iluminat propusa | Aranjament stradal stalpi de iluminat | Lungime strada, ml |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Instituții de învățământ/ Spații publice** | | | | | |
| 1 | Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu" | Bd. Gării, nr.25 | P4 | unilateral | 200 |
| 2 | Colegiul Național "Al. I. Cuza" | str. Cuza Vodă, nr.47 | P4 | unilateral | 190 |
| 3 | Colegiul Național "Unirea" | str. Cezar Bolliac, nr.13-15 | P4 | unilateral | 160 |
| 4 | Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret" Focșani | str. Timotei Cipariu, nr.5 | P4 | unilateral | 70 |
| 5 | Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau" | str. 1 Decembrie 1918, nr.10 | P4 | unilateral | 65 |
| 6 | Colegiul Tehnic "Valeriu D. Cotea" | str. Cuza Vodă, nr.46 | P4 | unilateral | 225 |
| 7 | Colegiul Tehnic „Ion Mincu" Focșani | str. 1 Decembrie 1918, nr.32 | P4 | unilateral | 130 |
| 8 | Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia" | str. Cotești, nr.52 | P4 | unilateral | 100 |
| 9 | Grădinița cu program normal nr. 10 + 13 | Aleea Echitații, nr.33 | P4 | unilateral | 120 |
| 10 | Grădinița cu program normal nr. 3 | str. Dimitrie Caian, nr.11 | P4 | unilateral | 25 |
| 11 | Grădinița cu program normal nr. 4 | str. Alexandru Sahia, nr.2 | P4 | unilateral | 60 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Grădiniţa cu program prelungit nr. 1 | Aleea 1 Iunie, nr.1 | P4 | unilateral | 205 |
| 13 | Grădiniţa cu program prelungit nr. 15 | str. Bîrsei, nr.8 | P4 | unilateral | 175 |
| 14 | Grădiniţa cu program prelungit nr. 16 | Aleea Căminului, nr.13 | P4 | unilateral | 310 |
| 15 | Grădiniţa cu program prelungit nr. 17, Grădiniţa cu program normal nr. 19 | Bulevardul Unirii, nr.2A | P4 | unilateral | 160 |
| 16 | Grădiniţa cu program prelungit nr. 18 | str. Popa Şapcă, nr.8 | P4 | unilateral | 250 |
| 17 | Grădiniţa cu program prelungit nr. 8 | str. Aurora, nr.7 | P4 | unilateral | 30 |
| 18 | Grădiniţa cu program prelungit nr.2 | str. Alecu Sihleanu, nr.6 | P4 | unilateral | 35 |
| 19 | Grădiniţa cu program prelungit nr.23 | str. Nicolae Bălcescu, nr.20 | P4 | unilateral | 95 |
| 20 | Grădiniţa cu program prelungit nr.7 | str. Tinereţii, nr.7 | P4 | unilateral | 170 |
| 21 | Liceul de Artă "Gheorghe Tăttărăscu" | str. Alecu Sihleanu, nr.6 | P4 | unilateral | 35 |
| 22 | Liceul Tehnologic "G.G.Longinescu" | str. Mărăşeşti, nr.50 | P4 | unilateral | 155 |
| 23 | Palatul Copiilor Focşani | str. Moldova, nr.9 | P4 | unilateral | 60 |
| 24 | Şcoala Gimnazială "Alexandru Vlahuţă" | Aleea 1 Iunie, nr.6 | P4 | unilateral | 240 |
| 25 | Şcoala Gimnazială "Anghel Saligny" | str. Moldova, nr.7 | P4 | unilateral | 295 |
| 26 | Şcoala Gimnazială "Duiliu Zamfirescu" | str. Tinereţii, nr.2 | P4 | unilateral | 190 |
| 27 | Şcoala Gimnazială "Ion Basgan" | str. Mare A Unirii, nr.30 | P4 | unilateral | 120 |
| 28 | Şcoala Gimnazială "Nicolae Iorga" | Aleea 1 Iunie, nr.6 | P4 | unilateral | 140 |
| 29 | Şcoala Gimnazială "Ştefan cel Mare" | str. Ştefan cel Mare, nr.12 | P4 | unilateral | 240 |
| 30 | Şcoala Gimnazială nr. 3 | str. Domei, nr.1 | P4 | unilateral | 325 |
| 31 | Şcoala Gimnazială nr. 7 | Aleea Şcolii, nr.47 | P4 | unilateral | 360 |
| 32 | Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi | str. Moldova, nr.9 | P4 | unilateral | 65 |
| 33 | Parc Nicolae Bălcescu | str. Nicolae Bălcescu | P4 | unilateral | 1090 |
| 34 | Parc Robert Shuman | str.Mr.Gheorghe Pastia | P4 | unilateral | 865 |
| 35 | Parc Alexandru Vlahuta | str.Lupeni | P4 | unilateral | 330 |
| 36 | Parc Arges | str.Arges | P4 | unilateral | 220 |
| 37 | Gradina Publica | str.Mr.Gheorghe Pastia | P4 | unilateral | 1270 |

- disponibilizarea reţelei de distribuţie electrică de JT pentru transformarea sa în subteran (LES), prin corelarea/coordonarea investiţiilor Municipiului Focşani cu cele ale **Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S. A. – filiala S.D.E.E. Focşani, inclusiv pentru branşamentele consumatorilor casnici.**
- săpătură/ spargere pentru montare/ fixare stâlpi de iluminat;
- refacere infrastructură: trotuare, borduri, carosabil şi zone verzi (vor fi refăcute la starea iniţială);
- montarea unor aparate de iluminat noi, de tip LED, pe stâlpii propuşi, de pe străzile principale şi secundare ce fac obiectul studiului în funcţie de configuraţia stradală existentă şi situaţia dorită, inclusiv extinderile viitoare;
- amplasare/ montare semnalizare rutieră (unde este cazul).

Obiectivele propuse prin realizarea investiţiei de eficientizare şi modernizare a sistemului de iluminat public din Municipiul Focşani, precum şi cerinţele legislatiei în vigoare au condus la selectarea următoarelor soluţii tehnico-economice:

- modernizarea tablourilor punctelor de aprindere pentru iluminat (105 buc) şi echiparea lor cu module de telegestiune şi realizarea unui sistem de telemanagement;
- înlocuirea aparatelor de iluminat existente depăşite din punct de vedere fizic şi moral cu unele noi, performante, de tip LED, echipate cu module de telegestiune, alese în conformitate cu criteriile impuse de clasele de iluminat ale străzilor şi de configuraţia existentă în teren;
- suplimentarea, dacă este cazul, aparatelor de iluminat în funeţie de criteriile impuse de clasele de iluminat ale străzilor şi de configuraţia existentă în teren;
- înlocuirea şi/ sau adaptarea braţelor şi colierelor de prindere conform calculelor luminotehnice, inclusiv cu utilizare de stâlpi de iluminat public dedicaţi şi chiar personalizaţi;
- înlocuirea stâlpilor existenţi din reţeua electrică cu alţii noi ca suporţi pentru noile aparate de iluminat pentru îndeplinirea criteriilor de performanţă conform categoriei de circulaţie care se impune;
- înlocuirea reţelelor existente de alimentare cu energie electrică a sistemului de iluminat cu altele noi, pozate subteran;
- realizarea unui iluminat pietonal modern pentru instituţiile de învăţământ şi spaţiile publice de recreere (parcuri);
- realizarea unui sistem de comandă pentru iluminatul festiv.

Soluţiile tehnice propuse au avut ca elemente comune cerinţele beneficiarului exprimate prin tema de proiectare, impunerile legislaţiei privitoare la modalităţile de realizare a investiţiei precum şi soluţiile de eficienţă energetică.

Pentru transpunerea în subteran a reţelei de distribuţie electrică de JT aflate în administrarea Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S. A. – filiala S.D.E.E. Focşani, inclusiv pentru branşamentele consumatorilor casnici, Primăria Municipiului Focşani va solicita S.D.E.E. Focşani modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice de joasă tensiune prin LES. Problema branşamentelor şi a racordurilor de la branşamente la locurile de consum (locuinţe etc) este subsidiară şi recomandăm să fie lăsată spre soluţionare furnizorului de energie electrică.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Parc Teatru Mr.Gh. Pastia | str.Oituz | P4 | unilateral | 1260 |

Străzile ce fac obiectul analizei sistemului de iluminat public festiv care sunt supuse analizei prezentei documentaţii sunt următoarele:

| Nr. crt. | Denumirea actuală | Tip arteră | Delimitare strada, de la | Delimitare strada, la |
|---|---|---|---|---|
| *0* | *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1 | Coteşti | Stradă | str.Anghel Saligni | str.Unirea Principatelor |
| 2 | Maior Gh. Pastia | Stradă | bd.Braila | str.Cuza Voda |
| 3 | Mare a Unirii | Stradă | str.Marasesti | str.Fulger |
| 4 | Mare a Unirii | Stradă | str.Fulger | str.Aurora |
| 5 | Mare a Unirii | Stradă | str.Aurora | str.Republicii |
| 6 | Măgura | Stradă | str.Moldova | Calea Moldovei |
| 7 | Moldova | Stradă | str.Republicii | str.Magura |
| 8 | Republicii | Stradă | bd.Cuza Voda | str.Moldova |
| 9 | Revoluţiei | Stradă | bd.Bucuresti | Calea Munteniei |
| 10 | Unirea Principatelor | Stradă | str.Cotesti | str.Timotei Cipariu |
| 11 | Vîlcele | Stradă | str.Anghel Saligny | str.prof. Gheorghe Longinescu |
| 12 | 1 Decembrie | Stradă | str.Brailei | bd.Unirii |
| 13 | Anghel Saligni | Stradă | bd.Bucuresti | str.Cotesti |
| 14 | Bârsei | Stradă | bd.Garii | str.Bicaz |
| 15 | Bicaz | Stradă | str.Barsei | str.Odobesti |
| 16 | Brăilei | Stradă | str.Gheoghe Pastia | Calea Moldovei |
| 17 | prof. Gheorghe Longinescu | Stradă | str.Valcele | bd.Garii |
| 18 | Mărăşeşti | Stradă | str.Odobesti | str.Cuza Voda |
| 19 | Odobeşti | Stradă | str.Bicaz | str.Marasesti |
| **Localitatea componentă a municipiului: Mândreşti-Munteni** | | | | |
| 1 | Bălţii | Stradă | str.Lacramioarei | str.Izvor |
| 2 | Izvor | Stradă | str.Baltii | DJ205P |
| 3 | Lăcrămioarei | Stradă | str.Liliacului | str.Baltii |
| 4 | Liliacului | Stradă | str.Luceafarului | str.Lacramioarei, DJ205P |
| 5 | Luceafărului | Stradă | DN23 | str.Liliacului |
| **Localitatea componentă a municipiului: Mândreşti-Moldova** | | | | |
| 1 | Izvor | Stradă | DJ205P | DJ205P |

# 3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA ŞI PREZENTAREA SOLUŢIILOR TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII

Prin ordinul comun nr.5/93/2007 al preşedintelui ANRE şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.) pentru aprobarea Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public se stabileşte dreptul autorităţii publice locale de a instala şi a menţine fără costuri instalaţia de iluminat stradal pe stâlpii de distribuţie a energiei electrice proprietate a societăţii comerciale ce deţine licenţa pentru activitatea de distribuţie a energiei electrice.

Instalaţia de iluminat public stradal este compusă din aparate de iluminat, sisteme de susţinere, cabluri de racordare la reţeaua publică de alimentare cu energie electrică. Punctul de delimitare al instalaţiilor se află la bornele de conectare ale fiecărui corp de iluminat în coloana de alimentare cu energie electrică.

Calitatea aparatelor de iluminat şi a surselor aferente are o importanţă hotărâtoare în realizarea unui iluminat adecvat, care influenţează în mod direct parametrii luminotehnici ai soluţiei ce urmează a se adopta prin proiect, precum şi asupra costurilor ulterioare de exploatare a sistemului de iluminat.

Prin prezenta documentaţie, de eficientizare şi extindere a sistemului de iluminat public în Municipiul Focşani, se urmăreşte realizarea următoarelor obiective:

- creşterea securităţii, siguranţei şi confortului cetăţenilor pe timp de noapte;
- reducerea consumului de energie electrică prin utilizarea unor corpuri de iluminat eficiente din punct de vedere energetic şi luminotehnic;
- reducerea cheltuielilor pentru menţinerea sistemului de iluminat prin modernizarea punctelor de aprindere;
- realizarea unui sistem de iluminat coerent la scara întregii localităţi.

La stabilirea soluţiilor de modernizare a sistemului de iluminat public din Municipiul Focşani s-au avut în vedere următoarele aspecte tehnico-economice:

- surse mai eficiente înseamnă economie de energie electrică în timpul utilizării chiar dacă investiţia iniţială este mai mare;
- gama corpurilor de iluminat existente pe piaţă şi durata lor de viaţă;
- având în vedere vechimea şi fiabilitatea redusă a corpurilor de iluminat existente în sistemul de iluminat public, acestea se vor înlocui complet.

Eficientizarea şi modernizarea sistemului de iluminat public din Municipiul Focşani va trebui să aibă în vedere cel puţin următoarele lucrări:

- modernizarea tablourilor punctelor de aprindere pentru iluminat;
- demontarea aparatelor de iluminat vechi existente, depăşite din punct de vedere fizic şi moral;
- trasarea/ pozarea, subterană, a reţelei de alimentare cu energie electrică pentru sistemul de iluminat, în canalizaţie proprie, inclusiv cămine de tragere şi de acces.;

Pentru eliminarea interferenței arborilor/ arbuștilor – corpuri de iluminat se va proceda la toaletarea vegetației forestire aflate pe terenuri aparținând documeniului public și privat al Municipiului Focșani cu respectarea legislației în vigoare (Legea nr. 24 din 15 ianuarie 2007, republicată, privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, art.3, art.12 alin.2 și alin.3; Ordinul nr. 264/1999 emis de Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului pentru aprobarea Normelor tehnice silvice privind gospodărirea vegetației forestiere de pe terenurile din afara fondului forestier național, art.1, lit.f, art.11, alin.1, lit.f; Codul Silvic din 19 martie 2008, republicat, adoptat prin Legea nr. 46/2008, art.18; Ordin nr. 4 din 9 martie 2007, actualizat, emis de A.N.R.E. pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice - revizia I).

### *3.1. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic:*

- **caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții**

Fazele principale necesare pentru a pune în funcțiune o instalație de iluminat presupun următoarele:

- faza pregătitoare: cost auditare + proiectare fazele S.F.; P.T.+C.S.; D.T.A.C. + aprovizionare șantier + lucrări de construcții-montaj aparate de iluminat tip LED (modernizare) și canalizație subterană = INVESTIȚIE INIȚIALĂ;
- faza de exploatare = COSTURILE DE ÎNTREȚINERE;
- faza de sfârșit de viață = înlocuirea, eliminarea și/ sau reciclarea produselor.

Deoarece în majoritatea cazurilor înlocuirea elementelor vechi se face o dată cu montarea elementelor noi, iar eliminarea/ reciclarea se realizează prin firme specializate RECOLAMP sau SIGUREC care preiau și costurile aferente, putem concluziona:

COSTURILE TOTALE = INVESTIȚIE + ÎNTREȚINERE

Principiile generale ale reducerii costurilor de investiție sunt:

- alegerea corpurilor de iluminat eficiente energetic;
- înlocuirea cablării existente cu alta nouă conformă cu reglementările tehnice în vigoare, amplasată subteran;
- montarea corpurilor de iluminat pe stâlp;
- respectarea claselor de iluminare M1-M6, fără a le supraevalua;
- găsirea unui echilibru între consum și nivelul de iluminare.

Întreținerea poate reprezenta până la 10-20% din costul total al sistemului, și se poate reduce prin:

- contorizare diferențiată și preț negociat;
- folosirea corpurilor cu element optic reglabil, continuu și de înaltă calitate (puritate, geometrie, material).

Deosebit de importantă este crearea unui echilibru între posibilitățile bugetului și iluminatul stradal eficient. Acest lucru presupune o analiză atât a investiției inițiale, cât și a costurilor de funcționare, care sunt de multe ori o consecință a deciziilor inițiale.

Specific abordării iluminatului public în România este reducerea bugetelor pentru iluminatul stradal, în timp ce costurile cu energia și întreținerea cresc. Opțiunea Municipiului Focșani de a moderniza întreg sistemul de iluminat pe baza tehnologiei LED dublat de schimbarea distribuției în regim îngropat (inclusiv pentru curenți slabi și fibra optică) face ca Focșaniul să devină un exemplu de leadership în rândul municipalităților din România.

În România, standardizarea căilor de circulație este făcută prin următoarele normative și standarde:

- NP 062/2002 - Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier și pietonal. Acest normativ este depășit, dar recomandările de ordin general sunt valabile;
- SR 13433/1999 - Iluminatul căilor de circulație. Condiții de iluminat pentru căi de circulație destinate traficului rutier, pietonal și/sau cicliștilor și tunelurilor/pasajelor subterane rutiere;
- SR CEN/TR 13201-1:2015 - Iluminat public. Partea 1: Selectarea claselor de iluminat;
- SR EN 13201-2:2016 - Iluminat public. Partea 2: Cerințe de performanță;
- SR EN 13201-3:2016 - Iluminat public. Partea 3: Calculul performanțelor;
- SR EN 13201-4:- Iluminat public. Partea 4: Metode de măsurare a performanțelor fotometrice;
- SR EN 13201-5:2016 - Iluminat public. Partea 5: Indicatori de performanță energetică.

Pentru reducerea consumului de energie electrică aferent iluminatului public se recomandă:

- clasificarea străzilor conform normativelor internaționale și stabilirea parametrilor luminotehnici în funcție de această clasificare;
- adoptarea de măsuri pentru reducerea prețului unitar de revenire a energiei electrice (lei/kWh) pentru iluminat public, în special prin negocierea unui tarif redus, având în vedere consumul pe durata nopții (gol în curba de sarcină a furnizorului de energie electrică);
- utilizarea lămpilor perfomante în procesul de modernizare și eficientizare a instalațiilor de iluminat public și a aparatelor de iluminat performante.
- Utilizare dimmării extinse pentru orele târzii din noapte, dublate cu sisteme de senzori și elemente de SMART CITY

**Se menționează că la elaborarea prezentei documentații s-au folosit ca standarde de referință pentru definirea claselor de iluminat pentru tramele stradale seria de standarde SR CEN/TR 13201-1:2015 care sunt o versiune îmbunătățită a standardului românesc SR 13433/1999 și a normativului NP 062/2002.**

La momentul actual, sistemul de iluminat public al Municipiului Focșani care face obiectul acestui studiu, cuprinde un număr total de 2891 stâlpi existenti și cca 2501 aparate de iluminat, în diverse stări de degradare. Aceste aparate de iluminat sunt montate pe un număr de 2337 stâlpi existenți.

Din punct de vedere energetic, sistemul de iluminat public se alimentează din rețeaua de distribuție locală prin posturile de transformare din zonă.

Aprinderea aparatelor de iluminat se face prin intermediul a 105 puncte de aprindere existente.

Aparatele de iluminat utilizate vor fi echipate cu surse de lumină cu LED-uri și cu eficiență ridicată și poluarea luminoasă zero.

De asemenea, aparatele de iluminat vor fi alese ţinându-se seama de clasificarea căilor de circulaţie (ex. rezidenţiale, trafic rutier, pietonal etc).

Caracteristicile tehnice recomandate pentru aparatele de iluminat:

- *etanşietate*
  - compartiment optic ≥ IP65
  - compartiment aparataj ≥ IP43

Se recomandă utilizarea aparatelor de iluminat cu IP66 ţinând cont de costurile reduse cu întreţinerea ulterioară pe de o parte şi cu realizarea constructivă a acestor aparate de iluminat în condiţii de performanţă ridicată.

- *construcţie*
  - difuzor transparent din policarbonat sau sticlă termorezistentă; difuzoarele realizate din material sintetice (ex. Policarbonat) trebuie să fie rezistente la radiaţii ultraviolet pentru a se asigura performanţele fotometrice pe întreaga durată de viaţă;
    - carcasă din material uşoare tip poliamidă, polyester armat cu fibră de sticlă, duraluminiu sau alte material cu proprietăţi mecanice şi antieorozive similare;
- *rezistenţă*
  - rezistenţa la impact nu trebuie să fie mai mica de 5 J (clasa IK 08); iar pentru aparatele de iluminat de puteri scăzute, în cazul cărora înălţimea de montaj este mai mică, este cu atât mai importantă această caracteristică cu cât expunerea la vandalism în acest caz este mai ridicată (IK 10 = 20 J);
- *sistemul de prindere*
  - sistemul de prindere al aparatelor de iluminat pe braţul suport trebuie să permită montarea acestora orizontal şi vertical faţă de axul braţului;
  - sistemul de prindere trebuie să fie omologat de producător.
- **varianta constructivă de realizare a investiţiei, cu justificarea alegerii acesteia;**

Din punct de vedere al standardelor de iluminare a căilor de circulaţie, sistemul de iluminat public trebuie să satisfacă parametrii luminotehnici în conformitate cu standardul SR CEN/TR 13201-1:2015.

Ambientul luminos creat pe timpul nopţii cu ajutorul sistemelor de iluminat rutier trebuie să asigure participantului la traficul rutier condiţii optime de vizibilitate şi confort vizual.

Criteriile de calitate care au stau la baza analizării sistemului de iluminat stradal al Municipiului Focşani au criteriile obiective:

- nivelul de luminanţă / iluminare;
- distribuţia luminanţelor / iluminărilor,

Controlul şi evaluarea ambientului luminos se face prin intermediul criteriilor de calitate, prin menţinerea acestora în limitele impuse de norme şi/sau standarde sau respectând recomandările specialiştilor în domeniu.

Criteriile de calitate obiective având valori prestabilite permit predimensionarea sistemului de iluminat şi verificarea ambientului luminos din punct de vedere cantitativ.

Luminanţa este principala mărime fotometrică în funcţie de care se dimensionează sistemul de iluminat destinat căilor de circulaţie rutieră.


Vizibilitatea conducătorului auto este direct influenţată de luminanţa căii de circulaţie aceasta fiind singura mărime fotometrică activă faţă de ochiul uman.

Adoptarea soluţiilor luminotehnice în cadrul sistemului de iluminat rutier s-a făcut astfel încât apariţia fenomenului de orbire de inconfort să nu influenţeze participanţii la traficul rutier. Orbirea de inconfort poate avea ca efect apariţia oboselii vizuale şi mentale a observatorului.

Soluţia luminotehnică pentru realizarea sistemului de iluminat s-a analizat în funcţie de:

- intensitatea traficului rutier;
- categoria drumului;
- zonele învecinate;
- caracteristicile geometrice ale drumului;
- zona din oraş în care se găseşte calea de circulaţie (zonă comercială, rezidenţială, industrială);
- existenţa trotuarelor;
- existenţa vegetaţiei;
- posibilitatea de ghidaj vizual.

Caracteristicile geometrice ale sistemului de iluminat sunt prezentate în figura de mai jos:

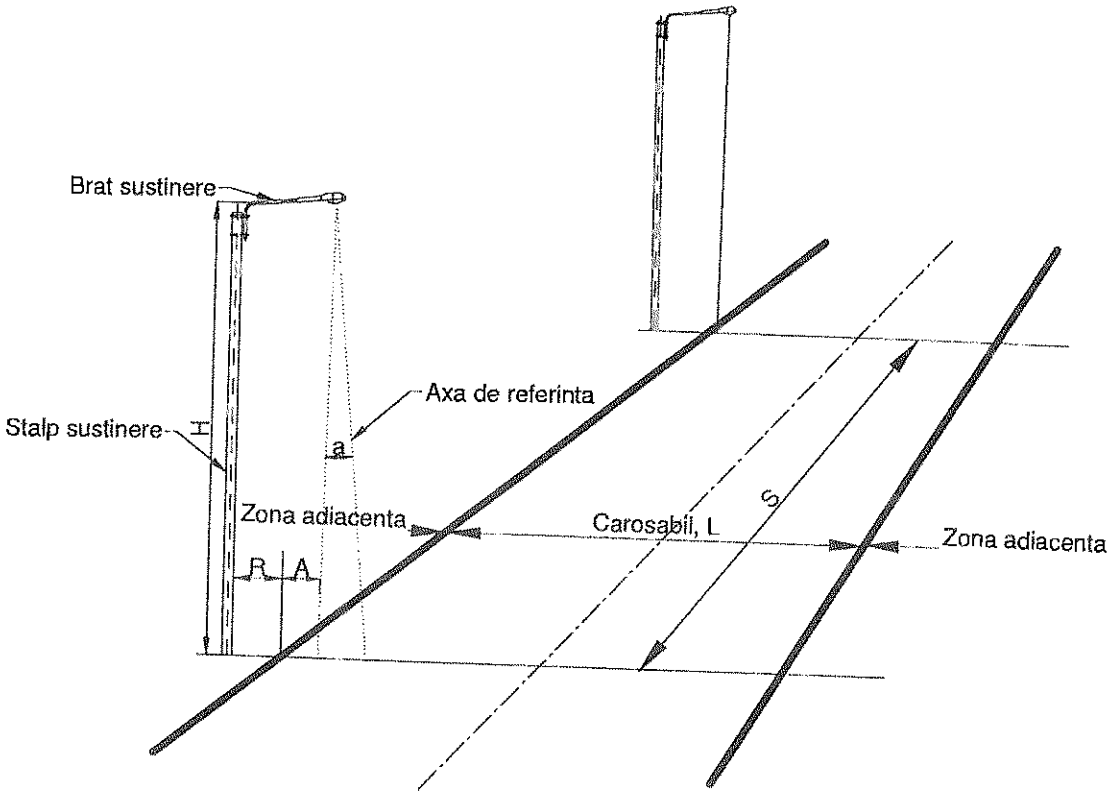


unde:

- distanţa dintre stâlpi, S;
- înălţimea de montaj, H;

- înaintarea (avansul ), A;
- retragerea, R;
- unghiul de înclinare, a;
- braţul de susţinere (consola/ cârja);

În urma analizării tramelor stradale existente (detalii ce se găsesc în Anexa 1), acestea au fost încadrate din punct de vedere luminotehnic într-una din clasele M2-M6 conform SR CEN/TR 13201-1:2015 (a se vedea Anexa 2). Dimensionarea sistemului de iluminat al străzilor, ce fac obiectul prezentei documentaţii, a fost făcută în cadrul proiectelor luminotehnice.

Pentru realizarea proiectelor luminotehnice (vezi anexa 5) a fost utilizat programul Dialux şi curbele de distribuţie a intensităţii luminoase puse la dispoziţie de către diverşi producători de aparate de iluminat.

În anexa 2 se prezintă propunerile de echipare (rezultate conform anexei 5 şi coroborate cu situaţia existentă prezentată în anexa 1) a străzilor cu reţele electrice subterane pentru iluminat, amplasarea stâlpilor de iluminat noi la distanţe convenabile din punct de vedere tehnico-economic şi echiparea acestora cu corpuri de iluminat cu LED noi.

Pentru realizarea proiectelor luminotehnice pentru iluminat stradal, s-au luat în considerare următoarele date:

- distanţa (proiecţia) pe orizontală a consolei de iluminat: 0,5...2,0 m;
- înălţimea maximă de pozare a corpului de iluminat: 7,0...8,5 m
- număr de benzi de circulaţie: conform anexele 1, 2
- lăţime carosabil: conform anexele 1, 2
- distanţa de la bordură : conform anexa 1
- amplasarea stâlpilor: conform anexa 2
- coeficient de reflexie: 0,07 – CIE C2 – corespunzator imbracamintii rutiere de tip asfaltic
- stâlpii propuşi vor fi pozati la marginea suprafeţei carosabile la o distanţă ce nu influenţează diversele reţele de utilităţi existente (pe aceeaşi parte a stâlpilor de iluminat existenţi)
- parametrii luminotehnici proiectaţi vor fi corespunzători claselor M2...M6, cu factor de menţinere 0,8.

Pentru iluminatul public pietonal din preajma instituţiilor publice şcolare şi din spaţiile publice de recreere (parcuri) se propune amplasarea unor stâlpi de iluminat pietonal, având înălţimea utilă de 4m, de tip ornamental (în special pentru parcuri), amplasaţi la o distanţă maximă de 20m. Această soluţie introduce o treaptă suplimentară pentru nivelul de iluminat, dar crează şi accentul necesar sporirii atenţiei de către conducătorii auto.

Pentru realizarea iluminatului pietonal din zona instituţiilor publice şcolare s-a avut în vedere amplasarea stâlpilor de iluminat în lungul perimetrului ce delimitează zonele de interes public circulate (nu pe tot perimetrul). De asemenea, s-au prevăzut iluminat suplimentar pentru trecerile de pietoni din zona instituţiilor publice şcolare, conform SR EN 13201. Racordarea acestui iluminat se va realiza de la cel mai apropiat stâlp de iluminat stradal.

Pentru realizarea iluminatului pietonal din spaţiile publice de recreere (parcuri) s-a avut în vedere amplasarea stâlpilor de iluminat în lungul aleelor ce străbat aceste spaţii. Fiecare spaţiu în

care se prevede realizarea iluminatului pietonal va fi prevăzut cu un tablou general de iluminat din care vor pleca circuitele electrice de alimentare a stâlpilor de iluminat pietonal prevăzuți în aceste spații. Stâlpii și aparatele de iluminat vor fi integrate arhitectonic și contextualizate, în funcție de specificul fiecărei zone.

La realizarea sistemului de comandă a iluminatului festiv se va prevedea montarea unor module de comandă iluminat festiv formate din conectori etanși IP65 și module de telegestiune cu comandă on/off ce se vor monta la fiecare stâlp de pe străzile luate în considerare pentru amplasarea iluminatului festiv. La bornele acestor conectori etanși se va putea lega iluminatul festiv ce va orna fiecare stâlp de iluminat public.

Amplasarea tuturor rețelelor electrice de iluminat public se va face în subteran, preponderent în zona spațiilor verzi. La terminarea lucrărilor se vor lua măsuri astfel încât zonele afectate vor fi aduse la stadiul inițial.

Prin implementarea acestui proiectului se va obține, în principal, realizarea a 7483 de puncte luminoase pe 144,61km de tramă stradală, reducându-se în același timp puterea electrică instalată (278,41kW propus față de 528,13kW existent).

- **echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse:**

Soluția aleasă constă în echiparea sistemului de iluminat public din Municipiul Focşani, ce face obiectul prezentului studiu, cu un număr de 7486 puncte luminoase moderne definite ca fiind ansamblul următoarelor lucrări principale:

- renunțarea/ dezafectarea sistemului de iluminat public existent;
- 6758 buc - numărul total de puncte luminoase echipate cu corpuri de iluminat cu LED-uri și cu module de telegestiune cu dimmare, din care 6128 buc pentru iluminat stradal și 630 buc pentru iluminat pietonal;
- 725 buc – numărul total de puncte luminoase echipate cu corpuri de iluminat cu LED-uri pentru treceri de pietoni;
- 6212 buc - numărul total de stâlpi pentru iluminat propuși;
- 579 buc – numărul total de module de comandă cu telegestiune de tip on/off pentru iluminatul festiv;
- cca 144,61 km de rețea de străzi complet iluminate echipate cu rețele electrice subterane noi, din care 10,04 km de rețele pentru iluminat public pietonal;
- echiparea fiecărui punct de aprindere, din cele 105 existente ce se vor moderniza, cu module de telemanagement.

In detaliu, lucrările de modernizare și extindere a iluminatului public din Municipiul Focșani, presupun următoarele:

- modernizarea tablourilor punctelor de aprindere pentru iluminat cu sistem de telemanagement și realizarea/ completarea unui sistem de telemanagement central la o locație stabilită de beneficiar;
- demontarea aparatelor de iluminat public stradal existente și a elementelor conexe acestora;

- demontarea rețelelor electrice de iluminat public stradal existente și a elementelor conexe acestora (cabluri, stâlpi etc);
- realizarea rețelelor electrice subterane pentru iluminat în canalizație multiplă, (inclusiv cămine de tragere și de conexiuni) și plantarea stâlpilor de iluminat;
- montarea aparatelor de iluminat public stradal, dimmabile, moderne, echipate cu LED-uri, și a elementelor conexe acestora (console, cleme de prindere, module de telegestiune etc);
- montarea modulelor de telegestiune în corpurile de iluminat cu LED-uri existente, dacă este necesar;
- pentru fiecare aparat de iluminat, racordul la coloana de alimentare cu energie electrică se face cu cablu tip CYY-F 3x1.5mmp și cu cleme de derivație;
- realizarea/ verificarea legăturii la priza de pământ pentru fiecare tronson pentru care se montează corpurile de iluminat; acolo unde este cazul se va proceda la suplimentarea prizei de pământ conform normativelor în vigoare.

Pentru realizarea unui sistem de iluminat performant din punct de vedere luminotehnic și eficient din punct de vedere energetic se recomandă ca sistemul de telemanagement să îndeplinească următoarele cerințe minimale, specificate în viitoarele Caiete de Sarcini pentru proiectare și achiziții:

**Prezentarea sistemului de telegestiune propus**

Din punct de vedere tehnic, un astfel de sistem de iluminat este ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distribuție, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune, aparate de iluminat, conductoare, echipamente de comandă, automatizare și măsurare utilizate pentru iluminatul public, driver inteligent cu comunicații multiple și dimmare la nivel de corp de iluminat.

Un echipament esențial al sistemului de iluminat stradal îl reprezintă punctul de aprindere, cel care asigură corecta alimentare a lămpilor pe un interval orar impus de beneficiar, precum și monitorizarea parametrilor de calitate a energiei electrice.

În general, punctele de aprindere existente nu au nici un fel de automatizare sau foarte rudimentară, ele intrând în funcțiune și deconectând, cel mai des, la acțiunea unui senzor crepuscular. Acest fapt implică un iluminat aleator. În plus, numărul punctelor de aprindere este scăzut, cu implicații în pierderile mari de energie electrică ce se înregistrează frecvent în aceste rețele de iluminat. Necunoașterea stării reale de funcționare face necesară deplasarea frecventă a operatorilor, cu pierderi importante de productivitate.

Prin realizarea unui sistem de iluminat inteligent trebuie sa încorporeze cel puțin următoarele funcții:

- aprindere/stingere dependentă de starea de iluminare locală;
- posibilitatea de aprindere/stingere în funcție de orarul preliminat de funcționare;
- cunoașterea de la distanță a stării funcționării rețelei electrice respective și a punctului luminos, cu semnalizarea apariției unor posibile defecte;
- posibilitatea de transmitere de la distanță a comenzilor de aprindere/stingere;

- posibilitatea cunoaşterii de la un punct central a consumurilor energetice din fiecare punct de aprindere/punct luminos şi a stării reţelei respective, mai ales că mărimile măsurate sunt cel mai des nesinusoidale;
- posibilitatea stabilirii unor regimuri de funcţionare economice, inclusiv la tensiuni scăzute faţă de cele nominale (dimmare);
- dotarea cu un dispozitiv de transmisie la distanţă a informaţiilor de comandă şi de măsurare etc.

Aceste noi funcţii pot fi implementate prin introducerea unor elemente hardware şi software specializate.

Introducerea noilor puncte de aprindere pentru alimentare impune stabilirea unor noi tehnologii de montare în circuit încât să se minimizeze pierderile de energie, să se asigure calitatea montajului şi corectitudinea transmisiei la distanţă.


Obiectivul definit îl constituie realizarea unor echipamente de tip punct de aprindere inteligent pentru reţelele de iluminat public.

Soluţia propusă pentru sistemul de telegestiune va cuprinde:

- Monitorizarea şi gestionarea individuală a punctelor luminoase de la distanţă prin comunicaţie wireless cu modulele de telegestiune a punctelor de aprindere;
- Monitorizarea şi gestionarea individuală a punctelor de aprindere/unitatilor centrale de la distanţă prin comunicaţie GSM cu serverul central (presupune abonament lunar la serviciile GSM).

Principalele beneficii ale implementării unui astfel de sistem sunt:

- Reducerea consumului de energie electrică;
- Reducerea costurilor de întreţinere: identificarea automată a defectelor, identificarea exacta a locului defectului;
- Reducerea emisiei de $CO_2$;
- Imbunatăţirea calităţii iluminatului

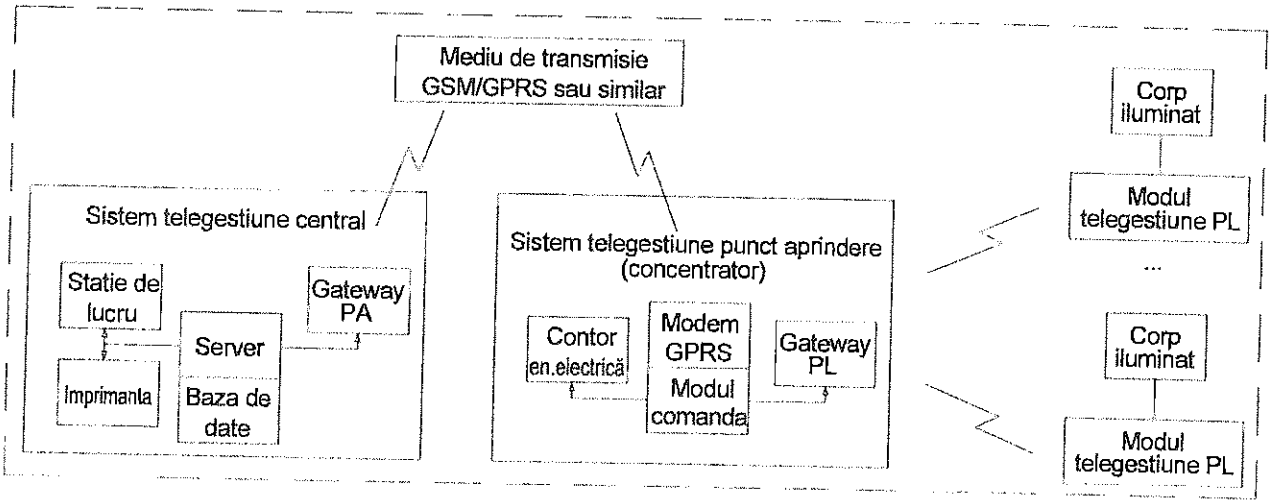


*Arhitectura sistemului*

Sistcmul va realiza următoarele funcţii:

- Programarea pornirii şi opririi iluminatului pe intreg SIP/pe circuite/pe grupuri de aparate dc iluminat/pe punct luminos
- Definirea grupurilor de puncte luminoase
- Reducerea consumului de energic clcctrică
- Starea actuala a punctului luminos
- Indicarea funcţionalităţii punctului luminos
- Indicarea defectelor şi locaţiei acestora
- Starea circuitelor
- Generarea de rapoarte etc.

Pentru implementarea unui astfel de sistem trebuie realizate următoarele lucrări:

- Modernizarea punctelor de aprindere existente si scoaterea acestora din posturile de transformare, pentru a putea fi exploatate de societatea care va presta serviciul de iluminat public;
- Echiparea punctelor de aprindere cu echipamentele necesare implementării unui astfel de sistem;
- Echiparea corpurilor de iluminat cu echipamentele necesare implementării unui astfel de sistem, respectiv driver cu dimmare şi comunicaţie multiplă;
- Realizarea dispeceratului prin montarea unui server pentru monitorizarea si gestionarea sistemului de iluminat public.

**Prezentarea corpurilor de iluminat cu LED-uri**

Pentru realizarea unui iluminat rutier performant din punct de vedere luminotehnic şi eficient din punct de vedere energetic se recomandă ca aparatele de iluminat să îndeplinească următoarele cerinţe minimale, specificate în viitoarele Caiete de Sarcini pentru proiectare şi achiziţii:

Corpurile de iluminat cu leduri vor fi prevazute cu urmatoarele caracteristici:

Tensiune alimentare: 230Vca / 50Hz
Functionare la fluctuatii de tensiune : 90-305 Vca
Clasa de izolatie electrica : I
Grad de protectie (minim) IP67
Rezistenţă la impact (minim) IK10
Eficienta luminoasa aparat de iluminat (alimentare, sistem optic, sursa): minim 150 lm/W
Durata de viata: minim 100.000 ore, Mentinerea fluxului luminous: L70 la 100.000 ore de functionare (Ta 25°C)

- Carcasă realizată din aluminiu turnat sub presiune;
- Compartimentul accesoriilor electrice şi compartimentul optic vor constitui **incinte separate**;
- Compartimentul optic echipat cu dispersor din sticla clara, plana, securizata cu grad de transparenta peste 91%.
- Compartimentul optic trebuie sa isi pastreze caracteristicile IK si IP, chiar si fara dispersorul din sticla.
- Compatimentul accesorii electrice va trebui să permită deschiderea sa pentru mentenanţă, **fara unelte, în maxim 10 secunde**
- Compartimentul electric va fi **prevazut cu dispozitiv pentru mentinerea capacului in pozitia "DESCHIS"** pe durata realizarii interventiilor, cu siguranta de mentinere;
- Compartimentul optic trebuie să permita deschiderea sa pentru operaţii de mentenanţă, prin intermediul unor unelte. **Nu se acceptă aparate de iluminat pentru care dispersorul este lipit de carcasă**;
- Managementul termic se va realiza **fara a utiliza striatii sau decupaje pe exteriorul aparatului**

- Culoare carcasa Gri sau orice alta culoare RAL solicitata de beneficiar;
- Distributia luminoasa va fi de tip stradal si nu va fi influentata de aparitia unor defecte asupra unora dintre LED-uri;;
- Placa LED trebuie sa contina minim 12 de LED-uri, in cazul defectarii unui LED valoarea fluxului luminos sa nu scada cu max 10%;
- Placa LED va fi amovibila, pentru a facilita operatiile mentenanta de dupa perioada perioadei de garantie;
- Placa LED va fi fixata direct de carcasa aparatului de iluminat, astfel carcasa va avea si rolul de radiator;
- Alimentarea placii LED sa fie facuta prin **conectori rapizi**, pentru o inlocuire facila a placii in caz de defectare.
- Transferul termic dintre Placa LED si carcasa corpului sa se realizeze cu pasta cu o conductivitate termica de minim 0.9 W/mK.
- Posibilitate de echipare la partea superioara cu **priza universala de tip NEMA** sau ZHAGA, pentru modul extern de telegestiune.
- Posibilitatea de echipare la partea inferioara cu senzori de miscare sau fotocelula.
- Prevăzut cu **conector tip baioneta** cu intreruperea automată a alimentării electrice la deschiderea compartimentului electric.
- Prevăzut cu **dispozitiv separat de protecție la supratensiune**: minim 10kV
- Sistemul de montaj cu montare pe consola sau in varf de stalp cu inclinare ajustabila intre: 0°- 90° și reglare din 5 in 5 grade.
- Ajustarea inclinatiei aparatului pe brat se face fara deschiderea acestuia
- Accesoriile si organele de asamblare utilizate pentr fixarea elementelor corpului de iluminat vor fi confectionate din otel inoxidabil grad minim 1.4301 conform EN10088-1 sau SAE304 conform AISI
- Corpurile de iluminat vor fi dotate cu bula de nivel pentru a asigura instalarea corectă in plan orizontal.
- temperatura de culoare: Tc = 2700-4000K
- indicele de redare al culorilor: Ra≥70

Driver electronic programabil, compatibil cu tipul de sursă luminoasă utilizată, va avea minim urmatoarele funcții:

- Asigurarea funcționării cu factorul de putere minim 0,95 pentru functionare la 100%;
- Distorsiuni armonice - THD , maxim 10% pentru functionare la 100% din putere.
- Eficienta minima de 86% la 230V pentru functionare la 100% din putere.
- Protectie la Scurt Circuit cu functie de revenire automata la functionare normala dupa eliminarea factorilor disturbatori.
- Protectie la temperaturi ridicate prin reducerea puterii in functie si revenire la functionare normala cand temperatura scade.
- Posibilitate de conectare la un termistor instalat in compartimentul optic, pentru controlul puterii in functie de temperaturat.
- Posibilitatea de comunicare cu module de telegestiune prin protocoale 0-10V/PWM;
- Posibilitatea prestabilirii unui program fix de functionare, cu setarea orelor de aprindere, stingere si cel putin 5 trepte de diming;
- Dimare in 5 trepte de putere prestabilite in functie de miezul noptii, cu auto-ajustare a timpilor de dimare si a orelor de functionare.
- Posibilitate de ajustare a timpului de aprindere de tip Soft-Start.
- Posibilitate de alarmare pentru sfarsitul perioadei de viata.
- Sursa este prevazuta cu iesire auxiliara 12V, pentru alimentarea senzorilor de maxim 6W.
- Sursa este prevazuta cu functia CLO (Constant Light Output);
- Sursa este prevazuta cu protectie interna la supratensiune de pana la L/N-PE: 6kV, L-N: 4kV;
- Temperatura de functionare a sursei: -40~+90 grade;
- Umiditate relativa de functionare: 10~90%
- Grad de protectie: IP67;
- Durata de viata minim 100.000 ore la temperatura de functionare de maxim 65°C cu 80% din putere.

Temperatura de funcționare a aparatului de iluminat: -35 °C ÷ 55°C
Dimensiuni maxime orientative: 435x245x75 mm, Greutate: max.3,5 kg
Se vor prezenta:

- Fișe tehnice emise de producător , Certificat de garanție emis de producător, Marcajul CE , Declarația UE de Conformitate
- Certificat DEEE, Certificat privind Directiva de Joasă Tensiune, Certificat privind Directiva de Compatibilitate Electromagnetica
- Certificat/Declaratie RoHS
- Se va prezenta raport de testare privind Directiva de Joasă Tensiune conform standarde: SR EN 60598, SR EN 62031
- Se va prezenta raport de testare privind Directiva de Compatibilitate Electromagnetica conform EN 55015, EN 61547, EN 61000
- Se va prezenta raport de testare RoHS ce va confirma respectarea urmatoarelor standarde: SR EN 62321
- Se va prezenta raport de testare pentru gradele de protecție IP 67, IK 10 conform SR EN 60529, SR EN 60598, SR EN 62262
- Se va prezenta certificat de conformitate pentru elementele de trecere cablu conform SR EN62444:2013
- Se va prezenta certificat de conformitate si raport de testare pentru elementele de conectica conform SR EN 60998-1
- Se va prezenta certificat de conformitate pentru elementul de deconectare de la retea conform SR EN 61984.
- Se va prezenta Certificat de conformitate si raport de testare pentru dispozitivul de protectie la supratensiune conf. SR EN 61643-11

**Condiții de garanție: minim 5 ani**
**Alte condiții cu caracter tehnic;** Se va prezenta mostra functionala

*3.2. Studii de specialitate, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor, după caz:*

- studiu topografic

Lucrările prezentate necesită studii topografice avizate OCPI.

- studiu geotehnic şi/sau studii de analiză şi de stabilitate a terenului

Lucrările prezentate necesită studii geotehnice, realizându-se săpături şi fundaţii .

- studiu hidrologic, hidrogeologic

Nu este cazul, doar în situaţii particulare care rezultă din studiul geotehnic.

- studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru creşterea performanţei energetice;

Nu este cazul, implementarea LED presupune eficientizare energetică.

- studiu de trafic şi studiu de circulaţie

Nu este cazul, se utilizează datele existente.

- raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiţii ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică

Nu este cazul, se utilizează aplasamente pe care există alte reţele/instalaţii.

- studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiţii care se referă la amenajări spaţii verzi şi peisajere;

Nu este cazul, spaţiile verzi se refac şi se readuc la aspectul iniţîal. Nu se afectează vegetaţia mare.

- studiu privind valoarea resursei culturale;

Nu este cazul.

- studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei.

Nu este cazul.

### *3.3. Grafice orientative de realizare a investiţiei*

Durata estimată de realizare a investiţiei efective, adică lucrările de construcţii-montaj, se estimează ca fiind de cca 36 luni. Etapizarea efortului investiţional pe zone şi priorităţi permite ca durata unor intervenţii zonale să fie mult diminuată, reducând perioada de inconfort generată de existenţa săpăturilor şi a lucrărilor la teren.

### *3.4. Durata de viaţă economică a investiţiei*

Principalele echipamente care vor dimensiona durata de viaţa a investiţiei sunt stâlpii şi aparatele de iluminat a căror durată de viaţă garantată trebuie să fie de minim 10 ani.

Durata de viaţă a aparatelor de iluminat de tip LED specificată de către producători este de min.50000 ore, ceea ce înseamnă că pentru o durată de funcţionare anuală estimată de 4180 ore pentru sistemul actual de iluminat public rezultă o durată de viaţă a aparatelor de iluminat de cca 12 ani. Utilizarea dimmării extinse permite obţinerea unei durate de viaţă şi mai îndelungate.

In Caietele de sarcini aferente achiziţiei publice se va specifica durata de viaţă L70, deoarece L50 este inacceptabilă.

### *3.5. Analiza cost-eficacitate*

Beneficiile acestui proiect sunt economice, sociale şi beneficii ce pot fi extrase din impactul asupra mediului.

Costurile socio-economice directe şi indirecte legate de faza de construcţie sunt reprezentate de valoarea constructii+montaj care includ investiţia de bază, lucrări de construcţii aferente organizării de santier şi amenajări pentru protecţia mediului şi refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor.

Costurile socio-economice directe şi indirecte legate de faza de operare sunt reprezentate de suma cheltuielilor necesare implementării proiectului reprezentând cheltuieli pentru avize şi acorduri, studii, proiectare, consultanţă şi asistenţă tehnică, comisioane, taxe precum şi cheltuieli diverse şi neprevăzute.

Pentru realizarea analizei cost-eficacitate în cazul acestei investiţii s-a luat în considerare eficienţa aparatelor de iluminat.

S-a analizat eficienţa aparatelor de iluminat raportată la consumul anual de energie electrică al fiecărui aparat de iluminat.

| | Număr total aparate de iluminat | Putere electrică totală instalată existentă/ propusă (kW) | Putere electrică medie aparat de iluminat (W/buc) | Consum anual total de energie electrică (kWh) | Consum de energie electrică aparat de iluminat (kWh/an/buc) |
|---|---|---|---|---|---|
| Situaţia existentă | 2501 | 528,13 | 211,16 | 2,207,583.4 | 882,68 |
| Situaţia propusă | 7483 | 278,41 | 37,21 | 1,163,753.8 | 155,52 |

*3.6. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:*

**a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;**

Valoarea totală a obiectivului de investiţii în lei cu TVA: 166,168,379.13 lei

Valoarea totală a obiectivului de investiţii în lei fără TVA : 139,823,605.67 lei

din care C+M fără TVA : *106,082,112.24* lei

**b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare;**

Lista cantităţilor corpurilor de iluminat public propuse pe tipuri, unde puterea electrică este orientativă, iar fluxul luminos este de referinţă:

| Tip aparat de iluminat | Putere electrica, W | Flux luminos total brut, lm | Cantităţi, buc | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Puncte luminoase stradale/ pietonale propuse, echipate cu module de telegestiune | Puncte luminoase trecere pietoni propuse |
| Aparat de iluminat cu LED tip 1 | ≤ 27 | ≥4400 | 2061 | |
| Aparat de iluminat cu LED tip 2 | ≤ 31 | ≥5200 | 1428 | |
| Aparat de iluminat cu LED tip 3 | ≤ 41 | ≥6800 | 865 | |
| Aparat de iluminat cu LED tip 4 | ≤ 51 | ≥8800 | 1242 | |
| Aparat de iluminat cu LED tip 5 | ≤ 71 | ≥11900 | 421 | |
| Aparat de iluminat cu LED tip 6 | ≤ 81 | ≥13800 | 111 | |
| Aparat de iluminat cu LED pentru iluminat pietonal | ≤ 35 | ≥ 4600 | 630 | |
| Aparat de iluminat cu LED trecere pietoni | ≤ 27 | ≥4400 | | 630 |
| *Total* | | | *6758* | *630* |
| *TOTAL aparate iluminat propuse* | | | *7388* | |

Lista cantităților punctelor de aprindere modernizare şi a rețelelor electrice subterane noi:

| Nr. crt. | Denumire element | UM | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | Puncte de aprindere modernizate şi echipate cu module de telegestiune | buc | 105 |
| 2 | Sistem de telegestiune | buc | 1 |
| 3 | Rețele electrice subterane pentru iluminat | Km | 144,61 |
| 4 | Stâlpi de iluminat propuşi pentru iluminat stradal/ pietonal | buc | 5487 |
| 5 | Stâlpi de iluminat propuşi pentru treceri de pietoni | buc | 725 |

Prin montarea noilor aparate de iluminat public cu LED-uri vor apărea următoarele influențe favorabile:

- asupra mediului:
  - reducerea poluării prin diminuarea gazelor cu efect de seră datorită consumului de energie electrică de la 1229.62 echiv.tone $CO_2$ la 648.21 echiv.tone $CO_2$ (conform Metodologiei de calcul a performantei energetice a cladirilor si instalatiilor, indicativ MC001-2/2006, pag.28, calculului degajarilor de CO2 se realizeaza in ipoteza consumului maximal iarna, respectiv 0,557 kgCO2/kWh.);
- din punct de vedere economic:
  - reducerea consumului anual de energie electrică de la 2,207,583.4 kWh la 1,163,753.8 kWh; Această reducere va fi şi mai mare prin implementarea dimmării extinse la orele târzii din noapte, pentru care este necesară obținerea acceptabilității populației.
  - reducerea costului întreținerii-menținerii sistemului de iluminat;
  - reducerea apariției defectelor aparatelor de iluminat;
  - creşterea eficienție consumului de energie electrică, datorită eficienței luminoase a aparatelor de iluminat cu LED-uri;
- din punct de vedere social:
  - extinderea şi îmbunătățirea sistemului de iluminat şi asigurarea unei siguranțe a cetățenilor;
  - realizarea unei uniformitărți mai bune datorită montării pe toate străzile a aparatelor de iluminat cu LED;
  - aducerea sistemului de iluminat public la nivelul standardelor actuale;
  - creşterea accesibilității în zonă;
  - datorită indicelui de redare a culorilor ridicat se îmbunătățeşte şi traficul stradal.

## 4. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

Se recomandă introducerea treptată dar accelerată a tehnologiei LED în iluminatul public, care va reduce consumurile energetice şi implicit va creşte eficacitatea luminotehnică a sistemului de iluminat public.

Dacă se analizează influenţa creşterii eficienţei energetice şi cea a reducerii costurilor pe o durată de 12 ani, este probabil ca investiţia în modernizarea punctelor de aprindere şi a punctelor luminoase să nu îndeplinească criteriile de fezabilitate economică. Creşte însă calitatea iluminatului, ajungându-se la atingerea parametrilor luminotehnici impuşi de normele româneşti şi europene.

Proiectanţi de specialitate,

Dr.ing. *Cătălin-Daniel Gălăţanu*

*Ing. Ioan Tanasa*

*Ing. Alina Petronela Oţel*

Preşedinte de şedinţă
MIHAI NEDELCU

Contrasemnează
Secretar General al Municipiului Focşani
EDUARD MARIAN GORHANĂ

# ANEXE

Situaţia existentă/ auditul energetic al sistemului de iluminat public din Municipiul Focşani

Anexa 1

| Nr. crt. | Denumirea actuală | Tip arteră | Delimitare strada, de la | Delimitare strada, la | Lungime strada, ml | Tip imbracaminte strada | Latime strada, m | Numar benzi circulatie | Latime trotuar, m | Tip trotuar | Distanta stalp-strada, m | Nr.stalpi existenti, buc | Tip stalp existent | | | | Nr.stalpi existenti echipati cu corpuri de iluminat, buc | Nr. total corpuri de iluminat, buc | Tip lampa existenta | | Tipuri retele electrice | | | | | Numar treceri de pietoni, buc | Intersectii existente, buc | Observatii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | metalic | ornamental | beton tip SC | beton tip SE | | | sodiu | Mercur | Putere electrica medie instalata existenta, kW | LEA Izolat | LEA Neizolat | LES | Retea casnica | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | Total general | | | | 134573 | | | | | | | 2891 | 440 | 52 | 1178 | 1215 | 2337 | 2501 | 777 | 1724 | 528.13 | 2376 | 370 | 145 | 1874 | 362 | 1272 | |
| 1 | Echităţii | Alee | Al.Echitatii | str.Constructorului | 665 | beton | 4 | 1 | 1.5 | beton | 0.5 | 12 | | | 12 | | 12 | 12 | | 12 | 3.00 | 9 | | 3 | | 2 | 5 | |
| 2 | 1 Iunie | Alee | Al.Echitatii | str.Revolutiei | 410 | asfalt | 6 | 2 | 1.5 | pavele | 1.5 | 10 | 2 | | 8 | | 10 | 11 | 3 | 8 | 2.38 | 10 | | | | 1 | 4 | |
| 3 | Echilăţii | Alee | Al.Echitatii | Al.1 Iunie | 165 | asfalt | 5 | 2 | 1.5 | beton | 1.5 | 2 | | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 0.50 | | | 2 | | | 1 | |
| 4 | 1 Iunie | Alee | str.Revolutiei | Al.Echitatii | 160 | asfalt | 5 | 2 | 1 | pavele | 1.5 | 2 | 1 | | 1 | | 2 | 3 | | 3 | 0.75 | 2 | | | | 1 | 1 | |
| 5 | 1 Iunie | Alee | | Al.1 Iunie | 285 | asfalt | 3.5 | 1 | 2 | beton | 1 | 6 | | | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1.38 | 6 | | | | | 3 | |
| 6 | 1 Iunie | Alee | | Al.1 Iunie | 160 | asfalt | 6 | 2 | 2 | beton | 0.5 | 2 | | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 0.50 | 2 | | | | 1 | 1 | |
| 7 | 1 Iunie | Alee | | Al.1 Iunie | 200 | asfalt | 7 | 2 | | | 2 | 4 | 2 | | 2 | | 4 | 4 | | 4 | 1.00 | 4 | | | | 1 | 2 | |
| 8 | 1 Iunie | Alee | | Al.1 Iunie | 355 | asfalt | 5 | 2 | 3 | beton | 1 | 5 | 2 | | 3 | | 5 | 5 | 1 | 4 | 1.13 | 5 | | | | 2 | 3 | |
| 9 | 1 Mai | Stradă | str.Bistrita | str. Al. Golescu | 100 | asfalt | 6 | 2 | 1.5 | beton | 0.5 | 2 | | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 0.50 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| 10 | 13 Decembrie 1918 | Stradă | str.prof.Dimitrie Caian | str.Simion Mehedinti | 110 | asfalt | 6 | 2 | 1.5 | beton | 0.5 | 3 | | | | 3 | 3 | 3 | | 3 | 0.75 | 3 | | | 3 | | 2 | |
| 11 | 8 Martie | Stradă | bd.Brailei | str.Panduri | 375 | asfalt | 7 | 2 | 1.5 | beton | 1.5 | 14 | 4 | | 10 | | 13 | 14 | 4 | 10 | 3.00 | 14 | | | | 2 | 4 | |
| 12 | 8 Martie | Stradă | str.8 Martie | str.8 Martie | 240 | beton | 4 | 2 | | | 1 | 5 | | | 5 | | 5 | 5 | | 5 | 1.25 | 5 | | | | | 2 | |
| 13 | Agriculturii | Stradă | str.Muncitori | str.prof.Constantin Stere | 315 | asfalt | 6.2 | 2 | 2 | beton | 0.5 | 9 | | | 2 | 7 | 8 | 8 | | 8 | 2.00 | 2 | 7 | | 9 | | 2 | |
| 14 | Albinei | Stradă | str.Carabus | str.Cotesti | 240 | asfalt | 6 | 2 | 2 | beton | 0.5 | 5 | | | | 5 | 4 | 4 | | 4 | 1.00 | 5 | | | 5 | | 5 | |
| 15 | Alecu Russo | Stradă | str.Gheorghe Asachi | str.Cotesti | 240 | asfalt | 7 | 2 | 1.5 | beton | 0.5 | 10 | | | | 10 | 10 | 10 | 2 | 8 | 2.25 | 10 | | | 10 | 1 | 4 | |
| 16 | Alecu Sihleanu | Stradă | str.Cuza Voda | str.Maior Gheorghe Sontu | 380 | asfalt | 7 | 2 | 2 | beton | 0.5 | 8 | | | 2 | 6 | 8 | 8 | | 8 | 2.00 | | 8 | | 8 | 1 | 3 | |
| 17 | Alecu Sihleanu | Fundătură | str.Alecu Sihleanu | str.Comisia Centrala | 280 | pamant + pietris | 6 | 2 | | | 0.5 | 6 | | | 2 | 4 | 6 | 6 | | 6 | 1.50 | | 6 | | 6 | | 2 | |
| 18 | Aleea Aviatorilor | Stradă | Calea Munteniei | UM 01333 | 330 | pamant + pietris | 7 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | |
| 19 | Alexandru Golescu | Stradă | str.Cezar Boliac | str.Bistrita | 680 | asfalt | 6.5 | 2 | 1.8 | pavele | 0.5 | 22 | | | 22 | | 22 | 22 | | 22 | 5.50 | 22 | | | 22 | 2 | 5 | |
| 20 | Alexandru Golescu | Stradă | str.Bistrita | str.Rasaritului | 105 | asfalt | 5 | 2 | 1.8 | pavele | 0.5 | 4 | | | 1 | 3 | 4 | 4 | | 4 | 1.00 | 4 | | | 4 | | 1 | |
| 21 | Alexandru Sahia | Fundătură | str.Lunei | lim.prop. | 90 | pamant + pietris | 5 | 2 | | | | 3 | | | | 3 | 3 | 3 | | 3 | 0.75 | | 3 | | 3 | | 1 | |
| 22 | Alexandru Sahia | Stradă | str.Lunei | str.Ana Ipatescu | 140 | asfalt | 6 | 2 | 2 | beton | 0.5 | 4 | | | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0.63 | 4 | | | 4 | | 2 | |
| 23 | Alexandru Vlahuta | Stradă | str.Cuza Voda | str.Pictor Grigorescu | 385 | asfalt | 9 | 2 | 2 | pavele | 0.5 | 15 | 5 | | 10 | | 15 | 21 | 11 | 10 | 3.88 | 10 | | 5 | | 3 | 6 | |
| 24 | Alunului | Stradă | str.Cuza Voda | lim.prop. | 515 | pamant + pietris | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| 25 | Ana Ipatescu | Stradă | str.Cuza Voda | str.Mare a Unirii | 420 | asfalt | 7 | 2 | 1.5 | pavele | 0.5 | 13 | | | 13 | | 6 | 6 | | 6 | 1.50 | 13 | | | 13 | 3 | 6 | |
| 26 | Ana Ipatescu | Fundătură | str.Ana Ipatescu | lim.prop. | 80 | asfalt | 4 | 2 | 1 | beton | 0.5 | 3 | | | | 3 | 2 | 2 | | 2 | 0.50 | 3 | | | 3 | | 1 | |
| 27 | Antrepozite | Stradă | str.Valcele | lim.prop. | 1883 | asfalt | 8 | 2 | 3 | beton | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 4 | |
| 28 | Anul Revolutionar 1848 | Stradă | str.Razboieni | str.Garofitei | 90 | asfalt | 7 | 2 | 3 | asfalt | 0.5 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 0.25 | 1 | | | | 2 | 2 | |
| 29 | Arges | Stradă | str.Unirea Principatelor | str.gen.Gheorghe Magheru | 335 | asfalt | 6 | 2 | 2 | beton | 0.5 | 10 | | | 10 | | 9 | 9 | | 9 | 2.25 | 10 | | | 10 | 2 | 3 | |
| 30 | Arhitect Ion Mincu | Stradă | str.Unirea Principatelor | str.Gheorghe Magheru | 265 | asfalt | 7 | 2 | 3 | beton | 2.5 | 8 | | | 7 | 1 | 7 | 7 | | 7 | 1.75 | 8 | | | 1 | 2 | 4 | |
| 31 | Arhitect Ion Mincu | Stradă | str.arh.Ion Mincu | lim.prop. | 135 | asfalt | 6 | 2 | | | 1 | 2 | | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 0.50 | 2 | | | | | 1 | |
| 32 | Arhitect Ion Mincu | Stradă | str.arh.Ion Mincu | lim.prop. | 235 | asfalt | 6 | 2 | | | 1 | 2 | | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 0.50 | 2 | | | | | 1 | |
| 33 | Aurora | Stradă | str.Mures | str.Mare a Unirii | 330 | asfalt | 14 | 4 | 5 | beton | 0.5 | 9 | | | 9 | | 9 | 9 | | 9 | 2.25 | 9 | | | | 2 | 6 | |
| 34 | Avântului | Stradă | str.Stefan cel Mare | str.Cotesti | 330 | asfalt | 6 | 2 | 2.5 | pavele | 0.5 | 10 | | | 8 | 2 | 9 | 9 | | 9 | 2.25 | | 10 | | 10 | 2 | 6 | |
| 35 | Avântului | Stradă | str.Avantului | lim.prop. | 40 | asfalt | 3.5 | 1 | | | | 2 | | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 0.50 | 2 | | | 2 | | 1 | |
| 36 | Aviator Muntenescu | Stradă | str.Tabacari | str.Simion Mehedinti | 385 | asfalt | 6 | 2 | 1.5 | beton | 1 | 13 | | | | 13 | 11 | 11 | | 11 | 2.75 | 13 | | | 13 | | 4 | |
| 37 | Avram Iancu | Stradă | str.Marasesti | str.Triumfului | 75 | asfalt | 4.5 | 2 | 1 | pavele | 0.5 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 2 | |
| 38 | Bahne | Stradă | str.Panduri | str.Lupeni | 210 | beton | 7 | 2 | 2.5 | beton | 2.5 | 4 | 4 | | | | 4 | 4 | | 4 | 1.00 | 4 | | | | 1 | 3 | |
| 39 | Bistrita | Stradă | str.Potenita | str.Magura | 535 | asfalt | 6 | 2 | 1.5 | pavele | 0.5 | 20 | | | 20 | | 20 | 20 | | 20 | 5.00 | | 20 | | 20 | 1 | 5 | |
| 40 | Borzeşti | Stradă | str.Cotesti | str.Arges | 175 | asfalt | 6 | 2 | 2 | pavele | 0.5 | 7 | | | | 7 | 7 | 7 | | 7 | 1.75 | 7 | | | 7 | 1 | 3 | |
| 41 | Bradului | Stradă | str.Ulmului | limita loc.ANL Sud | 160 | pavele | 8 | 2 | 3 | pavele | 0.5 | 5 | 5 | | | | 5 | 8 | 8 | | 1.00 | | | 5 | | 1 | 1 | |
| 42 | Brailei | Bulevard | str.1 Decembrie 1918 | bd.Unirii | 920 | asfalt | 14 | 4 | 5 | pavele | 2.5/1 | 51 | 50 | | 1 | | 51 | 66 | 66 | | 8.25 | 51 | | | | 8 | 9 | |
| 43 | Bujor | Stradă | str.Ion Luca Caragiale | str.Marasesti | 825 | pamant + pietris | 5 | 2 | 2 | pamant + pietris | 0.5 | 21 | | | 12 | 9 | 19 | 19 | 2 | 17 | 4.50 | 16 | 5 | | 18 | | 10 | |
| 44 | Caisului | Stradă | str.Cuza Voda | lim.prop. | 665 | pamant + pietris | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
| 45 | Carpaţi | Stradă | str.1 Decembrie 1918 | bd.Unirii | 325 | asfalt | 7 | 2 | 4 | beton | 2 | 7 | 1 | | 6 | | 6 | 6 | | 6 | 1.50 | 7 | | | | 1 | 3 | |
| 46 | Carpaţi | Stradă | str.Carpati | | 295 | beton | 5 | 2 | | | 1 | 7 | 5 | | 2 | | 7 | 9 | 1 | 8 | 2.13 | 7 | | | | 1 | 3 | |
| 47 | Cartier CFR | Stradă | str.Bicaz | | 325 | pamant + pietris | 3.5 | 1 | 2 | pamant + pietris | 0.5 | 7 | | | 7 | | 5 | 5 | | 5 | 1.25 | 7 | | | 7 | 1 | 3 | |
| 48 | Căminului | Alee | str.Alexandru Vlahuta | str.Panduri | 285 | asfalt | 6 | 2 | 2 | beton | 2 | 9 | 1 | | 8 | | 7 | 7 | 2 | 5 | 1.50 | 9 | | | | 3 | 6 | |
| 49 | Căminului | Alee | al.Caminului | str.Lupeni | 190 | asfalt | 4 | 2 | 1.5 | beton | 0.5 | 8 | | | 8 | | 8 | 8 | 2 | 6 | 1.75 | 8 | | | | 1 | 5 | |
| 50 | Căminului | Alee | al.Caminului | al.Caminului | 410 | beton | 4 | 2 | 1.5 | beton | 0.5 | 12 | | | 12 | | 11 | 11 | 9 | 2 | 1.63 | 12 | | | | | 5 | |
| 51 | Căminului | Alee | al.Caminului | str.Lupeni | 270 | beton | 4 | 2 | 1.5 | beton | 0.5 | 6 | | | 6 | | 5 | 5 | 2 | 3 | 1.00 | 6 | | | | 2 | 5 | |
| 52 | Căminului | Alee | al.Caminului | lim.prop. | 90 | beton | 4 | 2 | 1.5 | beton | 0.5 | 3 | | | 3 | | 2 | 2 | | 2 | 0.50 | 3 | | | | | 1 | |
| 53 | Cărăbus | Stradă | str.Rodnei | str.Petre Stefu | 350 | asfalt | 6.5 | 2 | 1.5 | beton | 0.5 | 10 | | | 4 | 6 | 8 | 8 | 2 | 6 | 1.75 | 10 | | | 10 | 1 | 4 | |
| 54 | Cernei | Stradă | bd.Independentei | str.Bicaz | 570 | asfalt | 7 | 2 | 2 | beton | 0.5 | 16 | | | 3 | 13 | 14 | 14 | | 14 | 3.50 | 4 | 12 | | 16 | 3 | 9 | |
| 55 | Cetatea Crăciuna | Stradă | str.Valcele | str.Transilvaniei | 155 | asfalt | 7 | 2 | 1.5 | beton | 1 | 6 | | | | 6 | 3 | 3 | | 3 | 0.75 | | 6 | | 6 | 1 | 2 | |
| 56 | Cezar Bolliac | Stradă | str.Cuza Voda | str.Moldova | 500 | asfalt | 7.5 | 2 | 3 | pavele/ beton | 0.5 | 18 | | | 16 | 2 | 18 | 19 | | 19 | 4.75 | 18 | | | 14 | 2 | 5 | |
| 57 | Cezar Bolliac | Stradă | str.Cezar Boliac | str.Lupeni | 100 | asfalt | 7 | 2 | 4 | beton | 0.5 | 3 | | | 3 | | 3 | 3 | | 3 | 0.75 | 3 | | | 3 | | 1 | |
| 58 | Cincinat Pavelescu | Stradă | str.Cuza Voda | lim.prop. | 370 | pamant + pietris | 7 | 2 | | | 0.5 | 7 | | | 4 | 3 | 7 | 7 | | 7 | 1.75 | 7 | | | 7 | 1 | 2 | |
| 59 | Cireşului | Stradă | str.Caisului | str.Alunului | 400 | pamant + pietris | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | |
| 60 | Cimpului | Stradă | str.Horia, Closca si Crisan | str.Zorilor | 435 | asfalt | 7 | 2 | 3.5 | beton | 1 | 15 | | | 2 | 13 | 13 | 13 | 3 | 10 | 2.63 | 15 | | | 15 | 2 | 6 | |
| 61 | Cimpului | Stradă | str.Campului | str.Piata Victoriei | 100 | asfalt | 5 | 2 | | | 1 | 2 | | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 0.50 | 2 | | | 1 | 1 | 2 | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Cluj | Stradă | str.Oborul de Vite | lim.prop. | 285 | asfalt | 6.5 | 2 | | | 0.5 | 9 | | | 2 | 7 | 8 | 8 | | 8 | 2.00 | 9 | | | 9 | | 3 | |
| 63 | Col. N. Vasilescu | Stradă | Calea Munteniei | str.Mihai Viteazul | 200 | pamant + pietris | 6 | 2 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 3 | |
| 64 | Comisia Centrala | Stradă | str.Cuza Voda | str.Magura | 800 | asfalt | 8 | 2 | 3 | pavele | 0.5 | 26 | 26 | | | | 26 | 34 | 34 | | 4.25 | 26 | | | | 2 | 7 | Exista si stalpi pentru reteaua casnica |
| 65 | Comisia Centrala | Stradă | str.Comisia Centrala | str.Comisia Centrala | 410 | asfalt | 6 | 2 | 2 | pavele | 0.5 | 13 | | | 1 | 12 | 12 | 12 | | 12 | 3.00 | 1 | 12 | | 13 | | 2 | |
| 66 | Comisia Centrală | Fundătură | str.Comisia Centrala | lim.prop. | 100 | pamant + pietris | 4 | 1 | | | 0.5 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 0.25 | 1 | | | 1 | | 1 | |
| 67 | Constantin Brincoveanu | Stradă | str.Militari | str.Ghica Voda | 430 | pamant + pietris | 5 | | | | | 6 | | | 1 | 5 | 3 | 3 | | 3 | 0.75 | 6 | | | 6 | 1 | 2 | |
| 68 | Constituţiei | Stradă | str.Carpati, str.Bucegi | str.Brailei | 585 | asfalt | 7 | 2 | 2 | pavele | 1 | 19 | 2 | | 7 | 10 | 13 | 14 | | 14 | 3.50 | 19 | | | 11 | 2 | 7 | |
| 69 | Constructorului | Stradă | bd.Bucuresti | Calea Munteniei | 575 | asfalt | 7 | 2 | 2 | beton | 2 | 12 | 1 | 8 | 3 | | 10 | 10 | 1 | 9 | 2.38 | 12 | | | 3 | 3 | 7 | |
| 70 | Contemporanul | Stradă | str.Tabacari | str.Cotesti | 440 | asfalt | 6.5 | 2 | 2 | pavele | 0.5 | 13 | | | 13 | | 10 | 10 | | 10 | 2.50 | 13 | | | 13 | 3 | 9 | |
| 71 | Cornel Coman | Stradă | str.Constructorului | Intersecţia str.Revoluţiei cu Col. N. Vasilescu | 365 | pamant + pietris | 6 | 2 | | | 1 | 9 | | | | 9 | 8 | 8 | | 8 | 2.00 | 9 | | | 9 | 1 | 1 | |
| 72 | Coteşti | Stradă | str.Anghel Saligni | str.Gheorghe Potop | 840 | asfalt | 6 | 2 | 2 | beton | 0.5 | 26 | | | 19 | 7 | 22 | 23 | | 23 | 5.75 | 6 | 20 | | 28 | 3 | 11 | |
| 73 | Coteşti | Stradă | str.Gheorghe Potop | str.George Cosbuc | 190 | asfalt | 7 | 2 | 3 | beton | 3 | 3 | | | 3 | | 3 | 3 | | 3 | 0.75 | | | 3 | | 1 | 3 | |
| 74 | Coteşti | Stradă | str.Anghel Saligni | linie CFR | 590 | asfalt | 7 | 2 | 3.5 | pamant + pietris | 3.5 | 12 | | | 12 | | 9 | 9 | | 9 | 2.25 | | 12 | | 12 | 2 | 6 | |
| 75 | Cpt. Cretu Florin | Stradă | str.Revolutiei | Al.Parc | 300 | beton | 14 | 2 | 3.5 | beton | 0.5 | 8 | | | 8 | | 8 | 8 | | 8 | 2.00 | 8 | | | | 2 | 5 | |
| 76 | Cpt. Cretu Florin | Stradă | Al.Echitatii | Al.Parc | 315 | beton | 6 | 2 | 2 | beton | 3 | 5 | | | 5 | | 4 | 4 | | 4 | 1.00 | 5 | | | | | 2 | |
| 77 | Cpt. Cretu Florin | Stradă | Al.Echitatii | Al.Parc | 130 | beton | 6.5 | 2 | 2.5 | beton | 6 | 2 | 2 | | | | 2 | 2 | | 2 | 0.50 | 2 | | | | | 3 | |
| 78 | Cpt. Cretu Florin | Stradă | Al.Echitatii | Str. Cpt. Cretu Florin | 165 | beton | 5 | 2 | 2 | beton | 2 | 4 | 3 | | 1 | | 4 | 4 | | 4 | 1.00 | 4 | | | | | 2 | |
| 79 | Cpt. Stoenescu Corneliu | Stradă | str.Piata Victoriei | str.Vrancioaia | 295 | pamant + pietris | 5 | 2 | | | 1 | 7 | | | 7 | | 6 | 6 | | 6 | 1.50 | 7 | | | | 1 | 3 | |
| 80 | Cpt. Traian Ionescu | Stradă | str.Bicaz | str.Gloriei | 260 | pamant + pietris | 6 | 2 | 2 | beton | 0.5 | 7 | | | | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 1.50 | 7 | | | 7 | 1 | 2 | |
| 81 | Cpt. Valter Mărăcineanu | Stradă | Calea Munteniei | lim.adm. | 685 | pamant + pietris | 6 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | |
| 82 | Crinului | Alee | str.prof.Dimitrie Caian | str.Tabacari | 165 | beton | 4 | 1 | 1 | beton | 0.5 | 2 | | | 1 | 1 | 2 | 2 | | 2 | 0.50 | 2 | | | | 1 | 2 | |
| 83 | Crişana | Stradă | str.Grigore Ionescu | str.Cernei | 440 | asfalt | 6.5 | 2 | 2 | beton | 0.5 | 13 | | | 13 | | 13 | 13 | 2 | 11 | 3.00 | 13 | | | 13 | 1 | 6 | |
| 84 | Crizantemelor | Alee | str.cpt.Valter Maracineanu | lim.adm. | 265 | pamant + pietris | 5 | 2 | | | | 5 | | | 5 | | 1 | 1 | | 1 | 0.25 | 5 | | | 5 | | 1 | |
| 85 | Cringului | Stradă | str.Cotesti | str.Tabacari | 250 | asfalt | 7 | 2 | 2.5 | pavele | 0.5 | 8 | | | | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0.88 | 8 | | | 8 | 1 | 3 | |
| 86 | Culturii | Stradă | bd.Independentei | str.Mare a Unirii | 255 | asfalt | 7.5 | 2 | 4 | beton | 0.5 | 13 | 9 | | 4 | | 13 | 13 | 9 | 4 | 2.13 | 13 | | | | 2 | 5 | |
| 87 | Cuza Vodă | Alee | str.Moldova | str.Maior Gheorghe Sontu | 130 | asfalt | 6 | 2 | | | 1 | 2 | | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 0.50 | 2 | | | | | 1 | |
| 88 | Cuza Vodă | Fundătură | str.Moldova | lim.prop. | 140 | asfalt | 5 | 2 | 2 | pavele/ beton | 0.5 | 3 | | | 3 | | 3 | 3 | | 3 | 0.75 | 3 | | | | | 1 | |
| 89 | Democraţiei | Stradă | str.Brailei | str.Focsa | 440 | pamant + pietris | 7 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | |
| 90 | Dimitrie Cantemir | Bulevard | str.Cuza Voda | str.Mihail Kogalniceanu | 255 | asfalt | 9 | 2 | 6 | pavele | 1 | 6 | 6 | | | | 6 | 6 | | 6 | 1.50 | 6 | | | | 3 | 5 | |
| 91 | Dinicu Golescu | Stradă | str.Anghel Saligni | str.Piata Victoriei | 640 | pamant + pietris | 7 | 2 | 1.5 | pamant + pietris | 0.5 | 21 | | | 18 | 3 | 18 | 18 | 14 | 4 | 2.75 | 21 | | | 12 | 4 | 7 | |
| 92 | Dionysos | Stradă | str.Antrepozite | DJ205S | 490 | asfalt | 6 | 2 | 3 | beton | 3 | 9 | | | 3 | 6 | 9 | 9 | 3 | 6 | 1.88 | 9 | | | 6 | | 2 | |
| 93 | Dionysos | Fundătură | str.Vaicele | lim.prop. | 105 | pamant + pietris | 6 | 2 | | | 0.5 | 3 | | | | 3 | 3 | 3 | | 3 | 0.75 | 3 | | | 3 | | 1 | |
| 94 | Diviziei | Stradă | str.Tineretii | str.capitan Corneliu Stoenescu | 210 | asfalt | 6 | 2 | 3 | beton | 0.5 | 4 | | | 4 | | 4 | 4 | | 4 | 1.00 | 4 | | | | | 2 | |
| 95 | Constantin Dobrogeanu Gherea | Stradă | str.Crisana | str.Cernei | 595 | asfalt | 6 | 2 | 1.5 | pavele | 0.5 | 17 | | | 8 | 9 | 16 | 16 | | 16 | 4.00 | 17 | | | 17 | 2 | 8 | |
| 96 | Dogăriei | Stradă | str.Cernei | bd.Independentei | 265 | asfalt | 5.5 | 2 | 2 | beton | 0.5 | 6 | | | 6 | | 5 | 5 | | 5 | 1.25 | | 6 | | 6 | | 3 | |
| 97 | Domei | Stradă | str.Brailei | str.Alexandru Vlahuta | 395 | beton | 7 | 2 | 2.5 | beton | 0.5 | 8 | | | 8 | | 8 | 8 | | 8 | 2.00 | 8 | | | | 2 | 8 | |
| 98 | Domişoarei | Stradă | str.Borzesti | str.Popa Sapca | 380 | asfalt | 7 | 2 | 2.5 | beton | 0.5 | 8 | | | | 9 | 7 | 7 | | 7 | 1.75 | 8 | | | 5 | 3 | 5 | |
| 99 | Domişoarei | Fundătură | str.Ghinea Dorinel | lim.prop. | 50 | asfalt | 6 | 2 | | | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 0.25 | 1 | | | 1 | | 1 | |
| 100 | Dorobanţi | Stradă | str.Vrancei | str.Razoare | 350 | pamant + pietris | 6 | 2 | | | 0.5 | 11 | | | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | | 1.25 | 11 | | | 11 | 1 | 5 | |
| 101 | Dorului | Stradă | str.Penes Curcanu | lim.prop. | 155 | beton | 6 | 2 | | | 0.5 | 4 | | | 4 | | 4 | 4 | | 4 | 1.00 | 4 | | | | | 1 | |
| 102 | Dr. Telemac | Stradă | str.Bucegi | str.Pictor Grigorescu | 315 | asfalt | 6 | 2 | 2 | beton | 2 | 4 | | | 4 | | 4 | 4 | | 4 | 1 00 | 4 | | | | 2 | 6 | |
| 103 | Duiliu Zamfirescu | Stradă | str.Mare a Unirii | str.Cuza Voda | 340 | asfalt | 7 | 2 | 6 | beton | 1 | 8 | | | 8 | | 8 | 8 | 8 | | 1.00 | 8 | | | | 2 | 6 | |
| 104 | Ecaterina Varga | Stradă | str.Odobesti | bd.Independentei | 600 | asfalt | 6 | 2 | 1.5 | beton | 0.5 | 17 | | | 11 | 6 | 13 | 13 | | 13 | 3.25 | 3 | 14 | | 17 | 2 | 7 | |
| 105 | Echităţii | Alee | Al.1 Iunie | Al.1 Iunie | 410 | asfalt | 5 | 2 | 1.5 | beton | 1.5 | 7 | | | 7 | | 7 | 7 | | 7 | 1.75 | 5 | 2 | | | | 7 | |
| 106 | Echităţii | Alee | Al.Echitatii | Al.Echitatii | 320 | pamant + pietris | 4 | 1 | | | | 2 | | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 0.50 | 1 | | 1 | | | 3 | |
| 107 | Eculuui | Stradă | str.Marasti | str.Nicolae Iorga | 110 | asfalt | 7 | 2 | 4 | beton | 0.5 | 3 | | | 3 | | 3 | 3 | 3 | | 0.38 | 3 | | | | | 1 | |
| 108 | Emanoil Petrut | Stradă | str.Constructorului | str.Revolutiei | 400 | pamant + pietris | 6 | 2 | | | 0.5 | 12 | | | 12 | | 12 | 12 | | 12 | 3.00 | 12 | | | 12 | 1 | 3 | |
| 109 | Emil Racoviţă | Stradă | str.Barsei | str.Sit.A. Grigore Ionescu | 245 | asfalt | 4.5 | 2 | 1.5 | pavele | 1.5 | 2 | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.38 | 1 | | 1 | | 1 | 6 | |
| 110 | Emil Racoviţă | Stradă | str.Emil Racovita | str.Emil Racovita | 380 | beton | 4.5 | 2 | 1 | beton | 1 | 8 | 2 | | 6 | | 8 | 8 | 4 | 4 | 1.50 | 2 | | 6 | | | 3 | alei intre blocuri |
| 111 | Eroilor | Stradă | bd.Dimitrie Cantemir | bd.Republicii | 430 | asfalt | 6 | 1 | | | 1 | 11 | 2 | 7 | 2 | | 10 | 10 | 10 | | 1.25 | 4 | | 7 | | 1 | 5 | |
| 112 | Făgăraş | Stradă | str.Stefan cel Mare | str.Republicii | 175 | asfalt | 6.5 | 2 | 2.5 | beton | 2.5 | 2 | | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 0.50 | | 2 | | 2 | 1 | 2 | |
| 113 | Fara nume 1 | Stradă | str.Vrancei | str.Vrancei nr.33 | 475 | pamant + pietris | 5 | 2 | | | 1 | 10 | | | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | | 1.13 | 10 | | | 10 | | 1 | |
| 114 | Fara nume 2 | Stradă | str.Comisia Centrala nr.74 | lim.prop. | 115 | pamant + pietris | 4.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 115 | Fara nume 3 | Stradă | str.Vrancei | str.Zabala | 245 | pamant + pietris | 6 | 2 | | | 0.5 | 5 | | | | 5 | 3 | 3 | | 3 | 0.75 | 5 | | | 5 | 1 | 3 | |
| 116 | Fara nume 4 | Stradă | str.Rovine | cale ferata | 450 | pamant + pietris | 6 | 2 | | | 0.5 | 10 | | | | 10 | | | | | | 10 | | | 10 | | 1 | |
| 117 | Fara nume 5 | Stradă | str.Rovine | lim.prop. | 320 | pamant + pietris | 6 | 2 | | | 0.5 | 4 | | | | 4 | 1 | 1 | | 1 | 0.25 | 4 | | | 4 | | 1 | |
| 118 | Fara nume 6 | Stradă | str.Steiesti | str.Tisa | 235 | pamant + pietris | 6 | 2 | | | 0.5 | 6 | | | | 6 | | | | | | 6 | | | 6 | | 2 | |
| 119 | Fara nume 7 | Stradă | str.Zabala | lim.prop. | 1740 | pamant + pietris | 5 | 2 | | | 5 | 27 | | | | 27 | | | | | | 27 | | | 27 | | 7 | |
| 120 | Florilor | Alee | str.Emil Racovita | str.Barsei | 460 | beton | 4 | 1 | | | 0.5 | 8 | | | 8 | | 8 | 8 | | 8 | 2.00 | 8 | | | | 1 | 6 | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Focșa | Stradă | str.Democratiei | al.Aviatorilor | 140 | pamant + pietris | 7 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 122 | Fraternitații | Stradă | str.Marasesti | str.Mihai Eminescu | 235 | beton | 7 | 2 | 1.5 | beton | 0.5 | 5 | | | 1 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 1.00 | | 5 | | 5 | 1 | 3 | |
| 123 | Frăției | Stradă | str.prof. Gheorghe Longinescu | str.Razboieni | 90 | asfalt | 7 | 2 | 3 | pavele | 0.5 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 0.25 | 1 | | | | 2 | 2 | |
| 124 | Frăției | Stradă | str.Tabacari | str.Carabus | 100 | asfalt | 6.5 | 2 | 1.5 | pavele | 0.5 | 4 | | | 4 | | 2 | 2 | | 2 | 0.50 | 4 | | | 4 | | 2 | |
| 125 | Frunzei | Stradă | str.Marasesti | str.Nordului | 115 | pamant + pietris | 7 | 2 | 2 | pamant + pietris | 0.5 | 2 | | | | 2 | | | | | | | 2 | | 2 | 1 | 2 | |
| 126 | Fulger | Stradă | str.Marasesti | str.Mare a Unirii | 400 | asfalt | 7 | 2 | 4 | beton | 0.5 | 11 | 6 | | 5 | | 11 | 11 | 6 | 5 | 2.00 | 5 | | 6 | | 2 | 3 | |
| 127 | Garofiței | Stradă | str.Tabacari | str.Razboieni | 250 | asfalt | 6.5 | 2 | 1.5 | pavele | 0.5 | 6 | | | 2 | 4 | 6 | 6 | | 6 | 1.50 | 6 | | | 6 | | 4 | |
| 128 | Garofiței | Stradă | str.Garofitei | str.Razboieni | 415 | asfalt | 6.5 | 2 | 1.5 | pavele | 1.5 | 4 | | | 4 | | 3 | 3 | | 3 | 0.75 | 4 | | | | 1 | 7 | |
| 129 | Gării | Bulevard | str.Longinescu | str.slt.GR. IONESCU | 260 | asfalt | 12+1.5+8 | 1+2+1+2 | 6 | pavele | 0.5 | 16 | 16 | | | | 16 | 23 | 23 | | 2.88 | 16 | | | | 2 | 2 | |
| 130 | Gării | Bulevard | str.slt.GR. IONESCU | str.Republicii | 350 | asfalt | 12 | 4 | 5 | pavele | 0.5 | 22 | 22 | | | | 22 | 22 | 22 | | 2.75 | 22 | | | | 3 | 4 | |
| 131 | George Coșbuc | Stradă | str.Ghinea Dorinel | str.Renasterii | 290 | asfalt | 4.5 | 2 | 1.5 | beton | 1.5 | 7 | 4 | | 3 | | 7 | 7 | | 7 | 1.75 | 7 | | | | 1 | 5 | |
| 132 | Gheorghe Sion | Stradă | str.Cotesti | str.Contemporanul | 130 | asfalt | 7 | 2 | 1.5 | pavele | 0.5 | 3 | | | | 3 | 3 | 3 | | 3 | 0.75 | 3 | | | 3 | | 2 | |
| 133 | Gheorghe Asachi | Stradă | str.Petre Stefu | str.Cotesti | 335 | asfalt | 6.5 | 2 | 2 | beton | 0.5 | 8 | | | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1.25 | 4 | 4 | | 8 | 2 | 5 | |
| 134 | Gheorghe Asachi | Stradă | str.Razboieni | lim.prop. | 175 | asfalt | 7 | 2 | 3 | asfalt | 0.5 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 0.25 | 1 | | | | 2 | 3 | |
| 135 | Gheorghe Asachi | Fundătură | str.Gheorghe Asachi | lim.prop. | 75 | asfalt | 5 | 2 | 1 | beton | 0.5 | 3 | | | 3 | | 1 | 1 | 1 | | 0.13 | 3 | | | 3 | | 1 | |
| 136 | Gheorghe Doja | Stradă | str.Siretului | Calea Moldovei | 465 | asfalt | 6 | 2 | 1.5 | beton | 0.5 | 19 | | | 2 | 17 | 17 | 17 | | 17 | 4.25 | 4 | 15 | | 19 | 2 | 8 | |
| 137 | Gheorghe Doja | Stradă | str.Gheorghe Doja | str.Petre Liciu | 200 | pamant + pietris | 5 | 2 | 1.5 | beton | 0.5 | 4 | | | | 4 | 4 | 4 | | 4 | 1.00 | 4 | | | 4 | | 2 | |
| 138 | Gheorghe Doja | Stradă | str.Gheorghe Doja | str.Gheorghe Doja | 365 | pamant + pietris | 4 | 1 | | | | 9 | | | 6 | 3 | 9 | 9 | | 9 | 2.25 | 4 | 5 | | 9 | | 3 | |
| 139 | Gheorghe Doja | Stradă | str.Gheorghe Doja | lim.prop. | 105 | pamant + pietris | 3.5 | 1 | | | | 2 | | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 0.50 | 2 | | | 2 | | 1 | |
| 140 | Gheorghe Doja | Stradă | str.Gheorghe Doja | lim.prop. | 90 | pamant + pietris | 3.5 | 1 | | | | 2 | | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 0.50 | | 2 | | 2 | | 1 | |
| 141 | Gheorghe Doja | Fundătură | str.Gheorghe Doja | lim.prop. | 155 | pamant + pietris | 5.5 | 2 | 1 | beton | 0.5 | 4 | | | 2 | 2 | 4 | 4 | | 4 | 1.00 | | 4 | | 4 | | 1 | |
| 142 | Gheorghe Doja | Fundătură | str.Gheorghe Doja | lim.prop. | 70 | pamant + pietris | 3.5 | 1 | | | | 2 | | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 0.50 | 2 | | | 2 | | 1 | |
| 143 | Ghica Vodă | Stradă | str.Laminorului | str.Mugur | 175 | pamant + pietris | 5 | 2 | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | | 3 | |
| 144 | Ghinea Dorinel (slt.) | Stradă | str.Slt. Gheorghe Potop | str.Unirea Principatelor | 225 | asfalt | 7 | 2 | 3 | beton | 0.5 | 3 | | | 3 | | 3 | 3 | | 3 | 0.75 | 3 | | | | 2 | 6 | |
| 145 | Ghiocelor | Stradă | str.Tabacari | lim.prop. | 110 | asfalt | 6 | 2 | 1.5 | beton | 0.5 | 3 | | | | 3 | 3 | 3 | | 3 | 0.75 | 3 | | | 3 | 1 | 2 | |
| 146 | Gloriei | Stradă | str.Bicaz | str.Cpt.Traian Ionescu | 275 | pamant + pietris | 6 | 2 | 2 | pamant + pietris | 0.5 | 10 | | | 1 | 9 | 9 | 9 | | 9 | 2.25 | 10 | | | 10 | 1 | 2 | |
| 147 | G-ral Gh. Magheru | Stradă | str.Piata Victoriei | str.Dornisoarei | 410 | asfalt | 7 | 2 | 2.5 | beton | 0.5 | 7 | | | 7 | | 7 | 7 | | 7 | 1.75 | 7 | | | | 2 | 6 | |
| 148 | Grădinari | Stradă | str.Zboina | str.Pacii | 235 | pamant + pietris | 5 | 2 | | | 0.5 | 7 | | | 7 | | 7 | 7 | 7 | | 0.88 | 7 | | | 7 | | 3 | |
| 149 | Greva de la Grivița | Stradă | bd.Independentei | str.Mare a Unirii | 350 | asfalt | 12 | 2 | 5 | beton | 0.5 | 8 | | | 8 | | 8 | 11 | 11 | | 1.38 | 8 | | | | 2 | 6 | |
| 150 | Greva de la Grivița | Stradă | str.Cernei | str.Mures | 145 | asfalt | 7.5 | 2 | 2 | beton | 0.5 | 4 | | | 3 | 1 | 3 | 3 | | 3 | 0.75 | | 4 | | 4 | | 2 | |
| 151 | Gutuiului | Stradă | str.Ciresului | | 375 | pamant + pietris | 6 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 152 | Horia, Cloșca si Crișan | Stradă | str.Anghel Saligni | str.Unirea Principatelor | 365 | asfalt | 10 | 2 | 2.5 | pavele | 0.5 | 11 | | | 9 | 2 | 10 | 10 | 8 | 2 | 1.50 | 11 | | | 11 | 2 | 5 | |
| 153 | Ing. Ion Basgan | Stradă | str.Mare a Unirii | str.Mihai Eminescu | 485 | asfalt | 7 | 2 | 2 | beton | 0.5 | 11 | 1 | | 2 | 8 | 7 | 7 | 2 | 5 | 1.50 | 3 | 8 | | 8 | 2 | 6 | |
| 154 | Inului | Stradă | str.Unirea Principatelor | str.Dinicu Golescu | 145 | asfalt | 7 | 2 | 1.5 | pavele | 0.5 | 3 | | | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 0.25 | 3 | | | 3 | 2 | 2 | |
| 155 | Ion Creangă | Stradă | bd.Garii | str.Crisana | 405 | asfalt | 6 | 2 | 2 | beton | 0.5 | 12 | | | 7 | 5 | 11 | 11 | | 11 | 2.75 | | 12 | | 12 | 1 | 5 | |
| 156 | Ion Luca Caragiale | Fundătură | str.Ion Luca Caragiale | lim.prop. | 75 | pamant + pietris | 5 | 1 | | | | 3 | | | | 3 | 3 | 3 | | 3 | 0.75 | 3 | | | 3 | | 1 | |
| 157 | Ion Luca Caragiale | Stradă | str.Ecaterina Varga | str.Dogariei | 325 | asfalt | 6 | 2 | 2 | beton | 0.5 | 10 | | | 9 | 1 | 7 | 7 | | 7 | 1.75 | 1 | 9 | | 10 | | 5 | |
| 158 | Ion Neculce | Stradă | str.Piata Obor | str.Viilor | 330 | asfalt | 6.5 | 2 | 2 | pavele | | 11 | | | | 11 | 11 | 11 | | 11 | 2.75 | 11 | | | 11 | | 4 | |
| 159 | Ion Păun Pincio | Stradă | str.Magura | str.Alexandru Golescu | 160 | pamant + pietris | 6 | 2 | 2 | beton | 0.5 | 4 | | | 4 | | 4 | 4 | | 4 | 1.00 | 4 | | | 4 | | 2 | |
| 160 | Jiliște | Stradă | str.Ghiocelor | str.Contemporanul | 140 | asfalt | 6 | 2 | 2 | beton | 0.5 | 4 | | | 4 | | 2 | 2 | | 2 | 0.50 | 4 | | | 4 | | 2 | |
| 161 | Laminorului | Stradă | al.Laminorului | str.Militari | 435 | pamant + pietris | 6 | 2 | | | | 10 | | | | 10 | 10 | 10 | | 10 | 2.50 | 10 | | | 10 | 1 | 2 | |
| 162 | Laminorului | Alee | str.Laminorului | bd.Bucuresti | 295 | asfalt | 7 | 2 | | | 0.5 | 7 | | | 7 | | 7 | 7 | | 7 | 1.75 | 7 | | | 7 | 1 | 2 | |
| 163 | Legumelor | Stradă | str.Panduri | str.Lupeni | 145 | asfalt | 6 | 2 | 1.5 | pavele/ beton | 0.5 | 4 | | | | 4 | 4 | 4 | | 4 | 1.00 | 4 | | | 4 | 2 | 2 | |
| 164 | Leon Kalustian | Stradă | str.Nicolae Titulescu | str.Constantin Dobrogeanu Gherea | 100 | asfalt | 5 | 2 | 1.5 | pavele | 1.5 | 3 | | | | 3 | 3 | 3 | | 3 | 0.75 | 3 | | | 3 | 1 | 2 | |
| 165 | Leopoldina Bălănuță | Stradă | str.Greva de la Grivita | str.ing.Ion Basgan | 295 | asfalt | 7 | 2 | 5 | beton | 5/1 | 7 | | | 7 | | 7 | 7 | 7 | | 0.88 | 7 | | | | 1 | 8 | |
| 166 | Leopoldina Bălănuță | Stradă | str.Constantin Dobrogeanu Gherea | bd.Independentei | 150 | asfalt | 6 | 2 | 1.5 | pavele | 1.5 | 5 | | | 5 | | 5 | 5 | 5 | | 0.63 | 5 | | | 5 | | 1 | |
| 167 | Leopoldina Bălănuță - Directia Silvica | Stradă | str.Leopoldina Balanuta | | 120 | beton | 6 | 2 | 2 | beton | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 0.25 | 1 | | | | | 1 | |
| 168 | Libertatii | Stradă | str.Cluj | str.Plopi, lim.prop. | 480 | pamant + pietris | 7 | 2 | 2 | pavele | | 13 | | | 1 | 12 | 12 | 12 | | 12 | 3.00 | 13 | | | 13 | | 4 | |
| 169 | Lunei | Stradă | str.Ing.Ion Basgan | str.Alexandru Sahia | 105 | pamant + pietris | 6 | 2 | 1.5 | pamant + pietris | 0.5 | 3 | | | | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0.63 | | 3 | | 3 | | 2 | |
| 170 | Lupeni | Stradă | str.Cezar Boliac | str.Petre Liciu | 1135 | asfalt | 7 | 2 | 4 | beton | 0.5 | 43 | 3 | | 36 | 4 | 40 | 40 | | 40 | 10.00 | 43 | | | 31 | 7 | 11 | |
| 171 | Lupeni | Stradă | str.Cezar Boliac | str.Lupeni | 130 | asfalt | 7 | 2 | 3 | beton | 0.5 | 3 | | | 3 | | 3 | 3 | | 3 | 0.75 | 3 | | | | 1 | 2 | |
| 172 | Lupeni | Stradă | str.Lupeni | str.Poienita | 310 | asfalt | 5 | 2 | | | 1 | 9 | | | 8 | 1 | 8 | 8 | | 8 | 2.00 | 9 | | | | | 2 | |
| 173 | Magazia Garii | Stradă | str.Bicaz | str.Slt.A. Grigore Ionescu | 320 | asfalt | 8 | 2 | 1.5 | pavele | 0.5 | 7 | | | | 7 | 7 | 7 | | 7 | 1.75 | 7 | | | 7 | 2 | 4 | |
| 174 | Maior Gh. Pastia | Stradă | bd.Braila | str.Cuza Voda | 360 | asfalt | 14 | 4 | 5 | beton | 1.5 | 16 | 15 | | 1 | | 15 | 16 | | 16 | 4.00 | 16 | | | | 3 | 5 | |
| 175 | Maior Gh. Sava | Stradă | str.Duiliu Zamfirescu | str.Ana Ipatescu | 265 | asfalt | 6 | 2 | 1.5 | pavele | 0.5 | 10 | | | 4 | 6 | 8 | 8 | | 8 | 2.00 | 10 | | | 10 | 2 | 3 | |
| 176 | Mare a Unirii | Stradă | str.Marasesti | str.Fulger | 80 | asfalt | 7/4/7 | 4 | 5 | beton | 0.5 | 4 | 4 | | | | 4 | 4 | 4 | | 0.50 | 4 | | | | 1 | 1 | |
| 177 | Mare a Unirii | Stradă | str.Fulger | str.Aurora | 485 | asfalt | 16 | 4 | 5 | beton | 0.5 | 32 | 32 | | | | 32 | 32 | 32 | | 4.00 | 32 | | | | 3 | 8 | |
| 178 | Mare a Unirii | Stradă | str.Aurora | str.Republicii | 510 | asfalt | 14 | 4 | 5 | beton | 0.5 | 30 | 30 | | | | 30 | 30 | 30 | | 3.75 | 30 | | | | 3 | 9 | |
| 179 | Mare a Unirii | Stradă | str.Ing.Ion Basgan | str.Cultura | 185 | asfalt | 7 | 2 | 2 | beton | 2 | 6 | | | 1 | 5 | 4 | 4 | | 4 | 1.00 | 1 | 5 | | 5 | | 2 | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | Mare a Unirii | Stradă | str.Republicii | str.Stefan cel Mare | 115 | betcn | 10 | | 20 | beton | | 10 | | 10 | | | 10 | 40 | 40 | | 5.00 | | | 10 | | | 1 | zona pietonala |
| 181 | Margaretelor | Alee | str.cpt.Valter Maracineanu | lim.adm. | 330 | pamant + pietris | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 182 | Măgura | Stradă | str.Moldova | Calea Moldovei | 720 | asfalt | 9 | 2 | 2 | pavele | 0.5 | 19 | | | 5 | 14 | 11 | 11 | | 11 | 2.75 | 19 | | | 19 | 3 | 6 | |
| 183 | Măgura | Stradă | Calea Moldovei | lim.adm. | 135 | asfalt | 14 | 4 | 2 | beton | 0.5 | 5 | | | 5 | | | | | | | 5 | | | 5 | | 1 | |
| 184 | Măgura | Stradă | Calea Moldovei | lim.adm. | 1970 | asfalt | 6 | 2 | 5 | pamant + pietris | 5 | 16 | | | 3 | 13 | | | | | | 16 | | | 16 | | 6 | |
| 185 | Măgura | Fundătură | str.Magura | lim.prop. | 355 | pamant + pietris | 6 | 2 | | | | 10 | | | 10 | | 7 | 7 | | 7 | 1.75 | 10 | | | 10 | | 1 | |
| 186 | Mărăşti | Stradă | str.Mare a Unirii | str.Ecoului | 125 | asfalt | 7 | 2 | 3.5 | beton | 0.5 | 4 | | 2 | 2 | | 4 | 6 | 6 | | 0.75 | 2 | | 2 | | 1 | 4 | |
| 187 | Mărului | Stradă | str.Calsului | str.Sergiu Nicolaescu | 125 | pamant + pietris | 6 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 188 | Mesteacănului | Stradă | str.Ulmului | lim.prop. | 80 | pavele | 6 | 2 | | pavele | 2 | 3 | | 3 | | | 3 | 3 | 3 | | 0.38 | | | 3 | | | 1 | |
| 189 | Mihai Eminescu | Stradă | str.Mare a Unirii | str.Cuza Voda | 490 | asfalt | 6 | 2 | 2 | pavele | 0.5 | 16 | 1 | | 7 | 8 | 12 | 12 | | 12 | 3.00 | 3 | 13 | | 15 | 2 | 6 | |
| 190 | Mihai Viteazul | Stradă | str.Constructorului | str.Revolutiei | 400 | pamant + pietris | 7 | 2 | | | 2 | 11 | | | 1 | 10 | 11 | 11 | | 11 | 2.75 | 11 | | | 11 | 1 | 3 | |
| 191 | Mihail Kogalniceanu | Stradă | | | 420 | asfalt | 7 | 2 | 2 | pavele | 1 | 8 | 4 | | 4 | | 8 | 9 | 4 | 5 | 1.75 | 4 | | 4 | | 3 | 5 | |
| 192 | Milcov | Stradă | str.Valcele | lim.prop. | 715 | asfalt | 6.5 | 2 | 2 | pavele | 2 | 17 | | | | 17 | 15 | 15 | | 15 | 3.75 | 17 | | | 17 | 1 | 2 | |
| 193 | Militari | Stradă | str.Mugur | lim.prop. | 1530 | pamant + pietris | 7 | 2 | | | | 40 | | | 17 | 23 | 16 | 16 | 3 | 13 | 3.63 | 40 | | | 40 | 4 | 4 | |
| 194 | Militari 2 | Strada | str.Militari | lim.prop. | 180 | pamant + pietris | 6 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 195 | Militari | Fundătură | str.Militari | lim.prop. | 145 | pamant + pietris | 6 | 2 | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 0.25 | 1 | | | 1 | | 1 | |
| 196 | Miorita | Stradă | str.Maior Gheorghe Sava | lim.prop. | 95 | asfalt | 6 | 2 | 1.5 | pavele | 0.5 | 2 | | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 0.50 | 2 | | | 2 | | 1 | |
| 197 | Mircea Diaconu | Stradă | str.Alunului | | 310 | pamant + pietris | 6 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
| 198 | Miron Costin | Stradă | str.Marasti | str.Duiliu Zamfirescu | 140 | asfalt | 7 | 2 | 4 | beton | 0.5 | 3 | | | 3 | | 3 | 3 | | 3 | 0.75 | 3 | | | | | 2 | |
| 199 | Mitropolit Varlaam | Stradă | str.Bucegi | bd.Unirii | 180 | asfalt | 5.5 | 2 | | | 1 | 6 | 1 | | 2 | 3 | 5 | 5 | | 5 | 1.25 | 6 | | | 3 | 2 | 2 | |
| 200 | Mitropolit Varlaam | Stradă | str.Bucegi | str.1 Decembrie 1918 | 485 | asfalt | 7 | 2 | 4 | beton | 1 | 11 | | | 11 | | 11 | 11 | | 11 | 2.75 | 11 | | | | 3 | 8 | |
| 201 | Mitropolit Varlaam | Stradă | str.Mitropolit Varlaam | | 290 | beton | 5 | 2 | 2 | beton | 1 | 4 | | | 2 | 2 | 4 | 4 | | 4 | 1.00 | 4 | | | 1 | 3 | 3 | |
| 202 | Moldova | Stradă | str.Republicii | str.Magura | 300 | beton | 6.5 | 2 | 2 | pavele | 1 | 10 | 4 | | 5 | 1 | 10 | 11 | 5 | 6 | 2.13 | 10 | | | 5 | 1 | 3 | |
| 203 | Mos Ion Roata | Stradă | str.Cotesti | str.Cetatea Craciuna, lim.prop. | 165 | pamant + pietris | 6 | 2 | 1.5 | beton | 1 | 4 | | | | 4 | 2 | 2 | | 2 | 0.50 | | 4 | | 4 | | 2 | |
| 204 | Maior Gheorghe Şontu | Stradă | str.Cuza Voda | str.Comisia Centrala | 360 | asfalt | 9 | 2 | 2 | beton | 0.5 | 12 | | | | 12 | 12 | 12 | | 12 | 3.00 | 12 | | | 12 | 2 | 4 | |
| 205 | Maior Gheorghe Şontu | Fundătură | str.Maior Gheorghe Sontu | lim.prop. | 160 | asfalt | 6 | 2 | 2 | beton | 0.5 | 7 | | | 1 | 6 | 7 | 7 | | 7 | 1.75 | | 7 | | 7 | | 1 | |
| 206 | Mugur | Stradă | str.Militari | E85 | 650 | pamant + pietris | 7 | 2 | | | | 16 | | | | 16 | 12 | 12 | | 12 | 3.00 | 16 | | | 16 | 1 | 2 | |
| 207 | Muncii | Stradă | str.Rodnei | str.Contemporanul | 65 | asfalt | 6.5 | 2 | 1.5 | beton | 0.5 | 2 | | | 2 | | 1 | 1 | | 1 | 0.25 | 2 | | | 2 | | 2 | |
| 208 | Muncitori | Stradă | str.Cernei | str.Marasesti | 610 | asfalt | 6 | 2 | 1 | beton | 0.5 | 21 | | | | 21 | 13 | 13 | | 13 | 3.25 | 21 | | | 13 | 2 | 7 | |
| 209 | Mureşului | Stradă | str.Cernei | str.Dogariei | 265 | asfalt | 7 | 2 | 2 | beton | 0.5 | 9 | | | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1.38 | 1 | 8 | | 8 | 1 | 4 | |
| 210 | N. Săveanu | Stradă | str.Cuza Voda | str.Cincinat Pavelescu | 255 | pamant + pietris | 8 | 2 | | | 0.5 | 4 | | | 4 | | 1 | 1 | | 1 | 0.25 | 4 | | | 4 | | 2 | |
| 211 | Nicolae Bălcescu | Stradă | str.Republicii | str.Constantin Dobrogeanu Gherea | 500 | asfalt | 7 | 2 | 2 | beton | 1 | 17 | | | 17 | | 17 | 17 | | 17 | 4.25 | 17 | | | 17 | 2 | 3 | |
| 212 | Nicolae Iorga | Stradă | str.Ecoului | str.Duiliu Zamfirescu | 140 | asfalt | 7 | 2 | 4 | beton | 0.5 | 3 | | | 2 | 1 | 3 | 3 | | 3 | 0.75 | 3 | | | | | 1 | |
| 213 | Nicolae Titulescu | Stradă | str.Nicolae Balcescu | str.Constantin Dobrogeanu Gherea | 255 | asfalt | 7 | 2 | 2 | pavele | 0.5 | 9 | | | 8 | 1 | 9 | 9 | | 9 | 2.25 | 9 | | | 9 | 1 | 3 | |
| 214 | Nordului | Stradă | str.Mihai Eminescu | str.Frunzei | 240 | pamant + pietris | 6 | 2 | 1.5 | pavele | 0.5 | 8 | | | | 8 | 7 | 7 | | 7 | 1.75 | | | 8 | 8 | 1 | 3 | |
| 215 | Oborul de vite | Stradă | str.Ion Neculce | str.Stalesti, str.Tisa | 410 | asfalt | 7.5 | 2 | 3 | beton | 0.5 | 14 | | | 1 | 13 | 12 | 12 | | 12 | 3.00 | 14 | | | 14 | | 3 | |
| 216 | Odobeşti | Fundătură | str.Odobesti | lim.prop. | 50 | pamant + pietris | 4 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 0.25 | 1 | | | 1 | | 1 | |
| 217 | Oituz | Stradă | str.Duiliu Zamfirescu | str.Republicii | 375 | asfalt | 8 | 2 | 5 | beton | 0.5 | 7 | | | 7 | | 7 | 7 | | 7 | 1.75 | 7 | | | | 2 | 3 | |
| 218 | Oituz | Stradă | str.Greva de la Grivita | lim.prop. | 115 | beton | 3.5 | 1 | 1 | beton | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
| 219 | Ovidenia | Stradă | str.Tabacari | str.Contemporanul | 200 | asfalt | 7 | 2 | 2.5 | pavel | 0.5 | 7 | | | | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1.25 | 7 | | | 7 | 1 | 2 | |
| 220 | Panduri | Stradă | str.Bahnei | str.Brailei | 535 | beton | 7 | 2 | 2 | beton | 0.5 | 17 | | | 1 | 16 | 16 | 16 | | 16 | 4.00 | 17 | | | 17 | 3 | 6 | |
| 221 | Panduri | Stradă | str.Dornei | str.Bahnei | 405 | beton | 7 | 2 | 2 | beton | 0.5 | 12 | 8 | | 1 | 3 | 11 | 11 | | 11 | 2.75 | 12 | | | 1 | 4 | 7 | |
| 222 | Panduri | Stradă | str.Panduri | al.Caminului, lim.prop. | 275 | beton | 4 | 2 | | beton | 0.5 | 4 | | | 4 | | 3 | 3 | | 3 | 0.75 | 4 | | | | 2 | 3 | |
| 223 | Parc | Alee | str.Revolutiei | str.Capitan Florin Cretu | 270 | asfalt | 7 | 2 | 2 | beton | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | |
| 224 | Parc | Alee | str.Capitan Florin Cretu | Aleea Parc | 125 | beton | 6 | 2 | 2 | beton | 0.5 | 2 | 1 | | 1 | | 2 | 2 | | 2 | 0.50 | 2 | | | | | 2 | |
| 225 | Petriei | Stradă | str.Gheorghe Asachi | str.Gheorghe Asachi | 330 | beton | 6 | 2 | 2 | beton | 0.5 | 11 | | | 8 | 3 | 10 | 10 | 3 | 7 | 2.13 | 11 | | | 3 | 1 | 2 | |
| 226 | Păcii | Stradă | str.Podgoriei | str.Virturii | 285 | pamant + pietris | 6 | 2 | | | 0.5 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 0.13 | 1 | | | 1 | | 5 | |
| 227 | Părului | Stradă | str.Caisului | str.Sergiu Nicolaescu | 125 | pamant + pietris | 6 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 228 | Peneş Curcanul | Stradă | bd.Independentei | str.Piata Moldovei | 140 | asfalt | 10 | 2 | 2 | pavele | 0.5 | 5 | | 5 | | | 5 | 10 | | 10 | 2.50 | | | 5 | | 2 | 4 | |
| 229 | Petre Liciu | Stradă | str.Lupeni | str.Lupeni | 285 | asfalt | 6 | 2 | 1.5 | pavele/ beton | 0.5 | 10 | | | 2 | 8 | 5 | 5 | | 5 | 1.25 | 10 | | | 10 | 2 | 2 | |
| 230 | Petre Liciu zona B | Stradă | str.Plantelor | | 220 | beton | 7 | 2 | 1.5 | beton | 0.5 | 5 | | | 5 | | 5 | 5 | | 5 | 1.25 | 5 | | | | 1 | 4 | |
| 231 | Petre Liciu zona B | Stradă | str.Lupeni | | 230 | beton | 6.5 | 2 | 1.5 | beton | 0.5 | 5 | | | 5 | | 5 | 5 | | 5 | 1.25 | 5 | | | | 1 | 2 | |
| 232 | Petre Liciu zona B | Stradă | str.Petre Liciu | | 95 | beton | 5 | 2 | 1.5 | beton | 0.5 | 3 | | | 3 | | 3 | 3 | | 3 | 0.75 | 3 | | | | | 1 | |
| 233 | Petre Maior | Stradă | str.Contemporanul | str.Crangului | 125 | asfalt | 6.5 | 2 | 2 | pavele | 2 | 3 | | | | 3 | 2 | 2 | | 2 | 0.50 | 3 | | | 3 | | 3 | |
| 234 | Petre Ştefu | Stradă | str.Razboieni | str.Fratiei, str.Carabus | 150 | asfalt | 6 | 2 | 2 | pavele | 0.5 | 5 | | | 5 | | 3 | 3 | | 3 | 0.75 | 5 | | | 5 | 1 | 2 | |
| 235 | Piata Obor | Stradă | str.Vrancei | str.Ion Neculce | 150 | asfalt | 10.5 | 2 | 2.5 | beton | 1 | 5 | | | | 5 | 5 | 5 | | 5 | 1.25 | 5 | | | 5 | 1 | 2 | |
| 236 | Piaţa Independenţei | Stradă | str.Tudor Vladimirescu | str.Penes Curcanu | 140 | asfalt | 10 | 2 | 2 | beton | 0.5 | 3 | | | 3 | | 3 | 3 | | 3 | 0.75 | 3 | | | | | 2 | |
| 237 | Piaţa Moldovei | Stradă | str.Greva de la Grivita | str.Tudor Vladimirescu | 255 | asfalt | 7 | 2 | 4 | beton | 0.5 | 8 | | 5 | 3 | | 8 | 8 | 8 | | 1.00 | 3 | | 5 | | 1 | 3 | |
| 238 | Piaţa Unirii | Piaţă | bd.Unirii | | 100 | pavele | 30 | | | | | 6 | | 6 | | | 6 | 24 | 24 | | 3.00 | | | 6 | | | | pietonal |
| 239 | Piaţa Victoriei | Stradă | str.Tineretii | str.Dinicu Golescu | 390 | asfalt | 14 | 4 | 5 | beton | 4 | 8 | | | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1.13 | 8 | | | 8 | | | mai exista stalpi la strazile invecinate |
| 240 | Pictor Grigorescu | Stradă | str.Panduri | str.Lupeni | 440 | asfalt | 7 | 2 | 2 | beton | 2 | 8 | 8 | | | | 8 | 8 | | 8 | 2.00 | 8 | | | | 2 | 5 | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | Pictor Grigorescu | Stradă | str.Panduri | str.Mitropolit Varlaam | 200 | asfalt | 7 | 2 | 4 | beton | 0.5 | 3 | | | 2 | 1 | 3 | 3 | | 3 | 0.75 | 3 | | | | 2 | 4 | |
| 242 | Pinului | Stradă | str.Ulmului | limita loc.ANL Sud | 155 | pavele | 8 | 2 | | | 1 | 6 | 6 | | | | 6 | 10 | 10 | | 1.25 | | | 6 | | 2 | 2 | |
| 243 | Plantelor | Stradă | str.Vasile Parvan | str.Lupeni | 385 | beton | 7 | 2 | 2 | beton | 0.5 | 12 | | | | 12 | 10 | 10 | | 10 | 2.50 | 12 | | | 12 | 2 | 4 | |
| 244 | Plevnei | Stradă | str.Bucegi | bd.Brailei | 900 | beton | 5/4 | 2 | 1.5 | beton | 0.5 | 12 | 3 | | 9 | | 12 | 16 | | 16 | 4.00 | 12 | | | | 2 | 5 | |
| 245 | Plopi | Stradă | str.Ion Neculce | str.Viilor | 235 | pamant + pietris | 7 | 2 | 1 | pamant + pietris | | 6 | | | | 6 | 6 | 6 | | 6 | 1.50 | 6 | | | 6 | | 3 | |
| 246 | Podgoriei | Stradă | str.Vrancei | str.Razoare | 350 | pamant + pietris | 8 | 2 | | | 0.5 | 8 | | | 8 | | 8 | 8 | 8 | | 1.00 | 8 | | | 8 | 1 | 5 | |
| 247 | Poienița | Stradă | str.Lupeni | str.Bistrita | 195 | asfalt | 7 | 2 | 1.5 | pavele | 0.5 | 5 | | | 5 | | 5 | 5 | | 5 | 1.25 | 5 | | | | 2 | 3 | |
| 248 | Poienița | Stradă | str.Bistrita | str.Alexandru Golescu | 150 | asfalt | 7 | 2 | 1.5 | pavele | | 5 | | | 4 | 1 | 5 | 5 | | 5 | 1.25 | | 5 | | 5 | 1 | 2 | |
| 249 | Poet Dumitru Pricop | Stradă | str.Ciresului | | 310 | pamant + pietris | 6 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 250 | Poet Niculuta Teodor | Stradă | str.gen.Gh. Magheru | str.arh. Ion Mincu | 140 | asfalt | 7 | 2 | 3 | beton | 0.5 | 2 | | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 0.50 | 2 | | | | 1 | 1 | |
| 251 | Poligonului | Stradă | str.Marasesti | lim.prop. | 540 | pamant + pietris | 7 | 2 | | | 0.5 | 11 | | | | 11 | 4 | 4 | 4 | | 0.50 | 11 | | | 11 | 1 | 1 | |
| 252 | Popa Șapcă | Stradă | str.Cotesti | str.Unirea Principatelor | 410 | asfalt | 7 | 2 | 2.5 | beton | 0.5 | 9 | 1 | | 8 | | 8 | 8 | | 8 | 2.00 | 9 | | | 1 | 2 | 6 | |
| 253 | Predeal | Stradă | str.Slt.A. Grigore Ionescu | str.Constantin Dobrogeanu Gherea | 300 | asfalt | 6 | 2 | 2.5 | pavele | 0.5 | 6 | | | | 6 | 6 | 6 | | 6 | 1.50 | 6 | | | 6 | | 5 | |
| 254 | Primăverii | Fundătură | str.Ana Ipatescu | lim.prop. | 75 | asfalt | 6 | 2 | 1.5 | pavele | 1.5 | 2 | | | | 2 | 1 | 1 | | 1 | 0.25 | 2 | | | 2 | | 1 | |
| 255 | Prof. Constantin Stere | Stradă | str.Odobesti | bd.Independentei | 670 | asfalt | 7.5 | 2 | 1.5 | beton | 0.5 | 18 | | | 9 | 9 | 12 | 12 | | 12 | 3.00 | 1 | 17 | | 18 | 2 | 7 | |
| 256 | Prof. Dimitrie Caian | Stradă | bd.Garii | str.Tabacari | 275 | asfalt | 6.5 | 2 | 1.5 | beton | 0.5 | 7 | 1 | | | 6 | 7 | 7 | | 7 | 1.75 | 7 | | | 6 | 2 | 4 | |
| 257 | Prosperității | Stradă | str.Mare a Unirii | str.Nordului | 110 | pamant + pietris | 6 | 2 | | | | 2 | 1 | | | 1 | 2 | 2 | | 2 | 0.50 | 2 | | | 1 | 1 | 2 | |
| 258 | Prosperității | Stradă | str.Fratemitatii | | 35 | pamant + pietris | 4 | 1 | | | | 2 | | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 0.50 | 1 | 1 | | 2 | | 1 | |
| 259 | Prunului | Stradă | str.Ciresului | lim.prop. | 485 | pamant + pietris | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 260 | Putnei | Stradă | str.Gheorghe Magheru | str.arh. Ion Mincu | 185 | asfalt | 7 | 2 | 2 | beton | 0.5 | 6 | | | | 6 | 4 | 4 | | 4 | 1.00 | | 6 | | 6 | | 2 | |
| 261 | Rarău | Stradă | str.Dornei | lim.prop. | 195 | asfalt | 6 | 2 | 1.5 | beton | 2 | 4 | 2 | | 2 | | 4 | 4 | 1 | 3 | 0.88 | 4 | | | | 1 | 3 | |
| 262 | Rarău | Stradă | str.Dornei | lim.prop. | 190 | asfalt | 6 | 2 | 1.5 | beton | 3 | 3 | 1 | | 2 | | 3 | 3 | | 3 | 0.75 | 3 | | | | | 2 | |
| 263 | Rarău | Stradă | str.Dornei | str.Dornei | 215 | asfalt | 6 | 2 | 1.5 | beton | 2 | 2 | | | 2 | | 1 | 2 | 2 | | 0.25 | 2 | | | | | 3 | |
| 264 | Răsăritului | Stradă | str.Magura | str.Alexandru Golescu | 240 | asfalt | 7 | 2 | 2 | beton | 0.5 | 8 | | | 5 | 3 | 6 | 6 | | 6 | 1.50 | | 8 | | 8 | 1 | 1 | |
| 265 | Războieni | Stradă | str.Gheorghe Asachi | str.slt. Tanasescu Dumitru | 595 | asfalt | 7 | 2 | 3 | beton | 0.5 | 13 | | | 13 | | 13 | 14 | 4 | 10 | 3.00 | 13 | | | | 4 | 10 | |
| 266 | Răzoare | Stradă | str.Virtutii | str.Podgoriei | 205 | pamant + pietris | 7 | 2 | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| 267 | Renașterii | Stradă | str.Gheorghe Potop | str.Stefan cel Mare | 350 | asfalt | 7 | 2 | 2 | beton | 0.5 | 8 | | | 6 | 2 | 6 | 6 | | 6 | 1.50 | 8 | | | 4 | 2 | 5 | |
| 268 | Renașterii | Fundătură | str.Renasterii | lim.prop. | 35 | pamant + pietris | 4 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | |
| 269 | Republicii | Stradă | bd.Garii | str.Moldova | 1020 | asfalt | 14 | 4 | 4 | pavele | 0.5 | 76 | 73 | 2 | 1 | | 76 | 100 | 99 | 1 | 12.63 | 76 | | | 2 | 6 | 13 | |
| 270 | Revoluției | Stradă | bd.Bucuresti | Calea Munteniei | 920 | asfalt | 7 | 2 | 2 | beton | 3 | 12 | 2 | 1 | 9 | | 12 | 12 | 4 | 8 | 2.50 | 10 | | 2 | | 7 | 13 | |
| 271 | Rodnei | Stradă | str.Cotesti | str.Tabacari | 430 | asfalt | 7 | 2 | 2 | beton | 0.5 | 13 | | | 2 | 11 | 12 | 12 | 2 | 10 | 2.75 | 13 | | | 13 | 2 | 6 | |
| 272 | Rovine | Stradă | str.Vrancei | str.Zabala | 1050 | pamant + pietris | 5 | 2 | | | 0.5 | 25 | | | 3 | 22 | 8 | 8 | | 8 | 2.00 | 25 | | | 25 | 1 | 7 | |
| 273 | Salcâmului | Stradă | str.Cuza Voda | lim.prop. | 325 | pamant + pietris | 5 | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 274 | Săgeții | Stradă | str.Ion Neculce | str.Marasesti | 225 | asfalt | 7 | 2 | 2 | pavele | 0.5 | 9 | | | 2 | 7 | 4 | 4 | | 4 | 1.00 | | 9 | | 9 | 1 | 3 | |
| 275 | Scarlat Tirnăvitu | Stradă | bd.Independentei | str.Mare a Unirii | 260 | asfalt | 7 | 2 | 4 | beton | 0.5 | 4 | 4 | | | | 4 | 5 | 5 | | 0.63 | 4 | | | | 2 | 3 | |
| 276 | Sergiu Nicolaescu | Stradă | str.Ciresului | str.Mircea Diaconu | 215 | pamant + pietris | 6 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 277 | Simion Bamuțiu | Stradă | str.Republicii | bd.Dimitrie Cantemir | 225 | asfalt | 7 | 2 | 4 | pavele | 1 | 7 | 7 | | | | 7 | 7 | 7 | | 0.88 | | | 7 | | 3 | 2 | |
| 278 | Simion Mehedinți | Stradă | str.Tabacari | str.slt. Tanasescu Dumitru | 285 | asfalt | 7 | 2 | 2 | pavele | 0.5 | 8 | | | 1 | 7 | 7 | 7 | | 7 | 1.75 | 8 | | | 8 | 1 | 3 | |
| 279 | Siretului | Stradă | str.Lupeni | str.Bistrita | 240 | asfalt | 7 | 2 | 1.5 | pavele | 0.5 | 10 | | | 9 | 1 | 9 | 9 | | 9 | 2.25 | | 10 | | 10 | 2 | 3 | |
| 280 | Slt. Al. Grigore Ionescu | Stradă | bd.Garii | str.Crisana | 350 | asfalt | 6.5 | 2 | 2.5 | pavele | 0.5 | 11 | | | | 11 | 10 | 10 | | 10 | 2.50 | 11 | | | 11 | 1 | 4 | |
| 281 | Slt. Gh. Potop | Stradă | str.Tabacari | str.Avantului | 240 | asfalt | 5.7 | 2 | 2 | beton | 0.5 | 7 | | | 4 | 3 | 6 | 6 | | 6 | 1.50 | 1 | 6 | | 7 | 2 | 5 | |
| 282 | Slt. Gh. Potop | Stradă | str.Avantului | str.Ghinea Dorinel | 205 | asfalt | 5.7 | 2 | 2 | beton | 0.5 | 6 | | | 6 | | 5 | 6 | | 6 | 1.50 | | 6 | | 6 | 1 | 5 | |
| 283 | Slt. Gh. Potop | Fundătură | str.Slt. Gheorghe Potop | lim.prop. | 50 | asfalt | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 284 | Slt. Gh. Tatulescu | Stradă | str.Constantin Dobrogeanu Gherea | str.Toader Tardea | 240 | asfalt | 6.5 | 2 | 1.5 | beton | 0.5 | 7 | | | 7 | | 7 | 7 | | 7 | 1.75 | 7 | | | 7 | 1 | 4 | |
| 285 | Slt. Tănăsescu Dumitru | Stradă | str.G. Lunginescu | str.Simion Mehedinti | 265 | asfalt | 7 | 2 | 3 | beton | 0.5 | 7 | | | 7 | | 7 | 7 | | 7 | 1.75 | 1 | | 6 | 1 | 1 | 2 | |
| 286 | Slt. Varvarici Doru | Stradă | str.Targului | str.Razoare | 280 | pamant + pietris | 7 | 2 | | | 0.5 | 7 | | | 7 | | 7 | 7 | 7 | | 0.88 | 7 | | | 7 | | 4 | |
| 287 | Slt. Vasile Tigoianu | Stradă | str.Bujor | str.Ion Luca Caragiale | 185 | asfalt | 6 | 2 | 2 | pavele | 0.5 | 4 | | | 4 | | 3 | 3 | | 3 | 0.75 | 4 | | | 4 | | 2 | |
| 288 | Soveja | Stradă | str.Constructorului | str.Col.N. Vasilescu | 315 | pamant + pietris | 7 | 2 | | | 2 | 8 | | | 8 | | 8 | 8 | | 8 | 2.00 | 8 | | | 8 | 1 | 2 | |
| 289 | Stadionului | Alee | bd.Bucuresti | Al.Sudului | 515 | asfalt | 7 | 2 | 2 | beton | 2 | 8 | 1 | | 5 | 2 | 8 | 8 | 1 | 7 | 1.88 | 6 | | 2 | | 2 | 5 | |
| 290 | Stadionului | Alee | | str.Constructorului | 120 | asfalt | 6 | 2 | 1.5 | beton | 4 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 0.25 | | | 1 | | | 2 | |
| 291 | Stălești | Fundătură | str.Stalesti | lim.prop. | 220 | pamant + pietris | 5 | 2 | | | 0.5 | 3 | | | | 3 | 1 | 1 | | 1 | 0.25 | 3 | | | 3 | | 2 | |
| 292 | Stălești | Stradă | str.Obornl de Vite | str.Rovine | 600 | pamant + pietris | 8 | 2 | | | 0.5 | 17 | | | 3 | 14 | 6 | 6 | | 6 | 1.50 | 17 | | | 17 | | 5 | |
| 293 | Stupilor | Stradă | str.Carabus | str.Gheorghe Asachi | 120 | asfalt | 6.5 | 2 | 2 | pavele | 0.5 | 5 | | | | 5 | 5 | 5 | | 5 | 1.25 | | 5 | | 5 | | 2 | |
| 294 | Sudului | Alee | E85 | Al.Stadionului | 485 | pamant + pietris | 6 | 2 | | | | 8 | | | | 8 | 8 | 8 | | 8 | 2.00 | 8 | | | 8 | 2 | 2 | |
| 295 | Surăii | Stradă | str.Magura | lim.prop. | 275 | pamant + pietris | 5 | 2 | | | | 7 | | | | 7 | 3 | 3 | | 3 | 0.75 | 7 | | | 7 | | 1 | |
| 296 | Surăii | Stradă | str.Magura | lim.prop. | 280 | pamant + pietris | 6 | 2 | | | | 7 | | | 1 | 6 | | | | | | 7 | | | 7 | | 1 | |
| 297 | Surăii | Stradă | str.Magura | lim.prop. | 445 | pamant + pietris | 6 | 2 | | | | 11 | | | | 11 | | | | | | 11 | | | 11 | | 1 | |
| 298 | Surăii | Stradă | str.Magura | lim.prop. | 290 | pamant + pietris | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 | Surăii | Stradă | str.Magura | lim.prop. | 410 | pamant + pietris | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 300 | Surăii | Stradă | str.Magura | lim.prop. | 540 | pamant + pietris | 5 | 2 | | | | 13 | | | | 13 | | | | | | 13 | | | 13 | | 1 | |
| 301 | Școlii | Alee | str.Barsei | str.Magazia Garii | 460 | beton | 4 | 1 | 1 | beton | 0.5 | 9 | | | 9 | | 9 | 9 | | 9 | 2.25 | 2 | | 7 | | 2 | 5 | |
| 302 | Ștefan cel Mare | Stradă | bd.Garii | bd.Unirii | 255 | asfalt | 7 | 2 | 3 | pavele | 1 | 10 | 2 | | 8 | | 10 | 11 | 11 | | 1.38 | 10 | | | 8 | 1 | 3 | |
| 303 | Ștefan cel Mare | Stradă | bd.Garii | bd.Unirii | 180 | asfalt | 10 | 2 | 3 | pavele | 1 | 5 | 2 | | 3 | | 5 | 5 | 5 | | 0.63 | 5 | | | 2 | 2 | 4 | |
| 304 | Ștefan cel Mare | Stradă | bd.Unirii | str.Eroilor | 215 | asfalt | 8 | 2 | 5 | beton | 2 | 3 | 3 | | | | 3 | 3 | 3 | | 0.38 | | | 3 | | 1 | 4 | |
| 305 | Ștefan cel Mare | Stradă | str.Stefan cel Mare | str.Mare a Unirii | 285 | asfalt | 8 | 2 | | | 1 | 5 | | | 5 | | 5 | 5 | | 5 | 1.25 | 5 | | | | | 2 | intre blocuri |
| 306 | Tăbăcari | Stradă | str.Razboieni | bd.Garii | 720 | asfalt | 8 | 2 | 2 | pavele | 0.5 | 24 | 1 | | 23 | | 24 | 24 | 14 | 10 | 4.25 | 24 | | | 23 | 5 | 13 | |
| 307 | Telului | Stradă | str.Stefan cel Mare | str.Renasterii | 305 | asfalt | 3 | 1 | | | 0.5 | 5 | 5 | | | | 5 | 7 | 3 | 4 | 1.38 | 3 | | 2 | | 1 | 4 | |
| 308 | Timiș | Stradă | str.Predeal | bd.Garii | 360 | asfalt | 6 | 2 | 1.5 | beton | 0.5 | 11 | | | | 11 | 11 | 11 | | 11 | 2.75 | 11 | | | 11 | 1 | 2 | |
| 309 | Timotei Cipariu | Stradă | str.Unirea Principatelor | str.Campului | 335 | asfalt | 7 | 2 | 4 | beton | 1 | 9 | | | 8 | 1 | 9 | 9 | 3 | 6 | 1.88 | 9 | | | | 2 | 4 | |
| 310 | Timotei Cipariu | Stradă | str.Piata Victoriei | lim.prop. | 230 | asfalt | 6 | 2 | 2 | beton | 0.5 | 8 | | | 2 | 6 | 8 | 8 | | 8 | 2.00 | 8 | | | 6 | 1 | 1 | |
| 311 | Tineretii | Stradă | bd.Unirii | str.Piata Victoriei | 220 | asfalt | 10 | 2 | 4 | beton | 0.5 | 7 | | | 2 | 5 | 6 | 6 | | 6 | 1.50 | 7 | | | 5 | 2 | 3 | |
| 312 | Tineretii | Stradă | str.Tineretii | lim.prop. | 195 | asfalt | 6 | 2 | | | 1 | 4 | | | 4 | | 3 | 3 | | 3 | 0.75 | 4 | | | | | 1 | |
| 313 | Tisa | Stradă | str.Oborul de Vite | lim.prop. | 860 | pamant + pietris | 7 | 2 | | | 0.5 | 25 | | | | 25 | 11 | 11 | | 11 | 2.75 | 25 | | | 25 | | 3 | |
| 314 | Tisa | Stradă | str.Oborul de Vite | str.Rovine | 345 | pamant + pietris | 6 | 2 | | | 0.5 | 7 | | | | 7 | | | | | | 7 | | | 7 | | 4 | |
| 315 | Tîrgului | Stradă | str.Virtutii | str.Podgoriei | 205 | pamant + pietris | 8 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
| 316 | Toader Tirdea | Stradă | str.Crisana | str.Cernei | 290 | pamant + pietris | 7 | 2 | 2 | beton | 0.5 | 7 | | | 7 | | 7 | 7 | | 7 | 1.75 | 7 | | | 7 | 1 | 2 | |
| 317 | Transilvaniei | Stradă | str.Cetatea Craciuna | str.Cotesti | 175 | pamant + pietris | 6 | 2 | 1.5 | beton | 1 | 5 | | | 1 | 4 | 5 | 5 | | 5 | 1.25 | 1 | 4 | | 5 | | 1 | |
| 318 | Triumfului | Stradă | str.Sagetii | str.Viilor | 235 | asfalt | 6 | 2 | 2 | pavele | 0.5 | 8 | | | | 8 | 6 | 6 | | 6 | 1.50 | | 8 | | 8 | | 3 | |
| 319 | Trotuș | Stradă | str.Bucegi | str.Mitropolit Varlaam | 255 | pamant + pietris | 7 | 2 | 1.5 | beton | 0.5 | 7 | | | 1 | 6 | 7 | 7 | | 7 | 1.75 | 7 | | | 7 | 1 | 2 | |
| 320 | Trotuș | Stradă | str.Constitutiei | str.1 Decembrie 1918 | 100 | beton | 7 | 2 | 2 | beton | 7 | 2 | 2 | | | | 2 | 2 | 2 | | 0.25 | 2 | | | | 2 | 2 | |
| 321 | Tudor Vladimirescu | Stradă | str.Piata Independentei | str.Mare a Unirii | 170 | asfalt | 7 | 2 | 4 | beton | 0.5 | 3 | 3 | | | | 3 | 6 | 6 | | 0.75 | | | 3 | | 1 | 6 | |
| 322 | Tudor Vladimirescu | Stradă | str.Piata Independentei | str.Mare a Unirii | 140 | beton | 22 | | | | | 6 | 6 | | | | 6 | 12 | 12 | | 1.50 | | | 6 | | | 1 | pietonal |
| 323 | Tudor Vladimirescu | Alee | str.Piata Independentei | lim.prop. | 95 | asfalt | 4 | 1 | 2 | beton | 1 | 2 | 2 | | | | 2 | 5 | 5 | | 0.63 | | | 2 | | | 1 | |
| 324 | Tudor Vladimirescu | Stradă | str.Tudor Vladimirescu | lim.prop. | 220 | asfalt | 8 | 2 | 2.5 | beton | 0.5 | 5 | 1 | 3 | 1 | | 5 | 6 | 6 | | 0.75 | | | 5 | | | 2 | |
| 325 | Ulmului | Stradă | bd.Bucuresti | Calea Munteniei | 265 | pavele | 7 | 2 | 3 | pavele | 0.5 | 8 | 8 | | | | 8 | 8 | 8 | | 1.00 | | | 8 | | 2 | 4 | |
| 326 | Unirea Principatelor | Stradă | str.Colesti | str.Timotei Cipariu | 450 | asfalt | 8 | 2 | 4 | beton | 0.5 | 15 | | | 2 | 13 | 14 | 14 | 7 | 7 | 2.63 | 15 | | | 15 | 4 | 7 | |
| 327 | Unirea Principatelor | Stradă | str.Timotei Cipariu | bd.Unirii | 465 | asfalt | 14,5 | 4 | 4 | beton | 0.5 | 27 | 4 | | 23 | | 27 | 30 | 13 | 17 | 5.88 | 27 | | | 6 | 2 | 3 | |
| 328 | Vasile Pirvan | Stradă | str.Panduri | str.Plantelor | 215 | beton | 7 | 2 | 2 | beton | 0.5 | 7 | | | | 7 | 5 | 5 | | 5 | 1.25 | 7 | | | 7 | 1 | 3 | |
| 329 | Vămii | Stradă | str.Eroilor | lim.prop. | 180 | asfalt | 4 | 1 | | | 0.5 | 3 | 3 | | | | 3 | 3 | 3 | | 0.38 | | | 3 | | | 1 | limiux P1 |
| 330 | Verde | Stradă | str.Calea Moldovei, drum exploatare | lim.prop. | 380 | | 6 | 2 | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 331 | Viilor | Stradă | str.Tisa | str.Marasesti | 735 | asfalt | 7 | 2 | 2.5 | beton | 0.5 | 24 | | | 2 | 22 | 22 | 22 | | 22 | 5.50 | 24 | | | 24 | 1 | 6 | |
| 332 | Virtutii | Stradă | str.Vrancei | str.Razoare | 380 | pamant + pietris | 7 | 2 | | | 0.5 | 9 | | | 9 | | 9 | 9 | 9 | | 1.13 | 9 | | | 9 | 1 | 5 | |
| 333 | Vîlcele | Stradă | str.Anghel Saligny | str.prof. Gheorghe Longinescu | 295 | asfalt | 7 | 2 | 2.5 | beton | 2.5 | 9 | | | 4 | 5 | 8 | 8 | | 8 | 2.00 | 4 | 5 | | 7 | 2 | 3 | |
| 334 | Vîlcele | Stradă | str.prof. Gheorghe Longinescu | str.Vlad Tepes | 975 | asfalt | 9 | 2 | 2 | pavele | 0.5 | 24 | | | 2 | 22 | 22 | 22 | | 22 | 5.50 | 24 | | | 24 | 4 | 8 | |
| 335 | Vîlcele | Fundătură | str.Valcele | lim.prop. | 685 | asfalt | 7 | 2 | 1.5 | beton | 1.5 | 6 | | | | 6 | 2 | 2 | | 2 | 0.50 | | 6 | | 6 | | 1 | |
| 336 | Vîlcele | Fundătură | str.Valcele | lim.prop. | 130 | pamant + pietris | 5 | 2 | | | 0.5 | 3 | | | | 3 | | | | | | 3 | | | 3 | | 1 | |
| 337 | Vlad Țepeș | Stradă | str.Valcele | DJ205S | 2230 | asfalt | 7 | 2 | 3.5 | beton | 0.5 | 23 | | | 3 | 20 | 4 | 4 | | 4 | 1.00 | 23 | | | 23 | | 8 | |
| 338 | Vlad Țepeș - strada adiacenta 1 | Stradă | str.Vlad Tepes | lim.prop. | 155 | pamant + pietris | 4 | 1 | | | | 5 | | | | 5 | | | | | | 5 | | | 5 | | 1 | |
| 339 | Vlad Țepeș - strada adiacenta 2 | Stradă | str.Vlad Tepes | lim.prop. | 240 | pamant + pietris | 5 | 2 | | | | 5 | | | | 5 | | | | | | 5 | | | 5 | | 1 | |
| 340 | Vlad Țepeș - strada adiacenta 3 | Stradă | str.Vlad Tepes | lim.prop. | 80 | pamant + pietris | 6 | 2 | | | | 2 | | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 0.50 | 2 | | | 2 | | 1 | |
| 341 | Vlad Țepeș - strada adiacenta 4 | Stradă | str.Vlad Tepes | str.Vlad Tepes | 680 | pamant + pietris | 6 | 2 | | | | 14 | | | 1 | 13 | | | | | | 14 | | | 14 | | 2 | |
| 342 | Vlad Țepeș - strada adiacenta 5 | Stradă | str.Vlad Tepes | lim.prop. | 335 | pamant + pietris | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 343 | Vlad Țepeș - strada adiacenta 6 | Stradă | str.Vlad Tepes | lim.prop. | 325 | pamant + pietris | 4 | 2 | | | | 7 | | | | 7 | | | | | | 7 | | | 7 | | 2 | |
| 344 | Vlad Țepeș - strada adiacenta 7 | Stradă | str.Vlad Tepes | lim.prop. | 320 | pamant + pietris | 6 | 2 | | | | 6 | | | | 6 | 1 | 1 | | 1 | 0.25 | 6 | | | 6 | | 2 | |
| 345 | Vlad Țepeș - strada adiacenta 8 | Stradă | str.Vlad Tepes | lim.prop. | 310 | pamant + pietris | 6 | 2 | | | | 6 | | | | | | | | | | 6 | | | 6 | | 2 | |
| 346 | Vrancei | Stradă | str.Marasesti | DN2D | 285 | asfalt | 12 | 2 | 7 | beton | 7 | 15 | | | | 15 | 12 | 12 | | 12 | 3.00 | 6 | 9 | | 15 | 1 | 2 | |
| 347 | Vrancei | Stradă | str.Marasesti | DN2D | 1595 | asfalt | 8 | 2 | 3 | beton | 1.5 | 43 | | | 6 | 37 | 33 | 33 | 3 | 30 | 7.88 | 43 | | | 43 | 3 | 9 | |
| 348 | Vrincioaia | Stradă | str.Zorilor | str.capitan Stoenescu Corneliu, str.Anghel Saligny | 315 | pamant + pietris | 6 | 2 | 1.5 | beton | 0.5 | 9 | | | | 9 | 8 | 9 | | 9 | 2.25 | 2 | 7 | | 7 | 1 | 3 | |
| 349 | Zăbala | Stradă | str.Staiesti | lim.adm. | 1660 | pamant + pietris | 6 | 2 | | | 0.5 | 31 | | | 5 | 26 | 3 | 3 | | 3 | 0.75 | 31 | | | 31 | | 12 | |
| 350 | Zăbrăuț | Stradă | str.Vrancei | str.Zabala | 385 | pamant + pietris | 5 | 2 | | | 0.5 | 9 | | | 2 | 7 | 5 | 5 | | 5 | 1.25 | 9 | | | 9 | 1 | 3 | |
| 351 | Zboina | Stradă | str.Virtutii | str.Podgoriei | 205 | pamant + pietris | 6 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
| 352 | Zorilor | Stradă | str.Anghel Saligny | str.Piata Victoriei | 180 | asfalt | 6.5 | 2 | 1.5 | beton | 0.5 | 5 | | | | 5 | 5 | 5 | | 5 | 1.25 | 5 | | | 3 | 2 | 4 | |
| Localitatea componentă a municipiului: Mândrești-Munteni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Situația existentă/ auditul energetic al sistemului de iluminat public din Municipiul Focșani

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bălți | Stradă | str.Lacramioarei | str.Izvor | 500 | pamant + pietris | 7 | 2 | | | 2 | 13 | | | 3 | 10 | 9 | 9 | | 9 | 2.25 | 13 | | | 13 | | 6 | |
| 2 | Bălți | Stradă | str.Izvor | lim.adm. | 280 | pamant + pietris | 7 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 3 | Berzei | Stradă | str.Lacramioarei | str.Baltii | 185 | pamant + pietris | 6 | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 4 | Drumușor | Stradă | str.Lacramioarei | DN23 | 750 | pamant + pietris | 6 | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| 5 | Dumbrava | Stradă | str.Baltii | lim.prop. | 280 | pamant + pietris | 6 | 2 | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 6 | Eternității | Stradă | str.Lacramioarei, DJ205P | lim.prop. | 340 | pamant + pietris | 7 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| 7 | Galați | Șosea | DN23 | str.Lacramioarei, DJ205P | 1925 | asfalt | 6 | 2 | | | 6...3 | 9 | | | | 9 | | | | | | 9 | | | 9 | 3 | 5 | |
| 8 | Islaz | Stradă | str.Luceafarului | lim.prop. | 160 | pamant + pietris | 6 | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 9 | Izvor | Stradă | str.Baltii | DJ205P | 265 | pamant + pietris | 7 | 2 | | | 2 | 2 | | | 1 | 1 | 2 | 2 | | 2 | 0.50 | 2 | | | 2 | | 1 | |
| 10 | Izvor | Stradă | str.Baltii | str.Lacramioarei | 645 | pamant + pietris | 7 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 11 | Lăcrămioarei | Stradă | str.Liliaculul | str.Baltii | 410 | pamant + pietris | 7 | 2 | | | 2 | 12 | | | 6 | 6 | 6 | 6 | | 6 | 1.50 | 12 | | | 12 | | 2 | |
| 12 | Lăcrămioarei | Stradă | str.Liliaculul | DN23 | 1045 | pamant + pietris | 7 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | |
| 13 | Liliaculul | Stradă | str.Luceafarului | str.Lacramioarei, DJ205P | 205 | pamant + pietris | 7 | 2 | | | 2 | 6 | | | | 6 | 4 | 4 | | 4 | 1.00 | 6 | | | 6 | | 2 | |
| 15 | Liliaculul | Stradă | str.Luceafarului | DN23 | 480 | pamant + pietris | 6 | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 16 | Luceafărului | Stradă | DN23 | str.Liliaculul | 560 | pamant + pietris | 7 | 2 | | | 3 | 15 | | | 15 | | 10 | 10 | | 10 | 2.50 | 15 | | | 15 | | 7 | |
| 17 | Luminței | Stradă | lim.prop. | lim.prop. | 500 | pamant + pietris | 6 | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 18 | Sălcioarei | Stradă | str.Baltii | lim.prop. | 120 | pamant + pietris | 6 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 19 | Toporași | Stradă | str.Lacramioarei | str.Baltii | 140 | pamant + pietris | 6 | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 20 | Trandafirilor | Stradă | DN23 | lim.prop. | 630 | pamant + pietris | 6 | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 21 | Spate Penitenciar | Strada | Str. Etemitatii | lim.prop. | 870 | pamant + pietris | 6 | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 22 | Fara nume 1 | Strada | Str. Eternitatii | lim.prop. | 160 | pamant + pietris | 6 | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 23 | Fara nume 2 | Strada | Str. Etemitatii | lim.prop. | 250 | pamant + pietris | 6 | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 24 | Fara nume 3 | Strada | Str. Drumusor | lim.prop. | 200 | pamant + pietris | 6 | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 25 | Fara nume 4 | Strada | Str. Drumusor | lim.prop. | 280 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 26 | Fara nume 5 | Strada | Str. Drumusor | lim.prop. | 310 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 27 | Fara nume 6 | Strada | Str. Drumusor | lim.prop. | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 28 | Fara nume 7 | Strada | Str. Drumusor | lim.prop. | 260 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 29 | Fara nume 8 | Strada | Str. Drumusor | lim.prop. | 270 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 30 | Fara nume 9 | Strada | Str. Drumusor | lim.prop. | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 31 | Fara nume 10 | Strada | Str. Drumusor | Str. Lacramioarei | 175 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| **Localitatea componentă a municipiului: Mândrești-Moldova** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cărpiniș | Stradă | str.Mieilor | str.Nuferilor | 700 | pamant + pietris | 5 | 2 | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| 2 | Dîmbovița | Stradă | str.Izvor | lim.prop. | 630 | pamant + pietris | 7 | 2 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| 3 | Făget | Stradă | str.Dambovita | str.Dambovita | 240 | pamant + pietris | 6 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| 4 | Făget | Fundătură | str.Faget | lim.prop. | 185 | pamant + pietris | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 5 | Izvor | Stradă | DJ205P | DJ205P | 670 | pamant + pietris | 7 | 2 | | | 2 | 17 | | | 5 | 12 | 9 | 9 | 9 | | 1.13 | 17 | | | 13 | | 3 | |
| 6 | Mieilor | Stradă | str.Izvor | lim.prop. | 420 | pamant + pietris | 6 | 2 | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 7 | Movilița | Stradă | str.Nuferilor | lim.prop. | 40 | pamant + pietris | 7 | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 8 | Nuferilor | Stradă | str.Mieilor, lim.prop. | str.Izvor | 700 | pamant + pietris | 7 | 2 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | |
| 9 | Nuferilor | Fundătură | str.Nuferilor | lim.prop. | 50 | pamant + pietris | 6 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 10 | Nuferilor | Fundătură | str.Nuferilor | lim.prop. | 390 | pamant + pietris | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |

Președinte de ședință
MIHAI NEDELCU

Contrasemnează
Secretar General al Municipiului Focșani
EDUARD MARIAN CORHANĂ

**Situaţia propusă a sistemului de iluminat public din Municipiul Focşani**

A. Situatia propusa

Anexa 2

| Nr. crt. | Denumirea actuală | Tip arteră | Delimitare strada, de la | Delimitare strada, la | Clasa iluminat propusa | Aranjament stradal stalpi de iluminat | Lungime strada, ml | Tip imbracaminte strada | Latime strada, m | Numar benzi circulatie | Latime trotuar, m | Tip trotuar | Inaltime pozare corp de iluminat, m | Distanta media dintre stalpi, m | Tip consola pentru corp de iluminat | | | | Tip corp de iluminat stradal | | | | | | Numar total corpuri de iluminat stradale propuse, buc | Corp de iluminat pentru iluminat pietonal | Corp de iluminat pentru trecere de pietoni | Corp de iluminat montat in intersectie | Total general corpuri de iluminat, buc | Putere electrica instalata propusa, kW | Numar module telegestiune iluminat festiv, buc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | L consola 0,5m | L consola 1,0m | L consola 1,5m | L consola 2,0m | Corp de iluminat tip 1 | Corp de iluminat tip 2 | Corp de iluminat tip 3 | Corp de iluminat tip 4 | Corp de iluminat tip 5 | Corp de iluminat tip 6 | | | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | Total general | | | | | | 144608 | | | | | | | | 1469 | 9066 | 874 | 68 | 2061 | 961 | 591 | 1089 | 78 | 77 | 4857 | 639 | 725 | 1771 | 7483 | 278.41 | 579 |
| 1 | Echităţii | Alee | Al.Echitatii | str.Constructorului | M6 | unilateral | 665 | beton | 4 | 1 | 1.5 | beton | 7.5 | 35 | 20 | | | | 20 | | | | | | 20 | | 2 | 5 | 27 | 0.730 | |
| 2 | 1 Iunie | Alee | Al.Echitatii | str.Revolutiei | M6 | unilateral | 410 | asfalt | 6 | 2 | 1.5 | pavele | 7.5 | 32 | | 14 | | | 14 | | | | | | 14 | | 2 | 4 | 20 | 0.542 | |
| 3 | Echităţii | Alee | Al.Echitatii | Al.1 Iunie | M6 | unilateral | 165 | asfalt | 5 | 2 | 1.5 | beton | 7.5 | 32 | | 6 | | | 6 | | | | | | 6 | | | 1 | 7 | 0.188 | |
| 4 | 1 Iunie | Alee | str.Revolutiei | Al.Echitatii | M6 | unilateral | 160 | asfalt | 5 | 2 | 1 | pavele | 7.5 | 32 | | 6 | | | 6 | | | | | | 6 | | 1 | 1 | 8 | 0.214 | |
| 5 | 1 Iunie | Alee | | Al.1 Iunie | M6 | unilateral | 285 | asfalt | 3.5 | 1 | 2 | beton | 6.5 | 35 | 10 | | | | 10 | | | | | | 10 | | | 3 | 13 | 0.354 | |
| 6 | 1 Iunie | Alee | | Al.1 Iunie | M6 | unilateral | 160 | asfalt | 6 | 2 | 2 | beton | 7.5 | 32 | | 6 | | | 6 | | | | | | 6 | | 2 | 1 | 9 | 0.240 | |
| 7 | 1 Iunie | Alee | | Al.1 Iunie | M6 | unilateral | 200 | asfalt | 7 | 2 | | | 7 | 32 | | 7 | | | 7 | | | | | | 7 | | 2 | 2 | 11 | 0.297 | |
| 8 | 1 Iunie | Alee | | Al.1 Iunie | M6 | unilateral | 355 | asfalt | 5 | 2 | 3 | beton | 7.5 | 32 | 12 | | | | 12 | | | | | | 12 | | 2 | 3 | 17 | 0.459 | |
| 9 | 1 Mai | Stradă | str.Bistrita | str. Al. Golescu | M6 | unilateral | 100 | asfalt | 6 | 2 | 1.5 | beton | 7.5 | 32 | | 4 | | | 4 | | | | | | 4 | | | 2 | 6 | 0.166 | |
| 10 | 13 Decembrie 1918 | Stradă | str.prof.Dimitrie Caian | str.Simion Mehedinti | M5 | unilateral | 110 | asfalt | 6 | 2 | 1.5 | beton | 7.5 | 30 | 5 | | | | | 5 | | | | | 5 | | | 2 | 7 | 0.236 | |
| 11 | 8 Martie | Stradă | bd.Brailei | str.Panduri | M5 | unilateral | 375 | asfalt | 7 | 2 | 1.5 | beton | 7.5 | 32 | | 13 | | | | | 13 | | | | 13 | | 4 | 4 | 21 | 0.847 | |
| 12 | 8 Martie | Stradă | str.8 Martie | str.8 Martie | M6 | unilateral | 240 | beton | 4 | 2 | | | 7.5 | 35 | 8 | | | | 8 | | | | | | 8 | | | 2 | 10 | 0.271 | |
| 13 | Agriculturii | Stradă | str.Muncitori | str.prof.Constantin Stere | M6 | unilateral | 315 | asfalt | 6.2 | 2 | 2 | baton | 7.5 | 32 | | 10 | | | 10 | | | | | | 10 | | | 2 | 12 | 0.323 | |
| 14 | Albinei | Stradă | str.Carabus | str.Cotesti | M6 | unilateral | 240 | asfalt | 6 | 2 | 2 | beton | 7.5 | 35 | | 8 | | | 8 | | | | | | 8 | | | 2 | 10 | 0.271 | |
| 15 | Alecu Russo | Stradă | str.Gheorghe Asachi | str.Cotesti | M6 | unilateral | 240 | asfalt | 7 | 2 | 1.5 | beton | 7 | 32 | | 9 | | | 9 | | | | | | 9 | | | 2 | 12 | 0.323 | |
| 16 | Alecu Sihleanu | Stradă | str.Cuza Voda | str.Maior Gheorghe Sontu | M6 | unilateral | 380 | asfalt | 7 | 2 | 2 | beton | 7 | 32 | | 12 | | | 12 | | | | | | 12 | | | 3 | 17 | 0.459 | |
| 17 | Alecu Sihleanu | Fundătură | str.Alecu Sihleanu | str.Comisia Centrala | M6 | unilateral | 280 | pp | 6 | 2 | | | 7.5 | 35 | | 9 | | | 9 | | | | | | 9 | | | 2 | 11 | 0.297 | |
| 18 | Aleea Aviatorilor | Stradă | Calea Munteniei | UM 01333 | M6 | unilateral | 330 | pp | 7 | 2 | | | 7 | 32 | | 11 | | | 11 | | | | | | 11 | | 2 | 2 | 15 | 0.402 | |
| 19 | Alexandru Golescu | Stradă | str.Cezar Boliac | str.Bistrita | M5 | unilateral | 680 | asfalt | 6.5 | 2 | 1.8 | pavele | 7.5 | 32 | | 22 | | | | | 22 | | | | 22 | | 4 | 5 | 31 | 1.268 | |
| 20 | Alexandru Golescu | Stradă | str.Bistrita | str.Rasaritului | M5 | unilateral | 105 | asfalt | 5 | 2 | 1.8 | pavele | 7.5 | 30 | 4 | | | | | 4 | | | | | 4 | | | 1 | 5 | 0.164 | |
| 21 | Alexandru Sahia | Fundătură | str.Lunei | lim.prop. | M6 | unilateral | 90 | pp | 5 | 2 | | | 7.5 | 32 | 4 | | | | 4 | | | | | | 4 | | | 1 | 5 | 0.136 | |
| 22 | Alexandru Sahia | Stradă | str.Lunei | str.Ana Ipatescu | M6 | unilateral | 140 | asfalt | 6 | 2 | 2 | beton | 7.5 | 32 | | 5 | | | 5 | | | | | | 5 | | | 2 | 7 | 0.192 | |
| 23 | Alexandru Vlahuta | Stradă | str.Cuza Voda | str.Pictor Grigorescu | M4 | unilateral | 385 | asfalt | 9 | 2 | 2 | pavele | 8 | 28 | | | 15 | | | | | 15 | | | 15 | | 6 | 6 | 27 | 1.371 | |
| 24 | Alunului | Stradă | str.Cuza Voda | lim.prop. | M6 | unilateral | 515 | pp | 6 | | | | 7.5 | 32 | | 17 | | | 17 | | | | | | 17 | | | 3 | 20 | 0.538 | |
| 25 | Ana Ipatescu | Stradă | str.Cuza Voda | str.Mare a Unirii | M4 | unilateral | 420 | asfalt | 7 | 2 | 1.5 | pavele | 7.5 | 32 | | 14 | | | | | | 14 | | | 14 | | 6 | 6 | 26 | 1.319 | |
| 26 | Ana Ipatescu | Fundătură | str.Ana Ipatescu | lim.prop. | M6 | unilateral | 80 | asfalt | 4 | 2 | 1 | beton | 7.5 | 35 | 3 | | | | 3 | | | | | | 3 | | | 1 | 4 | 0.109 | |
| 27 | Antrepozite | Stradă | str.Valcele | lim.prop. | M5 | unilateral | 1883 | asfalt | 8 | 2 | 3 | beton | 7.5 | 32 | | 61 | | | | | 61 | | | | 61 | | 4 | 4 | 69 | 2.815 | |
| 28 | Anul Revolutionar 1848 | Stradă | str.Razboieni | str.Garoafei | M5 | unilateral | 90 | asfalt | 7 | 2 | 3 | asfalt | 7.5 | 30 | | | 4 | | | 4 | | | | | 4 | | 4 | 2 | 10 | 0.310 | |
| 29 | Arges | Stradă | str.Unirea Principatelor | str.gen.Gheorghe Magheru | M6 | unilateral | 335 | asfalt | 6 | 2 | 2 | beton | 7.5 | 30 | 12 | | | | | 12 | | | | | 12 | | 4 | 3 | 19 | 0.596 | |
| 30 | Arhitect Ion Mincu | Stradă | str.Unirea Principatelor | str.Gheorghe Magheru | M5 | unilateral | 265 | asfalt | 7 | 2 | 3 | beton | 7.5 | 32 | | | 9 | | | | 9 | | | | 9 | | 4 | 4 | 17 | 0.683 | |
| 31 | Arhitect Ion Mincu | Stradă | str.arh.Ion Mincu | lim.prop. | M6 | unilateral | 135 | asfalt | 6 | 2 | | | 7.5 | 35 | | 5 | | | 5 | | | | | | 5 | | | 1 | 6 | 0.162 | |
| 32 | Arhitect Ion Mincu | Stradă | str.arh.Ion Mincu | lim.prop. | M6 | unilateral | 235 | asfalt | 6 | 2 | | | 7.5 | 35 | | 8 | | | 8 | | | | | | 8 | | | 1 | 9 | 0.240 | |
| 33 | Aurora | Stradă | str.Mures | str.Mare a Unirii | M4 | bilateral alternant | 330 | asfalt | 14 | 4 | 5 | beton | 7.5 | 32 | | 11 | | | | | | 11 | | | 11 | | 4 | 6 | 21 | 1.110 | |
| 34 | Avântului | Stradă | str.Stefan cel Mare | str.Cotesti | M4 | unilateral | 330 | asfalt | 6 | 2 | 2.5 | pavele | 7.5 | 32 | | 11 | | | | | | 11 | | | 11 | | 4 | 6 | 21 | 1.110 | |
| 35 | Avântului | Stradă | str.Avantului | lim.prop. | M6 | unilateral | 40 | asfalt | 3.5 | 1 | | | 6.5 | 35 | 2 | | | | 2 | | | | | | 2 | | | 1 | 3 | 0.083 | |
| 36 | Aviator Muntenescu | Stradă | str.Tabacari | str.Simion Mehedinti | M5 | unilateral | 385 | asfalt | 6 | 2 | 1.5 | beton | 7.5 | 30 | 14 | | | | | 14 | | | | | 14 | | | 4 | 18 | 0.594 | |
| 37 | Avram Iancu | Stradă | str.Marasesti | str.Triumfului | M6 | unilateral | 75 | asfalt | 4.5 | 2 | 1 | pavele | 7.5 | 35 | 3 | | | | 3 | | | | | | 3 | | 1 | 2 | 6 | 0.166 | |
| 38 | Bahne | Stradă | str.Panduri | str.Lupeni | M4 | unilateral | 210 | beton | 7 | 2 | 2.5 | beton | 7.5 | 27 | | | 9 | | | | | 9 | | | 9 | | 2 | 3 | 14 | 0.738 | |
| 39 | Bistrita | Stradă | str.Polenita | str.Magura | M5 | unilateral | 535 | asfalt | 6 | 2 | 1.5 | pavele | 7.5 | 30 | 19 | | | | | 19 | | | | | 19 | | 2 | 5 | 26 | 0.841 | |
| 40 | Borzeşti | Stradă | str.Cotesti | str.Arges | M5 | unilateral | 175 | asfalt | 6 | 2 | 2 | pavele | 7.5 | 30 | 7 | | | | | 7 | | | | | 7 | | 2 | 3 | 12 | 0.390 | |
| 41 | Bradului | Stradă | str.Ulmului | limita loc.ANL Sud | M6 | unilateral | 160 | pavele | 8 | 2 | 3 | pavele | 7.5 | 32 | | 6 | | | 6 | | | | | | 6 | | 2 | 1 | 9 | 0.240 | |
| 42 | Brailei | Bulevard | str.1 Decembrie 1918 | bd.Unirii | M2 | bilateral alternant | 920 | asfalt | 14 | 4 | 5 | pavele | 8 | 30 | | | | 55 | | | | | | 55 | 55 | | 16 | 9 | 80 | 5.584 | |
| 43 | Bujor | Stradă | str.Ion Luca Caragiale | str.Marasesti | M6 | unilateral | 825 | pp | 5 | 2 | 2 | pp | 7.5 | 32 | 26 | | | | 26 | | | | | | 26 | | | 10 | 36 | 0.988 | |
| 44 | Calsului | Stradă | str.Cuza Voda | lim.prop. | M6 | unilateral | 665 | pp | 6 | | | | 7.5 | 32 | | 22 | | | 22 | | | | | | 22 | | | 5 | 27 | 0.730 | |
| 45 | Carpaţi | Stradă | str.1 Decembrie 1918 | bd.Unirii | M6 | unilateral | 325 | asfalt | 7 | 2 | 4 | beton | 7 | 32 | | 11 | | | 11 | | | | | | 11 | | 2 | 3 | 16 | 0.433 | |
| 46 | Carpaţi | Stradă | str.Carpati | | M6 | unilateral | 295 | beton | 5 | 2 | | | 7.5 | 32 | 10 | | | | 10 | | | | | | 10 | | 1 | 3 | 14 | 0.380 | |
| 47 | Cartier CFR | Stradă | str.Bicaz | | M6 | unilateral | 325 | pp | 3.5 | 1 | 2 | pp | 6.5 | 35 | 10 | | | | 10 | | | | | | 10 | | 1 | 3 | 14 | 0.380 | |
| 48 | Căminului | Alee | str.Alexandru Vlahuta | str.Panduri | M6 | unilateral | 285 | asfalt | 6 | 2 | 2 | beton | 7.5 | 32 | | 10 | | | 10 | | | | | | 10 | | 6 | 6 | 22 | 0.603 | |
| 49 | Căminului | Alee | al.Caminului | str.Lupeni | M6 | unilateral | 190 | asfalt | 4 | 2 | 1.5 | beton | 7.5 | 35 | 6 | | | | 6 | | | | | | 6 | | 1 | 5 | 12 | 0.337 | |
| 50 | Căminului | Alee | al.Caminului | al.Caminului | M6 | unilateral | 410 | beton | 4 | 2 | 1.5 | beton | 7.5 | 35 | 13 | | | | 13 | | | | | | 13 | | | 5 | 18 | 0.494 | |
| 51 | Căminului | Alee | al.Caminului | str.Lupeni | M6 | unilateral | 270 | beton | 4 | 2 | 1.5 | beton | 7.5 | 35 | 9 | | | | 9 | | | | | | 9 | | 2 | 5 | 16 | 0.442 | |
| 52 | Căminului | Alee | al.Caminului | lim.prop. | M6 | unilateral | 90 | beton | 4 | 2 | 1.5 | beton | 7.5 | 35 | 3 | | | | 3 | | | | | | 3 | | | 1 | 4 | 0.109 | |
| 53 | Cărăbus | Stradă | str.Rodnei | str.Petre Stefu | M5 | unilateral | 350 | asfalt | 6.5 | 2 | 1.5 | beton | 7.5 | 30 | | 13 | | | | 13 | | | | | 13 | | 2 | 4 | 19 | 0.616 | |
| 54 | Cernei | Stradă | bd.Independentei | str.Bicaz | M4 | unilateral | 570 | asfalt | 7 | 2 | 2 | beton | 7.5 | 32 | | 19 | | | | | | 19 | | | 19 | | 6 | 9 | 34 | 1.795 | |
| 55 | Cetatea Crăciuna | Stradă | str.Valcele | str.Transilvaniei | M6 | unilateral | 155 | asfalt | 7 | 2 | 1.5 | beton | 7 | 32 | | 6 | | | 6 | | | | | | 6 | | 2 | 2 | 10 | 0.271 | |
| 56 | Cezar Bolliac | Stradă | str.Cuza Voda | str.Moldova | M4 | unilateral | 500 | asfalt | 7.5 | 2 | 3 | pavele/ beton | 7.5 | 32 | | 17 | | | | | | 17 | | | 17 | | 4 | 5 | 26 | 1.352 | |
| 57 | Cezar Bolliac | Stradă | str.Cezar Bolliac | str.Lupeni | M4 | unilateral | 100 | asfalt | 7 | 2 | 4 | beton | 7.5 | 32 | | 3 | | | | | 3 | | | | 3 | | | 1 | 4 | 0.229 | |
| 58 | Cincinat Pavelescu | Stradă | str.Cuza Voda | lim.prop. | M6 | unilateral | 370 | pp | 7 | 2 | | | 7 | 32 | | 12 | | | 12 | | | | | | 12 | | 2 | 2 | 16 | 0.428 | |
| 59 | Cireşului | Stradă | str.Calsului | str.Alunului | M6 | unilateral | 400 | pp | 6 | | | | 7.5 | 32 | | 14 | | | 14 | | | | | | 14 | | | 4 | 18 | 0.490 | |
| 60 | Cimpului | Stradă | str.Horia, Closca si Crisan | str.Zorilor | M5 | unilateral | 435 | asfalt | 7 | 2 | 3.5 | beton | 7.5 | 30 | | | 15 | | | 15 | | | | | 15 | | 4 | 6 | 25 | 0.811 | |
| 61 | Cimpului | Stradă | str.Campului | str.Piata Victoriei | M6 | unilateral | 100 | asfalt | 5 | 2 | | | 7.5 | 32 | 4 | | | | 4 | | | | | | 4 | | 1 | 2 | 7 | 0.192 | |
| 62 | Cluj | Stradă | str.Oborul de Vite | lim.prop. | M6 | unilateral | 285 | asfalt | 6.5 | 2 | | | 7.5 | 32 | | 10 | | | 10 | | | | | | 10 | | | 3 | 13 | 0.354 | |
| 63 | Col. N. Vasilescu | Stradă | Calea Munteniei | str.Mihai Viteazul | M6 | unilateral | 200 | pp | 6 | 2 | | | 7.5 | 35 | | 7 | | | 7 | | | | | | 7 | | 2 | 3 | 12 | 0.328 | |
| 64 | Comisia Centrala | Stradă | str.Cuza Voda | str.Magura | M4 | unilateral | 800 | asfalt | 8 | 2 | 3 | pavele | 7.5 | 30 | | 28 | | | | | | 28 | | | 28 | | 4 | 7 | 39 | 2.070 | |
| 65 | Comisia Centrala | Stradă | str.Comisia Centrala | str.Comisia Centrala | M6 | unilateral | 410 | asfalt | 6 | 2 | 2 | pavele | 7.5 | 32 | | 14 | | | 14 | | | | | | 14 | | | 2 | 16 | 0.428 | |
| 66 | Comisia Centrală | Fundătură | str.Comisia Centrala | lim.prop. | M6 | unilateral | 100 | pp | 4 | 1 | | | 7.5 | 35 | 4 | | | | 4 | | | | | | 4 | | | 1 | 5 | 0.136 | |
| 67 | Constantin Brincoveanu | Stradă | str.Militari | str.Ghica Voda | M6 | unilateral | 430 | pp | 5 | | | | 7.5 | 35 | 13 | | | | 13 | | | | | | 13 | | 1 | 2 | 16 | 0.428 | |
| 68 | Constituţiei | Stradă | str.Carpati, str.Bucegi | str.Brailei | M6 | unilateral | 585 | asfalt | 7 | 2 | 2 | pavele | 7 | 32 | | 19 | | | 19 | | | | | | 19 | | 4 | 7 | 30 | 0.818 | |
| 69 | Constructorului | Stradă | bd.Bucuresti | Calea Munteniei | M5 | unilateral | 575 | asfalt | 7 | 2 | 2 | beton | 7.5 | 30 | | 21 | | | | | 21 | | | | 21 | | 6 | 7 | 34 | 1.364 | |

Situația propusă a sistemului de iluminat public din Municipiul Focșani

Anexa 2

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Contemporanul | Stradă | str.Tabacari | str.Cotesti | M5 | unilateral | 440 | asfalt | 6.5 | 2 | 2 | pavele | 7.5 | 33 | | 14 | | | | | 14 | | | | 14 | | 6 | 9 | 29 | 1.202 | |
| 71 | Cornel Coman | Stradă | str.Constructorului | intersecția str.Revoluției cu Col. N. Vasilescu | M6 | unilateral | 365 | pp | 6 | 2 | | | 7.5 | 32 | | 12 | | | 12 | | | | | | 12 | | 2 | 1 | 15 | 0.398 | |
| 72 | Coteşti | Stradă | str.Anghel Saligni | str.Gheorghe Potop | M4 | unilateral | 840 | asfalt | 6 | 2 | 2 | beton | 8 | 32 | | 27 | | | | | | 27 | | | 27 | | 6 | 11 | 44 | 2.357 | 6 |
| 73 | Coteşti | Stradă | str.Gheorghe Potop | str.George Cosbuc | M5 | unilateral | 190 | asfalt | 7 | 2 | 3 | beton | 7.5 | 32 | | 7 | | | | | 7 | | | | 7 | | 2 | 3 | 12 | 0.496 | |
| 74 | Coteşti | Stradă | str.Anghel Saligni | linie CFR | M4 | unilateral | 580 | asfalt | 7 | 2 | 3.5 | pp | 8 | 32 | | | 19 | | | | | | 19 | | 19 | | 4 | 6 | 29 | 1.949 | |
| 75 | Cpt. Cretu Florin | Stradă | str.Revolutiei | Al.Parc | M5 | unilateral | 390 | beton | 14 | 2 | 3.5 | beton | 8 | 30 | | | 11 | | | | | 11 | | | 11 | | 4 | 5 | 20 | 1.038 | |
| 76 | Cpt. Cretu Florin | Stradă | Al.Echitatii | Al.Parc | M6 | unilateral | 315 | beton | 6 | 2 | 2 | beton | 7.5 | 28 | | 12 | | | 12 | | | | | | 12 | | | 2 | 14 | 0.376 | |
| 77 | Cpt. Cretu Florin | Stradă | Al.Echitatii | Str. Cpt. Cretu Florin | M6 | unilateral | 130 | beton | 6.5 | 2 | 2.5 | beton | 7.5 | 32 | | 5 | | | 5 | | | | | | 5 | | | 3 | 8 | 0.223 | |
| 78 | Cpt. Stoenescu Corneliu | Stradă | str.Piata Victoriei | str.Vrancioala | M5 | unilateral | 295 | pp | 5 | 2 | | | 7.5 | 30 | 11 | | | | 6 | | | | | | 6 | | | 2 | 8 | 0.219 | |
| 79 | Cpt. Traian Ionescu | Stradă | str.Bicaz | str.Gloriei | M5 | unilateral | 260 | pp | 6 | 2 | 2 | beton | 7.5 | 30 | 10 | | | | | 11 | | | | | 11 | | 1 | 3 | 15 | 0.487 | |
| 80 | Cpt. Valter Mărăcineanu | Stradă | Calea Munteniei | lim.adm. | M6 | unilateral | 685 | pp | 6 | 2 | | | 7.5 | 32 | | 22 | | | 22 | | 10 | | | | 10 | | 2 | 2 | 14 | 0.441 | |
| 81 | Crinului | Alee | str.prof.Dimitrie Caian | str.Tabacari | M8 | unilateral | 165 | beton | 4 | 1 | 1 | beton | 7.5 | 35 | 6 | | | | 6 | | | | | | 22 | | 2 | 3 | 27 | 0.721 | |
| 82 | Crişana | Stradă | str.Grigore Ionescu | str.Cernei | M4 | unilateral | 440 | asfalt | 6.5 | 2 | 2 | beton | 7.5 | 32 | | 15 | | | | | | 15 | | | 15 | | 1 | 2 | 9 | 0.245 | |
| 83 | Crizantemelor | Alee | str.cpt.Valter Maracineanu | lim.adm. | M6 | unilateral | 265 | PP | 5 | 2 | | | 7.5 | 33 | | 9 | | | 9 | | | | | | 9 | | 2 | 6 | 23 | 1.267 | |
| 84 | Cringului | Stradă | str.Cotesti | str.Tabacari | M5 | unilateral | 250 | asfalt | 7 | 2 | 2.5 | pavele | 7.5 | 32 | | 9 | | | | | 9 | | | | 9 | | | 1 | 10 | 0.267 | |
| 85 | Culturii | Stradă | bd.Independentei | str.Mare a Unirii | M4 | unilateral | 255 | asfalt | 7.5 | 2 | 4 | beton | 7.5 | 30 | | 9 | | | | | | | | | 9 | | 2 | 3 | 14 | 0.578 | |
| 86 | Cuza Vodă | Alee | str.Moldova | str.Maior Gheorghe Sontu | M6 | unilateral | 130 | asfalt | 6 | 2 | | | 7.5 | 32 | | 5 | | | 5 | | | 9 | | | 9 | | 4 | 5 | 18 | 0.934 | |
| 87 | Cuza Vodă | Fundătură | str.Moldova | lim.prop. | M6 | unilateral | 140 | asfalt | 5 | 2 | 2 | pavele/ beton | 7.5 | 32 | | 5 | | | 5 | | | | | | 5 | | | 1 | 6 | 0.162 | |
| 88 | Democrației | Stradă | str.Brailei | str.Focsa | M6 | unilateral | 440 | pp | 7 | 2 | | | 7 | 32 | | 15 | | | 15 | | | | | | 5 | | | 1 | 6 | 0.162 | |
| 89 | Dimitrie Cantemir | Bulevard | str.Cuza Voda | str.Mihail Kogalniceanu | M3 | unilateral | 255 | asfalt | 9 | 2 | 6 | pavele | 7 | 28 | | | 9 | | | | | | | | 15 | | 4 | 1 | 20 | 0.529 | |
| 90 | Dinicu Golescu | Stradă | str.Anghel Saligni | str.Piata Victoriei | M4 | unilateral | 640 | pp | 7 | 2 | 1.5 | pp | 7.5 | 32 | 21 | | | | | | | | | 9 | 9 | | 6 | 5 | 20 | 1.205 | |
| 91 | Dionysos | Stradă | str.Antrepozite | DJ205S | M6 | unilateral | 490 | asfalt | 6 | 2 | 3 | beton | 7.5 | 32 | | 16 | | | 16 | | | 21 | | | 21 | | 6 | 7 | 36 | 1.809 | |
| 92 | Dionysos | Fundătură | str.Valcele | lim.prop. | M6 | unilateral | 105 | pp | 6 | 2 | | | 7.5 | 32 | | 4 | | | 4 | | | | | | 16 | | | 2 | 18 | 0.481 | |
| 93 | Diviziei | Stradă | str.Tineretii | str.capitan Corneliu Stoenescu | M5 | unilateral | 210 | asfalt | 6 | 2 | 3 | beton | 7.5 | 30 | | 8 | | | | 8 | | | | | 4 | | | 1 | 5 | 0.136 | |
| 94 | Constantin Dobrogeanu Gherea | Stradă | str.Crisana | str.Cernei | M4 | unilateral | 595 | asfalt | 6 | 2 | 1.5 | pavele | 7.5 | 32 | | 20 | | | | | | 20 | | | 8 | | | 2 | 10 | 0.328 | |
| 95 | Dogăriei | Stradă | str.Cernei | bd.Independentei | M4 | unilateral | 265 | asfalt | 5.5 | 2 | 2 | beton | 7.5 | 32 | 9 | | | | | | | | | | 20 | | 4 | 8 | 32 | 1.724 | |
| 96 | Dornei | Stradă | str.Brailei | str.Alexandru Vlahuta | M4 | unilateral | 395 | beton | 7 | 2 | 2.5 | beton | 7.5 | 32 | | 13 | | | | | | 9 | | | 9 | | | 3 | 12 | 0.686 | |
| 97 | Dornişoarei | Stradă | str.Borzesti | str.Popa Sapca | M5 | unilateral | 380 | asfalt | 7 | 2 | 2.5 | beton | 7.5 | 30 | | | 14 | | | 14 | | | | | 13 | | 4 | 8 | 25 | 1.358 | |
| 98 | Dornişoarei | Fundătură | str.Ghinea Dorinel | lim.prop. | M6 | unilateral | 50 | asfalt | 6 | 2 | | | 7.5 | 32 | | 2 | | | 2 | | | | | | 14 | | 6 | 5 | 25 | 0.792 | |
| 99 | Dorobanți | Stradă | str.Vrancei | str.Razoare | M6 | unilateral | 350 | pp | 6 | 2 | | | 7.5 | 35 | | 11 | | | 11 | | | | | | 2 | | | 1 | 3 | 0.083 | |
| 100 | Dorului | Stradă | str.Penes Curcanu | lim.prop. | M6 | unilateral | 155 | beton | 6 | 2 | | | 7.5 | 35 | | 6 | | | 6 | | | | | | 11 | | 2 | 5 | 18 | 0.494 | |
| 101 | Dr. Telemac | Stradă | str.Bucegi | str.Pictor Grigorescu | M5 | unilateral | 315 | asfalt | 6 | 2 | 2 | beton | 7.5 | 33 | | 10 | | | | | 10 | | | | 6 | | | 1 | 7 | 0.188 | |
| 102 | Duiliu Zamfirescu | Stradă | str.Mare a Unirii | str.Cuza Voda | M4 | unilateral | 340 | asfalt | 7 | 2 | 5 | beton | 7.5 | 30 | | 12 | | | | | | 12 | | | 10 | | 4 | 6 | 20 | 0.829 | |
| 103 | Ecaterina Varga | Stradă | str.Odobesti | bd.Independentei | M4 | unilateral | 600 | asfalt | 6 | 2 | 1.5 | beton | 7.5 | 32 | | 20 | | | | | | 20 | | | 12 | | 4 | 6 | 22 | 1.162 | |
| 104 | Echităţii | Alee | Al.1 Iunie | Al.1 Iunie | M6 | unilateral | 410 | asfalt | 5 | 2 | 1.5 | beton | 7.5 | 32 | | 14 | | | 14 | | | | | | 20 | | 4 | 7 | 31 | 1.652 | |
| 105 | Echităţii | Alee | Al.Echitatii | Al.Echitatii | M8 | unilateral | 320 | pp | 4 | 1 | | | 7.5 | 35 | 11 | | | | 11 | | | | | | 14 | | | 7 | 21 | 0.582 | |
| 106 | Ecoului | Stradă | str.Marasti | str.Nicolae Iorga | M4 | unilateral | 110 | asfalt | 7 | 2 | 4 | beton | 7.5 | 32 | | 4 | | | | | | | | | 11 | | | 3 | 14 | 0.380 | |
| 107 | Emanoil Petrut | Stradă | str.Constructorului | str.Revolutiei | M6 | unilateral | 400 | pp | 6 | 2 | | | 7.5 | 32 | | 13 | | | 13 | | | 4 | | | 4 | | | 1 | 5 | 0.281 | |
| 108 | Emil Racoviţă | Stradă | str.Barsei | str.Slt.A. Grigore Ionescu | M5 | unilateral | 245 | asfalt | 4.5 | 2 | 1.5 | pavele | 7.5 | 30 | 9 | | | | | 9 | | | | | 13 | | 2 | 3 | 18 | 0.485 | |
| 109 | Emil Racoviţă | Stradă | str.Emil Racovita | str.Emil Racovita | M6 | unilateral | 380 | beton | 4.5 | 2 | 1 | beton | 7.5 | 35 | 13 | | | | 13 | | | | | | 9 | | 1 | 6 | 16 | 0.549 | |
| 110 | Eroilor | Stradă | bd.Dimitrie Cantemir | bd.Republicii | M6 | unilateral | 430 | asfalt | 6 | 1 | | | 7.5 | 32 | | 14 | | | 14 | | | | | | 13 | | | 3 | 16 | 0.433 | |
| 111 | Făgăraş | Stradă | str.Stefan cel Mare | str.Republicii | M5 | unilateral | 175 | asfalt | 6.5 | 2 | 2.5 | beton | 7.5 | 32 | | | 6 | | | 6 | | | | | 14 | | 2 | 5 | 21 | 0.573 | |
| 112 | Fara nume 1 | Stradă | str.Vrancei | str.Vrancei nr.33 | M6 | unilateral | 475 | pp | 5 | 2 | | | 7.5 | 32 | 16 | | | | 16 | | | | | | 6 | | 2 | 2 | 10 | 0.403 | |
| 113 | Fara nume 2 | Stradă | str.Comisia Centrala nr.74 | lim.prop. | M6 | unilateral | 115 | pp | 4.5 | | | | 7.5 | 35 | 4 | | | | 4 | | | | | | 16 | | | 1 | 17 | 0.450 | |
| 114 | Fara nume 3 | Stradă | str.Vrancei | str.Zabala | M6 | unilateral | 245 | pp | 6 | 2 | | | 7.5 | 32 | | 9 | | | 9 | | | | | | 4 | | | 1 | 5 | 0.136 | |
| 115 | Fara nume 4 | Stradă | str.Rovine | cale ferata | M6 | unilateral | 450 | pp | 6 | 2 | | | 7.5 | 32 | | 15 | | | 15 | | | | | | 9 | | 2 | 3 | 14 | 0.380 | |
| 116 | Fara nume 5 | Stradă | str.Rovine | lim.prop. | M6 | unilateral | 320 | pp | 6 | 2 | | | 7.5 | 32 | | 11 | | | 11 | | | | | | 15 | | | 1 | 16 | 0.424 | |
| 117 | Fara nume 6 | Stradă | str.Statesti | str.Tisa | M6 | unilateral | 235 | pp | 6 | 2 | | | 7.5 | 32 | | 8 | | | 8 | | | | | | 11 | | | 1 | 12 | 0.319 | |
| 118 | Fara nume 7 | Stradă | str.Zabala | lim.prop. | M6 | unilateral | 1740 | pp | 5 | 2 | | | 7.5 | 32 | | 55 | | | 55 | | | | | | 8 | | | 2 | 10 | 0.271 | |
| 119 | Florilor | Alee | str.Emil Racovita | str.Barsei | M6 | unilateral | 460 | beton | 4 | 1 | | | 7.5 | 35 | 14 | | | | 14 | | | | | | 55 | | | 7 | 62 | 1.656 | |
| 120 | Focşa | Stradă | str.Democratiei | al.Aviatorilor | M6 | unilateral | 140 | pp | 7 | 2 | | | 7 | 32 | | 5 | | | 5 | | | | | | 14 | | 1 | 6 | 21 | 0.577 | |
| 121 | Fratemitatii | Stradă | str.Marasesti | str.Mihai Eminescu | M5 | unilateral | 235 | beton | 7 | 2 | 1.5 | beton | 7.5 | 30 | | | 9 | | | 9 | | | | | 5 | | | 1 | 6 | 0.162 | |
| 122 | Frăţiei | Stradă | str.prof. Gheorghe Longinescu | str.Razboieni | M4 | unilateral | 90 | asfalt | 7 | 2 | 3 | pavele | 7.5 | 32 | | 4 | | | | | | | 4 | | 9 | | 2 | 3 | 14 | 0.452 | |
| 123 | Frăţiei | Stradă | str.Tabacari | str.Carabus | M5 | unilateral | 100 | asfalt | 6.5 | 2 | 1.5 | pavele | 7.5 | 30 | | 4 | | | | | | | | | 4 | | 4 | 2 | 10 | 0.457 | |
| 124 | Frunzei | Stradă | str.Marasesti | str.Nordului | M6 | unilateral | 115 | pp | 7 | 2 | 2 | pp | 7 | 32 | | 5 | | | 5 | | | | | | 4 | | | 2 | 6 | 0.205 | |
| 125 | Fulger | Stradă | str.Marasesti | str.Mare a Unirii | M5 | unilateral | 400 | asfalt | 7 | 2 | 4 | beton | 7.5 | 30 | | | 14 | | | 14 | | | | | 5 | | 2 | 2 | 9 | 0.245 | |
| 126 | Garofiţei | Stradă | str.Tabacari | str.Razboieni | M5 | unilateral | 250 | asfalt | 6.5 | 2 | 1.5 | pavele | 7.5 | 30 | | 9 | | | | 9 | | | | | 14 | | 4 | 3 | 21 | 0.658 | |
| 127 | Garofiţei | Stradă | str.Garofitei | str.Razboieni | M6 | unilateral | 415 | asfalt | 6.5 | 2 | 1.5 | pavele | 7.5 | 32 | | 14 | | | 14 | | | | | | 9 | | | 4 | 13 | 0.440 | |
| 128 | Gării | Bulevard | str.Longinescu | str.slt.GR. IONESCU | M3 | bilateral fata in fata | 260 | asfalt | 12+1.5+8 | 1+2+1+2 | 6 | pavele | 8 | 29 | | | 20 | | | | | 20 | | | 14 | | 2 | 7 | 23 | 0.634 | |
| 129 | Gării | Bulevard | str.Longinescu | str.slt.GR. IONESCU | M3 | unilateral | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | 4 | 2 | 26 | 1.296 | |
| 130 | Gării | Bulevard | str.slt.GR. IONESCU | str.Republicii | M3 | bilateral fata in fata | 350 | asfalt | 12 | 4 | 5 | pavele | 8 | 29 | | | 10 | | | | | | 10 | | 10 | | | | 10 | 0.716 | |
| 131 | George Coşbuc | Stradă | str.Ghinea Dorinel | str.Renasterii | M5 | unilateral | 290 | asfalt | 4.5 | 2 | 1.5 | beton | 7.5 | 30 | | | 25 | | | | | 26 | | | 26 | | 6 | 4 | 36 | 1.803 | |
| 132 | Gheorghe Sion | Stradă | str.Cotesti | str.Contemporanul | M5 | unilateral | 130 | asfalt | 7 | 2 | 1.5 | pavele | 7.5 | 30 | 11 | | | | | 11 | | | | | 11 | | 1 | 5 | 17 | 0.569 | |
| 133 | Gheorghe Asachi | Stradă | str.Petre Stefu | str.Cotesti | M4 | unilateral | 395 | asfalt | 6.5 | 2 | 2 | beton | 7.5 | 32 | | 11 | | | 5 | 5 | | | | | 5 | | | 2 | 7 | 0.236 | |
| 134 | Gheorghe Asachi | Stradă | str.Razboieni | lim.prop. | M4 | unilateral | 175 | asfalt | 7 | 2 | 3 | asfalt | 7.5 | 32 | | 6 | | | | | | 11 | | | 11 | | 4 | 5 | 20 | 1.038 | |
| 135 | Gheorghe Asachi | Fundătură | str.Gheorghe Asachi | lim.prop. | M6 | unilateral | 75 | asfalt | 5 | 2 | 1 | beton | 7.5 | 32 | 3 | | | | 3 | | | 6 | | | 6 | | 4 | 3 | 13 | 0.533 | |
| 136 | Gheorghe Doja | Stradă | str.Siretului | Calea Moldovei | M5 | unilateral | 465 | asfalt | 6 | 2 | 1.5 | beton | 7.5 | 30 | 16 | | | | | 16 | | | | | 3 | | | 1 | 4 | 0.109 | |
| 137 | Gheorghe Doja | Stradă | str.Gheorghe Doja | str.Petre Liciu | M6 | unilateral | 200 | pp | 5 | 2 | 1.5 | beton | 7.5 | 35 | 7 | | | | 7 | | | | | | 16 | | 4 | 8 | 28 | 0.924 | |
| 138 | Gheorghe Doja | Stradă | str.Gheorghe Doja | str.Gheorghe Doja | M6 | unilateral | 365 | pp | 4 | 1 | | | 7.5 | 35 | 12 | | | | 12 | | | | | | 7 | | | 2 | 9 | 0.245 | |
| 139 | Gheorghe Doja | Stradă | str.Gheorghe Doja | lim.prop. | M6 | unilateral | 105 | pp | 3.5 | 1 | | | 6.5 | 35 | 4 | | | | 4 | | | | | | 12 | | | 3 | 15 | 0.407 | |
| 140 | Gheorghe Doja | Stradă | str.Gheorghe Doja | lim.prop. | M6 | unilateral | 90 | pp | 3.5 | 1 | | | 6.5 | 35 | 3 | | | | 3 | | | | | | 4 | | | 1 | 5 | 0.136 | |
| 141 | Gheorghe Doja | Fundătură | str.Gheorghe Doja | lim.prop. | M6 | unilateral | 155 | pp | 5.5 | 2 | 1 | beton | 7.5 | 35 | | 5 | | | 5 | | | | | | 3 | | | 1 | 4 | 0.109 | |
| 142 | Gheorghe Doja | Fundătură | str.Gheorghe Doja | lim.prop. | M6 | unilateral | 70 | pp | 3.5 | 1 | | | 6.5 | 35 | 3 | | | | 3 | | | | | | 5 | | | 1 | 6 | 0.162 | |
| 143 | Ghica Vodă | Stradă | str.Laminorului | str.Mugur | M6 | unilateral | 175 | pp | 5 | 2 | | | 7 | 30 | 7 | | | | 7 | | | | | | 3 | | | 1 | 4 | 0.109 | |
| 144 | Ghinea Dorinel (slt.) | Stradă | str.Slt. Gheorghe Potop | str.Unirea Principatelor | M5 | unilateral | 225 | asfalt | 7 | 2 | 3 | beton | 7.5 | 30 | | | 8 | | | 8 | | | | | 7 | | | 3 | 10 | 0.276 | |
| 145 | Ghiocelor | Stradă | str.Tabacari | lim.prop. | M5 | unilateral | 110 | asfalt | 6 | 2 | 1.5 | beton | 7.5 | 30 | 5 | | | | | 5 | | | | | 8 | | 4 | 6 | 18 | 0.596 | |
| 146 | Gloriei | Stradă | str.Bicaz | str.Cpt.Traian Ionescu | M5 | unilateral | 275 | pp | 6 | 2 | 2 | pp | 7.5 | 30 | 10 | | | | | 10 | | | | | 5 | | 2 | 2 | 9 | 0.288 | |
| 147 | G-ral Gh. Magheru | Stradă | str.Piata Victoriei | str.Dornisoarei | M4 | unilateral | 410 | asfalt | 7 | 2 | 2.5 | beton | 7.5 | 32 | | 14 | | | | | | 14 | | | 10 | | 2 | 2 | 14 | 0.441 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | | 4 | 6 | 24 | 1.267 | |

Anexa 2

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | Grădinari | Stradă | str.Zboina | str.Pacii | M6 | unilateral | 235 | pp | 5 | 2 | | | 7.5 | 33 | 8 | | | | 8 | | | | | | 8 | | | 3 | 11 | 0.302 | |
| 149 | Greva de la Grivița | Stradă | bd.Independentei | str.Mare a Unirii | M5 | unilateral | 350 | asfalt | 12 | 2 | 5 | beton | 8 | 30 | | 13 | | | | | | 13 | | | 13 | | 4 | 6 | 23 | 1.214 | |
| 150 | Greva de la Grivița | Stradă | str.Cernei | str.Mures | M5 | unilateral | 145 | asfalt | 7.5 | 2 | 2 | beton | 7.5 | 33 | | 5 | | | | | 5 | | | | 5 | | | 2 | 7 | 0.310 | |
| 151 | Gutuiului | Stradă | str.Ciresului | | M6 | unilateral | 375 | pp | 6 | 2 | | | 7.5 | 32 | | 13 | | | 13 | | | | | | 13 | | | 2 | 15 | 0.402 | |
| 152 | Horia, Cloșca si Crișan | Stradă | str.Anghel Saligni | str.Unirea Principatelor | M5 | unilateral | 365 | asfalt | 10 | 2 | 2.5 | pavele | 7.5 | 30 | | 13 | | | | | 13 | | | | 13 | | 4 | 5 | 22 | 0.899 | |
| 153 | Ing. Ion Basgan | Stradă | str.Mare a Unirii | str.Mihai Eminescu | M4 | unilateral | 485 | asfalt | 7 | 2 | 2 | beton | 7.5 | 32 | | 16 | | | | | | 16 | | | 16 | | 4 | 6 | 26 | 1.371 | |
| 154 | Inului | Stradă | str.Unirea Principatelor | str.Dinicu Golescu | M5 | unilateral | 145 | asfalt | 7 | 2 | 1.5 | pavele | 7.5 | 30 | | | 6 | | | 6 | | | | | 6 | | 4 | 2 | 12 | 0.371 | |
| 155 | Ion Creangă | Stradă | bd.Garii | str.Crisana | M5 | unilateral | 405 | asfalt | 6 | 2 | 2 | beton | 7.5 | 30 | 15 | | | | | 15 | | | | | 15 | | 2 | 5 | 22 | 0.718 | |
| 156 | Ion Luca Caragiale | Fundătură | str.Ion Luca Caragiale | lim.prop. | M6 | unilateral | 75 | pp | 5 | 1 | | | 7.5 | 32 | 3 | | | | 3 | | | | | | 3 | | | 1 | 4 | 0.109 | |
| 157 | Ion Luca Caragiale | Stradă | str.Ecaterina Varga | str.Dogariei | M5 | unilateral | 325 | asfalt | 6 | 2 | 2 | beton | 7.5 | 30 | 12 | | | | | 12 | | | | | 12 | | | 5 | 17 | 0.573 | |
| 158 | Ion Neculce | Stradă | str.Piata Obor | str.Viilor | M5 | unilateral | 330 | asfalt | 6,5 | 2 | 2 | pavele | 7.5 | 30 | | 12 | | | | 12 | | | | | 12 | | | 4 | 16 | 0.532 | |
| 159 | Ion Păun Pinclo | Stradă | str.Magura | str.Alexandru Golescu | M5 | unilateral | 160 | pp | 6 | 2 | 2 | beton | 7.5 | 30 | | 6 | | | | 6 | | | | | 6 | | | 2 | 8 | 0.266 | |
| 160 | Jiliște | Stradă | str.Ghiocelor | str.Contemporanul | M5 | unilateral | 140 | asfalt | 6 | 2 | 2 | beton | 7.5 | 30 | | 6 | | | | 6 | | | | | 6 | | | 2 | 8 | 0.266 | |
| 161 | Laminorului | Stradă | al.Laminorului | str.Militari | M6 | unilateral | 435 | pp | 6 | 2 | | | 7.5 | 32 | | 14 | | | 14 | | | | | | 14 | | 2 | 2 | 18 | 0.461 | |
| 162 | Laminorului | Alee | str.Laminorului | bd.Bucuresti | M6 | | 295 | asfalt | 7 | 2 | | | 7 | 32 | | 10 | | | 10 | | | | | | 10 | | 2 | 2 | 14 | 0.376 | |
| 163 | Legumelor | Stradă | str.Panduri | str.Lupeni | M5 | unilateral | 145 | asfalt | 6 | 2 | 1.5 | pavele/ beton | 7.5 | 30 | | 6 | | | | 6 | | | | | 6 | | 4 | 2 | 12 | 0.371 | |
| 164 | Leon Kalustian | Stradă | str.Nicolae Titulescu | str.Constantin Dobrogeanu Gherea | M6 | unilateral | 100 | asfalt | 5 | 2 | 1.5 | pavele | 7.5 | 32 | | 4 | | | 4 | | | | | | 4 | | 1 | 2 | 7 | 0.192 | |
| 165 | Leopoldina Bălănuță | Stradă | str.Greva de la Grivita | str.Ing.Ion Basgan | M5 | unilateral | 295 | asfalt | 7 | 2 | 5 | beton | 7.5 | 30 | | 11 | | | | | 11 | | | | 11 | | 2 | 6 | 19 | 0.817 | |
| 166 | Leopoldina Bălănuță | Stradă | str.Constantin Dobrogeanu Gherea | bd.Independentei | M6 | unilateral | 150 | asfalt | 6 | 2 | 1.5 | pavele | 7.5 | 32 | | 6 | | | 6 | | | | | | 6 | | | 1 | 7 | 0.188 | |
| 167 | Leopoldina Bălănuță - Directia Silvica | Stradă | str.Leopoldina Balanuta | | M6 | unilateral | 120 | beton | 6 | 2 | 2 | beton | 7.5 | 32 | | 5 | | | 5 | | | | | | 5 | | | 1 | 6 | 0.162 | |
| 168 | Libertatii | Stradă | str.Cluj | str.Plopi, lim.prop. | M6 | unilateral | 480 | pp | 7 | 2 | 2 | pavele | 7 | 32 | | 17 | | | 17 | | | | | | 17 | | | 4 | 21 | 0.568 | |
| 169 | Lunei | Stradă | str.Ing.Ion Basgan | str.Alexandru Sahia | M6 | unilateral | 105 | pp | 6 | 2 | 1.5 | pp | 7.5 | 32 | | 4 | | | 4 | | | | | | 4 | | | 2 | 6 | 0.166 | |
| 170 | Lupeni | Stradă | str.Cezar Boliac | str.Petre Liciu | M4 | unilateral | 1135 | asfalt | 7 | 2 | 4 | beton | 7.5 | 32 | | 36 | | | | | | 36 | | | 36 | | 14 | 11 | 51 | 3.037 | |
| 171 | Lupeni | Stradă | str.Cezar Bollac | str.Lupeni | M4 | unilateral | 130 | asfalt | 7 | 2 | 3 | beton | 7.5 | 32 | | 5 | | | | | | 5 | | | 5 | | 2 | 2 | 9 | 0.457 | |
| 172 | Lupeni | Stradă | str.Lupeni | str.Polenita | M5 | unilateral | 310 | asfalt | 5 | 2 | | | 7.5 | 30 | | 11 | | | | 11 | | | | | 11 | | | 2 | 13 | 0.420 | |
| 173 | Magazia Garii | Stradă | str.Bicaz | str.Sll.A. Grigore Ionescu | M5 | unilateral | 320 | asfalt | 8 | 2 | 1.5 | pavele | 7.5 | 32 | | 11 | | | | | 11 | | | | 11 | | 4 | 4 | 19 | 0.765 | |
| 174 | Maior Gh. Pastia | Stradă | bd.Braila | str.Cuza Voda | M3 | bilateral alternant | 360 | asfalt | 14 | 4 | 5 | beton | 8.5 | 30 | | | 26 | | | | | 25 | | | 26 | | 6 | 5 | 37 | 1.875 | 26 |
| 175 | Maior Gh. Sava | Stradă | str.Duiliu Zamfirescu | str.Ana Ipatescu | M5 | unilateral | 265 | asfalt | 6 | 2 | 1.5 | pavele | 7.5 | 30 | 10 | | | | | 10 | | | | | 10 | | 4 | 3 | 17 | 0.535 | |
| 176 | Mare a Unirii | Stradă | str.Maresesti | str.Fulger | M3 | bilateral fata in fata | 80 | asfalt | 7/4/7 | 4 | 5 | beton | 8.5 | 30 | | | 8 | | | | | 8 | | | 8 | | | 8 | 0.418 | 8 |
| 177 | Mare a Unirii | Stradă | str.Fulger | str.Aurora | M3 | bilateral fata in fata | 485 | asfalt | 16 | 4 | 5 | beton | 8.5 | 30 | | | 34 | | | | | 34 | | | 34 | | 6 | 8 | 48 | 2.508 | 34 |
| 178 | Mare a Unirii | Stradă | str.Aurora | str.Republicii | M3 | bilateral fata in fata | 510 | asfalt | 14 | 4 | 5 | beton | 8.5 | 30 | | | 36 | | | | | 36 | | | 36 | | 6 | 9 | 51 | 2.684 | 36 |
| 179 | Mare a Unirii | Stradă | str.Ing.Ion Basgan | str.Culturii | M4 | unilateral | 185 | asfalt | 7 | 2 | 2 | beton | 7.5 | 30 | | 7 | | | | | | 7 | | | 7 | | | 2 | 9 | 0.509 | |
| 180 | Mare a Unirii | Stradă | str.Republicii | str.Stefan cel Mare | S3 | bilateral fata in fata | 115 | beton | 10 | | 20 | beton | 4 | 20 | | | | | 10 | | | | | | 10 | | | 1 | 11 | 0.293 | |
| 181 | Margaretelor | Alee | str.cpt.Valter Maracineanu | lim.adm. | M5 | unilateral | 330 | pp | 5 | 2 | | | 7.5 | 35 | | 11 | | | 11 | | | | | | 11 | | | 1 | 12 | 0.319 | |
| 182 | Măgura | Stradă | str.Moldova | Calea Moldovei | M4 | unilateral | 720 | asfalt | 9 | 2 | 2 | pavele | 7.5 | 35 | | 22 | | | | | | | 22 | | 22 | | 6 | 6 | 34 | 2.217 | 22 |
| 183 | Măgura | Stradă | Calea Moldovei | lim.adm. | M5 | bilateral fata in fata | 135 | asfalt | 14 | 4 | 2 | beton | 7.5 | 30 | | 8 | | | | 8 | | | | | 8 | | | 1 | 9 | 0.287 | |
| 184 | Măgura | Stradă | Calea Moldovei | lim.adm. | M5 | unilateral | 1970 | asfalt | 6 | 2 | 5 | pp | 7.5 | 32 | | 63 | | | | | 63 | | | | 63 | | | 6 | 69 | 2.897 | |
| 185 | Măgura | Fundătură | str.Magura | lim.prop. | M6 | unilateral | 355 | pp | 6 | 2 | | | 7.5 | 32 | | 12 | | | 12 | | | | | | 12 | | | 1 | 13 | 0.345 | |
| 186 | Mărăști | Stradă | str.Mare a Unirii | str.Ecoului | M4 | unilateral | 125 | asfalt | 7 | 2 | 3.5 | beton | 7.5 | 30 | | 5 | | | | | | 5 | | | 5 | | 2 | 4 | 11 | 0.600 | |
| 187 | Mărului | Stradă | str.Calsului | str.Sergiu Nicolaescu | M6 | unilateral | 125 | pp | 6 | 2 | | | 7.5 | 32 | | 5 | | | 5 | | | | | | 5 | | | 2 | 7 | 0.192 | |
| 188 | Mesteacănului | Stradă | str.Ulmului | lim.prop. | M6 | unilateral | 80 | pavele | 6 | 2 | | pavele | 7.5 | 32 | | 3 | | | 3 | | | | | | 3 | | | 1 | 4 | 0.109 | |
| 189 | Mihai Eminescu | Stradă | str.Mare a Unirii | str.Cuza Voda | M4 | unilateral | 490 | asfalt | 6 | 2 | 2 | pavele | 7.5 | 32 | | 16 | | | | | | 16 | | | 16 | | 4 | 6 | 26 | 1.371 | |
| 190 | Mihai Viteazul | Stradă | str.Constructorului | str.Revolutiei | M6 | unilateral | 400 | pp | 7 | 2 | | | 7 | 32 | | 14 | | | 14 | | | | | | 14 | | 2 | 3 | 19 | 0.511 | |
| 191 | Mihail Kogalniceanu | Stradă | | | M4 | unilateral | 420 | asfalt | 7 | 2 | 2 | pavele | 7.5 | 32 | | | 14 | | | | | 14 | | | 14 | | 6 | 5 | 25 | 1.247 | |
| 192 | Milcov | Stradă | str.Valcele | lim.prop. | M6 | unilateral | 715 | asfalt | 6,5 | 2 | 2 | pavele | 7.5 | 32 | | 24 | | | 24 | | | | | | 24 | | 2 | 2 | 28 | 0.743 | |
| 193 | Militari | Stradă | str.Mugur | lim.prop. | M5 | unilateral | 1530 | pp | 7 | 2 | | | 7.5 | 30 | | 52 | | | | 52 | | | | | 52 | | 8 | 4 | 64 | 1.970 | |
| 194 | Militari 2 | Strada | str.Militari | lim.prop. | M6 | unilateral | 180 | pp | 6 | 2 | | | 7.5 | 32 | | 7 | | | 7 | | | | | | 7 | | | 1 | 8 | 0.214 | |
| 195 | Militari | Fundătură | str.Militari | lim.prop. | M6 | unilateral | 145 | pp | 6 | 2 | | | 7.5 | 32 | | 6 | | | 6 | | | | | | 6 | | | 1 | 7 | 0.188 | |
| 196 | Miorița | Stradă | str.Maior Gheorghe Sava | lim.prop. | M6 | unilateral | 95 | asfalt | 6 | 2 | 1.5 | pavele | 7.5 | 32 | | 4 | | | 4 | | | | | | 4 | | | 1 | 5 | 0.136 | |
| 197 | Mircea Dlaconu | Stradă | str.Alunului | | M6 | unilateral | 310 | pp | 6 | 2 | | | 7.5 | 32 | | 8 | | | 8 | | | | | | 8 | | | 5 | 13 | 0.363 | |
| 198 | Miron Costin | Stradă | str.Marasti | str.Duiliu Zamfirescu | M5 | unilateral | 140 | asfalt | 7 | 2 | 4 | beton | 7.5 | 30 | | | 6 | | | 6 | | | | | 6 | | | 2 | 8 | 0.266 | |
| 199 | Mitropolit Varlaam | Stradă | str.Bucegi | bd.Unirii | M5 | unilateral | 160 | asfalt | 5.5 | 2 | | | 7.5 | 30 | 7 | | | | | 7 | | | | | 7 | | 2 | 2 | 11 | 0.349 | |
| 200 | Mitropolit Varlaam | Stradă | str.Bucegi | str.1 Decembrie 1918 | M5 | unilateral | 485 | asfalt | 7 | 2 | 4 | beton | 7.5 | 32 | | 16 | | | | | 16 | | | | 16 | | 6 | 8 | 30 | 1.232 | |
| 201 | Mitropolit Varlaam | Stradă | str.Mitropolit Varlaam | | M6 | unilateral | 290 | beton | 5 | 2 | 2 | beton | 7.5 | 32 | 10 | | | | 10 | | | | | | 10 | | 3 | 3 | 16 | 0.433 | |
| 202 | Moldova | Stradă | str.Republicii | str.Magura | M4 | unilateral | 300 | beton | 6,5 | 2 | 2 | pavele | 7.5 | 32 | | 10 | | | | | | 10 | | | 10 | | 2 | 3 | 15 | 0.790 | 10 |
| 203 | Mos Ion Roata | Stradă | str.Cotesti | str.Cetatea Craciuna, lim.prop. | M6 | unilateral | 185 | pp | 6 | 2 | 1.5 | beton | 7.5 | 32 | | 6 | | | 6 | | | | | | 6 | | | 2 | 8 | 0.219 | |
| 204 | Maior Gheorghe Sontu | Stradă | str.Cuza Voda | str.Comisia Centrala | M4 | unilateral | 360 | asfalt | 9 | 2 | 2 | beton | 8 | 28 | | | 14 | | | | | 14 | | | 14 | | 4 | 4 | 22 | 1.123 | |
| 205 | Maior Gheorghe Sontu | Fundătură | str.Maior Gheorghe Sontu | lim.prop. | M6 | unilateral | 160 | asfalt | 6 | 2 | 2 | beton | 7.5 | 32 | | 6 | | | 6 | | | | | | 6 | | | 1 | 7 | 0.188 | |
| 206 | Mugur | Stradă | str.Militari | E85 | M6 | unilateral | 650 | pp | 7 | 2 | | | 7 | 32 | | 21 | | | 21 | | | | | | 21 | | 2 | 2 | 25 | 0.664 | |
| 207 | Muncii | Stradă | str.Rodnei | str.Contemporanul | M5 | unilateral | 65 | asfalt | 6.5 | 2 | 1.5 | beton | 7.5 | 30 | | 3 | | | | 3 | | | | | 3 | | | 2 | 5 | 0.174 | |
| 208 | Muncitori | Stradă | str.Cernei | str.Marasesti | M5 | unilateral | 610 | asfalt | 6 | 2 | 1 | beton | 7.5 | 30 | 21 | | | | | 21 | | | | | 21 | | 4 | 7 | 32 | 1.037 | |
| 209 | Mureșului | Stradă | str.Cernei | str.Dogariei | M4 | unilateral | 265 | asfalt | 7 | 2 | 2 | beton | 7.5 | 32 | | 9 | | | | | | 9 | | | 9 | | 2 | 4 | 15 | 0.810 | |
| 210 | N. Săveanu | Stradă | str.Cuza Voda | str.Cincinat Pavelescu | M6 | unilateral | 255 | pp | 8 | 2 | | | 7 | 32 | | 9 | | | 9 | | | | | | 9 | | | 2 | 11 | 0.297 | |
| 211 | Nicolae Bălcescu | Stradă | str.Republicii | str.Constantin Dobrogeanu Gherea | M4 | unilateral | 590 | asfalt | 7 | 2 | 2 | beton | 7.5 | 32 | | 17 | | | | | | | 17 | | 17 | | 4 | 3 | 24 | 1.209 | |
| 212 | Nicolae Iorga | Stradă | str.Ecoului | str.Duiliu Zamfirescu | M4 | unilateral | 140 | asfalt | 7 | 2 | 4 | beton | 7.5 | 32 | | 5 | | | | | | 5 | | | 5 | | | 1 | 6 | 0.333 | |
| 213 | Nicolae Titulescu | Stradă | str.Nicolae Balcescu | str.Constantin Dobrogeanu Gherea | M5 | unilateral | 255 | asfalt | 7 | 2 | 2 | pavele | 7.5 | 30 | | | 10 | | | 10 | | | | | 10 | | 2 | 3 | 15 | 0.462 | |
| 214 | Nordului | Stradă | str.Mihai Eminescu | str.Frunzei | M5 | unilateral | 240 | pp | 6 | 2 | 1.5 | pavele | 7.5 | 30 | 9 | | | | | 9 | | | | | 9 | | 2 | 3 | 14 | 0.452 | |
| 215 | Oborul de vite | Stradă | str.Ion Neculce | str.Stalesti, str.Tisa | M5 | unilateral | 410 | asfalt | 7.5 | 2 | 3 | beton | 7.5 | 32 | | 14 | | | | | 14 | | | | 14 | | | 3 | 17 | 0.731 | |
| 216 | Odobești | Fundătură | str.Odobesti | lim.prop. | M6 | unilateral | 50 | pp | 4 | 1 | | | 7.5 | 35 | 2 | | | | 2 | | | | | | 2 | | | 1 | 3 | 0.083 | |
| 217 | Oituz | Stradă | str.Duiliu Zamfirescu | str.Republicii | M5 | unilateral | 375 | asfalt | 8 | 2 | 5 | beton | 7.5 | 32 | | 13 | | | | 13 | | | | | 13 | | 4 | 3 | 20 | 0.795 | |
| 218 | Oituz | Stradă | str.Greva de la Grivita | lim.prop. | M6 | unilateral | 115 | beton | 3.5 | 1 | 1 | beton | 6.5 | 35 | 4 | | | | 4 | | | | | | 4 | | 1 | 1 | 6 | 0.162 | |
| 219 | Ovidenia | Stradă | str.Tabacari | str.Contemporanul | M5 | unilateral | 200 | asfalt | 7 | 2 | 2.5 | pavel | 7.5 | 30 | | | 8 | | | 8 | | | | | 8 | | 2 | 2 | 12 | 0.380 | |

Situația propusă a sistemului de iluminat public din Municipiul Focșani

Anexa 2

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | Panduri | Stradă | str.Bahnei | str.Brailei | M4 | unilateral | 535 | beton | 7 | 2 | 2 | beton | 7,5 | 32 | | 18 | | | | | | 18 | | | 18 | | 6 | 6 | 30 | 1.526 | |
| 221 | Panduri | Stradă | str.Domei | str.Bahnei | M4 | unilateral | 405 | beton | 7 | 2 | 2 | beton | 7.5 | 32 | | 14 | | | | | | 14 | | | 14 | | 8 | 7 | 29 | 1.443 | |
| 222 | Panduri | Stradă | str.Panduri | al.Caminului, lim.prop. | M6 | unilateral | 275 | beton | 4 | 2 | | beton | 7 | 35 | 10 | | | | 10 | | | | | | 10 | | 2 | 3 | 15 | 0.407 | |
| 223 | Parc | Alee | str.Revolutiei | str.Capitan Florin Cretu | M6 | unilateral | 270 | asfalt | 7 | 2 | 2 | beton | 7 | 32 | | 9 | | | 9 | | | | | | 9 | | 2 | 3 | 14 | 0.380 | |
| 224 | Parc | Alee | str.Capitan Florin Cretu | Aleea Parc | M6 | unilateral | 125 | beton | 6 | 2 | 2 | beton | 7.5 | 32 | | 5 | | | 5 | | | | | | 5 | | | 2 | 7 | 0.192 | |
| 225 | Patriei | Stradă | str.Gheorghe Asachi | str.Gheorghe Asachi | M6 | unilateral | 330 | beton | 6 | 2 | 2 | beton | 7.5 | 32 | | 11 | | | 11 | | | | | | 11 | | 2 | 2 | 15 | 0.402 | |
| 226 | Păcii | Stradă | str.Podgoriei | str.Virtutii | M6 | unilateral | 285 | pp | 6 | 2 | | | 7.5 | 32 | | 10 | | | 10 | | | | | | 10 | | | 5 | 15 | 0.416 | |
| 227 | Pârâului | Stradă | str.Caisului | str.Sergiu Nicolaescu | M6 | unilateral | 125 | pp | 6 | 2 | | | 7.5 | 32 | | 5 | | | 5 | | | | | | 5 | | | 2 | 7 | 0.192 | |
| 228 | Penes Curcanul | Stradă | bd.Independentei | str.Piata Moldovei | M5 | unilateral | 140 | asfalt | 10 | 2 | 2 | pavele | 7.5 | 32 | | 5 | | | | | 5 | | | | 5 | | 4 | 4 | 13 | 0.519 | |
| 229 | Petre Liciu | Stradă | str.Lupeni | str.Lupeni | M5 | unilateral | 285 | asfalt | 6 | 2 | 1.5 | pavele/ beton | 7.5 | 30 | | 11 | | | | 11 | | | | | 11 | | 4 | 2 | 17 | 0.525 | |
| 230 | Petre Liciu zona B | Stradă | str.Plantelor | | M6 | unilateral | 220 | beton | 7 | 2 | 1.5 | beton | 7 | 32 | | 8 | | | 8 | | | | | | 8 | | 2 | 4 | 14 | 0.385 | |
| 231 | Petre Liciu zona B | Stradă | str.Lupeni | | M6 | unilateral | 230 | beton | 6.5 | 2 | 1.5 | beton | 7.5 | 32 | | 8 | | | 6 | | | | | | 8 | | 2 | 2 | 12 | 0.323 | |
| 232 | Petre Liciu zona B | Stradă | str.Petre Liciu | | M6 | unilateral | 95 | beton | 5 | 2 | 1.5 | beton | 7 | 32 | 4 | | | | 4 | | | | | | 4 | | | 1 | 5 | 0.135 | |
| 233 | Petre Maior | Stradă | str.Contemporanul | str.Crangului | M5 | unilateral | 125 | asfalt | 6.5 | 2 | 2 | pavele | 7.5 | 33 | | 5 | | | | | 5 | | | | 5 | | | 3 | 8 | 0.362 | |
| 234 | Petre Ștefu | Stradă | str.Razboieni | str.Fratiei, str.Carabus | M5 | unilateral | 150 | asfalt | 6 | 2 | 2 | pavele | 7.5 | 30 | 6 | | | | | 6 | | | | | 6 | | 2 | 2 | 10 | 0.319 | |
| 235 | Piata Obor | Stradă | str.Vrancei | str.Ion Neculce | M5 | unilateral | 150 | asfalt | 10.5 | 2 | 2.5 | beton | 8 | 30 | | | 6 | | | | 6 | | | | 6 | | 2 | 2 | 10 | 0.403 | |
| 236 | Piața Independenței | Stradă | str.Tudor Vladimirescu | str.Penes Curcanu | M5 | unilateral | 140 | asfalt | 10 | 2 | 2 | beton | 7.5 | 32 | | 5 | | | | | 5 | | | | 5 | | | 2 | 7 | 0.310 | |
| 237 | Piața Moldovei | Stradă | str.Greva de la Grivita | str.Tudor Vladimirescu | M5 | unilateral | 255 | asfalt | 7 | 2 | 4 | beton | 7.5 | 30 | | | 10 | | | 10 | | | | | 10 | | 2 | 3 | 15 | 0.482 | |
| 238 | Piața Unirii | Piață | bd.Unirii | | S3 | bilateral fata in fata | 100 | pavele | 30 | | | | 8.5 | 20 | 9 | | | | | | | | | 9 | 9 | | | | 9 | 0.726 | |
| 239 | Piața Victoriei | Stradă | str.Tineretii | str.Dinicu Golescu | M4 | unilateral | 390 | asfalt | 14 | 4 | 5 | beton | 7.8 | 30 | | | | 13 | | | | | | 13 | 13 | | | | 13 | 1.049 | |
| 240 | Pictor Grigorescu | Stradă | str.Panduri | str.Lupeni | M4 | unilateral | 440 | asfalt | 7 | 2 | 2 | beton | 7.5 | 27 | | 17 | | | | | | 17 | | | 17 | | 4 | 5 | 26 | 1.352 | |
| 241 | Pictor Grigorescu | Stradă | str.Panduri | str.Mitropolii Varlaam | M4 | unilateral | 200 | asfalt | 7 | 2 | 4 | beton | 7.5 | 32 | | 7 | | | | | | 7 | | | 7 | | 4 | 4 | 15 | 0.757 | |
| 242 | Pinului | Stradă | str.Ulmului | limita loc.ANL Sud | M6 | unilateral | 155 | pavele | 8 | 2 | | | 7 | 32 | | 6 | | | 6 | | | | | | 6 | | 4 | 2 | 12 | 0.323 | |
| 243 | Plantelor | Stradă | str.Vasile Parvan | str.Lupeni | M5 | unilateral | 385 | beton | 7 | 2 | 2 | beton | 7.5 | 30 | | | 15 | | | 15 | | | | | 15 | | 4 | 4 | 23 | 0.729 | |
| 244 | Plevnei | Stradă | str.Bucegi | bd.Brailei | M6 | unilateral | 900 | beton | 5/4 | 2 | 1.5 | beton | 7 | 32 | 29 | | | | 29 | | | | | | 29 | | 4 | 5 | 38 | 1.018 | |
| 245 | Plopi | Stradă | str.Ion Neculce | str.Viilor | M5 | unilateral | 235 | pp | 7 | 2 | 1 | pp | 7.5 | 30 | | 9 | | | | 9 | | | | | 9 | | | 3 | 12 | 0.399 | |
| 246 | Podgoriei | Stradă | str.Vrancei | str.Razoare | M5 | unilateral | 350 | pp | 8 | 2 | | | 7.5 | 33 | | 12 | | | | | 12 | | | | 12 | | 2 | 5 | 19 | 0.606 | |
| 247 | Poienița | Stradă | str.Lupeni | str.Bistrita | M5 | unilateral | 195 | asfalt | 7 | 2 | 1.5 | pavele | 7.5 | 30 | | | 8 | | | 8 | | | | | 8 | | 4 | 3 | 15 | 0.473 | |
| 248 | Poienița | Stradă | str.Bistrita | str.Alexandru Golescu | M5 | unilateral | 150 | asfalt | 7 | 2 | 1.5 | pavele | 7.5 | 30 | | | 6 | | | 6 | | | | | 6 | | 2 | 2 | 10 | 0.319 | |
| 249 | Poet Dumitru Pricop | Stradă | str.Ciresului | | M6 | unilateral | 310 | pp | 6 | 2 | | | 7.5 | 32 | | 11 | | | 11 | | | | | | 11 | | | 2 | 13 | 0.350 | |
| 250 | Poet Niculuta Teodor | Stradă | str.gen.Gh. Magheru | str.arh. Ion Mincu | M5 | unilateral | 140 | asfalt | 7 | 2 | 3 | beton | 7.5 | 32 | | 5 | | | | | 5 | | | | 5 | | 2 | 1 | 8 | 0.310 | |
| 251 | Poligonului | Stradă | str.Marasesti | lim.prop. | M6 | unilateral | 540 | pp | 7 | 2 | | | 7 | 32 | | 18 | | | 18 | | | | | | 18 | | 2 | 1 | 21 | 0.555 | |
| 252 | Popa Șapcă | Stradă | str.Cotesti | str.Unirea Principatelor | M5 | unilateral | 410 | asfalt | 7 | 2 | 2.5 | beton | 7.5 | 30 | | | 15 | | | 15 | | | | | 15 | | 4 | 6 | 25 | 0.811 | |
| 253 | Prodeal | Stradă | str.Sf.A. Grigore Ionescu | str.Constantin Dobrogeanu Gherea | M5 | unilateral | 300 | asfalt | 6 | 2 | 2.5 | pavele | 7.5 | 30 | 11 | | | | | 11 | | | | | 11 | | | 5 | 16 | 0.543 | |
| 254 | Primăverii | Fundătură | str.Ana Ipatescu | lim.prop. | M6 | unilateral | 75 | asfalt | 6 | 2 | 1.5 | pavele | 7.5 | 32 | | 3 | | | 3 | | | | | | 3 | | | 1 | 4 | 0.109 | |
| 255 | Prof. Constantin Stere | Stradă | str.Odobesti | bd.Independentei | M4 | unilateral | 670 | asfalt | 7.5 | 2 | 1.5 | beton | 7.5 | 32 | | | 22 | | | | | 22 | | | 22 | | 4 | 7 | 33 | 1.757 | |
| 256 | Prof. Dimitrie Calan | Stradă | bd.Garii | str.Tabacari | M5 | unilateral | 275 | asfalt | 6.5 | 2 | 1.5 | beton | 7.5 | 30 | | 10 | | | | 10 | | | | | 10 | | 4 | 4 | 18 | 0.576 | |
| 257 | Prosperității | Stradă | str.Mare a Unirii | str.Nordului | M6 | unilateral | 110 | pp | 6 | 2 | | | 7.5 | 35 | | 4 | | | 4 | | | | | | 4 | | 2 | 2 | 8 | 0.219 | |
| 258 | Prosperității | Stradă | str.Fraternitatii | | M6 | unilateral | 35 | pp | 4 | 1 | | | 7 | 35 | 2 | | | | 2 | | | | | | 2 | | | 1 | 3 | 0.083 | |
| 259 | Prunului | Stradă | str.Ciresului | lim.prop. | M6 | unilateral | 485 | pp | 6 | | | | 7.5 | 32 | | 16 | | | 16 | | | | | | 16 | | | 2 | 18 | 0.481 | |
| 260 | Putnei | Stradă | str.Gheorghe Magheru | str.arh. Ion Mincu | M6 | unilateral | 185 | asfalt | 7 | 2 | 2 | beton | 7 | 32 | | 7 | | | 7 | | | | | | 7 | | | 2 | 9 | 0.245 | |
| 261 | Rarău | Stradă | str.Domei | lim.prop. | M6 | unilateral | 195 | asfalt | 6 | 2 | 1.5 | beton | 7.5 | 32 | | 7 | | | 7 | | | | | | 7 | | | 2 | 9 | 0.245 | |
| 262 | Rarău | Stradă | str.Domei | lim.prop. | M6 | unilateral | 190 | asfalt | 6 | 2 | 1.5 | beton | 7.5 | 32 | | 7 | | | 7 | | | | | | 7 | | 2 | 3 | 12 | 0.328 | |
| 263 | Rarău | Stradă | str.Domei | str.Domei | M6 | unilateral | 215 | asfalt | 6 | 2 | 1.5 | beton | 7.5 | 32 | | 7 | | | 7 | | | | | | 7 | | | 2 | 9 | 0.245 | |
| 264 | Răsăritului | Stradă | str.Magura | str.Alexandru Golescu | M5 | unilateral | 240 | asfalt | 7 | 2 | 2 | beton | 7.5 | 30 | | | 9 | | | 9 | | | | | 9 | | 2 | 1 | 12 | 0.370 | |
| 265 | Războieni | Stradă | str.Gheorghe Asachi | str.sll. Tanasescu Dumitru | M4 | unilateral | 595 | asfalt | 7 | 2 | 3 | beton | 7.5 | 32 | | 20 | | | | | | 20 | | | 20 | | 8 | 10 | 38 | 1.972 | |
| 266 | Răzoare | Stradă | str.Virtutii | str.Podgoriei | M5 | unilateral | 205 | pp | 7 | 2 | | | 7.5 | 30 | | | 8 | | | 8 | | | | | 8 | | | 3 | 11 | 0.369 | |
| 267 | Renașterii | Stradă | str.Gheorghe Potop | str.Stefan cel Mare | M4 | unilateral | 350 | asfalt | 7 | 2 | 2 | beton | 7.5 | 32 | | 12 | | | | | | 12 | | | 12 | | 4 | 5 | 21 | 1.090 | |
| 268 | Renașterii | Fundătură | str.Renasterii | lim.prop. | M6 | unilateral | 35 | pp | 4 | 1 | | | 7.5 | 35 | 2 | | | | 2 | | | | | | 2 | | | 1 | 3 | 0.083 | |
| 269 | Republicii | Stradă | bd.Garii | str.Moldova | M3 | bilateral fata in fata | 1020 | asfalt | 14 | 4 | 4 | pavele | 8.5 | 30 | | | 70 | | | | | 70 | | | 70 | | 12 | 13 | 95 | 4.906 | 10 |
| 270 | Revoluției | Stradă | bd.Bucuresti | Calea Munteniei | M5 | unilateral | 920 | asfalt | 7 | 2 | 2 | beton | 7.5 | 32 | | | 30 | | | | 30 | | | | 30 | | 14 | 13 | 57 | 2.277 | 30 |
| 271 | Rodnei | Stradă | str.Cotesti | str.Tabacari | M5 | unilateral | 430 | asfalt | 7 | 2 | 2 | beton | 7.5 | 30 | | | 15 | | | 15 | | | | | 15 | | 4 | 6 | 25 | 0.811 | |
| 272 | Rovine | Stradă | str.Vrancei | str.Zabala | M5 | unilateral | 1050 | pp | 5 | 2 | | | 7.5 | 30 | 36 | | | | | 36 | | | | | 36 | | 1 | 7 | 44 | 1.418 | |
| 273 | Salcâmului | Stradă | str.Cuza Voda | lim.prop. | M6 | | 325 | pp | 5 | 2 | | | 7.5 | 32 | 11 | | | | 11 | | | | | | 11 | | | 1 | 12 | 0.319 | |
| 274 | Săgeții | Stradă | str.Ion Neculce | str.Marasesti | M6 | unilateral | 225 | asfalt | 7 | 2 | 2 | pavele | 7 | 32 | | 8 | | | 8 | | | | | | 8 | | 2 | 3 | 13 | 0.354 | |
| 275 | Scarlat Tirnăvitu | Stradă | bd.Independentei | str.Mare a Unirii | M4 | unilateral | 260 | asfalt | 7 | 2 | 4 | beton | 7.5 | 32 | | 9 | | | | | | 9 | | | 9 | | 4 | 3 | 16 | 0.790 | |
| 276 | Sergiu Nicolaescu | Stradă | str.Ciresului | str.Mircea Diaconu | M6 | unilateral | 215 | PP | 6 | 2 | | | 7.5 | 32 | | 8 | | | 8 | | | | | | 8 | | | 2 | 10 | 0.271 | |
| 277 | Simion Barnutiu | Stradă | str.Republicii | bd.Dimitrie Cantemir | M4 | unilateral | 225 | asfalt | 7 | 2 | 4 | pavele | 7.5 | 32 | | 8 | | | | | | 8 | | | 8 | | 6 | 2 | 16 | 0.719 | |
| 278 | Simion Mehedinți | Stradă | str.Tabacari | str.sll. Tanasescu Dumitru | M5 | unilateral | 285 | asfalt | 7 | 2 | 2 | pavele | 7.5 | 30 | | | 11 | | | 11 | | | | | 11 | | 2 | 3 | 16 | 0.513 | |
| 279 | Siretului | Stradă | str.Lupeni | str.Bistrita | M5 | unilateral | 240 | asfalt | 7 | 2 | 1.5 | pavele | 7.5 | 30 | | | 9 | | | 9 | | | | | 9 | | 4 | 3 | 16 | 0.504 | |
| 280 | Slt. Al. Grigore Ionescu | Stradă | bd.Garii | str.Crisana | M5 | unilateral | 350 | asfalt | 6.5 | 2 | 2.5 | pavele | 7.5 | 30 | | 13 | | | | 13 | | | | | 13 | | 2 | 4 | 19 | 0.616 | |
| 281 | Slt. Gh. Potop | Stradă | str.Tabacari | str.Avantului | M5 | unilateral | 240 | asfalt | 5.7 | 2 | 2 | beton | 7.5 | 30 | 9 | | | | | 9 | | | | | 9 | | 2 | 5 | 16 | 0.534 | |
| 282 | Slt. Gh. Potop | Stradă | str.Avantului | str.Ghinea Dorinel | M5 | unilateral | 205 | asfalt | 5.7 | 2 | 2 | beton | 7.5 | 30 | 8 | | | | | 8 | | | | | 8 | | 1 | 5 | 14 | 0.477 | |
| 283 | Slt. Gh. Potop | Fundătură | str.Slt. Gheorghe Potop | lim.prop. | M6 | unilateral | 50 | asfalt | 4 | 1 | | | 7.5 | 35 | 3 | | | | 3 | | | | | | 3 | | | 1 | 4 | 0.109 | |
| 284 | Slt. Gh. Tatulescu | Stradă | str.Constantin Dobrogeanu Gherea | str.Toader Tardea | M5 | unilateral | 240 | asfalt | 6.5 | 2 | 1.5 | beton | 7.5 | 30 | | 9 | | | | 9 | | | | | 9 | | 2 | 4 | 15 | 0.493 | |
| 285 | Slt. Tănăsescu Dumitru | Stradă | str.G. Lunginescu | str.Simion Mehedinti | M5 | unilateral | 265 | asfalt | 7 | 2 | 3 | beton | 7.5 | 30 | | | 10 | | | 10 | | | | | 10 | | 2 | 2 | 14 | 0.441 | |
| 286 | Slt. Varvarici Doru | Stradă | str.Targului | str.Razoare | M6 | unilateral | 280 | pp | 7 | 2 | | | 7 | 32 | | 10 | | | 10 | | | | | | 10 | | | 4 | 14 | 0.385 | |
| 287 | Slt. Vasile Tigoianu | Stradă | str.Bujor | str.Ion Luca Caragiale | M5 | unilateral | 185 | asfalt | 6 | 2 | 2 | pavele | 7.5 | 30 | 7 | | | | | 7 | | | | | 7 | | | 2 | 9 | 0.297 | |
| 288 | Soveja | Stradă | str.Constructorului | str.Col.N. Vasilescu | M6 | unilateral | 315 | pp | 7 | 2 | | | 7 | 32 | | 11 | | | 11 | | | | | | 11 | | 2 | 2 | 15 | 0.402 | |
| 289 | Stadionului | Alee | bd.Bucuresti | Al.Sudului | M5 | unilateral | 515 | asfalt | 7 | 2 | 2 | beton | 8 | 30 | | | 18 | | | | | 18 | | | 18 | | 4 | 5 | 27 | 1.404 | |
| 290 | Stadionului | Alee | | str.Constructorului | M6 | unilateral | 120 | asfalt | 6 | 2 | 1.5 | beton | 7.5 | 30 | | | 5 | | | | | | | | 5 | | | 2 | 7 | 0.192 | |
| 291 | Stăleşti | Fundătură | str.Stalesii | lim.prop. | M6 | unilateral | 220 | pp | 5 | 2 | | | 7.5 | 30 | 8 | | | | 8 | | | | | | 8 | | | 2 | 10 | 0.271 | |
| 292 | Stăleşti | Stradă | str.Oborul de Vite | str.Rovine | M5 | unilateral | 600 | pp | 6 | 2 | | | 7.5 | 30 | 21 | | | | | 21 | | | | | 21 | | | 5 | 26 | 0.850 | |
| 293 | Stupilor | Stradă | str.Carabus | str.Gheorghe Asachi | M5 | unilateral | 120 | asfalt | 6.5 | 2 | 2 | pavele | 7.5 | 30 | | 5 | | | | 5 | | | | | 5 | | | 2 | 7 | 0.236 | |
| 294 | Sudului | Alee | E85 | Al.Stadionului | M6 | unilateral | 485 | pp | 6 | 2 | | | 7.5 | 32 | | 16 | | | 16 | | | | | | 16 | | 4 | 2 | 22 | 0.585 | |
| 295 | Surăii | Stradă | str.Magura | lim.prop. | M6 | unilateral | 275 | pp | 5 | 2 | | | 7.5 | 32 | | 10 | | | 10 | | | | | | 10 | | | 1 | 11 | 0.293 | |
| 296 | Surăii | Stradă | str.Magura | lim.prop. | M6 | unilateral | 280 | pp | 6 | 2 | | | 7.5 | 32 | | 10 | | | 10 | | | | | | 10 | | | 1 | 11 | 0.293 | |
| 297 | Surăii | Stradă | str.Magura | lim.prop. | M6 | unilateral | 445 | pp | 6 | 2 | | | 7.5 | 32 | | 15 | | | 15 | | | | | | 15 | | | 1 | 16 | 0.424 | |
| 298 | Surăii | Stradă | str.Magura | lim.prop. | M6 | unilateral | 290 | pp | 6 | | | | 7.5 | 32 | | 10 | | | 10 | | | | | | 10 | | | 1 | 11 | 0.293 | |
| 299 | Surăii | Stradă | str.Magura | lim.prop. | M6 | unilateral | 410 | pp | 6 | | | | 7.5 | 32 | | 14 | | | 14 | | | | | | 14 | | | 1 | 15 | 0.398 | |
| 300 | Surăii | Stradă | str.Magura | lim.prop. | M6 | unilateral | 540 | pp | 5 | 2 | | | 7.5 | 32 | | 18 | | | 18 | | | | | | 18 | | | 1 | 19 | 0.502 | |
| 301 | Școlii | Alee | str.Barsei | str.Magazia Garii | M6 | unilateral | 460 | beton | 4 | 1 | 1 | beton | 7 | 35 | 15 | | | | 15 | | | | | | 15 | | 2 | 5 | 22 | 0.599 | |
| 302 | Ștefan cel Mare | Stradă | bd.Garii | bd.Unirii | M4 | unilateral | 255 | asfalt | 7 | 2 | 3 | pavele | 7.5 | 27 | | 10 | | | | | | 10 | | | 10 | | 2 | 3 | 15 | 0.790 | |

DOCUMENT STRATEGIC INTEGRAT PRIVIND MĂSURILE DE CREȘTERE A EFICIENȚEI PENTRU SISTEMUL DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL FOCȘANI

Situația propusă a sistemului de iluminat public din Municipiul Focșani

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | Ștefan cel Mare | Stradă | bd.Garii | bd.Unirii | M4 | unilateral | 180 | asfalt | 10 | 2 | 3 | pavele | 7.5 | 34 | | 6 | | | | | | | 6 | | 6 | | 4 | 4 | 14 | 0.857 | |
| 304 | Ștefan cel Mare | Stradă | bd.Unirii | str.Eroilor | M4 | unilateral | 215 | asfalt | 8 | 2 | 5 | beton | 7.5 | 27 | | 8 | | | | | | 8 | | | 8 | | 2 | 4 | 14 | 0.757 | |
| 305 | Ștefan cel Mare | Stradă | str.Stefan cel Mare | str.Mare a Unirii | M6 | unilateral | 285 | asfalt | 8 | 2 | | | 7 | 32 | | 10 | | | 10 | | | | | | 10 | | | 2 | 12 | 0.320 | |
| 306 | Tăbăcari | Stradă | str.Razboieni | bd.Garii | M4 | unilateral | 720 | asfalt | 8 | 2 | 2 | pavele | 7.5 | 30 | | 25 | | | | | | 25 | | | 25 | | 10 | 13 | 48 | 2.500 | |
| 307 | Teiului | Stradă | str.Stefan cel Mare | str.Renasterii | M6 | unilateral | 305 | asfalt | 3 | 1 | | | 6.5 | 35 | 10 | | | | 10 | | | | | | 10 | | 1 | 4 | 15 | 0.411 | |
| 308 | Timiș | Stradă | str.Predeal | bd.Garii | M5 | unilateral | 360 | asfalt | 6 | 2 | 1.5 | beton | 7.5 | 33 | 13 | | | | | 13 | | | | | 13 | | 2 | 2 | 17 | 0.534 | |
| 309 | Timotei Cipariu | Stradă | str.Unirea Principatelor | str.Campului | M4 | unilateral | 335 | asfalt | 7 | 2 | 4 | beton | 8 | 32 | | 12 | | | | | | | 12 | | 12 | | 4 | 4 | 20 | 1.287 | |
| 310 | Timotei Cipariu | Stradă | str.Piata Victoriei | lim.prop. | M6 | unilateral | 230 | asfalt | 6 | 2 | 2 | beton | 7.5 | 32 | | 8 | | | 8 | | | | | | 8 | | 2 | 1 | 11 | 0.293 | |
| 311 | Tineretii | Stradă | bd.Unirii | str.Piata Victoriei | M4 | unilateral | 220 | asfalt | 10 | 2 | 4 | beton | 7.5 | 30 | | 8 | | | | | | 8 | | | 8 | | 4 | 3 | 15 | 0.738 | |
| 312 | Tineretii | Stradă | str.Tineretii | lim.prop. | M6 | unilateral | 195 | asfalt | 6 | 2 | | | 7.5 | 32 | | 7 | | | 7 | | | | | | 7 | | | 1 | 8 | 0.214 | |
| 313 | Tisa | Stradă | str.Oborul de Vite | lim.prop. | M5 | unilateral | 860 | pp | 7 | 2 | | | 7.5 | 30 | | | 30 | | | 30 | | | | | 30 | | | 3 | 33 | 1.044 | |
| 314 | Tisa | Stradă | str.Oborul de Vite | str.Rovine | M6 | unilateral | 345 | pp | 6 | 2 | | | 7.5 | 32 | | 12 | | | 12 | | | | | | 12 | | | 4 | 16 | 0.437 | |
| 315 | Tirgului | Stradă | str.Virtutii | str.Podgoriei | M6 | unilateral | 205 | pp | 8 | 2 | | | 7 | 32 | | 8 | | | 8 | | | | | | 8 | | | 5 | 13 | 0.363 | |
| 316 | Toader Tirdea | Stradă | str.Crisana | str.Cernei | M5 | unilateral | 290 | pp | 7 | 2 | 2 | beton | 7.5 | 30 | | | 11 | | | 11 | | | | | 11 | | 2 | 2 | 15 | 0.472 | |
| 317 | Transilvaniei | Stradă | str.Cetatea Craciuna | str.Cotesti | M6 | unilateral | 175 | pp | 6 | 2 | 1.5 | beton | 7.5 | 32 | | 7 | | | 7 | | | | | | 7 | | | 1 | 8 | 0.214 | |
| 318 | Triumfului | Stradă | str.Sagetii | str.Viilor | M6 | unilateral | 235 | asfalt | 6 | 2 | 2 | pavele | 7.5 | 32 | | 8 | | | 8 | | | | | | 8 | | | 3 | 11 | 0.302 | |
| 319 | Trotuș | Stradă | str.Bucegi | str.Mitropolit Varlaam | M5 | unilateral | 255 | pp | 7 | 2 | 1.5 | beton | 7.5 | 30 | | | 10 | | | 10 | | | | | 10 | | 2 | 2 | 14 | 0.441 | |
| 320 | Trotuș | Stradă | str.Constitutiei | str.1 Decembrie 1918 | M6 | unilateral | 100 | beton | 7 | 2 | 2 | beton | 7 | 30 | | | 4 | | | 4 | | | | | 4 | | 4 | 2 | 10 | 0.310 | |
| 321 | Tudor Vladimirescu | Stradă | str.Piata Independentei | str.Mare a Unirii | M5 | unilateral | 170 | asfalt | 7 | 2 | 4 | beton | 7.5 | 30 | | | 7 | | | 7 | | | | | 7 | | 2 | 6 | 15 | 0.513 | |
| 322 | Tudor Vladimirescu | Stradă | str.Piata Independentei | str.Mare a Unirii | M5 | bilateral fata in fata | 140 | beton | 22 | | | | 7.5 | 30 | | 12 | | | | 12 | | | | | 12 | | | 1 | 13 | 0.409 | |
| 323 | Tudor Vladimirescu | Alee | str.Piata Independentei | lim.prop. | M6 | unilateral | 95 | asfalt | 4 | 1 | 2 | beton | 7.5 | 35 | 4 | | | | 4 | | | | | | 4 | | | 1 | 5 | 0.136 | |
| 324 | Tudor Vladimirescu | Stradă | str.Tudor Vladimirescu | lim.prop. | M6 | unilateral | 220 | asfalt | 8 | 2 | 2.5 | beton | 7 | 32 | | 8 | | | 8 | | | | | | 8 | | | 2 | 10 | 0.271 | |
| 325 | Ulmului | Stradă | bd.Bucuresti | Calea Muntenlei | M5 | unilateral | 265 | pavele | 7 | 2 | 3 | pavele | 7.5 | 30 | | | 10 | | | 10 | | | | | 10 | | 4 | 4 | 18 | 0.576 | |
| 326 | Unirea Principatelor | Stradă | str.Cotesti | str.Timotei Cipariu | M4 | unilateral | 450 | asfalt | 8 | 2 | 4 | beton | 8 | 32 | | 15 | | | | | | 15 | | | 15 | | 8 | 7 | 30 | 1.495 | 15 |
| 327 | Unirea Principatelor | Stradă | str.Timotei Cipariu | bd.Unirii | M4 | bilateral alternant | 465 | asfalt | 14.5 | 4 | 4 | beton | 8 | 32 | | 31 | | | | | | 31 | | | 31 | | 4 | 3 | 38 | 1.941 | |
| 328 | Vasile Pirvan | Stradă | str.Panduri | str.Plantelor | M5 | unilateral | 215 | beton | 7 | 2 | 2 | beton | 7.5 | 30 | | | 8 | | | 8 | | | | | 8 | | 2 | 3 | 13 | 0.421 | |
| 329 | Vămii | Stradă | str.Erolior | lim.prop. | M6 | unilateral | 180 | asfalt | 4 | 1 | | | 7 | 35 | 7 | | | | 7 | | | | | | 7 | | | 1 | 8 | 0.214 | |
| 330 | Verde | Stradă | str.Calea Moldovei, drum exploatare | lim.prop. | M6 | unilateral | 380 | | 6 | 2 | | | 7.5 | 35 | | 12 | | | 12 | | | | | | 12 | | | 1 | 13 | 0.345 | |
| 331 | Viilor | Stradă | str.Tisa | str.Marasesti | M5 | unilateral | 735 | asfalt | 7 | 2 | 2.5 | beton | 7.5 | 30 | | | 26 | | | 26 | | | | | 26 | | 2 | 6 | 34 | 1.097 | |
| 332 | Virtuții | Stradă | str.Vrancei | str.Razoare | M5 | unilateral | 380 | pp | 7 | 2 | | | 7.5 | 30 | | | 14 | | | 14 | | | | | 14 | | 2 | 5 | 21 | 0.687 | |
| 333 | Vîlcele | Stradă | str.Anghel Saligny | str.prof. Gheorghe Longinescu | M4 | unilateral | 295 | asfalt | 7 | 2 | 2.5 | beton | 7 | 28 | | | 12 | | | | | 12 | | | 12 | | 4 | 3 | 19 | 0.947 | 12 |
| 334 | Vîlcele | Stradă | str.prof. Gheorghe Longinescu | str.Vlad Tepes | M4 | unilateral | 975 | asfalt | 9 | 2 | 2 | pavele | 7 | 28 | | | 36 | | | | | 36 | | | 36 | | 8 | 8 | 52 | 2.665 | |
| 335 | Vîlcele | Fundătură | str.Valcele | lim.prop. | M6 | unilateral | 685 | asfalt | 7 | 2 | 1.5 | beton | 7 | 32 | | 22 | | | 22 | | | | | | 22 | | | 1 | 23 | 0.607 | |
| 336 | Vîlcele | Fundătură | str.Valcele | lim.prop. | M6 | unilateral | 130 | pp | 5 | 2 | | | 7 | 32 | 5 | | | | 5 | | | | | | 5 | | | 1 | 6 | 0.162 | |
| 337 | Vlad Țepeș | Stradă | str.Valcele | DJ205S | M5 | unilateral | 2230 | asfalt | 7 | 2 | 3.5 | beton | 7.5 | 30 | | 75 | | | | 75 | | | | | 75 | | | 8 | 83 | 2.631 | |
| 338 | Vlad Țepeș - strada adiacenta 1 | Stradă | str.Vlad Tepes | lim.prop. | M6 | unilateral | 155 | pp | 4 | 1 | | | 7.5 | 35 | 5 | | | | 5 | | | | | | 5 | | | 1 | 6 | 0.162 | |
| 339 | Vlad Țepeș - strada adiacenta 2 | Stradă | str.Vlad Tepes | lim.prop. | M6 | unilateral | 240 | pp | 5 | 2 | | | 7.5 | 35 | 9 | | | | 9 | | | | | | 9 | | | 1 | 10 | 0.267 | |
| 340 | Vlad Țepeș - strada adiacenta 3 | Stradă | str.Vlad Tepes | lim.prop. | M6 | unilateral | 80 | pp | 6 | 2 | | | 7.5 | 32 | | 3 | | | 3 | | | | | | 3 | | | 1 | 4 | 0.109 | |
| 341 | Vlad Țepeș - strada adiacenta 4 | Stradă | str.Vlad Tepes | str.Vlad Tepes | M6 | unilateral | 680 | pp | 6 | 2 | | | 7.5 | 32 | | 22 | | | 22 | | | | | | 22 | | | 2 | 24 | 0.638 | |
| 342 | Vlad Țepeș - strada adiacenta 5 | Stradă | str.Vlad Tepes | lim.prop. | M6 | unilateral | 335 | pp | 5 | 2 | | | 7.5 | 35 | 11 | | | | 11 | | | | | | 11 | | | 2 | 13 | 0.350 | |
| 343 | Vlad Țepeș - strada adiacenta 6 | Stradă | str.Vlad Tepes | lim.prop. | M6 | unilateral | 325 | pp | 4 | 2 | | | 7.5 | 35 | 10 | | | | 10 | | | | | | 10 | | | 2 | 12 | 0.323 | |
| 344 | Vlad Țepeș - strada adiacenta 7 | Stradă | str.Vlad Tepes | lim.prop. | M6 | unilateral | 320 | pp | 6 | 2 | | | 7.5 | 32 | | 11 | | | 11 | | | | | | 11 | | | 2 | 13 | 0.350 | |
| 345 | Vlad Țepeș - strada adiacenta 8 | Stradă | str.Vlad Tepes | lim.prop. | M6 | unilateral | 310 | pp | 6 | 2 | | | 7.5 | 32 | | 11 | | | 11 | | | | | | 11 | | | 2 | 13 | 0.350 | |
| 346 | Vrancei | Stradă | str.Marasesti | DN2D | M4 | bilateral fata in fata | 285 | asfalt | 12 | 2 | 7 | beton | 7.5 | 27 | | 22 | | | | | | 22 | | | 22 | | 2 | 2 | 26 | 1.346 | |
| 347 | Vrancei | Stradă | str.Marasesti | DN2D | M4 | unilateral | 1595 | asfalt | 8 | 2 | 3 | beton | 7.5 | 27 | | 60 | | | | | | 60 | | | 60 | | 6 | 9 | 75 | 3.940 | |
| 348 | Vrîncioaia | Stradă | str.Zorilor | str.capitan Stoenescu Comeliu, str.Anghel Saligny | M5 | unilateral | 315 | pp | 6 | 2 | 1.5 | beton | 7.5 | 30 | 12 | | | | | 12 | | | | | 12 | | 2 | 3 | 17 | 0.544 | |
| 349 | Zăbala | Stradă | str.Stalesti | lim.adm. | M5 | unilateral | 1660 | pp | 6 | 2 | | | 7.5 | 33 | | 51 | | | | | | 51 | | | 51 | | | 12 | 63 | 2.719 | |
| 350 | Zăbrăuț | Stradă | str.Vrancei | str.Zabala | M5 | unilateral | 385 | pp | 5 | 2 | | | 7.5 | 30 | 14 | | | | | 14 | | | | | 14 | | 1 | 3 | 18 | 0.579 | |
| 351 | Zbolna | Stradă | str.Virtutii | str.Podgoriei | M6 | unilateral | 205 | pp | 6 | 2 | | | 7.5 | 32 | | 8 | | | 8 | | | | | | 8 | | | 5 | 13 | 0.363 | |
| 352 | Zorilor | Stradă | str.Anghel Saligny | str.Piata Victoriei | M4 | unilateral | 180 | asfalt | 6.5 | 2 | 1.5 | beton | 7.5 | 32 | | 7 | | | | | | 7 | | | 7 | | 4 | 4 | 15 | 0.757 | |
| 353 | 1 Decembrie | Stradă | str.Brailei | bd.Unirii | | | | | 830 ml | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 |
| 354 | Anghel Saligni | Stradă | bd.Bucuresti | str.Colesti | | | | | 1160 ml | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 |
| 355 | Bârsei | Stradă | bd.Garii | str.Bicaz | | | | | 570 ml | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
| 356 | Bicaz | Stradă | str.Barsei | str.Odobesti | | | | | 455 ml | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 |
| 357 | Brăilei | Stradă | str.Gheoghe Pastia | Calea Moldovei | | | | | 1300 ml | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
| 358 | Longinescu | Stradă | str.Valcele | bd.Garii | | | | | 845 ml | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 |
| 359 | Mărășești | Stradă | str.Odobesti | str.Cuza Voda | | | | | 1520 ml | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 82 |
| 360 | Odobești | Stradă | str.Bicaz | str.Marasesti | | | | | 640 ml | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 |
| **Localitatea componentă a municipiului: Mândrești-Munteni** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Bălții | Stradă | str.Lacramioarei | str.Izvor | M5 | unilateral | 500 | pp | 7 | 2 | | | 7.5 | 32 | | | 17 | | | | | 17 | | | 17 | | | 6 | 23 | 1.011 | 17 |
| 2 | Bălții | Stradă | str.Izvor | lim.adm. | M6 | unilateral | 280 | pp | 7 | 2 | | | 7 | 32 | | 10 | | | 10 | | | | | | 10 | | | 1 | 11 | 0.293 | |
| 3 | Berzei | Stradă | str.Lacramioarei | str.Baltii | M6 | unilateral | 185 | pp | 6 | 2 | 2 | | 7.5 | 32 | | 7 | | | 7 | | | | | | 7 | | | 2 | 9 | 0.245 | |
| 4 | Drumușor | Stradă | str.Lacramioarei | DN23 | M6 | unilateral | 750 | pp | 6 | 2 | 2 | | 7.5 | 32 | | 24 | | | 24 | | | | | | 24 | | | 9 | 33 | 0.905 | |
| 5 | Dumbrava | Stradă | str.Baltii | lim.prop. | M6 | unilateral | 280 | pp | 6 | 2 | 2 | | 7.5 | 32 | | 10 | | | 10 | | | | | | 10 | | | 1 | 11 | 0.293 | |
| 6 | Eternității | Stradă | str.Lacramioarei, DJ205P | lim.prop. | M5 | unilateral | 340 | pp | 7 | 2 | | | 7.5 | 32 | | | 12 | | | | | 12 | | | 12 | | | 3 | 15 | 0.649 | |
| 7 | Galați | Șosea | DN23 | str.Lacramioarei, DJ205P | M5 | unilateral | 1925 | asfalt | 6 | 2 | | | 7.5 | 32 | | 61 | | | | | | 61 | | | 61 | | 6 | 5 | 72 | 2.920 | |
| 8 | Islaz | Stradă | str.Luceafarului | lim.prop. | M6 | unilateral | 180 | pp | 6 | 2 | 2 | | 7.5 | 32 | | 7 | | | 7 | | | | | | 7 | | | 1 | 6 | 0.214 | |
| 9 | Izvor | Stradă | str.Balta | DJ205P | M5 | unilateral | 265 | pp | 7 | 2 | | | 7.5 | 32 | | | 9 | | | | | 9 | | | 9 | | | 1 | 10 | 0.421 | 9 |
| 10 | Izvor | Stradă | str.Baltii | str.Lacramioarei | M6 | unilateral | 645 | pp | 7 | 2 | | | 7 | 32 | | 21 | | | 21 | | | | | | 21 | | | 2 | 23 | 0.612 | |
| 11 | Lăcrămioarei | Stradă | str.Liliacului | str.Baltii | M5 | unilateral | 410 | pp | 7 | 2 | | | 7.5 | 32 | | | 14 | | | 14 | | 14 | | | 14 | | | 2 | 16 | 0.679 | 14 |

Situația propusă a sistemului de iluminat public din Municipiul Focșani

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Lăcrămioarei | Stradă | str.Liliacului | DN23 | M6 | unilateral | 1045 | pp | 7 | 2 | | | 7 | 32 | | 31 | | | 34 | | | | | | 34 | | | 7 | 41 | 1.106 | |
| 13 | Liliacului | Stradă | str.Luceafarului | str.Lacramioarei, DJ205P | M6 | unilateral | 205 | pp | 7 | 2 | | | 7 | 32 | | 7 | | | 7 | | | | | | 7 | | | 2 | 9 | 0.245 | 7 |
| 15 | Liliacului | Stradă | str.Luceafarului | DN23 | M6 | unilateral | 480 | pp | 6 | 2 | | | 7.5 | 32 | | 16 | | | 16 | | | | | | 16 | | | 2 | 18 | 0.481 | |
| 16 | Luceafărului | Stradă | DN23 | str.Liliacului | M5 | unilateral | 560 | pp | 7 | 2 | | | 7.5 | 31 | | 19 | | | | | 19 | | | | 19 | | | 7 | 26 | 1.145 | 19 |
| 17 | Luminiței | Stradă | lim.prop. | lim.prop. | M6 | unilateral | 500 | pp | 6 | 2 | 2 | | 7.5 | 32 | | 17 | | | 17 | | | | | | 17 | | | 2 | 19 | 0.507 | |
| 18 | Sălcioarei | Stradă | str.Baltii | lim.prop. | M6 | unilateral | 120 | pp | 6 | 2 | 2 | | 7.5 | 32 | | 5 | | | 5 | | | | | | 5 | | | 1 | 6 | 0.162 | |
| 19 | Toporași | Stradă | str.Lacramioarei | str.Baltii | M6 | unilateral | 140 | pp | 6 | 2 | 2 | | 7.5 | 32 | | 5 | | | 5 | | | | | | 5 | | | 2 | 7 | 0.192 | |
| 20 | Trandafirilor | Stradă | DN23 | lim.prop. | M6 | unilateral | 630 | pp | 6 | 2 | 2 | | 7.5 | 32 | | 21 | | | 21 | | | | | | 21 | | | 2 | 23 | 0.612 | |
| 21 | Spate Penitenciar | Strada | Str. Eternitatii | lim.prop. | M6 | unilateral | 870 | pp | 6 | 2 | 2 | | 7.5 | 32 | | 28 | | | 28 | | | | | | 28 | | | 1 | 29 | 0.764 | |
| 22 | Fara nume 1 | Strada | Str. Eternitatii | lim.prop. | M6 | unilateral | 160 | pp | 6 | 2 | 2 | | 7.5 | 32 | | 6 | | | 6 | | | | | | 6 | | | 1 | 7 | 0.188 | |
| 23 | Fara nume 2 | Strada | Str. Eternitatii | lim.prop. | M6 | unilateral | 250 | pp | 6 | 2 | 2 | | 7.5 | 32 | | 9 | | | 9 | | | | | | 9 | | | 1 | 10 | 0.267 | |
| 24 | Fara nume 3 | Strada | Str. Drumusor | lim.prop. | M6 | unilateral | 200 | pp | 6 | 2 | 2 | | 7.5 | 32 | | 7 | | | 7 | | | | | | 7 | | | 1 | 8 | 0.214 | |
| 25 | Fara nume 4 | Strada | Str. Drumusor | lim.prop. | M6 | unilateral | 290 | | | | | | 7.5 | 32 | | 10 | | | 10 | | | | | | 10 | | | 1 | 11 | 0.293 | |
| 26 | Fara nume 5 | Strada | Str. Drumusor | lim.prop. | M6 | unilateral | 310 | | | | | | 7.5 | 32 | | 11 | | | 11 | | | | | | 11 | | | 1 | 12 | 0.319 | |
| 27 | Fara nume 6 | Strada | Str. Drumusor | lim.prop. | M6 | unilateral | 300 | | | | | | 7.5 | 32 | | 10 | | | 10 | | | | | | 10 | | | 1 | 11 | 0.293 | |
| 28 | Fara nume 7 | Strada | Str. Drumusor | lim.prop. | M6 | unilateral | 260 | | | | | | 7.5 | 32 | | 9 | | | 9 | | | | | | 9 | | | 1 | 10 | 0.267 | |
| 29 | Fara nume 8 | Strada | Str. Drumusor | lim.prop. | M6 | unilateral | 270 | | | | | | 7.5 | 32 | | 9 | | | 9 | | | | | | 9 | | | 1 | 10 | 0.267 | |
| 30 | Fara nume 9 | Strada | Str. Drumusor | lim.prop. | M6 | unilateral | 100 | | | | | | 7.5 | 32 | | 4 | | | 4 | | | | | | 4 | | | 1 | 5 | 0.136 | |
| 31 | Fara nume 10 | Strada | Str. Drumusor | Str. Lacramioarei | M6 | unilateral | 175 | | | | | | 7.5 | 32 | | 6 | | | 6 | | | | | | 6 | | | 1 | 7 | 0.188 | |
| **Localitatea componentă a municipiului: Mândrești-Moldova** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cărpiniș | Stradă | str.Mieilor | str.Nuferilor | M6 | unilateral | 700 | pp | 5 | 2 | | | 7.5 | 35 | 21 | | | | 21 | | | | | | 21 | | | 3 | 24 | 0.642 | |
| 2 | Dîmbovița | Stradă | str.Izvor | lim.prop. | M6 | unilateral | 630 | pp | 7 | 2 | | | 7 | 30 | | 22 | | | 22 | | | | | | 22 | | | 3 | 25 | 0.669 | |
| 3 | Făget | Stradă | str.Dambovita | str.Dambovita | M6 | unilateral | 240 | pp | 6 | 2 | | | 7.5 | 32 | | 9 | | | 9 | | | | | | 9 | | | 3 | 12 | 0.328 | |
| 4 | Făget | Fundătură | str.Faget | lim.prop. | M6 | unilateral | 185 | pp | 5 | 2 | | | 7.5 | 35 | | 6 | | | 6 | | | | | | 6 | | | 1 | 7 | 0.188 | |
| 5 | Izvor | Stradă | DJ205P | DJ205P | M5 | unilateral | 670 | pp | 7 | 2 | | | 7.5 | 32 | | | 22 | | | | 22 | | | | 22 | | | 3 | 25 | 1.059 | 22 |
| 6 | Mieilor | Stradă | str.Izvor | lim.prop. | M6 | unilateral | 420 | pp | 6 | 2 | | | 7.5 | 32 | | 14 | | | 14 | | | | | | 14 | | | 2 | 16 | 0.428 | |
| 7 | Movilița | Stradă | str.Nuferilor | lim.prop. | M6 | unilateral | 40 | pp | 7 | 2 | | | 7 | 32 | | 2 | | | 2 | | | | | | 2 | | | 1 | 3 | 0.083 | |
| 8 | Nuferilor | Stradă | str.Mieilor, lim.prop. | str.Izvor | M6 | unilateral | 700 | pp | 7 | 2 | | | 7 | 30 | | 24 | | | 24 | | | | | | 24 | | | 7 | 31 | 0.844 | |
| 9 | Nuferilor | Fundătură | str.Nuferilor | lim.prop. | M6 | unilateral | 50 | pp | 6 | 2 | | | 7.5 | 32 | | 3 | | | 3 | | | | | | 3 | | | 1 | 4 | 0.109 | |
| 10 | Nuferilor | Fundătură | str.Nuferilor | lim.prop. | M6 | unilateral | 390 | pp | 5 | 2 | | | 7.5 | 35 | | 12 | | | 12 | | | | | | 12 | | | 1 | 13 | 0.345 | |
| **Instituții de învățământ/ Spații publice** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu" | | Bd. Gării, nr.25 | | | unilateral | 200 | | | | | | 4 | 20 | 14 | | | | | | | | | | | 14 | 1 | | 15 | 0.516 | |
| 2 | Colegiul Național "Al. I. Cuza" | | str. Cuza Vodă, nr.47 | | | unilateral | 190 | | | | | | 4 | 20 | 13 | | | | | | | | | | | 13 | 1 | | 14 | 0.481 | |
| 3 | Colegiul Național "Unirea" | | str. Cezar Bolliac, nr.13-15 | | | unilateral | 160 | | | | | | 4 | 20 | 12 | | | | | | | | | | | 12 | 2 | | 14 | 0.472 | |
| 4 | Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret" Focșani | | str. Timotei Cipariu, nr.5 | | | unilateral | 70 | | | | | | 4 | 20 | 7 | | | | | | | | | | | 7 | 1 | | 8 | 0.271 | |
| 5 | Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau" | | str. 1 Decembrie 1918, nr.10 | | | unilateral | 65 | | | | | | 4 | 20 | 7 | | | | | | | | | | | 7 | 1 | | 8 | 0.271 | |
| 6 | Colegiul Tehnic "Valeriu D. Cotea" | | str. Cuza Vodă, nr.46 | | | unilateral | 225 | | | | | | 4 | 20 | 15 | | | | | | | | | | | 15 | | | 15 | 0.525 | |
| 7 | Colegiul Tehnic „Ion Mincu" Focșani | | str. 1 Decembrie 1918, nr.32 | | | unilateral | 130 | | | | | | 4 | 20 | 10 | | | | | | | | | | | 10 | 1 | | 11 | 0.376 | |
| 8 | Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia" | | str. Cotești, nr.52 | | | unilateral | 100 | | | | | | 4 | 20 | 9 | | | | | | | | | | | 9 | 1 | | 10 | 0.341 | |
| 9 | Grădinița cu program normal nr. 10 + 13 | | Aleea Echitații, nr.33 | | | unilateral | 120 | | | | | | 4 | 20 | 10 | | | | | | | | | | | 10 | 1 | | 11 | 0.376 | |
| 10 | Grădinița cu program normal nr. 3 | | str. Dimitrie Caian, nr.11 | | | unilateral | 25 | | | | | | 4 | 20 | 5 | | | | | | | | | | | 5 | 1 | | 6 | 0.201 | |
| 11 | Grădinița cu program normal nr. 4 | | str. Alexandru Sahia, nr.2 | | | unilateral | 60 | | | | | | 4 | 20 | 7 | | | | | | | | | | | 7 | 1 | | 8 | 0.271 | |
| 12 | Grădinița cu program prelungit nr. 1 | | Aleea 1 Iunie, nr.1 | | | unilateral | 205 | | | | | | 4 | 20 | 14 | | | | | | | | | | | 14 | | | 14 | 0.490 | |
| 13 | Grădinița cu program prelungit nr. 15 | | str. Birsei, nr.8 | | | unilateral | 175 | | | | | | 4 | 20 | 12 | | | | | | | | | | | 12 | 1 | | 13 | 0.446 | |
| 14 | Grădinița cu program prelungit nr. 16 | | Aleea Căminului, nr.13 | | | unilateral | 310 | | | | | | 4 | 20 | 19 | | | | | | | | | | | 19 | 1 | | 20 | 0.691 | |
| 15 | Grădinița cu program prelungit nr. 17, Grădinița cu program normal nr. 19 | | Bulevardul Unirii, nr.2A | | | unilateral | 160 | | | | | | 4 | 20 | 12 | | | | | | | | | | | 12 | | | 12 | 0.420 | |
| 16 | Grădinița cu program prelungit nr. 18 | | str. Popa Șapcă, nr.8 | | | unilateral | 250 | | | | | | 4 | 20 | 16 | | | | | | | | | | | 16 | 1 | | 17 | 0.586 | |
| 17 | Grădinița cu program prelungit nr. 8 | | str. Aurora, nr.7 | | | unilateral | 30 | | | | | | 4 | 20 | 5 | | | | | | | | | | | 5 | 1 | | 6 | 0.201 | |
| 18 | Grădinița cu program prelungit nr.2 | | str. Alecu Sihleanu, nr.6 | | | unilateral | 35 | | | | | | 4 | 20 | 5 | | | | | | | | | | | 5 | | | 5 | 0.175 | |
| 19 | Grădinița cu program prelungit nr.23 | | str. Nicolae Bălcescu, nr.20 | | | unilateral | 95 | | | | | | 4 | 20 | 8 | | | | | | | | | | | 8 | 2 | | 10 | 0.332 | |
| 20 | Grădinița cu program prelungit nr.7 | | str. Tinereții, nr.7 | | | unilateral | 170 | | | | | | 4 | 20 | 12 | | | | | | | | | | | 12 | 2 | | 14 | 0.472 | |
| 21 | Liceul de Artă "Gheorghe Tăttărăscu" | | str. Alecu Sihleanu, nr.6 | | | unilateral | 35 | | | | | | 4 | 20 | 5 | | | | | | | | | | | 5 | 1 | | 6 | 0.201 | |
| 22 | Liceul Tehnologic "G.G.Longinescu" | | str. Mărășești, nr.50 | | | unilateral | 155 | | | | | | 4 | 20 | 11 | | | | | | | | | | | 11 | 1 | | 12 | 0.411 | |
| 23 | Palatul Copiilor Focșani | | str. Moldova, nr.9 | | | unilateral | 60 | | | | | | 4 | 20 | 7 | | | | | | | | | | | 7 | 1 | | 8 | 0.271 | |
| 24 | Școala Gimnazială "Alexandru Vlahuță" | | Aleea 1 Iunie, nr.6 | | | unilateral | 240 | | | | | | 4 | 20 | 16 | | | | | | | | | | | 16 | 1 | | 17 | 0.586 | |
| 25 | Școala Gimnazială "Anghel Saligny" | | str. Moldova, nr.7 | | | unilateral | 295 | | | | | | 4 | 20 | 18 | | | | | | | | | | | 18 | 1 | | 19 | 0.656 | |
| 26 | Școala Gimnazială "Duiliu Zamfirescu" | | str. Tinereții, nr.2 | | | unilateral | 190 | | | | | | 4 | 20 | 13 | | | | | | | | | | | 13 | 1 | | 14 | 0.481 | |

DOCUMENT STRATEGIC INTEGRAT PRIVIND MĂSURILE DE CREȘTERE A EFICIENȚEI PENTRU SISTEMUL DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL FOCȘANI

Situația propusă a sistemului de iluminat public din Municipiul Focșani

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Școala Gimnazială "Ion Basgan" | | str. Mare A Unirii, nr.30 | | | unilateral | 120 | | | | | | 4 | 20 | 10 | | | | | | | | | | | 10 | 2 | | 12 | 0.402 | |
| 28 | Școala Gimnazială "Nicolae Iorga" | | Aleea 1 Iunie, nr.6 | | | unilateral | 140 | | | | | | 4 | 20 | 11 | | | | | | | | | | | 11 | 1 | | 12 | 0.411 | |
| 29 | Școala Gimnazială "Ștefan cel Mare" | | str. Ștefan cel Mare, nr.12 | | | unilateral | 240 | | | | | | 4 | 20 | 16 | | | | | | | | | | | 16 | 1 | | 17 | 0.586 | |
| 30 | Școala Gimnazială nr. 3 | | str. Dornei, nr.1 | | | unilateral | 325 | | | | | | 4 | 20 | 20 | | | | | | | | | | | 20 | 1 | | 21 | 0.726 | |
| 31 | Școala Gimnazială nr. 7 | | Aleea Școlii, nr.47 | | | unilateral | 360 | | | | | | 4 | 20 | 22 | | | | | | | | | | | 22 | 1 | | 23 | 0.796 | |
| 32 | Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi | | str. Moldova, nr.9 | | | unilateral | 65 | | | | | | 4 | 20 | 7 | | | | | | | | | | | 7 | | | 7 | 0.245 | |
| 33 | Parc Nicolae Bălcescu | | str. Nicolae Bălcescu | | | unilateral | 1090 | | | | | | 4 | 20 | 62 | | | | | | | | | | | 62 | 1 | | 63 | 2.196 | |
| 34 | Parc Robert Shuman | | str.Mr.Gheorghe Pastia | | | unilateral | 865 | | | | | | 4 | 20 | 46 | | | | | | | | | | | 46 | 1 | | 47 | 1.636 | |
| 35 | Parc Alexandru Vlahuta | | str.Lupeni | | | unilateral | 330 | | | | | | 4 | 20 | 19 | | | | | | | | | | | 19 | 1 | | 20 | 0.691 | |
| 36 | Parc Arges | | str.Arges | | | unilateral | 220 | | | | | | 4 | 20 | 17 | | | | | | | | | | | 17 | 1 | | 18 | 0.621 | |
| 37 | Gradina Publica | | str.Mr.Gheorghe Pastia | | | unilateral | 1270 | | | | | | 4 | 20 | 46 | | | | | | | | | | | 46 | 2 | | 48 | 1.662 | |
| 38 | Parc Teatru Mr.Gh. Pastia | | str.Oituz | | | unilateral | 1260 | | | | | | 4 | 20 | 72 | | | | | | | | | | | 72 | 1 | | 73 | 2.546 | |

A. Situatia propusa

B. Cantitati estimative lucrari instalatii electrice

| | | | Demontare sistem iluminat existent | | | Montare retele electrice subterane pentru sistem de iluminat public | | | | | | | | | Montare echipamente pentru sistem de iluminat | | | | | | | | | | | Montare sistem de iluminat pentru trecere de pietoni | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. crt. | Denumirea actuală | Tip arteră | Demontari corpuri de iluminat existente, buc | Demontari retele electrice iluminat LEA, ml | Demontari stalpi de iluminat, buc | Desfacere-refacere sistem rutier, ml | Desfacere-refacere trotuar beton, ml | Desfacere-refacere trotuar pavaje, ml | Desfacere-refacere trotuar pamant-pietris, ml | Canalizatie LES, ml | Montare retele iluminat LES in canalizatie, ml | Camin de tragere canalizatie | Lucrari in/Camin de capat canalizatie | Stalpi de iluminat, buc | Corp de iluminat tip 1 | Corp de iluminat tip 2 | Corp de iluminat tip 3 | Corp de iluminat tip 4 | Corp de iluminat tip 5 | Corp de iluminat tip 6 | Corp de iluminat pentru iluminat pietonal | Modernizare punct de aprindere | Telegestiune punct luminos, buc | Telegestiune punct aprindere, buc | Telegestiune iluminat festiv, buc | Sistem de telegestiune central | Desfacere refacere trotuar | Montare retele electrice subterane | Montare stalp de iluminat | Montare corp de iluminat trecere pietoni |
| *0* | *1* | *2* | *32* | *33* | *34* | *35* | *36* | *37* | *38* | *39* | *40* | *41* | *42* | *43* | *44* | *45* | *46* | *47* | *48* | *49* | *50* | *51* | *52* | *53* | *54* | *55* | *56* | *57* | *58* | *59* |
| | Total general | | 2489 | 111445 | 1010 | 79112 | 13182 | 771 | 61687 | 152963 | 152963 | 1539 | 432 | 5487 | 2061 | 1426 | 865 | 1242 | 421 | 111 | 630 | 105 | 6758 | 105 | 579 | 1 | 10875 | 10875 | 725 | 725 |
| 1 | Echităţii | Alee | 12 | 499 | 12 | 4,4 | 661 | | | 665 | 665 | 7 | 1 | 20 | 20 | 5 | | | | | | 4 | 25 | 4 | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 2 | 1 Iunie | Alee | 11 | 410 | 10 | 410.0 | | | | 410 | 410 | 4 | 1 | 14 | 14 | 4 | | | | | | 6 | 18 | 6 | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 3 | Echilăţii | Alee | 2 | | 2 | 165.0 | | | | 165 | 165 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | | | | | | | 7 | | | | | | | |
| 4 | 1 Iunie | Alee | 3 | 160 | 2 | 160.0 | | | | 160 | 160 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | | | | | | | 7 | | | | 15 | 15 | 1 | 1 |
| 5 | 1 Iunie | Alee | 6 | 285 | 6 | 285.0 | | | | 285 | 285 | 3 | 1 | 10 | 10 | 3 | | | | | | | 13 | | | | | | | |
| 6 | 1 Iunie | Alee | 2 | 160 | 2 | 160.0 | | | | 160 | 160 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | | | | | | | 7 | | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 7 | 1 Iunie | Alee | 4 | 200 | 4 | 200.0 | | | | 200 | 200 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | | | | | | | 9 | | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 8 | 1 Iunie | Alee | 5 | 355 | 5 | 355.0 | | | | 355 | 355 | 4 | 1 | 12 | 12 | 3 | | | | | | | 15 | | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 9 | 1 Mai | Stradă | 2 | 100 | | 100.0 | | | | 100 | 100 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | | | | | | | 6 | | | | | | | |
| 10 | 13 Decembrie 1918 | Stradă | 3 | 110 | | 110.0 | | | | 110 | 110 | 1 | 1 | 5 | | 5 | 2 | | | | | | 7 | | | | | | | |
| 11 | 8 Martie | Stradă | 14 | 375 | 14 | 375.0 | | | | 375 | 375 | 4 | 1 | 13 | | | 13 | 4 | | | | | 17 | | | | 60 | 60 | 4 | 4 |
| 12 | 8 Martie | Stradă | 5 | 240 | 5 | 4,4 | 236 | | | 240 | 240 | 2 | 1 | 8 | 8 | 2 | | | | | | | 10 | | | | | | | |
| 13 | Agriculturii | Stradă | 8 | 315 | | 315.0 | | | | 315 | 315 | 3 | 1 | 10 | 10 | 2 | | | | | | | 12 | | | | | | | |
| 14 | Albinei | Stradă | 4 | 240 | | 240.0 | | | | 240 | 240 | 2 | 1 | 8 | 8 | 5 | | | | | | | 13 | | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 15 | Alecu Russo | Stradă | 10 | 240 | | 240.0 | | | | 240 | 240 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | | | | | | | 13 | | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 16 | Alecu Sihleanu | Stradă | 8 | 380 | | 380.0 | | | | 380 | 380 | 4 | 1 | 12 | 12 | 3 | | | | | | | 15 | | | | | | | |
| 17 | Alecu Sihleanu | Fundătură | 6 | 280 | | 6.6 | | | 274 | 280 | 280 | 3 | 1 | 9 | 9 | 2 | | | | | | | 11 | | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 18 | Aleea Aviatorilor | Stradă | | | | 7.7 | | | 323 | 330 | 330 | 3 | 1 | 11 | 11 | 2 | | | | | | 1 | 13 | 1 | | | 60 | 60 | 4 | 4 |
| 19 | Alexandru Golescu | Stradă | 22 | 680 | | 680.0 | | | | 680 | 680 | 7 | 1 | 22 | | | 22 | 5 | | | | | 27 | | | | | | | |
| 20 | Alexandru Golescu | Stradă | 4 | 105 | | 105.0 | | | | 105 | 105 | 1 | 1 | 4 | | 4 | 1 | | | | | | 5 | | | | | | | |
| 21 | Alexandru Sahia | Fundătură | 3 | 90 | | 5,5 | | | 85 | 90 | 90 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | | | | | | | 5 | | | | | | | |
| 22 | Alexandru Sahia | Stradă | 3 | 140 | | 140.0 | | | | 140 | 140 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | | | | | | | 7 | | | | | | | |
| 23 | Alexandru Vlahuta | Stradă | 21 | 257 | 15 | 385.0 | | | | 385 | 385 | 4 | 1 | 15 | | | | 15 | 6 | | | 2 | 21 | 2 | | | 90 | 90 | 6 | 6 |
| 24 | Alunului | Stradă | | | | 6.6 | | | 509 | 515 | 515 | 5 | 1 | 17 | 17 | 3 | | | | | | | 20 | | | | | | | |
| 25 | Ana Ipatescu | Stradă | 6 | 420 | | 420.0 | | | | 420 | 420 | 4 | 1 | 14 | | | | 14 | 6 | | | | 20 | | | | 90 | 90 | 6 | 6 |
| 26 | Ana Ipatescu | Fundătură | 2 | 80 | | 80.0 | | | | 80 | 80 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | | | | | | | 4 | | | | | | | |
| 27 | Antrepozite | Stradă | | | | 1883.0 | | | | 1883 | 1883 | 19 | 1 | 61 | | | 61 | 4 | | | | | 65 | | | | 60 | 60 | 4 | 4 |
| 28 | Anul Revolutionar 1848 | Stradă | 1 | 90 | 1 | 90.0 | | | | 90 | 90 | 1 | 1 | 4 | | 4 | 2 | | | | | | 6 | | | | 60 | 60 | 4 | 4 |
| 29 | Arges | Stradă | 9 | 335 | | 335.0 | | | | 335 | 335 | 3 | 1 | 12 | | 12 | 3 | | | | | | 15 | | | | | | | |
| 30 | Arhitect Ion Mincu | Stradă | 7 | 265 | 7 | 265.0 | | | | 265 | 265 | 3 | 1 | 9 | | | 9 | 4 | | | | 1 | 13 | 1 | | | 60 | 60 | 4 | 4 |
| 31 | Arhitect Ion Mincu | Stradă | 2 | 135 | 2 | 135.0 | | | | 135 | 135 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | | | | | | | 6 | | | | | | | |
| 32 | Arhitect Ion Mincu | Stradă | 2 | 235 | 2 | 235.0 | | | | 235 | 235 | 2 | 1 | 8 | 8 | 1 | | | | | | | 9 | | | | | | | |
| 33 | Aurora | Stradă | 9 | 680 | 9 | 660.0 | | | | 660 | 660 | 7 | 1 | 11 | | | | 11 | 6 | | | | 17 | | | | 60 | 60 | 4 | 4 |
| 34 | Avântului | Stradă | 9 | 330 | | 330.0 | | | | 330 | 330 | 3 | 1 | 11 | | | | 11 | 6 | | | | 17 | | | | 60 | 60 | 4 | 4 |
| 35 | Avântului | Stradă | 2 | 40 | | 40.0 | | | | 40 | 40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | 3 | | | | | | | |
| 36 | Aviator Munlenescu | Stradă | 11 | 385 | | 385.0 | | | | 385 | 385 | 4 | 1 | 14 | | | 14 | 4 | | | | | 18 | | | | | | | |
| 37 | Avram Iancu | Stradă | | 75 | | 75.0 | | | | 75 | 75 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | | | | | | | 5 | | | | 15 | 15 | 1 | 1 |
| 38 | Bahne | Stradă | 4 | 210 | 4 | 7.7 | 203 | | | 210 | 210 | 2 | 1 | 9 | | | | 9 | 3 | | | 1 | 12 | 1 | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 39 | Bistrita | Stradă | 20 | 535 | | 535.0 | | | | 535 | 535 | 5 | 1 | 19 | | 19 | 5 | | | | | | 24 | | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 40 | Borzeşti | Stradă | 7 | 175 | | 175.0 | | | | 175 | 175 | 2 | 1 | 7 | | 7 | 3 | | | | | | 10 | | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 41 | Bradului | Stradă | 8 | | 5 | 8.8 | | 152 | | 160 | 160 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | | | | | | 1 | 7 | 1 | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 42 | Brăilei | Bulevard | 66 | 1840 | 51 | 1840.0 | | | | 1840 | 1840 | 18 | 1 | 55 | | | | | | | 64 | 1 | 64 | 1 | | | 240 | 240 | 16 | 16 |
| 43 | Bujor | Stradă | 19 | 825 | 3 | 5.5 | | | 820 | 825 | 825 | 8 | 1 | 26 | 26 | 10 | | | | | | 1 | 36 | 1 | | | | | | |
| 44 | Calsului | Stradă | | | | 6.6 | | | 659 | 665 | 665 | 7 | 1 | 22 | 22 | 5 | | | | | | | 27 | | | | | | | |
| 45 | Carpaţi | Stradă | 6 | 325 | 7 | 325.0 | | | | 325 | 325 | 3 | 1 | 11 | 11 | 3 | | | | | | 1 | 14 | 1 | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 46 | Carpaţi | Stradă | 9 | 295 | 7 | 5.5 | 290 | | | 295 | 295 | 3 | 1 | 10 | 10 | 3 | | | | | | | 13 | | | | 15 | 15 | 1 | 1 |
| 47 | Cartier CFR | Stradă | 5 | 325 | | 3.9 | | | 321.5 | 325 | 325 | 3 | 1 | 10 | 10 | 3 | | | | | | | 13 | | | | 15 | 15 | 1 | 1 |
| 48 | Căminului | Alee | 7 | 285 | 9 | 285.0 | | | | 285 | 285 | 3 | 1 | 10 | 10 | 3 | | | | | | | 16 | | | | 90 | 90 | 6 | 6 |
| 49 | Căminului | Alee | 8 | 190 | 8 | 190.0 | | | | 190 | 190 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | 11 | | | | 15 | 15 | 1 | 1 |
| 50 | Căminului | Alee | 11 | 410 | 12 | 4.4 | 406 | | | 410 | 410 | 4 | 1 | 13 | 13 | 5 | | | | | | | 18 | | | | | | | |
| 51 | Căminului | Alee | 5 | 270 | 6 | 4.4 | 266 | | | 270 | 270 | 3 | 1 | 9 | 9 | 5 | | | | | | | 14 | | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 52 | Căminului | Alee | 2 | 90 | 3 | 4.4 | 86 | | | 90 | 90 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | | | | | | | 4 | | | | | | | |
| 53 | Cărăbus | Stradă | 8 | 350 | | 350.0 | | | | 350 | 350 | 4 | 1 | 13 | | 13 | 4 | | | | | 1 | 17 | 1 | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 54 | Cernei | Stradă | 14 | 570 | | 570.0 | | | | 570 | 570 | 6 | 1 | 19 | | | | 19 | 9 | | | | 28 | | | | 90 | 90 | 6 | 6 |
| 55 | Cetatea Crăciuna | Stradă | 3 | 155 | | 155.0 | | | | 155 | 155 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | | | | | | | 8 | | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 56 | Cezar Bolliac | Stradă | 19 | 500 | 4 | 500.0 | | | | 500 | 500 | 5 | 1 | 17 | | | | 17 | 5 | | | | 22 | | | | 60 | 60 | 4 | 4 |
| 57 | Cezar Bolliac | Stradă | 3 | 100 | | 100.0 | | | | 100 | 100 | 1 | 1 | 3 | | | | 3 | 1 | | | | 4 | | | | | | | |
| 58 | Cincinat Pavelescu | Stradă | 7 | 370 | | 7.7 | | | 363 | 370 | 370 | 4 | 1 | 12 | 12 | 2 | | | | | | 1 | 14 | 1 | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 59 | Cireşului | Stradă | | | | 6.6 | | | 394 | 400 | 400 | 4 | 1 | 14 | 14 | 4 | | | | | | | 18 | | | | | | | |
| 60 | Cimpului | Stradă | 13 | 435 | | 435.0 | | | | 435 | 435 | 4 | 1 | 15 | | 15 | 6 | | | | | 1 | 21 | 1 | | | 60 | 60 | 4 | 4 |
| 61 | Cimpului | Stradă | 2 | 100 | 1 | 100.0 | | | | 100 | 100 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | | | | | | | 6 | | | | 15 | 15 | 1 | 1 |
| 62 | Cluj | Stradă | 8 | 285 | | 285.0 | | | | 285 | 285 | 3 | 1 | 10 | 10 | 3 | | | | | | | 13 | | | | | | | |
| 63 | Col. N. Vasilescu | Stradă | | 200 | | 6.6 | | | 194 | 200 | 200 | 2 | 1 | 7 | 7 | 3 | | | | | | | 10 | | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 64 | Comisia Centrala | Stradă | 34 | 800 | 26 | 800.0 | | | | 800 | 800 | 8 | 1 | 26 | | | | 28 | 7 | | | 1 | 35 | 1 | | | 60 | 60 | 4 | 4 |
| 65 | Comisia Centrala | Stradă | 12 | 410 | | 410.0 | | | | 410 | 410 | 4 | 1 | 14 | 14 | 2 | | | | | | | 16 | | | | | | | |
| 66 | Comisia Centrală | Fundătură | 1 | 100 | | 4.4 | | | 96 | 100 | 100 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | | | | | | | 5 | | | | | | | |
| 67 | Constantin Brîncoveanu | Stradă | 3 | 430 | | 5.5 | | | 425 | 430 | 430 | 4 | 1 | 13 | 13 | 2 | | | | | | | 15 | | | | 15 | 15 | 1 | 1 |
| 68 | Constituţiei | Stradă | 14 | 585 | 8 | 585.0 | | | | 585 | 585 | 6 | 1 | 19 | 19 | 7 | | | | | | 1 | 26 | 1 | | | 60 | 60 | 4 | 4 |
| 69 | Constructorului | Stradă | 10 | 575 | 9 | 575.0 | | | | 575 | 575 | 6 | 1 | 21 | | | 21 | 7 | | | | 1 | 28 | 1 | | | 90 | 90 | 6 | 6 |

DOCUMENT STRATEGIC INTEGRAT PRIVIND MĂSURILE DE CREȘTERE A EFICIENȚEI PENTRU SISTEMUL DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL FOCȘANI

Situația propusă a sistemului de iluminat public din Municipiul Focșani

| 0 | 1 | 2 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Contemporanul | Stradă | 10 | 440 | | 440.0 | | | | 440 | 440 | 4 | 1 | 14 | | | 14 | 9 | | | | | 23 | | | | 90 | 90 | 6 | 6 |
| 71 | Cornel Coman | Stradă | 8 | 365 | | 6.6 | | | 359 | 365 | 365 | 4 | 1 | 12 | 12 | 1 | | | | | | | 13 | | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 72 | Coteşti | Stradă | 23 | 840 | | 840.0 | | | | 840 | 840 | 8 | 1 | 27 | | | | 27 | 11 | | | 1 | 38 | 1 | 6 | | 90 | 90 | 6 | 6 |
| 73 | Coteşti | Stradă | 3 | | 3 | 190.0 | | | | 190 | 190 | 2 | 1 | 7 | | | 7 | 3 | | | | | 10 | | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 74 | Coteşti | Stradă | 9 | 580 | | 580.0 | | | | 580 | 580 | 6 | 1 | 19 | | | | | 19 | 6 | | | 25 | | | | 60 | 60 | 4 | 4 |
| 75 | Cpt. Cretu Florin | Stradă | 8 | 300 | 8 | 15.4 | 286 | | | 300 | 300 | 3 | 1 | 11 | | | | 11 | 5 | | | | 16 | | | | 60 | 60 | 4 | 4 |
| 76 | Cpt. Cretu Florin | Stradă | 4 | 315 | 5 | 6.6 | 309 | | | 315 | 315 | 3 | 1 | 12 | 12 | 2 | | | | | | | 14 | | | | | | | |
| 77 | Cpt. Cretu Florin | Stradă | 2 | 130 | 2 | 7.2 | 123.5 | | | 130 | 130 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | | | | | | | 8 | | | | | | | |
| 78 | Cpt. Cretu Florin | Stradă | 4 | 165 | 4 | 5.5 | 160 | | | 165 | 165 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | | | | | | | 8 | | | | | | | |
| 79 | Cpt. Stoenescu Corneliu | Stradă | 6 | 295 | 7 | 5.5 | | | 290 | 295 | 295 | 3 | 1 | 11 | | 11 | 3 | | | | | | 14 | | | | 15 | 15 | 1 | 1 |
| 80 | Cpt. Traian Ionescu | Stradă | 7 | 260 | | 6.6 | | | 254 | 260 | 260 | 3 | 1 | 10 | | 10 | 2 | | | | | | 12 | | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 81 | Cpl. Valter Mărăcineanu | Stradă | | | | 6.6 | | | 679 | 685 | 685 | 7 | 1 | 22 | 22 | 3 | | | | | | | 25 | | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 82 | Crinului | Alee | 2 | 165 | 2 | 4.4 | 161 | | | 165 | 165 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | | | | | | | 8 | | | | 15 | 15 | 1 | 1 |
| 83 | Crişana | Stradă | 13 | 440 | | 440.0 | | | | 440 | 440 | 4 | 1 | 15 | | | | 15 | 6 | | | | 21 | | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 84 | Crizantemelor | Alee | 1 | 265 | | 5.5 | | | 260 | 265 | 265 | 3 | 1 | 9 | 9 | 1 | | | | | | | 10 | | | | | | | |
| 85 | Crîngului | Stradă | 4 | 250 | | 250.0 | | | | 250 | 250 | 3 | 1 | 9 | | | 9 | 3 | | | | | 12 | | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 86 | Culturii | Stradă | 13 | 255 | 13 | 255.0 | | | | 255 | 255 | 3 | 1 | 9 | | | | 9 | 5 | | | 1 | 14 | 1 | | | 60 | 60 | 4 | 4 |
| 87 | Cuza Vodă | Alee | 2 | 130 | 2 | 130.0 | | | | 130 | 130 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | | | | | | | 6 | | | | | | | |
| 88 | Cuza Vodă | Fundătură | 3 | 140 | 3 | 140.0 | | | | 140 | 140 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | | | | | | | 6 | | | | | | | |
| 89 | Democraţiei | Stradă | | | | 7.7 | | | 433 | 440 | 440 | 4 | 1 | 15 | 15 | 1 | | | | | | 1 | 16 | 1 | | | 60 | 60 | 4 | 4 |
| 90 | Dimitrie Cantemir | Bulevard | 6 | 255 | 6 | 255.0 | | | | 255 | 255 | 3 | 1 | 9 | | | | | 9 | 5 | | 1 | 14 | 1 | | 1 | 90 | 90 | 6 | 6 |
| 91 | Dinicu Golescu | Stradă | 16 | 640 | 9 | 7.7 | | | 633 | 640 | 640 | 6 | 1 | 21 | | | | 21 | 7 | | | 1 | 28 | 1 | | | 120 | 120 | 8 | 8 |
| 92 | Dionysos | Stradă | 9 | 490 | 3 | 490.0 | | | | 490 | 490 | 5 | 1 | 16 | 16 | 2 | | | | | | | 18 | | | | | | | |
| 93 | Dionysos | Fundătură | 3 | 105 | | 6.6 | | | 99 | 105 | 105 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | | | | | | | 5 | | | | | | | |
| 94 | Diviziei | Stradă | 4 | 210 | 4 | 210.0 | | | | 210 | 210 | 2 | 1 | 8 | | 8 | 2 | | | | | | 10 | | | | | | | |
| 95 | Constantin Dobrogeanu Gherea | Stradă | 16 | 595 | | 595.0 | | | | 595 | 595 | 6 | 1 | 20 | | | | 20 | 8 | | | | 28 | | | | 60 | 60 | 4 | 4 |
| 96 | Dogăriei | Stradă | 5 | 265 | | 265.0 | | | | 265 | 265 | 3 | 1 | 9 | | | | 9 | 3 | | | | 12 | | | | | | | |
| 97 | Domei | Stradă | 8 | 395 | 8 | 7.7 | 388 | | | 395 | 395 | 4 | 1 | 13 | | | | 13 | 8 | | | 1 | 21 | 1 | | | 60 | 60 | 4 | 4 |
| 98 | Dornişoarei | Stradă | 7 | 380 | 3 | 380.0 | | | | 380 | 380 | 4 | 1 | 14 | | 14 | 5 | | | | | 1 | 19 | 1 | | | 90 | 90 | 6 | 6 |
| 99 | Dornişoarei | Fundătură | 1 | 50 | | 50.0 | | | | 50 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | 3 | | | | | | | |
| 100 | Dorobanţi | Stradă | 10 | 350 | | 6.6 | | | 344 | 350 | 350 | 4 | 1 | 11 | 11 | 5 | | | | | | | 16 | | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 101 | Dorului | Stradă | 4 | 155 | 4 | 6.6 | 149 | | | 155 | 155 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | | | | | | | 7 | | | | | | | |
| 102 | Dr. Telemac | Stradă | 4 | 315 | 4 | 315.0 | | | | 315 | 315 | 3 | 1 | 10 | | | 10 | 6 | | | | | 16 | | | | 60 | 60 | 4 | 4 |
| 103 | Duiliu Zamfirescu | Stradă | 8 | 340 | 8 | 340.0 | | | | 340 | 340 | 3 | 1 | 12 | | | | 12 | 6 | | | | 18 | | | | 60 | 60 | 4 | 4 |
| 104 | Ecaterina Varga | Stradă | 13 | 600 | | 600.0 | | | | 600 | 600 | 6 | 1 | 20 | | | | 20 | 7 | | | | 27 | | | | | | | |
| 105 | Echităţii | Alee | 7 | 410 | 7 | 410.0 | | | | 410 | 410 | 4 | 1 | 14 | 14 | 7 | | | | | | | 21 | | | | | | | |
| 106 | Echităţii | Alee | 2 | 160 | 2 | 4.4 | | | 316 | 320 | 320 | 3 | 1 | 11 | 11 | 3 | | | | | | | 14 | | | | | | | |
| 107 | Ecoului | Stradă | 3 | 110 | 3 | 110.0 | | | | 110 | 110 | 1 | 1 | 4 | | | | 4 | 1 | | | | 5 | | | | | | | |
| 108 | Emanoil Petrut | Stradă | 12 | 400 | | 6.6 | | | 394 | 400 | 400 | 4 | 1 | 13 | 13 | 3 | | | | | | | 16 | | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 109 | Emil Racoviţă | Stradă | 2 | 123 | 2 | 245.0 | | | | 245 | 245 | 2 | 1 | 9 | | 9 | 6 | | | | | | 15 | | | | 15 | 15 | 1 | 1 |
| 110 | Emil Racoviţă | Stradă | 8 | 95 | 8 | 5.0 | 375.5 | | | 380 | 380 | 4 | 1 | 13 | 13 | 3 | | | | | | | 16 | | | | | | | |
| 111 | Erolior | Stradă | 10 | 156 | 11 | 430.0 | | | | 430 | 430 | 4 | 1 | 14 | 14 | 5 | | | | | | | 19 | | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 112 | Făgăraş | Stradă | 2 | 175 | | 175.0 | | | | 175 | 175 | 2 | 1 | 6 | | | 6 | 2 | | | | | 8 | | | | | | | |
| 113 | Fara nume 1 | Stradă | 9 | 475 | | 5.5 | | | 470 | 475 | 475 | 5 | 1 | 16 | 16 | 1 | | | | | | | 17 | | | | | | | |
| 114 | Fara nume 2 | Stradă | | | | 5.0 | | | 110.5 | 115 | 115 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | | | | | | | 5 | | | | | | | |
| 115 | Fara nume 3 | Stradă | 3 | 245 | | 6.6 | | | 239 | 245 | 245 | 2 | 1 | 9 | 9 | 3 | | | | | | | 12 | | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 116 | Fara nume 4 | Stradă | | 450 | | 6.6 | | | 444 | 450 | 450 | 5 | 1 | 15 | 15 | 1 | | | | | | | 16 | | | | | | | |
| 117 | Fara nume 5 | Stradă | 1 | 320 | | 6.6 | | | 314 | 320 | 320 | 3 | 1 | 11 | 11 | 1 | | | | | | | 12 | | | | | | | |
| 118 | Fara nume 6 | Stradă | | 235 | | 6.6 | | | 229 | 235 | 235 | 2 | 1 | 8 | 8 | 2 | | | | | | | 10 | | | | | | | |
| 119 | Fara nume 7 | Stradă | | 1740 | | 5.5 | | | 1735 | 1740 | 1740 | 17 | 1 | 55 | 55 | 7 | | | | | | | 62 | | | | | | | |
| 120 | Florilor | Alee | 8 | 460 | 8 | 4.4 | 456 | | | 460 | 460 | 5 | 1 | 14 | 14 | 6 | | | | | | | 20 | | | | 15 | 15 | 1 | 1 |
| 121 | Focşa | Stradă | | | | 7.7 | | | 133 | 140 | 140 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | | | | | | | 6 | | | | | | | |
| 122 | Fraternităţii | Stradă | 4 | 235 | | 7.7 | 228 | | | 235 | 235 | 2 | 1 | 9 | | 9 | 3 | | | | | | 12 | | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 123 | Frăţiei | Stradă | 1 | 90 | 1 | 90.0 | | | | 90 | 90 | 1 | 1 | 4 | | | | 4 | 2 | | | | 6 | | | | 60 | 60 | 4 | 4 |
| 124 | Frăţiei | Stradă | 2 | 100 | | 100.0 | | | | 100 | 100 | 1 | 1 | 4 | | 4 | 2 | | | | | 1 | 6 | 1 | | | | | | |
| 125 | Frunzei | Stradă | | 115 | | 7.7 | | | 108 | 115 | 115 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | | | | | | | 7 | | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 126 | Fulger | Stradă | 11 | 182 | 11 | 400.0 | | | | 400 | 400 | 4 | 1 | 14 | | 14 | 3 | | | | | | 17 | 1 | | | 60 | 60 | 4 | 4 |
| 127 | Garoliţei | Stradă | 6 | 250 | | 250.0 | | | | 250 | 250 | 3 | 1 | 9 | | 9 | 4 | | | | | | 13 | | | | | | | |
| 128 | Garoliţei | Stradă | 3 | 415 | 4 | 415.0 | | | | 415 | 415 | 4 | 1 | 14 | 14 | 7 | | | | | | | 21 | | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 129 | Gării | Bulevard | 23 | 520 | 15 | 520.0 | | | | 520 | 520 | 5 | 1 | 20 | | | | 20 | 2 | | | 5 | 22 | 5 | | | 60 | 60 | 4 | 4 |
| 129 | Gării | Bulevard | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | 10 | | | | | | | |
| 130 | Gării | Bulevard | 22 | 700 | 22 | 700.0 | | | | 700 | 700 | 7 | 1 | 26 | | | | 26 | 4 | | | | 30 | | | | 90 | 90 | 6 | 6 |
| 131 | George Coşbuc | Stradă | 7 | 290 | 7 | 290.0 | | | | 290 | 290 | 3 | 1 | 11 | | 11 | 5 | | | | | | 16 | | | | 15 | 15 | 1 | 1 |
| 132 | Gheorghe Sion | Stradă | 3 | 130 | | 130.0 | | | | 130 | 130 | 1 | 1 | 5 | | 5 | 2 | | | | | | 7 | | | | | | | |
| 133 | Gheorghe Asachi | Stradă | 6 | 335 | | 335.0 | | | | 335 | 335 | 3 | 1 | 11 | | | | 11 | 5 | | | | 16 | | | | 60 | 60 | 4 | 4 |
| 134 | Gheorghe Asachi | Stradă | 1 | 175 | 1 | 175.0 | | | | 175 | 175 | 2 | 1 | 6 | | | | 6 | 3 | | | | 9 | | | | 60 | 60 | 4 | 4 |
| 135 | Gheorghe Asachi | Fundătură | 1 | 75 | | 75.0 | | | | 75 | 75 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | | | | | | | 4 | | | | | | | |
| 136 | Gheorghe Doja | Stradă | 17 | 465 | | 465.0 | | | | 465 | 465 | 5 | 1 | 16 | | 16 | 8 | | | | | | 24 | | | | | | | |
| 137 | Gheorghe Doja | Stradă | 4 | 200 | | 5.5 | | | 195 | 200 | 200 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | | | | | | | 9 | | | | | | | |
| 138 | Gheorghe Doja | Stradă | 9 | 385 | | 4.4 | | | 381 | 385 | 385 | 4 | 1 | 12 | 12 | 3 | | | | | | | 15 | | | | | | | |
| 139 | Gheorghe Doja | Stradă | 2 | 105 | | 3.9 | | | 101.5 | 105 | 105 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | | | | | | | 5 | | | | | | | |
| 140 | Gheorghe Doja | Stradă | 2 | 90 | | 3.9 | | | 86.5 | 90 | 90 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | | | | | | | 4 | | | | | | | |
| 141 | Gheorghe Doja | Fundătură | 4 | 155 | | 6.1 | | | 149.5 | 155 | 155 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | | | | | | | 6 | | | | | | | |
| 142 | Gheorghe Doja | Fundătură | 2 | 70 | | 3.9 | | | 66.5 | 70 | 70 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | | | | | | | 4 | | | | | | | |
| 143 | Ghica Vodă | Stradă | | 175 | | 5.5 | | | 170 | 175 | 175 | 2 | 1 | 7 | 7 | 3 | | | | | | | 10 | | | | | | | |
| 144 | Ghinea Dorinel (sit.) | Stradă | 3 | 225 | 3 | 225.0 | | | | 225 | 225 | 2 | 1 | 8 | | 8 | 6 | | | | | | 14 | | | | 60 | 60 | 4 | 4 |
| 145 | Ghiocelor | Stradă | 3 | 110 | | 110.0 | | | | 110 | 110 | 1 | 1 | 5 | | 5 | 2 | | | | | | 7 | | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 146 | Gloriei | Stradă | 9 | 275 | | 6.6 | | | 269 | 275 | 275 | 3 | 1 | 10 | | 10 | 2 | | | | | | 12 | | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 147 | G-ral Gh. Magheru | Stradă | 7 | 410 | 7 | 410.0 | | | | 410 | 410 | 4 | 1 | 14 | | | | 14 | 6 | | | | 20 | | | | 60 | 60 | 4 | 4 |

DOCUMENT STRATEGIC INTEGRAT PRIVIND MĂSURILE DE CREȘTERE A EFICIENȚEI PENTRU SISTEMUL DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL FOCȘANI

Situația propusă a sistemului de iluminat public din Municipiul Focșani

| 0 | 1 | 2 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | Grădinari | Stradă | 7 | 235 | | 5.5 | | | 230 | 235 | 235 | 2 | 1 | 8 | 8 | 3 | | | | | | | 11 | | | | | | | |
| 149 | Greva de la Grivița | Stradă | 11 | 350 | 8 | 350.0 | | | | 350 | 350 | 4 | 1 | 13 | | | | 13 | 6 | | | 1 | 19 | 1 | | | 60 | 60 | 4 | 4 |
| 150 | Greva de la Grivița | Stradă | 3 | 145 | | 145.0 | | | | 145 | 145 | 1 | 1 | 5 | | | 5 | 2 | | | | | 7 | | | | | | | |
| 151 | Gutuiului | Stradă | | | | 6.6 | | | 369 | 375 | 375 | 4 | 1 | 13 | 13 | 2 | | | | | | | 15 | | | | 60 | 60 | 4 | 4 |
| 152 | Horia, Cloșca și Crișan | Stradă | 10 | 365 | | 365.0 | | | | 365 | 365 | 4 | 1 | 13 | | | 13 | 5 | | | | | 18 | | | | 60 | 60 | 4 | 4 |
| 153 | Ing. Ion Basgan | Stradă | 7 | 485 | 3 | 485.0 | | | | 485 | 485 | 5 | 1 | 16 | | | | 16 | 6 | | | 1 | 22 | 1 | | | 60 | 60 | 4 | 4 |
| 154 | Inului | Stradă | 2 | 145 | | 145.0 | | | | 145 | 145 | 1 | 1 | 6 | | 6 | 2 | | | | | | 8 | | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 155 | Ion Creangă | Stradă | 11 | 405 | | 405.0 | | | | 405 | 405 | 4 | 1 | 15 | | 15 | 5 | | | | | | 20 | | | | | | | |
| 156 | Ion Luca Caragiale | Fundătură | 3 | 75 | | 5.5 | | | 70 | 75 | 75 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | | | | | | | 4 | | | | | | | |
| 157 | Ion Luca Caragiale | Stradă | 7 | 325 | | 325.0 | | | | 325 | 325 | 3 | 1 | 12 | | 12 | 5 | | | | | | 17 | | | | | | | |
| 158 | Ion Neculce | Stradă | 11 | 330 | | 330.0 | | | | 330 | 330 | 3 | 1 | 12 | | 12 | 4 | | | | | | 16 | | | | | | | |
| 159 | Ion Păun Pincio | Stradă | 4 | 160 | | 6.6 | | | 154 | 160 | 160 | 2 | 1 | 6 | | 6 | 2 | | | | | | 8 | | | | | | | |
| 160 | Jiliște | Stradă | 2 | 140 | | 140.0 | | | | 140 | 140 | 1 | 1 | 6 | | 6 | 2 | | | | | | 8 | | | | | | | |
| 161 | Laminorului | Stradă | 10 | 435 | | 6.6 | | | 429 | 435 | 435 | 4 | 1 | 14 | 14 | 2 | | | | | | 3 | 16 | 3 | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 162 | Laminorului | Alee | 7 | 295 | | 295.0 | | | | 295 | 295 | 3 | 1 | 10 | 10 | 2 | | | | | | | 12 | | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 163 | Legumelor | Stradă | 4 | 145 | | 145.0 | | | | 145 | 145 | 1 | 1 | 6 | | 6 | 2 | | | | | | 8 | | | | 60 | 60 | 4 | 4 |
| 164 | Leon Kalustian | Stradă | 3 | 100 | | 100.0 | | | | 100 | 100 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | | | | | | | 6 | | | | 15 | 15 | 1 | 1 |
| 165 | Leopoldina Bălănuță | Stradă | 7 | 295 | 7 | 295.0 | | | | 295 | 295 | 3 | 1 | 11 | | | 11 | 6 | | | | | 17 | | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 166 | Leopoldina Bălănuță | Stradă | 5 | 150 | | 150.0 | | | | 150 | 150 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | | | | | | | 7 | | | | | | | |
| 167 | Leopoldina Bălănuță - Direcția Silvica | Stradă | 1 | 120 | 1 | 6.6 | 114 | | | 120 | 120 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | | | | | | | 6 | | | | | | | |
| 168 | Libertatii | Stradă | 12 | 480 | | 7.7 | | | 473 | 480 | 480 | 5 | 1 | 17 | 17 | 4 | | | | | | | 21 | | | | | | | |
| 169 | Lunei | Stradă | 3 | 105 | | 6.6 | | | 99 | 105 | 105 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | | | | | | | 6 | | | | 210 | 210 | 14 | 14 |
| 170 | Lupeni | Stradă | 40 | 1135 | 12 | 1135.0 | | | | 1135 | 1135 | 11 | 1 | 36 | | | | 36 | 11 | | | | 47 | | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 171 | Lupeni | Stradă | 3 | 130 | 3 | 130.0 | | | | 130 | 130 | 1 | 1 | 5 | | | | 5 | 2 | | | | 7 | | | | | | | |
| 172 | Lupeni | Stradă | 9 | 310 | 9 | 310.0 | | | | 310 | 310 | 3 | 1 | 11 | | 11 | 2 | | | | | | 13 | | | | | | | |
| 173 | Magazia Gari | Stradă | 7 | 320 | | 320.0 | | | | 320 | 320 | 3 | 1 | 11 | | | 11 | 4 | | | | | 15 | | | | 60 | 60 | 4 | 4 |
| 174 | Maior Gh. Pastia | Stradă | 16 | 720 | 16 | 720.0 | | | | 720 | 720 | 7 | 1 | 26 | | | | 26 | 5 | | | | 31 | | 26 | | 90 | 90 | 6 | 6 |
| 175 | Maior Gh. Sava | Stradă | 8 | 265 | | 265.0 | | | | 265 | 265 | 3 | 1 | 10 | | 10 | 3 | | | | | | 13 | | | | 60 | 60 | 4 | 4 |
| 176 | Mare a Unirii | Stradă | | | -0.5 | 160.0 | | | | 160 | 160 | 2 | 1 | 8 | | | | 8 | | | | 1 | 8 | 1 | 8 | | | | | |
| 177 | Mare a Unirii | Stradă | 32 | 970 | 32 | 970.0 | | | | 970 | 970 | 10 | 1 | 34 | | | | 34 | 8 | | | | 42 | | 34 | | 90 | 90 | 6 | 6 |
| 178 | Mare a Unirii | Stradă | 30 | 1020 | 30 | 1020.0 | | | | 1020 | 1020 | 10 | 1 | 36 | | | | 36 | 9 | | | | 45 | | 36 | | 90 | 90 | 6 | 6 |
| 179 | Mare a Unirii | Stradă | 4 | 185 | 1 | 185.0 | | | | 185 | 185 | 2 | 1 | 7 | | | | 7 | 2 | | | | 9 | | | | | | | |
| 180 | Mare a Unirii | Stradă | 40 | | 10 | 22.0 | 210 | | | 230 | 230 | 2 | 1 | 10 | 10 | 1 | | | | | | | 11 | | | | | | | |
| 181 | Margaretelor | Alee | | | | 5.5 | | | 325 | 330 | 330 | 3 | 1 | 11 | 11 | 1 | | | | | | | 12 | | | | 90 | 90 | 6 | 6 |
| 182 | Măgura | Stradă | 11 | 720 | | 720.0 | | | | 720 | 720 | 7 | 1 | 22 | | | | | 22 | 6 | | | 28 | | 22 | | | | | |
| 183 | Măgura | Stradă | | 270 | | 270.0 | | | | 270 | 270 | 3 | 1 | 8 | | 8 | 1 | | | | | | 9 | | | | | | | |
| 184 | Măgura | Stradă | | 1970 | | 1970.0 | | | | 1970 | 1970 | 20 | 1 | 63 | | | 63 | 6 | | | | | 69 | | | | | | | |
| 185 | Măgura | Fundătură | 7 | 355 | | 6.6 | | | 349 | 355 | 355 | 4 | 1 | 12 | 12 | 1 | | | | | | | 13 | | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 186 | Mărăști | Stradă | 6 | 63 | 4 | 125.0 | | | | 125 | 125 | 1 | 1 | 5 | | | | 5 | 4 | | | | 9 | | | | | | | |
| 187 | Mărului | Stradă | | | | 6.6 | | | 119 | 125 | 125 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | | | | | | | 7 | | | | | | | |
| 188 | Mesteacănului | Stradă | 3 | | 3 | 6.6 | | 74 | | 80 | 80 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | | | | | | | 4 | | | | | | | |
| 189 | Mihai Eminescu | Stradă | 12 | 490 | 1 | 490.0 | | | | 490 | 490 | 5 | 1 | 16 | | | | 16 | 6 | | | 2 | 22 | 2 | | | 60 | 60 | 4 | 4 |
| 190 | Mihai Viteazul | Stradă | 11 | 400 | | 7.7 | | | 393 | 400 | 400 | 4 | 1 | 14 | 14 | 3 | | | | | | 1 | 17 | 1 | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 191 | Mihail Kogalniceanu | Stradă | 9 | 210 | 8 | 420.0 | | | | 420 | 420 | 4 | 1 | 14 | | | | 14 | 5 | | | 1 | 19 | 1 | | | 90 | 90 | 6 | 6 |
| 192 | Milcov | Stradă | 15 | 715 | | 715.0 | | | | 715 | 715 | 7 | 1 | 24 | 24 | 2 | | | | | | 2 | 26 | 2 | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 193 | Militari | Stradă | 16 | 1530 | | 7.7 | | | 1523 | 1530 | 1530 | 15 | 1 | 52 | | 52 | 4 | | | | | 5 | 56 | 5 | | | 120 | 120 | 8 | 8 |
| 194 | Militari 2 | Strada | | | | 6.6 | | | 174 | 180 | 180 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | | | | | | | 8 | | | | | | | |
| 195 | Militari | Fundătură | 1 | 145 | | 6.6 | | | 139 | 145 | 145 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | | | | | | | 7 | | | | | | | |
| 196 | Miorița | Stradă | 2 | 95 | | 95.0 | | | | 95 | 95 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | | | | | | | 5 | | | | | | | |
| 197 | Mircea Diaconu | Stradă | | | | 6.6 | | | 304 | 310 | 310 | 3 | 1 | 8 | 8 | 5 | | | | | | | 13 | | | | | | | |
| 198 | Miron Costin | Stradă | 3 | 140 | 3 | 140.0 | | | | 140 | 140 | 1 | 1 | 6 | | 6 | 2 | | | | | | 8 | | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 199 | Mitropolit Varlaam | Stradă | 5 | 180 | 3 | 180.0 | | | | 180 | 180 | 2 | 1 | 7 | | 7 | 2 | | | | | | 9 | | | | 90 | 90 | 6 | 6 |
| 200 | Mitropolit Varlaam | Stradă | 11 | 485 | 11 | 485.0 | | | | 485 | 485 | 5 | 1 | 16 | | | 16 | 8 | | | | | 24 | | | | 45 | 45 | 3 | 3 |
| 201 | Mitropolit Varlaam | Stradă | 4 | 290 | 3 | 5.5 | 285 | | | 290 | 290 | 3 | 1 | 10 | 10 | 3 | | | | | | | 13 | | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 202 | Moldova | Stradă | 11 | 300 | 5 | 7.2 | 293.5 | | | 300 | 300 | 3 | 1 | 10 | | | | 10 | 3 | | | 2 | 13 | 2 | 10 | | | | | |
| 203 | Mos Ion Roata | Stradă | 2 | 165 | | 6.6 | | | 159 | 165 | 165 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | | | | | | | 8 | | | | | | | |
| 204 | Maior Gheorghe Șonțu | Stradă | 12 | 360 | | 360.0 | | | | 360 | 360 | 4 | 1 | 14 | | | | 14 | 4 | | | | 18 | | | | 60 | 60 | 4 | 4 |
| 205 | Maior Gheorghe Șonțu | Fundătură | 7 | 160 | | 160.0 | | | | 160 | 160 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | | | | | | | 7 | | | | | | | |
| 206 | Mugur | Stradă | 12 | 650 | | 7.7 | | | 643 | 650 | 650 | 7 | 1 | 21 | 21 | 2 | | | | | | 1 | 23 | 1 | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 207 | Muncii | Stradă | 1 | 65 | | 65.0 | | | | 65 | 65 | 1 | 1 | 3 | | 3 | 2 | | | | | | 5 | | | | | | | |
| 208 | Muncitori | Stradă | 13 | 610 | 8 | 610.0 | | | | 610 | 610 | 6 | 1 | 21 | | 21 | 7 | | | | | | 28 | | | | 60 | 60 | 4 | 4 |
| 209 | Mureșului | Stradă | 7 | 265 | 1 | 265.0 | | | | 265 | 265 | 3 | 1 | 9 | | | | 9 | 4 | | | 1 | 13 | 1 | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 210 | N. Săveanu | Stradă | 1 | 255 | | 8.8 | | | 247 | 255 | 255 | 3 | 1 | 9 | 9 | 2 | | | | | | | 11 | | | | | | | |
| 211 | Nicolae Bălcescu | Stradă | 17 | 500 | | 500.0 | | | | 500 | 500 | 5 | 1 | 17 | | | | 17 | 3 | | | | 20 | | | | 60 | 60 | 4 | 4 |
| 212 | Nicolae Iorga | Stradă | 3 | 140 | 3 | 140.0 | | | | 140 | 140 | 1 | 1 | 5 | | | | 5 | 1 | | | 1 | 6 | 1 | | | | | | |
| 213 | Nicolae Titulescu | Stradă | 9 | 255 | | 255.0 | | | | 255 | 255 | 3 | 1 | 10 | | 10 | 3 | | | | | | 13 | | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 214 | Nordului | Stradă | 7 | | | 6.6 | | | 234 | 240 | 240 | 2 | 1 | 9 | | 9 | 3 | | | | | | 12 | | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 215 | Oborul de vite | Stradă | 12 | 410 | | 410.0 | | | | 410 | 410 | 4 | 1 | 14 | | | 14 | 3 | | | | 1 | 17 | 1 | | | | | | |
| 216 | Odobești | Fundătură | 1 | 50 | | 4.4 | | | 46 | 50 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | 3 | | | | | | | |
| 217 | Oituz | Stradă | 7 | 375 | 7 | 375.0 | | | | 375 | 375 | 4 | 1 | 13 | | | 13 | 3 | | | | 1 | 16 | 1 | | | 60 | 60 | 4 | 4 |
| 218 | Oituz | Stradă | | 115 | | 3.9 | 111.5 | | | 115 | 115 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | | | | | | | 5 | | | | 15 | 15 | 1 | 1 |
| 219 | Ovidenia | Stradă | 7 | 200 | | 200.0 | | | | 200 | 200 | 2 | 1 | 8 | | 8 | 2 | | | | | | 10 | | | | 30 | 30 | 2 | 2 |

DOCUMENT STRATEGIC INTEGRAT PRIVIND MĂSURILE DE CREȘTERE A EFICIENȚEI PENTRU SISTEMUL DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL FOCȘANI

Situația propusă a sistemului de iluminat public din Municipiul Focșani

| 0 | 1 | 2 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | Panduri | Stradă | 16 | 535 | | 7.7 | 528 | | | 535 | 535 | 5 | 1 | 18 | | | | 18 | 6 | | | 1 | 24 | 1 | | | 90 | 90 | 6 | 6 |
| 221 | Panduri | Stradă | 11 | 405 | 11 | 7.7 | 398 | | | 405 | 405 | 4 | 1 | 14 | | | | 14 | 7 | | | | 21 | | | | 120 | 120 | 8 | 8 |
| 222 | Panduri | Stradă | 3 | 275 | 4 | 4.4 | 271 | | | 275 | 275 | 3 | 1 | 10 | 10 | 3 | | | | | | | 13 | | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 223 | Parc | Alee | | | | 270.0 | | | | 270 | 270 | 3 | 1 | 9 | 9 | 3 | | | | | | | 12 | | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 224 | Parc | Alee | 2 | 125 | 2 | 6.6 | 119 | | | 125 | 125 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | | | | | | | 7 | | | | | | | |
| 225 | Patriei | Stradă | 10 | 330 | 8 | 6.6 | 324 | | | 330 | 330 | 3 | 1 | 11 | 11 | 2 | | | | | | | 13 | | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 226 | Păcii | Stradă | 1 | 285 | | 6.6 | | | 279 | 285 | 285 | 3 | 1 | 10 | 10 | 5 | | | | | | | 15 | | | | | | | |
| 227 | Părului | Stradă | | | | 6.6 | | | 119 | 125 | 125 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | | | | | | | 7 | | | | | | | |
| 228 | Peneș Curcanul | Stradă | 10 | | 5 | 140.0 | | | | 140 | 140 | 1 | 1 | 5 | | | 5 | 4 | | | | | 9 | | | | 60 | 60 | 4 | 4 |
| 229 | Petre Liciu | Stradă | 5 | 285 | | 265.0 | | | | 285 | 285 | 3 | 1 | 11 | | 11 | 2 | | | | | 1 | 13 | 1 | | | 60 | 60 | 4 | 4 |
| 230 | Petre Liciu zona B | Stradă | 5 | 220 | 5 | 7.7 | 213 | | | 220 | 220 | 2 | 1 | 8 | 8 | 4 | | | | | | | 12 | | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 231 | Petre Liciu zona B | Stradă | 5 | 230 | 5 | 7.2 | 223.5 | | | 230 | 230 | 2 | 1 | 8 | 8 | 2 | | | | | | | 10 | | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 232 | Petre Liciu zona B | Stradă | 3 | 95 | 3 | 5.5 | 90 | | | 95 | 95 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | | | | | | | 5 | | | | | | | |
| 233 | Petre Maior | Stradă | 2 | 125 | | 125.0 | | | | 125 | 125 | 1 | 1 | 5 | | | 5 | 3 | | | | | 8 | | | | | | | |
| 234 | Petre Ștefu | Stradă | 3 | 150 | | 150.0 | | | | 150 | 150 | 2 | 1 | 6 | | 6 | 2 | | | | | | 8 | | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 235 | Piața Obor | Stradă | 5 | 150 | | 150.0 | | | | 150 | 150 | 2 | 1 | 6 | | | 6 | 2 | | | | 1 | 8 | 1 | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 236 | Piața Independenței | Stradă | 3 | 140 | 3 | 140.0 | | | | 140 | 140 | 1 | 1 | 5 | | | 5 | 2 | | | | 1 | 7 | 1 | | | | | | |
| 237 | Piața Moldovei | Stradă | 8 | 96 | 8 | 255.0 | | | | 255 | 255 | 3 | 1 | 10 | | 10 | 3 | | | | | 2 | 13 | 2 | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 238 | Piața Unirii | Piață | 16 | | 3 | 66.0 | | 140 | | 200 | 200 | 2 | 1 | 9 | | | | | | 9 | | | 9 | | | | | | | |
| 239 | Piața Victoriei | Stradă | 6 | 390 | | 390.0 | | | | 390 | 390 | 4 | 1 | 13 | | | | | | 13 | | 1 | 13 | 1 | | | | | | |
| 240 | Pictor Grigorescu | Stradă | 8 | 440 | 8 | 440.0 | | | | 440 | 440 | 4 | 1 | 17 | | | | 17 | 5 | | | | 22 | | | | 60 | 60 | 4 | 4 |
| 241 | Pictor Grigorescu | Stradă | 3 | 200 | 3 | 200.0 | | | | 200 | 200 | 2 | 1 | 7 | | | | 7 | 4 | | | | 11 | | | | 60 | 60 | 4 | 4 |
| 242 | Pinului | Stradă | 10 | | 6 | 8.8 | | 147 | | 155 | 155 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | | | | | | | 8 | | | | 60 | 60 | 4 | 4 |
| 243 | Plantelor | Stradă | 10 | 385 | | 7.7 | 378 | | | 385 | 385 | 4 | 1 | 15 | | 15 | 4 | | | | | | 19 | | | | 60 | 60 | 4 | 4 |
| 244 | Plevnei | Stradă | 16 | 900 | 12 | 5.5 | 895 | | | 900 | 900 | 9 | 1 | 29 | 29 | 5 | | | | | | 1 | 34 | 1 | | | | | | |
| 245 | Plopi | Stradă | 6 | 235 | | 7.7 | | | 228 | 235 | 235 | 2 | 1 | 9 | | 9 | 3 | | | | | | 12 | | | | | | | |
| 246 | Podgoriei | Stradă | 8 | 350 | | 8.8 | | | 342 | 350 | 350 | 4 | 1 | 12 | | | 12 | 5 | | | | | 17 | | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 247 | Poiana | Stradă | 5 | 195 | 5 | 195.0 | | | | 195 | 195 | 2 | 1 | 8 | | 8 | 3 | | | | | 1 | 11 | 1 | | | 60 | 60 | 4 | 4 |
| 248 | Poiniță | Stradă | 5 | 150 | | 150.0 | | | | 150 | 150 | 2 | 1 | 6 | | 6 | 2 | | | | | | 8 | | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 249 | Poet Dumitru Pricop | Stradă | | | | 6.6 | | | 304 | 310 | 310 | 3 | 1 | 11 | 11 | 2 | | | | | | | 13 | | | | | | | |
| 250 | Poet Niculuța Teodor | Stradă | 2 | 140 | 2 | 140.0 | | | | 140 | 140 | 1 | 1 | 5 | | | 5 | 1 | | | | | 6 | | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 251 | Poligonului | Stradă | 4 | 540 | | 7.7 | | | 533 | 540 | 540 | 5 | 1 | 18 | 18 | 1 | | | | | | | 19 | | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 252 | Popa Șapcă | Stradă | 8 | 410 | 8 | 410.0 | | | | 410 | 410 | 4 | 1 | 15 | | 15 | 6 | | | | | | 21 | | | | 60 | 60 | 4 | 4 |
| 253 | Predeal | Stradă | 6 | 300 | | 300.0 | | | | 300 | 300 | 3 | 1 | 11 | | 11 | 5 | | | | | | 16 | | | | | | | |
| 254 | Primăverii | Fundătură | 1 | 75 | | 75.0 | | | | 75 | 75 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | | | | | | | 4 | | | | 60 | 60 | 4 | 4 |
| 255 | Prof. Constantin Stere | Stradă | 12 | 670 | | 670.0 | | | | 670 | 670 | 7 | 1 | 22 | | | | 22 | 7 | | | | 29 | | | | 60 | 60 | 4 | 4 |
| 256 | Prof. Dimitrie Calan | Stradă | 7 | 275 | 1 | 275.0 | | | | 275 | 275 | 3 | 1 | 10 | | 10 | 4 | | | | | | 14 | | | | 60 | 60 | 4 | 4 |
| 257 | Prosperității | Stradă | 2 | 110 | 1 | 6.6 | | | 104 | 110 | 110 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | | | | | | | 6 | | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 258 | Prosperității | Stradă | 2 | 36 | | 4.4 | | | 31 | 35 | 35 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | 3 | | | | | | | |
| 259 | Prunului | Stradă | | | | 6.6 | | | 479 | 485 | 485 | 5 | 1 | 16 | 16 | 2 | | | | | | | 18 | | | | | | | |
| 260 | Putnei | Stradă | 4 | 185 | | 185.0 | | | | 185 | 185 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | | | | | | 1 | 9 | 1 | | | | | | |
| 261 | Rarău | Stradă | 4 | 195 | 4 | 195.0 | | | | 195 | 195 | 2 | 1 | 7 | 7 | 3 | | | | | | 1 | 10 | 1 | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 262 | Rarău | Stradă | 3 | 190 | 3 | 190.0 | | | | 190 | 190 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | | | | | | | 9 | | | | | | | |
| 263 | Rarău | Stradă | 2 | 215 | 2 | 215.0 | | | | 215 | 215 | 2 | 1 | 8 | 8 | 3 | | | | | | | 11 | | | | | | | |
| 264 | Răsăritului | Stradă | 6 | 240 | | 240.0 | | | | 240 | 240 | 2 | 1 | 9 | | 9 | 1 | | | | | | 10 | | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 265 | Războieni | Stradă | 14 | 595 | 13 | 595.0 | | | | 595 | 595 | 6 | 1 | 20 | | | | 20 | 10 | | | | 30 | | | | 120 | 120 | 8 | 8 |
| 266 | Răzoare | Stradă | | | | 7.7 | | | 198 | 205 | 205 | 2 | 1 | 8 | | 8 | 3 | | | | | | 11 | | | | | | | |
| 267 | Renașterii | Stradă | 6 | 350 | 4 | 350.0 | | | | 350 | 350 | 4 | 1 | 12 | | | | 12 | 5 | | | | 17 | | | | 60 | 60 | 4 | 4 |
| 268 | Renașterii | Fundătură | | 35 | | 4.4 | | | 31 | 35 | 35 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | 3 | | | | | | | |
| 269 | Republicii | Stradă | 100 | 2040 | 74 | 2040.0 | | | | 2040 | 2040 | 20 | 1 | 70 | | | | 70 | 13 | | | 1 | 83 | 1 | 10 | | 180 | 180 | 12 | 12 |
| 270 | Revoluției | Stradă | 12 | 767 | 12 | 920.0 | | | | 920 | 920 | 9 | 1 | 30 | | | 30 | 13 | | | | 2 | 43 | 2 | 30 | | 210 | 210 | 14 | 14 |
| 271 | Rodnei | Stradă | 12 | 430 | | 430.0 | | | | 430 | 430 | 4 | 1 | 15 | | 15 | 6 | | | | | | 21 | | | | 60 | 60 | 4 | 4 |
| 272 | Rovine | Stradă | 8 | 1050 | | 5.5 | | | 1045 | 1050 | 1050 | 11 | 1 | 36 | | 36 | 7 | | | | | 1 | 43 | 1 | | | 15 | 15 | 1 | 1 |
| 273 | Salcâmului | Stradă | | | | 5.5 | | | 320 | 325 | 325 | 3 | 1 | 11 | 11 | 1 | | | | | | | 12 | | | | | | | |
| 274 | Săgeții | Stradă | 4 | 225 | | 225.0 | | | | 225 | 225 | 2 | 1 | 8 | 8 | 3 | | | | | | | 11 | | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 275 | Scarlat Tîmăviţu | Stradă | 5 | 260 | 4 | 260.0 | | | | 260 | 260 | 3 | 1 | 9 | | | | 9 | 3 | | | | 12 | | | | 60 | 60 | 4 | 4 |
| 276 | Sergiu Nicolaescu | Stradă | | | | 6.6 | | | 209 | 215 | 215 | 2 | 1 | 8 | 8 | 2 | | | | | | | 10 | | | | | | | |
| 277 | Simion Bamuțiu | Stradă | 7 | | 7 | 225.0 | | | | 225 | 225 | 2 | 1 | 8 | | | | 8 | 2 | | | | 10 | | | | 90 | 90 | 6 | 6 |
| 278 | Simion Mehedinți | Stradă | 7 | 285 | | 285.0 | | | | 285 | 285 | 3 | 1 | 11 | | 11 | 3 | | | | | | 14 | | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 279 | Siretului | Stradă | 9 | 240 | | 240.0 | | | | 240 | 240 | 2 | 1 | 9 | | 9 | 3 | | | | | | 12 | | | | 60 | 60 | 4 | 4 |
| 280 | Slt. Al. Grigore Ionescu | Stradă | 10 | 350 | | 350.0 | | | | 350 | 350 | 4 | 1 | 13 | | 13 | 4 | | | | | | 17 | | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 281 | Slt. Gh. Potop | Stradă | 6 | 240 | | 240.0 | | | | 240 | 240 | 2 | 1 | 9 | | 9 | 5 | | | | | | 14 | | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 282 | Slt. Gh. Potop | Stradă | 6 | 205 | | 205.0 | | | | 205 | 205 | 2 | 1 | 8 | | 8 | 5 | | | | | | 13 | | | | 15 | 15 | 1 | 1 |
| 283 | Slt. Gh. Potop | Fundătură | | | | 50.0 | | | | 50 | 50 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | | | | | | | 4 | | | | | | | |
| 284 | Slt. Gh. Tatulescu | Stradă | 7 | 240 | | 240.0 | | | | 240 | 240 | 2 | 1 | 9 | | 9 | 4 | | | | | | 13 | | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 285 | Slt. Tănăsescu Dumitru | Stradă | 7 | 38 | 6 | 265.0 | | | | 265 | 265 | 3 | 1 | 10 | | 10 | 2 | | | | | 1 | 12 | 1 | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 286 | Slt. Varvarici Doru | Stradă | 7 | 280 | | 7.7 | | | 273 | 280 | 280 | 3 | 1 | 10 | 10 | 4 | | | | | | | 14 | | | | | | | |
| 287 | Slt. Vasile Tigoianu | Stradă | 3 | 185 | | 185.0 | | | | 185 | 185 | 2 | 1 | 7 | | 7 | 2 | | | | | | 9 | | | | | | | |
| 288 | Soveja | Stradă | 8 | 315 | | 7.7 | | | 308 | 315 | 315 | 3 | 1 | 11 | 11 | 2 | | | | | | | 13 | | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 289 | Stadionului | Alee | 8 | 386 | 8 | 515.0 | | | | 515 | 515 | 5 | 1 | 18 | | | | 18 | 5 | | | 2 | 23 | 2 | | | 60 | 60 | 4 | 4 |
| 290 | Stadionului | Alee | 1 | | 1 | 120.0 | | | | 120 | 120 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | | | | | | | 7 | | | | | | | |
| 291 | Stălești | Fundătură | 1 | 220 | | 5.5 | | | 215 | 220 | 220 | 2 | 1 | 8 | 8 | 2 | | | | | | | 10 | | | | | | | |
| 292 | Stăiești | Stradă | 6 | 000 | | 6.6 | | | 594 | 600 | 600 | 6 | 1 | 21 | | 21 | 5 | | | | | | 26 | | | | | | | |
| 293 | Stupilor | Stradă | 5 | 120 | | 120.0 | | | | 120 | 120 | 1 | 1 | 5 | | 5 | 2 | | | | | | 7 | | | | | | | |
| 294 | Sudului | Alee | 8 | 485 | | 6.6 | | | 479 | 485 | 485 | 5 | 1 | 16 | 16 | 2 | | | | | | 2 | 18 | 2 | | | 60 | 60 | 4 | 4 |
| 295 | Surăii | Stradă | 3 | 275 | | 5.5 | | | 270 | 275 | 275 | 3 | 1 | 10 | 10 | 1 | | | | | | 1 | 11 | 1 | | | | | | |
| 296 | Surăii | Stradă | | 280 | | 6.6 | | | 274 | 280 | 280 | 3 | 1 | 10 | 10 | 1 | | | | | | | 11 | | | | | | | |
| 297 | Surăii | Stradă | | 445 | | 6.6 | | | 439 | 445 | 445 | 4 | 1 | 15 | 15 | 1 | | | | | | | 16 | | | | | | | |
| 298 | Surăii | Stradă | | | | 6.6 | | | 284 | 290 | 290 | 3 | 1 | 10 | 10 | 1 | | | | | | | 11 | | | | | | | |
| 299 | Surăii | Stradă | | | | 6.6 | | | 404 | 410 | 410 | 4 | 1 | 14 | 14 | 1 | | | | | | | 15 | | | | | | | |
| 300 | Surăii | Stradă | | 540 | | 5.5 | | | 535 | 540 | 540 | 5 | 1 | 18 | 18 | 1 | | | | | | | 19 | | | | | | | |
| 301 | Școlii | Alee | 9 | 102 | 9 | 4.4 | 456 | | | 460 | 460 | 5 | 1 | 15 | 15 | 5 | | | | | | | 20 | | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 302 | Ștefan cel Mare | Stradă | 11 | 255 | 2 | 255.0 | | | | 255 | 255 | 3 | 1 | 10 | | | | 10 | 3 | | | 2 | 13 | 2 | | | 30 | 30 | 2 | 2 |

DOCUMENT STRATEGIC INTEGRAT PRIVIND MĂSURILE DE CREȘTERE A EFICIENȚEI PENTRU SISTEMUL DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL FOCȘANI

Situația propusă a sistemului de iluminat public din Municipiul Focșani

| 0 | 1 | 2 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | Ștefan cel Mare | Stradă | 5 | 180 | 3 | 180.0 | | | | 180 | 180 | 2 | 1 | 6 | | | | | 6 | 4 | | | 10 | | | | 60 | 60 | 4 | 4 |
| 304 | Ștefan cel Mare | Stradă | 3 | | 3 | 215.0 | | | | 215 | 215 | 2 | 1 | 8 | | | | 8 | 4 | | | | 12 | | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 305 | Ștefan cel Mare | Stradă | 5 | 285 | 5 | 285.0 | | | | 285 | 285 | 3 | 1 | 10 | 10 | 2 | | | | | | | 12 | | | | | | | |
| 306 | Tăbăcari | Stradă | 24 | 720 | 1 | 720.0 | | | | 720 | 720 | 7 | 1 | 25 | | | | 25 | 13 | | | 1 | 38 | 1 | | | 150 | 150 | 10 | 10 |
| 307 | Telului | Stradă | 7 | 183 | 5 | 305.0 | | | | 305 | 305 | 3 | 1 | 10 | 10 | 4 | | | | | | | 14 | | | | 15 | 15 | 1 | 1 |
| 308 | Timiș | Stradă | 11 | 360 | | 360.0 | | | | 360 | 360 | 4 | 1 | 13 | | 13 | 2 | | | | | | 15 | | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 309 | Timotei Ciparlu | Stradă | 9 | 335 | 9 | 335.0 | | | | 335 | 335 | 3 | 1 | 12 | | | | | 12 | 4 | | 1 | 16 | 1 | | | 60 | 60 | 4 | 4 |
| 310 | Timotei Ciparlu | Stradă | 8 | 230 | 2 | 230.0 | | | | 230 | 230 | 2 | 1 | 8 | 8 | 1 | | | | | | | 9 | | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 311 | Tineretii | Stradă | 6 | 220 | 2 | 220.0 | | | | 220 | 220 | 2 | 1 | 8 | | | | 8 | 3 | | | | 11 | | | | 60 | 60 | 4 | 4 |
| 312 | Tineretii | Stradă | 3 | 195 | 4 | 195.0 | | | | 195 | 195 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | | | | | | | 8 | | | | | | | |
| 313 | Tisa | Stradă | 11 | 860 | | 7.7 | | | 853 | 860 | 860 | 9 | 1 | 30 | | 30 | 3 | | | | | | 33 | | | | | | | |
| 314 | Tisa | Stradă | | 345 | | 6.6 | | | 339 | 345 | 345 | 3 | 1 | 12 | 12 | 4 | | | | | | | 16 | | | | | | | |
| 315 | Tîrgului | Stradă | | | | 8.8 | | | 187 | 205 | 205 | 2 | 1 | 8 | 8 | 5 | | | | | | | 13 | | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 316 | Toader Tîrdea | Stradă | 7 | 290 | | 7.7 | | | 283 | 290 | 290 | 3 | 1 | 11 | | 11 | 2 | | | | | | 13 | | | | | | | |
| 317 | Transilvaniei | Stradă | 5 | 175 | | 6.6 | | | 169 | 175 | 175 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | | | | | | | 8 | | | | | | | |
| 318 | Triumfului | Stradă | 6 | 235 | | 235.0 | | | | 235 | 235 | 2 | 1 | 8 | 8 | 3 | | | | | | | 11 | | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 319 | Trotuș | Stradă | 7 | 255 | | 7.7 | | | | 255 | 255 | 3 | 1 | 10 | | 10 | 2 | | | | | 1 | 12 | 1 | | | 60 | 60 | 4 | 4 |
| 320 | Trotuș | Stradă | 2 | 100 | 2 | 7.7 | 93 | | 246 | 100 | 100 | 1 | 1 | 4 | | 4 | 2 | | | | | | 6 | | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 321 | Tudor Vladimirescu | Stradă | 6 | | 3 | 170.0 | | | | 170 | 170 | 2 | 1 | 7 | | 7 | 6 | | | | | | 13 | | | | | | | |
| 322 | Tudor Vladimirescu | Stradă | 12 | | 6 | 48.4 | 236 | | | 280 | 280 | 3 | 1 | 12 | | 12 | 1 | | | | | | 13 | | | | | | | |
| 323 | Tudor Vladimirescu | Alee | 5 | | 2 | 95.0 | | | | 95 | 95 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | | | | | | 1 | 5 | 1 | | | | | | |
| 324 | Tudor Vladimirescu | Stradă | 6 | | 5 | 220.0 | | | | 220 | 220 | 2 | 1 | 8 | 8 | 2 | | | | | | | 10 | | | | 60 | 60 | 4 | 4 |
| 325 | Ulmului | Stradă | 8 | | 8 | 7.7 | | 258 | | 265 | 265 | 3 | 1 | 10 | | 10 | 4 | | | | | | 14 | | | | 120 | 120 | 8 | 8 |
| 326 | Unirea Principatelor | Stradă | 14 | 450 | | 450.0 | | | | 450 | 450 | 5 | 1 | 15 | | | | 15 | 7 | | | 1 | 22 | 1 | 15 | | 60 | 60 | 4 | 4 |
| 327 | Unirea Principatelor | Stradă | 30 | 930 | 21 | 930.0 | | | | 930 | 930 | 9 | 1 | 31 | | | | 31 | 3 | | | | 34 | | | | | | | |
| 328 | Vasile Pîrvan | Stradă | 5 | 215 | | 7.7 | 208 | | | 215 | 215 | 2 | 1 | 8 | | 8 | 3 | | | | | | 11 | | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 329 | Vămii | Stradă | 3 | | 3 | 180.0 | | | | 180 | 180 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | | | | | | | 8 | | | | | | | |
| 330 | Verde | Stradă | | | | 6.6 | | | | 380 | 380 | 4 | 1 | 12 | 12 | 1 | | | | | | | 13 | | | | | | | |
| 331 | Viilor | Stradă | 22 | 735 | | 735.0 | | | | 735 | 735 | 7 | 1 | 26 | | 26 | 6 | | | | | 1 | 32 | 1 | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 332 | Virtuții | Stradă | 9 | 380 | | 7.7 | | | 373 | 380 | 380 | 4 | 1 | 14 | | 14 | 5 | | | | | | 19 | | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 333 | Vîlcele | Stradă | 8 | 295 | 2 | 295.0 | | | | 295 | 295 | 3 | 1 | 12 | | | | 12 | 3 | | | | 15 | | 12 | | 60 | 60 | 4 | 4 |
| 334 | Vîlcele | Stradă | 22 | 975 | | 975.0 | | | | 975 | 975 | 10 | 1 | 36 | | | | 36 | 8 | | | 1 | 44 | 1 | | | 120 | 120 | 8 | 8 |
| 335 | Vîlcele | Fundătură | 2 | 685 | | 685.0 | | | | 685 | 685 | 7 | 1 | 22 | 22 | 1 | | | | | | | 23 | | | | | | | |
| 336 | Vîlcele | Fundătură | | 130 | | 5.5 | | | 125 | 130 | 130 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | | | | | | | 6 | | | | | | | |
| 337 | Vlad Țepeș | Stradă | 4 | 2230 | | 2230.0 | | | | 2230 | 2230 | 22 | 1 | 75 | | 75 | 8 | | | | | 1 | 83 | 1 | | | | | | |
| 338 | Vlad Țepeș - strada adiacenta 1 | Stradă | | 155 | | 4.4 | | | 151 | 155 | 155 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | | | | | | | 6 | | | | | | | |
| 339 | Vlad Țepeș - strada adiacenta 2 | Stradă | | 240 | | 5.5 | | | 235 | 240 | 240 | 2 | 1 | 9 | 9 | 1 | | | | | | | 10 | | | | | | | |
| 340 | Vlad Țepeș - strada adiacenta 3 | Stradă | 2 | 80 | | 6.6 | | | 74 | 80 | 80 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | | | | | | | 4 | | | | | | | |
| 341 | Vlad Țepeș - strada adiacenta 4 | Stradă | | 680 | | 6.6 | | | 674 | 680 | 680 | 7 | 1 | 22 | 22 | 2 | | | | | | | 24 | | | | | | | |
| 342 | Vlad Țepeș - strada adiacenta 5 | Stradă | | | | 5.5 | | | 330 | 335 | 335 | 3 | 1 | 11 | 11 | 2 | | | | | | | 13 | | | | | | | |
| 343 | Vlad Țepeș - strada adiacenta 6 | Stradă | | 325 | | 4.4 | | | 321 | 325 | 325 | 3 | 1 | 10 | 10 | 2 | | | | | | | 12 | | | | | | | |
| 344 | Vlad Țepeș - strada adiacenta 7 | Stradă | 1 | 320 | | 6.6 | | | 314 | 320 | 320 | 3 | 1 | 11 | 11 | 2 | | | | | | | 13 | | | | | | | |
| 345 | Vlad Țepeș - strada adiacenta 8 | Stradă | | 310 | | 6.6 | | | 304 | 310 | 310 | 3 | 1 | 11 | 11 | 2 | | | | | | | 13 | | | | | | | |
| 346 | Vrancei | Stradă | 12 | 570 | | 570.0 | | | | 570 | 570 | 6 | 1 | 22 | | | | 22 | 2 | | | 1 | 24 | 1 | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 347 | Vrancei | Stradă | 33 | 1595 | | 1595.0 | | | | 1595 | 1595 | 16 | 1 | 60 | | | | 60 | 9 | | | | 69 | | | | 90 | 90 | 6 | 6 |
| 348 | Vrîncioala | Stradă | 9 | 315 | 2 | 6.6 | | | 309 | 315 | 315 | 3 | 1 | 12 | | 12 | 3 | | | | | | 15 | | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 349 | Zăbala | Stradă | 3 | 1660 | | 6.6 | | | 1654 | 1660 | 1660 | 17 | 1 | 51 | | | | 51 | 12 | | | | 63 | | | | | | | |
| 350 | Zăbrăuț | Stradă | 5 | 385 | | 5.5 | | | 380 | 385 | 385 | 4 | 1 | 14 | | 14 | 3 | | | | | | 17 | | | | 15 | 15 | 1 | 1 |
| 351 | Zboina | Stradă | | | | 6.6 | | | 199 | 205 | 205 | 2 | 1 | 8 | 8 | 5 | | | | | | | 13 | | | | | | | |
| 352 | Zorilor | Stradă | 5 | 180 | 2 | 180.0 | | | | 180 | 180 | 2 | 1 | 7 | | | | | | | | | 11 | | | | 60 | 60 | 4 | 4 |
| 353 | 1 Decembrie | Stradă | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 4 | | | | 42 | | | | | | | |
| 354 | Anghel Saligni | Stradă | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | | | | | | | |
| 355 | Bârsei | Stradă | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | | | | |
| 356 | Bicaz | Stradă | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | | | | | | | |
| 357 | Brăilei | Stradă | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 | | | | | | | |
| 358 | Longinescu | Stradă | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | |
| 359 | Mărășești | Stradă | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 82 | | | | | | | |
| 360 | Odobești | Stradă | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | |
| Localitatea componentă a municipiului: Mândrești-Munteni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Bălți | Stradă | 9 | 500 | | 7.7 | | | 493 | 500 | 500 | 5 | 1 | 17 | | | | 17 | 6 | | | 2 | 23 | 2 | 17 | | | | | |
| 2 | Bălți | Stradă | | | | 7.7 | | | 273 | 280 | 280 | 3 | 1 | 10 | 10 | 1 | | | | | | | 11 | | | | | | | |
| 3 | Berzei | Stradă | | | | 6.6 | | | 179 | 185 | 185 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | | | | | | | 9 | | | | | | | |
| 4 | Drumușor | Stradă | | | | 6.6 | | | 744 | 750 | 750 | 8 | 1 | 24 | 24 | 9 | | | | | | | 33 | | | | | | | |
| 5 | Dumbrava | Stradă | | | | 6.6 | | | 274 | 280 | 280 | 3 | 1 | 10 | 10 | 1 | | | | | | | 11 | | | | | | | |
| 6 | Eternității | Stradă | | | | 7.7 | | | 333 | 340 | 340 | 3 | 1 | 12 | | | | 12 | 3 | | | | 15 | | | | | | | |
| 7 | Galați | Șosea | | 1925 | | 1925.0 | | | | 1925 | 1925 | 19 | 1 | 61 | | | | 61 | 5 | | | | 66 | | | | 90 | 90 | 6 | 6 |
| 8 | Islaz | Stradă | | | | 6.6 | | | 174 | 180 | 180 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | | | | | | | 8 | | | | | | | |
| 9 | Izvor | Stradă | 2 | 265 | | 7.7 | | | 258 | 265 | 265 | 3 | 1 | 9 | | | | 9 | 1 | | | | 10 | | 9 | | | | | |
| 10 | Izvor | Stradă | | | | 7.7 | | | 638 | 645 | 645 | 6 | 1 | 21 | 21 | 2 | | | | | | | 23 | | | | | | | |
| 11 | Lăcrămioarei | Stradă | 6 | 410 | | 7.7 | | | 403 | 410 | 410 | 4 | 1 | 14 | | | | 14 | 2 | | | 1 | 16 | 1 | 14 | | | | | |

DOCUMENT STRATEGIC INTEGRAT PRIVIND MĂSURILE DE CREȘTERE A EFICIENȚEI PENTRU SISTEMUL DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL FOCȘANI

Situația propusă a sistemului de iluminat public din Municipiul Focșani

| 0 | 1 | 2 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Lăcrămioarei | Stradă | | | | 7.7 | | | 1038 | 1045 | 1045 | 10 | 1 | 34 | 34 | 7 | | | | | | | 41 | | | | | | | |
| 13 | Liliacului | Stradă | 4 | 205 | | 7.7 | | | 198 | 205 | 205 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | | | | | | 1 | 9 | 1 | 7 | | | | | |
| 15 | Liliacului | Stradă | | | | 6.6 | | | 474 | 480 | 480 | 5 | 1 | 16 | 16 | 2 | | | | | | | 18 | | | | | | | |
| 16 | Lucеafărului | Stradă | 10 | 560 | | 7.7 | | | 553 | 560 | 560 | 6 | 1 | 19 | | | 19 | 7 | | | | 2 | 26 | 2 | 19 | | | | | |
| 17 | Luminiței | Stradă | | | | 6.6 | | | 494 | 500 | 500 | 5 | 1 | 17 | 17 | 2 | | | | | | | 19 | | | | | | | |
| 18 | Sălcioarei | Stradă | | | | 6.6 | | | 114 | 120 | 120 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | | | | | | | 6 | | | | | | | |
| 19 | Toporași | Stradă | | | | 6.6 | | | 134 | 140 | 140 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | | | | | | | 7 | | | | | | | |
| 20 | Trandafirilor | Stradă | | | | 6.6 | | | 624 | 630 | 630 | 6 | 1 | 21 | 21 | 2 | | | | | | | 23 | | | | | | | |
| 21 | Spate Penitenciar | Strada | | | | 6.6 | | | 864 | 870 | 870 | 9 | 1 | 28 | 28 | 1 | | | | | | | 29 | | | | | | | |
| 22 | Fara nume 1 | Strada | | | | 6.6 | | | 154 | 160 | 160 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | | | | | | | 7 | | | | | | | |
| 23 | Fara nume 2 | Strada | | | | 6.6 | | | 244 | 250 | 250 | 3 | 1 | 9 | 9 | 1 | | | | | | | 10 | | | | | | | |
| 24 | Fara nume 3 | Strada | | | | 6.6 | | | 194 | 200 | 200 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | | | | | | | 8 | | | | | | | |
| 25 | Fara nume 4 | Strada | | | | | | | | 290 | 290 | 3 | 1 | 10 | 10 | 1 | | | | | | | 11 | | | | | | | |
| 26 | Fara nume 5 | Strada | | | | | | | | 310 | 310 | 3 | 1 | 11 | 11 | 1 | | | | | | | 12 | | | | | | | |
| 27 | Fara nume 6 | Strada | | | | | | | | 300 | 300 | 3 | 1 | 10 | 10 | 1 | | | | | | | 11 | | | | | | | |
| 28 | Fara nume 7 | Strada | | | | | | | | 260 | 260 | 3 | 1 | 9 | 9 | 1 | | | | | | | 10 | | | | | | | |
| 29 | Fara nume 8 | Strada | | | | | | | | 270 | 270 | 3 | 1 | 9 | 9 | 1 | | | | | | | 10 | | | | | | | |
| 30 | Fara nume 9 | Strada | | | | | | | | 100 | 100 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | | | | | | | 5 | | | | | | | |
| 31 | Fara nume 10 | Strada | | | | | | | | 175 | 175 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | | | | | | | 7 | | | | | | | |
| **Localitatea componentă a municipiului: Mândrești-Moldova** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cărpiniș | Stradă | | | | 5.5 | | | 695 | 700 | 700 | 7 | 1 | 21 | 21 | 3 | | | | | | | 24 | | | | | | | |
| 2 | Dimbovița | Stradă | | | | 7.7 | | | 623 | 630 | 630 | 6 | 1 | 22 | 22 | 3 | | | | | | 1 | 25 | 1 | | | | | | |
| 3 | Făget | Stradă | | | | 6.6 | | | 234 | 240 | 240 | 2 | 1 | 9 | 9 | 3 | | | | | | | 12 | | | | | | | |
| 4 | Făget | Fundătură | | | | 5.5 | | | 180 | 185 | 185 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | | | | | | | 7 | | | | | | | |
| 5 | Izvor | Stradă | 9 | 670 | 4 | 7.7 | | | 663 | 670 | 670 | 7 | 1 | 22 | | | 22 | 3 | | | | 3 | 25 | 3 | 22 | | | | | |
| 6 | Mieilor | Stradă | | | | 6.6 | | | 414 | 420 | 420 | 4 | 1 | 14 | 14 | 2 | | | | | | | 16 | | | | | | | |
| 7 | Movilița | Stradă | | | | 7.7 | | | 33 | 40 | 40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | 3 | | | | | | | |
| 8 | Nuferilor | Stradă | | | | 7.7 | | | 693 | 700 | 700 | 7 | 1 | 24 | 24 | 7 | | | | | | | 31 | | | | | | | |
| 9 | Nuferilor | Fundătură | | | | 6.6 | | | 44 | 50 | 50 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | | | | | | | 4 | | | | | | | |
| 10 | Nuferilor | Fundătură | | | | 5.5 | | | 385 | 390 | 390 | 4 | 1 | 12 | 12 | 1 | | | | | | | 13 | | | | | | | |
| **Instituții de învățământ/ Spații publice** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu" | | | | | 20 | 50 | | 270 | 270 | 270 | 3 | 1 | 14 | | | | | | | 14 | | 14 | | | 15 | 15 | 1 | 1 | |
| 2 | Colegiul Național "Al. I. Cuza" | | | | | 20 | 48 | | 260 | 260 | 260 | 3 | 1 | 13 | | | | | | | 13 | | 13 | | | 15 | 15 | 1 | 1 | |
| 3 | Colegiul Național "Unirea" | | | | | 20 | 42 | | 230 | 230 | 230 | 2 | 1 | 12 | | | | | | | 12 | | 12 | | | 30 | 30 | 2 | 2 | |
| 4 | Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret" Focșani | | | | | 20 | 24 | | 140 | 140 | 140 | 1 | 1 | 7 | | | | | | | 7 | | 7 | | | 15 | 15 | 1 | 1 | |
| 5 | Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau" | | | | | 20 | 23 | | 135 | 135 | 135 | 1 | 1 | 7 | | | | | | | 7 | | 7 | | | 15 | 15 | 1 | 1 | |
| 6 | Colegiul Tehnic "Valeriu D. Cotea" | | | | | 20 | 55 | | 295 | 295 | 295 | 3 | 1 | 15 | | | | | | | 15 | | 15 | | | | | | | |
| 7 | Colegiul Tehnic „Jon Mincu" Focșani | | | | | 20 | 36 | | 200 | 200 | 200 | 2 | 1 | 10 | | | | | | | 10 | | 10 | | | 15 | 15 | 1 | 1 | |
| 8 | Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia" | | | | | 20 | 30 | | 170 | 170 | 170 | 2 | 1 | 9 | | | | | | | 9 | | 9 | | | 15 | 15 | 1 | 1 | |
| 9 | Grădinița cu program normal nr. 10 + 13 | | | | | 20 | 34 | | 190 | 190 | 190 | 2 | 1 | 10 | | | | | | | 10 | | 10 | | | 15 | 15 | 1 | 1 | |
| 10 | Grădinița cu program normal nr. 3 | | | | | 20 | 15 | | 95 | 95 | 95 | 1 | 1 | 5 | | | | | | | 5 | | 5 | | | 15 | 15 | 1 | 1 | |
| 11 | Grădinița cu program normal nr. 4 | | | | | 20 | 22 | | 130 | 130 | 130 | 1 | 1 | 7 | | | | | | | 7 | | 7 | | | 15 | 15 | 1 | 1 | |
| 12 | Grădinița cu program prelungit nr. 1 | | | | | 20 | 51 | | 275 | 275 | 275 | 3 | 1 | 14 | | | | | | | 14 | | 14 | | | | | | | |
| 13 | Grădinița cu program prelungit nr. 15 | | | | | 20 | 45 | | 245 | 245 | 245 | 2 | 1 | 12 | | | | | | | 12 | | 12 | | | 15 | 15 | 1 | 1 | |
| 14 | Grădinița cu program prelungit nr. 16 | | | | | 20 | 72 | | 380 | 380 | 380 | 4 | 1 | 19 | | | | | | | 19 | | 19 | | | 15 | 15 | 1 | 1 | |
| 15 | Grădinița cu program prelungit nr. 17, Grădinița cu program normal nr. 19 | | | | | 20 | 42 | | 230 | 230 | 230 | 2 | 1 | 12 | | | | | | | 12 | | 12 | | | | | | | |
| 16 | Grădinița cu program prelungit nr. 18 | | | | | 20 | 60 | | 320 | 320 | 320 | 3 | 1 | 16 | | | | | | | 16 | | 16 | | | 15 | 15 | 1 | 1 | |
| 17 | Grădinița cu program prelungit nr. 8 | | | | | 20 | 16 | | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 5 | | | | | | | 5 | | 5 | | | 15 | 15 | 1 | 1 | |
| 18 | Grădinița cu program prelungit nr.2 | | | | | 20 | 17 | | 105 | 105 | 105 | 1 | 1 | 5 | | | | | | | 5 | | 5 | | | | | | | |
| 19 | Grădinița cu program prelungit nr.23 | | | | | 20 | 29 | | 165 | 165 | 165 | 2 | 1 | 8 | | | | | | | 8 | | 8 | | | 30 | 30 | 2 | 2 | |
| 20 | Grădinița cu program prelungit nr.7 | | | | | 20 | 44 | | 240 | 240 | 240 | 2 | 1 | 12 | | | | | | | 12 | | 12 | | | 30 | 30 | 2 | 2 | |
| 21 | Liceul de Artă "Gheorghe Tăttărăscu" | | | | | 20 | 17 | | 105 | 105 | 105 | 1 | 1 | 5 | | | | | | | 5 | | 5 | | | 15 | 15 | 1 | 1 | |
| 22 | Liceul Tehnologic "G.G.Longinescu" | | | | | 20 | 41 | | 225 | 225 | 225 | 2 | 1 | 11 | | | | | | | 11 | | 11 | | | 15 | 15 | 1 | 1 | |
| 23 | Palatul Copiilor Focșani | | | | | 20 | 22 | | 130 | 130 | 130 | 1 | 1 | 7 | | | | | | | 7 | | 7 | | | 15 | 15 | 1 | 1 | |
| 24 | Școala Gimnazială "Alexandru Vlahuță" | | | | | 20 | 58 | | 310 | 310 | 310 | 3 | 1 | 16 | | | | | | | 16 | | 16 | | | 15 | 15 | 1 | 1 | |
| 25 | Școala Gimnazială "Anghel Saligny" | | | | | 20 | 69 | | 365 | 365 | 365 | 4 | 1 | 18 | | | | | | | 18 | | 18 | | | 15 | 15 | 1 | 1 | |
| 26 | Școala Gimnazială "Duiliu Zamfirescu" | | | | | 20 | 48 | | 260 | 260 | 260 | 3 | 1 | 13 | | | | | | | 13 | | 13 | | | 15 | 15 | 1 | 1 | |

DOCUMENT STRATEGIC INTEGRAT PRIVIND MĂSURILE DE CREȘTERE A EFICIENȚEI PENTRU SISTEMUL DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL FOCȘANI

Situația propusă a sistemului de iluminat public din Municipiul Focșani

| 0 | 1 | 2 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Școala Gimnazială "Ion Basgan" | | | | | 20 | 34 | | 190 | 190 | 190 | 2 | 1 | 10 | | | | | | | 10 | | 10 | | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 26 | Școala Gimnazială "Nicolae Iorga" | | | | | 20 | 38 | | 210 | 210 | 210 | 2 | 1 | 11 | | | | | | | 11 | | 11 | | | | 15 | 15 | 1 | 1 |
| 28 | Școala Gimnazială "Ștefan cel Mare" | | | | | 20 | 58 | | 310 | 310 | 310 | 3 | 1 | 16 | | | | | | | 16 | | 16 | | | | 15 | 15 | 1 | 1 |
| 30 | Școala Gimnazială nr. 3 | | | | | 20 | 75 | | 395 | 395 | 395 | 4 | 1 | 20 | | | | | | | 20 | | 20 | | | | 15 | 15 | 1 | 1 |
| 31 | Școala Gimnazială nr. 7 | | | | | 20 | 82 | | 430 | 430 | 430 | 4 | 1 | 22 | | | | | | | 22 | | 22 | | | | 15 | 15 | 1 | 1 |
| 32 | Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi | | | | | 20 | 23 | | 135 | 135 | 135 | 1 | 1 | 7 | | | | | | | 7 | | 7 | | | | | | | |
| 33 | Parc Nicolae Bălcescu | | | | | 20 | 342 | | 1160 | 1160 | 1160 | 12 | 1 | 62 | | | | | | | 62 | | 62 | | | | 15 | 15 | 1 | 1 |
| 34 | Parc Robert Shuman | | | | | 20 | 275 | | 935 | 935 | 935 | 9 | 1 | 46 | | | | | | | 46 | | 46 | | | | 15 | 15 | 1 | 1 |
| 35 | Parc Alexandru Vlahuta | | | | | 20 | 114 | | 400 | 400 | 400 | 4 | 1 | 19 | | | | | | | 19 | | 19 | | | | 15 | 15 | 1 | 1 |
| 36 | Parc Arges | | | | | 20 | 81 | | 290 | 290 | 290 | 3 | 1 | 17 | | | | | | | 17 | | 17 | | | | 15 | 15 | 1 | 1 |
| 37 | Gradina Publica | | | | | 20 | 396 | | 1340 | 1340 | 1340 | 13 | 1 | 46 | | | | | | | 46 | | 46 | | | | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 38 | Parc Teatru Mr.Gh. Pastia | | | | | 60 | 423 | | 1470 | 1470 | 1470 | 15 | 3 | 72 | | | | | | | 72 | | 72 | | | | 15 | 15 | 1 | 1 |

DOCUMENT STRATEGIC INTEGRAT PRIVIND MĂSURILE DE CREȘTERE A EFICIENȚEI PENTRU SISTEMUL DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL FOCȘANI
Situația propusă a sistemului de iluminat public din Municipiul Focșani

A. Situatia propusa

C. Cantitati estimative pentru procurari de echipamente

| | | | Procurari echipamente | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. crt. | Denumirea actuală | Tip arteră | Corp iluminat tip 1 | Corp iluminat tip 2 | Corp iluminat tip 3 | Corp iluminat tip 4 | Corp iluminat tip 5 | Corp iluminat tip 6 | Corp de iluminat pentru iluminat pietonal | Corp iluminat trecere pietoni | Telegestiune punct luminos, buc | Telegestiune punct aprindere, buc | Telegestiune iluminat festiv, buc | Sistem de telegestiune central |
| *0* | *1* | *2* | *60* | *61* | *62* | *63* | *64* | *65* | *66* | *67* | *68* | *69* | *70* | *71* |
| | Total general | | 2061 | 1428 | 865 | 1242 | 421 | 111 | 630 | 725 | 6758 | 105 | 579 | 1 |
| 1 | Echităţii | Alee | 20 | 5 | | | | | | 2 | 25 | 4 | | |
| 2 | 1 Iunie | Alee | 14 | 4 | | | | | | 2 | 18 | 6 | | |
| 3 | Echităţii | Alee | 6 | 1 | | | | | | | 7 | | | |
| 4 | 1 Iunie | Alee | 6 | 1 | | | | | | 1 | 7 | | | |
| 5 | 1 Iunie | Alee | 10 | 3 | | | | | | | 13 | | | |
| 6 | 1 Iunie | Alee | 6 | 1 | | | | | | 2 | 7 | | | |
| 7 | 1 Iunie | Alee | 7 | 2 | | | | | | 2 | 9 | | | |
| 8 | 1 Iunie | Alee | 12 | 3 | | | | | | 2 | 15 | | | |
| 9 | 1 Mai | Stradă | 4 | 2 | | | | | | | 6 | | | |
| 10 | 13 Decembrie 1918 | Stradă | | 5 | 2 | | | | | | 7 | | | |
| 11 | 8 Martie | Stradă | | | 13 | 4 | | | | 4 | 17 | | | |
| 12 | 8 Martie | Stradă | 8 | 2 | | | | | | | 10 | | | |
| 13 | Agriculturii | Stradă | 10 | 2 | | | | | | | 12 | | | |
| 14 | Albinei | Stradă | 8 | 5 | | | | | | | 13 | | | |
| 15 | Alecu Russo | Stradă | 9 | 4 | | | | | | 2 | 13 | | | |
| 16 | Alecu Sihleanu | Stradă | 12 | 3 | | | | | | 2 | 15 | | | |
| 17 | Alecu Sihleanu | Fundătură | 9 | 2 | | | | | | | 11 | | | |
| 18 | Aleea Aviatorilor | Stradă | 11 | 2 | | | | | | 2 | 13 | 1 | | |
| 19 | Alexandru Golescu | Stradă | | | 22 | 5 | | | | 4 | 27 | | | |
| 20 | Alexandru Golescu | Stradă | | 4 | 1 | | | | | | 5 | | | |
| 21 | Alexandru Sahia | Fundătură | 4 | 1 | | | | | | | 5 | | | |
| 22 | Alexandru Sahia | Stradă | 5 | 2 | | | | | | | 7 | | | |
| 23 | Alexandru Vlahuta | Stradă | | | | 15 | 6 | | | 6 | 21 | 2 | | |
| 24 | Alunului | Stradă | 17 | 3 | | | | | | | 20 | | | |
| 25 | Ana Ipatescu | Stradă | | | | 14 | 6 | | | 6 | 20 | | | |
| 26 | Ana Ipatescu | Fundătură | 3 | 1 | | | | | | | 4 | | | |
| 27 | Antrepozite | Stradă | | | 61 | 4 | | | | 4 | 65 | | | |
| 28 | Anul Revolutionar 1848 | Stradă | | 4 | 2 | | | | | 4 | 6 | | | |
| 29 | Arges | Stradă | | 12 | 3 | | | | | 4 | 15 | | | |
| 30 | Arhitect Ion Mincu | Stradă | | | 9 | 4 | | | | 4 | 13 | 1 | | |
| 31 | Arhitect Ion Mincu | Stradă | 5 | 1 | | | | | | | 6 | | | |
| 32 | Arhitect Ion Mincu | Stradă | 8 | 1 | | | | | | | 9 | | | |
| 33 | Aurora | Stradă | | | | 11 | 6 | | | 4 | 17 | | | |
| 34 | Avântului | Stradă | | | | 11 | 6 | | | 4 | 17 | | | |
| 35 | Avântului | Stradă | 2 | 1 | | | | | | | 3 | | | |
| 36 | Aviator Muntenescu | Stradă | | 14 | 4 | | | | | | 18 | | | |
| 37 | Avram Iancu | Stradă | 3 | 2 | | | | | | 1 | 5 | | | |
| 38 | Bahne | Stradă | | | | 9 | 3 | | | 2 | 12 | 1 | | |
| 39 | Bistrita | Stradă | | 19 | 5 | | | | | 2 | 24 | | | |
| 40 | Borzeşti | Stradă | | 7 | 3 | | | | | 2 | 10 | | | |
| 41 | Bradului | Stradă | 6 | 1 | | | | | | 2 | 7 | 1 | | |
| 42 | Brailei | Bulevard | | | | | | 64 | | 16 | 64 | 1 | | |
| 43 | Bujor | Stradă | 26 | 10 | | | | | | | 36 | 1 | | |
| 44 | Caisului | Stradă | 22 | 5 | | | | | | | 27 | | | |
| 45 | Carpaţi | Stradă | 11 | 3 | | | | | | 2 | 14 | 1 | | |
| 46 | Carpaţi | Stradă | 10 | 3 | | | | | | 1 | 13 | | | |
| 47 | Cartier CFR | Stradă | 10 | 3 | | | | | | 1 | 13 | | | |
| 48 | Căminului | Alee | 10 | 6 | | | | | | 6 | 16 | | | |
| 49 | Căminului | Alee | 6 | 5 | | | | | | 1 | 11 | | | |
| 50 | Căminului | Alee | 13 | 5 | | | | | | | 18 | | | |
| 51 | Căminului | Alee | 9 | 5 | | | | | | 2 | 14 | | | |
| 52 | Căminului | Alee | 3 | 1 | | | | | | | 4 | | | |
| 53 | Cărăbus | Stradă | | 13 | 4 | | | | | 2 | 17 | 1 | | |
| 54 | Cernei | Stradă | | | | 19 | 9 | | | 6 | 28 | | | |
| 55 | Cetatea Crăciuna | Stradă | 6 | 2 | | | | | | 2 | 8 | | | |
| 56 | Cezar Bolliac | Stradă | | | | 17 | 5 | | | 4 | 22 | | | |
| 57 | Cezar Bolliac | Stradă | | | | 3 | 1 | | | | 4 | | | |
| 58 | Cincinat Pavelescu | Stradă | 12 | 2 | | | | | | 2 | 14 | 1 | | |
| 59 | Cireşului | Stradă | 14 | 4 | | | | | | | 18 | | | |
| 60 | Cimpului | Stradă | | 15 | 6 | | | | | 4 | 21 | 1 | | |
| 61 | Cimpului | Stradă | 4 | 2 | | | | | | 1 | 6 | | | |
| 62 | Cluj | Stradă | 10 | 3 | | | | | | | 13 | | | |
| 63 | Col. N. Vasilescu | Stradă | 7 | 3 | | | | | | 2 | 10 | | | |
| 64 | Comisia Centrala | Stradă | | | | 28 | 7 | | | 4 | 35 | 1 | | |
| 65 | Comisia Centrala | Stradă | 14 | 2 | | | | | | | 16 | | | |
| 66 | Comisia Centrală | Fundătură | 4 | 1 | | | | | | | 5 | | | |
| 67 | Constantin Brincoveanu | Stradă | 13 | 2 | | | | | | 1 | 15 | | | |
| 68 | Constituţiei | Stradă | 19 | 7 | | | | | | 4 | 26 | 1 | | |
| 69 | Constructorului | Stradă | | | 21 | 7 | | | | 6 | 26 | 1 | | |

DOCUMENT STRATEGIC INTEGRAT PRIVIND MĂSURILE DE CREȘTERE A EFICIENȚEI PENTRU SISTEMUL DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL FOCȘANI

Situația propusă a sistemului de iluminat public din Municipiul Focșani

| 0 | 1 | 2 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Contemporanul | Stradă | | | 14 | 9 | | | | 6 | 23 | | | |
| 71 | Comel Coman | Stradă | 12 | 1 | | | | | | 2 | 13 | | | |
| 72 | Coteşti | Stradă | | | | 27 | 11 | | | 6 | 38 | 1 | 6 | |
| 73 | Coteşti | Stradă | | | 7 | 3 | | | | 2 | 10 | | | |
| 74 | Coteşti | Stradă | | | | | 19 | 6 | | 4 | 25 | | | |
| 75 | Cpt. Cretu Florin | Stradă | | | | 11 | 5 | | | 4 | 16 | | | |
| 76 | Cpt. Cretu Florin | Stradă | 12 | 2 | | | | | | | 14 | | | |
| 77 | Cpt. Cretu Florin | Stradă | 5 | 3 | | | | | | | 8 | | | |
| 78 | Cpt. Cretu Florin | Stradă | 6 | 2 | | | | | | | 8 | | | |
| 79 | Cpt. Stoenescu Corneliu | Stradă | | 11 | 3 | | | | | 1 | 14 | | | |
| 80 | Cpt. Tralan Ionescu | Stradă | | 10 | 2 | | | | | 2 | 12 | | | |
| 81 | Cpt. Valter Mărăcineanu | Stradă | 22 | 3 | | | | | | 2 | 25 | | | |
| 82 | Crinului | Alee | 6 | 2 | | | | | | 1 | 8 | | | |
| 83 | Crişana | Stradă | | | | 15 | 6 | | | 2 | 21 | | | |
| 84 | Crizantemelor | Alee | 9 | 1 | | | | | | | 10 | | | |
| 85 | Cringului | Stradă | | | 9 | 3 | | | | 2 | 12 | | | |
| 86 | Culturii | Stradă | | | | 9 | 5 | | | 4 | 14 | 1 | | |
| 87 | Cuza Vodă | Alee | 5 | 1 | | | | | | | 6 | | | |
| 88 | Cuza Vodă | Fundătură | 5 | 1 | | | | | | | 6 | | | |
| 89 | Democraţiei | Stradă | 15 | 1 | | | | | | 4 | 16 | 1 | | |
| 90 | Dimitrie Cantemir | Bulevard | | | | | 9 | 5 | | 6 | 14 | 1 | | 1 |
| 91 | Dinicu Golescu | Stradă | | | | 21 | 7 | | | 8 | 28 | 1 | | |
| 92 | Dionysos | Stradă | 16 | 2 | | | | | | | 18 | | | |
| 93 | Dionysos | Fundătură | 4 | 1 | | | | | | | 5 | | | |
| 94 | Diviziei | Stradă | | 8 | 2 | | | | | | 10 | | | |
| 95 | Constantin Dobrogeanu Gherea | Stradă | | | | 20 | 8 | | | 4 | 28 | | | |
| 96 | Dogăriei | Stradă | | | | 9 | 3 | | | | 12 | | | |
| 97 | Domei | Stradă | | | | 13 | 8 | | | 4 | 21 | 1 | | |
| 98 | Domisoarei | Stradă | | 14 | 5 | | | | | 6 | 19 | 1 | | |
| 99 | Domişoarei | Fundătură | 2 | 1 | | | | | | | 3 | | | |
| 100 | Dorobanţi | Stradă | 11 | 5 | | | | | | 2 | 16 | | | |
| 101 | Dorului | Stradă | 6 | 1 | | | | | | | 7 | | | |
| 102 | Dr. Telemac | Stradă | | | 10 | 6 | | | | 4 | 16 | | | |
| 103 | Duiliu Zamfirescu | Stradă | | | | 12 | 6 | | | 4 | 18 | | | |
| 104 | Ecaterina Varga | Stradă | | | | 20 | 7 | | | 4 | 27 | | | |
| 105 | Echităţii | Alee | 14 | 7 | | | | | | | 21 | | | |
| 106 | Echităţii | Alee | 11 | 3 | | | | | | | 14 | | | |
| 107 | Ecoului | Stradă | | | | 4 | 1 | | | | 5 | | | |
| 108 | Emanoil Petrut | Stradă | 13 | 3 | | | | | | 2 | 16 | | | |
| 109 | Emil Racoviţă | Stradă | | 9 | 6 | | | | | 1 | 15 | | | |
| 110 | Emil Racoviţă | Stradă | 13 | 3 | | | | | | | 16 | | | |
| 111 | Eroilor | Stradă | 14 | 5 | | | | | | 2 | 19 | | | |
| 112 | Făgăraş | Stradă | | | 6 | 2 | | | | 2 | 8 | | | |
| 113 | Fara nume 1 | Stradă | 16 | 1 | | | | | | | 17 | | | |
| 114 | Fara nume 2 | Stradă | 4 | 1 | | | | | | | 5 | | | |
| 115 | Fara nume 3 | Stradă | 9 | 3 | | | | | | 2 | 12 | | | |
| 116 | Fara nume 4 | Stradă | 15 | 1 | | | | | | | 16 | | | |
| 117 | Fara nume 5 | Stradă | 11 | 1 | | | | | | | 12 | | | |
| 118 | Fara nume 6 | Stradă | 8 | 2 | | | | | | | 10 | | | |
| 119 | Fara nume 7 | Stradă | 55 | 7 | | | | | | | 62 | | | |
| 120 | Florilor | Alee | 14 | 6 | | | | | | 1 | 20 | | | |
| 121 | Focşa | Stradă | 5 | 1 | | | | | | | 6 | | | |
| 122 | Fraternităţii | Stradă | | 9 | 3 | | | | | 2 | 12 | | | |
| 123 | Frăţiei | Stradă | | | | 4 | 2 | | | 4 | 6 | | | |
| 124 | Frăţiei | Stradă | | 4 | 2 | | | | | | 6 | 1 | | |
| 125 | Frunzei | Stradă | 5 | 2 | | | | | | 2 | 7 | | | |
| 126 | Fulger | Stradă | | 14 | 3 | | | | | 4 | 17 | 1 | | |
| 127 | Garoliţei | Stradă | | 9 | 4 | | | | | | 13 | | | |
| 128 | Garoliţei | Stradă | 14 | 7 | | | | | | 2 | 21 | | | |
| 129 | Gării | Bulevard | | | | 20 | 2 | | | 4 | 22 | 5 | | |
| 129 | Gării | Bulevard | | | | | 10 | | | | 10 | | | |
| 130 | Gării | Bulevard | | | | 26 | 4 | | | 6 | 30 | | | |
| 131 | George Coşbuc | Stradă | | 11 | 5 | | | | | 1 | 16 | | | |
| 132 | Gheorghe Sion | Stradă | | 5 | 2 | | | | | | 7 | | | |
| 133 | Gheorghe Asachi | Stradă | | | | 11 | 5 | | | 4 | 16 | | | |
| 134 | Gheorghe Asachi | Stradă | | | | 6 | 3 | | | 4 | 9 | | | |
| 135 | Gheorghe Asachi | Fundătură | 3 | 1 | | | | | | | 4 | | | |
| 136 | Gheorghe Doja | Stradă | | 16 | 8 | | | | | 4 | 24 | | | |
| 137 | Gheorghe Doja | Stradă | 7 | 2 | | | | | | | 9 | | | |
| 138 | Gheorghe Doja | Stradă | 12 | 3 | | | | | | | 15 | | | |
| 139 | Gheorghe Doja | Stradă | 4 | 1 | | | | | | | 5 | | | |
| 140 | Gheorghe Doja | Stradă | 3 | 1 | | | | | | | 4 | | | |
| 141 | Gheorghe Doja | Fundătură | 5 | 1 | | | | | | | 6 | | | |
| 142 | Gheorghe Doja | Fundătură | 3 | 1 | | | | | | | 4 | | | |
| 143 | Ghica Vodă | Stradă | 7 | 3 | | | | | | | 10 | | | |
| 144 | Ghinea Dorinel (str.) | Stradă | | 8 | 6 | | | | | 4 | 14 | | | |
| 145 | Ghiocelor | Stradă | | 5 | 2 | | | | | 2 | 7 | | | |
| 146 | Gloriei | Stradă | | 10 | 2 | | | | | 2 | 12 | | | |
| 147 | G-ral Gh. Magheru | Stradă | | | | 14 | 6 | | | 4 | 20 | | | |

DOCUMENT STRATEGIC INTEGRAT PRIVIND MĂSURILE DE CREȘTERE A EFICIENȚEI PENTRU SISTEMUL DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL FOCȘANI

Situația propusă a sistemului de iluminat public din Municipiul Focșani

| 0 | 1 | 2 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | Grădinari | Stradă | 8 | 3 | | | | | | | 11 | | | |
| 149 | Greva de la Griviţa | Stradă | | | | 13 | 6 | | | 4 | 19 | 1 | | |
| 150 | Greva de la Griviţa | Stradă | | | 5 | 2 | | | | | 7 | | | |
| 151 | Guluiului | Stradă | 13 | 2 | | | | | | | 15 | | | |
| 152 | Horia, Cloşca si Crişan | Stradă | | | 13 | 5 | | | | 4 | 18 | | | |
| 153 | Ing. Ion Basgan | Stradă | | | | 16 | 6 | | | 4 | 22 | 1 | | |
| 154 | Inului | Stradă | | 6 | 2 | | | | | 4 | 8 | | | |
| 155 | Ion Creangă | Stradă | | 15 | 5 | | | | | 2 | 20 | | | |
| 156 | Ion Luca Caragiale | Fundătură | 3 | 1 | | | | | | | 4 | | | |
| 157 | Ion Luca Caragiale | Stradă | | 12 | 5 | | | | | | 17 | | | |
| 158 | Ion Neculce | Stradă | | 12 | 4 | | | | | | 16 | | | |
| 159 | Ion Păun Pincio | Stradă | | 6 | 2 | | | | | | 8 | | | |
| 160 | Jiliște | Stradă | | 6 | 2 | | | | | | 8 | | | |
| 161 | Laminorului | Stradă | 14 | 2 | | | | | | 2 | 16 | 3 | | |
| 162 | Laminorului | Alee | 10 | 2 | | | | | | 2 | 12 | | | |
| 163 | Legumelor | Stradă | | 6 | 2 | | | | | 4 | 8 | | | |
| 164 | Leon Kalustian | Stradă | 4 | 2 | | | | | | 1 | 6 | | | |
| 165 | Leopoldina Bălănuţă | Stradă | | | 11 | 6 | | | | 2 | 17 | | | |
| 166 | Leopoldina Bălănuţă | Stradă | 6 | 1 | | | | | | | 7 | | | |
| 167 | Leopoldina Bălănuţă - Directia Silvica | Stradă | 5 | 1 | | | | | | | 6 | | | |
| 168 | Libertatii | Stradă | 17 | 4 | | | | | | | 21 | | | |
| 169 | Lunei | Stradă | 4 | 2 | | | | | | | 6 | | | |
| 170 | Lupeni | Stradă | | | | 36 | 11 | | | 14 | 47 | | | |
| 171 | Lupeni | Stradă | | | | 5 | 2 | | | 2 | 7 | | | |
| 172 | Lupeni | Stradă | | 11 | 2 | | | | | | 13 | | | |
| 173 | Magazia Garii | Stradă | | | 11 | 4 | | | | 4 | 15 | | | |
| 174 | Malor Gh. Pastia | Stradă | | | | 26 | 5 | | | 6 | 31 | | 26 | |
| 175 | Malor Gh. Sava | Stradă | | 10 | 3 | | | | | 4 | 13 | | | |
| 176 | Mare a Unirii | Stradă | | | | 8 | | | | | 8 | 1 | 8 | |
| 177 | Mare a Unirii | Stradă | | | | 34 | 8 | | | 6 | 42 | | 34 | |
| 178 | Mare a Unirii | Stradă | | | | 36 | 9 | | | 6 | 45 | | 36 | |
| 179 | Mare a Unirii | Stradă | | | | 7 | 2 | | | | 9 | | | |
| 180 | Mare a Unirii | Stradă | 10 | 1 | | | | | | | 11 | | | |
| 181 | Margaretelor | Alee | 11 | 1 | | | | | | | 12 | | | |
| 182 | Măgura | Stradă | | | | | 22 | 6 | | 6 | 26 | | 22 | |
| 183 | Măgura | Stradă | | 8 | 1 | | | | | | 9 | | | |
| 184 | Măgura | Stradă | | | 63 | 6 | | | | | 69 | | | |
| 185 | Măgura | Fundătură | 12 | 1 | | | | | | | 13 | | | |
| 186 | Mărăşti | Stradă | | | | 5 | 4 | | | 2 | 9 | | | |
| 187 | Mărului | Stradă | 5 | 2 | | | | | | | 7 | | | |
| 188 | Mesteacănului | Stradă | 3 | 1 | | | | | | | 4 | | | |
| 189 | Mihai Eminescu | Stradă | | | | 16 | 6 | | | 4 | 22 | 2 | | |
| 190 | Mihai Viteazul | Stradă | 14 | 3 | | | | | | 2 | 17 | 1 | | |
| 191 | Mihail Kogalniceanu | Stradă | | | | 14 | 5 | | | 6 | 19 | 1 | | |
| 192 | Milcov | Stradă | 24 | 2 | | | | | | 2 | 26 | 2 | | |
| 193 | Militari | Stradă | | 52 | 4 | | | | | 8 | 56 | 5 | | |
| 194 | Militari 2 | Strada | 7 | 1 | | | | | | | 8 | | | |
| 195 | Militari | Fundătură | 6 | 1 | | | | | | | 7 | | | |
| 196 | Miorița | Stradă | 4 | 1 | | | | | | | 5 | | | |
| 197 | Mircea Diaconu | Stradă | 8 | 5 | | | | | | | 13 | | | |
| 198 | Miron Costin | Stradă | | 6 | 2 | | | | | | 8 | | | |
| 199 | Mitropolit Varlaam | Stradă | | 7 | 2 | | | | | 2 | 9 | | | |
| 200 | Mitropolit Varlaam | Stradă | | | 16 | 8 | | | | 5 | 24 | | | |
| 201 | Mitropolit Varlaam | Stradă | 10 | 3 | | | | | | 3 | 13 | | | |
| 202 | Moldova | Stradă | | | | 10 | 3 | | | 2 | 13 | 2 | 10 | |
| 203 | Mos Ion Roata | Stradă | 6 | 2 | | | | | | | 8 | | | |
| 204 | Malor Gheorghe Şontu | Stradă | | | | 14 | 4 | | | 4 | 18 | | | |
| 205 | Malor Gheorghe Şontu | Fundătură | 6 | 1 | | | | | | | 7 | | | |
| 206 | Mugur | Stradă | 21 | 2 | | | | | | 2 | 23 | 1 | | |
| 207 | Muncii | Stradă | | 3 | 2 | | | | | | 5 | | | |
| 208 | Muncitori | Stradă | | 21 | 7 | | | | | 4 | 28 | | | |
| 209 | Mureşului | Stradă | | | | 9 | 4 | | | 2 | 13 | 1 | | |
| 210 | N. Săveanu | Stradă | 9 | 2 | | | | | | | 11 | | | |
| 211 | Nicolae Bălcescu | Stradă | | | | 17 | 3 | | | 4 | 20 | | | |
| 212 | Nicolae Iorga | Stradă | | | | 5 | 1 | | | | 6 | 1 | | |
| 213 | Nicolae Titulescu | Stradă | | 10 | 3 | | | | | 2 | 13 | | | |
| 214 | Nordului | Stradă | | 9 | 3 | | | | | 2 | 12 | | | |
| 215 | Oborul de vite | Stradă | | | 14 | 3 | | | | | 17 | 1 | | |
| 216 | Odobeşti | Fundătură | 2 | 1 | | | | | | | 3 | | | |
| 217 | Oituz | Stradă | | | 13 | 3 | | | | 4 | 16 | 1 | | |
| 218 | Oituz | Stradă | 4 | 1 | | | | | | 1 | 5 | | | |
| 219 | Ovidenia | Stradă | | 8 | 2 | | | | | 2 | 10 | | | |

DOCUMENT STRATEGIC INTEGRAT PRIVIND MĂSURILE DE CREȘTERE A EFICIENȚEI PENTRU SISTEMUL DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL FOCȘANI

Situația propusă a sistemului de iluminat public din Municipiul Focșani

| 0 | 1 | 2 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | Panduri | Stradă | | | | 18 | 6 | | | 6 | 24 | 1 | | |
| 221 | Panduri | Stradă | | | | 14 | 7 | | | 8 | 21 | | | |
| 222 | Panduri | Stradă | 10 | 3 | | | | | | 2 | 13 | | | |
| 223 | Parc | Alee | 9 | 3 | | | | | | 2 | 12 | | | |
| 224 | Parc | Alee | 5 | 2 | | | | | | | 7 | | | |
| 225 | Patriei | Stradă | 11 | 2 | | | | | | 2 | 13 | | | |
| 226 | Păcii | Stradă | 10 | 5 | | | | | | | 15 | | | |
| 227 | Părului | Stradă | 5 | 2 | | | | | | | 7 | | | |
| 228 | Peneș Curcanul | Stradă | | | 5 | 4 | | | | 4 | 9 | | | |
| 229 | Petre Liciu | Stradă | | 11 | 2 | | | | | 4 | 13 | 1 | | |
| 230 | Petre Liciu zona B | Stradă | 8 | 4 | | | | | | 2 | 12 | | | |
| 231 | Petre Liciu zona B | Stradă | 8 | 2 | | | | | | 2 | 10 | | | |
| 232 | Petre Liciu zona B | Stradă | 4 | 1 | | | | | | | 5 | | | |
| 233 | Petre Maior | Stradă | | | 5 | 3 | | | | | 8 | | | |
| 234 | Petre Ștefu | Stradă | | 6 | 2 | | | | | 2 | 8 | | | |
| 235 | Piața Obor | Stradă | | | 6 | 2 | | | | 2 | 8 | 1 | | |
| 236 | Piața Independenței | Stradă | | | 5 | 2 | | | | | 7 | 1 | | |
| 237 | Piața Moldovei | Stradă | | 10 | 3 | | | | | 2 | 13 | 2 | | |
| 238 | Piața Unirii | Prată | | | | | | 9 | | | 9 | | | |
| 239 | Piața Victoriei | Stradă | | | | | | 13 | | | 13 | 1 | | |
| 240 | Pictor Grigorescu | Stradă | | | | 17 | 5 | | | 4 | 22 | | | |
| 241 | Pictor Grigorescu | Stradă | | | | 7 | 4 | | | 4 | 11 | | | |
| 242 | Pinului | Stradă | 6 | 2 | | | | | | 4 | 8 | | | |
| 243 | Plantelor | Stradă | | 15 | 4 | | | | | 4 | 19 | | | |
| 244 | Plevnei | Stradă | 29 | 5 | | | | | | 4 | 34 | 1 | | |
| 245 | Plopi | Stradă | | 9 | 3 | | | | | | 12 | | | |
| 246 | Podgoriei | Stradă | | | 12 | 5 | | | | 2 | 17 | | | |
| 247 | Poienița | Stradă | | 8 | 3 | | | | | 4 | 11 | 1 | | |
| 248 | Poienița | Stradă | | 6 | 2 | | | | | 2 | 8 | | | |
| 249 | Poet Dumitru Pricop | Stradă | 11 | 2 | | | | | | | 13 | | | |
| 250 | Poet Niculuta Teodor | Stradă | | | 5 | 1 | | | | 2 | 6 | | | |
| 251 | Poligonului | Stradă | 18 | 1 | | | | | | 2 | 19 | | | |
| 252 | Popa Șapcă | Stradă | | 15 | 6 | | | | | 4 | 21 | | | |
| 253 | Predeal | Stradă | | 11 | 5 | | | | | | 16 | | | |
| 254 | Primăverii | Fundătură | 3 | 1 | | | | | | | 4 | | | |
| 255 | Prof. Constantin Stere | Stradă | | | | 22 | 7 | | | 4 | 29 | | | |
| 256 | Prof. Dimitrie Caian | Stradă | | 10 | 4 | | | | | 4 | 14 | | | |
| 257 | Prosperității | Stradă | 4 | 2 | | | | | | 2 | 6 | | | |
| 258 | Prosperității | Stradă | 2 | 1 | | | | | | | 3 | | | |
| 259 | Prunului | Stradă | 16 | 2 | | | | | | | 18 | | | |
| 260 | Putnei | Stradă | 7 | 2 | | | | | | | 9 | 1 | | |
| 261 | Rarău | Stradă | 7 | 3 | | | | | | 2 | 10 | 1 | | |
| 262 | Rarău | Stradă | 7 | 2 | | | | | | | 9 | | | |
| 263 | Rarău | Stradă | 8 | 3 | | | | | | | 11 | | | |
| 264 | Răsăritului | Stradă | | 9 | 1 | | | | | 2 | 10 | | | |
| 265 | Războieni | Stradă | | | | 20 | 10 | | | 8 | 30 | | | |
| 266 | Răzoare | Stradă | | 8 | 3 | | | | | | 11 | | | |
| 267 | Renașterii | Stradă | | | | 12 | 5 | | | 4 | 17 | | | |
| 268 | Renașterii | Fundătură | 2 | 1 | | | | | | | 3 | | | |
| 269 | Republicii | Stradă | | | | 70 | 13 | | | 12 | 83 | 1 | 10 | |
| 270 | Revoluției | Stradă | | | 30 | 13 | | | | 14 | 43 | 2 | 30 | |
| 271 | Rodnei | Stradă | | 15 | 6 | | | | | 4 | 21 | | | |
| 272 | Rovine | Stradă | | 36 | 7 | | | | | 1 | 43 | 1 | | |
| 273 | Salcâmului | Stradă | 11 | 1 | | | | | | | 12 | | | |
| 274 | Săgeții | Stradă | 8 | 3 | | | | | | 2 | 11 | | | |
| 275 | Scarlat Tirnăvitu | Stradă | | | | 9 | 3 | | | 4 | 12 | | | |
| 276 | Sergiu Nicolaescu | Stradă | 8 | 2 | | | | | | | 10 | | | |
| 277 | Simion Bărnuțiu | Stradă | | | | 8 | 2 | | | 6 | 10 | | | |
| 278 | Simion Mehedinți | Stradă | | 11 | 3 | | | | | 2 | 14 | | | |
| 279 | Siretului | Stradă | | 9 | 3 | | | | | 4 | 12 | | | |
| 280 | Slt. Al. Grigore Ionescu | Stradă | | 13 | 4 | | | | | 2 | 17 | | | |
| 281 | Slt. Gh. Potop | Stradă | | 9 | 5 | | | | | 2 | 14 | | | |
| 282 | Slt. Gh. Potop | Stradă | | 8 | 5 | | | | | 1 | 13 | | | |
| 283 | Slt. Gh. Potop | Fundătură | 3 | 1 | | | | | | | 4 | | | |
| 284 | Slt. Gh. Talulescu | Stradă | | 9 | 4 | | | | | 2 | 13 | | | |
| 285 | Slt. Tănăsescu Dumitru | Stradă | | 10 | 2 | | | | | 2 | 12 | 1 | | |
| 286 | Slt. Varvarici Doru | Stradă | 10 | 4 | | | | | | | 14 | | | |
| 287 | Slt. Vasile Tigoianu | Stradă | | 7 | 2 | | | | | | 9 | | | |
| 288 | Soveja | Stradă | 11 | 2 | | | | | | 2 | 13 | | | |
| 289 | Stadionului | Alee | | | | 18 | 5 | | | 4 | 23 | 2 | | |
| 290 | Stadionului | Alee | 5 | 2 | | | | | | | 7 | | | |
| 291 | Stăiești | Fundătură | 8 | 2 | | | | | | | 10 | | | |
| 292 | Stăiești | Stradă | | 21 | 5 | | | | | | 26 | | | |
| 293 | Stupilor | Stradă | | 5 | 2 | | | | | | 7 | | | |
| 294 | Sudului | Alee | 16 | 2 | | | | | | 4 | 18 | 2 | | |
| 295 | Surăii | Stradă | 10 | 1 | | | | | | | 11 | 1 | | |
| 296 | Surăii | Stradă | 10 | 1 | | | | | | | 11 | | | |
| 297 | Surăii | Stradă | 15 | 1 | | | | | | | 16 | | | |
| 298 | Surăii | Stradă | 10 | 1 | | | | | | | 11 | | | |
| 299 | Surăii | Stradă | 14 | 1 | | | | | | | 15 | | | |
| 300 | Surăii | Stradă | 10 | 1 | | | | | | | 19 | | | |
| 301 | Școlii | Alee | 15 | 5 | | | | | | 2 | 20 | | | |
| 302 | Ștefan cel Mare | Stradă | | | | 10 | 3 | | | 2 | 13 | 2 | | |

DOCUMENT STRATEGIC INTEGRAT PRIVIND MĂSURILE DE CREȘTERE A EFICIENȚEI PENTRU SISTEMUL DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL FOCȘANI

Situația propusă a sistemului de iluminat public din Municipiul Focșani

| 0 | 1 | 2 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | Ștefan cel Mare | Stradă | | | | | 6 | 4 | | 4 | 10 | | | |
| 304 | Ștefan cel Mare | Stradă | | | | 8 | 4 | | | 2 | 12 | | | |
| 305 | Ștefan cel Mare | Stradă | 10 | 2 | | | | | | | 12 | | | |
| 306 | Tăbăcari | Stradă | | | | 25 | 13 | | | 10 | 38 | 1 | | |
| 307 | Teiului | Stradă | 10 | 4 | | | | | | 1 | 14 | | | |
| 308 | Timiș | Stradă | | 13 | 2 | | | | | 2 | 15 | | | |
| 309 | Timotei Cipariu | Stradă | | | | | 12 | 4 | | 4 | 16 | 1 | | |
| 310 | Timotei Cipariu | Stradă | 8 | 1 | | | | | | 2 | 9 | | | |
| 311 | Tineretii | Stradă | | | | 8 | 3 | | | 4 | 11 | | | |
| 312 | Tineretii | Stradă | 7 | 1 | | | | | | | 8 | | | |
| 313 | Tisa | Stradă | | 30 | 3 | | | | | | 33 | | | |
| 314 | Tisa | Stradă | 12 | 4 | | | | | | | 16 | | | |
| 315 | Tîrgului | Stradă | 8 | 5 | | | | | | | 13 | | | |
| 316 | Toader Tîrdea | Stradă | | 11 | 2 | | | | | 2 | 13 | | | |
| 317 | Transilvaniei | Stradă | 7 | 1 | | | | | | | 8 | | | |
| 318 | Triumfului | Stradă | 8 | 3 | | | | | | | 11 | | | |
| 319 | Trotuș | Stradă | | 10 | 2 | | | | | 2 | 12 | 1 | | |
| 320 | Trotuș | Stradă | | 4 | 2 | | | | | 4 | 6 | | | |
| 321 | Tudor Vladimirescu | Stradă | | 7 | 6 | | | | | 2 | 13 | | | |
| 322 | Tudor Vladimirescu | Stradă | | 12 | 1 | | | | | | 13 | | | |
| 323 | Tudor Vladimirescu | Alee | 4 | 1 | | | | | | | 5 | 1 | | |
| 324 | Tudor Vladimirescu | Stradă | 8 | 2 | | | | | | | 10 | | | |
| 325 | Ulmului | Stradă | | 10 | 4 | | | | | 4 | 14 | | | |
| 326 | Unirea Principatelor | Stradă | | | | 15 | 7 | | | 8 | 22 | 1 | 15 | |
| 327 | Unirea Principatelor | Stradă | | | | 31 | 3 | | | 4 | 34 | | | |
| 328 | Vasile Pîrvan | Stradă | | 8 | 3 | | | | | 2 | 11 | | | |
| 329 | Vărnii | Stradă | 7 | 1 | | | | | | | 8 | | | |
| 330 | Verde | Stradă | 12 | 1 | | | | | | | 13 | | | |
| 331 | Viilor | Stradă | | 26 | 6 | | | | | 2 | 32 | 1 | | |
| 332 | Virtuții | Stradă | | 14 | 5 | | | | | 2 | 19 | | | |
| 333 | Vilcele | Stradă | | | | 12 | 3 | | | 4 | 15 | | 12 | |
| 334 | Vilcele | Stradă | | | | 36 | 8 | | | 8 | 44 | 1 | | |
| 335 | Vilcele | Fundătură | 22 | 1 | | | | | | | 23 | | | |
| 336 | Vilcele | Fundătură | 5 | 1 | | | | | | | 6 | | | |
| 337 | Vlad Țepeș | Stradă | | 75 | 8 | | | | | | 83 | 1 | | |
| 338 | Vlad Țepeș - strada adiacenta 1 | Stradă | 5 | 1 | | | | | | | 6 | | | |
| 339 | Vlad Țepeș - strada adiacenta 2 | Stradă | 9 | 1 | | | | | | | 10 | | | |
| 340 | Vlad Țepeș - strada adiacenta 3 | Stradă | 3 | 1 | | | | | | | 4 | | | |
| 341 | Vlad Țepeș - strada adiacenta 4 | Stradă | 22 | 2 | | | | | | | 24 | | | |
| 342 | Vlad Țepeș - strada adiacenta 5 | Stradă | 11 | 2 | | | | | | | 13 | | | |
| 343 | Vlad Țepeș - strada adiacenta 6 | Stradă | 10 | 2 | | | | | | | 12 | | | |
| 344 | Vlad Țepeș - strada adiacenta 7 | Stradă | 11 | 2 | | | | | | | 13 | | | |
| 345 | Vlad Țepeș - strada adiacenta 8 | Stradă | 11 | 2 | | | | | | | 13 | | | |
| 346 | Vrancei | Stradă | | | | 22 | 2 | | | 2 | 24 | 1 | | |
| 347 | Vrancei | Stradă | | | | 60 | 9 | | | 6 | 69 | | | |
| 348 | Vrîncioaia | Stradă | | 12 | 3 | | | | | 2 | 15 | | | |
| 349 | Zăbala | Stradă | | | 51 | 12 | | | | | 63 | | | |
| 350 | Zăbrăuț | Stradă | | 14 | 3 | | | | | 1 | 17 | | | |
| 351 | Zboina | Stradă | 8 | 5 | | | | | | | 13 | | | |
| 352 | Zorilor | Stradă | | | | 7 | 4 | | | 4 | 11 | | | |
| 353 | 1 Decembrie | Stradă | | | | | | | | | | | 42 | |
| 354 | Anghel Saligni | Stradă | | | | | | | | | | | 31 | |
| 355 | Bârsei | Stradă | | | | | | | | | | | 19 | |
| 356 | Bicaz | Stradă | | | | | | | | | | | 13 | |
| 357 | Brăilei | Stradă | | | | | | | | | | | 38 | |
| 358 | Longinescu | Stradă | | | | | | | | | | | 40 | |
| 359 | Mărășești | Stradă | | | | | | | | | | | 62 | |
| 360 | Odobești | Stradă | | | | | | | | | | | 17 | |
| **Localitatea componentă a municipiului: Mândrești-Munteni** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Bălții | Stradă | | | 17 | 6 | | | | | 23 | 2 | 17 | |
| 2 | Bălții | Stradă | 10 | 1 | | | | | | | 11 | | | |
| 3 | Berzei | Stradă | 7 | 2 | | | | | | | 9 | | | |
| 4 | Drumușor | Stradă | 24 | 9 | | | | | | | 33 | | | |
| 5 | Dumbrava | Stradă | 10 | 1 | | | | | | | 11 | | | |
| 6 | Eternității | Stradă | | | 12 | 3 | | | | | 15 | | | |
| 7 | Galați | Șosea | | | 61 | 5 | | | | 6 | 66 | | | |
| 8 | Islaz | Stradă | 7 | 1 | | | | | | | 8 | | | |
| 9 | Izvor | Stradă | | | 9 | 1 | | | | | 10 | | 9 | |
| 10 | Izvor | Stradă | 21 | 2 | | | | | | | 23 | | | |
| 11 | Lăcrămioarei | Stradă | | | 14 | 2 | | | | | 16 | 1 | 14 | |

DOCUMENT STRATEGIC INTEGRAT PRIVIND MĂSURILE DE CREȘTERE A EFICIENȚEI PENTRU SISTEMUL DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL FOCȘANI

Situația propusă a sistemului de iluminat public din Municipiul Focșani

| 0 | 1 | 2 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Lăcrămioarei | Stradă | 34 | 7 | | | | | | | 41 | | | |
| 13 | Lăcrămioarei | Stradă | 7 | 2 | | | | | | | 9 | 1 | 7 | |
| 15 | Lăcrămioarei | Stradă | 16 | 2 | | | | | | | 18 | | | |
| 16 | Lucefărului | Stradă | | | 19 | 7 | | | | | 26 | 2 | 19 | |
| 17 | Luminiței | Stradă | 17 | 2 | | | | | | | 19 | | | |
| 18 | Sălcioarei | Stradă | 5 | 1 | | | | | | | 6 | | | |
| 19 | Toporași | Stradă | 5 | 2 | | | | | | | 7 | | | |
| 20 | Trandafirilor | Stradă | 21 | 2 | | | | | | | 23 | | | |
| 21 | Spate Penitenciar | Strada | 28 | 1 | | | | | | | 29 | | | |
| 22 | Fara nume 1 | Strada | 6 | 1 | | | | | | | 7 | | | |
| 23 | Fara nume 2 | Strada | 9 | 1 | | | | | | | 10 | | | |
| 24 | Fara nume 3 | Strada | 7 | 1 | | | | | | | 8 | | | |
| 25 | Fara nume 4 | Strada | 10 | 1 | | | | | | | 11 | | | |
| 26 | Fara nume 5 | Strada | 11 | 1 | | | | | | | 12 | | | |
| 27 | Fara nume 6 | Strada | 10 | 1 | | | | | | | 11 | | | |
| 28 | Fara nume 7 | Strada | 9 | 1 | | | | | | | 10 | | | |
| 29 | Fara nume 8 | Strada | 9 | 1 | | | | | | | 10 | | | |
| 30 | Fara nume 9 | Strada | 4 | 1 | | | | | | | 5 | | | |
| 31 | Fara nume 10 | Strada | 6 | 1 | | | | | | | 7 | | | |
| **Localitatea componentă a municipiului: Mândrești-Moldova** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cărpiniș | Stradă | 21 | 3 | | | | | | | 24 | | | |
| 2 | Dîmbovița | Stradă | 22 | 3 | | | | | | | 25 | 1 | | |
| 3 | Făget | Stradă | 9 | 3 | | | | | | | 12 | | | |
| 4 | Făget | Fundătură | 6 | 1 | | | | | | | 7 | | | |
| 5 | Izvor | Stradă | | | 22 | 3 | | | | | 25 | 3 | 22 | |
| 6 | Mieilor | Stradă | 14 | 2 | | | | | | | 16 | | | |
| 7 | Movilița | Stradă | 2 | 1 | | | | | | | 3 | | | |
| 8 | Nuferilor | Stradă | 24 | 7 | | | | | | | 31 | | | |
| 9 | Nuferilor | Fundătură | 3 | 1 | | | | | | | 4 | | | |
| 10 | Nuferilor | Fundătură | 12 | 1 | | | | | | | 13 | | | |
| **Instituții de învățământ/ Spații publice** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu" | | | | | | | | 14 | 1 | 14 | | | |
| 2 | Colegiul Național "Al. I. Cuza" | | | | | | | | 13 | 1 | 13 | | | |
| 3 | Colegiul Național "Unirea" | | | | | | | | 12 | 2 | 12 | | | |
| 4 | Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret" Focșani | | | | | | | | 7 | 1 | 7 | | | |
| 5 | Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau" | | | | | | | | 7 | 1 | 7 | | | |
| 6 | Colegiul Tehnic "Valeriu D. Cotea" | | | | | | | | 15 | | 15 | | | |
| 7 | Colegiul Tehnic „Ion Mincu" Focșani | | | | | | | | 10 | 1 | 10 | | | |
| 8 | Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia" | | | | | | | | 9 | 1 | 9 | | | |
| 9 | Grădinița cu program normal nr. 10 + 13 | | | | | | | | 10 | 1 | 10 | | | |
| 10 | Grădinița cu program normal nr. 3 | | | | | | | | 5 | 1 | 5 | | | |
| 11 | Grădinița cu program normal nr. 4 | | | | | | | | 7 | 1 | 7 | | | |
| 12 | Grădinița cu program prelungit nr. 1 | | | | | | | | 14 | | 14 | | | |
| 13 | Grădinița cu program prelungit nr. 15 | | | | | | | | 12 | 1 | 12 | | | |
| 14 | Grădinița cu program prelungit nr. 16 | | | | | | | | 19 | 1 | 19 | | | |
| 15 | Grădinița cu program prelungit nr. 17, Grădinița cu program normal nr. 19 | | | | | | | | 12 | | 12 | | | |
| 16 | Grădinița cu program prelungit nr. 18 | | | | | | | | 16 | 1 | 16 | | | |
| 17 | Grădinița cu program prelungit nr. 8 | | | | | | | | 5 | 1 | 5 | | | |
| 18 | Grădinița cu program prelungit nr.2 | | | | | | | | 5 | | 5 | | | |
| 19 | Grădinița cu program prelungit nr.23 | | | | | | | | 8 | 2 | 8 | | | |
| 20 | Grădinița cu program prelungit nr.7 | | | | | | | | 12 | 2 | 12 | | | |
| 21 | Liceul de Artă "Gheorghe Tătărăscu" | | | | | | | | 5 | 1 | 5 | | | |
| 22 | Liceul Tehnologic "G.G.Longinescu" | | | | | | | | 11 | 1 | 11 | | | |
| 23 | Palatul Copiilor Focșani | | | | | | | | 7 | 1 | 7 | | | |
| 24 | Școala Gimnazială "Alexandru Vlahuță" | | | | | | | | 16 | 1 | 16 | | | |
| 25 | Școala Gimnazială "Anghel Saligny" | | | | | | | | 18 | 1 | 18 | | | |
| 26 | Școala Gimnazială "Duiliu Zamfirescu" | | | | | | | | 13 | 1 | 13 | | | |

DOCUMENT STRATEGIC INTEGRAT PRIVIND MĂSURILE DE CREȘTERE A EFICIENȚEI PENTRU SISTEMUL DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL FOCȘANI

Situația propusă a sistemului de iluminat public din Municipiul Focșani

| 0 | 1 | 2 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Școala Gimnazială "Ion Basgan" | | | | | | | | 10 | 2 | 10 | | | |
| 28 | Școala Gimnazială "Nicolae Iorga" | | | | | | | | 11 | 1 | 11 | | | |
| 29 | Școala Gimnazială "Ștefan cel Mare" | | | | | | | | 16 | 1 | 16 | | | |
| 30 | Școala Gimnazială nr. 3 | | | | | | | | 20 | 1 | 20 | | | |
| 31 | Școala Gimnazială nr. 7 | | | | | | | | 22 | 1 | 22 | | | |
| 32 | Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi | | | | | | | | 7 | | 7 | | | |
| 33 | Parc Nicolae Bălcescu | | | | | | | | 62 | 1 | 62 | | | |
| 34 | Parc Robert Shuman | | | | | | | | 46 | 1 | 46 | | | |
| 35 | Parc Alexandru Vlahuta | | | | | | | | 19 | 1 | 19 | | | |
| 36 | Parc Arges | | | | | | | | 17 | 1 | 17 | | | |
| 37 | Gradina Publica | | | | | | | | 46 | 2 | 46 | | | |
| 38 | Parc Teatru Mr.Gh. Pastia | | | | | | | | 72 | 1 | 72 | | | |

Președinte de ședință
MIHAI NEDELCU

Contrasemnează
Secretar General al Municipiului Focșani
EDUARD MARIAN CORHANĂ

Estimări financiare ale situaţiei propuse a sistemului de iluminat public din Municipiul Focşani

Anexa 3

| A. Denumiri strazi/ tronsoane de strazi | | | | | B. Estimari costuri lucrari instalatii electrice | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Demontare sistem iluminat existent, lei | | | Montare retele electrice subterane pentru sistem de iluminat public, lei | | | | | | | | Montare echipamente pentru sistem de iluminat, lei | | | | | | | |
| Nr. crt. | Denumirea actuală | Tip arteră | Delimitare strada, de la | Delimitare strada, la | Demontari corpuri de iluminat existente | Demontari retele electrice iluminat LEA | Demontari stalpi de iluminat | Desfacere-refacere sistem rutier | Desfacere-refacere trotuar beton | Desfacere-refacere trotuar pavaje | Desfacere-refacere trotuar pamant-pietris | Canalizatie LES | Montare retele iluminat LES in canalizatie | Camin de tragere canalizatie | Lucrari in/Camin de capat canalizatie | Stalpi de iluminat | Corp iluminat tip 1 | Corp iluminat tip 2 | Corp iluminat tip 3 | Corp iluminat tip 4 | Corp iluminat tip 5 | Corp iluminat tip 6 | Corp de iluminat pentru iluminat pietonal | Modernizare punct de aprindere |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | Total | | | | 189,985.37 | 412,347.31 | 450,923.46 | 26,978,888.98 | 1,946,532.97 | 61,333.05 | 6,951,492.10 | 31,093,987.22 | 7,569,107.54 | 6,824,764.30 | 1,898,310.96 | 12,204,544.41 | 641,135.88 | 444,222.24 | 269,084.20 | 386,361.36 | 130,964.68 | 34,529.88 | 1,301,743.80 | 549,827.90 |
| 1 | Echităţii | Alee | Al.Echitatii | str.Constructorului | 915.96 | 1845.38 | 5360.16 | 1500.49 | 60745.90 | | | 126742.35 | 15149.70 | 33619.11 | 4802.73 | 45762.60 | 6221.60 | 1555.40 | | | | | | 36183.92 |
| 2 | 1 Iunie | Alee | Al.Echitatii | str.Revolutiei | 839.63 | 1517.00 | 4466.60 | 139618.20 | | | | 78141.90 | 9339.80 | 19210.92 | 4802.73 | 32033.82 | 4355.12 | 1244.32 | | | | | | 54275.88 |
| 3 | Echităţii | Alee | Al.Echitatii | Al.1 Iunie | 152.66 | | 893.36 | 56268.30 | | | | 31447.35 | 3758.70 | 9605.46 | 4802.73 | 13728.78 | 1866.48 | 311.08 | | | | | | |
| 4 | 1 Iunie | Alee | str.Revolutiei | Al.Echitatii | 228.99 | 592.00 | 893.36 | 54563.20 | | | | 30494.40 | 3644.80 | 9605.46 | 4802.73 | 13728.78 | 1866.48 | 311.08 | | | | | | |
| 5 | 1 Iunie | Alee | | Al.1 Iunie | 457.98 | 1054.50 | 2680.08 | 97190.70 | | | | 54318.15 | 6492.30 | 14408.19 | 4802.73 | 22881.30 | 3110.80 | 933.24 | | | | | | |
| 6 | 1 Iunie | Alee | | Al.1 Iunie | 152.66 | 592.00 | 893.36 | 54563.20 | | | | 30494.40 | 3644.80 | 9605.46 | 4802.73 | 13728.78 | 1866.48 | 311.08 | | | | | | |
| 7 | 1 Iunie | Alee | | Al.1 Iunie | 305.32 | 740.00 | 1786.72 | 68204.00 | | | | 38118.00 | 4556.00 | 9605.46 | 4802.73 | 16016.91 | 2177.56 | 622.16 | | | | | | |
| 8 | 1 Iunie | Alee | | Al.1 Iunie | 381.65 | 1313.50 | 2233.40 | 121062.10 | | | | 67659.45 | 8086.90 | 19210.92 | 4802.73 | 27457.56 | 3732.96 | 933.24 | | | | | | |
| 9 | 1 Mai | Stradă | str.Bistrita | str. Al. Golescu | 152.66 | 370.00 | | 34102.00 | | | | 19059.00 | 2278.00 | 4802.73 | 4802.73 | 9152.52 | 1244.32 | 622.16 | | | | | | |
| 10 | 13 Decembrie 1918 | Stradă | str.prof.Dimitrie Calan | str.Simion Mehedinti | 228.99 | 407.00 | | 37512.20 | | | | 20964.90 | 2505.80 | 4802.73 | 4802.73 | 11440.65 | | 1555.40 | 622.16 | | | | | |
| 11 | 8 Martie | Stradă | bd.Brailei | str.Panduri | 1068.62 | 1367.50 | 6253.52 | 127882.50 | | | | 71471.25 | 8542.50 | 19210.92 | 4802.73 | 29745.69 | | | 4044.04 | 1244.32 | | | | |
| 12 | 8 Martie | Stradă | str.8 Martie | str.8 Martie | 381.65 | 888.00 | 2233.40 | 1500.49 | 21688.40 | | | 45741.60 | 5467.20 | 9605.46 | 4802.73 | 18305.04 | 2488.64 | 622.16 | | | | | | |
| 13 | Agriculturii | Stradă | str.Muncitori | str.prof.Constantin Stere | 610.64 | 1165.50 | | 107421.30 | | | | 60035.85 | 7175.70 | 14408.19 | 4802.73 | 22881.30 | 3110.80 | 622.16 | | | | | | |
| 14 | Albinei | Stradă | str.Carabus | str.Cotesti | 305.32 | 888.00 | | 81844.80 | | | | 45741.60 | 5467.20 | 9605.46 | 4802.73 | 18305.04 | 2488.64 | 1555.40 | | | | | | |
| 15 | Alecu Russo | Stradă | str.Gheorghe Asachi | str.Cotesti | 763.30 | 888.00 | | 81844.80 | | | | 45741.60 | 5467.20 | 9605.46 | 4802.73 | 20593.17 | 2799.72 | 1244.32 | | | | | | |
| 16 | Alecu Sihleanu | Stradă | str.Cuza Voda | str.Maior Gheorghe Sontu | 610.64 | 1406.00 | | 129587.60 | | | | 72424.20 | 8656.40 | 19210.92 | 4802.73 | 27457.56 | 3732.96 | 933.24 | | | | | | |
| 17 | Alecu Sihleanu | Fundătură | str.Alecu Sihleanu | str.Comisia Centrala | 457.98 | 1036.00 | | 2250.73 | | | 14439.80 | 53365.20 | 6378.40 | 14408.19 | 4802.73 | 20593.17 | 2799.72 | 622.16 | | | | | | |
| 18 | Aleea Aviatorilor | Stradă | Calea Munteniei | UM 01333 | | | | 2625.85 | | | 17022.10 | 62894.70 | 7517.40 | 14408.19 | 4802.73 | 25169.43 | 3421.88 | 622.16 | | | | | | 9045.98 |
| 19 | Alexandru Golescu | Stradă | str.Cezar Boliac | str.Bistrita | 1679.26 | 2516.00 | | 231893.60 | | | | 129601.20 | 15490.40 | 33619.11 | 4802.73 | 50338.86 | | | 6843.76 | 1555.40 | | | | |
| 20 | Alexandru Golescu | Stradă | str.Bistrita | str.Rasaritului | 305.32 | 388.50 | | 35807.10 | | | | 20011.95 | 2391.90 | 4802.73 | 4802.73 | 9152.52 | | 1244.32 | 311.08 | | | | | |
| 21 | Alexandru Sahia | Fundătură | str.Lunei | lim.prop. | 228.99 | 333.00 | | 1875.61 | | | 4479.50 | 17153.10 | 2050.20 | 4802.73 | 4802.73 | 9152.52 | 1244.32 | 311.08 | | | | | | |
| 22 | Alexandru Sahia | Stradă | str.Lunei | str.Ana Ipatescu | 228.99 | 518.00 | | 47742.80 | | | | 26682.60 | 3189.20 | 4802.73 | 4802.73 | 11440.65 | 1555.40 | 622.16 | | | | | | |
| 23 | Alexandru Vlahuta | Stradă | str.Cuza Voda | str.Pictor Grigorescu | 1602.93 | 949.67 | 6700.20 | 131292.70 | | | | 73377.15 | 8770.30 | 19210.92 | 4802.73 | 34321.95 | | | | 4666.20 | 1866.48 | | | 18091.96 |
| 24 | Alunului | Stradă | str.Cuza Voda | lim.prop. | | | | 2250.73 | | | 26824.30 | 98153.85 | 11731.70 | 24013.65 | 4802.73 | 38898.21 | 5268.36 | 933.24 | | | | | | |
| 25 | Ana Ipatescu | Stradă | str.Cuza Voda | str.Mare a Unirii | 457.98 | 1554.00 | | 143228.40 | | | | 80047.80 | 9567.60 | 19210.92 | 4802.73 | 32033.82 | | | | 4355.12 | 1866.48 | | | |
| 26 | Ana Ipatescu | Fundătură | str.Ana Ipatescu | lim.prop. | 152.66 | 296.00 | | 27281.60 | | | | 15247.20 | 1822.40 | 4802.73 | 4802.73 | 6864.39 | 933.24 | 311.08 | | | | | | |
| 27 | Antrepozite | Stradă | str.Valcele | lim.prop. | | | | 642140.66 | | | | 358880.97 | 42894.74 | 91251.87 | 4802.73 | 139575.93 | | | 18975.88 | 1244.32 | | | | |
| 28 | Anul Revolutionar 1848 | Stradă | str.Rezboieni | str.Garofitei | 76.33 | 333.00 | 446.68 | 30691.80 | | | | 17153.10 | 2050.20 | 4802.73 | 4802.73 | 9152.52 | | 1244.32 | 622.16 | | | | | |
| 29 | Arges | Stradă | str.Unirea Principatelor | str.gen.Gheorghe Magheru | 686.97 | 1239.50 | | 114241.70 | | | | 63847.65 | 7631.30 | 14408.19 | 4802.73 | 27457.56 | | 3732.96 | 933.24 | | | | | |
| 30 | Arhitect Ion Mincu | Stradă | str.Unirea Principatelor | str.Gheorghe Magheru | 534.31 | 980.50 | 3126.76 | 90370.30 | | | | 50506.35 | 6036.70 | 14408.19 | 4802.73 | 20593.17 | | | 2799.72 | 1244.32 | | | | 9045.98 |
| 31 | Arhitect Ion Mincu | Stradă | str.arh.Ion Mincu | lim.prop. | 152.66 | 499.50 | 893.36 | 46037.70 | | | | 25729.65 | 3075.30 | 4802.73 | 4802.73 | 11440.65 | 1555.40 | 311.08 | | | | | | |
| 32 | Arhitect Ion Mincu | Stradă | str.arh.Ion Mincu | lim.prop. | 152.66 | 869.50 | 893.36 | 80139.70 | | | | 44788.65 | 5353.30 | 9605.46 | 4802.73 | 18305.04 | 2488.64 | 311.08 | | | | | | |
| 33 | Aurora | Stradă | str.Mures | str.Mare a Unirii | 686.97 | 2442.00 | 4020.12 | 225073.20 | | | | 125789.40 | 15034.80 | 33619.11 | 4802.73 | 25169.43 | | | | 3421.88 | 1866.48 | | | |
| 34 | Avântului | Stradă | str.Stefan cel Mare | str.Cotesti | 686.97 | 1221.00 | | 112536.60 | | | | 62894.70 | 7517.40 | 14408.19 | 4802.73 | 25169.43 | | | | 3421.88 | 1866.48 | | | |
| 35 | Avântului | Stradă | str.Avantului | lim.prop. | 152.66 | 148.00 | | 13640.80 | | | | 7623.60 | 911.20 | 4802.73 | 4802.73 | 4576.26 | 622.16 | 311.08 | | | | | | |
| 36 | Aviator Muntenescu | Stradă | str.Tabacari | str.Simion Mehedinti | 839.63 | 1424.50 | | 131292.70 | | | | 73377.15 | 8770.30 | 19210.92 | 4802.73 | 32033.82 | | 4355.12 | 1244.32 | | | | | |
| 37 | Avram Iancu | Stradă | str.Marasesti | str.Triumfului | | 277.50 | | 25576.50 | | | | 14294.25 | 1708.50 | 4802.73 | 4802.73 | 6864.39 | 933.24 | 622.16 | | | | | | |
| 38 | Bahne | Stradă | str.Panduri | str.Lupeni | 305.32 | 777.00 | 1786.72 | 2625.85 | 18655.70 | | | 40023.90 | 4783.80 | 9605.46 | 4802.73 | 20593.17 | | | | 2799.72 | 933.24 | | | 9045.98 |
| 39 | Bistrita | Stradă | str.Polenita | str.Magura | 1526.60 | 1979.50 | | 182445.70 | | | | 101965.65 | 12187.30 | 24013.65 | 4802.73 | 43474.47 | | 5910.52 | 1555.40 | | | | | |
| 40 | Borzeşti | Stradă | str.Cotesti | str.Arges | 534.31 | 647.50 | | 59678.50 | | | | 33353.25 | 3986.50 | 9605.46 | 4802.73 | 16016.91 | | 2177.56 | 933.24 | | | | | |
| 41 | Bradului | Stradă | str.Ulmului | limita loc.ANL Sud | 610.64 | | 2233.40 | 3000.98 | | | 12091.60 | 30494.40 | 3644.80 | 9605.46 | 4802.73 | 13728.78 | 1866.48 | 311.08 | | | | | | 9045.98 |
| 42 | Brailei | Bulevard | str.1 Decembrie 1918 | bd.Unirii | 5037.78 | 6808.00 | 22780.68 | 627476.80 | | | | 350685.60 | 41915.20 | 86449.14 | 4802.73 | 125847.15 | | | | | | 19909.12 | | 9045.98 |
| 43 | Bujor | Stradă | str.Ion Luca Caragiale | str.Marasesti | 1450.27 | 3052.50 | 1340.04 | 1875.61 | | | 43214.00 | 157236.75 | 18793.50 | 38421.84 | 4802.73 | 59491.38 | 8088.08 | 3110.80 | | | | | | 9045.98 |
| 44 | Caisului | Stradă | str.Cuza Voda | lim.prop. | | | | 2250.73 | | | 34729.30 | 126742.35 | 15148.70 | 33619.11 | 4802.73 | 50338.86 | 6843.76 | 1555.40 | | | | | | |
| 45 | Carpaţi | Stradă | str.1 Decembrie 1918 | bd.Unirii | 457.98 | 1202.50 | 3126.76 | 110831.50 | | | | 61941.75 | 7403.50 | 14408.19 | 4802.73 | 25169.43 | 3421.88 | 933.24 | | | | | | 9045.98 |
| 46 | Carpaţi | Stradă | str.Carpati | | 686.97 | 1091.50 | 3126.76 | 1875.61 | 26651.00 | | | 56224.05 | 6720.10 | 14408.19 | 4802.73 | 22881.30 | 3110.80 | 933.24 | | | | | | |
| 47 | Cartier CFR | Stradă | str.Bicaz | | 381.65 | 1202.50 | | 1312.93 | | | 16943.05 | 61941.75 | 7403.50 | 14408.19 | 4802.73 | 22881.30 | 3110.80 | 933.24 | | | | | | |
| 48 | Căminului | Alee | str.Alexandru Vlahuta | str.Panduri | 534.31 | 1054.50 | 4020.12 | 97190.70 | | | | 54318.15 | 6492.30 | 14408.19 | 4802.73 | 22881.30 | 3110.80 | 1866.48 | | | | | | |
| 49 | Căminului | Alee | al.Caminului | str.Lupeni | 610.64 | 703.00 | 3573.44 | 64793.80 | | | | 36212.10 | 4328.20 | 9605.46 | 4802.73 | 13728.78 | 1866.48 | 1555.40 | | | | | | |
| 50 | Căminului | Alee | al.Caminului | al.Caminului | 839.63 | 1517.00 | 5360.16 | 1500.49 | 37311.40 | | | 78141.90 | 9339.80 | 19210.92 | 4802.73 | 29745.69 | 4044.04 | 1555.40 | | | | | | |
| 51 | Căminului | Alee | al.Caminului | str.Lupeni | 381.65 | 999.00 | 2680.08 | 1500.49 | 24445.40 | | | 51459.30 | 6150.60 | 14408.19 | 4802.73 | 20593.17 | 2799.72 | 1555.40 | | | | | | |
| 52 | Căminului | Alee | al.Caminului | lim.prop. | 152.66 | 333.00 | 1340.04 | 1500.49 | 7903.40 | | | 17153.10 | 2050.20 | 4802.73 | 4802.73 | 6864.39 | 933.24 | 311.08 | | | | | | |
| 53 | Cărăbus | Stradă | str.Rodnei | str.Petre Stefu | 610.64 | 1295.00 | | 119357.00 | | | | 66706.50 | 7973.00 | 19210.92 | 4802.73 | 29745.69 | | 4044.04 | 1244.32 | | | | | 9045.98 |
| 54 | Cernei | Stradă | bd.Independentei | str.Bicaz | 1068.62 | 2109.00 | | 194381.40 | | | | 108636.30 | 12984.60 | 28816.38 | 4802.73 | 43474.47 | | | | 5910.52 | 2799.72 | | | |
| 55 | Cetatea Crăciuna | Stradă | str.Valcele | str.Transilvaniei | 228.99 | 573.50 | | 52858.10 | | | | 29541.45 | 3530.90 | 9605.46 | 4802.73 | 13728.78 | 1866.48 | 622.16 | | | | | | |
| 56 | Cezar Bolliac | Stradă | str.Cuza Voda | str.Moldova | 1450.27 | 1850.00 | 1786.72 | 170510.00 | | | | 95295.00 | 11390.00 | 24013.65 | 4802.73 | 38898.21 | | | | 5288.36 | 1555.40 | | | |
| 57 | Cezar Bolliac | Stradă | str.Cezar Boliac | str.Lupeni | 228.99 | 370.00 | | 34102.00 | | | | 19059.00 | 2278.00 | 4802.73 | 4802.73 | 6864.39 | | | | 933.24 | 311.08 | | | |
| 58 | Cincinat Pavelescu | Stradă | str.Cuza Voda | lim.prop. | 534.31 | 1369.00 | | 2625.85 | | | 19130.10 | 70518.30 | 8428.60 | 19210.92 | 4802.73 | 27457.56 | 3732.96 | 622.16 | | | | | | 9045.98 |
| 59 | Cireşului | Stradă | str.Caisului | str.Alunului | | | | 2250.73 | | | 20763.80 | 76236.00 | 9112.00 | 19210.92 | 4802.73 | 32033.82 | 4355.12 | 1244.32 | | | | | | |
| 60 | Cimpului | Stradă | str.Horia, Closca si Crisan | str.Zorilor | 992.29 | 1609.50 | | 148343.70 | | | | 82906.65 | 9909.30 | 19210.92 | 4802.73 | 34321.95 | | 4666.20 | 1866.48 | | | | | 9045.98 |
| 61 | Cimpului | Stradă | str.Campului | str.Piata Victoriei | 152.66 | 370.00 | 446.68 | 34102.00 | | | | 19059.00 | 2278.00 | 4802.73 | 4802.73 | 9152.52 | 1244.32 | 622.16 | | | | | | |
| 62 | Cluj | Stradă | str.Oborul de Vite | lim.prop. | 610.64 | 1054.50 | | 97190.70 | | | | 54318.15 | 6492.30 | 14408.19 | 4802.73 | 22881.30 | 3110.80 | 933.24 | | | | | | |
| 63 | Col. N. Vasilescu | Stradă | Calea Munteniei | str.Mihai Viteazul | | 740.00 | | 2250.73 | | | 10223.80 | 38118.00 | 4556.00 | 9605.46 | 4802.73 | 16016.91 | 2177.56 | 933.24 | | | | | | |
| 64 | Comisia Centrala | Stradă | str.Cuza Voda | str.Magura | 2595.22 | 2960.00 | 11613.68 | 272816.00 | | | | 152472.00 | 18224.00 | 38421.84 | 4802.73 | 64067.64 | | | | 8710.24 | 2177.56 | | | 9045.98 |
| 65 | Comisia Centrala | Stradă | str.Comisia Centrala | str.Comisia Centrala | 915.96 | 1517.00 | | 139618.20 | | | | 78141.90 | 9339.80 | 19210.92 | 4802.73 | 32033.82 | 4355.12 | 622.16 | | | | | | |
| 66 | Comisia Centrală | Fundătură | str.Comisia Centrala | lim.prop. | 76.33 | 370.00 | | 1500.49 | | | 5059.20 | 19059.00 | 2278.00 | 4802.73 | 4802.73 | 9152.52 | 1244.32 | 311.08 | | | | | | |
| 67 | Constantin Brincoveanu | Stradă | str.Militari | str.Ghica Voda | 228.99 | 1591.00 | | 1875.61 | | | 22397.50 | 81953.70 | 9795.40 | 19210.92 | 4802.73 | 29745.69 | 4044.04 | 622.16 | | | | | | |
| 68 | Constituţiei | Stradă | str.Carpati, str.Bucegi | str.Brailei | 1068.62 | 2164.50 | 3573.44 | 199496.70 | | | | 111495.15 | 13326.30 | 28816.38 | 4802.73 | 43474.47 | 5910.52 | 2177.56 | | | | | | 9045.98 |

Estimări financiare ale situației propuse a sistemului de iluminat public din Municipiul Focșani

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Constructorului | Stradă | bd.Bucuresti | Calea Munteniei | 763.30 | 2127.50 | 4020.12 | 196086.50 | | | | 109589.25 | 13098.50 | 28816.38 | 4802.73 | 48050.73 | | | 6532.68 | 2177.56 | | | | 9045.98 |
| 70 | Contemporanul | Stradă | str.Tabacari | str.Cotesti | 763.30 | 1628.00 | | 150048.80 | | | | 83859.60 | 10023.20 | 19210.92 | 4802.73 | 32033.82 | | | 4355.12 | 2799.72 | | | | |
| 71 | Cornel Coman | Stradă | str.Constructorului | intersecția str.Revoluției cu Col. N. Vasilescu | 610.64 | 1350.50 | | 2250.73 | | | 18919.30 | 69566.35 | 8314.70 | 19210.92 | 4802.73 | 27457.56 | 3732.96 | 311.08 | | | | | | |
| 72 | Coteşti | Stradă | str.Anghel Saligni | str.Gheorghe Potop | 1755.59 | 3108.00 | | 286456.80 | | | | 160095.60 | 19135.20 | 38421.84 | 4802.73 | 61779.51 | | | | 8399.16 | 3421.88 | | | 9045.98 |
| 73 | Coteşti | Stradă | str.Gheorghe Potop | str.George Cosbuc | 228.99 | | 1340.04 | 64793.80 | | | | 36212.10 | 4328.20 | 9605.46 | 4802.73 | 16016.91 | | | 2177.56 | 933.24 | | | | |
| 74 | Coteşti | Stradă | str.Anghel Saligni | linie CFR | 686.97 | 2146.00 | | 197791.60 | | | | 110542.20 | 13212.40 | 28816.38 | 4802.73 | 43474.47 | | | | | 5910.52 | 1866.48 | | |
| 75 | Cpt. Cretu Florin | Stradă | str.Revolutiei | Al.Parc | 610.64 | 1110.00 | 3573.44 | 5251.71 | 26283.40 | | | 57177.00 | 6834.00 | 14408.19 | 4802.73 | 25169.43 | | | | 3421.88 | 1555.40 | | | |
| 76 | Cpt. Cretu Florin | Stradă | Al.Echitatii | Al.Parc | 305.32 | 1165.50 | 2233.40 | 2250.73 | 28397.10 | | | 60035.85 | 7175.70 | 14408.19 | 4802.73 | 27457.56 | 3732.96 | 622.16 | | | | | | |
| 77 | Cpt. Cretu Florin | Stradă | Al.Echitatii | Al.Parc | 152.66 | 481.00 | 893.36 | 2438.29 | 11349.65 | | | 24776.70 | 2961.40 | 4802.73 | 4802.73 | 11440.65 | 1555.40 | 933.24 | | | | | | |
| 78 | Cpt. Cretu Florin | Stradă | Al.Echitatii | Str. Cpt. Cretu Florin | 305.32 | 610.50 | 1786.72 | 1875.61 | 14704.00 | | | 31447.35 | 3758.70 | 9605.46 | 4802.73 | 13728.78 | 1866.48 | 622.16 | | | | | | |
| 79 | Cpt. Stoenescu Corneliu | Stradă | str.Piata Victoriei | str.Vrancioaia | 457.98 | 1091.50 | 3126.76 | 1875.61 | | | 15283.00 | 56224.05 | 6720.10 | 14408.19 | 4802.73 | 25169.43 | | 3421.88 | 933.24 | | | | | |
| 80 | Cpt. Traian Ionescu | Stradă | str.Bicaz | str.Gloriei | 534.31 | 962.00 | | 2250.73 | | | 13385.80 | 49553.40 | 5922.80 | 14408.19 | 4802.73 | 22881.30 | | 3110.80 | 622.16 | | | | | |
| 81 | Cpt. Valter Mărăcineanu | Stradă | Calea Munteniei | lim.adm. | | | | 2250.73 | | | 35783.30 | 130554.15 | 15604.30 | 33619.11 | 4802.73 | 50338.86 | 6843.76 | 933.24 | | | | | | |
| 82 | Crinului | Alee | str.prof.Dimitrie Caian | str.Tabacari | 152.66 | 610.50 | 893.36 | 1500.49 | 14795.90 | | | 31447.35 | 3758.70 | 9605.46 | 4802.73 | 13728.78 | 1866.48 | 622.16 | | | | | | |
| 83 | Crişana | Stradă | str.Grigore Ionescu | str.Cernei | 992.29 | 1628.00 | | 150048.80 | | | | 83859.60 | 10023.20 | 19210.92 | 4802.73 | 34321.95 | | | | 4666.20 | 1866.48 | | | |
| 84 | Crizantemelor | Alee | str.cpt.Valter Maracineanu | lim.adm. | 76.33 | 980.50 | | 1875.61 | | | 13702.00 | 50506.35 | 6036.70 | 14408.19 | 4802.73 | 20593.17 | 2799.72 | 311.08 | | | | | | |
| 85 | Crîngului | Stradă | str.Cotesti | str.Tabacari | 305.32 | 925.00 | | 85255.00 | | | | 47647.50 | 5695.00 | 14408.19 | 4802.73 | 20593.17 | | | 2799.72 | 933.24 | | | | |
| 86 | Culturii | Stradă | bd.Independentei | str.Mare a Unirii | 992.29 | 943.50 | 5806.84 | 86960.10 | | | | 48600.45 | 5808.90 | 14408.19 | 4802.73 | 20593.17 | | | | 2799.72 | 1555.40 | | | 9045.98 |
| 87 | Cuza Vodă | Alee | str.Moldova | str.Maior Gheorghe Sontu | 152.66 | 481.00 | 893.36 | 44332.60 | | | | 24776.70 | 2961.40 | 4802.73 | 4802.73 | 11440.65 | 1555.40 | 311.08 | | | | | | |
| 88 | Cuza Vodă | Fundătură | str.Moldova | lim.prop. | 228.99 | 518.00 | 1340.04 | 47742.80 | | | | 26682.60 | 3189.20 | 4802.73 | 4802.73 | 11440.65 | 1555.40 | 311.08 | | | | | | |
| 89 | Democrației | Stradă | str.Brailei | str.Focsa | | | | 2625.85 | | | 22819.10 | 83859.60 | 10023.20 | 19210.92 | 4802.73 | 34321.95 | 4666.20 | 311.08 | | | | | | 9045.98 |
| 90 | Dimitrie Cantemir | Bulevard | str.Cuza Voda | str.Mihail Kogalniceanu | 457.98 | 943.50 | 2680.08 | 86960.10 | | | | 48600.45 | 5808.90 | 14408.19 | 4802.73 | 20593.17 | | | | | 2799.72 | 1555.40 | | 9045.98 |
| 91 | Dinicu Golescu | Stradă | str.Anghel Saligni | str.Piata Victoriei | 1373.94 | 2368.00 | 4020.12 | 2625.85 | | | 33359.10 | 121977.60 | 14579.20 | 28816.38 | 4802.73 | 48050.73 | | | | 6532.68 | 2177.56 | | | 9045.98 |
| 92 | Dionysos | Stradă | str.Antrepozite | DJ205S | 686.97 | 1813.00 | 1340.04 | 167099.80 | | | | 93389.10 | 11162.20 | 24013.65 | 4802.73 | 36610.08 | 4977.28 | 622.16 | | | | | | |
| 93 | Dionysos | Fundătură | str.Valcele | lim.prop. | 228.99 | 388.50 | | 2250.73 | | | 5217.30 | 20011.95 | 2391.90 | 4802.73 | 4802.73 | 9152.52 | 1244.32 | 311.08 | | | | | | |
| 94 | Diviziei | Stradă | str.Tineretii | str.capitan Corneliu Stoenescu | 305.32 | 777.00 | 1786.72 | 71614.20 | | | | 40023.90 | 4783.80 | 9605.46 | 4802.73 | 18305.04 | | 2488.64 | 622.16 | | | | | |
| 95 | Constantin Dobrogeanu Gherea | Stradă | str.Crisana | str.Cernei | 1221.28 | 2201.50 | | 202906.90 | | | | 113401.05 | 13554.10 | 28816.38 | 4802.73 | 45762.60 | | | | 6221.60 | 2488.64 | | | |
| 96 | Dogăriei | Stradă | str.Cernei | bd.Independentei | 381.65 | 980.50 | | 90370.30 | | | | 50506.35 | 6036.70 | 14408.19 | 4802.73 | 20593.17 | | | | 2799.72 | 933.24 | | | |
| 97 | Dornei | Stradă | str.Brailei | str.Alexandru Vlahuta | 610.64 | 1461.50 | 3573.44 | 2625.85 | 35657.20 | | | 75283.05 | 8998.10 | 19210.92 | 4802.73 | 29745.69 | | | | 4044.04 | 2488.64 | | | 9045.98 |
| 98 | Domişoarei | Stradă | str.Borzesti | str.Popa Sapca | 534.31 | 1406.00 | 1340.04 | 129587.60 | | | | 72424.20 | 8656.40 | 19210.92 | 4802.73 | 32033.82 | | 4355.12 | 1555.40 | | | | | 9045.98 |
| 99 | Domişoarei | Fundătură | str.Ghinea Dorinel | lim.prop. | 76.33 | 185.00 | | 17051.00 | | | | 9529.50 | 1139.00 | 4802.73 | 4802.73 | 4576.26 | 622.16 | 311.08 | | | | | | |
| 100 | Dorobanți | Stradă | str.Vrancei | str.Razoare | 763.30 | 1295.00 | | 2250.73 | | | 18128.80 | 66706.50 | 7973.00 | 19210.92 | 4802.73 | 25169.43 | 3421.88 | 1555.40 | | | | | | |
| 101 | Dorului | Stradă | str.Penes Curcanu | lim.prop. | 305.32 | 573.50 | 1786.72 | 2250.73 | 13693.10 | | | 29541.45 | 3530.90 | 9605.46 | 4802.73 | 13728.78 | 1866.48 | 311.08 | | | | | | |
| 102 | Dr. Telemac | Stradă | str.Bucegi | str.Pictor Grigorescu | 305.32 | 1165.50 | 1786.72 | 107421.30 | | | | 60035.85 | 7175.70 | 14408.19 | 4802.73 | 22881.30 | | | 3110.80 | 1866.48 | | | | |
| 103 | Duiliu Zamfirescu | Stradă | str.Mare a Unirii | str.Cuza Voda | 610.64 | 1258.00 | 3573.44 | 115946.80 | | | | 64800.80 | 7745.20 | 14408.19 | 4802.73 | 27457.56 | | | | 3732.96 | 1866.48 | | | |
| 104 | Ecaterina Varga | Stradă | str.Odobesti | bd.Independentei | 992.29 | 2220.00 | | 204612.00 | | | | 114354.00 | 13668.00 | 28816.38 | 4802.73 | 45762.60 | | | | 6221.60 | 2177.56 | | | |
| 105 | Echităţii | Alee | Al.1 Iunie | Al.1 Iunie | 534.31 | 1517.00 | 3126.76 | 139818.20 | | | | 78141.90 | 9339.80 | 19210.92 | 4802.73 | 32033.82 | 4355.12 | 2177.56 | | | | | | |
| 106 | Echităţii | Alee | Al.Echitatii | Al.Echitatii | 152.66 | 592.00 | 893.36 | 1500.49 | | | 16653.20 | 60988.80 | 7289.60 | 14408.19 | 4802.73 | 25169.43 | 3421.88 | 933.24 | | | | | | |
| 107 | Ecoului | Stradă | str.Marasti | str.Nicolae Iorga | 228.99 | 407.00 | 1340.04 | 37512.20 | | | | 20964.90 | 2505.80 | 4802.73 | 4802.73 | 9152.52 | | | | 1244.32 | 311.08 | | | |
| 108 | Emanoil Petrut | Stradă | str.Constructorului | str.Revolutiei | 915.96 | 1460.00 | | 2250.73 | | | 20763.80 | 76236.00 | 9112.00 | 19210.92 | 4802.73 | 29745.69 | 4044.04 | 933.24 | | | | | | |
| 109 | Emil Racoviță | Stradă | str.Barsei | str.Slt.A. Grigore Ionescu | 152.66 | 453.25 | 893.36 | 83549.90 | | | | 46694.55 | 5581.10 | 9605.46 | 4802.73 | 20593.17 | | 2799.72 | 1866.48 | | | | | |
| 110 | Emil Racovită | Stradă | str.Emil Racovita | str.Emil Racovita | 610.64 | 351.50 | 3573.44 | 1688.05 | 34508.45 | | | 72424.20 | 8656.40 | 19210.92 | 4802.73 | 29745.69 | 4044.04 | 933.24 | | | | | | |
| 111 | Eroilor | Stradă | bd.Dimitrie Cantemir | bd.Republicii | 763.30 | 578.55 | 4913.48 | 146638.60 | | | | 81953.70 | 9795.40 | 19210.92 | 4802.73 | 32033.82 | 4355.12 | 1555.40 | | | | | | |
| 112 | Făgăraş | Stradă | str.Stefan cel Mare | str.Republicii | 152.66 | 647.50 | | 59678.50 | | | | 33353.25 | 3986.50 | 9605.46 | 4802.73 | 13728.78 | | | 1866.48 | 622.16 | | | | |
| 113 | Fara nume 1 | Stradă | str.Vrancei | str.Vrancei nr.33 | 686.97 | 1757.50 | | 1875.61 | | | 24769.00 | 90530.25 | 10820.50 | 24013.65 | 4802.73 | 36610.08 | 4977.28 | 311.08 | | | | | | |
| 114 | Fara nume 2 | Stradă | str.Comisia Centrala nr.74 | lim.prop. | | | | 1688.05 | | | 5823.35 | 21917.85 | 2619.70 | 4802.73 | 4802.73 | 9152.52 | 1244.32 | 311.08 | | | | | | |
| 115 | Fara nume 3 | Stradă | str.Vrancei | str.Zabala | 228.99 | 906.50 | | 2250.73 | | | 12595.30 | 46694.55 | 5581.10 | 9605.46 | 4802.73 | 20593.17 | 2799.72 | 933.24 | | | | | | |
| 116 | Fara nume 4 | Stradă | str.Rovine | cale ferata | | 1665.00 | | 2250.73 | | | 23398.80 | 85765.50 | 10251.00 | 24013.65 | 4802.73 | 34321.95 | 4666.20 | 311.08 | | | | | | |
| 117 | Fara nume 5 | Stradă | str.Rovine | lim.prop. | 76.33 | 1184.00 | | 2250.73 | | | 16547.80 | 60988.80 | 7289.60 | 14408.19 | 4802.73 | 25169.43 | 3421.88 | 311.08 | | | | | | |
| 118 | Fara nume 6 | Stradă | str.Stalesti | str.Tisa | | 869.50 | | 2250.73 | | | 12068.30 | 44788.65 | 5353.30 | 9605.46 | 4802.73 | 18305.04 | 2488.64 | 622.16 | | | | | | |
| 119 | Fara nume 7 | Stradă | str.Zabala | lim.prop. | | 6436.00 | | 1875.61 | | | 91434.50 | 331626.60 | 39637.20 | 81646.41 | 4802.73 | 125847.15 | 17109.40 | 2177.56 | | | | | | |
| 120 | Florilor | Alee | str.Emil Racovita | str.Barsei | 610.64 | 1702.00 | 3573.44 | 1500.49 | 41906.40 | | | 87671.40 | 10478.80 | 24013.65 | 4802.73 | 32033.82 | 4355.12 | 1866.48 | | | | | | |
| 121 | Focşa | Stradă | str.Democratiei | al.Aviatorilor | | | | 2625.85 | | | 7009.10 | 26682.60 | 3189.20 | 4802.73 | 4802.73 | 11440.65 | 1555.40 | 311.08 | | | | | | |
| 122 | Fraternității | Stradă | str.Marasesti | str.Mihai Eminescu | 305.32 | 869.50 | | 2625.85 | 20953.20 | | | 44788.65 | 5353.30 | 9605.46 | 4802.73 | 20593.17 | | 2799.72 | 933.24 | | | | | |
| 123 | Frăţiei | Stradă | str.prof. Gheorghe Longinescu | str.Razboieni | 76.33 | 333.00 | 446.68 | 30691.80 | | | | 17153.10 | 2050.20 | 4802.73 | 4802.73 | 9152.52 | | | | 1244.32 | 622.16 | | | |
| 124 | Frăţiei | Stradă | str.Tabacari | str.Carabus | 152.66 | 370.00 | | 34102.00 | | | | 19059.00 | 2278.00 | 4802.73 | 4802.73 | 9152.52 | | 1244.32 | 622.16 | | | | | 9045.98 |
| 125 | Frunzei | Stradă | str.Marasesti | str.Nordului | | 425.50 | | 2625.85 | | | 5691.60 | 21917.85 | 2619.70 | 4802.73 | 4802.73 | 11440.65 | 1555.40 | 622.16 | | | | | | |
| 126 | Fulger | Stradă | str.Marasesti | str.Mare a Unirii | 839.63 | 672.73 | 4913.48 | 136408.00 | | | | 76236.00 | 9112.00 | 19210.92 | 4802.73 | 32033.82 | | 4355.12 | 933.24 | | | | | 9045.98 |
| 127 | Garoliţei | Stradă | str.Tabacari | str.Razboieni | 457.98 | 925.00 | | 85255.00 | | | | 47647.50 | 5695.00 | 14408.19 | 4802.73 | 20593.17 | | 2799.72 | 1244.32 | | | | | |
| 128 | Garofiţei | Stradă | str.Garofitei | str.Razboieni | 228.99 | 1535.50 | 1786.72 | 141523.30 | | | | 79094.85 | 9453.70 | 19210.92 | 4802.73 | 32033.82 | 4355.12 | 2177.56 | | | | | | |
| 129 | Gării | Bulevard | str.Longinescu | str.slt.GR. IONESCU | 1755.59 | 1924.00 | 7146.88 | 177330.40 | | | | 99106.80 | 11845.60 | 24013.65 | 4802.73 | 45762.60 | | | | 6221.60 | 622.16 | | | 45229.90 |
| 129 | Gării | Bulevard | str.Longinescu | str.slt.GR. IONESCU | | | | | | | | | | | | 22881.30 | | | | | 3110.80 | | | |
| 130 | Gării | Bulevard | str.slt.GR. IONESCU | str.Republicii | 1679.26 | 2590.00 | 9826.96 | 238714.00 | | | | 133413.00 | 15946.00 | 33619.11 | 4802.73 | 59491.38 | | | | 8088.08 | 1244.32 | | | |
| 131 | George Coşbuc | Stradă | str.Ghinea Dorinel | str.Renasterii | 534.31 | 1073.00 | 3126.76 | 96895.80 | | | | 55271.10 | 6606.20 | 14408.19 | 4802.73 | 25169.43 | | 3421.88 | 1555.40 | | | | | |
| 132 | Gheorghe Sion | Stradă | str.Cotesti | str.Contemporanul | 228.99 | 481.00 | | 44332.60 | | | | 24776.70 | 2961.40 | 4802.73 | 4802.73 | 11440.65 | | 1555.40 | 622.16 | | | | | |
| 133 | Gheorghe Asachi | Stradă | str.Petre Stefu | str.Cotesti | 457.98 | 1239.50 | | 114241.70 | | | | 63847.65 | 7631.30 | 14408.19 | 4802.73 | 25169.43 | | | | 3421.88 | 1555.40 | | | |
| 134 | Gheorghe Asachi | Stradă | str.Razboieni | lim.prop. | 76.33 | 647.50 | 446.68 | 59678.50 | | | | 33353.25 | 3986.50 | 9605.46 | 4802.73 | 13728.78 | | | | 1866.48 | 933.24 | | | |
| 135 | Gheorghe Asachi | Fundătură | str.Gheorghe Asachi | lim.prop. | 76.33 | 277.50 | | 25576.50 | | | | 14294.25 | 1708.50 | 4802.73 | 4802.73 | 6864.39 | 933.24 | 311.08 | | | | | | |
| 136 | Gheorghe Doja | Stradă | str.Siretului | Calea Moldovei | 1297.61 | 1720.50 | | 159574.30 | | | | 88624.35 | 10592.70 | 24013.65 | 4802.73 | 36610.08 | | 4977.28 | 2488.64 | | | | | |
| 137 | Gheorghe Doja | Stradă | str.Gheorghe Doja | str.Petre Liciu | 305.32 | 740.00 | | 1875.61 | | | 10276.50 | 38118.00 | 4556.00 | 9605.46 | 4802.73 | 16016.91 | 2177.56 | 622.16 | | | | | | |
| 138 | Gheorghe Doja | Stradă | str.Gheorghe Doja | str.Gheorghe Doja | 686.97 | 1424.50 | | 1500.49 | | | 20078.70 | 73377.15 | 8770.30 | 19210.92 | 4802.73 | 27457.56 | 3732.96 | 933.24 | | | | | | |
| 139 | Gheorghe Doja | Stradă | str.Gheorghe Doja | lim.prop. | 152.66 | 388.50 | | 1312.93 | | | 5349.05 | 20011.95 | 2391.90 | 4802.73 | 4802.73 | 9152.52 | 1244.32 | 311.08 | | | | | | |
| 140 | Gheorghe Doja | Stradă | str.Gheorghe Doja | lim.prop. | 152.66 | 333.00 | | 1312.93 | | | 4558.55 | 17153.10 | 2050.20 | 4802.73 | 4802.73 | 6864.39 | 933.24 | 311.08 | | | | | | |
| 141 | Gheorghe Doja | Fundătură | str.Gheorghe Doja | lim.prop. | 305.32 | 573.50 | | 2063.17 | | | 7878.65 | 29541.45 | 3530.90 | 9605.46 | 4802.73 | 11440.65 | 1555.40 | 311.08 | | | | | | |
| 142 | Gheorghe Doja | Fundătură | str.Gheorghe Doja | lim.prop. | 152.66 | 259.00 | | 1312.93 | | | 3504.55 | 13341.30 | 1594.60 | 4802.73 | 4802.73 | 6864.39 | 933.24 | 311.08 | | | | | | |
| 143 | Ghica Vodă | Stradă | str.Luminorului | str.Mugur | | 647.50 | | 1875.61 | | | 8959.00 | 33353.25 | 3986.50 | 9605.46 | 4802.73 | 16016.91 | 2177.56 | 933.24 | | | | | | |
| 144 | Ghinea Dorinel (slt.) | Stradă | str.Slt. Gheorghe Potop | str.Unirea Principatelor | 228.99 | 832.50 | 1340.04 | 76729.50 | | | | 42882.75 | 5125.50 | 9605.46 | 4802.73 | 18305.04 | | 2488.64 | 1866.48 | | | | | |
| 145 | Ghiocelor | Stradă | str.Tabacari | lim.prop. | 228.99 | 407.00 | | 37512.20 | | | | 20964.90 | 2505.80 | 4802.73 | 4802.73 | 11440.65 | | 1555.40 | 622.16 | | | | | |

Estimări financiare ale situaţiei propuse a sistemului de iluminat public din Municipiul Focşani

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | Gloriei | Stradă | str.Bicaz | str.Cpl.Traian Ionescu | 666.97 | 1017.50 | | 2250.73 | | | 14176.30 | 52412.25 | 6264.50 | 14408.19 | 4802.73 | 22881.30 | | 3110.80 | 622.16 | | | | | |
| 147 | G-ral Gh. Magheru | Stradă | str.Piata Victoriei | str.Domisoarei | 534.31 | 1517.00 | 3126.76 | 139818.20 | | | | 78141.90 | 9339.80 | 19210.92 | 4802.73 | 32033.82 | | | | 4355.12 | 1866.48 | | | |
| 148 | Grădinari | Stradă | str.Zboina | str.Pacii | 534.31 | 869.50 | | 1875.61 | | | 12121.00 | 44788.65 | 5353.30 | 9605.46 | 4802.73 | 18305.04 | 2488.64 | 933.24 | | | | | | |
| 149 | Greva de la Grivita | Stradă | bd.Independentei | str.Mare a Unirii | 839.63 | 1295.00 | 3573.44 | 119357.00 | | | | 66706.50 | 7973.00 | 19210.92 | 4802.73 | 29745.69 | | | | 4044.04 | 1866.48 | | | 9045.98 |
| 150 | Greva de la Grivita | Stradă | str.Cernei | str.Mures | 228.99 | 536.50 | | 49447.90 | | | | 27635.55 | 3303.10 | 4802.73 | 4802.73 | 11440.65 | | | 1555.40 | 622.16 | | | | |
| 151 | Gutuiului | Stradă | str.Ciresului | | | | | 2250.73 | | | 19446.30 | 71471.25 | 8542.50 | 19210.92 | 4802.73 | 29745.69 | 4044.04 | 622.16 | | | | | | |
| 152 | Horia, Cloşca si Crişan | Stradă | str.Anghel Saligni | str.Unirea Principatelor | 763.30 | 1350.50 | | 124472.30 | | | | 69565.35 | 8314.70 | 19210.92 | 4802.73 | 29745.69 | | | 4044.04 | 1555.40 | | | | |
| 153 | Ing. Ion Basgan | Stradă | str.Mare a Unirii | str.Mihai Eminescu | 534.31 | 1794.50 | 1340.04 | 165394.70 | | | | 92436.15 | 11048.30 | 24013.65 | 4802.73 | 36610.08 | | | | 4977.28 | 1866.48 | | | 9045.96 |
| 154 | Inului | Stradă | str.Unirea Principatelor | str.Dinicu Golescu | 152.66 | 536.50 | | 49447.90 | | | | 27635.55 | 3303.10 | 4802.73 | 4802.73 | 13728.78 | | 1866.48 | 622.16 | | | | | |
| 155 | Ion Creangă | Stradă | bd.Garii | str.Crisana | 839.63 | 1498.50 | | 138113.10 | | | | 77188.95 | 9225.90 | 19210.92 | 4802.73 | 34321.95 | | 4666.20 | 1555.40 | | | | | |
| 156 | Ion Luca Caragiale | Fundătură | str.Ion Luca Caragiale | lim.prop. | 228.99 | 277.50 | | 1875.61 | | | 3689.00 | 14294.25 | 1708.50 | 4802.73 | 4802.73 | 6864.39 | 933.24 | 311.08 | | | | | | |
| 157 | Ion Luca Caragiale | Stradă | str.Ecaterina Varga | str.Dogariei | 534.31 | 1202.50 | | 110831.50 | | | | 61941.75 | 7403.50 | 14408.19 | 4802.73 | 27457.56 | | 3732.96 | 1555.40 | | | | | |
| 158 | Ion Neculce | Stradă | str.Piata Obor | str.Viilor | 839.63 | 1221.00 | | 112536.60 | | | | 62894.70 | 7517.40 | 14408.19 | 4802.73 | 27457.56 | | 3732.96 | 1244.32 | | | | | |
| 159 | Ion Păun Pincio | Stradă | str.Magura | str.Alexandru Golescu | 305.32 | 592.00 | | 2250.73 | | | 8115.80 | 30494.40 | 3644.80 | 9605.46 | 4802.73 | 13728.78 | | 1866.48 | 622.16 | | | | | |
| 160 | Jiliste | Stradă | str.Ghiocelor | str.Contemporanul | 152.66 | 518.00 | | 47742.80 | | | | 26682.60 | 3189.20 | 4802.73 | 4802.73 | 13728.78 | | 1866.48 | 622.16 | | | | | |
| 161 | Laminorului | Stradă | al.Laminorului | str.Militari | 763.30 | 1609.50 | | 2250.73 | | | 22608.30 | 82906.65 | 9909.30 | 19210.92 | 4802.73 | 32033.82 | 4355.12 | 622.16 | | | | | | 27137.94 |
| 162 | Laminorului | Alee | str.Laminorului | bd.Bucuresti | 534.31 | 1091.50 | | 100600.90 | | | | 56224.05 | 6720.10 | 14408.19 | 4802.73 | 22881.30 | 3110.80 | 622.16 | | | | | | |
| 163 | Legumelor | Stradă | str.Panduri | str.Lupeni | 305.32 | 536.50 | | 49447.90 | | | | 27635.55 | 3303.10 | 4802.73 | 4802.73 | 13728.78 | | 1866.48 | 622.16 | | | | | |
| 164 | Leon Kalustian | Stradă | str.Nicolae Titulescu | str.Constantin Dobrogeanu Gherea | 228.99 | 370.00 | | 34102.00 | | | | 19059.00 | 2278.00 | 4802.73 | 4802.73 | 9152.52 | 1244.32 | 622.16 | | | | | | |
| 165 | Leopoldina Bălănuţă | Stradă | str.Greva de la Grivita | str ing.Ion Basgan | 534.31 | 1091.50 | 3126.76 | 100600.90 | | | | 56224.05 | 6720.10 | 14408.19 | 4802.73 | 25169.43 | | | 3421.88 | 1866.48 | | | | |
| 166 | Leopoldina Bălănuţă | Stradă | str.Constantin Dobrogeanu Gherea | bd.Independentei | 381.65 | 555.00 | | 51153.00 | | | | 28588.50 | 3417.00 | 9605.46 | 4802.73 | 13728.78 | 1866.48 | 311.08 | | | | | | |
| 167 | Leopoldina Bălănuţă - Directia Silvica | Stradă | str.Leopoldina Balanuta | | 76.33 | 444.00 | 446.68 | 2250.73 | 10476.60 | | | 22870.80 | 2733.60 | 4802.73 | 4802.73 | 11440.65 | 1555.40 | 311.08 | | | | | | |
| 168 | Libertatii | Stradă | str.Cluj | str.Plopi, lim.prop. | 915.96 | 1776.00 | | 2625.85 | | | 24927.10 | 91483.20 | 10934.40 | 24013.65 | 4802.73 | 38698.21 | 5288.36 | 1244.32 | | | | | | |
| 169 | Lunci | Stradă | str.Ing.Ion Basgan | str.Alexandru Sahia | 228.99 | 388.50 | | 2250.73 | | | 5217.30 | 20011.95 | 2391.90 | 4802.73 | 4802.73 | 9152.52 | 1244.32 | 622.16 | | | | | | |
| 170 | Lupeni | Stradă | str.Cezar Boliac | str.Petre Liciu | 3053.20 | 4199.50 | 5360.16 | 387057.70 | | | | 216319.65 | 25855.30 | 52830.03 | 4802.73 | 82372.68 | | | | 11198.08 | 3421.88 | | | |
| 171 | Lupeni | Stradă | str.Cezar Boliac | str.Lupeni | 228.99 | 481.00 | 1340.04 | 44332.60 | | | | 24776.70 | 2961.40 | 4802.73 | 4802.73 | 11440.65 | | | | 1555.40 | 622.16 | | | |
| 172 | Lupeni | Stradă | str.Lupeni | str.Poienita | 610.64 | 1147.00 | 4020.12 | 105716.20 | | | | 59082.90 | 7061.80 | 14408.19 | 4802.73 | 25169.43 | | 3421.88 | 622.16 | | | | | |
| 173 | Magazia Garii | Stradă | str.Bicaz | str.Sll.A. Grigore Ionescu | 534.31 | 1184.00 | | 109126.40 | | | | 60988.80 | 7289.60 | 14408.19 | 4802.73 | 25169.43 | | | 3421.88 | 1244.32 | | | | |
| 174 | Maior Gh. Pastia | Stradă | bd.Braila | str.Cuza Voda | 1221.28 | 2664.00 | 7146.88 | 245534.40 | | | | 137224.80 | 16401.60 | 33619.11 | 4802.73 | 59491.38 | | | | 8088.08 | 1555.40 | | | |
| 175 | Maior Gh. Sava | Stradă | str.Duiliu Zamfirescu | str.Ana Ipatescu | 610.64 | 980.50 | | 90370.30 | | | | 50506.35 | 6036.70 | 14408.19 | 4802.73 | 22881.30 | | 3110.80 | 933.24 | | | | | |
| 176 | Mare a Unirii | Stradă | str.Marasesti | str.Fulger | | | -223.34 | 54563.20 | | | | 30494.40 | 3644.80 | 9605.46 | 4802.73 | 18305.04 | | | | 2488.64 | | | | 9045.98 |
| 177 | Mare a Unirii | Stradă | str.Fulger | str.Aurora | 2442.56 | 3589.00 | 14293.76 | 330789.40 | | | | 184872.30 | 22096.60 | 48027.30 | 4802.73 | 77796.42 | | | | 10576.72 | 2488.64 | | | |
| 178 | Mare a Unirii | Stradă | str.Aurora | str.Republicii | 2289.90 | 3774.00 | 13400.40 | 347840.40 | | | | 194401.80 | 23235.60 | 48027.30 | 4802.73 | 82372.68 | | | | 11198.88 | 2799.72 | | | |
| 179 | Mare a Unirii | Stradă | str.Ing.Ion Basgan | str.Culturii | 305.32 | 684.50 | 446.68 | 63088.70 | | | | 35259.15 | 4214.30 | 9605.46 | 4802.73 | 16016.91 | | | | 2177.56 | 622.16 | | | |
| 180 | Mare a Unirii | Stradă | str.Republicii | str.Stefan cel Mare | 3053.20 | | 4466.80 | 7502.44 | 19299.00 | | | 43835.70 | 5239.40 | 9605.46 | 4802.73 | 22881.30 | 3110.80 | 311.08 | | | | | | |
| 181 | Margaretelor | Alee | str.cpt.Valter Maracineanu | lim.adm. | | | | 1875.61 | | | 17127.50 | 62894.70 | 7517.40 | 14408.19 | 4802.73 | 25169.43 | 3421.88 | 311.08 | | | | | | |
| 182 | Măgura | Stradă | str.Moldova | Calea Moldovei | 839.63 | 2664.00 | | 245534.40 | | | | 137224.80 | 16401.60 | 33619.11 | 4802.73 | 50338.86 | | | | | 6843.76 | 1866.48 | | |
| 183 | Măgura | Stradă | Calea Moldovei | lim.adm. | | 999.00 | | 92075.40 | | | | 51459.30 | 6150.60 | 14408.19 | 4802.73 | 18305.04 | | 2488.64 | 311.08 | | | | | |
| 184 | Măgura | Stradă | Calea Moldovei | lim.adm. | | 7269.00 | | 671869.40 | | | | 375462.30 | 44876.60 | 96054.60 | 4802.73 | 144152.19 | | | 19598.04 | 1866.48 | | | | |
| 185 | Măgura | Fundătură | str.Magura | lim.prop. | 534.31 | 1313.50 | | 2250.73 | | | 18392.30 | 67659.45 | 8086.90 | 19210.92 | 4802.73 | 27457.56 | 3732.96 | 311.08 | | | | | | |
| 186 | Mărăşti | Stradă | str.Mare a Unirii | str.Ecoului | 457.98 | 231.25 | 1786.72 | 42627.50 | | | | 23823.75 | 2847.50 | 4802.73 | 4802.73 | 11440.65 | | | | 1555.40 | 1244.32 | | | |
| 187 | Mărului | Stradă | str.Calsului | str.Sergiu Nicolaescu | | | | 2250.73 | | | 6271.30 | 23823.75 | 2847.50 | 4802.73 | 4802.73 | 11440.65 | 1555.40 | 622.16 | | | | | | |
| 188 | Mesteacănului | Stradă | str.Ulmului | lim.prop. | 228.99 | | 1340.04 | 2250.73 | | 5886.70 | | 15247.20 | 1822.40 | 4802.73 | 4802.73 | 6864.39 | 933.24 | 311.08 | | | | | | |
| 189 | Mihai Eminescu | Stradă | str.Mare a Unirii | str.Cuza Voda | 915.96 | 1813.00 | 446.68 | 167099.80 | | | | 93389.10 | 11162.20 | 24013.65 | 4802.73 | 36610.08 | | | | 4977.28 | 1866.48 | | | 18091.96 |
| 190 | Mihai Viteazul | Stradă | str.Constructorului | str.Revolutiei | 839.63 | 1480.00 | | 2625.85 | | | 20711.10 | 76236.00 | 9112.00 | 19210.92 | 4802.73 | 32033.82 | 4355.12 | 933.24 | | | | | | 9045.98 |
| 191 | Mihail Kogalniceanu | Stradă | | | 686.97 | 777.00 | 3573.44 | 143228.40 | | | | 80047.80 | 9567.60 | 19210.92 | 4802.73 | 32033.82 | | | | 4355.12 | 1555.40 | | | 9045.98 |
| 192 | Milcov | Stradă | str.Valcele | lim.prop. | 1144.95 | 2645.50 | | 243829.30 | | | | 136271.85 | 16287.70 | 33619.11 | 4802.73 | 54915.12 | 7465.92 | 622.16 | | | | | | 18091.96 |
| 193 | Militari | Stradă | str.Mugur | lim.prop. | 1221.28 | 5661.00 | | 2625.85 | | | 80262.10 | 281602.70 | 34853.40 | 72040.95 | 4802.73 | 118982.76 | | 16176.16 | 1244.32 | | | | | 45229.90 |
| 194 | Militari 2 | Strada | str.Militari | lim.prop. | | | | 2250.73 | | | 9169.80 | 34306.20 | 4100.40 | 9605.46 | 4802.73 | 16016.91 | 2177.56 | 311.08 | | | | | | |
| 195 | Militari | Fundătură | str.Militari | lim.prop. | 76.33 | 536.50 | | 2250.73 | | | 7325.30 | 27635.55 | 3303.10 | 4802.73 | 4802.73 | 13728.78 | 1866.48 | 311.08 | | | | | | |
| 196 | Miorita | Stradă | str.Maior Gheorghe Sava | lim.prop. | 152.66 | 351.50 | | 32396.90 | | | | 18106.05 | 2164.10 | 4802.73 | 4802.73 | 9152.52 | 1244.32 | 311.08 | | | | | | |
| 197 | Mircea Diaconu | Stradă | str.Alunului | | | | | 2250.73 | | | 16020.80 | 59082.90 | 7061.80 | 14408.19 | 4802.73 | 18305.04 | 2488.64 | 1555.40 | | | | | | |
| 198 | Miron Costin | Stradă | str.Marasti | str.Duiliu Zamfirescu | 228.99 | 518.00 | 1340.04 | 47742.80 | | | | 26682.60 | 3189.20 | 4802.73 | 4802.73 | 13728.78 | | 1866.48 | 622.16 | | | | | |
| 199 | Mitropolit Varlaam | Stradă | str.Bucegi | bd.Unirii | 381.65 | 666.00 | 1340.04 | 61383.60 | | | | 34306.20 | 4100.40 | 9605.46 | 4802.73 | 16016.91 | | 2177.56 | 622.16 | | | | | |
| 200 | Mitropolit Varlaam | Stradă | str.Bucegi | str.1 Decembrie 1918 | 839.63 | 1794.50 | 4913.48 | 165394.70 | | | | 92436.15 | 11048.30 | 24013.65 | 4802.73 | 36610.08 | | | 4977.28 | 2488.64 | | | | |
| 201 | Mitropolit Varlaam | Stradă | str.Mitropolit Varlaam | | 305.32 | 1073.00 | 1340.04 | 1875.61 | 26191.50 | | | 55271.10 | 6606.20 | 14408.19 | 4802.73 | 22881.30 | 3110.80 | 933.24 | | | | | | |
| 202 | Moldova | Stradă | str.Republicii | str.Magura | 839.63 | 1110.00 | 2233.40 | 2438.29 | 26972.65 | | | 57177.00 | 6834.00 | 14408.19 | 4802.73 | 22881.30 | | | | 3110.80 | 933.24 | | | 18091.96 |
| 203 | Mos Ion Roata | Stradă | str.Cotesti | str.Cetatea Craciuna, lim.prop. | 152.66 | 610.50 | | 2250.73 | | | 8379.30 | 31447.35 | 3758.70 | 9605.46 | 4802.73 | 13728.78 | 1866.48 | 622.16 | | | | | | |
| 204 | Maior Gheorghe Şontu | Stradă | str.Cuza Voda | str.Comisia Centrala | 915.96 | 1332.00 | | 122767.20 | | | | 68612.40 | 8200.80 | 19210.92 | 4802.73 | 32033.82 | | | | 4355.12 | 1244.32 | | | |
| 205 | Maior Gheorghe Şontu | Fundătură | str.Maior Gheorghe Sontu | lim.prop. | 534.31 | 592.00 | | 54563.20 | | | | 30494.40 | 3644.80 | 9605.46 | 4802.73 | 13728.78 | 1866.48 | 311.08 | | | | | | |
| 206 | Mugur | Stradă | str.Militari | E85 | 915.96 | 2405.00 | | 2625.85 | | | 33886.10 | 123883.50 | 14807.00 | 33619.11 | 4802.73 | 48050.73 | 6532.68 | 622.16 | | | | | | 9045.98 |
| 207 | Muncii | Stradă | str.Rodnei | str.Contemporanul | 76.33 | 240.50 | | 22166.30 | | | | 12388.35 | 1480.70 | 4802.73 | 4802.73 | 6864.39 | | 933.24 | 622.16 | | | | | |
| 208 | Muncitori | Stradă | str.Cernei | str.Marasesti | 992.29 | 2257.00 | 3573.44 | 208022.20 | | | | 116259.90 | 13895.80 | 28816.38 | 4802.73 | 48050.73 | | 6532.68 | 2177.56 | | | | | |
| 209 | Mureşului | Stradă | str.Cernei | str.Dogariei | 534.31 | 980.50 | 446.68 | 90370.30 | | | | 50506.35 | 6036.70 | 14408.19 | 4802.73 | 20593.17 | | | | 2799.72 | 1244.32 | | | 9045.98 |
| 210 | N. Săveanu | Stradă | str.Cuza Voda | str.Cincinat Pavelescu | 76.33 | 943.50 | | 3000.98 | | | 13016.90 | 48600.45 | 5808.90 | 14409.19 | 4802.73 | 20593.17 | 2799.72 | 622.16 | | | | | | |
| 211 | Nicolae Bălcescu | Stradă | str.Republicii | str.Constantin Dobrogeanu Gherea | 1297.61 | 1850.00 | | 170510.00 | | | | 95295.00 | 11390.00 | 24013.65 | 4802.73 | 38898.21 | | | | 5288.36 | 933.24 | | | |
| 212 | Nicolae Iorga | Stradă | str.Ecoului | str.Duiliu Zamfirescu | 228.99 | 518.00 | 1340.04 | 47742.80 | | | | 26682.60 | 3189.20 | 4802.73 | 4802.73 | 11440.65 | | | | 1555.40 | 311.08 | | | 9045.98 |
| 213 | Nicolae Titulescu | Stradă | str.Nicolae Balcescu | str.Constantin Dobrogeanu Gherea | 686.97 | 943.50 | | 86960.10 | | | | 48600.45 | 5808.90 | 14408.19 | 4802.73 | 22881.30 | | 3110.80 | 933.24 | | | | | |
| 214 | Nordului | Stradă | str.Mihai Eminescu | str.Frunzei | 534.31 | | | 2250.73 | | | 12331.60 | 45741.60 | 5467.20 | 9605.46 | 4802.73 | 20593.17 | | 2799.72 | 933.24 | | | | | |
| 215 | Obcrul de vite | Stradă | str.Ion Neculce | str.Stalesti, str.Tisa | 915.96 | 1517.00 | | 139818.20 | | | | 78141.90 | 9339.80 | 19210.92 | 4802.73 | 32033.82 | | | 4355.12 | 933.24 | | | | 9045.98 |
| 216 | Odobeşti | Fundătură | str.Odobesti | lim.prop. | 76.33 | 185.00 | | 1500.48 | | | 2424.20 | 9529.50 | 1139.00 | 4802.73 | 4802.73 | 4576.26 | 622.16 | 311.08 | | | | | | |
| 217 | Oituz | Stradă | str.Duiliu Zamfirescu | str.Republicii | 534.31 | 1387.50 | 3126.76 | 127882.50 | | | | 71471.25 | 8542.50 | 19210.92 | 4802.73 | 29745.69 | | | 4044.04 | 933.24 | | | | 9045.98 |
| 218 | Oituz | Stradă | str.Greva de la Grivita | lim.prop. | | 425.50 | | 1312.93 | 10246.85 | | | 21917.85 | 2619.70 | 4802.73 | 4802.73 | 9152.52 | 1244.32 | 311.08 | | | | | | |
| 219 | Ovidenia | Stradă | str.Tabacari | str.Contemporanul | 534.31 | 740.00 | | 68204.00 | | | | 38118.00 | 4556.00 | 9605.46 | 4802.73 | 18305.04 | | 2488.64 | 622.16 | | | | | |
| 220 | Panduri | Stradă | str.Bahnei | str.Brailei | 1221.28 | 1979.50 | | 2625.85 | 49523.20 | | | 101965.65 | 12187.30 | 24013.65 | 4802.73 | 41186.34 | | | | 5599.44 | 1866.48 | | | 9045.98 |

Estimări financiare ale situației propuse a sistemului de iluminat public din Municipiul Focșani

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | Panduri | Stradă | str.Dornei | str.Bahnei | 639.63 | 1496.50 | 4913.48 | 2625.85 | 36576.20 | | | 77188.95 | 9225.90 | 19210.92 | 4802.73 | 32033.82 | | | | 4355.12 | 2177.56 | | | |
| 222 | Panduri | Stradă | str.Panduri | al.Caminului, lim.prop. | 228.99 | 1017.50 | 1786.72 | 1500.49 | 24904.90 | | | 52412.25 | 6264.50 | 14408.19 | 4802.73 | 22881.30 | 3110.80 | 933.24 | | | | | | |
| 223 | Parc | Alee | str.Revoluției | str.Capitan Florin Cretu | | | | 92075.40 | | | | 51459.30 | 6150.60 | 14408.19 | 4802.73 | 20593.17 | 2799.72 | 933.24 | | | | | | |
| 224 | Parc | Alee | str.Capitan Florin Cretu | Aleea Parc | 152.66 | 462.50 | 893.36 | 2250.73 | 10936.10 | | | 23823.75 | 2847.50 | 4802.73 | 4802.73 | 11440.65 | 1555.40 | 622.16 | | | | | | |
| 225 | Patriei | Stradă | str.Gheorghe Asachi | str.Gheorghe Asachi | 763.30 | 1221.00 | 3573.44 | 2250.73 | 29775.60 | | | 62894.70 | 7517.40 | 14408.19 | 4802.73 | 25169.43 | 3421.88 | 622.16 | | | | | | |
| 226 | Păcii | Stradă | str.Podgoriei | str.Virtutii | 76.33 | 1054.50 | | 2250.73 | | | 14703.30 | 54318.15 | 6492.30 | 14408.19 | 4802.73 | 22881.30 | 3110.80 | 1555.40 | | | | | | |
| 227 | Părului | Stradă | str.Caisului | str.Sergiu Nicolaescu | | | | 2250.73 | | | 6271.30 | 23823.75 | 2847.50 | 4802.73 | 4802.73 | 11440.65 | 1555.40 | 622.16 | | | | | | |
| 228 | Peneș Curcanul | Stradă | bd.Independentei | str.Piata Moldovei | 763.30 | | 2233.40 | 47742.80 | | | | 26682.60 | 3189.20 | 4802.73 | 4802.73 | 11440.65 | | | 1555.40 | 1244.32 | | | | |
| 229 | Petre Liciu | Stradă | str.Lupeni | str.Lupeni | 381.65 | 1054.50 | | 97190.70 | | | | 54318.15 | 6492.30 | 14408.19 | 4802.73 | 25169.43 | | 3421.88 | 622.16 | | | | | 9045.98 |
| 230 | Petre Liciu zona B | Stradă | str.Plantelor | | 381.65 | 814.00 | 2233.40 | 2625.85 | 19574.70 | | | 41929.80 | 5011.60 | 9605.46 | 4802.73 | 18305.04 | 2488.64 | 1244.32 | | | | | | |
| 231 | Petre Liciu zona B | Stradă | str.Lupeni | | 381.65 | 851.00 | 2233.40 | 2438.29 | 20539.65 | | | 43835.70 | 5239.40 | 9605.46 | 4802.73 | 18305.04 | 2488.64 | 622.16 | | | | | | |
| 232 | Petre Liciu zona B | Stradă | str.Petre Liciu | | 228.99 | 351.50 | 1340.04 | 1875.61 | 8271.00 | | | 18106.05 | 2164.10 | 4802.73 | 4802.73 | 9152.52 | 1244.32 | 311.08 | | | | | | |
| 233 | Petre Maior | Stradă | str.Contemporanul | str.Crangului | 152.66 | 462.50 | | 42627.50 | | | | 23823.75 | 2847.50 | 4802.73 | 4802.73 | 11440.65 | | | 1555.40 | 933.24 | | | | |
| 234 | Petre Ștefu | Stradă | str.Razboieni | str.Fratiei, str.Carabus | 228.99 | 555.00 | | 51153.00 | | | | 28588.50 | 3417.00 | 9605.46 | 4802.73 | 13728.78 | | 1866.48 | 622.16 | | | | | |
| 235 | Piata Obor | Stradă | str.Vrancei | str.Ion Neculce | 381.65 | 555.00 | | 51153.00 | | | | 28588.50 | 3417.00 | 9605.46 | 4802.73 | 13728.78 | | | 1866.49 | 622.16 | | | | 9045.98 |
| 236 | Piața Independenței | Stradă | str.Tudor Vladimirescu | str.Penes Curcanu | 228.99 | 518.00 | 1340.04 | 47742.80 | | | | 26682.60 | 3189.20 | 4802.73 | 4802.73 | 11440.65 | | | 1555.40 | 622.16 | | | | 9045.98 |
| 237 | Piața Moldovei | Stradă | str.Greva de la Grivita | str.Tudor Vladimirescu | 610.64 | 353.81 | 3573.44 | 86960.10 | | | | 48600.45 | 5808.90 | 14408.19 | 4802.73 | 22881.30 | | 3110.80 | 933.24 | | | | | 18091.96 |
| 238 | Piața Unirii | Piață | bd.Unirii | | 1221.28 | | 1340.04 | 22507.32 | | 11137.00 | | 38118.00 | 4556.00 | 9605.46 | 4802.73 | 20593.17 | | | | | | 2799.72 | | |
| 239 | Piața Victoriei | Stradă | str.Tineretii | str.Dinicu Golescu | 457.98 | 1443.00 | | 132997.80 | | | | 74330.10 | 8884.20 | 19210.92 | 4802.73 | 29745.69 | | | | | | 4044.04 | | 9045.98 |
| 240 | Pictor Grigorescu | Stradă | str.Panduri | str.Lupeni | 610.64 | 1628.00 | 3573.44 | 150048.80 | | | | 83959.60 | 10023.20 | 19210.92 | 4802.73 | 38898.21 | | | | 5288.36 | 1555.40 | | | |
| 241 | Pictor Grigorescu | Stradă | str.Panduri | str.Mitropolit Varlaam | 228.99 | 740.00 | 1340.04 | 68204.00 | | | | 38118.00 | 4556.00 | 9605.46 | 4802.73 | 16016.91 | | | | 2177.56 | 1244.32 | | | |
| 242 | Pinului | Stradă | str.Ulmului | limita loc.ANL Sud | 763.30 | | 2680.08 | 3000.98 | | 11693.85 | | 29541.45 | 3530.90 | 9605.46 | 4802.73 | 13728.78 | 1866.48 | 622.16 | | | | | | |
| 243 | Plantelor | Stradă | str.Vasile Parvan | str.Lupeni | 763.30 | 1424.50 | | 2625.85 | 34738.20 | | | 73977.15 | 8770.30 | 19210.92 | 4802.73 | 34321.95 | | 4666.20 | 1244.32 | | | | | |
| 244 | Plevnei | Stradă | str.Bucegi | bd.Brailei | 1221.28 | 3330.00 | 5360.16 | 1875.61 | 82250.50 | | | 171531.00 | 20502.00 | 43224.57 | 4802.73 | 66355.77 | 9021.32 | 1555.40 | | | | | | 9045.98 |
| 245 | Plopi | Stradă | str.Ion Neculce | str.Viilor | 457.98 | 869.50 | | 2625.85 | | | 12015.60 | 44788.65 | 5353.30 | 9605.46 | 4802.73 | 20593.17 | | 2799.72 | 933.24 | | | | | |
| 246 | Podgoriei | Stradă | str.Vrancei | str.Razoare | 610.64 | 1295.00 | | 3000.98 | | | 18023.40 | 66706.50 | 7973.00 | 19210.92 | 4802.73 | 27457.56 | | | 3732.96 | 1555.40 | | | | |
| 247 | Poienița | Stradă | str.Lupeni | str.Bistrita | 381.65 | 721.50 | 2233.40 | 66498.90 | | | | 37165.05 | 4442.10 | 9605.46 | 4802.73 | 18305.04 | | 2488.64 | 933.24 | | | | | 9045.98 |
| 248 | Poienița | Stradă | str.Bistrita | str.Alexandru Golescu | 381.65 | 555.00 | | 51153.00 | | | | 28588.50 | 3417.00 | 9605.46 | 4802.73 | 13728.78 | | 1866.48 | 622.16 | | | | | |
| 249 | Poet Dumitru Pricop | Stradă | str.Ciresului | | | | | 2250.73 | | | 16020.80 | 59082.90 | 7061.60 | 14408.19 | 4802.73 | 25169.43 | 3421.88 | 622.16 | | | | | | |
| 250 | Poet Niculuta Teodor | Stradă | str.gen.Gh. Magheru | str.arh. Ion Mincu | 152.66 | 518.00 | 893.36 | 47742.80 | | | | 26682.60 | 3189.20 | 4802.73 | 4802.73 | 11440.65 | | | 1555.40 | 311.08 | | | | |
| 251 | Poligonului | Stradă | str.Marasesti | lim.prop. | 305.32 | 1998.00 | | 2625.85 | | | 28089.10 | 102918.60 | 12301.20 | 24013.65 | 4802.73 | 41186.34 | 5599.44 | 311.08 | | | | | | |
| 252 | Popa Șapcă | Stradă | str.Colesti | str.Unirea Principatelor | 610.64 | 1517.00 | 3573.44 | 139818.20 | | | | 78141.90 | 9339.80 | 19210.92 | 4802.73 | 34321.95 | | 4666.20 | 1866.48 | | | | | |
| 253 | Predeal | Stradă | str.Slt.A. Grigore Ionescu | str.Constantin Dobrogeanu Gherea | 457.98 | 1110.00 | | 102306.00 | | | | 57177.00 | 6834.00 | 14408.19 | 4802.73 | 25169.43 | | 3421.88 | 1555.40 | | | | | |
| 254 | Primăverii | Fundătură | str.Ana Ipatescu | lim.prop. | 76.33 | 277.50 | | 25576.50 | | | | 14294.25 | 1708.50 | 4802.73 | 4802.73 | 6864.39 | 933.24 | 311.08 | | | | | | |
| 255 | Prof. Constantin Stere | Stradă | str.Odobesti | bd.Independentei | 915.96 | 2479.00 | | 228483.40 | | | | 127695.30 | 15262.60 | 33619.11 | 4802.73 | 50338.86 | | | | 6843.76 | 2177.56 | | | |
| 256 | Prof. Dimitrie Caian | Stradă | bd.Garii | str.Tabacari | 534.31 | 1017.50 | 446.68 | 93780.50 | | | | 52412.25 | 6264.50 | 14408.19 | 4802.73 | 22881.30 | | 3110.80 | 1244.32 | | | | | |
| 257 | Prosperității | Stradă | str.Mare a Unirii | str.Nordului | 152.66 | 407.00 | 446.68 | 2250.73 | | | 5480.80 | 20964.90 | 2505.80 | 4802.73 | 4802.73 | 9152.52 | 1244.32 | 622.16 | | | | | | |
| 258 | Prosperității | Stradă | str.Fraternitatii | | 152.66 | 129.50 | | 1500.49 | | | 1633.70 | 6670.65 | 797.30 | 4802.73 | 4802.73 | 4576.26 | 622.16 | 311.08 | | | | | | |
| 259 | Prunului | Stradă | str.Ciresului | lim.prop. | | | | 2250.73 | | | 25243.30 | 92436.15 | 11048.30 | 24013.65 | 4802.73 | 36610.08 | 4977.28 | 622.16 | | | | | | |
| 260 | Putnei | Stradă | str.Gheorghe Magheru | str.arh. Ion Mincu | 305.32 | 684.50 | | 63088.70 | | | | 35259.15 | 4214.30 | 9605.46 | 4802.73 | 16016.91 | 2177.56 | 622.16 | | | | | | 9045.98 |
| 261 | Rarău | Stradă | str.Dornei | lim.prop. | 305.32 | 721.50 | 1786.72 | 66498.90 | | | | 37165.05 | 4442.10 | 9605.46 | 4802.73 | 16016.91 | 2177.56 | 933.24 | | | | | | 9045.98 |
| 262 | Rarău | Stradă | str.Dornei | lim.prop. | 228.99 | 703.00 | 1340.04 | 64793.80 | | | | 36212.10 | 4328.20 | 9605.46 | 4802.73 | 16016.91 | 2177.56 | 622.16 | | | | | | |
| 263 | Rarău | Stradă | str.Dornei | str.Dornei | 152.66 | 795.50 | 893.36 | 73319.30 | | | | 40976.85 | 4897.70 | 9605.46 | 4802.73 | 18305.04 | 2488.64 | 933.24 | | | | | | |
| 264 | Răsăritului | Stradă | str.Magura | str.Alexandru Golescu | 457.98 | 888.00 | | 81844.80 | | | | 45741.60 | 5467.20 | 9605.46 | 4802.73 | 20593.17 | | 2799.72 | 311.08 | | | | | |
| 265 | Războieni | Stradă | str.Gheorghe Asachi | str.slt. Tanasescu Dumitru | 1068.62 | 2201.50 | 5806.84 | 202906.90 | | | | 113401.05 | 13554.10 | 28816.38 | 4802.73 | 45762.60 | | | | 6221.60 | 3110.80 | | | |
| 266 | Răzoare | Stradă | str.Virtutii | str.Podgoriei | | | | 2625.85 | | | 10434.60 | 39070.95 | 4669.90 | 9605.46 | 4802.73 | 18305.04 | | 2488.64 | 933.24 | | | | | |
| 267 | Renașterii | Stradă | str.Gheorghe Potop | str.Stefan cel Mare | 457.98 | 1295.00 | 1786.72 | 119357.00 | | | | 66706.50 | 7973.00 | 19210.92 | 4802.73 | 27457.56 | | | | 3732.96 | 1555.40 | | | |
| 268 | Renașterii | Fundătură | str.Renasteni | lim.prop. | | 129.50 | | 1500.49 | | | 1633.70 | 6670.65 | 797.30 | 4802.73 | 4802.73 | 4576.26 | 622.16 | 311.08 | | | | | | |
| 269 | Republicii | Stradă | bd.Garii | str.Moldova | 7633.00 | 7548.00 | 33054.32 | 695680.80 | | | | 388803.60 | 46471.20 | 96054.60 | 4802.73 | 160169.10 | | | | 21775.60 | 4044.04 | | | 9045.98 |
| 270 | Revoluției | Stradă | bd.Bucuresti | Calea Munteniei | 915.96 | 2836.67 | 5360.16 | 313738.40 | | | | 175342.80 | 20957.60 | 43224.57 | 4802.73 | 69643.90 | | | 9332.40 | 4044.04 | | | | 18091.96 |
| 271 | Rodnei | Stradă | str.Cotesti | str.Tabacari | 915.96 | 1591.00 | | 146636.60 | | | | 81953.70 | 9795.40 | 19210.92 | 4802.73 | 34321.95 | | 4666.20 | 1866.48 | | | | | |
| 272 | Rovine | Stradă | str.Vrancei | str.Zabala | 610.64 | 3885.00 | | 1875.61 | | | 55071.50 | 200119.50 | 23919.00 | 52830.03 | 4802.73 | 82372.68 | | 11198.88 | 2177.56 | | | | | 9045.98 |
| 273 | Salcâmului | Stradă | str.Cuza Voda | lim.prop. | | | | 1875.61 | | | 16864.00 | 61941.75 | 7403.50 | 14408.19 | 4802.73 | 25169.43 | 3421.88 | 311.08 | | | | | | |
| 274 | Săgeții | Stradă | str.Ion Neculce | str.Marasesti | 305.32 | 632.50 | | 76729.50 | | | | 42882.75 | 5125.50 | 9605.46 | 4802.73 | 18305.04 | 2488.64 | 933.24 | | | | | | |
| 275 | Scariat Tîmăvilu | Stradă | bd.Independentei | str.Mare a Unirii | 381.65 | 962.00 | 1786.72 | 88665.20 | | | | 49553.40 | 5922.80 | 14408.19 | 4802.73 | 20593.17 | | | | 2799.72 | 933.24 | | | |
| 276 | Sergiu Nicolaescu | Stradă | str.Ciresului | str.Mircea Diaconu | | | | 2250.73 | | | 11014.30 | 40976.85 | 4897.70 | 9605.46 | 4802.73 | 18305.04 | 2488.64 | 622.16 | | | | | | |
| 277 | Simion Bamuțiu | Stradă | str.Republicii | bd.Dimitrie Cantemir | 534.31 | | 3126.76 | 76729.50 | | | | 42882.75 | 5125.50 | 9605.46 | 4802.73 | 18305.04 | | | | 2488.64 | 622.16 | | | |
| 278 | Simion Mehedinți | Stradă | str.Tabacari | str.slt. Tanasescu Dumitru | 534.31 | 1054.50 | | 97190.70 | | | | 54318.15 | 6492.30 | 14408.19 | 4802.73 | 25169.43 | | 3421.88 | 933.24 | | | | | |
| 279 | Siretului | Stradă | str.Lupeni | str.Bistrita | 686.97 | 888.00 | | 81844.80 | | | | 45741.60 | 5467.20 | 9605.46 | 4802.73 | 20593.17 | | 2799.72 | 933.24 | | | | | |
| 280 | Slt. Al. Grigore Ionescu | Stradă | bd.Garii | str.Crisana | 763.30 | 1295.00 | | 119357.00 | | | | 66706.50 | 7973.00 | 19210.92 | 4802.73 | 29745.69 | | 4044.04 | 1244.32 | | | | | |
| 281 | Slt. Gh. Potop | Stradă | str.Tabacari | str.Avantului | 457.98 | 888.00 | | 81844.80 | | | | 45741.60 | 5467.20 | 9605.46 | 4802.73 | 20593.17 | | 2799.72 | 1555.40 | | | | | |
| 282 | Slt. Gh. Potop | Stradă | str.Avantului | str.Ghinea Dorinel | 457.98 | 758.50 | | 69909.10 | | | | 39070.95 | 4669.90 | 9605.46 | 4802.73 | 18305.04 | | 2488.64 | 1555.40 | | | | | |
| 283 | Slt. Gh. Potop | Fundătură | str.Slt. Gheorghe Potop | lim.prop. | | | | 17051.00 | | | | 9529.50 | 1139.00 | 4802.73 | 4802.73 | 6864.39 | 933.24 | 311.08 | | | | | | |
| 284 | Slt. Gh. Tatulescu | Stradă | str.Constantin Dobrogeanu Gherea | str.Toader Tardea | 534.31 | 888.00 | | 81844.80 | | | | 45741.60 | 5467.20 | 9605.46 | 4802.73 | 20593.17 | | 2799.72 | 1244.32 | | | | | |
| 285 | Slt. Tănăsescu Dumitru | Stradă | str.G. Lunginescu | str.Simion Mehedinti | 534.31 | 140.07 | 2680.08 | 90370.30 | | | | 50506.35 | 6036.70 | 14408.19 | 4802.73 | 22881.30 | | 3110.80 | 622.16 | | | | | 9045.98 |
| 286 | Slt. Varvarici Doru | Stradă | str.Targului | str.Razoare | 534.31 | 1036.00 | | 2625.85 | | | 14387.10 | 53365.20 | 6378.40 | 14408.19 | 4802.73 | 22881.30 | 3110.80 | 1244.32 | | | | | | |
| 287 | Slt. Vasile Tigoianu | Stradă | str.Bujor | str.Ion Luca Caragiale | 228.99 | 684.50 | | 63088.70 | | | | 35259.15 | 4214.30 | 9605.46 | 4802.73 | 16016.91 | | 2177.56 | 622.16 | | | | | |
| 288 | Soveja | Stradă | str.Constructorului | str.Col.N. Vasilescu | 610.64 | 1165.50 | | 2625.85 | | | 16231.60 | 60035.85 | 7175.70 | 14408.19 | 4802.73 | 25169.43 | 3421.88 | 622.16 | | | | | | |
| 289 | Stadionului | Alee | bd.Bucuresti | Al.Sudului | 610.64 | 1429.13 | 3573.44 | 175625.30 | | | | 98153.85 | 11731.70 | 24013.65 | 4802.73 | 41186.34 | | | | 5599.44 | 1555.40 | | | 18091.96 |
| 290 | Stadionului | Alee | | str.Constructorului | 76.33 | | 446.68 | 40922.40 | | | | 22870.80 | 2733.60 | 4802.73 | 4802.73 | 11440.65 | 1555.40 | 622.16 | | | | | | |
| 291 | Stăiești | Fundătură | str.Staiesti | lim.prop. | 76.33 | 814.00 | | 1875.61 | | | 11330.50 | 41929.80 | 5011.60 | 9605.46 | 4802.73 | 18305.04 | 2488.64 | 622.16 | | | | | | |
| 292 | Stăiești | Stradă | str.Obcrul de Vite | str.Rovine | 457.98 | 2220.00 | | 2250.73 | | | 31303.80 | 114354.00 | 13668.00 | 28816.38 | 4802.73 | 48050.73 | | 6532.68 | 1555.40 | | | | | |
| 293 | Stupilor | Stradă | str.Carabus | str.Gheorghe Asachi | 381.65 | 444.00 | | 40922.40 | | | | 22870.80 | 2733.60 | 4802.73 | 4802.73 | 11440.65 | | 1555.40 | 622.16 | | | | | |
| 294 | Sudului | Alee | E85 | Al.Stadionului | 610.64 | 1794.50 | | 2250.73 | | | 25243.30 | 92436.15 | 11048.30 | 24013.65 | 4802.73 | 36610.08 | 4977.28 | 622.16 | | | | | | 18091.96 |
| 295 | Surăii | Stradă | str.Magura | lim.prop. | 228.99 | 1017.50 | | 1875.61 | | | 14229.00 | 52412.25 | 6264.50 | 14408.19 | 4802.73 | 22881.30 | 3110.80 | 311.08 | | | | | | 9045.98 |
| 296 | Surăii | Stradă | str.Magura | lim.prop. | | 1036.00 | | 2250.73 | | | 14439.80 | 53365.20 | 6378.40 | 14408.19 | 4802.73 | 22881.30 | 3110.80 | 311.08 | | | | | | |
| 297 | Surăii | Stradă | str.Magura | lim.prop. | | 1646.50 | | 2250.73 | | | 23135.30 | 84812.55 | 10137.10 | 19210.92 | 4802.73 | 34321.95 | 4666.20 | 311.08 | | | | | | |
| 298 | Surăii | Stradă | str.Magura | lim.prop. | | | | 2250.73 | | | 14966.80 | 55271.10 | 6606.20 | 14408.19 | 4802.73 | 22881.30 | 3110.80 | 311.08 | | | | | | |
| 299 | Surăii | Stradă | str.Magura | lim.prop. | | | | 2250.73 | | | 21290.80 | 76141.90 | 9339.80 | 19210.92 | 4802.73 | 32033.82 | 4355.12 | 311.08 | | | | | | |
| 300 | Surăii | Stradă | str.Magura | lim.prop. | | 1998.00 | | 1875.61 | | | 29194.50 | 102918.60 | 12301.20 | 24013.65 | 4802.73 | 41186.34 | 5599.44 | 311.08 | | | | | | |
| 301 | Școlii | Alee | str.Barsei | str.Magazia Garii | 686.97 | 378.22 | 4020.12 | 1500.49 | 41906.40 | | | 87671.40 | 10478.80 | 24013.65 | 4802.73 | 34321.95 | 4666.20 | 1555.40 | | | | | | |
| 302 | Ștefan cel Mare | Stradă | bd.Garii | bd.Unirii | 839.63 | 943.50 | 893.36 | 86960.10 | | | | 48600.45 | 5808.90 | 14408.19 | 4802.73 | 22881.30 | | | | 3110.80 | 933.24 | | | 18091.96 |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | Ștefan cel Mare | Stradă | bd.Garii | bd.Unirii | 381.65 | 666.00 | 1340.04 | 61383.60 | | | | 34306.20 | 4100.40 | 9605.46 | 4802.73 | 13728.78 | | | | | 1866.48 | 1244.32 | | |
| 304 | Ștefan cel Mare | Stradă | bd.Unirii | str.Eroilor | 228.99 | | 1340.04 | 73319.30 | | | | 40976.85 | 4897.70 | 9605.46 | 4802.73 | 18305.04 | | | | 2466.64 | 1244.32 | | | |
| 305 | Ștefan cel Mare | Stradă | str.Stefan cel Mare | str.Mare a Unirii | 381.65 | 1054.50 | 2233.40 | 97190.70 | | | | 54318.15 | 6492.30 | 14408.19 | 4802.73 | 22881.30 | 3110.80 | 622.16 | | | | | | |
| 306 | Tăbăcari | Stradă | str.Razboieni | bd.Garii | 1831.92 | 2664.00 | 446.68 | 245534.40 | | | | 137224.80 | 16401.60 | 33619.11 | 4802.73 | 57203.25 | | | | 7777.00 | 4044.04 | | | 9045.96 |
| 307 | Teiului | Stradă | str.Stefan cel Mare | str.Renasterii | 534.31 | 677.10 | 2233.40 | 104011.10 | | | | 58129.95 | 6947.90 | 14408.19 | 4802.73 | 22881.30 | 3110.80 | 1244.32 | | | | | | |
| 308 | Timiș | Stradă | str.Predeal | bd.Garii | 839.63 | 1332.00 | | 122767.20 | | | | 68612.40 | 8200.80 | 19210.92 | 4802.73 | 29745.69 | | 4044.04 | 622.16 | | | | | |
| 309 | Timotei Cipariu | Stradă | str.Unirea Principatelor | str.Campului | 686.97 | 1239.50 | 4020.12 | 114241.70 | | | | 63847.65 | 7631.30 | 14408.19 | 4802.73 | 27457.56 | | | | | 3732.96 | 1244.32 | | 9045.98 |
| 310 | Timotei Cipariu | Stradă | str.Piata Victoriei | lim.prop. | 610.64 | 851.00 | 893.36 | 78434.60 | | | | 43835.70 | 5239.40 | 9605.46 | 4802.73 | 18305.04 | 2488.64 | 311.08 | | | | | | |
| 311 | Tineretii | Stradă | bd.Unirii | str.Piata Victoriei | 457.98 | 814.00 | 893.36 | 75024.40 | | | | 41929.80 | 5011.60 | 9605.46 | 4802.73 | 18305.04 | | | | 2488.64 | 933.24 | | | |
| 312 | Tineretii | Stradă | str.Tineretii | lim.prop. | 228.99 | 721.50 | 1786.72 | 66498.90 | | | | 37165.05 | 4442.10 | 9605.46 | 4802.73 | 16016.91 | 2177.56 | 311.08 | | | | | | |
| 313 | Tisa | Stradă | str.Obcrul de Vite | lim.prop. | 839.63 | 3182.00 | | 2625.85 | | | 44953.10 | 163907.40 | 19590.80 | 43224.57 | 4802.73 | 68643.90 | | 9332.40 | 933.24 | | | | | |
| 314 | Tisa | Stradă | str.Oborul de Vite | str.Rovine | | 1276.50 | | 2250.73 | | | 17865.30 | 65753.55 | 7859.10 | 14408.19 | 4802.73 | 27457.56 | 3732.96 | 1244.32 | | | | | | |
| 315 | Tirgului | Stradă | str.Virtutii | str.Podgoriei | | | | 3000.98 | | | 10381.90 | 39070.95 | 4669.90 | 9605.46 | 4802.73 | 18305.04 | 2488.64 | 1555.40 | | | | | | |
| 316 | Toader Tirdea | Stradă | str.Crisana | str.Cernei | 534.31 | 1073.00 | | 2625.85 | | | 14914.10 | 55271.10 | 6606.20 | 14408.19 | 4802.73 | 25169.43 | | 3421.88 | 622.16 | | | | | |
| 317 | Transilvaniei | Stradă | str.Cetatea Craciuna | str.Cotesti | 381.65 | 647.50 | | 2250.73 | | | 8906.30 | 33353.25 | 3986.50 | 9605.46 | 4802.73 | 16016.91 | 2177.56 | 311.08 | | | | | | |
| 318 | Triumfului | Stradă | str.Sagetii | str.Viilor | 457.98 | 869.50 | | 80139.70 | | | | 44788.65 | 5353.30 | 9605.46 | 4802.73 | 18305.04 | 2488.64 | 933.24 | | | | | | |
| 319 | Trotuș | Stradă | str.Bucegi | str.Mitropolit Varlaam | 534.31 | 943.50 | | 2625.85 | | | 13069.60 | 48600.45 | 5808.90 | 14408.19 | 4802.73 | 22881.30 | | 3110.80 | 622.16 | | | | | 9045.98 |
| 320 | Trotuș | Stradă | str.Constitutiei | str.1 Decembrie 1918 | 152.66 | 370.00 | 893.36 | 2625.85 | 8546.70 | | | 19059.00 | 2278.00 | 4802.73 | 4802.73 | 9152.52 | | 1244.32 | 622.16 | | | | | |
| 321 | Tudor Vladimirescu | Stradă | str.Piata Independentei | str.Mare a Unirii | 457.98 | | 1340.04 | 57973.40 | | | | 32400.30 | 3872.60 | 9605.46 | 4802.73 | 16016.91 | | 2177.56 | 1866.48 | | | | | |
| 322 | Tudor Vladimirescu | Stradă | str.Piata Independentei | str.Mare a Unirii | 915.96 | | 2680.08 | 16505.37 | 21688.40 | | | 53365.20 | 6378.40 | 14408.19 | 4802.73 | 27457.56 | | 3732.96 | 311.08 | | | | | |
| 323 | Tudor Vladimirescu | Alee | str.Piata Independentei | lim.prop. | 381.65 | | 893.36 | 32396.90 | | | | 18106.05 | 2164.10 | 4802.73 | 4802.73 | 9152.52 | 1244.32 | 311.08 | | | | | | 9045.98 |
| 324 | Tudor Vladimirescu | Stradă | str.Tudor Vladimirescu | lim.prop. | 457.98 | | 2233.40 | 75024.40 | | | | 41929.80 | 5011.60 | 9605.46 | 4802.73 | 18305.04 | 2488.64 | 622.16 | | | | | | |
| 325 | Ulmului | Stradă | bd.Bucuresti | Calea Munteniei | 610.64 | | 3573.44 | 2625.85 | | 20523.90 | | 50506.35 | 6036.70 | 14408.19 | 4802.73 | 22881.30 | | 3110.80 | 1244.32 | | | | | |
| 326 | Unirea Principatelor | Stradă | str.Cotesti | str.Timotei Cipariu | 1068.62 | 1665.00 | | 153459.00 | | | | 85765.50 | 10251.00 | 24013.65 | 4802.73 | 34321.95 | | | | 4666.20 | 2177.56 | | | 9045.98 |
| 327 | Unirea Principatelor | Stradă | str.Timotei Cipariu | bd.Unirii | 2289.90 | 3441.00 | 9380.28 | 317148.60 | | | | 177248.70 | 21185.40 | 43224.57 | 4802.73 | 70932.03 | | | | 9643.48 | 933.24 | | | |
| 328 | Vasile Pirvan | Stradă | str.Panduri | str.Plantelor | 381.65 | 795.50 | | 2625.85 | 19115.20 | | | 40976.85 | 4897.70 | 9605.46 | 4802.73 | 18305.04 | | 2488.64 | 933.24 | | | | | |
| 329 | Vămii | Stradă | str.Eroilor | lim.prop. | 228.99 | | 1340.04 | 61383.60 | | | | 34306.20 | 4100.40 | 9605.46 | 4802.73 | 16016.91 | 2177.56 | 311.08 | | | | | | |
| 330 | Verde | Stradă | str.Calea Moldovei, drum exploatare | lim.prop. | | | | 2250.73 | | | | 72424.20 | 8656.40 | 19210.92 | 4802.73 | 27457.56 | 3732.96 | 311.08 | | | | | | |
| 331 | Viilor | Stradă | str.Tisa | str.Marasesti | 1679.26 | 2719.50 | | 250649.70 | | | | 140083.65 | 16743.30 | 33619.11 | 4802.73 | 59491.38 | | 8088.08 | 1866.48 | | | | | 9045.98 |
| 332 | Virtuții | Stradă | str.Vrancei | str.Razoare | 686.97 | 1406.00 | | 2625.85 | | | 19657.10 | 72424.20 | 8656.40 | 19210.92 | 4802.73 | 32033.82 | | 4355.12 | 1555.40 | | | | | |
| 333 | Vîlcele | Stradă | str.Anghel Saligny | str.prof. Gheorghe Longinescu | 610.64 | 1091.50 | 893.36 | 100800.90 | | | | 56224.05 | 6720.10 | 14408.19 | 4802.73 | 27457.56 | | | | 3732.96 | 933.24 | | | |
| 334 | Vîlcele | Stradă | str.prof. Gheorghe Longinescu | str.Vlad Tepes | 1679.26 | 3607.50 | | 332494.50 | | | | 185825.25 | 22210.50 | 48027.30 | 4802.73 | 82372.68 | | | | 11198.88 | 2488.64 | | | 9045.98 |
| 335 | Vîlcele | Fundătură | str.Valcele | lim.prop. | 152.66 | 2534.50 | | 233598.70 | | | | 130554.15 | 15604.30 | 33619.11 | 4802.73 | 50338.86 | 6843.76 | 311.08 | | | | | | |
| 336 | Vîlcele | Fundătură | str.Valcele | lim.prop. | | 481.00 | | 1875.61 | | | 6587.50 | 24776.70 | 2961.40 | 4802.73 | 4802.73 | 11440.65 | 1555.40 | 311.08 | | | | | | |
| 337 | Vlad Țepeș | Stradă | str.Valcele | DJ205S | 305.32 | 8251.00 | | 760474.60 | | | | 425015.70 | 50799.40 | 105660.06 | 4802.73 | 171609.75 | | 23331.00 | 2488.64 | | | | | 9045.98 |
| 338 | Vlad Țepeș - strada adiacenta 1 | Stradă | str.Vlad Tepes | lim.prop. | | 573.50 | | 1500.49 | | | 7957.70 | 29541.45 | 3530.90 | 9605.46 | 4802.73 | 11440.65 | 1555.40 | 311.08 | | | | | | |
| 339 | Vlad Țepeș - strada adiacenta 2 | Stradă | str.Vlad Tepes | lim.prop. | | 888.00 | | 1875.61 | | | 12384.50 | 45741.60 | 5467.20 | 9605.46 | 4802.73 | 20593.17 | 2799.72 | 311.08 | | | | | | |
| 340 | Vlad Țepeș - strada adiacenta 3 | Stradă | str.Vlad Tepes | lim.prop. | 152.66 | 296.00 | | 2250.73 | | | 3899.80 | 15247.20 | 1822.40 | 4802.73 | 4802.73 | 6864.39 | 933.24 | 311.08 | | | | | | |
| 341 | Vlad Țepeș - strada adiacenta 4 | Stradă | str.Vlad Tepes | str.Vlad Tepes | | 2516.00 | | 2250.73 | | | 35519.80 | 129601.20 | 15490.40 | 33619.11 | 4802.73 | 50338.86 | 6843.76 | 622.16 | | | | | | |
| 342 | Vlad Țepeș - strada adiacenta 5 | Stradă | str.Vlad Tepes | lim.prop. | | | | 1875.61 | | | 17391.00 | 63847.65 | 7631.30 | 14408.19 | 4802.73 | 25169.43 | 3421.88 | 622.16 | | | | | | |
| 343 | Vlad Țepeș - strada adiacenta 6 | Stradă | str.Vlad Tepes | lim.prop. | | 1202.50 | | 1500.49 | | | 16916.70 | 61941.75 | 7403.50 | 14408.19 | 4802.73 | 22881.30 | 3110.80 | 622.16 | | | | | | |
| 344 | Vlad Țepeș - strada adiacenta 7 | Stradă | str.Vlad Tepes | lim.prop. | 76.33 | 1184.00 | | 2250.73 | | | 16547.80 | 60986.80 | 7269.60 | 14408.19 | 4802.73 | 25169.43 | 3421.88 | 622.16 | | | | | | |
| 345 | Vlad Țepeș - strada adiacenta 8 | Stradă | str.Vlad Tepes | lim.prop. | | 1147.00 | | 2250.73 | | | 16020.80 | 59082.90 | 7061.80 | 14408.19 | 4802.73 | 25169.43 | 3421.88 | 622.16 | | | | | | |
| 346 | Vrancei | Stradă | str.Marasesti | DN2D | 915.96 | 2109.00 | | 194381.40 | | | | 108636.30 | 12984.60 | 28816.38 | 4802.73 | 50338.86 | | | | 6843.76 | 622.16 | | | 9045.98 |
| 347 | Vrancei | Stradă | str.Marasesti | DN2D | 2518.89 | 5901.50 | | 543926.90 | | | | 303991.05 | 36334.10 | 76843.68 | 4802.73 | 137287.80 | | | | 18664.80 | 2799.72 | | | |
| 348 | Vrincioala | Stradă | str.Zorilor | str.capitan Stoenescu Corneliu, str.Anghel Saligny | 686.97 | 1165.50 | 893.36 | 2250.73 | | | 16284.30 | 60035.65 | 7175.70 | 14408.19 | 4802.73 | 27457.56 | | 3732.96 | 933.24 | | | | | |
| 349 | Zăbala | Stradă | str.Stalesti | lim.adm. | 228.99 | 6142.00 | | 2250.73 | | | 87165.80 | 316379.40 | 37814.80 | 81646.41 | 4802.73 | 116694.63 | | | 15865.08 | 3732.96 | | | | |
| 350 | Zăbrăuț | Stradă | str.Vrancei | str.Zabala | 381.65 | 1424.50 | | 1875.61 | | | 20026.00 | 73377.15 | 8770.30 | 19210.92 | 4802.73 | 32033.82 | | 4355.12 | 933.24 | | | | | |
| 351 | Zboina | Stradă | str.Virtutii | str.Podgorici | | | | 2250.73 | | | 10487.30 | 39070.95 | 4669.90 | 9605.46 | 4802.73 | 18305.04 | 2488.64 | 1555.40 | | | | | | |
| 352 | Zorilor | Stradă | str.Anghel Saligny | str.Piata Victoriei | 381.65 | 666.00 | 893.36 | 61383.60 | | | | 34306.20 | 4100.40 | 9605.46 | 4802.73 | 16016.91 | | | | 2177.56 | 1244.32 | | | |
| 353 | 1 Decembrie | Stradă | str.Brailei | bd.Unirii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 354 | Anghel Saligni | Stradă | bd.Bucuresti | str.Cotesti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 355 | Bârsei | Stradă | bd.Garii | str.Bicaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 356 | Bicaz | Stradă | str.Barsei | str.Odobesti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 357 | Brăilei | Stradă | str.Gheoghe Pastia | Calea Moldovei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 358 | Longinescu | Stradă | str.Valcele | bd.Garii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 359 | Mărășești | Stradă | str.Odobesti | str.Cuza Voda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 360 | Odobești | Stradă | str.Bicaz | str.Marasesti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Localitatea componentă a municipiului: Mândrești-Munteni** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Bălții | Stradă | str.Lacramioarei | str.Izvor | 686.97 | 1850.00 | | 2625.85 | | | 25981.10 | 95295.00 | 11390.00 | 24013.65 | 4802.73 | 38898.21 | | | 5288.36 | 1866.48 | | | | 18091.96 |
| 2 | Bălții | Stradă | str.Izvor | lim.adm. | | | | 2625.85 | | | 14387.10 | 53365.20 | 6378.40 | 14408.19 | 4802.73 | 22881.30 | 3110.80 | 311.08 | | | | | | |
| 3 | Berzei | Stradă | str.Lacramioarei | str.Baltii | | | | 2250.73 | | | 9433.30 | 35259.15 | 4214.30 | 9605.46 | 4802.73 | 16016.91 | 2177.56 | 622.16 | | | | | | |
| 4 | Drumușor | Stradă | str.Lacramioarei | DN23 | | | | 2250.73 | | | 39208.80 | 142942.50 | 17085.00 | 38421.84 | 4802.73 | 54915.12 | 7465.92 | 2799.72 | | | | | | |
| 5 | Dumbrava | Stradă | str.Baltii | lim.prop. | | | | 2250.73 | | | 14439.80 | 53365.20 | 6378.40 | 14408.19 | 4802.73 | 22881.30 | 3110.80 | 311.08 | | | | | | |
| 6 | Eternității | Stradă | str.Lacramioarei, DJ205P | lim.prop. | | | | 2625.85 | | | 17549.10 | 64800.60 | 7745.20 | 14408.19 | 4802.73 | 27457.56 | | | 3732.96 | 933.24 | | | | |
| 7 | Galați | Șosea | DN23 | str.Lacramioarei, DJ205P | | 7122.50 | | 656463.50 | | | | 366885.75 | 43851.50 | 91251.87 | 4802.73 | 139575.93 | | | 18975.88 | 1555.40 | | | | |
| 8 | Islaz | Stradă | str.Luceafarului | lim.prop. | | | | 2250.73 | | | 9169.80 | 34306.20 | 4100.40 | 9605.46 | 4802.73 | 16016.91 | 2177.56 | 311.08 | | | | | | |
| 9 | Izvor | Stradă | str.Baltii | DJ205P | 152.66 | 980.50 | | 2625.85 | | | 13596.60 | 50506.35 | 6036.70 | 14408.19 | 4802.73 | 20593.17 | | | 2799.72 | 311.08 | | | | |

Estimări financiare ale situației propuse a sistemului de iluminat public din Municipiul Focșani

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Izvor | Stradă | str.Baltii | str.Lacramioarei | | | | 2625.85 | | | 33622.60 | 122930.55 | 14693.10 | 28816.38 | 4802.73 | 49050.73 | 6532.68 | 622.16 | | | | | | |
| 11 | Lăcrămioarei | Stradă | str.Liliacului | str.Baltii | 457.98 | 1517.00 | | 2625.85 | | | 21238.10 | 78141.90 | 9339.80 | 19210.92 | 4802.73 | 32033.82 | | | 4355.12 | 622.16 | | | | 9045.98 |
| 12 | Lăcrămioarei | Stradă | str.Liliacului | DN23 | | | | 2625.85 | | | 54702.60 | 199166.55 | 23805.10 | 48027.30 | 4802.73 | 77796.42 | 10576.72 | 2177.56 | | | | | | |
| 13 | Liliacului | Stradă | str.Luceafarului | str.Lacramioarei, DJ205P | 305.32 | 758.50 | | 2625.85 | | | 10434.60 | 39070.95 | 4659.90 | 9605.46 | 4802.73 | 16016.91 | 2177.56 | 622.16 | | | | | | 9045.98 |
| 15 | Liliacului | Stradă | str.Luceafarului | DN23 | | | | 2250.73 | | | 24979.80 | 91483.20 | 10934.40 | 24013.65 | 4802.73 | 36610.08 | 4977.28 | 622.16 | | | | | | |
| 16 | Luceafărului | Stradă | DN23 | str.Liliacului | 763.30 | 2072.00 | | 2625.85 | | | 29143.10 | 106730.40 | 12756.80 | 28816.38 | 4802.73 | 43474.47 | | | 5910.52 | 2177.56 | | | | 18091.96 |
| 17 | Luminiței | Stradă | lim.prop. | lim.prop. | | | | 2250.73 | | | 26033.80 | 95295.00 | 11390.00 | 24013.65 | 4802.73 | 38898.21 | 5288.36 | 622.16 | | | | | | |
| 18 | Sălcioarei | Stradă | str.Baltii | lim.prop. | | | | 2250.73 | | | 6007.80 | 22870.80 | 2733.60 | 4802.73 | 4802.73 | 11440.65 | 1555.40 | 311.08 | | | | | | |
| 19 | Toporași | Stradă | str.Lacramioarei | str.Baltii | | | | 2250.73 | | | 7061.80 | 26682.60 | 3189.20 | 4802.73 | 4802.73 | 11440.65 | 1555.40 | 622.16 | | | | | | |
| 20 | Trandafirilor | Stradă | DN23 | lim.prop. | | | | 2250.73 | | | 32884.80 | 120071.70 | 14351.40 | 28816.38 | 4802.73 | 48050.73 | 6532.68 | 622.16 | | | | | | |
| 21 | Spate Penitenciar | Strada | Str. Eternitatii | lim.prop. | | | | 2250.73 | | | 45532.80 | 165813.30 | 19818.60 | 43224.57 | 4802.73 | 64067.64 | 8710.24 | 311.08 | | | | | | |
| 22 | Fara nume 1 | Strada | Str. Eternitatii | lim.prop. | | | | 2250.73 | | | 8115.80 | 30494.40 | 3644.80 | 9605.46 | 4802.73 | 13728.78 | 1866.48 | 311.08 | | | | | | |
| 23 | Fara nume 2 | Strada | Str. Eternitatii | lim.prop. | | | | 2250.73 | | | 12858.80 | 47647.50 | 5695.00 | 14408.19 | 4802.73 | 20593.17 | 2799.72 | 311.08 | | | | | | |
| 24 | Fara nume 3 | Strada | Str. Drumusor | lim.prop. | | | | 2250.73 | | | 10223.80 | 38118.00 | 4556.00 | 9605.46 | 4802.73 | 16016.91 | 2177.56 | 311.08 | | | | | | |
| 25 | Fara nume 4 | Strada | Str. Drumusor | lim.prop. | | | | | | | | 55271.10 | 6606.20 | 14408.19 | 4802.73 | 22881.30 | 3110.80 | 311.08 | | | | | | |
| 26 | Fara nume 5 | Strada | Str. Drumusor | lim.prop. | | | | | | | | 59082.90 | 7061.80 | 14408.19 | 4802.73 | 25169.43 | 3421.88 | 311.08 | | | | | | |
| 27 | Fara nume 6 | Strada | Str. Drumusor | lim.prop. | | | | | | | | 57177.00 | 6834.00 | 14408.19 | 4802.73 | 22881.30 | 3110.80 | 311.08 | | | | | | |
| 28 | Fara nume 7 | Strada | Str. Drumusor | lim.prop. | | | | | | | | 49553.40 | 5922.80 | 14408.19 | 4802.73 | 20593.17 | 2799.72 | 311.08 | | | | | | |
| 29 | Fara nume 8 | Strada | Str. Drumusor | lim.prop. | | | | | | | | 51459.30 | 6150.60 | 14408.19 | 4802.73 | 20593.17 | 2799.72 | 311.08 | | | | | | |
| 30 | Fara nume 9 | Strada | Str. Drumusor | lim.prop. | | | | | | | | 19059.00 | 2278.00 | 4802.73 | 4802.73 | 9152.52 | 1244.32 | 311.08 | | | | | | |
| 31 | Fara nume 10 | Strada | Str. Drumusor | Str. Lacramioarei | | | | | | | | 33353.25 | 3986.50 | 9605.46 | 4802.73 | 13728.78 | 1866.48 | 311.08 | | | | | | |
| **Localitatea componentă a municipiului: Mândrești-Moldova** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cărpiniș | Stradă | str.Mieilor | str.Nuferilor | | | | 1875.61 | | | 36626.50 | 133413.00 | 15946.00 | 33619.11 | 4802.73 | 48050.73 | 6532.68 | 933.24 | | | | | | |
| 2 | Dîmbovița | Stradă | str.Izvor | lim.prop. | | | | 2625.85 | | | 32832.10 | 120071.70 | 14351.40 | 28816.38 | 4802.73 | 50338.86 | 6843.76 | 933.24 | | | | | | 9045.98 |
| 3 | Făget | Stradă | str.Dambovita | str.Dambovita | | | | 2250.73 | | | 12331.80 | 45741.60 | 5467.20 | 9605.46 | 4802.73 | 20593.17 | 2799.72 | 933.24 | | | | | | |
| 4 | Făget | Fundătură | str.Faget | lim.prop. | | | | 1875.61 | | | 9486.00 | 35259.15 | 4214.30 | 9605.46 | 4802.73 | 13728.78 | 1866.48 | 311.08 | | | | | | |
| 5 | Izvor | Stradă | DJ205P | DJ205P | 686.97 | 2479.00 | 1786.72 | 2625.85 | | | 34940.10 | 127695.30 | 15262.60 | 33619.11 | 4802.73 | 50338.86 | | | 6843.76 | 933.24 | | | | 27137.94 |
| 6 | Mieilor | Stradă | str.Izvor | lim.prop. | | | | 2250.73 | | | 21817.80 | 80047.80 | 9567.60 | 19210.92 | 4802.73 | 32033.82 | 4355.12 | 622.16 | | | | | | |
| 7 | Movilița | Stradă | str.Nuferilor | lim.prop. | | | | 2625.85 | | | 1739.10 | 7623.60 | 911.20 | 4802.73 | 4802.73 | 4576.26 | 622.16 | 311.08 | | | | | | |
| 8 | Nuferilor | Stradă | str.Mieilor, lim.prop. | str.Izvor | | | | 2625.85 | | | 36521.10 | 133413.00 | 15946.00 | 33619.11 | 4802.73 | 54915.12 | 7465.92 | 2177.56 | | | | | | |
| 9 | Nuferilor | Fundătură | str.Nuferilor | lim.prop. | | | | 2250.73 | | | 2318.80 | 9529.50 | 1139.00 | 4802.73 | 4802.73 | 6864.39 | 933.24 | 311.08 | | | | | | |
| 10 | Nuferilor | Fundătură | str.Nuferilor | lim.prop. | | | | 1875.61 | | | 20289.50 | 74330.10 | 8884.20 | 19210.92 | 4802.73 | 27457.56 | 3732.96 | 311.08 | | | | | | |
| **Instituții de învățământ/ Spații publice** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu" | | Bd. Gării, nr.25 | | | | | 6820.40 | 17051.00 | | 92075.40 | 92075.40 | 92075.40 | 1023.06 | 341.02 | 24246.60 | | | | | | | 28927.64 | |
| 2 | Colegiul Național "Al. I. Cuza" | | str. Cuza Vodă, nr.47 | | | | | 6820.40 | 16368.96 | | 88665.20 | 88665.20 | 88665.20 | 1023.06 | 341.02 | 22514.70 | | | | | | | 26861.38 | |
| 3 | Colegiul Național "Unirea" | | str. Cezar Bolliac, nr.13-15 | | | | | 6820.40 | 14322.84 | | 78434.60 | 78434.60 | 78434.60 | 682.04 | 341.02 | 20782.80 | | | | | | | 24795.12 | |
| 4 | Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret" Focșani | | str. Timotei Cipariu, nr.5 | | | | | 6820.40 | 8184.48 | | 47742.80 | 47742.80 | 47742.80 | 341.02 | 341.02 | 12123.30 | | | | | | | 14463.82 | |
| 5 | Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau" | | str. 1 Decembrie 1918, nr.10 | | | | | 6820.40 | 7843.46 | | 46037.70 | 46037.70 | 46037.70 | 341.02 | 341.02 | 12123.30 | | | | | | | 14463.82 | |
| 6 | Colegiul Tehnic "Valeriu D. Cotea" | | str. Cuza Vodă, nr.46 | | | | | 6820.40 | 18756.10 | | 100600.90 | 100600.90 | 100600.90 | 1023.06 | 341.02 | 25978.50 | | | | | | | 30993.90 | |
| 7 | Colegiul Tehnic „Ion Mincu" Focșani | | str. 1 Decembrie 1918, nr.32 | | | | | 6820.40 | 12276.72 | | 68204.00 | 68204.00 | 68204.00 | 682.04 | 341.02 | 17319.00 | | | | | | | 20662.60 | |
| 8 | Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia" | | str. Coleşti, nr.52 | | | | | 6820.40 | 10230.60 | | 57973.40 | 57973.40 | 57973.40 | 682.04 | 341.02 | 15587.10 | | | | | | | 18596.34 | |
| 9 | Grădinița cu program normal nr. 10 + 13 | | Aleea Echitații, nr.33 | | | | | 6820.40 | 11594.68 | | 64793.80 | 64793.80 | 64793.80 | 682.04 | 341.02 | 17319.00 | | | | | | | 20662.60 | |
| 11 | Grădinița cu program normal nr. 3 | | str. Dimitrie Caian, nr.11 | | | | | 6820.40 | 5115.30 | | 32396.90 | 32396.90 | 32396.90 | 341.02 | 341.02 | 8659.50 | | | | | | | 10331.30 | |
| 12 | Grădinița cu program normal nr. 4 | | str. Alexandru Sahia, nr.2 | | | | | 6820.40 | 7502.44 | | 44332.60 | 44332.60 | 44332.60 | 341.02 | 341.02 | 12123.30 | | | | | | | 14463.82 | |
| 14 | Grădinița cu program prelungit nr. 1 | | Aleea 1 Iunie, nr.1 | | | | | 6820.40 | 17392.02 | | 93780.50 | 93780.50 | 93780.50 | 1023.06 | 341.02 | 24246.60 | | | | | | | 26927.64 | |
| 16 | Grădinița cu program prelungit nr. 15 | | str. Birsei, nr.8 | | | | | 6820.40 | 15345.90 | | 83549.90 | 83549.90 | 83549.90 | 682.04 | 341.02 | 20782.80 | | | | | | | 24795.12 | |
| 17 | Grădinița cu program prelungit nr. 16 | | Aleea Căminului, nr.13 | | | | | 6820.40 | 24553.44 | | 129587.60 | 129587.60 | 129587.60 | 1364.08 | 341.02 | 32906.10 | | | | | | | 39258.94 | |
| 18 | Grădinița cu program prelungit nr. 17 | | Bulevardul Unirii, nr.2A | | | | | 6820.40 | 14322.84 | | 78434.60 | 78434.60 | 78434.60 | 682.04 | 341.02 | 20782.80 | | | | | | | 24795.12 | |
| 19 | Grădinița cu program prelungit nr. 18 | | str. Popa Șapcă, nr.8 | | | | | 6820.40 | 20461.20 | | 109126.40 | 109126.40 | 109126.40 | 1023.06 | 341.02 | 27710.40 | | | | | | | 33060.16 | |
| 20 | Grădinița cu program prelungit nr. 8 | | str. Aurora, nr.7 | | | | | 6820.40 | 5456.32 | | 34102.00 | 34102.00 | 34102.00 | 341.02 | 341.02 | 8659.50 | | | | | | | 10331.30 | |
| 21 | Grădinița cu program prelungit nr.2 | | str. Alecu Sihleanu, nr.6 | | | | | 6820.40 | 5797.34 | | 35807.10 | 35807.10 | 35807.10 | 341.02 | 341.02 | 8659.50 | | | | | | | 10331.30 | |
| 22 | Grădinița cu program prelungit nr.23 | | str. Nicolae Bălcescu, nr.20 | | | | | 6820.40 | 9889.58 | | 56268.30 | 56268.30 | 56268.30 | 682.04 | 341.02 | 13855.20 | | | | | | | 16530.08 | |
| 23 | Grădinița cu program prelungit nr.7 | | str. Tineretii, nr.7 | | | | | 6820.40 | 15004.88 | | 81844.80 | 81844.80 | 81844.80 | 682.04 | 341.02 | 20782.80 | | | | | | | 24795.12 | |
| 26 | Liceul de Artă "Gheorghe Tăttărăscu" | | str. Alecu Sihleanu, nr.6 | | | | | 6820.40 | 5797.34 | | 35807.10 | 35807.10 | 35807.10 | 341.02 | 341.02 | 8659.50 | | | | | | | 10331.30 | |
| 27 | Liceul Tehnologic "G.G.Longinescu" | | str. Mărășești, nr.50 | | | | | 6820.40 | 13981.82 | | 76729.50 | 76729.50 | 76729.50 | 682.04 | 341.02 | 19050.90 | | | | | | | 22728.86 | |
| 28 | Palatul Copiilor Focșani | | str. Moldova, nr.9 | | | | | 6820.40 | 7502.44 | | 44332.60 | 44332.60 | 44332.60 | 341.02 | 341.02 | 12123.30 | | | | | | | 14463.82 | |
| 29 | Școala Gimnazială "Alexandru Vlahuță" | | Aleea 1 Iunie, nr.6 | | | | | 6820.40 | 19779.16 | | 105716.20 | 105716.20 | 105716.20 | 1023.06 | 341.02 | 27710.40 | | | | | | | 33060.16 | |
| 30 | Școala Gimnazială "Anghel Saligny" | | str. Moldova, nr.7 | | | | | 6820.40 | 23530.38 | | 124472.30 | 124472.30 | 124472.30 | 1364.08 | 341.02 | 31174.20 | | | | | | | 37192.68 | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Școala Gimnazială "Duiliu Zamfirescu" | | str. Tinereții, nr.2 | | | | | 6820.40 | 16368.96 | | 88665.20 | 88665.20 | 88665.20 | 1023.06 | 341.02 | 22514.70 | | | | | | | 26861.38 | |
| 32 | Școala Gimnazială "Ion Basgan" | | str. Mare A Unirii, nr.30 | | | | | 6820.40 | 11594.68 | | 64793.80 | 64793.80 | 64793.80 | 682.04 | 341.02 | 17319.00 | | | | | | | 20662.60 | |
| 33 | Școala Gimnazială "Nicolae Iorga" | | Aleea 1 Iunie, nr.6 | | | | | 6820.40 | 12958.76 | | 71614.20 | 71614.20 | 71614.20 | 682.04 | 341.02 | 19050.90 | | | | | | | 22728.86 | |
| 34 | Școala Gimnazială "Ștefan cel Mare" | | str. Ștefan cel Mare, nr.12 | | | | | 6820.40 | 19779.16 | | 105716.20 | 105716.20 | 105716.20 | 1023.06 | 341.02 | 27710.40 | | | | | | | 33060.16 | |
| 35 | Școala Gimnazială nr. 3 | | str. Dornei, nr.1 | | | | | 6820.40 | 25576.50 | | 134702.90 | 134702.90 | 134702.90 | 1364.08 | 341.02 | 34636.00 | | | | | | | 41325.20 | |
| 36 | Școala Gimnazială nr. 7 | | Aleea Școlii, nr.47 | | | | | 6820.40 | 27963.64 | | 146638.60 | 146638.60 | 146638.60 | 1364.08 | 341.02 | 38101.80 | | | | | | | 45457.72 | |
| 38 | Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi | | str. Moldova, nr.9 | | | | | 6820.40 | 7843.46 | | 46037.70 | 46037.70 | 46037.70 | 341.02 | 341.02 | 12123.30 | | | | | | | 14463.82 | |
| 45 | Parc Nicolae Bălcescu | | str. Nicolae Bălcescu | | | | | 6820.40 | 116628.84 | | 395583.20 | 395583.20 | 395583.20 | 4092.24 | 341.02 | 107377.80 | | | | | | | 128108.12 | |
| 46 | Parc Robert Shuman | | str.Mr.Gheorghe Pastia | | | | | 6820.40 | 93780.50 | | 318853.70 | 318853.70 | 318853.70 | 3069.18 | 341.02 | 79667.40 | | | | | | | 95047.96 | |
| 47 | Parc Alexandru Vlahuta | | str.Lupeni | | | | | 6820.40 | 38876.28 | | 136408.00 | 136408.00 | 136408.00 | 1364.08 | 341.02 | 32906.10 | | | | | | | 39258.94 | |
| 48 | Parc Arges | | str.Arges | | | | | 6820.40 | 27622.62 | | 98895.80 | 98895.80 | 98895.80 | 1023.06 | 341.02 | 29442.30 | | | | | | | 35126.42 | |
| 49 | Gradina Publica | | str.Mr.Gheorghe Pastia | | | | | 6820.40 | 135043.92 | | 456966.80 | 456966.80 | 456966.80 | 4433.26 | 341.02 | 79667.40 | | | | | | | 95047.96 | |
| 50 | Parc Teatru Mr.Gh. Pastia | | str.Oituz | | | | | 20461.20 | 144251.46 | | 501299.40 | 501299.40 | 501299.40 | 5115.30 | 1023.06 | 124696.80 | | | | | | | 148770.72 | |

| A. Denumiri străzi/ tronsoane de străzi | | | | | | | | | | C. Estimari costuri pentru procurari de echipamente | | | | | | | | | | | | | D. Total | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Montare echipamente pentru sistem de iluminat, lei | | | | Montare sistem de iluminat pentru trecere de pietoni, lei | | | | Procurari echipamente, lei | | | | | | | | | | | | | Total lucrari instalatii | | | | Total lucrari instalatii, lei | Total procurari echipamente, lei | Total general, lei |
| Nr. crt. | Denumirea actuală | Telegestiune punct luminos | Telegestiune punct aprindere | Telegestiune iluminat festiv | Sistem de telegestiune central | Desfacere-refacera trotuar | Montare retele electrice subterane | Montare stalp de iluminat | Montare corp de iluminat trecere pietoni | Corp iluminat tip 1 | Corp iluminat tip 2 | Corp iluminat tip 3 | Corp iluminat tip 4 | Corp iluminat tip 5 | Corp iluminat tip 6 | Corp de iluminat pentru iluminat pietonal | Corp iluminat trecere pietoni | Telegestiune punct luminos, buc | Telegestiune punct aprindere, buc | Telegestiune iluminat festiv | Sistem de telegestiune central | Demontare sistem iluminat existent, lei | Montare retele electrice subterane pentru sistem de iluminat public, lei | Montare echipamente pentru sistem de iluminat, lei | Montare sistem de iluminat pentru trecere de pietoni, lei | | | |
| 0 | 1 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| | Total | 672,015.52 | 24,571.05 | 132,755.75 | 20,698.80 | 999,412.50 | 1,423,653.75 | 1,859,894.25 | 225,533.00 | 2,140,101.18 | 1,594,243.76 | 1,087,442.60 | 1,906,991.64 | 754,432.00 | 272,320.74 | 1,338,750.00 | 752,825.50 | 3,865,578.00 | 787,500.00 | 533,838.00 | 0.00 | 1,053,256.14 | 95,516,761.54 | 5,007,891.06 | 4,307,703.50 | 105,885,612.24 | 14,954,061.62 | 120,839,673.86 |
| 1 | Echităţii | 2486.00 | 936.04 | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | 20767.60 | 5267.10 | | | | | | 2076.76 | 14300.00 | 30000.00 | | | 8121.59 | 288321.88 | 47392.98 | 11883.32 | 355709.65 | 72411.46 | 428121.11 |
| 2 | 1 Iunie | 1789.92 | 1404.06 | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | 14537.32 | 4213.68 | | | | | | 2076.76 | 10296.00 | 45000.00 | | | 6823.43 | 283347.37 | 63059.30 | 11883.32 | 365123.42 | 76123.76 | 441247.18 |
| 3 | Echităţii | 696.08 | | | | | | | | 6230.28 | 1053.42 | | | | | | | 4004.00 | | | | 1046.02 | 119611.32 | 2873.64 | | 123530.98 | 11287.70 | 134818.68 |
| 4 | 1 Iunie | 696.08 | | | | 1378.50 | 1963.95 | 2288.13 | 311.08 | 6230.28 | 1053.42 | | | | | | 1038.38 | 4004.00 | | | | 1714.35 | 116939.37 | 2873.64 | 5941.66 | 127369.02 | 12326.08 | 139695.10 |
| 5 | 1 Iunie | 1292.72 | | | | | | | | 10383.80 | 3160.26 | | | | | | | 7436.00 | | | | 4192.56 | 200093.37 | 5336.76 | | 209622.69 | 20980.06 | 230602.75 |
| 6 | 1 Iunie | 696.08 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | 6230.28 | 1053.42 | | | | | | 2076.76 | 4004.00 | | | | 1638.02 | 116839.37 | 2873.64 | 11883.32 | 133234.35 | 13364.46 | 146598.81 |
| 7 | 1 Iunie | 894.96 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | 7268.66 | 2106.84 | | | | | | 2076.76 | 5148.00 | | | | 2832.04 | 141303.10 | 3694.68 | 11883.32 | 159713.14 | 16300.26 | 176313.40 |
| 8 | 1 Iunie | 1491.60 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | 12460.56 | 3160.26 | | | | | | 2076.76 | 8580.00 | | | | 3928.55 | 248279.66 | 6157.80 | 11883.32 | 270249.33 | 26277.58 | 296526.91 |
| 9 | 1 Mai | 596.64 | | | | | | | | 4153.52 | 2106.84 | | | | | | | 3432.00 | | | | 522.66 | 74196.98 | 2463.12 | | 77182.76 | 9692.36 | 86875.12 |
| 10 | 13 Decembrie 1918 | 696.08 | | | | | | | | | 5267.10 | 2537.44 | | | | | | 4004.00 | | | | 635.99 | 82029.01 | 2873.64 | | 85538.64 | 11808.54 | 97347.18 |
| 11 | 8 Martie | 1690.48 | | | | 5514.00 | 7855.80 | 9152.52 | 1244.32 | | | 16493.36 | 6141.68 | | | | 4153.52 | 9724.00 | | | | 8709.64 | 251655.59 | 6978.84 | 23766.64 | 301110.71 | 36512.56 | 337623.27 |
| 12 | 8 Martie | 994.40 | | | | | | | | 8307.04 | 2106.84 | | | | | | | 5720.00 | | | | 3503.05 | 107110.92 | 4105.20 | | 114719.17 | 16133.88 | 130853.05 |
| 13 | Agriculturii | 1193.28 | | | | | | | | 10383.80 | 2106.84 | | | | | | | 6864.00 | | | | 1776.14 | 216725.07 | 4926.24 | | 223427.45 | 19354.64 | 242782.09 |
| 14 | Albinei | 1292.72 | | | | | | | | 8307.04 | 5267.10 | | | | | | | 7436.00 | | | | 1193.32 | 165766.83 | 5336.76 | | 172296.91 | 21010.14 | 193307.05 |
| 15 | Alecu Russo | 1292.72 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | 9345.42 | 4213.68 | | | | | | 2076.76 | 7436.00 | | | | 1651.30 | 168054.96 | 5336.76 | 11883.32 | 186926.34 | 23071.86 | 209998.20 |
| 16 | Alecu Sihleanu | 1491.60 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | 12460.56 | 3160.26 | | | | | | 2076.76 | 8580.00 | | | | 2016.64 | 262139.41 | 6157.80 | 11883.32 | 282197.17 | 26277.58 | 308474.75 |
| 17 | Alecu Sihleanu | 1093.84 | | | | | | | | 9345.42 | 2106.84 | | | | | | | 6292.00 | | | | 1493.98 | 116238.22 | 4515.72 | | 122247.92 | 17744.26 | 139992.18 |
| 18 | Aleea Aviatorilor | 1292.72 | 234.01 | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | 11422.18 | 2106.84 | | | | | | 2076.76 | 7436.00 | 7500.00 | | | | 134440.40 | 14616.75 | 11883.32 | 160940.47 | 30541.78 | 191482.25 |
| 19 | Alexandru Golescu | 2684.88 | | | | 5514.00 | 7855.80 | 9152.52 | 1244.32 | | | 27911.84 | 7677.10 | | | | 4153.52 | 15444.00 | | | | 4195.26 | 465745.90 | 11084.04 | 23766.64 | 504791.84 | 55186.46 | 559978.30 |
| 20 | Alexandru Golescu | 497.20 | | | | | | | | | 4213.68 | 1268.72 | | | | | | 2860.00 | | | | 693.82 | 76968.93 | 2052.60 | | 79715.35 | 8342.40 | 88057.75 |
| 21 | Alexandru Sahia | 497.20 | | | | | | | | 4153.52 | 1053.42 | | | | | | | 2860.00 | | | | 561.99 | 44816.39 | 2052.60 | | 46930.98 | 8066.94 | 54997.92 |
| 22 | Alexandru Sahia | 696.08 | | | | | | | | 5191.90 | 2106.84 | | | | | | | 4004.00 | | | | 746.99 | 98660.71 | 2873.64 | | 102281.34 | 11302.74 | 113584.08 |
| 23 | Alexandru Vlahuta | 2088.24 | 468.02 | | | 8271.00 | 11783.70 | 13728.78 | 1866.48 | | | | 23031.30 | 10752.00 | | | 6230.28 | 12012.00 | 15000.00 | | | 9252.80 | 271775.75 | 27180.90 | 35649.96 | 343859.41 | 67025.58 | 410884.99 |
| 24 | Alunului | 1988.80 | | | | | | | | 17652.46 | 3160.26 | | | | | | | 11440.00 | | | | | 206675.17 | 8210.40 | | 214885.57 | 32252.72 | 247138.29 |
| 25 | Ana Ipatescu | 1988.80 | | | | 8271.00 | 11783.70 | 13728.78 | 1866.48 | | | | 21495.88 | 10752.00 | | | 6230.28 | 11440.00 | | | | 2011.98 | 288891.27 | 8210.40 | 35649.96 | 334763.61 | 49918.16 | 384681.77 |
| 26 | Ana Ipatescu | 397.76 | | | | | | | | 3115.14 | 1053.42 | | | | | | | 2288.00 | | | | 448.66 | 60821.05 | 1642.08 | | 62911.79 | 6456.56 | 69368.35 |
| 27 | Antrepozite | 6463.60 | | | | 5514.00 | 7855.80 | 9152.52 | 1244.32 | | | 77391.92 | 6141.68 | | | | 4153.52 | 37180.00 | | | | | 1279546.90 | 26683.80 | 23766.64 | 1329997.34 | 124867.12 | 1454864.46 |
| 28 | Anul Revolutionar 1848 | 596.64 | | | | 5514.00 | 7855.80 | 9152.52 | 1244.32 | | 4213.68 | 2537.44 | | | | | 4153.52 | 3432.00 | | | | 856.01 | 68653.08 | 2463.12 | 23766.64 | 95738.85 | 14336.64 | 110075.49 |
| 29 | Arges | 1491.60 | | | | 5514.00 | 7855.80 | 9152.52 | 1244.32 | | 12641.04 | 3806.16 | | | | | 4153.52 | 8580.00 | | | | 1926.47 | 232389.13 | 6157.80 | 23766.64 | 264240.04 | 29180.72 | 293420.76 |
| 30 | Arhitect Ion Mincu | 1292.72 | 234.01 | | | 5514.00 | 7855.80 | 9152.52 | 1244.32 | | | 11418.48 | 6141.68 | | | | 4153.52 | 7436.00 | 7500.00 | | | 4641.57 | 186717.44 | 14616.75 | 23766.64 | 229742.40 | 36649.68 | 266392.08 |
| 31 | Arhitect Ion Mincu | 596.64 | | | | | | | | 5191.90 | 1053.42 | | | | | | | 3432.00 | | | | 1545.52 | 95888.76 | 2463.12 | | 99897.40 | 9677.32 | 109574.72 |
| 32 | Arhitect Ion Mincu | 894.96 | | | | | | | | 8307.04 | 1053.42 | | | | | | | 5148.00 | | | | 1915.52 | 162994.88 | 3694.68 | | 168605.08 | 14508.46 | 183113.54 |
| 33 | Aurora | 1690.48 | | | | 5514.00 | 7855.80 | 9152.52 | 1244.32 | | | | 16889.62 | 10752.00 | | | 4153.52 | 9724.00 | | | | 7149.09 | 429488.67 | 6978.84 | 23766.64 | 467383.24 | 41519.14 | 508902.38 |
| 34 | Avântului | 1690.48 | | | | 5514.00 | 7855.80 | 9152.52 | 1244.32 | | | | 16889.62 | 10752.00 | | | 4153.52 | 9724.00 | | | | 1907.97 | 227329.05 | 6978.84 | 23766.64 | 259982.50 | 41519.14 | 301501.64 |
| 35 | Avântului | 298.32 | | | | | | | | 2076.76 | 1053.42 | | | | | | | 1716.00 | | | | 300.66 | 36357.32 | 1231.56 | | 37889.54 | 4846.18 | 42735.72 |
| 36 | Aviator Muntenescu | 1789.92 | | | | | | | | | 14747.88 | 5074.88 | | | | | | 10296.00 | | | | 2264.13 | 269487.62 | 7389.36 | | 279141.11 | 30118.76 | 309259.87 |
| 37 | Avram Iancu | 497.20 | | | | 1378.50 | 1963.95 | 2288.13 | 311.08 | 3115.14 | 2106.84 | | | | | | 1038.38 | 2860.00 | | | | 277.50 | 58049.10 | 2052.60 | 5941.66 | 66320.86 | 9120.36 | 75441.22 |
| 38 | Bahne | 1193.28 | 234.01 | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | | | | 13818.78 | 5376.00 | | | 2076.76 | 6864.00 | 7500.00 | | | 2869.04 | 101090.61 | 14206.23 | 11883.32 | 130049.20 | 35635.54 | 165684.74 |
| 39 | Bistrita | 2386.56 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | | 20014.98 | 6343.60 | | | | | 2076.76 | 13728.00 | | | | 3506.10 | 368889.50 | 9852.48 | 11883.32 | 394131.40 | 42163.34 | 436294.74 |
| 40 | Borzeşti | 994.40 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | | 7373.94 | 3806.16 | | | | | 2076.76 | 5720.00 | | | | 1181.81 | 127443.35 | 4105.20 | 11883.32 | 144613.68 | 18976.86 | 163590.54 |
| 41 | Bradului | 696.08 | 234.01 | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | 6230.28 | 1053.42 | | | | | | 2076.76 | 4004.00 | 7500.00 | | | 2844.04 | 77368.75 | 12153.63 | 11883.32 | 104249.74 | 20864.46 | 125114.20 |
| 42 | Brailei | 6364.16 | 234.01 | | | 22056.00 | 31423.20 | 36610.08 | 4977.28 | | | | | | 157013.76 | | 16614.08 | 36608.00 | 7500.00 | | | 34626.46 | 1237176.62 | 35553.27 | 95066.56 | 1402422.91 | 217735.84 | 1620158.75 |
| 43 | Bujor | 3579.84 | 234.01 | | | | | | | 26997.88 | 10534.20 | | | | | | | 20592.00 | 7500.00 | | | 5842.81 | 323835.81 | 24058.71 | | 353737.33 | 65624.08 | 419361.41 |
| 44 | Caisului | 2684.88 | | | | | | | | 22844.36 | 5267.10 | | | | | | | 15444.00 | | | | | 267631.78 | 11084.04 | | 278715.82 | 43555.46 | 322271.28 |
| 45 | Carpaţi | 1392.16 | 234.01 | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | 11422.18 | 3160.26 | | | | | | 2076.76 | 8008.00 | 7500.00 | | | 4787.24 | 224557.10 | 15027.27 | 11883.32 | 256254.93 | 32167.20 | 288422.13 |
| 46 | Carpaţi | 1292.72 | | | | 1378.50 | 1963.95 | 2288.13 | 311.08 | 10383.80 | 3160.26 | | | | | | 1038.38 | 7436.00 | | | | 4905.23 | 133562.98 | 5336.76 | 5941.66 | 149746.63 | 22018.44 | 171765.07 |
| 47 | Cartier CFR | 1292.72 | | | | 1378.50 | 1963.95 | 2288.13 | 311.08 | 10383.80 | 3160.26 | | | | | | 1038.38 | 7436.00 | | | | 1584.15 | 129693.45 | 5336.76 | 5941.66 | 142556.02 | 22018.44 | 164574.46 |
| 48 | Căminului | 1591.04 | | | | 8271.00 | 11783.70 | 13728.78 | 1866.48 | 10383.80 | 6320.52 | | | | | | 6230.28 | 9152.00 | | | | 5608.93 | 200093.37 | 6568.32 | 35649.96 | 247920.58 | 32086.60 | 280007.18 |
| 49 | Căminului | 1093.84 | | | | 1378.50 | 1963.95 | 2288.13 | 311.08 | 6230.28 | 5267.10 | | | | | | 1038.38 | 6292.00 | | | | 4887.08 | 133471.07 | 4515.72 | 5941.66 | 148815.53 | 18827.76 | 167643.29 |
| 50 | Căminului | 1789.92 | | | | | | | | 13498.94 | 5267.10 | | | | | | | 10296.00 | | | | 7716.79 | 180052.93 | 7389.36 | | 195159.08 | 29062.04 | 224221.12 |
| 51 | Căminului | 1392.16 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | 9345.42 | 5267.10 | | | | | | 2076.76 | 8008.00 | | | | 4060.73 | 123359.88 | 5747.28 | 11883.32 | 145051.21 | 24697.26 | 169748.49 |
| 52 | Căminului | 397.76 | | | | | | | | 3115.14 | 1053.42 | | | | | | | 2288.00 | | | | 1825.70 | 45077.04 | 1642.08 | | 48544.82 | 6456.56 | 55001.38 |
| 53 | Cărăbus | 1690.48 | 234.01 | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | | 13694.46 | 5074.88 | | | | | 2076.76 | 9724.00 | 7500.00 | | | 1905.64 | 247795.84 | 16258.83 | 11883.32 | 277843.63 | 38070.10 | 315913.73 |
| 54 | Cernei | 2784.32 | | | | 8271.00 | 11783.70 | 13728.78 | 1866.48 | | | | 29172.98 | 16128.00 | | | 6230.28 | 16016.00 | | | | 3177.62 | 393095.88 | 11494.56 | 35649.96 | 443418.02 | 67547.26 | 510965.28 |
| 55 | Cetatea Crăciuna | 795.52 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | 6230.28 | 2106.84 | | | | | | 2076.76 | 4576.00 | | | | 802.49 | 114067.42 | 3284.16 | 11883.32 | 130037.39 | 14999.88 | 145037.27 |
| 56 | Cezar Bolliac | 2187.68 | | | | 5514.00 | 7855.80 | 9152.52 | 1244.32 | | | | 26102.14 | 8960.00 | | | 4153.52 | 12584.00 | | | | 5086.99 | 344909.59 | 9031.44 | 23766.64 | 382794.66 | 51799.66 | 434594.32 |
| 57 | Cezar Bolliac | 397.76 | | | | | | | | | | | 4606.26 | 1792.00 | | | | 2288.00 | | | | 598.99 | 71908.85 | 1642.08 | | 74149.92 | 8686.26 | 82836.18 |
| 58 | Cincinat Pavelescu | 1392.16 | 234.01 | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | 12460.56 | 2106.84 | | | | | | 2076.76 | 8008.00 | 7500.00 | | | 1903.31 | 152174.06 | 15027.27 | 11883.32 | 180987.96 | 32152.16 | 213140.12 |
| 59 | Cireşului | 1789.92 | | | | | | | | 14537.32 | 4213.68 | | | | | | | 10296.00 | | | | | 164410.00 | 7389.36 | | 171799.36 | 29047.00 | 200846.36 |
| 60 | Cimpului | 2088.24 | 234.01 | | | 5514.00 | 7855.80 | 9152.52 | 1244.32 | | 15801.30 | 7612.32 | | | | | 4153.52 | 12012.00 | 7500.00 | | | 2601.79 | 299495.25 | 17900.91 | 23766.64 | 343764.59 | 47079.14 | 390843.73 |
| 61 | Cimpului | 596.64 | | | | 1378.50 | 1963.95 | 2288.13 | 311.08 | 4153.52 | 2106.84 | | | | | | 1038.38 | 3432.00 | | | | 969.34 | 74196.98 | 2463.12 | 5941.66 | 83571.10 | 10730.74 | 94301.84 |
| 62 | Cluj | 1292.72 | | | | | | | | 10383.80 | 3160.26 | | | | | | | 7436.00 | | | | 1665.14 | 200093.37 | 5336.76 | | 207095.27 | 20980.06 | 228075.33 |
| 63 | Col. N. Vasilescu | 994.40 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | 7268.66 | 3160.26 | | | | | | 2076.76 | 5720.00 | | | | 740.00 | 85573.63 | 4105.20 | 11883.32 | 102302.15 | 18225.68 | 120527.83 |
| 64 | Comisia Centrala | 3480.40 | 234.01 | | | 5514.00 | 7855.80 | 9152.52 | 1244.32 | | | | 42991.76 | 12544.00 | | | 4153.52 | 20020.00 | 7500.00 | | | 17168.90 | 550804.21 | 23648.19 | 23766.64 | 615387.94 | 87209.28 | 702597.22 |
| 65 | Comisia Centrala | 1591.04 | | | | | | | | 14537.32 | 2106.84 | | | | | | | 9152.00 | | | | 2432.96 | 283347.37 | 6568.32 | | 292348.65 | 25796.16 | 318144.81 |
| 66 | Comisia Centrală | 497.20 | | | | | | | | 4153.52 | 1053.42 | | | | | | | 2860.00 | | | | 446.33 | 46654.67 | 2052.60 | | 49153.60 | 8066.94 | 57220.54 |
| 67 | Constantin Brincoveanu | 1491.60 | | | | 1378.50 | 1963.95 | 2288.13 | 311.08 | 13498.94 | 2106.84 | | | | | | 1038.38 | 8580.00 | | | | 1819.99 | 169781.55 | 6157.80 | 5941.66 | 183701.00 | 25224.16 | 208925.16 |
| 68 | Constituţiei | 2585.44 | 234.01 | | | 5514.00 | 7855.80 | 9152.52 | 1244.32 | 19729.22 | 7373.94 | | | | | | 4153.52 | 14872.00 | 7500.00 | | | 6806.56 | 401411.73 | 19953.51 | 23766.64 | 451938.44 | 53628.68 | 505567.12 |

Estimări financiare ale situației propuse a sistemului de iluminat public din Municipiul Focșani

| 0 | 1 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Constructorului | 2784.32 | 234.01 | | | 8271.00 | 11783.70 | 13728.78 | 1866.48 | | | 26643.12 | 10747.94 | | | | 6230.28 | 16016.00 | 7500.00 | | | 6910.92 | 400444.09 | 20774.55 | 35649.96 | 463779.52 | 67137.34 | 530916.86 |
| 70 | Contemporanul | 2287.12 | | | | 8271.00 | 11783.70 | 13728.78 | 1866.48 | | | 17762.08 | 13818.78 | | | | 6230.28 | 13156.00 | | | | 2391.30 | 299979.07 | 9441.96 | 35649.96 | 347462.29 | 50967.14 | 398429.43 |
| 71 | Cornel Coman | 1292.72 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | 12460.56 | 1053.42 | | | | | | 2076.76 | 7436.00 | | | | 1961.14 | 150521.29 | 5336.76 | 11883.32 | 169702.51 | 23026.74 | 192729.25 |
| 72 | Coteşti | 3778.72 | 234.01 | 1375.50 | | 8271.00 | 11783.70 | 13728.78 | 1866.48 | | | | 41456.34 | 19712.00 | | | 6230.28 | 21736.00 | 7500.00 | 5532.00 | | 4663.59 | 570691.68 | 26255.25 | 35649.96 | 637460.48 | 102166.62 | 739627.10 |
| 73 | Coteşti | 994.40 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | | | 8881.04 | 4606.26 | | | | 2076.76 | 5720.00 | | | | 1569.03 | 135759.20 | 4105.20 | 11883.32 | 153316.75 | 21284.06 | 174600.81 |
| 74 | Coteşti | 2486.00 | | | | 5514.00 | 7855.80 | 9152.52 | 1244.32 | | | | | 34048.00 | 14720.04 | | 4153.52 | 14300.00 | | | | 2832.97 | 398639.78 | 10263.00 | 23766.64 | 435502.39 | 67221.56 | 502723.95 |
| 75 | Cpt. Cretu Florin | 1591.04 | | | | 5514.00 | 7855.80 | 9152.52 | 1244.32 | | | | 16889.62 | 8960.00 | | | 4153.52 | 9152.00 | | | | 5294.08 | 139926.46 | 6568.32 | 23766.64 | 175555.50 | 39155.14 | 214710.64 |
| 76 | Cpt. Cretu Florin | 1392.16 | | | | | | | | 12460.56 | 2106.84 | | | | | | | 8008.00 | | | | 3704.22 | 144527.86 | 5747.28 | | 153979.36 | 22575.40 | 176554.76 |
| 77 | Cpt. Cretu Florin | 795.52 | | | | | | | | 5191.90 | 3160.26 | | | | | | | 4576.00 | | | | 1527.02 | 62572.15 | 3284.16 | | 67383.33 | 12928.16 | 80311.49 |
| 78 | Cpt. Cretu Florin | 795.52 | | | | | | | | 6230.28 | 2106.84 | | | | | | | 4576.00 | | | | 2702.54 | 79922.63 | 3284.16 | | 85909.33 | 12913.12 | 98822.45 |
| 79 | Cpt. Stoenescu Corneliu | 1392.16 | | | | 1378.50 | 1963.95 | 2288.13 | 311.08 | | 11587.62 | 3806.16 | | | | | 1038.38 | 8008.00 | | | | 4676.24 | 124483.11 | 5747.28 | 5941.66 | 140848.29 | 24440.16 | 165288.45 |
| 80 | Cpt. Traian Ionescu | 1193.28 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | | 10534.20 | 2537.44 | | | | | 2076.76 | 6864.00 | | | | 1496.31 | 113204.95 | 4926.24 | 11883.32 | 131510.82 | 22012.40 | 153523.22 |
| 81 | Cpt. Valter Mărăcineanu | 2486.00 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | 22844.36 | 3160.26 | | | | | | 2076.76 | 14300.00 | | | | | 272953.18 | 10263.00 | 11883.32 | 295099.50 | 42381.38 | 337480.88 |
| 82 | Crinului | 795.52 | | | | 1378.50 | 1963.95 | 2288.13 | 311.08 | 6230.28 | 2106.84 | | | | | | 1038.38 | 4576.00 | | | | 1656.52 | 79639.41 | 3284.16 | 5941.66 | 90521.75 | 13951.50 | 104473.25 |
| 83 | Crişana | 2088.24 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | | | | 29031.30 | 10752.00 | | | 2076.76 | 12012.00 | | | | 2620.29 | 302267.20 | 8620.92 | 11883.32 | 325391.73 | 47872.06 | 373263.79 |
| 84 | Crizantemelor | 994.40 | | | | | | | | 9345.42 | 1053.42 | | | | | | | 5720.00 | | | | 1056.83 | 111924.75 | 4105.20 | | 117086.78 | 16118.84 | 133205.62 |
| 85 | Cringului | 1193.28 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | | | 11418.48 | 4606.26 | | | | 2076.76 | 6864.00 | | | | 1230.32 | 178401.59 | 4926.24 | 11883.32 | 196441.47 | 24965.50 | 221406.97 |
| 86 | Culturii | 1392.16 | 234.01 | | | 5514.00 | 7855.80 | 9152.52 | 1244.32 | | | | 13818.78 | 8960.00 | | | 4153.52 | 8008.00 | 7500.00 | | | 7742.63 | 181173.54 | 15027.27 | 23766.64 | 227710.08 | 42440.30 | 270150.38 |
| 87 | Cuza Vodă | 596.64 | | | | | | | | 5191.90 | 1053.42 | | | | | | | 3432.00 | | | | 1527.02 | 93116.81 | 2463.12 | | 97106.95 | 9677.32 | 106784.27 |
| 88 | Cuza Vodă | 596.64 | | | | | | | | 5191.90 | 1053.42 | | | | | | | 3432.00 | | | | 2087.03 | 98660.71 | 2463.12 | | 103210.86 | 9677.32 | 112888.18 |
| 89 | Democraţiei | 1591.04 | 234.01 | | | 5514.00 | 7855.80 | 9152.52 | 1244.32 | 15575.70 | 1053.42 | | | | | | 4153.52 | 9152.00 | 7500.00 | | | | 177663.35 | 15848.31 | 23766.64 | 217278.30 | 37434.64 | 254712.94 |
| 90 | Dimitrie Cantemir | 1392.16 | 234.01 | | 20698.80 | 8271.00 | 11783.70 | 13728.78 | 1866.48 | | | | | 16128.00 | 12266.70 | | 6230.28 | 8008.00 | 7500.00 | | 0.00 | 4081.56 | 181173.54 | 35726.07 | 35649.96 | 256631.13 | 50132.98 | 306764.11 |
| 91 | Dinicu Golescu | 2784.32 | 234.01 | | | 11028.00 | 15711.60 | 18305.04 | 2488.64 | | | | 32243.82 | 12544.00 | | | 8307.04 | 16016.00 | 7500.00 | | | 7762.06 | 254211.59 | 20774.55 | 47533.28 | 330281.48 | 76610.86 | 406892.34 |
| 92 | Dionysos | 1789.92 | | | | | | | | 16614.08 | 2106.84 | | | | | | | 10296.00 | | | | 3840.01 | 337077.56 | 7389.36 | | 348306.93 | 29016.92 | 377323.85 |
| 93 | Dionysos | 497.20 | | | | | | | | 4153.52 | 1053.42 | | | | | | | 2860.00 | | | | 617.49 | 48629.86 | 2052.60 | | 51299.95 | 8066.94 | 59366.89 |
| 94 | Diviziei | 994.40 | | | | | | | | | 8427.36 | 2537.44 | | | | | | 5720.00 | | | | 2869.04 | 149135.13 | 4105.20 | | 156109.37 | 16684.80 | 172794.17 |
| 95 | Constantin Dobrogeanu Gherea | 2784.32 | | | | 5514.00 | 7855.80 | 9152.52 | 1244.32 | | | | 30708.40 | 14336.00 | | | 4153.52 | 16016.00 | | | | 3422.78 | 409243.76 | 11494.56 | 23766.64 | 447927.74 | 65213.92 | 513141.66 |
| 96 | Dogăriei | 1193.28 | | | | | | | | | | | 13818.78 | 5376.00 | | | | 6864.00 | | | | 1362.15 | 186717.44 | 4926.24 | | 193005.83 | 26058.78 | 219064.61 |
| 97 | Dornei | 2088.24 | 234.01 | | | 5514.00 | 7855.80 | 9152.52 | 1244.32 | | | | 19960.46 | 14336.00 | | | 4153.52 | 12012.00 | 7500.00 | | | 5645.58 | 176323.54 | 17900.91 | 23766.64 | 223636.67 | 57961.98 | 281598.65 |
| 98 | Domnisoarei | 1889.36 | 234.01 | | | 8271.00 | 11783.70 | 13728.78 | 1866.48 | | 14747.88 | 6343.60 | | | | | 6230.28 | 10868.00 | 7500.00 | | | 3280.35 | 266715.67 | 17079.87 | 35649.96 | 322725.85 | 45689.76 | 368415.61 |
| 99 | Domişoarei | 298.32 | | | | | | | | 2076.76 | 1053.42 | | | | | | | 1716.00 | | | | 261.33 | 41901.22 | 1231.56 | | 43394.11 | 4846.18 | 48240.29 |
| 100 | Dorobanţi | 1591.04 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | 11422.18 | 5267.10 | | | | | | 2076.76 | 9152.00 | | | | 2058.30 | 144242.11 | 6568.32 | 11883.32 | 164752.05 | 27918.04 | 192670.09 |
| 101 | Dorului | 696.08 | | | | | | | | 6230.28 | 1053.42 | | | | | | | 4004.00 | | | | 2665.54 | 77153.15 | 2873.64 | | 82692.33 | 11287.70 | 93980.03 |
| 102 | Dr. Telemac | 1591.04 | | | | 5514.00 | 7855.80 | 9152.52 | 1244.32 | | | 12687.20 | 9212.52 | | | | 4153.52 | 9152.00 | | | | 3257.54 | 216725.07 | 6568.32 | 23766.64 | 250317.57 | 35205.24 | 285522.81 |
| 103 | Duiliu Zamfirescu | 1789.92 | | | | 5514.00 | 7855.80 | 9152.52 | 1244.32 | | | | 18425.04 | 10752.00 | | | 4153.52 | 10296.00 | | | | 5442.08 | 235161.08 | 7389.36 | 23766.64 | 271759.16 | 43626.56 | 315385.72 |
| 104 | Ecaterina Varga | 2684.88 | | | | 5514.00 | 7855.80 | 9152.52 | 1244.32 | | | | 30708.40 | 12544.00 | | | 4153.52 | 15444.00 | | | | 3212.29 | 412015.71 | 11084.04 | 23766.64 | 450078.68 | 62849.92 | 512928.60 |
| 105 | Echităţii | 2088.24 | | | | | | | | 14537.32 | 7373.94 | | | | | | | 12012.00 | | | | 5178.07 | 283347.37 | 8620.92 | | 297146.36 | 33923.26 | 331069.62 |
| 106 | Echităţii | 1392.16 | | | | | | | | 11422.18 | 3160.26 | | | | | | | 8008.00 | | | | 1638.02 | 130812.44 | 5747.28 | | 138197.74 | 22590.44 | 160788.18 |
| 107 | Ecoului | 497.20 | | | | | | | | | | | 6141.68 | 1792.00 | | | | 2860.00 | | | | 1976.03 | 79740.88 | 2052.60 | | 83769.51 | 10793.68 | 94563.19 |
| 108 | Emanoil Petrut | 1591.04 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | 13498.94 | 3160.26 | | | | | | 2076.76 | 9152.00 | | | | 2395.96 | 162121.87 | 6568.32 | 11883.32 | 182969.47 | 27887.96 | 210857.43 |
| 109 | Emil Racoviţă | 1491.60 | | | | 1378.50 | 1963.95 | 2288.13 | 311.08 | | 9480.78 | 7612.32 | | | | | 1038.38 | 8580.00 | | | | 1499.27 | 170826.91 | 6157.80 | 5941.66 | 184425.64 | 26711.48 | 211137.12 |
| 110 | Emil Racoviţă | 1591.04 | | | | | | | | 13498.94 | 3160.26 | | | | | | | 9152.00 | | | | 4535.58 | 171036.44 | 6568.32 | | 182140.34 | 25811.20 | 207951.54 |
| 111 | Eroilor | 1889.36 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | 14537.32 | 5267.10 | | | | | | 2076.76 | 10868.00 | | | | 6255.33 | 294435.17 | 7799.88 | 11883.32 | 320373.70 | 32749.18 | 353122.88 |
| 112 | Făgăraş | 795.52 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | | | 7612.32 | 3070.84 | | | | 2076.76 | 4576.00 | | | | 800.16 | 125155.22 | 3284.16 | 11883.32 | 141122.86 | 17335.92 | 158458.78 |
| 113 | Fara nume 1 | 1690.48 | | | | | | | | 16614.08 | 1053.42 | | | | | | | 9724.00 | | | | 2444.47 | 193421.82 | 6978.84 | | 202845.13 | 27391.50 | 230236.63 |
| 114 | Fara nume 2 | 497.20 | | | | | | | | 4153.52 | 1053.42 | | | | | | | 2860.00 | | | | | 50806.93 | 2052.60 | | 52859.53 | 8066.94 | 60926.47 |
| 115 | Fara nume 3 | 1193.28 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | 9345.42 | 3160.26 | | | | | | 2076.76 | 6864.00 | | | | 1135.49 | 102123.04 | 4926.24 | 11883.32 | 120068.09 | 21446.44 | 141514.53 |
| 116 | Fara nume 4 | 1591.04 | | | | | | | | 15575.70 | 1053.42 | | | | | | | 9152.00 | | | | 1665.00 | 184804.36 | 6568.32 | | 193037.68 | 25781.12 | 218818.80 |
| 117 | Fara nume 5 | 1193.28 | | | | | | | | 11422.18 | 1053.42 | | | | | | | 6864.00 | | | | 1260.33 | 131457.28 | 4926.24 | | 137643.85 | 19339.60 | 156983.45 |
| 118 | Fara nume 6 | 994.40 | | | | | | | | 8307.04 | 2106.84 | | | | | | | 5720.00 | | | | 869.50 | 97174.21 | 4105.20 | | 102148.91 | 16133.88 | 118282.79 |
| 119 | Fara nume 7 | 6165.28 | | | | | | | | 57110.90 | 7373.94 | | | | | | | 35464.00 | | | | 6438.00 | 676870.20 | 25452.24 | | 708760.44 | 99848.84 | 808709.28 |
| 120 | Florilor | 1988.80 | | | | 1378.50 | 1963.95 | 2288.13 | 311.08 | 14537.32 | 6320.52 | | | | | | 1038.38 | 11440.00 | | | | 5886.08 | 202407.29 | 8210.40 | 5941.66 | 222445.43 | 33336.22 | 255781.65 |
| 121 | Focşa | 596.64 | | | | | | | | 5191.90 | 1053.42 | | | | | | | 3432.00 | | | | | 60552.86 | 2463.12 | | 63015.98 | 9677.32 | 72693.30 |
| 122 | Fraternităţii | 1193.28 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | | 9480.78 | 3806.16 | | | | | 2076.76 | 6864.00 | | | | 1174.82 | 108722.36 | 4926.24 | 11883.32 | 126706.74 | 22227.70 | 148934.44 |
| 123 | Frăţiei | 596.64 | | | | 5514.00 | 7855.80 | 9152.52 | 1244.32 | | | | 6141.68 | 3584.00 | | | 4153.52 | 3432.00 | | | | 856.01 | 68653.08 | 2463.12 | 23766.64 | 95738.85 | 17311.20 | 113050.05 |
| 124 | Frăţiei | 596.64 | 234.01 | | | | | | | | 4213.68 | 2537.44 | | | | | | 3432.00 | 7500.00 | | | 522.66 | 74196.98 | 11743.11 | | 86462.75 | 17683.12 | 104145.87 |
| 125 | Frunzei | 696.08 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | 5191.90 | 2106.84 | | | | | | 2076.76 | 4004.00 | | | | 425.50 | 53901.11 | 2873.64 | 11883.32 | 69083.57 | 13379.50 | 82463.07 |
| 126 | Fulger | 1690.48 | 234.01 | | | 5514.00 | 7855.80 | 9152.52 | 1244.32 | | 14747.88 | 3806.16 | | | | | 4153.52 | 9724.00 | 7500.00 | | | 6425.84 | 277803.47 | 16258.83 | 23766.64 | 324254.78 | 39931.56 | 364186.34 |
| 127 | Garofiţei | 1292.72 | | | | | | | | | 9480.78 | 5074.88 | | | | | | 7436.00 | | | | 1392.98 | 178401.59 | 5336.76 | | 185121.33 | 21991.66 | 207112.99 |
| 128 | Garofiţei | 2088.24 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | 14537.32 | 7373.94 | | | | | | 2076.76 | 12012.00 | | | | 3551.21 | 286119.32 | 8620.92 | 11883.32 | 310174.77 | 36000.02 | 346174.79 |
| 129 | Gării | 2187.68 | 1170.05 | | | 5514.00 | 7855.80 | 9152.52 | 1244.32 | | | | 30708.40 | 3584.00 | | | 4153.52 | 12584.00 | 37500.00 | | | 10826.47 | 362861.78 | 55431.39 | 23766.64 | 452886.28 | 88529.92 | 541416.20 |
| 129 | Gării | 994.40 | | | | | | | | | | | | 17920.00 | | | | 5720.00 | | | | | 22881.30 | 4105.20 | | 26986.50 | 23640.00 | 50626.50 |
| 130 | Gării | 2983.20 | | | | 8271.00 | 11783.70 | 13728.78 | 1866.48 | | | | 39920.92 | 7168.00 | | | 6230.28 | 17160.00 | | | | 14096.22 | 486986.22 | 12315.60 | 35649.96 | 548048.00 | 70479.20 | 618527.20 |
| 131 | George Coşbuc | 1591.04 | | | | 1378.50 | 1963.95 | 2288.13 | 311.08 | | 11587.62 | 6343.60 | | | | | 1038.38 | 9152.00 | | | | 4734.07 | 205153.45 | 6568.32 | 5941.66 | 222397.50 | 28121.60 | 250519.10 |
| 132 | Gheorghe Sion | 696.08 | | | | | | | | | 5267.10 | 2537.44 | | | | | | 4004.00 | | | | 709.99 | 93116.81 | 2873.64 | | 96700.44 | 11808.54 | 108508.98 |
| 133 | Gheorghe Asachi | 1591.04 | | | | 5514.00 | 7855.80 | 9152.52 | 1244.32 | | | | 16889.62 | 8960.00 | | | 4153.52 | 9152.00 | | | | 1897.48 | 230101.00 | 6568.32 | 23766.64 | 262133.44 | 39155.14 | 301288.58 |
| 134 | Gheorghe Asachi | 894.96 | | | | 5514.00 | 7855.80 | 9152.52 | 1244.32 | | | | 9212.52 | 5376.00 | | | 4153.52 | 5148.00 | | | | 1170.51 | 125155.22 | 3694.68 | 23766.64 | 153787.05 | 23890.04 | 177677.09 |
| 135 | Gheorghe Asachi | 397.76 | | | | | | | | 3115.14 | 1053.42 | | | | | | | 2288.00 | | | | 353.83 | 58049.10 | 1642.08 | | 60045.01 | 6456.56 | 66501.57 |
| 136 | Gheorghe Doja | 2386.56 | | | | 5514.00 | 7855.80 | 9152.52 | 1244.32 | | 16854.72 | 10149.76 | | | | | 4153.52 | 13728.00 | | | | 3018.11 | 323217.81 | 9852.48 | 23766.64 | 359855.04 | 44886.00 | 404741.04 |
| 137 | Gheorghe Doja | 894.96 | | | | | | | | 7268.66 | 2106.84 | | | | | | | 5148.00 | | | | 1045.32 | 85251.21 | 3694.68 | | 89991.21 | 14523.50 | 104514.71 |
| 138 | Gheorghe Doja | 1491.60 | | | | | | | | 12460.56 | 3160.26 | | | | | | | 8580.00 | | | | 2111.47 | 155197.85 | 6157.80 | | 163467.12 | 24200.82 | 187667.94 |
| 139 | Gheorghe Doja | 497.20 | | | | | | | | 4153.52 | 1053.42 | | | | | | | 2860.00 | | | | 541.16 | 47823.81 | 2052.60 | | 50417.57 | 8066.94 | 58484.51 |
| 140 | Gheorghe Doja | 397.76 | | | | | | | | 3115.14 | 1053.42 | | | | | | | 2288.00 | | | | 485.66 | 41544.63 | 1642.08 | | 43672.37 | 6456.56 | 50128.93 |
| 141 | Gheorghe Doja | 596.64 | | | | | | | | 5191.90 | 1053.42 | | | | | | | 3432.00 | | | | 878.82 | 68863.01 | 2463.12 | | 72204.95 | 9677.32 | 81882.27 |
| 142 | Gheorghe Doja | 397.76 | | | | | | | | 3115.14 | 1053.42 | | | | | | | 2288.00 | | | | 411.66 | 36223.23 | 1642.08 | | 38276.97 | 6456.56 | 44733.53 |
| 143 | Ghica Vodă | 994.40 | | | | | | | | 7268.66 | 3160.26 | | | | | | | 5720.00 | | | | 647.50 | 78599.46 | 4105.20 | | 83352.16 | 16148.92 | 99501.08 |
| 144 | Ghinea Dorinel (sit.) | 1392.16 | | | | 5514.00 | 7855.80 | 9152.52 | 1244.32 | | 8427.36 | 7612.32 | | | | | 4153.52 | 8008.00 | | | | 2401.53 | 157450.98 | 5747.28 | 23766.64 | 189366.43 | 28201.20 | 217567.63 |
| 145 | Ghiocelor | 696.08 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | | 5267.10 | 2537.44 | | | | | 2076.76 | 4004.00 | | | | 635.99 | 82029.01 | 2873.64 | 11883.32 | 97421.96 | 13885.30 | 111307.26 |

Estimări financiare ale situației propuse a sistemului de iluminat public din Municipiul Focșani

Anexa 3

| 0 | 1 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | Gloriei | 1193.28 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | | 10534.20 | 2537.44 | | | | | 2076.76 | 6864.00 | | | | 1704.47 | 117196.00 | 4926.24 | 11883.32 | 135710.03 | 22012.40 | 157722.43 |
| 147 | G-ral Gh. Magheru | 1988.80 | | | | 5514.00 | 7855.80 | 9152.52 | 1244.32 | | | | 21495.88 | 10752.00 | | | 4153.52 | 11440.00 | | | | 5178.07 | 283347.37 | 8210.40 | 23766.64 | 320502.48 | 47841.40 | 368343.88 |
| 148 | Grădinari | 1093.84 | | | | | | | | 8307.04 | 3160.26 | | | | | | | 6292.00 | | | | 1403.81 | 96851.79 | 4515.72 | | 102771.32 | 17759.30 | 120530.62 |
| 149 | Greva de la Grivița | 1869.36 | 234.01 | | | 5514.00 | 7855.80 | 9152.52 | 1244.32 | | | | 19960.46 | 10752.00 | | | 4153.52 | 10868.00 | 7500.00 | | | 5708.07 | 247795.84 | 17079.87 | 23766.64 | 294350.42 | 53233.98 | 347584.40 |
| 150 | Greva de la Grivița | 696.08 | | | | | | | | | | 6343.60 | 3070.84 | | | | | 4004.00 | | | | 765.49 | 101432.66 | 2873.64 | | 105071.79 | 13418.44 | 118490.23 |
| 151 | Gutuiului | 1491.60 | | | | | | | | 13498.94 | 2106.84 | | | | | | | 8580.00 | | | | | 155470.12 | 6157.80 | | 161627.92 | 24185.78 | 185813.70 |
| 152 | Horia, Cloșca și Crișan | 1789.92 | | | | 5514.00 | 7855.80 | 9152.52 | 1244.32 | | | 16493.36 | 7677.10 | | | | 4153.52 | 10296.00 | | | | 2113.80 | 256111.69 | 7389.36 | 23766.64 | 289381.49 | 38619.98 | 328001.47 |
| 153 | Ing. Ion Basgan | 2187.68 | 234.01 | | | 5514.00 | 7855.80 | 9152.52 | 1244.32 | | | | 24566.72 | 10752.00 | | | 4153.52 | 12584.00 | 7500.00 | | | 3668.85 | 334305.61 | 18311.43 | 23766.64 | 380052.53 | 59556.24 | 439608.77 |
| 154 | Inului | 795.52 | | | | 5514.00 | 7855.80 | 9152.52 | 1244.32 | | 6320.52 | 2537.44 | | | | | 4153.52 | 4576.00 | | | | 689.16 | 103720.79 | 3284.16 | 23766.64 | 131460.75 | 17587.48 | 149048.23 |
| 155 | Ion Creangă | 1988.80 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | | 15801.30 | 6343.60 | | | | | 2076.76 | 11440.00 | | | | 2338.13 | 282863.55 | 8210.40 | 11883.32 | 305295.40 | 35661.66 | 340957.06 |
| 156 | Ion Luca Caragiale | 397.76 | | | | | | | | 3115.14 | 1053.42 | | | | | | | 2288.00 | | | | 506.49 | 36037.21 | 1642.08 | | 40185.78 | 6456.56 | 46642.34 |
| 157 | Ion Luca Caragiale | 1690.48 | | | | | | | | | 12641.04 | 6343.60 | | | | | | 9724.00 | | | | 1736.81 | 226845.23 | 6978.84 | | 235560.88 | 28708.64 | 264269.52 |
| 158 | Ion Neculce | 1591.04 | | | | | | | | | 12641.04 | 5074.88 | | | | | | 9152.00 | | | | 2060.63 | 229617.18 | 6568.32 | | 238246.13 | 26867.92 | 265114.05 |
| 159 | Ion Păun Pincio | 795.52 | | | | | | | | | 6320.52 | 2537.44 | | | | | | 4576.00 | | | | 897.32 | 72642.70 | 3284.16 | | 76824.18 | 13433.96 | 90258.14 |
| 160 | Jilițe | 795.52 | | | | | | | | | 6320.52 | 2537.44 | | | | | | 4576.00 | | | | 670.86 | 100948.84 | 3284.16 | | 104903.66 | 13433.96 | 118337.62 |
| 161 | Laminorului | 1591.04 | 702.03 | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | 14537.32 | 2106.84 | | | | | | 2076.76 | 9152.00 | 22500.00 | | | 2372.80 | 173722.45 | 34408.29 | 11883.32 | 222386.86 | 50372.92 | 272759.78 |
| 162 | Laminorului | 1193.28 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | 10383.80 | 2106.84 | | | | | | 2076.76 | 6864.00 | | | | 1625.81 | 205637.27 | 4926.24 | 11883.32 | 224072.64 | 21431.40 | 245504.04 |
| 163 | Legumelor | 795.52 | | | | 5514.00 | 7855.80 | 9152.52 | 1244.32 | | 6320.52 | 2537.44 | | | | | 4153.52 | 4576.00 | | | | 841.82 | 103720.79 | 3284.16 | 23766.64 | 131613.41 | 17587.48 | 149200.89 |
| 164 | Leon Kalustian | 596.64 | | | | 1378.50 | 1963.95 | 2288.13 | 311.08 | 4153.52 | 2106.84 | | | | | | 1038.38 | 3432.00 | | | | 598.99 | 74196.98 | 2463.12 | 5941.66 | 83200.75 | 10730.74 | 93931.49 |
| 165 | Leopoldina Bălănuță | 1690.48 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | | | 13955.92 | 9212.52 | | | | 2076.76 | 9724.00 | | | | 4752.57 | 207925.40 | 6978.84 | 11883.32 | 231540.13 | 34969.20 | 266509.33 |
| 166 | Leopoldina Bălănuță | 696.08 | | | | | | | | 6230.28 | 1053.42 | | | | | | | 4004.00 | | | | 936.65 | 111295.47 | 2873.64 | | 115105.76 | 11287.70 | 126393.46 |
| 167 | Leopoldina Bălănuță - Directia Silvica | 596.64 | | | | | | | | 5191.90 | 1053.42 | | | | | | | 3432.00 | | | | 967.01 | 59377.84 | 2463.12 | | 62807.97 | 9677.32 | 72485.29 |
| 168 | Libertatii | 2088.24 | | | | | | | | 17652.46 | 4213.68 | | | | | | | 12012.00 | | | | 2691.96 | 197685.14 | 8620.92 | | 208998.02 | 33878.14 | 242876.16 |
| 169 | Lunei | 596.64 | | | | | | | | 4153.52 | 2106.84 | | | | | | | 3432.00 | | | | 617.49 | 48629.86 | 2463.12 | | 51710.47 | 9692.36 | 61402.83 |
| 170 | Lupeni | 4673.68 | | | | 19299.00 | 27495.30 | 32033.82 | 4355.12 | | | | 55275.12 | 19712.00 | | | 14537.32 | 26884.00 | | | | 12612.86 | 769238.09 | 19294.44 | 83183.24 | 884328.63 | 116408.44 | 1000737.07 |
| 171 | Lupeni | 696.08 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | | | | 7677.10 | 3584.00 | | | 2076.76 | 4004.00 | | | | 2050.03 | 93116.81 | 2873.64 | 11883.32 | 109923.80 | 17341.86 | 127265.66 |
| 172 | Lupeni | 1292.72 | | | | | | | | | 11587.62 | 2537.44 | | | | | | 7436.00 | | | | 5777.76 | 216241.25 | 5336.76 | | 227355.77 | 21561.06 | 248916.83 |
| 173 | Magazia Garii | 1491.60 | | | | 5514.00 | 7855.80 | 9152.52 | 1244.32 | | | 13955.92 | 6141.68 | | | | 4153.52 | 8580.00 | | | | 1718.31 | 221785.15 | 6157.80 | 23766.64 | 253427.90 | 32831.12 | 286259.02 |
| 174 | Maior Gh. Pastia | 3082.64 | | 5960.50 | | 8271.00 | 11783.70 | 13728.78 | 1866.48 | | | | 39920.92 | 8960.00 | | | 6230.28 | 17732.00 | | 23972.00 | | 11032.16 | 497074.02 | 18686.62 | 35649.96 | 562442.76 | 96815.20 | 659257.96 |
| 175 | Maior Gh. Sava | 1292.72 | | | | 5514.00 | 7855.80 | 9152.52 | 1244.32 | | 10534.20 | 3806.16 | | | | | 4153.52 | 7436.00 | | | | 1591.14 | 189005.57 | 5336.76 | 23766.64 | 219700.11 | 25929.88 | 245629.99 |
| 176 | Mare a Unirii | 795.52 | 234.01 | 1834.00 | | | | | | | | | 12283.36 | | | | | 4576.00 | 7500.00 | 7376.00 | | -223.34 | 121415.63 | 14398.15 | | 135590.44 | 31735.36 | 167325.80 |
| 177 | Mare a Unirii | 4176.48 | | 7794.50 | | 8271.00 | 11783.70 | 13728.78 | 1866.48 | | | | 52204.28 | 14336.00 | | | 6230.28 | 24024.00 | | 31348.00 | | 20325.32 | 668384.75 | 25036.34 | 35649.96 | 749396.37 | 128142.56 | 877538.93 |
| 178 | Mare a Unirii | 4474.80 | | 8253.00 | | 8271.00 | 11783.70 | 13728.78 | 1866.48 | | | | 55275.12 | 16128.00 | | | 6230.28 | 25740.00 | | 33192.00 | | 19464.30 | 700680.51 | 26726.40 | 35649.96 | 782521.17 | 136565.40 | 919086.57 |
| 179 | Mare a Unirii | 894.96 | | | | | | | | | | | 10747.94 | 3584.00 | | | | 5148.00 | | | | 1436.50 | 132987.25 | 3694.68 | | 138118.43 | 19479.94 | 157598.37 |
| 180 | Mare a Unirii | 1093.84 | | | | | | | | 10383.80 | 1053.42 | | | | | | | 6292.00 | | | | 7520.00 | 113166.03 | 4515.72 | | 125201.75 | 17729.22 | 142930.97 |
| 181 | Margaretelor | 1193.28 | | | | | | | | 11422.18 | 1053.42 | | | | | | | 6864.00 | | | | | 133795.56 | 4926.24 | | 138721.80 | 19339.60 | 158061.40 |
| 182 | Măgura | 2784.32 | | 5043.50 | | 8271.00 | 11783.70 | 13728.78 | 1866.48 | | | | | 39424.00 | 14720.04 | | 6230.28 | 16016.00 | | 20284.00 | | 3503.63 | 487921.50 | 16538.06 | 35649.96 | 543613.15 | 96674.32 | 640287.47 |
| 183 | Măgura | 894.96 | | | | | | | | | 8427.36 | 1268.72 | | | | | | 5148.00 | | | | 999.00 | 187201.26 | 3694.68 | | 191894.94 | 14844.08 | 206739.02 |
| 184 | Măgura | 6861.36 | | | | | | | | | | 79929.36 | 9212.52 | | | | | 39468.00 | | | | 7289.00 | 1337157.82 | 26325.88 | | 1372772.70 | 128609.88 | 1501382.58 |
| 185 | Măgura | 1292.72 | | | | | | | | 12460.56 | 1053.42 | | | | | | | 7436.00 | | | | 1847.81 | 147860.59 | 5336.76 | | 155045.16 | 20949.98 | 175995.14 |
| 186 | Mărăști | 894.96 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | | | | 7677.10 | 7168.00 | | | 2076.76 | 5148.00 | | | | 2475.95 | 90344.86 | 3694.68 | 11883.32 | 108398.81 | 22069.86 | 130468.67 |
| 187 | Mănului | 696.08 | | | | | | | | 5191.90 | 2106.84 | | | | | | | 4004.00 | | | | | 56239.39 | 2873.64 | | 59113.03 | 11302.74 | 70415.77 |
| 188 | Mesteacănului | 397.76 | | | | | | | | 3115.14 | 1053.42 | | | | | | | 2288.00 | | | | 1569.03 | 41676.88 | 1642.08 | | 44887.99 | 6456.56 | 51344.55 |
| 189 | Mihai Eminescu | 2187.68 | 468.02 | | | 5514.00 | 7855.80 | 9152.52 | 1244.32 | | | | 24566.72 | 10752.00 | | | 4153.52 | 12584.00 | 15000.00 | | | 3175.64 | 337077.56 | 27591.42 | 23766.64 | 391611.26 | 67056.24 | 458667.50 |
| 190 | Mihai Viteazul | 1690.48 | 234.01 | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | 14537.32 | 3160.26 | | | | | | 2076.76 | 9724.00 | 7500.00 | | | 2319.63 | 164732.42 | 16258.83 | 11883.32 | 195194.20 | 36998.34 | 232192.54 |
| 191 | Mihail Kogalniceanu | 1889.36 | 234.01 | | | 8271.00 | 11783.70 | 13728.78 | 1866.48 | | | | 21495.88 | 8960.00 | | | 6230.28 | 10868.00 | 7500.00 | | | 5037.41 | 288891.27 | 17079.87 | 35649.96 | 346658.51 | 55054.16 | 401712.67 |
| 192 | Milcov | 2585.44 | 468.02 | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | 24921.12 | 2106.84 | | | | | | 2076.76 | 14872.00 | 15000.00 | | | 3790.45 | 489725.81 | 29233.50 | 11883.32 | 534633.08 | 58976.72 | 593609.80 |
| 193 | Militari | 5568.64 | 1170.05 | | | 11028.00 | 15711.60 | 18305.04 | 2488.64 | | 54777.84 | 5074.88 | | | | | 8307.04 | 32032.00 | 37500.00 | | | 6882.28 | 605170.49 | 69389.07 | 47533.28 | 728975.12 | 137691.76 | 866666.88 |
| 194 | Militari 2 | 795.52 | | | | | | | | 7268.66 | 1053.42 | | | | | | | 4576.00 | | | | | 80252.23 | 3284.16 | | 83536.39 | 12898.08 | 96434.47 |
| 195 | Militari | 696.08 | | | | | | | | 6230.28 | 1053.42 | | | | | | | 4004.00 | | | | 612.83 | 63848.92 | 2873.64 | | 67335.39 | 11287.70 | 78623.09 |
| 196 | Miorița | 497.20 | | | | | | | | 4153.52 | 1053.42 | | | | | | | 2860.00 | | | | 504.16 | 71425.03 | 2052.60 | | 73981.79 | 8066.94 | 82048.73 |
| 197 | Mircea Diaconu | 1292.72 | | | | | | | | 8307.04 | 5267.10 | | | | | | | 7436.00 | | | | | 121932.19 | 5336.76 | | 127268.95 | 21010.14 | 148279.09 |
| 198 | Miron Costin | 795.52 | | | | | | | | | 6320.52 | 2537.44 | | | | | | 4576.00 | | | | 2087.03 | 100948.84 | 3284.16 | | 106320.03 | 13433.96 | 119753.99 |
| 199 | Mitropolit Varlaam | 894.96 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | | 7373.94 | 2537.44 | | | | | 2076.76 | 5148.00 | | | | 2387.69 | 130215.30 | 3694.68 | 11883.32 | 148180.99 | 17136.14 | 165317.13 |
| 200 | Mitropolit Varlaam | 2386.56 | | | | 8271.00 | 11783.70 | 13728.78 | 1866.48 | | | 20299.52 | 12283.36 | | | | 6230.28 | 13728.00 | | | | 7547.61 | 334305.61 | 9852.48 | 35649.96 | 387355.66 | 52541.16 | 439896.82 |
| 201 | Mitropolit Varlaam | 1292.72 | | | | 4135.50 | 5891.85 | 6864.39 | 933.24 | 10383.80 | 3160.26 | | | | | | 3115.14 | 7436.00 | | | | 2718.36 | 132036.63 | 5336.76 | 17824.98 | 157916.73 | 24085.20 | 182011.93 |
| 202 | Moldova | 1292.72 | 468.02 | 2292.50 | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | | | | 15354.20 | 5376.00 | | | 2076.76 | 7436.00 | 15000.00 | 9220.00 | | 4183.03 | 135514.16 | 26189.24 | 11883.32 | 177769.75 | 54462.96 | 232232.71 |
| 203 | Mos Ion Roata | 795.52 | | | | | | | | 6230.28 | 2106.84 | | | | | | | 4576.00 | | | | 763.16 | 73973.05 | 3284.16 | | 78020.37 | 12913.12 | 90933.49 |
| 204 | Maior Gheorghe Șontu | 1789.92 | | | | 5514.00 | 7855.80 | 9152.52 | 1244.32 | | | | 21495.88 | 7168.00 | | | 4153.52 | 10296.00 | | | | 2247.96 | 255627.87 | 7389.36 | 23766.64 | 289031.83 | 43113.40 | 332145.23 |
| 205 | Maior Gheorghe Șontu | 696.08 | | | | | | | | 6230.28 | 1053.42 | | | | | | | 4004.00 | | | | 1126.31 | 116839.37 | 2873.64 | | 120839.32 | 11287.70 | 132127.02 |
| 206 | Mugur | 2287.12 | 234.01 | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | 21805.98 | 2106.84 | | | | | | 2076.76 | 13156.00 | 7500.00 | | | 3320.96 | 261675.02 | 18721.95 | 11883.32 | 295601.25 | 46645.58 | 342246.83 |
| 207 | Muncii | 497.20 | | | | | | | | | 3160.26 | 2537.44 | | | | | | 2860.00 | | | | 316.83 | 52505.20 | 2052.60 | | 54874.63 | 8557.70 | 63432.33 |
| 208 | Muncitori | 2784.32 | | | | 5514.00 | 7855.80 | 9152.52 | 1244.32 | | 22121.82 | 8891.04 | | | | | 4153.52 | 16016.00 | | | | 6822.73 | 419847.74 | 11494.56 | 23766.64 | 461931.67 | 51172.98 | 513104.65 |
| 209 | Mureșului | 1292.72 | 234.01 | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | | | | 13818.78 | 7168.00 | | | 2076.76 | 7436.00 | 7500.00 | | | 1961.49 | 186717.44 | 14616.75 | 11883.32 | 215179.00 | 37999.54 | 253178.54 |
| 210 | N. Săveanu | 1093.84 | | | | | | | | 9345.42 | 2106.84 | | | | | | | 6292.00 | | | | 1019.83 | 110231.32 | 4515.72 | | 115766.87 | 17744.26 | 133511.13 |
| 211 | Nicolae Bălcescu | 1988.80 | | | | 5514.00 | 7855.80 | 9152.52 | 1244.32 | | | | 26102.14 | 5376.00 | | | 4153.52 | 11440.00 | | | | 3147.61 | 344909.59 | 8210.40 | 23766.64 | 380034.24 | 47071.66 | 427105.90 |
| 212 | Nicolae Iorga | 596.64 | 234.01 | | | | | | | | | | 7677.10 | 1792.00 | | | | 3432.00 | 7500.00 | | | 2087.03 | 98660.71 | 11743.11 | | 112490.85 | 20401.10 | 132891.95 |
| 213 | Nicolae Titulescu | 1292.72 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | | 10534.20 | 3806.16 | | | | | 2076.76 | 7436.00 | | | | 1630.47 | 183461.67 | 5336.76 | 11883.32 | 202312.22 | 23853.12 | 226165.34 |
| 214 | Nordului | 1193.28 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | | 9480.78 | 3806.16 | | | | | 2076.76 | 6864.00 | | | | 534.31 | 100792.69 | 4926.24 | 11883.32 | 118136.56 | 22227.70 | 140364.26 |
| 215 | Oborul de vite | 1690.48 | 234.01 | | | | | | | | | 17762.08 | 4606.26 | | | | | 9724.00 | 7500.00 | | | 2432.96 | 283347.37 | 16258.83 | | 302039.16 | 39592.34 | 341631.50 |
| 216 | Odobești | 298.32 | | | | | | | | 2076.76 | 1053.42 | | | | | | | 1716.00 | | | | 261.33 | 28774.91 | 1231.56 | | 30267.80 | 4846.18 | 35113.98 |
| 217 | Oituz | 1591.04 | 234.01 | | | 5514.00 | 7855.80 | 9152.52 | 1244.32 | | | 16493.36 | 4606.26 | | | | 4153.52 | 9152.00 | 7500.00 | | | 5048.57 | 261655.59 | 15848.31 | 23766.64 | 306319.11 | 41905.14 | 348224.25 |
| 218 | Oituz | 497.20 | | | | 1378.50 | 1963.95 | 2288.13 | 311.08 | 4153.52 | 1053.42 | | | | | | 1038.38 | 2860.00 | | | | 425.50 | 54855.31 | 2052.60 | 5941.66 | 63275.07 | 9105.32 | 72380.39 |
| 219 | Ovidenia | 994.40 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | | 8427.36 | 2537.44 | | | | | 2076.76 | 5720.00 | | | | 1274.31 | 143591.23 | 4105.20 | 11883.32 | 160854.06 | 18761.56 | 179615.62 |
| 220 | Panduri | 2386.56 | 234.01 | | | 8271.00 | 11783.70 | 13728.78 | 1866.48 | | | | 27637.56 | 10752.00 | | | 6230.28 | 13728.00 | 7500.00 | | | 3200.78 | 235304.72 | 19132.47 | 35649.96 | 293287.93 | 65847.84 | 359135.77 |

Estimări financiare ale situației propuse a sistemului de iluminat public din Municipiul Focșani

| 0 | 1 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | Panduri | 2089.24 | | | | 11028.00 | 15711.60 | 18305.04 | 2488.64 | | | | 21495.68 | 12544.00 | | | 8307.04 | 12012.00 | | | | 7251.61 | 181664.37 | 8620.92 | 47533.28 | 245070.16 | 54358.92 | 299429.10 |
| 222 | Panduri | 1292.72 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | 10383.80 | 3160.26 | | | | | | 2076.76 | 7436.00 | | | | 3033.21 | 127174.36 | 5336.76 | 11883.32 | 147427.65 | 23056.82 | 170484.47 |
| 223 | Parc | 1193.28 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | 9345.42 | 3160.26 | | | | | | 2076.76 | 6864.00 | | | | | 189489.39 | 4926.24 | 11883.32 | 206298.95 | 21446.44 | 227745.39 |
| 224 | Parc | 696.08 | | | | | | | | 5191.90 | 2106.84 | | | | | | | 4004.00 | | | | 1508.52 | 60904.19 | 2873.64 | | 65286.35 | 11302.74 | 76589.09 |
| 225 | Patriei | 1292.72 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | 11422.18 | 2106.84 | | | | | | 2076.76 | 7436.00 | | | | 5557.74 | 146818.78 | 5336.76 | 11883.32 | 169596.60 | 23041.78 | 192638.38 |
| 226 | Păcii | 1491.60 | | | | | | | | 10383.80 | 5267.10 | | | | | | | 8580.00 | | | | 1130.83 | 119856.70 | 6157.80 | | 127145.33 | 24230.90 | 151376.23 |
| 227 | Părului | 696.08 | | | | | | | | 5191.90 | 2106.84 | | | | | | | 4004.00 | | | | | 56239.39 | 2873.64 | | 59113.03 | 11302.74 | 70415.77 |
| 228 | Penes Curcanul | 894.96 | | | | 5514.00 | 7855.80 | 9152.52 | 1244.32 | | | 6343.60 | 6141.68 | | | | 4153.52 | 5148.00 | | | | 2996.70 | 98660.71 | 3694.68 | 23766.64 | 129118.73 | 21786.80 | 150905.53 |
| 229 | Petre Liciu | 1292.72 | 234.01 | | | 5514.00 | 7855.80 | 9152.52 | 1244.32 | | 11587.62 | 2537.44 | | | | | 4153.52 | 7436.00 | 7500.00 | | | 1436.15 | 202381.50 | 14616.75 | 23766.64 | 242201.04 | 33214.58 | 275415.62 |
| 230 | Petre Liciu zona B | 1193.28 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | 8307.04 | 4213.68 | | | | | | 2076.76 | 6864.00 | | | | 3429.05 | 101855.18 | 4926.24 | 11883.32 | 122093.79 | 21461.48 | 143555.27 |
| 231 | Petre Liciu zona B | 994.40 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | 8307.04 | 2106.84 | | | | | | 2076.76 | 5720.00 | | | | 3466.05 | 104766.27 | 4105.20 | 11883.32 | 124220.84 | 18210.64 | 142431.48 |
| 232 | Petre Liciu zona B | 497.20 | | | | | | | | 4153.52 | 1053.42 | | | | | | | 2860.00 | | | | 1920.53 | 49174.74 | 2052.60 | | 53147.87 | 8066.94 | 61214.81 |
| 233 | Petre Maior | 795.52 | | | | | | | | | | 6343.60 | 4606.26 | | | | | 4576.00 | | | | 615.16 | 90344.86 | 3284.16 | | 94244.18 | 15525.86 | 109770.04 |
| 234 | Petre Ștefu | 795.52 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | | 6320.52 | 2537.44 | | | | | 2076.76 | 4576.00 | | | | 783.99 | 111295.47 | 3284.16 | 11883.32 | 127246.94 | 15510.72 | 142757.66 |
| 235 | Piata Obor | 795.52 | 234.01 | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | | | 7612.32 | 3070.84 | | | | 2076.76 | 4576.00 | 7500.00 | | | 936.65 | 111295.47 | 12584.15 | 11883.32 | 136679.59 | 24835.92 | 161515.51 |
| 236 | Piața Independenței | 696.08 | 234.01 | | | | | | | | | 6343.60 | 3070.84 | | | | | 4004.00 | 7500.00 | | | 2087.03 | 98660.71 | 12153.63 | | 112901.37 | 20918.44 | 133819.81 |
| 237 | Piața Moldovei | 1292.72 | 468.02 | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | | 10534.20 | 3806.16 | | | | | 2076.76 | 7436.00 | 15000.00 | | | 4537.89 | 183461.67 | 23896.74 | 11883.32 | 223779.62 | 38853.12 | 262632.74 |
| 238 | Piața Unirii | 894.96 | | | | | | | | | | | | | 22080.06 | | | 5148.00 | | | | 2561.32 | 111319.68 | 3694.68 | | 117575.68 | 27228.06 | 144803.74 |
| 239 | Piața Victoriei | 1292.72 | 234.01 | | | | | | | | | | | | 31893.42 | | | 7436.00 | 7500.00 | | | 1900.98 | 269971.44 | 14616.75 | | 286489.17 | 46829.42 | 333318.59 |
| 240 | Pictor Grigorescu | 2187.68 | | | | 5514.00 | 7855.80 | 9152.52 | 1244.32 | | | | 26102.14 | 8960.00 | | | 4153.52 | 12584.00 | | | | 5812.08 | 306843.46 | 9031.44 | 23766.64 | 345453.62 | 51799.66 | 397253.28 |
| 241 | Pictor Grigorescu | 1093.84 | | | | 5514.00 | 7855.80 | 9152.52 | 1244.32 | | | | 10747.94 | 7168.00 | | | 4153.52 | 6292.00 | | | | 2309.03 | 141303.10 | 4515.72 | 23766.64 | 171894.49 | 28361.46 | 200255.95 |
| 242 | Pinului | 795.52 | | | | 5514.00 | 7855.80 | 9152.52 | 1244.32 | 6230.28 | 2106.84 | | | | | | 4153.52 | 4576.00 | | | | 3443.38 | 75904.15 | 3284.16 | 23766.64 | 106398.33 | 17066.64 | 123464.97 |
| 243 | Plantelor | 1889.36 | | | | 5514.00 | 7855.80 | 9152.52 | 1244.32 | | 15801.30 | 5074.88 | | | | | 4153.52 | 10868.00 | | | | 2187.80 | 177847.10 | 7799.88 | 23766.64 | 211601.42 | 35897.70 | 247499.12 |
| 244 | Plevnei | 3380.96 | 234.01 | | | 5514.00 | 7855.80 | 9152.52 | 1244.32 | 30113.02 | 5267.10 | | | | | | 4153.52 | 19448.00 | 7500.00 | | | 9911.44 | 390542.18 | 23237.67 | 23766 64 | 447457.93 | 66481.64 | 513939.57 |
| 245 | Plopi | 1193.28 | | | | | | | | | 9480.76 | 3806.16 | | | | | | 6864.00 | | | | 1327.48 | 99784.76 | 4926.24 | | 106038.48 | 20150.94 | 126189.42 |
| 246 | Podgoriei | 1690.48 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | | | 15224.64 | 7677.10 | | | | 2076.76 | 9724.00 | | | | 1905.64 | 147175.09 | 6978.84 | 11883.32 | 167942.89 | 34702.50 | 202645.39 |
| 247 | Poienița | 1093.84 | 234.01 | | | 5514.00 | 7855.80 | 9152.52 | 1244.32 | | 8427.36 | 3806.16 | | | | | 4153.52 | 6292.00 | 7500.00 | | | 3336.55 | 140819.28 | 13795.71 | 23766.64 | 181718.18 | 30179.04 | 211897.22 |
| 248 | Poienița | 795.52 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | | 6320.52 | 2537.44 | | | | | 2076.76 | 4576.00 | | | | 936.65 | 111295.47 | 3284.16 | 11883.32 | 127399.60 | 15510.72 | 142910.32 |
| 249 | Poet Dumitru Pricop | 1292.72 | | | | | | | | 11422.18 | 2106.84 | | | | | | | 7436.00 | | | | | 128796.58 | 5336.76 | | 134133.34 | 20965.02 | 155098.36 |
| 250 | Poet Niculuta Teodor | 596.64 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | | | 6343.60 | 1535.42 | | | | 2076.76 | 3432.00 | | | | 1564.02 | 98660.71 | 2463.12 | 11883.32 | 114571.17 | 13387.78 | 127958.95 |
| 251 | Poligonului | 1889.36 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | 18690.84 | 1053.42 | | | | | | 2076.76 | 10868.00 | | | | 2303.32 | 215937.47 | 7799.88 | 11883.32 | 237923.99 | 32689.02 | 270613.01 |
| 252 | Popa Șapcă | 2088.24 | | | | 5514.00 | 7855.80 | 9152.52 | 1244.32 | | 15801.30 | 7612.32 | | | | | 4153.52 | 12012.00 | | | | 5701.08 | 285635.50 | 8620.92 | 23766.64 | 323724.14 | 39579.14 | 363303.28 |
| 253 | Predeal | 1591.04 | | | | | | | | | 11587.62 | 6343.60 | | | | | | 9152.00 | | | | 1567.98 | 210897.35 | 6568.32 | | 218833.65 | 27083.22 | 245916.87 |
| 254 | Primăverii | 397.76 | | | | | | | | 3115.14 | 1053.42 | | | | | | | 2288.00 | | | | 353.83 | 58049.10 | 1642.08 | | 60045.01 | 6456.56 | 66501.57 |
| 255 | Prof. Constantin Stere | 2883.76 | | | | 5514.00 | 7855.80 | 9152.52 | 1244.32 | | | | 33779.24 | 12544.00 | | | 4153.52 | 16588.00 | | | | 3394.96 | 460202.00 | 11905.08 | 23766.64 | 499268.68 | 67064.76 | 566333.44 |
| 256 | Prof. Dimitrie Calan | 1392.16 | | | | 5514.00 | 7855.80 | 9152.52 | 1244.32 | | 10534.20 | 5074.88 | | | | | 4153.52 | 8008.00 | | | | 1998.49 | 194549.47 | 5747.28 | 23766.64 | 226061.88 | 27770.60 | 253832.48 |
| 257 | Prosperității | 596.64 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | 4153.52 | 2106.84 | | | | | | 2076.76 | 3432.00 | | | | 1006.34 | 49960.21 | 2463.12 | 11883.32 | 65312.99 | 11769.12 | 77082.11 |
| 258 | Prosperității | 298.32 | | | | | | | | 2076.76 | 1053.42 | | | | | | | 1716.00 | | | | 282.16 | 24783.86 | 1231.56 | | 26297.58 | 4846.18 | 31143.76 |
| 259 | Prunului | 1789.92 | | | | | | | | 16614.08 | 2106.84 | | | | | | | 10296.00 | | | | | 196404.94 | 7389.36 | | 203794.30 | 29016.92 | 232811.22 |
| 260 | Pulnel | 894.96 | 234.01 | | | | | | | 7268.66 | 2106.84 | | | | | | | 5148.00 | 7500.00 | | | 989.82 | 132987.25 | 12974.67 | | 146951.74 | 22023.50 | 168975.24 |
| 261 | Rarău | 994.40 | 234.01 | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | 7268.66 | 3160.28 | | | | | | 2076.76 | 5720.00 | 7500.00 | | | 2813.54 | 138531.15 | 13385.19 | 11883.32 | 166613.20 | 25725.68 | 192338.88 |
| 262 | Rarău | 894.96 | | | | | | | | 7268.66 | 2106.84 | | | | | | | 5148.00 | | | | 2272.03 | 135759.20 | 3694.68 | | 141725.91 | 14523.50 | 156249.41 |
| 263 | Rarău | 1093.84 | | | | | | | | 8307.04 | 3160.26 | | | | | | | 6292.00 | | | | 1841.52 | 151907.08 | 4515.72 | | 158264.32 | 17759.30 | 176023.62 |
| 264 | Răsăritului | 994.40 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | | 9480.78 | 1268.72 | | | | | 2076.76 | 5720.00 | | | | 1345.98 | 168054.96 | 4105.20 | 11883.32 | 185389.46 | 18546.26 | 203935.72 |
| 265 | Războieni | 2983.20 | | | | 11028.00 | 15711.60 | 18305.04 | 2488.64 | | | | 30708.40 | 17920.00 | | | 8307.04 | 17160.00 | | | | 9076.96 | 409243.76 | 12315.60 | 47533.28 | 478169.60 | 74095.44 | 552265.04 |
| 266 | Războieni | 1093.84 | | | | | | | | | 8427.36 | 3806.16 | | | | | | 6292.00 | | | | | 89514.53 | 4515.72 | | 94030.25 | 18525.52 | 112555.77 |
| 267 | Renașterii | 1690.48 | | | | 5514.00 | 7855.80 | 9152.52 | 1244.32 | | | | 18425.04 | 8960.00 | | | 4153.52 | 9724.00 | | | | 3539.70 | 245507.71 | 6978.84 | 23766.64 | 279792.89 | 41262.56 | 321055.45 |
| 268 | Renașterii | 298.32 | | | | | | | | 2076.76 | 1053.42 | | | | | | | 1716.00 | | | | 129.50 | 24783.86 | 1231.56 | | 26144.92 | 4846.18 | 30991.10 |
| 269 | Republicii | 8253.52 | 234.01 | 2292.50 | | 16542.00 | 23567.40 | 27457.56 | 3732.96 | | | | 107479.40 | 23296.00 | | | 12460.56 | 47476.00 | 7500.00 | 9220.00 | | 48235.32 | 1391982.03 | 45645.65 | 71299.92 | 1557162.92 | 207431.96 | 1764594.88 |
| 270 | Revoluției | 4275.92 | 468.02 | 6877.50 | | 19299.00 | 27495.30 | 32033.82 | 4355.12 | | | 38061.60 | 19960.46 | | | | 14537.32 | 24596.00 | 15000.00 | 27660.00 | | 9112.79 | 626710.00 | 43089.84 | 83183.24 | 762095.87 | 139815.38 | 901911.25 |
| 271 | Rodnei | 2088.24 | | | | 5514.00 | 7855.80 | 9152.52 | 1244.32 | | 15801.30 | 7612.32 | | | | | 4153.52 | 12012.00 | | | | 2506.96 | 296723.30 | 8620.92 | 23766.64 | 331617.82 | 39579.14 | 371196.96 |
| 272 | Rovine | 4275.92 | 234.01 | | | 1378.50 | 1963.95 | 2288.13 | 311.08 | | 37923.12 | 8881.04 | | | | | 1038.38 | 24596.00 | 7500.00 | | | 4495.64 | 420991.05 | 26932.35 | 5941.66 | 458360.70 | 79938.54 | 538299.24 |
| 273 | Salcâmului | 1193.28 | | | | | | | | 11422.18 | 1053.42 | | | | | | | 6864.00 | | | | | 132465.21 | 4926.24 | | 137391.45 | 19339.60 | 156731.05 |
| 274 | Săgeții | 1093.84 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | 8307.04 | 3160.26 | | | | | | 2076.76 | 6292.00 | | | | 1137.82 | 157450.98 | 4515.72 | 11883.32 | 174987.84 | 19836.06 | 194823.90 |
| 275 | Scarlat Tîrnăvitu | 1193.28 | | | | 5514.00 | 7855.80 | 9152.52 | 1244.32 | | | | 13818.78 | 5376.00 | | | 4153.52 | 6864.00 | | | | 3130.37 | 183945.49 | 4926.24 | 23766.64 | 215768.74 | 30212.30 | 245981.04 |
| 276 | Sergiu Nicolaescu | 994.40 | | | | | | | | 8307.04 | 2106.84 | | | | | | | 5720.00 | | | | | 91852.81 | 4105.20 | | 95958.01 | 16133.88 | 112091.89 |
| 277 | Simion Bamuțiu | 994.40 | | | | 8271.00 | 11783.70 | 13728.78 | 1866.48 | | | | 12283.36 | 3584.00 | | | 6230.28 | 5720.00 | | | | 3661.07 | 157450.98 | 4105.20 | 35649.96 | 200867.21 | 27817.64 | 228684.85 |
| 278 | Simion Mehedinți | 1392.16 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | | 11587.62 | 3806.16 | | | | | 2076.76 | 8008.00 | | | | 1586.81 | 202381.50 | 5747.28 | 11883.32 | 221600.91 | 25478.54 | 247079.45 |
| 279 | Siretului | 1193.28 | | | | 5514.00 | 7855.80 | 9152.52 | 1244.32 | | 9480.78 | 3806.16 | | | | | 4153.52 | 6864.00 | | | | 1574.97 | 168054.96 | 4926.24 | 23766.64 | 198322.81 | 24304.46 | 222627.27 |
| 280 | Slt. Al. Grigore Ionescu | 1690.48 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | | 13694.46 | 5074.88 | | | | | 2076.76 | 9724.00 | | | | 2058.30 | 247795.84 | 6978.84 | 11883.32 | 268716.30 | 30570.10 | 299286.40 |
| 281 | Slt. Gh. Potop | 1392.16 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | | 9480.78 | 6343.60 | | | | | 2076.76 | 8008.00 | | | | 1345.98 | 168054.96 | 5747.28 | 11883.32 | 187031.54 | 25909.14 | 212940.68 |
| 282 | Slt. Gh. Potop | 1292.72 | | | | 1378.50 | 1963.95 | 2288.13 | 311.08 | | 8427.36 | 6343.60 | | | | | 1038.38 | 7436.00 | | | | 1216.48 | 146363.18 | 5336.76 | 5941.66 | 158858.08 | 23245.34 | 182103.42 |
| 283 | Slt. Gh. Potop | 397.76 | | | | | | | | 3115.14 | 1053.42 | | | | | | | 2288.00 | | | | | 44189.35 | 1642.08 | | 45831.43 | 6456.56 | 52287.99 |
| 284 | Slt. Gh. Tatulescu | 1292.72 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | | 9480.78 | 5074.88 | | | | | 2076.76 | 7436.00 | | | | 1422.31 | 168054.96 | 5336.76 | 11883.32 | 186697.35 | 24068.42 | 210765.77 |
| 285 | Slt. Tănăsescu Dumitru | 1193.28 | 234.01 | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | | 10534.20 | 2537.44 | | | | | 2076.76 | 6864.00 | 7500.00 | | | 3354.46 | 189005.57 | 14206.23 | 11883.32 | 218449.58 | 29512.40 | 247961.98 |
| 286 | Slt. Varvarici Doru | 1392.16 | | | | | | | | 10383.80 | 4213.68 | | | | | | | 8008.00 | | | | 1570.31 | 118848.77 | 5747.28 | | 126166.36 | 22605.48 | 148771.84 |
| 287 | Slt. Vasile Tigoianu | 894.96 | | | | | | | | | 7373.94 | 2537.44 | | | | | | 5148.00 | | | | 913.49 | 132987.25 | 3694.68 | | 137595.42 | 15059.38 | 152654.80 |
| 288 | Soveja | 1292.72 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | 11422.18 | 2106.84 | | | | | | 2076.76 | 7436.00 | | | | 1776.14 | 130449.35 | 5336.76 | 11883.32 | 149445.57 | 23041.78 | 172487.35 |
| 289 | Stadionului | 2287.12 | 468.02 | | | 5514.00 | 7855.80 | 9152.52 | 1244.32 | | | | 27637.56 | 8960.00 | | | 4153.52 | 13156.00 | 15000.00 | | | 5613.21 | 355513.67 | 28001.94 | 23766.64 | 412895.36 | 68907.08 | 481802.44 |
| 290 | Stadionului | 696.08 | | | | | | | | 5191.90 | 2106.84 | | | | | | | 4004.00 | | | | 523.01 | 87572.91 | 2873.64 | | 90969.56 | 11302.74 | 102272.30 |
| 291 | Stăiești | 994.40 | | | | | | | | 8307.04 | 2106.84 | | | | | | | 5720.00 | | | | 890.33 | 92860.74 | 4105.20 | | 97856.27 | 16133.68 | 113990.15 |
| 292 | Stăiești | 2585.44 | | | | | | | | | 22121.82 | 6343.60 | | | | | | 14872.00 | | | | 2677.98 | 243246.37 | 10673.52 | | 256597.87 | 43337.42 | 299935.29 |
| 293 | Stupilor | 696.08 | | | | | | | | | 5267.10 | 2537.44 | | | | | | 4004.00 | | | | 825.65 | 87572.91 | 2873.64 | | 91272.20 | 11808.54 | 103080.74 |
| 294 | Sudului | 1789.92 | 468.02 | | | 5514.00 | 7855.80 | 9152.52 | 1244.32 | 16614.08 | 2106.84 | | | | | | 4153.52 | 10296.00 | 15000.00 | | | 2405.14 | 196404.94 | 25949.34 | 23766.64 | 248526.06 | 48170.44 | 296696.50 |
| 295 | Surăii | 1093.84 | 234.01 | | | | | | | 10383.80 | 1053.42 | | | | | | | 6292.00 | 7500.00 | | | 1246.49 | 116873.58 | 13795.71 | | 131915.78 | 25229.22 | 157145.00 |
| 296 | Surăii | 1093.84 | | | | | | | | 10383.80 | 1053.42 | | | | | | | 6292.00 | | | | 1036.00 | 118526.35 | 4515.72 | | 124078.07 | 17729.22 | 141807.29 |
| 297 | Surăii | 1591.04 | | | | | | | | 15575.70 | 1053.42 | | | | | | | 9152.00 | | | | 1646.50 | 178671.28 | 6568.32 | | 186886.10 | 25781.12 | 212667.22 |
| 298 | Surăii | 1093.84 | | | | | | | | 10383.80 | 1053.42 | | | | | | | 6292.00 | | | | | 121187.05 | 4515.72 | | 125702.77 | 17729.22 | 143431.99 |
| 299 | Surăii | 1491.60 | | | | | | | | 14537.32 | 1053.42 | | | | | | | 8580.00 | | | | | 167070.70 | 6157.80 | | 173228.50 | 24170.74 | 197399.24 |
| 300 | Surăii | 1889.36 | | | | | | | | 18590.84 | 1053.42 | | | | | | | 10868.00 | | | | 1998.00 | 215292.63 | 7799.88 | | 225090.51 | 30612.26 | 255702.77 |
| 301 | Școlii | 1988.80 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | 15575.70 | 5267.10 | | | | | | 2076.76 | 11440.00 | | | | 5085.31 | 204695.42 | 8210.40 | 11883.32 | 229874.45 | 34359.56 | 264234.01 |
| 302 | Ștefan cel Mare | 1292.72 | 468.02 | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | | | | 15354.20 | 5376.00 | | | 2076.76 | 7436.00 | 15000.00 | | | 2676.49 | 183461.67 | 23896.74 | 11883.32 | 221918.22 | 45242.96 | 267161.18 |

| 0 | 1 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | Ştefan cel Mare | 994.40 | | | | 5514.00 | 7855.80 | 9152.52 | 1244.32 | | | | | 10752.00 | 9813.36 | | 4153.52 | 5720.00 | | | | 2387.69 | 127927.17 | 4105.20 | 23766.64 | 158186.70 | 30438.88 | 188625.58 |
| 304 | Ştefan cel Mare | 1193.28 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | | | | 12283.36 | 7168.00 | | | 2076.76 | 6864.00 | | | | 1569.03 | 151907.08 | 4926.24 | 11883.32 | 170285.67 | 28392.12 | 198677.79 |
| 305 | Ştefan cel Mare | 1193.28 | | | | | | | | 10383.80 | 2106.84 | | | | | | | 5864.00 | | | | 3669.55 | 200093.37 | 4926.24 | | 208689.16 | 19354.64 | 228043.80 |
| 306 | Tăbăcari | 3778.72 | 234.01 | | | 13785.00 | 19639.50 | 22881.30 | 3110.80 | | | | 38385.50 | 23296.00 | | | 10383.80 | 21736.00 | 7500.00 | | | 4942.60 | 494785.89 | 24879.75 | 59416.60 | 584024.84 | 101301.30 | 685326.14 |
| 307 | Teiului | 1392.16 | | | | 1378.50 | 1963.95 | 2288.13 | 311.08 | 10383.80 | 4213.68 | | | | | | 1038.38 | 8008.00 | | | | 3444.81 | 211181.17 | 5747.28 | 5941.66 | 226314.92 | 23643.86 | 249958.78 |
| 308 | Timiş | 1491.60 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | | 13694.46 | 2537.44 | | | | | 2076.76 | 8580.00 | | | | 2171.63 | 253339.74 | 6157.80 | 11883.32 | 273552.49 | 26888.66 | 300441.15 |
| 309 | Timotei Ciapriu | 1591.04 | 234.01 | | | 5514.00 | 7855.80 | 9152.52 | 1244.32 | | | | | 21504.00 | 9813.36 | | 4153.52 | 9152.00 | 7500.00 | | | 5946.59 | 232389.13 | 15848.31 | 23766.64 | 277950.67 | 52122.88 | 330073.55 |
| 310 | Timotei Ciapriu | 894.96 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | 8307.04 | 1053.42 | | | | | | 2076.76 | 5148.00 | | | | 2355.00 | 160222.93 | 3694.68 | 11883.32 | 178155.93 | 16585.22 | 194741.15 |
| 311 | Tineretii | 1093.84 | | | | 5514.00 | 7855.80 | 9152.52 | 1244.32 | | | | 12283.36 | 5376.00 | | | 4153.52 | 6292.00 | | | | 2165.34 | 154679.03 | 4515.72 | 23766.64 | 185126.73 | 28104.88 | 213231.61 |
| 312 | Tineretii | 795.52 | | | | | | | | 7268.66 | 1053.42 | | | | | | | 4576.00 | | | | 2737.21 | 138531.15 | 3284.16 | | 144552.52 | 12898.08 | 157450.60 |
| 313 | Tisa | 3281.52 | | | | | | | | | 31602.60 | 3606.16 | | | | | | 18876.00 | | | | 4021.63 | 347748.35 | 13547.16 | | 365317.14 | 54284.76 | 419601.90 |
| 314 | Tisa | 1591.04 | | | | | | | | 12460.56 | 4213.68 | | | | | | | 9152.00 | | | | 1276.50 | 140397.16 | 6568.32 | | 148241.98 | 25826.24 | 174068.22 |
| 315 | Tirgului | 1292.72 | | | | | | | | 8307.04 | 5267.10 | | | | | | | 7436.00 | | | | | 89836.96 | 5336.76 | | 95173.72 | 21010.14 | 116183.86 |
| 316 | Toader Tirdea | 1292.72 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | | 11587.62 | 2537.44 | | | | | 2076.76 | 7436.00 | | | | 1607.31 | 123797.60 | 5336.76 | 11883.32 | 142624.99 | 23637.82 | 166262.81 |
| 317 | Transilvaniei | 795.52 | | | | | | | | 7268.66 | 1053.42 | | | | | | | 4576.00 | | | | 1029.15 | 78921.88 | 3284.16 | | 83235.19 | 12898.08 | 96133.27 |
| 318 | Triumfului | 1093.84 | | | | | | | | 8307.04 | 3160.26 | | | | | | | 6292.00 | | | | 1327.48 | 162994.88 | 4515.72 | | 168838.08 | 17759.30 | 186597.38 |
| 319 | Troiuş | 1193.28 | 234.01 | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | | 10534.20 | 2537.44 | | | | | 2076.76 | 6864.00 | 7500.00 | | | 1477.81 | 112197.02 | 14206.23 | 11883.32 | 139764.38 | 29512.40 | 169276.78 |
| 320 | Trotuş | 596.64 | | | | 5514.00 | 7855.80 | 9152.52 | 1244.32 | | 4213.68 | 2537.44 | | | | | 4153.52 | 3432.00 | | | | 1416.02 | 51267.53 | 2463.12 | 23766.64 | 78913.31 | 14336.64 | 93249.95 |
| 321 | Tudor Vladimirescu | 1292.72 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | | 7373.94 | 7612.32 | | | | | 2076.76 | 7436.00 | | | | 1798.02 | 124671.40 | 5336.76 | 11883.32 | 143689.50 | 24499.02 | 168188.52 |
| 322 | Tudor Vladimirescu | 1292.72 | | | | | | | | | 12641.04 | 1268.72 | | | | | | 7436.00 | | | | 3596.04 | 144605.85 | 5336.76 | | 153538.65 | 21345.76 | 174884.41 |
| 323 | Tudor Vladimirescu | 497.20 | 234.01 | | | | | | | 4153.52 | 1053.42 | | | | | | | 2860.00 | 7500.00 | | | 1275.01 | 71425.03 | 11332.59 | | 84032.63 | 15566.94 | 99599.57 |
| 324 | Tudor Vladimirescu | 994.40 | | | | | | | | 8307.04 | 2106.84 | | | | | | | 5720.00 | | | | 2691.38 | 154679.03 | 4105.20 | | 161475.61 | 16133.88 | 177609.49 |
| 325 | Ulmului | 1392.16 | | | | 5514.00 | 7855.80 | 9152.52 | 1244.32 | | 10534.20 | 5074.88 | | | | | 4153.52 | 8008.00 | | | | 4184.06 | 121785.02 | 5747.28 | 23766.64 | 155483.02 | 27770.60 | 183253.62 |
| 326 | Unirea Principatelor | 2187.68 | 234.01 | 3438.75 | | 11028.00 | 15711.60 | 18305.04 | 2488.64 | | | | 23031.30 | 12544.00 | | | 8307.04 | 12584.00 | 7500.00 | 13830.00 | | 2733.62 | 312613.63 | 21750.18 | 47533.28 | 384630.91 | 77796.34 | 462427.25 |
| 327 | Unirea Principatelor | 3380.96 | | | | 5514.00 | 7855.80 | 9152.52 | 1244.32 | | | | 47598.02 | 5376.00 | | | 4153.52 | 19448.00 | | | | 15111.18 | 634542.03 | 13957.68 | 23766.64 | 687377.53 | 76575.54 | 763953.07 |
| 328 | Vasile Pîrvan | 1093.84 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | | 8427.36 | 3806.16 | | | | | 2076.76 | 6292.00 | | | | 1177.15 | 100328.83 | 4515.72 | 11883.32 | 117905.02 | 20602.28 | 138507.30 |
| 329 | Vămii | 795.52 | | | | | | | | 7268.66 | 1053.42 | | | | | | | 4576.00 | | | | 1569.03 | 130215.30 | 3284.16 | | 135068.49 | 12898.08 | 147966.57 |
| 330 | Verde | 1292.72 | | | | | | | | 12460.56 | 1053.42 | | | | | | | 7436.00 | | | | | 134802.54 | 5336.76 | | 140139.30 | 20949.98 | 161089.28 |
| 331 | Viilor | 3182.08 | 234.01 | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | | 27388.92 | 7612.32 | | | | | 2076.76 | 18304.00 | 7500.00 | | | 4398.76 | 505389.87 | 22416.63 | 11883.32 | 544088.58 | 62882.00 | 606970.58 |
| 332 | Virtuţii | 1889.36 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | | 14747.88 | 6343.60 | | | | | 2076.76 | 10868.00 | | | | 2092.97 | 159411.02 | 7799.88 | 11883.32 | 181187.19 | 34036.24 | 215223.43 |
| 333 | Vîlcele | 1491.60 | | 2751.00 | | 5514.00 | 7855.80 | 9152.52 | 1244.32 | | | | 18425.04 | 5376.00 | | | 4153.52 | 8580.00 | | 11064.00 | | 2595.50 | 210213.53 | 8908.80 | 23766.64 | 245484.47 | 47598.56 | 293083.03 |
| 334 | Vîlcele | 4375.36 | 234.01 | | | 11028.00 | 15711.60 | 18305.04 | 2488.64 | | | | 55275.12 | 14336.00 | | | 8307.04 | 25168.00 | 7500.00 | | | 5286.76 | 675732.96 | 27342.87 | 47533.28 | 755895.87 | 110586.16 | 866482.03 |
| 335 | Vîlcele | 2287.12 | | | | | | | | 22844.36 | 1053.42 | | | | | | | 13156.00 | | | | 2687.16 | 468517.85 | 9441.96 | | 480646.97 | 37053.78 | 517700.75 |
| 336 | Vîlcele | 596.64 | | | | | | | | 5191.90 | 1053.42 | | | | | | | 3432.00 | | | | 481.00 | 57247.32 | 2463.12 | | 60191.44 | 9677.32 | 69868.76 |
| 337 | Vlad Ţepeş | 8253.52 | 234.01 | | | | | | | | 79006.50 | 10149.76 | | | | | | 47476.00 | 7500.00 | | | 8556.32 | 1518362.24 | 43353.15 | | 1570271.71 | 144132.26 | 1714403.97 |
| 338 | Vlad Ţepeş - strada adiacenta 1 | 596.64 | | | | | | | | 5191.90 | 1053.42 | | | | | | | 3432.00 | | | | 573.50 | 68379.38 | 2463.12 | | 71416.00 | 9677.32 | 81093.32 |
| 339 | Vlad Ţepeş - strada adiacenta 2 | 994.40 | | | | | | | | 9345.42 | 1053.42 | | | | | | | 5720.00 | | | | 898.00 | 100470.27 | 4105.20 | | 105463.47 | 16118.84 | 121582.31 |
| 340 | Vlad Ţepeş - strada adiacenta 3 | 397.76 | | | | | | | | 3115.14 | 1053.42 | | | | | | | 2288.00 | | | | 448.66 | 39689.98 | 1642.08 | | 41780.72 | 6456.56 | 48237.28 |
| 341 | Vlad Ţepeş - strada adiacenta 4 | 2386.56 | | | | | | | | 22844.36 | 2106.84 | | | | | | | 13728.00 | | | | 2516.00 | 271622.83 | 9852.48 | | 283991.31 | 38679.20 | 322670.51 |
| 342 | Vlad Ţepeş - strada adiacenta 5 | 1292.72 | | | | | | | | 11422.18 | 2106.84 | | | | | | | 7436.00 | | | | | 135125.91 | 5336.76 | | 140462.67 | 20965.02 | 161427.69 |
| 343 | Vlad Ţepeş - strada adiacenta 6 | 1193.28 | | | | | | | | 10383.80 | 2106.84 | | | | | | | 6864.00 | | | | 1202.50 | 129854.66 | 4926.24 | | 135983.40 | 19354.64 | 155338.04 |
| 344 | Vlad Ţepeş - strada adiacenta 7 | 1292.72 | | | | | | | | 11422.18 | 2106.84 | | | | | | | 7436.00 | | | | 1260.33 | 131457.28 | 5336.76 | | 138054.37 | 20965.02 | 159019.39 |
| 345 | Vlad Ţepeş - strada adiacenta 8 | 1292.72 | | | | | | | | 11422.18 | 2106.84 | | | | | | | 7436.00 | | | | 1147.00 | 128796.58 | 5336.76 | | 135280.34 | 20965.02 | 156245.36 |
| 346 | Vrancel | 2386.56 | 234.01 | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | | | | 33779.24 | 3584.00 | | | 2076.76 | 13728.00 | 7500.00 | | | 3024.96 | 399960.27 | 19132.47 | 11883.32 | 434001.02 | 60668.00 | 494669.02 |
| 347 | Vrancei | 6861.36 | | | | 8271.00 | 11783.70 | 13728.78 | 1866.48 | | | | 92125.20 | 16128.00 | | | 6230.28 | 39468.00 | | | | 8420.39 | 1103186.26 | 28325.88 | 35649.96 | 1175582.49 | 153951.48 | 1329533.97 |
| 348 | Vrîncioaia | 1491.60 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | | 12641.04 | 3806.16 | | | | | 2076.76 | 8580.00 | | | | 2745.83 | 132415.06 | 6157.80 | 11883.32 | 153202.01 | 27703.96 | 180305.97 |
| 349 | Zăbala | 6264.72 | | | | | | | | | | 64704.72 | 18425.04 | | | | | 36036.00 | | | | 6370.99 | 646754.50 | 25862.76 | | 678988.25 | 119165.76 | 798154.01 |
| 350 | Zăbrăuţ | 1690.48 | | | | 1378.50 | 1963.95 | 2288.13 | 311.08 | | 14747.88 | 3806.16 | | | | | 1038.38 | 9724.00 | | | | 1808.15 | 160096.53 | 6978.84 | 5941.66 | 174823.18 | 29316.42 | 204139.60 |
| 351 | Zboina | 1292.72 | | | | | | | | 8307.04 | 5267.10 | | | | | | | 7436.00 | | | | | 89192.11 | 5336.76 | | 94528.87 | 21010.14 | 115539.01 |
| 352 | Zorilor | 1093.84 | | | | 5514.00 | 7855.80 | 9152.52 | 1244.32 | | | | | 10747.94 | 7168.00 | | 4153.52 | 6292.00 | | | | 1941.01 | 130215.30 | 4515.72 | 23766.64 | 160438.67 | 28361.46 | 188800.13 |
| 353 | 1 Decembrie | | | 9628.50 | | | | | | | | | | | | | | | | 38724.00 | | | | 9628.50 | | 9628.50 | 38724.00 | 48352.50 |
| 354 | Anghel Saligni | | | 7106.75 | | | | | | | | | | | | | | | | 28582.00 | | | | 7106.75 | | 7106.75 | 28582.00 | 35688.75 |
| 355 | Bârsei | | | 4355.75 | | | | | | | | | | | | | | | | 17518.00 | | | | 4355.75 | | 4355.75 | 17518.00 | 21873.75 |
| 356 | Bicaz | | | 2980.25 | | | | | | | | | | | | | | | | 11986.00 | | | | 2980.25 | | 2980.25 | 11986.00 | 14966.25 |
| 357 | Brăilei | | | 8711.50 | | | | | | | | | | | | | | | | 35036.00 | | | | 8711.50 | | 8711.50 | 35036.00 | 43747.50 |
| 358 | Longinescu | | | 9170.00 | | | | | | | | | | | | | | | | 36880.00 | | | | 9170.00 | | 9170.00 | 36880.00 | 46050.00 |
| 359 | Mărăşeşti | | | 18798.50 | | | | | | | | | | | | | | | | 75604.00 | | | | 18798.50 | | 18798.50 | 75604.00 | 94402.50 |
| 360 | Odobeşti | | | 3897.25 | | | | | | | | | | | | | | | | 15674.00 | | | | 3897.25 | | 3897.25 | 15674.00 | 19571.25 |
| Localitatea componentă a municipiului: M Munteni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Bălţii | 2287.12 | 468.02 | 3897.25 | | | | | | | | 21568.24 | 9212.52 | | | | | 13156.00 | 15000.00 | 15674.00 | | 2536.97 | 203006.54 | 31899.19 | | 237442.70 | 74610.76 | 312053.46 |
| 2 | Bălţii | 1093.84 | | | | | | | | 10383.80 | 1053.42 | | | | | | | 6292.00 | | | | | 118848.77 | 4515.72 | | 123364.49 | 17729.22 | 141093.71 |
| 3 | Berzei | 894.96 | | | | | | | | 7268.66 | 2106.84 | | | | | | | 5148.00 | | | | | 81582.58 | 3694.68 | | 85277.26 | 14523.50 | 99800.76 |
| 4 | Drumuşor | 3281.52 | | | | | | | | 24921.12 | 9480.78 | | | | | | | 18876.00 | | | | | 299626.72 | 13547.16 | | 313173.88 | 53277.90 | 366451.78 |
| 5 | Dumbrava | 1093.84 | | | | | | | | 10383.80 | 1053.42 | | | | | | | 6292.00 | | | | | 118526.35 | 4515.72 | | 123042.07 | 17729.22 | 140771.29 |
| 6 | Eternităţii | 1491.60 | | | | | | | | | | 15224.64 | 4606.26 | | | | | 8580.00 | | | | | 139389.23 | 6157.80 | | 145547.03 | 28410.90 | 173957.93 |
| 7 | Galaţi | 6563.04 | | | | 8271.00 | 11783.70 | 13728.78 | 1866.48 | | | 77391.92 | 7677.10 | | | | 6230.28 | 37752.00 | | | | 7122.50 | 1302831.28 | 27094.32 | 35649.96 | 1372698.06 | 129051.30 | 1501749.36 |
| 8 | Islaz | 795.52 | | | | | | | | 7268.66 | 1053.42 | | | | | | | 4576.00 | | | | | 80252.23 | 3284.16 | | 83536.39 | 12898.08 | 96434.47 |
| 9 | Izvor | 994.40 | | 2063.25 | | | | | | | | 11418.48 | 1535.42 | | | | | 5720.00 | | 8298.00 | | 1133.16 | 112569.59 | 6168.45 | | 119871.20 | 26971.90 | 146843.10 |

Estimări financiare ale situației propuse a sistemului de iluminat public din Municipiul Focșani

| 0 | 1 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Izvor | 2267.12 | | | | | | | | 21805.98 | 2106.84 | | | | | | | 13156.00 | | | | | 255541.94 | 9441.96 | | 264983.90 | 37068.82 | 302052.72 |
| 11 | Lăcrămioarei | 1591.04 | 234.01 | 3209.50 | | | | | | | | 17762.08 | 3070.84 | | | | | 9152.00 | 7500.00 | 12908.00 | | 1974.98 | 167393.12 | 19057.81 | | 188425.91 | 50392.92 | 238818.83 |
| 12 | Lăcrămioarei | 4077.04 | | | | | | | | 35304.92 | 7373.94 | | | | | | | 23452.00 | | | | | 410926.55 | 16831.32 | | 427757.87 | 66130.86 | 493888.73 |
| 13 | Liliacului | 894.96 | 234.01 | 1604.75 | | | | | | 7268.66 | 2106.84 | | | | | | | 5148.00 | 7500.00 | 6454.00 | | 1063.82 | 87226.40 | 14579.42 | | 102869.64 | 28477.50 | 131347.14 |
| 15 | Liliacului | 1789.92 | | | | | | | | 16614.08 | 2106.84 | | | | | | | 10296.00 | | | | | 195074.59 | 7389.36 | | 202463.95 | 29016.92 | 231480.87 |
| 16 | Luceafărului | 2585.44 | 468.02 | 4355.75 | | | | | | | | 24105.68 | 10747.94 | | | | | 14872.00 | 15000.00 | 17518.00 | | 2835.30 | 228349.73 | 33589.25 | | 264774.28 | 82213.62 | 347017.90 |
| 17 | Luminiței | 1889.36 | | | | | | | | 17652.46 | 2106.84 | | | | | | | 10868.00 | | | | | 202684.12 | 7799.88 | | 210484.00 | 30627.30 | 241111.30 |
| 18 | Sălcioarei | 596.64 | | | | | | | | 5191.90 | 1053.42 | | | | | | | 3432.00 | | | | | 54909.04 | 2463.12 | | 57372.16 | 9677.32 | 67049.48 |
| 19 | Toporași | 696.08 | | | | | | | | 5191.90 | 2106.84 | | | | | | | 4004.00 | | | | | 60230.44 | 2873.64 | | 63104.08 | 11302.74 | 74406.82 |
| 20 | Trandafirilor | 2267.12 | | | | | | | | 21805.98 | 2106.84 | | | | | | | 13156.00 | | | | | 251228.47 | 9441.96 | | 260670.43 | 37068.82 | 297739.25 |
| 21 | Spate Penitenciar | 2883.76 | | | | | | | | 29074.64 | 1053.42 | | | | | | | 16588.00 | | | | | 345510.37 | 11905.08 | | 357415.45 | 46716.06 | 404131.51 |
| 22 | Fara nume 1 | 696.08 | | | | | | | | 6230.28 | 1053.42 | | | | | | | 4004.00 | | | | | 72642.70 | 2873.64 | | 75516.34 | 11287.70 | 86804.04 |
| 23 | Fara nume 2 | 994.40 | | | | | | | | 9345.42 | 1053.42 | | | | | | | 5720.00 | | | | | 108256.12 | 4105.20 | | 112361.32 | 16118.84 | 128480.16 |
| 24 | Fara nume 3 | 795.52 | | | | | | | | 7268.66 | 1053.42 | | | | | | | 4576.00 | | | | | 85573.63 | 3284.16 | | 88857.79 | 12898.08 | 101755.87 |
| 25 | Fara nume 4 | 1093.84 | | | | | | | | 10383.80 | 1053.42 | | | | | | | 6292.00 | | | | | 103969.52 | 4515.72 | | 108185.24 | 17729.22 | 126214.46 |
| 26 | Fara nume 5 | 1193.28 | | | | | | | | 11422.18 | 1053.42 | | | | | | | 6864.00 | | | | | 110525.05 | 4926.24 | | 115451.29 | 19339.60 | 134790.89 |
| 27 | Fara nume 6 | 1093.84 | | | | | | | | 10383.80 | 1053.42 | | | | | | | 6292.00 | | | | | 106103.22 | 4515.72 | | 110618.94 | 17729.22 | 128348.16 |
| 28 | Fara nume 7 | 994.40 | | | | | | | | 9345.42 | 1053.42 | | | | | | | 5720.00 | | | | | 95280.29 | 4105.20 | | 99385.49 | 16118.84 | 115504.33 |
| 29 | Fara nume 8 | 994.40 | | | | | | | | 9345.42 | 1053.42 | | | | | | | 5720.00 | | | | | 97413.99 | 4105.20 | | 101519.19 | 16118.84 | 117638.03 |
| 30 | Fara nume 9 | 497.20 | | | | | | | | 4153.52 | 1053.42 | | | | | | | 2860.00 | | | | | 40094.98 | 2052.60 | | 42147.58 | 8066.94 | 50214.52 |
| 31 | Fara nume 10 | 696.08 | | | | | | | | 6230.28 | 1053.42 | | | | | | | 4004.00 | | | | | 65476.72 | 2873.64 | | 68350.36 | 11287.70 | 79638.06 |
| **Localitatea componentă a municipiului: M Moldova** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cărpiniș | 2386.56 | | | | | | | | 21805.98 | 3160.26 | | | | | | | 13728.00 | | | | | 274333.68 | 9852.48 | | 284186.16 | 38694.24 | 322880.40 |
| 2 | Dîmbovița | 2486.00 | 234.01 | | | | | | | 22844.36 | 3160.26 | | | | | | | 14300.00 | 7500.00 | | | | 253839.02 | 19542.99 | | 273382.01 | 47804.62 | 321186.63 |
| 3 | Făget | 1193.28 | | | | | | | | 9345.42 | 3160.26 | | | | | | | 6864.00 | | | | | 100792.69 | 4926.24 | | 105718.93 | 19369.68 | 125088.61 |
| 4 | Făget | 696.08 | | | | | | | | 6230.28 | 1053.42 | | | | | | | 4004.00 | | | | | 78972.03 | 2873.64 | | 81845.67 | 11287.70 | 93133.37 |
| 5 | Izvor | 2486.00 | 702.03 | 5043.50 | | | | | | | | 27911.84 | 4606.26 | | | | | 14300.00 | 22500.00 | 20284.00 | | 4952.69 | 269284.55 | 43146.47 | | 312383.71 | 89602.10 | 406985.81 |
| 6 | Mieilor | 1591.04 | | | | | | | | 14537.32 | 2106.84 | | | | | | | 9152.00 | | | | | 169731.40 | 6568.32 | | 176299.72 | 25796.16 | 202095.88 |
| 7 | Movilița | 298.32 | | | | | | | | 2076.76 | 1053.42 | | | | | | | 1716.00 | | | | | 27081.47 | 1231.56 | | 28313.03 | 4846.18 | 33159.21 |
| 8 | Nuferilor | 3082.64 | | | | | | | | 24921.12 | 7373.94 | | | | | | | 17732.00 | | | | | 281842.91 | 12726.12 | | 294569.03 | 50027.06 | 344596.09 |
| 9 | Nuferilor | 397.76 | | | | | | | | 3115.14 | 1053.42 | | | | | | | 2288.00 | | | | | 31707.88 | 1642.08 | | 33349.96 | 6456.56 | 39806.52 |
| 10 | Nuferilor | 1292.72 | | | | | | | | 12460.56 | 1053.42 | | | | | | | 7436.00 | | | | | 156850.62 | 5336.76 | | 162187.38 | 20949.98 | 183137.36 |
| **Instituții de învățământ/ Spații publice** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu" | 1392.16 | | | | 1378.50 | 1963.95 | 2288.13 | 311.08 | | | | | | | 29750.00 | 1038.38 | 8008.00 | | | | | 325708.28 | 30319.80 | 5941.66 | 361969.74 | 38796.38 | 400766.12 |
| 2 | Colegiul Național "Al. I. Cuza" | 1292.72 | | | | 1378.50 | 1963.95 | 2288.13 | 311.08 | | | | | | | 27625.00 | 1038.38 | 7436.00 | | | | | 313063.74 | 28154.10 | 5941.66 | 347159.50 | 36099.38 | 383258.88 |
| 3 | Colegiul Național "Unirea" | 1193.28 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | | | | | | | 25500.00 | 2076.76 | 6864.00 | | | | | 278252.90 | 25988.40 | 11883.32 | 316124.62 | 34440.76 | 350565.38 |
| 4 | Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret" Focșani | 696.08 | | | | 1378.50 | 1963.95 | 2288.13 | 311.08 | | | | | | | 14875.00 | 1038.38 | 4004.00 | | | | | 171038.62 | 15159.90 | 5941.66 | 192140.18 | 19917.38 | 212057.56 |
| 5 | Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau" | 696.08 | | | | 1378.50 | 1963.95 | 2288.13 | 311.08 | | | | | | | 14875.00 | 1038.38 | 4004.00 | | | | | 165582.30 | 15159.90 | 5941.66 | 186683.86 | 19917.38 | 206601.24 |
| 6 | Colegiul Tehnic "Valeriu D. Cotea" | 1491.60 | | | | | | | | | | | | | | 31875.00 | | 8580.00 | | | | | 354721.78 | 32485.50 | | 387207.28 | 40455.00 | 427662.28 |
| 7 | Colegiul Tehnic „Ion Mincu" Focșani | 994.40 | | | | 1378.50 | 1963.95 | 2288.13 | 311.08 | | | | | | | 21250.00 | 1038.38 | 5720.00 | | | | | 242051.18 | 21657.00 | 5941.66 | 269649.84 | 28008.38 | 297658.22 |
| 8 | Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia" | 694.96 | | | | 1378.50 | 1963.95 | 2288.13 | 311.08 | | | | | | | 19125.00 | 1038.38 | 5148.00 | | | | | 207561.36 | 19491.30 | 5941.66 | 233014.32 | 25311.38 | 258325.70 |
| 9 | Grădinița cu program normal nr. 10 + 13 | 994.40 | | | | 1378.50 | 1963.95 | 2288.13 | 311.08 | | | | | | | 21250.00 | 1038.38 | 5720.00 | | | | | 231138.54 | 21657.00 | 5941.66 | 258737.20 | 28008.38 | 286745.58 |
| 11 | Grădinița cu program normal nr. 3 | 497.20 | | | | 1378.50 | 1963.95 | 2288.13 | 311.08 | | | | | | | 10625.00 | 1038.38 | 2860.00 | | | | | 118467.94 | 10828.50 | 5941.66 | 135238.10 | 14523.38 | 149761.48 |
| 12 | Grădinița cu program normal nr. 4 | 696.08 | | | | 1378.50 | 1963.95 | 2288.13 | 311.08 | | | | | | | 14875.00 | 1038.38 | 4004.00 | | | | | 160125.98 | 15159.90 | 5941.66 | 181227.54 | 19917.38 | 201144.92 |
| 14 | Grădinița cu program prelungit nr. 1 | 1392.16 | | | | | | | | | | | | | | 29750.00 | | 8008.00 | | | | | 331164.60 | 30319.80 | | 361484.40 | 37758.00 | 399242.40 |
| 16 | Grădinița cu program prelungit nr. 15 | 1193.28 | | | | 1378.50 | 1963.95 | 2288.13 | 311.08 | | | | | | | 25500.00 | 1038.38 | 6864.00 | | | | | 294621.86 | 25988.40 | 5941.66 | 326551.92 | 33402.38 | 359954.30 |
| 17 | Grădinița cu program prelungit nr. 16 | 1889.36 | | | | 1378.50 | 1963.95 | 2288.13 | 311.08 | | | | | | | 40375.00 | 1038.38 | 10868.00 | | | | | 454747.84 | 41148.30 | 5941.66 | 501837.80 | 52281.38 | 554119.18 |
| 18 | Grădinița cu program prelungit nr. 17 | 1193.28 | | | | | | | | | | | | | | 25500.00 | | 6864.00 | | | | | 278252.90 | 25988.40 | | 304241.30 | 32364.00 | 336605.30 |
| 19 | Grădinița cu program prelungit nr. 18 | 1591.04 | | | | 1378.50 | 1963.95 | 2288.13 | 311.08 | | | | | | | 34000.00 | 1038.38 | 9152.00 | | | | | 383735.28 | 34651.20 | 5941.66 | 424328.14 | 44190.38 | 468518.52 |
| 20 | Grădinița cu program prelungit nr. 8 | 497.20 | | | | 1378.50 | 1963.95 | 2288.13 | 311.08 | | | | | | | 10625.00 | 1038.38 | 2860.00 | | | | | 123924.26 | 10828.50 | 5941.66 | 140694.42 | 14523.38 | 155217.80 |
| 21 | Grădinița cu program prelungit nr.2 | 497.20 | | | | | | | | | | | | | | 10625.00 | | 2860.00 | | | | | 129380.58 | 10828.50 | | 140209.08 | 13485.00 | 153694.08 |
| 22 | Grădinița cu program prelungit nr.23 | 795.52 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | | | | | | | 17000.00 | 2076.76 | 4576.00 | | | | | 200393.14 | 17325.60 | 11883.32 | 229602.06 | 23652.76 | 253254.82 |
| 23 | Grădinița cu program prelungit nr.7 | 1193.28 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | | | | | | | 25500.00 | 2076.76 | 6864.00 | | | | | 289165.54 | 25988.40 | 11883.32 | 327037.26 | 34440.76 | 361478.02 |
| 26 | Liceul de Artă "Gheorghe Tătărăscu" | 497.20 | | | | 1378.50 | 1963.95 | 2288.13 | 311.08 | | | | | | | 10625.00 | 1038.38 | 2860.00 | | | | | 129380.58 | 10828.50 | 5941.66 | 146150.74 | 14523.38 | 160674.12 |
| 27 | Liceul Tehnologic "G.G.Longinescu" | 1093.84 | | | | 1378.50 | 1963.95 | 2288.13 | 311.08 | | | | | | | 23375.00 | 1038.38 | 6292.00 | | | | | 271064.68 | 23822.70 | 5941.66 | 300829.04 | 30705.38 | 331534.42 |
| 28 | Palatul Copiilor Focșani | 696.08 | | | | 1378.50 | 1963.95 | 2288.13 | 311.08 | | | | | | | 14875.00 | 1038.38 | 4004.00 | | | | | 160125.98 | 15159.90 | 5941.66 | 181227.54 | 19917.38 | 201144.92 |
| 29 | Școala Gimnazială "Alexandru Vlahuță" | 1591.04 | | | | 1378.50 | 1963.95 | 2288.13 | 311.08 | | | | | | | 34000.00 | 1038.38 | 9152.00 | | | | | 372622.64 | 34651.20 | 5941.66 | 413415.50 | 44190.38 | 457605.88 |
| 30 | Școala Gimnazială "Anghel Saligny" | 1789.92 | | | | 1378.50 | 1963.95 | 2288.13 | 311.08 | | | | | | | 36250.00 | 1038.38 | 10296.00 | | | | | 436646.98 | 38952.60 | 5941.66 | 481571.24 | 49584.38 | 531155.62 |

| 0 | 1 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Școala Gimnazială "Duiliu Zamfirescu" | 1292.72 | | | | 1378.50 | 1963.95 | 2288.13 | 311.08 | | | | | | | 27625.00 | 1038.38 | 7436.00 | | | | | 313063.74 | 28154.10 | 5941.66 | 347159.50 | 38099.38 | 383258.88 |
| 32 | Școala Gimnazială "Ion Basgan" | 994.40 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | | | | | | | 21250.00 | 2076.76 | 5720.00 | | | | | 231138.54 | 21657.00 | 11883.32 | 264678.86 | 29046.76 | 293725.62 |
| 33 | Școala Gimnazială "Nicolae Iorga" | 1093.84 | | | | 1378.50 | 1963.95 | 2288.13 | 311.08 | | | | | | | 23375.00 | 1038.38 | 6292.00 | | | | | 254695.72 | 23822.70 | 5941.66 | 284460.08 | 30705.38 | 315165.46 |
| 34 | Școala Gimnazială "Ștefan cel Mare" | 1591.04 | | | | 1378.50 | 1963.95 | 2288.13 | 311.08 | | | | | | | 34000.00 | 1038.38 | 9152.00 | | | | | 372822.04 | 34851.20 | 5941.66 | 413415.50 | 44190.38 | 457605.88 |
| 35 | Școala Gimnazială nr. 3 | 1986.80 | | | | 1378.50 | 1963.95 | 2288.13 | 311.08 | | | | | | | 42500.00 | 1038.38 | 11440.00 | | | | | 472848.70 | 43314.00 | 5941.66 | 522104.36 | 54978.38 | 577082.74 |
| 36 | Școala Gimnazială nr. 7 | 2187.68 | | | | 1378.50 | 1963.95 | 2288.13 | 311.08 | | | | | | | 46750.00 | 1038.38 | 12584.00 | | | | | 514506.74 | 47645.40 | 5941.66 | 568093.80 | 60372.38 | 628466.18 |
| 38 | Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi | 696.08 | | | | | | | | | | | | | | 14875.00 | | 4004.00 | | | | | 165582.30 | 15159.90 | | 180742.20 | 18879.00 | 199621.20 |
| 45 | Parc Nicolae Bălcescu | 6165.28 | | | | 1378.50 | 1963.95 | 2288.13 | 311.08 | | | | | | | 131750.00 | 1038.38 | 35464.00 | | | | | 1422009.90 | 134273.40 | 5941.66 | 1562224.96 | 168252.38 | 1730477.34 |
| 46 | Parc Robert Shuman | 4574.24 | | | | 1378.50 | 1963.95 | 2288.13 | 311.08 | | | | | | | 97750.00 | 1038.38 | 26312.00 | | | | | 1140239.60 | 99622.20 | 5941.66 | 1245803.46 | 125100.38 | 1370903.84 |
| 47 | Parc Alexandru Vlahuta | 1889.36 | | | | 1378.50 | 1963.95 | 2288.13 | 311.08 | | | | | | | 40375.00 | 1038.38 | 10868.00 | | | | | 489531.88 | 41148.30 | 5941.66 | 536621.84 | 52281.38 | 588903.22 |
| 48 | Parc Arges | 1690.48 | | | | 1378.50 | 1963.95 | 2288.13 | 311.08 | | | | | | | 36125.00 | 1038.38 | 9724.00 | | | | | 361936.80 | 36816.90 | 5941.66 | 404695.36 | 46987.38 | 451582.74 |
| 49 | Gradina Publica | 4574.24 | | | | 2757.00 | 3927.90 | 4576.26 | 622.16 | | | | | | | 97750.00 | 2076.76 | 26312.00 | | | | | 1597206.40 | 99622.20 | 11883.32 | 1708711.92 | 126138.76 | 1834850.68 |
| 50 | Parc Teatru Mr.Gh. Pastia | 7159.68 | | | | 1378.50 | 1963.95 | 2288.13 | 311.08 | | | | | | | 153000.00 | 1038.38 | 41184.00 | | | | | 1799446.02 | 155930.40 | 5941.66 | 1961318.08 | 195222.38 | 2156540.46 |

Președinte de ședință
MIHAI NEDELCU

Contrasemnează
Secretar General al Municipiului Focșani
EDUARD MARIAN CORHANĂ

**Listă preţuri unitare lucrări de montaj/ procurări echipamente** Anexa 3.1

**A. PRETURI PE CATEGORII DE LUCRARI**

| Denumire lucrare | UM | Denumire variabila | Lei/UM |
|---|---|---|---|
| Demontare corp de iluminat existent | buc | Dcorp | 76.33 |
| Demontare stalp existent | buc | Dstalp | 446.68 |
| Demontare retea electrica neizolata existenta | ml | Dretea | 3.70 |
| Desfacere-refacere sistem rutier | ml | DrefSR | 341.02 |
| Desfacere-refacere trotuar beton | ml | DrefTB | 91.90 |
| Desfacere-refacere trotuar pavaje | ml | DrefTP | 79.55 |
| Desfacere-refacere trotuar pamant-pietris | ml | DrefPP | 52.70 |
| Montare sistem canalizatie pentru retele electrice subterane cu 3 fire | ml | Mcanal | 190.59 |
| Montare retele electrice de iluminat in canalizatie subterana | ml | Mretea | 22.78 |
| Montare retele electrice subterane pentru iluminat | ml | Mles | 130.93 |
| Camin de tragere pentru sistem canalizatie pentru retele electrice subterane cu 3 fire | buc | MCT | 4802.73 |
| Lucrari in/Camin de capat pentru sistem canalizatie pentru retele electrice subterane cu 3 fire | buc | MCP | 4802.73 |
| Montare stalpi de iluminat | buc | Mstalp | 2288.13 |
| Montare corp de iluminat | buc | Mcorp | 311.08 |
| Montare corp de iluminat pietonal/ ornamental | buc | McorpO | 2066.26 |
| Montare stalpi de iluminat pietonal/ ornamental | buc | MstalpO | 1731.90 |
| Modernizare punct de aprindere existent | buc | Mpunct | 9045.98 |
| Montare/ punere in functiune sistem de telegestiune sistem iluminat | buc | MTSI | 20698.80 |
| Montare modul telegestiune punct de aprindere | buc | MTPA | 234.01 |
| Montare modul telegestiune punct iluminat festiv IP65 | buc | Mfestiv | 229.25 |
| Montare modul telegestiune punct luminos | buc | MTPL | 99.44 |

Președinte de ședință
MIHAI NEDELCU

Contrasemnează
Secretar General al Municipiului Focşani
EDUARD MARIAN CORHANĂ

**B. PRETURI PE CATEGORII DE ECHIPAMENTE/ UTILAJE**

| Denumire echipament | UM | | Lei/UM | Parametri corp de iluminat | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Putere electrica unitara orientativa, W | Flux luminos brut, lm |
| Corp de iluminat tip 1 | buc | PL1a | 1038.38 | 26 | 4400 |
| Corp de iluminat tip 2 | buc | PL2a | 1053.42 | 30 | 5200 |
| Corp de iluminat tip 3 | buc | PL3a | 1268.72 | 40 | 6800 |
| Corp de iluminat tip 4 | buc | PL4a | 1535.42 | 50 | 8800 |
| Corp de iluminat tip 5 | buc | PL5a | 1792.00 | 70 | 11900 |
| Corp de iluminat tip 6 | buc | PL6a | 2453.34 | 80 | 13800 |
| Corp de iluminat iluminat pietonal | buc | PLILP | 2125.00 | 35 | |
| Corp de iluminat trecere pietoni | buc | Plpieton | 1038.38 | | |
| Modul telegestiune pentru punct luminos | buc | TPL | 572.00 | | |
| Modul telegestiune pentru punct de aprindere | buc | TPA | 7500.00 | | |
| Modul telegestiune pentru punct iluminat festiv IP65 | buc | TPF | 922.00 | | |
| Sistem telegestiune pentru sistem de iluminat | buc | TSI | 0.00 | | |

Anexa 4


# S.C. "EXPERT GRUP" S.R.L.

Bdul Stefan cel Mare nr.10, Iaşi, ROMANIA Nr.inr.J22/345/1995;C.F. RO 7141848
Cont B.R.D. Iaşi,Ag.A.Panu:RO39BRDE240SV07419682400
TEL: 0744-762941; FAX: 0332-780016; E-mail : office@expertgrup.com


## Deviz general

al obiectivului de investiţii

## DOCUMENT STRATEGIC INTEGRAT PRIVIND MĂSURILE DE CREŞTERE A EFICIENŢEI PENTRU SISTEMUL DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL FOCŞANI

în preţuri la data de 30 mai 2019; 1 euro = 4.7553 lei, curs de referinţă BCE
(întocmit conform H.G. 907/2016)

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fără TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
|---|---|---|---|---|
| | | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Capitolul 1** | | | | |
| **Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea teritoriului** | | | | |
| 1.1 | Obţinerea terenului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | | | |
| 1.3 | Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/ protecţia utilităţilor | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **Total capitol 1** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **Capitolul 2** | | | | |
| **Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii** | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **Total capitol 2** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **Capitolul 3** | | | | |
| **Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică** | | | | |
| *3.1* | *Studii* | *393,000.00* | *74,670.00* | *467,670.00* |
| | 3.1.1. Studii de teren | 393,000.00 | 74,670.00 | 467,670.00 |
| | 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.1.3. Alte studii specifice | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| *3.2* | *Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii* | *786,000.00* | *149,340.00* | *935,340.00* |
| | din care: | | | |
| | a) obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | b) obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare | | 0.00 | 0.00 |
| | c) obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrică, telefonie | 786,000.00 | 149,340.00 | 935,340.00 |
| | d) obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fără TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
|---|---|---|---|---|
| | | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | e) întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în cartea funciară | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | f) obţinerea actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | g) obţinerea avizului de protecţie civilă | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | h) avizul de specialitate în cazul obiectivelor de patrimoniu | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | i) alte avize, acorduri şi autorizaţii | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| *3.3* | *Expertizare tehnică* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *3.4* | *Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *3.5* | *Proiectare* | *11,729,190.00* | *2,228,546.10* | *13,957,736.10* |
| | 3.5.1. Temă de proiectare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.5.2. Studiu de prefezabilitate | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general | 3,706,000.00 | 704,140.00 | 4,410,140.00 |
| | 3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/ autorizaţiilor | 20,000.00 | 3,800.00 | 23,800.00 |
| | 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie | 727,560.00 | 138,236.40 | 865,796.40 |
| | 3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie | 7,275,630.00 | 1,382,369.70 | 8,657,999.70 |
| *3.6* | *Organizarea procedurilor de achiziţie* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *3.7* | *Consultanţă* | *210,000.00* | *39,900.00* | *249,900.00* |
| | 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii | 150,000.00 | 28,500.00 | 178,500.00 |
| | 3.7.2. Auditul financiar | 60,000.00 | 11,400.00 | 71,400.00 |
| *3.8* | *Asistenţă tehnică* | *838,200.00* | *159,258.00* | *997,458.00* |
| | 3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului | 550,200.00 | 104,538.00 | 654,738.00 |
| | 3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor | 275,100.00 | 52,269.00 | 327,369.00 |
| | 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii | 275,100.00 | 52,269.00 | 327,369.00 |
| | 3.8.2. Dirigenţie de şantier | 288,000.00 | 54,720.00 | 342,720.00 |
| **Total capitol 3** | | **13,956,390.00** | **2,651,714.10** | **16,608,104.10** |
| **Capitolul 4** | | | | |
| **Cheltuieli pentru investiţia de bază** | | | | |
| *4.1* | ***Construcţii şi instalaţii:*** | | | |
| | Lucrări instalaţii pentru Obiectul 1 - Modernizare puncte de aprindere cu sisteme de telegestiune şi realizare sistem central telemanagement | 995,097.75 | 189,068.57 | 1,184,166.32 |
| | Lucrări instalaţii pentru Obiectul 2 - Modernizare si extindere iluminat public pe străzile Municipiului Focşani şi echipare corpuri de iluminat cu module telegestiune | 104,890,514.49 | 19,929,197.75 | 124,819,712.24 |
| | ***Total pct.4.1.*** | ***105,885,612.24*** | ***20,118,266.32*** | ***126,003,878.56*** |
| *4.2* | *Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *4.3* | ***Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj:*** | | | |
| | Procurări echipamente pentru Obiectul 1 - Modernizare puncte de aprindere cu sisteme de telegestiune şi realizare sistem central telemanagement | 787,500.00 | 149,625.00 | 937,125.00 |
| | Procurări echipamente pentru Obiectul 2 - Modernizare si extindere iluminat public pe străzile Municipiului Focşani şi echipare corpuri de iluminat cu module telegestiune | 14,166,561.62 | 2,691,646.71 | 16,858,208.33 |
| | ***Total pct.4.3.*** | ***14,954,061.62*** | ***2,841,271.71*** | ***17,795,333.33*** |

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fără TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
|---|---|---|---|---|
| | | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *4.4* | *Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *4.5* | *Dotări:* | | | |
| | *Total pct.4.5.* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *4.6* | *Active necorporale* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| **Total capitol 4** | | **120,839,673.86** | **22,959,538.03** | **143,799,211.89** |
| **Capitolul 5** | | | | |
| **Alte cheltuieli** | | | | |
| *5.1* | *Organizare de şantier:* | *216,150.00* | *41,068.50* | *257,218.50* |
| | 5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier | 196,500.00 | 37,335.00 | 233,835.00 |
| | 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului | 19,650.00 | 3,733.50 | 23,383.50 |
| *5.2* | *Comisioane, cote, taxe, costul creditului* | *1,166,903.23* | *0.00* | *1,166,903.23* |
| | 5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii | 530,410.56 | 0.00 | 530,410.56 |
| | 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii | 106,082.11 | 0.00 | 106,082.11 |
| | 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 530,410.56 | 0.00 | 530,410.56 |
| | 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/ desfiinţare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| *5.3* | Cheltuieli diverse şi neprevăzute | 3,631,085.22 | 689,906.19 | 4,320,991.41 |
| *5.4* | Cheltuieli pentru informare şi publicitate | 8,403.36 | 1,596.64 | 10,000.00 |
| **Total capitol 5** | | **5,022,541.81** | **732,571.33** | **5,755,113.14** |
| **Capitolul 6** | | | | |
| **Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste** | | | | |
| *6.1* | *Pregătirea personalului de exploatare* | *5,000.00* | 950.00 | 5,950.00 |
| *6.2* | *Probe tehnologice şi teste* | *0.00* | 0.00 | *0.00* |
| **Total capitol 6** | | **5,000.00** | **950.00** | **5,950.00** |
| **TOTAL GENERAL** | | **139,823,605.67** | **26,344,773.46** | **166,168,379.13** |
| **din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)** | | **106,082,112.24** | **20,155,601.32** | **126,237,713.56** |
| TOTAL GENERAL , in euro | | 29,403,740.18 | 5,540,086.52 | 34,943,826.70 |
| din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1), in euro | | 22,308,185.02 | 4,238,555.16 | 26,546,740.18 |

Intocmit: ing.Ioan Tanasă.....

Şef proiect: dr.ing. Cătălin Gălăţanu.....

Preşedinte de şedinţă
MIHAI NEDELCU

Contrasemnează
Secretar General al Municipiului Focşani
EDUARD MARIAN CORHANĂ

Proiectant:

S.C. "EXPERT GRUP" S.R.L.

Bdul Stefan cel Mare nr.10, Iaşi, ROMANIA Nr.inr.J22/345/1995;C.F. RO 7141848
Cont B.R.D. Iaşi,Ag.A.Panu:RO39BRDE240SV07419682400
TEL: 0744-762941; FAX: 0332-780016; E-mail : office@expertgrup.com

Anexa 4

# DEVIZE PE OBIECTE

## DOCUMENT STRATEGIC INTEGRAT PRIVIND MĂSURILE DE CREŞTERE A EFICIENŢEI PENTRU SISTEMUL DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL FOCŞANI

**Obiectul 1 - Modernizare puncte de aprindere cu sisteme de telegestiune şi realizare sistem central telemanagement**

**în preţuri la data de 30 mai 2019; 1 euro = 4.7553 lei, curs de referinţă BCE**

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fără TVA) lei | TVA lei | Valoare cu TVA lei |
|---|---|---|---|---|
| **Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază** | | | | |
| *4.1* | *Construcţii şi instalaţii* | | | |
| 4.1.1 | Terasamente, sistematizare pe verticală şi amenajări exterioare | - | - | - |
| 4.1.2 | Rezistenţă | - | - | - |
| 4.1.3 | Arhitectură, din care: | - | - | - |
| 4.1.4 | Instalaţii, din care: | 995,097.75 | 189,068.57 | 1,184,166.32 |
| | - Lucrări de modernizare a punctelor de aprindere iluminat public (conform Anexa 3, coloana 24) | 949,827.90 | 180,467.30 | 1,130,295.20 |
| | -Echipare puncte de aprindere cu module de telegestiune (conform Anexa 3, coloana 26) | 24,571.05 | 4,668.50 | 29,239.55 |
| | - Lucrări instalaţii sistem central telemanagement (conform Anexa 3, coloana 28) | 20,698.80 | 3,932.77 | 24,631.57 |
| *TOTAL I - subcap. 4.1* | | *995,097.75* | *189,068.57* | *1,184,166.32* |
| *4.2* | *Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale* | | | |
| 4.2.1 | Montaj utilaje şi echipamente tehnologice - inclus la pct.4.1.4 | | | |
| *TOTAL II - subcap. 4.2* | | - | - | - |
| *4.3* | *Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj, din care:* | *787,500.00* | *149,625.00* | *937,125.00* |
| | -Module de telegestiune pentru puncte de aprindere (conform Anexa 3, coloana 42) | 787,500.00 | 149,625.00 | 937,125.00 |
| | -Sistem de telemanagement central (conform Anexa 3, coloana 44) | 0.00 | (0.00) | - |
| *4.4* | *Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport* | | | |
| *4.5* | *Dotări* | | - | - |
| *4.6* | *Active necorporale* | - | - | - |
| *TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6* | | *787,500.00* | *149,625.00* | *937,125.00* |
| **Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)** | | **1,782,597.75** | **338,693.57** | **2,121,291.32** |

## Obiectul 2 - Modernizare si extindere iluminat public pe străzile Municipiului Focşani şi echipare corpuri de iluminat cu module telegestiune

în preţuri la data de 30 mai 2019; 1 euro = 4.7553 lei, curs de referinţă BCE

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fără TVA) lei | TVA lei | Valoare cu TVA lei |
|---|---|---|---|---|
| Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază | | | | |
| *4.1* | *Construcţii şi instalaţii* | | | |
| 4.1.1 | Terasamente, sistematizare pe verticală şi amenajări exterioare | - | - | - |
| 4.1.2 | Rezistenţă | - | - | - |
| 4.1.3 | Arhitectură, din care: | - | - | - |
| 4.1.4 | Instalaţii, din care: | *104,890,514.49* | *19,929,197.75* | *124,819,712.24* |
| | *a.Demontare sistem iluminat existent:* | | | |
| | -Demontari corpuri de iluminat existente (conform Anexa 3, coloana 5) | 189,985.37 | 36,097.22 | 226,082.59 |
| | -Demontari retele electrice iluminat LEA (conform Anexa 3, coloana 6) | 412,347.31 | 78,345.99 | 490,693.30 |
| | -Demontari stalpi de iluminat (conform Anexa 3, coloana 7) | 450,923.46 | 85,675.46 | 536,598.92 |
| | *b.Montare retele electrice subterane pentru sistem de iluminat public:* | | | |
| | -Desfacere-refacere sistem rutier (conform Anexa 3, coloana 8) | 26,978,688.98 | 5,125,950.91 | 32,104,639.89 |
| | -Desfacere-refacere trotuar beton (conform Anexa 3, coloana 9) | 1,946,532.97 | 369,841.26 | 2,316,374.23 |
| | -Desfacere-refacere trotuar pavaje (conform Anexa 3, coloana 10) | 61,333.05 | 11,653.28 | 72,986.33 |
| | -Desfacere-refacere trotuar pamant-pietris (conform Anexa 3, coloana 11) | 6,951,492.10 | 1,320,783.50 | 8,272,275.60 |
| | -Canalizatie LES (conform Anexa 3, coloana 12) | 31,083,987.22 | 5,905,957.57 | 36,989,944.79 |
| | -Montare retele iluminat LES in canalizatie (conform Anexa 3, coloana 13) | 7,569,107.54 | 1,438,130.43 | 9,007,237.97 |
| | -Camin de tragere canalizatie (conform Anexa 3, coloana 14) | 6,824,764.30 | 1,296,705.22 | 8,121,469.52 |
| | -Lucrari in/Camin de capat canalizatie (conform Anexa 3, coloana 15) | 1,896,310.96 | 360,299.08 | 2,256,610.04 |
| | -Lucrari stalpi de iluminat (conform Anexa 3, coloana 16) | 12,204,544.41 | 2,318,863.44 | 14,523,407.85 |
| | *c. Montare echipamente pentru sistem de iluminat:* | | | |
| | -Montare Corp iluminat tip 1 (conform Anexa 3, coloana 17) | 641,135.88 | 121,815.82 | 762,951.70 |
| | -Montare Corp iluminat tip 2 (conform Anexa 3, coloana 18) | 444,222.24 | 84,402.23 | 528,624.47 |
| | -Montare Corp iluminat tip 3 (conform Anexa 3, coloana 19) | 269,084.20 | 51,126.00 | 320,210.20 |
| | -Montare Corp iluminat tip 4 (conform Anexa 3, coloana 20) | 386,361.36 | 73,408.66 | 459,770.02 |
| | -Montare Corp iluminat tip 5 (conform Anexa 3, coloana 21) | 130,964.68 | 24,883.29 | 155,847.97 |
| | -Montare Corp iluminat tip 6 (conform Anexa 3, coloana 22) | 34,529.88 | 6,560.68 | 41,090.56 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | -Montare Corp iluminat pentru iluminat pietonal (conform Anexa 3, coloana 23) | 1,301,743.80 | 247,331.32 | 1,549,075.12 |
| | -Montare modul telegestiune punct luminos (conform Anexa 3, coloana 25) | 672,015.52 | 127,682.95 | 799,698.47 |
| | -Montare modul telegestiune punct iluminat festiv (conform Anexa 3, coloana 27) | 132,735.75 | 25,219.79 | 157,955.54 |
| | *d.Montare sistem de iluminat pentru trecere de pietoni:* | | | |
| | -Desfacere-refacere trotuar (conform Anexa 3, coloana 28) | 999,412.50 | 189,888.38 | 1,189,300.88 |
| | -Montare retele electrice subterane (conform Anexa 3, coloana 29) | 1,423,863.75 | 270,534.11 | 1,694,397.86 |
| | -Montare stalp de iluminat (conform Anexa 3, coloana 30) | 1,658,894.25 | 315,189.91 | 1,974,084.16 |
| | -Montare corp de iluminat trecere pietoni (conform Anexa 3, coloana 31) | 225,533.00 | 42,851.27 | 268,384.27 |
| *TOTAL I - subcap. 4.1* | | *104,890,514.49* | *19,929,197.75* | *124,819,712.24* |
| *4.2* | *Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale* | | | |
| 4.2.1 | Montaj utilaje şi echipamente tehnologice - inclus la pct.4.1.4 | | | |
| *TOTAL II - subcap. 4.2* | | - | - | - |
| *4.3* | *Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj, din care:* | *14,166,561.62* | *2,691,646.71* | *16,858,208.33* |
| | -Corp iluminat tip 1 (conform Anexa 3, coloana 33) | *2,140,101.18* | 406,619.22 | 2,546,720.40 |
| | -Corp iluminat tip 2 (conform Anexa 3, coloana 34) | *1,504,283.76* | 285,813.91 | 1,790,097.67 |
| | -Corp iluminat tip 3 (conform Anexa 3, coloana 35) | *1,097,442.80* | 208,514.13 | 1,305,956.93 |
| | -Corp iluminat tip 4 (conform Anexa 3, coloana 36) | *1,906,991.64* | 362,328.41 | 2,269,320.05 |
| | -Corp iluminat tip 5 (conform Anexa 3, coloana 37) | *754,432.00* | 143,342.08 | 897,774.08 |
| | -Corp iluminat tip 6 (conform Anexa 3, coloana 38) | *272,320.74* | 51,740.94 | 324,061.68 |
| | -Corp iluminat pentru iluminat pietonal (conform Anexa 3, coloana 39) | *1,338,750.00* | 254,362.50 | 1,593,112.50 |
| | -Corp iluminat trecere pietoni (conform Anexa 3, coloana 40) | *752,825.50* | 143,036.85 | 895,862.35 |
| | -Telegestiune punct luminos, buc (conform Anexa 3, coloana 41) | *3,865,576.00* | 734,459.44 | 4,600,035.44 |
| | -Telegestiune punct luminos, buc (conform Anexa 3, coloana 43) | *533,838.00* | 101,429.22 | 635,267.22 |
| *4.4* | *Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport* | | | |
| *4.5* | *Dotări* | - | - | - |
| *4.6* | *Active necorporale* | - | - | - |
| *TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6* | | *14,166,561.62* | *2,691,646.71* | *16,858,208.33* |
| **Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)** | | **119,057,076.11** | **22,620,844.46** | **141,677,920.57** |

Intocmit: ing.Ioan Tanasă.....
Şef proiect: dr.ing.Cătălin-Daniel Gălăţanu.....
Director: dr.ing.Cătălin-Daniel Gălăţanu.....




Președinte de ședință
MIHAI NEDELCU


Contrasemnează
Secretar General al Municipiului Focșani
EDUARD MARIAN CORHANĂ

# ANEXA 5
# Proiecte luminotehnice

## Strada până la EN 13201:2015

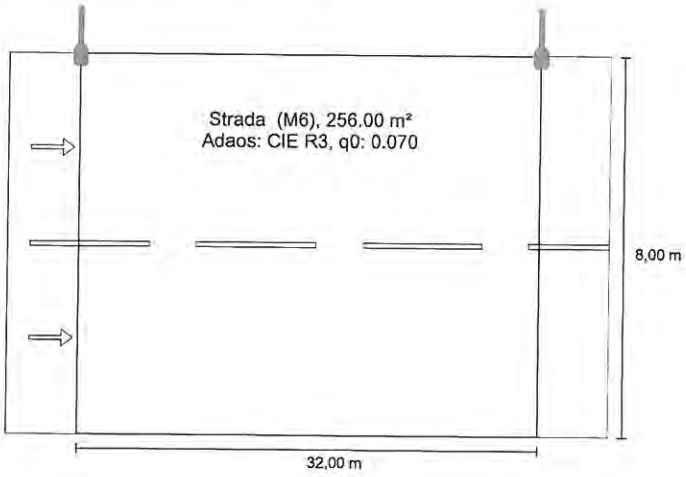


## ILUMINAT C-01 HP 16LED 4048LM 4K 70CRI 26.2W

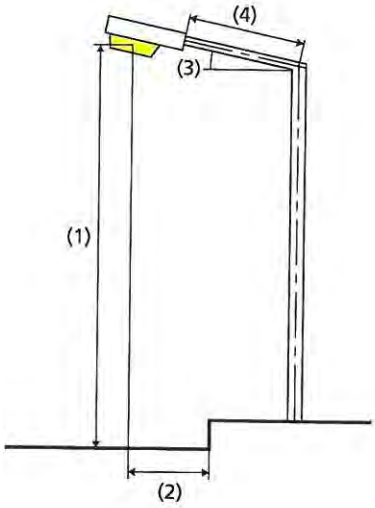


### Rezultate pentru câmpurile de evaluare

Factorul de menținere: 0.80

Strada (M6)

| Lm [cd/m²] ≥ 0.30 | Uo ≥ 0.35 | Ul ≥ 0.40 | TI [%] ≤ 20 | EIR ≥ 0.30 |
|---|---|---|---|---|
| ✓ 0.35 | ✓ 0.44 | ✓ 0.72 | ✓ 17 | ✓ 0.61 |

### Rezultate pentru indicatorii de eficiență energetică

| | |
|---|---|
| Indicatorul densității de putere (Dp) | 0.020 W/lxm² |
| Densitatea consumului de energie | |
| Aranjament: C-01 HP 16LED 4048LM 4K 70CRI 26.2W (104.8 kWh/an) | 0.4 kWh/m² an |

| | |
|---|---|
| Lampă: | 16xLED 4000K 70CRI |
| Flux luminos (corp de iluminat): | 4048.69 lm |
| Flux luminos (lampă): | 4448.00 lm |
| Ore de lucru | |
| 4000 h: | 100.0 %, 26.2 W |
| W/km: | 812.2 |
| Aranjament: | Pe o parte Sus |
| Distanță stâlp: | 32.000 m |
| Înclinare consolă (3): | 0.0° |
| Lungime consolă (4): | 1.000 m |
| Înălțimea deasupra planului util (1): | 7.500 m |
| Ieșirea în consolă a punctului de lumină (2): | 0.000 m |

| | |
|---|---|
| ULR: | 0.00 |
| ULOR: | 0.00 |
| Valori maxime ale intensității luminoase | |
| peste 70° | 591 cd/klm * |
| peste 80° | 125 cd/klm * |
| peste 90° | 5.54 cd/klm * |
| Clasă intensitate luminoasă: | G*2 |

Orice direcție ce formează unghiul dat cu verticala în jos a corpurilor de iluminat instalate pentru utilizare.

* Luminous intensity values in [cd/klm] for calculating luminous intensity class refer to the output flux of the luminaire, according EN 13201:2015.

Aranjamentul respectă clasa cu indici de orbire D.5

## Strada (M6)

Factorul de menținere: 0.80
Raster: 11 x 6 Puncte

| Lm [cd/m²] ≥ 0.30 | Uo ≥ 0.35 | Ul ≥ 0.40 | TI [%] ≤ 20 | EIR ≥ 0.30 |
|---|---|---|---|---|
| ✓ 0.35 | ✓ 0.44 | ✓ 0.72 | ✓ 17 | ✓ 0.61 |

Observatori atașați (2):


| Observator | Poziție [m] | Lm [cd/m²] ≥ 0.30 | Uo ≥ 0.35 | Ul ≥ 0.40 | TI [%] ≤ 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Observator 1 | (-60.000, 2.000, 1.500) | 0.38 | 0.44 | 0.72 | 11 |
| Observator 2 | (-60.000, 6.000, 1.500) | 0.35 | 0.47 | 0.76 | 17 |

## Strada (M6)

Factorul de menţinere: 0.80
Raster: 11 x 6 Puncte


| Lm [cd/m²] ≥ 0.30 | Uo ≥ 0.35 | Ul ≥ 0.40 | TI [%] ≤ 20 | EIR ≥ 0.30 |
|---|---|---|---|---|
| ✔ 0.35 | ✔ 0.44 | ✔ 0.72 | ✔ 17 | ✔ 0.61 |

### Iluminare orizontală

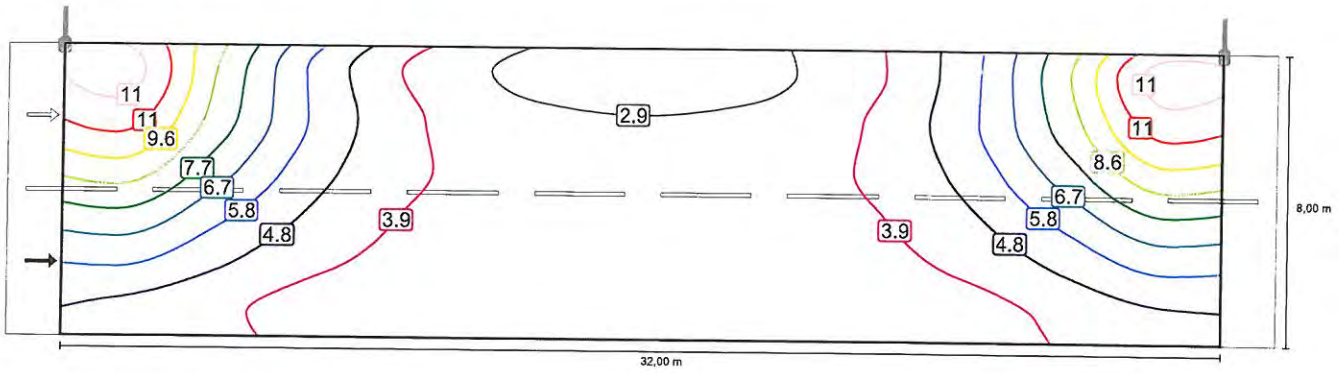



### Observator 1

### Densitate a luminii cu carosabil uscat

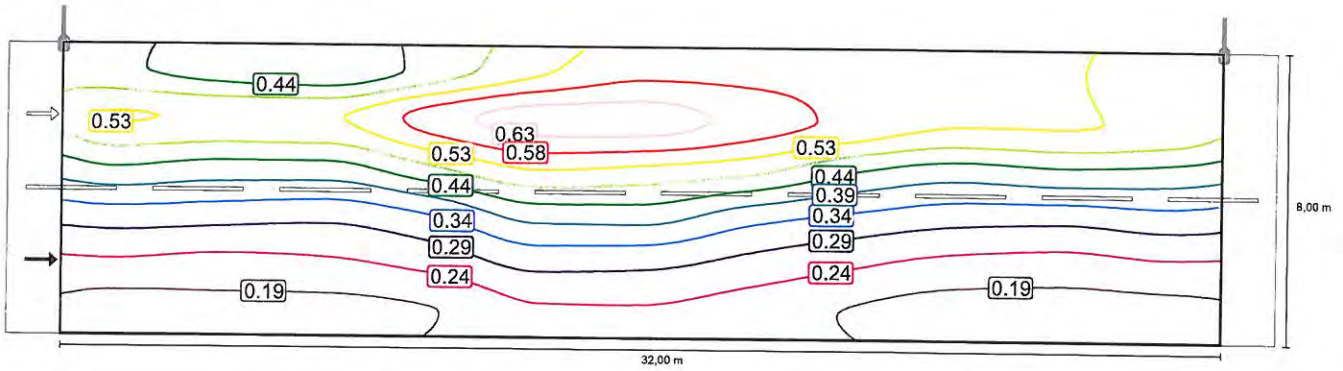


Densitate a luminii cu lampă nouă

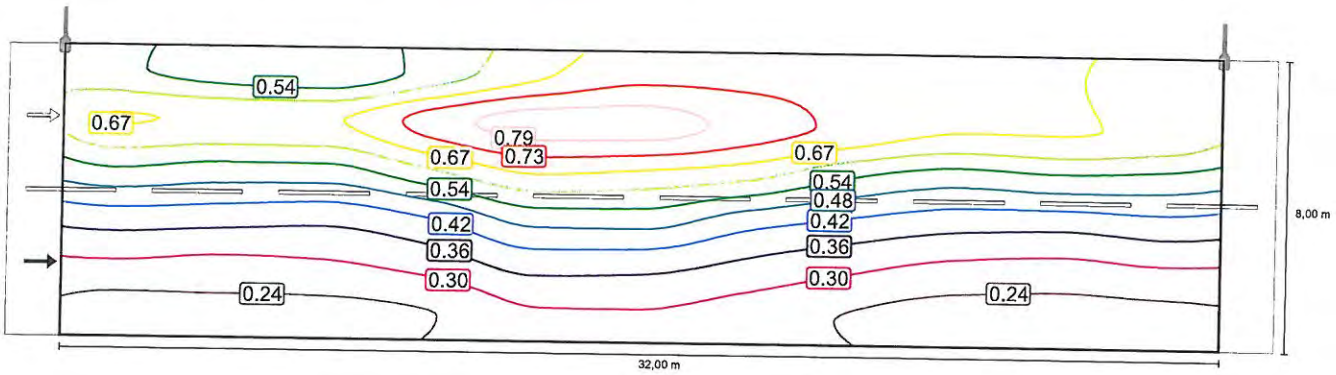



Observator 2

Densitate a luminii cu carosabil uscat

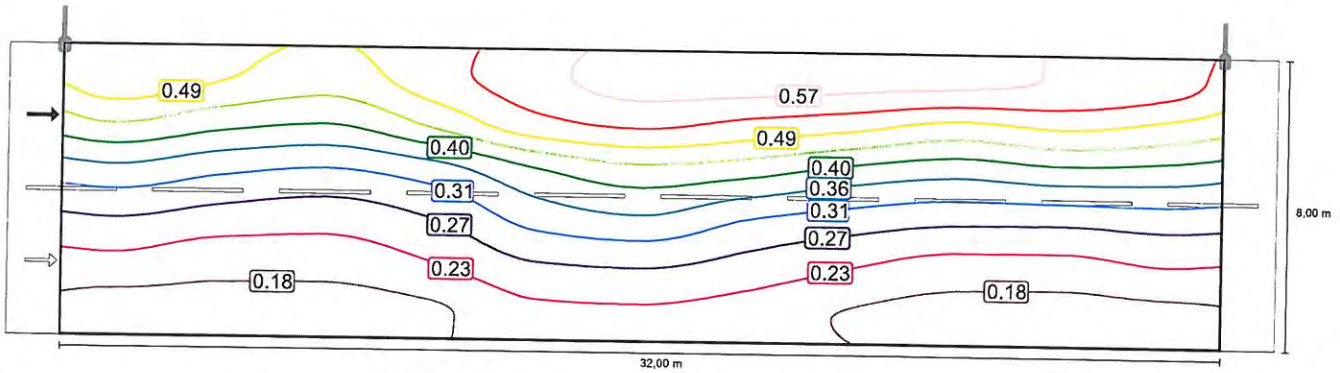


Densitate a luminii cu lampă nouă

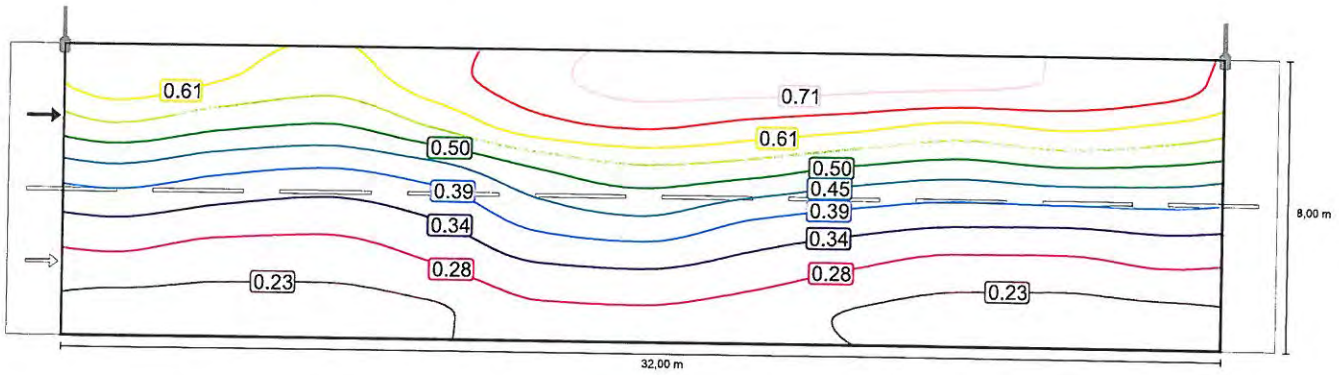


## Strada (M6)

Factorul de menţinere: 0.80
Raster: 11 x 6 Puncte


| Lm [cd/m²] ≥ 0.30 | Uo ≥ 0.35 | UI ≥ 0.40 | TI [%] ≤ 20 | EIR ≥ 0.30 |
|---|---|---|---|---|
| ✓ 0.35 | ✓ 0.44 | ✓ 0.72 | ✓ 17 | ✓ 0.61 |

### Iluminare orizontală

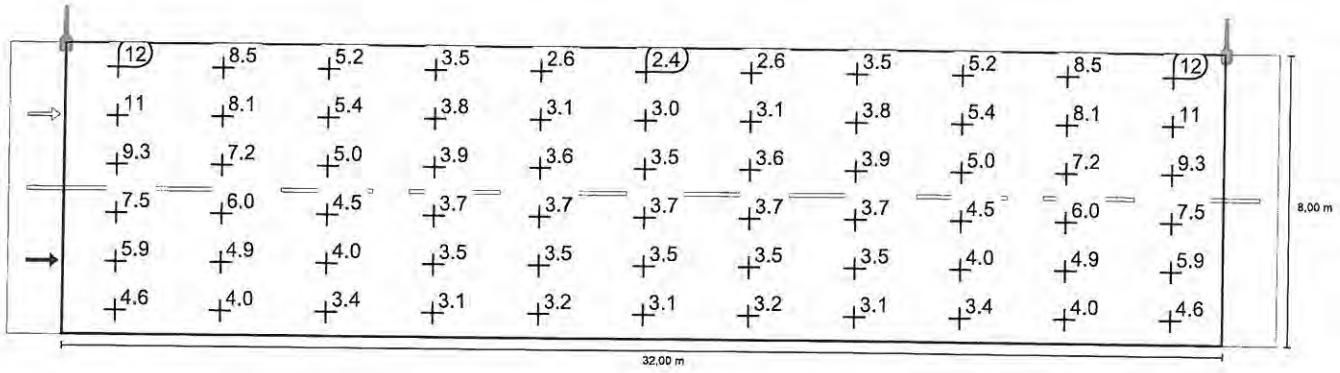



### Observator 1

### Densitate a luminii cu carosabil uscat

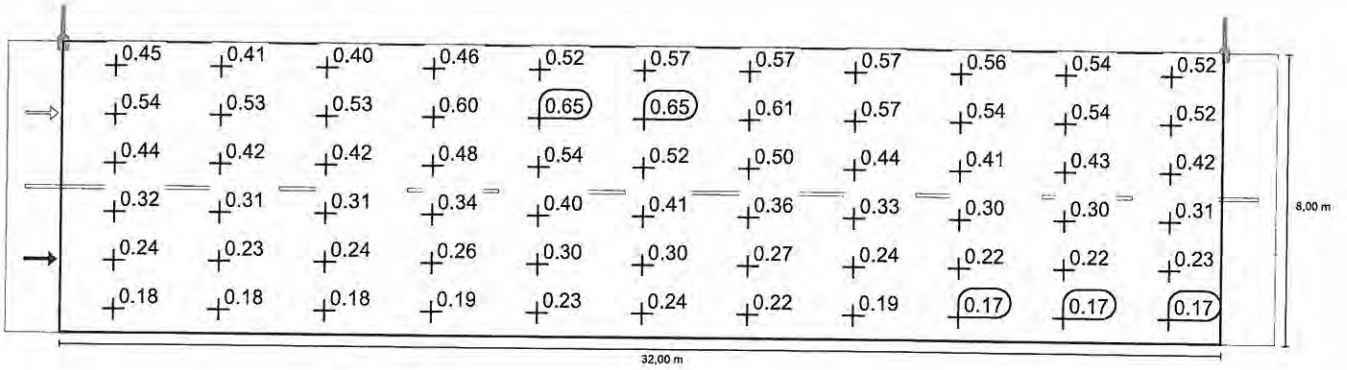


Densitate a luminii cu lampă nouă

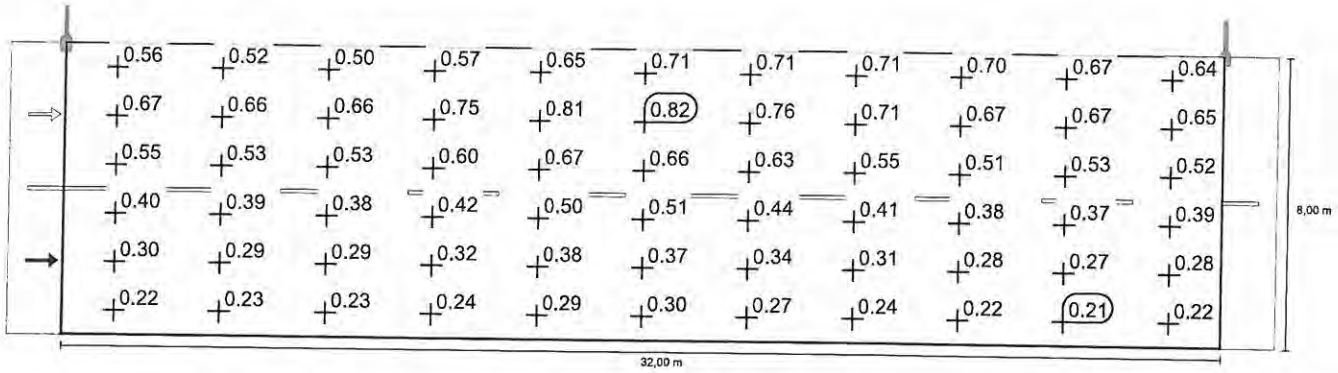



Observator 2


Densitate a luminii cu carosabil uscat

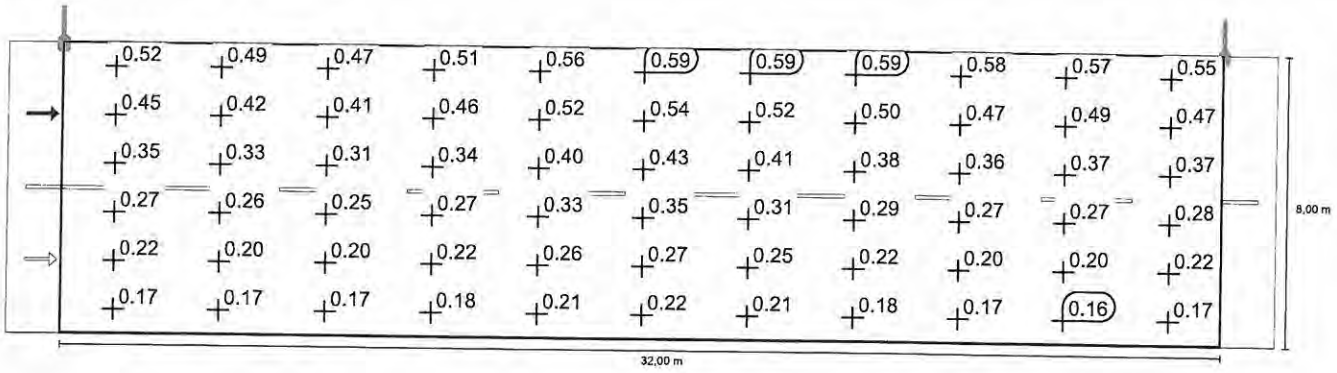



Densitate a luminii cu lampă nouă

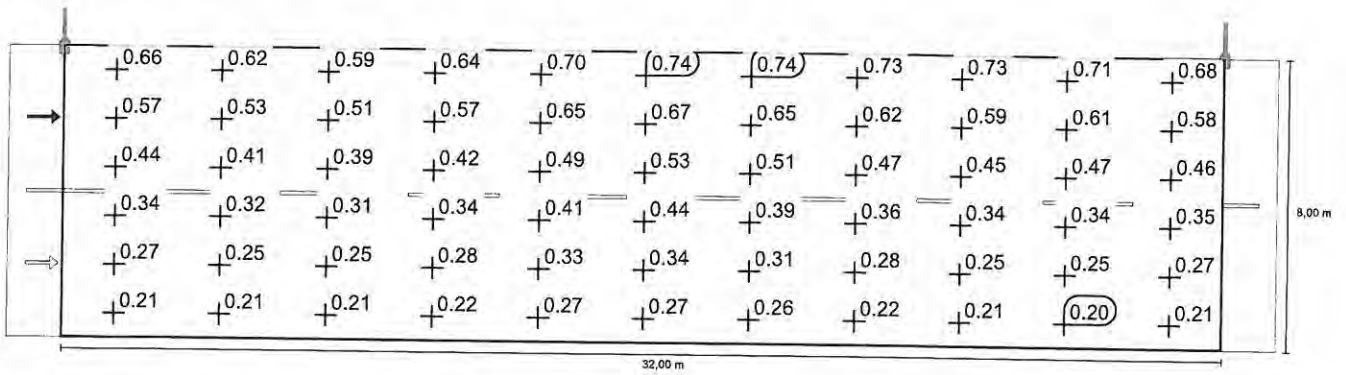

## Strada până la EN 13201:2015

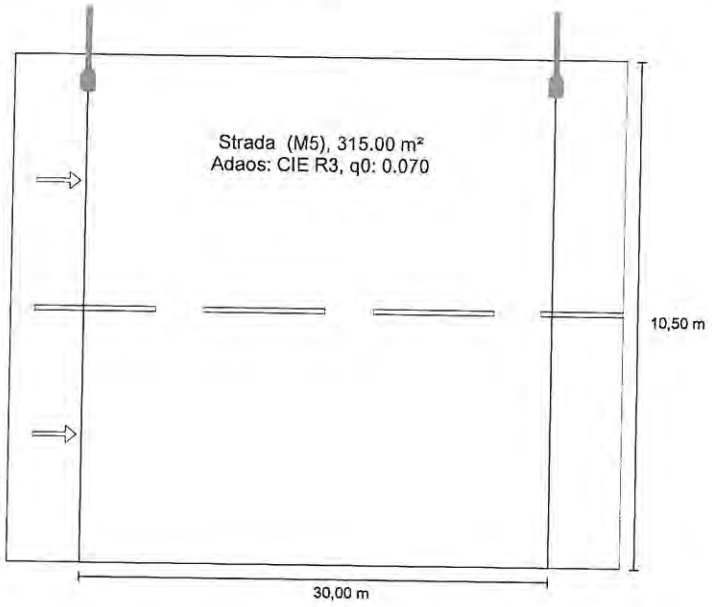


## ILUMINAT C-02 HP 32LED 6232LM 4K 70CRI 41W

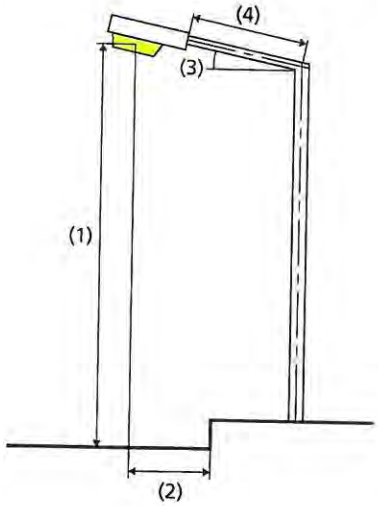


| | |
|---|---|
| Lampă: | 32xLED 4000K 70CRI |
| Flux luminos (corp de iluminat): | 6233.24 lm |
| Flux luminos (lampă): | 6848.00 lm |
| Ore de lucru | |
| 4000 h: | 100.0 %, 41.0 W |
| W/km: | 1353.0 |
| Aranjament: | Pe o parte Sus |
| Distanță stâlp: | 30.000 m |
| Înclinare consolă (3): | 0.0° |
| Lungime consolă (4): | 1.500 m |
| Înălțimea deasupra planului util (1): | 8.000 m |
| Ieșirea în consolă a punctului de lumină (2): | 0.500 m |

### Rezultate pentru câmpurile de evaluare

Factorul de menținere: 0.80

Strada (M5)

| Lm [cd/m²] ≥ 0.50 | Uo ≥ 0.35 | Ul ≥ 0.40 | TI [%] ≤ 15 | EIR ≥ 0.30 |
|---|---|---|---|---|
| ✓ 0.50 | ✓ 0.41 | ✓ 0.79 | ✗ 17 | ✓ 0.52 |

### Rezultate pentru indicatorii de eficiență energetică

| | |
|---|---|
| Indicatorul densității de putere (Dp) | 0.018 W/lxm² |
| Densitatea consumului de energie | |
| Aranjament: C-02 HP 32LED 6232LM 4K 70CRI 41W (164.0 kWh/an) | 0.5 kWh/m² an |

| | |
|---|---|
| ULR: | 0.00 |
| ULOR: | 0.00 |
| Valori maxime ale intensității luminoase | |
| peste 70° | 591 cd/klm * |
| peste 80° | 125 cd/klm * |
| peste 90° | 5.54 cd/klm * |
| Clasă intensitate luminoasă: | G*2 |

Orice direcție ce formează unghiul dat cu verticala în jos a corpurilor de iluminat instalate pentru utilizare.

* Luminous intensity values in [cd/klm] for calculating luminous intensity class refer to the output flux of the luminaire, according EN 13201:2015.

Aranjamentul respectă clasa cu indici de orbire D.5

## Strada (M5)

Factorul de menținere: 0.80
Raster: 10 x 6 Puncte

| Lm [cd/m²] ≥ 0.50 | Uo ≥ 0.35 | Ul ≥ 0.40 | TI [%] ≤ 15 | EIR ≥ 0.30 |
|---|---|---|---|---|
| ✓ 0.50 | ✓ 0.41 | ✓ 0.79 | ✗ 17 | ✓ 0.52 |

Observatori atașați (2):


| Observator | Poziție [m] | Lm [cd/m²] ≥ 0.50 | Uo ≥ 0.35 | Ul ≥ 0.40 | TI [%] ≤ 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Observator 1 | (-60.000, 2.625, 1.500) | 0.55 | 0.41 | 0.79 | 9 |
| Observator 2 | (-60.000, 7.875, 1.500) | 0.50 | 0.43 | 0.91 | 17 |

## Strada (M5)

Factorul de menținere: 0.80
Raster: 10 x 6 Puncte


| Lm [cd/m²] ≥ 0.50 | Uo ≥ 0.35 | UI ≥ 0.40 | TI [%] ≤ 15 | EIR ≥ 0.30 |
|---|---|---|---|---|
| ✓ 0.50 | ✓ 0.41 | ✓ 0.79 | ✗ 17 | ✓ 0.52 |

### Iluminare orizontală

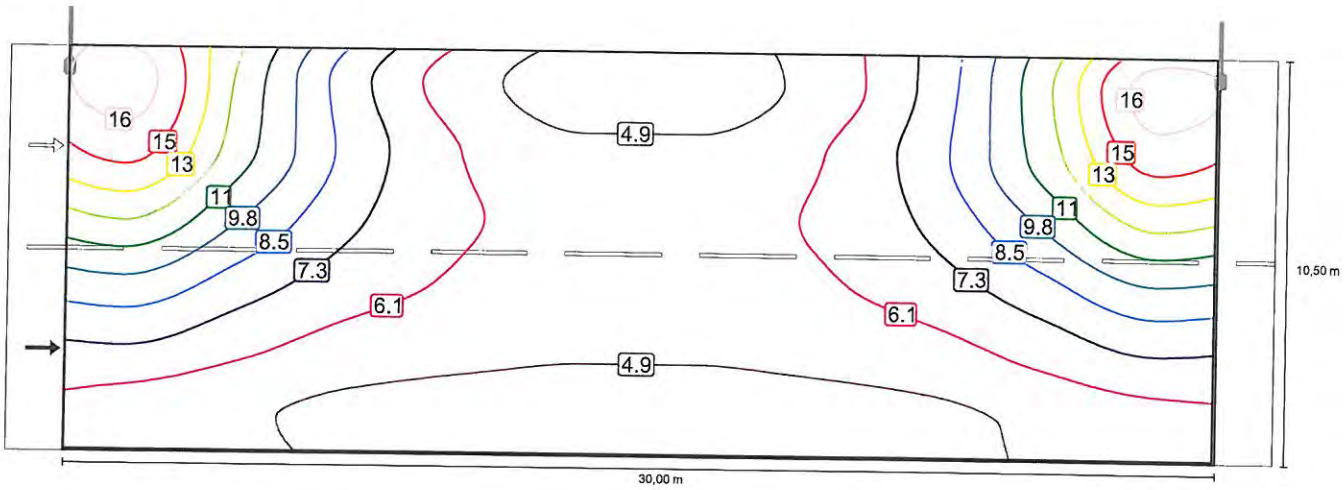



Observator 1

### Densitate a luminii cu carosabil uscat

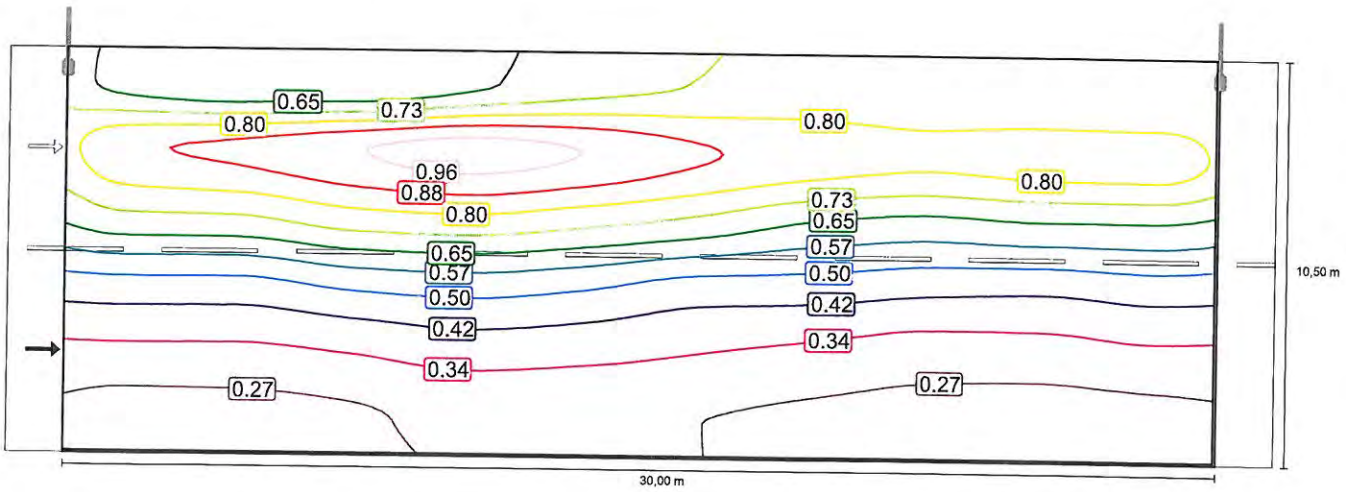


Densitate a luminii cu lampă nouă

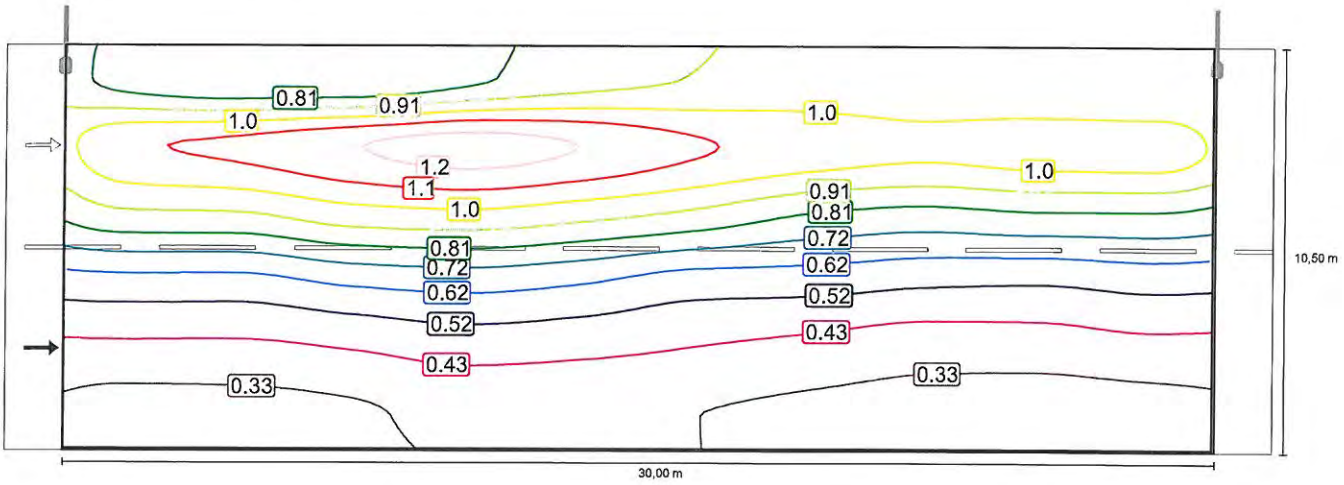



Observator 2

Densitate a luminii cu carosabil uscat

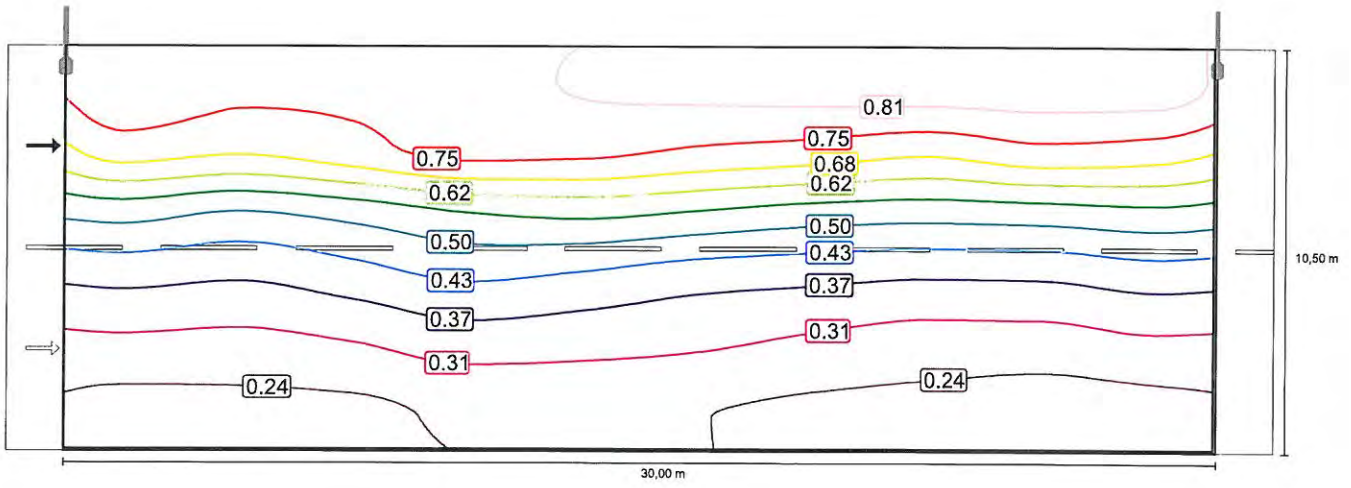

## Densitate a luminii cu lampă nouă

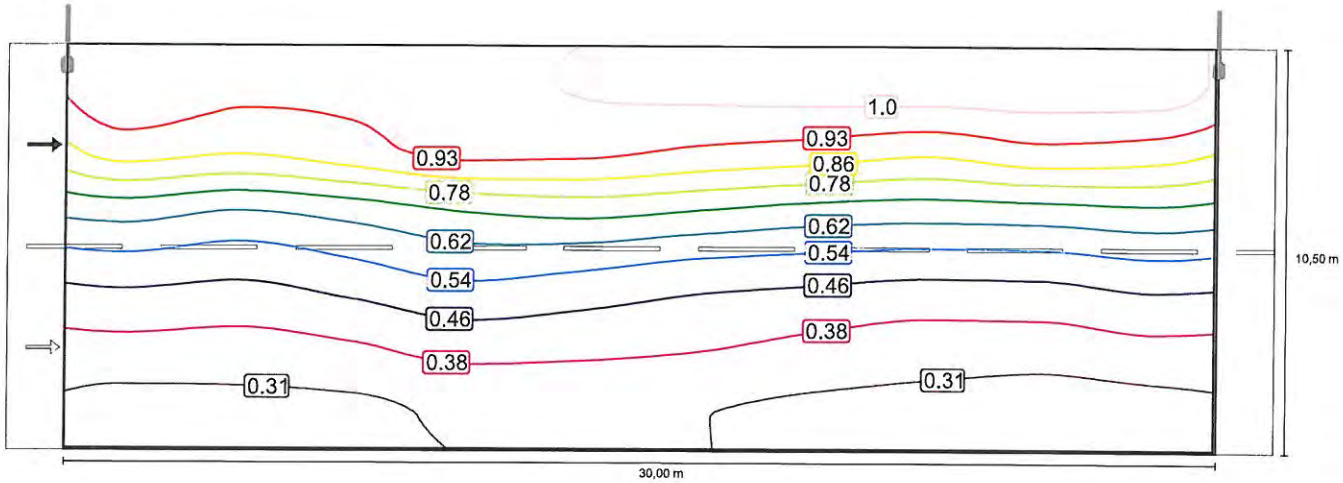


## Strada (M5)

Factorul de menținere: 0.80
Raster: 10 x 6 Puncte


| Lm [cd/m²] ≥ 0.50 | Uo ≥ 0.35 | UI ≥ 0.40 | TI [%] ≤ 15 | EIR ≥ 0.30 |
|---|---|---|---|---|
| ✓ 0.50 | ✓ 0.41 | ✓ 0.79 | ✗ 17 | ✓ 0.52 |

### Iluminare orizontală

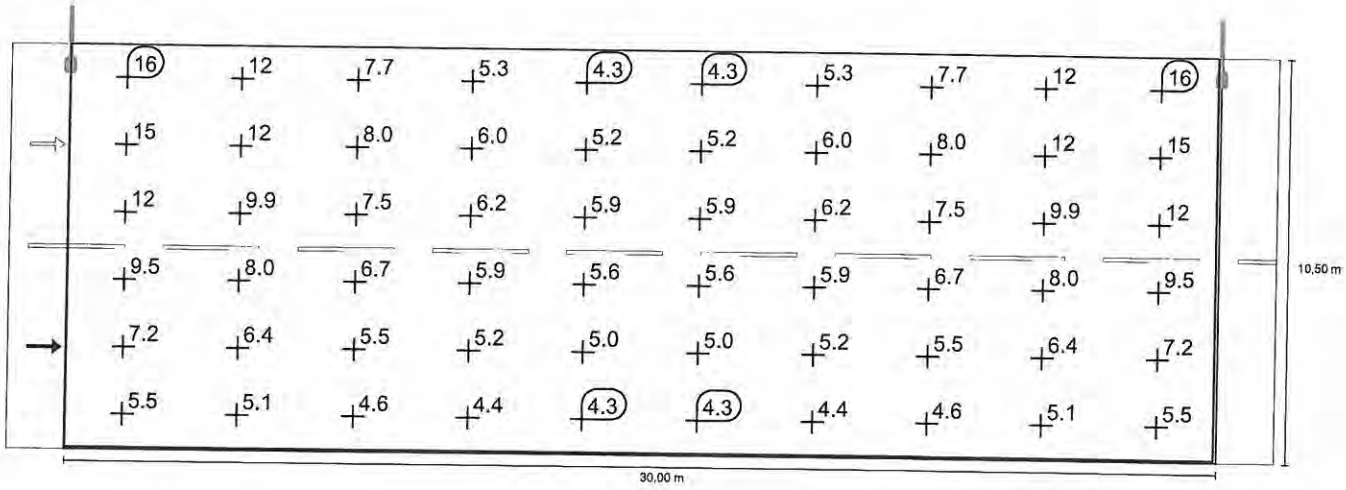



Observator 1

### Densitate a luminii cu carosabil uscat

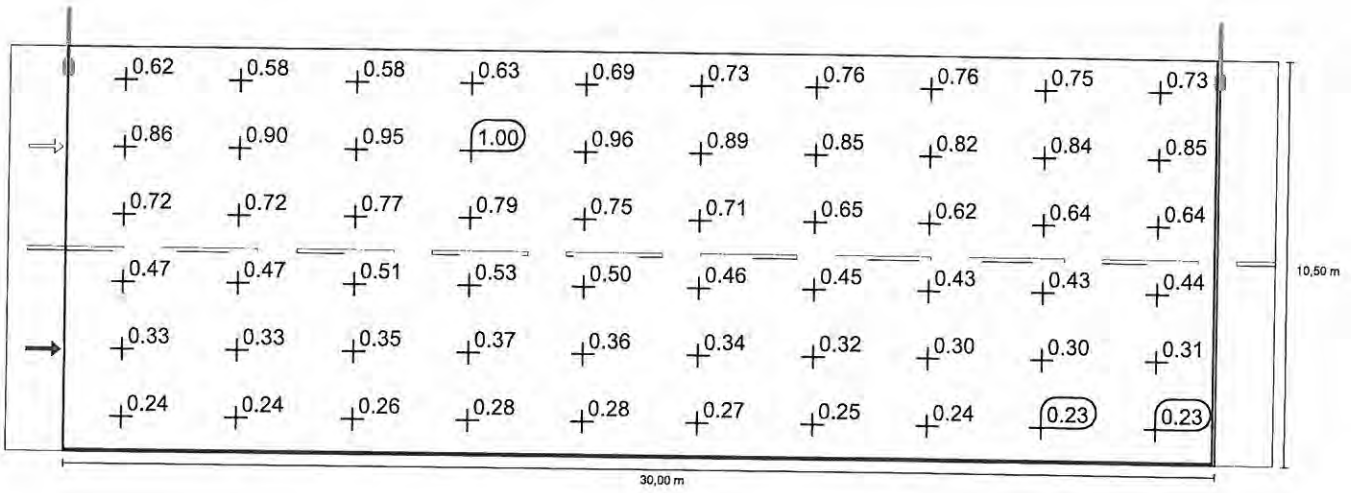


Densitate a luminii cu lampă nouă

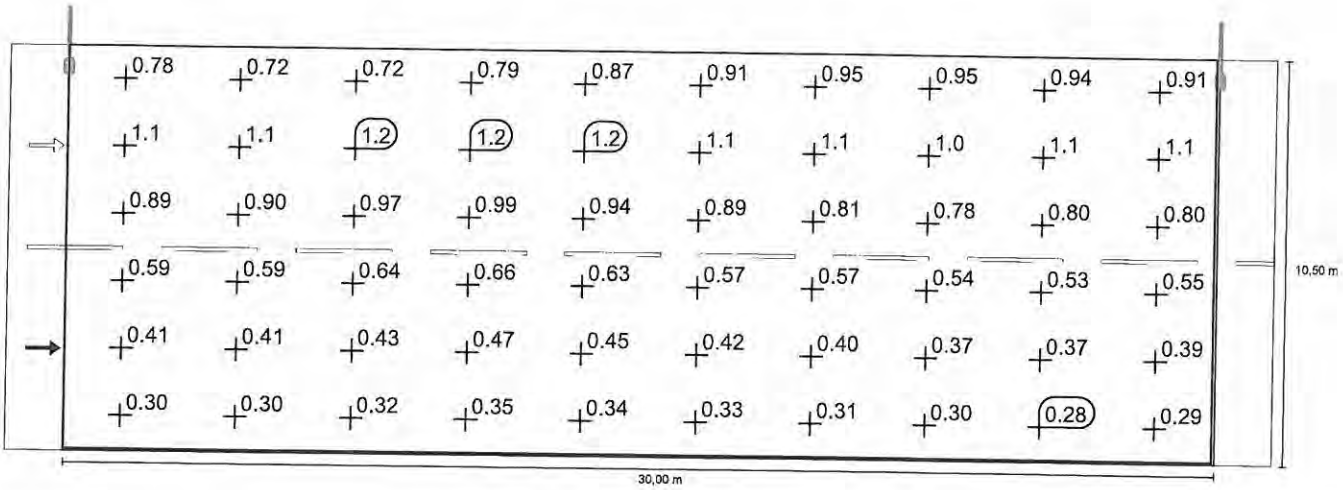



Observator 2

Densitate a luminii cu carosabil uscat

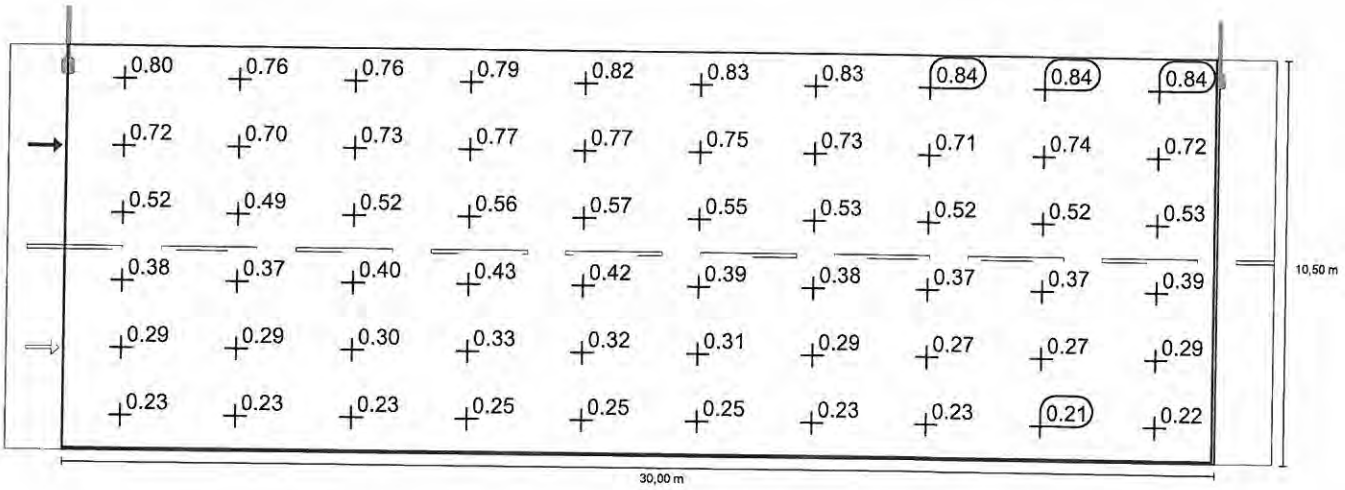



## Densitate a luminii cu lampă nouă

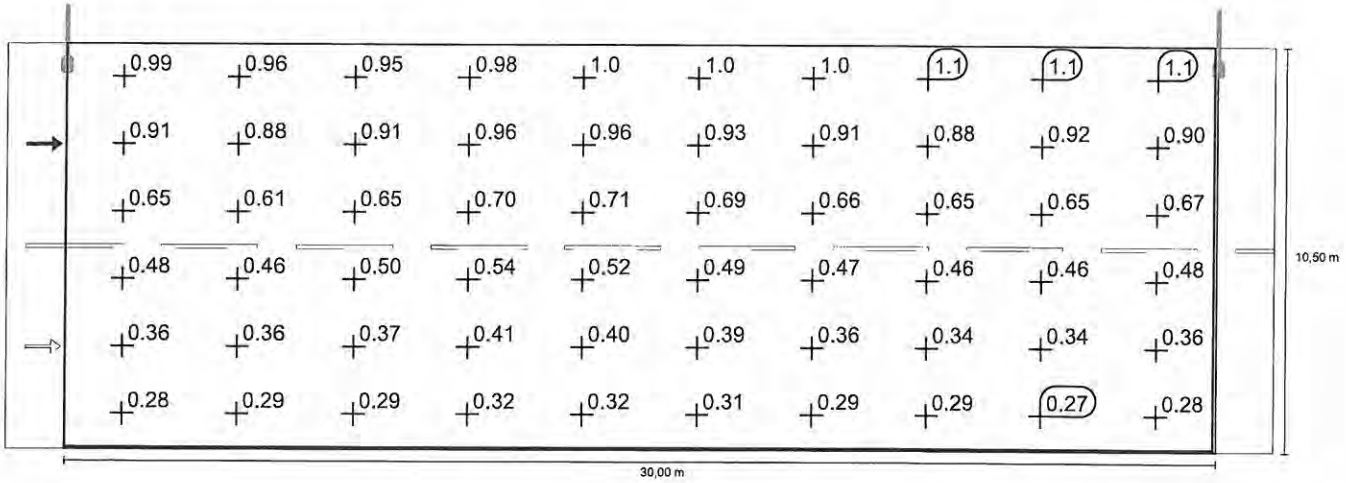

## Strada până la EN 13201:2015

## ILUMINAT C-02 8000LM 53W

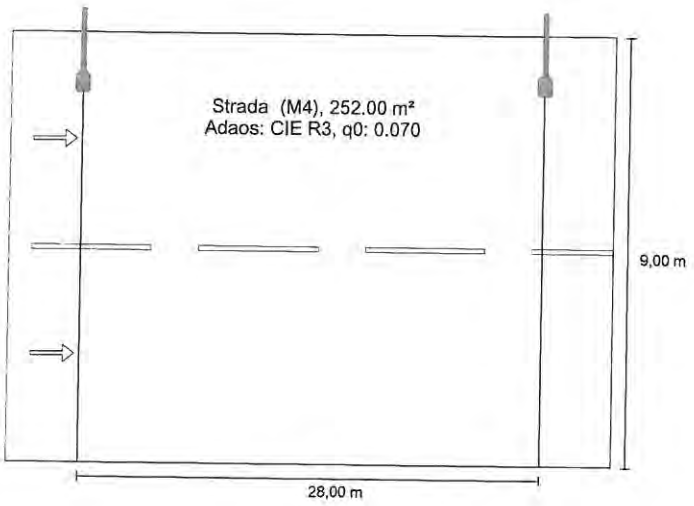

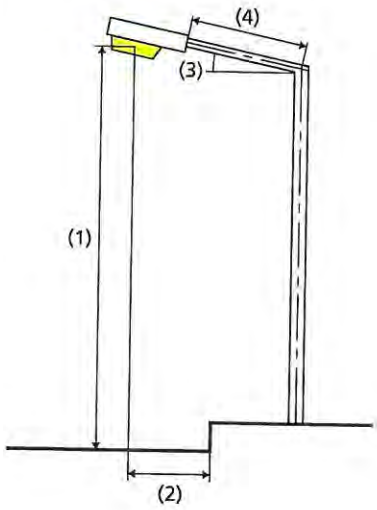
### Rezultate pentru câmpurile de evaluare

Factorul de menținere: 0.80

Strada (M4)

| Lm [cd/m²] ≥ 0.75 | Uo ≥ 0.40 | Ul ≥ 0.60 | Tl [%] ≤ 15 | EIR ≥ 0.30 |
|---|---|---|---|---|
| ✓ 0.76 | ✓ 0.50 | ✓ 0.82 | ✓ 15 | ✓ 0.60 |

### Rezultate pentru indicatorii de eficiență energetică

| | |
|---|---|
| Indicatorul densității de putere (Dp) | 0.019 W/lxm² |
| Densitatea consumului de energie | |
| Aranjament: C-02 8000LM 53W (212.0 kWh/an) | 0.8 kWh/m² an |

| | |
|---|---|
| Lampă: | 32xLED 4000K 70CRI |
| Flux luminos (corp de iluminat): | 7950.84 lm |
| Flux luminos (lampă): | 8800.00 lm |
| Ore de lucru | |
| 4000 h: | 100.0 %, 53.0 W |
| W/km: | 1908.0 |
| Aranjament: | Pe o parte Sus |
| Distanță stâlp: | 28.000 m |
| Înclinare consolă (3): | 0.0° |
| Lungime consolă (4): | 1.500 m |
| Înălțimea deasupra planului util (1): | 8.000 m |
| Ieșirea în consolă a punctului de lumină (2): | 1.000 m |

| | |
|---|---|
| ULR: | 0.00 |
| ULOR: | 0.00 |
| Valori maxime ale intensității luminoase | |
| peste 70° | 591 cd/klm * |
| peste 80° | 125 cd/klm * |
| peste 90° | 5.53 cd/klm * |
| Clasă intensitate luminoasă: | G*2 |

Orice direcție ce formează unghiul dat cu verticala în jos a corpurilor de iluminat instalate pentru utilizare.

* Luminous intensity values in [cd/klm] for calculating luminous intensity class refer to the output flux of the luminaire, according EN 13201:2015.

Aranjamentul respectă clasa cu indici de orbire D.4

## Strada (M4)

Factorul de menținere: 0.80
Raster: 10 x 6 Puncte

| Lm [cd/m²] ≥ 0.75 | Uo ≥ 0.40 | Ul ≥ 0.60 | TI [%] ≤ 15 | EIR ≥ 0.30 |
|---|---|---|---|---|
| ✓ 0.76 | ✓ 0.50 | ✓ 0.82 | ✓ 15 | ✓ 0.60 |

Observatori atașați (2):


| Observator | Poziție [m] | Lm [cd/m²] ≥ 0.75 | Uo ≥ 0.40 | Ul ≥ 0.60 | TI [%] ≤ 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Observator 1 | (-60.000, 2.250, 1.500) | 0.83 | 0.50 | 0.82 | 12 |
| Observator 2 | (-60.000, 6.750, 1.500) | 0.76 | 0.50 | 0.97 | 15 |

## Strada (M4)

Factorul de menținere: 0.80
Raster: 10 x 6 Puncte


| Lm [cd/m²] ≥ 0.75 | Uo ≥ 0.40 | UI ≥ 0.60 | TI [%] ≤ 15 | EIR ≥ 0.30 |
|---|---|---|---|---|
| ✔ 0.76 | ✔ 0.50 | ✔ 0.82 | ✔ 15 | ✔ 0.60 |

### Iluminare orizontală

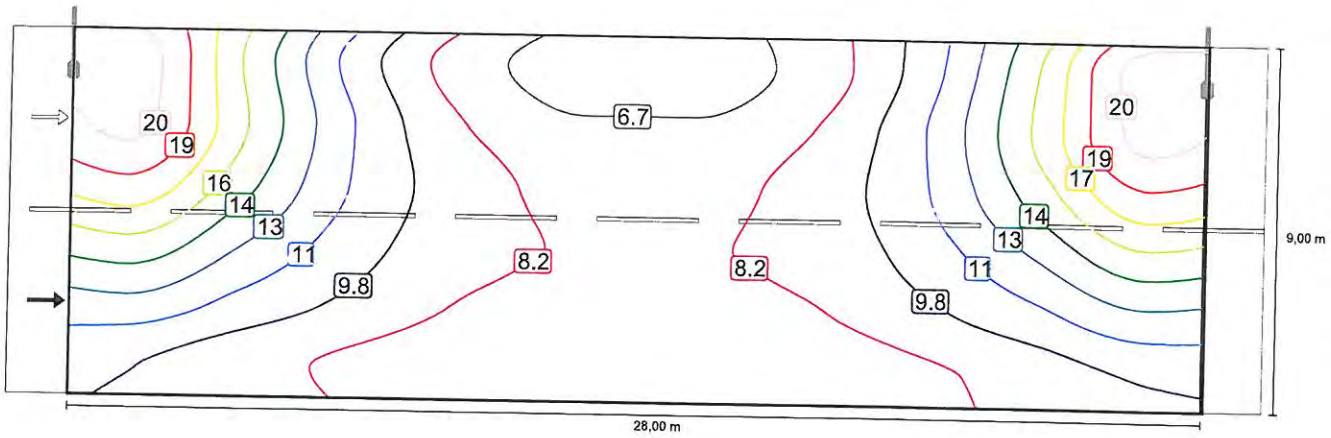



Observator 1

### Densitate a luminii cu carosabil uscat

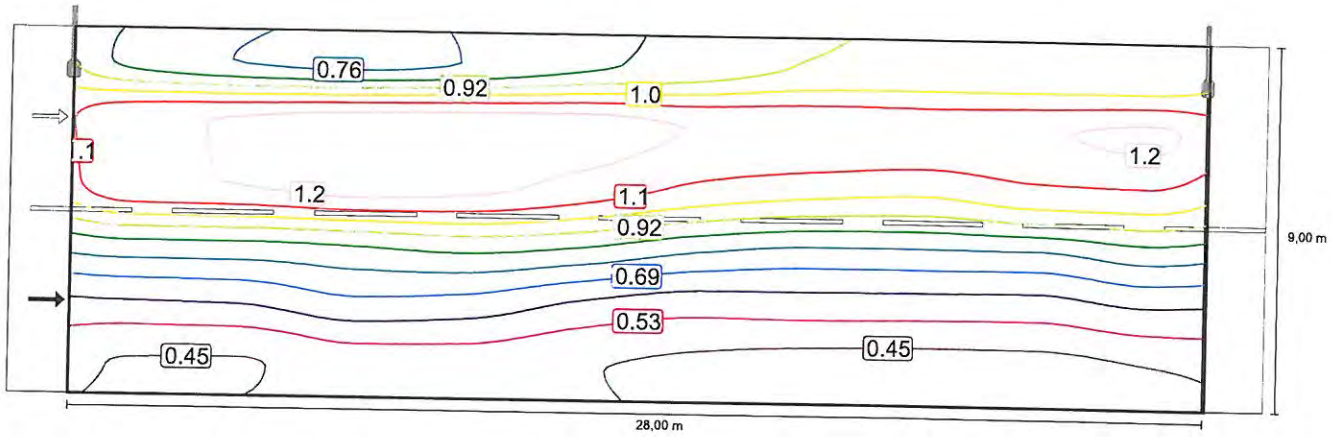


Densitate a luminii cu lampă nouă

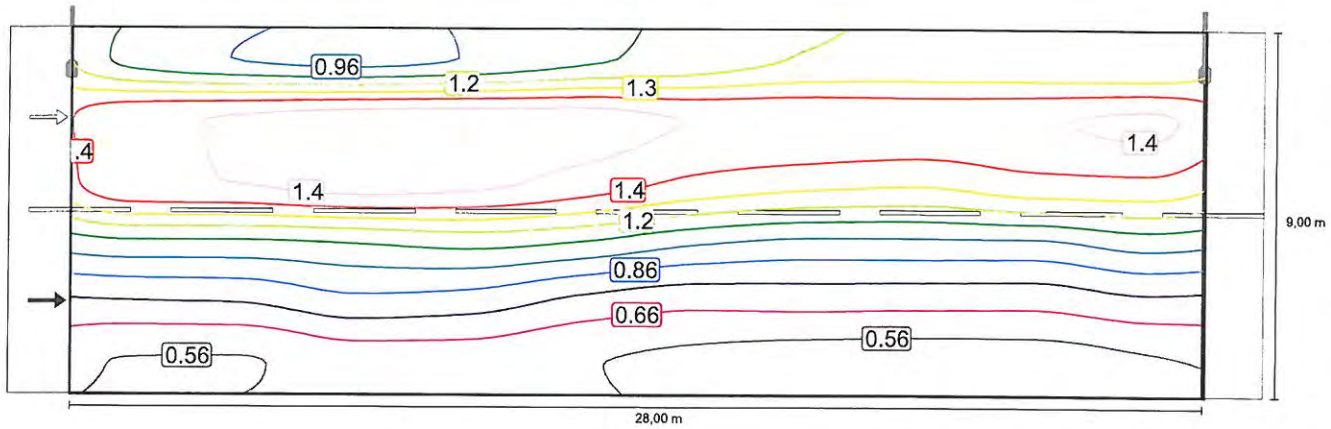



Observator 2

Densitate a luminii cu carosabil uscat

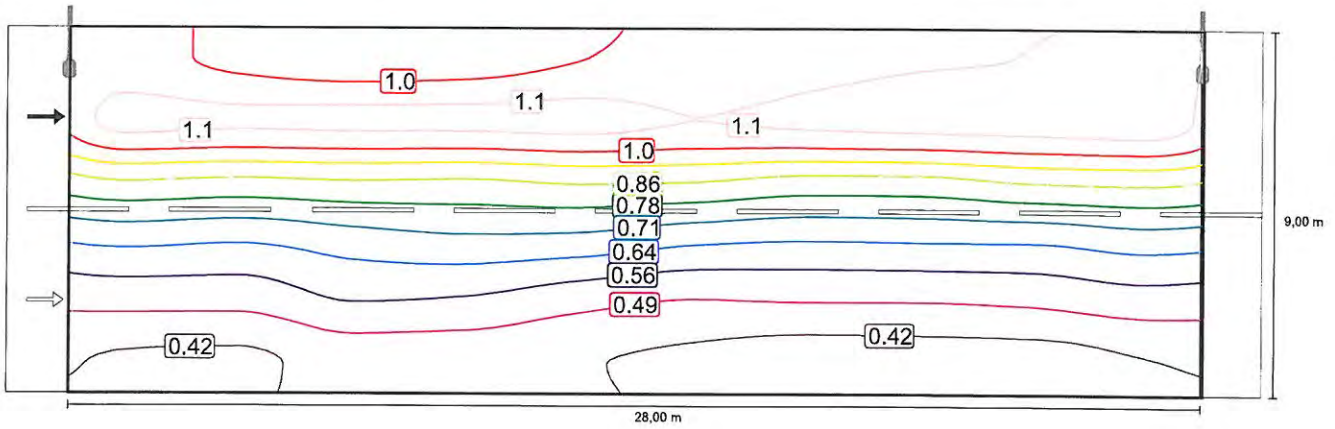

## Densitate a luminii cu lampă nouă

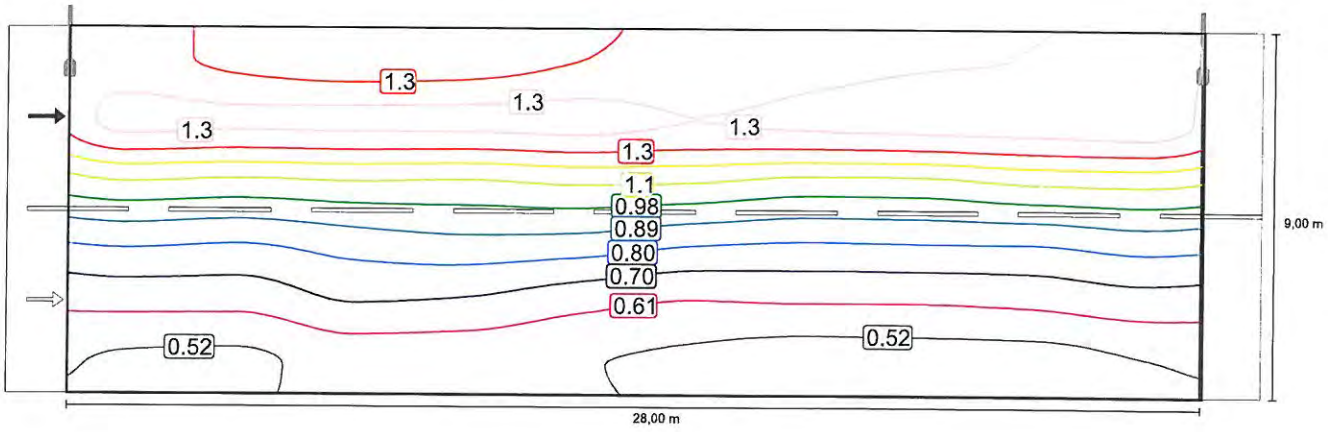


## Strada (M4)

Factorul de menținere: 0.80
Raster: 10 x 6 Puncte


| Lm [cd/m²] ≥ 0.75 | Uo ≥ 0.40 | UI ≥ 0.60 | TI [%] ≤ 15 | EIR ≥ 0.30 |
|---|---|---|---|---|
| ✓ 0.76 | ✓ 0.50 | ✓ 0.82 | ✓ 15 | ✓ 0.60 |

### Iluminare orizontală

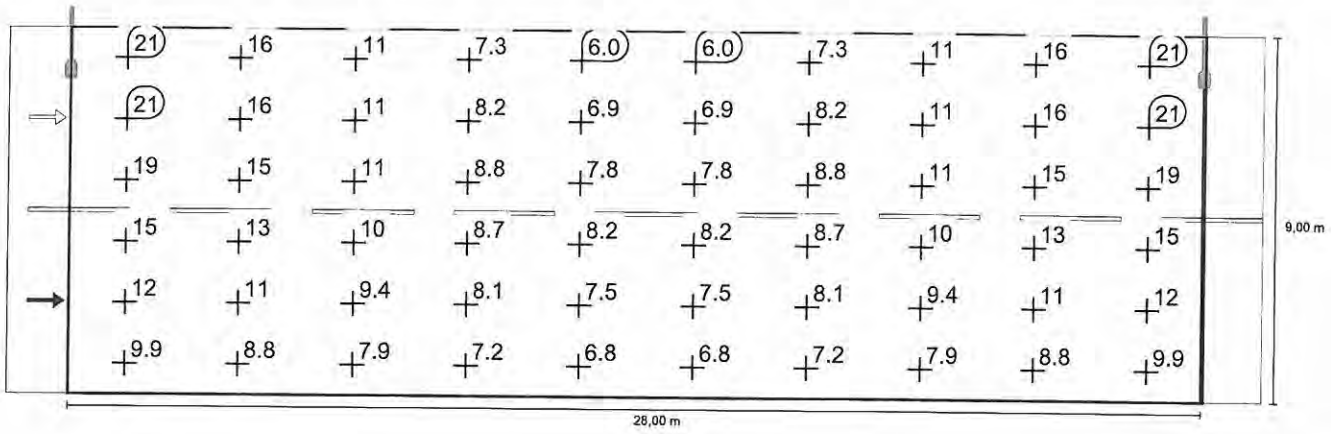



Observator 1

### Densitate a luminii cu carosabil uscat

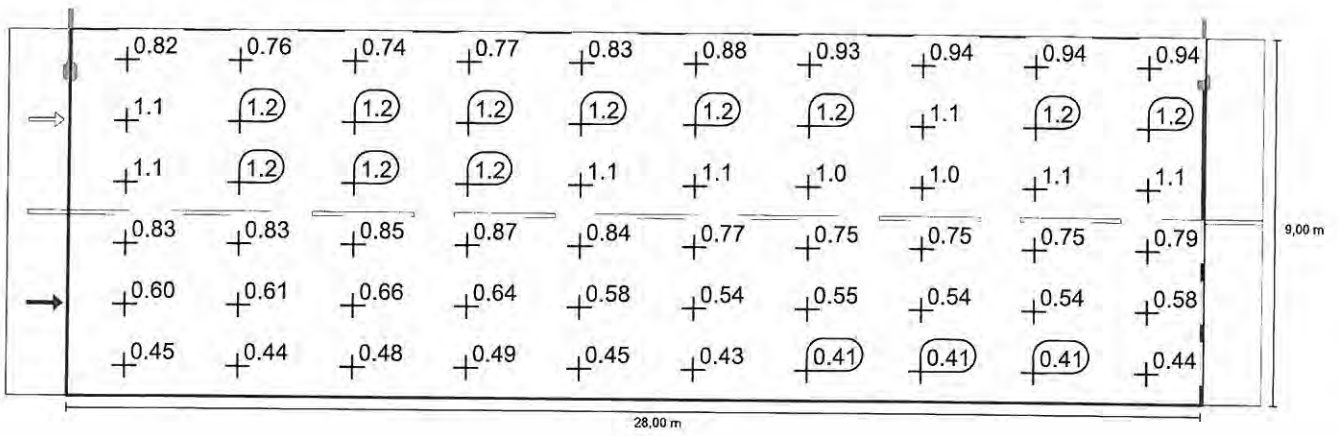


Densitate a luminii cu lampă nouă

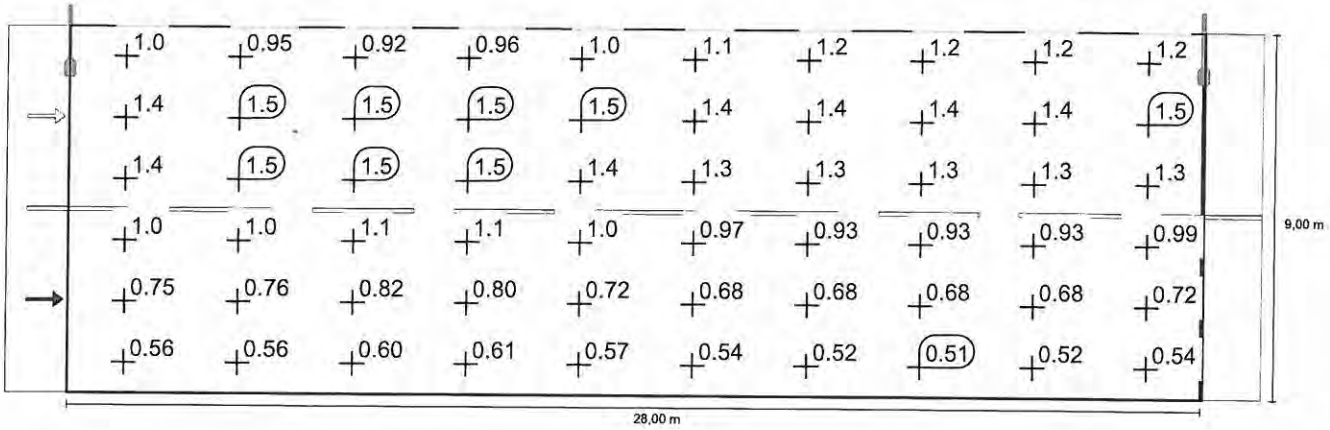



Observator 2

Densitate a luminii cu carosabil uscat

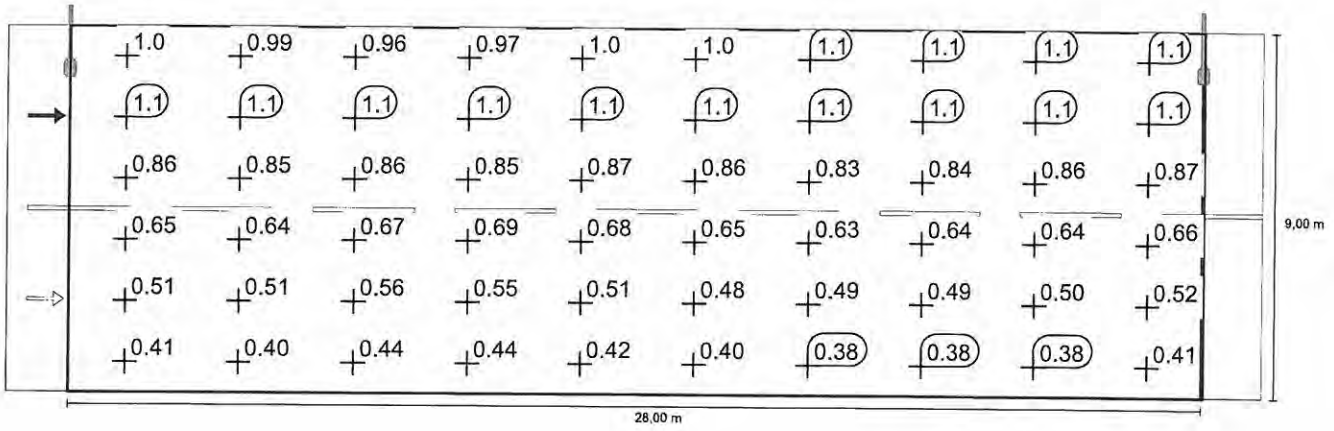



Densitate a luminii cu lampă nouă

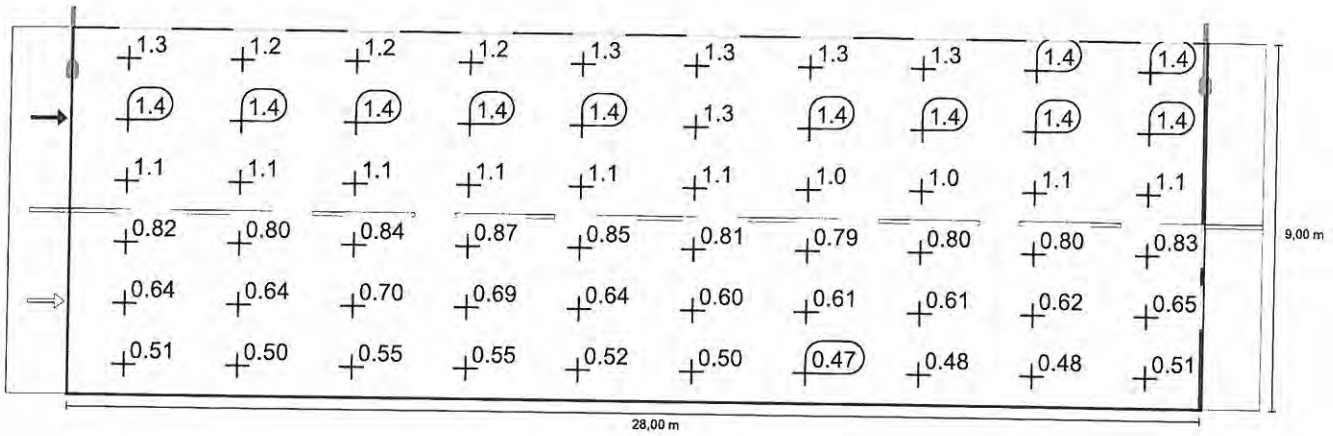

## Strada până la EN 13201:2015

## ILUMINAT C-02 8000LM 53W

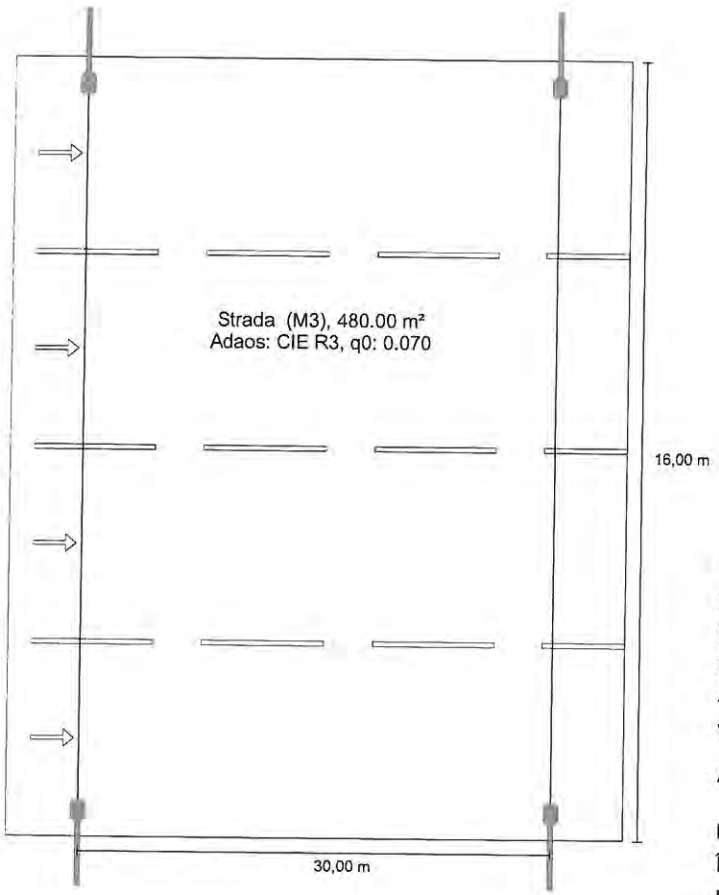

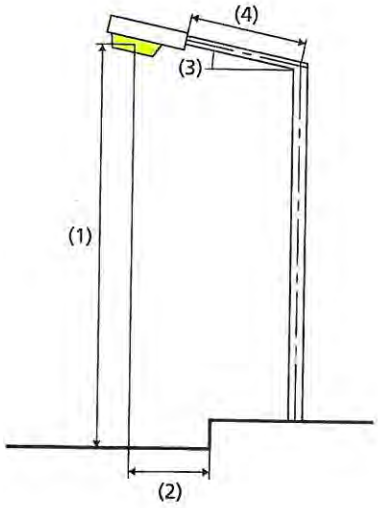
| | |
|---|---|
| Lampă: | 32xLED 4000K 70CRI |
| Flux luminos (corp de iluminat): | 7950.84 lm |
| Flux luminos (lampă): | 8800.00 lm |
| Ore de lucru | |
| 4000 h: | 100.0 %, 53.0 W |
| W/km: | 3498.0 |
| Aranjament: | Pe ambele părți Pe partea opusă |
| Distanță stâlp: | 30.000 m |
| Înclinare consolă (3): | 0.0° |
| Lungime consolă (4): | 1.500 m |
| Înălțimea deasupra planului util (1): | 8.500 m |
| Ieșirea în consolă a punctului de lumină (2): | 0.500 m |

### Rezultate pentru câmpurile de evaluare

Factorul de menținere: 0.80

Strada (M3)

| Lm [cd/m²] | Uo | UI | TI [%] | EIR |
|---|---|---|---|---|
| ≥ 1.00 | ≥ 0.40 | ≥ 0.60 | ≤ 15 | ≥ 0.30 |
| ✓ 1.03 | ✓ 0.60 | ✓ 0.84 | ✓ 15 | ✓ 0.74 |

### Rezultate pentru indicatorii de eficiență energetică

| | |
|---|---|
| Indicatorul densității de putere (Dp) | 0.015 W/lxm² |
| Densitatea consumului de energie | |
| Aranjament: C-02 8000LM 53W (424.0 kWh/an) | 0.9 kWh/m² an |

| | |
|---|---|
| ULR: | 0.00 |
| ULOR: | 0.00 |
| Valori maxime ale intensității luminoase | |
| peste 70° | 591 cd/klm * |
| peste 80° | 125 cd/klm * |
| peste 90° | 5.53 cd/klm * |
| Clasă intensitate luminoasă: | G*2 |

Orice direcție ce formează unghiul dat cu verticala în jos a corpurilor de iluminat instalate pentru utilizare.

* Luminous intensity values in [cd/klm] for calculating luminous intensity class refer to the output flux of the luminaire, according EN 13201:2015.

Aranjamentul respectă clasa cu indici de orbire D.1

## Strada (M3)

Factorul de menținere: 0.80
Raster: 10 x 12 Puncte

| Lm [cd/m²] ≥ 1.00 | Uo ≥ 0.40 | Ul ≥ 0.60 | TI [%] ≤ 15 | EIR ≥ 0.30 |
|---|---|---|---|---|
| ✓ 1.03 | ✓ 0.60 | ✓ 0.84 | ✓ 15 | ✓ 0.74 |

Observatori atașați (4):


| Observator | Poziție [m] | Lm [cd/m²] ≥ 1.00 | Uo ≥ 0.40 | Ul ≥ 0.60 | TI [%] ≤ 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Observator 1 | (-60.000, 2.000, 1.500) | 1.03 | 0.60 | 0.95 | 12 |
| Observator 2 | (-60.000, 6.000, 1.500) | 1.04 | 0.72 | 0.84 | 15 |
| Observator 3 | (-60.000, 10.000, 1.500) | 1.04 | 0.72 | 0.84 | 15 |
| Observator 4 | (-60.000, 14.000, 1.500) | 1.03 | 0.60 | 0.95 | 12 |

## Strada (M3)

Factorul de menținere: 0.80
Raster: 10 x 12 Puncte


| Lm [cd/m²] ≥ 1.00 | Uo ≥ 0.40 | UI ≥ 0.60 | TI [%] ≤ 15 | EIR ≥ 0.30 |
|---|---|---|---|---|
| ✔ 1.03 | ✔ 0.60 | ✔ 0.84 | ✔ 15 | ✔ 0.74 |

### Iluminare orizontală

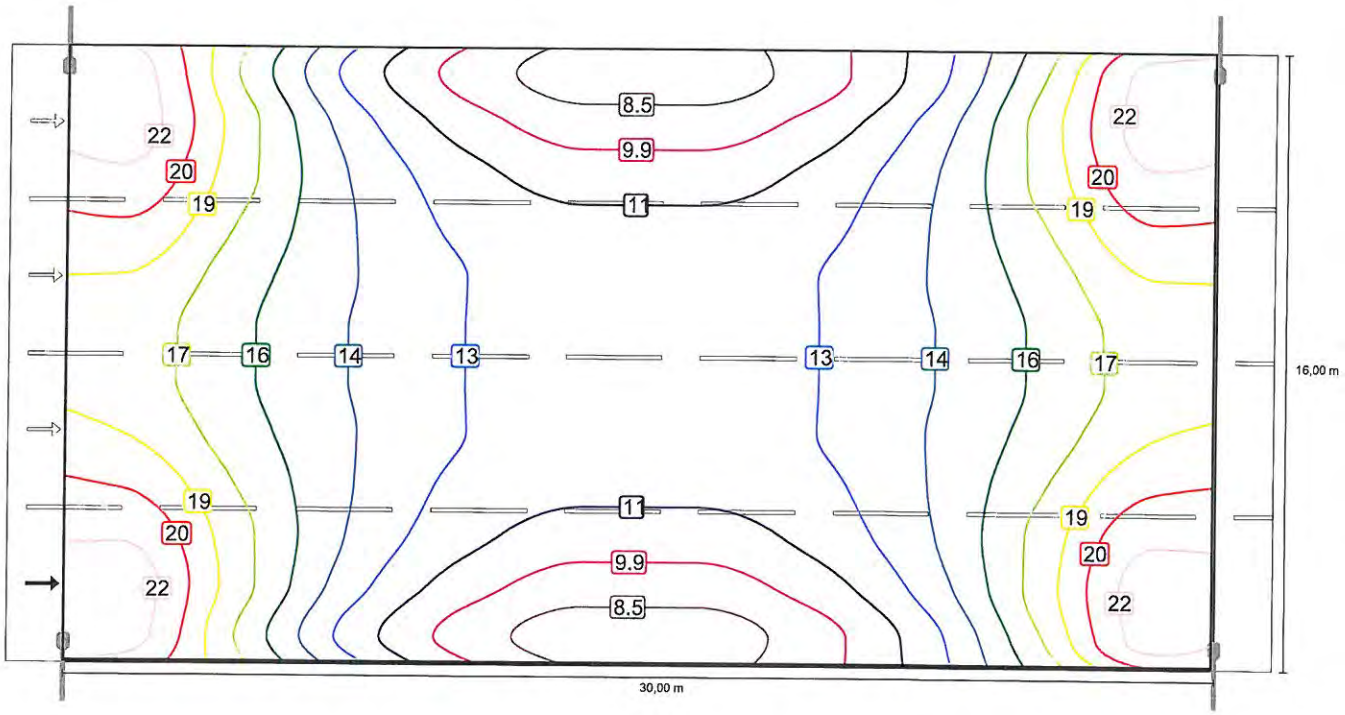


Observator 1

Densitate a luminii cu carosabil uscat

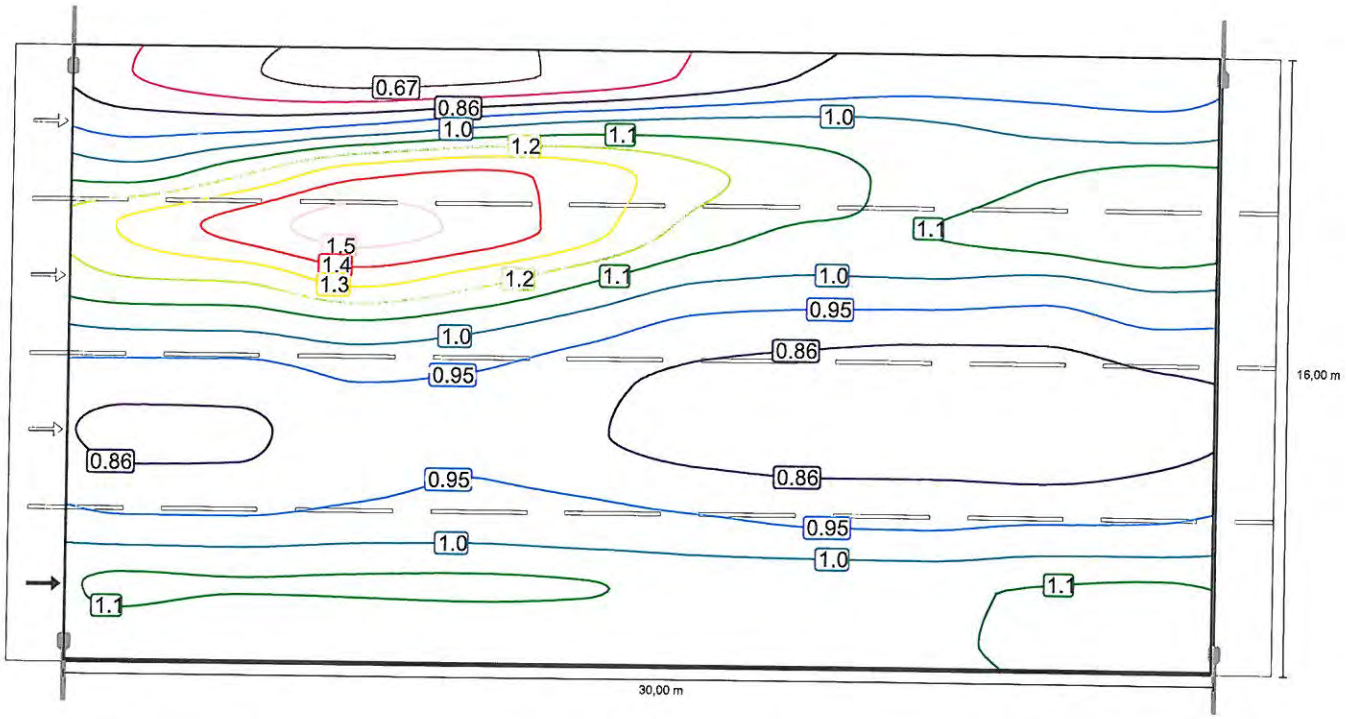


## Densitate a luminii cu lampă nouă

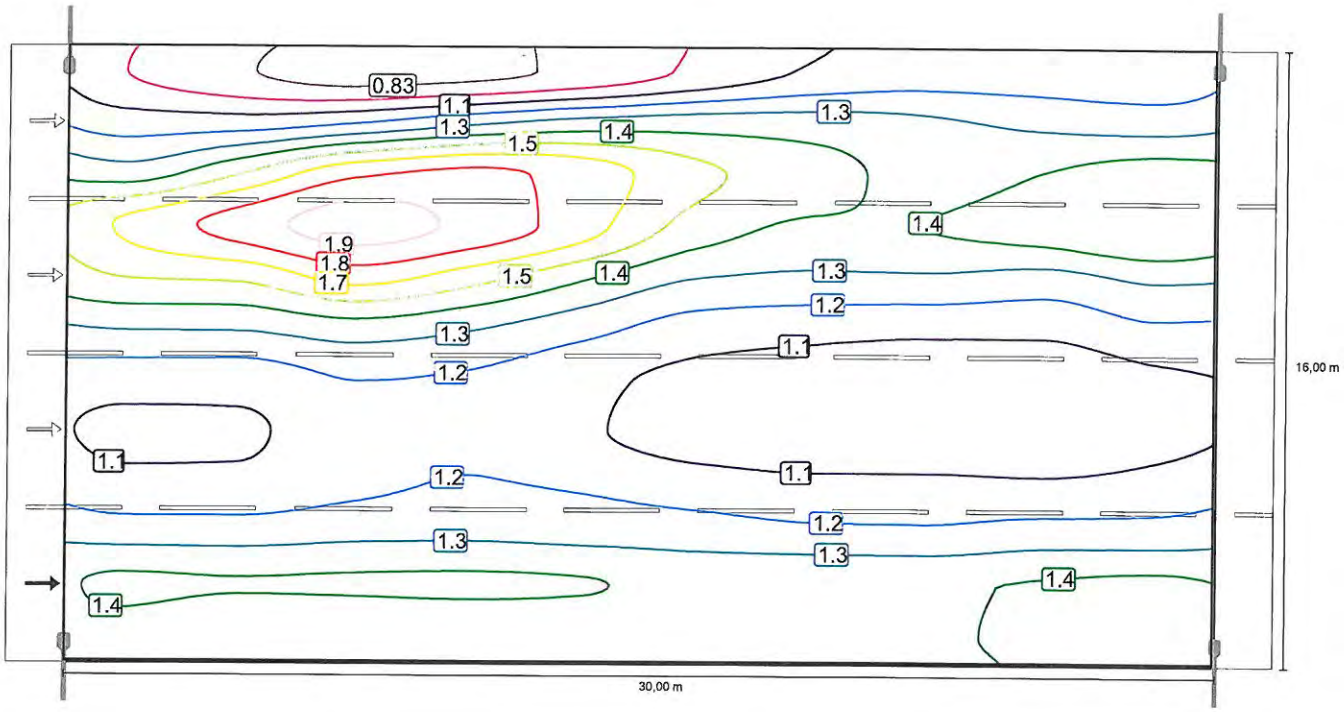


Observator 2

Densitate a luminii cu carosabil uscat

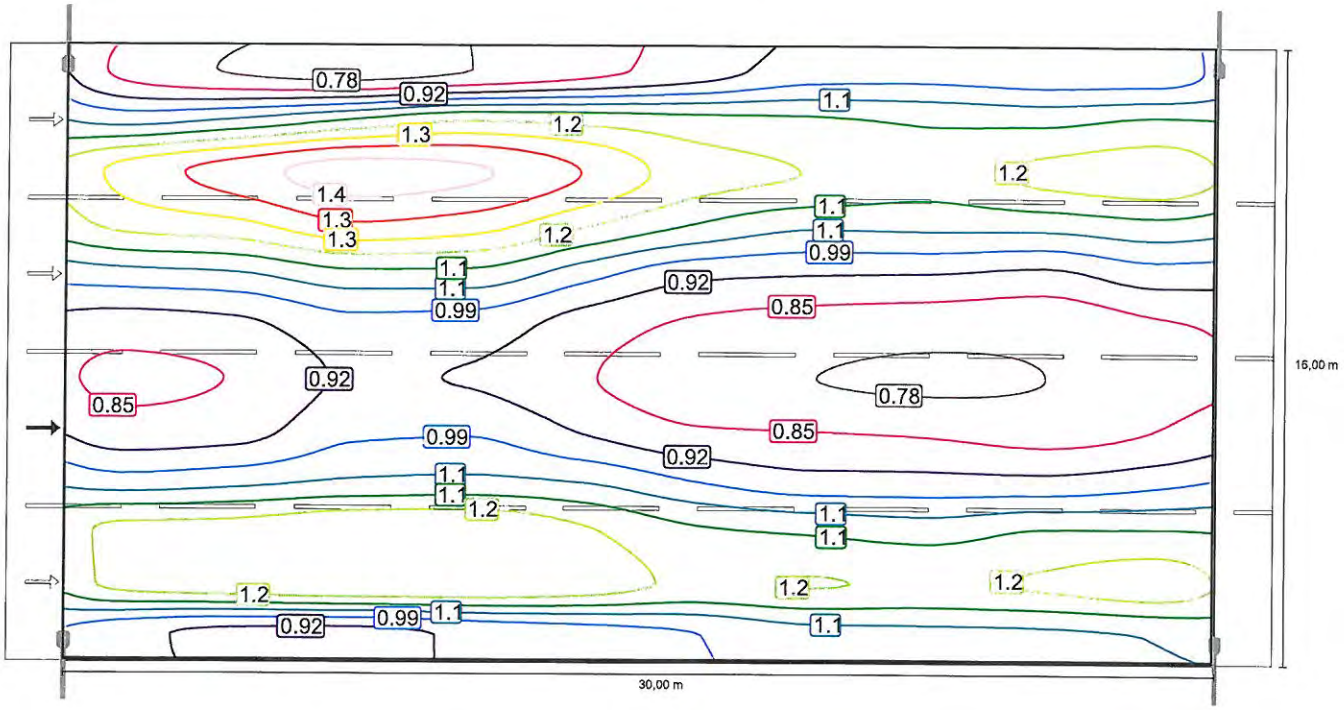


## Densitate a luminii cu lampă nouă

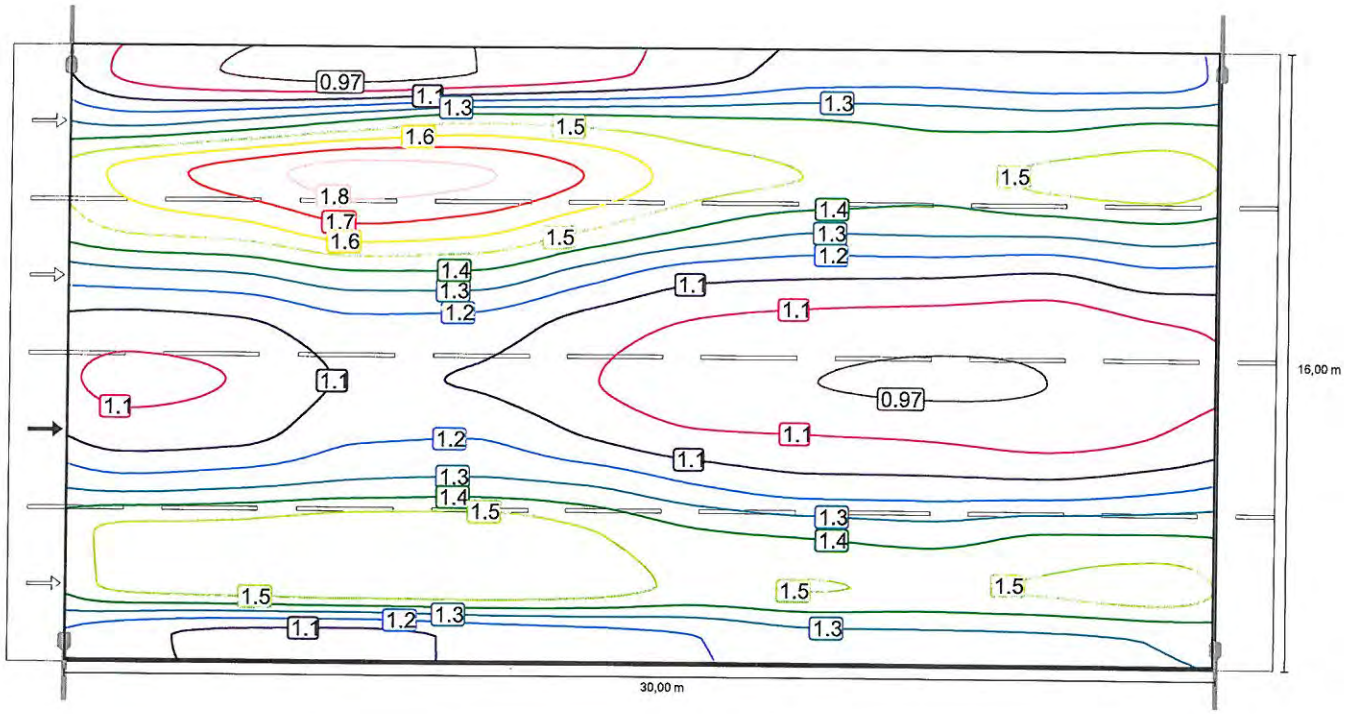


Observator 3

Densitate a luminii cu carosabil uscat

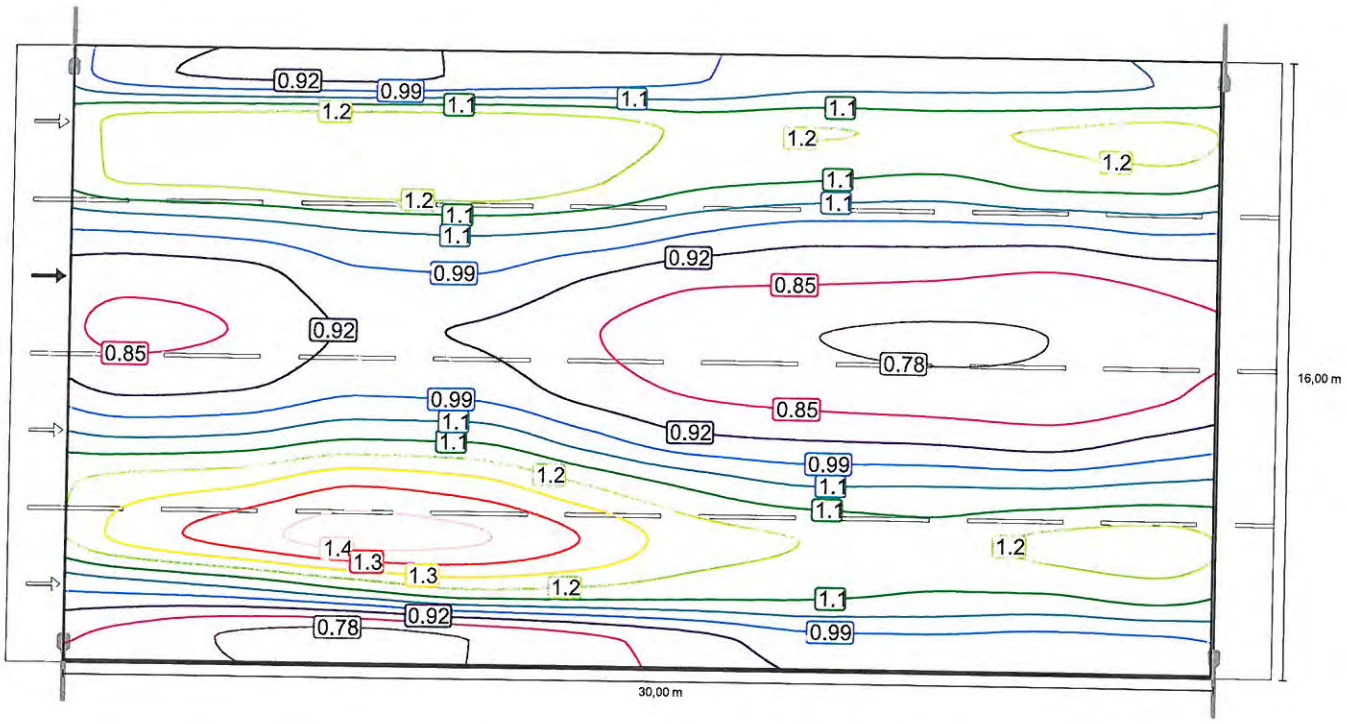


## Densitate a luminii cu lampă nouă

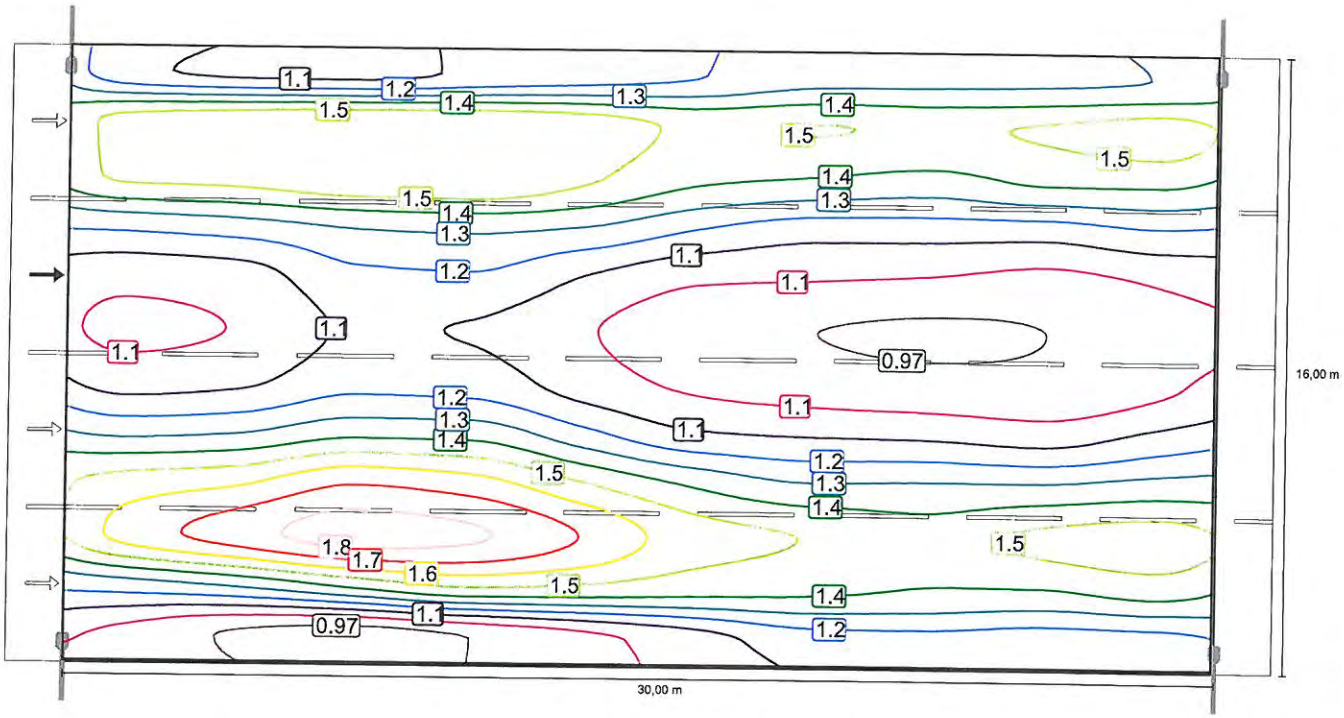


Observator 4

Densitate a luminii cu carosabil uscat

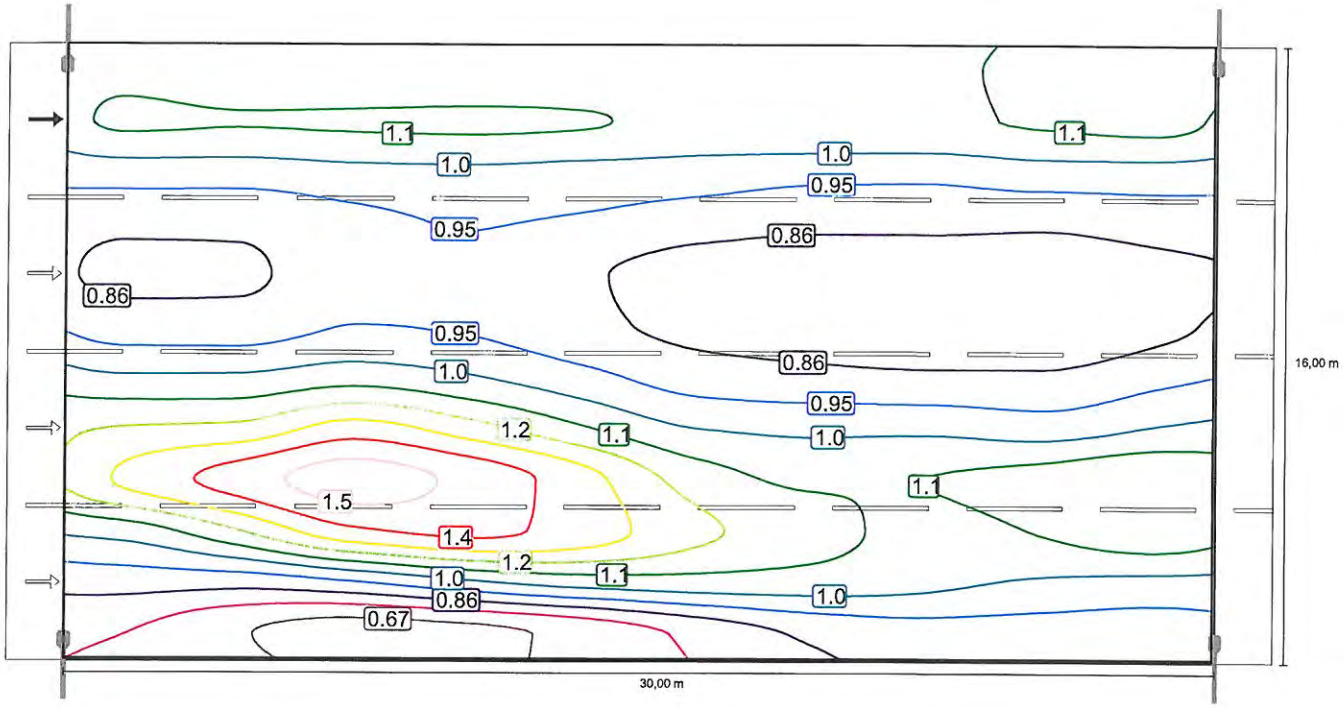

## Densitate a luminii cu lampă nouă

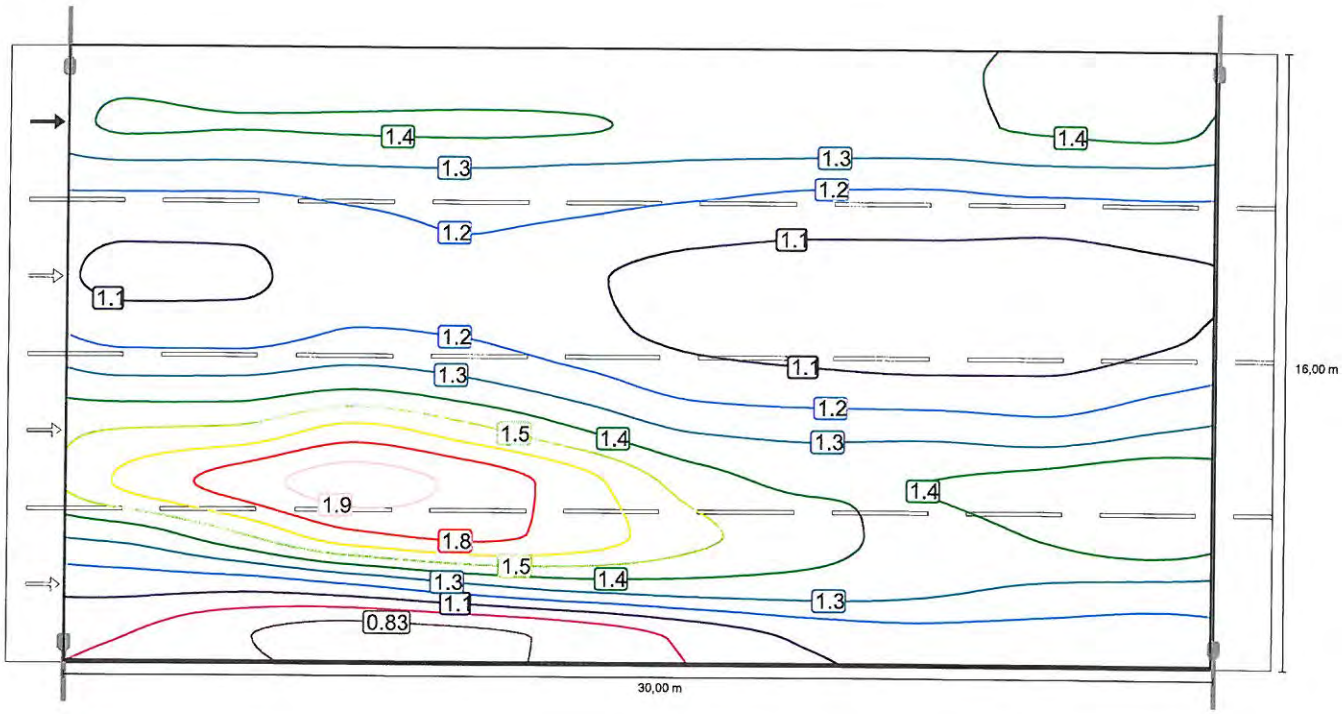


## Strada (M3)

Factorul de menținere: 0.80
Raster: 10 x 12 Puncte


| Lm [cd/m²] ≥ 1.00 | Uo ≥ 0.40 | Ul ≥ 0.60 | TI [%] ≤ 15 | EIR ≥ 0.30 |
|---|---|---|---|---|
| ✓ 1.03 | ✓ 0.60 | ✓ 0.84 | ✓ 15 | ✓ 0.74 |

### Iluminare orizontală

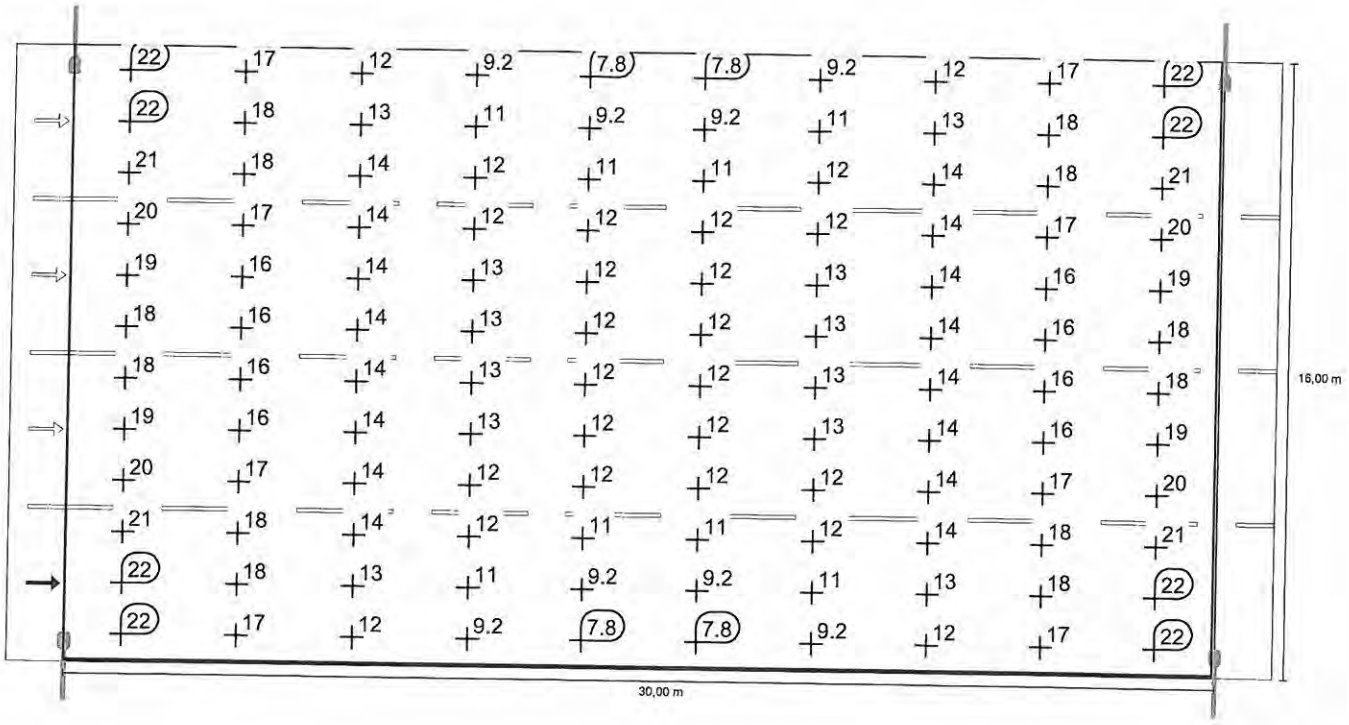


Observator 1

Densitate a luminii cu carosabil uscat

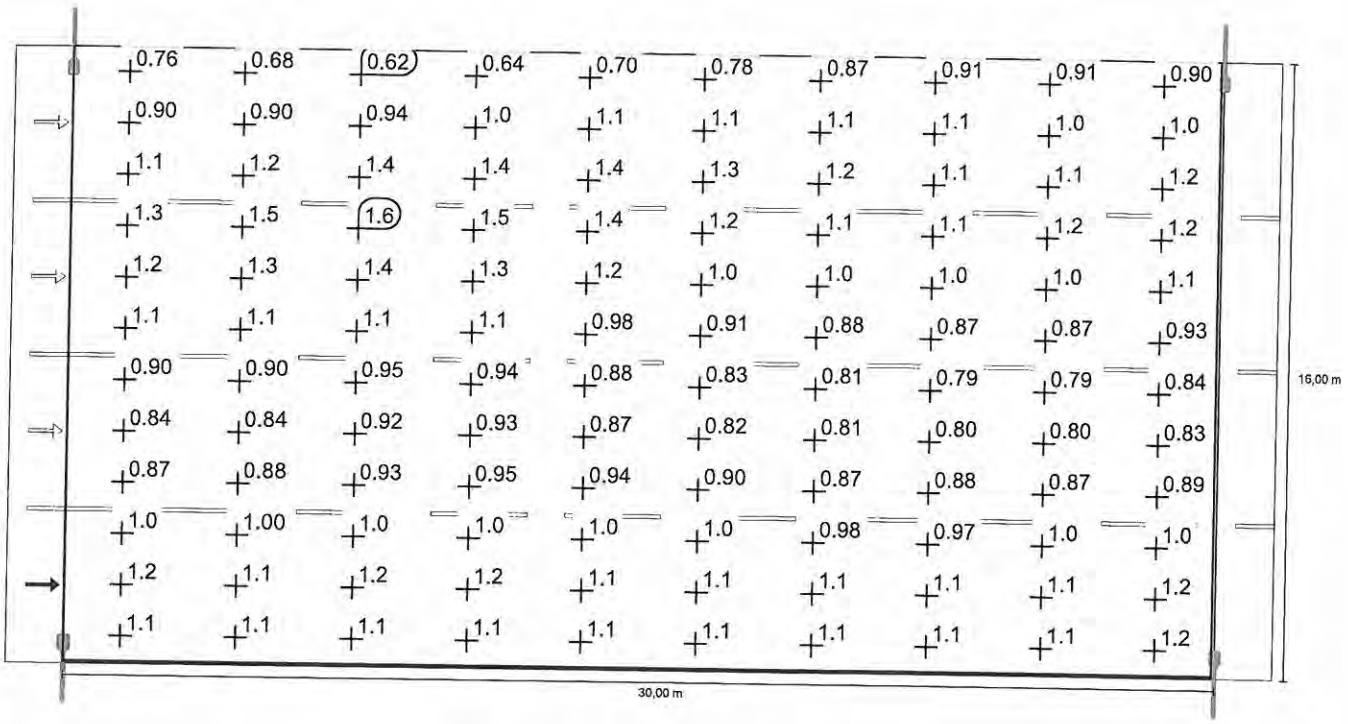


Densitate a luminii cu lampă nouă

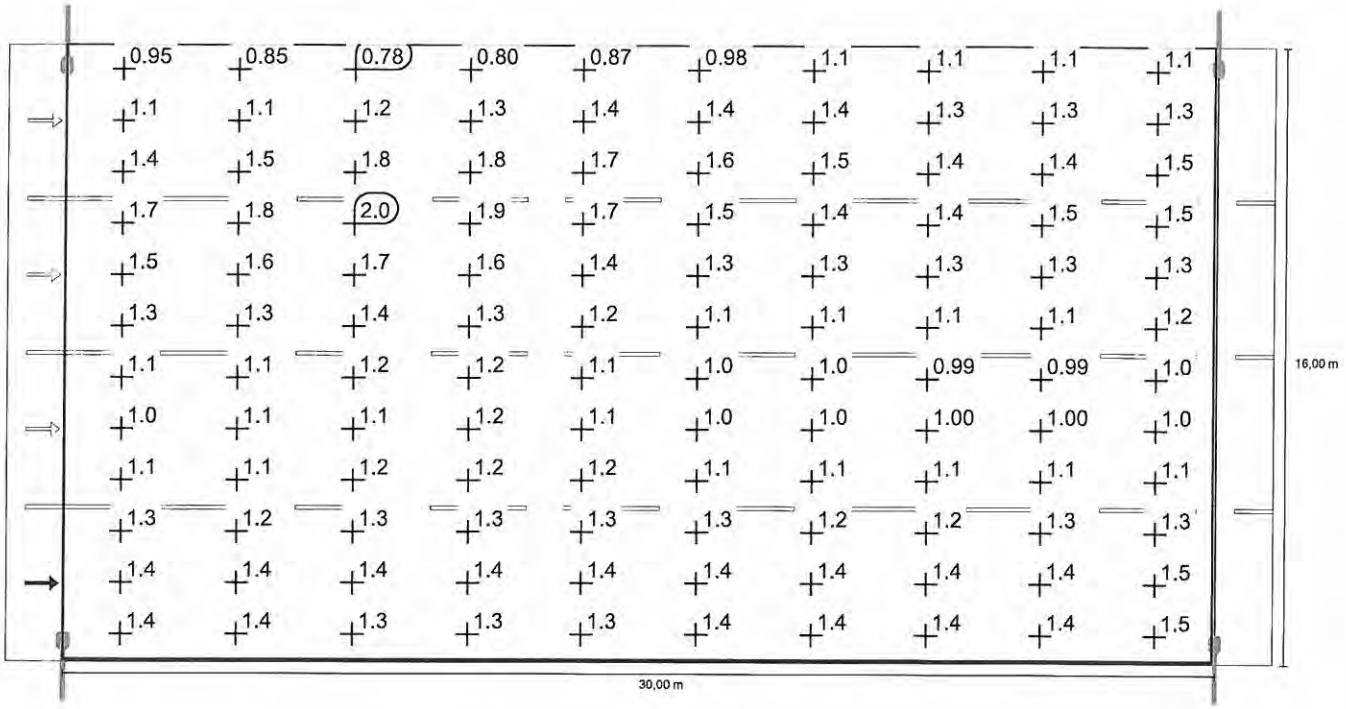


Observator 2

Densitate a luminii cu carosabil uscat

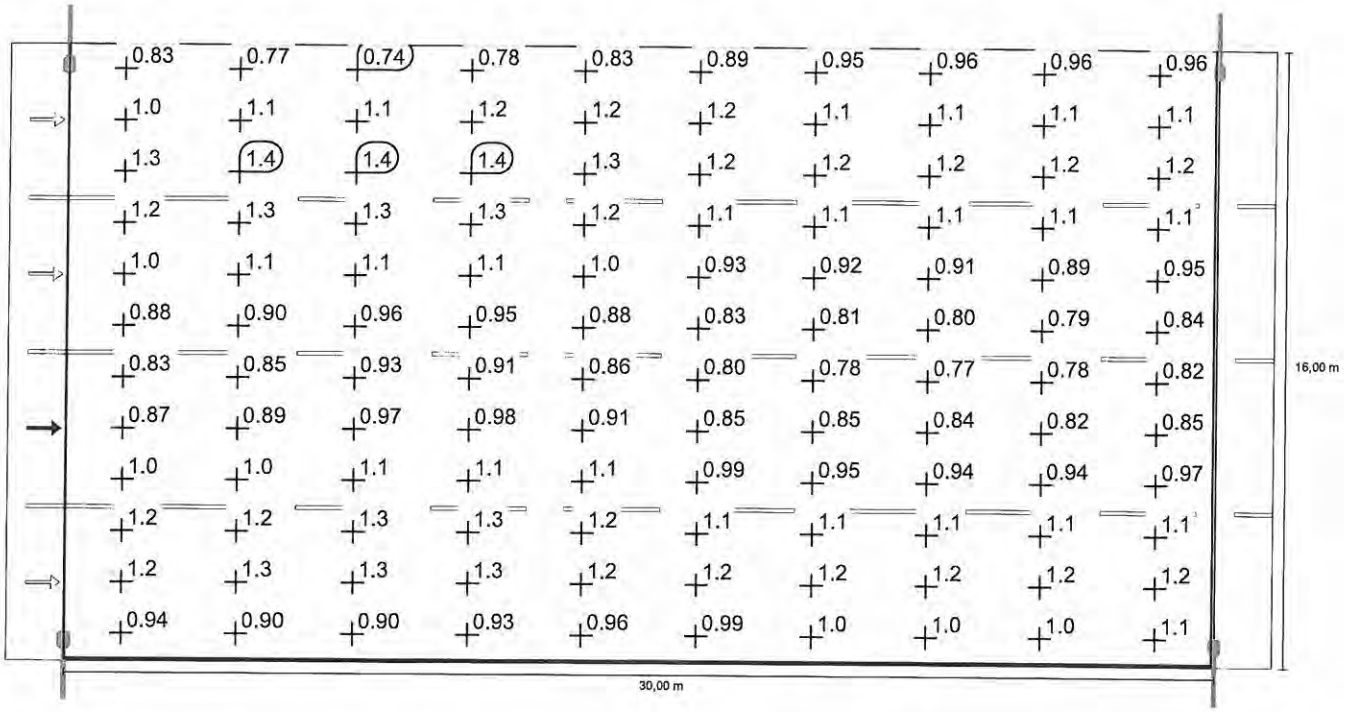


Densitate a luminii cu lampă nouă

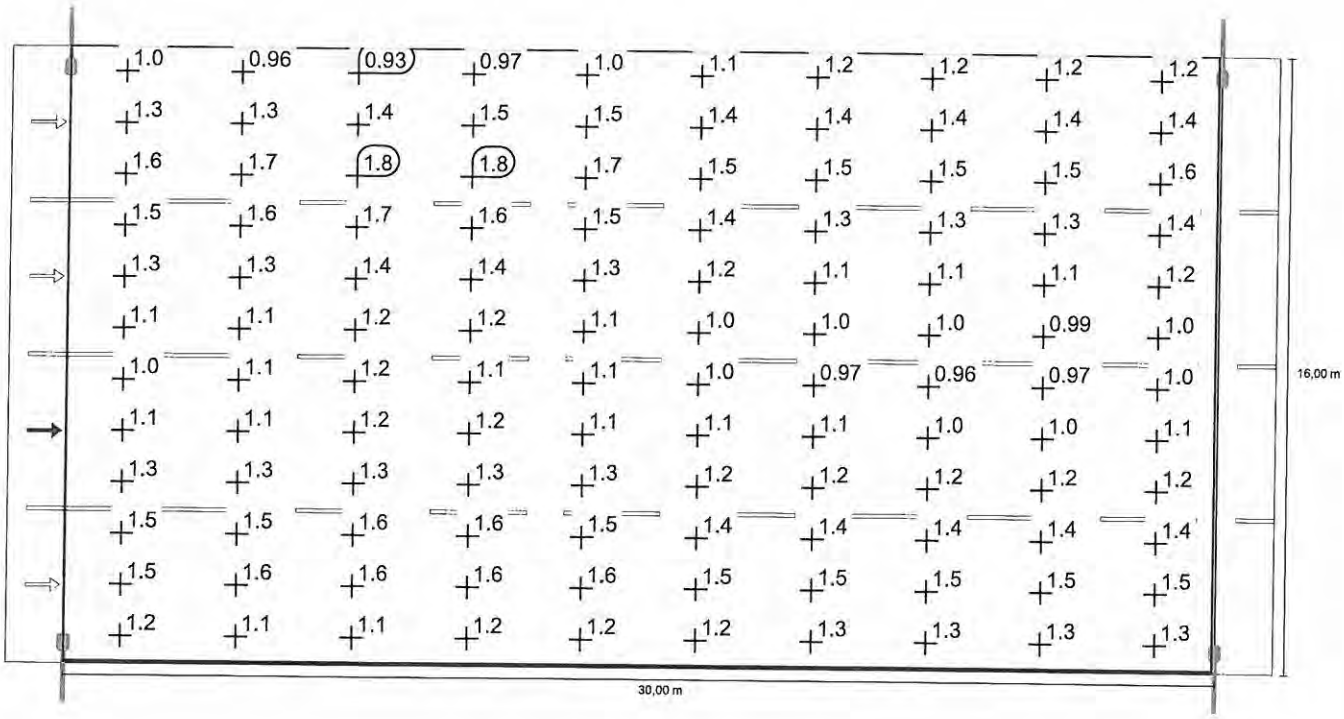


Observator 3

Densitate a luminii cu carosabil uscat

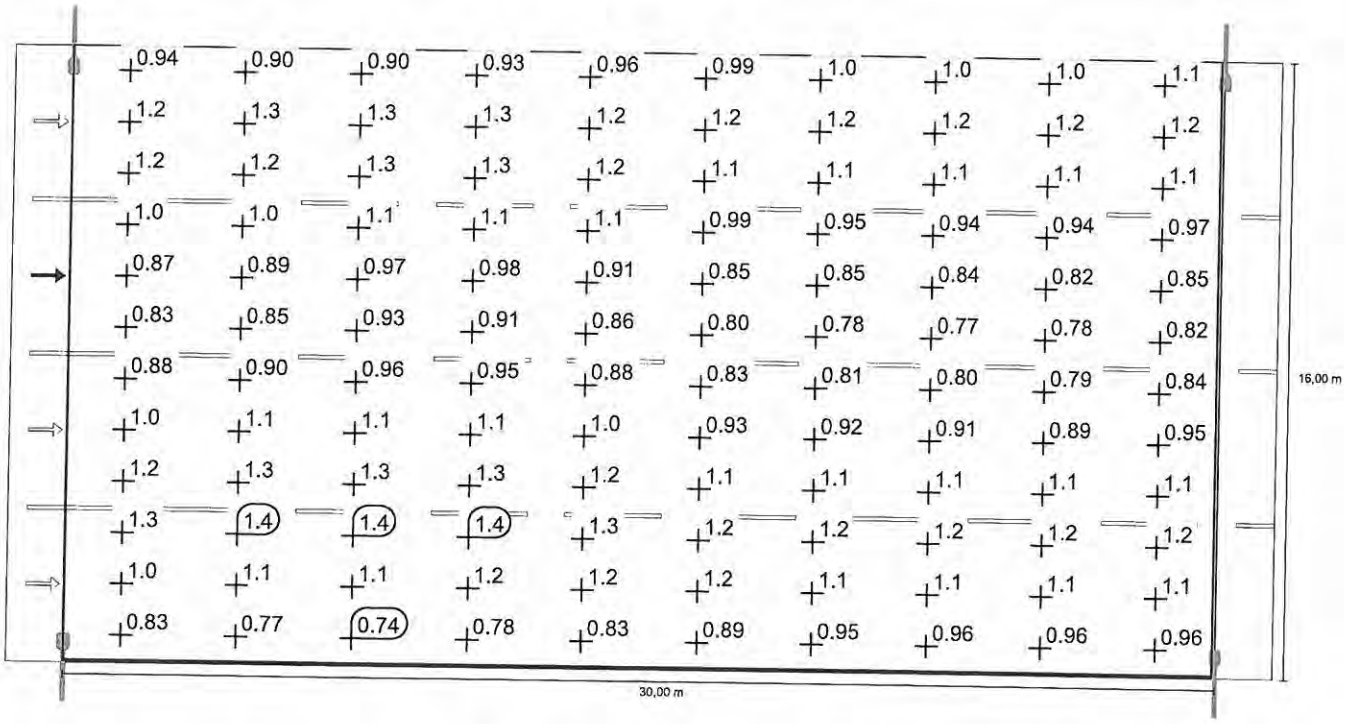


Densitate a luminii cu lampă nouă

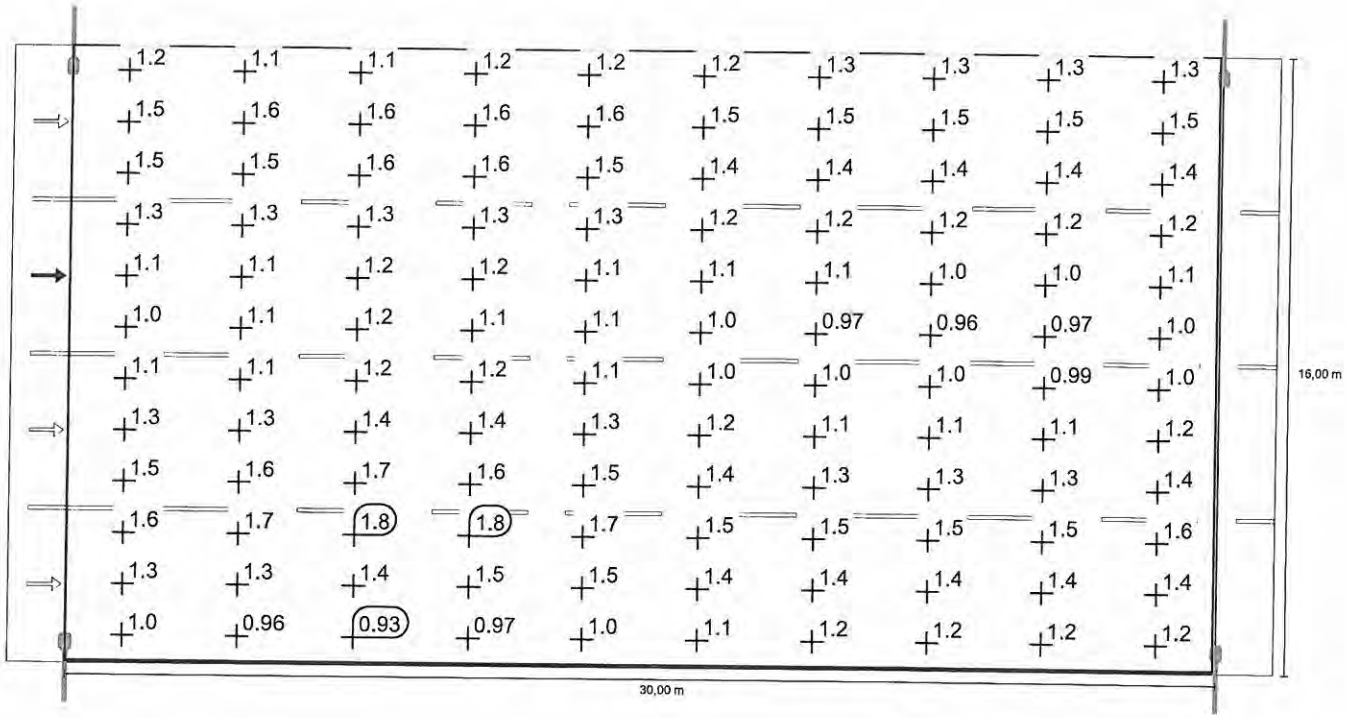


Observator 4


Densitate a luminii cu carosabil uscat

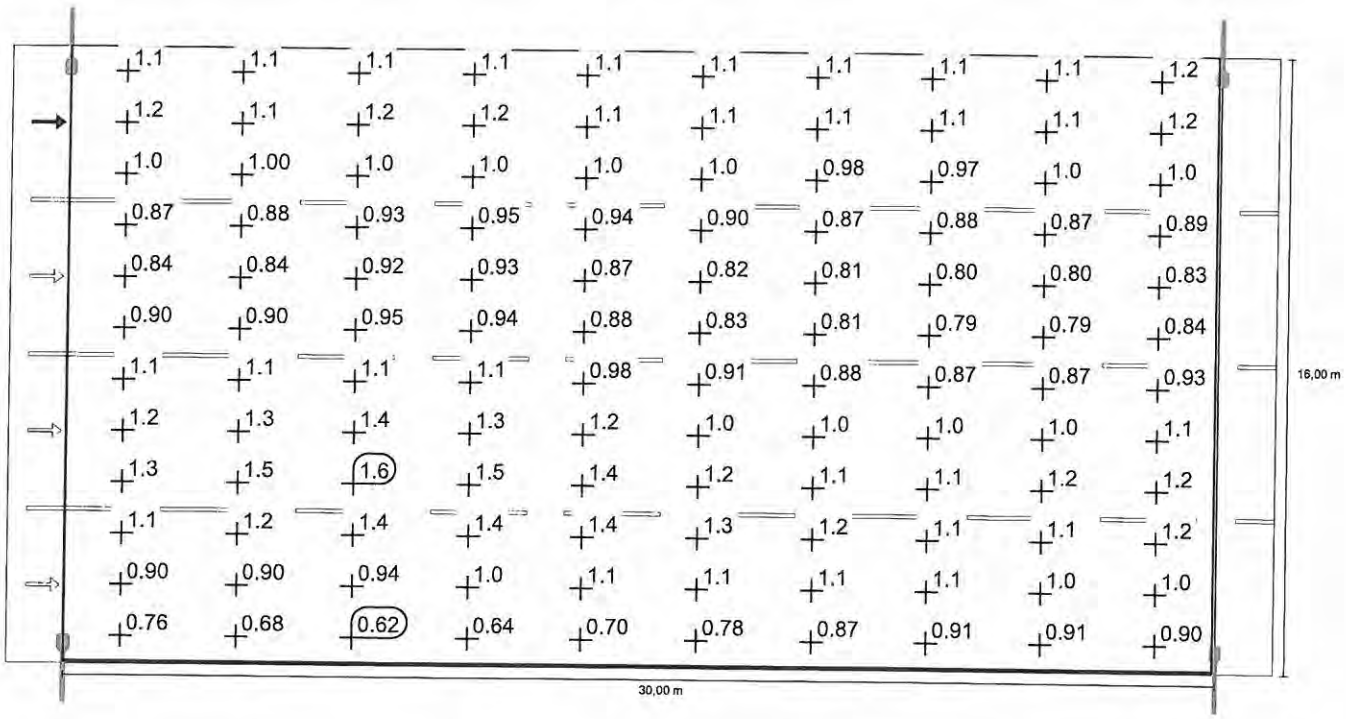


## Densitate a luminii cu lampă nouă

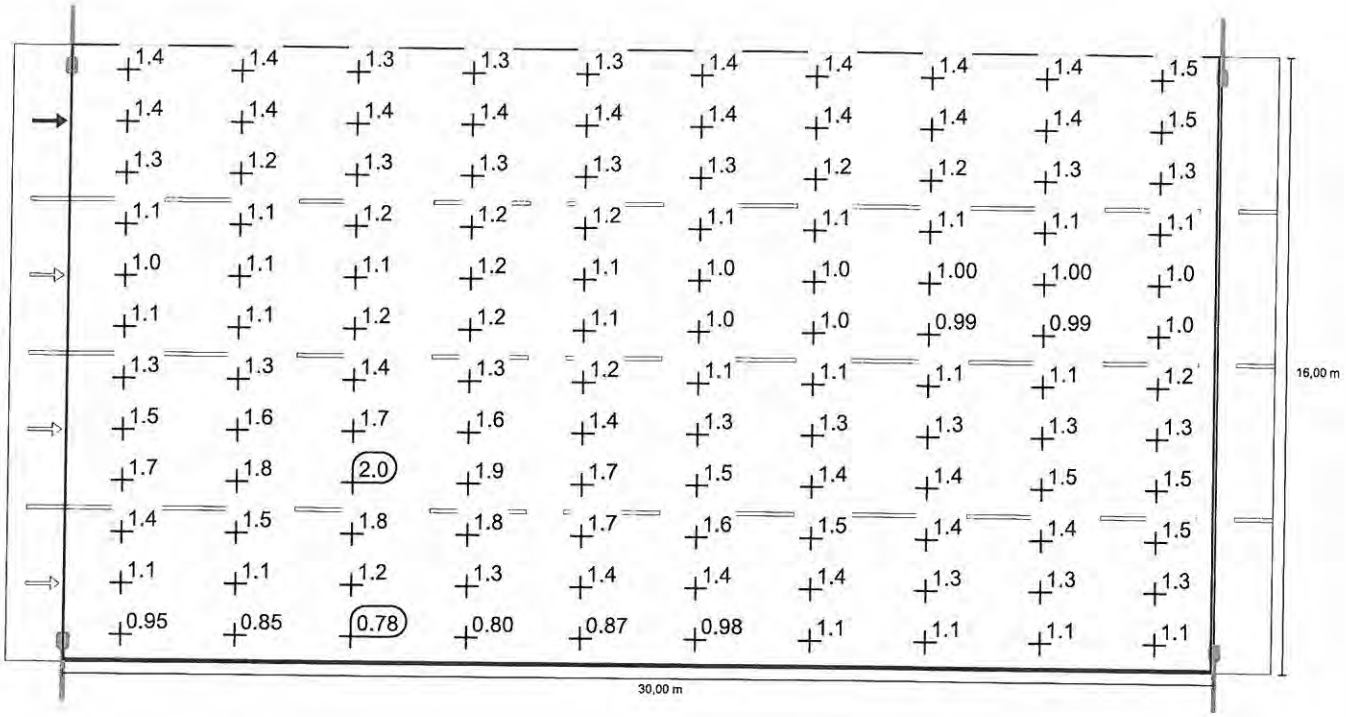

## Bulevard până la EN 13201:2015

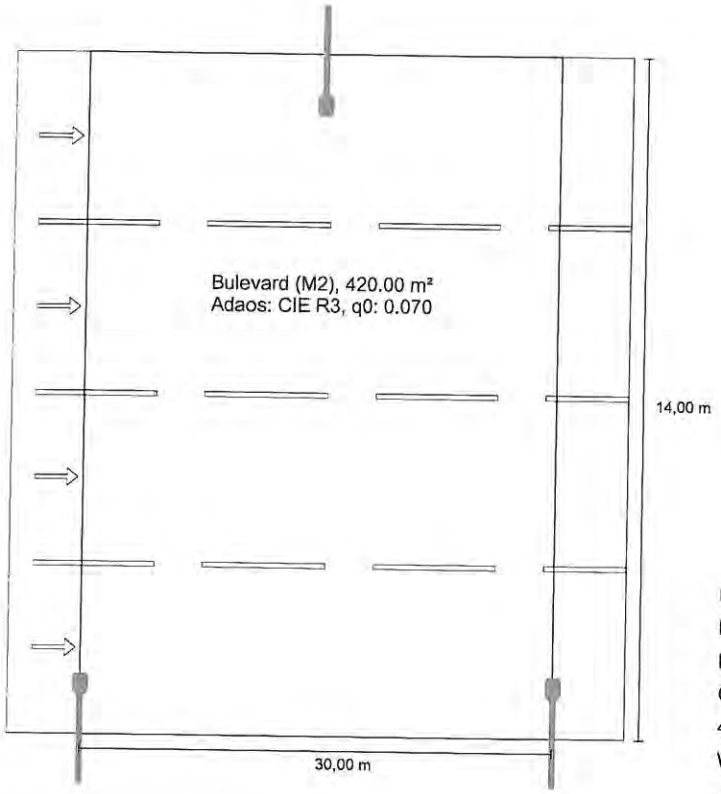


## ILUMINAT C-03 HP 48LED 12537LM 4K 70CRI 80.7W

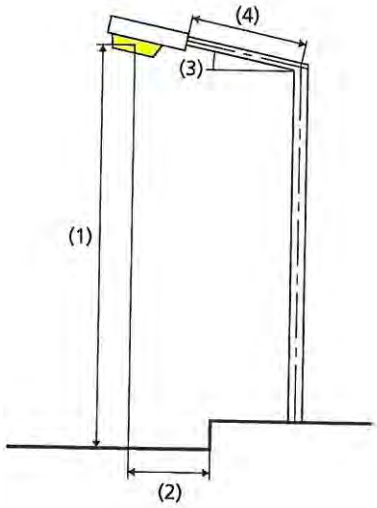


| | |
|---|---|
| Lampă: | 48xLED 4000K 70CRI |
| Flux luminos (corp de iluminat): | 12540.20 lm |
| Flux luminos (lampă): | 13777.00 lm |
| Ore de lucru | |
| 4000 h: | 100.0 %, 80.7 W |
| W/km: | 5326.2 |
| Aranjament: | Pe ambele părți Decalat |
| Distanță stâlp: | 30.000 m |
| Înclinare consolă (3): | 0.0° |
| Lungime consolă (4): | 2.000 m |
| Înălțimea deasupra planului util (1): | 8.000 m |
| Ieșirea în consolă a punctului de lumină (2): | 1.000 m |

### Rezultate pentru câmpurile de evaluare

Factorul de menținere: 0.80

Bulevard (M2)

| Lm [cd/m²] ≥ 1.50 | Uo ≥ 0.40 | Ul ≥ 0.70 | TI [%] ≤ 10 | EIR ≥ 0.35 |
|---|---|---|---|---|
| ✓ 1.85 | ✓ 0.55 | ✓ 0.93 | ✗ 15 | ✓ 0.72 |

### Rezultate pentru indicatorii de eficiență energetică

| | |
|---|---|
| Indicatorul densității de putere (Dp) | 0.014 W/lxm² |
| Densitatea consumului de energie | |
| Aranjament: C-03 HP 48LED 12537LM 4K 70CRI 80.7W (645.6 kWh/an) | 1.5 kWh/m² an |

| | |
|---|---|
| ULR: | 0.00 |
| ULOR: | 0.00 |
| Valori maxime ale intensității luminoase | |
| peste 70° | 591 cd/klm * |
| peste 80° | 125 cd/klm * |
| peste 90° | 5.54 cd/klm * |
| Clasă intensitate luminoasă: | G*2 |

Orice direcție ce formează unghiul dat cu verticala în jos a corpurilor de iluminat instalate pentru utilizare.

* Luminous intensity values in [cd/klm] for calculating luminous intensity class refer to the output flux of the luminaire, according EN 13201:2015.

Aranjamentul respectă clasa cu indici de orbire D.0

## Bulevard (M2)

Factorul de menținere: 0.80
Raster: 10 x 12 Puncte

| Lm [cd/m²] ≥ 1.50 | Uo ≥ 0.40 | Ul ≥ 0.70 | TI [%] ≤ 10 | EIR ≥ 0.35 |
|---|---|---|---|---|
| ✓ 1.85 | ✓ 0.55 | ✓ 0.93 | ✗ 15 | ✓ 0.72 |

Observatori atașați (4):


| Observator | Poziție [m] | Lm [cd/m²] ≥ 1.50 | Uo ≥ 0.40 | Ul ≥ 0.70 | TI [%] ≤ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Observator 1 | (-60.000, 1.750, 1.500) | 1.85 | 0.60 | 0.93 | 13 |
| Observator 2 | (-60.000, 5.250, 1.500) | 1.86 | 0.67 | 0.93 | 15 |
| Observator 3 | (-60.000, 8.750, 1.500) | 1.86 | 0.63 | 0.93 | 15 |
| Observator 4 | (-60.000, 12.250, 1.500) | 1.85 | 0.55 | 0.93 | 13 |

## Bulevard (M2)

Factorul de menținere: 0.80
Raster: 10 x 12 Puncte


| Lm [cd/m²] ≥ 1.50 | Uo ≥ 0.40 | UI ≥ 0.70 | TI [%] ≤ 10 | EIR ≥ 0.35 |
|---|---|---|---|---|
| ✓ 1.85 | ✓ 0.55 | ✓ 0.93 | ✗ 15 | ✓ 0.72 |

### Iluminare orizontală

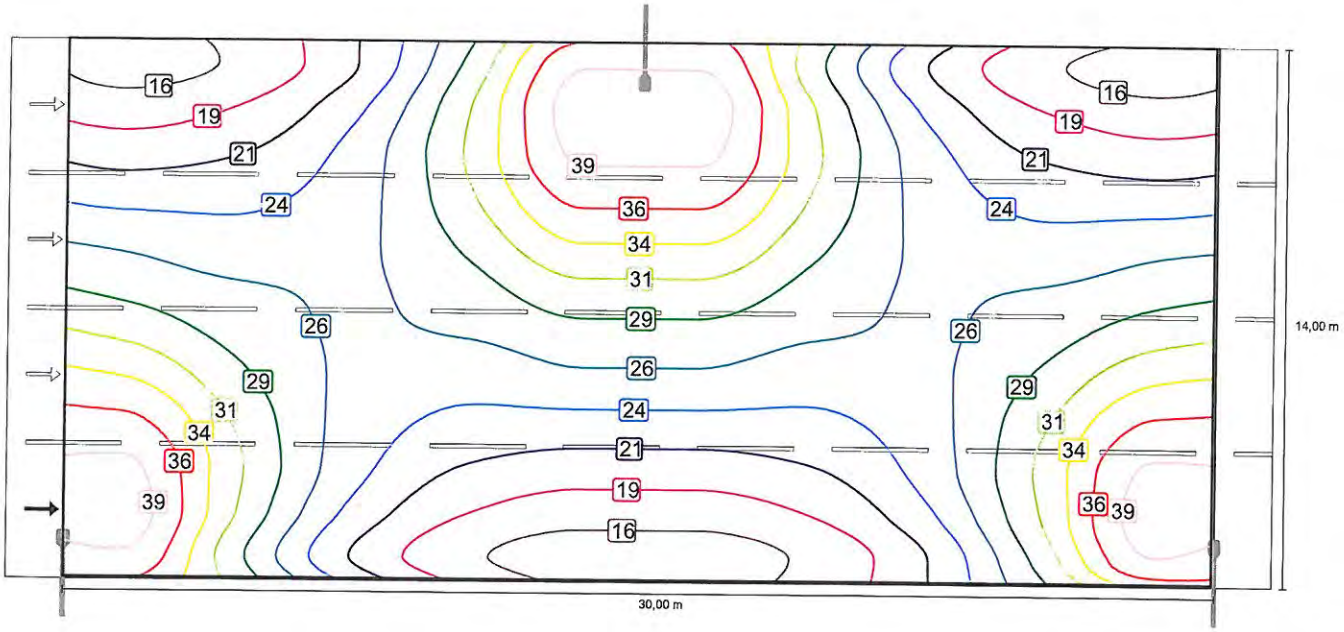


Observator 1

Densitate a luminii cu carosabil uscat

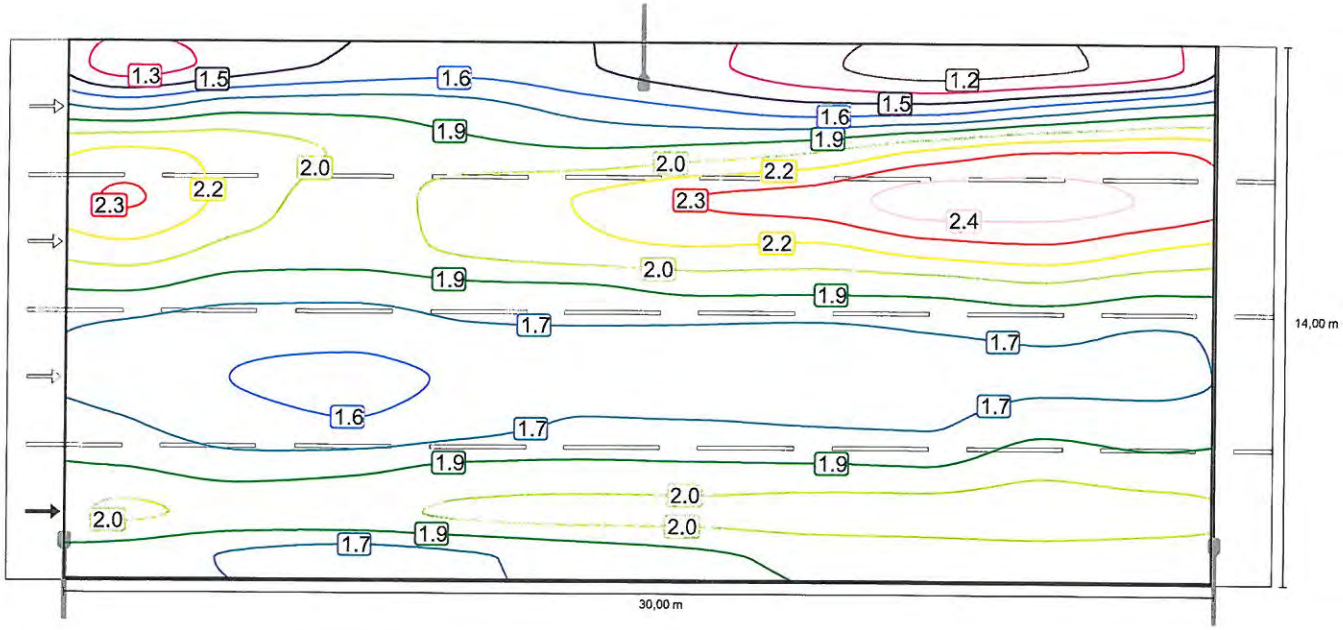


## Densitate a luminii cu lampă nouă

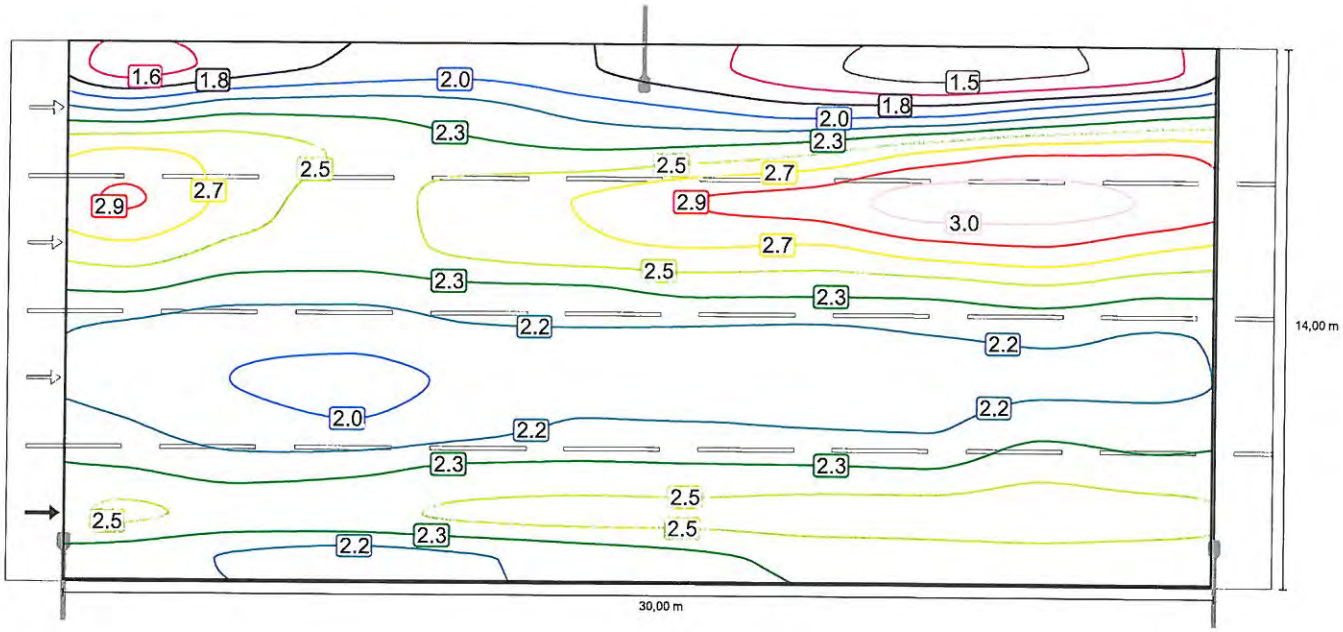


Observator 2

Densitate a luminii cu carosabil uscat

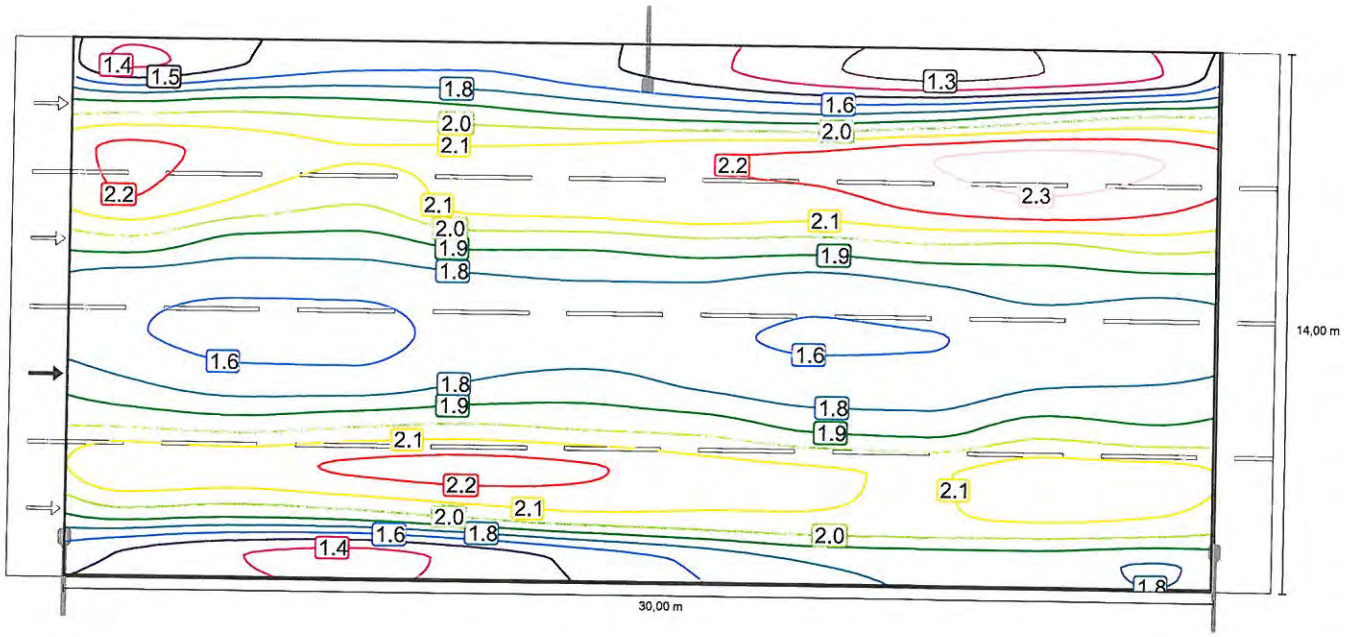


## Densitate a luminii cu lampă nouă

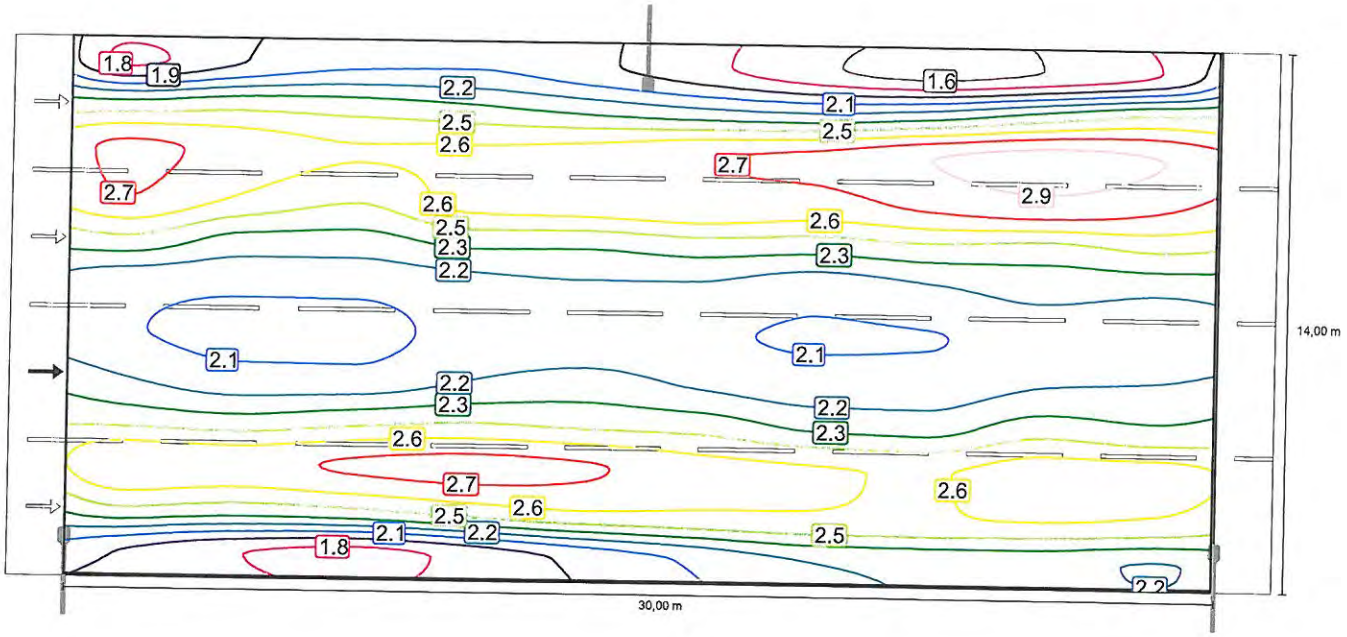


Observator 3

Densitate a luminii cu carosabil uscat

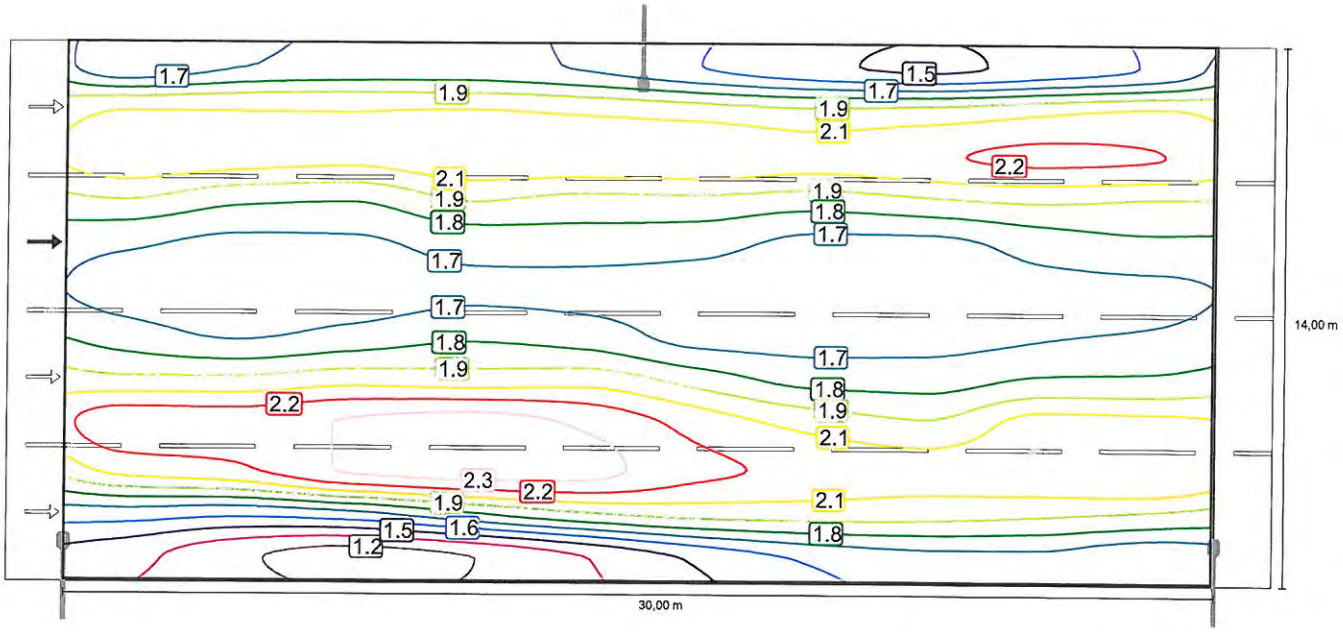


## Densitate a luminii cu lampă nouă

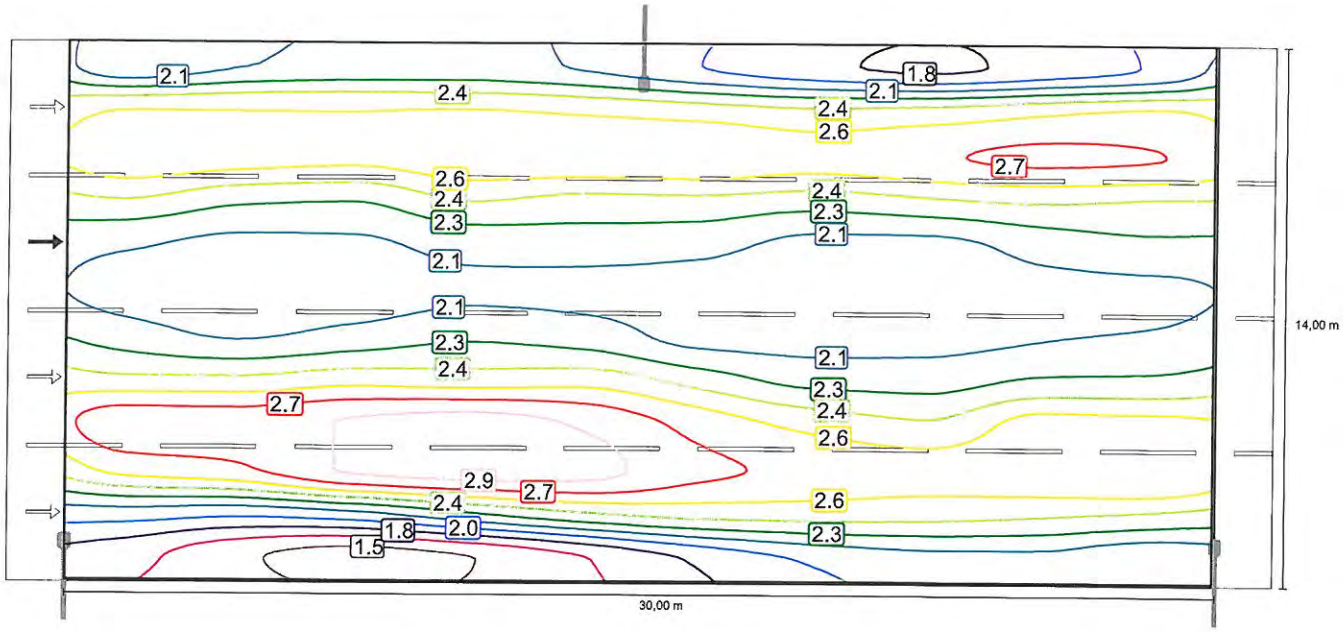


Observator 4

Densitate a luminii cu carosabil uscat

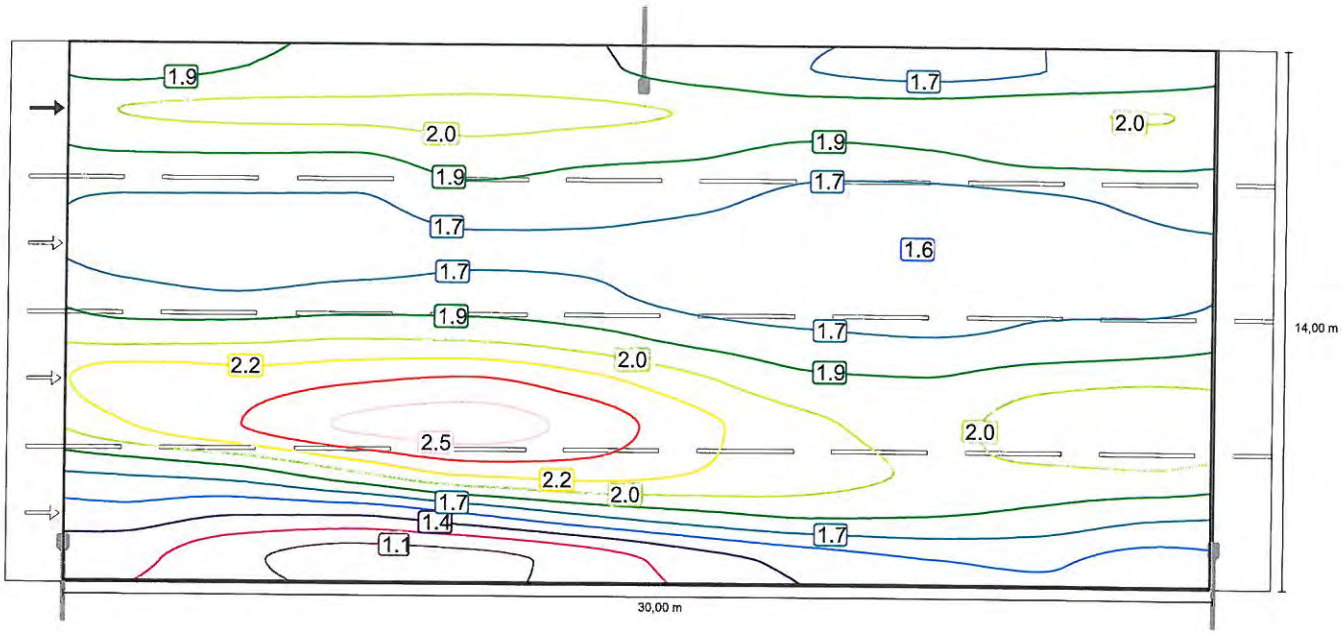

## Densitate a luminii cu lampă nouă

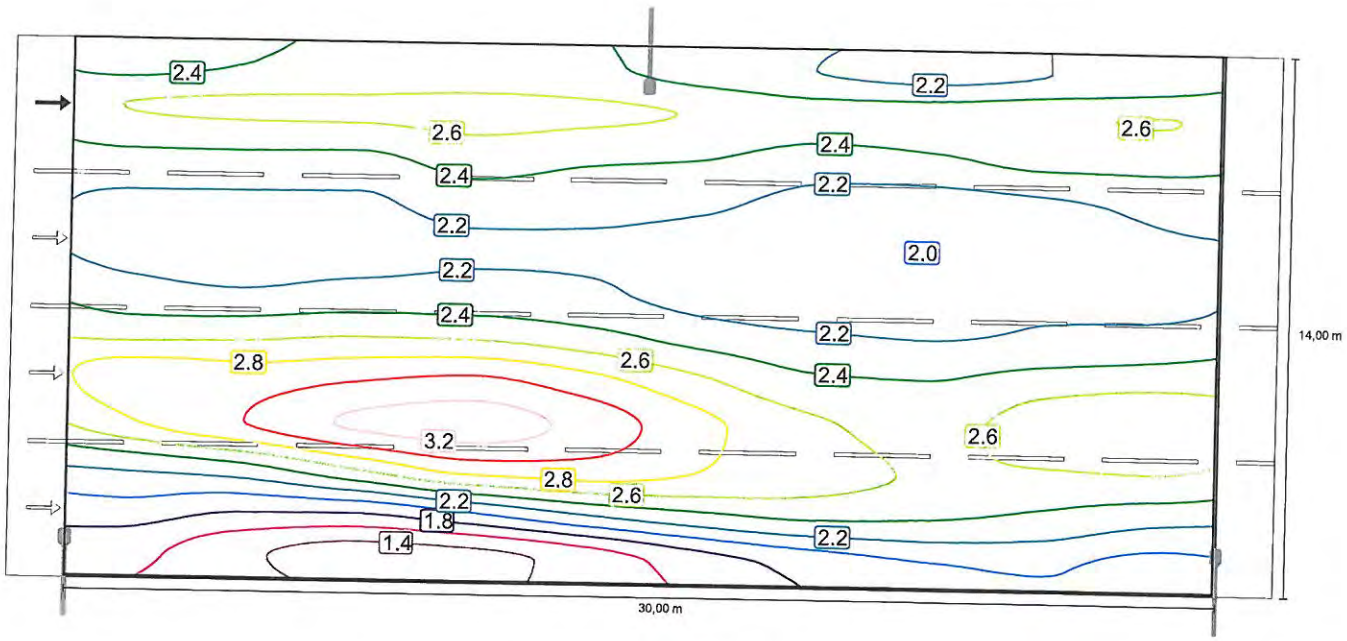


## Bulevard (M2)

Factorul de menținere: 0.80
Raster: 10 x 12 Puncte


| Lm [cd/m²] ≥ 1.50 | Uo ≥ 0.40 | Ul ≥ 0.70 | TI [%] ≤ 10 | EIR ≥ 0.35 |
|---|---|---|---|---|
| ✓ 1.85 | ✓ 0.55 | ✓ 0.93 | ✗ 15 | ✓ 0.72 |

### Iluminare orizontală

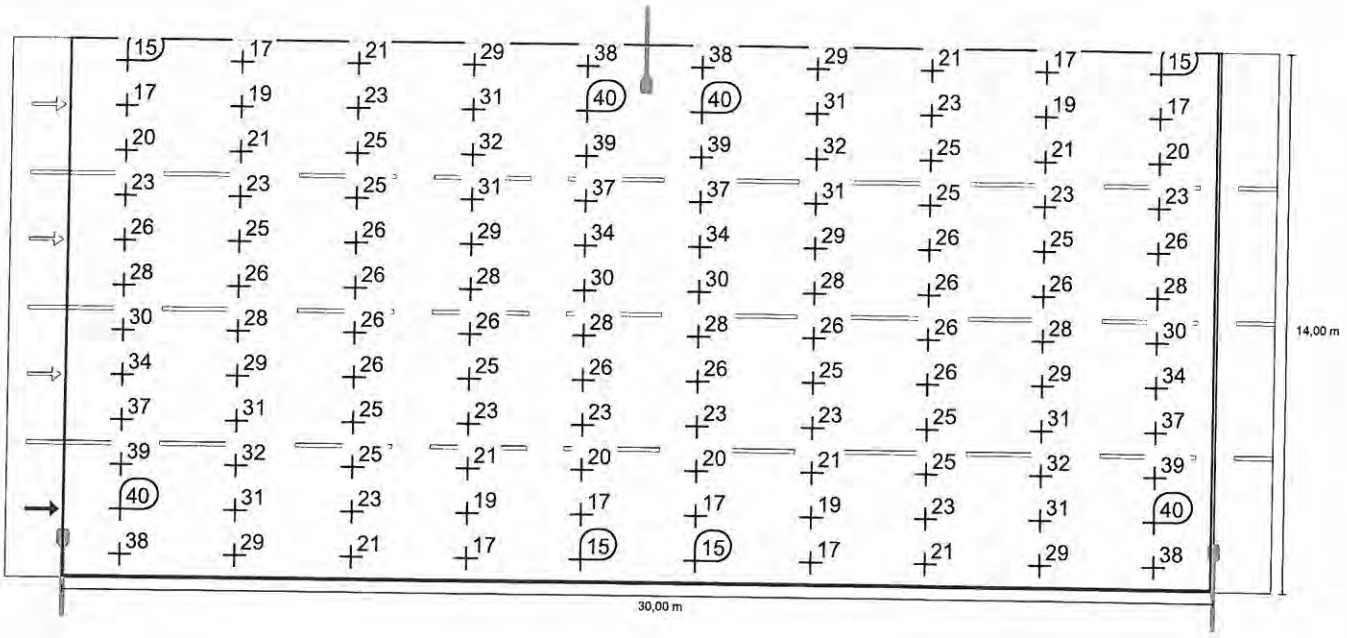


Observator 1

Densitate a luminii cu carosabil uscat

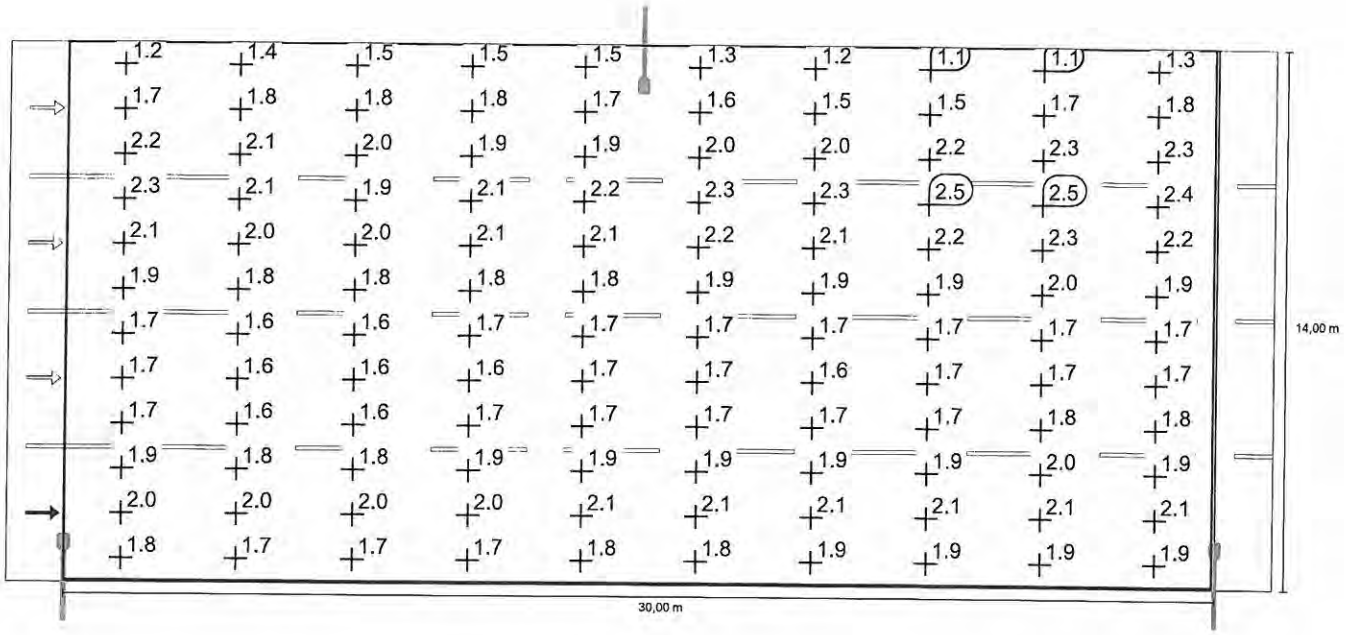


Densitate a luminii cu lampă nouă

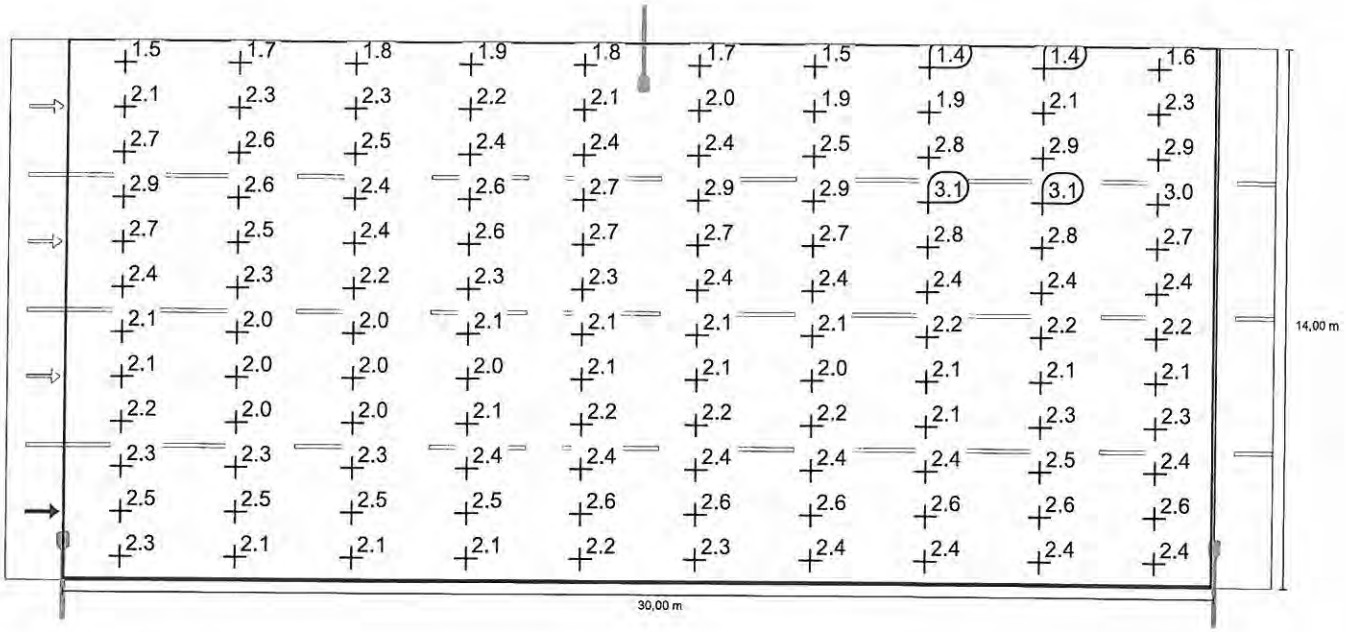


Observator 2

Densitate a luminii cu carosabil uscat

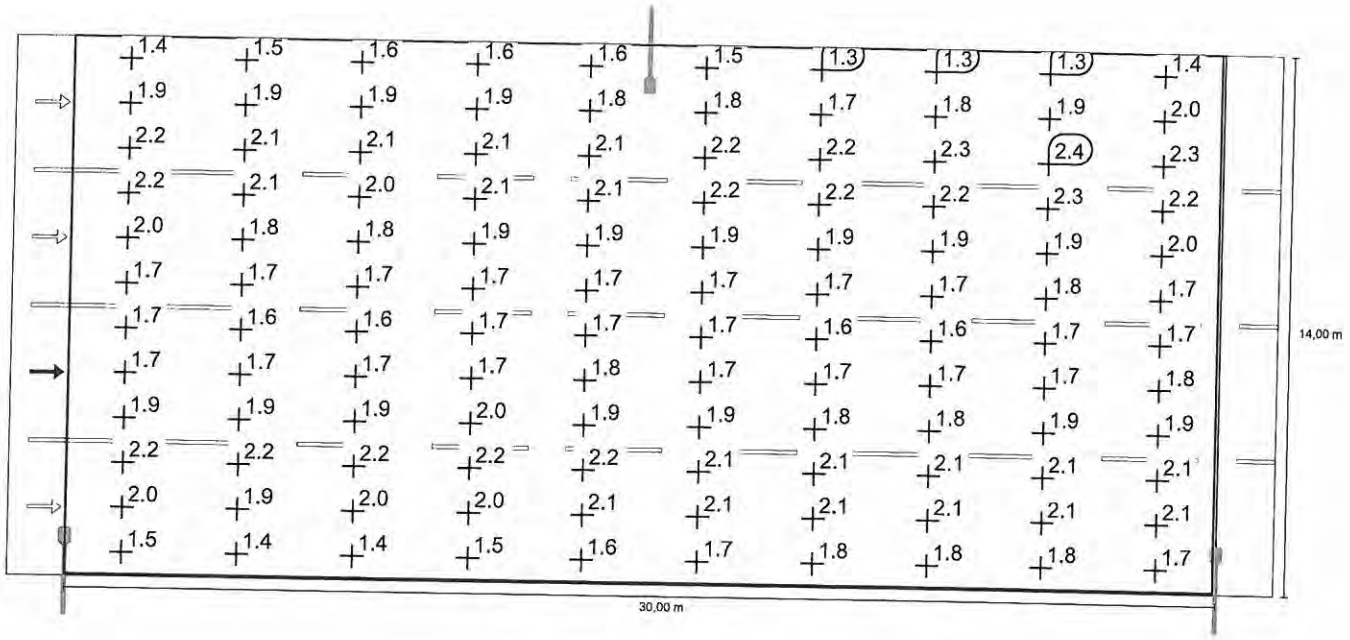


Densitate a luminii cu lampă nouă

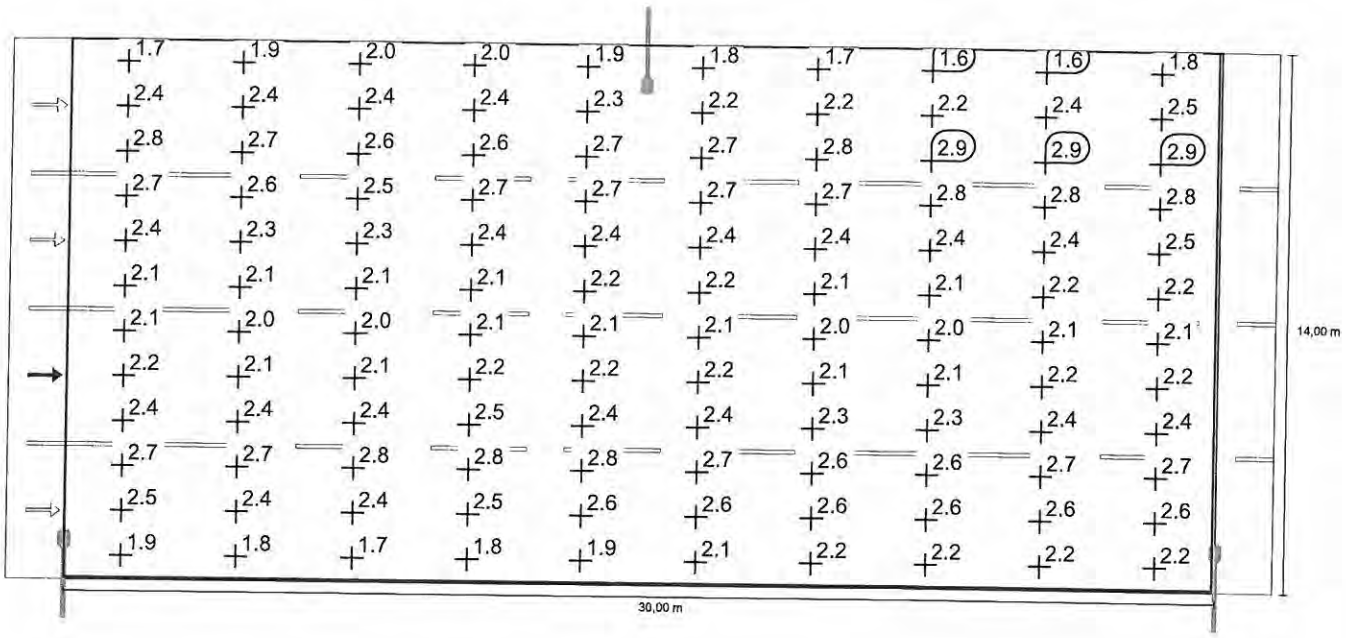


Observator 3

Densitate a luminii cu carosabil uscat

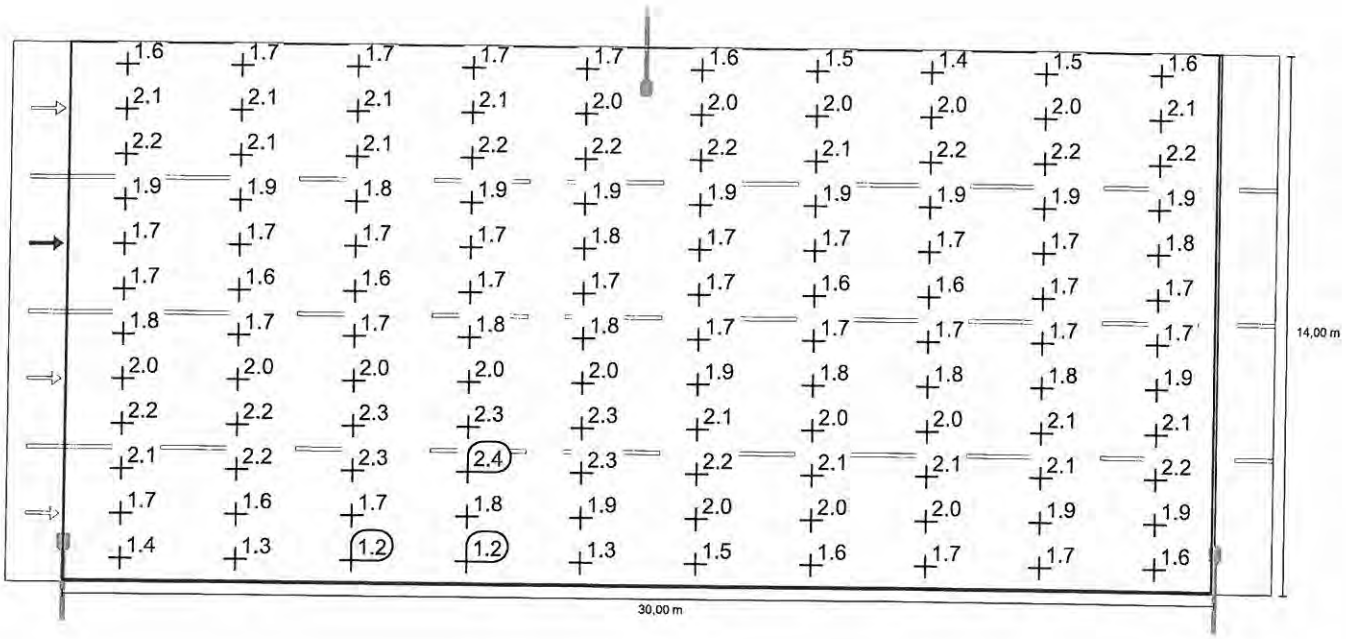


Densitate a luminii cu lampă nouă

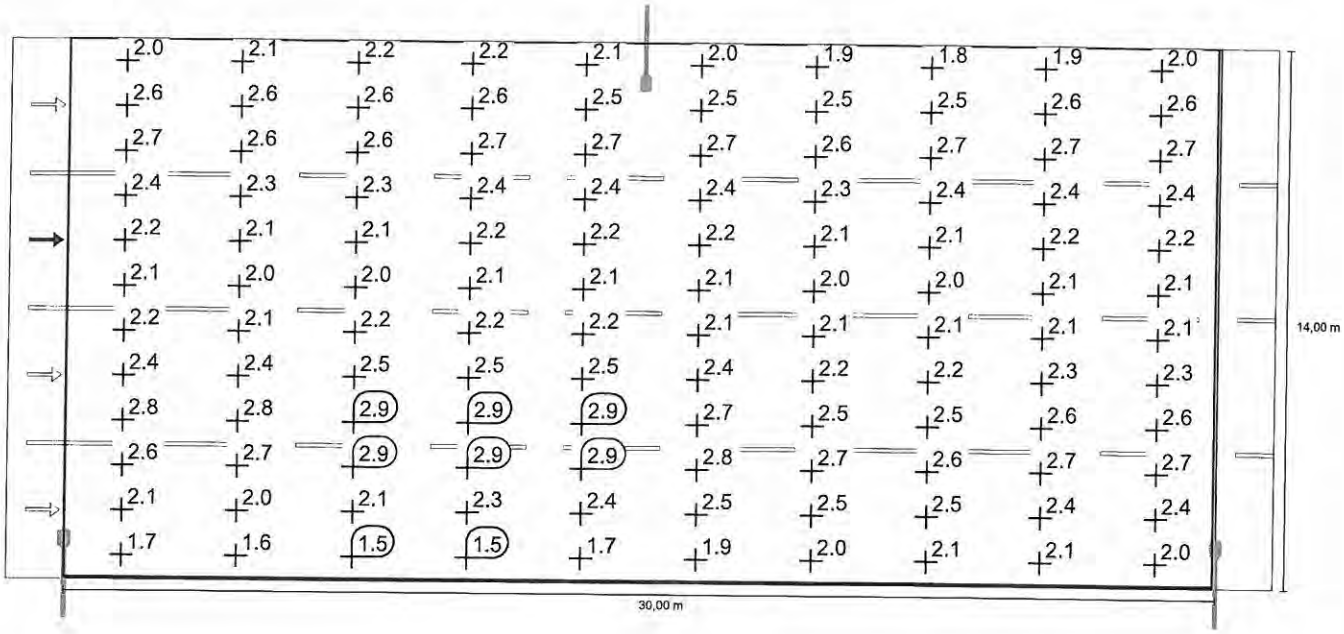


Observator 4


Densitate a luminii cu carosabil uscat

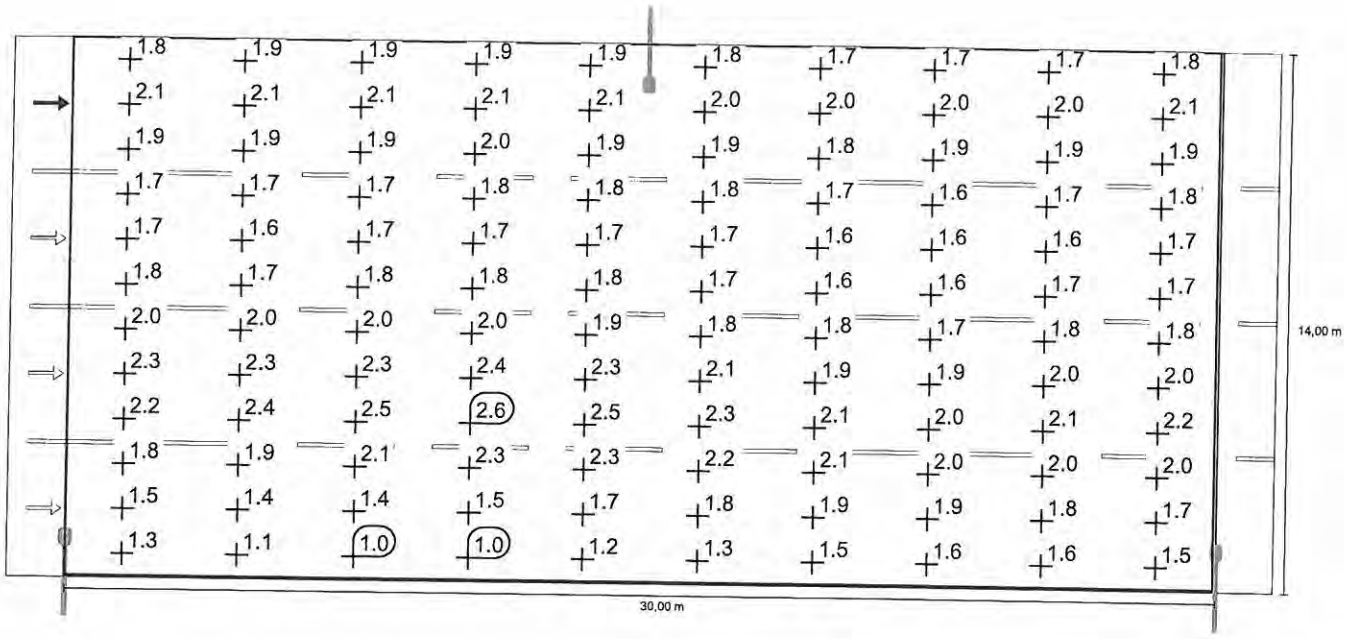

Densitate a luminii cu lampă nouă

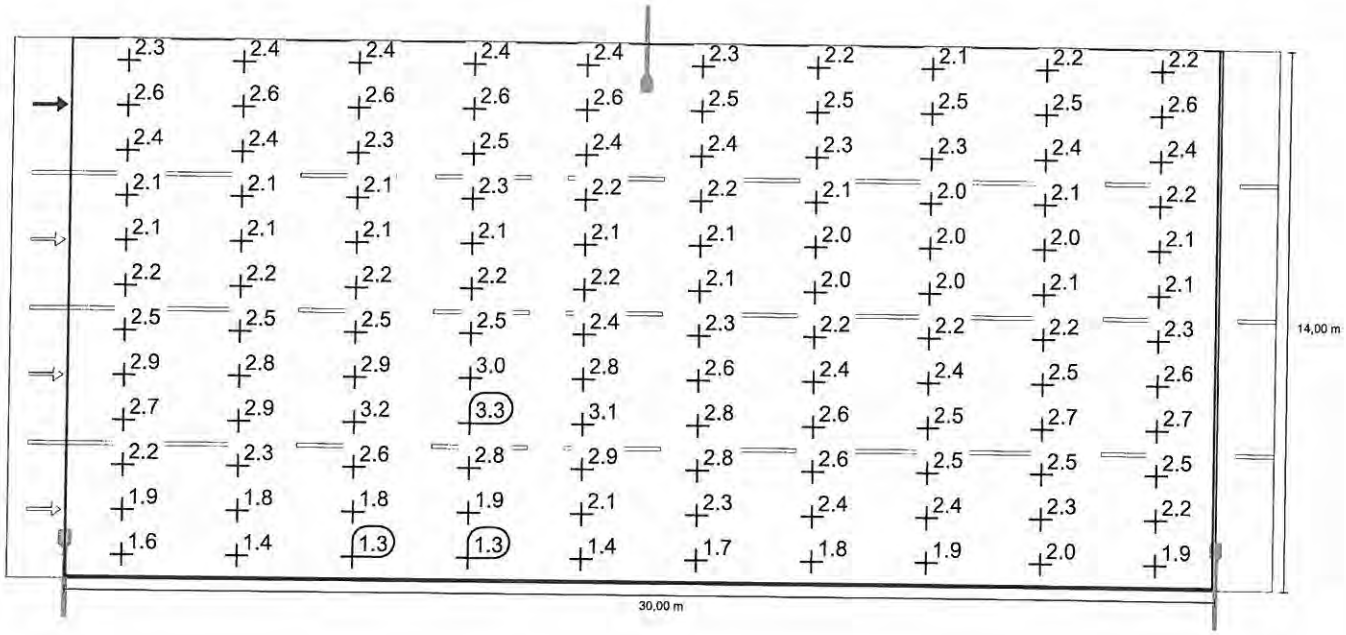

## STRADA până la EN 13201:2015

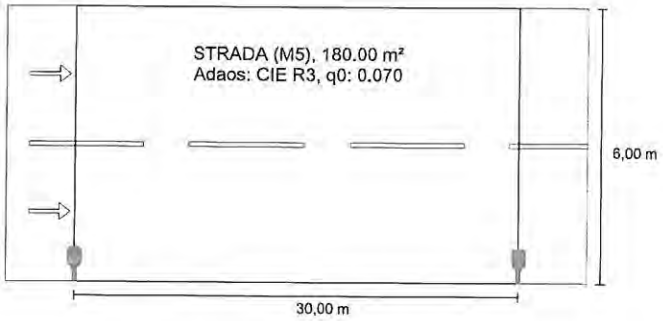


### Rezultate pentru câmpurile de evaluare

Factorul de menținere: 0.80


STRADA (M5)

| Lm [cd/m²] ≥ 0.50 | Uo ≥ 0.35 | UI ≥ 0.40 | TI [%] ≤ 15 | EIR ≥ 0.30 |
|---|---|---|---|---|
| ✓ 0.51 | ✓ 0.58 | ✓ 0.80 | ✓ 14 | ✓ 0.72 |

### Rezultate pentru indicatorii de eficiență energetică

| | |
|---|---|
| Indicatorul densității de putere (Dp) | 0.024 W/lxm² |
| Densitatea consumului de energie | |
| Aranjament: C-01 HP 16LED 4770LM 4K 70CRI 30.7W (122.8 kWh/an) | 0.7 kWh/m² an |

## ILUMINAT C-01 HP 16LED 4770LM 4K 70CRI 30.7W

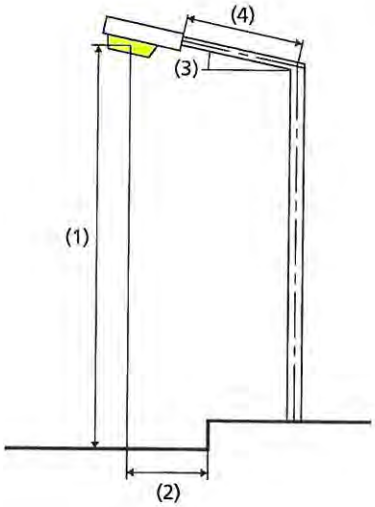


| | |
|---|---|
| Lampă: | 16xLED 4000K 70CRI |
| Flux luminos (corp de iluminat): | 4771.41 lm |
| Flux luminos (lampă): | 5242.00 lm |
| Ore de lucru | |
| 4000 h: | 100.0 %, 30.7 W |
| W/km: | 1013.1 |
| Aranjament: | Pe o parte Jos |
| Distanță stâlp: | 30.000 m |
| Înclinare consolă (3): | 0.0° |
| Lungime consolă (4): | 0.500 m |
| Înălțimea deasupra planului util (1): | 7.500 m |
| Ieșirea în consolă a punctului de lumină (2): | 0.500 m |

| | |
|---|---|
| ULR: | 0.00 |
| ULOR: | 0.00 |
| Valori maxime ale intensității luminoase | |
| peste 70° | 591 cd/klm * |
| peste 80° | 125 cd/klm * |
| peste 90° | 5.54 cd/klm * |
| Clasă intensitate luminoasă: | G*2 |

Orice direcție ce formează unghiul dat cu verticala în jos a corpurilor de iluminat instalate pentru utilizare.

* Luminous intensity values in [cd/klm] for calculating luminous intensity class refer to the output flux of the luminaire, according EN 13201:2015.

Aranjamentul respectă clasa cu indici de orbire D.2

# STRADA (M5)

Factorul de menținere: 0.80
Raster: 10 x 6 Puncte

| Lm [cd/m²] ≥ 0.50 | Uo ≥ 0.35 | UI ≥ 0.40 | TI [%] ≤ 15 | EIR ≥ 0.30 |
|---|---|---|---|---|
| ✓ 0.51 | ✓ 0.58 | ✓ 0.80 | ✓ 14 | ✓ 0.72 |

Observatori atașați (2):


| Observator | Poziție [m] | Lm [cd/m²] ≥ 0.50 | Uo ≥ 0.35 | UI ≥ 0.40 | TI [%] ≤ 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Observator 1 | (-60.000, 1.500, 1.500) | 0.51 | 0.58 | 0.88 | 14 |
| Observator 2 | (-60.000, 4.500, 1.500) | 0.55 | 0.59 | 0.80 | 14 |

# STRADA (M5)

Factorul de menținere: 0.80
Raster: 10 x 6 Puncte


| Lm [cd/m²] ≥ 0.50 | Uo ≥ 0.35 | UI ≥ 0.40 | TI [%] ≤ 15 | EIR ≥ 0.30 |
|---|---|---|---|---|
| ✓ 0.51 | ✓ 0.58 | ✓ 0.80 | ✓ 14 | ✓ 0.72 |

## Iluminare orizontală

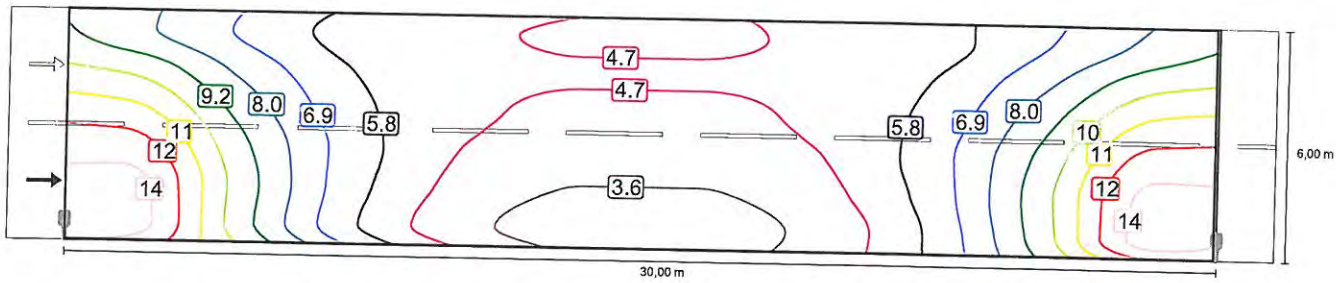



## Observator 1

## Densitate a luminii cu carosabil uscat

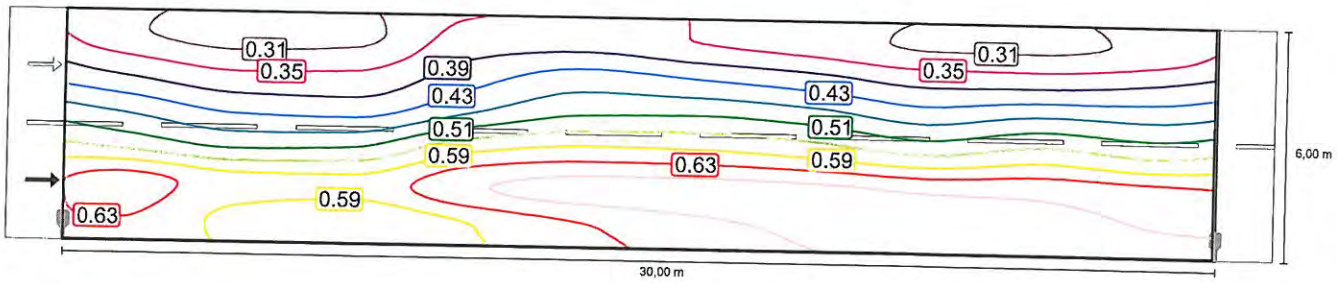



## Densitate a luminii cu lampă nouă

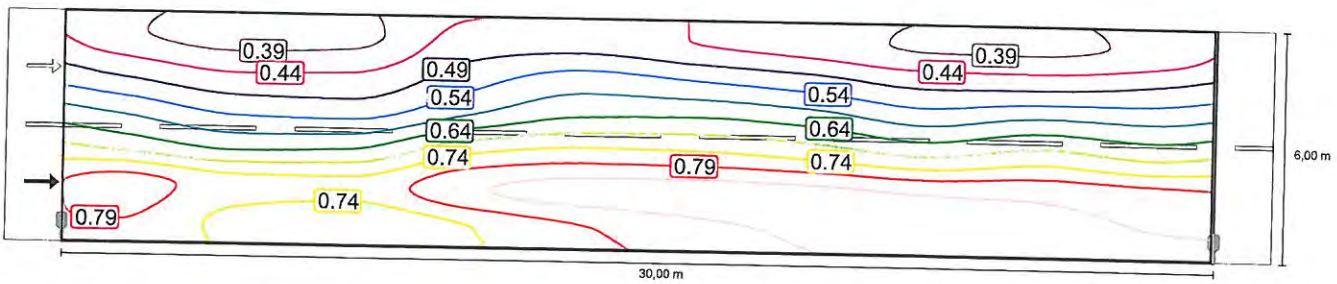


Observator 2

Densitate a luminii cu carosabil uscat

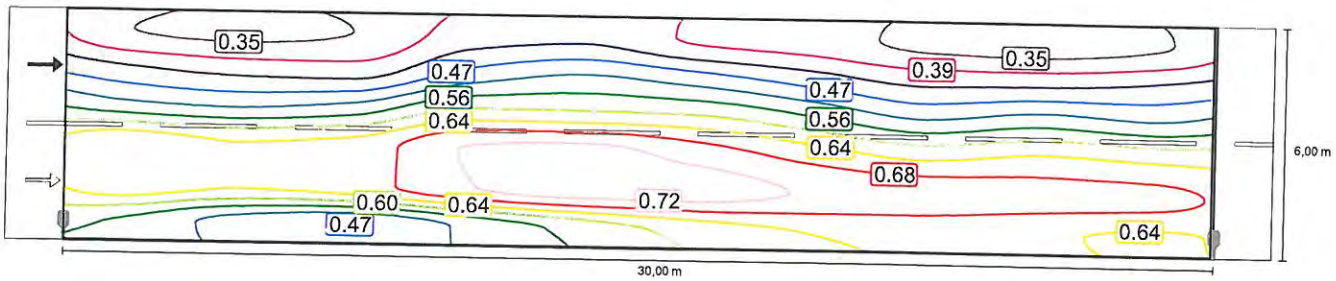


Densitate a luminii cu lampă nouă

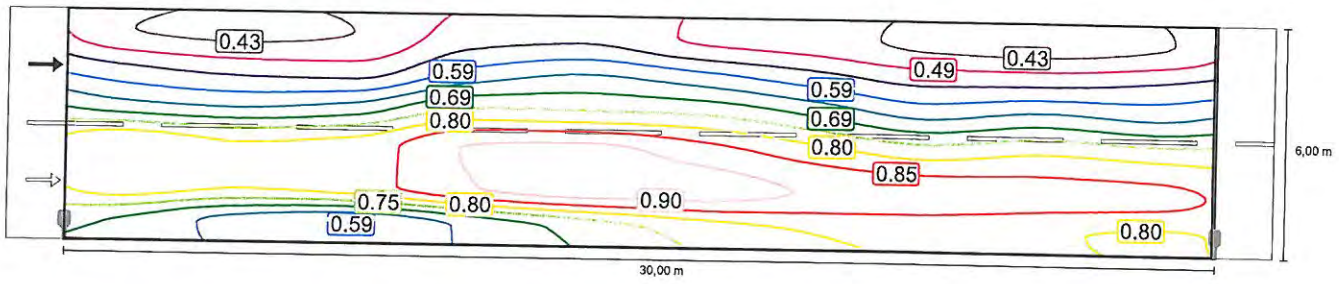


## STRADA (M5)

Factorul de menținere: 0.80
Raster: 10 x 6 Puncte


| Lm [cd/m²] ≥ 0.50 | Uo ≥ 0.35 | Ul ≥ 0.40 | TI [%] ≤ 15 | EIR ≥ 0.30 |
|---|---|---|---|---|
| ✓ 0.51 | ✓ 0.58 | ✓ 0.80 | ✓ 14 | ✓ 0.72 |

### Iluminare orizontală

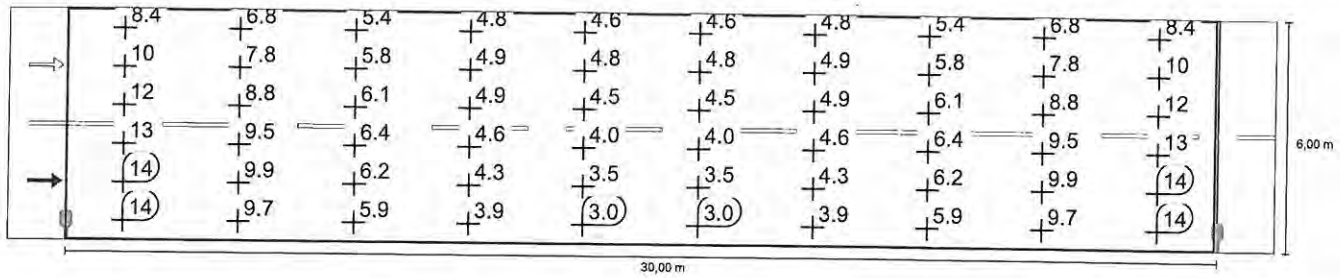



Observator 1

### Densitate a luminii cu carosabil uscat

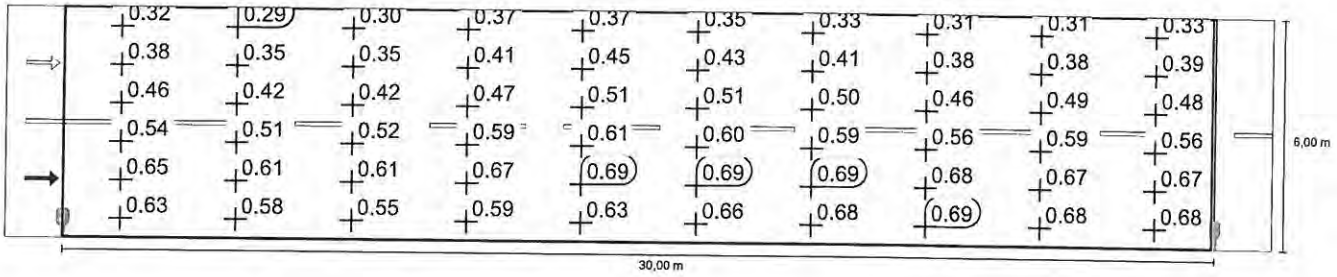



### Densitate a luminii cu lampă nouă

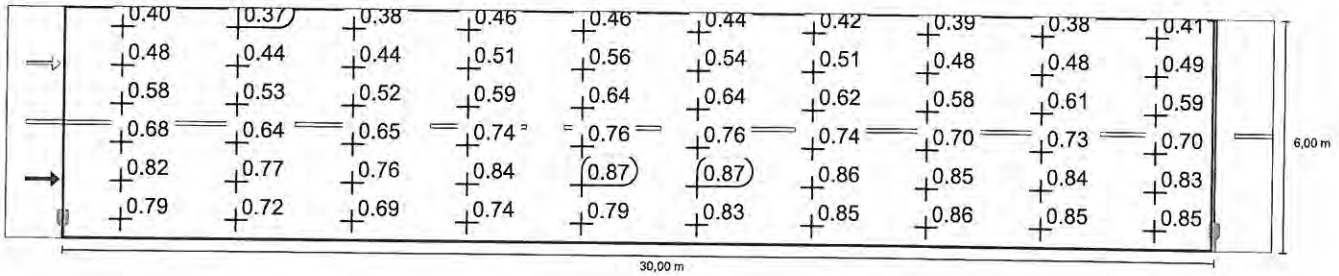


Observator 2


Densitate a luminii cu carosabil uscat

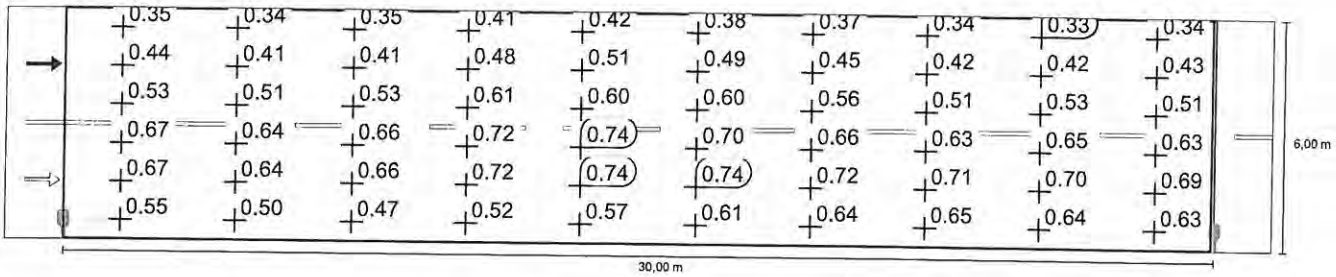



Densitate a luminii cu lampă nouă

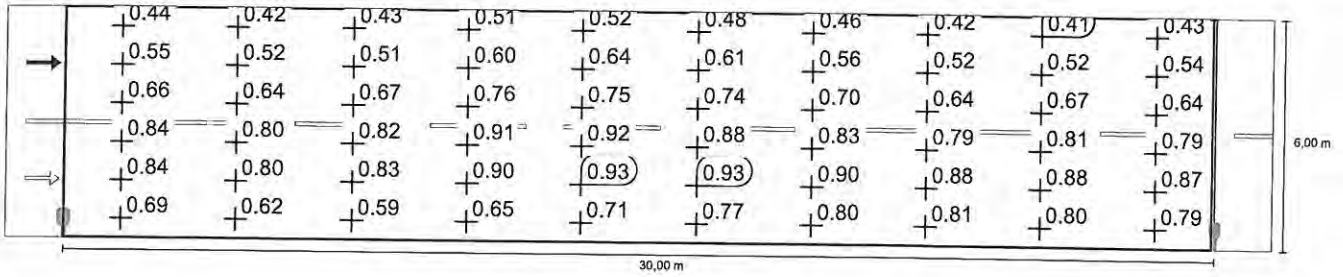

## STRADA până la EN 13201:2015

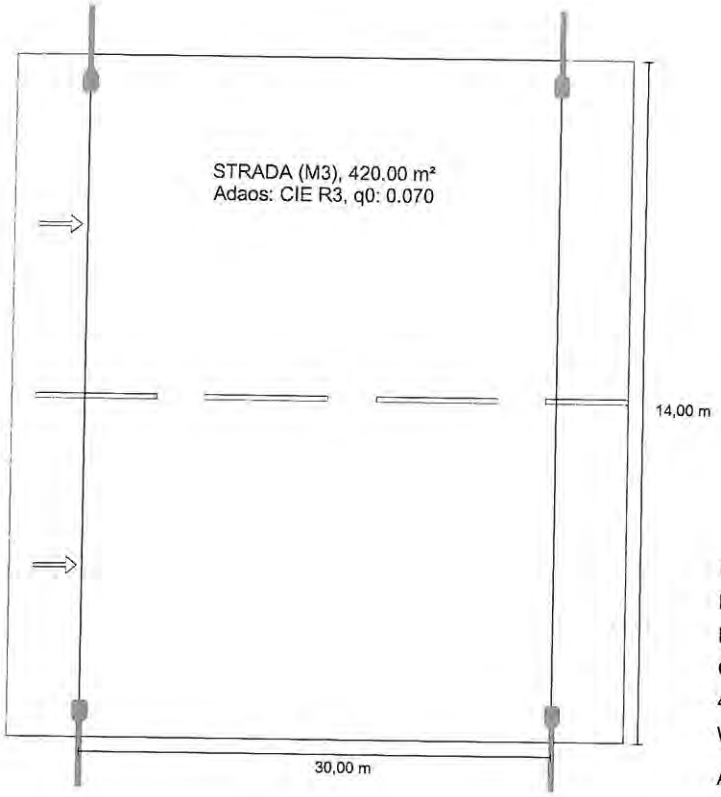


## ILUMINAT C-02 8000LM 53W

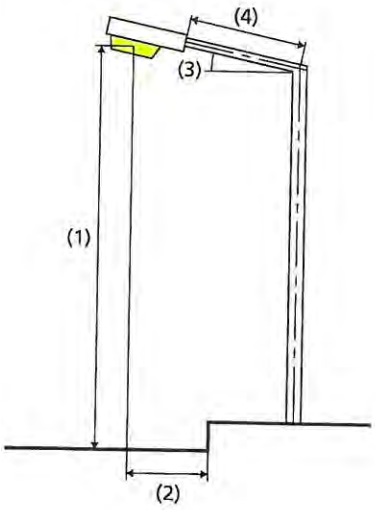


| | |
|---|---|
| Lampă: | 32xLED 4000K 70CRI |
| Flux luminos (corp de iluminat): | 7950.84 lm |
| Flux luminos (lampă): | 8800.00 lm |
| Ore de lucru | |
| 4000 h: | 100.0 %, 53.0 W |
| W/km: | 3498.0 |
| Aranjament: | Pe ambele părți Pe partea opusă |
| Distanță stâlp: | 30.000 m |
| Înclinare consolă (3): | 0.0° |
| Lungime consolă (4): | 1.500 m |
| Înălțimea deasupra planului util (1): | 8.500 m |
| Ieșirea în consolă a punctului de lumină (2): | 0.500 m |

### Rezultate pentru câmpurile de evaluare

Factorul de menținere: 0.80

STRADA (M3)

| Lm [cd/m²] ≥ 1.00 | Uo ≥ 0.40 | Ul ≥ 0.60 | TI [%] ≤ 15 | EIR ≥ 0.30 |
|---|---|---|---|---|
| ✓ 1.12 | ✓ 0.79 | ✓ 0.90 | ✓ 14 | ✓ 0.69 |

### Rezultate pentru indicatorii de eficiență energetică

| | |
|---|---|
| Indicatorul densității de putere (Dp) | 0.016 W/lxm² |
| Densitatea consumului de energie | |
| Aranjament: C-02 8000LM 53W (424.0 kWh/an) | 1.0 kWh/m² an |

| | |
|---|---|
| ULR: | 0.00 |
| ULOR: | 0.00 |
| Valori maxime ale intensității luminoase | |
| peste 70° | 591 cd/klm * |
| peste 80° | 125 cd/klm * |
| peste 90° | 5.53 cd/klm * |
| Clasă intensitate luminoasă: | G*2 |

Orice direcție ce formează unghiul dat cu verticala în jos a corpurilor de iluminat instalate pentru utilizare.

* Luminous intensity values in [cd/klm] for calculating luminous intensity class refer to the output flux of the luminaire, according EN 13201:2015.

Aranjamentul respectă clasa cu indici de orbire D.1

# STRADA (M3)

Factorul de menținere: 0.80
Raster: 10 x 6 Puncte

| Lm [cd/m²] ≥ 1.00 | Uo ≥ 0.40 | Ul ≥ 0.60 | TI [%] ≤ 15 | EIR ≥ 0.30 |
|---|---|---|---|---|
| ✓ 1.12 | ✓ 0.79 | ✓ 0.90 | ✓ 14 | ✓ 0.69 |

Observatori atașați (2):


| Observator | Poziție [m] | Lm [cd/m²] ≥ 1.00 | Uo ≥ 0.40 | Ul ≥ 0.60 | TI [%] ≤ 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Observator 1 | (-60.000, 3.500, 1.500) | 1.12 | 0.79 | 0.90 | 14 |
| Observator 2 | (-60.000, 10.500, 1.500) | 1.12 | 0.79 | 0.90 | 14 |

## STRADA (M3)

Factorul de menținere: 0.80
Raster: 10 x 6 Puncte


| Lm [cd/m²] ≥ 1.00 | Uo ≥ 0.40 | UI ≥ 0.60 | TI [%] ≤ 15 | EIR ≥ 0.30 |
|---|---|---|---|---|
| ✔ 1.12 | ✔ 0.79 | ✔ 0.90 | ✔ 14 | ✔ 0.69 |

### Iluminare orizontală

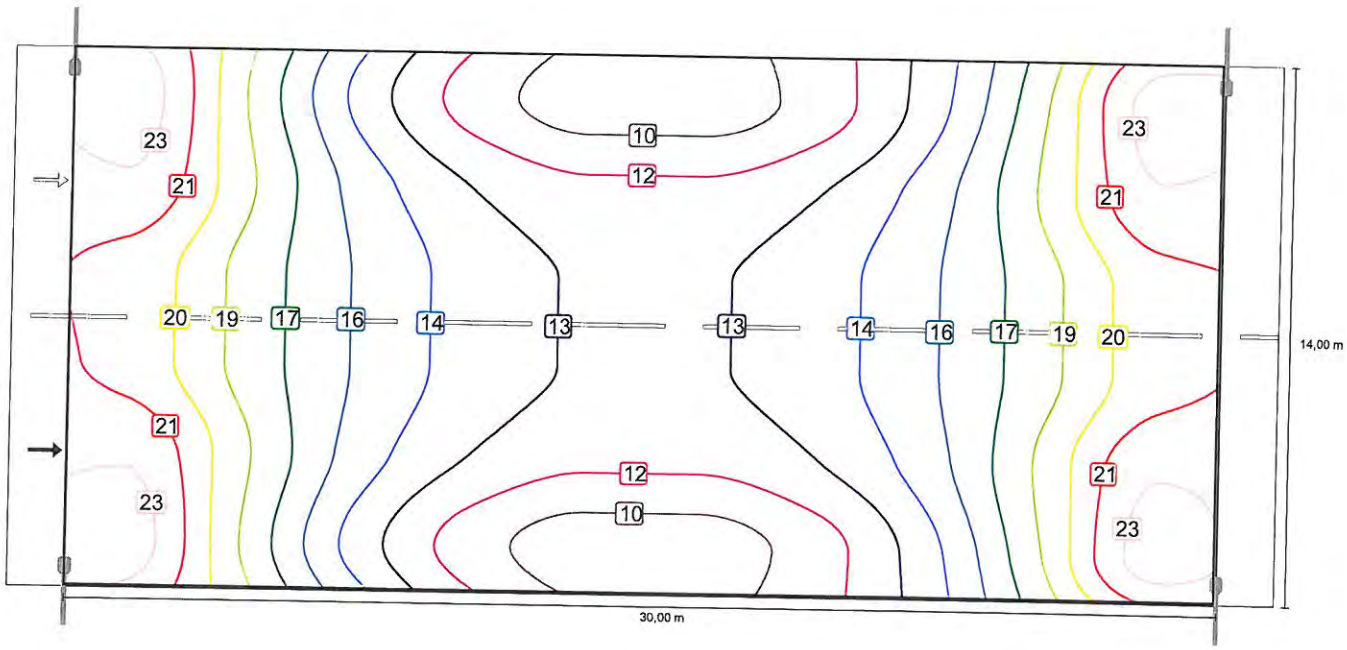


Observator 1

Densitate a luminii cu carosabil uscat

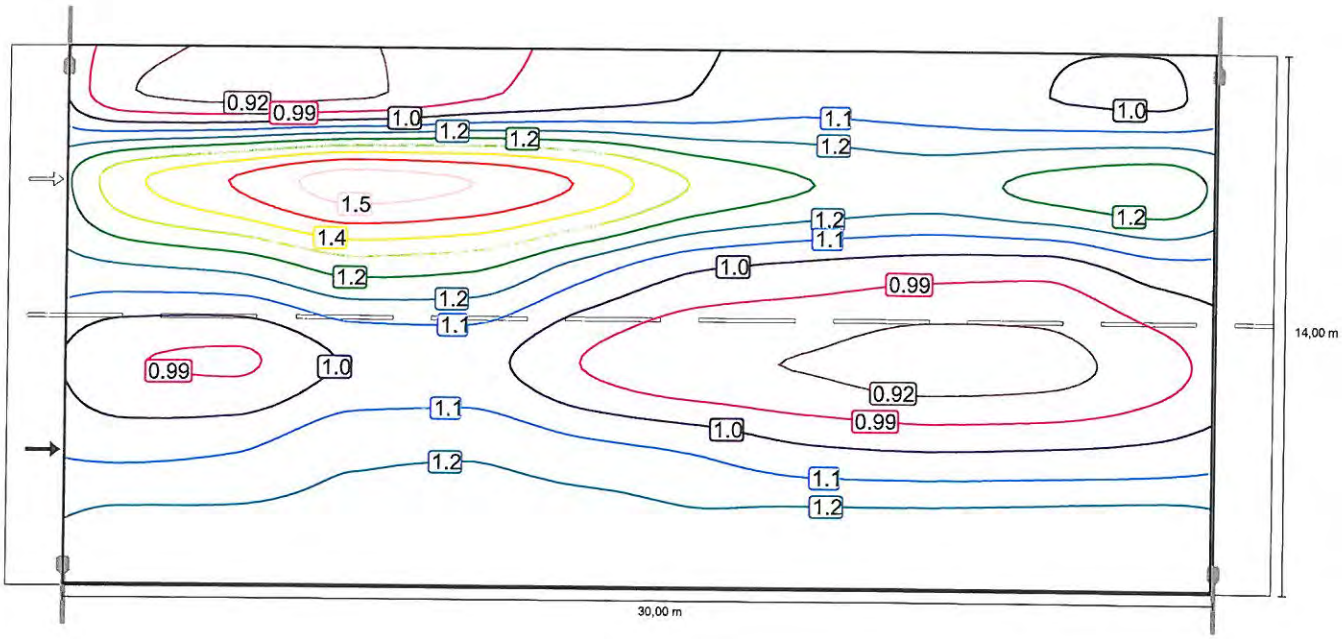


## Densitate a luminii cu lampă nouă

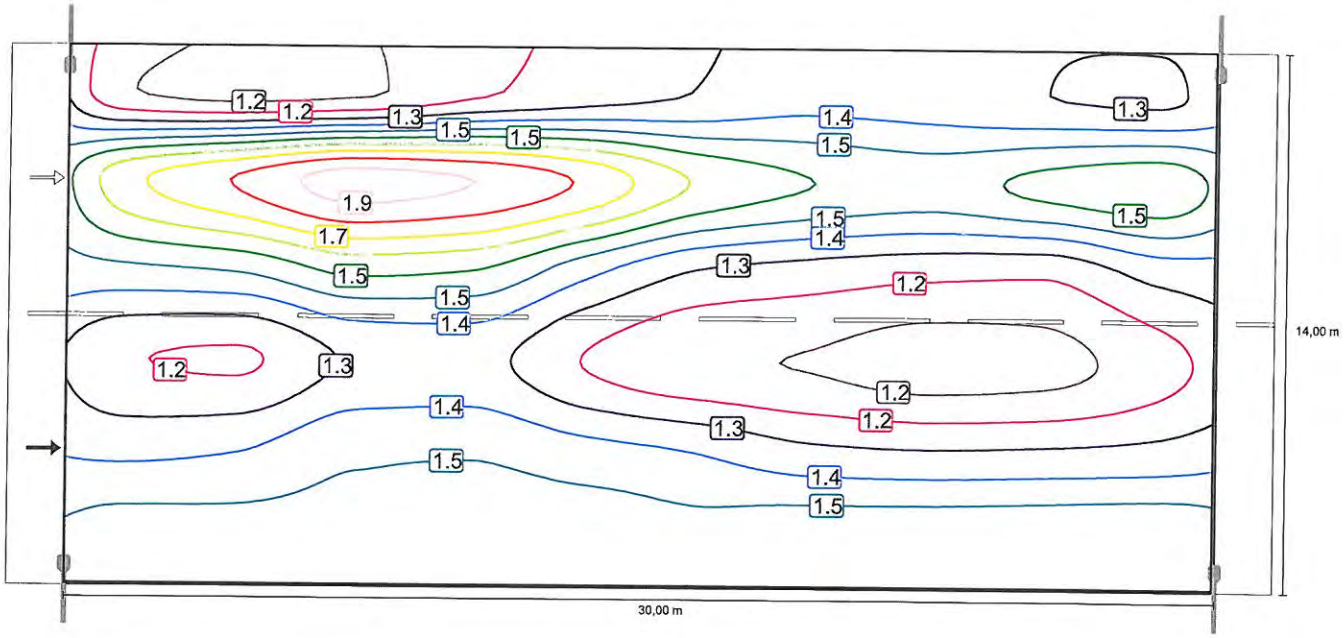


Observator 2

Densitate a luminii cu carosabil uscat

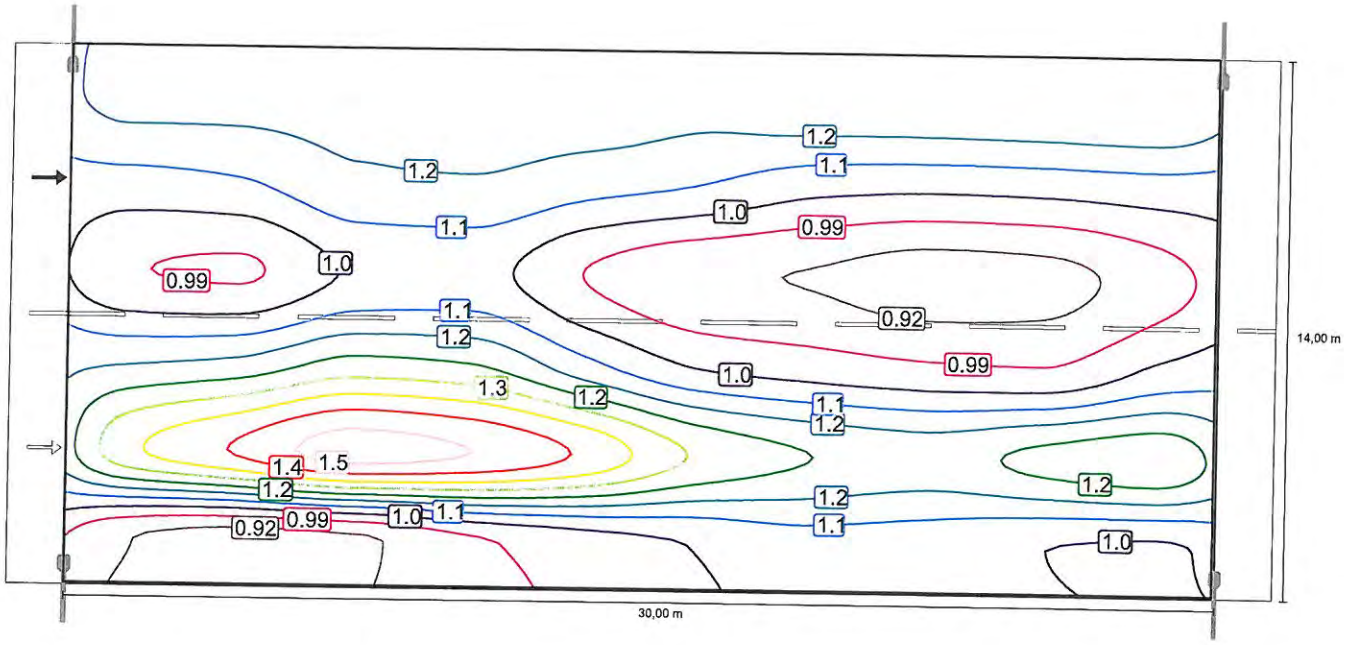

## Densitate a luminii cu lampă nouă

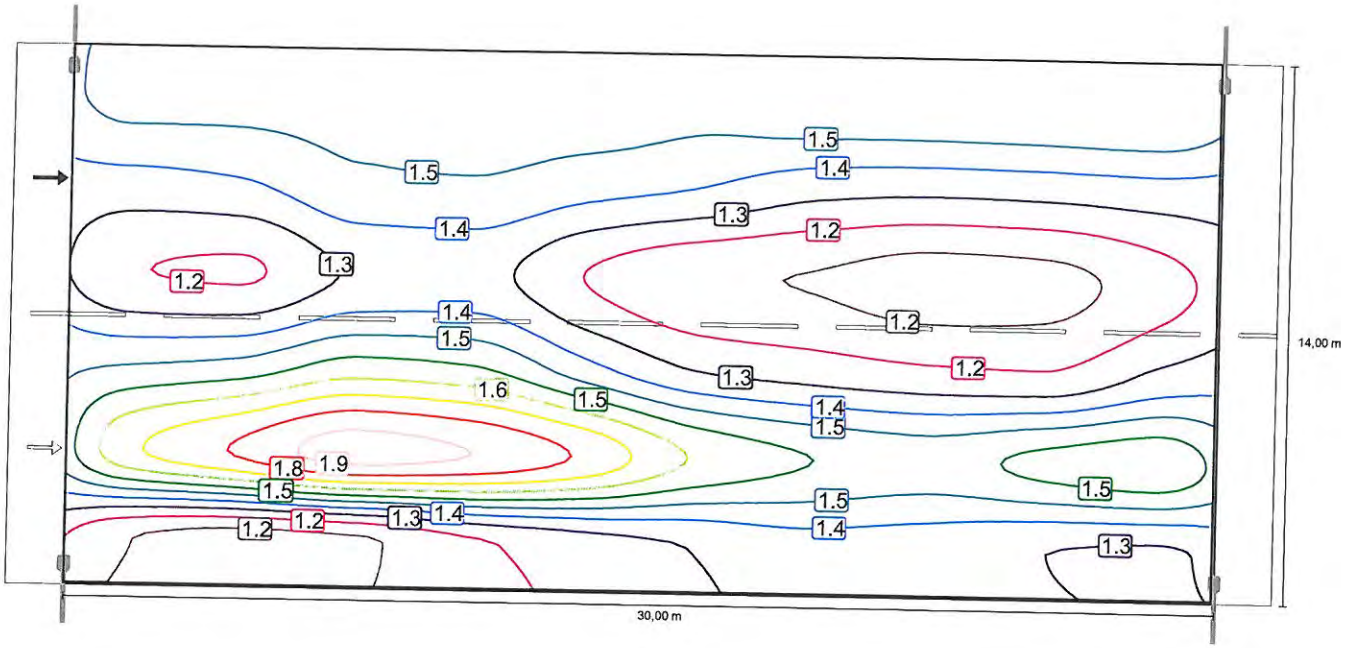


## STRADA (M3)

Factorul de menținere: 0.80
Raster: 10 x 6 Puncte


| Lm [cd/m²] | Uo | UI | TI [%] | EIR |
|---|---|---|---|---|
| ≥ 1.00 | ≥ 0.40 | ≥ 0.60 | ≤ 15 | ≥ 0.30 |
| ✓ 1.12 | ✓ 0.79 | ✓ 0.90 | ✓ 14 | ✓ 0.69 |

### Iluminare orizontală

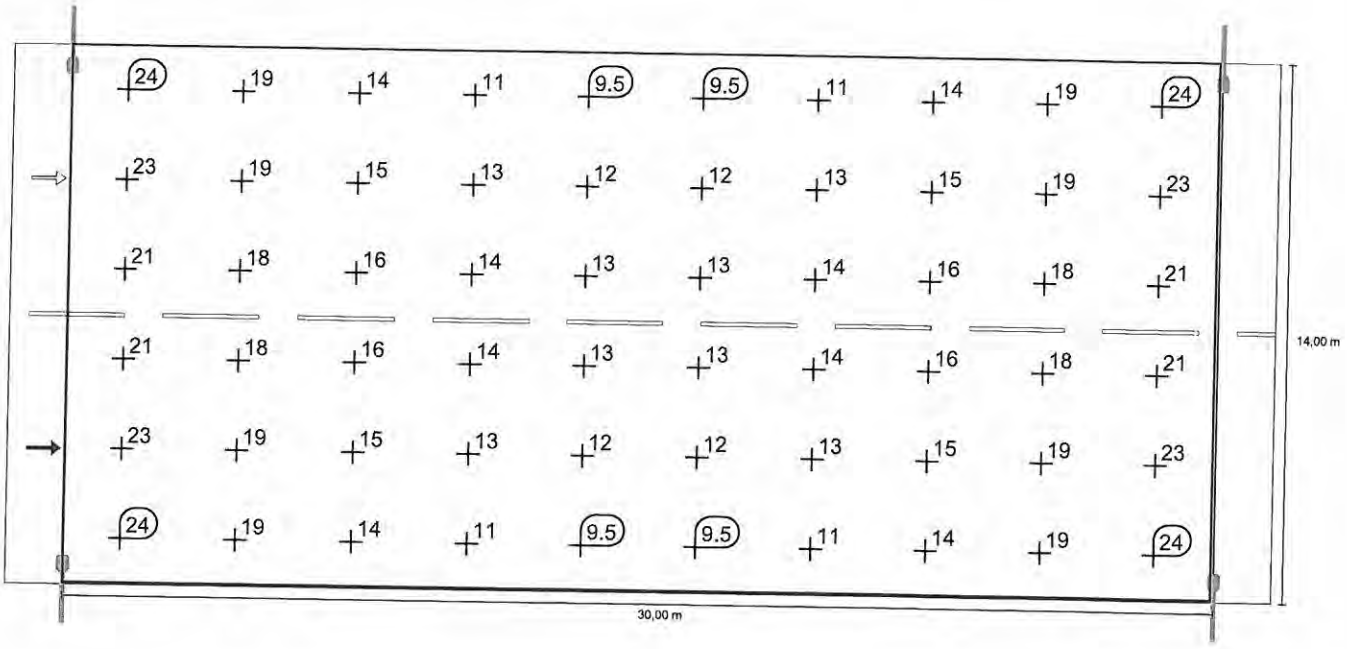


Observator 1

Densitate a luminii cu carosabil uscat

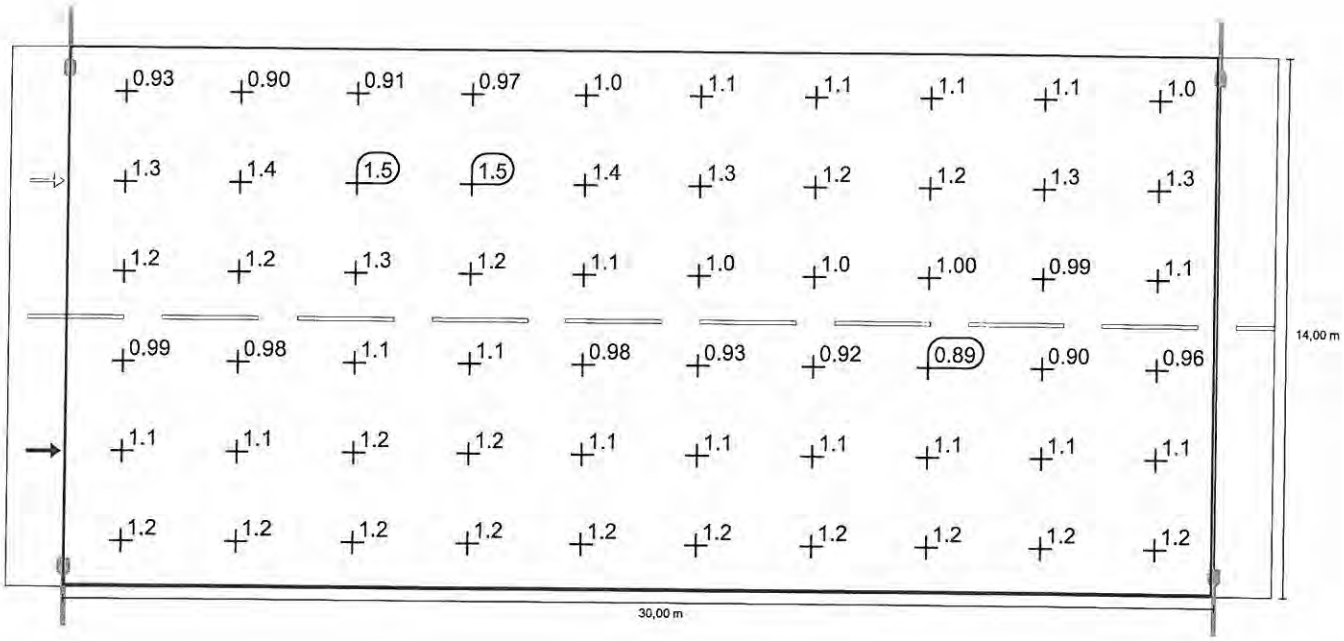


Densitate a luminii cu lampă nouă

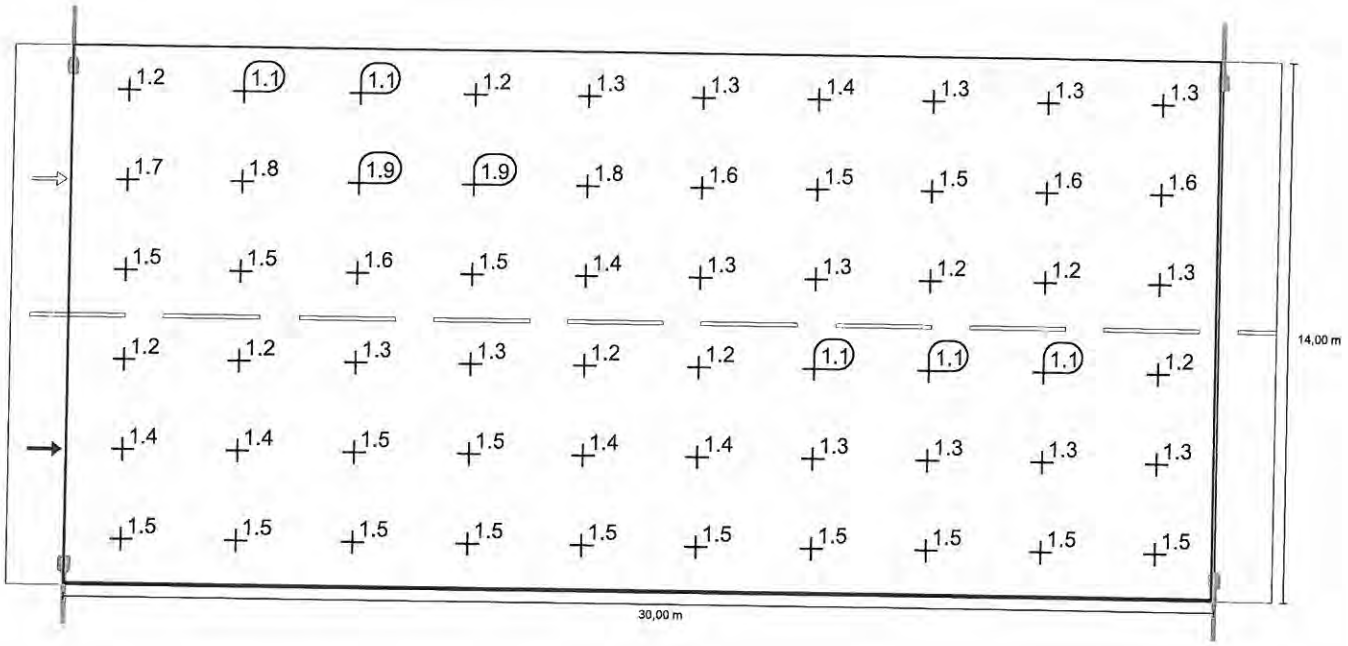


Observator 2


Densitate a luminii cu carosabil uscat

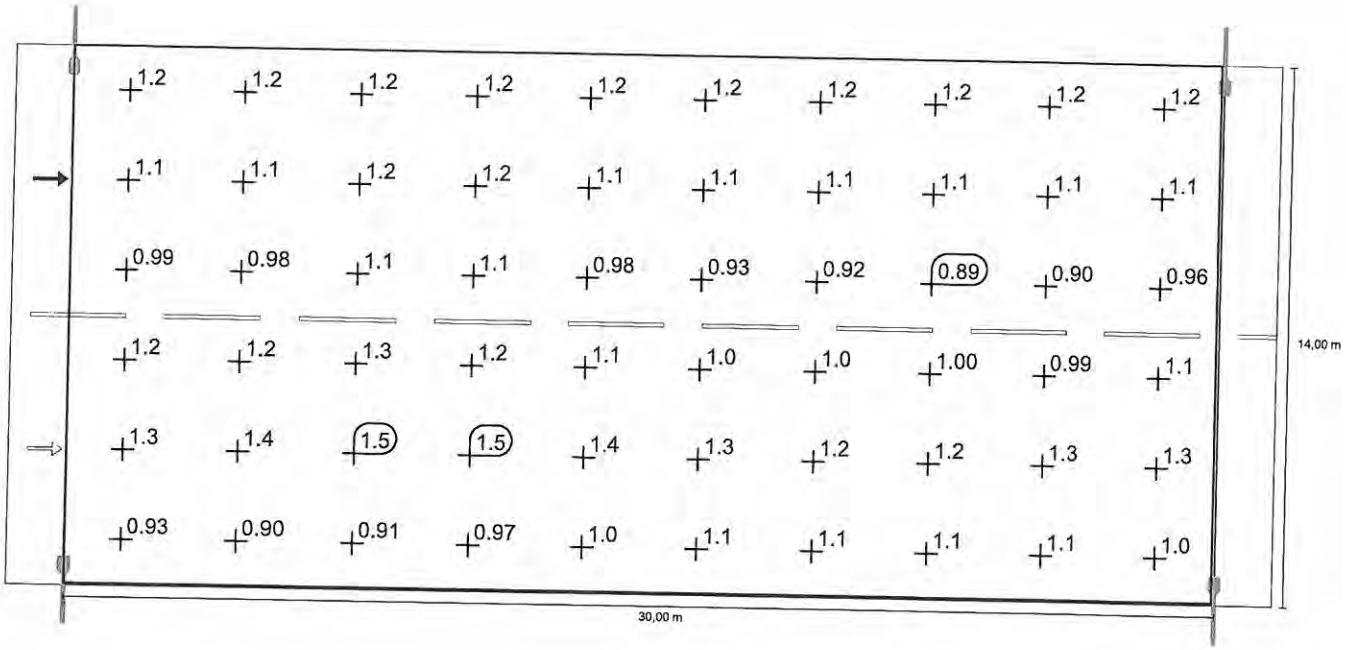


Densitate a luminii cu lampă nouă

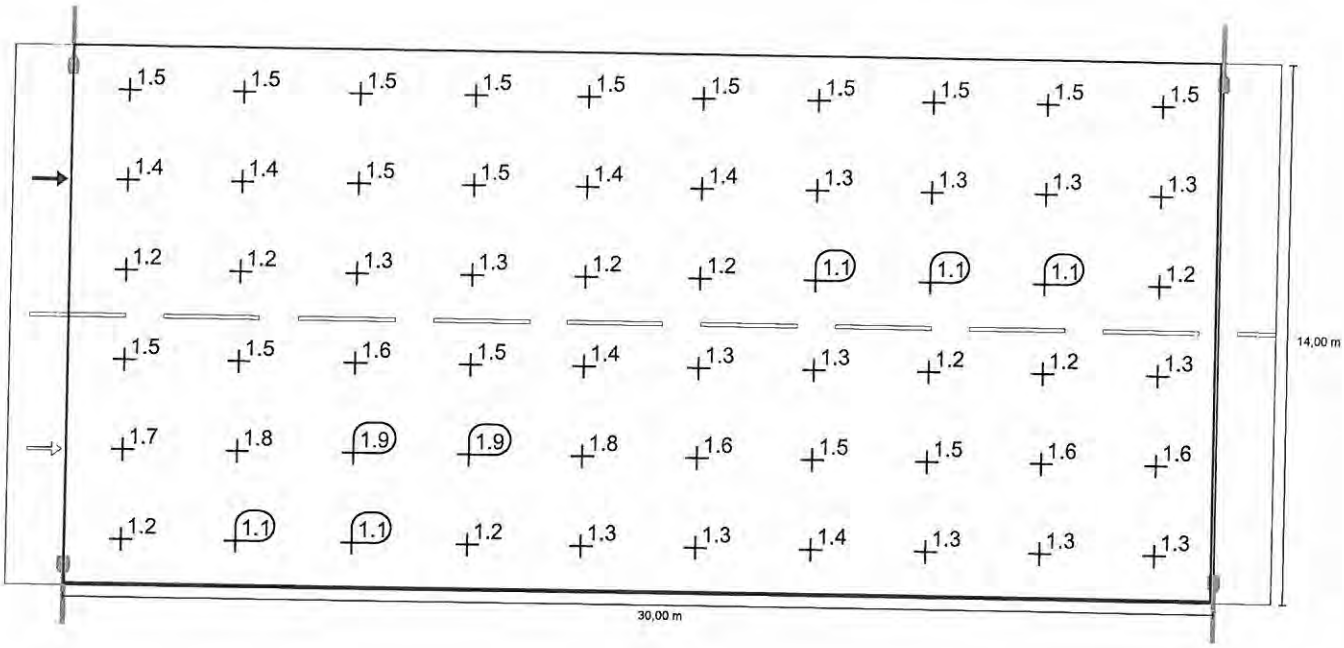

## Bulevard până la EN 13201:2015

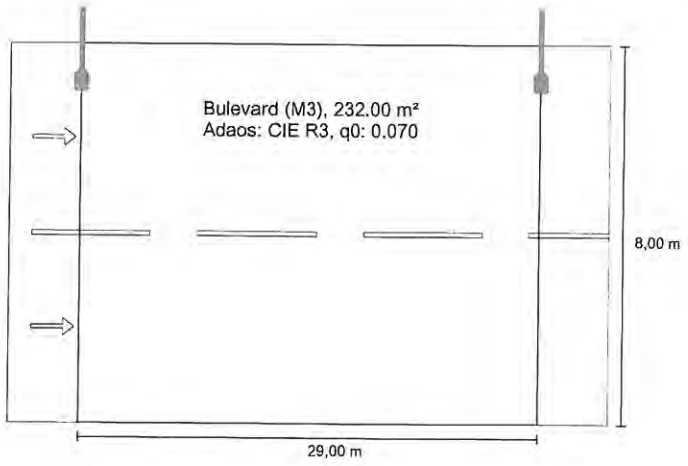


## ILUMINAT C-02 HP 32LED 10839LM 4K 70CRI 71.6W

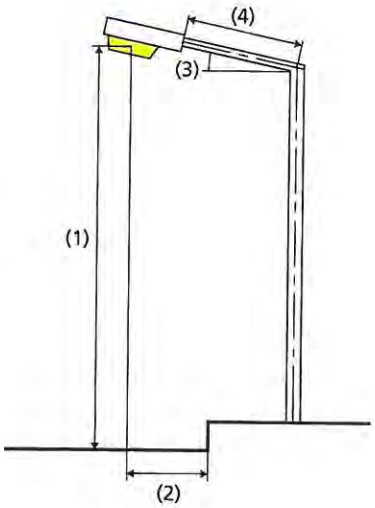


### Rezultate pentru câmpurile de evaluare

Factorul de menținere: 0.80

Bulevard (M3)

| Lm [cd/m²] ≥ 1.00 | Uo ≥ 0.40 | UI ≥ 0.60 | TI [%] ≤ 15 | EIR ≥ 0.30 |
|---|---|---|---|---|
| ✓ 1.00 | ✓ 0.55 | ✓ 0.89 | ✓ 15 | ✓ 0.64 |

### Rezultate pentru indicatorii de eficiență energetică

| | |
|---|---|
| Indicatorul densității de putere (Dp) | 0.021 W/lxm² |
| Densitatea consumului de energie | |
| Aranjament: C-02 HP 32LED 10839LM 4K 70CRI 71.6W (286.4 kWh/an) | 1.2 kWh/m² an |

| | |
|---|---|
| Lampă: | 32xLED 4000K 70CRI |
| Flux luminos (corp de iluminat): | 10841.72 lm |
| Flux luminos (lampă): | 11911.00 lm |
| Ore de lucru | |
| 4000 h: | 100.0 %, 71.6 W |
| W/km: | 2434.4 |
| Aranjament: | Pe o parte Sus |
| Distanță stâlp: | 29.000 m |
| Înclinare consolă (3): | 5.0° |
| Lungime consolă (4): | 1.500 m |
| Înălțimea deasupra planului util (1): | 8.000 m |
| Ieșirea în consolă a punctului de lumină (2): | 0.750 m |

| | |
|---|---|
| ULR: | 0.00 |
| ULOR: | 0.00 |
| Valori maxime ale intensității luminoase | |
| peste 70° | 578 cd/klm * |
| peste 80° | 230 cd/klm * |
| peste 90° | 21.5 cd/klm * |
| Clasă intensitate luminoasă: | / |

Orice direcție ce formează unghiul dat cu verticala în jos a corpurilor de iluminat instalate pentru utilizare.

* Luminous intensity values in [cd/klm] for calculating luminous intensity class refer to the output flux of the luminaire, according EN 13201:2015.

Aranjamentul respectă clasa cu indici de orbire D.4

## Bulevard (M3)

Factorul de menținere: 0.80
Raster: 10 x 6 Puncte

| Lm [cd/m²] ≥ 1.00 | Uo ≥ 0.40 | Ul ≥ 0.60 | TI [%] ≤ 15 | EIR ≥ 0.30 |
|---|---|---|---|---|
| ✓ 1.00 | ✓ 0.55 | ✓ 0.89 | ✓ 15 | ✓ 0.64 |

Observatori atașați (2):


| Observator | Poziție [m] | Lm [cd/m²] ≥ 1.00 | Uo ≥ 0.40 | Ul ≥ 0.60 | TI [%] ≤ 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Observator 1 | (-60.000, 2.000, 1.500) | 1.08 | 0.55 | 0.89 | 15 |
| Observator 2 | (-60.000, 6.000, 1.500) | 1.00 | 0.55 | 0.91 | 15 |

## Bulevard (M3)

Factorul de menținere: 0.80
Raster: 10 x 6 Puncte


| Lm [cd/m²] ≥ 1.00 | Uo ≥ 0.40 | UI ≥ 0.60 | TI [%] ≤ 15 | EIR ≥ 0.30 |
|---|---|---|---|---|
| ✓ 1.00 | ✓ 0.55 | ✓ 0.89 | ✓ 15 | ✓ 0.64 |

### Iluminare orizontală

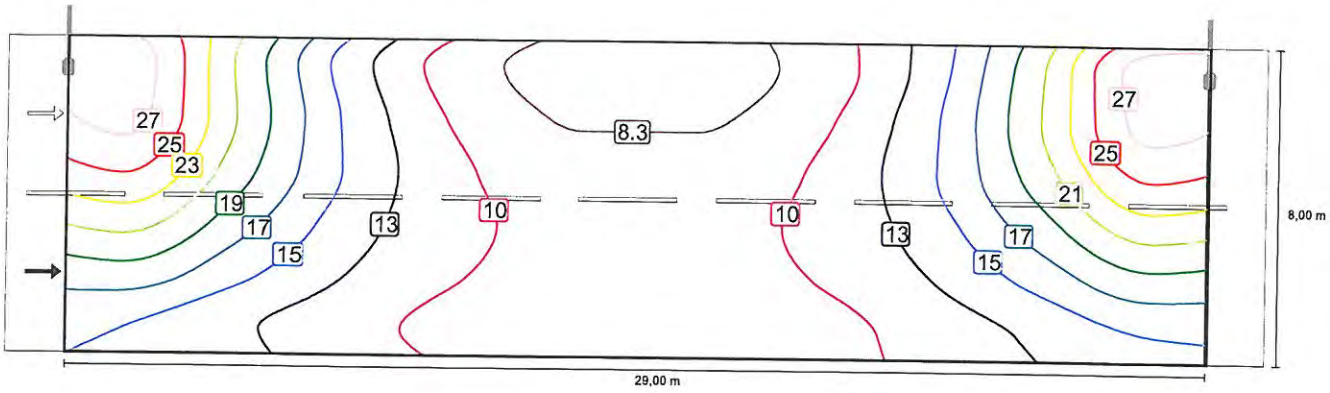



Observator 1

### Densitate a luminii cu carosabil uscat

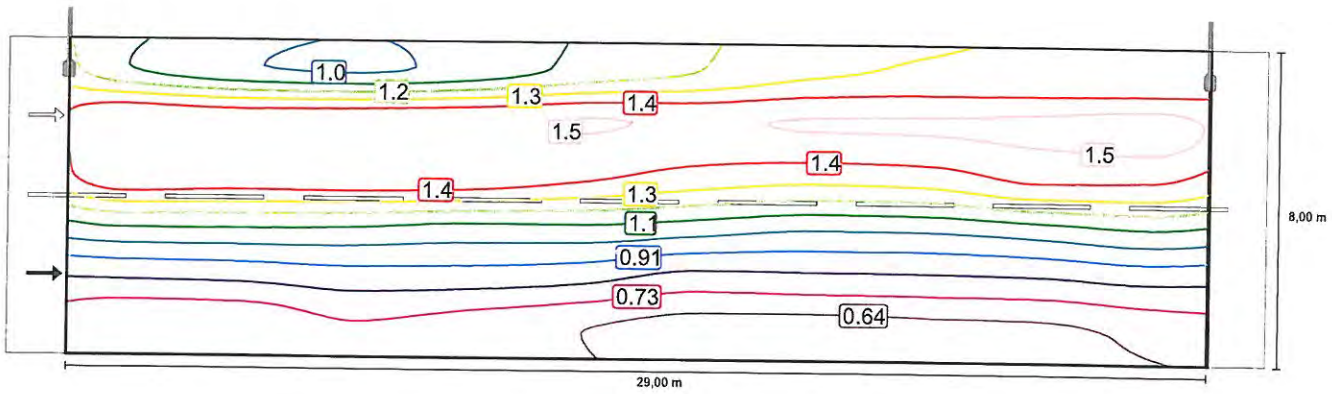


Densitate a luminii cu lampă nouă

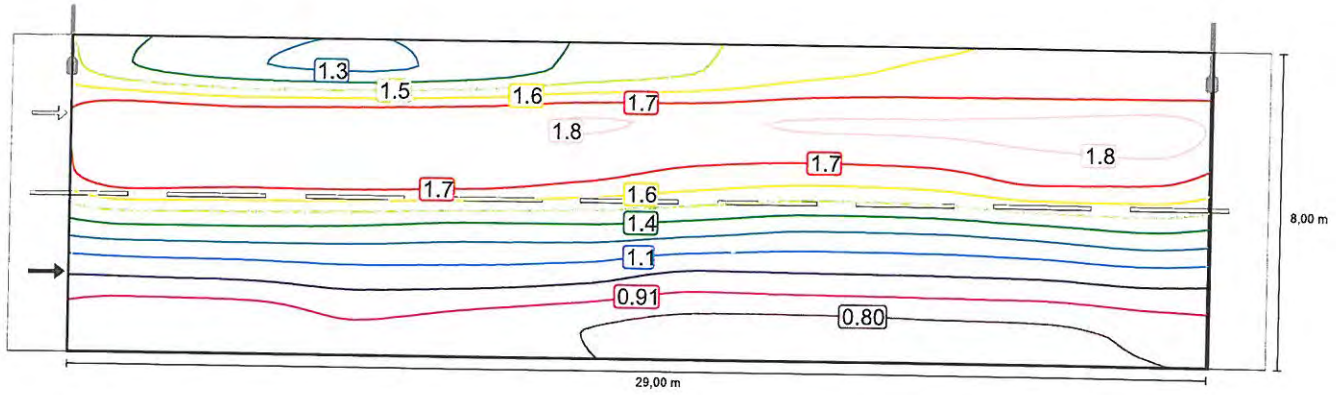



Observator 2

Densitate a luminii cu carosabil uscat

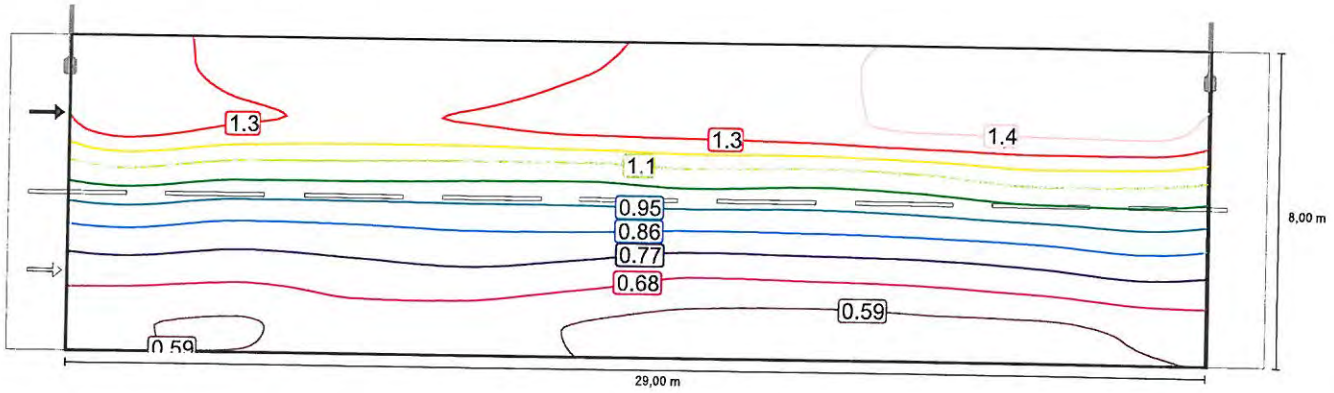


Densitate a luminii cu lampă nouă

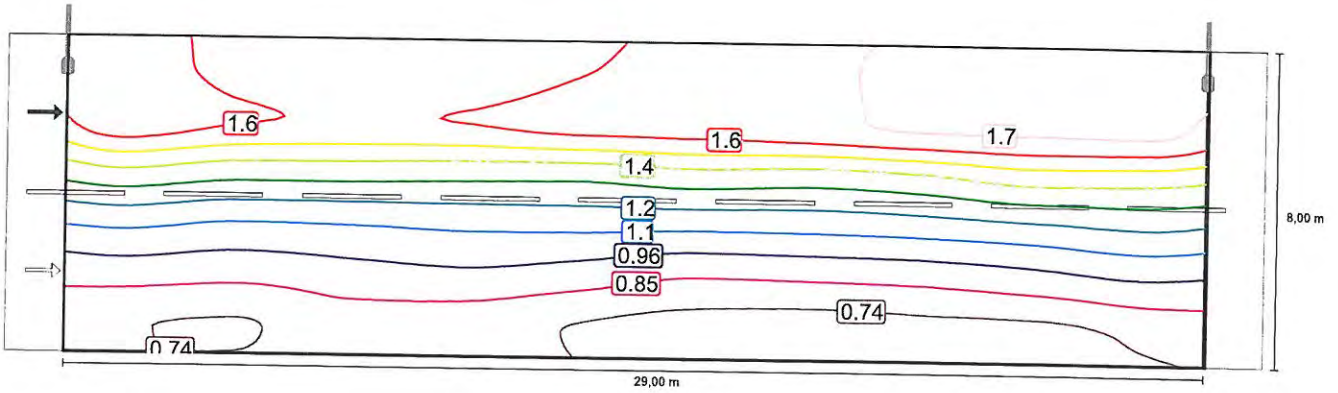


## Bulevard (M3)

Factorul de menţinere: 0.80
Raster: 10 x 6 Puncte


| Lm [cd/m²] ≥ 1.00 | Uo ≥ 0.40 | UI ≥ 0.60 | TI [%] ≤ 15 | EIR ≥ 0.30 |
|---|---|---|---|---|
| ✓ 1.00 | ✓ 0.55 | ✓ 0.89 | ✓ 15 | ✓ 0.64 |

### Iluminare orizontală

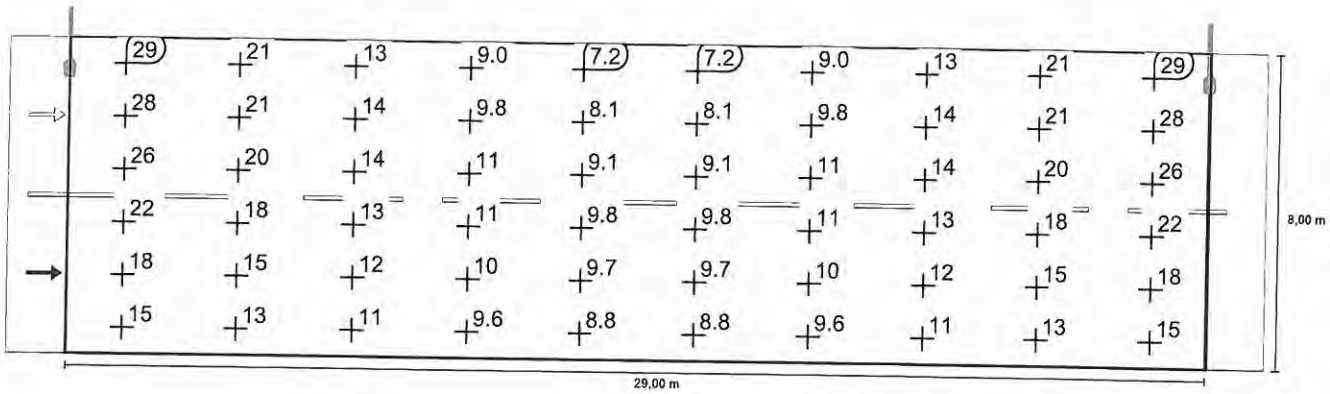



### Observator 1

### Densitate a luminii cu carosabil uscat

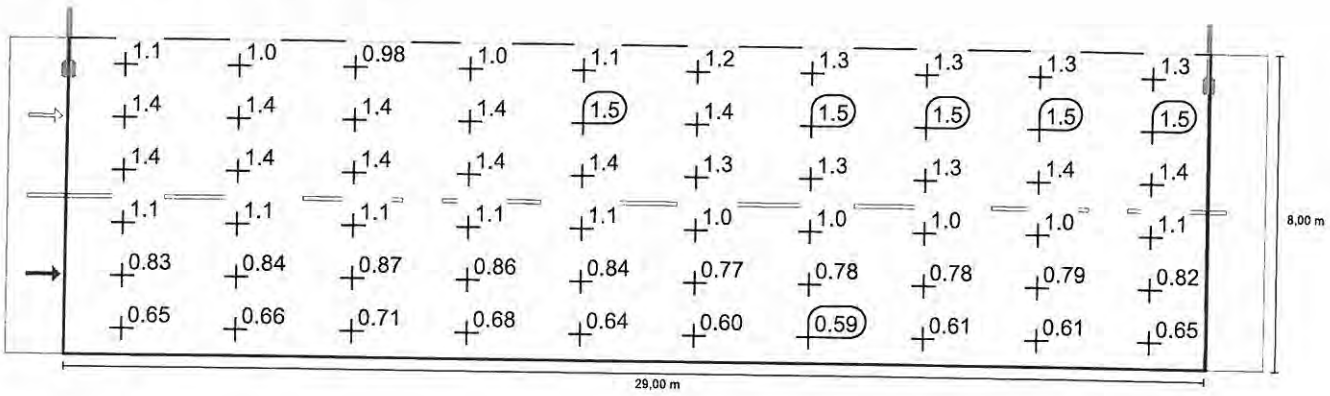


Densitate a luminii cu lampă nouă

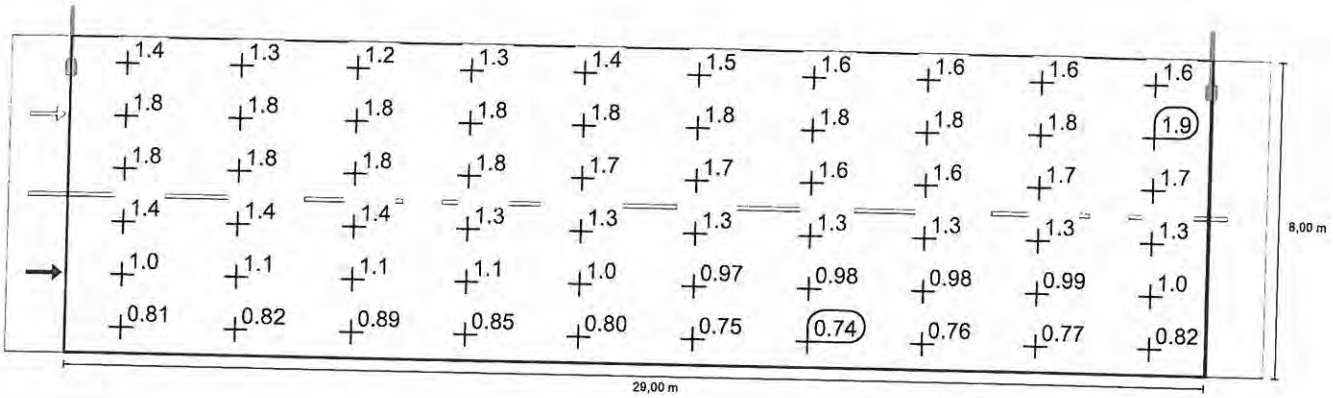



Observator 2

Densitate a luminii cu carosabil uscat

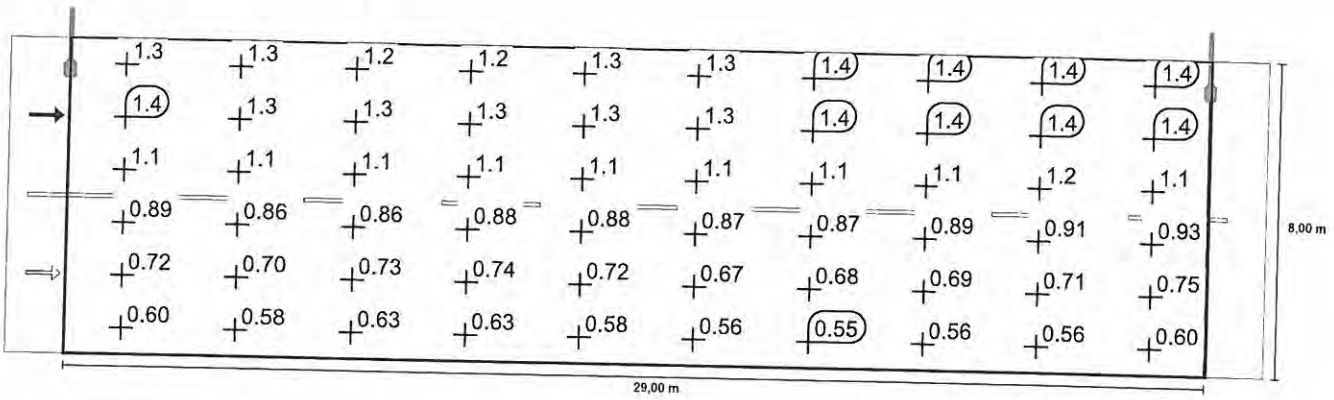




Densitate a luminii cu lampă nouă

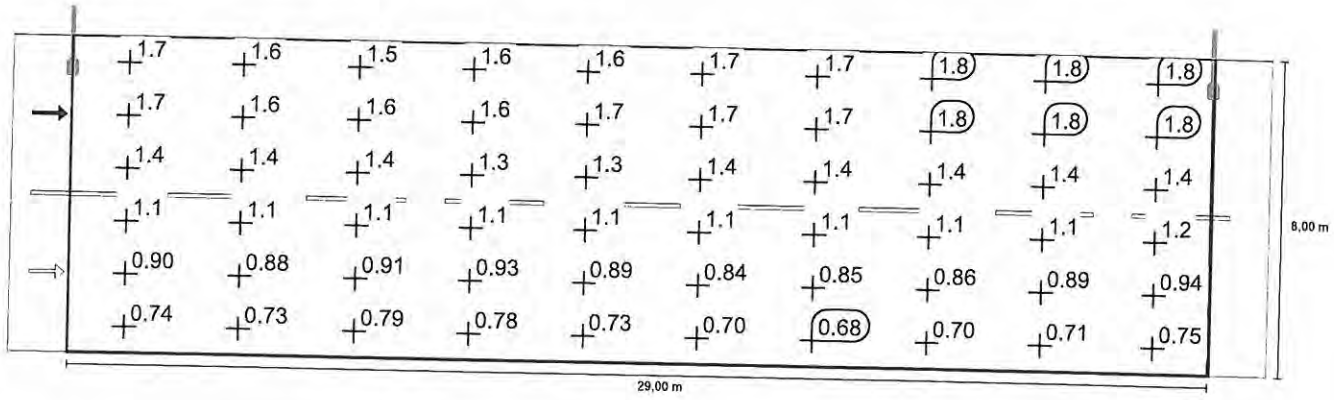

## Strada până la EN 13201:2015

## ILUMINAT C-02 8000LM 53W

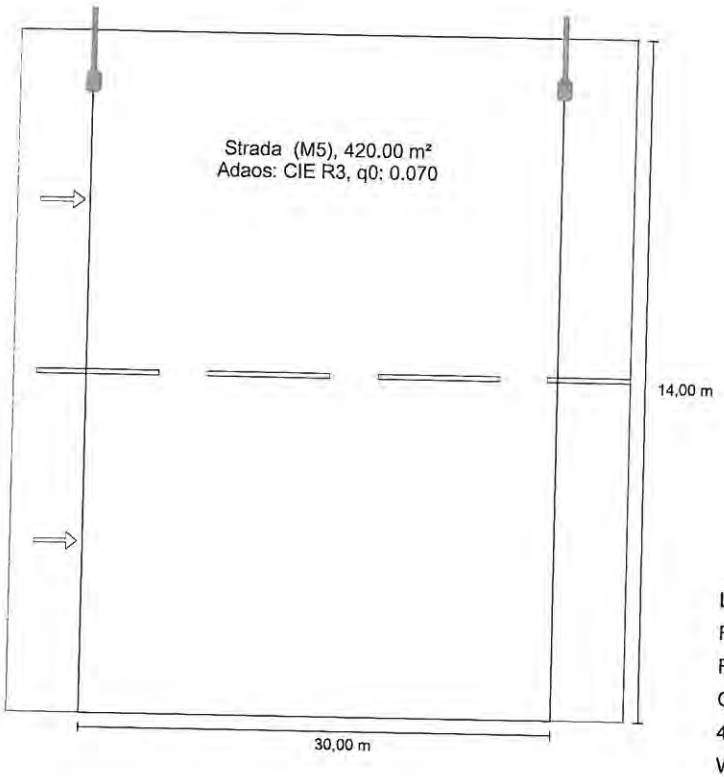

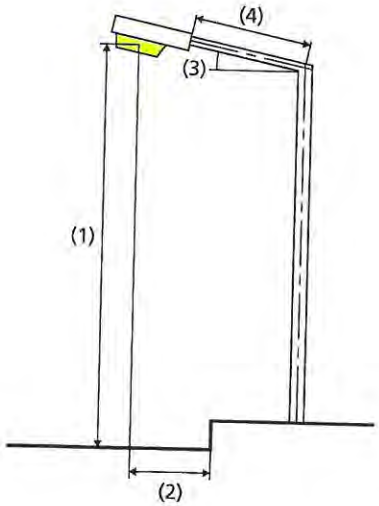
| | |
|---|---|
| Lampă: | 32xLED 4000K 70CRI |
| Flux luminos (corp de iluminat): | 7950.84 lm |
| Flux luminos (lampă): | 8800.00 lm |
| Ore de lucru | |
| 4000 h: | 100.0 %, 53.0 W |
| W/km: | 1749.0 |
| Aranjament: | Pe o parte Sus |
| Distanţă stâlp: | 30.000 m |
| Înclinare consolă (3): | 15.0° |
| Lungime consolă (4): | 1.500 m |
| Înălţimea deasupra planului util (1): | 8.000 m |
| Ieşirea în consolă a punctului de lumină (2): | 1.000 m |

### Rezultate pentru câmpurile de evaluare

Factorul de menţinere: 0.80

Strada (M5)

| Lm [cd/m²] ≥ 0.50 | Uo ≥ 0.35 | Ul ≥ 0.40 | TI [%] ≤ 15 | EIR ≥ 0.30 |
|---|---|---|---|---|
| ✓ 0.51 | ✓ 0.38 | ✓ 0.83 | ✗ 17 | ✓ 0.59 |

### Rezultate pentru indicatorii de eficienţă energetică

| | |
|---|---|
| Indicatorul densităţii de putere (Dp) | 0.016 W/lxm² |
| Densitatea consumului de energie | |
| Aranjament: C-02 8000LM 53W (212.0 kWh/an) | 0.5 kWh/m² an |

| | |
|---|---|
| ULR: | 0.01 |
| ULOR: | 0.00 |
| Valori maxime ale intensităţii luminoase | |
| peste 70° | 575 cd/klm * |
| peste 80° | 419 cd/klm * |
| peste 90° | 83.0 cd/klm * |
| Clasă intensitate luminoasă: | / |

Orice direcţie ce formează unghiul dat cu verticala în jos a corpurilor de iluminat instalate pentru utilizare.

* Luminous intensity values in [cd/klm] for calculating luminous intensity class refer to the output flux of the luminaire, according EN 13201:2015.

Aranjamentul respectă clasa cu indici de orbire D.5

## Strada (M5)

Factorul de menținere: 0.80
Raster: 10 x 6 Puncte

| Lm [cd/m²] ≥ 0.50 | Uo ≥ 0.35 | Ul ≥ 0.40 | TI [%] ≤ 15 | EIR ≥ 0.30 |
|---|---|---|---|---|
| ✓ 0.51 | ✓ 0.38 | ✓ 0.83 | ✗ 17 | ✓ 0.59 |

Observatori atașați (2):


| Observator | Poziție [m] | Lm [cd/m²] ≥ 0.50 | Uo ≥ 0.35 | Ul ≥ 0.40 | TI [%] ≤ 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Observator 1 | (-60.000, 3.500, 1.500) | 0.56 | 0.38 | 0.84 | 10 |
| Observator 2 | (-60.000, 10.500, 1.500) | 0.51 | 0.38 | 0.83 | 17 |

## Strada (M5)

Factorul de menținere: 0.80
Raster: 10 x 6 Puncte


| Lm [cd/m²] ≥ 0.50 | Uo ≥ 0.35 | Ul ≥ 0.40 | TI [%] ≤ 15 | EIR ≥ 0.30 |
|---|---|---|---|---|
| ✔ 0.51 | ✔ 0.38 | ✔ 0.83 | ✖ 17 | ✔ 0.59 |

### Iluminare orizontală

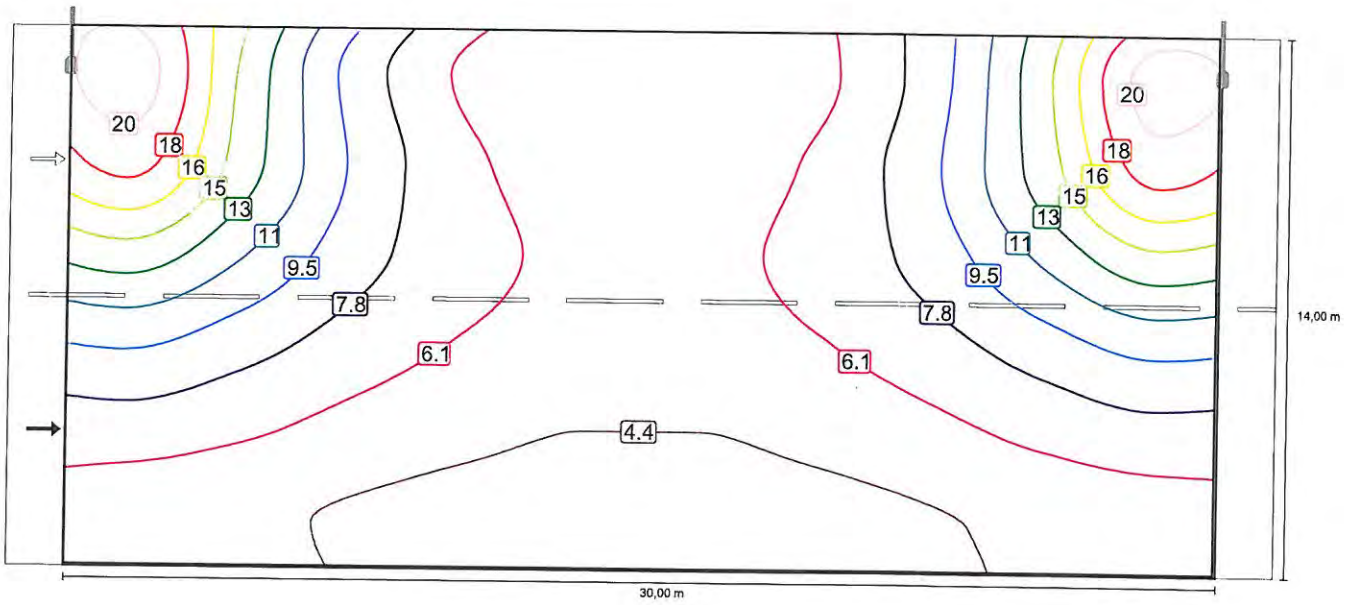


Observator 1

Densitate a luminii cu carosabil uscat

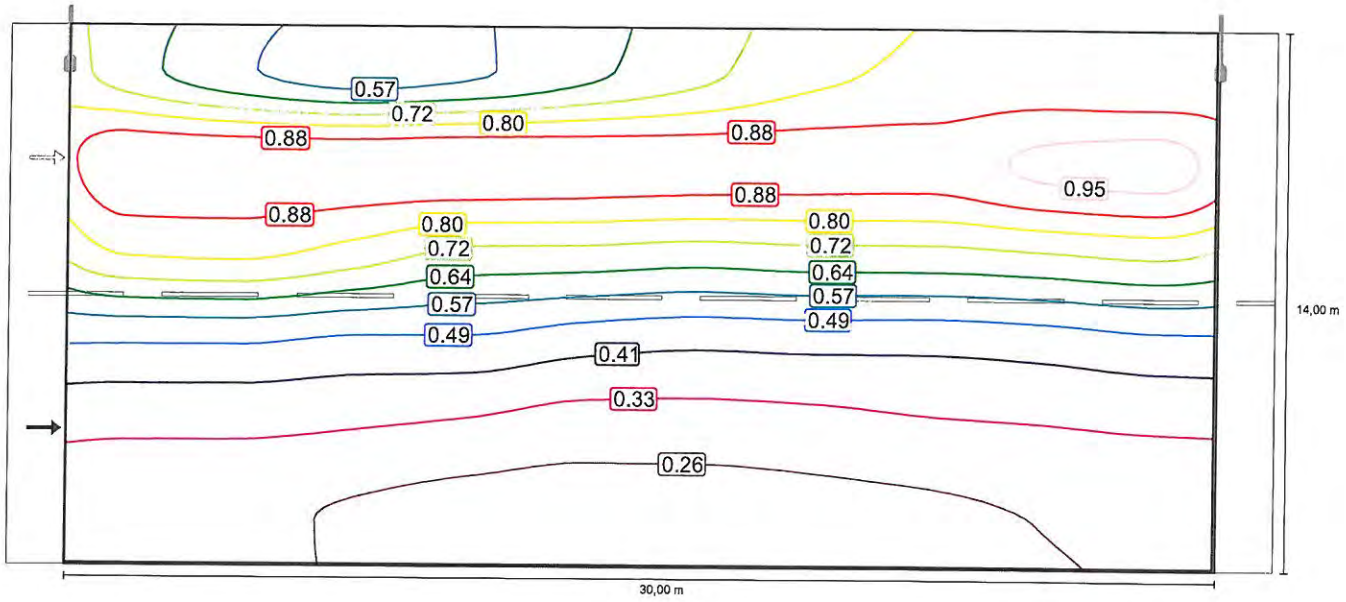


## Densitate a luminii cu lampă nouă

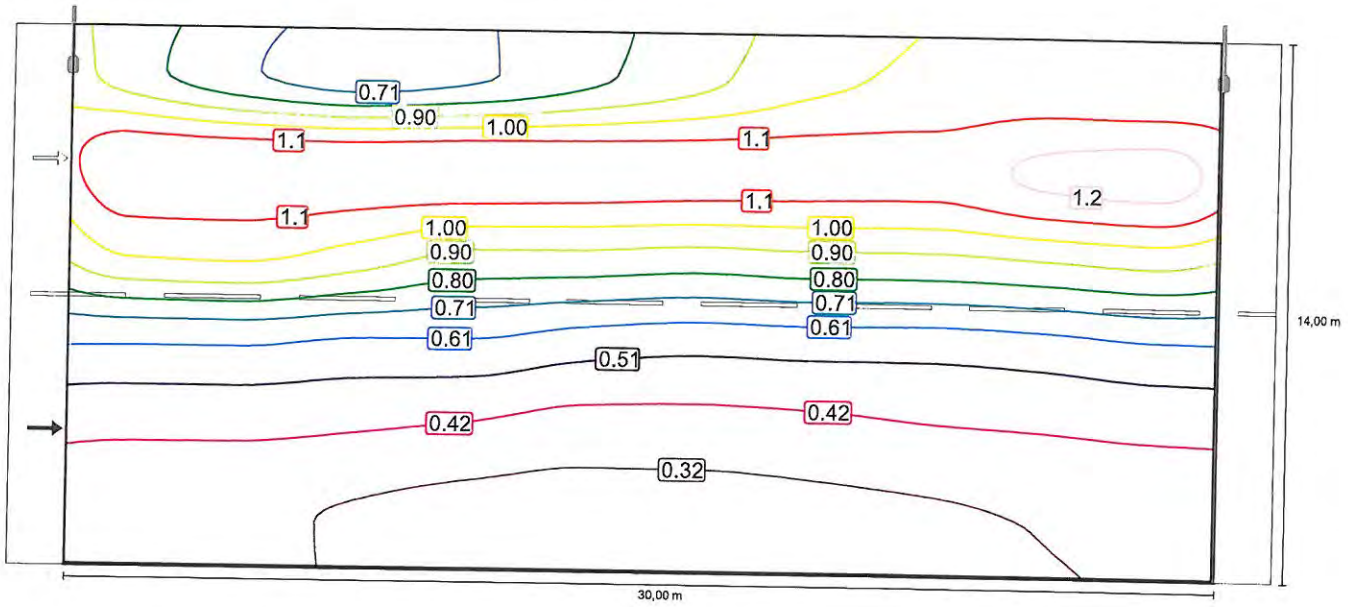


Observator 2

Densitate a luminii cu carosabil uscat

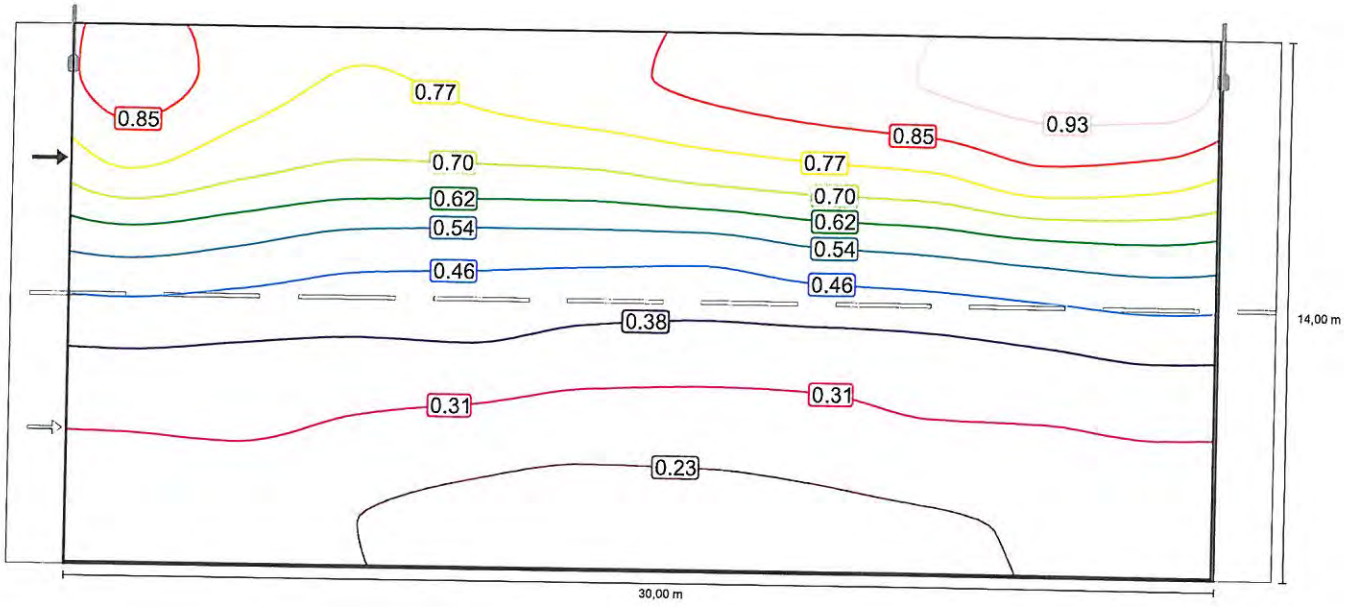

## Densitate a luminii cu lampă nouă

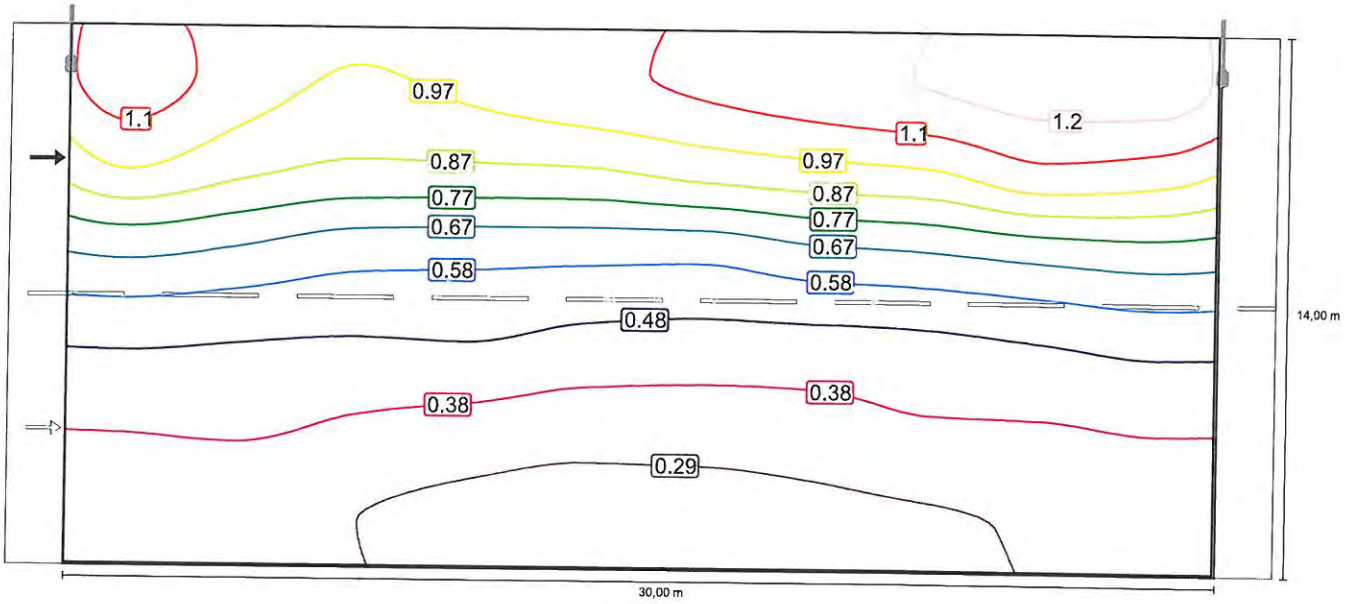


## Strada (M5)

Factorul de menținere: 0.80
Raster: 10 x 6 Puncte


| Lm [cd/m²] ≥ 0.50 | Uo ≥ 0.35 | UI ≥ 0.40 | TI [%] ≤ 15 | EIR ≥ 0.30 |
|---|---|---|---|---|
| ✓ 0.51 | ✓ 0.38 | ✓ 0.83 | ✗ 17 | ✓ 0.59 |

### Iluminare orizontală

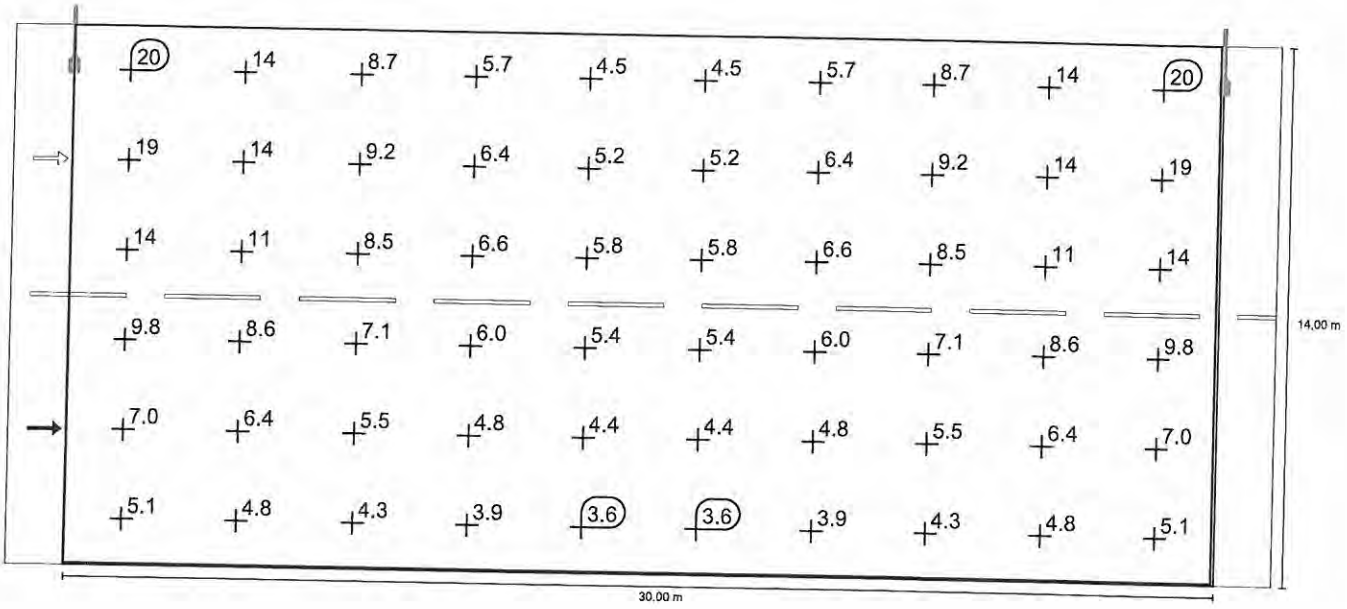


Observator 1

Densitate a luminii cu carosabil uscat

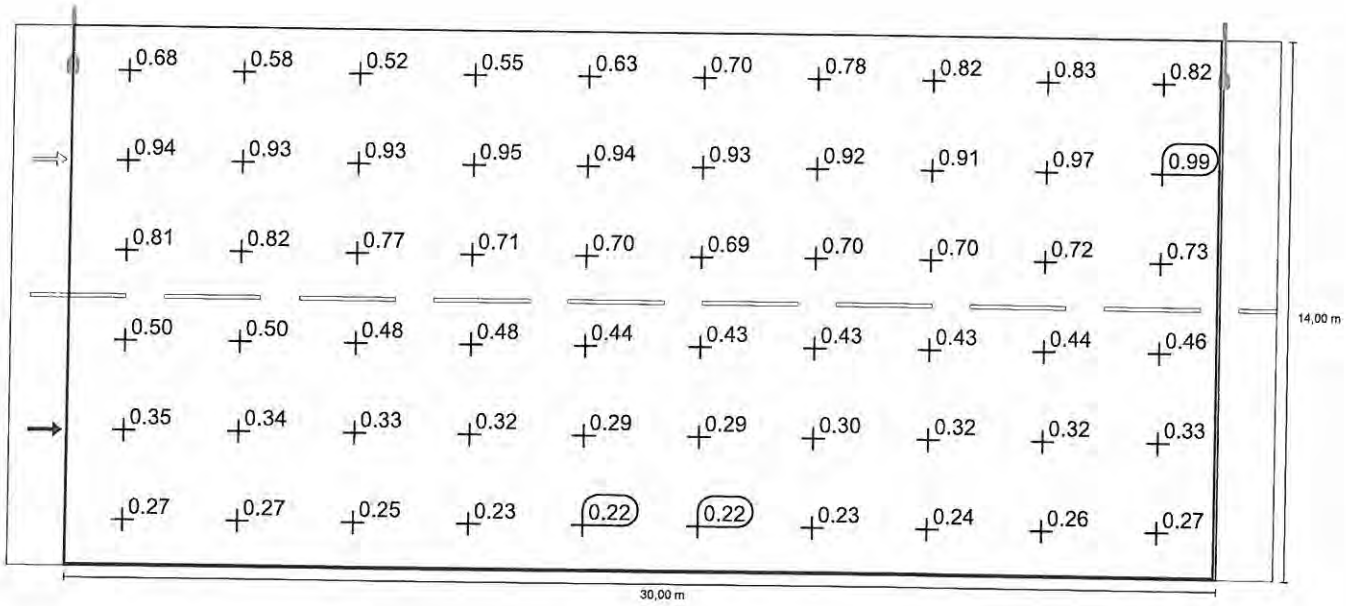


## Densitate a luminii cu lampă nouă

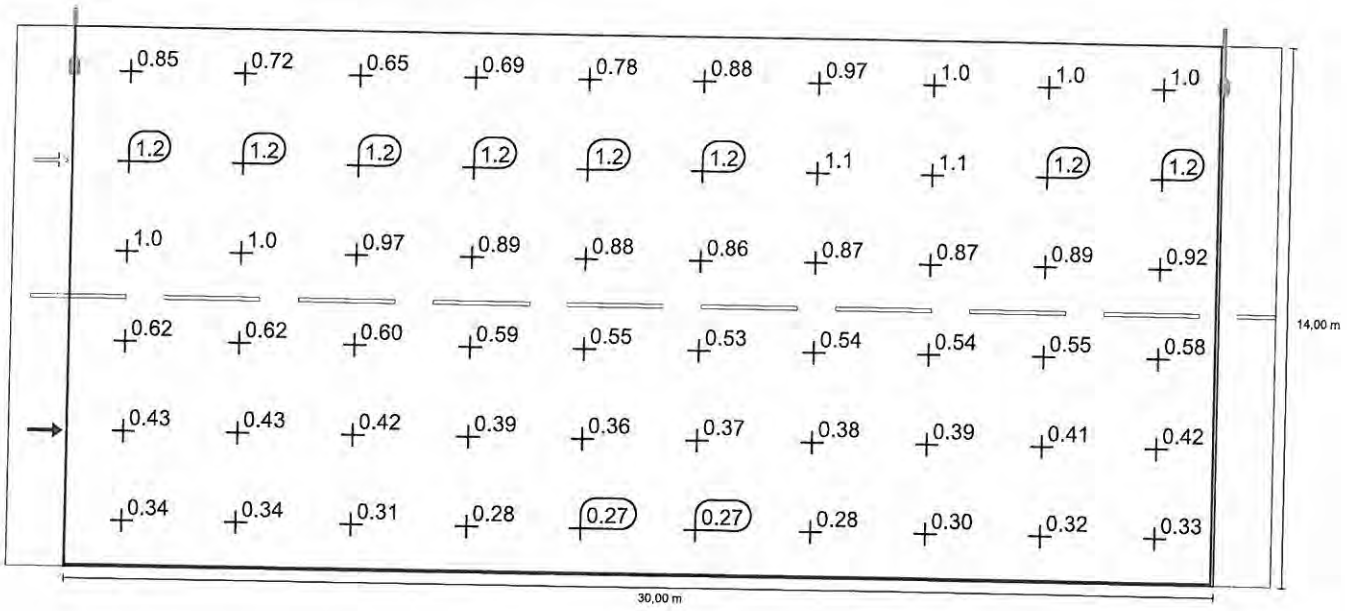


Observator 2

Densitate a luminii cu carosabil uscat

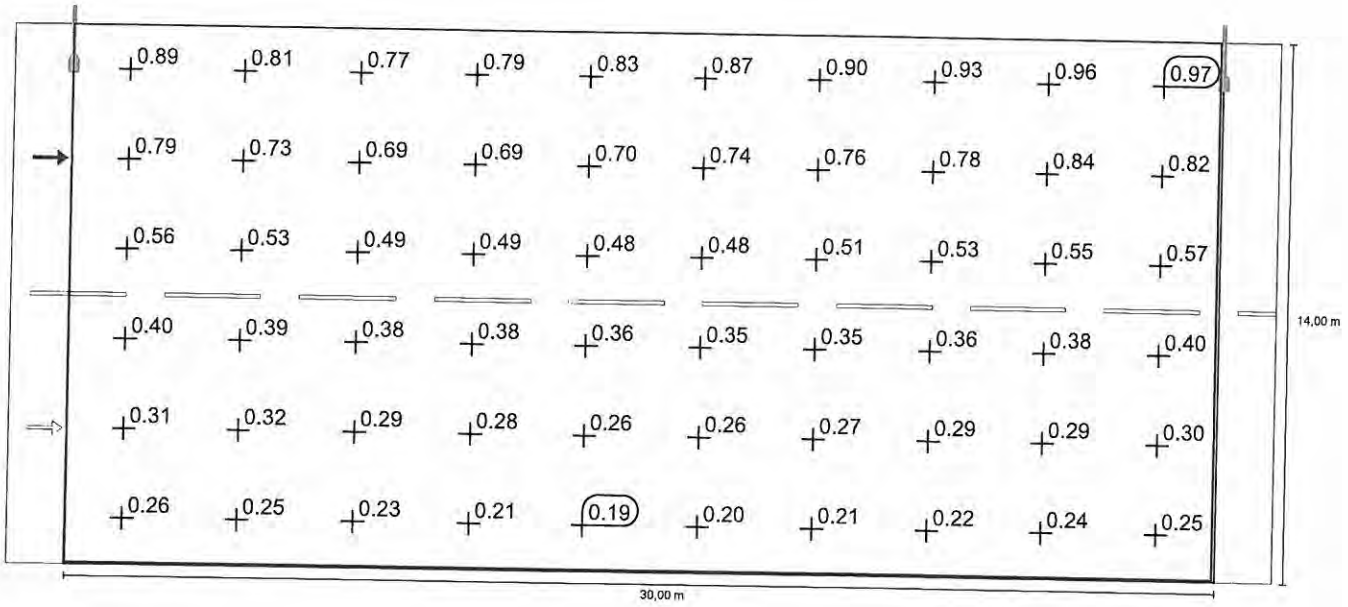



Densitate a luminii cu lampă nouă

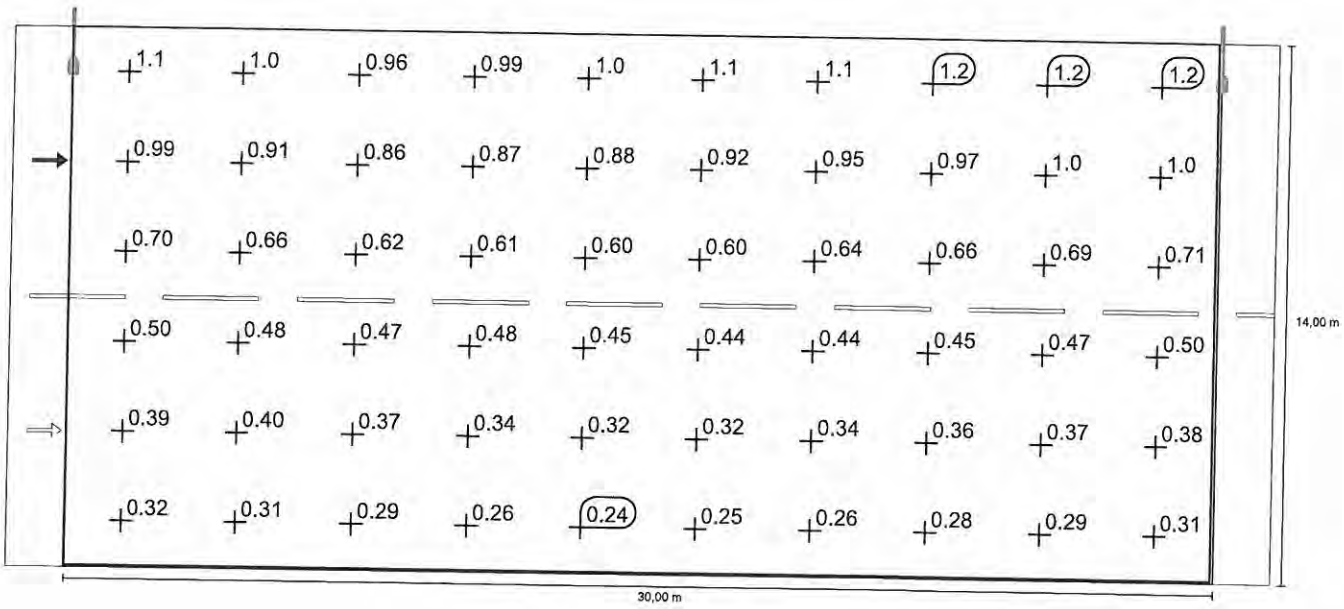

## Strada până la EN 13201:2015

## ILUMINAT C-02 8000LM 53W

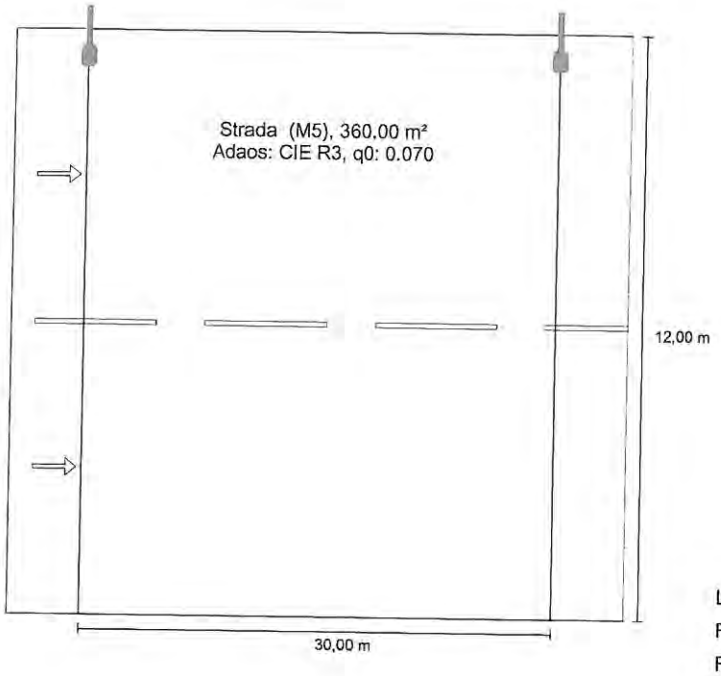

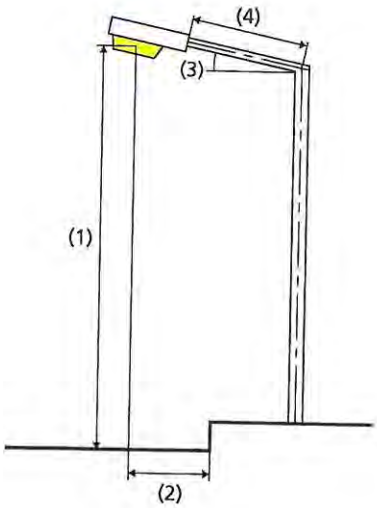
### Rezultate pentru câmpurile de evaluare

Factorul de menținere: 0.80

Strada (M5)

| Lm [cd/m²] ≥ 0.50 | Uo ≥ 0.35 | UI ≥ 0.40 | TI [%] ≤ 15 | EIR ≥ 0.30 |
|---|---|---|---|---|
| ✓ 0.51 | ✓ 0.43 | ✓ 0.79 | ✓ 15 | ✓ 0.58 |

### Rezultate pentru indicatorii de eficiență energetică

| | |
|---|---|
| Indicatorul densității de putere (Dp) | 0.018 W/lxm² |
| Densitatea consumului de energie | |
| Aranjament: C-02 8000LM 53W (212.0 kWh/an) | 0.6 kWh/m² an |

| | |
|---|---|
| Lampă: | 32xLED 4000K 70CRI |
| Flux luminos (corp de iluminat): | 7950.84 lm |
| Flux luminos (lampă): | 8800.00 lm |
| Ore de lucru | |
| 4000 h: | 100.0 %, 53.0 W |
| W/km: | 1749.0 |
| Aranjament: | Pe o parte Sus |
| Distanță stâlp: | 30.000 m |
| Înclinare consolă (3): | 20.0° |
| Lungime consolă (4): | 1.000 m |
| Înălțimea deasupra planului util (1): | 8.000 m |
| Ieșirea în consolă a punctului de lumină (2): | 0.500 m |

| | |
|---|---|
| ULR: | 0.02 |
| ULOR: | 0.00 |
| Valori maxime ale intensității luminoase | |
| peste 70° | 583 cd/klm * |
| peste 80° | 493 cd/klm * |
| peste 90° | 150 cd/klm * |
| Clasă intensitate luminoasă: | / |

Orice direcție ce formează unghiul dat cu verticala în jos a corpurilor de iluminat instalate pentru utilizare.

* Luminous intensity values in [cd/klm] for calculating luminous intensity class refer to the output flux of the luminaire, according EN 13201:2015.

Aranjamentul respectă clasa cu indici de orbire D.5

## Strada (M5)

Factorul de menținere: 0.80
Raster: 10 x 6 Puncte

| Lm [cd/m²] ≥ 0.50 | Uo ≥ 0.35 | Ul ≥ 0.40 | TI [%] ≤ 15 | EIR ≥ 0.30 |
|---|---|---|---|---|
| ✓ 0.51 | ✓ 0.43 | ✓ 0.79 | ✓ 15 | ✓ 0.58 |

Observatori atașați (2):


| Observator | Poziție [m] | Lm [cd/m²] ≥ 0.50 | Uo ≥ 0.35 | Ul ≥ 0.40 | TI [%] ≤ 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Observator 1 | (-60.000, 3.000, 1.500) | 0.57 | 0.43 | 0.84 | 12 |
| Observator 2 | (-60.000, 9.000, 1.500) | 0.51 | 0.43 | 0.79 | 15 |

## Strada (M5)

Factorul de menținere: 0.80
Raster: 10 x 6 Puncte


| Lm [cd/m²] ≥ 0.50 | Uo ≥ 0.35 | Ul ≥ 0.40 | TI [%] ≤ 15 | EIR ≥ 0.30 |
|---|---|---|---|---|
| ✔ 0.51 | ✔ 0.43 | ✔ 0.79 | ✔ 15 | ✔ 0.58 |

### Iluminare orizontală

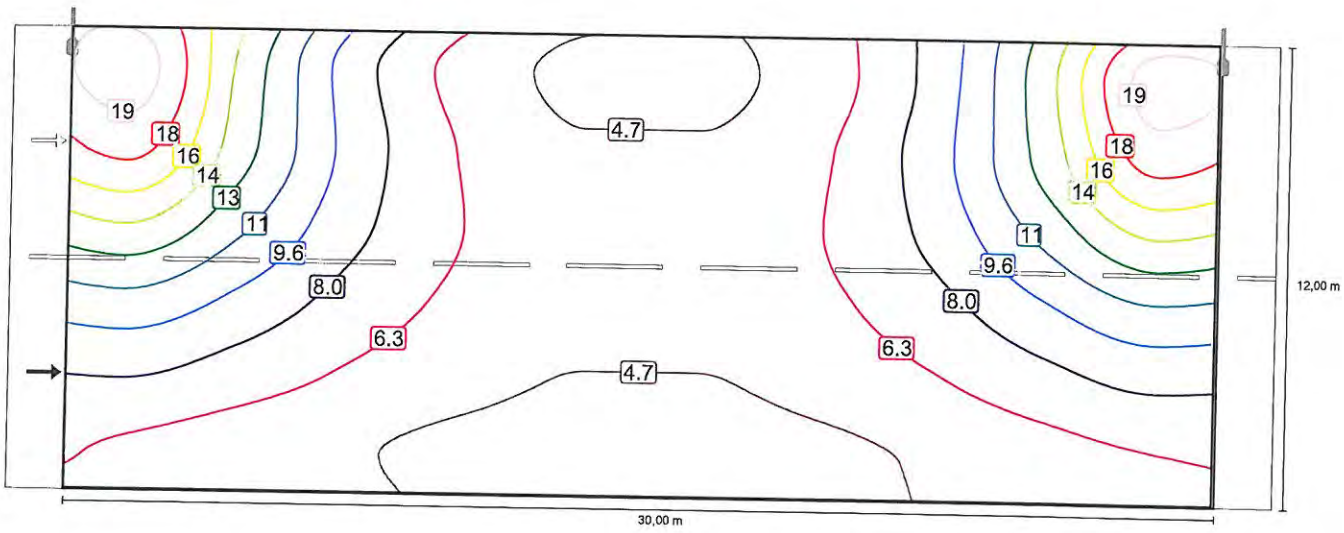


Observator 1

Densitate a luminii cu carosabil uscat

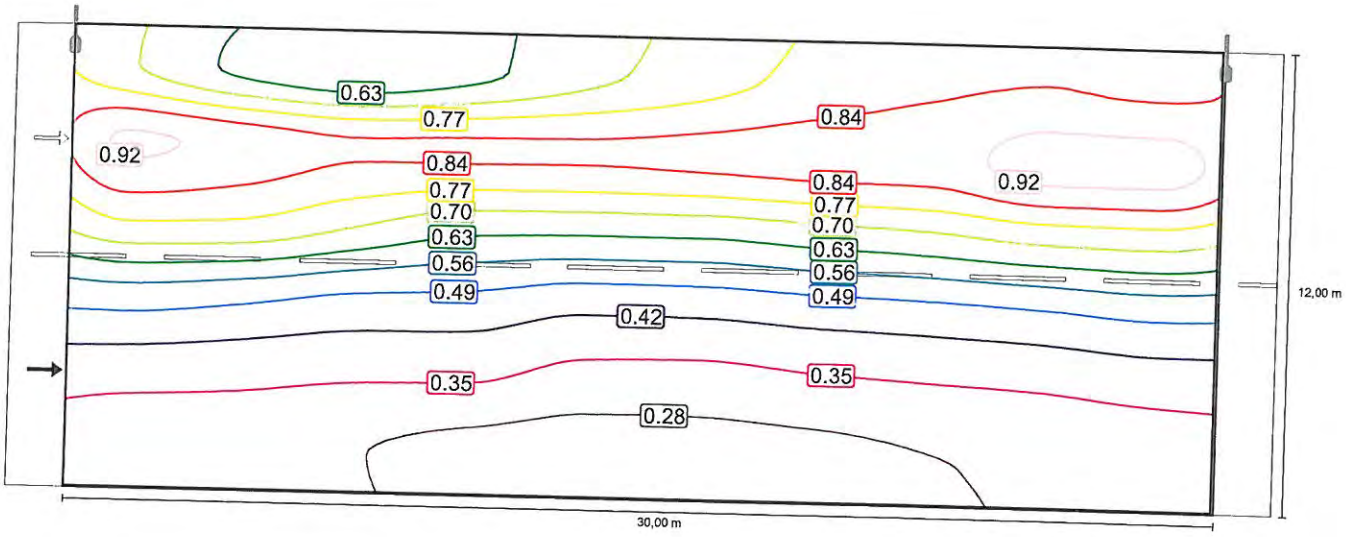



Densitate a luminii cu lampă nouă

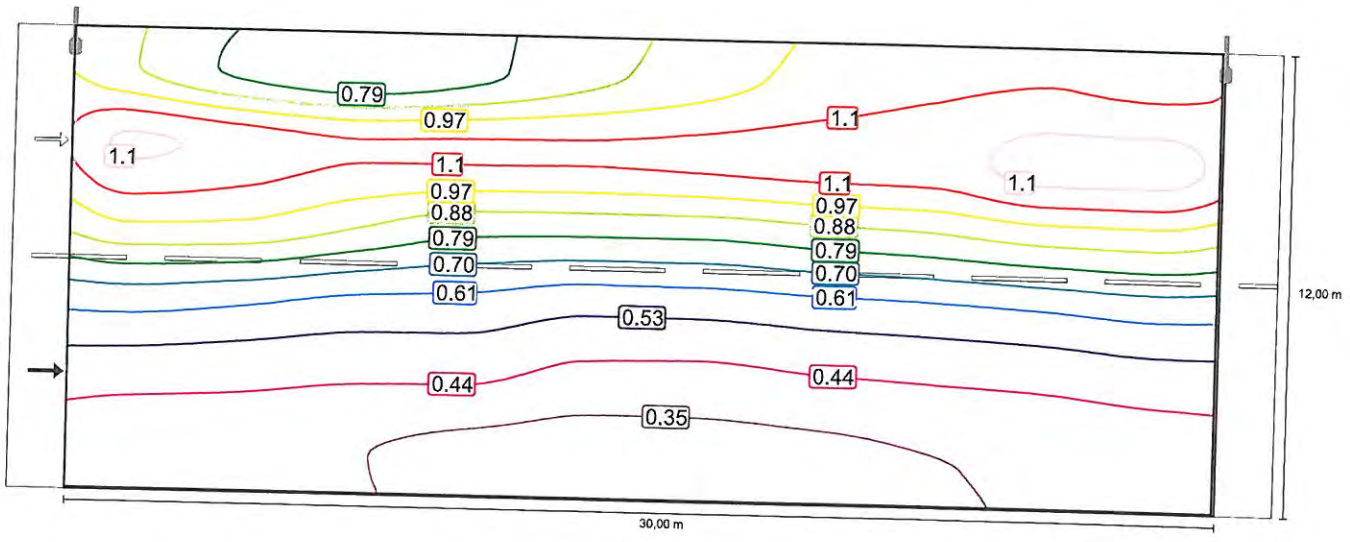


Observator 2

Densitate a luminii cu carosabil uscat

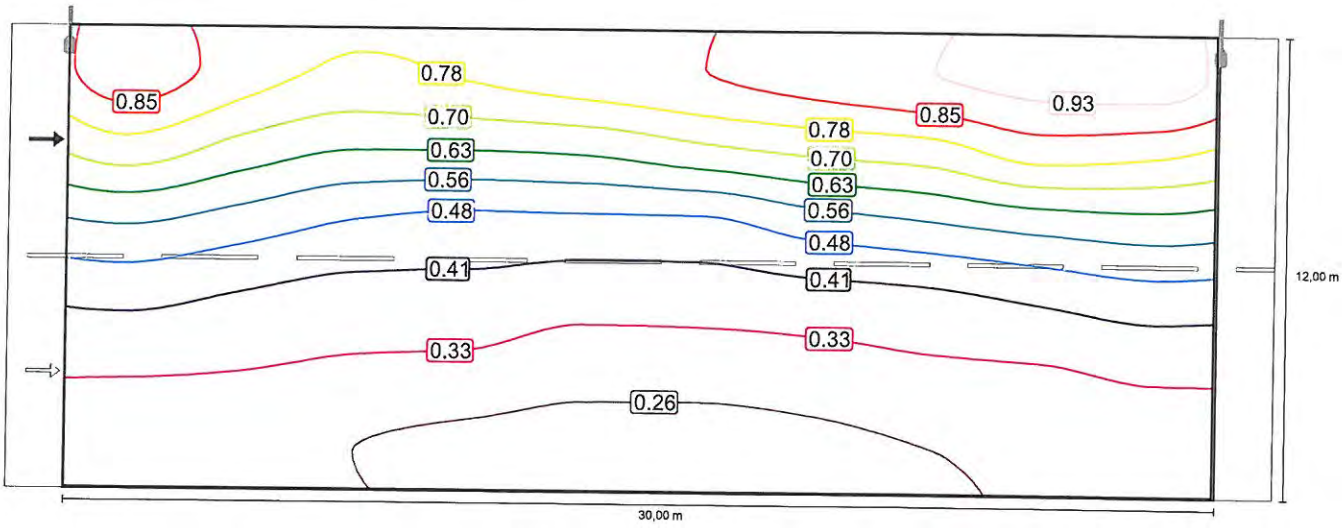


Densitate a luminii cu lampă nouă

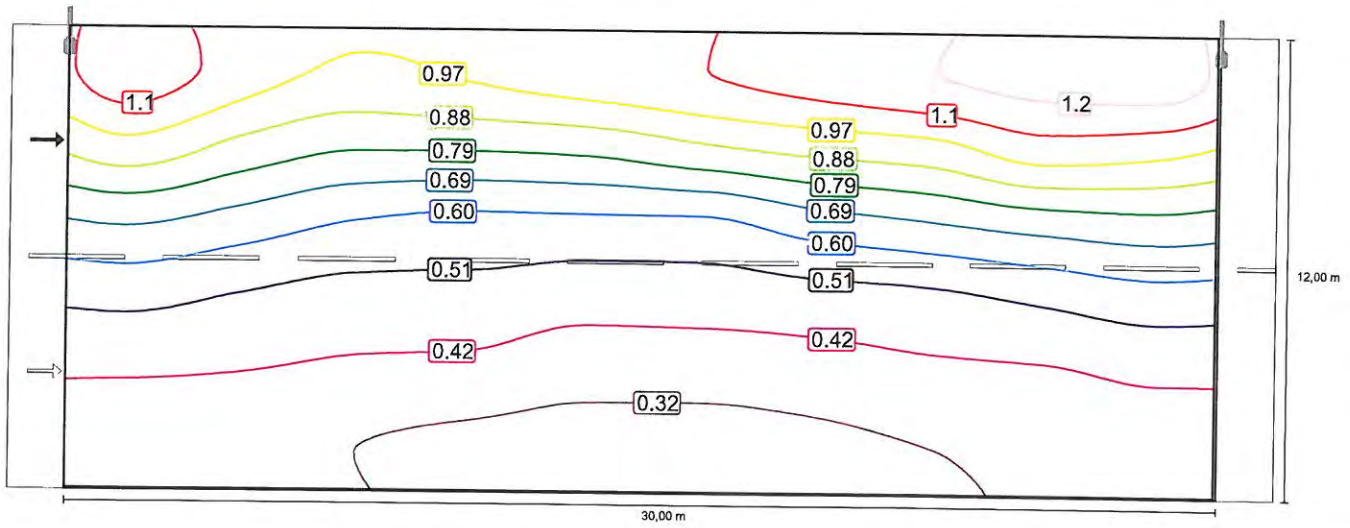


## Strada (M5)

Factorul de menținere: 0.80
Raster: 10 x 6 Puncte


| Lm [cd/m²] ≥ 0.50 | Uo ≥ 0.35 | Ul ≥ 0.40 | TI [%] ≤ 15 | EIR ≥ 0.30 |
|---|---|---|---|---|
| ✓ 0.51 | ✓ 0.43 | ✓ 0.79 | ✓ 15 | ✓ 0.58 |

### Iluminare orizontală

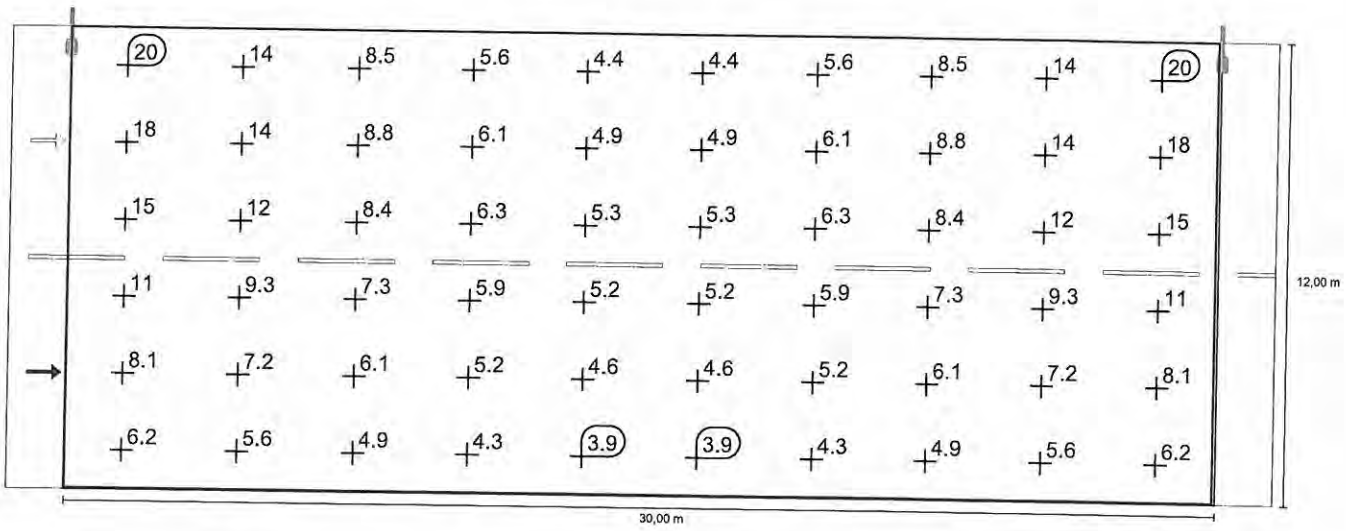


Observator 1

Densitate a luminii cu carosabil uscat

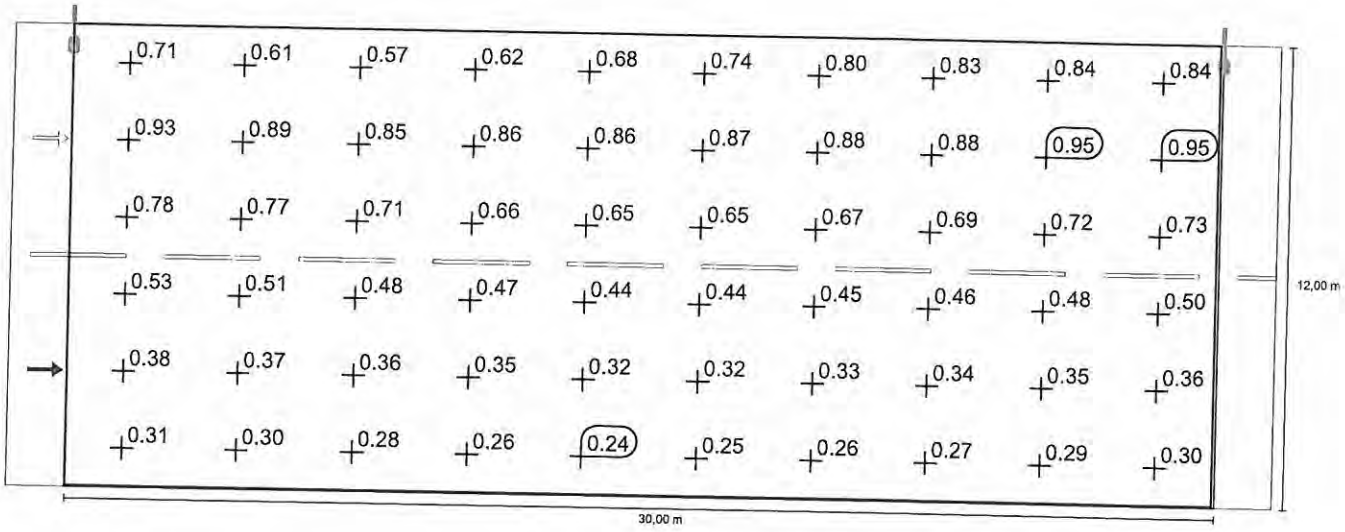



Densitate a luminii cu lampă nouă

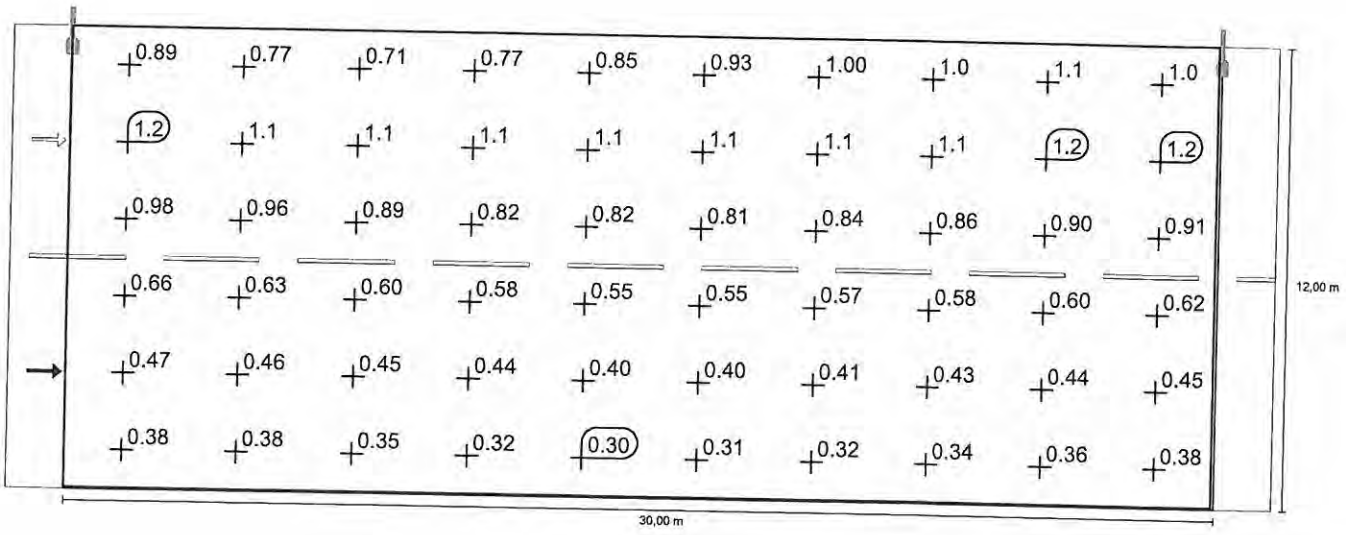


Observator 2


Densitate a luminii cu carosabil uscat

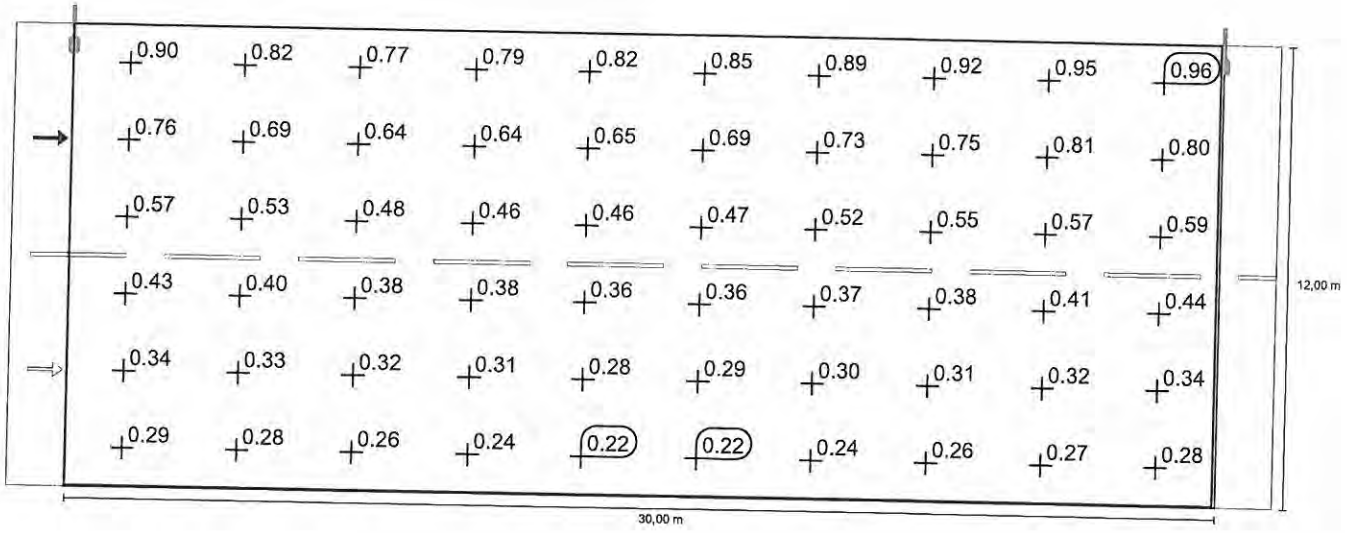



Densitate a luminii cu lampă nouă

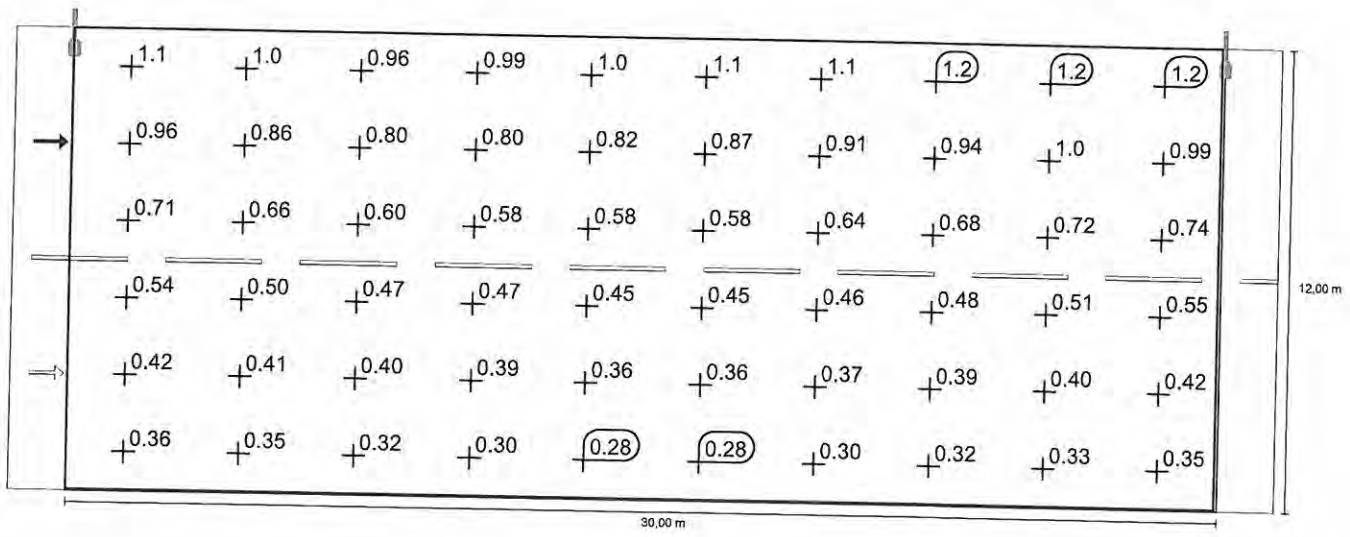

## Strada până la EN 13201:2015

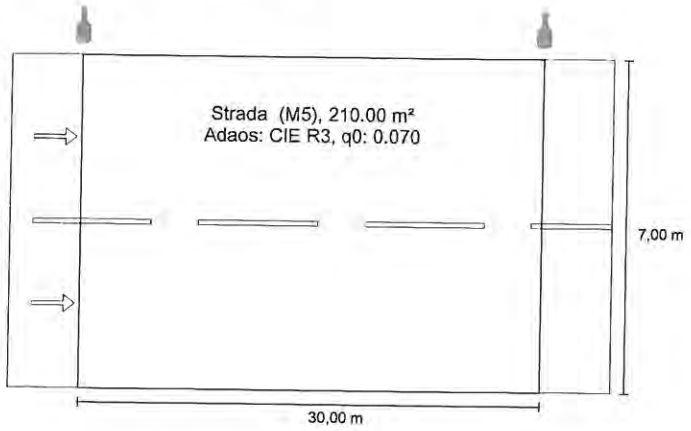


## ILUMINAT C-02 8000LM 53W

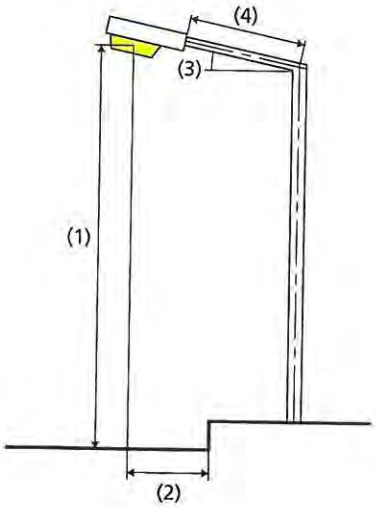


### Rezultate pentru câmpurile de evaluare

Factorul de menținere: 0.80

Strada (M5)

| Lm [cd/m²] ≥ 0.50 | Uo ≥ 0.35 | Ul ≥ 0.40 | TI [%] ≤ 15 | EIR ≥ 0.30 |
|---|---|---|---|---|
| ✓ 0.65 | ✓ 0.56 | ✓ 0.87 | ✓ 15 | ✓ 0.68 |

### Rezultate pentru indicatorii de eficiență energetică

| | |
|---|---|
| Indicatorul densității de putere (Dp) | 0.026 W/lxm² |
| Densitatea consumului de energie | |
| Aranjament: C-02 8000LM 53W (212.0 kWh/an) | 1.0 kWh/m² an |

| | |
|---|---|
| Lampă: | 32xLED 4000K 70CRI |
| Flux luminos (corp de iluminat): | 7950.84 lm |
| Flux luminos (lampă): | 8800.00 lm |
| Ore de lucru | |
| 4000 h: | 100.0 %, 53.0 W |
| W/km: | 1749.0 |
| Aranjament: | Pe o parte Sus |
| Distanță stâlp: | 30.000 m |
| Înclinare consolă (3): | 10.0° |
| Lungime consolă (4): | 1.500 m |
| Înălțimea deasupra planului util (1): | 8.000 m |
| Ieșirea în consolă a punctului de lumină (2): | -0.500 m |

| | |
|---|---|
| ULR: | 0.00 |
| ULOR: | 0.00 |
| Valori maxime ale intensității luminoase | |
| peste 70° | 585 cd/klm * |
| peste 80° | 341 cd/klm * |
| peste 90° | 41.9 cd/klm * |
| Clasă intensitate luminoasă: | / |

Orice direcție ce formează unghiul dat cu verticala în jos a corpurilor de iluminat instalate pentru utilizare.

* Luminous intensity values in [cd/klm] for calculating luminous intensity class refer to the output flux of the luminaire, according EN 13201:2015.

Aranjamentul respectă clasa cu indici de orbire D.5

## Strada (M5)

Factorul de menținere: 0.80
Raster: 10 x 6 Puncte

| Lm [cd/m²] ≥ 0.50 | Uo ≥ 0.35 | Ul ≥ 0.40 | TI [%] ≤ 15 | EIR ≥ 0.30 |
|---|---|---|---|---|
| ✓ 0.65 | ✓ 0.56 | ✓ 0.87 | ✓ 15 | ✓ 0.68 |

Observatori atașați (2):


| Observator | Poziție [m] | Lm [cd/m²] ≥ 0.50 | Uo ≥ 0.35 | Ul ≥ 0.40 | TI [%] ≤ 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Observator 1 | (-60.000, 1.750, 1.500) | 0.72 | 0.56 | 0.91 | 13 |
| Observator 2 | (-60.000, 5.250, 1.500) | 0.65 | 0.58 | 0.87 | 15 |

## Strada (M5)

Factorul de menținere: 0.80
Raster: 10 x 6 Puncte


| Lm [cd/m²] ≥ 0.50 | Uo ≥ 0.35 | UI ≥ 0.40 | TI [%] ≤ 15 | EIR ≥ 0.30 |
|---|---|---|---|---|
| ✓ 0.65 | ✓ 0.56 | ✓ 0.87 | ✓ 15 | ✓ 0.68 |

### Iluminare orizontală

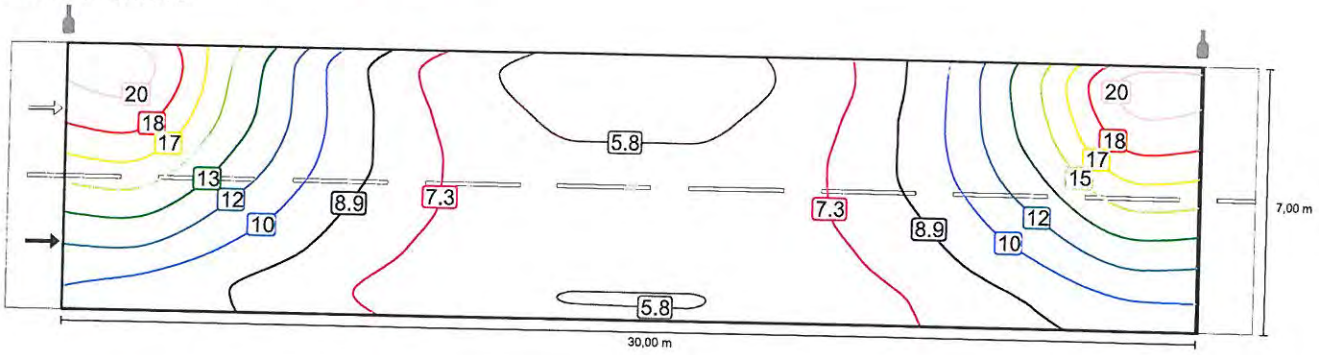



### Observator 1

### Densitate a luminii cu carosabil uscat

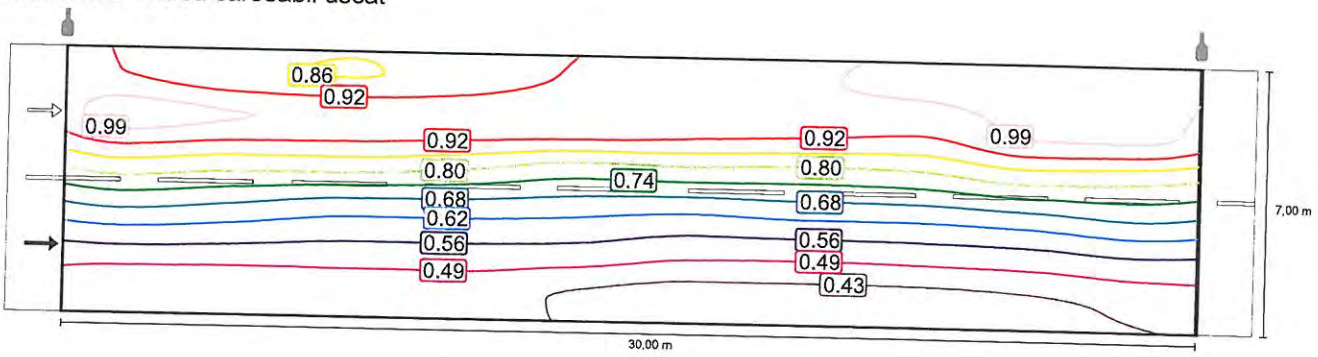



### Densitate a luminii cu lampă nouă

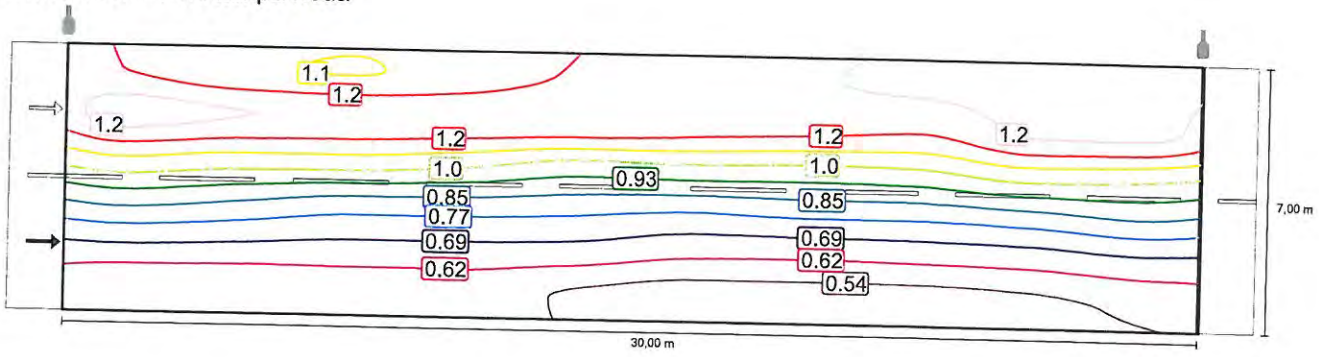


Observator 2

Densitate a luminii cu carosabil uscat

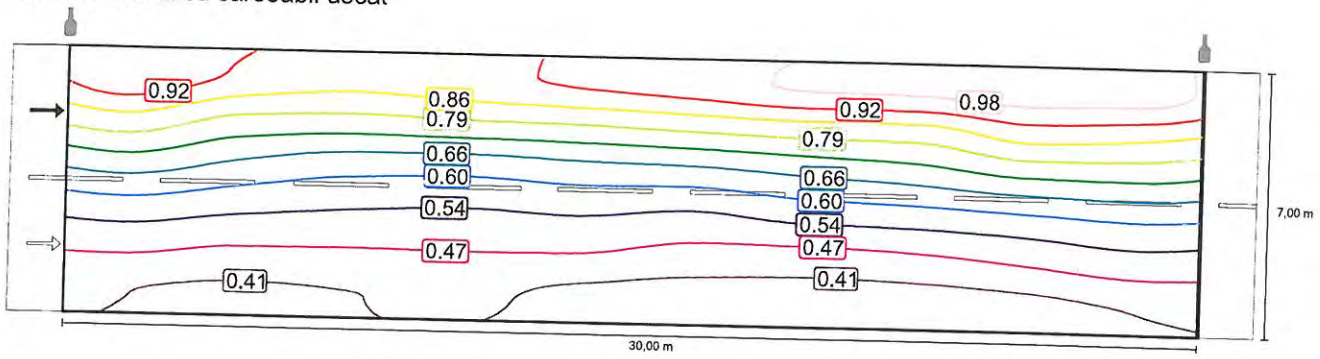


Densitate a luminii cu lampă nouă

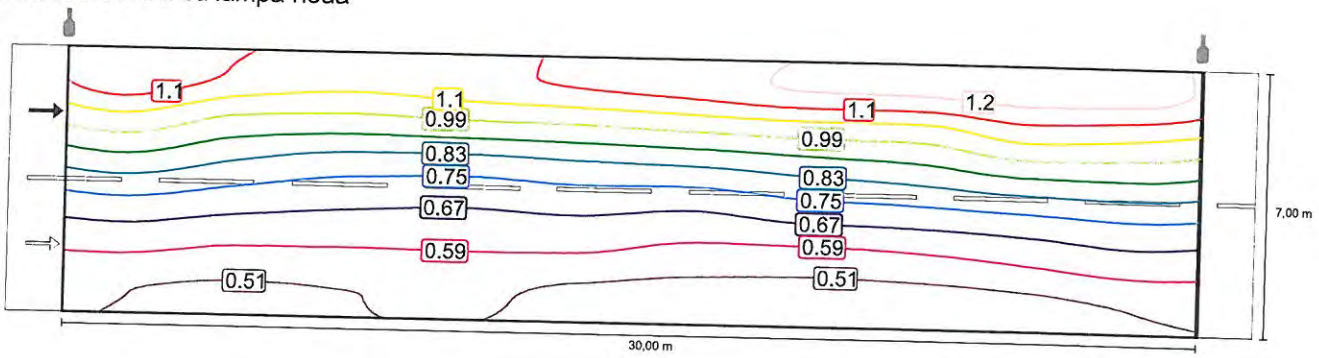


## Strada (M5)

Factorul de menținere: 0.80
Raster: 10 x 6 Puncte


| Lm [cd/m²] ≥ 0.50 | Uo ≥ 0.35 | UI ≥ 0.40 | TI [%] ≤ 15 | EIR ≥ 0.30 |
|---|---|---|---|---|
| ✓ 0.65 | ✓ 0.56 | ✓ 0.87 | ✓ 15 | ✓ 0.68 |

### Iluminare orizontală

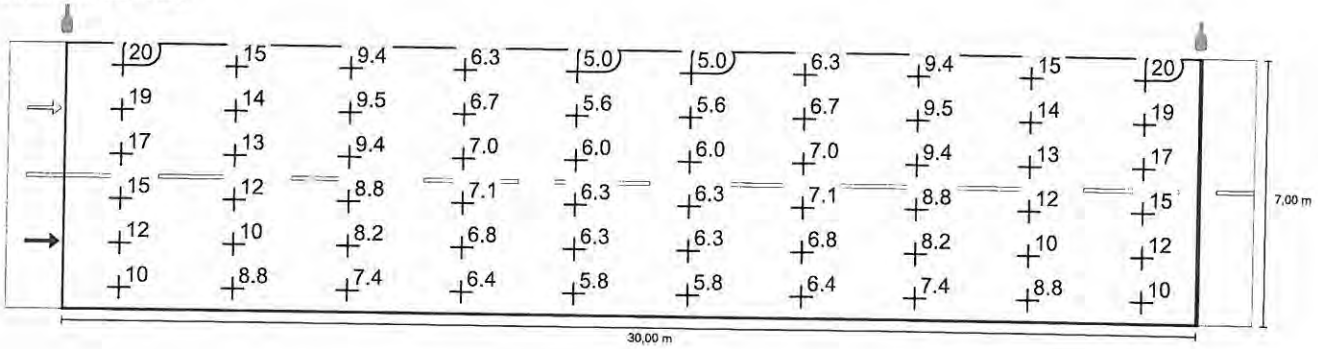



Observator 1

### Densitate a luminii cu carosabil uscat

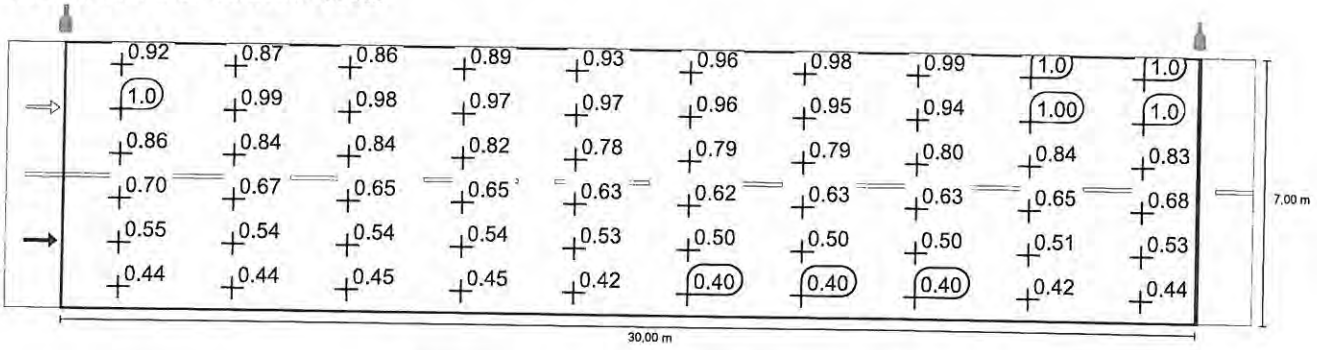



### Densitate a luminii cu lampă nouă

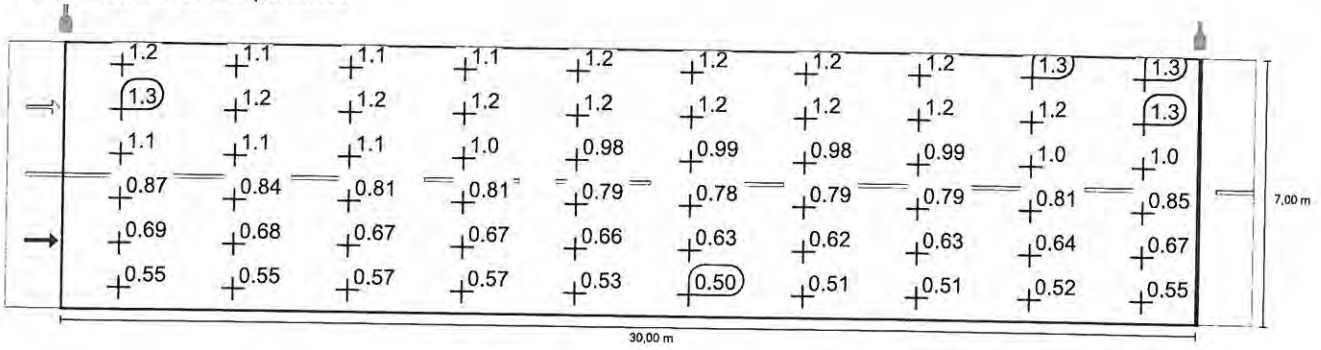


Observator 2


Densitate a luminii cu carosabil uscat

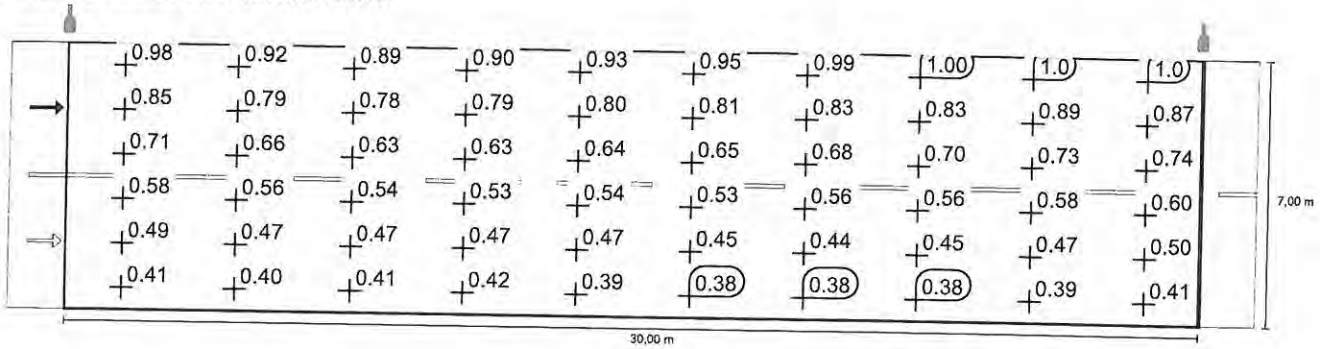



Densitate a luminii cu lampă nouă

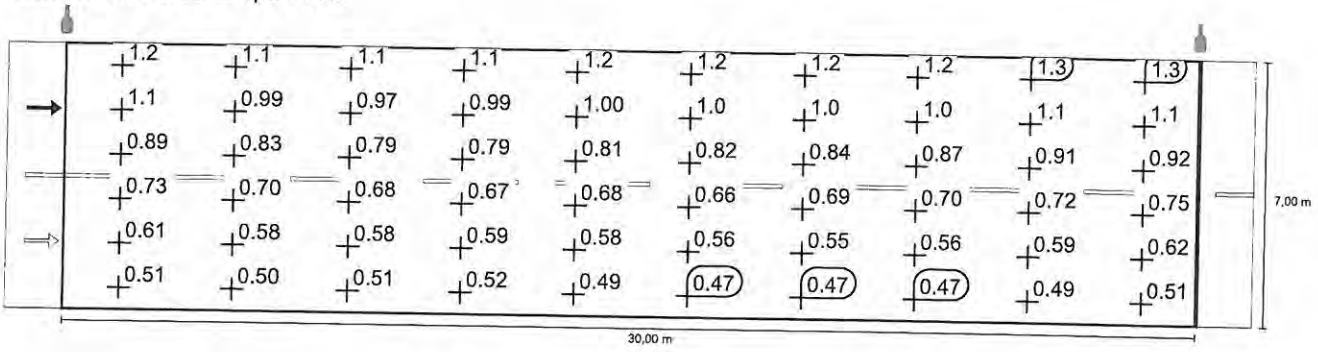

## Strada până la EN 13201:2015

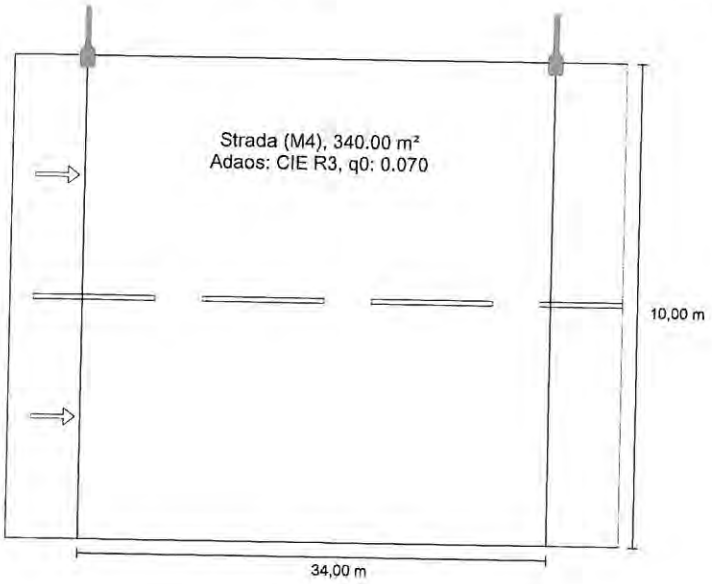


## ILUMINAT C-02 HP 32LED 10839LM 4K 70CRI 71.6W

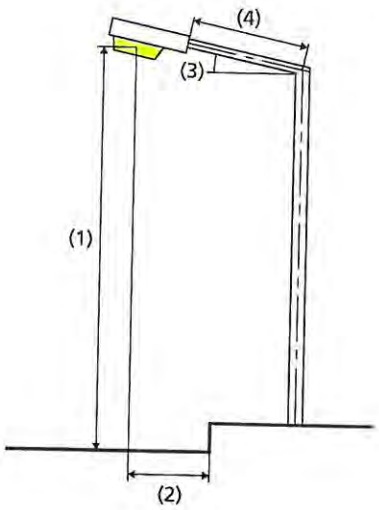


### Rezultate pentru câmpurile de evaluare

Factorul de menținere: 0.80

Strada (M4)

| Lm [cd/m²] ≥ 0.75 | Uo ≥ 0.40 | Ul ≥ 0.60 | TI [%] ≤ 15 | EIR ≥ 0.30 |
|---|---|---|---|---|
| ✓ 0.76 | ✓ 0.42 | ✓ 0.73 | ✗ 22 | ✓ 0.54 |

### Rezultate pentru indicatorii de eficiență energetică

| | |
|---|---|
| Indicatorul densității de putere (Dp) | 0.018 W/lxm² |
| Densitatea consumului de energie | |
| Aranjament: C-02 HP 32LED 10839LM 4K 70CRI 71.6W (286.4 kWh/an) | 0.8 kWh/m² an |

| | |
|---|---|
| Lampă: | 32xLED 4000K 70CRI |
| Flux luminos (corp de iluminat): | 10841.72 lm |
| Flux luminos (lampă): | 11911.00 lm |
| Ore de lucru | |
| 4000 h: | 100.0 %, 71.6 W |
| W/km: | 2076.4 |
| Aranjament: | Pe o parte Sus |
| Distanță stâlp: | 34.000 m |
| Înclinare consolă (3): | 5.0° |
| Lungime consolă (4): | 1.000 m |
| Înălțimea deasupra planului util (1): | 7.500 m |
| Ieșirea în consolă a punctului de lumină (2): | 0.000 m |

| | |
|---|---|
| ULR: | 0.00 |
| ULOR: | 0.00 |
| Valori maxime ale intensității luminoase | |
| peste 70° | 578 cd/klm * |
| peste 80° | 230 cd/klm * |
| peste 90° | 21.5 cd/klm * |
| Clasă intensitate luminoasă: | / |

Orice direcție ce formează unghiul dat cu verticala în jos a corpurilor de iluminat instalate pentru utilizare.

* Luminous intensity values in [cd/klm] for calculating luminous intensity class refer to the output flux of the luminaire, according EN 13201:2015.

Aranjamentul respectă clasa cu indici de orbire D.4

## Strada (M4)

Factorul de menținere: 0.80
Raster: 12 x 6 Puncte

| Lm [cd/m²] ≥ 0.75 | Uo ≥ 0.40 | Ul ≥ 0.60 | TI [%] ≤ 15 | EIR ≥ 0.30 |
|---|---|---|---|---|
| ✓ 0.76 | ✓ 0.42 | ✓ 0.73 | ✗ 22 | ✓ 0.54 |

Observatori atașați (2):


| Observator | Poziție [m] | Lm [cd/m²] ≥ 0.75 | Uo ≥ 0.40 | Ul ≥ 0.60 | TI [%] ≤ 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Observator 1 | (-60.000, 2.500, 1.500) | 0.85 | 0.42 | 0.74 | 12 |
| Observator 2 | (-60.000, 7.500, 1.500) | 0.76 | 0.45 | 0.73 | 22 |

## Strada (M4)

Factorul de menținere: 0.80
Raster: 12 x 6 Puncte


| Lm [cd/m²] ≥ 0.75 | Uo ≥ 0.40 | Ul ≥ 0.60 | TI [%] ≤ 15 | EIR ≥ 0.30 |
|---|---|---|---|---|
| ✔ 0.76 | ✔ 0.42 | ✔ 0.73 | ✖ 22 | ✔ 0.54 |

### Iluminare orizontală

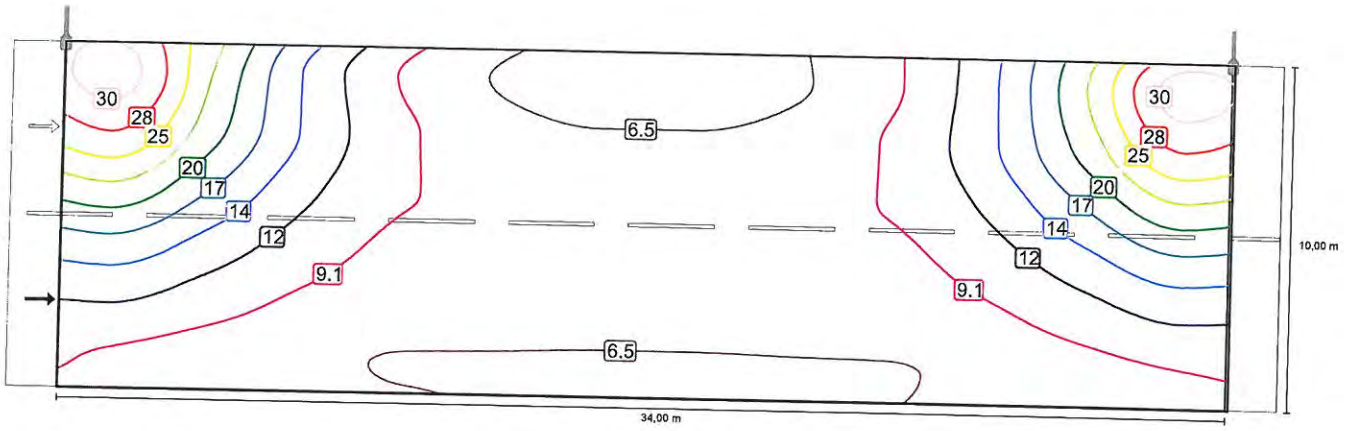



### Observator 1

### Densitate a luminii cu carosabil uscat

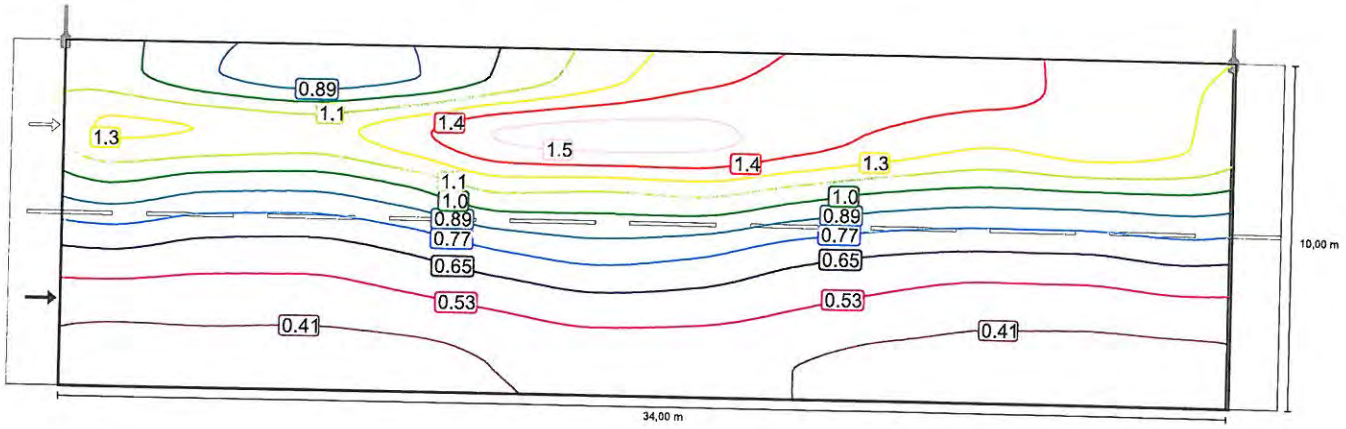


Densitate a luminii cu lampă nouă

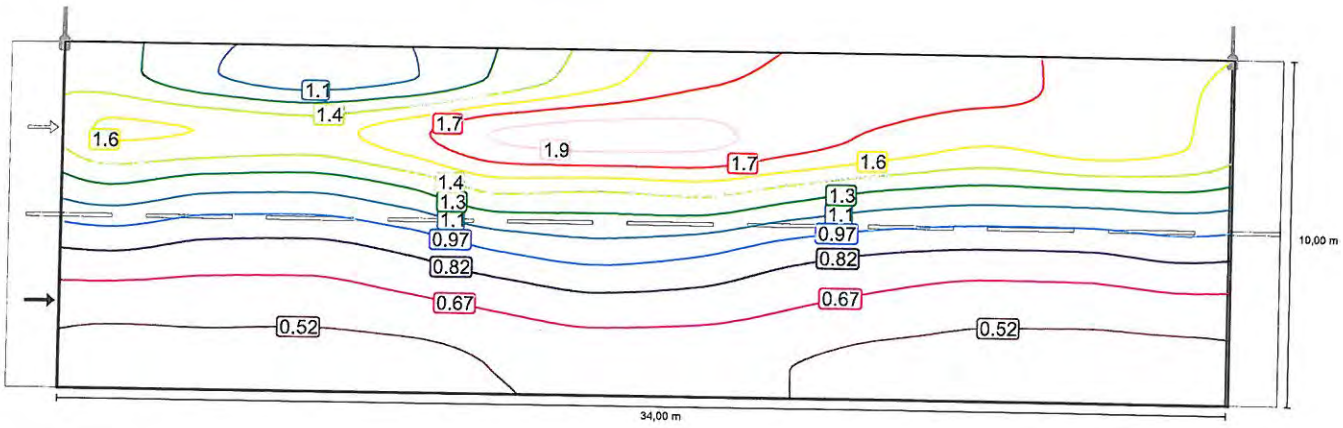



Observator 2

Densitate a luminii cu carosabil uscat

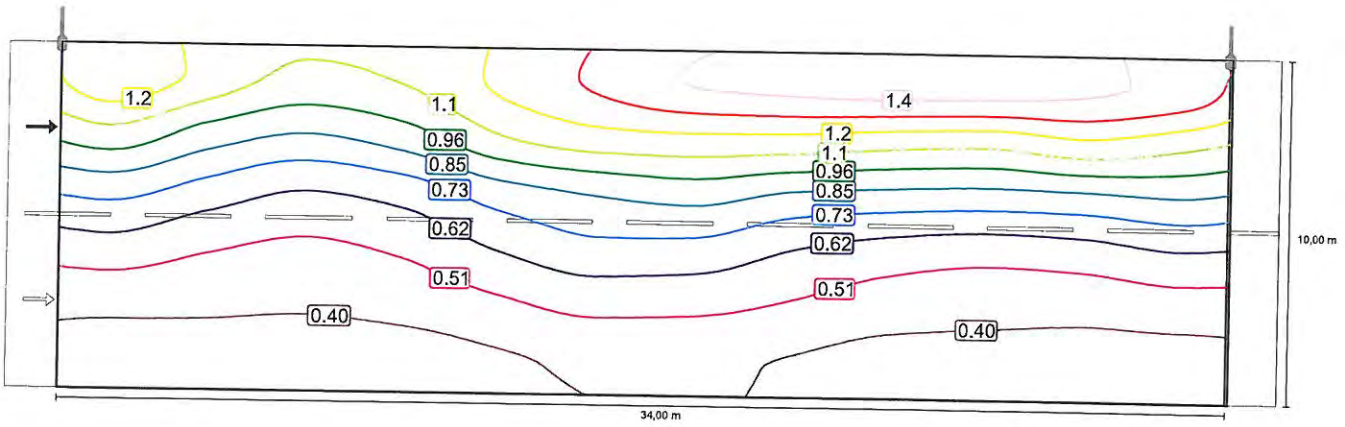

## Densitate a luminii cu lampă nouă

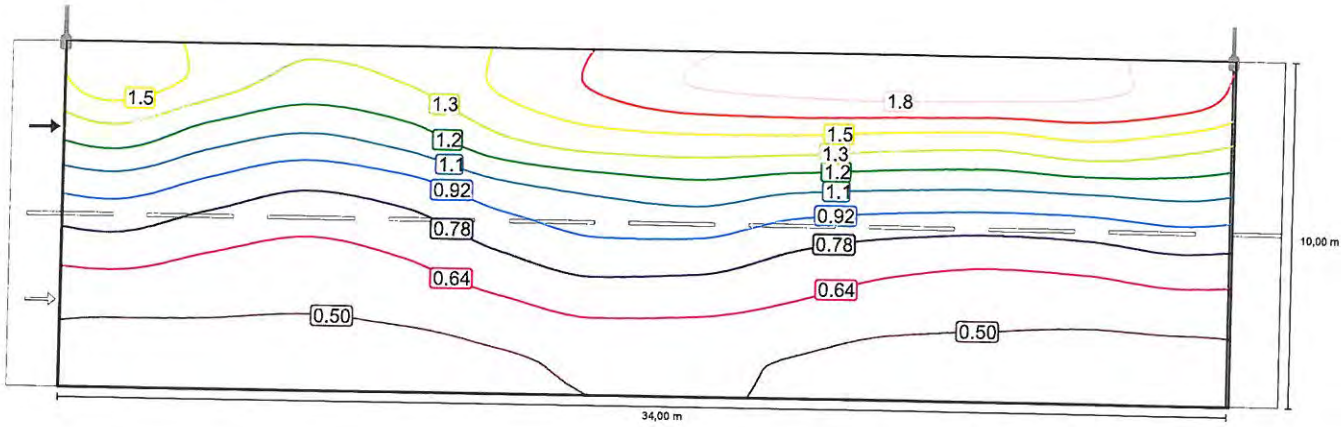


## Strada (M4)

Factorul de menținere: 0.80
Raster: 12 x 6 Puncte


| Lm [cd/m²] ≥ 0.75 | Uo ≥ 0.40 | UI ≥ 0.60 | TI [%] ≤ 15 | EIR ≥ 0.30 |
|---|---|---|---|---|
| ✓ 0.76 | ✓ 0.42 | ✓ 0.73 | ✗ 22 | ✓ 0.54 |

### Iluminare orizontală

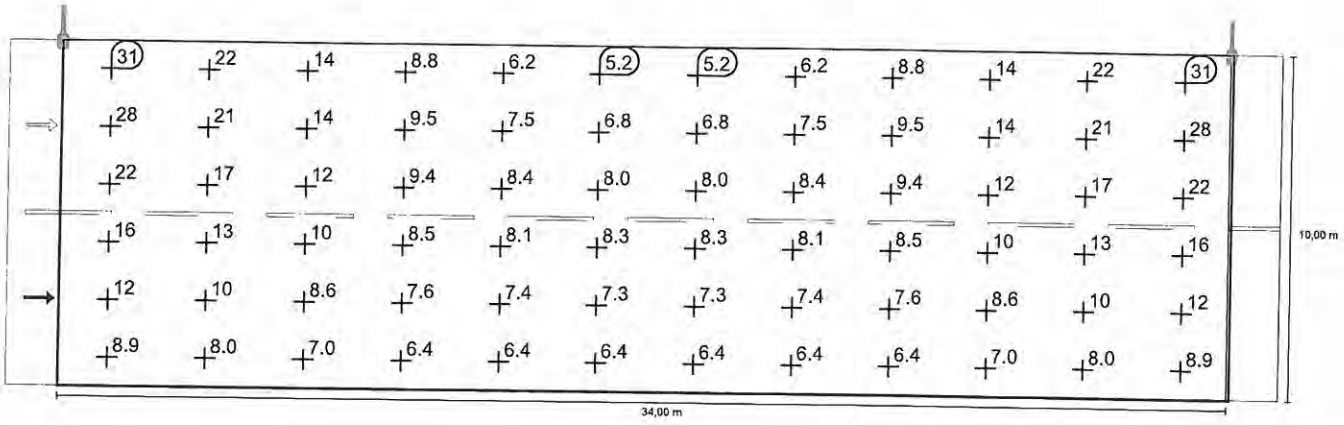



### Observator 1

### Densitate a luminii cu carosabil uscat

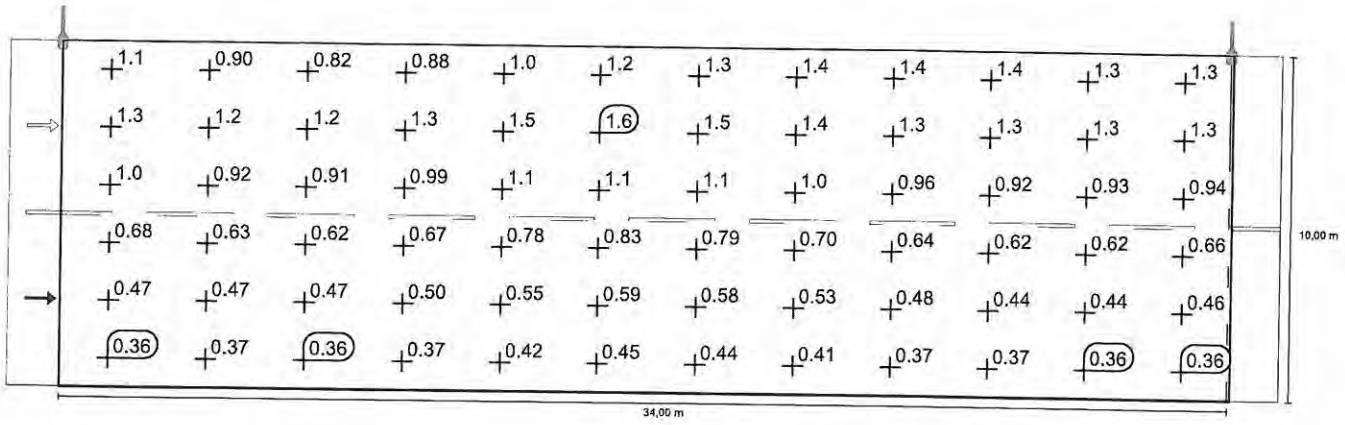


Densitate a luminii cu lampă nouă

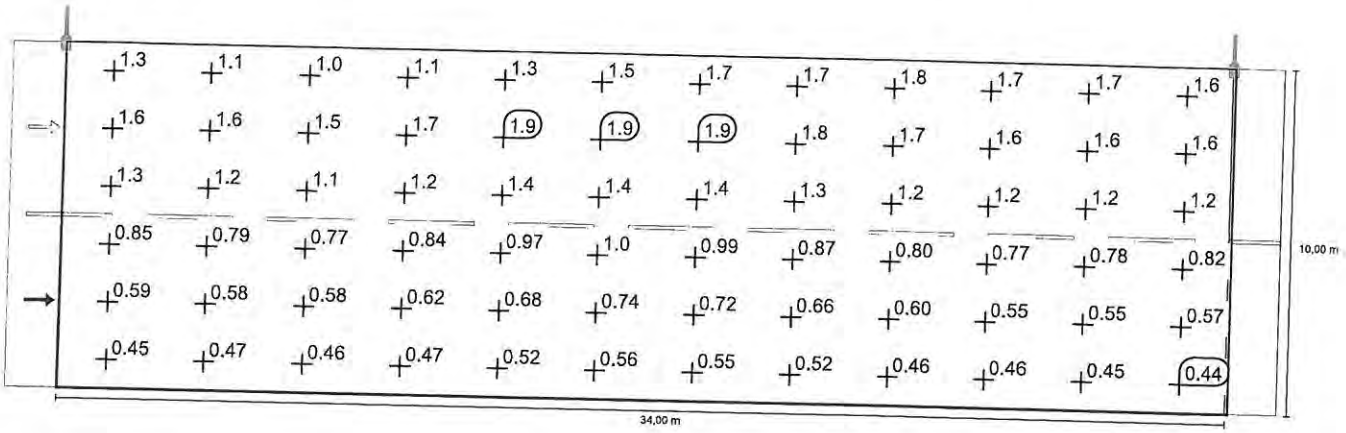



Observator 2


Densitate a luminii cu carosabil uscat

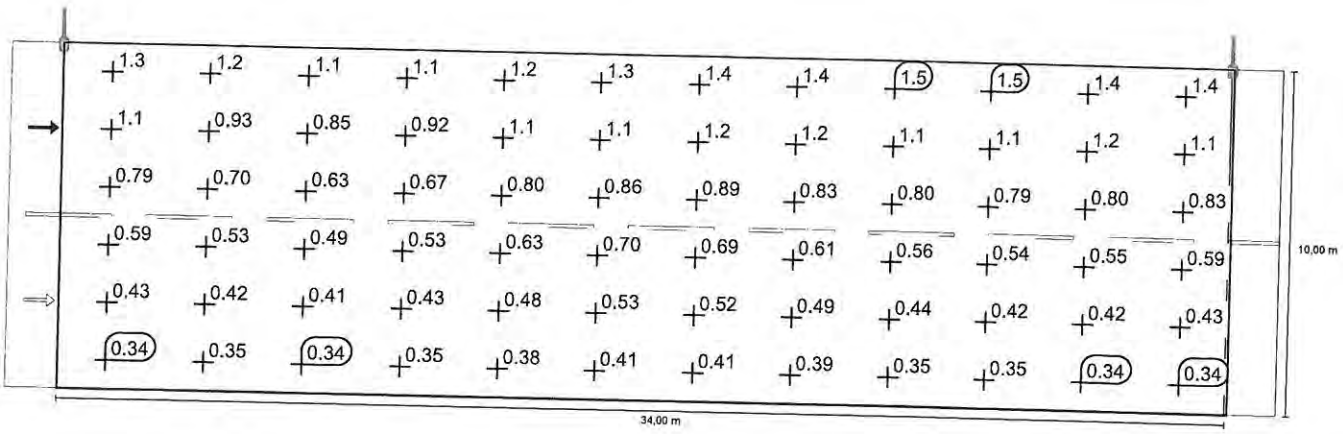

Densitate a luminii cu lampă nouă

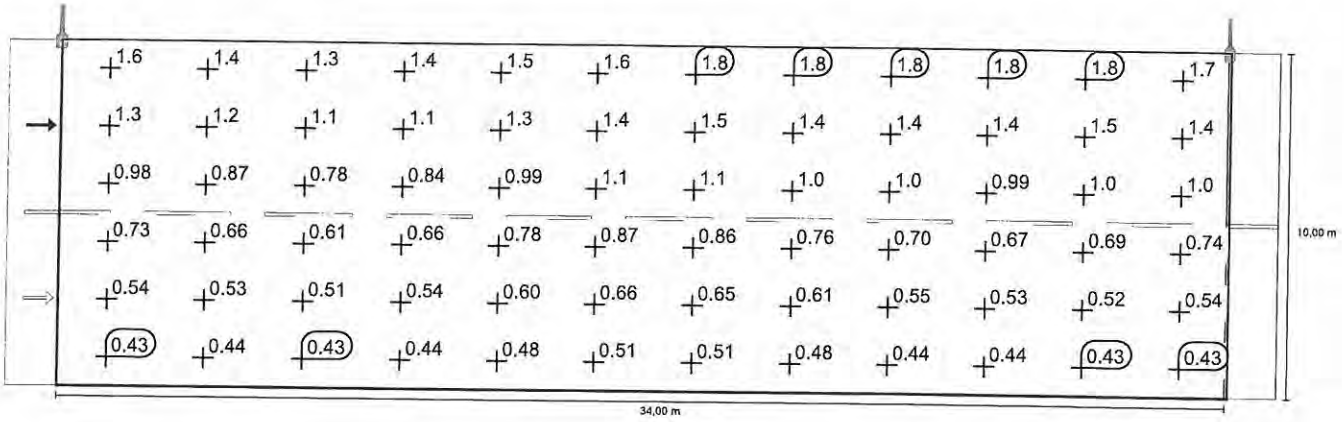

## Strada până la EN 13201:2015

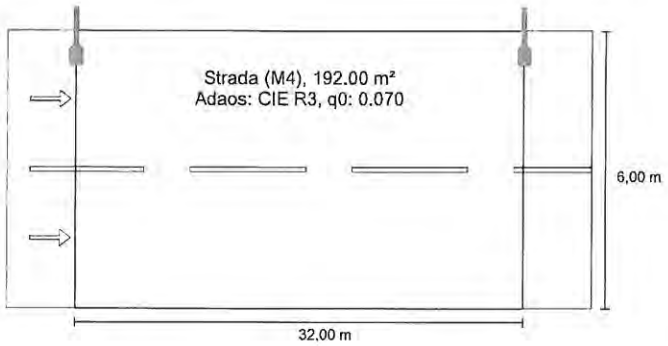


### Rezultate pentru câmpurile de evaluare

Factorul de menținere: 0.80


Strada (M4)

| Lm [cd/m²] | Uo | UI | TI [%] | EIR |
|---|---|---|---|---|
| ≥ 0.75 | ≥ 0.40 | ≥ 0.60 | ≤ 15 | ≥ 0.30 |
| ✓ 0.76 | ✓ 0.59 | ✓ 0.81 | ✓ 15 | ✓ 0.74 |

### Rezultate pentru indicatorii de eficiență energetică

| | |
|---|---|
| Indicatorul densității de putere (Dp) | 0.026 W/lxm² |
| Densitatea consumului de energie | |
| Aranjament: C-02 8000LM 53W (212.0 kWh/an) | 1.1 kWh/m² an |

## ILUMINAT C-02 8000LM 53W

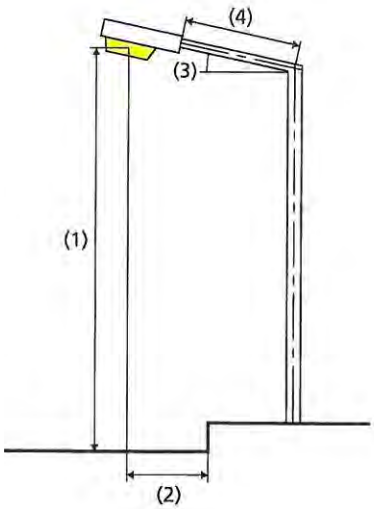


| | |
|---|---|
| Lampă: | 32xLED 4000K 70CRI |
| Flux luminos (corp de iluminat): | 7950.84 lm |
| Flux luminos (lampă): | 8800.00 lm |
| Ore de lucru | |
| 4000 h: | 100.0 %, 53.0 W |
| W/km: | 1643.0 |
| Aranjament: | Pe o parte Sus |
| Distanță stâlp: | 32.000 m |
| Înclinare consolă (3): | 0.0° |
| Lungime consolă (4): | 1.000 m |
| Înălțimea deasupra planului util (1): | 8.000 m |
| Ieșirea în consolă a punctului de lumină (2): | 0.500 m |

| | |
|---|---|
| ULR: | 0.00 |
| ULOR: | 0.00 |
| Valori maxime ale intensității luminoase | |
| peste 70° | 591 cd/klm * |
| peste 80° | 125 cd/klm * |
| peste 90° | 5.53 cd/klm * |
| Clasă intensitate luminoasă: | G*2 |

Orice direcție ce formează unghiul dat cu verticala în jos a corpurilor de iluminat instalate pentru utilizare.

* Luminous intensity values in [cd/klm] for calculating luminous intensity class refer to the output flux of the luminaire, according EN 13201:2015.

Aranjamentul respectă clasa cu indici de orbire D.4

## Strada (M4)

Factorul de menținere: 0.80
Raster: 11 x 6 Puncte

| Lm [cd/m²] ≥ 0.75 | Uo ≥ 0.40 | Ul ≥ 0.60 | TI [%] ≤ 15 | EIR ≥ 0.30 |
|---|---|---|---|---|
| ✓ 0.76 | ✓ 0.59 | ✓ 0.81 | ✓ 15 | ✓ 0.74 |

Observatori atașați (2):


| Observator | Poziție [m] | Lm [cd/m²] ≥ 0.75 | Uo ≥ 0.40 | Ul ≥ 0.60 | TI [%] ≤ 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Observator 1 | (-60.000, 1.500, 1.500) | 0.82 | 0.63 | 0.81 | 15 |
| Observator 2 | (-60.000, 4.500, 1.500) | 0.76 | 0.59 | 0.86 | 14 |

## Strada (M4)

Factorul de menținere: 0.80
Raster: 11 x 6 Puncte


| Lm [cd/m²] ≥ 0.75 | Uo ≥ 0.40 | UI ≥ 0.60 | TI [%] ≤ 15 | EIR ≥ 0.30 |
|---|---|---|---|---|
| ✓ 0.76 | ✓ 0.59 | ✓ 0.81 | ✓ 15 | ✓ 0.74 |

### Iluminare orizontală

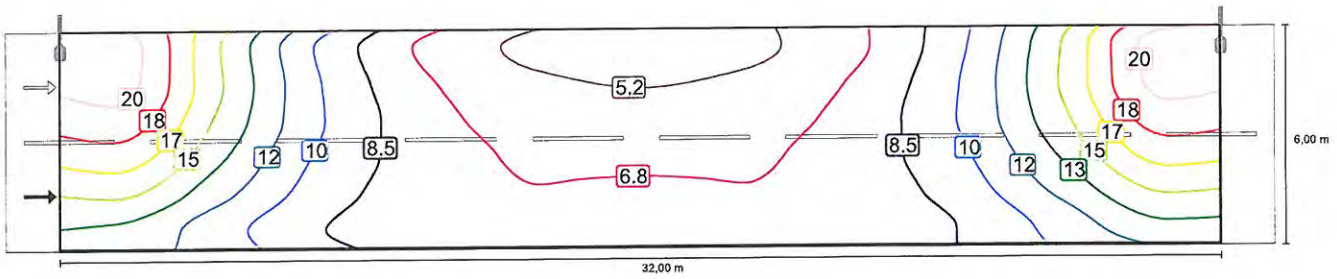



### Observator 1

### Densitate a luminii cu carosabil uscat

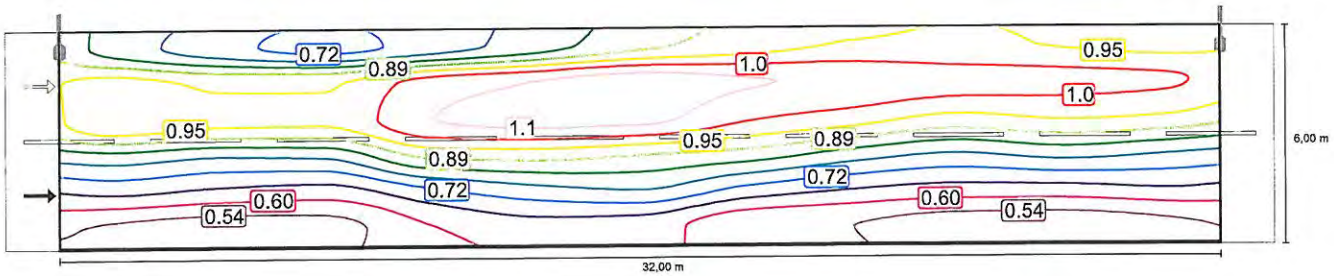



### Densitate a luminii cu lampă nouă

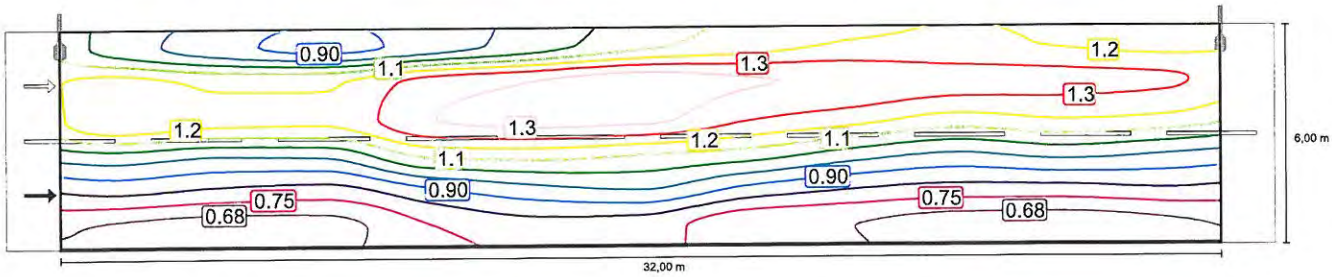


Observator 2

Densitate a luminii cu carosabil uscat

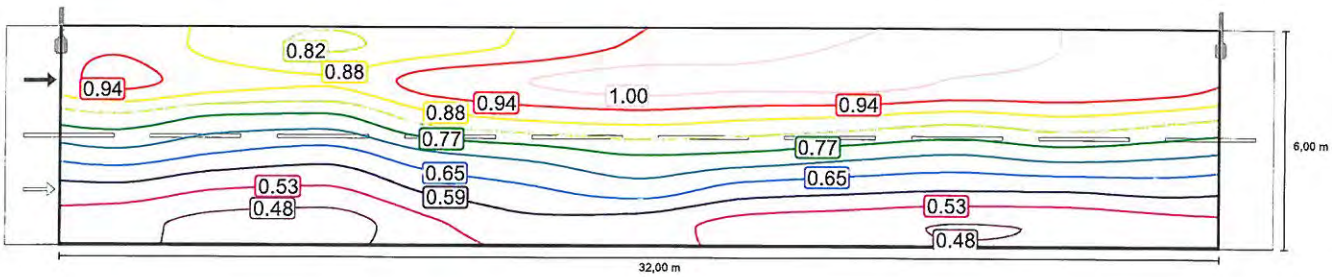


Densitate a luminii cu lampă nouă

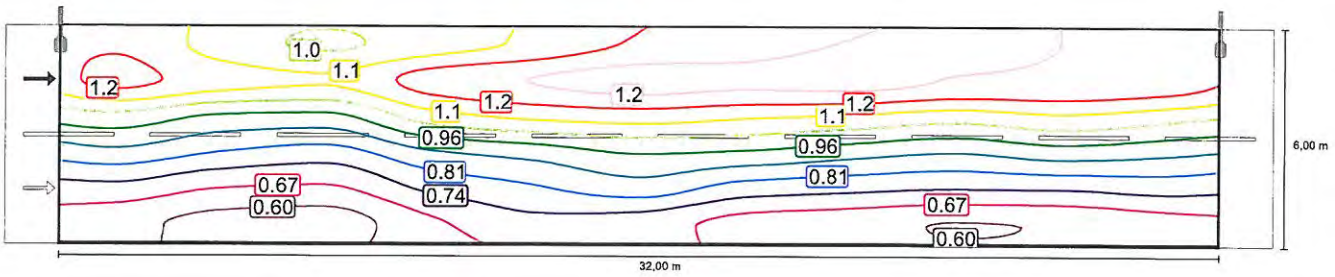


## Strada (M4)

Factorul de menținere: 0.80
Raster: 11 x 6 Puncte


| Lm [cd/m²] ≥ 0.75 | Uo ≥ 0.40 | Ul ≥ 0.60 | TI [%] ≤ 15 | EIR ≥ 0.30 |
|---|---|---|---|---|
| ✓ 0.76 | ✓ 0.59 | ✓ 0.81 | ✓ 15 | ✓ 0.74 |

### Iluminare orizontală

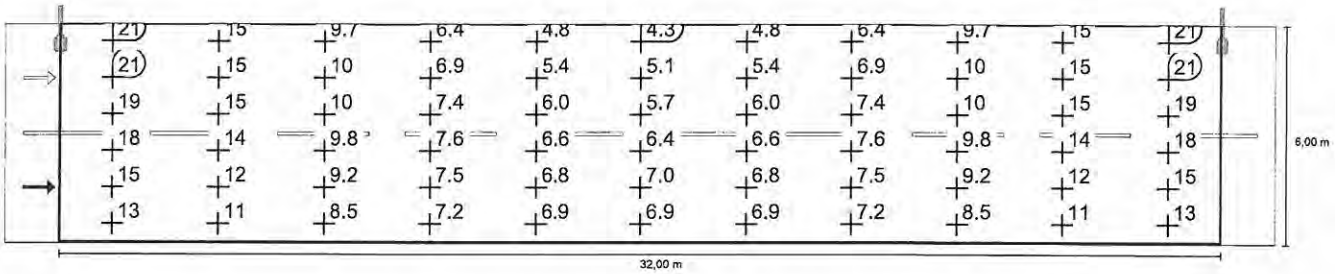



Observator 1

### Densitate a luminii cu carosabil uscat

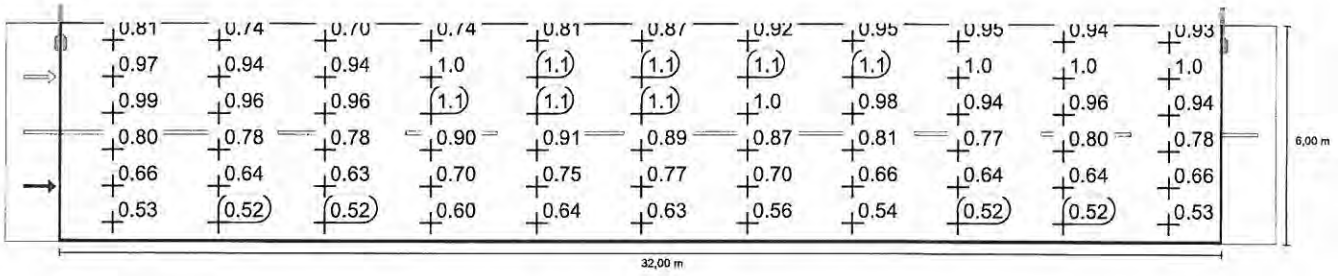



### Densitate a luminii cu lampă nouă

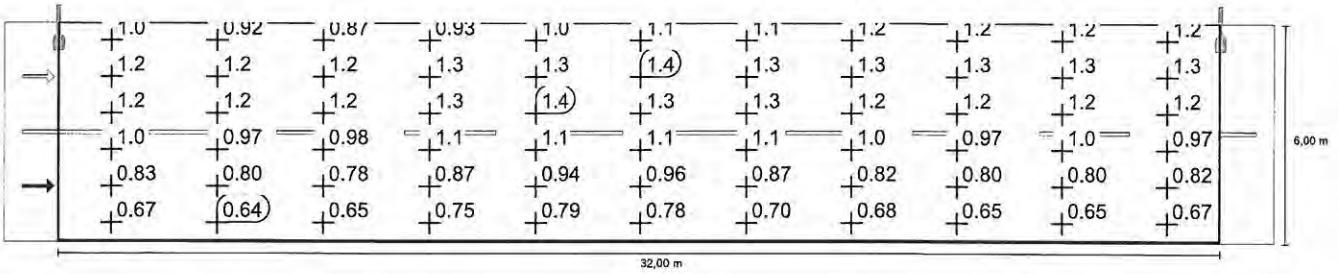


Observator 2


Densitate a luminii cu carosabil uscat

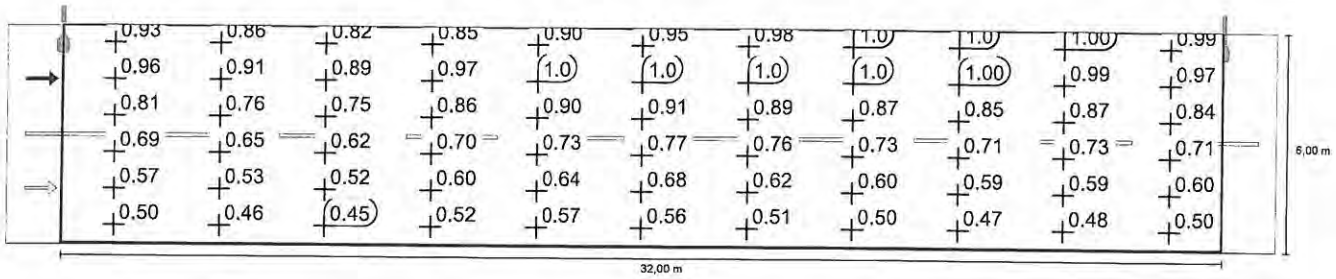



Densitate a luminii cu lampă nouă

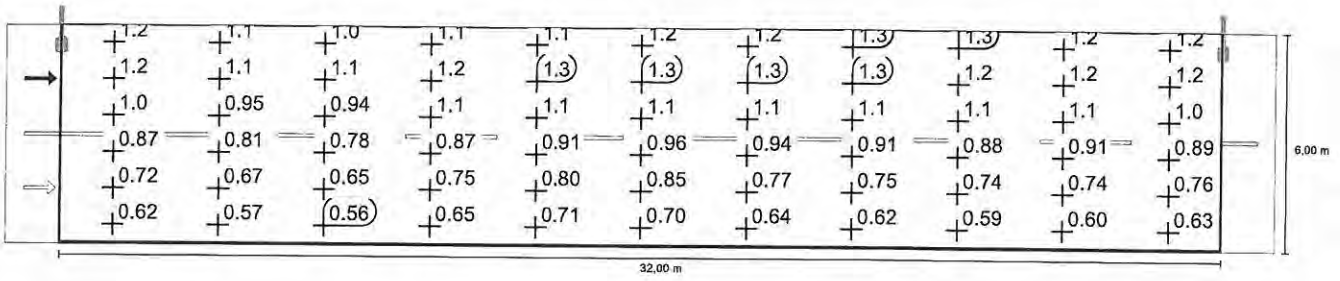

## Strada până la EN 13201:2015

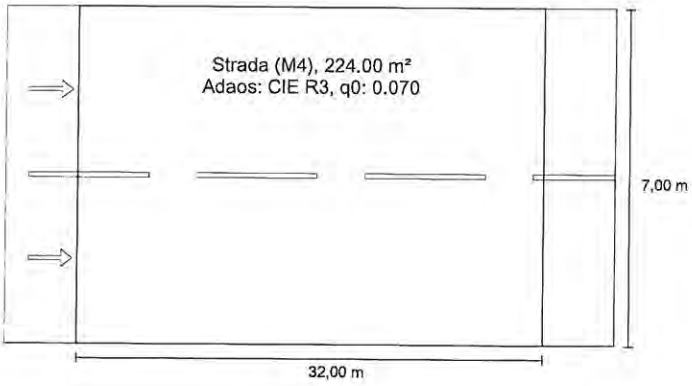


## ILUMINAT C-02 HP 32LED 10839LM 4K 70CRI 71.6W

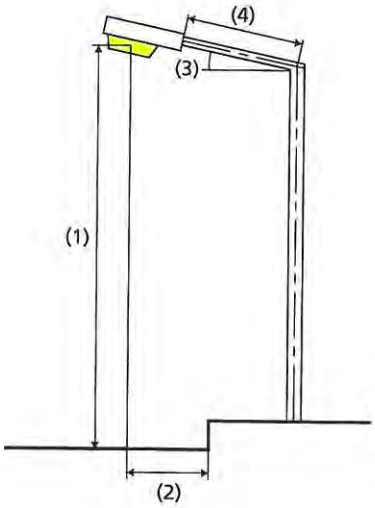


### Rezultate pentru câmpurile de evaluare
Factorul de menținere: 0.80

Strada (M4)

| Lm [cd/m²] ≥ 0.75 | Uo ≥ 0.40 | Ul ≥ 0.60 | TI [%] ≤ 15 | EIR ≥ 0.30 |
|---|---|---|---|---|
| ✓ 0.75 | ✓ 0.47 | ✓ 0.76 | ✗ 21 | ✓ 0.66 |

### Rezultate pentru indicatorii de eficiență energetică

| | |
|---|---|
| Indicatorul densității de putere (Dp) | 0.027 W/lxm² |
| Densitatea consumului de energie | |
| Aranjament: C-02 HP 32LED 10839LM 4K 70CRI 71.6W (286.4 kWh/an) | 1.3 kWh/m² an |

| | |
|---|---|
| Lampă: | 32xLED 4000K 70CRI |
| Flux luminos (corp de iluminat): | 10841.72 lm |
| Flux luminos (lampă): | 11911.00 lm |
| Ore de lucru | |
| 4000 h: | 100.0 %, 71.6 W |
| W/km: | 2219.6 |
| Aranjament: | Pe o parte Sus |
| Distanță stâlp: | 32.000 m |
| Înclinare consolă (3): | 0.0° |
| Lungime consolă (4): | 1.500 m |
| Înălțimea deasupra planului util (1): | 8.000 m |
| Ieșirea în consolă a punctului de lumină (2): | -2.000 m |

| | |
|---|---|
| ULR: | 0.00 |
| ULOR: | 0.00 |
| Valori maxime ale intensității luminoase | |
| peste 70° | 591 cd/klm * |
| peste 80° | 125 cd/klm * |
| peste 90° | 5.54 cd/klm * |
| Clasă intensitate luminoasă: | G*2 |

Orice direcție ce formează unghiul dat cu verticala în jos a corpurilor de iluminat instalate pentru utilizare.

* Luminous intensity values in [cd/klm] for calculating luminous intensity class refer to the output flux of the luminaire, according EN 13201:2015.

Aranjamentul respectă clasa cu indici de orbire D.4

## Strada (M4)

Factorul de menținere: 0.80
Raster: 11 x 6 Puncte

| Lm [cd/m²] ≥ 0.75 | Uo ≥ 0.40 | Ul ≥ 0.60 | TI [%] ≤ 15 | EIR ≥ 0.30 |
|---|---|---|---|---|
| ✓ 0.75 | ✓ 0.47 | ✓ 0.76 | ✖ 21 | ✓ 0.66 |

Observatori atașați (2):


| Observator | Poziție [m] | Lm [cd/m²] ≥ 0.75 | Uo ≥ 0.40 | Ul ≥ 0.60 | TI [%] ≤ 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Observator 1 | (-60.000, 1.750, 1.500) | 0.86 | 0.47 | 0.76 | 10 |
| Observator 2 | (-60.000, 5.250, 1.500) | 0.75 | 0.51 | 0.83 | 21 |

## Strada (M4)

Factorul de menţinere: 0.80
Raster: 11 x 6 Puncte


| Lm [cd/m²] ≥ 0.75 | Uo ≥ 0.40 | Ul ≥ 0.60 | TI [%] ≤ 15 | EIR ≥ 0.30 |
|---|---|---|---|---|
| ✓ 0.75 | ✓ 0.47 | ✓ 0.76 | ✗ 21 | ✓ 0.66 |

### Iluminare orizontală

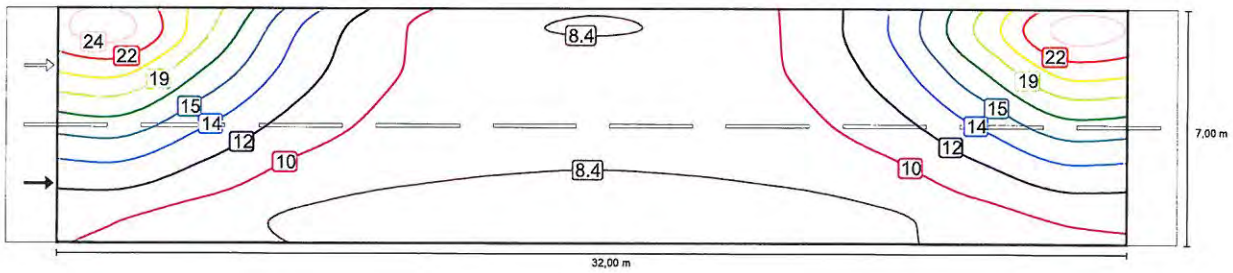



### Observator 1

### Densitate a luminii cu carosabil uscat

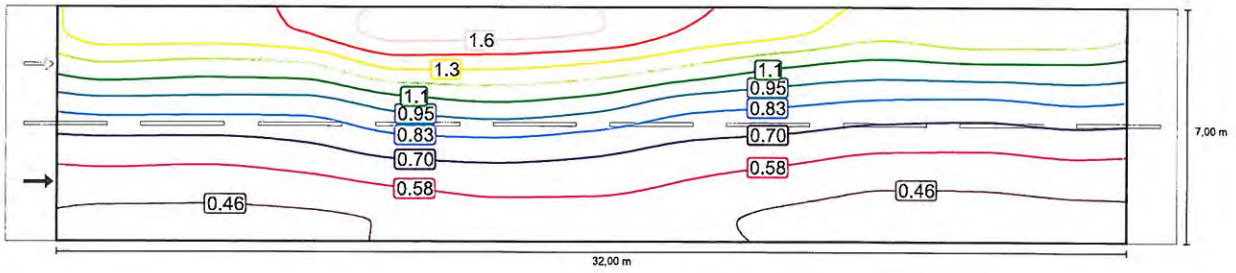



### Densitate a luminii cu lampă nouă

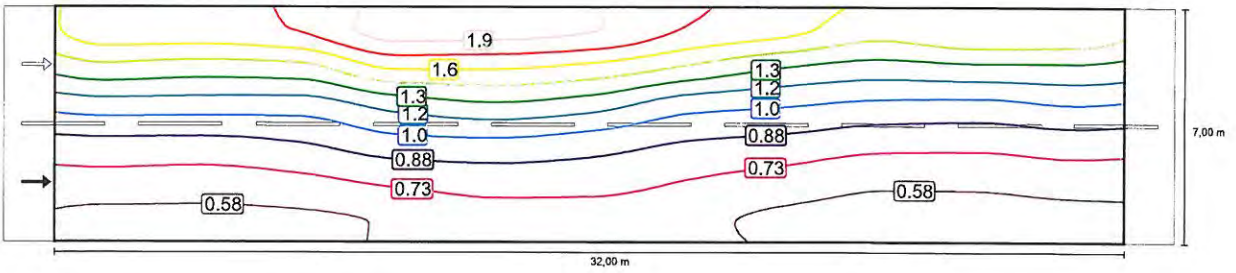


Observator 2

Densitate a luminii cu carosabil uscat

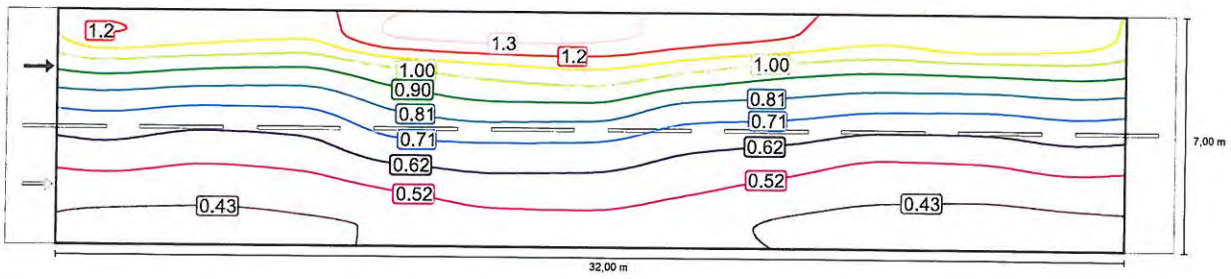


Densitate a luminii cu lampă nouă

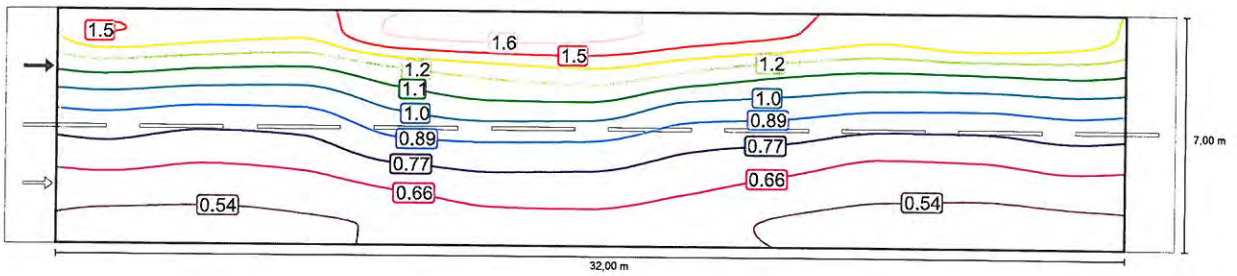


## Strada (M4)

Factorul de menținere: 0.80
Raster: 11 x 6 Puncte


| Lm [cd/m²] ≥ 0.75 | Uo ≥ 0.40 | Ul ≥ 0.60 | TI [%] ≤ 15 | EIR ≥ 0.30 |
|---|---|---|---|---|
| ✓ 0.75 | ✓ 0.47 | ✓ 0.76 | ✗ 21 | ✓ 0.66 |

### Iluminare orizontală

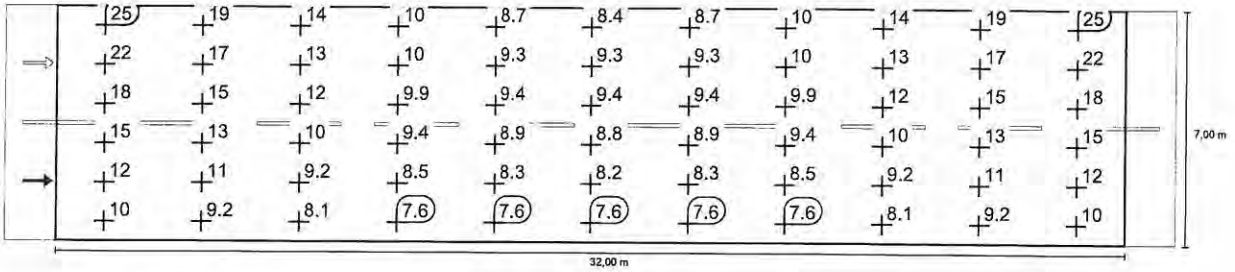



### Observator 1

### Densitate a luminii cu carosabil uscat

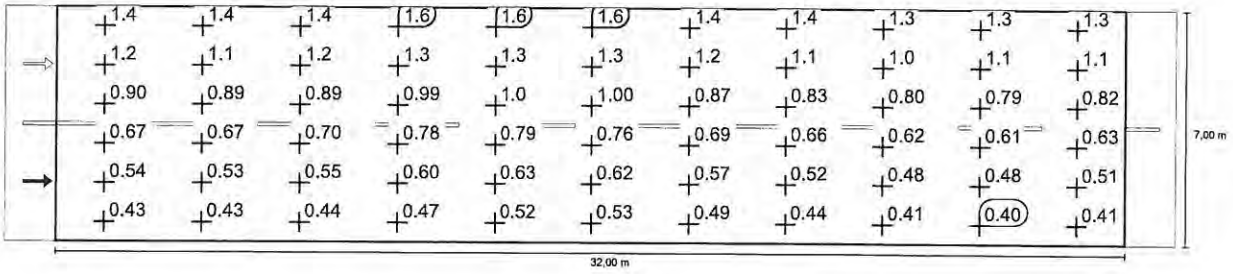



### Densitate a luminii cu lampă nouă

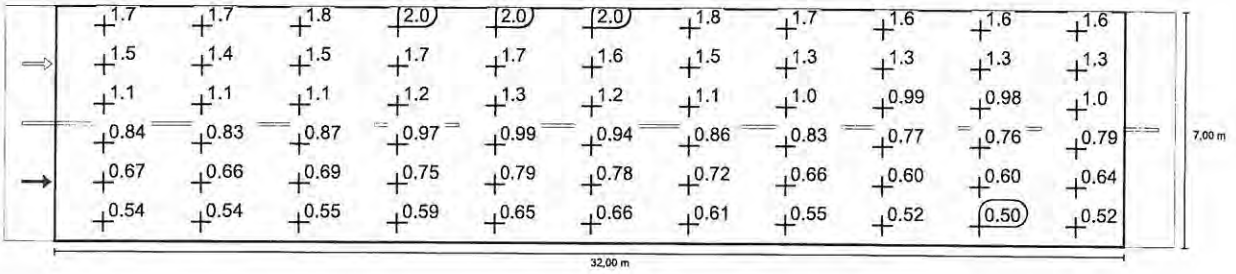


Observator 2

Densitate a luminii cu carosabil uscat

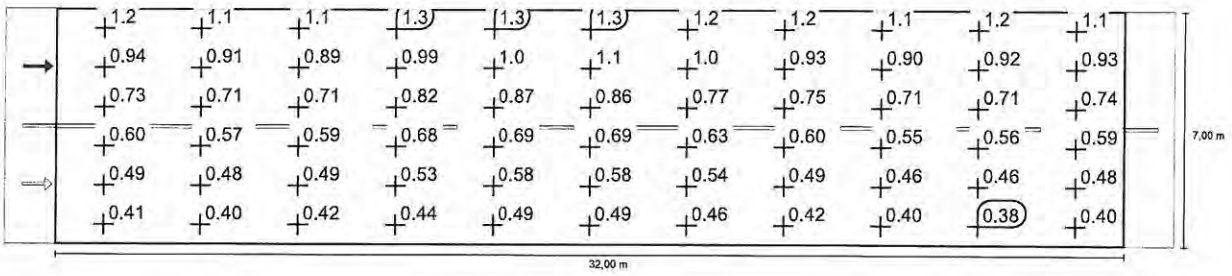


Densitate a luminii cu lampă nouă

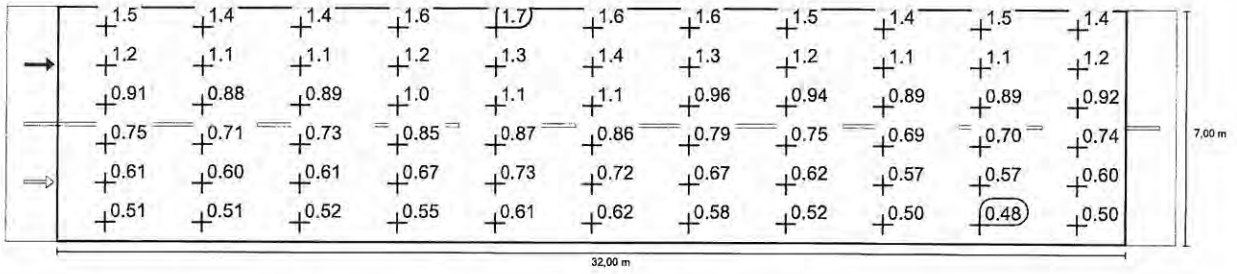

Client:
Municipiul Focsani

Adresă proiect:
Municipiul Focsani

Data:
7/22/2019

# DOCUMENT STRATEGIC INTEGRAT PRIVIND MĂSURILE DE CREȘTERE A EFICIENȚEI PENTRU SISTEMUL DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL FOCȘANI

Anexa 5 Calcule luminotehnice iluminat pietonal

# Cuprins

DOCUMENT STRATEGIC INTEGRAT PRIVIND MĂSURILE DE CREȘTERE A EFICIENȚEI PENTRU SISTEMUL DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL FOCȘANI

Iluminat pietonal: Alternativă 12

Rezultatele planificării ..... 3

Iluminat pietonal: Alternativă 12 / Alee


Rezumare rezultate ..... 4

Tabel ..... 5

Izolinii ..... 7

Grafic valori ..... 8

## Iluminat pietonal până la EN 13201:2015




### Rezultate pentru câmpurile de evaluare

Factorul de menținere: 0.80

Alee


| Emin [lx] ≥ 1.00 | Emin (sc) ≥ 1.00 | Em [lx] |
|---|---|---|
| ✓ 12.73 | ✓ 1.23 | * 31.34 |

* informativ, nu este parte a evaluării

### Rezultate pentru indicatorii de eficiență energetică

| | |
|---|---|
| Indicatorul densității de putere (Dp) | 0.028 W/lxm² |
| Densitatea consumului de energie | |
| Aranjament: TX051116 pietonal (140.0 kWh/an) | 3.5 kWh/m² an |

## TRILUX GmbH & Co. KG 9301K AB2L-LR/4600-740 8G1S

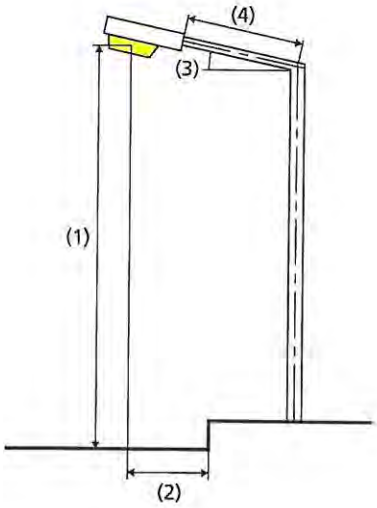


| | |
|---|---|
| Lampă: | 1x1 x LED |
| Flux luminos (corp de iluminat): | 4599.38 lm |
| Flux luminos (lampă): | 4600.00 lm |
| Ore de lucru | |
| 4000 h: | 100.0 %, 35.0 W |
| 0 h: | 100.0 %, 35.0 W |
| W/km: | 1750.0 |
| Aranjament: | Pe o parte Jos |
| Distanță stâlp: | 20.000 m |
| Înclinare consolă (3): | 0.0° |
| Lungime consolă (4): | 0.000 m |
| Înălțimea deasupra planului util (1): | 4.000 m |
| Ieșirea în consolă a punctului de lumină (2): | -0.500 m |

| | |
|---|---|
| ULR: | 0.00 |
| ULOR: | 0.00 |
| Valori maxime ale intensității luminoase | |
| peste 70° | 738 cd/klm * |
| peste 80° | 238 cd/klm * |
| peste 90° | 0.00 cd/klm * |
| Clasă intensitate luminoasă: | / |

Orice direcție ce formează unghiul dat cu verticala în jos a corpurilor de iluminat instalate pentru utilizare.

* Luminous intensity values in [cd/klm] for calculating luminous intensity class refer to the output flux of the luminaire, according EN 13201:2015.

Aranjamentul respectă clasa cu indici de orbire D.6

## Alee

Factorul de menținere: 0.80
Raster: 10 x 3 Puncte

| Emin [lx] ≥ 1.00 | Emin (sc) ≥ 1.00 | Em [lx] |
|---|---|---|
| ✓ 12.73 | ✓ 1.23 | * 31.34 |

* informativ, nu este parte a evaluării

## Alee

### Iluminare orizontală [lx]

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.667 | 63.1 | 40.7 | 23.8 | 16.4 | 13.2 | 13.2 | 16.4 | 23.8 | 40.7 | 63.1 |
| 1.000 | 66.5 | 40.0 | 25.0 | 16.4 | 12.7 | 12.7 | 16.4 | 25.0 | 40.0 | 66.5 |
| 0.333 | 55.7 | 39.6 | 26.8 | 17.0 | 13.3 | 13.3 | 17.0 | 26.8 | 39.6 | 55.7 |
| m | 1.000 | 3.000 | 5.000 | 7.000 | 9.000 | 11.000 | 13.000 | 15.000 | 17.000 | 19.000 |

Raster: 10 x 3 Puncte

| Em [lx] | Emin [lx] | Emax [lx] | g1 | g2 |
|---|---|---|---|---|
| 31.3 | 12.7 | 66.5 | 0.406 | 0.191 |

Intensitate semicilindrică de iluminare (vest) [lx]

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.667 | 39.4 | 44.3 | 37.2 | 24.7 | 15.1 | 6.80 | 3.34 | 2.71 | 5.04 | 16.2 |
| 1.000 | 49.2 | 46.5 | 35.2 | 22.6 | 13.0 | 5.78 | 2.68 | 1.75 | 2.98 | 14.2 |
| 0.333 | 41.3 | 50.1 | 33.8 | 21.2 | 12.7 | 5.92 | 2.56 | 1.23 | 1.34 | 5.55 |
| m | 1.000 | 3.000 | 5.000 | 7.000 | 9.000 | 11.000 | 13.000 | 15.000 | 17.000 | 19.000 |

Raster: 10 x 3 Puncte

| Em [lx] | Emin [lx] | Emax [lx] | g1 | g2 |
|---|---|---|---|---|
| 18.8 | 1.23 | 50.1 | 0.065 | 0.025 |


## Alee

Factorul de menținere: 0.80
Raster: 10 x 3 Puncte


| Emin [lx] ≥ 1.00 | Emin (sc) ≥ 1.00 | Em [lx] |
|---|---|---|
| ✓ 12.73 | ✓ 1.23 | * 31.34 |

* informativ, nu este parte a evaluării

### Iluminare orizontală




### Intensitate semicilindrică de iluminare (vest)




## Alee

Factorul de menținere: 0.80
Raster: 10 x 3 Puncte


| Emin [lx] ≥ 1.00 | Emin (sc) ≥ 1.00 | Em [lx] |
|---|---|---|
| ✓ 12.73 | ✓ 1.23 | * 31.34 |

* informativ, nu este parte a evaluării

### Iluminare orizontală




### Intensitate semicilindrică de iluminare (vest)




# Parc Alexandru Vlahuta



TRILUX GmbH & Co. KG 9301K AB2L-LR/4600-740 8G1S

| Nr. | X [m] | Y [m] | Înălțime de montare [m] | Factorul de menținere |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 155.113 | 204.604 | 4.000 | 0.80 |
| 2 | 177.769 | 202.731 | 4.000 | 0.80 |
| 3 | 166.924 | 215.619 | 4.000 | 0.80 |
| 4 | 179.298 | 214.720 | 4.000 | 0.80 |
| 5 | 189.573 | 198.495 | 4.000 | 0.80 |
| 6 | 175.173 | 232.322 | 4.000 | 0.80 |
| 7 | 188.520 | 227.120 | 4.000 | 0.80 |
| 8 | 186.475 | 241.586 | 4.000 | 0.80 |
| 9 | 179.852 | 252.985 | 4.000 | 0.80 |
| 10 | 193.394 | 252.622 | 4.000 | 0.80 |
| 11 | 186.601 | 271.877 | 4.000 | 0.80 |
| 12 | 210.462 | 262.991 | 4.000 | 0.80 |
| 13 | 228.030 | 273.036 | 4.000 | 0.80 |
| 14 | 212.121 | 283.271 | 4.000 | 0.80 |
| 15 | 193.055 | 289.201 | 4.000 | 0.80 |
| 16 | 197.918 | 211.869 | 4.000 | 0.80 |
| 17 | 208.910 | 228.459 | 4.000 | 0.80 |
| 18 | 219.810 | 245.436 | 4.000 | 0.80 |
| 19 | 228.970 | 261.111 | 4.000 | 0.80 |

# Parc Alexandru Vlahuta

| Număr de bucăți | Corp de iluminat (Distribuția luminoasă) | | |
|---|---|---|---|
| 19 | TRILUX GmbH & Co. KG - 9301K AB2L-LR/4600-740 8G1S<br>Distribuția luminoasă 1<br>Dotare: 1x1 x LED<br>Randament luminos: 99.99%<br>Fluxul luminos al lămpii: 4600 lm<br>Flux luminos corpuri de iluminat: 4599 lm<br>Putere: 35.0 W<br>Eficiența luminoasă: 131.4 lm/W<br><br>Informații colorimetrice<br>1x: CCT 3000 K, CRI 100 | Vedeți catalogul nostru de corpuri de iluminat pentru o imagine a corpului de iluminat. |  |

Fluxul luminos total al lămpilor: 87400 lm, Fluxul luminos total al corpurilor de iluminat: 87381 lm, Putere totală: 665.0 W, Eficiența luminoasă: 131.4 lm/W


# Suprafață de calcul 1 / Intensitate de iluminare verticală



Factorul de menținere: 0.80


Suprafață de calcul 1: Intensitate de iluminare verticală (Raster)
Scena luminii: Scena luminii 1
Mediu: 13.1 lx, Min: 0.21 lx, Max: 62.6 lx, Min/mediu: 0.016, Min/Max: 0.003
Înălțime: 0.000 m

Izolinii [lx]

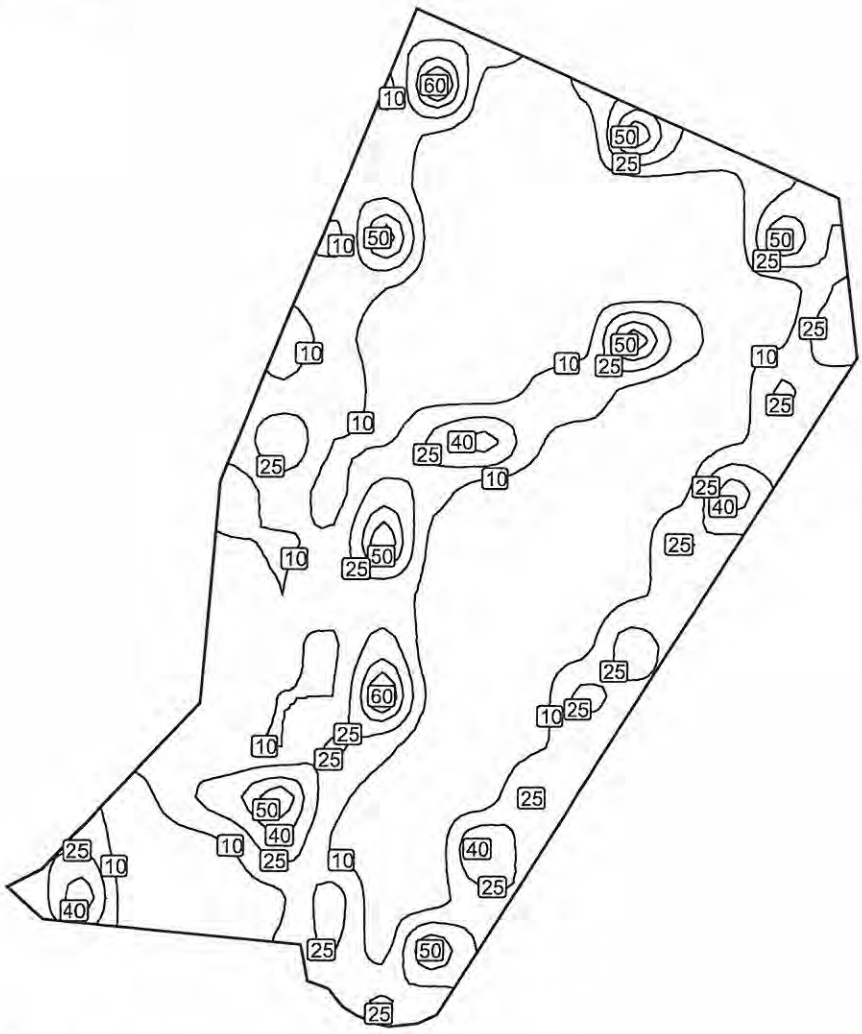



Scară: 1 : 750

Culori false [lx]

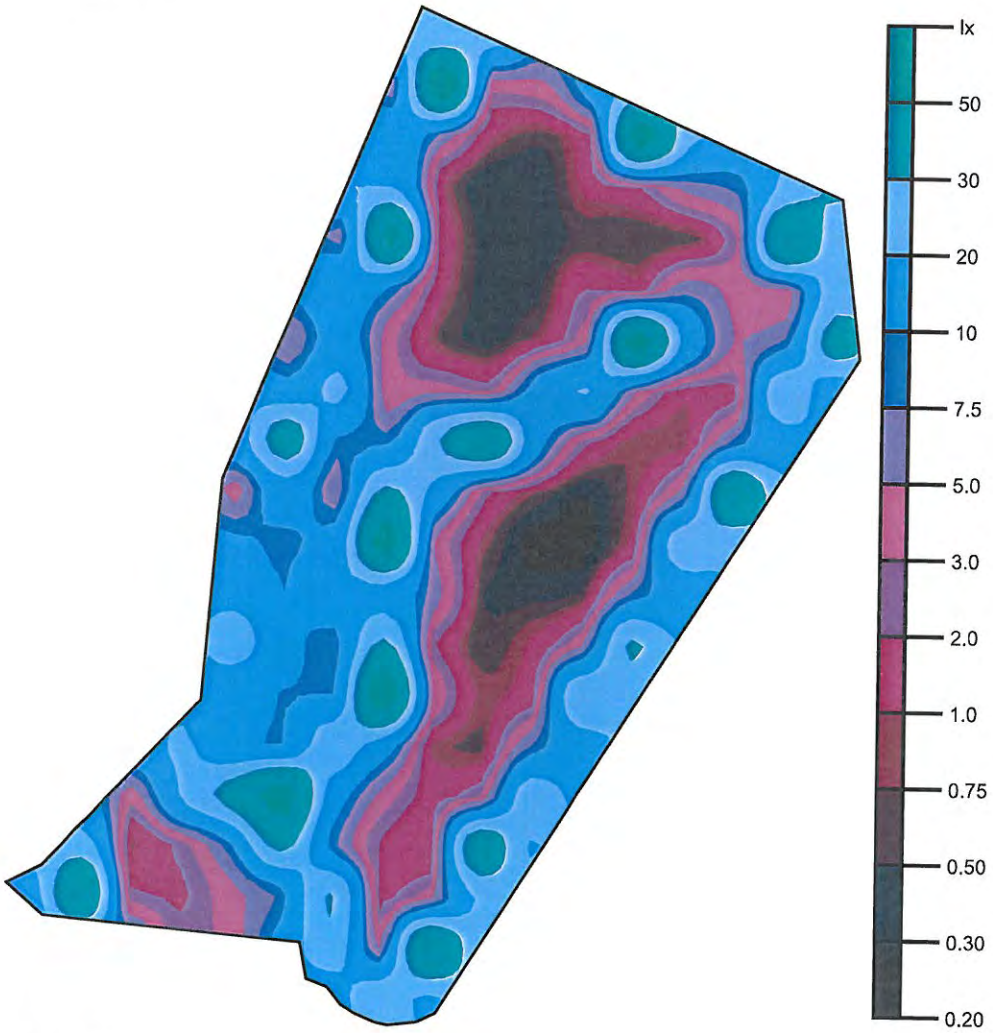


Scară: 1 : 750

## Raster valoric [lx]

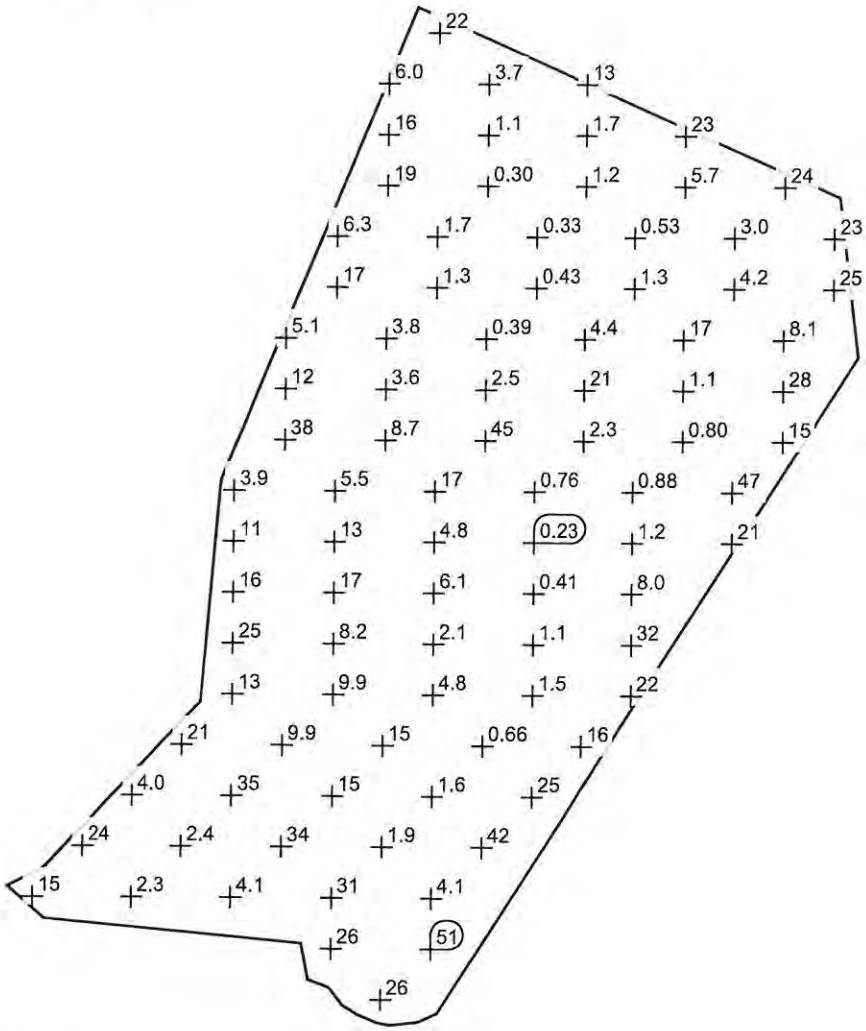


Scară: 1 : 750

## Tabel de valori [lx]

| m | -32.548 | -27.372 | -22.197 | -17.021 | -11.845 | -6.670 | -1.494 | 3.682 | 8.857 | 14.033 | 19.208 | 24.384 | 29.560 | 34.735 | 39.911 | 45.086 | 50.262 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.492 | / | / | / | / | / | / | / | / | 22.2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 73.217 | / | / | / | / | / | / | / | 5.97 | 62.6 | 3.67 | 4.39 | 12.9 | / | / | / | / | / |
| 67.941 | / | / | / | / | / | / | / | 15.6 | 7.00 | 1.07 | 0.58 | 1.73 | 57.3 | 22.8 | / | / | / |
| 62.666 | / | / | / | / | / | / | / | 19.3 | 1.07 | 0.30 | 0.34 | 1.19 | 1.85 | 5.69 | 8.08 | 23.6 | / |
| 57.390 | / | / | / | / | / | / | 6.34 | 55.4 | 1.71 | 0.38 | 0.33 | 0.59 | 0.53 | 0.53 | 3.00 | 52.1 | 23.4 |
| 52.114 | / | / | / | / | / | / | 17.3 | 10.0 | 1.26 | 0.40 | 0.43 | 2.02 | 1.34 | 6.69 | 4.16 | 3.15 | 25.3 |
| 46.839 | / | / | / | / | / | 5.10 | 13.1 | 3.81 | 0.72 | 0.39 | 0.89 | 4.38 | 57.7 | 16.6 | 4.88 | 8.13 | 35.6 |
| 41.563 | / | / | / | / | / | 12.1 | 22.4 | 3.61 | 3.73 | 2.50 | 12.6 | 20.6 | 5.05 | 1.13 | 1.67 | 27.7 | 13.4 |
| 36.288 | / | / | / | / | / | 38.0 | 9.65 | 8.67 | 28.9 | 45.3 | 13.1 | 2.32 | 0.82 | 0.80 | 8.64 | 15.1 | / |
| 31.012 | / | / | / | / | 3.93 | 15.7 | 5.52 | 32.5 | 16.7 | 2.36 | 0.76 | 0.31 | 0.88 | 6.18 | 47.3 | / | / |
| 25.736 | / | / | / | / | 10.8 | 9.52 | 13.0 | 57.6 | 4.76 | 0.87 | 0.23 | 0.21 | 1.21 | 25.7 | 21.3 | / | / |
| 20.461 | / | / | / | / | 16.1 | 9.98 | 16.9 | 15.9 | 6.10 | 0.50 | 0.41 | 0.54 | 8.04 | 13.7 | / | / | / |
| 15.185 | / | / | / | / | 24.5 | 12.6 | 8.23 | 32.2 | 2.12 | 0.56 | 1.13 | 4.75 | 31.8 | / | / | / | / |
| 9.910 | / | / | / | / | 13.3 | 9.89 | 9.91 | 60.8 | 4.82 | 0.86 | 1.46 | 28.1 | 22.2 | / | / | / | / |
| 4.634 | / | / | / | 21.3 | 10.5 | 9.93 | 26.7 | 14.9 | 0.91 | 0.66 | 7.74 | 15.6 | / | / | / | / | / |
| -0.642 | / | / | 3.96 | 20.8 | 35.4 | 56.1 | 15.2 | 4.31 | 1.59 | 3.19 | 25.1 | / | / | / | / | / | / |
| -5.917 | / | 23.7 | 0.94 | 2.39 | 9.20 | 33.7 | 9.01 | 1.90 | 1.09 | 42.1 | 19.4 | / | / | / | / | / | / |

| m | -32.548 | -27.372 | -22.197 | -17.021 | -11.845 | -6.670 | -1.494 | 3.682 | 8.857 | 14.033 | 19.208 | 24.384 | 29.560 | 34.735 | 39.911 | 45.086 | 50.262 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.193 | 15.2 | 47.2 | 2.28 | 1.84 | 4.06 | 7.96 | 31.2 | 1.75 | 4.13 | 21.1 | / | / | / | / | / | / | / |
| -16.468 | / | / | / | / | / | / | 26.3 | 4.84 | 50.6 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| -21.744 | / | / | / | / | / | / | / | 26.3 | 18.1 | / | / | / | / | / | / | / | / |


# Suprafață de calcul 2 / Intensitate de iluminare verticală



Factorul de menținere: 0.80


Suprafață de calcul 2: Intensitate de iluminare verticală (Raster)
Scena luminii: Scena luminii 1
Mediu: 23.8 lx, Min: 3.15 lx, Max: 62.6 lx, Min/mediu: 0.13, Min/Max: 0.050
Înălțime: 0.000 m

Izolinii [lx]

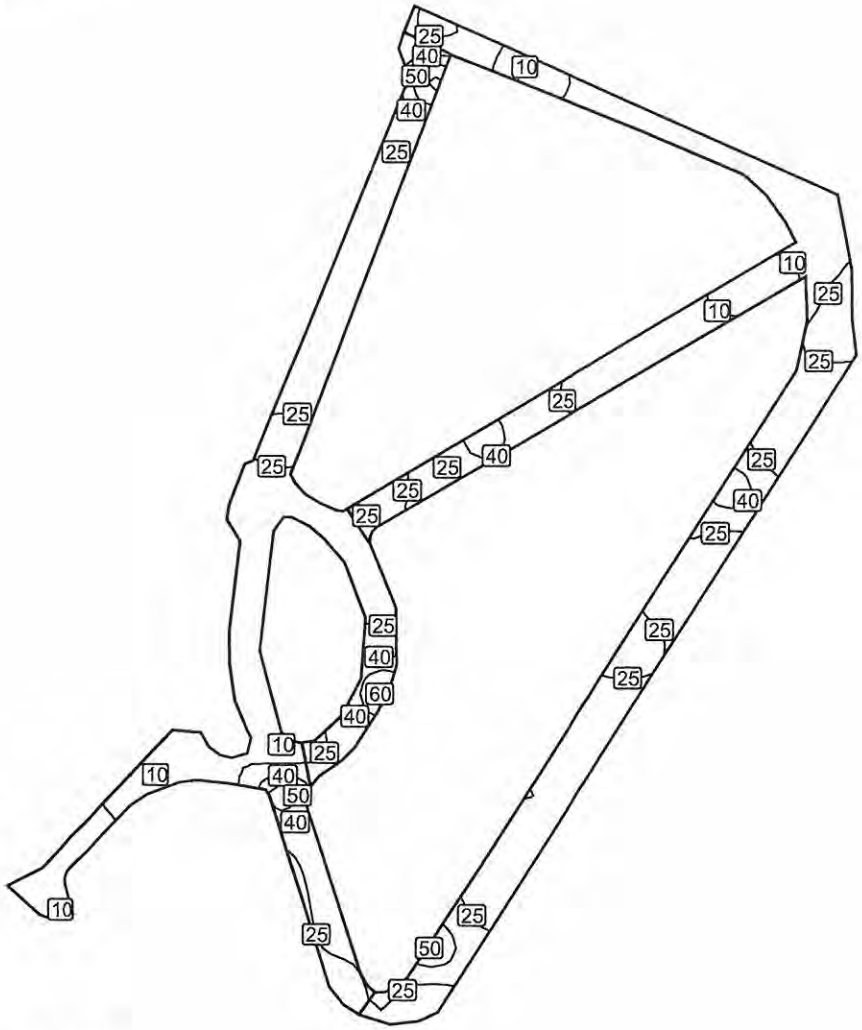



Scară: 1 : 750

Culori false [lx]

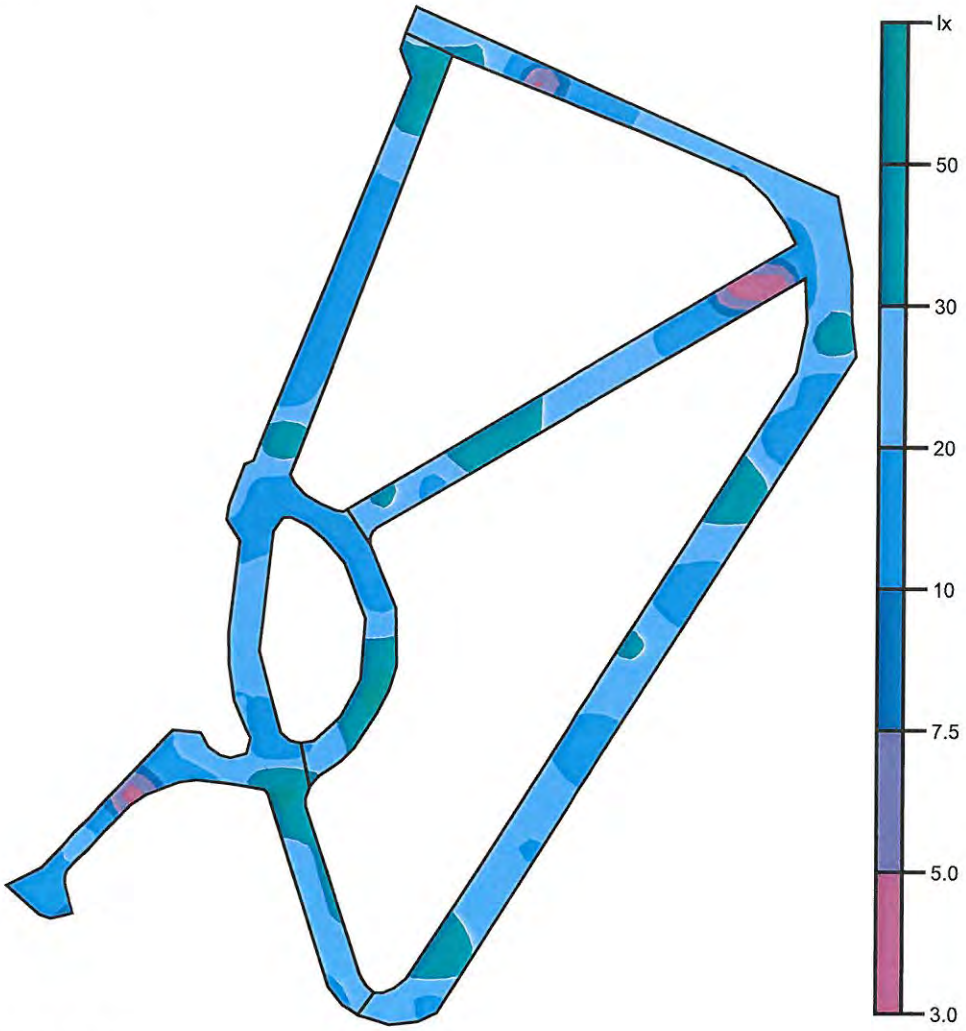


Scară: 1 : 750

## Raster valoric [lx]

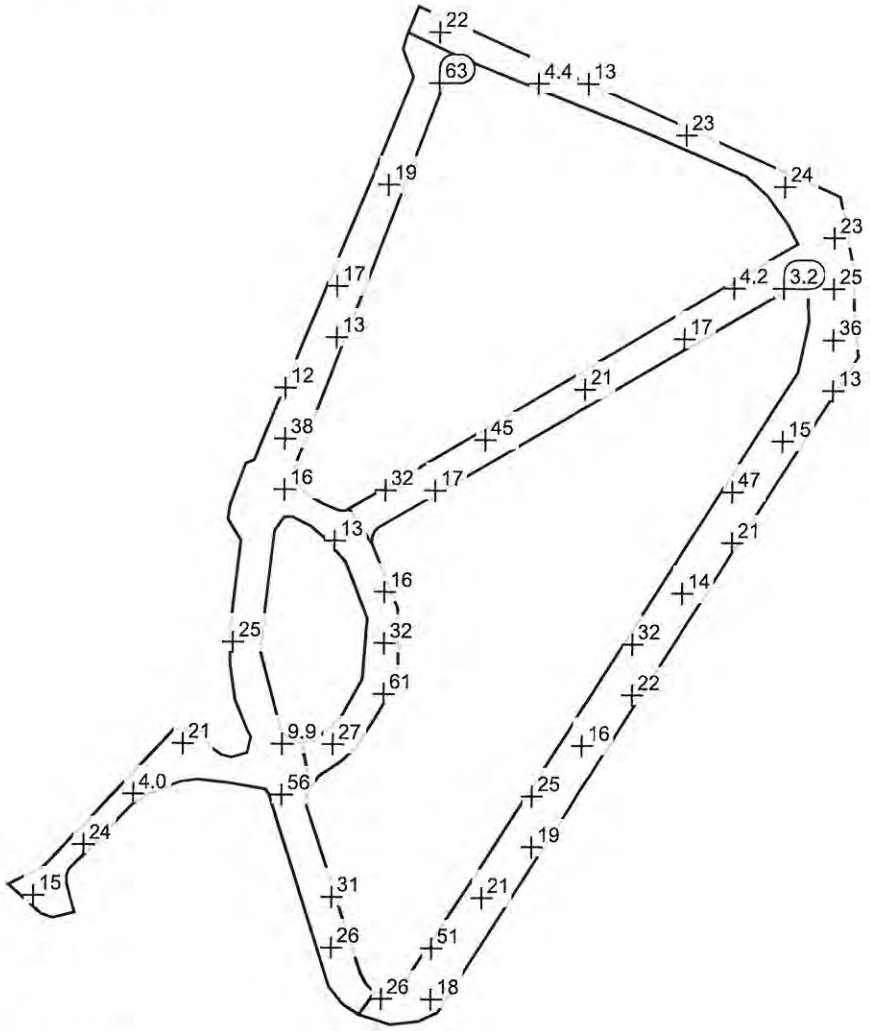


Scară: 1 : 750

## Tabel de valori [lx]

| m | -32.829 | -27.653 | -22.477 | -17.302 | -12.126 | -6.951 | -1.775 | 3.401 | 8.576 | 13.752 | 18.928 | 24.103 | 29.279 | 34.454 | 39.630 | 44.806 | 49.981 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.429 | / | / | / | / | / | / | / | / | 22.2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 57.153 | / | / | / | / | / | / | / | / | 62.6 | / | 4.39 | 12.9 | / | / | / | / | / |
| 51.877 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 22.8 | / | / | / |
| 46.602 | / | / | / | / | / | / | / | 19.3 | / | / | / | / | / | / | / | 23.6 | / |
| 41.326 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 23.4 |
| 36.051 | / | / | / | / | / | / | 17.3 | / | / | / | / | / | / | / | 4.16 | 3.15 | 25.3 |
| 30.775 | / | / | / | / | / | / | 13.1 | / | / | / | / | / | / | 16.6 | / | / | 35.6 |
| 25.499 | / | / | / | / | / | 12.1 | / | / | / | / | / | 20.6 | / | / | / | / | 13.4 |
| 20.224 | / | / | / | / | / | 38.0 | / | / | / | 45.3 | / | / | / | / | / | 15.1 | / |
| 14.948 | / | / | / | / | / | 15.7 | / | 32.5 | 16.7 | / | / | / | / | / | 47.3 | / | / |
| 9.673 | / | / | / | / | / | / | 13.0 | / | / | / | / | / | / | / | 21.3 | / | / |
| 4.397 | / | / | / | / | / | / | / | 15.9 | / | / | / | / | / | 13.7 | / | / | / |
| -0.878 | / | / | / | / | 24.5 | / | / | 32.2 | / | / | / | / | 31.8 | / | / | / | / |
| -6.154 | / | / | / | / | / | / | / | 60.8 | / | / | / | / | 22.2 | / | / | / | / |
| -11.430 | / | / | / | 21.3 | / | 9.93 | 26.7 | / | / | / | / | 15.6 | / | / | / | / | / |
| -16.705 | / | / | 3.96 | / | / | 56.1 | / | / | / | / | 25.1 | / | / | / | / | / | / |
| -21.981 | / | 23.7 | / | / | / | / | / | / | / | / | 19.4 | / | / | / | / | / | / |

| m | -32.829 | -27.653 | -22.477 | -17.302 | -12.126 | -6.951 | -1.775 | 3.401 | 8.576 | 13.752 | 18.928 | 24.103 | 29.279 | 34.454 | 39.630 | 44.806 | 49.981 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.256 | 15.2 | / | / | / | / | / | 31.2 | / | / | 21.1 | / | / | / | / | / | / | / |
| -32.532 | / | / | / | / | / | / | 26.3 | / | 50.6 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| -37.808 | / | / | / | / | / | / | / | 26.3 | 18.1 | / | / | / | / | / | / | / | / |


# Suprafață de calcul 3 / Intensitate de iluminare verticală



Factorul de menținere: 0.80


Suprafață de calcul 3: Intensitate de iluminare verticală (Raster)
Scena luminii: Scena luminii 1
Mediu: 25.7 lx, Min: 5.17 lx, Max: 70.2 lx, Min/mediu: 0.20, Min/Max: 0.074
Înălțime: 0.000 m

Izolinii [lx]

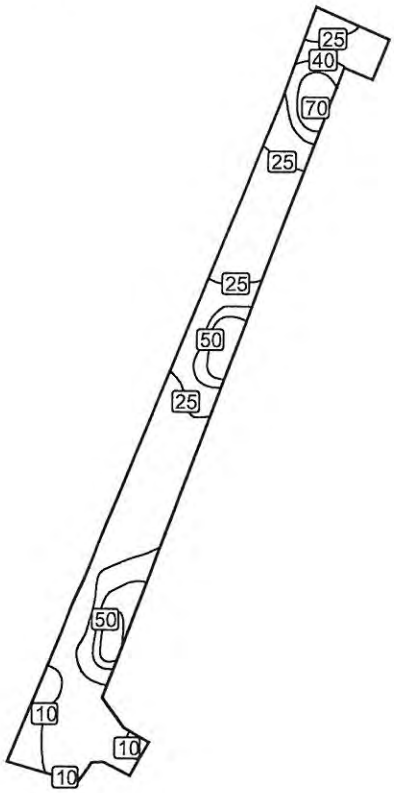



Scară: 1 : 500

Culori false [lx]

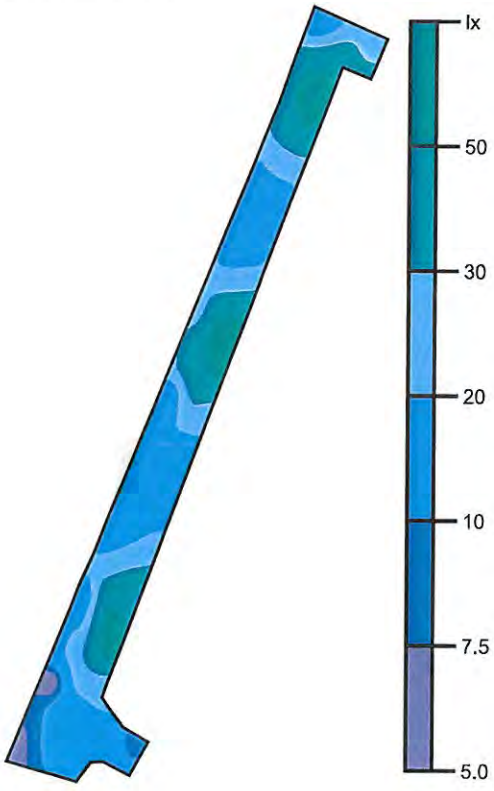


Scară: 1 : 500

## Raster valoric [lx]

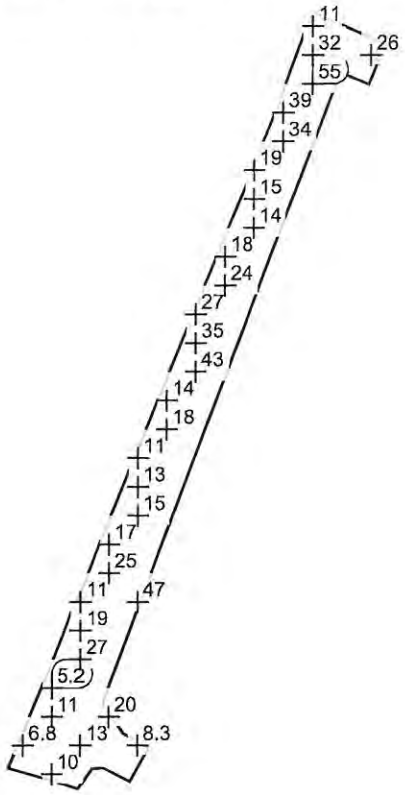


Scară: 1 : 500

## Tabel de valori [lx]

| m | -11.486 | -9.491 | -7.495 | -5.500 | -3.505 | -1.510 | 0.485 | 2.481 | 4.476 | 6.471 | 8.466 | 10.462 | 12.457 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.410 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 11.4 | 19.8 | / |
| 29.426 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 32.4 | 34.5 | 26.1 |
| 27.443 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 54.6 | / | / |
| 25.459 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 39.4 | 70.2 | / | / |
| 23.476 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 33.8 | 45.3 | / | / |
| 21.492 | / | / | / | / | / | / | / | / | 18.8 | 24.8 | / | / | / |
| 19.509 | / | / | / | / | / | / | / | / | 15.2 | 17.8 | / | / | / |
| 17.525 | / | / | / | / | / | / | / | / | 14.1 | / | / | / | / |
| 15.542 | / | / | / | / | / | / | / | 17.6 | 16.6 | / | / | / | / |
| 13.558 | / | / | / | / | / | / | / | 23.5 | 24.3 | / | / | / | / |
| 11.575 | / | / | / | / | / | / | 26.9 | 41.8 | / | / | / | / | / |
| 9.591 | / | / | / | / | / | / | 35.1 | 69.9 | / | / | / | / | / |
| 7.608 | / | / | / | / | / | / | 43.0 | 62.3 | / | / | / | / | / |
| 5.624 | / | / | / | / | / | 14.0 | 34.4 | / | / | / | / | / | / |
| 3.641 | / | / | / | / | / | 18.4 | 23.1 | / | / | / | / | / | / |
| 1.657 | / | / | / | / | 11.2 | 15.6 | / | / | / | / | / | / | / |
| -0.326 | / | / | / | / | 12.9 | 13.1 | / | / | / | / | / | / | / |
| -2.310 | / | / | / | / | 15.1 | 14.1 | / | / | / | / | / | / | / |
| -4.293 | / | / | / | 17.0 | 19.5 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| -6.277 | / | / | / | 25.1 | 29.8 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| -8.260 | / | / | 11.2 | 42.0 | 47.5 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| -10.244 | / | / | 18.6 | 54.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| -12.227 | / | / | 27.1 | 56.0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| -14.211 | / | 5.17 | 22.4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

| m | -11.486 | -9.491 | -7.495 | -5.500 | -3.505 | -1.510 | 0.485 | 2.481 | 4.476 | 6.471 | 8.466 | 10.462 | 12.457 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.194 | / | 10.8 | 17.1 | 20.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| -18.178 | 6.83 | 11.3 | 12.9 | 13.5 | 8.30 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| -20.161 | / | 10.4 | 10.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |


# Parc Arges



TRILUX GmbH & Co. KG 9301K AB2L-LR/4600-740 8G1S

| Nr. | X [m] | Y [m] | Înălțime de montare [m] | Factorul de menținere |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 402.208 | 362.639 | 4.000 | 0.80 |
| 2 | 422.058 | 362.939 | 4.000 | 0.80 |
| 3 | 425.180 | 374.437 | 4.000 | 0.80 |
| 4 | 435.860 | 372.704 | 4.000 | 0.80 |
| 5 | 449.711 | 383.343 | 4.000 | 0.80 |
| 6 | 443.723 | 367.263 | 4.000 | 0.80 |
| 7 | 458.808 | 371.689 | 4.000 | 0.80 |
| 8 | 467.220 | 350.470 | 4.000 | 0.80 |
| 9 | 454.732 | 353.762 | 4.000 | 0.80 |
| 10 | 442.308 | 353.827 | 4.000 | 0.80 |
| 11 | 432.242 | 346.071 | 4.000 | 0.80 |
| 12 | 426.572 | 354.866 | 4.000 | 0.80 |
| 13 | 411.745 | 352.223 | 4.000 | 0.80 |
| 14 | 406.323 | 344.183 | 4.000 | 0.80 |
| 15 | 394.817 | 357.034 | 4.000 | 0.80 |
| 16 | 397.817 | 345.784 | 4.000 | 0.80 |
| 17 | 455.330 | 362.775 | 4.000 | 0.80 |

# Parc Arges

| Număr de bucăți | Corp de iluminat (Distribuția luminoasă) | | |
|---|---|---|---|
| 17 | TRILUX GmbH & Co. KG - 9301K AB2L-LR/4600-740 8G1S<br>Distribuția luminoasă 1<br>Dotare: 1x1 x LED<br>Randament luminos: 99.99%<br>Fluxul luminos al lămpii: 4600 lm<br>Flux luminos corpuri de iluminat: 4599 lm<br>Putere: 35.0 W<br>Eficiența luminoasă: 131.4 lm/W<br><br>Informații colorimetrice<br>1x: CCT 3000 K, CRI 100 | Vedeți catalogul nostru de corpuri de iluminat pentru o imagine a corpului de iluminat. |  |

Fluxul luminos total al lămpilor: 78200 lm, Fluxul luminos total al corpurilor de iluminat: 78183 lm, Putere totală: 595.0 W, Eficiența luminoasă: 131.4 lm/W


# Suprafață de calcul 2 / Intensitate de iluminare verticală



Factorul de menținere: 0.80


Suprafață de calcul 2: Intensitate de iluminare verticală (Raster)
Scena luminii: Scena luminii 1
Mediu: 21.5 lx, Min: 0.50 lx, Max: 77.2 lx, Min/mediu: 0.023, Min/Max: 0.006
Înălțime: 0.000 m

Izolinii [lx]

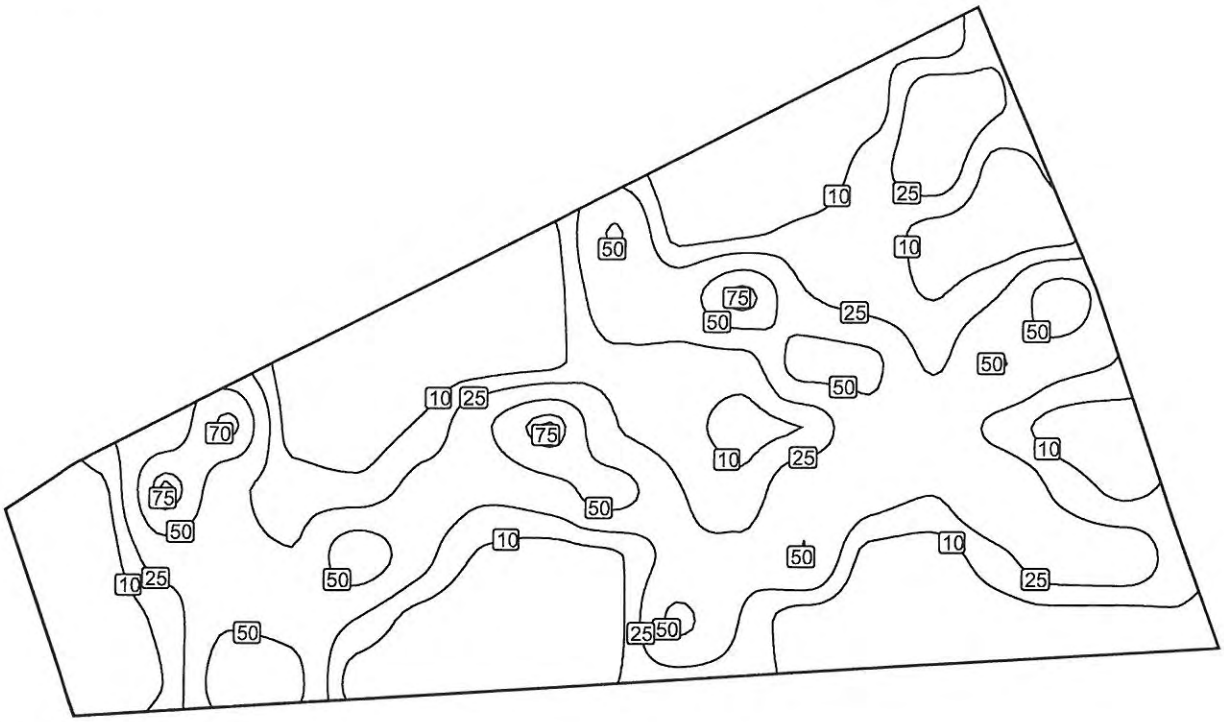



Scară: 1 : 500

Culori false [lx]

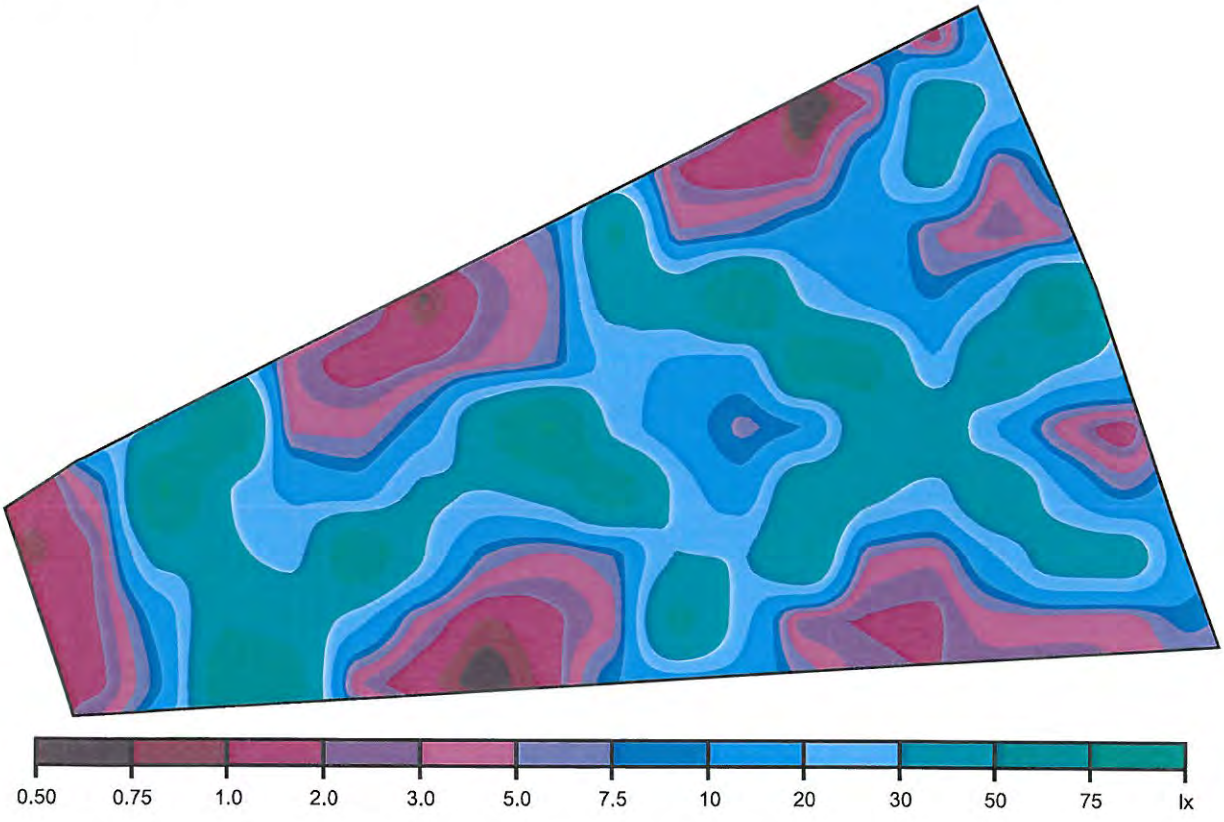


Scară: 1 : 500

## Raster valoric [lx]

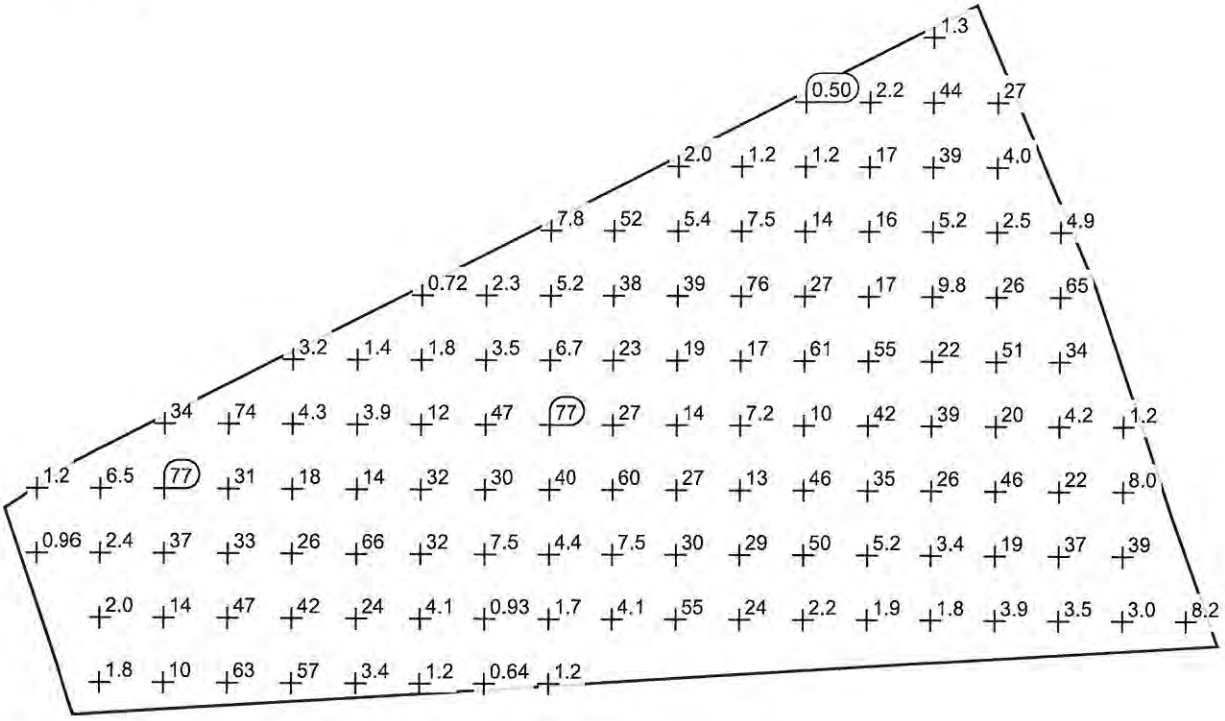


Scară: 1 : 500

## Tabel de valori [lx]

| m | -41.295 | -36.861 | -32.427 | -27.993 | -23.559 | -19.125 | -14.691 | -10.257 | -5.822 | -1.388 | 3.046 | 7.480 | 11.914 | 16.348 | 20.782 | 25.216 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.517 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1.28 | / |
| 19.048 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.50 | 2.17 | 43.8 | 26.6 |
| 14.579 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1.99 | 1.19 | 1.18 | 16.9 | 38.9 | 3.95 |
| 10.110 | / | / | / | / | / | / | / | / | 7.75 | 52.0 | 5.38 | 7.47 | 13.8 | 15.9 | 5.16 | 2.52 |
| 5.640 | / | / | / | / | / | / | 0.72 | 2.28 | 5.20 | 38.3 | 39.2 | 76.1 | 27.0 | 17.3 | 9.76 | 25.8 |
| 1.171 | / | / | / | / | 3.16 | 1.43 | 1.84 | 3.48 | 6.73 | 22.7 | 18.9 | 16.6 | 61.0 | 55.5 | 21.7 | 50.9 |
| -3.298 | / | / | 33.6 | 74.0 | 4.29 | 3.95 | 12.3 | 47.1 | 76.6 | 26.6 | 14.4 | 7.17 | 10.3 | 41.9 | 39.5 | 20.0 |
| -7.768 | 1.18 | 6.51 | 77.2 | 30.9 | 17.9 | 14.0 | 31.7 | 30.0 | 39.8 | 59.9 | 27.0 | 13.5 | 45.6 | 35.3 | 25.9 | 45.7 |
| -12.237 | 0.96 | 2.36 | 37.5 | 32.9 | 26.2 | 65.6 | 31.7 | 7.47 | 4.43 | 7.54 | 30.4 | 29.4 | 50.4 | 5.24 | 3.45 | 19.1 |
| -16.706 | / | 2.04 | 14.4 | 46.9 | 41.7 | 24.3 | 4.09 | 0.93 | 1.70 | 4.15 | 54.8 | 24.3 | 2.22 | 1.94 | 1.81 | 3.92 |
| -21.175 | / | 1.80 | 10.2 | 63.1 | 57.3 | 3.43 | 1.21 | 0.64 | 1.22 | / | / | / | / | / | / | / |


| m | 29.650 | 34.085 | 38.519 |
|---|---|---|---|
| 23.517 | / | / | / |
| 19.048 | / | / | / |
| 14.579 | / | / | / |
| 10.110 | 4.87 | / | / |
| 5.640 | 65.2 | / | / |
| 1.171 | 33.8 | / | / |
| -3.298 | 4.21 | 1.24 | / |
| -7.768 | 21.5 | 8.04 | / |
| -12.237 | 37.0 | 38.5 | / |
| -16.706 | 3.51 | 3.01 | 8.24 |
| -21.175 | / | / | / |

# Suprafață de calcul 3 / Intensitate de iluminare verticală

Factorul de menținere: 0.80


Suprafață de calcul 3: Intensitate de iluminare verticală (Raster)
Scena luminii: Scena luminii 1
Mediu: 35.2 lx, Min: 10.5 lx, Max: 81.4 lx, Min/mediu: 0.30, Min/Max: 0.13
Înălțime: 0.000 m

Izolinii [lx]

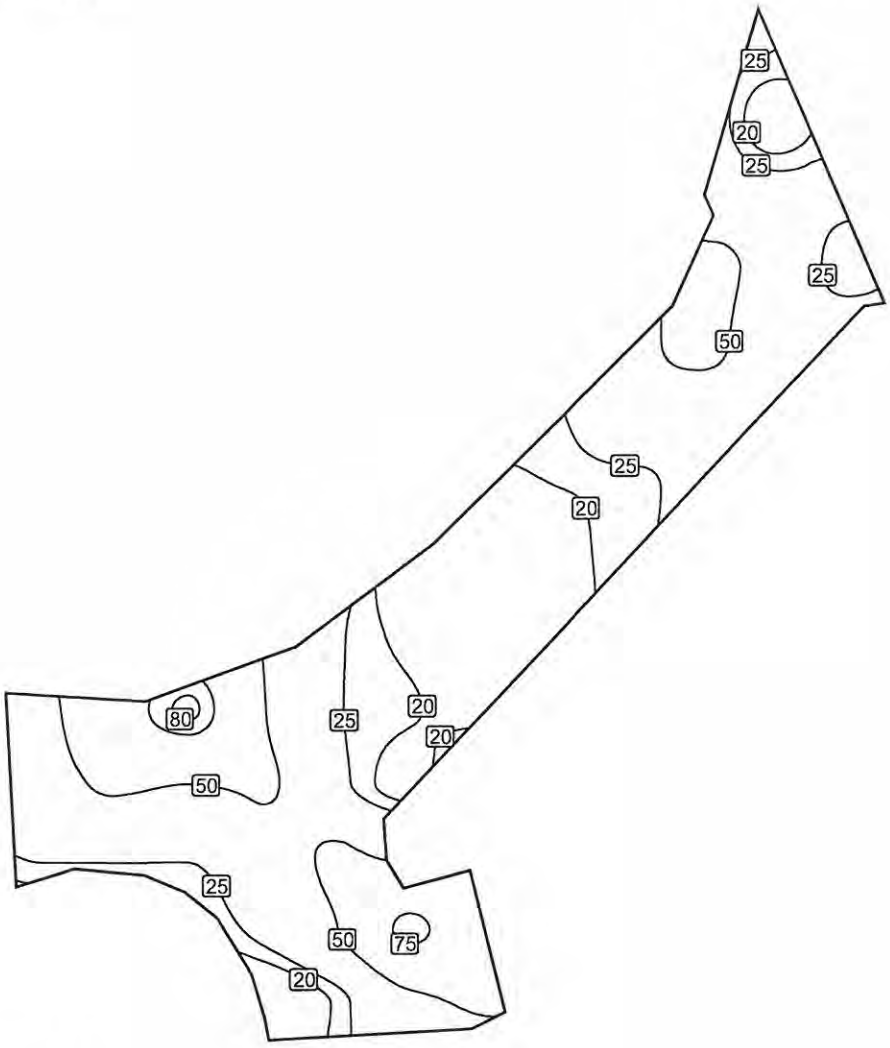



Scară: 1 : 200

Culori false [lx]

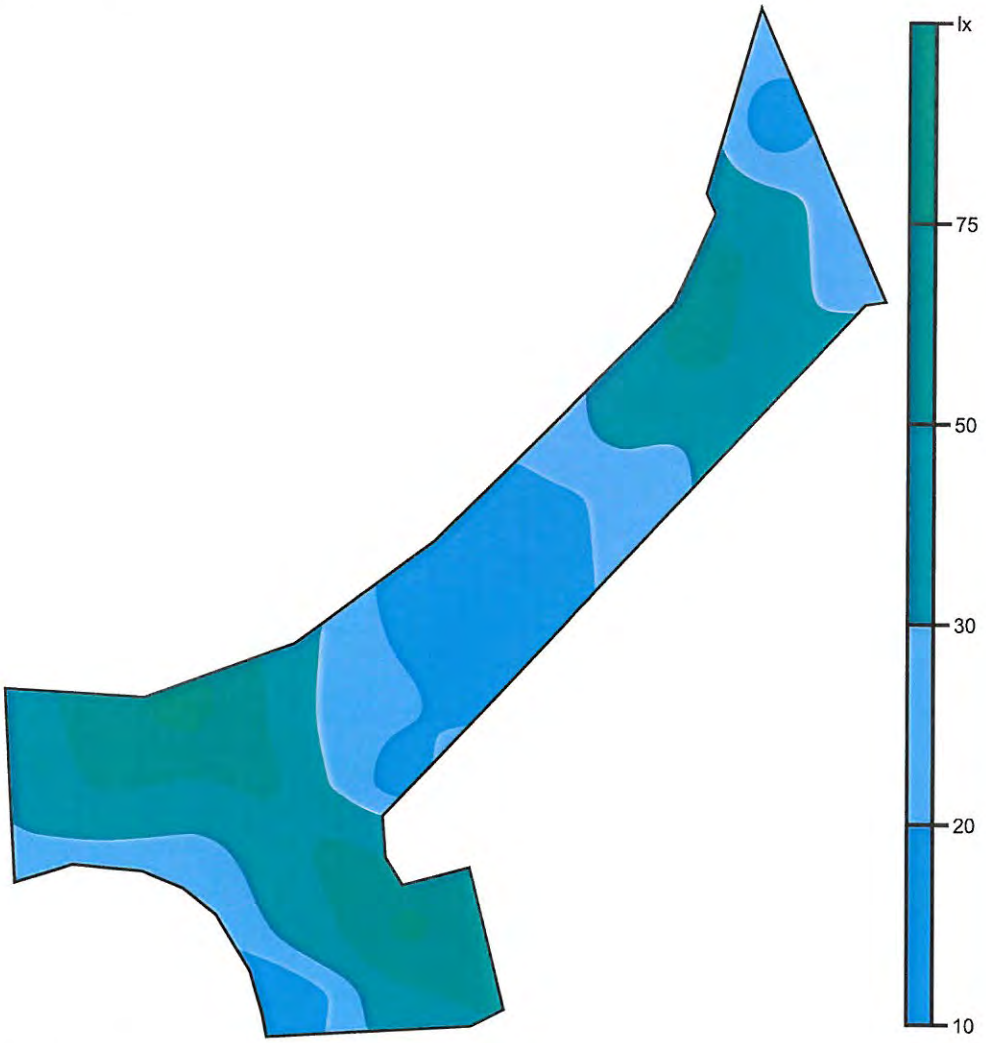


Scară: 1 : 200

## Raster valoric [lx]

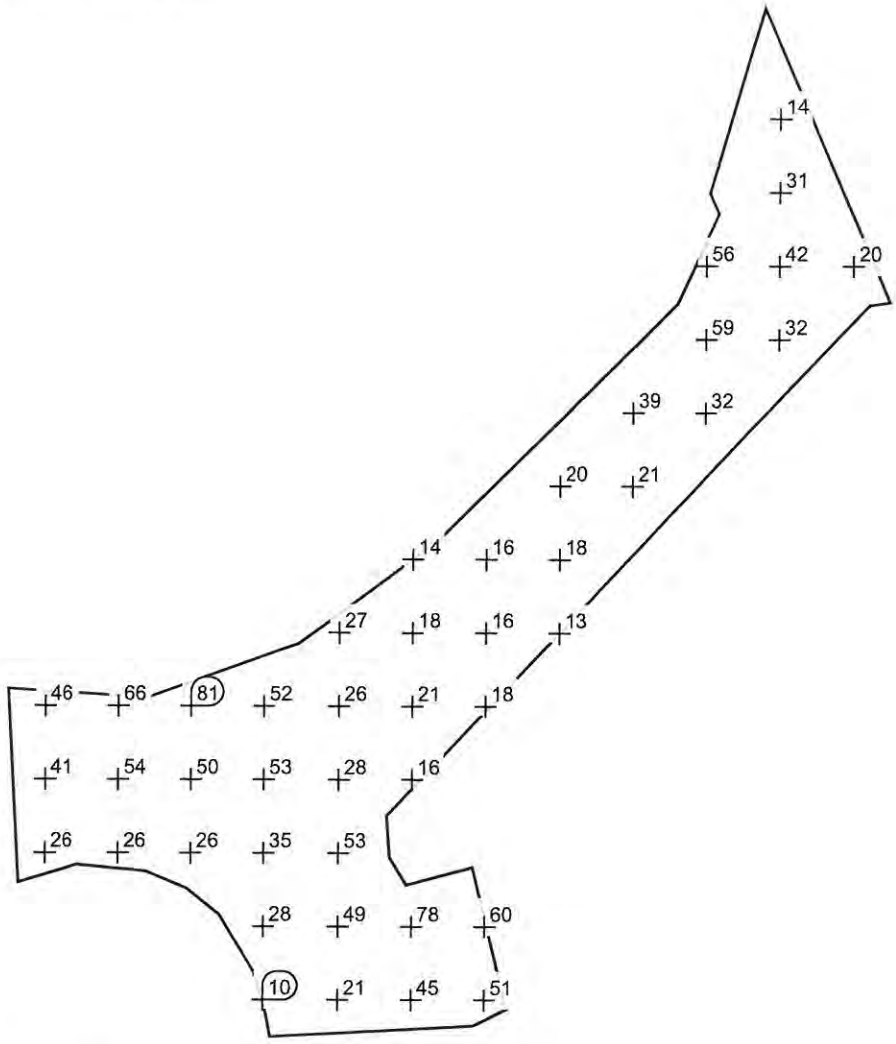


Scară: 1 : 200

## Tabel de valori [lx]


| m | -9.822 | -7.792 | -5.762 | -3.731 | -1.701 | 0.330 | 2.360 | 4.391 | 6.421 | 8.452 | 10.482 | 12.513 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.111 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 16.080 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 14.2 | / |
| 14.049 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 30.8 | / |
| 12.018 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 55.5 | 41.7 | 20.1 |
| 9.986 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 59.1 | 31.9 | / |
| 7.955 | / | / | / | / | / | / | / | / | 38.8 | 32.3 | / | / |
| 5.924 | / | / | / | / | / | / | / | 19.9 | 21.1 | / | / | / |
| 3.893 | / | / | / | / | / | 13.9 | 15.6 | 17.6 | / | / | / | / |
| 1.862 | / | / | / | / | 26.7 | 18.2 | 15.7 | 12.8 | / | / | / | / |
| -0.169 | 46.4 | 66.4 | 81.4 | 51.7 | 25.9 | 20.7 | 17.9 | / | / | / | / | / |
| -2.200 | 40.7 | 53.7 | 50.4 | 53.0 | 28.3 | 16.5 | / | / | / | / | / | / |
| -4.231 | 26.2 | 26.3 | 25.8 | 35.3 | 52.6 | / | / | / | / | / | / | / |
| -6.262 | / | / | / | 28.1 | 49.1 | 77.9 | 59.6 | / | / | / | / | / |
| -8.293 | / | / | / | 10.5 | 20.9 | 45.2 | 51.5 | / | / | / | / | / |

# Suprafață de calcul 4 / Intensitate de iluminare verticală

Factorul de menținere: 0.80


Suprafață de calcul 4: Intensitate de iluminare verticală (Raster)
Scena luminii: Scena luminii 1
Mediu: 38.5 lx, Min: 11.3 lx, Max: 75.5 lx, Min/mediu: 0.29, Min/Max: 0.15
Înălțime: 0.000 m

Izolinii [lx]

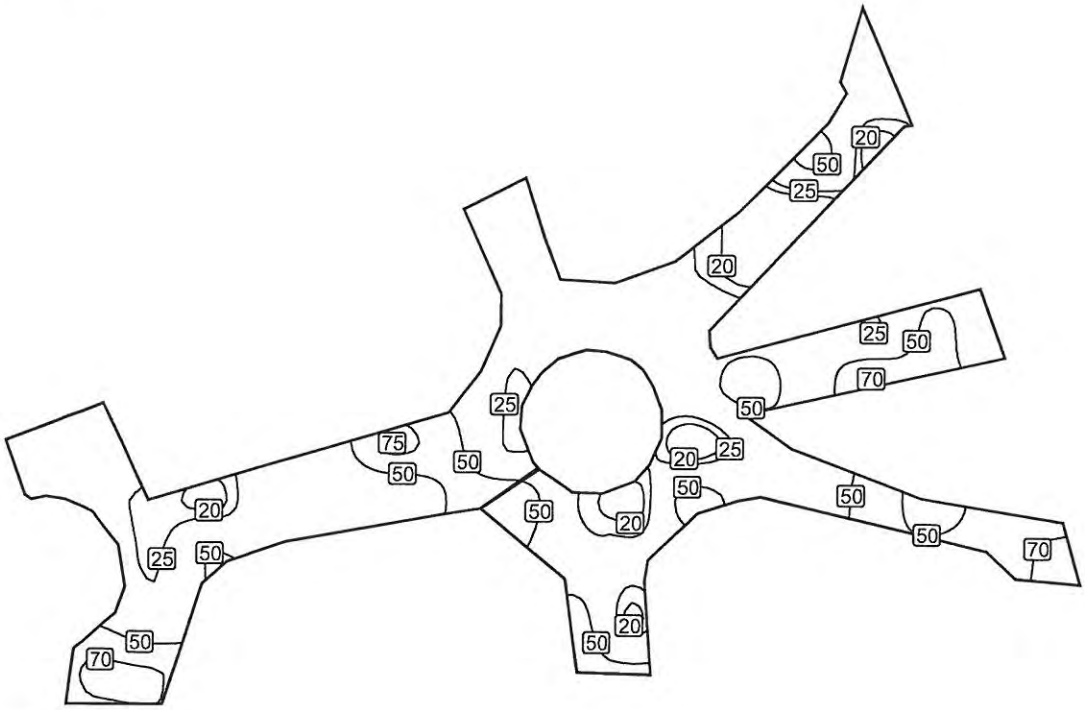



Scară: 1 : 500

Culori false [lx]

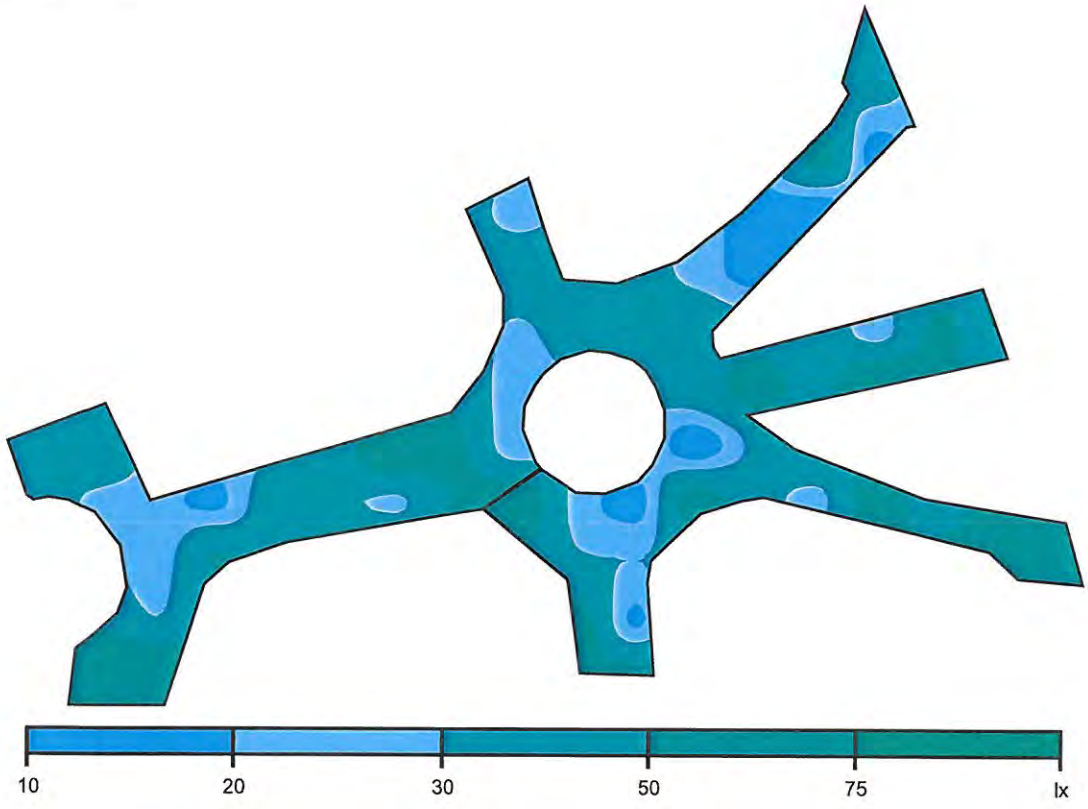


Scară: 1 : 500

## Raster valoric [lx]

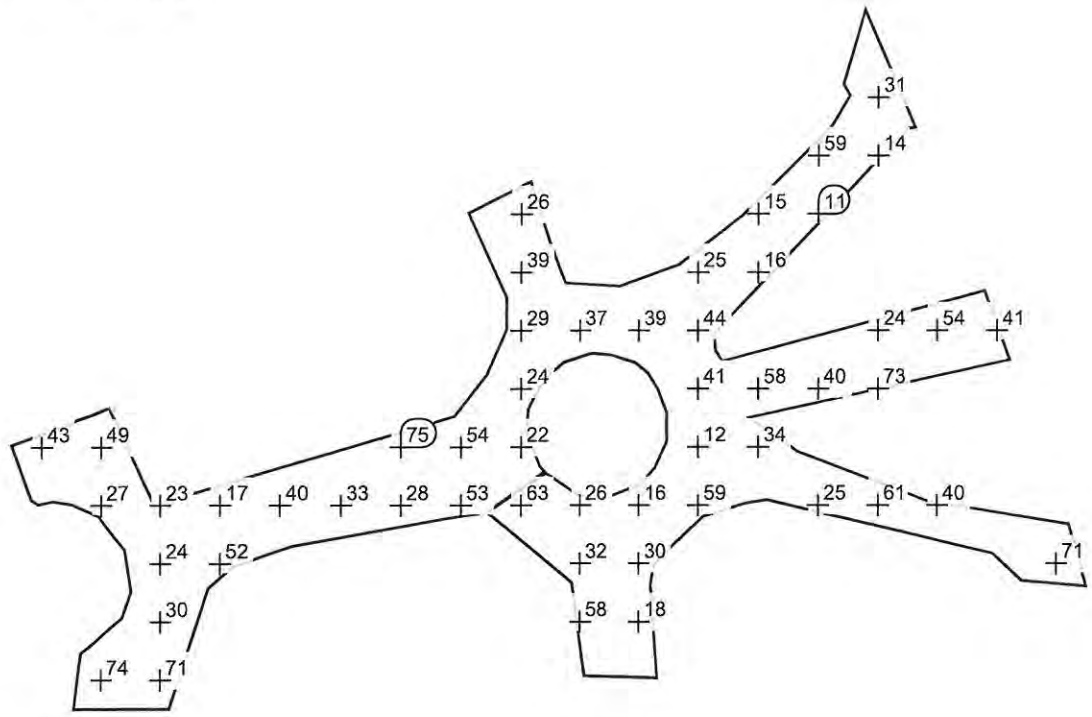


Scară: 1 : 500

## Tabel de valori [lx]

| m | -35.797 | -31.654 | -27.511 | -23.368 | -19.225 | -15.083 | -10.940 | -6.797 | -2.654 | 1.489 | 5.632 | 9.775 | 13.918 | 18.061 | 22.203 | 26.346 | 30.489 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.629 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 22.607 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 31.4 | / | / |
| 18.586 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 59.2 | 13.9 | / | / |
| 14.564 | / | / | / | / | / | / | / | / | 26.2 | / | / | / | 15.0 | 11.3 | / | / | / |
| 10.542 | / | / | / | / | / | / | / | / | 38.9 | / | / | 25.2 | 16.3 | / | / | / | / |
| 6.520 | / | / | / | / | / | / | / | / | 28.6 | 37.3 | 39.0 | 43.8 | / | / | 23.5 | 54.3 | 40.7 |
| 2.498 | / | / | / | / | / | / | / | / | 24.1 | / | / | 41.4 | 58.0 | 40.2 | 72.8 | / | / |
| -1.524 | 43.0 | 49.1 | / | / | / | / | 75.5 | 53.5 | 22.4 | / | / | 12.2 | 33.7 | / | / | / | / |
| -5.546 | / | 27.5 | 23.3 | 17.2 | 39.7 | 32.9 | 28.0 | 52.8 | 62.6 | 26.2 | 15.7 | 58.9 | / | 25.3 | 60.6 | 39.6 | / |
| -9.567 | / | / | 23.7 | 51.8 | / | / | / | / | / | 32.4 | 29.9 | / | / | / | / | / | / |
| -13.589 | / | / | 30.2 | / | / | / | / | / | / | 58.4 | 17.8 | / | / | / | / | / | / |
| -17.611 | / | 74.2 | 71.4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

| m | 34.632 |
|---|---|
| 26.629 | / |
| 22.607 | / |
| 18.586 | / |
| 14.564 | / |
| 10.542 | / |
| 6.520 | / |
| 2.498 | / |
| -1.524 | / |
| -5.546 | / |
| -9.567 | 71.3 |
| -13.589 | / |
| -17.611 | / |

# Parc Gradina Publica




TRILUX GmbH & Co. KG 9301K AB2L-LR/4600-740 8G1S

| Nr. | X [m] | Y [m] | Înălțime de montare [m] | Factorul de menținere |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 190.716 | 79.301 | 4.000 | 0.80 |
| 2 | 205.008 | 90.697 | 4.000 | 0.80 |
| 3 | 220.014 | 103.529 | 4.000 | 0.80 |
| 4 | 234.308 | 106.375 | 4.000 | 0.80 |
| 5 | 246.540 | 90.107 | 4.000 | 0.80 |
| 6 | 236.030 | 115.784 | 4.000 | 0.80 |
| 7 | 188.431 | 116.980 | 4.000 | 0.80 |
| 8 | 200.257 | 121.933 | 4.000 | 0.80 |
| 9 | 219.302 | 119.783 | 4.000 | 0.80 |
| 10 | 215.663 | 139.058 | 4.000 | 0.80 |
| 11 | 226.738 | 133.147 | 4.000 | 0.80 |
| 12 | 254.354 | 123.763 | 4.000 | 0.80 |
| 13 | 269.856 | 130.691 | 4.000 | 0.80 |
| 14 | 288.055 | 128.478 | 4.000 | 0.80 |
| 15 | 278.317 | 142.575 | 4.000 | 0.80 |
| 16 | 297.780 | 138.099 | 4.000 | 0.80 |
| 17 | 258.855 | 147.669 | 4.000 | 0.80 |
| 18 | 239.440 | 152.653 | 4.000 | 0.80 |
| 19 | 267.937 | 156.428 | 4.000 | 0.80 |
| 20 | 274.264 | 168.367 | 4.000 | 0.80 |
| 21 | 294.064 | 172.088 | 4.000 | 0.80 |
| 22 | 285.839 | 179.427 | 4.000 | 0.80 |

| Nr. | X [m] | Y [m] | Înălțime de montare [m] | Factorul de menținere |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 277.168 | 196.796 | 4.000 | 0.80 |
| 24 | 261.624 | 193.531 | 4.000 | 0.80 |
| 25 | 264.576 | 176.151 | 4.000 | 0.80 |
| 26 | 236.688 | 166.432 | 4.000 | 0.80 |
| 27 | 249.087 | 181.381 | 4.000 | 0.80 |
| 28 | 243.059 | 186.134 | 4.000 | 0.80 |
| 29 | 224.168 | 179.334 | 4.000 | 0.80 |
| 30 | 220.276 | 155.436 | 4.000 | 0.80 |
| 31 | 211.162 | 173.262 | 4.000 | 0.80 |
| 32 | 188.603 | 160.925 | 4.000 | 0.80 |
| 33 | 172.873 | 172.286 | 4.000 | 0.80 |
| 34 | 182.990 | 183.779 | 4.000 | 0.80 |
| 35 | 155.727 | 180.693 | 4.000 | 0.80 |
| 36 | 144.362 | 171.005 | 4.000 | 0.80 |
| 37 | 150.086 | 149.296 | 4.000 | 0.80 |
| 38 | 156.737 | 135.185 | 4.000 | 0.80 |
| 39 | 173.113 | 140.199 | 4.000 | 0.80 |
| 40 | 197.976 | 139.355 | 4.000 | 0.80 |
| 41 | 202.696 | 191.494 | 4.000 | 0.80 |
| 42 | 199.236 | 209.303 | 4.000 | 0.80 |
| 43 | 184.219 | 243.645 | 4.000 | 0.80 |
| 44 | 190.999 | 227.594 | 4.000 | 0.80 |
| 45 | 162.474 | 233.989 | 4.000 | 0.80 |
| 46 | 170.756 | 215.422 | 4.000 | 0.80 |

## Parc Gradina Publica

| Număr de bucăți | Corp de iluminat (Distribuția luminoasă) | | |
|---|---|---|---|
| 46 | TRILUX GmbH & Co. KG - 9301K AB2L-LR/4600-740 8G1S<br>Distribuția luminoasă 1<br>Dotare: 1x1 x LED<br>Randament luminos: 99.99%<br>Fluxul luminos al lămpii: 4600 lm<br>Flux luminos corpuri de iluminat: 4599 lm<br>Putere: 35.0 W<br>Eficiența luminoasă: 131.4 lm/W<br><br>Informații colorimetrice<br>1x: CCT 3000 K, CRI 100 | Vedeți catalogul nostru de corpuri de iluminat pentru o imagine a corpului de iluminat. |  |

Fluxul luminos total al lămpilor: 211600 lm, Fluxul luminos total al corpurilor de iluminat: 211554 lm, Putere totală: 1610.0 W, Eficiența luminoasă: 131.4 lm/W


# Suprafață de calcul 2 / Intensitate de iluminare verticală



Factorul de menținere: 0.80


Suprafață de calcul 2: Intensitate de iluminare verticală (Raster)
Scena luminii: Scena luminii 1
Mediu: 23.8 lx, Min: 1.79 lx, Max: 73.9 lx, Min/mediu: 0.075, Min/Max: 0.024
Înălțime: 0.000 m

## Izolinii [lx]

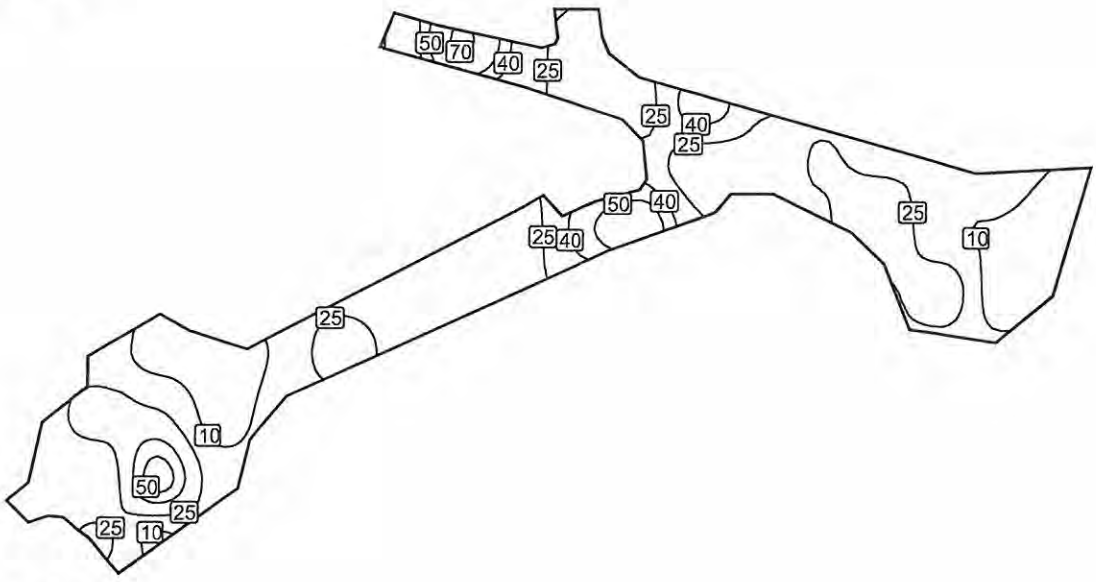



Scară: 1 : 500

Culori false [lx]

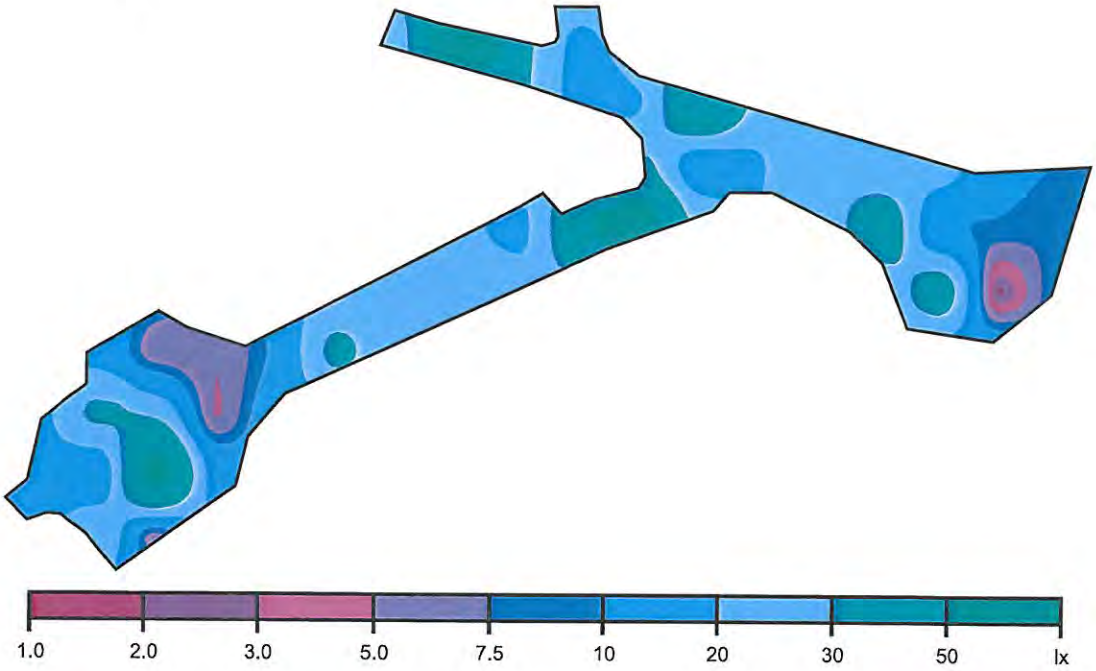


Scară: 1 : 500

Raster valoric [lx]

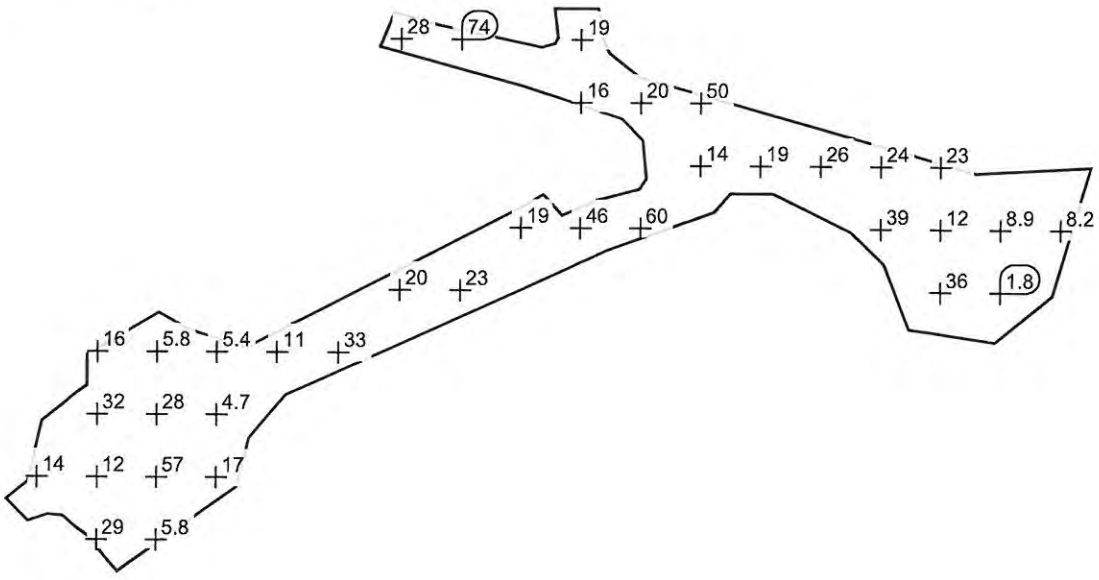


Scară: 1 : 500

Tabel de valori [lx]

| m | -31.461 | -27.293 | -23.124 | -18.956 | -14.787 | -10.619 | -6.450 | -2.282 | 1.887 | 6.055 | 10.224 | 14.392 | 18.560 | 22.729 | 26.897 | 31.066 | 35.234 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.567 | / | / | / | / | / | / | 27.6 | 73.9 | / | 18.6 | / | / | / | / | / | / | / |
| 10.233 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 16.4 | 19.5 | 49.7 | / | / | / | / | / |
| 5.900 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 14.3 | 19.4 | 25.6 | 23.9 | 22.8 | / |
| 1.567 | / | / | / | / | / | / | / | / | 18.5 | 45.7 | 59.9 | / | / | / | 38.9 | 12.4 | 8.92 |
| -2.766 | / | / | / | / | / | / | 20.4 | 23.4 | / | / | / | / | / | / | / | 36.3 | 1.79 |
| -7.099 | / | 16.2 | 5.77 | 5.40 | 11.4 | 32.7 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| -11.433 | / | 31.7 | 27.7 | 4.70 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

| m | -31.461 | -27.293 | -23.124 | -18.956 | -14.787 | -10.619 | -6.450 | -2.282 | 1.887 | 6.055 | 10.224 | 14.392 | 18.560 | 22.729 | 26.897 | 31.066 | 35.234 | 39.403 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.766 | 14.2 | 12.0 | 56.7 | 17.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| -20.099 | / | 29.0 | 5.80 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |


# Suprafață de calcul 3 / Intensitate de iluminare verticală



Factorul de menținere: 0.80


Suprafață de calcul 3: Intensitate de iluminare verticală (Raster)
Scena luminii: Scena luminii 1
Mediu: 10.6 lx, Min: 0.023 lx, Max: 72.4 lx, Min/mediu: 0.002, Min/Max: 0.000
Înălțime: 0.000 m

Izolinii [lx]

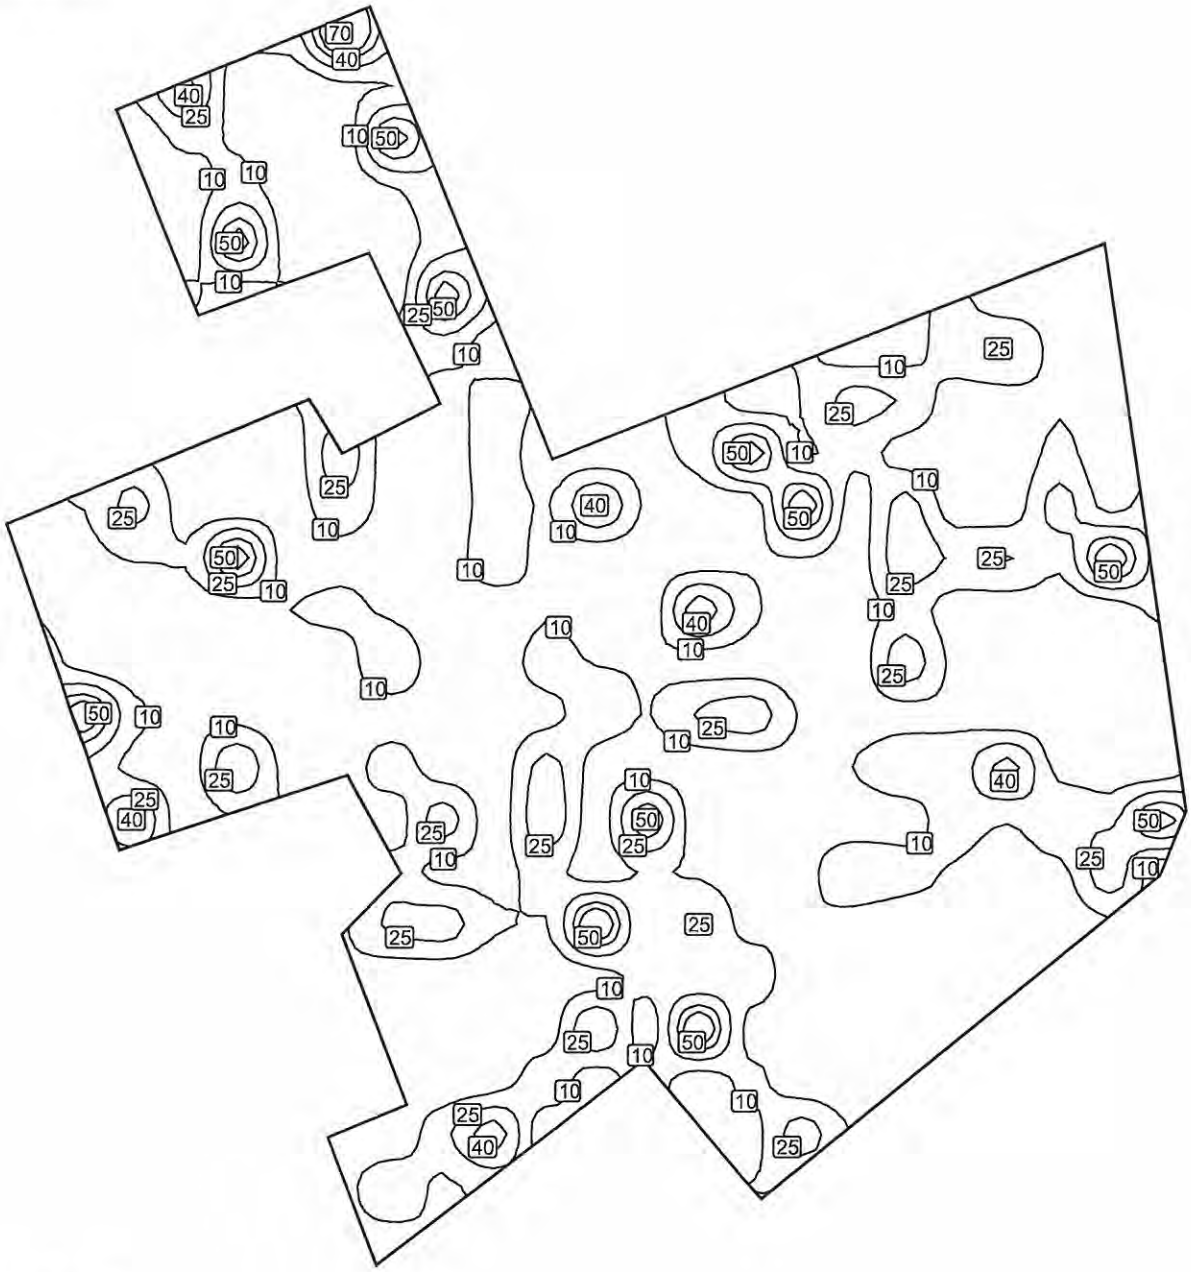



Scară: 1 : 1000

Culori false [lx]

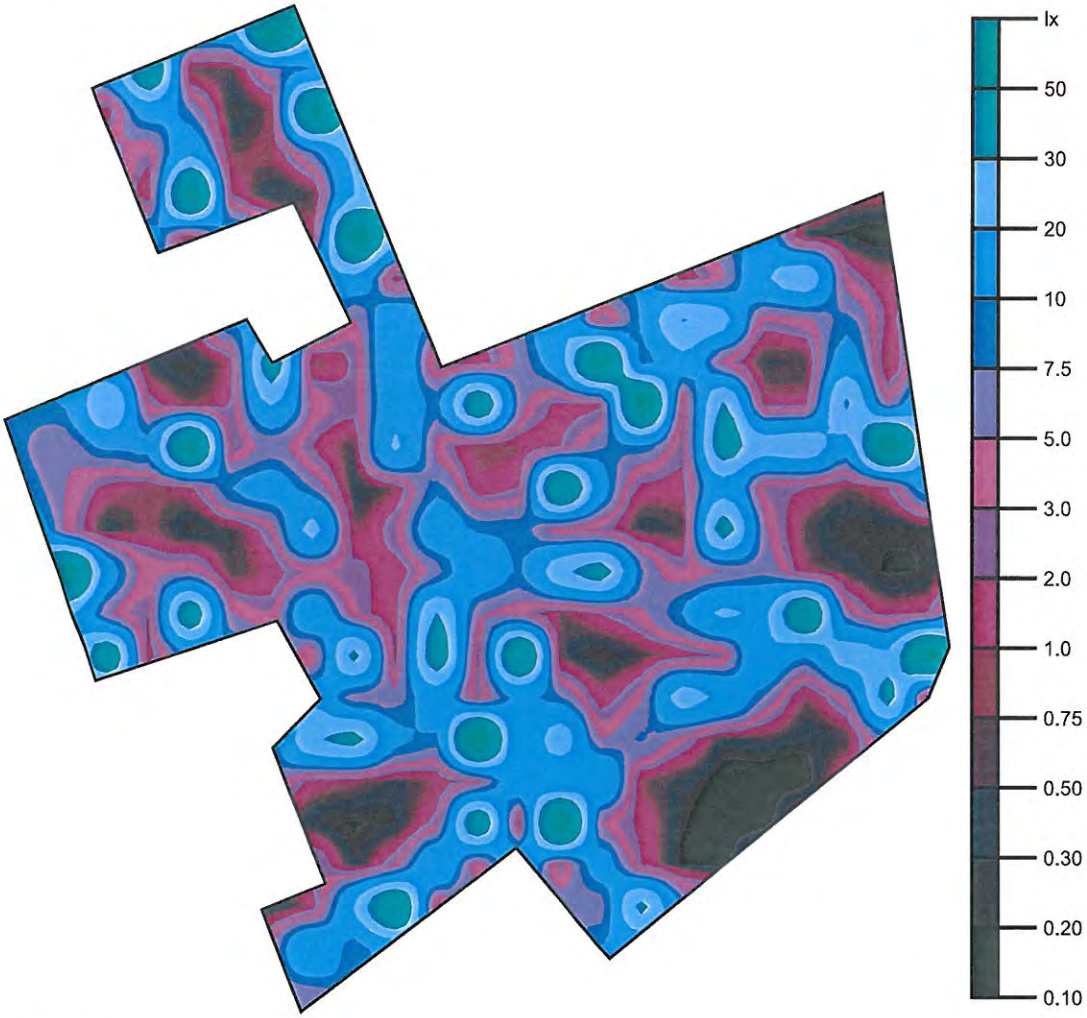


Scară: 1 : 1250

Raster valoric [lx]

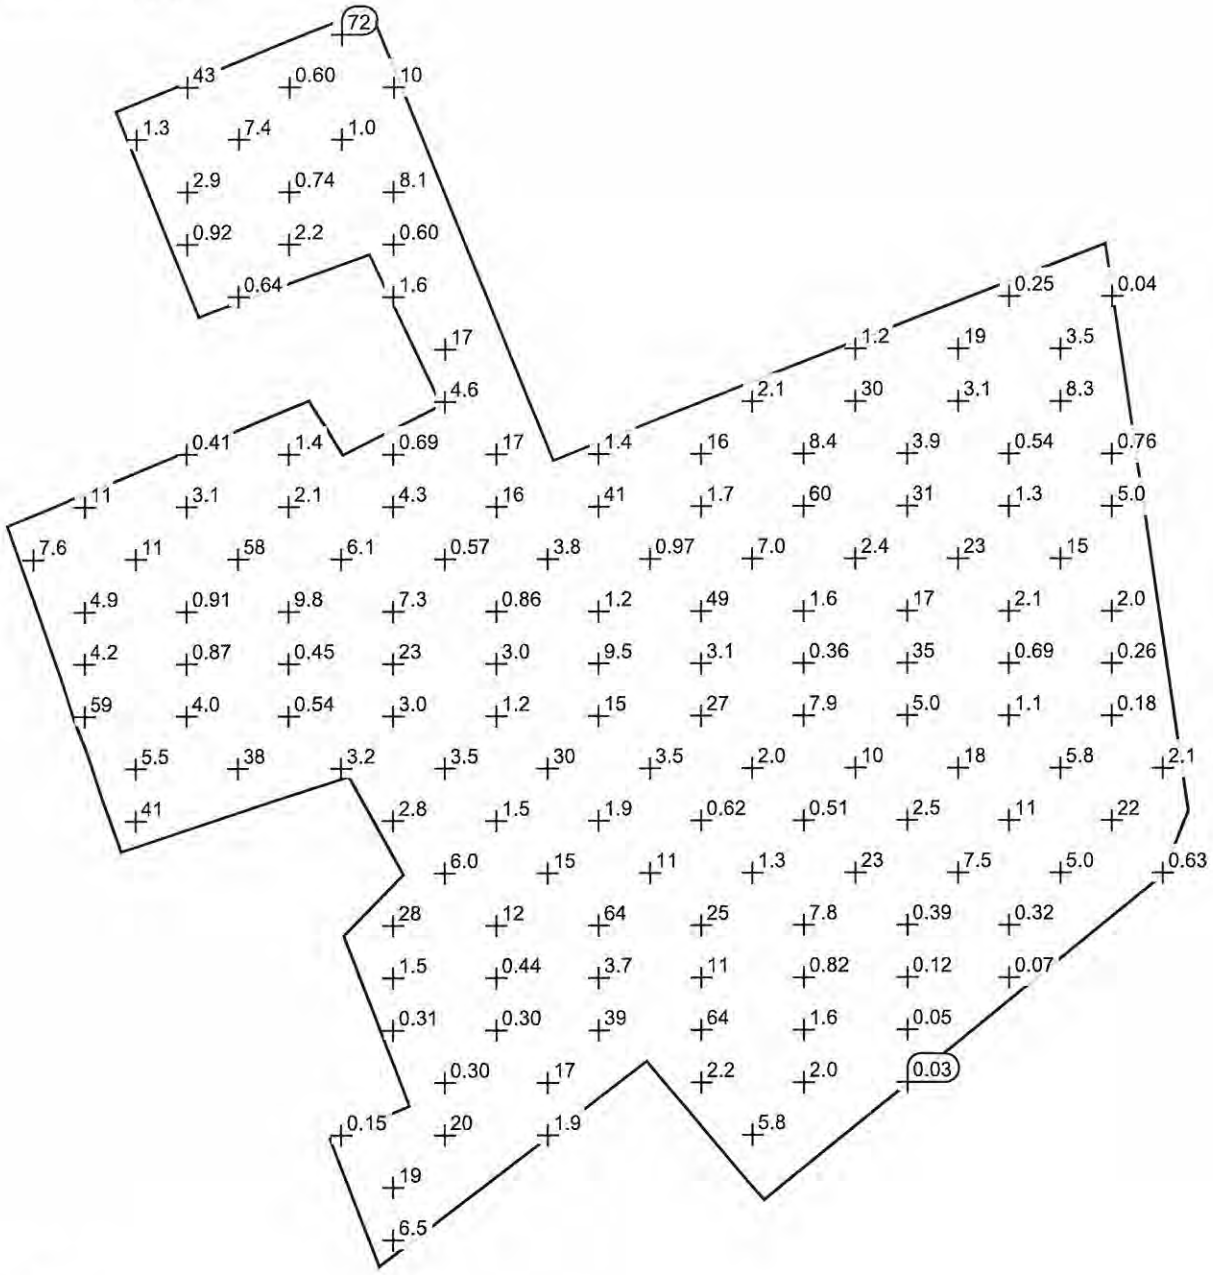


Scară: 1 : 1000

Tabel de valori [lx]

| m | -62.538 | -55.416 | -48.294 | -41.172 | -34.050 | -26.928 | -19.806 | -12.684 | -5.562 | 1.560 | 8.682 | 15.804 | 22.925 | 30.047 | 37.169 | 44.291 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.974 | / | / | / | / | / | / | 72.4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 83.738 | / | / | / | 43.1 | 0.56 | 0.60 | 6.80 | 10.3 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 76.503 | / | / | 1.28 | 14.3 | 7.37 | 0.25 | 1.00 | 55.6 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 69.267 | / | / | / | 2.94 | 17.4 | 0.74 | 0.96 | 8.14 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 62.032 | / | / | / | 0.92 | 56.3 | 2.22 | 0.26 | 0.60 | 20.0 | / | / | / | / | / | / | / |
| 54.796 | / | / | / | / | 0.64 | / | / | 1.63 | 56.4 | / | / | / | / | / | / | / |
| 47.561 | / | / | / | / | / | / | / | / | 16.6 | 1.12 | / | / | / | / | / | / |
| 40.325 | / | / | / | / | / | / | / | / | 4.57 | 15.9 | / | / | / | / | 2.14 | 10.7 |
| 33.090 | / | / | / | 0.41 | 0.24 | 1.38 | 36.1 | 0.69 | 2.37 | 17.0 | 2.07 | 1.38 | 5.73 | 16.2 | 57.4 | 8.38 |
| 25.854 | / | 10.5 | 30.0 | 3.10 | 0.82 | 2.09 | 20.4 | 4.28 | 2.52 | 15.6 | 8.96 | 41.1 | 6.07 | 1.70 | 1.76 | 60.3 |

| m | -62.538 | -55.416 | -48.294 | -41.172 | -34.050 | -26.928 | -19.806 | -12.684 | -5.562 | 1.560 | 8.682 | 15.804 | 22.925 | 30.047 | 37.169 | 44.291 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.619 | 7.65 | 5.78 | 11.2 | 11.2 | 57.7 | 2.06 | 6.07 | 2.02 | 0.57 | 21.3 | 3.79 | 0.85 | 0.97 | 1.98 | 6.96 | 9.92 |
| 11.383 | / | 4.94 | 1.48 | 0.91 | 1.48 | 9.81 | 13.0 | 7.30 | 0.32 | 0.86 | 8.63 | 1.21 | 2.09 | 48.5 | 13.7 | 1.60 |
| 4.148 | / | 4.22 | 0.39 | 0.87 | 0.20 | 0.45 | 3.27 | 22.6 | 0.87 | 2.97 | 14.9 | 9.47 | 8.81 | 3.10 | 2.58 | 0.36 |
| -3.088 | / | 59.4 | 14.4 | 4.03 | 5.10 | 0.54 | 1.31 | 3.03 | 2.52 | 1.25 | 6.24 | 15.0 | 9.54 | 26.6 | 34.6 | 7.91 |
| -10.323 | / | / | 5.49 | 2.05 | 38.4 | 5.38 | 3.15 | 16.3 | 3.50 | 1.06 | 30.5 | 5.34 | 3.54 | 0.74 | 1.99 | 4.36 |
| -17.559 | / | / | 40.8 | 1.36 | / | / | / | 2.83 | 32.4 | 1.49 | 37.0 | 1.95 | 51.3 | 0.62 | 0.20 | 0.51 |
| -24.794 | / | / | / | / | / | / | / | / | 5.98 | 6.04 | 14.5 | 2.52 | 11.1 | 7.80 | 1.34 | 4.40 |
| -32.030 | / | / | / | / | / | / | / | 27.9 | 33.1 | 11.5 | 9.15 | 64.4 | 10.3 | 25.0 | 4.97 | 7.77 |
| -39.265 | / | / | / | / | / | / | / | 1.50 | 0.97 | 0.44 | 1.03 | 3.69 | 14.4 | 11.4 | 18.4 | 0.82 |
| -46.501 | / | / | / | / | / | / | / | 0.31 | 0.19 | 0.30 | 2.88 | 39.5 | 1.67 | 63.6 | 5.09 | 1.61 |
| -53.736 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.30 | 3.51 | 17.4 | 3.14 | / | 2.17 | 13.1 | 2.04 |
| -60.972 | / | / | / | / | / | / | 0.15 | 1.30 | 20.0 | 47.2 | 1.95 | / | / | / | 5.79 | 32.3 |
| -68.207 | / | / | / | / | / | / | / | 18.7 | 8.04 | / | / | / | / | / | / | / |
| -75.443 | / | / | / | / | / | / | / | 6.53 | / | / | / | / | / | / | / | / |

| m | 51.413 | 58.535 | 65.657 | 72.779 | 79.901 | 87.023 | 94.145 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.974 | / | / | / | / | / | / | / |
| 83.738 | / | / | / | / | / | / | / |
| 76.503 | / | / | / | / | / | / | / |
| 69.267 | / | / | / | / | / | / | / |
| 62.032 | / | / | / | / | / | / | / |
| 54.796 | / | / | / | 0.25 | 0.15 | 0.045 | / |
| 47.561 | 1.23 | 4.58 | 18.5 | 25.5 | 3.47 | 1.07 | / |
| 40.325 | 30.3 | 23.0 | 3.10 | 4.34 | 8.31 | 1.72 | / |
| 33.090 | 15.8 | 3.90 | 0.47 | 0.54 | 14.0 | 0.76 | / |
| 25.854 | 2.54 | 30.7 | 1.39 | 1.28 | 31.1 | 5.00 | / |
| 18.619 | 2.41 | 35.9 | 23.2 | 25.6 | 15.0 | 60.1 | / |
| 11.383 | 1.41 | 17.2 | 2.86 | 2.08 | 0.80 | 1.97 | / |
| 4.148 | 0.58 | 34.7 | 5.51 | 0.69 | 0.23 | 0.26 | 0.20 |
| -3.088 | 3.20 | 5.00 | 6.74 | 1.07 | 0.52 | 0.18 | 0.22 |
| -10.323 | 10.1 | 21.3 | 18.4 | 45.4 | 5.76 | 1.33 | 2.14 |
| -17.559 | 1.23 | 2.51 | 18.4 | 11.0 | 24.0 | 22.3 | 55.7 |
| -24.794 | 23.5 | 17.2 | 7.45 | 0.87 | 5.01 | 33.7 | 0.63 |
| -32.030 | 3.59 | 0.39 | 0.54 | 0.32 | 0.54 | / | / |
| -39.265 | 0.43 | 0.12 | 0.084 | 0.072 | / | / | / |
| -46.501 | 0.24 | 0.049 | 0.023 | / | / | / | / |
| -53.736 | 0.16 | 0.034 | / | / | / | / | / |
| -60.972 | / | / | / | / | / | / | / |
| -68.207 | / | / | / | / | / | / | / |
| -75.443 | / | / | / | / | / | / | / |

# Parc Nicolae Balcesacu




TRILUX GmbH & Co. KG 9301K AB2L-LR/4600-740 8G1S

| Nr. | X [m] | Y [m] | Înălțime de montare [m] | Factorul de menținere |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 172.035 | 221.558 | 4.000 | 0.80 |
| 2 | 183.494 | 205.294 | 4.000 | 0.80 |
| 3 | 194.733 | 188.841 | 4.000 | 0.80 |
| 4 | 206.102 | 172.648 | 4.000 | 0.80 |
| 5 | 199.293 | 172.591 | 4.000 | 0.80 |
| 6 | 180.306 | 179.013 | 4.000 | 0.80 |
| 7 | 161.352 | 185.183 | 4.000 | 0.80 |
| 8 | 146.483 | 190.102 | 4.000 | 0.80 |
| 9 | 164.055 | 197.628 | 4.000 | 0.80 |
| 10 | 155.479 | 172.329 | 4.000 | 0.80 |
| 11 | 167.454 | 156.334 | 4.000 | 0.80 |
| 12 | 177.606 | 141.652 | 4.000 | 0.80 |
| 13 | 194.440 | 151.797 | 4.000 | 0.80 |
| 14 | 206.063 | 161.409 | 4.000 | 0.80 |
| 15 | 217.785 | 163.490 | 4.000 | 0.80 |
| 16 | 188.426 | 125.902 | 4.000 | 0.80 |
| 17 | 205.260 | 136.047 | 4.000 | 0.80 |
| 18 | 218.085 | 140.586 | 4.000 | 0.80 |
| 19 | 198.446 | 111.217 | 4.000 | 0.80 |
| 20 | 209.000 | 95.331 | 4.000 | 0.80 |
| 21 | 233.794 | 138.073 | 4.000 | 0.80 |
| 22 | 227.325 | 123.898 | 4.000 | 0.80 |

| Nr. | X [m] | Y [m] | Înălțime de montare [m] | Factorul de menținere |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 223.181 | 104.515 | 4.000 | 0.80 |
| 24 | 219.689 | 84.918 | 4.000 | 0.80 |
| 25 | 238.489 | 92.682 | 4.000 | 0.80 |
| 26 | 247.132 | 122.411 | 4.000 | 0.80 |
| 27 | 259.094 | 105.664 | 4.000 | 0.80 |
| 28 | 275.513 | 115.078 | 4.000 | 0.80 |
| 29 | 262.997 | 131.483 | 4.000 | 0.80 |
| 30 | 294.358 | 120.407 | 4.000 | 0.80 |
| 31 | 289.173 | 138.324 | 4.000 | 0.80 |
| 32 | 271.199 | 143.329 | 4.000 | 0.80 |
| 33 | 251.827 | 148.024 | 4.000 | 0.80 |
| 34 | 307.914 | 133.070 | 4.000 | 0.80 |
| 35 | 312.432 | 150.247 | 4.000 | 0.80 |
| 36 | 293.018 | 159.226 | 4.000 | 0.80 |
| 37 | 298.914 | 166.331 | 4.000 | 0.80 |
| 38 | 284.143 | 179.783 | 4.000 | 0.80 |
| 39 | 269.752 | 170.471 | 4.000 | 0.80 |
| 40 | 256.184 | 161.432 | 4.000 | 0.80 |
| 41 | 229.769 | 172.631 | 4.000 | 0.80 |
| 42 | 241.465 | 165.209 | 4.000 | 0.80 |
| 43 | 246.864 | 178.414 | 4.000 | 0.80 |
| 44 | 261.027 | 186.572 | 4.000 | 0.80 |
| 45 | 271.945 | 193.478 | 4.000 | 0.80 |
| 46 | 259.280 | 209.515 | 4.000 | 0.80 |
| 47 | 242.314 | 211.328 | 4.000 | 0.80 |
| 48 | 238.187 | 192.223 | 4.000 | 0.80 |
| 49 | 224.137 | 183.878 | 4.000 | 0.80 |
| 50 | 212.768 | 200.071 | 4.000 | 0.80 |
| 51 | 202.863 | 213.149 | 4.000 | 0.80 |
| 52 | 220.761 | 221.113 | 4.000 | 0.80 |
| 53 | 245.764 | 225.937 | 4.000 | 0.80 |
| 54 | 238.520 | 228.379 | 4.000 | 0.80 |
| 55 | 191.105 | 229.355 | 4.000 | 0.80 |
| 56 | 240.017 | 152.845 | 4.000 | 0.80 |
| 57 | 223.711 | 148.839 | 4.000 | 0.80 |

## Parc Nicolae Balcesacu

| Număr de bucăți | Corp de iluminat (Distribuția luminoasă) | | |
|---|---|---|---|
| 57 | TRILUX GmbH & Co. KG - 9301K AB2L-LR/4600-740 8G1S<br>Distribuția luminoasă 1<br>Dotare: 1x1 x LED<br>Randament luminos: 99.99%<br>Fluxul luminos al lămpii: 4600 lm<br>Flux luminos corpuri de iluminat: 4599 lm<br>Putere: 35.0 W<br>Eficiența luminoasă: 131.4 lm/W<br><br>Informații colorimetrice<br>1x: CCT 3000 K, CRI 100 | Vedeți catalogul nostru de corpuri de iluminat pentru o imagine a corpului de iluminat. |  |

Fluxul luminos total al lămpilor: 262200 lm, Fluxul luminos total al corpurilor de iluminat: 262143 lm, Putere totală: 1995.0 W, Eficiența luminoasă: 131.4 lm/W


# Suprafață de calcul 1 / Intensitate de iluminare verticală



Factorul de menținere: 0.80


Suprafață de calcul 1: Intensitate de iluminare verticală (Raster)
Scena luminii: Scena luminii 1
Mediu: 11.3 lx, Min: 0.16 lx, Max: 67.0 lx, Min/mediu: 0.014, Min/Max: 0.002
Înălțime: 0.000 m

Izolinii [lx]

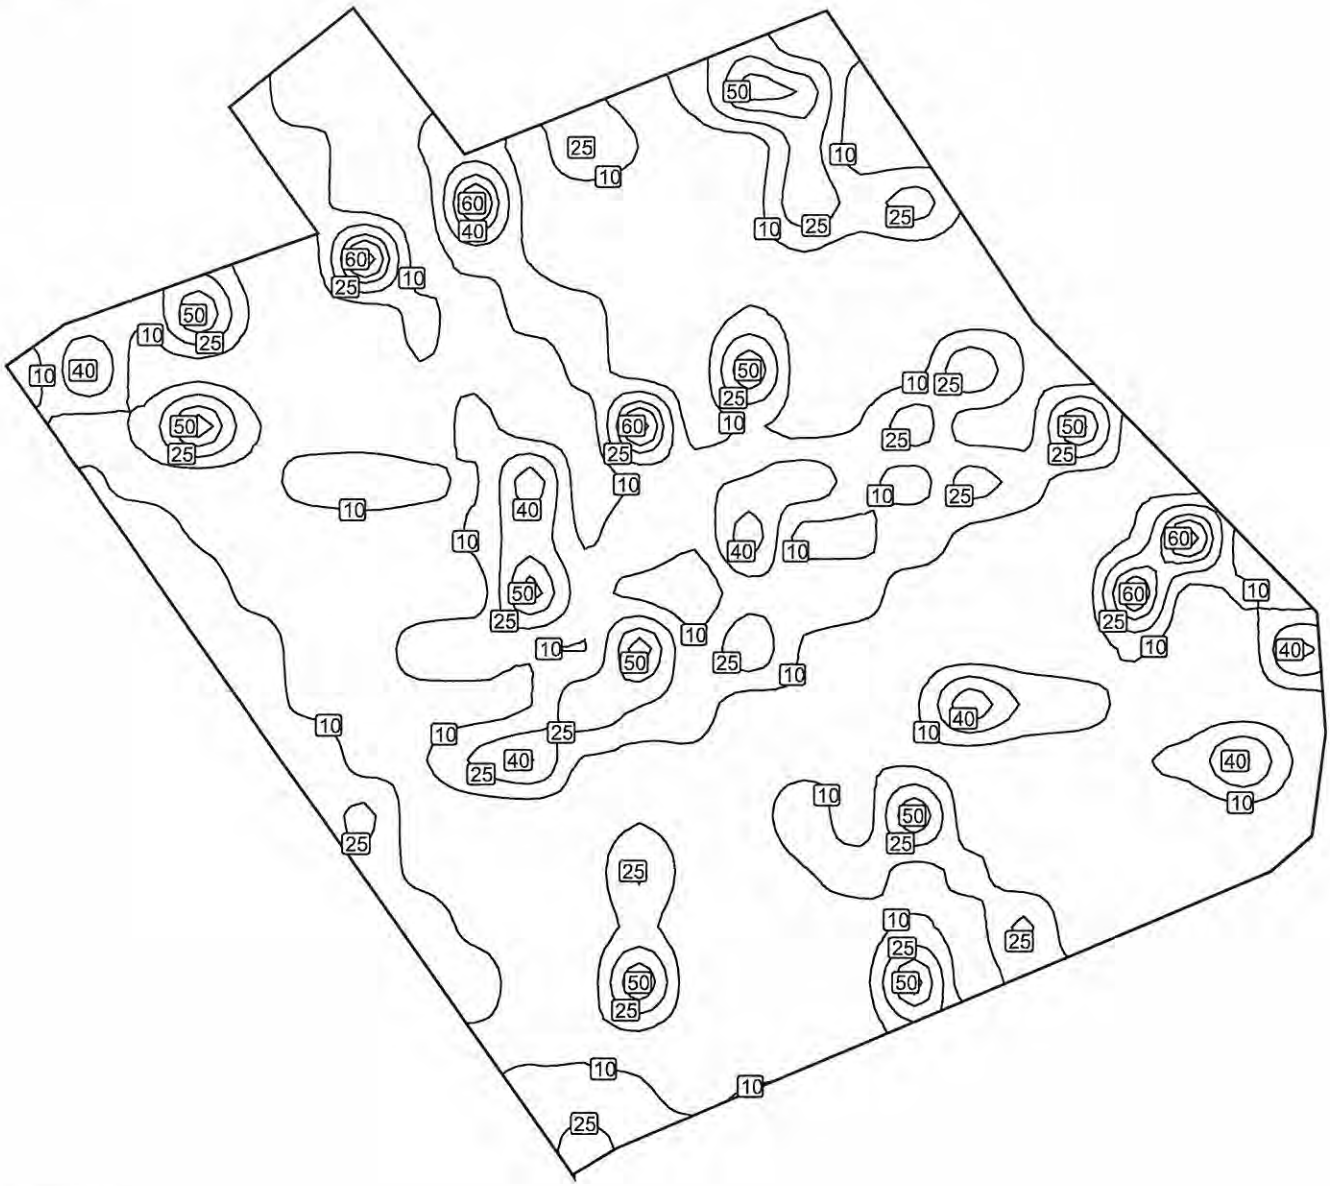



Scară: 1 : 1000

Culori false [lx]

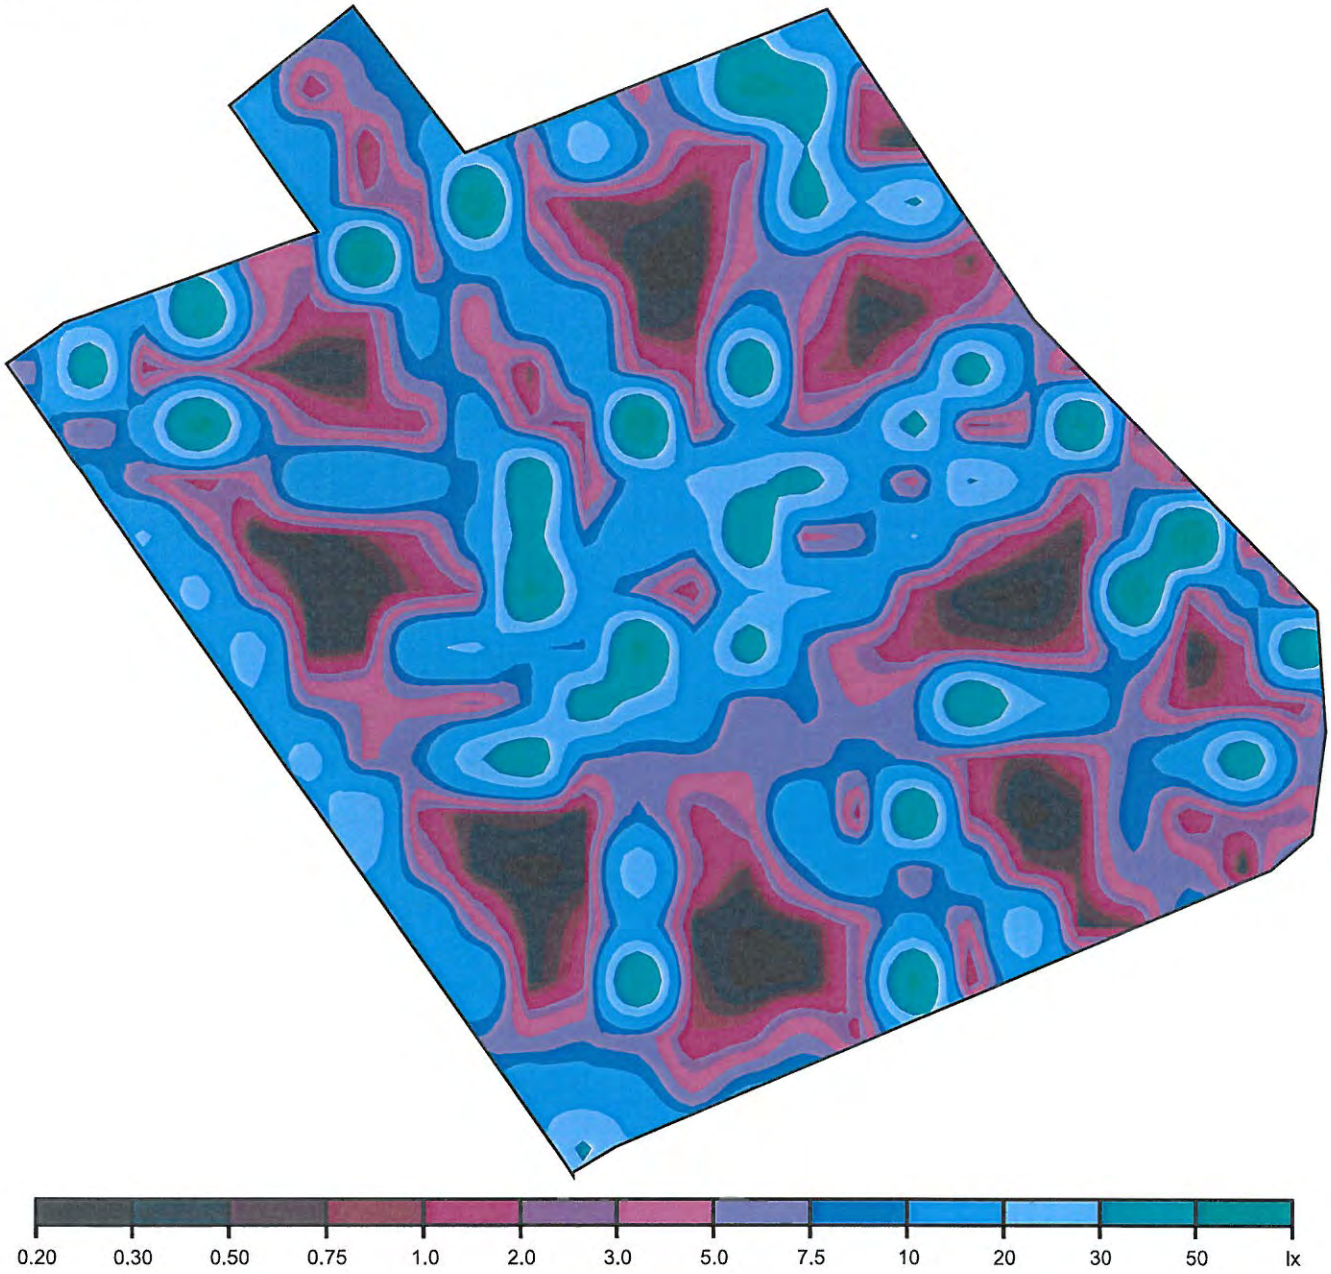


Scară: 1 : 1000

## Raster valoric [lx]

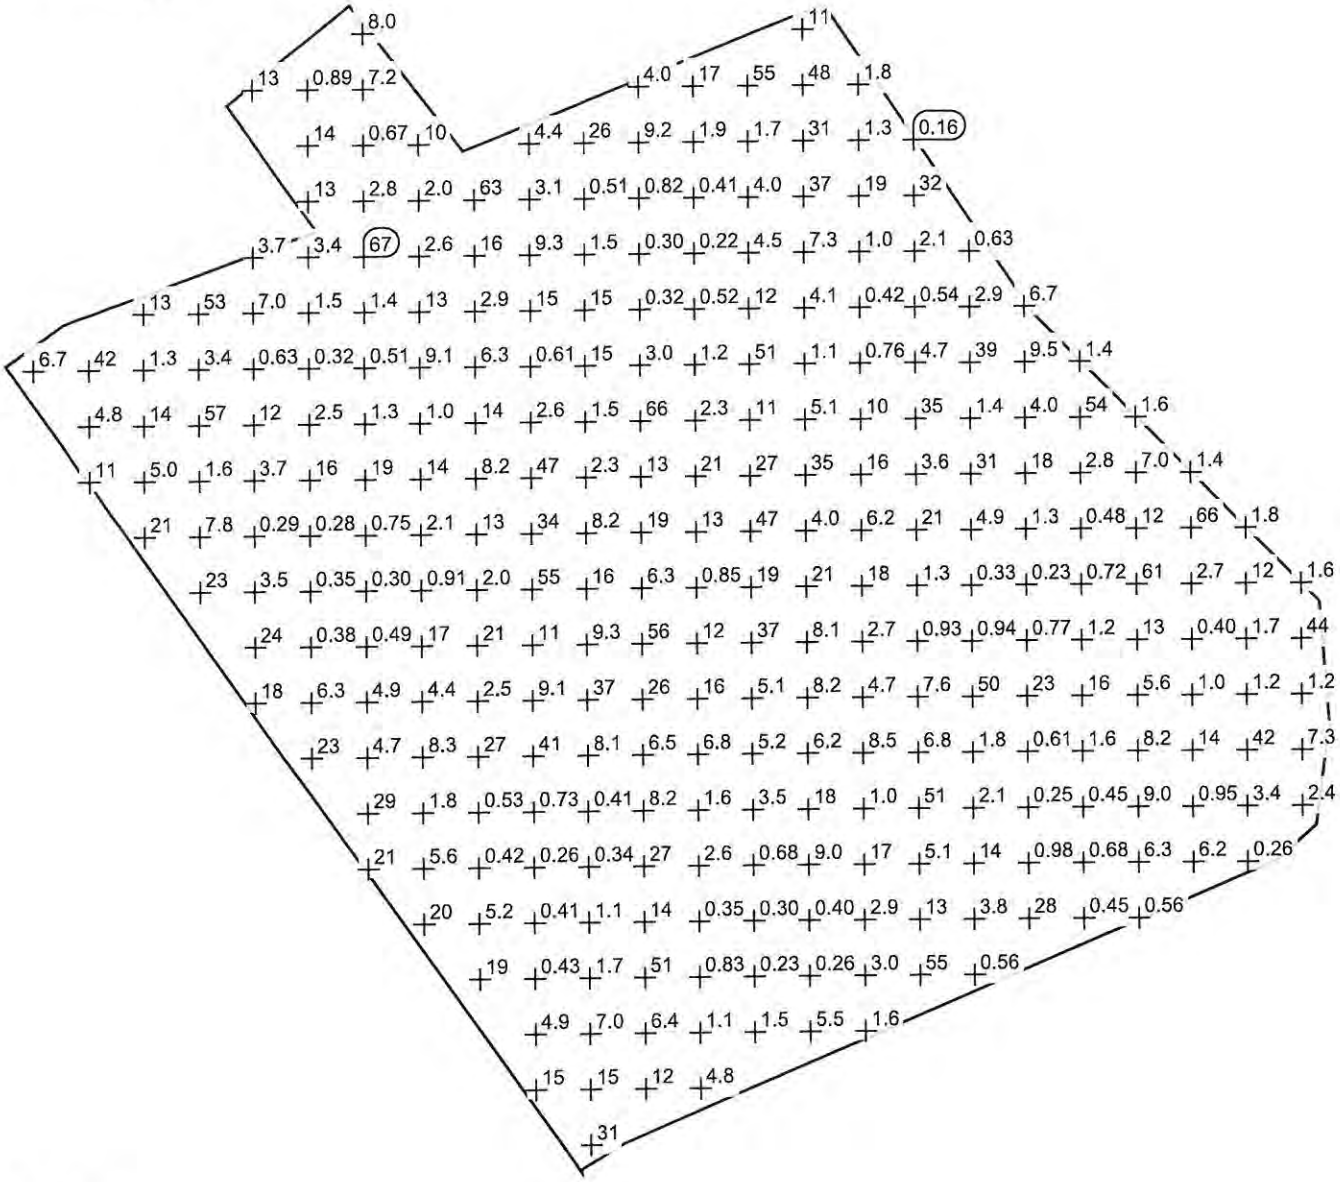


Scară: 1 : 1000

## Tabel de valori [lx]

| m | -90.394 | -82.762 | -75.129 | -67.496 | -59.864 | -52.231 | -44.599 | -36.966 | -29.334 | -21.701 | -14.069 | -6.436 | 1.196 | 8.829 | 16.461 | 24.094 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.313 | / | / | / | / | / | / | 7.99 | / | / | / | / | / | / | / | 10.7 | / |
| 61.627 | / | / | / | / | 13.0 | 0.89 | 7.20 | / | / | / | / | 4.04 | 17.5 | 54.9 | 48.2 | 1.78 |
| 53.942 | / | / | / | / | / | 14.1 | 0.67 | 10.4 | / | 4.44 | 26.2 | 9.15 | 1.86 | 1.68 | 30.6 | 1.29 |
| 46.256 | / | / | / | / | / | 12.9 | 2.82 | 1.98 | 62.5 | 3.12 | 0.51 | 0.82 | 0.41 | 4.00 | 37.0 | 19.4 |
| 38.570 | / | / | / | / | 3.68 | 3.39 | 67.0 | 2.55 | 15.6 | 9.33 | 1.54 | 0.30 | 0.22 | 4.46 | 7.30 | 1.05 |
| 30.885 | / | / | 12.7 | 52.5 | 6.98 | 1.46 | 1.40 | 13.2 | 2.94 | 14.7 | 14.8 | 0.32 | 0.52 | 11.8 | 4.14 | 0.42 |
| 23.199 | 6.73 | 42.3 | 1.31 | 3.43 | 0.63 | 0.32 | 0.51 | 9.07 | 6.25 | 0.61 | 14.7 | 2.98 | 1.24 | 51.0 | 1.15 | 0.76 |
| 15.514 | / | 4.80 | 13.9 | 56.8 | 12.1 | 2.54 | 1.33 | 1.02 | 14.2 | 2.58 | 1.54 | 66.1 | 2.35 | 11.3 | 5.10 | 10.4 |
| 7.828 | / | 11.4 | 5.03 | 1.62 | 3.69 | 16.0 | 19.5 | 13.8 | 8.25 | 47.5 | 2.28 | 12.6 | 21.2 | 27.0 | 34.8 | 16.0 |
| 0.142 | / | / | 21.0 | 7.84 | 0.29 | 0.28 | 0.75 | 2.08 | 12.7 | 34.4 | 8.20 | 18.7 | 12.9 | 47.2 | 4.00 | 6.15 |
| -7.543 | / | / | / | 22.6 | 3.48 | 0.35 | 0.30 | 0.91 | 1.98 | 54.7 | 16.2 | 6.30 | 0.85 | 19.1 | 21.0 | 17.7 |
| -15.229 | / | / | / | / | 23.7 | 0.38 | 0.49 | 17.4 | 21.1 | 10.8 | 9.30 | 55.8 | 12.4 | 37.0 | 8.08 | 2.69 |

| m | -90.394 | -82.762 | -75.129 | -67.496 | -59.864 | -52.231 | -44.599 | -36.966 | -29.334 | -21.701 | -14.069 | -6.436 | 1.196 | 8.829 | 16.461 | 24.094 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.914 | / | / | / | / | 18.2 | 6.35 | 4.86 | 4.36 | 2.52 | 9.13 | 37.0 | 26.1 | 16.2 | 5.08 | 8.16 | 4.73 |
| -30.600 | / | / | / | / | / | 23.1 | 4.66 | 8.25 | 27.3 | 41.2 | 8.09 | 6.54 | 6.78 | 5.18 | 6.17 | 8.48 |
| -38.285 | / | / | / | / | / | / | 28.6 | 1.84 | 0.53 | 0.73 | 0.41 | 8.16 | 1.65 | 3.48 | 18.2 | 1.05 |
| -45.971 | / | / | / | / | / | / | 20.8 | 5.56 | 0.42 | 0.26 | 0.34 | 26.9 | 2.60 | 0.68 | 9.00 | 16.7 |
| -53.657 | / | / | / | / | / | / | / | 19.8 | 5.17 | 0.41 | 1.12 | 13.8 | 0.35 | 0.30 | 0.40 | 2.91 |
| -61.342 | / | / | / | / | / | / | / | / | 19.3 | 0.43 | 1.66 | 50.7 | 0.83 | 0.23 | 0.26 | 3.02 |
| -69.028 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 4.91 | 7.00 | 6.45 | 1.05 | 1.54 | 5.52 | 1.63 |
| -76.713 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 14.6 | 15.0 | 12.4 | 4.76 | / | / | / |
| -84.399 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 31.2 | / | / | / | / | / |

| m | 31.727 | 39.359 | 46.992 | 54.624 | 62.257 | 69.889 | 77.522 | 85.154 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.313 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 61.627 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 53.942 | 0.16 | / | / | / | / | / | / | / |
| 46.256 | 31.7 | / | / | / | / | / | / | / |
| 38.570 | 2.08 | 0.63 | / | / | / | / | / | / |
| 30.885 | 0.54 | 2.89 | 6.70 | / | / | / | / | / |
| 23.199 | 4.69 | 38.5 | 9.48 | 1.44 | / | / | / | / |
| 15.514 | 34.7 | 1.43 | 3.95 | 54.1 | 1.55 | / | / | / |
| 7.828 | 3.64 | 30.9 | 18.4 | 2.85 | 7.04 | 1.35 | / | / |
| 0.142 | 20.5 | 4.93 | 1.26 | 0.48 | 11.6 | 66.4 | 1.81 | / |
| -7.543 | 1.31 | 0.33 | 0.23 | 0.72 | 61.0 | 2.75 | 11.8 | 1.62 |
| -15.229 | 0.93 | 0.94 | 0.77 | 1.21 | 12.5 | 0.40 | 1.71 | 44.3 |
| -22.914 | 7.57 | 49.6 | 23.1 | 16.3 | 5.55 | 1.02 | 1.15 | 1.21 |
| -30.600 | 6.76 | 1.80 | 0.61 | 1.63 | 8.24 | 14.3 | 42.4 | 7.34 |
| -38.285 | 51.0 | 2.06 | 0.25 | 0.45 | 8.96 | 0.95 | 3.37 | 2.37 |
| -45.971 | 5.06 | 13.7 | 0.98 | 0.68 | 6.33 | 6.19 | 0.26 | / |
| -53.657 | 12.9 | 3.84 | 28.2 | 0.45 | 0.56 | / | / | / |
| -61.342 | 54.9 | 0.56 | / | / | / | / | / | / |
| -69.028 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| -76.713 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| -84.399 | / | / | / | / | / | / | / | / |


# Suprafață de calcul 2 / Intensitate de iluminare verticală



Factorul de menţinere: 0.80


Suprafață de calcul 2: Intensitate de iluminare verticală (Raster)
Scena luminii: Scena luminii 1
Mediu: 13.7 lx, Min: 0.38 lx, Max: 71.5 lx, Min/mediu: 0.028, Min/Max: 0.005
Înălţime: 0.000 m

Izolinii [lx]

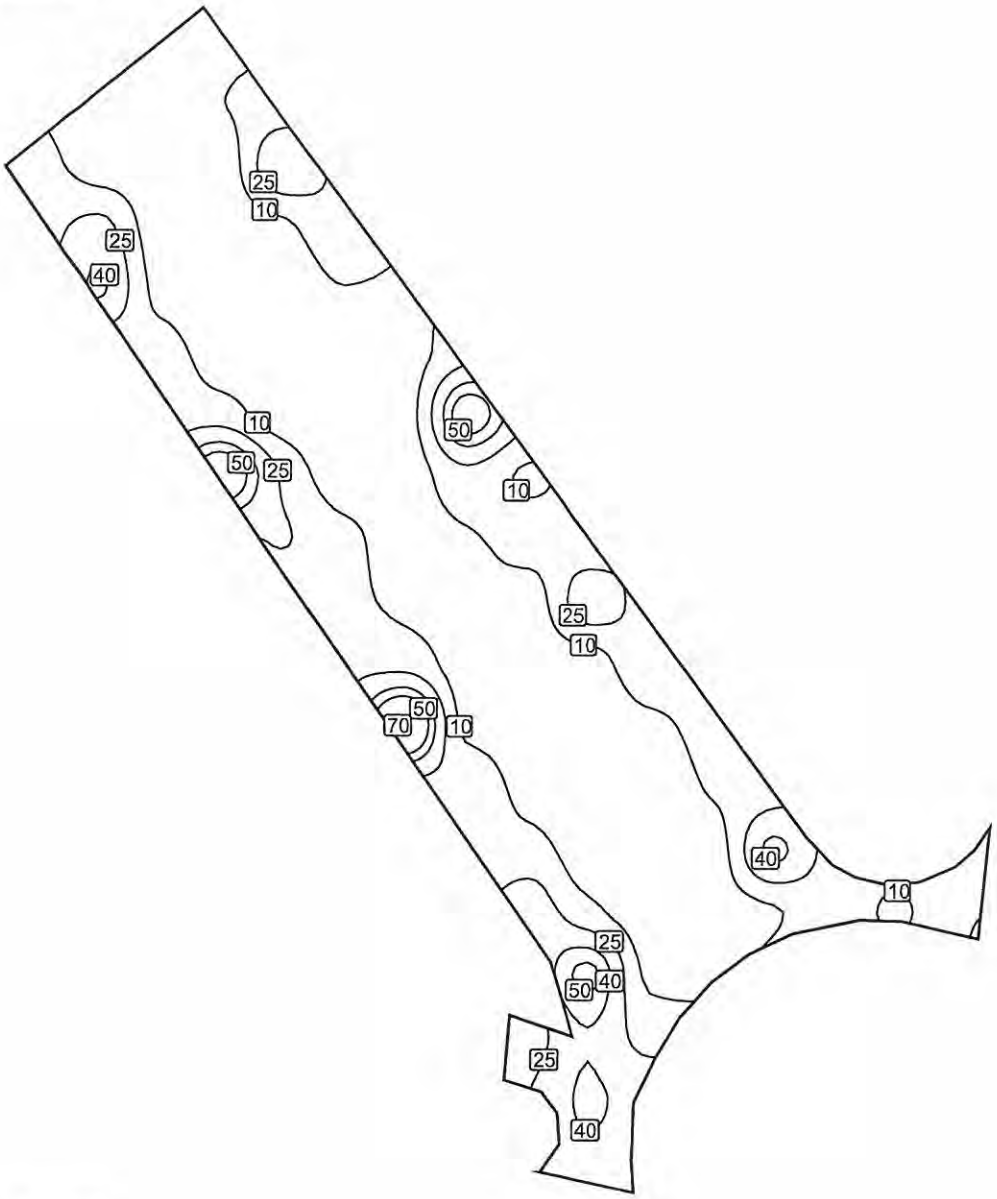



Scară: 1 : 500

Culori false [lx]

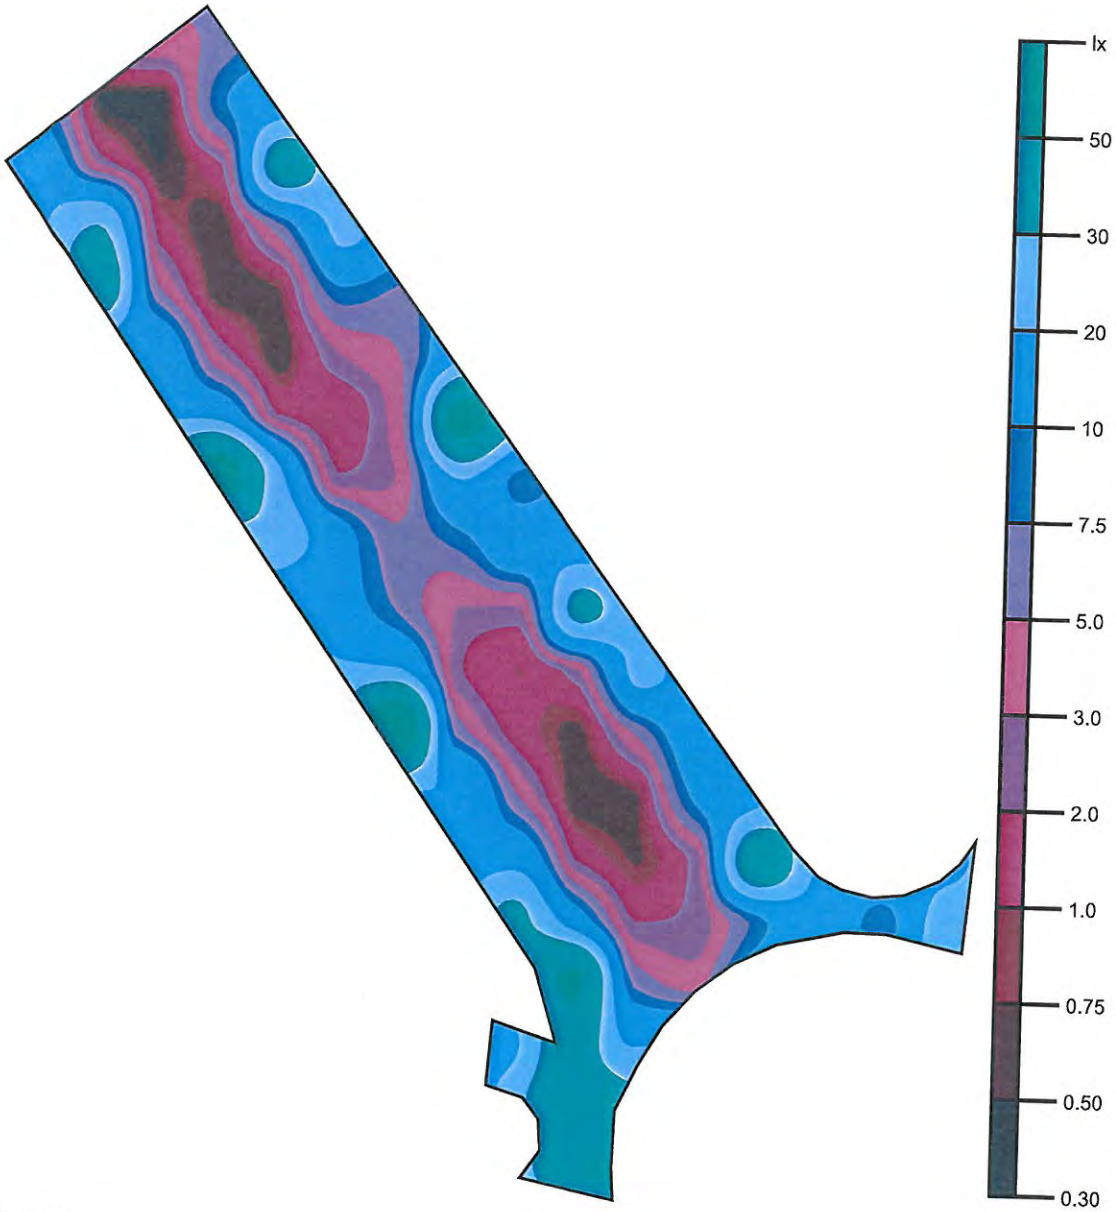


Scară: 1 : 500

## Raster valoric [lx]

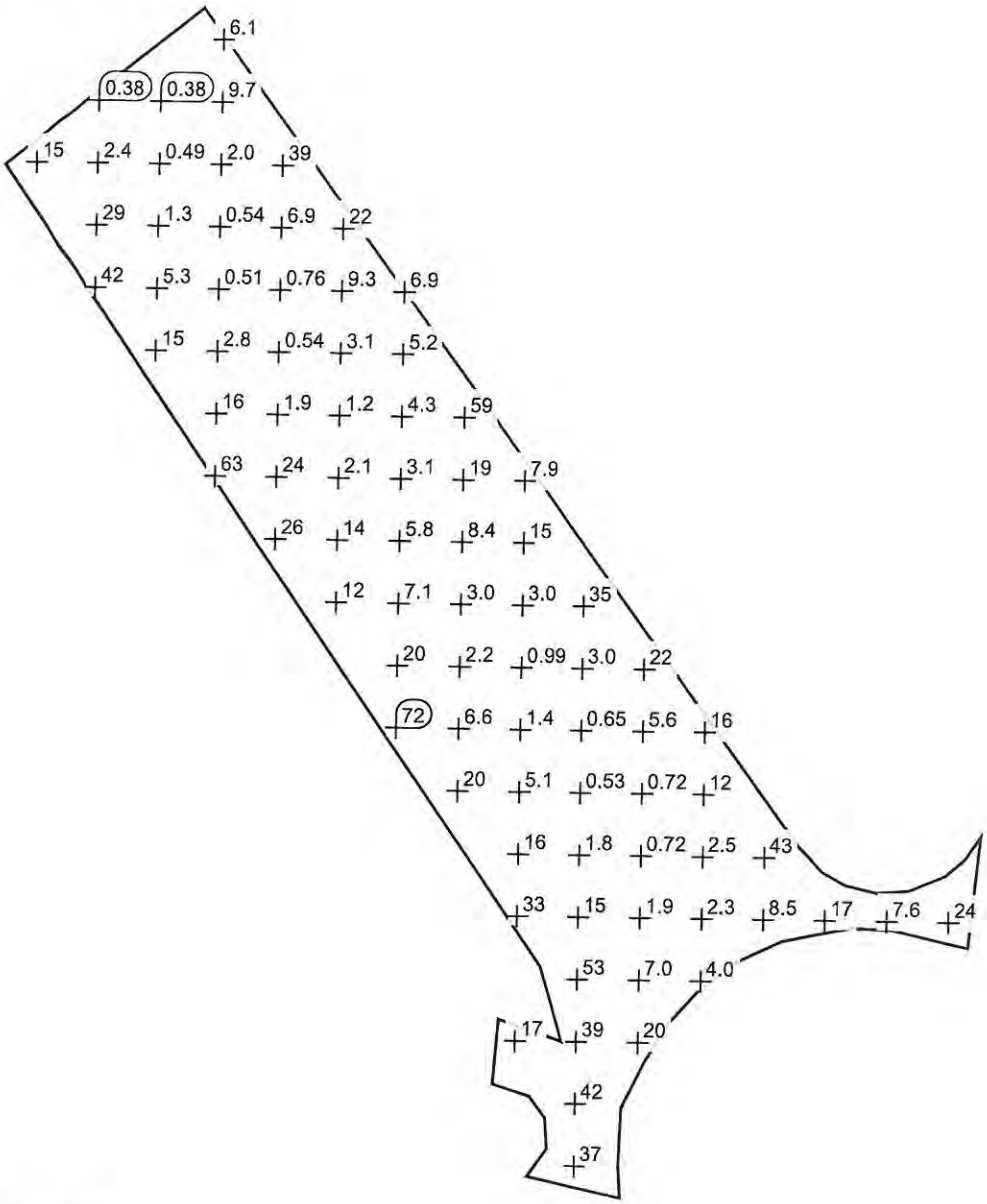


Scară: 1 : 500

## Tabel de valori [lx]

| m | -45.547 | -41.264 | -36.981 | -32.699 | -28.416 | -24.134 | -19.851 | -15.568 | -11.286 | -7.003 | -2.720 | 1.562 | 5.845 | 10.127 | 14.410 | 18.693 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.137 | / | / | / | 6.11 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 56.838 | / | 0.38 | 0.38 | 9.74 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 52.540 | 14.8 | 2.40 | 0.49 | 2.04 | 39.0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 48.241 | / | 29.5 | 1.28 | 0.54 | 6.85 | 22.3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 43.942 | / | 42.1 | 5.33 | 0.51 | 0.76 | 9.32 | 6.95 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 39.643 | / | / | 15.3 | 2.84 | 0.54 | 3.09 | 5.19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 35.344 | / | / | / | 16.5 | 1.94 | 1.25 | 4.27 | 58.9 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 31.045 | / | / | / | 63.4 | 24.1 | 2.11 | 3.15 | 19.5 | 7.95 | / | / | / | / | / | / | / |
| 26.746 | / | / | / | / | 26.0 | 13.6 | 5.82 | 8.45 | 15.4 | / | / | / | / | / | / | / |
| 22.447 | / | / | / | / | / | 12.4 | 7.07 | 3.02 | 2.95 | 34.6 | / | / | / | / | / | / |
| 18.148 | / | / | / | / | / | / | 19.6 | 2.21 | 0.99 | 3.00 | 22.5 | / | / | / | / | / |
| 13.849 | / | / | / | / | / | / | 71.5 | 6.64 | 1.43 | 0.65 | 5.56 | 15.8 | / | / | / | / |

| m | -45.547 | -41.264 | -36.981 | -32.699 | -28.416 | -24.134 | -19.851 | -15.568 | -11.286 | -7.003 | -2.720 | 1.562 | 5.845 | 10.127 | 14.410 | 18.693 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.550 | / | / | / | / | / | / | / | 19.7 | 5.07 | 0.53 | 0.72 | 11.6 | / | / | / | / |
| 5.252 | / | / | / | / | / | / | / | / | 15.8 | 1.82 | 0.72 | 2.52 | 43.4 | / | / | / |
| 0.953 | / | / | / | / | / | / | / | / | 32.8 | 14.6 | 1.94 | 2.27 | 8.52 | 17.1 | 7.60 | 24.0 |
| -3.346 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 53.5 | 7.02 | 4.00 | / | / | / | / |
| -7.645 | / | / | / | / | / | / | / | / | 16.9 | 39.1 | 19.6 | / | / | / | / | / |
| -11.944 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 41.7 | / | / | / | / | / | / |
| -16.243 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 37.0 | / | / | / | / | / | / |

# Parc Robert Shuman




TRILUX GmbH & Co. KG 9301K AB2L-LR/4600-740 8G1S

| Nr. | X [m] | Y [m] | Înălțime de montare [m] | Factorul de menținere |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 182.982 | 324.104 | 4.000 | 0.80 |
| 2 | 199.630 | 334.371 | 4.000 | 0.80 |
| 3 | 214.490 | 326.705 | 4.000 | 0.80 |
| 4 | 231.325 | 317.220 | 4.000 | 0.80 |
| 5 | 243.582 | 305.250 | 4.000 | 0.80 |
| 6 | 229.997 | 290.556 | 4.000 | 0.80 |
| 7 | 261.587 | 314.904 | 4.000 | 0.80 |
| 8 | 251.584 | 326.795 | 4.000 | 0.80 |
| 9 | 235.006 | 338.651 | 4.000 | 0.80 |
| 10 | 213.278 | 347.534 | 4.000 | 0.80 |
| 11 | 200.331 | 346.320 | 4.000 | 0.80 |
| 12 | 233.570 | 357.855 | 4.000 | 0.80 |
| 13 | 216.629 | 358.393 | 4.000 | 0.80 |
| 14 | 249.834 | 357.319 | 4.000 | 0.80 |
| 15 | 265.870 | 334.201 | 4.000 | 0.80 |
| 16 | 270.129 | 354.962 | 4.000 | 0.80 |
| 17 | 274.128 | 374.246 | 4.000 | 0.80 |
| 18 | 276.731 | 389.420 | 4.000 | 0.80 |
| 19 | 279.078 | 409.287 | 4.000 | 0.80 |
| 20 | 265.429 | 391.521 | 4.000 | 0.80 |
| 21 | 259.566 | 395.775 | 4.000 | 0.80 |
| 22 | 245.500 | 404.765 | 4.000 | 0.80 |

| Nr. | X [m] | Y [m] | Înălțime de montare [m] | Factorul de menținere |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 265.801 | 414.736 | 4.000 | 0.80 |
| 24 | 228.455 | 374.216 | 4.000 | 0.80 |
| 25 | 221.566 | 388.221 | 4.000 | 0.80 |
| 26 | 194.345 | 362.642 | 4.000 | 0.80 |
| 27 | 204.292 | 376.342 | 4.000 | 0.80 |
| 28 | 232.711 | 407.851 | 4.000 | 0.80 |
| 29 | 247.561 | 422.189 | 4.000 | 0.80 |
| 30 | 221.150 | 420.980 | 4.000 | 0.80 |
| 31 | 262.165 | 434.805 | 4.000 | 0.80 |
| 32 | 209.480 | 437.444 | 4.000 | 0.80 |
| 33 | 241.904 | 460.419 | 4.000 | 0.80 |
| 34 | 256.466 | 468.233 | 4.000 | 0.80 |
| 35 | 263.571 | 449.410 | 4.000 | 0.80 |
| 36 | 273.116 | 444.966 | 4.000 | 0.80 |
| 37 | 294.363 | 448.293 | 4.000 | 0.80 |
| 38 | 294.238 | 433.763 | 4.000 | 0.80 |
| 39 | 282.845 | 426.472 | 4.000 | 0.80 |
| 40 | 296.735 | 419.781 | 4.000 | 0.80 |
| 41 | 249.671 | 381.826 | 4.000 | 0.80 |
| 42 | 254.751 | 376.703 | 4.000 | 0.80 |
| 43 | 316.201 | 416.081 | 4.000 | 0.80 |
| 44 | 279.064 | 316.451 | 4.000 | 0.80 |
| 45 | 238.948 | 387.642 | 4.000 | 0.80 |
| 46 | 225.474 | 448.311 | 4.000 | 0.80 |

# Parc Robert Shuman

| Număr de bucăți | Corp de iluminat (Distribuția luminoasă) | | |
|---|---|---|---|
| 46 | TRILUX GmbH & Co. KG - 9301K AB2L-LR/4600-740 8G1S<br>Distribuția luminoasă 1<br>Dotare: 1x1 x LED<br>Randament luminos: 99.99%<br>Fluxul luminos al lămpii: 4600 lm<br>Flux luminos corpuri de iluminat: 4599 lm<br>Putere: 35.0 W<br>Eficiența luminoasă: 131.4 lm/W<br><br>Informații colorimetrice<br>1x: CCT 3000 K, CRI 100 | Vedeți catalogul nostru de corpuri de iluminat pentru o imagine a corpului de iluminat. |  |

Fluxul luminos total al lămpilor: 211600 lm, Fluxul luminos total al corpurilor de iluminat: 211554 lm, Putere totală: 1610.0 W, Eficiența luminoasă: 131.4 lm/W


# Suprafață de calcul 1 / Intensitate de iluminare verticală



Factorul de menținere: 0.80


Suprafață de calcul 1: Intensitate de iluminare verticală (Raster)
Scena luminii: Scena luminii 1
Mediu: 12.5 lx, Min: 0.12 lx, Max: 75.5 lx, Min/mediu: 0.010, Min/Max: 0.002
Înălțime: 0.000 m

Izolinii [lx]

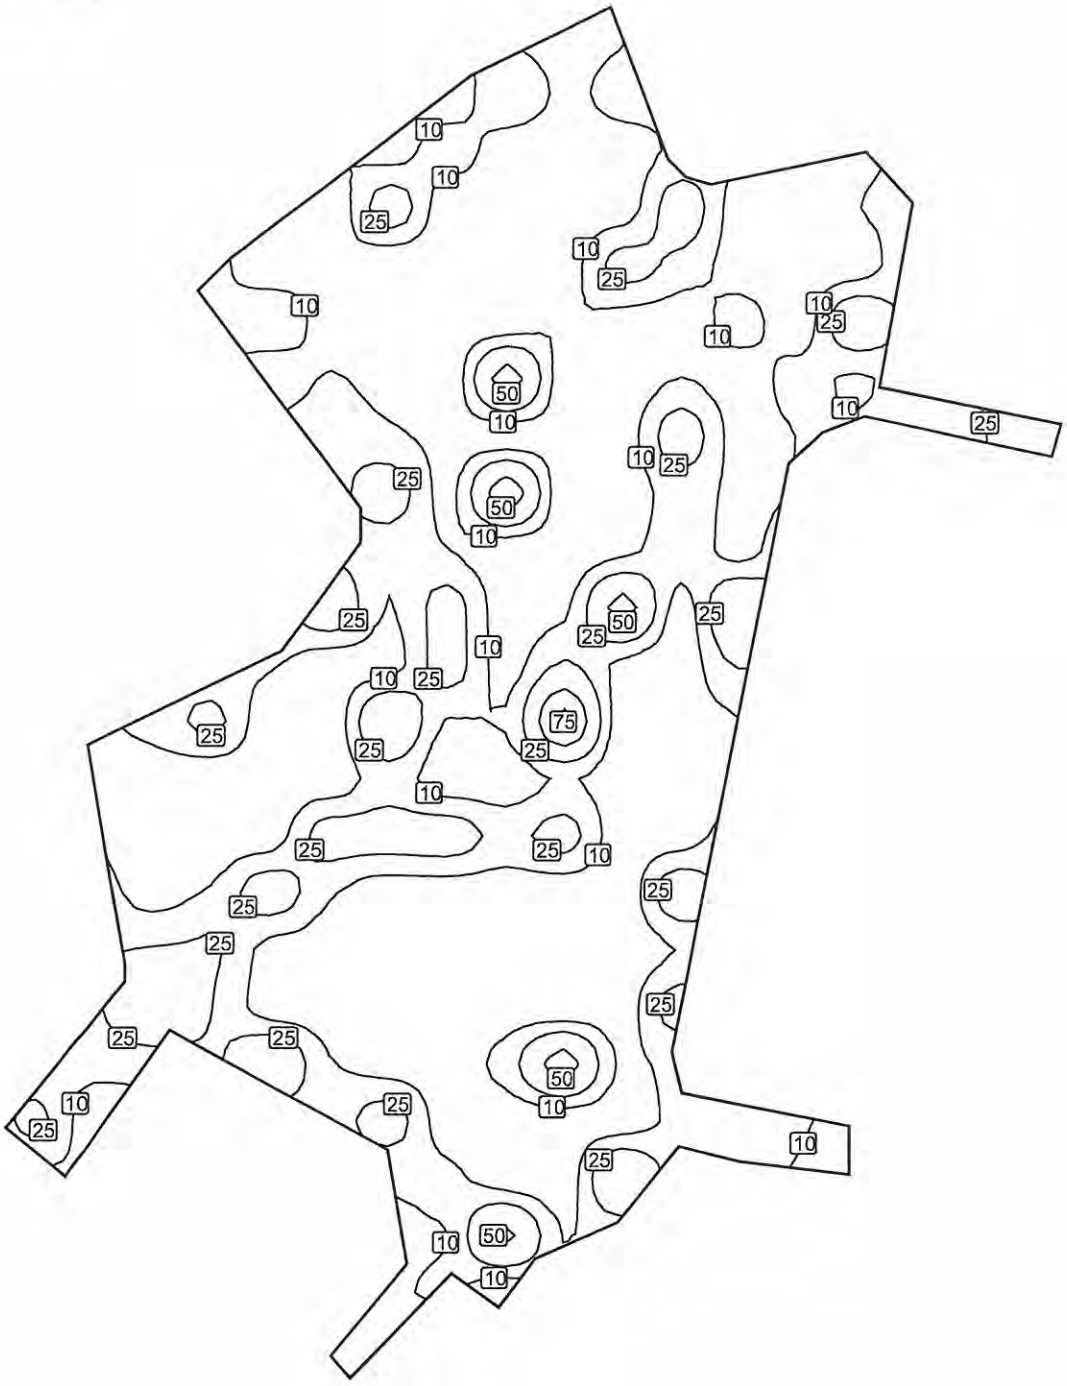



Scară: 1 : 1000

Culori false [lx]

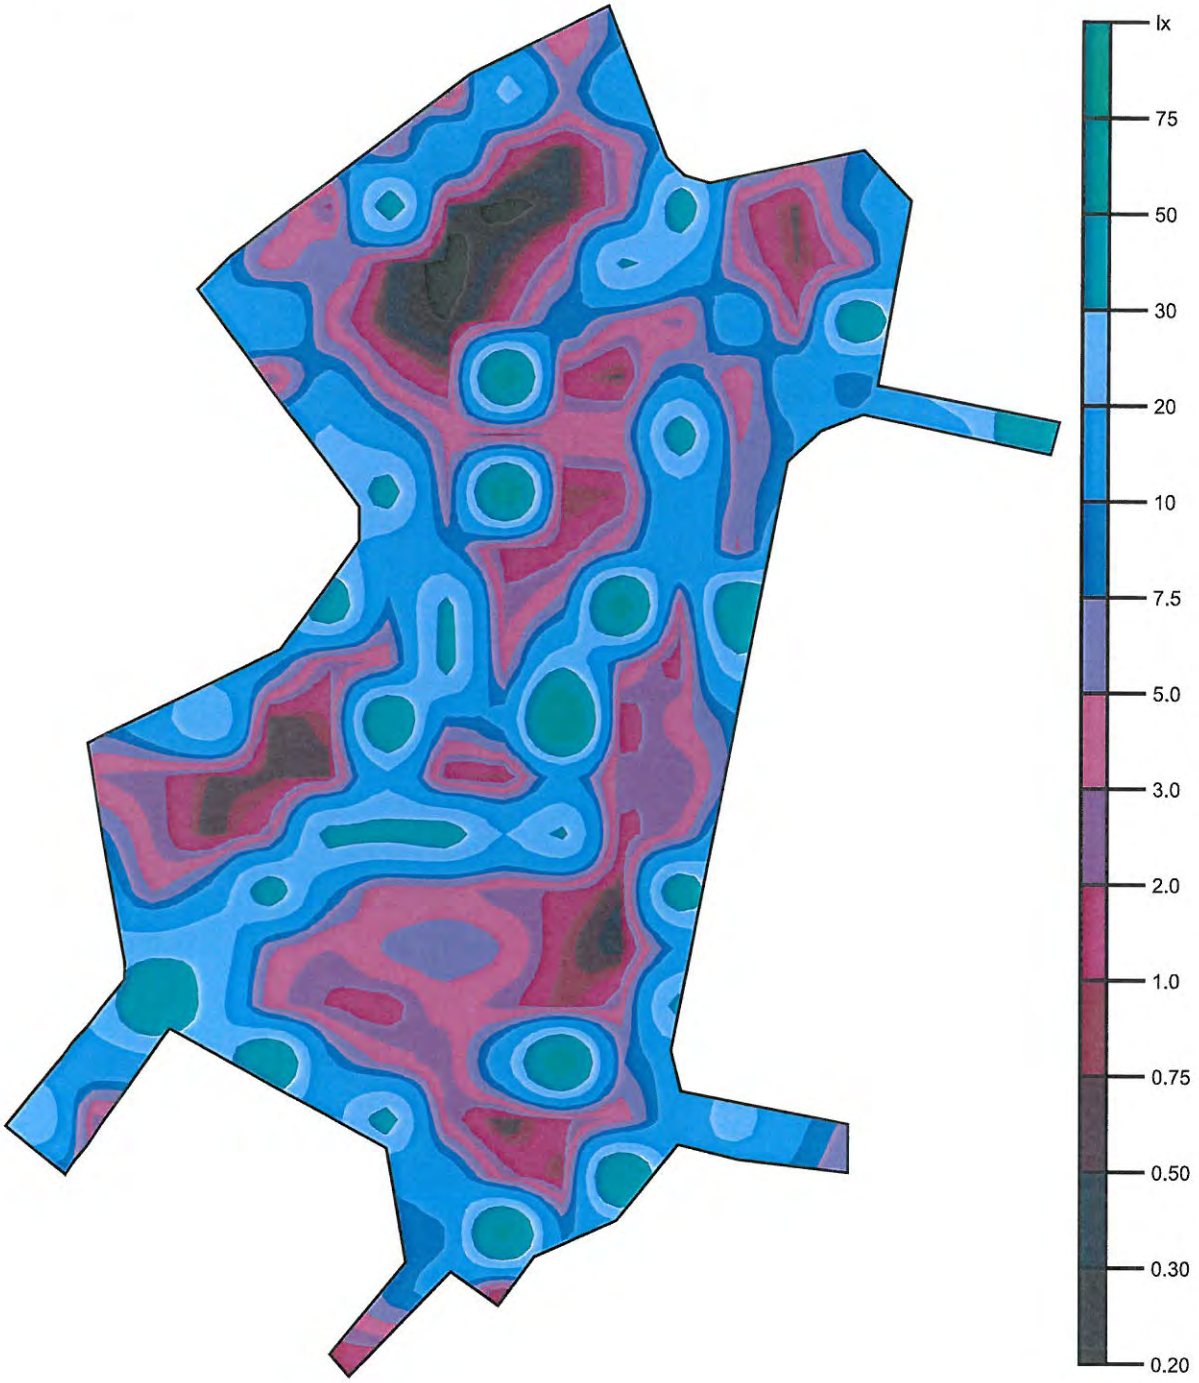


Scară: 1 : 1000

## Raster valoric [lx]

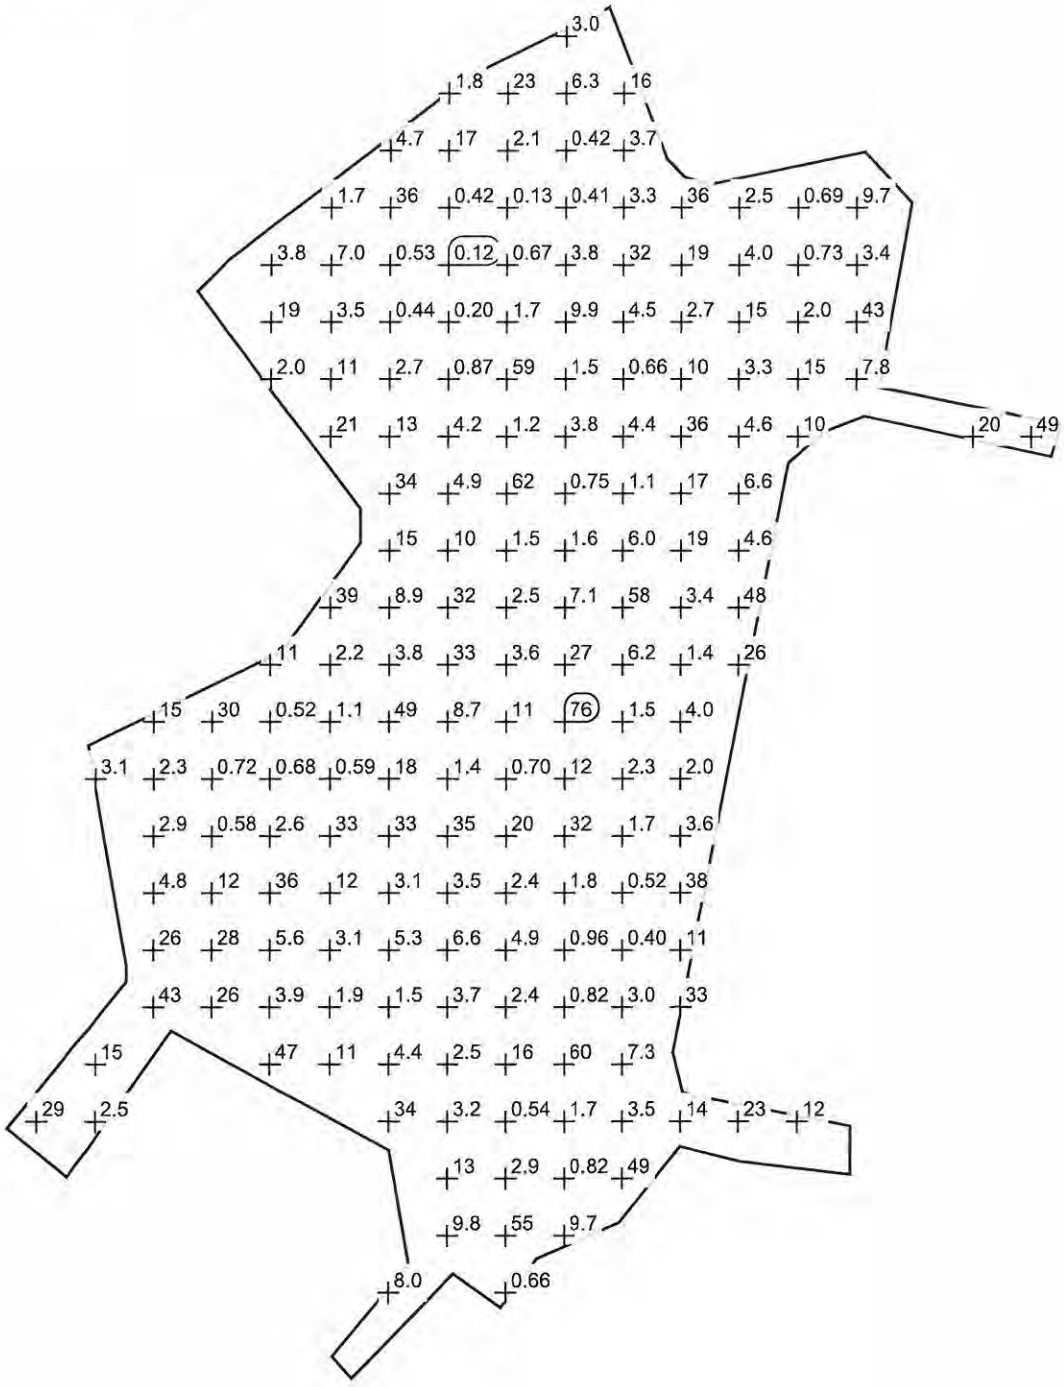


Scară: 1 : 1000

## Tabel de valori [lx]

| m | -67.769 | -59.658 | -51.547 | -43.436 | -35.325 | -27.214 | -19.103 | -10.991 | -2.880 | 5.231 | 13.342 | 21.453 | 29.564 | 37.675 | 45.786 | 53.897 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.107 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2.96 | / | / | / | / | / | / |
| 93.213 | / | / | / | / | / | / | / | 1.78 | 22.6 | 6.33 | 16.4 | / | / | / | / | / |
| 85.318 | / | / | / | / | / | / | 4.72 | 16.9 | 2.14 | 0.42 | 3.67 | / | / | / | / | / |
| 77.424 | / | / | / | / | / | 1.73 | 36.0 | 0.42 | 0.13 | 0.41 | 3.35 | 36.2 | 2.47 | 0.69 | 9.72 | / |
| 69.530 | / | / | / | / | 3.82 | 7.03 | 0.53 | 0.12 | 0.67 | 3.83 | 31.5 | 19.3 | 3.98 | 0.73 | 3.36 | / |
| 61.636 | / | / | / | / | 18.7 | 3.53 | 0.44 | 0.20 | 1.67 | 9.86 | 4.46 | 2.68 | 15.1 | 2.02 | 42.6 | / |

| m | -67.769 | -59.658 | -51.547 | -43.436 | -35.325 | -27.214 | -19.103 | -10.991 | -2.880 | 5.231 | 13.342 | 21.453 | 29.564 | 37.675 | 45.786 | 53.897 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.741 | / | / | / | / | 2.04 | 11.3 | 2.71 | 0.87 | 59.5 | 1.52 | 0.66 | 10.4 | 3.27 | 14.5 | 7.78 | / |
| 45.847 | / | / | / | / | / | 20.8 | 13.5 | 4.19 | 1.21 | 3.84 | 4.44 | 36.3 | 4.64 | 10.2 | / | / |
| 37.953 | / | / | / | / | / | / | 33.7 | 4.86 | 62.3 | 0.75 | 1.05 | 17.5 | 6.63 | / | / | / |
| 30.058 | / | / | / | / | / | / | 15.4 | 10.3 | 1.48 | 1.56 | 5.98 | 18.7 | 4.63 | / | / | / |
| 22.164 | / | / | / | / | / | 39.5 | 8.95 | 32.2 | 2.51 | 7.05 | 57.7 | 3.43 | 47.8 | / | / | / |
| 14.270 | / | / | / | / | 11.4 | 2.24 | 3.77 | 33.0 | 3.63 | 27.1 | 6.20 | 1.44 | 26.3 | / | / | / |
| 6.376 | / | / | 15.2 | 29.5 | 0.52 | 1.07 | 49.2 | 8.72 | 11.3 | 75.5 | 1.49 | 3.98 | / | / | / | / |
| -1.519 | / | 3.06 | 2.33 | 0.72 | 0.68 | 0.59 | 18.1 | 1.42 | 0.70 | 11.6 | 2.34 | 2.03 | / | / | / | / |
| -9.413 | / | / | 2.89 | 0.58 | 2.57 | 32.9 | 32.7 | 34.9 | 19.8 | 31.8 | 1.71 | 3.62 | / | / | / | / |
| -17.307 | / | / | 4.85 | 11.7 | 35.6 | 11.8 | 3.11 | 3.48 | 2.35 | 1.83 | 0.52 | 38.3 | / | / | / | / |
| -25.202 | / | / | 26.2 | 27.5 | 5.63 | 3.07 | 5.29 | 6.64 | 4.86 | 0.96 | 0.40 | 11.0 | / | / | / | / |
| -33.096 | / | / | 42.7 | 25.8 | 3.89 | 1.94 | 1.51 | 3.69 | 2.40 | 0.82 | 3.00 | 33.0 | / | / | / | / |
| -40.990 | / | 14.6 | / | / | 46.9 | 11.4 | 4.42 | 2.46 | 15.8 | 59.7 | 7.26 | / | / | / | / | / |
| -48.884 | 29.0 | 2.52 | / | / | / | / | 33.7 | 3.23 | 0.54 | 1.74 | 3.51 | 13.8 | 22.9 | 11.8 | / | / |
| -56.779 | / | / | / | / | / | / | / | 13.0 | 2.86 | 0.82 | 48.9 | / | / | / | / | / |
| -64.673 | / | / | / | / | / | / | / | 9.79 | 55.0 | 9.74 | / | / | / | / | / | / |
| -72.567 | / | / | / | / | / | / | 8.04 | / | 0.66 | / | / | / | / | / | / | / |
| -80.462 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

| m | 62.009 | 70.120 |
|---|---|---|
| 101.107 | / | / |
| 93.213 | / | / |
| 85.318 | / | / |
| 77.424 | / | / |
| 69.530 | / | / |
| 61.636 | / | / |
| 53.741 | / | / |
| 45.847 | 19.9 | 48.6 |
| 37.953 | / | / |
| 30.058 | / | / |
| 22.164 | / | / |
| 14.270 | / | / |
| 6.376 | / | / |
| -1.519 | / | / |
| -9.413 | / | / |
| -17.307 | / | / |
| -25.202 | / | / |
| -33.096 | / | / |
| -40.990 | / | / |
| -48.884 | / | / |
| -56.779 | / | / |
| -64.673 | / | / |
| -72.567 | / | / |
| -80.462 | / | / |


# Suprafață de calcul 2 / Intensitate de iluminare verticală



Factorul de menținere: 0.80


Suprafață de calcul 2: Intensitate de iluminare verticală (Raster)
Scena luminii: Scena luminii 1
Mediu: 24.8 lx, Min: 0.39 lx, Max: 73.3 lx, Min/mediu: 0.016, Min/Max: 0.005
Înălțime: 0.000 m

Izolinii [lx]

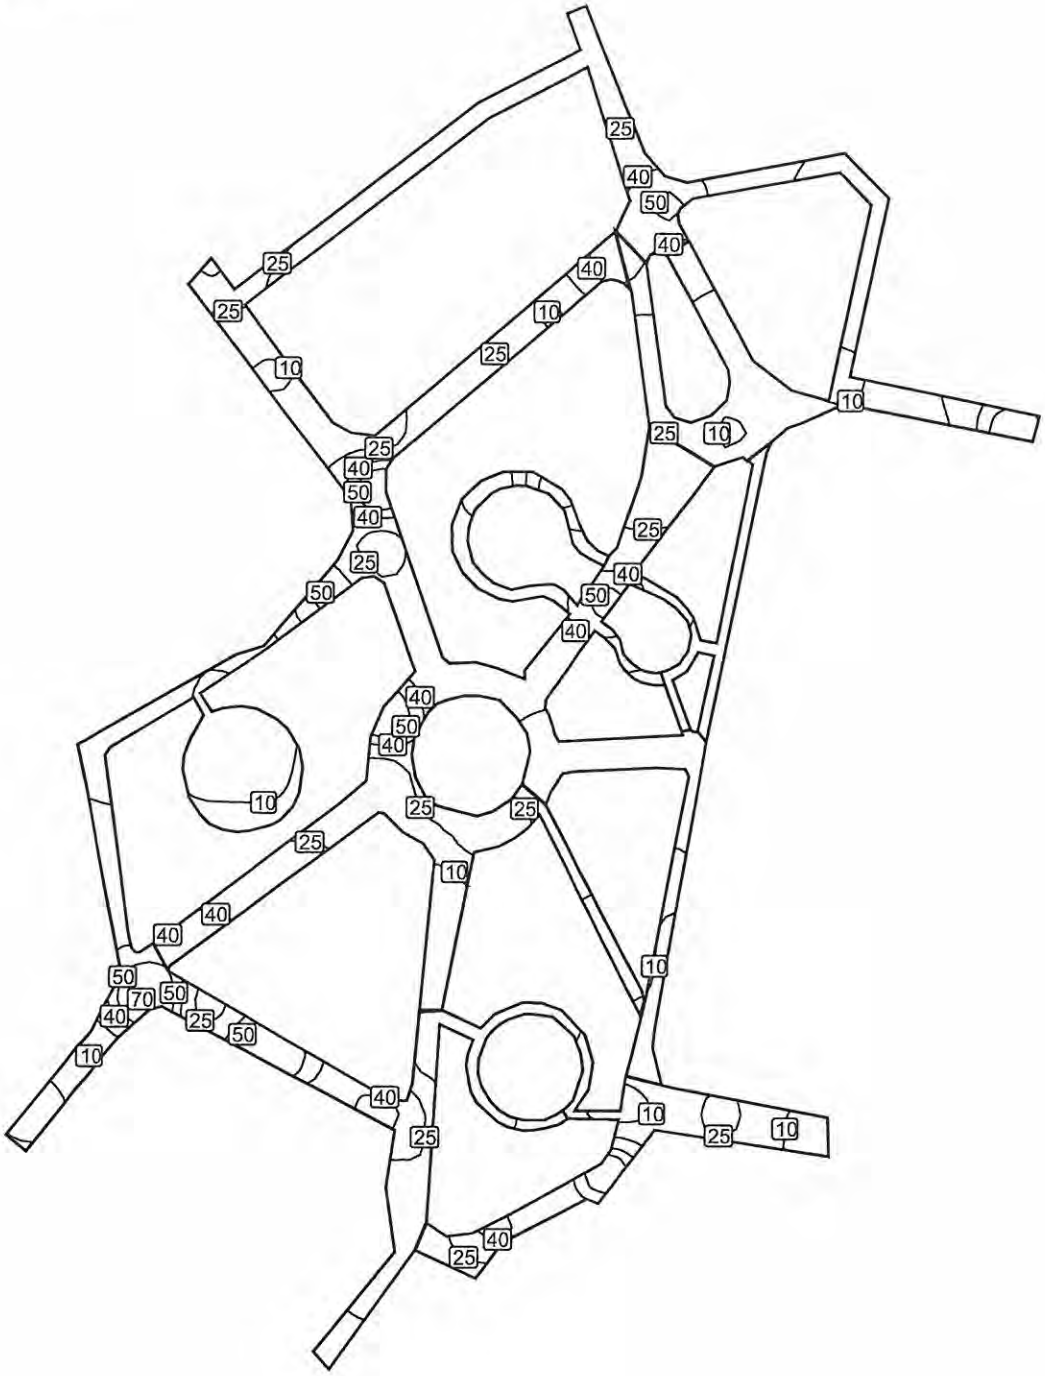



Scară: 1 : 1000

Culori false [lx]

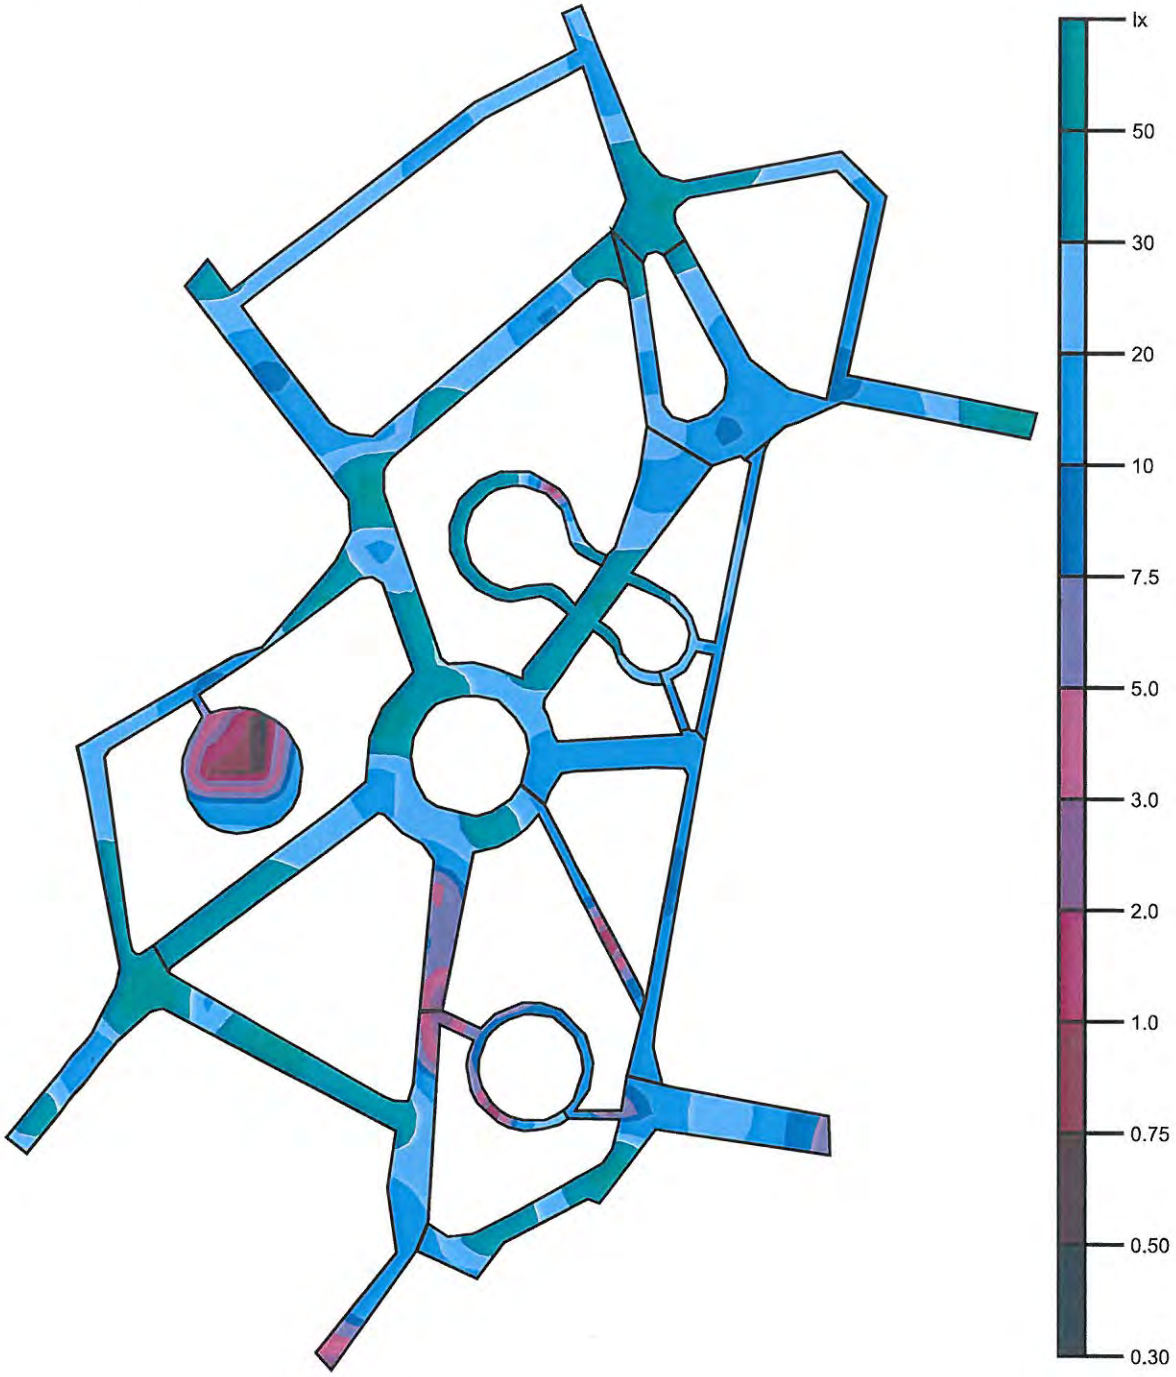


Scară: 1 : 1000

## Raster valoric [lx]

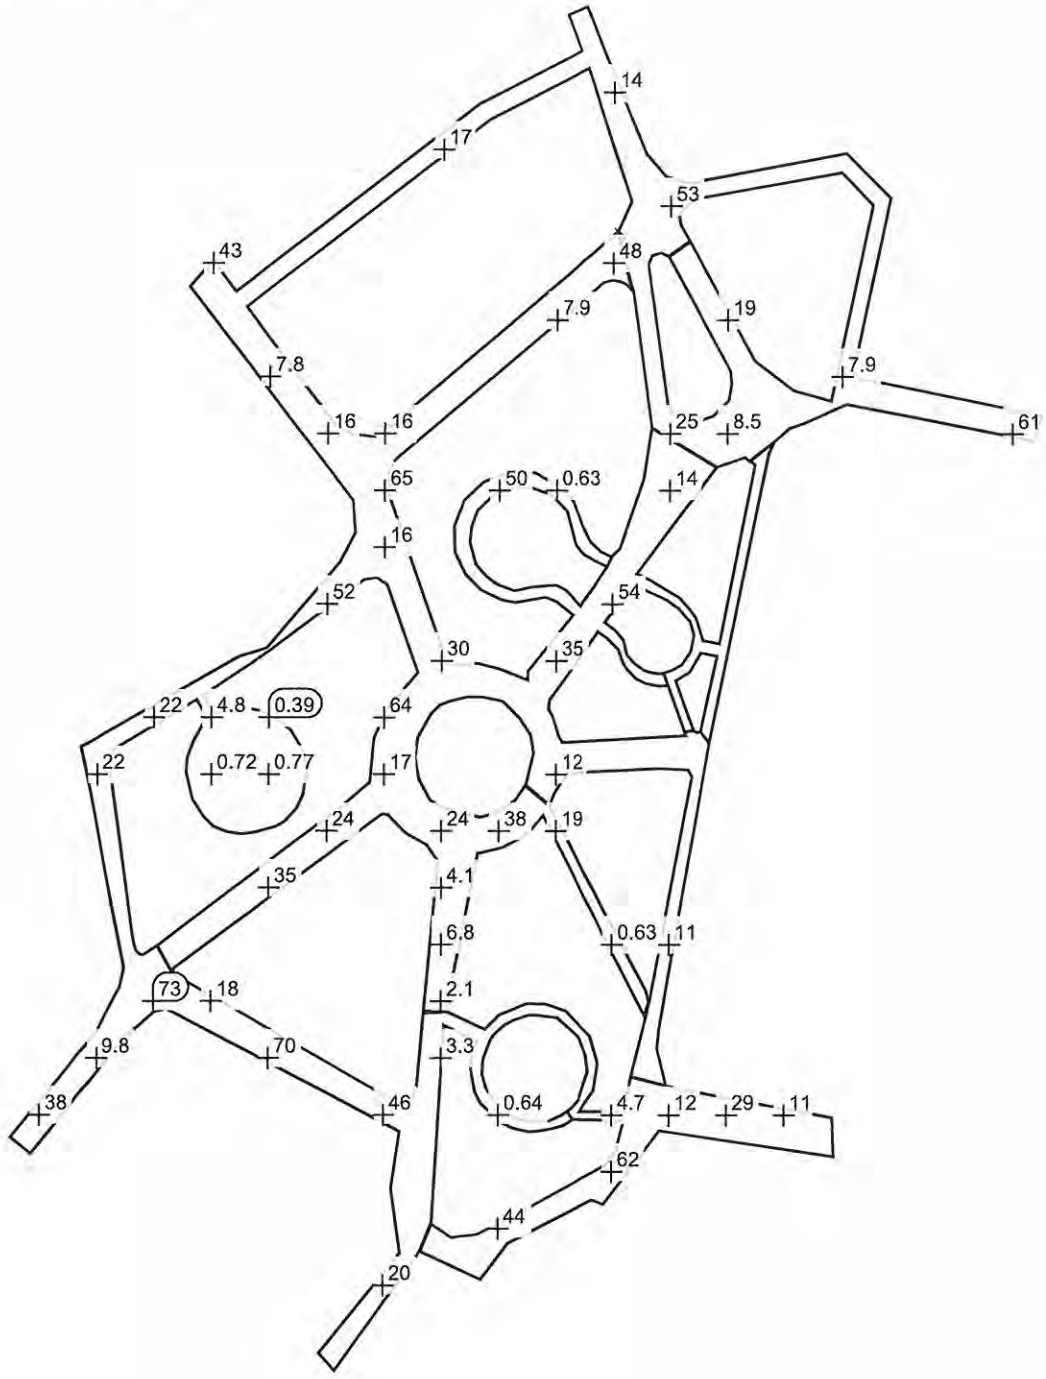


Scară: 1 : 1000

## Tabel de valori [lx]

| m | -66.431 | -58.499 | -50.567 | -42.635 | -34.703 | -26.771 | -18.839 | -10.907 | -2.975 | 4.957 | 12.889 | 20.821 | 28.753 | 36.685 | 44.617 | 52.549 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.343 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 87.493 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 13.7 | / | / | / | / | / |
| 79.642 | / | / | / | / | / | / | / | 17.2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 71.791 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 52.6 | / | / | / | / |
| 63.940 | / | / | / | 43.1 | / | / | / | / | / | / | 48.0 | / | / | / | / | / |
| 56.089 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 7.94 | / | / | 19.2 | / | / | / |
| 48.239 | / | / | / | / | 7.75 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 7.90 | / |

| m | -66.431 | -58.499 | -50.567 | -42.635 | -34.703 | -26.771 | -18.839 | -10.907 | -2.975 | 4.957 | 12.889 | 20.821 | 28.753 | 36.685 | 44.617 | 52.549 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.388 | / | / | / | / | / | 15.8 | 15.5 | / | / | / | / | 25.3 | 8.49 | / | / | / |
| 32.537 | / | / | / | / | / | / | 65.0 | / | 49.6 | 0.63 | / | 14.2 | / | / | / | / |
| 24.686 | / | / | / | / | / | / | 16.4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 16.835 | / | / | / | / | / | 52.3 | / | / | / | / | 54.3 | / | / | / | / | / |
| 8.985 | / | / | / | / | / | / | / | 29.8 | / | 35.5 | / | / | / | / | / | / |
| 1.134 | / | / | 21.6 | 4.75 | 0.39 | / | 64.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| -6.717 | / | 21.9 | / | 0.72 | 0.77 | / | 17.2 | / | / | 11.9 | / | / | / | / | / | / |
| -14.568 | / | / | / | / | / | 23.6 | / | 23.8 | 37.9 | 18.6 | / | / | / | / | / | / |
| -22.419 | / | / | / | / | 35.2 | / | / | 4.09 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| -30.269 | / | / | / | / | / | / | / | 6.84 | / | / | 0.63 | 11.2 | / | / | / | / |
| -38.120 | / | / | 73.3 | 18.1 | / | / | / | 2.11 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| -45.971 | / | 9.75 | / | / | 69.9 | / | / | 3.30 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| -53.822 | 38.1 | / | / | / | / | / | 46.1 | / | 0.64 | / | 4.68 | 12.3 | 29.3 | 10.8 | / | / |
| -61.673 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 62.5 | / | / | / | / | / |
| -69.523 | / | / | / | / | / | / | / | / | 44.0 | / | / | / | / | / | / | / |
| -77.374 | / | / | / | / | / | / | 19.8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| -85.225 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

| m | 60.481 | 68.413 |
|---|---|---|
| 95.343 | / | / |
| 87.493 | / | / |
| 79.642 | / | / |
| 71.791 | / | / |
| 63.940 | / | / |
| 56.089 | / | / |
| 48.239 | / | / |
| 40.388 | / | 60.6 |
| 32.537 | / | / |
| 24.686 | / | / |
| 16.835 | / | / |
| 8.985 | / | / |
| 1.134 | / | / |
| -6.717 | / | / |
| -14.568 | / | / |
| -22.419 | / | / |
| -30.269 | / | / |
| -38.120 | / | / |
| -45.971 | / | / |
| -53.822 | / | / |
| -61.673 | / | / |
| -69.523 | / | / |
| -77.374 | / | / |
| -85.225 | / | / |


# Suprafață de calcul 3 / Intensitate de iluminare verticală



Factorul de menținere: 0.80


Suprafață de calcul 3: Intensitate de iluminare verticală (Raster)
Scena luminii: Scena luminii 1
Mediu: 25.9 lx, Min: 3.81 lx, Max: 65.9 lx, Min/mediu: 0.15, Min/Max: 0.058
Înălțime: 0.000 m

Izolinii [lx]

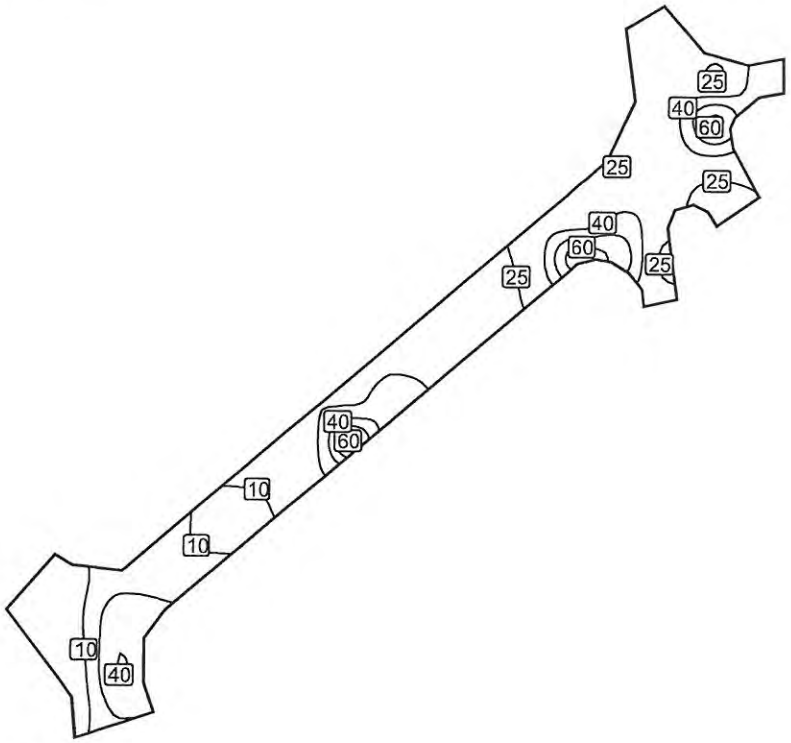



Scară: 1 : 500

Culori false [lx]

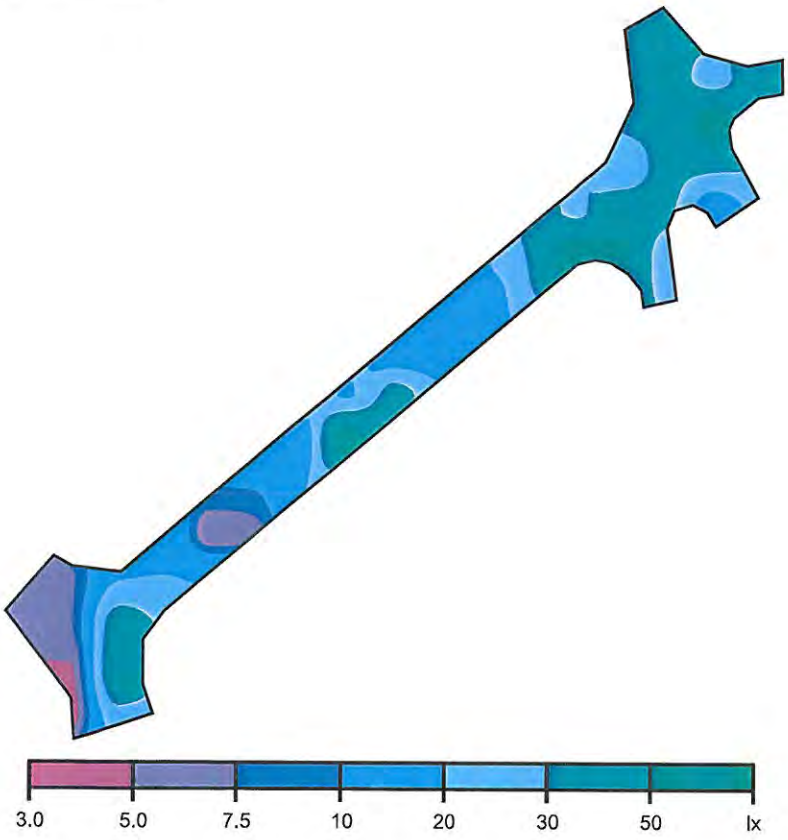


Scară: 1 : 500

## Raster valoric [lx]

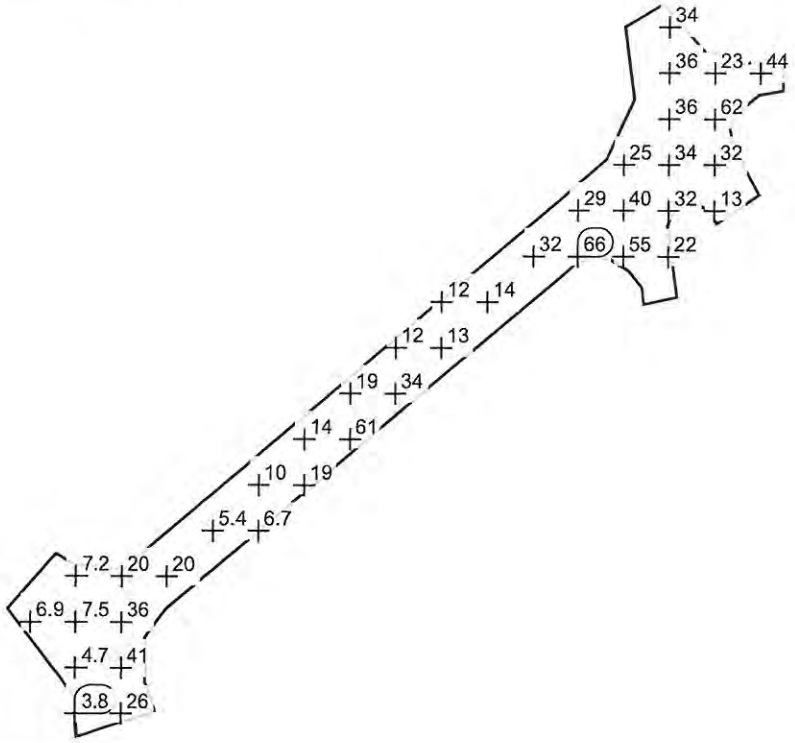


Scară: 1 : 500

## Tabel de valori [lx]

| m | -33.639 | -30.491 | -27.343 | -24.195 | -21.047 | -17.899 | -14.751 | -11.602 | -8.454 | -5.306 | -2.158 | 0.990 | 4.138 | 7.286 | 10.434 | 13.582 | 16.731 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.059 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 34.3 | / | / |
| 15.893 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 36.3 | 23.0 | 44.5 |
| 12.727 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 35.6 | 62.1 | / |
| 9.560 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 24.5 | 33.8 | 32.3 | / |
| 6.394 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 28.6 | 40.4 | 32.1 | 13.1 | / |
| 3.228 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 32.0 | 65.9 | 54.7 | 21.6 | / | / |
| 0.062 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 11.7 | 13.6 | / | / | / | / | / | / |
| -3.105 | / | / | / | / | / | / | / | / | 12.5 | 12.7 | / | / | / | / | / | / | / |
| -6.271 | / | / | / | / | / | / | / | 19.2 | 34.3 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| -9.437 | / | / | / | / | / | / | 14.2 | 60.6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| -12.603 | / | / | / | / | / | 10.2 | 19.4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| -15.770 | / | / | / | / | 5.44 | 6.73 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| -18.936 | / | 7.24 | 19.5 | 20.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| -22.102 | 6.94 | 7.45 | 36.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| -25.268 | / | 4.66 | 40.7 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| -28.435 | / | 3.81 | 26.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

# Teren 1




TRILUX GmbH & Co. KG 9301K AB2L-LR/4600-740 8G1S

| Nr. | X [m] | Y [m] | Înălțime de montare [m] | Factorul de menținere |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 119.447 | 132.178 | 4.000 | 0.80 |
| 2 | 119.727 | 112.052 | 4.000 | 0.80 |
| 3 | 120.286 | 92.066 | 4.000 | 0.80 |
| 4 | 123.084 | 78.229 | 4.000 | 0.80 |
| 5 | 139.309 | 75.014 | 4.000 | 0.80 |
| 6 | 138.889 | 91.926 | 4.000 | 0.80 |
| 7 | 147.142 | 100.032 | 4.000 | 0.80 |
| 8 | 131.896 | 133.436 | 4.000 | 0.80 |
| 9 | 135.113 | 114.428 | 4.000 | 0.80 |
| 10 | 144.976 | 116.726 | 4.000 | 0.80 |
| 11 | 159.581 | 102.737 | 4.000 | 0.80 |
| 12 | 157.768 | 86.990 | 4.000 | 0.80 |
| 13 | 156.234 | 72.219 | 4.000 | 0.80 |
| 14 | 171.812 | 68.928 | 4.000 | 0.80 |
| 15 | 163.415 | 55.570 | 4.000 | 0.80 |
| 16 | 150.702 | 49.705 | 4.000 | 0.80 |
| 17 | 137.876 | 37.076 | 4.000 | 0.80 |
| 18 | 162.395 | 35.442 | 4.000 | 0.80 |
| 19 | 148.633 | 25.526 | 4.000 | 0.80 |
| 20 | 146.898 | 14.660 | 4.000 | 0.80 |
| 21 | 166.442 | 15.962 | 4.000 | 0.80 |
| 22 | 186.544 | 17.078 | 4.000 | 0.80 |

| Nr. | X [m] | Y [m] | Înălțime de montare [m] | Factorul de menținere |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 167.004 | 97.377 | 4.000 | 0.80 |
| 24 | 182.853 | 98.292 | 4.000 | 0.80 |
| 25 | 193.289 | 85.982 | 4.000 | 0.80 |
| 26 | 188.014 | 65.636 | 4.000 | 0.80 |
| 27 | 201.115 | 72.368 | 4.000 | 0.80 |
| 28 | 216.429 | 74.526 | 4.000 | 0.80 |
| 29 | 215.851 | 59.653 | 4.000 | 0.80 |
| 30 | 220.883 | 42.877 | 4.000 | 0.80 |
| 31 | 218.719 | 22.898 | 4.000 | 0.80 |
| 32 | 240.301 | 35.872 | 4.000 | 0.80 |
| 33 | 259.882 | 27.888 | 4.000 | 0.80 |
| 34 | 260.202 | 36.308 | 4.000 | 0.80 |
| 35 | 240.874 | 45.815 | 4.000 | 0.80 |
| 36 | 260.735 | 46.113 | 4.000 | 0.80 |
| 37 | 279.294 | 28.421 | 4.000 | 0.80 |
| 38 | 279.827 | 35.988 | 4.000 | 0.80 |
| 39 | 280.361 | 45.794 | 4.000 | 0.80 |
| 40 | 240.069 | 28.036 | 4.000 | 0.80 |
| 41 | 261.089 | 83.881 | 4.000 | 0.80 |
| 42 | 241.531 | 85.419 | 4.000 | 0.80 |
| 43 | 223.799 | 93.442 | 4.000 | 0.80 |
| 44 | 233.278 | 92.797 | 4.000 | 0.80 |
| 45 | 236.243 | 112.757 | 4.000 | 0.80 |
| 46 | 258.450 | 113.956 | 4.000 | 0.80 |
| 47 | 240.721 | 122.467 | 4.000 | 0.80 |
| 48 | 226.985 | 113.393 | 4.000 | 0.80 |
| 49 | 218.338 | 112.891 | 4.000 | 0.80 |
| 50 | 199.035 | 114.708 | 4.000 | 0.80 |
| 51 | 183.789 | 106.601 | 4.000 | 0.80 |
| 52 | 171.075 | 115.863 | 4.000 | 0.80 |
| 53 | 161.655 | 129.334 | 4.000 | 0.80 |
| 54 | 244.682 | 141.779 | 4.000 | 0.80 |
| 55 | 264.484 | 134.498 | 4.000 | 0.80 |
| 56 | 266.867 | 154.226 | 4.000 | 0.80 |
| 57 | 246.741 | 157.925 | 4.000 | 0.80 |
| 58 | 280.448 | 156.830 | 4.000 | 0.80 |
| 59 | 289.593 | 164.565 | 4.000 | 0.80 |
| 60 | 308.661 | 162.133 | 4.000 | 0.80 |
| 61 | 310.588 | 175.915 | 4.000 | 0.80 |
| 62 | 249.540 | 177.173 | 4.000 | 0.80 |
| 63 | 259.559 | 173.373 | 4.000 | 0.80 |
| 64 | 272.583 | 188.455 | 4.000 | 0.80 |
| 65 | 257.555 | 194.215 | 4.000 | 0.80 |
| 66 | 289.851 | 181.285 | 4.000 | 0.80 |
| 67 | 314.199 | 192.974 | 4.000 | 0.80 |
| 68 | 299.189 | 198.307 | 4.000 | 0.80 |
| 69 | 285.476 | 197.184 | 4.000 | 0.80 |
| 70 | 287.246 | 208.166 | 4.000 | 0.80 |
| 71 | 298.190 | 222.092 | 4.000 | 0.80 |
| 72 | 317.702 | 226.322 | 4.000 | 0.80 |

# Teren 1

| Număr de bucăți | Corp de iluminat (Distribuția luminoasă) | | |
|---|---|---|---|
| 72 | TRILUX GmbH & Co. KG - 9301K AB2L-LR/4600-740 8G1S<br>Distribuția luminoasă 1<br>Dotare: 1x1 x LED<br>Randament luminos: 99.99%<br>Fluxul luminos al lămpii: 4600 lm<br>Flux luminos corpuri de iluminat: 4599 lm<br>Putere: 35.0 W<br>Eficiența luminoasă: 131.4 lm/W<br><br>Informații colorimetrice<br>1x: CCT 3000 K, CRI 100 | Vedeți catalogul nostru de corpuri de iluminat pentru o imagine a corpului de iluminat. |  |

Fluxul luminos total al lămpilor: 331200 lm, Fluxul luminos total al corpurilor de iluminat: 331128 lm, Putere totală: 2520.0 W, Eficiența luminoasă: 131.4 lm/W


# Suprafață de calcul 1 / Intensitate de iluminare verticală



Factorul de menținere: 0.80


Suprafață de calcul 1: Intensitate de iluminare verticală (Raster)
Scena luminii: Scena luminii 1
Mediu: 11.8 lx, Min: 0.020 lx, Max: 72.5 lx, Min/mediu: 0.002, Min/Max: 0.000
Înălțime: 0.000 m

Izolinii [lx]

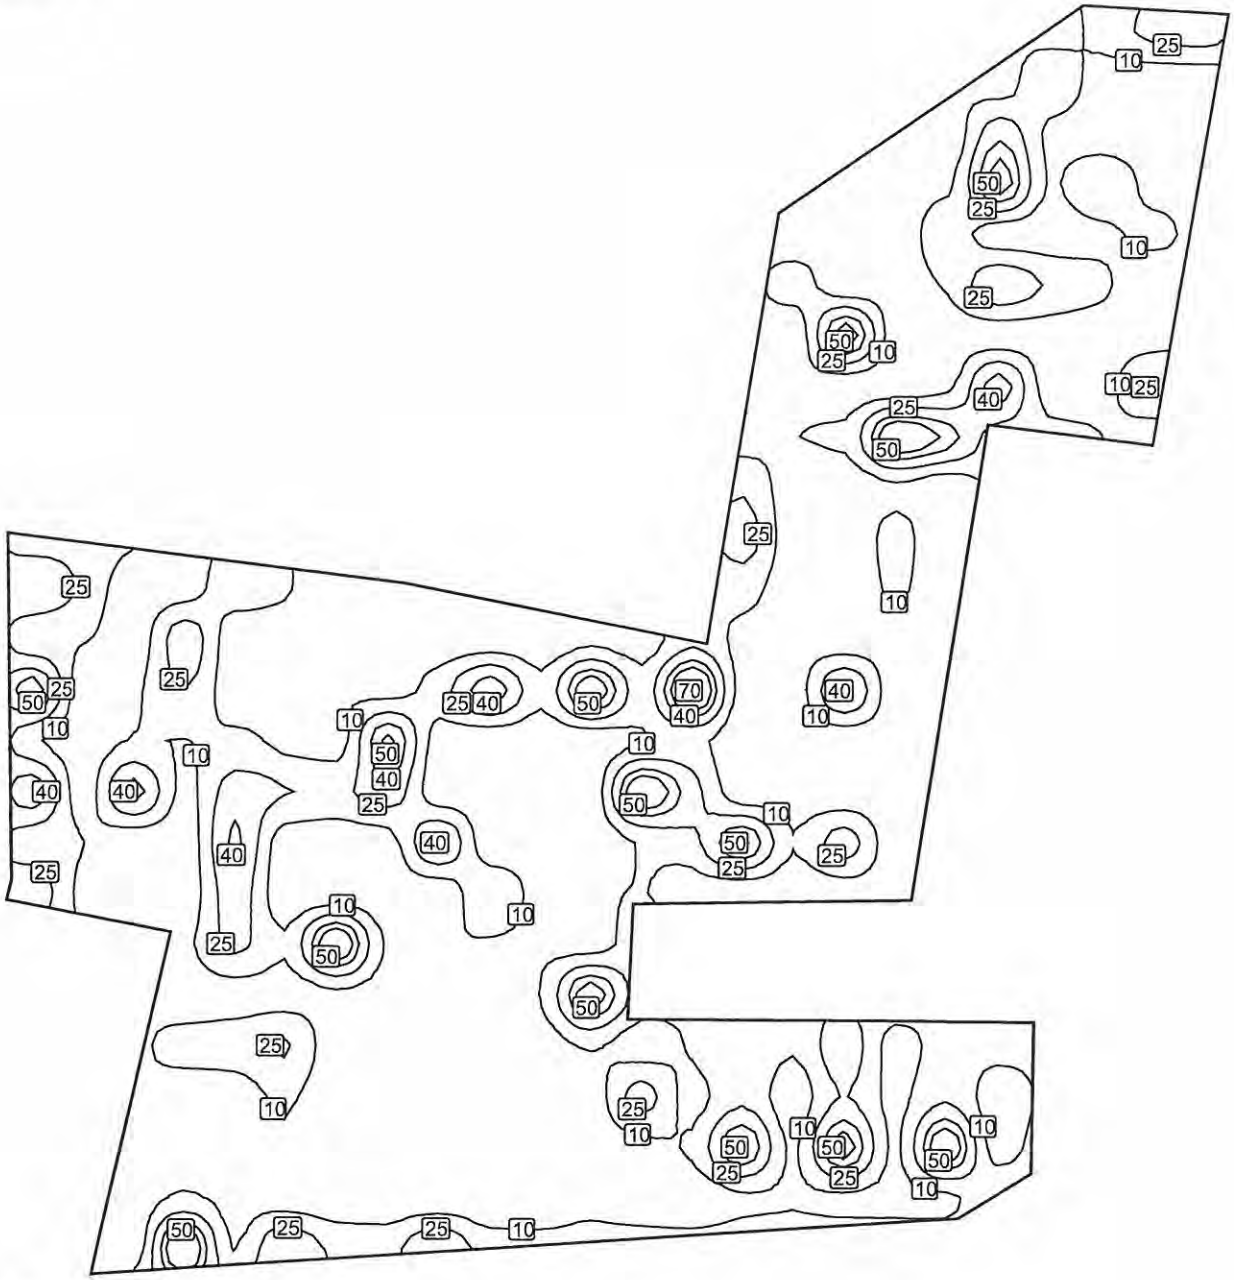



Scară: 1 : 1250

Culori false [lx]

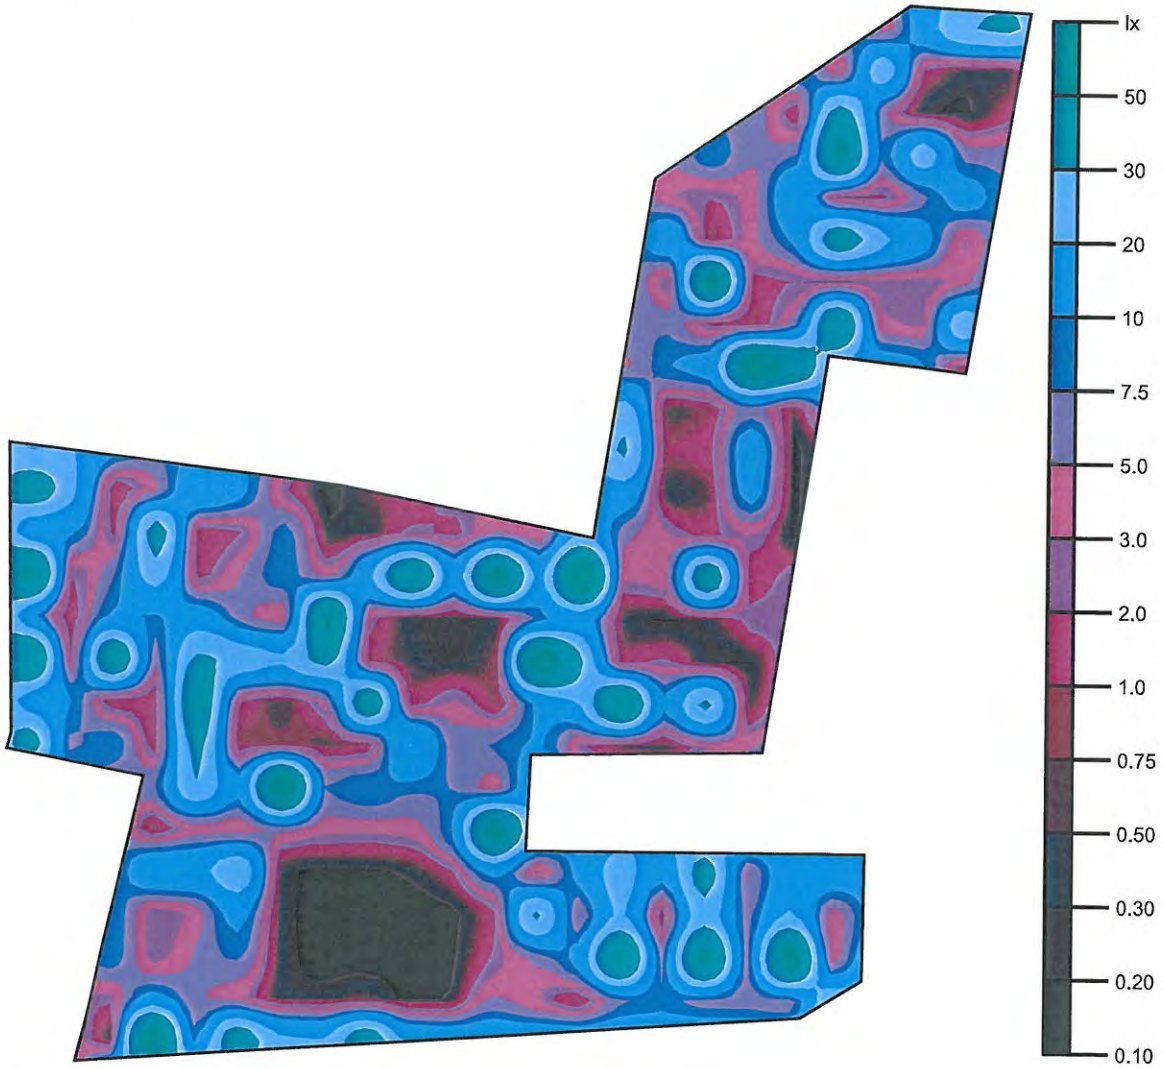


Scară: 1 : 1500

## Raster valoric [lx]

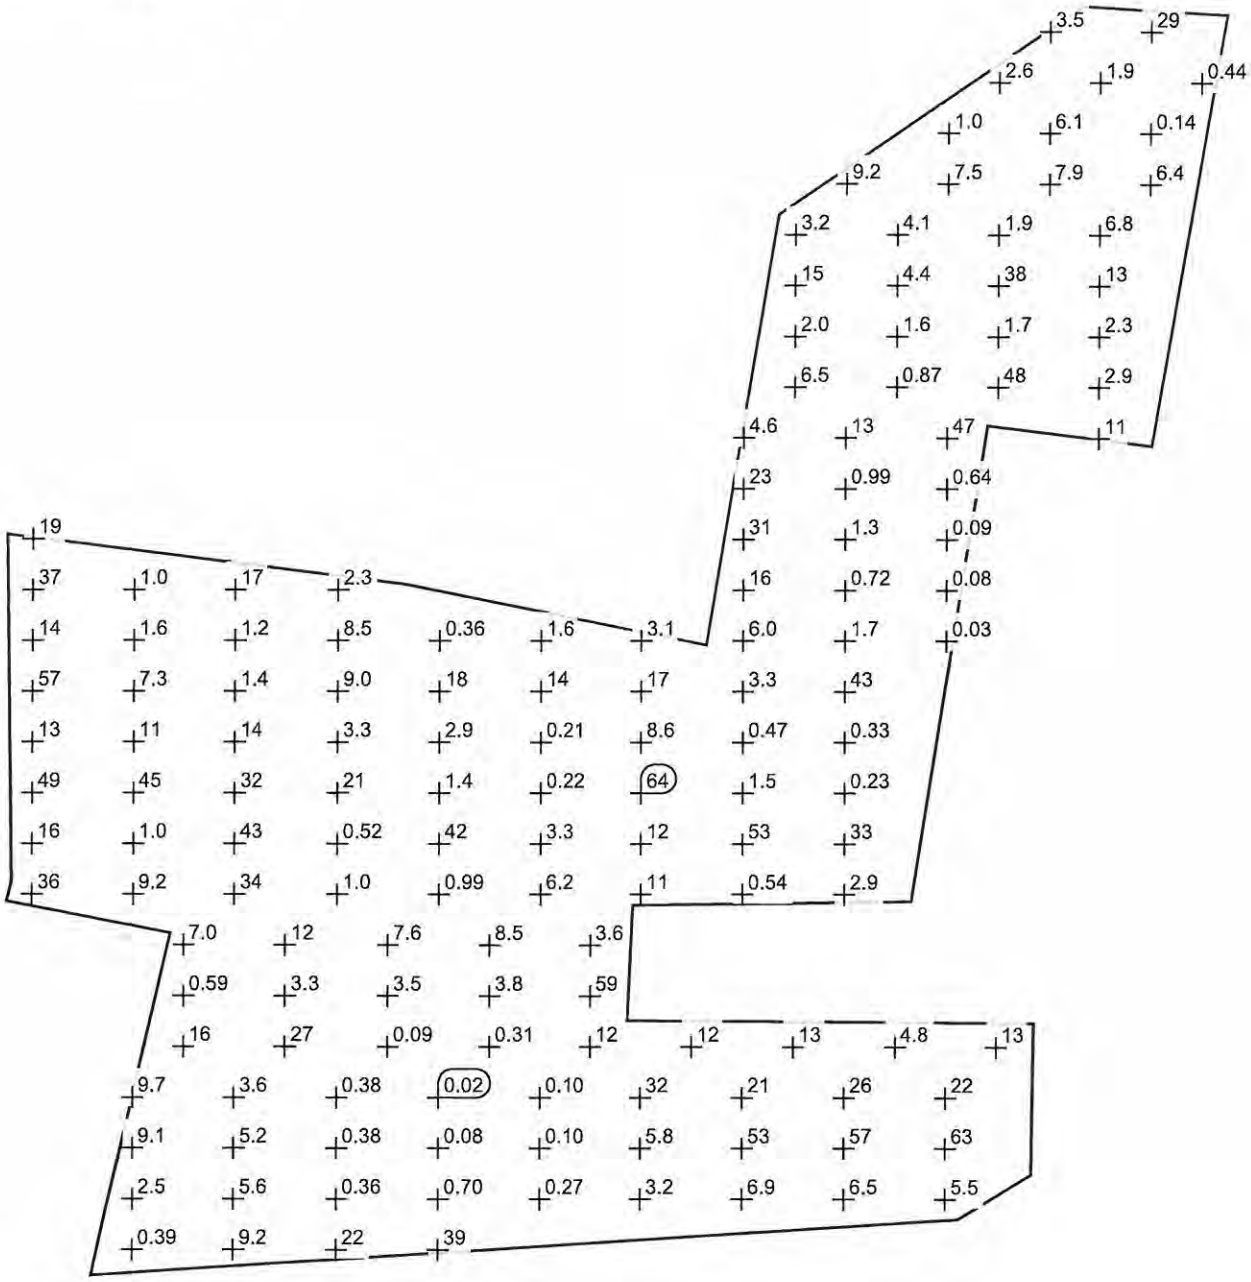


Scară: 1 : 1250

## Tabel de valori [lx]

| m | -108.224 | -99.424 | -90.624 | -81.824 | -73.024 | -64.224 | -55.424 | -46.624 | -37.824 | -29.024 | -20.224 | -11.424 | -2.624 | 6.176 | 14.976 | 23.776 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.350 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 111.577 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 102.803 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 94.030 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 85.256 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3.22 |
| 76.482 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 15.3 |
| 67.709 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2.03 |
| 58.935 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 6.46 |
| 50.162 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 4.61 | 9.65 |

| m | -108.224 | -99.424 | -90.624 | -81.824 | -73.024 | -64.224 | -55.424 | -46.624 | -37.824 | -29.024 | -20.224 | -11.424 | -2.624 | 6.176 | 14.976 | 23.776 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.388 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 22.8 | 0.56 |
| 32.615 | 19.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 31.4 | 1.04 |
| 23.841 | 37.5 | 21.8 | 1.04 | 4.71 | 16.5 | 11.1 | 2.28 | 0.057 | / | / | / | / | / | / | 15.6 | 0.27 |
| 15.067 | 14.0 | 11.0 | 1.61 | 35.3 | 1.16 | 2.01 | 8.50 | 0.37 | 0.36 | 2.39 | 1.63 | 5.28 | 3.11 | / | 6.01 | 3.22 |
| 6.294 | 57.0 | 2.17 | 7.33 | 24.8 | 1.45 | 5.05 | 9.05 | 4.14 | 18.3 | 48.4 | 14.2 | 61.3 | 16.9 | 72.5 | 3.34 | 3.67 |
| -2.480 | 13.1 | 1.02 | 10.8 | 9.66 | 14.5 | 5.96 | 3.33 | 53.5 | 2.91 | 0.31 | 0.21 | 0.40 | 8.57 | 13.4 | 0.47 | 0.17 |
| -11.253 | 49.1 | 2.44 | 45.4 | 5.66 | 32.0 | 25.9 | 21.5 | 34.3 | 1.45 | 0.50 | 0.22 | 1.02 | 63.9 | 31.8 | 1.51 | 2.27 |
| -20.027 | 16.4 | 10.2 | 1.03 | 1.07 | 43.0 | 2.20 | 0.52 | 4.14 | 41.9 | 1.35 | 3.25 | 0.77 | 11.5 | 20.4 | 52.9 | 10.9 |
| -28.801 | 35.7 | 7.09 | 9.19 | 1.15 | 33.7 | 0.81 | 1.02 | 0.59 | 0.99 | 20.2 | 6.23 | 7.84 | 10.6 | 2.41 | 0.54 | 0.31 |
| -37.574 | / | / | / | 6.98 | 29.1 | 11.9 | 64.8 | 7.60 | 9.81 | 8.47 | 7.39 | 3.57 | / | / | / | / |
| -46.348 | / | / | / | 0.59 | 3.67 | 3.29 | 5.78 | 3.53 | 3.38 | 3.77 | 10.2 | 58.7 | / | / | / | / |
| -55.121 | / | / | / | 16.1 | 16.8 | 26.9 | 0.42 | 0.085 | 0.10 | 0.31 | 1.64 | 11.7 | 2.44 | 11.8 | 23.6 | 12.6 |
| -63.895 | / | / | 9.65 | 2.10 | 3.58 | 12.2 | 0.38 | 0.059 | 0.022 | 0.020 | 0.097 | 1.69 | 31.6 | 4.83 | 21.5 | 1.13 |
| -72.669 | / | / | 9.13 | 2.36 | 5.18 | 8.07 | 0.38 | 0.091 | 0.076 | 0.031 | 0.10 | 2.25 | 5.82 | 12.1 | 53.5 | 6.44 |
| -81.442 | / | / | 2.54 | 12.1 | 5.60 | 3.73 | 0.36 | 0.37 | 0.70 | 0.100 | 0.27 | 5.34 | 3.24 | 0.66 | 6.90 | 8.38 |
| -90.216 | / | / | 0.39 | 67.4 | 9.16 | 38.9 | 22.4 | 20.8 | 39.0 | / | / | / | / | / | / | / |

| m | 32.576 | 41.376 | 50.176 | 58.976 | 67.776 | 76.576 | 85.376 | 94.176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.350 | / | / | / | / | 3.47 | 15.3 | 28.9 | 32.2 |
| 111.577 | / | / | / | 2.60 | 25.0 | 1.95 | 0.45 | 0.44 |
| 102.803 | / | / | 1.04 | 35.4 | 6.09 | 0.27 | 0.14 | 1.43 |
| 94.030 | 9.18 | 5.32 | 7.52 | 57.7 | 7.89 | 24.4 | 6.40 | / |
| 85.256 | 2.20 | 4.12 | 16.5 | 1.94 | 1.63 | 6.82 | 12.1 | / |
| 76.482 | 0.74 | 4.45 | 11.9 | 38.0 | 22.7 | 12.9 | 2.85 | / |
| 67.709 | 58.5 | 1.57 | 2.01 | 1.75 | 2.34 | 2.35 | 4.16 | / |
| 58.935 | 1.74 | 0.87 | 6.53 | 47.6 | 3.62 | 2.85 | 26.5 | / |
| 50.162 | 13.1 | 64.6 | 46.5 | / | / | 10.5 | 1.07 | / |
| 41.388 | 0.99 | 6.42 | 0.64 | / | / | / | / | / |
| 32.615 | 1.31 | 14.3 | 0.092 | / | / | / | / | / |
| 23.841 | 0.72 | 12.0 | 0.076 | / | / | / | / | / |
| 15.067 | 1.70 | 2.89 | 0.030 | / | / | / | / | / |
| 6.294 | 42.6 | 1.29 | / | / | / | / | / | / |
| -2.480 | 0.33 | 2.37 | / | / | / | / | / | / |
| -11.253 | 0.23 | 0.19 | / | / | / | / | / | / |
| -20.027 | 32.5 | 0.51 | / | / | / | / | / | / |
| -28.801 | 2.87 | 4.64 | / | / | / | / | / | / |
| -37.574 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| -46.348 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| -55.121 | 35.2 | 4.76 | 14.4 | 13.2 | / | / | / | / |
| -63.895 | 26.0 | 6.37 | 21.8 | 3.51 | / | / | / | / |
| -72.669 | 57.5 | 5.94 | 63.3 | 3.79 | / | / | / | / |
| -81.442 | 6.51 | 6.42 | 5.45 | / | / | / | / | / |
| -90.216 | / | / | / | / | / | / | / | / |


# Suprafață de calcul 2 / Intensitate de iluminare verticală



Factorul de menținere: 0.80


Suprafață de calcul 2: Intensitate de iluminare verticală (Raster)
Scena luminii: Scena luminii 1
Mediu: 32.6 lx, Min: 9.46 lx, Max: 77.6 lx, Min/mediu: 0.29, Min/Max: 0.12
Înălțime: 0.000 m

## Izolinii [lx]

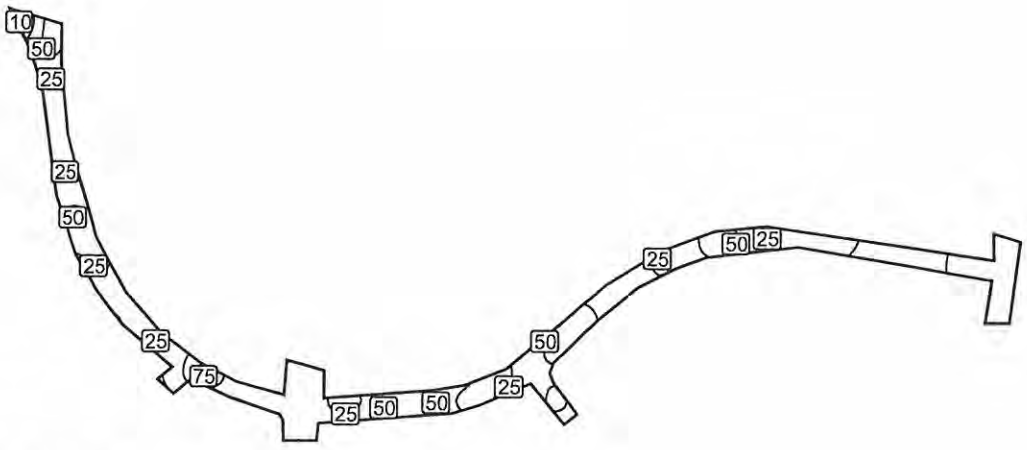



Scară: 1 : 750

## Culori false [lx]

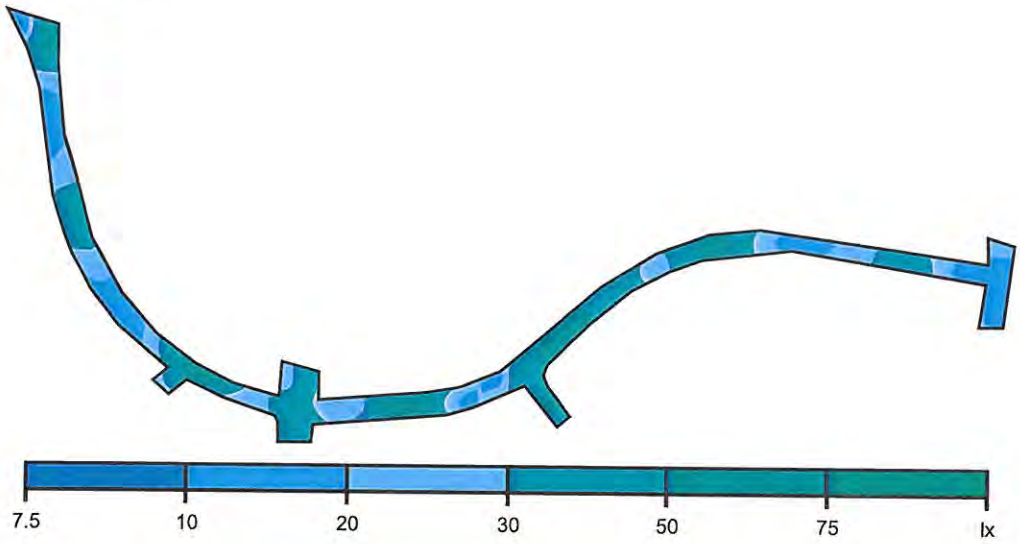


Scară: 1 : 750

## Raster valoric [lx]

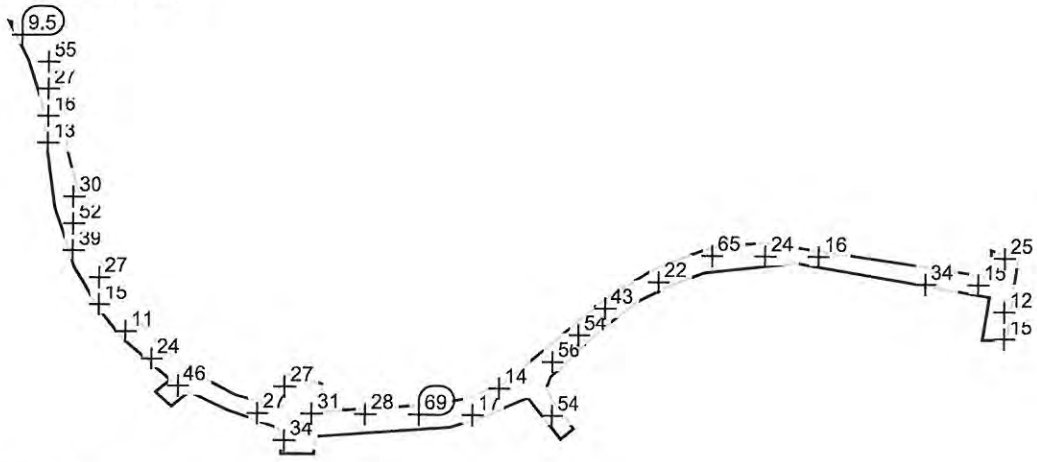


Scară: 1 : 750

## Tabel de valori [lx]

| m | -41.342 | -38.576 | -35.810 | -33.043 | -30.277 | -27.511 | -24.744 | -21.978 | -19.212 | -16.445 | -13.679 | -10.913 | -8.146 | -5.380 | -2.614 | 0.153 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.131 | 9.46 | 56.7 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 26.346 | / | 55.0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 23.560 | / | 26.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 20.775 | / | 16.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 17.989 | / | 13.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 15.204 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 12.419 | / | / | 30.4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 9.633 | / | / | 51.9 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 6.848 | / | / | 38.6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 4.063 | / | / | / | 26.9 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 1.277 | / | / | / | 14.8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| -1.508 | / | / | / | / | 11.3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| -4.294 | / | / | / | / | / | 24.0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| -7.079 | / | / | / | / | / | / | 45.7 | 77.6 | / | / | 27.2 | 35.1 | / | / | / | / |
| -9.864 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 27.4 | 32.3 | 31.0 | 19.8 | 28.2 | 64.7 | 69.1 |

| m | -41.342 | -38.576 | -35.810 | -33.043 | -30.277 | -27.511 | -24.744 | -21.978 | -19.212 | -16.445 | -13.679 | -10.913 | -8.146 | -5.380 | -2.614 | 0.153 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.650 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 34.1 | 35.4 | / | / | / | / |

| m | 2.919 | 5.685 | 8.452 | 11.218 | 13.984 | 16.751 | 19.517 | 22.283 | 25.050 | 27.816 | 30.582 | 33.349 | 36.115 | 38.881 | 41.648 | 44.414 | 47.180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.131 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 26.346 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 23.560 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 20.775 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 17.989 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 15.204 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 12.419 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 9.633 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 6.848 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 64.6 | 45.9 | 24.3 | 17.5 | 16.3 | 22.5 | / |
| 4.063 | / | / | / | / | / | / | / | / | 22.2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 1.277 | / | / | / | / | / | / | 42.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| -1.508 | / | / | / | / | / | 54.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| -4.294 | / | / | / | / | 55.8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| -7.079 | / | / | 13.6 | 48.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| -9.864 | 31.3 | 17.0 | / | / | 54.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| -12.650 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

| m | 49.947 | 52.713 | 55.479 | 58.246 | 61.012 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.131 | / | / | / | / | / |
| 26.346 | / | / | / | / | / |
| 23.560 | / | / | / | / | / |
| 20.775 | / | / | / | / | / |
| 17.989 | / | / | / | / | / |
| 15.204 | / | / | / | / | / |
| 12.419 | / | / | / | / | / |
| 9.633 | / | / | / | / | / |
| 6.848 | / | / | / | / | 25.0 |
| 4.063 | / | 34.3 | 20.8 | 15.3 | 11.4 |
| 1.277 | / | / | / | / | 12.3 |
| -1.508 | / | / | / | / | 15.0 |
| -4.294 | / | / | / | / | / |
| -7.079 | / | / | / | / | / |
| -9.864 | / | / | / | / | / |
| -12.650 | / | / | / | / | / |

Președinte de ședință
MIHAI NEDELCU

Contrasemnează
Secretar General al Municipiului Focșani
EDUARD MARIAN CORHANĂ

# ANEXA 6

# Oferte de echipamente și devize de lucrări de referință

Executant 1006 Expert Grup srl Iasi

Obiectiv 0001 iluminat public stradal

Obiect 0001 iluminat public stradal

Categorie 0001 Montare modul telegestiune PL

# Deviz analitic

| Pozitie | Cod resursa | U/M | Cantitate | Sp.mat | Pret materiale | Val. materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Corectii | | | Sp.man | Pret manopera | Val. manopera |
| | Denumire resursa | | | Sp.uti | Pret utilaj | Val. utilaj |
| | Observatii | | | | Pret transport | Val. transport |
| | Liste anexa | | | | Nr.ore/UM | TOTAL A |
| | | | | | Greutate/UM | Greutate totala |
| 1 | RPEB03 | 91 M | 2.00000 | | 4.75 | 9.50 |
| | | | | | 9.75 | 19.50 |
| | CONDUCTORI DE LEGATURA INTRE CORP DE ILUMINAT SI M | | | | 0.00 | 0.00 |
| | ODUL TELEGESTIUNE | | | | 0.00 | 0.00 |
| | asim | | | | 0.39 | 29.00 |
| | L:12003 -0009:4807870 -CABLU CUPRU IZOL.+MANTA PVC,TENS.0,6/1KV, CYYF 3X2,5MMP | | | | 0.00 | 0.00 |
| 2 | W2F10B | 99 BUCATA | 1.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 21.00 | 21.00 |
| | MONTAREA IN CORPUL DE ILUMINAT A MODULULUI DE TELE | | | | 10.00 | 0.00 |
| | GESTIUNE | | | | 0.00 | 0.00 |
| | asim | | | | 0.84 | 21.00 |
| 3 | EH10XA | 93 BUCATA | 1.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | VERIFICAREA INSTALATIILOR DE ILUMINAT,CONSTIND DIN | | | | 15.00 | 15.00 |
| | VERIFICAREA CIRCUITELOR DE ILUMINAT | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.60 | 15.00 |
| 4 | ATE15K | 82 BUCATA | 1.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | PROGRAMARE SI VERIFICARE SISTEM TELEGESTIUNE PUNCT | | | | 20.00 | 20.00 |
| | LUMINOS | | | | 3.50 | 3.50 |
| | asim | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.80 | 23.50 |
| | Greutate totala | 0 | | | 0.00 | 0.00 |
| | Total ore | 4 | | | Total materiale | 9.50 |
| | | | | | Total manopera | 75.50 |
| | | | | | Total utilaj | 3.50 |
| | | | | | Total transport | 0.00 |
| | | | | | Total A | 88.50 |

## RECAPITULATIE

| Alte cheltuieli directe | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pentru muncă | 2.2500% | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 1.7 |
| T1 = Total A + Alte cheltuieli directe | | 9.50 | 77.20 | 3.50 | 0.00 | 90.2 |
| | | | | | | |
| Cheltuieli indirecte | | | | | | |
| Cheltuieli indirecte | 5.00% | 0.47 | 3.86 | 0.18 | 0.00 | 4.5 |
| T2 = T1 + Cheltuieli indirecte | | 9.97 | 81.06 | 3.68 | 0.00 | 94.7 |
| | | | | | | |
| Beneficiu | | | | | | |
| Profit | 5.000% | 0.50 | 4.05 | 0.18 | 0.00 | 4.7 |
| T3 = T2 + Profit | | 10.47 | 85.11 | 3.86 | 0.00 | 99.4 |
| | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (fara TVA) | | | | | | 99.44 |
| TVA | 19.00% | 1.99 | 16.17 | 0.73 | 0.00 | 18.89 |
| TOTAL GENERAL (CU TVA) | | 12.46 | 101.28 | 4.59 | 0.00 | 118.33 |

Executant 1006 Expert Grup srl Iasi

Obiectiv 0001 iluminat public stradal

Obiect 0001 iluminat public stradal

Categorie 0002 Montare telegestiune PA

# Deviz analitic

| Pozitie / Cod resursa / U/M / Corectii / Denumire resursa / Observatii / Liste anexa | Cantitate | Sp.mat / Sp.man / Sp.uti | Pret materiale / Pret manopera / Pret utilaj / Pret transport / Nr.ore/UM / Greutate/UM | Val. materiale / Val. manopera / Val. utilaj / Val. transport / TOTAL A / Greutate totala |
|---|---|---|---|---|
| 1 RPEB03 91 M | 2.00000 | | 4.75 | 9.50 |
| | | | 9.75 | 19.50 |
| | | | 0.00 | 0.00 |
| CONDUCTORI DE LEGATURA INTRE CORP DE ILUMINAT SI M | | | 0.00 | 0.00 |
| ODUL TELEGESTIUNE | | | 0.39 | 29.00 |
| asim | | | 0.00 | 0.00 |
| L:12003 -0009:4807870 -CABLU CUPRU IZOL.+MANTA PVC,TENS.0,6/1KV, CYYF 3X2,5MMP | | | | |
| 2 W2F11A 99 BUCATA | 1.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 22.50 | 22.50 |
| MONTARE MODUL TELEGESTIUNE IN PUNCT DE APRINDERE | | | 0.00 | 0.00 |
| asim | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.90 | 22.50 |
| 3 EH10XA 93 BUCATA | 1.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 |
| VERIFICAREA INSTALATIILOR DE ILUMINAT,CONSTIND DIN | | | 15.00 | 15.00 |
| VERIFICAREA CIRCUITELOR DE ILUMINAT | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.60 | 15.00 |
| 4 ATE15K 82 BUCATA | 1.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 |
| PROGRAMARE SI VERIFICARE SISTEM TELEGESTIUNE PUNCT | | | 20.00 | 20.00 |
| APRINDERE | | | 4.90 | 4.90 |
| asim | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.80 | 24.90 |
| 5 W2J03A1 82 BUCATA | 1.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 |
| SCOAT DE SUB TENS A RET IN VEDEA REP SI RAC BRANS | | | 116.50 | 116.50 |
| A RETELEI AERIENE | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 4.66 | 116.50 |
| Greutate totala 0 | | | 0.00 | 0.00 |
| Total ore 9 | | | Total materiale | 9.50 |
| | | | Total manopera | 193.50 |
| | | | Total utilaj | 4.90 |
| | | | Total transport | 0.00 |
| | | | Total A | 207.90 |

## RECAPITULATIE

| Alte cheltuieli directe | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 2.2500% | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 4.4 |
| T1 = Total A + Alte cheltuieli directe | | 9.50 | 197.85 | 4.90 | 0.00 | 212.3 |
| **Cheltuieli indirecte** | | | | | | |
| Cheltuieli indirecte | 5.00% | 0.47 | 9.89 | 0.25 | 0.00 | 10.6 |
| T2 = T1 + Cheltuieli indirecte | | 9.97 | 207.75 | 5.15 | 0.00 | 222.9 |
| **Beneficiu** | | | | | | |
| Profit | 5.000% | 0.50 | 10.39 | 0.26 | 0.00 | 11.1 |
| T3 = T2 + Profit | | 10.47 | 218.13 | 5.40 | 0.00 | 234.0 |
| TOTAL GENERAL (fara TVA) | | | | | | 234.01 |
| TVA | 19.00% | 1.99 | 41.45 | 1.03 | 0.00 | 44.46 |
| TOTAL GENERAL (CU TVA) | | 12.46 | 259.58 | 6.43 | 0.00 | 278.47 |

Executant 1006 Expert Grup srl Iasi

Obiectiv 0001 Iluminat public stradal

Obiect 0001 Iluminat public stradal

Categorie 0003 Montare sistem central telegestiune

# Deviz analitic

| Pozitie / Cod resursa / U/M / Corectii / Denumire resursa / Observatii / Liste anexa | Cantitate | Sp.mat / Sp.man / Sp.uti | Pret materiale / Pret manopera / Pret utilaj / Pret transport / Nr.ora/UM / Greutate/UM | Val. materiale / Val. manopera / Val. utilaj / Val. transport / TOTAL A / Greutate totala |
|---|---|---|---|---|
| 1 EF02XA 93 BUCATA | 1.00000 | | 18.17 | 18.17 |
| | | | 325.00 | 325.00 |
| MONTARE SISTEM TELEGESTIUNE | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 |
| asim | | | 13.00 | 343.17 |
| | | | 0.00 | 0.00 |
| 2 ATE11XA 93 BUCATA | 1.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 425.00 | 425.00 |
| PROGRAMAREA SISTEMULUI DE TELEGESTIUNE | | | 55.00 | 55.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 |
| ASIM | | | 17.00 | 480.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 |
| 3 ATE38XA 93 BUCATA | 1.00000 | | 41.96 | 41.96 |
| | | | 162.50 | 162.50 |
| INCERCAREA SI VERIFICAREA SISTEMULUI DE TELEGESTIU | | | 300.00 | 300.00 |
| NE | | | 0.00 | 0.00 |
| ASIM | | | 6.50 | 504.46 |
| | | | 0.00 | 0.00 |
| 4 ATE40B15 93 BUCATA | 1.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 14,500.00 | 14,500.00 |
| INCERCAREA SISTEMULUI DE TELEGESTIUNE CU TOATE MOD | | | 2,600.00 | 2,600.00 |
| ULELE DE TELEGESTIUNE (PA, PL) CONECTATE | | | 0.00 | 0.00 |
| ASIM | | | 580.00 | 17,100.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 |
| Greutate totala 0.00543 | | | Total materiale | 60.14 |
| Total ore 617 | | | Total manopera | 15,412.50 |
| | | | Total utilaj | 2,955.00 |
| | | | Total transport | 0.00 |
| | | | Total A | 18,427.64 |

## RECAPITULATIE

| Alte cheltuieli directe | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 2.2500% | 0.00 | 346.78 | 0.00 | 0.00 | 346.8 |
| T1 = Total A + Alte cheltuieli directe | | 60.14 | 15,759.28 | 2,955.00 | 0.00 | 18,774.4 |
| | | | | | | |
| **Cheltuieli indirecte** | | | | | | |
| Cheltuieli indirecte | 5.00% | 3.01 | 787.96 | 147.75 | 0.00 | 938.7 |
| T2 = T1 + Cheltuieli indirecte | | 63.14 | 16,547.25 | 3,102.75 | 0.00 | 19,713.1 |
| | | | | | | |
| **Beneficiu** | | | | | | |
| Profit | 5.000% | 3.16 | 827.36 | 155.14 | 0.00 | 985.7 |
| T3 = T2 + Profit | | 66.30 | 17,374.61 | 3,257.89 | 0.00 | 20,698.8 |
| | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (fara TVA) | | | | | | 20,698.80 |
| TVA | 19.00% | 12.60 | 3,301.18 | 619.00 | 0.00 | 3,932.77 |
| TOTAL GENERAL (CU TVA) | | 78.90 | 20,675.78 | 3,876.89 | 0.00 | 24,631.57 |

Executant 1006 Expert Grup srl Iasi

Obiectiv 0001 Iluminat public stradal

Obiect 0001 Iluminat public stradal

Categorie 0004 Demontare corpuri iluminat

# Deviz analitic

| Pozitie / Cod resursa / U/M / Corectii / Denumire resursa / Observatii / Liste anexa | Cantitate | Sp.mat / Sp.man / Sp.uti | Pret materiale / Pret manopera / Pret utilaj / Pret transport / Nr.ore/UM / Greutate/UM | Val. materiale / Val. manopera / Val. utilaj / Val. transport / TOTAL A / Greutate totala |
|---|---|---|---|---|
| 1 W2F09A02 82 BUCATA | 1.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| DISPOZ.PTR.FIX.CORP ILUM.ST.BETON INCL.CONO.DIN 1 CIRUE MICA SI 2 BRAT.SIMPLE MONT.CU TELES.DEMONT.$ | | | 32.33<br>28.00<br>0.00<br>1.29<br>0.00 | 32.33<br>28.00<br>0.00<br>60.33<br>0.00 |
| 2 RPIC70I1 82 BUCATA | 1.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| TAIEREA CU FIERASTRAU DE MINA TEAVA OL.SUDATA PTR. INSTALATII 3" | | | 8.00<br>0.00<br>0.00<br>0.32<br>0.00 | 8.00<br>0.00<br>0.00<br>8.00<br>0.00 |
| Greutate totala 0<br>Total ore 1 | | | Total materiale<br>Total manopera<br>Total utilaj<br>Total transport<br>Total A | 0.00<br>40.32<br>28.00<br>0.00<br>68.32 |

## RECAPITULATIE

| Alte cheltuieli directe | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 2.2500% | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.9 |
| T1 = Total A + Alte cheltuieli directe | | **0.00** | **41.23** | **28.00** | **0.00** | 69.2 |
| **Cheltuieli indirecte** | | | | | | |
| Cheltuieli indirecte | 5.00% | 0.00 | 2.06 | 1.40 | 0.00 | 3.5 |
| **T2 = T1 + Cheltuieli indirecte** | | **0.00** | **43.29** | **29.40** | **0.00** | 72.7 |
| **Beneficiu** | | | | | | |
| Profit | 5.000% | 0.00 | 2.16 | 1.47 | 0.00 | 3.6 |
| **T3 = T2 + Profit** | | **0.00** | **45.46** | **30.87** | **0.00** | 76.3 |
| **TOTAL GENERAL (fara TVA)** | | | | | | |
| TVA | 19.00% | 0.00 | 8.64 | 5.87 | 0.00 | 14.50 |
| **TOTAL GENERAL (CU TVA)** | | **0.00** | **54.10** | **36.74** | **0.00** | 90.83 |

Executant 1006 Expert Grup srl Iasi

Obiectiv 0001 Iluminat public stradal

Obiect 0001 Iluminat public stradal

Categorie 0005 Montare corpuri de iluminat

# Deviz analitic

| Pozitie | Cod resursa | U/M | Cantitate | Sp.mat | Pret materiale | Val. materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Corectii | | | Sp.man | Pret manopera | Val. manopera |
| | Denumire resursa | | | Sp.uti | Pret utilaj | Val. utilaj |
| | Observatii | | | | Pret transport | Val. transport |
| | Liste anexa | | | | Nr.ore/UM | TOTAL A |
| | | | | | Greutate/UM | Greutate totala |
| 1 | W2K12A | 99 BUCATA | 3.00000 | | 5.45 | 16.36 |
| | CLEMA DE DERIVATIE CU DINTI PT. BRANSAMENT CDD | | | | 15.00 | 45.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.60 | 61.36 |
| | L:W2L103 -0001:5206700 -CLEMA DE DERIV CU DINTI CDD 45 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 2 | W2F09A01 | 82 BUCATA | 1.00000 | | 108.21 | 108.21 |
| | DISPOZ.PTR.FIX.CORP ILUM.ST.BETON INCL.COND.DIN 1 | | | | 33.00 | 33.00 |
| | CIRJE MICA SI 2 BRAT.SIMPLE MONT.CU TELES.MONTAT | | | | 28.00 | 28.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 1.32 | 169.21 |
| 3 | W2F04B01 | 82 BUCATA | 1.00000 | | 0.03 | 0.03 |
| | | | | | 0.52 | 0.52 |
| | MONTARE CORP DE ILUM.PUBL.CU LAMPA LED MONTAT CU A | | | | 23.98 | 23.98 |
| | UTOTELESCOP TIP HRF 40 PE SUSPENSIE MONT | | | | 12.00 | 12.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.96 | 36.49 |
| 4 | RPEF10B | 99 M | 4.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.57 | 2.28 |
| | MONT.CONDUCT.DE 1X0.75 SAU 1X1 MMP LA CORP.IL.CU T | | | | 2.50 | 10.00 |
| | IJA >1200MM, | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.10 | 12.28 |
| | L:EL11C -0171:4826880 -CONDUCTOR FY 1X 1,5 S 6865 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 5 | EH08XA | 91 KWH | 0.67200 | | 0.45 | 0.30 |
| | ENERGIE ELECTRICA PENTRU PROBE | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.30 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | Greutate totala | 0.025717 | | | Total materiale | 127.67 |
| | Total ore | 4 | | | Total manopera | 111.98 |
| | | | | | Total utilaj | 40.00 |
| | | | | | Total transport | 0.00 |
| | | | | | Total A | 279.64 |

## RECAPITULATIE

| Alte cheltuieli directe | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 2.2500% | 0.00 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 2.5 |
| T1 = Total A + Alte cheltuieli directe | | 127.67 | 114.49 | 40.00 | 0.00 | 282.2 |
| | | | | | | |
| **Cheltuieli indirecte** | | | | | | |
| Cheltuieli indirecte | 5.00% | 6.38 | 5.72 | 2.00 | 0.00 | 14.1 |
| T2 = T1 + Cheltuieli indirecte | | 134.05 | 120.22 | 42.00 | 0.00 | 296.3 |
| | | | | | | |
| **Beneficiu** | | | | | | |
| Profit | 5.000% | 6.70 | 6.01 | 2.10 | 0.00 | 14.8 |
| T3 = T2 + Profit | | 140.75 | 126.23 | 44.10 | 0.00 | 311.1 |
| | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (fara TVA) | | | | | | 311.08 |
| TVA | 19.00% | 26.74 | 23.98 | 8.38 | 0.00 | 59.11 |
| TOTAL GENERAL (CU TVA) | | 167.50 | 150.21 | 52.48 | 0.00 | 370.19 |

Executant 1006 Expert Grup srl Iasi

Obiectiv 0001 Iluminat public stradal

Obiect 0001 Iluminat public stradal

Categorie 0006 Modernizare punct de aprindere il.public

# Deviz analitic

| Pozitie | Cod resursa | U/M | Cantitate | Sp.mat / Sp.man / Sp.uti | Pret materiale / Pret manopera / Pret utilaj / Pret transport / Nr.ore/UM / Greutate/UM | Val. materiale / Val. manopera / Val. utilaj / Val. transport / TOTAL A / Greutate totala |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corectii | | | | | | |
| Denumire resursa | | | | | | |
| Observatii | | | | | | |
| Liste anexa | | | | | | |
| 1 | W2K03XB1 | 93 BUCATA | 1.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| | PUNCT DE APRINDERE ILUMINAT PUBLIC DISTRIBUTIE AERIANA DEMONTARE | | | | 213.75 | 213.75 |
| | | | | | 100.00 | 100.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 8.55 | 313.75 |
| 2 | W2E18A | 99 BUCATA | 1.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| | PUNCT DE APRINDERE IN CASCADA A ILUMIN.PUBLIC MONT AT PE STILP | | | | 2,560.61 | 2,560.61 |
| | | | | | 31.00 | 31.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 1.24 | 2,591.61 |
| | L:W2L044 -0002:6311501 -BRATARA ZN PRIND CUT SELECT PIULITE+SAIBE/STILP SE 11 | | | | 0.13 | 0.13 |
| | L:W2L045 -0002:6312191 -TABLOU PT.APRINDERE ILUM PUBLIC IN CASCADA 2 DIRECTII | | | | | |
| 3 | W2I03XF1 | 93 BUCATA | 1.00000 | | 2,575.57 | 2,575.57 |
| | PRIZA DE PAMINT,TEREN NORMAL TIP C3, 1 ELECTROD ORIZONTAL DE 12M SI 3 ELECTR. VERT. TEAVA 2" | | | | 550.00 | 550.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 22.00 | 3,125.57 |
| 4 | W1M24XA | 93 M | 9.00000 | | 0.02 | 0.02 |
| | PROFIL DE SANT PT.MONTAREA CABLURI PROFIL M (1 SAU 2 CABLURI) | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 57.50 | 517.50 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 2.30 | 517.50 |
| 5 | W1R13A | 82 BUCATA | 1.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| | LEGAREA LA PAMINT A NULULUI SI ELEMENTELOR DE PE S TILPII RETELELOR ELECTRICE AERIENE DE JOASA TENS. | | | | 13.81 | 13.81 |
| | | | | | 29.00 | 29.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 1.16 | 42.81 |
| 6 | W1MF02A | 99 BUCATA | 1.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| | INCERCAREA INSTALATIEI DE LEGARE LA PAMINT DIN POS TURI DE TRANSFORMARE SAU PUNCTE DE ALIMENTARE | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 275.00 | 275.00 |
| | | | | | 24.00 | 24.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 11.00 | 299.00 |
| 7 | W2K13B | 99 BUCATA | 1.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| | LEGAREA LA RETEA SUB TENSIUNE CU PRB-16 A BRANSAME NTULUI TRIFAZIC | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 20.50 | 20.50 |
| | | | | | 12.00 | 12.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.82 | 32.50 |
| 8 | RPED10K1 | 82 M | 10.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| | DEMONTARE CABLU 16-35 MMP INST TUB PROT* | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 2.93 | 29.25 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.12 | 29.25 |
| 9 | RPED02A | 91 M | 10.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| | CABLURI PT.RACORDURI PT.ENERGIE EL.MONT.IN TUBURI PROT.MET.SAU PVC CABL.SECT.COND.DE FAZA PINA 35MMP | | | | 12.23 | 122.30 |
| | | | | | 27.50 | 275.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 1.10 | 397.30 |
| | L:12301 -1291:4806945 -CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 3X 25 + 16 M S 8778 | | | | 0.00 | 0.01 |
| 9 | 6720444 | M | 3.00000 | | 2.28 | 6.84 |
| | TEAVA PVC D = 25 MM | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 6.84 |
| | | | | | 0.00 | 0.01 |

| Pozitie | Cod resursa | U/M | Cantitate | Sp.mat | Pret materiale | Val. materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Corectii | | | Sp.man | Pret manopera | Val. manopera |
| | Denumire resursa | | | Sp.utl | Pret utilaj | Val. utilaj |
| | Observatii | | | | Pret transport | Val. transport |
| | Liste anexa | | | | Nr.ore/UM | TOTAL A |
| | | | | | Greutate/UM | Greutate totala |
| 9 | 6311602 | SET | 3.00000 | | 30.00 | 90.00 |
| | BRATARA FIX.TEAVA PVC-G D=32MM PE STILP SE 11 | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 90.00 |
| 10 | W2J04A | 99 BUCATA | 1.00000 | | 0.01 | 0.02 |
| | VERIFICAREA SI INCERCAREA TABLOURILOR,FIRIDELOR DE DISTRIB.,CUTIILOR DE DISTRIB. | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 54.50 | 54.50 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 11 | W2J01XA | 93 BUCATA | 1.00000 | | 2.18 | 54.50 |
| | VERIFICAREA SI INCERCAREA LINILOR ELECTRICE AERIENE | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 105.00 | 105.00 |
| | | | | | 60.00 | 60.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 12 | TSD06XA | 91 SUTE MC | 0.02400 | | 4.20 | 165.00 |
| | COMPACTAREA CU PLACA VIBRATOARE A UMPLUT.IN STRAT. 20-30CM,EXLUS.UDAREA,PAM.NECOEZIV,PLACA VIBR.0,7T | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 112.50 | 2.70 |
| | | | | | 425.00 | 10.20 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 4.50 | 12.90 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | Greutate totala | 0.188537 | | | Total materiale | 5,369.12 |
| | Total ore | 84 | | | Total manopera | 2,103.20 |
| | | | | | Total utilaj | 206.20 |
| | | | | | Total transport | 0.00 |
| | | | | | Total A | 7,678.52 |

## RECAPITULATIE

| Alte cheltuieli directe | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributia asiguratorie pentru muncă | 0.3375% | 0.00 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 7.1 |
| T1 = Total A + Alte cheltuieli directe | | 5,369.12 | 2,110.30 | 206.20 | 0.00 | 7,685.6 |
| **Cheltuieli indirecte** | | | | | | |
| Cheltuieli indirecte | 10.00% | 536.91 | 211.03 | 20.62 | 0.00 | 768.6 |
| T2 = T1 + Cheltuieli indirecte | | 5,906.04 | 2,321.33 | 226.82 | 0.00 | 8,454.2 |
| **Beneficiu** | | | | | | |
| Profit | 7.000% | 413.42 | 162.49 | 15.88 | 0.00 | 591.8 |
| T3 = T2 + Profit | | 6,319.46 | 2,483.82 | 242.70 | 0.00 | 9,046.0 |
| TOTAL GENERAL (fara TVA) | | | | | | 9,045.98 |
| TVA | 19.00% | 1,200.70 | 471.93 | 46.11 | 0.00 | 1,718.74 |
| TOTAL GENERAL (CU TVA) | | 7,520.15 | 2,955.75 | 288.81 | 0.00 | 10,764.71 |

Executant 1006 Expert Grup srl Iasi

Obiectiv 0001 Iluminat public stradal

Obiect 0001 Iluminat public stradal

Categorie 0007 Montare stalp de iluminat

# Deviz analitic

| Pozitie | Cod resursa | U/M | Cantitate | Sp.mat | Pret materiale | Val. materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Corectii | | | Sp.man | Pret manopera | Val. manopera |
| | Denumire resursa | | | Sp.uti | Pret utilaj | Val. utilaj |
| | Observatii | | | | Pret transport | Val. transport |
| | Liste anexa | | | | Nr.ore/UM | TOTAL A |
| | | | | | Greutate/UM | Greutate totala |
| 1 | EA16A1 | 82 BUCATA | 1.00000 | | 35.75 | 35.75 |
| | | | | | 5.50 | 5.50 |
| | DOZA DE DERIVATIE ANTIEXPLOZIVA PT.CABLURI SAU TEV | | | | 0.00 | 0.00 |
| | I DE INSTALATII 1/2 - 1 1/4 TOLI | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.22 | 41.25 |
| | L:12020 -0006:7319084 -DOZA PT.TEVI DE INSTALATII DN 1 1/4 TOLI | | | | 0.00 | 0.00 |
| 2 | RPCA01A1 | 82 M CUB | 1.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 77.50 | 77.50 |
| | SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE SUB 1,00 M L | | | | 0.00 | 0.00 |
| | ATIME SI 1,50 M ADINCIME CU MALURI NESPRIJINITE * | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 3.10 | 77.50 |
| 3 | W2A20A | 99 BUCATA | 1.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | INCARCARE STILPI BETON IN AUTOSA LA DEPOZIT SI DES | | | | 6.25 | 6.25 |
| | CARCARE LA LUCRARE CU AUTOMACARA PE PNEURI | | | | 5.20 | 5.20 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.25 | 11.45 |
| 4 | W2A19A | 99 BUCATA | 1.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 5.58 | 5.58 |
| | TRACTARE STILPI BETON DE LA SUBDEPOZIT LA LOC MONT | | | | 13.00 | 13.00 |
| | AJ, DIST < 500 M CU TRACTOR, TEREN NORMAL | | | | 10.40 | 10.40 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.52 | 28.98 |
| 5 | W2A10A | 99 BUCATA | 1.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 958.15 | 958.15 |
| | STILP SPECIAL DIN BETON ARMAT, MONTAT CU AUTOMACAR | | | | 93.25 | 93.25 |
| | A IN FUNDATIE TURNATA, TEREN NORMAL | | | | 25.60 | 25.60 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 3.73 | 1,077.00 |
| | L:W2L004 -0006:6420941 -Stalp de iluminat public | | | | 1.84 | 1.84 |
| 6 | TSF01B1 | 82 MP | 6.00000 | | 1.73 | 10.40 |
| | | | | | 7.50 | 45.00 |
| | SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG A5EZ.ORIZ.LAT.I | | | | 0.00 | 0.00 |
| | NTRE MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M;0,21-0,6M INTR.DULAPI | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.30 | 55.40 |
| 7 | CB23A1 | 82 MP | 2.40000 | | 0.00 | 0.01 |
| | | | | | 1.95 | 4.69 |
| | COFRAJE-RAME DIN TABLA,PT.CREARE GOL TIMPLARII,IN | | | | 11.25 | 27.00 |
| | PERETI DE BETON CU LATIMEA RAMELOR <1SCM | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.45 | 31.69 |
| 8 | CA01M1 | 82 M CUB | 0.60000 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 186.44 | 111.86 |
| | TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII LA CONSTRUCTII IN | | | | 67.64 | 40.59 |
| | GINERESTI(STILPI LEA,ETC.) | | | | 2.34 | 1.40 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 2.71 | 153.85 |
| | L:10173 -0026:CZ0105A1 -PREPARARE BETON B150,CU AGREGATE GRELE,GRANULATIA<16MM,CIMENT M30 IN INST.CENTRALIZATE | | | | 2.58 | 1.55 |
| 9 | CF06A1 | 82 MP | 1.50000 | | $ | |
| | | | | | 2.93 | 4.40 |
| | TENC.EXTER.OBISNUITE,DRISCUITE LA CALCANE SAU INTE | | | | 9.47 | 14.21 |
| | RIOARE IN POD,DE 2 CM | | | | 0.68 | 1.02 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.38 | 19.63 |
| | L:10174 -0004:CZ0201D1 -PREPARARE MORTAR VAR-CIM.PT.ZID.M10-2 CU CIM.F25 IN INSTALATII NECENTRALIZATE CU VAR HIDRATAT | | | | 0.05 | 0.08 |
| 10 | W2A17A | 99 MP | 0.50000 | | $ | |
| | | | | | 6.70 | 3.35 |
| | VOPSIREA INSCRIPTIILOR AVERTIZOARE SI NUMEROTAREA | | | | 22.50 | 11.25 |
| | STILPILOR DIN BETON LA LEA 0.4 KV | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.90 | 14.60 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |

| Pozitie | Cod resursa | U/M | Cantitate | Sp.mat | Pret materiale | Val. materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Corectii | | | Sp.man | Pret manopera | Val. manopera |
| | Denumire resursa | | | Sp.uti | Pret utilaj | Val. utilaj |
| | Observatii | | | | Pret transport | Val. transport |
| | Liste anexa | | | | Nr.ore/UM | TOTAL A |
| | | | | | Greutate/UM | Greutate totala |
| 11 | TRA06A06 | 82 TONE | 1.50000 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO | | | | 0.00 | 0.00 |
| | BETONIERA DE 5,5MC DIST. =6 KM $ | | | | 12.08 | 18.12 |
| | | | | | 0.00 | 18.12 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 12 | TRB04A1 | 82 TONE | 0.68000 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 13.00 | 8.84 |
| | TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.3M ORIZ SAU | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 2M VERT) MATERIALE CU ADERENTA 1 LOPATARE $ | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.52 | 8.84 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 13 | TRA01A05 | 82 TONE | 0.68000 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO | | | | 0.00 | 0.00 |
| | R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. $ | | | | 11.90 | 8.09 |
| | | | | | 0.00 | 8.09 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 14 | TRB01C12 | 82 TONE | 0.68000 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 14.45 | 9.83 |
| | TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR | | | | 0.00 | 0.00 |
| | UNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 20M $ | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.58 | 9.83 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 15 | TRA01A50 | 82 TONE | 0.30000 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO | | | | 0.00 | 0.00 |
| | R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. $ | | | | 68.25 | 20.47 |
| | | | | | 0.00 | 20.47 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 16 | W2G01B11 | 82 M | 3.00000 | | 31.79 | 95.38 |
| | | | | | 1.30 | 3.90 |
| | MONT CABLU U1KV GR 0,601-0,750 KG/M CU SAU AL SANT | | | | 0.00 | 0.00 |
| | PAT NISIP CU OBSTAC CU TRACT MANUALA | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.05 | 99.28 |
| | L:12301 -1388:8820138 -CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 5X 6 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 17 | W1R04A2 | 82 KG | 4.20000 | | | |
| | | | | | 4.21 | 17.67 |
| | CONDUCTOR DE EGALIZARE PENTRU LEGAREA LA PAMINT, M | | | | 25.08 | 105.32 |
| | ONTAT IN EXT. UN CONDUCTOR IN TEREN TARE | | | | 0.35 | 1.47 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 1.00 | 124.47 |
| | L:12217 -0002:3701411 -BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908 4 X 40 OL37-1N | | | | 0.00 | 0.00 |
| 18 | W2C05K1 | 82 M | 10.00000 | | | |
| | | | | | 2.40 | 24.00 |
| | CABLU ELECTRIC TIP CYY3X1,5MM INCL LEG MONO MONT S | | | | 0.50 | 5.00 |
| | TILP METAL LA CORP DE ILUMINAT | | | | 0.00 | 0.00 |
| | asim | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.02 | 29.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 19 | W2J02A1 | 82 BUCATA | 1.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 40.75 | 40.75 |
| | VERIFIC SI INCERC RET ELC SUBT.CU CABLU NOU | | | | 29.60 | 29.60 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 1.63 | 70.35 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 20 | W2I01AD1 | 82 BUCATA | 1.00000 | | 44.06 | 44.06 |
| | | | | | 22.70 | 22.70 |
| | LEGARE LA PAMINT A NULULUI SI ELEMENTELOR DE PE ST | | | | 0.00 | 0.00 |
| | ILP RET.ELECTR.AER.1 KV CU CONDUCT.NEIZOLATE | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.91 | 66.76 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 21 | EH07A1 | 82 KWH | 0.16000 | | 0.50 | 0.08 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | ENERGIE ELECTRICA PENTRU PROBE | | | | 0.00 | 0.00 |
| | $ | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.08 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |

| Pozitie | Cod resursa | U/M | Cantitate | Sp.mat | Pret materiale | Val. materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Corectii | | | Sp.man | Pret manopera | Val. manopera |
| | Denumire resursa | | | Sp.uti | Pret utilaj | Val. utilaj |
| | Observatii | | | | Pret transport | Val. transport |
| | Liste anexa | | | | Nr.ore/UM | TOTAL A |
| | | | | | Greutate/UM | Greutate totala |
| 22 | TSD04B1 | 82 M CUB | 1.00000 | | 0.40 | 0.40 |
| | COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA | | | | 18.75 | 18.75 |
| | T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.75 | 19.15 |
| | | | | | 0.10 | 0.10 |
| 23 | TSD01D1 | 82 M CUB | 1.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| | IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO | | | | 14.23 | 14.23 |
| | RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN F.TARE | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.57 | 14.23 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 24 | ACE08B1 | 82 M CUB | 1.00000 | | 41.00 | 41.00 |
| | UMPLUTURA IN SANT. CU: PIETRIS MARGARIT | | | | 21.25 | 21.25 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | asim | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.85 | 62.25 |
| | | | | | 1.64 | 1.64 |
| | Greutate totala | 10.157019 | | | Total materiale | 1,356.77 |
| | Total ore | 35 | | | Total manopera | 584.11 |
| | | | | | Total utilaj | 74.69 |
| | | | | | Total transport | 46.69 |
| | | | | | Total A | 2,062.25 |

## RECAPITULATIE

| Alte cheltuieli directe | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 2.2500% | 0.00 | 13.14 | 0.00 | 0.00 | 13.1 |
| T1 = Total A + Alte cheltuieli directe | | 1,356.77 | 597.25 | 74.69 | 46.69 | 2,075.4 |
| | | | | | | |
| **Cheltuieli indirecte** | | | | | | |
| Cheltuieli indirecte | 5.00% | 67.84 | 29.86 | 3.73 | 2.33 | 103.8 |
| **T2 = T1 + Cheltuieli indirecte** | | 1,424.60 | 627.12 | 78.43 | 49.02 | 2,179.2 |
| | | | | | | |
| **Beneficiu** | | | | | | |
| Profit | 5.000% | 71.23 | 31.36 | 3.92 | 2.45 | 109.0 |
| **T3 = T2 + Profit** | | 1,495.83 | 658.47 | 82.35 | 51.47 | 2,288.1 |
| | | | | | | |
| **TOTAL GENERAL (fara TVA)** | | | | | | 2,288.13 |
| TVA | 19.00% | 284.21 | 125.11 | 15.65 | 9.78 | 434.74 |
| **TOTAL GENERAL (CU TVA)** | | 1,780.04 | 783.58 | 97.99 | 61.25 | 2,722.87 |

Executant 1006 Expert Grup srl Iasi

Obiectiv 0001 Iluminat public stradal

Obiect 0001 Iluminat public stradal

Categorie LPC008 Lucrari pozare cabluri LES L=1000ml

# Deviz analitic

| Pozitie | Cod resursa | U/M | Cantitate | Sp.mat / Sp.man / Sp.util | Pret materiale / Pret manopera / Pret utilaj / Pret transport / Nr.ore/UM / Greutate/UM | Val. materiale / Val. manopera / Val. utilaj / Val. transport / TOTAL A / Greutate totala |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corectii | | | | | | |
| Denumire resursa | | | | | | |
| Observatii | | | | | | |
| Liste anexa | | | | | | |
| 1 | TSA04C1 | 82 M CUB | 320.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| | SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MA | | | | 66.00 | 21,120.00 |
| | N.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 2.64 | 21,120.00 |
| 2 | DG06B1 | 82 M CUB | 4.80000 | | 0.00 | 0.00 |
| | SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE | | | | 0.00 | 0.00 |
| | CABL COND POD GURI,SCURG IN ALEI FUND DRUM | | | | 84.50 | 405.60 |
| | | | | | 19.14 | 91.87 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 3.38 | 497.47 |
| 3 | RPCT08C1 | 82 M CUB | 4.80000 | | 0.00 | 0.00 |
| | DEMOLAREA FUNDATIILOR SI ELEVATIILOR DIN PIATRA EX | | | | 0.00 | 0.00 |
| | ECUTATE CU MORTAR VAR CU VOLUME SUB 1MC * | | | | 150.90 | 724.32 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 6.04 | 724.32 |
| 4 | DZ30K1 | 82 M CUB | 4.80000 | | 0.00 | 0.00 |
| | BET CIM PT DRUM PLATF PISTE AEROPORT MARCA 300 CU | | | | 206.14 | 989.48 |
| | PIETRIS SI NISIP BETONIERA 500L AMEST FORT ELECTR | | | | 30.35 | 145.68 |
| | | | | | 8.92 | 42.82 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 1.21 | 1,177.97 |
| 5 | ACE08A1 | 82 M CUB | 80.00000 | | 2.45 | 11.78 |
| | UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI | | | | 46.13 | 3,690.00 |
| | ZARE CU: NISIP $ | | | | 15.25 | 1,220.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.61 | 4,910.00 |
| 6 | TSD01C1 | 82 M CUB | 320.00000 | | 1.38 | 110.70 |
| | IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO | | | | 0.00 | 0.00 |
| | RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE | | | | 10.83 | 3,464.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.43 | 3,464.00 |
| 7 | TSD04C1 | 82 M CUB | 160.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| | COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA | | | | 0.40 | 64.00 |
| | T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOEZIV | | | | 18.50 | 2,960.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.74 | 3,024.00 |
| 8 | TSD05A1 | 82 SUTE MC | 1.60000 | | 0.10 | 16.00 |
| | COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT | | | | 0.00 | 0.00 |
| | .DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.NECOEZ. | | | | 220.50 | 352.80 |
| | | | | | 207.80 | 332.48 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 8.82 | 685.28 |
| 9 | B811743 | M | 1,000.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| | BANDA AVERTIZARE APA 11,5CM X 0,17MM | | | | 0.24 | 240.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 240.00 |
| 10 | W2G01B11 | 82 M | 1,000.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| | MONT CABLU U1KV GR 0,601-0,750 KG/M CU SAU AL SANT | | | | 31.79 | 31,792.50 |
| | PAT NISIP CU OBSTAC CU TRACT MANUALA | | | | 1.30 | 1,301.50 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.05 | 33,094.00 |
| | L: 12301 -1388:8820138 -CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 5X 6 | | | | 0.00 | 0.01 |
| 11 | W1R04A2 | 82 KG | 1,300.00000 | | | |
| | CONDUCTOR DE EGALIZARE PENTRU LEGAREA LA PAMINT, M | | | | 4.21 | 5,470.27 |
| | ONTAT IN EXT. UN CONDUCTOR IN TEREN TARE | | | | 25.08 | 32,599.78 |
| | | | | | 0.35 | 455.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 1.00 | 38,525.05 |
| | L: 12217 -0002:3701411 -BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908 4 X 40 OL37-1N | | | | 0.00 | 1.38 |

| Pozitie | Cod resursa | U/M | Cantitate | Sp.mat | Pret materiale | Val. materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Corectii | | | Sp.man | Pret manopera | Val. manopera |
| | Denumire resursa | | | Sp.uti | Pret utilaj | Val. utilaj |
| | Observatii | | | | Pret transport | Val. transport |
| | Liste anexa | | | | Nr.ore/UM | TOTAL A |
| | | | | | Greutate/UM | Greutate totala |
| 12 | W2G18A01 | 82 BUCATA | 50.00000 | | 14.89 | 744.48 |
| | BORNA DIN BETON MARCA B 100 PENTRU MARCAREA TRASEU LUI DE CABLURI | | | | 13.00 | 649.98 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.52 | 1,394.46 |
| | | | | | 0.08 | 4.25 |
| 13 | W2J02A1 | 82 BUCATA | 1.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| | VERIFIC SI INCERC RET ELC SUBT.CU CABLU NOU | | | | 40.75 | 40.75 |
| | | | | | 29.60 | 29.60 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 1.63 | 70.35 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 14 | TRB04A1 | 82 TONE | 140.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| | TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU ADERENTA 1 LOPATARE $ | | | | 13.00 | 1,819.97 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.52 | 1,819.97 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 15 | TRA01A05 | 82 TONE | 244.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. $ | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 11.90 | 2,903.60 |
| | | | | | 0.00 | 2,903.60 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 16 | TRB01C12 | 82 TONE | 244.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| | TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR UNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 20M $ | | | | 14.45 | 3,525.74 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.58 | 3,525.74 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | Greutate totala | 144.118836 | | | Total materiale | 42,990.73 |
| | Total ore | 2814 | | | Total manopera | 70,330.10 |
| | | | | | Total utilaj | 951.77 |
| | | | | | Total transport | 2,903.60 |
| | | | | | Total A | 117,176.20 |

## RECAPITULATIE

| Alte cheltuieli directe | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 2.2500% | 0.00 | 1,582.43 | 0.00 | 0.00 | 1,582.4 |
| T1 = Total A + Alte cheltuieli directe | | 42,990.73 | 71,912.52 | 951.77 | 2,903.60 | 118,758.6 |
| | | | | | | |
| **Cheltuieli indirecte** | | | | | | |
| Cheltuieli indirecte | 5.00% | 2,149.54 | 3,595.63 | 47.59 | 145.18 | 5,937.9 |
| T2 = T1 + Cheltuieli indirecte | | 45,140.27 | 75,508.15 | 999.36 | 3,048.78 | 124,696.6 |
| | | | | | | |
| **Beneficiu** | | | | | | |
| Profit | 5.000% | 2,257.01 | 3,775.41 | 49.97 | 152.44 | 6,234.8 |
| T3 = T2 + Profit | | 47,397.28 | 79,283.56 | 1,049.32 | 3,201.22 | 130,931.4 |
| | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (fara TVA) | | | | | | 130,931.38 |
| TVA | 19.00% | 9,005.48 | 15,063.88 | 199.37 | 608.23 | 24,876.96 |
| TOTAL GENERAL (CU TVA) | | 56,402.76 | 94,347.43 | 1,248.70 | 3,809.45 | 155,808.34 |

130.93 ml

Executant 1006 Expert Grup srl Iasi

Obiectiv 0001 Iluminat public stradal

Obiect 0001 Iluminat public stradal

Categorie 0009 Demontare stalp

# Deviz analitic

| Pozitie / Cod resursa / U/M / Corectii / Denumire resursa / Observatii / Liste anexa | Cantitate | Sp.mat / Sp.man / Sp.uti | Pret materiale / Pret manopera / Pret utilaj / Pret transport / Nr.ore/UM / Greutate/UM | Val. materiale / Val. manopera / Val. utilaj / Val. transport / TOTAL A / Greutate totala |
|---|---|---|---|---|
| 1 W2A13B2 82 BUCATA | 1.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 136.30 | 136.30 |
| STILP BETON ARMAT PRECOMP FUNDATIE TURNATA TEREN A | | | 30.40 | 30.40 |
| CCIDENTAT DEMONTAT $ | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 5.45 | 166.70 |
| | | | 0.00 | 0.00 |
| 2 W2B03B4 82 BUCATA | 7.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 11.00 | 77.00 |
| CONSOLA ORIZONTALA OL TIP C2TS MONTAT PE STILP DE | | | 6.48 | 45.36 |
| B.A. PLANTAT 2 IZOL TRACT SIMPLA DEMONTARE $ | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.44 | 122.36 |
| | | | 0.00 | 0.00 |
| 3 W2B07B2 82 BUCATA | 7.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 6.08 | 42.53 |
| IZOL SUST MONT STILP BETON TIP N 87 CU SUP S C N 8 | | | 0.00 | 0.00 |
| DEMONTARE $ | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.24 | 42.53 |
| | | | 0.00 | 0.00 |
| 4 W2A19B 99 BUCATA | 1.00000 | | 0.60 | 0.60 |
| | | | 27.50 | 27.50 |
| TRACTARE STILPI BETON DE LA SUBDEPOZIT LA LOC MONT | | | 27.50 | 27.50 |
| AJ, DIST 600-900 M CU TRACTOR, TERENNORMAL | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.10 | 55.60 |
| | | | 0.00 | 0.00 |
| 5 W2A20A 99 BUCATA | 1.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 6.25 | 6.25 |
| INCARCARE STILPI BETON IN AUTOSA LA DEPOZIT SI DES | | | 5.20 | 5.20 |
| CARCARE LA LUCRARE CU AUTOMACARA PE PNEURI | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.25 | 11.45 |
| | | | 0.00 | 0.00 |
| Greutate totala 0.000494 | | | Total materiale | 0.60 |
| Total ore 11 | | | Total manopera | 289.58 |
| | | | Total utilaj | 108.46 |
| | | | Total transport | 0.00 |
| | | | Total A | 398.64 |

## RECAPITULATIE

| Alte cheltuieli directe | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 2.2500% | 0.00 | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 6.5 |
| T1 = Total A + Alte cheltuieli directe | | **0.60** | **296.09** | **108.46** | **0.00** | **405.2** |
| | | | | | | |
| **Cheltuieli indirecte** | | | | | | |
| Cheltuieli indirecte | 5.00% | 0.03 | 14.80 | 5.42 | 0.00 | **20.3** |
| **T2 = T1 + Cheltuieli indirecte** | | **0.63** | **310.89** | **113.88** | **0.00** | **425.4** |
| | | | | | | |
| **Beneficiu** | | | | | | |
| Profit | 5.000% | 0.03 | 15.54 | 5.69 | 0.00 | **21.3** |
| **T3 = T2 + Profit** | | **0.67** | **326.44** | **119.58** | **0.00** | **446.7** |
| | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (fara TVA) | | | | | | 446.68 |
| TVA | 19.00% | 0.13 | 62.02 | 22.72 | 0.00 | **84.87** |
| TOTAL GENERAL (CU TVA) | | **0.79** | **388.46** | **142.30** | **0.00** | **531.55** |

Executant 1006 Expert Grup srl Iasi

Obiectiv 0001 Iluminat public stradal

Obiect 0001 Iluminat public stradal

Categorie 0010 Demontare LEA

# Deviz analitic

| Pozitie | Cod resursa | U/M | Cantitate | Sp.mat / Sp.man / Sp.uti | Pret materiale / Pret manopera / Pret utilaj / Pret transport / Nr.ore/UM / Greutate/UM | Val. materiale / Val. manopera / Val. utilaj / Val. transport / TOTAL A / Greutate totala |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Corectii | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1 | W2C01A2 | 82 KM | 5.00000 | | 468.78 | 2,343.88 |
| | Denumire resursa | | | | 160.00 | 800.00 |
| | CONDUCTOR FUNIE OL-ZN 10 MMP MONTAT STILP BETON ME CANIZAT DEMONTARE | | | | 0.00 | 0.00 |
| | Observatii | | | | 18.75 | 3,143.88 |
| | Liste anexa | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 2 | W2J03A1 | 82 BUCATA | 1.00000 | | 116.50 | 116.50 |
| | Denumire resursa | | | | 0.00 | 0.00 |
| | SCOAT DE SUB TENS A RET IN VEDEA REP SI RAC BRANS A RETELEI AERIENE | | | | 0.00 | 0.00 |
| | Observatii | | | | 4.66 | 116.50 |
| | Liste anexa | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 3 | TRA01A05 | 82 TONE | 0.70000 | | 0.00 | 0.00 |
| | Denumire resursa | | | | 0.00 | 0.00 |
| | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. $ | | | | 42.86 | 30.00 |
| | Observatii | | | | 0.00 | 30.00 |
| | Liste anexa | | | | 0.00 | 0.00 |
| | Greutate totala | 0 | | | Total materiale | 0.00 |
| | Total ore | 99 | | | Total manopera | 2,460.38 |
| | | | | | Total utilaj | 800.00 |
| | | | | | Total transport | 30.00 |
| | | | | | Total A | 3,290.38 |

## RECAPITULATIE

| Alte cheltuieli directe | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 2.2500% | 0.00 | 55.36 | 0.00 | 0.00 | 55.4 |
| T1 = Total A + Alte cheltuieli directe | | 0.00 | 2,515.73 | 800.00 | 30.00 | 3,345.7 |
| | | | | | | |
| **Cheltuieli indirecte** | | | | | | |
| Cheltuieli indirecte | 5.00% | 0.00 | 125.79 | 40.00 | 1.50 | 167.3 |
| T2 = T1 + Cheltuieli indirecte | | 0.00 | 2,641.52 | 840.00 | 31.50 | 3,513.0 |
| | | | | | | |
| **Beneficiu** | | | | | | |
| Profit | 5.000% | 0.00 | 132.08 | 42.00 | 1.58 | 175.7 |
| T3 = T2 + Profit | | 0.00 | 2,773.60 | 882.00 | 33.08 | 3,688.7 |
| | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (fara TVA) | | | | | | 3,688.67 |
| TVA | 19.00% | 0.00 | 526.98 | 167.58 | 6.28 | 700.85 |
| TOTAL GENERAL (CU TVA) | | 0.00 | 3,300.58 | 1,049.58 | 39.36 | 4,389.52 |

3.7 lei/ml

Executant 1006 Expert Grup srl Iasi

Obiectiv 0001 Iluminat public stradal

Obiect 0001 Iluminat public stradal

Categorie 0011 Camin tragere pentru canalizatie subterana cu 3 fire

# Deviz analitic

| Pozitie | Cod resursa | U/M | Cantitate | Sp.mat | Pret materiale | Val. materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Corectii | | | Sp.man | Pret manopera | Val. manopera |
| | Denumire resursa | | | Sp.uti | Pret utilaj | Val. utilaj |
| | Observatii | | | | Pret transport | Val. transport |
| | Liste anexa | | | | Nr.ore/UM | TOTAL A |
| | | | | | Greutate/UM | Greutate totala |
| 1 | TSA16D4 | 82 M CUB | 1.95000 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 106.75 | 208.16 |
| | SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.C | | | | 0.00 | 0.00 |
| | U SPRIJ.CU OBST.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.F.TARE | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 4.27 | 208.16 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 2 | TSD18D1 | 82 M CUB | 0.84000 | | 0.40 | 0.34 |
| | | | | | 38.50 | 32.34 |
| | UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.INGROP.LA LINII | | | | 0.00 | 0.00 |
| | ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN T.F.TARE | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 1.54 | 32.68 |
| | | | | | 0.10 | 0.08 |
| 3 | TRA02A16 | 82 TONE | 2.10000 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO | | | | 0.00 | 0.00 |
| | R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 16 KM. $ | | | | 22.40 | 47.04 |
| | | | | | 0.00 | 47.04 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 4 | TRA01A05P | 82 TONE | 1.90000 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU | | | | 0.00 | 0.00 |
| | AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $ | | | | 13.60 | 25.84 |
| | | | | | 0.00 | 25.84 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 5 | CA01A1 | 82 M CUB | 0.10000 | | 133.52 | 13.35 |
| | | | | | 81.64 | 8.16 |
| | TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE) | | | | 7.34 | 0.73 |
| | SI SOCLURI CU VOLUM <3MC | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 3.27 | 22.25 |
| | L:10173 -0019:CZ0104A1 -PREPARARE BETON B100 CU BALAST,GRANULATIA<31MM CU CIMENT PZ5,IN INSTALATII CENTRALIZATE | | | | 2.72 | 0.27 |
| | | | | | $ | |
| 6 | TRA06A10 | 82 TONE | 0.25000 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO | | | | 0.00 | 0.00 |
| | BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM $ | | | | 19.28 | 4.82 |
| | | | | | 0.00 | 4.82 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 7 | W2G23B | 99 M | 6.00000 | | 2.86 | 17.14 |
| | | | | | 5.25 | 31.50 |
| | TV. PROTECTIE PVC-G D=50 MM,CABLU CU SECT DE 16-50 | | | | 0.00 | 0.00 |
| | MMP,MONTATA IN SANT | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.21 | 48.64 |
| | L:W2L079 -0012:6701008 -TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP M 63X 3 STAS 6675/2 | | | | 0.00 | 0.01 |
| 8 | ACD06XA | 93 BUCATA | 1.00000 | | 2,591.85 | 2,591.85 |
| | | | | | 264.25 | 264.25 |
| | CAMIN TRAGERE PREFABRICAT | | | | 63.30 | 63.30 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | asim | | | | 10.57 | 2,919.40 |
| 9 | ACD01L1 | 82 BUCATA | 1.00000 | | 4.97 | 4.97 |
| | | | | | 527.16 | 527.16 |
| | CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA | | | | 55.00 | 55.00 |
| | SUPORT CAROSABIL IV $ | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 2.20 | 582.16 |
| | | | | | 1.17 | 1.17 |

| Pozitie | Cod resursa | U/M | Cantitate | Sp.mat | Pret materiale | Val. materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Corectii | | | Sp.man | Pret manopera | Val. manopera |
| | Denumire resursa | | | Sp.uti | Pret utilaj | Val. utilaj |
| | Observatii | | | | Pret transport | Val. transport |
| | Liste anexa | | | | Nr.ore/UM | TOTAL A |
| | | | | | Greutate/UM | Greutate totala |
| 10 | W1R04A2 | 82 KG | 10.80000 | | 10.11 | 109.15 |
| | CONDUCTOR DE EGALIZARE PENTRU LEGAREA LA PAMINT, M | | | | 25.08 | 270.83 |
| | ONTAT IN EXT. UN CONDUCTOR IN TEREN TARE | | | | 1.40 | 15.12 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 1.00 | 395.09 |
| | L:12217 -0002:3701411 -BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908 4 X 40 OL37-1N | | | | 0.00 | 0.01 |
| 11 | W1R11A | 82 BUCATA | 1.00000 | | 0.84 | 0.84 |
| | IMBINAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT CU SURUBURI G | | | | 2.50 | 2.50 |
| | ALVANIZATE M12X40 | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.10 | 3.34 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 12 | W1P08A | 82 BUCATA | 1.00000 | | 1.15 | 1.15 |
| | VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.LUCRARI DE INSTA | | | | 45.00 | 45.00 |
| | LATII ELECTRICE LA CONSTRUCTII $ | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 1.80 | 46.15 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | Greutate totala | 6.515288 | | | Total materiale | 3,260.97 |
| | Total ore | 36 | | | Total manopera | 917.75 |
| | | | | | Total utilaj | 79.15 |
| | | | | | Total transport | 77.70 |
| | | | | | Total A | 4,335.57 |

## RECAPITULATIE

| Alte cheltuieli directe | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 2.2500% | 0.00 | 20.65 | 0.00 | 0.00 | 20.6 |
| T1 = Total A + Alte cheltuieli directe | | 3,260.97 | 938.40 | 79.15 | 77.70 | 4,356.2 |
| | | | | | | |
| **Cheltuieli indirecte** | | | | | | |
| Cheltuieli indirecte | 5.00% | 163.05 | 46.92 | 3.96 | 3.89 | 217.8 |
| T2 = T1 + Cheltuieli indirecte | | 3,424.02 | 985.32 | 83.11 | 81.59 | 4,574.0 |
| | | | | | | |
| **Beneficiu** | | | | | | |
| Profit | 5.000% | 171.20 | 49.27 | 4.16 | 4.08 | 228.7 |
| T3 = T2 + Profit | | 3,595.22 | 1,034.58 | 87.27 | 85.66 | 4,802.7 |
| | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (fara TVA) | | | | | | 4,802.73 |
| TVA | 19.00% | 683.09 | 196.57 | 16.58 | 16.28 | 912.52 |
| TOTAL GENERAL (CU TVA) | | 4,278.31 | 1,231.15 | 103.85 | 101.94 | 5,715.25 |

Executant 1006 Expert Grup srl Iasi

Obiectiv 0001 Iluminat public stradal

Obiect 0001 Iluminat public stradal

Categorie 0012 Montare retele electrice LES in canalizatie subterana - 100ml

# Deviz analitic

| Pozitie | Cod resursa | U/M | Cantitate | Sp.mat | Pret materiale | Val. materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Corectii | | | Sp.man | Pret manopera | Val. manopera |
| | Denumire resursa | | | Sp.uti | Pret utilaj | Val. utilaj |
| | Observatii | | | | Pret transport | Val. transport |
| | Liste anexa | | | | Nr.ore/UM | TOTAL A |
| | | | | | Greutate/UM | Greutate totala |
| 1 | W2G02B25 | 82 M | 100.00000 | | 10.37 | 1,037.25 |
| | MONT.CABLU SUBT.1 KV GR 2,001-2,300 KG/M CU-AL IN TUB PE TRASEU CU OBST.TR.MANUALA MONTAT | | | | 4.62 | 461.65 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.18 | 1,498.90 |
| | L:12301 -1293:4806957 -CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 3X 35 + 16 M S 8778 | | | | 0.00 | 0.14 |
| 2 | W2J03A1 | 82 BUCATA | 1.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| | SCOAT DE SUB TENS A RET IN VEDEA REP SI RAC BRANS A RETELEI AERIENE | | | | 116.50 | 116.50 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 4.66 | 116.50 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 3 | TRA02A16 | 82 TONE | 1.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 16 KM. $ | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 35.20 | 35.20 |
| | | | | | 0.00 | 35.20 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 4 | W2G15A | 99 BUCATA | 1.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| | ASEZAREA TAMBURULUI PE CAPRA CU GREUTATEA < 500 KG | | | | 20.75 | 20.75 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.83 | 20.75 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 5 | W2G34A | 99 BUCATA | 8.00000 | | 18.96 | 151.71 |
| | CAP TEMINAL USCAT DE INTERIOR PT.CABL.EN.EL.ARMAT DIN CU/AL CU IZOL. PVC, SECT. < 35 MMP | | | | 17.50 | 140.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.70 | 291.71 |
| | L:W2L073 -0019:4806957 -CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 3X 35 + 16 M S 8778 | | | | 0.00 | 0.02 |
| | L:W2L093 -0001:3809735 -CONDUCTOR CU LITAT LEG.PAM. SECT.6MMP,CABLE < 35MMP | | | | | |
| 6 | W2E20C | 99 BUCATA | 4.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| | RACORDAREA CIRCUITELOR ELECTRICE IN TABLOURI LA BO RNE CU SECTIUNEA 25-35 MMP | | | | 3.75 | 15.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.15 | 15.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 7 | W2J02A1 | 82 BUCATA | 1.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| | VERIFIC SI INCERC RET ELC SUBT.CU CABLU NOU | | | | 40.75 | 40.75 |
| | | | | | 29.60 | 29.60 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 1.63 | 70.35 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | Greutate totala | 0.162132 | | | Total materiale | 1,188.96 |
| | Total ore | 33 | | | Total manopera | 794.65 |
| | | | | | Total utilaj | 29.60 |
| | | | | | Total transport | 35.20 |
| | | | | | Total A | 2,048.41 |

| Pozitie | Cod resursa | U/M | Cantitate | Sp.mat | Pret materiale | Val. materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corectii | | | | Sp.man | Pret manopera | Val. manopera |
| Denumire resursa | | | | Sp.uti | Pret utilaj | Val. utilaj |
| Observatii | | | | | Pret transport | Val. transport |
| Liste anexa | | | | | Nr.ore/UM | TOTAL A |
| | | | | | Greutate/UM | Greutate totala |

## RECAPITULATIE

| Alte cheltuieli directe | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 2.2500% | 0.00 | 17.88 | 0.00 | 0.00 | 17.9 |
| T1 = Total A + Alte cheltuieli directe | | 1,188.96 | 812.53 | 29.60 | 35.20 | 2,066.3 |
| | | | | | | |
| **Cheltuieli indirecte** | | | | | | |
| Cheltuieli indirecte | 5.00% | 59.45 | 40.63 | 1.48 | 1.76 | 103.3 |
| T2 = T1 + Cheltuieli indirecte | | 1,248.41 | 853.16 | 31.08 | 36.96 | 2,169.6 |
| | | | | | | |
| **Beneficiu** | | | | | | |
| Profit | 5.000% | 62.42 | 42.66 | 1.55 | 1.85 | 108.5 |
| T3 = T2 + Profit | | 1,310.83 | 895.81 | 32.63 | 38.81 | 2,278.1 |
| | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (fara TVA) | | | | | | 2,278.09 |
| TVA | 19.00% | 249.06 | 170.20 | 6.20 | 7.37 | 432.84 |
| TOTAL GENERAL (CU TVA) | | 1,559.89 | 1,066.02 | 38.83 | 46.18 | 2,710.92 |

22.78 lei/ml

Executant 1006 Expert Grup srl Iasi

Obiectiv 0001 Iluminat public stradal

Obiect 0001 Iluminat public stradal

Categorie 0013 Canalizatie subterana 3 fire pentru retele electrice subterane - 100ml

# Deviz analitic

| Pozitie / Cod resursa / U/M / Cantitate / Sp.mat / Sp.man / Sp.uti | Pret materiale / Pret manopera / Pret utilaj / Pret transport / Nr.ore/UM / Greutate/UM | Val. materiale / Val. manopera / Val. utilaj / Val. transport / TOTAL A / Greutate totala |
|---|---|---|
| 1 TSA16D4 82 M CUB 72.00000 | 0.00 | 0.00 |
| SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.C | 106.75 | 7,686.00 |
| U SPRIJ.CU OBST.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.F.TARE | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| | 4.27 | 7,686.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| 2 TSD18D1 82 M CUB 46.63000 | 0.40 | 18.65 |
| UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.INGROP.LA LINII | 38.50 | 1,795.26 |
| ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN T.F.TARE | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| | 1.54 | 1,813.91 |
| | 0.10 | 4.66 |
| 3 W2H04A1 82 M CUB 25.37000 | 47.25 | 1,198.73 |
| STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU PROTEJAREA CABLU | 11.40 | 289.22 |
| RILOR LA LUCR IN PROF NETIPIZAT | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| | 0.46 | 1,487.95 |
| | 1.42 | 35.96 |
| 4 W2G23C 99 M 300.00000 | 9.08 | 2,723.40 |
| TV. PROTECTIE PVC-G D=75 MM,CABLU CU SECT DE 70-15 | 6.50 | 1,950.00 |
| 0MMP,MONTATA IN SANT | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| | 0.26 | 4,673.40 |
| L:W2L079 -0004:6700614 -TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 63X4,7 STAS 6675/2 | 0.00 | 0.39 |
| 5 W2H05A 99 MP 25.00000 | 4.40 | 110.00 |
| BANDA PVC PT. PROTEJAREA CABLELOR IN PROFIL NETIPI | 1.00 | 25.00 |
| ZAT | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| | 0.04 | 135.00 |
| | 0.00 | 0.01 |
| 6 TRA02A16 82 TONE 0.25000 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO | 0.00 | 0.00 |
| R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 16 KM. $ | 0.00 | 0.00 |
| | 22.40 | 5.60 |
| | 0.00 | 5.60 |
| | 0.00 | 0.00 |
| 7 TRA01A05P 82 TONE 1.70000 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU | 0.00 | 0.00 |
| AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $ | 0.00 | 0.00 |
| | 13.60 | 23.12 |
| | 0.00 | 23.12 |
| | 0.00 | 0.00 |
| 8 CA01A1 82 M CUB 0.80000 | 184.22 | 147.37 |
| TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE) | 167.70 | 134.16 |
| SI SOCLURI CU VOLUM <3MC | 12.50 | 10.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| | 6.71 | 291.53 |
| | 2.64 | 2.12 |
| L:10173 -0030:C20105E1 -PREPARARE BETON B150,CU AGREGATE GRELE,GRANULATIA<31MM,CIMENT M30 MANUAL $ | | |
| 9 TRA06A10 82 TONE 2.00000 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO | 0.00 | 0.00 |
| BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM $ | 0.00 | 0.00 |
| | 19.26 | 38.52 |
| | 0.00 | 38.52 |
| | 0.00 | 0.00 |
| 10 W1R04A2 82 KG 18.00000 | 10.11 | 181.91 |
| CONDUCTOR DE EGALIZARE PENTRU LEGAREA LA PAMINT, M | 25.08 | 451.38 |
| ONTAT IN EXT. UN CONDUCTOR IN TEREN TARE | 1.40 | 25.20 |
| | 0.00 | 0.00 |
| | 1.00 | 658.49 |
| | 0.00 | 0.02 |
| L:12217 -0002:3701411 -BANDA DIN OTEL LAM.CALD 5908 4 X 40 OL37-1N | | |

| Pozitie | Cod resursa | U/M | Cantitate | Sp.mat | Pret materiale | Val. materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Corectii | | | Sp.man | Pret manopera | Val. manopera |
| | Denumire resursa | | | Sp.uti | Pret utilaj | Val. utilaj |
| | Observatii | | | | Pret transport | Val. transport |
| | Liste anexa | | | | Nr.ore/UM | TOTAL A |
| | | | | | Greutate/UM | Greutate totala |
| 11 | W2G18A01 | 82 BUCATA | 5.00000 | | 15.73 | 78.63 |
| | | | | | 13.00 | 65.00 |
| | BORNA DIN BETON MARCA B 100 PENTRU MARCAREA TRASEU | | | | 0.00 | 0.00 |
| | LUI DE CABLURI | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.52 | 143.63 |
| | | | | | 0.08 | 0.42 |
| 12 | W1R11A | 82 BUCATA | 1.00000 | | 0.84 | 0.84 |
| | | | | | 2.50 | 2.50 |
| | IMBINAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT CU SURUBURI G | | | | 0.00 | 0.00 |
| | ALVANIZATE M12X40 | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.10 | 3.34 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 13 | W1P08A | 82 BUCATA | 1.00000 | | 1.15 | 1.15 |
| | | | | | 45.00 | 45.00 |
| | VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.LUCRARI DE INSTA | | | | 0.00 | 0.00 |
| | LATII ELECTRICE LA CONSTRUCTII $ | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 1.80 | 46.15 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | Greutate totala | 43.586161 | | | Total materiale | 4,460.69 |
| | Total ore | 498 | | | Total manopera | 12,443.51 |
| | | | | | Total utilaj | 35.20 |
| | | | | | Total transport | 67.24 |
| | | | | | Total A | 17,006.64 |

## RECAPITULATIE

| Alte cheltuieli directe | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 2.2500% | 0.00 | 279.98 | 0.00 | 0.00 | 280.0 |
| T1 = Total A + Alte cheltuieli directe | | 4,460.69 | 12,723.49 | 35.20 | 67.24 | 17,286.6 |
| | | | | | | |
| Cheltuieli indirecte | | | | | | |
| Cheltuieli indirecte | 5.00% | 223.03 | 636.17 | 1.76 | 3.36 | 864.3 |
| T2 = T1 + Cheltuieli indirecte | | 4,683.72 | 13,359.67 | 36.96 | 70.60 | 18,151.0 |
| | | | | | | |
| Beneficiu | | | | | | |
| Profit | 5.000% | 234.19 | 667.98 | 1.85 | 3.53 | 907.5 |
| T3 = T2 + Profit | | 4,917.91 | 14,027.65 | 38.81 | 74.13 | 19,058.5 |
| | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (fara TVA) | | | | | | 19,058.50 |
| TVA | 19.00% | 934.40 | 2,665.25 | 7.37 | 14.09 | 3,621.11 |
| TOTAL GENERAL (CU TVA) | | 5,852.31 | 16,692.90 | 46.18 | 88.22 | 22,679.61 |

190.58 lei/ml

Executant 1006 Expert Grup srl Iasi

Obiectiv 0001 Iluminat public strada!

Obiect 0001 Iluminat public strada!

Categorie 0014 Desfacere-refacere sistem rutier - 100ml

# Deviz analitic

| Pozitie | Cod resursa | U/M | Cantitate | Sp.mat | Pret materiale | Val. materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Corectii | | | Sp.man | Pret manopera | Val. manopera |
| | Denumire resursa | | | Sp.uti | Pret utilaj | Val. utilaj |
| | Observatii | | | | Pret transport | Val. transport |
| | Liste anexa | | | | Nr.ore/UM | TOTAL A |
| | | | | | Greutate/UM | Greutate totala |
| 1 | DG04B1 | 82 M | 29.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| | DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON ORICE DIMENSIUNE ASEZATA PE BETON | | | | 8.12 | 235.62 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.33 | 235.62 |
| 2 | DG05A1 | 82 MP | 80.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| | DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 13.50 | 1,080.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.54 | 1,080.00 |
| 3 | DG06A1 | 82 M CUB | 18.40000 | | 0.00 | 0.00 |
| | SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSABILA | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 105.62 | 1,943.50 |
| | | | | | 25.52 | 469.57 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 4.23 | 2,413.06 |
| 4 | TRB04A1 | 82 TONE | 69.35000 | | 0.00 | 0.00 |
| | TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU ADERENTA 1 LOPATARE $ | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 13.00 | 901.53 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.52 | 901.53 |
| 5 | TRA01A12 | 82 TONE | 44.20000 | | 0.00 | 0.00 |
| | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 12 KM. $ | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 36.71 | 1,622.58 |
| 6 | TRB01A13 | 82 TONE | 22.08000 | | 0.00 | 1,622.58 |
| | TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 30M $ | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 22.15 | 489.07 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.89 | 489.07 |
| 7 | DA03A1 | 82 M CUB | 35.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| | SCARIFICAREA MANUALA A PLATFORMEI DRUMULUI | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 86.62 | 3,031.87 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 3.47 | 3,031.87 |
| 8 | DA05A1 | 82 M CUB | 43.80000 | | 0.00 | 0.00 |
| | SEPARAREA MANUALA A MATERIALULUI SCARIFICAT | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 25.31 | 1,108.68 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 1.01 | 1,108.68 |
| 9 | TSC02D1 | 82 SUTE MC | 0.44000 | | 0.00 | 0.00 |
| | SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.2 | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 381.60 | 167.90 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 167.90 |
| 10 | TRA01A05 | 82 TONE | 69.19000 | | 0.00 | 0.00 |
| | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. $ | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 11.90 | 823.36 |
| | | | | | 0.00 | 823.36 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |

| Pozitie | Cod resursa | U/M | Cantitate | Sp.mat | Pret materiale | Val. materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Corectii | | | Sp.man | Pret manopera | Val. manopera |
| | Denumire resursa | | | Sp.uti | Pret utilaj | Val. utilaj |
| | Observatii | | | | Pret transport | Val. transport |
| | Liste anexa | | | | Nr.ore/UM | TOTAL A |
| | | | | | Greutate/UM | Greutate totala |
| 11 | DA06A1 | 82 M CUB | 12.00000 | | 63.86 | 766.27 |
| | STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA | | | | 28.84 | 346.12 |
| | | | | | 4.40 | 52.80 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 1.15 | 1,165.19 |
| | | | | | 2.46 | 29.53 |
| 12 | DA11A1 | 82 M CUB | 12.00000 | | 104.44 | 1,253.33 |
| | STRAT FUND,REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE | | | | 44.92 | 539.01 |
| | | | | | 5.80 | 69.60 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 1.80 | 1,861.94 |
| | | | | | 2.65 | 31.84 |
| 13 | DB01B1 | 82 MP | 80.00000 | | 0.02 | 1.60 |
| | CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT SUPORT DIN MACAD SAU PAV NEBITUM EXEC MECANIC $ | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.03 | 2.20 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 3.80 |
| | | | | | 0.01 | 0.40 |
| 14 | DB02B1 | 82 SUTE MP | 0.80000 | | 0.15 | 0.12 |
| | AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU SUSP BIT FIL LA STR MAC | | | | 50.00 | 40.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 2.00 | 40.12 |
| | | | | | 0.04 | 0.03 |
| 15 | DB13A1 | 82 TONE | 9.60000 | | 0.48 | 4.62 |
| | STRAT LEGAT (BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MANUALA | | | | 23.40 | 224.69 |
| | | | | | 3.25 | 31.20 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.94 | 260.50 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 16 | DB14A1 | 82 TONE | 15.36000 | | 0.43 | 6.54 |
| | STRAT BAZA MIXT ASF EXEC LA CALD CU ASTERN MAN | | | | 19.40 | 298.06 |
| | | | | | 3.25 | 49.92 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.78 | 354.51 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 17 | DB16D1 | 82 MP | 80.00000 | | 0.04 | 3.26 |
| | IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA | | | | 2.90 | 232.06 |
| | | | | | 0.29 | 22.80 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.12 | 258.12 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 18 | DC05B1 | 82 MP | 14.40000 | | 3.47 | 50.03 |
| | IMBRAC.BET.CIM LA DR.EXEC.INTR-UN SINGUR STRAT IN GROSIME DE 18 CM | | | | 17.12 | 246.48 |
| | | | | | 26.77 | 385.51 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.68 | 682.02 |
| | | | | | 0.11 | 1.61 |
| 19 | DE10B1 | 82 M | 29.00000 | | 25.36 | 735.56 |
| | BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25 CM PE FUNDATIE DIN NISIP 30 X 20 CM | | | | 13.60 | 394.52 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.54 | 1,130.07 |
| | | | | | 0.23 | 6.77 |
| 20 | DB22A1 | 82 SUTE MP | 0.80000 | | 27.47 | 21.98 |
| | INCHID SUPRAF IMBRAC ASF PRIN BADIJONARE CU BITUM TAIAT | | | | 112.50 | 90.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 4.50 | 111.98 |
| | | | | | 0.41 | 0.33 |
| 21 | DZ30L1 | 82 M CUB | 15.84000 | | 206.14 | 3,265.27 |
| | BET CIM PT DRUM PLATF PISTE AEROPORT MARCA 300 CU PIETRIS SI NISIP CENTRALA BETON CAP 25-35 MC/H | | | | 7.22 | 114.43 |
| | | | | | 2.90 | 45.90 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.29 | 3,425.61 |
| | | | | | 2.45 | 38.86 |

| Pozitie | Cod resursa | U/M | Cantitate | Sp.mat | Pret materiale | Val. materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Corectii | | | Sp.man | Pret manopera | Val. manopera |
| | Denumire resursa | | | Sp.uti | Pret utilaj | Val. utilaj |
| | Observatii | | | | Pret transport | Val. transport |
| | Liste anexa | | | | Nr.ore/UM | TOTAL A |
| | | | | | Greutate/UM | Greutate totala |
| 22 | DZ04A1 | 82 TONE | 0.08000 | | 1,042.68 | 83.41 |
| | | | | | 108.60 | 8.69 |
| | PREPARAREA SUSPENSIE DE BITUM FILERIZAT | | | | 20.81 | 1.66 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 4.34 | 93.77 |
| | | | | | 1.37 | 0.11 |
| 23 | DZ11B1 | 82 TONE | 15.41000 | | 250.43 | 3,859.14 |
| | | | | | 19.50 | 300.50 |
| | PREP MIXT ASF PT STR BAZA EXEC LA CALD CU BITUM SI | | | | 20.12 | 310.05 |
| | CU AGREG NAT DE BALAST DE 0-16MM IN INST TIP ANG | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.78 | 4,469.69 |
| | | | | | 1.06 | 16.32 |
| 24 | DZ10A1 | 82 TONE | 9.63000 | | 249.98 | 2,407.32 |
| | | | | | 19.50 | 187.78 |
| | PREP BINDERULUI DE MARGARITARSI PIETRIS EXECUTAT | | | | 20.12 | 193.76 |
| | LA CALD CU BITUM IN INSTALATII TIP ANG | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.78 | 2,788.85 |
| | | | | | 1.06 | 10.18 |
| 25 | DZ05A1 | 82 TONE | 0.04000 | | 4,984.04 | 199.36 |
| | | | | | 247.00 | 9.88 |
| | PREP BITUMULUI TAIAT (CUTBACKIN AMESTEC DE 60% BI- | | | | 7.48 | 0.30 |
| | TUM SI 40% WHITE SPIRT | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 9.88 | 209.54 |
| | | | | | 1.22 | 0.05 |
| 26 | TRA06A04 | 82 TONE | 39.60000 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO | | | | 0.00 | 0.00 |
| | BETONIERA DE 5,5MC DIST. =4 KM $ | | | | 11.72 | 464.11 |
| | | | | | 0.00 | 464.11 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 27 | TRB01A12 | 82 TONE | 54.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 19.70 | 1,063.79 |
| | TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS | | | | 0.00 | 0.00 |
| | EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M $ | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.79 | 1,063.79 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 28 | DF19A1 | 82 BUCATA | 4.00000 | | 79.26 | 317.04 |
| | | | | | 11.00 | 44.00 |
| | MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTEL | | | | 0.00 | 0.00 |
| | SAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.44 | 361.04 |
| | | | | | 0.00 | 0.01 |
| | L:10821 -0002:7100017 -INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. TRIUNGHI L= 700MM F 1 S1048 | | | | | |
| 29 | DF21A1 | 82 BUCATA | 4.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 5.40 | 21.60 |
| | DEMONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUTIERA | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.22 | 21.60 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | Greutate totala | 136.044782 | | | Total materiale | 12,974.83 |
| | Total ore | 520 | | | Total manopera | 12,951.84 |
| | | | | | Total utilaj | 1,803.18 |
| | | | | | Total transport | 2,910.05 |
| | | | | | Total A | 30,639.90 |

| Pozitie | Cod resursa | U/M | Cantitate | Sp.mat | Pret materiale | Val. materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corectii | | | | Sp.man | Pret manopera | Val. manopera |
| Denumire resursa | | | | Sp.uti | Pret utilaj | Val. utilaj |
| Observatii | | | | | Pret transport | Val. transport |
| Liste anexa | | | | | Nr.ore/UM | TOTAL A |
| | | | | | Greutate/UM | Greutate totala |

## RECAPITULATIE

| Alte cheltuieli directe | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 2.2500% | 0.00 | 291.42 | 0.00 | 0.00 | 291.4 |
| T1 = Total A + Alte cheltuieli directe | | 12,974.83 | 13,243.26 | 1,803.18 | 2,910.05 | 30,931.3 |
| | | | | | | |
| **Cheltuieli indirecte** | | | | | | |
| Cheltuieli indirecte | 5.00% | 648.74 | 662.16 | 90.16 | 145.50 | 1,546.6 |
| T2 = T1 + Cheltuieli indirecte | | 13,623.58 | 13,905.42 | 1,893.34 | 3,055.55 | 32,477.9 |
| | | | | | | |
| **Beneficiu** | | | | | | |
| Profit | 5.000% | 681.18 | 695.27 | 94.67 | 152.78 | 1,623.9 |
| T3 = T2 + Profit | | 14,304.75 | 14,600.69 | 1,988.00 | 3,208.33 | 34,101.8 |
| | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (fara TVA) | | | | | | 34,101.78 |
| TVA | 19.00% | 2,717.90 | 2,774.13 | 377.72 | 609.58 | 6,479.34 |
| TOTAL GENERAL (CU TVA) | | 17,022.66 | 17,374.82 | 2,365.72 | 3,817.91 | 40,581.12 |

341.02 lei/ml

Executant 1006 Expert Grup srl Iasi

Obiectiv 0001 Iluminat public stradal

Obiect 0001 Iluminat public stradal

Categorie 0015 Desfacere-refacere pavaje - 100ml

# Deviz analitic

| Pozitie | Cod resursa | U/M | Cantitate | Sp.mat | Pret materiale | Val. materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Corectii | | | Sp.man | Pret manopera | Val. manopera |
| | Denumire resursa | | | Sp.uti | Pret utilaj | Val. utilaj |
| | Observatii | | | | Pret transport | Val. transport |
| | Liste anexa | | | | Nr.ore/UM | TOTAL A |
| | | | | | Greutate/UM | Greutate totala |
| 1 | DG01A1 | 82 MP | 100.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| | DESFACERE PAVAJE SAU FUNDATII DIN P BRUTA SAU BOL | | | | 3.25 | 324.98 |
| | ALUCARII DIN P BRUTA SAU BOLOV ASEZATI PE NISIP | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.13 | 324.98 |
| 2 | TSA02F1 | 82 M CUB | 10.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| | SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR | | | | 56.25 | 562.50 |
| | .IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1,5M T.TARE | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 2.25 | 562.50 |
| 3 | RPCT09F1 | 82 M CUB | 12.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| | DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI SIMPLU | | | | 110.50 | 1,326.00 |
| | DIN FUNDATII SI ELEVATII * | | | | 10.90 | 130.85 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 4.42 | 1,456.85 |
| 4 | TRI1AA01A2 | 82 TONE | 30.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| | INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P | | | | 12.50 | 375.00 |
| | RIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.2 $ | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.50 | 375.00 |
| 5 | TRA01A05P | 82 TONE | 30.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| | TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU | | | | 0.00 | 0.01 |
| | AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $ | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 20.40 | 612.00 |
| | | | | | 0.00 | 612.01 |
| 6 | DA06A1 | 82 M CUB | 12.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| | STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL | | | | 63.86 | 766.27 |
| | TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA | | | | 28.84 | 346.12 |
| | | | | | 4.40 | 52.80 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 1.15 | 1,165.19 |
| 7 | TRA01A10 | 82 TONE | 20.40000 | | 2.46 | 29.53 |
| | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO | | | | 0.00 | 0.00 |
| | R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. $ | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 5.17 | 105.47 |
| | | | | | 0.00 | 105.47 |
| 8 | TSE01B1 | 82 SUTE MP | 0.80000 | | 0.00 | 0.00 |
| | NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR | | | | 209.50 | 167.60 |
| | CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN MIJLOCIU | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 8.38 | 167.60 |
| 9 | TSE02B1 | 82 SUTE MP | 0.80000 | | 0.00 | 0.00 |
| | FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.MIJLOCIU | | | | 98.25 | 78.60 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 3.93 | 78.60 |
| 10 | TSD01A1 | 82 M CUB | 10.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| | IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO | | | | 4.58 | 45.75 |
| | RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN USOR | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.18 | 45.75 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |

| Pozitie | Cod resursa | U/M | Cantitate | Sp.mat | Pret materiale | Val. materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Corectii | | | Sp.man | Pret manopera | Val. manopera |
| | Denumire resursa | | | Sp.uti | Pret utilaj | Val. utilaj |
| | Observatii | | | | Pret transport | Val. transport |
| | Liste anexa | | | | Nr.ore/UM | TOTAL A |
| | | | | | Greutate/UM | Greutate totala |
| 11 | DD02A1 | 82 MP | 100.00000 | | 5.29 | 528.80 |
| | PAVAJ EXEC CU PAVELE NORM CAL I PE UN SUBSTR DE NISIP | | | | 16.69 | 1,669.13 |
| | | | | | 0.14 | 13.50 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.67 | 2,211.43 |
| | | | | | 0.45 | 45.26 |
| | Greutate totala | 74.7884 | | | Total materiale | 1,295.07 |
| | Total ore | 197 | | | Total manopera | 4,895.67 |
| | | | | | Total utilaj | 197.15 |
| | | | | | Total transport | 717.47 |
| | | | | | Total A | 7,105.36 |

## RECAPITULATIE

| Alte cheltuieli directe | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 2.2500% | 0.00 | 110.15 | 0.00 | 0.00 | 110.2 |
| T1 = Total A + Alte cheltuieli directe | | 1,295.07 | 5,005.83 | 197.15 | 717.47 | 7,215.5 |
| | | | | | | |
| **Cheltuieli indirecte** | | | | | | |
| Cheltuieli indirecte | 5.00% | 64.75 | 250.29 | 9.86 | 35.87 | 360.8 |
| **T2 = T1 + Cheltuieli indirecte** | | 1,359.83 | 5,256.12 | 207.01 | 753.34 | 7,576.3 |
| | | | | | | |
| **Beneficiu** | | | | | | |
| Profit | 5.000% | 67.99 | 262.81 | 10.35 | 37.67 | 378.8 |
| **T3 = T2 + Profit** | | 1,427.82 | 5,518.92 | 217.36 | 791.01 | 7,955.1 |
| | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (fara TVA) | | | | | | 7,955.11 |
| TVA | 19.00% | 271.29 | 1,048.60 | 41.30 | 150.29 | 1,511.47 |
| TOTAL GENERAL (CU TVA) | | 1,699.10 | 6,567.52 | 258.65 | 941.30 | 9,466.58 |

79.55 lei/ml

Executant 1006 Expert Grup srl Iasi

Obiectiv 0001 Iluminat public stradal

Obiect 0001 Iluminat public stradal

Categorie 0016 Desfacere-refacere trotuar turnat in beton - 100ml

# Deviz analitic

| Pozitie / Cod resursa / U/M / Corectii / Denumire resursa / Observatii / Liste anexa | Cantitate | Sp.mat / Sp.man / Sp.uti | Pret materiale / Pret manopera / Pret utilaj / Pret transport / Nr.ore/UM / Greutate/UM | Val. materiale / Val. manopera / Val. utilaj / Val. transport / TOTAL A / Greutate totala |
|---|---|---|---|---|
| 1 RPCT09F1 82 M CUB | 20.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 110.50 | 2,210.00 |
| DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI SIMPLU | | | 10.90 | 218.08 |
| DIN FUNDATII SI ELEVATII * | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 4.42 | 2,428.08 |
| | | | 0.00 | 0.00 |
| 2 TRI1AA01A2 82 TONE | 50.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 12.50 | 625.00 |
| INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P | | | 0.00 | 0.00 |
| RIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.2 $ | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.50 | 625.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 |
| 3 TRA01A05P 82 TONE | 50.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.01 |
| TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU | | | 0.00 | 0.00 |
| AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $ | | | 20.40 | 1,020.00 |
| | | | 0.00 | 1,020.01 |
| | | | 0.00 | 0.00 |
| 4 DA06A1 82 M CUB | 13.60000 | | 63.86 | 868.44 |
| | | | 28.84 | 392.27 |
| STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL | | | 4.40 | 59.84 |
| TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.15 | 1,320.55 |
| | | | 2.46 | 33.47 |
| 5 TRA01A10 82 TONE | 23.20000 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO | | | 0.00 | 0.00 |
| R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. $ | | | 5.17 | 119.94 |
| | | | 0.00 | 119.94 |
| | | | 0.00 | 0.00 |
| 6 TSE01B1 82 SUTE MP | 0.80000 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 209.50 | 167.60 |
| NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR | | | 0.00 | 0.00 |
| CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN MIJLOCIU | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8.38 | 167.60 |
| | | | 0.00 | 0.00 |
| 7 TSE02B1 82 SUTE MP | 0.80000 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 98.25 | 78.60 |
| FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.MIJLOCIU | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 3.93 | 78.60 |
| | | | 0.00 | 0.00 |
| 8 CO01A1 82 MP | 80.00000 | | 16.73 | 1,338.32 |
| | | | 11.67 | 933.77 |
| TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC | | | 0.19 | 15.04 |
| | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.47 | 2,287.12 |
| L:10173 -0019:CZ0104A1 -PREPARARE BETON B100 CU BALAST,GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,IN INSTALATII CENTRALIZATE | | | 0.30 $ | 23.91 |
| 9 TRA06A04 82 TONE | 16.20000 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 |
| TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO | | | 0.00 | 0.00 |
| BETONIERA DE 5,5MC DIST. =4 KM $ | | | 11.72 | 189.86 |
| | | | 0.00 | 189.86 |
| | | | 0.00 | 0.00 |
| Greutate totala 57.37968 | | | Total materiale | 2,206.76 |
| Total ore 176 | | | Total manopera | 4,407.25 |
| | | | Total utilaj | 292.96 |
| | | | Total transport | 1,329.80 |
| | | | Total A | 8,236.76 |

| Pozitie | Cod resursa | U/M | Cantitate | Sp.mat | Pret materiale | Val. materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Corectii | | | Sp.man | Pret manopera | Val. manopera |
| | Denumire resursa | | | Sp.uti | Pret utilaj | Val. utilaj |
| | Observatii | | | | Pret transport | Val. transport |
| | Liste anexa | | | | Nr.ore/UM | TOTAL A |
| | | | | | Greutate/UM | Greutate totala |

## RECAPITULATIE

| Alte cheltuieli directe | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 2.2500% | 0.00 | 99.16 | 0.00 | 0.00 | 99.2 |
| T1 = Total A + Alte cheltuieli directe | | 2,206.76 | 4,506.41 | 292.96 | 1,329.80 | 8,335.9 |
| | | | | | | |
| **Cheltuieli indirecte** | | | | | | |
| Cheltuieli indirecte | 5.00% | 110.34 | 225.32 | 14.65 | 66.49 | 416.8 |
| T2 = T1 + Cheltuieli indirecte | | 2,317.10 | 4,731.73 | 307.61 | 1,396.29 | 8,752.7 |
| | | | | | | |
| **Beneficiu** | | | | | | |
| Profit | 5.000% | 115.85 | 236.59 | 15.38 | 69.81 | 437.6 |
| T3 = T2 + Profit | | 2,432.95 | 4,968.32 | 322.99 | 1,466.10 | 9,190.4 |
| | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (fara TVA) | | | | | | 9,190.36 |
| TVA | 19.00% | 462.26 | 943.98 | 61.37 | 278.56 | 1,746.17 |
| TOTAL GENERAL (CU TVA) | | 2,895.21 | 5,912.30 | 384.35 | 1,744.66 | 10,936.52 |

91.90 lei/ml

Executant 1006 Expert Grup srl Iasi

Obiectiv 0001 Iluminat public stradal

Obiect 0001 Iluminat public stradal

Categorie 0017 Desfacere-refacere trotuar pamant-pietris - 100ml

# Deviz analitic

| Pozitie | Cod resursa | U/M | Cantitate | Sp.mat / Sp.man / Sp.uti | Pret materiale / Pret manopera / Pret utilaj / Pret transport / Nr.ore/UM / Greutate/UM | Val. materiale / Val. manopera / Val. utilaj / Val. transport / TOTAL A / Greutate totala |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Corectii | | | | | |
| | Denumire resursa | | | | | |
| | Observatii | | | | | |
| | Liste anexa | | | | | |
| 1 | TSA04D1 | 82 M CUB | 27.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 83.00 | 2,241.00 |
| | SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MA | | | | 0.00 | 0.00 |
| | N.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.F.TARE | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 3.32 | 2,241.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 2 | DG06B1 | 82 M CUB | 2.70000 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 84.50 | 228.15 |
| | SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE | | | | 19.14 | 51.68 |
| | CABL COND POD GURI,SCURG IN ALEI FUND DRUM | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 3.38 | 279.83 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 3 | RPCT08C1 | 82 M CUB | 2.70000 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 150.90 | 407.43 |
| | DEMOLAREA FUNDATIILOR SI ELEVATIILOR DIN PIATRA EX | | | | 0.00 | 0.00 |
| | ECUTATE CU MORTAR VAR CU VOLUME SUB 1MC * | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 6.04 | 407.43 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 4 | DZ30K1 | 82 M CUB | 2.70000 | | 206.14 | 556.58 |
| | | | | | 30.35 | 81.94 |
| | BET CIM PT DRUM PLATF PISTE AEROPORT MARCA 300 CU | | | | 8.92 | 24.08 |
| | PIETRIS SI NISIP BETONIERA 500L AMEST FORT ELECTR | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 1.21 | 662.61 |
| | | | | | 2.45 | 6.62 |
| 6 | TSD01D1 | 82 M CUB | 27.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 14.23 | 384.08 |
| | IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO | | | | 0.00 | 0.00 |
| | RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN F.TARE | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.57 | 384.08 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 8 | TSD05A1 | 82 SUTE MC | 0.27000 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 220.50 | 59.54 |
| | COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT | | | | 207.80 | 56.11 |
| | .DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.NECOEZ. | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 8.82 | 115.64 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 14 | TRB04A1 | 82 TONE | 46.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 13.00 | 597.99 |
| | TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.3M ORIZ SAU | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 2M VERT) MATERIALE CU ADERENTA 1 LOPATARE $ | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.52 | 597.99 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | Greutate totala | 6.624639 | | | Total materiale | 556.58 |
| | Total ore | 159 | | | Total manopera | 4,000.12 |
| | | | | | Total utilaj | 131.87 |
| | | | | | Total transport | 0.00 |
| | | | | | Total A | 4,688.57 |

| Pozitie | Cod resursa | U/M | Cantitate | Sp.mat | Pret materiale | Val. materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corectii | | | | Sp.man | Pret manopera | Val. manopera |
| Denumire resursa | | | | Sp.utl | Pret utilaj | Val. utilaj |
| Observatii | | | | | Pret transport | Val. transport |
| Liste anexa | | | | | Nr.ore/UM | TOTAL A |
| | | | | | Greutate/UM | Greutate totala |

## RECAPITULATIE

| Alte cheltuieli directe | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 2.2500% | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | **90.0** |
| T1 = Total A + Alte cheltuieli directe | | **556.58** | **4,090.12** | **131.87** | **0.00** | **4,778.6** |
| | | | | | | |
| **Cheltuieli indirecte** | | | | | | |
| Cheltuieli indirecte | 5.00% | 27.83 | 204.51 | 6.59 | 0.00 | **238.9** |
| **T2 = T1 + Cheltuieli indirecte** | | **584.41** | **4,294.63** | **138.46** | **0.00** | **5,017.5** |
| | | | | | | |
| **Beneficiu** | | | | | | |
| Profit | 5.000% | 29.22 | 214.73 | 6.92 | 0.00 | **250.9** |
| **T3 = T2 + Profit** | | **613.63** | **4,509.36** | **145.38** | **0.00** | **5,268.4** |
| | | | | | | |
| **TOTAL GENERAL (fara TVA)** | | | | | | **5,268.38** |
| TVA | 19.00% | 116.59 | 856.78 | 27.62 | 0.00 | **1,000.99** |
| **TOTAL GENERAL (CU TVA)** | | **730.22** | **5,366.14** | **173.01** | **0.00** | **6,269.37** |

**52.7** lei/ml

Executant 1006 Expert Grup srl Iasi

Obiectiv 0001 Iluminat public stradal

Obiect 0001 Iluminat public stradal

Categorie 0018 Montare corpuri de iluminat pietonal/ ornamental

# Deviz analitic

| Pozitie | Cod resursa | U/M | Cantitate | Sp.mat / Sp.man / Sp.uti | Pret materiale / Pret manopera / Pret utilaj / Pret transport / Nr.ore/UM / Greutate/UM | Val. materiale / Val. manopera / Val. utilaj / Val. transport / TOTAL A / Greutate totala |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Corectii | | | | | |
| | Denumire resursa | | | | | |
| | Observatii | | | | | |
| | Liste anexa | | | | | |
| 1 | W2K12A | 99 BUCATA | 3.00000 | | 5.45 | 16.36 |
| | CLEMA DE DERIVATIE CU DINTI PT. BRANSAMENT CDD | | | | 15.00 | 45.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.60 | 61.36 |
| | L:W2L103 -0001:5206700 -CLEMA DE DERIV CU DINTI CDD 45 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 2 | W2F09A01 | 82 BUCATA | 1.00000 | | 1,700.21 | 1,700.21 |
| | DISPOZ.PTR.FIX.CORP ILUM.ST.BETON INCL.COND.DIN 1 | | | | 33.00 | 33.00 |
| | CIRJE MICA SI 2 BRAT.SIMPLE MONT.CU TELES.MONTAT | | | | 28.00 | 28.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 1.32 | 1,761.21 |
| | | | | | 0.03 | 0.03 |
| 3 | W2F04B01 | 82 BUCATA | 1.00000 | | 0.52 | 0.52 |
| | MONTARE CORP DE ILUM.PUBL.CU LAMPA LED MONTAT CU A | | | | 23.98 | 23.98 |
| | UTOTELESCOP TIP HRF 40 PE SUSPENSIE MONT | | | | 12.00 | 12.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.96 | 36.49 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 4 | RPEF10B | 99 M | 4.00000 | | 0.57 | 2.28 |
| | MONT.CONDUCT.DE 1X0.75 SAU 1X1 MMP LA CORP.IL.CU T | | | | 2.50 | 10.00 |
| | IJA >1200MM, | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.10 | 12.28 |
| | L:EL11C -0171:4826880 -CONDUCTOR FY 1X 1,5 S 6865 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 5 | EH08XA | 91 KWH | 0.67200 | | 0.45 | 0.30 |
| | ENERGIE ELECTRICA PENTRU PROBE | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.30 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | Greutate totala | 0.025717 | | | Total materiale | 1,719.67 |
| | Total ore | 4 | | | Total manopera | 111.98 |
| | | | | | Total utilaj | 40.00 |
| | | | | | Total transport | 0.00 |
| | | | | | Total A | 1,871.64 |

## RECAPITULATIE

| Alte cheltuieli directe | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 2.2500% | 0.00 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 2.5 |
| T1 = Total A + Alte cheltuieli directe | | 1,719.67 | 114.49 | 40.00 | 0.00 | 1,874.2 |
| **Cheltuieli indirecte** | | | | | | |
| Cheltuieli indirecte | 5.00% | 85.98 | 5.72 | 2.00 | 0.00 | 93.7 |
| T2 = T1 + Cheltuieli indirecte | | 1,805.65 | 120.22 | 42.00 | 0.00 | 1,967.9 |
| **Beneficiu** | | | | | | |
| Profit | 5.000% | 90.28 | 6.01 | 2.10 | 0.00 | 98.4 |
| T3 = T2 + Profit | | 1,895.93 | 126.23 | 44.10 | 0.00 | 2,066.3 |
| TOTAL GENERAL (fara TVA) | | | | | | 2,066.26 |
| TVA | 19.00% | 360.23 | 23.98 | 8.38 | 0.00 | 392.59 |
| TOTAL GENERAL (CU TVA) | | 2,256.16 | 150.21 | 52.48 | 0.00 | 2,458.85 |

Executant 1006 Expert Grup srl Iasi

Obiectiv 0001 Iluminat public stradal

Obiect 0001 Iluminat public stradal

Categorie 0019 Montare stalp de iluminat pietonal/ ornamental

# Deviz analitic

| Pozitie | Cod resursa | U/M | Cantitate | Sp.mat / Sp.man / Sp.uti | Pret materiale / Pret manopera / Pret utilaj / Pret transport / Nr.ore/UM / Greutate/UM | Val. materiale / Val. manopera / Val. utilaj / Val. transport / TOTAL A / Greutate totala |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Corectii | | | | | |
| | Denumire resursa | | | | | |
| | Observatii | | | | | |
| | Liste anexa | | | | | |
| 1 | EA16A1 | 82 BUCATA | 1.00000 | | 35.75 | 35.75 |
| | | | | | 5.50 | 5.50 |
| | DOZA DE DERIVATIE ANTIEXPLOZIVA PT.CABLURI SAU TEV | | | | 0.00 | 0.00 |
| | I DE INSTALATII 1/2 - 1 1/4 TOLI | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.22 | 41.25 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | L:12020 -0006:7319084 -DOZA PT.TEVI DE INSTALATII DN 1 1/4 TOLI | | | | | |
| 2 | RPCA01A1 | 82 M CUB | 1.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 77.50 | 77.50 |
| | SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE SUB 1,00 M L | | | | 0.00 | 0.00 |
| | ATIME SI 1,50 M ADINCIME CU MALURI NESPRIJINITE * | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 3.10 | 77.50 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 3 | W2A20A | 99 BUCATA | 1.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 6.25 | 6.25 |
| | INCARCARE STILPI BETON IN AUTOSA LA DEPOZIT SI DES | | | | 5.20 | 5.20 |
| | CARCARE LA LUCRARE CU AUTOMACARA PE PNEURI | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.25 | 11.45 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 4 | W2A19A | 99 BUCATA | 1.00000 | | 5.58 | 5.58 |
| | | | | | 13.00 | 13.00 |
| | TRACTARE STILPI BETON DE LA SUBDEPOZIT LA LOC MONT | | | | 10.40 | 10.40 |
| | AJ, DIST < 500 M CU TRACTOR, TEREN NORMAL | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.52 | 28.98 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 5 | W2A16A | 99 BUCATA | 1.00000 | | 538.54 | 538.54 |
| | | | | | 35.25 | 35.25 |
| | STILP PT.ILUMINAT PUBLIC STRADAL DIN TV.OTEL 5M IN | | | | 0.00 | 0.00 |
| | ALTIME, MONTAT CU AUTOMACARA IN FUNDATIE TURNATA | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 1.41 | 573.79 |
| | | | | | 0.07 | 0.07 |
| | L:WZL007 -0011:6500940 -STILP ORNAM. ILUM. PUBLIC METAL VOPSIT 4M 114X4MM | | | | | |
| 6 | TSF01B1 | 82 MP | 6.00000 | | 1.73 | 10.40 |
| | | | | | 7.50 | 45.00 |
| | SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT.I | | | | 0.00 | 0.00 |
| | NTRE MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M;0,21-0,6M INTR.DULAPI | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.30 | 55.40 |
| | | | | | 0.00 | 0.01 |
| 7 | CB23A1 | 82 MP | 2.40000 | | 1.95 | 4.69 |
| | | | | | 11.25 | 27.00 |
| | COFRAJE-RAME DIN TABLA,PT.CREARE GOL TIMPLARII,IN | | | | 0.00 | 0.00 |
| | PERETI DE BETON CU LATIMEA RAMELOR <15CM | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.45 | 31.69 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 8 | CA01M1 | 82 M CUB | 0.60000 | | 186.44 | 111.86 |
| | | | | | 67.64 | 40.59 |
| | TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII LA CONSTRUCTII IN | | | | 2.34 | 1.40 |
| | GINERESTI(STILPI LEA,ETC.) | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 2.71 | 153.85 |
| | | | | | 2.58 | 1.55 |
| | L:10173 -0026:CZ0105A1 -PREPARARE BETON B150,CU AGREGATE GRELE,GRANULATIA<16MM,CIMENT M30 IN INST.CENTRALIZATE | | | | $ | |
| 9 | CF06A1 | 82 MP | 1.50000 | | 2.93 | 4.40 |
| | | | | | 9.47 | 14.21 |
| | TENC.EXTER.OBISNUITE,DRISCUITE LA CALCANE SAU INTE | | | | 0.68 | 1.02 |
| | RIOARE IN POD,DE 2 CM | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.38 | 19.63 |
| | | | | | 0.05 | 0.08 |
| | L:10174 -0004:CZ0201D1 -PREPARARE MORTAR VAR-CIM.PT.ZID.M10-Z CU CIM.F25 IN INSTALATII NECENTRALIZATE CU VAR HIDRATAT | | | | $ | |
| 10 | W2A17A | 99 MP | 0.50000 | | 6.70 | 3.35 |
| | | | | | 22.50 | 11.25 |
| | VOPSIREA INSCRIPTIILOR AVERTIZOARE SI NUMEROTAREA | | | | 0.00 | 0.00 |
| | STILPILOR DIN BETON LA LEA 0.4 KV | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.90 | 14.60 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |

| Pozitie | Cod resursa | U/M | Cantitate | Sp.mat | Pret materiale | Val. materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Corectii | | | Sp.man | Pret manopera | Val. manopera |
| | Denumire resursa | | | Sp.uti | Pret utilaj | Val. utilaj |
| | Observatii | | | | Pret transport | Val. transport |
| | Liste anexa | | | | Nr.ore/UM | TOTAL A |
| | | | | | Greutate/UM | Greutate totala |
| 11 | TRA06A06 | 82 TONE | 1.50000 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO | | | | 0.00 | 0.00 |
| | BETONIERA DE 5,5MC DIST. =6 KM $ | | | | 12.08 | 18.12 |
| | | | | | 0.00 | 18.12 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 12 | TRB04A1 | 82 TONE | 0.68000 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 13.00 | 8.84 |
| | TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.3M ORIZ SAU | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 2M VERT) MATERIALE CU ADERENTA 1 LOPATARE $ | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.52 | 8.84 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 13 | TRA01A05 | 82 TONE | 0.68000 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO | | | | 0.00 | 0.00 |
| | R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. $ | | | | 11.90 | 8.09 |
| | | | | | 0.00 | 8.09 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 14 | TRB01C12 | 82 TONE | 0.68000 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 14.45 | 9.83 |
| | TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR | | | | 0.00 | 0.00 |
| | UNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 20M $ | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.58 | 9.83 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 15 | TRA01A50 | 82 TONE | 0.30000 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO | | | | 0.00 | 0.00 |
| | R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. $ | | | | 68.25 | 20.47 |
| | | | | | 0.00 | 20.47 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 16 | W2G01B11 | 82 M | 3.00000 | | 31.79 | 95.38 |
| | | | | | 1.30 | 3.90 |
| | MONT CABLU U1KV GR 0,601-0,750 KG/M CU SAU AL SANT | | | | 0.00 | 0.00 |
| | PAT NISIP CU OBSTAC CU TRACT MANUALA | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.05 | 99.28 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | L:12301 -1388:8820138 -CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 5X 6 | | | | | |
| 17 | W1R04A2 | 82 KG | 4.20000 | | 4.21 | 17.67 |
| | | | | | 25.08 | 105.32 |
| | CONDUCTOR DE EGALIZARE PENTRU LEGAREA LA PAMINT, M | | | | 0.35 | 1.47 |
| | ONTAT IN EXT. UN CONDUCTOR IN TEREN TARE | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 1.00 | 124.47 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | L:12217 -0002:3701411 -BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908 4 X 40 OL37-1N | | | | | |
| 18 | W2C05K1 | 82 M | 10.00000 | | 2.40 | 24.00 |
| | | | | | 0.50 | 5.00 |
| | CABLU ELECTRIC TIP CYY3X1,5MM INCL LEG MONO MONT S | | | | 0.00 | 0.00 |
| | TILP METAL LA CORP DE ILUMINAT | | | | 0.00 | 0.00 |
| | asim | | | | 0.02 | 29.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 19 | W2J02A1 | 82 BUCATA | 1.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 40.75 | 40.75 |
| | VERIFIC SI INCERC RET ELC SUBT.CU CABLU NOU | | | | 29.60 | 29.60 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 1.63 | 70.35 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 20 | W2I01A01 | 82 BUCATA | 1.00000 | | 44.06 | 44.06 |
| | | | | | 22.70 | 22.70 |
| | LEGARE LA PAMINT A NULULUI SI ELEMENTELOR DE PE ST | | | | 0.00 | 0.00 |
| | ILP RET.ELECTR.AER.1 KV CU CONDUCT.NEIZOLATE | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.91 | 66.76 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 21 | EH07A1 | 82 KWH | 0.16000 | | 0.50 | 0.08 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | ENERGIE ELECTRICA PENTRU PROBE | | | | 0.00 | 0.00 |
| | $ | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.08 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |

| Pozitie | Cod resursa | U/M | Cantitate | Sp.mat | Pret materiale | Val. materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Corectii | | | Sp.man | Pret manopera | Val. manopera |
| | Denumire resursa | | | Sp.uti | Pret utilaj | Val. utilaj |
| | Observatii | | | | Pret transport | Val. transport |
| | Liste anexa | | | | Nr.ore/UM | TOTAL A |
| | | | | | Greutate/UM | Greutate totala |
| 22 | TSD04B1 | 82 M CUB | 1.00000 | | 0.40 | 0.40 |
| | COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA | | | | 18.75 | 18.75 |
| | T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.75 | 19.15 |
| | | | | | 0.10 | 0.10 |
| 23 | TSD01D1 | 82 M CUB | 1.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| | IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO | | | | 14.23 | 14.23 |
| | RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN F.TARE | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.57 | 14.23 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 24 | ACE08B1 | 82 M CUB | 1.00000 | | 41.00 | 41.00 |
| | UMPLUTURA IN SANT. CU: PIETRIS MARGARIT | | | | 21.25 | 21.25 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | asim | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.85 | 62.25 |
| | | | | | 1.64 | 1.64 |
| | Greutate totala | 10.157019 | | | Total materiale | 937.16 |
| | Total ore | 35 | | | Total manopera | 526.11 |
| | | | | | Total utilaj | 49.09 |
| | | | | | Total transport | 46.69 |
| | | | | | Total A | 1,559.04 |

## RECAPITULATIE

| Alte cheltuieli directe | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 2.2500% | 0.00 | 11.84 | 0.00 | 0.00 | 11.8 |
| T1 = Total A + Alte cheltuieli directe | | 937.16 | 537.95 | 49.09 | 46.69 | 1,570.9 |
| | | | | | | |
| **Cheltuieli indirecte** | | | | | | |
| Cheltuieli indirecte | 5.00% | 46.86 | 26.90 | 2.45 | 2.33 | 78.5 |
| T2 = T1 + Cheltuieli indirecte | | 984.01 | 564.85 | 51.55 | 49.02 | 1,649.4 |
| | | | | | | |
| **Beneficiu** | | | | | | |
| Profit | 5.000% | 49.20 | 28.24 | 2.58 | 2.45 | 82.5 |
| T3 = T2 + Profit | | 1,033.21 | 593.09 | 54.12 | 51.47 | 1,731.9 |
| | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (fara TVA) | | | | | | 1,731.90 |
| TVA | 19.00% | 196.31 | 112.69 | 10.28 | 9.78 | 329.06 |
| TOTAL GENERAL (CU TVA) | | 1,229.53 | 705.78 | 64.41 | 61.25 | 2,060.96 |

Executant 1006 Expert Grup srl Iasi

Obiectiv 0001 Iluminat public stradal

Obiect 0001 Iluminat public stradal

Categorie 0020 Montare modul telegestiune iluminat festiv

# Deviz analitic

| Pozitie / Cod resursa / U/M / Cantitate | Sp.mat / Sp.man / Sp.uti | Pret materiale / Pret manopera / Pret utilaj / Pret transport / Nr.ore/UM / Greutate/UM | Val. materiale / Val. manopera / Val. utilaj / Val. transport / TOTAL A / Greutate totala |
|---|---|---|---|
| 1 RPEB03 91 M 10.00000 | | 4.75 | 47.49 |
| | | 9.75 | 97.50 |
| | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.39 | 144.99 |
| | | 0.00 | 0.00 |
| CONDUCTORI DE LEGATURA INTRE BORNE STALP OE ILUMINAT SI M | | | |
| ODUL TELEGESTIUNE IP65 PENTRU ILUMINAT FESTIV | | | |
| asim | | | |
| L:12003 -0009:4807870 -CABLU CUPRU IZOL.+MANTA PVC,TENS.0,6/1KV, CYYF 3X2,5MMP | | | |
| 2 W2F10B 99 BUCATA 1.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 21.00 | 21.00 |
| | | 10.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.84 | 21.00 |
| | | 0.00 | 0.00 |
| MONTAREA PE STALP ILUMINAT A MODULULUI DE TELE | | | |
| GESTIUNE IP65 PENTRU ILUMINAT FESTIV | | | |
| asim | | | |
| 3 EH10XA 93 BUCATA 1.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 15.00 | 15.00 |
| | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.60 | 15.00 |
| | | 0.00 | 0.00 |
| VERIFICAREA INSTALATIILOR DE ILUMINAT,CONSTIND DIN | | | |
| VERIFICAREA CIRCUITELOR DE ILUMINAT | | | |
| 4 ATE15K 82 BUCATA 1.00000 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 20.00 | 20.00 |
| | | 3.50 | 3.50 |
| | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.80 | 23.50 |
| | | 0.00 | 0.00 |
| PROGRAMARE SI VERIFICARE SISTEM TELEGESTIUNE PUNCT | | | |
| ILUMINAT FESTIV | | | |
| asim | | | |
| Greutate totala 0 | | Total materiale | 47.49 |
| Total ore 4 | | Total manopera | 153.50 |
| | | Total utilaj | 3.50 |
| | | Total transport | 0.00 |
| | | Total A | 204.49 |

## RECAPITULATIE

| Alte cheltuieli directe | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pentru muncă | 2.2500% | 0.00 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 3.5 |
| T1 = Total A + Alte cheltuieli directe | | 47.49 | 156.95 | 3.50 | 0.00 | 207.9 |
| | | | | | | |
| Cheltuieli indirecte | | | | | | |
| Cheltuieli indirecte | 5.00% | 2.37 | 7.85 | 0.18 | 0.00 | 10.4 |
| T2 = T1 + Cheltuieli indirecte | | 49.86 | 164.80 | 3.68 | 0.00 | 218.3 |
| | | | | | | |
| Beneficiu | | | | | | |
| Profit | 5.000% | 2.49 | 8.24 | 0.18 | 0.00 | 10.9 |
| T3 = T2 + Profit | | 52.35 | 173.04 | 3.86 | 0.00 | 229.3 |
| | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (fara TVA) | | | | | | 229.25 |
| TVA | 19.00% | 9.95 | 32.88 | 0.73 | 0.00 | 43.56 |
| TOTAL GENERAL (CU TVA) | | 62.30 | 205.92 | 4.59 | 0.00 | 272.81 |

Președinte de ședință
MIHAI NEDELCU

Contrasemnează
Secretar General al Municipiului Focșani
EDUARD MARIAN CORHANĂ

# 18

Valabilă începând cu Aprilie 201

# LISTA DE PREȚURI 2018

Concrete mission since 1910

SW Umwelttechnik ROMÂNIA

**SW Umwelttechnik**
ROMÂNIA

## VÂNZARI

| | | | | INT |
|---|---|---|---|---|
| Zona de Vest | Victor Pauță | +40 728 047175 | victor.pauta@sw-umwelttechnik.ro | - |
| Zona Centrală | Horațiu Păttinescu | +40 723 322735 | horatiu.paltinescu@sw-umwelttechnik.ro | - |
| Zona Nord-Vest | Petru Farcău | +40 730 930825 | petru.farcau@sw-umwelttechnik.ro | - |
| Zona București- Vest<br>Zona Sud | Florin Pantilie | +40 729 852100 | florin.pantilie@sw-umwelttechnik.ro | - |
| Zona București - Est<br>Zona Est și Nord-Est | Adrian Danilă | +40 730 930829 | adrian.danila@sw-umwelttechnik.ro | - |
| Director Vânzări | Valentin Neculae | +40 730 632224 | valentin.neculae@sw-umwelttechnik.ro | 052 |
| Ofertare | Elena Zăvoianu | +40 728 111077 | elena.zavoianu@sw-umwelttechnik.ro | 052 |
| Ofertare | Alin Dandea | +40 735 313377 | alin.dandea@sw-umwelttechnik.ro | 052 |

## TEHNIC / LOGISTICĂ

| | | | | INT |
|---|---|---|---|---|
| Director Tehnic | Marius Olteanu | +40 730 177910 | marius.olteanu@sw-umwelttechnik.ro | 052 |
| Logistică | Marian Marin | +40 724 333787 | marian.marin@sw-umwelttechnik.ro | 055 |
| Gestiune comenzi IZV | Alexandra Dițu | +40 730 930826 | alexandra.ditu@sw-umwelttechnik.ro | 052 |
| Gestiune comenzi IZV | Iuliana Marin | +40 723 552 602 | iuliana.marin@sw-umwelttechnik.ro | 052 |
| Gestiune comenzi IZV | Costel Oprea | +40 724 303239 | costel.oprea@sw-umwelttechnik.ro | 052 |
| Gestiune comenzi IZV | Dan Dumitrache | +40 799 733946 | dan.dumitrache@sw-umwelttechnik.ro | 052 |
| Gestiune comenzi IZV | Ana-Maria Checiu | +40 738 018340 | ana-maria.checiu@sw-umwelttechnik.ro | 052 |
| Gestiune comenzi IZV | Zina Fănuță | +40 722 668161 | zina.fanuta@sw-umwelttechnik.ro | 052 |
| Gestiune comenzi ORT | Denisa Berariu | +40 729 957519 | denisa.berariu@sw-umwelttechnik.ro | - |
| Gestiune comenzi ORT | Lavinia Notar | +40 726 060756 | lavinia.notar@sw-umwelttechnik.ro | - |

## CALITATE


| | | | | INT |
|---|---|---|---|---|
| Controlul calității | Mircea Mandescu | +40 727 824595 | mircea.mandescu@sw-umwelttechnik.ro | 061 |
| Șef laborator | Marian Iordache | +40 732 970269 | marian.iordache@sw-umwelttechnik.ro | - |

## SECRETARIAT

| | | | | INT |
|---|---|---|---|---|
| IZV | Vasilica Dumitru | +40 246 207050 | office@sw-umwelttechnik.ro | 050 |
| ORT | Iuliana Pascu | +40 256 296168 | orlisoara@sw-umwelttechnik.ro | - |

**SW Umwelttechnik**
ROMÂNIA

# HARTA REPREZENTANTI ZONALI

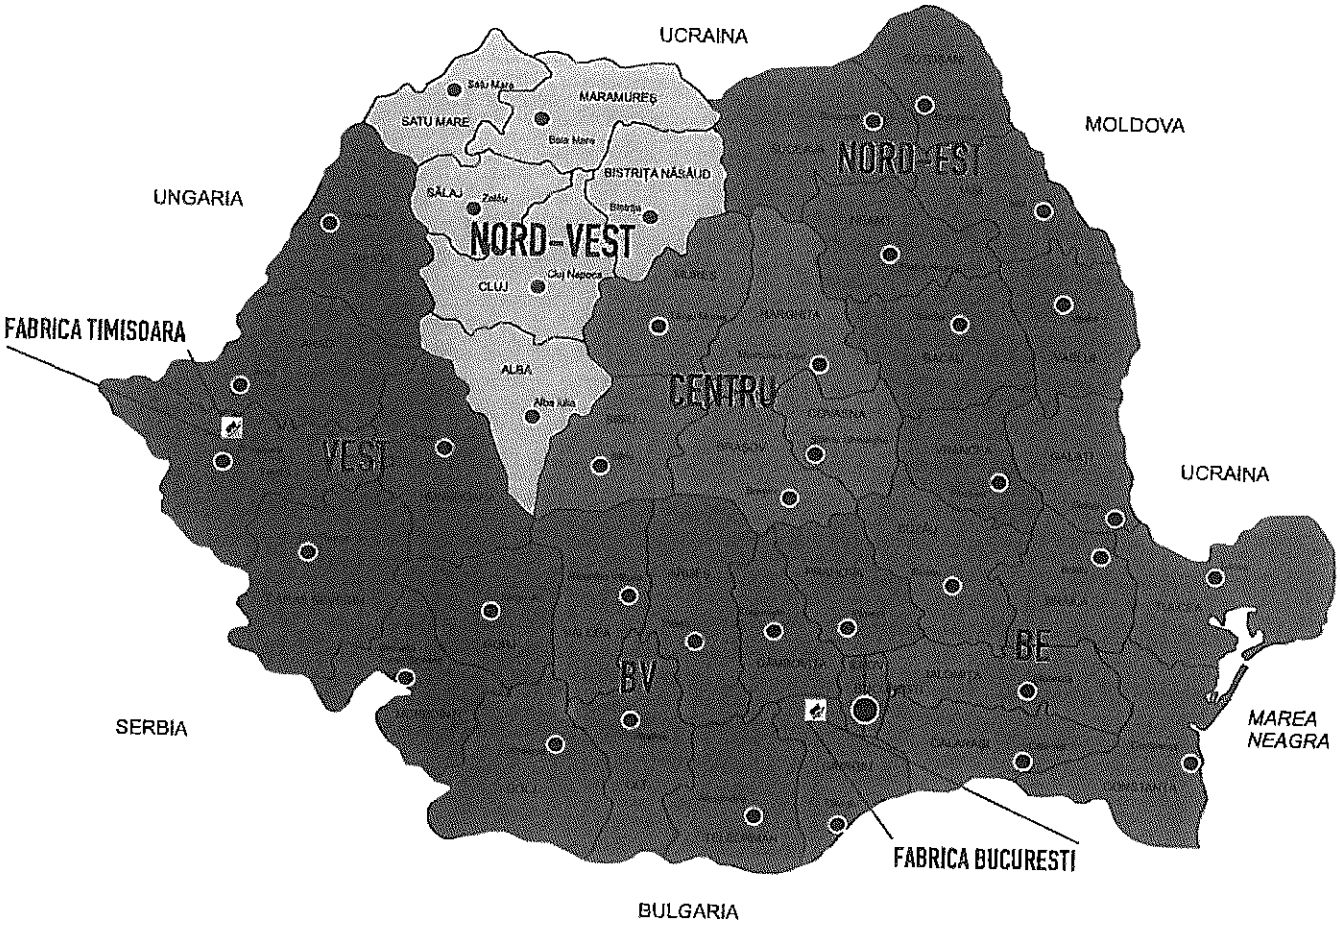

## TUBURI
4-6

Tuburi cu mufă din beton armat, Tuburi cu talpă, cep și bucă din beton simplu, Timpane, Tuburi de dimensiuni mari, Tuburi pentru subtraversări din beton armat

## ELEMENTE STANDARD DE CĂMIN
7-11

Inele de aducere la cotă, Cap tronconic, Inele pentru cămine, Plăci de acoperire și reducție pentru cămine, Plăci de acoperire de dimensiuni mici, Elemente de bază pentru cămine, Garnituri pentru cămine, Lubrifianți, Piese de racord pentru cămine, Piese suplimentare pentru elemente de bază,

## ELEMENTE ATIPICE DE CĂMIN
12-21

Cămine rectangulare, Plăci de reducție pentru cămine rectangulare, Cămine de tragere, Plăci de acoperire, Inele de îmbinare pentru cămine, Rame și capace circulare din fontă ductilă sau compozit, Soluții de îmbinare a elementelor de cămin, Cămine de vid, Cămine pentru apometru

## REZERVOARE DE APĂ. STAȚII DE POMPARE
22-24

Bazine rectangulare, Plăci de acoperire pentru bazine rectangulare, Inele de îmbinare, Bazine cilindrice, stații de pompare, Bazine cu cuțit chesan, Piese suplimentare pentru bazine, Inele de suprainălțare pentru rezervoare, separatoare, stații de pompare, Plăci de acoperire pentru bazine

## INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT
25-34

Șanț prefabricat, Șanț ranforsat, Element șanț, Casiu prefabricat, Rigolă acostament, Rigola carosabilă, Dală carosabilă, Palet, Rigole cu placă, Rigole fără placă, Rigole monobloc, Grinzi de pod, Aripi de pod, Cadre prefabricate pentru poduri, Timpane prefabricate pentru poduri, Elevații prefabricate pentru poduri, Dale prefabricate pentru poduri, Panouri fonoabsorbante, Elemente de sprijin, Guri de scurgere, Cămine de racord

## SUPRASTRUCTURĂ
35-36

Gidere, Stâlpi, Grinzi, Fâșii cu goluri, Predale

## PRODUSE DE TEHNICĂ A MEDIULUI
37-40

Separatoare de hidrocarburi, Conducte de BY PASS SMA, Separatoare de grăsimi, Stații de epurare Aquamax Classic, Stații de epurare Aquamax Professional

# CONDITII DE VANZARE / LIVRARE SW UMWELTTECHNIK ROMANIA SRL

Vânzarea /Livrarea se vor face numai după semnarea Contractului de vânzare-cumpărare.

## GENERALITATI

Prezentele "Condiţii de vanzare/livrare" includ termenii şi procedurile privind încheierea şi executarea contractelor de vanzare-cumparare, semnate între SC SW Umwelttechnik România SRL („SWU") şi respectivul cumpărător în baza contractului ("Cumparatorul"), referitor la comertul cu produsele SWU ("Produse").
Conditiile de vanzare/livrare vor constitui parte integrantă a contractelor de vânzare-cumparare a Produselor în condiţiile stabilite de catre SWU ("Contractele", sau individual „Contractul"). Daca exista discrepanţe între Contract şi "Conditiile de vanzare-livrare", prevederile Contractului vor prevala.

## A. CONDIŢII FINANCIARE

### A 1.PRETUL

1.Preturile Produselor ce nu contin TVA.
2.In termenii Conditiilor de vanzare-livrare si ale Contractului, "Limita de credit" va insemna valoarea totala a Produselor care au fost livrate de catre Vanzator dar nu au fost platite de catre Cumparator. Limita de credit va fi stabilita la semnarea Contractului de Vanzare-Cumparare. In cazul in care in Contract nu se prevede o limita de credit, inseamna ca Cumparatorul nu beneficiaza de limita de credit.
3.Limita de credit va fi garantată cu fila cec sau bilet la ordin in alb, avalizat fara protest în nume personal de catre detinatorul majoritatii partilor sociale sau actionarul majoritar al Cumparatorului ("Limita de Credit"). Vanzatorul poate accepta garantarea soldului la termen a facturilor fiscale si prin una din urmatoarele forme: scrisoare de garantie bancara, contract de ipoteca, contract de gaj, polita de cautiune, etc.
4.In cazul depăşirii Limitei de Credit sau în cazul neîndeplinirii de către Cumparator a obligaţiei de plată la termen, asumată cu privire la Produsele livrate, chiar dacă Limita de Credit nu a fost depăşită, Vanzatorul are dreptul oricand de a refuza vanzarea si livrarea de Produse Cumparatorului.
Vanzatorul nu este responsabil pentru nici o pierdere suferită de către Cumparator sau de terţe părţi în legătură cu refuzul de a efectua o livrare potrivit prevederii anterioare, inclusiv plata oricăror penalităţi sau despăgubiri.
5.Vanzatorul are dreptul de a anula Limita de credit in cazul in care Cumparatorul (a) este in incapacitate de plata sau impotriva sa a fost deschisa procedura insolventei (inclusiv procedura falimentului) si/sau orice procedura de lichidare sau de executare silita; (b) oricare dintre garantiile Cumparatorului si/sau informatiile furnizate Vanzatorului se dovedesc a fi false sau incorecte, sau
Cumparatorul nu respecta obligatia contractuala principala de a furniza informatii in mod constant despre starea financiara a sa; (c) intarzie in mod repetat platile; (d) nu prelungeste valabilitatea garantiilor oferite.
6.Cumparatorul are obligatia de a mentine in vigoare garantiile oferite, atunci cand acestea specifica un termen de expirare inainte anterior expirarii Contractului sau cand durata Contractului este prelungita, in conformitate cu prevederile acestuia. Astfel, Cumparatorul va inlocui garantia cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea sa cu o garantie avand acceasi natura, in scopul garantarii limitei de credit pe intreaga durata contractuala.
Cecul sau biletul la ordin va fi platibil la banca la care Cumparatorul are deschise conturile principale si va fi insotit de o scrisoare eliberata de banca prin care aceasta confirma numarul contului bancar deschis pe numele emitentului si semnaturile persoanelor autorizate sa efectueze operatiuni in contul respectiv.
7.Vanzatorul are dreptul de a prezenta garantia la plata in cazul incalcarii de catre Cumparator a oricarora dintre obligatiile sale contractuale, dupa notificarea prealabila a acestuia de catre Vanzator. Incalcarea obligatiei de a reînnoi garantia da dreptul Vanzatorului de a o prezenta la plata pentru intreaga suma inscrisa.
8.In situatia in care Contractul este reziliat sau inceteaza din orice cauza, cu exceptia neonorarii obligatiilor de plata de catre Cumparator, Vanzatorul se obliga sa returneze Cumparatorului garantia, la data achitarii de catre Cumparator a tuturor datoriilor fata de Vanzator, derivate din prezentul Contract incheiat cu Vanzatorul.
9.Pretul transportului se va regasi in factura de marfa ca pozitie distincta pe factura si va fi achitat tot de catre Cumparator.

### A 2.TERMENUL ŞI CONDIŢIILE DE PLATĂ

10.Cumparatorul se obliga sa plateasca Vanzatorului contravaloarea marfurilor, in urmatoarele conditii, conform intelegerilor stabilite anterior:
- avansul la livrare este de 0,00 %;
- termenul de plata este cel stabilit in Anexa 2 la Contract;
- plata se va face prin fila cec sau bilet la ordin remise în ziua livrarii, documente a caror suma va acoperi valoarea marfurilor livrate, sau virament bancar cu ordin de plata, la data scadentei;

11.Plata se considera efectuata la data la care sumele platite au intrat in contul Vanzatorului.

## B. CONDIŢIILE DE LIVRARE, EXPEDIERE, TRANSPORT ŞI RECEPŢIE

12.Cumparatorul, cu sprijinul Consultantului tehnic si comercial, va intocmi si va transmite o comanda ferma, semnata si stampilata de Cumparator, in scris, pe fax sau email, iar fiecare comanda confirmata va deveni parte a Contractului. Comanda se va redacta pe baza formularului de la Anexa 4 la Contract. Comenzile vor fi onorate in functie de stocurile existente si termenele de productie. Termenul de livrare solicitat in comanda nu creaza o obligatie pentru SWU.
13.La primirea unei comenzi (semnate si stampilate), Vanzatorul se angajeaza sa o confirme sau sa o respinga în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la primire, exprimandu-şi astfel dorinta de a începe executarea comenzii în conformitate cu prezenta. Daca Vanzatorul nu confirma o comanda in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la primire, comanda va fi considerata respinsa.
14.Produsele se livreaza in functie de termenele stabilite de comun acord, cu aviz de expeditie si factura fiscala si la preturile de vanzare agreate, livrarile ulteriorare fiind conditionate de efectuarea platilor la termenele convenite.
15.Comanda transmisa de Cumparator si confirmata de Vanzator nu mai poate fi anulata decat in cazuri exceptionale, si numai daca nu a fost lansata in fabricatie. Comanda, pentru a fi considerata valida, trebuie semnata si stampilata de catre Cumparator. Cumparatorul are obligatia de a ridica si a plati Produsele din respectiva comanda.
16.Livrarea Produselor se va face in baza comenzii, confirmate de catre Vanzator, eliberandu-se totodata si documentele legale justificative aferente Produselor comandate si confirmate: avizul de expeditie, factura fiscala, certificatele de garantie, instructiunile de folosire, specificatiile tehnice ale fiecarui produs, etc.
17. Cumparatorul este obligat sa solicite livrarea sau sa ridice cu mijloace proprii Produsele (produsele prefabricate din beton) in termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la data cand au fost fabricate. Dupa acest termen Produsele vor fi facturate automat si vor fi considerate in custodie, in depozitul Vanzatorului.
18.Factura fiscala va avea inscrisa data scadenta stabilita pentru plata; semnatura de primire si stampilarea facturii fiscale de catre Cumparator, constituie act de acceptare a termenelor de plata inscrise pe factura fiscala (daca factura nu este trimisa prin posta sau curier). In cazul transmiterii facturii prin posta, curier sau prin intermediul unui transportator terta parte, Cumparatorul poate sa conteste cuprinsul facturii in termen de 5

# CONDITII DE VANZARE / LIVRARE SW UMWELTTECHNIK ROMANIA SRL

zile de la transmiterea acesteia de catre Vanzator. In cazul in care Cumparatorul nu a contestat factura in termenul mentionat se va considera ca acesta a acceptat in mod tacit factura.

19.In cazul în care transportul este asigurat de catre Vanzator, receptia cantitativ-calitativa se va efectua de reprezentantul Cumparatorului, la punctele de lucru de descarcare indicate in comanda, dupa descarcarea marfurilor, reprezentant care va contrasemna receptia lor, prin numararea si verificarea integritatii ambalajelor si a produselor.

20.In cazul în care transportul este efectuat de catre Cumparator, receptia cantitativ-calitativa se va efectua de reprezentantul Cumparatorului, la depozitul Vanzatorului, in momentul ridicarii Produselor, reprezentant care va contrasemna receptia lor, prin numararea si verificarea integritatii ambalajelor si a Produselor.

21.In cazul in care transportul este asigurat de o terta parte, angajata de catre Vanzator / Cumparator, Cumparatorul beneficiaza de un termen de 2 (doua) zile lucratoare in care poate transmite Vanzatorului eventualele obiectiuni fata de cuprinsul documentelor de insotire a Produselor. In cazul in care nici o obiectiune un este comunicata in termen de 2 (doua ) zile de la receptionarea Produselor, se va considera ca Produsele au fost acceptate fara obiectiuni de catre Cumparator.

22.In cazul in care la receptia Produselor se constata Produse deteriorate, se procedeaza la intocmirea unui proces verbal de constatare impreuna cu soferul care a facut livrarea si se notifica Vanzatorul in termen de cel mult 48 (patruzecisiopt) ore pentru rezolvarea problemei.

23.Refuzul unei parti din Produsele livrate nu il sculeste pe Cumparator de obligatia de a plati Produsele pe care nu le refuza sau de a executa alte obligatii contractuale.

24.Costurile de transport ale Produselor vor fi suportate de catre Cumparator.

Produsele livrate si acceptate de catre Cumparator, ca urmare a comenzii ferme (semnate si stampilate) lansate de catre acesta, nu pot fi returnate ulterior, fiind inacceptabila orice renuntare ulterioara.

25.In situatia in care se inregistreaza intarzieri ale platilor cu mai mult de 30 (treizeci) zile calendaristice fata de data scadenta, livrarile vor fi suspendate automat, programul informatic ne mai permitand intocmirea avizelor si facturilor pentru Cumparator. Reluarea livrarilor se poate face numai dupa achitarea tuturor sumelor restante, inclusiv a penalitatilor de intarziere.

INFRASTRUCTURĂ

# ELEMENT

ELEMENTE ATIPICE DE CĂMIN

PLĂCI DE ACOPERIRE

SOLUȚII DE IMBINARE

INELE

CĂMINE DE TRAGERE

CAPACE FONTĂ

CĂMINE RECTANGULARE


CĂMINE DE VID


DE APOMETRU

# ELEMENTE ATIPICE DE CĂMIN

## Cămine rectangulare


| Cod Produs | Denumire Produse | [mm] | [mm] | L [cm] | l [cm] | g [cm] | [cm] | [cm] | Greutate [kg] | Preț [RON] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100000569 | **Cămin rectangular CRE Di 120/120/130/15** | 800 | 600 | 120 | 120 | 15 | 130 | 150 | 4190 | **3.510,83** |
| 1100000570 | **Cămin rectangular CRE Di 150/150/150/20** | 1000 | 800 | 150 | 150 | 20 | 150 | 170 | 7693 | **4.734,96** |
| 1100000571 | **Cămin rectangular CRE Di 170/150/170/20** | 1200 | 1000 | 170 | 150 | 20 | 170 | 190 | 8673 | **5.542,79** |
| 1100000572 | **Cămin rectangular CRE Di 190/150/190/20** | 1400 | 1200 | 190 | 150 | 20 | 190 | 210 | 9800 | **6.784,64** |
| 1100000573 | **Cămin rectangular CRE Di 210/150/210/20** | 1600 | 1400 | 210 | 150 | 20 | 210 | 230 | 10952 | **7.290,29** |
| 1100000574 | **Cămin rectangular CRE Di 230/150/230/20** | 1800 | 1600 | 230 | 150 | 20 | 230 | 250 | 11956 | **7.890,21** |
| 1100000575 | **Cămin rectangular CRE Di 250/150/250/20** | 2000 | 1800 | 250 | 150 | 20 | 250 | 270 | 13181 | **7.966,46** |
| 1100000576 | **Cămin rectangular CRE Di 280/150/275/25** | - | 2000 | 280 | 150 | 25 | 275 | 300 | 23643 | **14.014,57** |

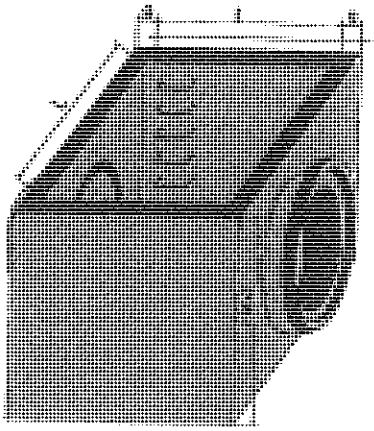


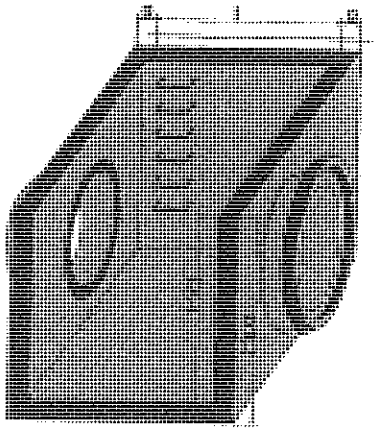

## Plăci de reducție pentru cămine rectangulare


| Cod Produs | Denumire Produse | [mm] | [mm] | L [cm] | l [cm] | H [cm] | Greutate [kg] | Preț [RON] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100000577 | **Placă cămin rectangular PRE 150/150/20** | 800 | 600 | 150 | 150 | 20 | 1029 | **1.122,43** |
| 1100000578 | **Placă cămin rectangular PRE 190/190/25** | 1000 | 800 | 190 | 190 | 25 | 2107 | **1.721,91** |
| 1100000579 | **Placă cămin rectangular PRE 210/190/25** | 1200 | 1000 | 210 | 190 | 25 | 2450 | **1.870,06** |
| 1100000580 | **Placă cămin rectangular PRE 230/190/25** | 1400 | 1200 | 230 | 190 | 25 | 2695 | **2.123,97** |
| 1100000581 | **Placă cămin rectangular PRE 250/190/25** | 1600 | 1400 | 250 | 190 | 25 | 2940 | **2.280,78** |
| 1100000582 | **Placă cămin rectangular PRE 270/190/25** | 1800 | 1600 | 270 | 190 | 25 | 3063 | **2.428,93** |
| 1100000583 | **Placă cămin rectangular PRE 290/190/25** | 2000 | 1800 | 290 | 190 | 25 | 3308 | **2.300,13** |
| 1100000584 | **Placă cămin rectangular PRE 330/200/25** | - | 2000 | 330 | 200 | 25 | 4043 | **2.451,16** |




## Cămine de tragere

| Cod Produs | Denumire Produse | D [cm] | d [cm] | g [cm] | H [cm] | Hex [cm] | Greutate [kg] | Pret [RON] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100000639 | Cămin de tragere CT Di100/100/100/12 | 100 | 100 | 12 | 100 | 112 | 1882 | 2.176,32 |
| 1100000952 | Cămin de tragere CT Di80/80/80/12 | 80 | 80 | 12 | 80 | 92 | 1263 | 1.788,06 |

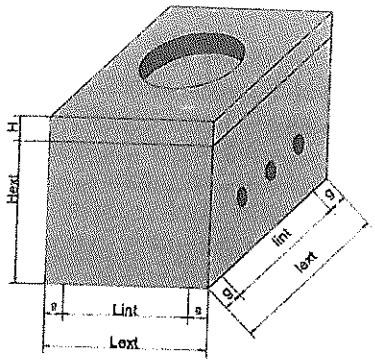



## Plăci de acoperire

| Cod Produs | Denumire Produse | Lex [cm] | lex [cm] | H [cm] | Greutate [kg] | Pret [RON] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100000640 | Placă cămin de tragere PCT 124/124/20 | 124 | 124 | 20 | 663 | 523,43 |
| 1100000953 | Placă camin de tragere PCT 104/104/20 | 104 | 104 | 20 | 418 | 388,82 |





## Inele de îmbinare pentru cămine

| Cod Produs | Denumire Produse | D [cm] | d [cm] | g [cm] | H [cm] | Greutate [kg] | Pret [RON] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100000585 | Inel de imbinare D104 d80 g12 Hext15 | 104 | 80 | 12 | 15 | 100 | 139,00 |
| 1100000586 | Inel de imbinare D130 d100 g15 Hext15 | 130 | 100 | 15 | 15 | 150 | 169,05 |

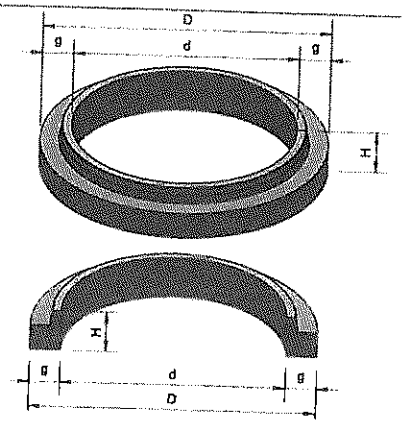


## Rame și capace circulare din fontă ductilă

| Cod Produs | Denumire Produse | d [cm] | H [cm] | Încărcare maximă | Greutate [kg] | Pret [RON] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100000053 | Rama si capac circular fonta Di625 125kN | 62.5 | 6 | 125 kN | 37 | 351.94 |
| 3100000054 | Rama si capac circular fonta Di625 250kN | 62.5 | 7.5 | 250 kN | 54 | 392.98 |
| 3100000055 | Rama si capac circular fonta Di625 400kN | 62.5 | 10 | 400 kN | 67 | 420.84 |
| 3100000056 | Rama si capac circular fonta Di800 400kN | 80 | 10 | 400 kN | 123 | 1494.68 |
| 3100000123 | Rama si capac ventilat fonta Di625 125kN | 62.5 | 6 | 125 kN | 37 | 351.94 |
| 3100000124 | Rama si capac ventilat fonta Di625 250kN | 62.5 | 7.5 | 250 kN | 54 | 392.98 |
| 3100000063 | Rama si capac ventilat fonta Di625 400kN | 62.5 | 10 | 400 kN | 54 | 420.84 |
| 3100000125 | Rama si capac ventilat fonta Di800 400kN | 80 | 10 | 400 kN | 123 | 1494.68 |
| 3100000144 | Rama si capac compozit Di625 125kN | 62.5 | 6 | 125 kN | 20 | 291.72 |
| 3100000143 | Rama si capac compozit Di625 250kN | 62.5 | 7.5 | 250 kN | 30 | 373.56 |
| 3100000142 | Rama si capac compozit Di625 400kN | 62.5 | 10 | 400 kN | 40 | 455.40 |
| 3100000141 | Rama si capac compozit Di800 400kN | 80 | 10 | 400 kN | 60 | 1584.00 |

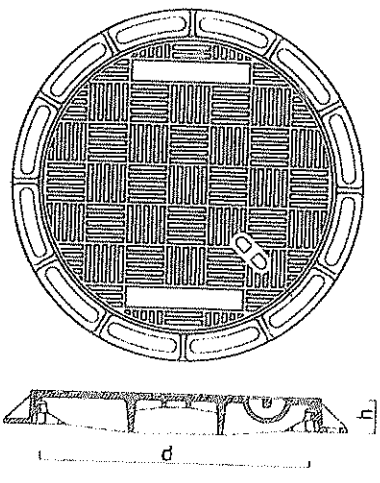


# ELEMENTE DE CĂMIN DN 800

## Îmbinare cu garnitură

### Inele de aducere la cotă


| Cod Produs | Denumire Produse | D [cm] | d [cm] | g [cm] | H [cm] | Greutate [kg] | Preț [RON] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100000478 | **Inel de aducere la cotă IAC 80/61,5/5** | 80 | 61.5 | 9.7 | 5 | 38 | **44,83** |
| 1100000479 | **Inel de aducere la cotă IAC 80/61,5/10** | 80 | 61.5 | 9.7 | 10 | 76 | **55,65** |

**Observație:** nu se oferă discount





### Cap tronconic

| Cod Produs | Denumire Produse | D [cm] | d [cm] | g [cm] | H [cm] | $H_{min}$ [cm] | Greutate [kg] | Preț [RON] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100000487 | **Con de reducție CCS 80/35/62,5/12** | 80 | 62.5 | 12 | 38 | 35 | 315 | **99,79** |





### Plăci de acoperire și reducție pentru cămine

| Cod Produs | Denumire Produse | D [cm] | d [cm] | H [cm] | Greutate [kg] | Preț [RON] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100000494 | **Placă pentru cămine PCC D104/62/20 gol** | 104 | 62.5 | 20 | 300 | 422,52 |
| 1100000495 | **Placă pentru cămine PCC D104/62/20 capac** | 104 | 62.5 | 20 | 300 | 422,52 |




### Inele pentru cămine [elemente drepte]


| Cod Produs | Denumire Produse | D [cm] | d [cm] | g [cm] | H [cm] | Greutate [kg] | Preț [RON] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100000505 | **Inel pentru cămine CI 80/25/12** | 104 | 80 | 12 | 25 | 215 | **104,21** |
| 1100000506 | **Inel pentru cămine CI 80/50/12** | 104 | 80 | 12 | 50 | 430 | **123,69** |
| 1100000507 | **Inel pentru cămine CI 80/75/12** | 104 | 80 | 12 | 75 | 610 | **169,99** |

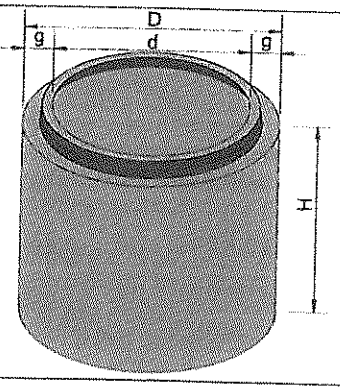


### Elemente de bază pentru cămine

| Cod Produs | Denumire Produse | D [cm] | d [cm] | g [cm] | $H_{min}$ [cm] | $D_{max}$ [cm] | Greutate [kg] | Preț [RON] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100000545 | **Radier pentru cămine CR 80/50/12** | 104 | 80 | 12 | 50 | 25 | 593 | **321,76** |
| 1100000546 | **Radier pentru cămine CR 80/75/12** | 104 | 80 | 12 | 75 | 31,5 | 796 | **359,62** |
| 1100000547 | **Radier pentru cămine CR 80/100/12** | 104 | 80 | 12 | 100 | 40 | 978 | **423,83** |
| 1100000557 | **Radier pentru cămine CRJ 80/50/12** | 104 | 80 | 12 | 50 | 25 | 751 | **358,51** |
| 1100000558 | **Radier pentru cămine CRJ 80/75/12** | 104 | 80 | 12 | 75 | 31,5 | 953 | **396,37** |
| 1100000559 | **Radier pentru cămine CRJ 80/100/12** | 104 | 80 | 12 | 100 | 40 | 1135 | **460,58** |

Observație: elementele tip CRJ au jgheabul inclus în preț.

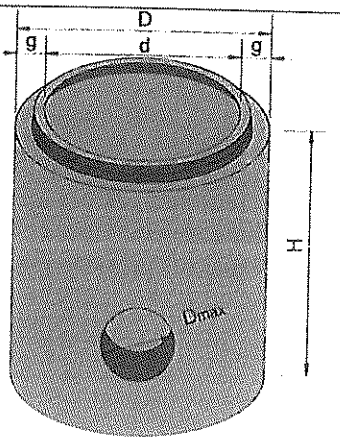


# ELEMENTE DE CĂMIN DN 1000

Îmbinare fără garnitură

## Inele de aducere la cotă


| Cod Produs | Denumire Produse | D [cm] | d [cm] | g [cm] | H [cm] | Greutate [kg] | Preț [RON] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100000478 | **Inel de aducere la cotă IAC 80/61,5/5** | 80 | 61.5 | 9.7 | 5 | 38 | **44,83** |
| 1100000479 | **Inel de aducere la cotă IAC 80/61,5/10** | 80 | 61.5 | 9.7 | 10 | 76 | **55,65** |

**Observație: nu se oferă discount**





## Cap tronconic

| Cod Produs | Denumire Produse | D [cm] | d [cm] | g [cm] | H [cm] | $H_{ex}$ [cm] | Greutate [kg] | Preț [RON] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100000489 | **Con de reducție CCS 100/60/62,5/10** | 100 | 62.5 | 10 | 62 | 60 | 466 | **141,54** |





## Plăci de acoperire și reducție pentru cămine

| Cod Produs | Denumire Produse | D [cm] | d [cm] | H [cm] | Greutate [kg] | Preț [RON] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100000501 | **Placă pentru cămine PCC D122/62/20 gol** | 122 | 62.5 | 20 | 500 | **486,20** |
| 1100000502 | **Placă pentru cămine PCC D122/62/20 capac** | 122 | 62.5 | 20 | 500 | **486,20** |
| 1100000503 | **Placă pentru cămine PCC D122/80/20 gol** | 122 | 80 | 20 | 338 | **451,50** |
| 1100000504 | **Placă pentru cămine PCC D122/80/20 capac** | 122 | 80 | 20 | 338 | **451,50** |




## Inele pentru cămine [elemente drepte]


| Cod Produs | Denumire Produse | D [cm] | d [cm] | g [cm] | H [cm] | Greutate [kg] | Preț [RON] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100000512 | **Inel pentru cămine CI 100/25/10** | 120 | 100 | 10 | 25 | 210 | **109,98** |
| 1100000513 | **Inel pentru cămine CI 100/50/10** | 120 | 100 | 10 | 50 | 420 | **127,15** |
| 1100000514 | **Inel pentru cămine CI 100/75/10** | 120 | 100 | 10 | 75 | 630 | **178,29** |
| 1100000515 | **Inel pentru cămine CI 100/100/10** | 120 | 100 | 10 | 100 | 820 | **229,21** |

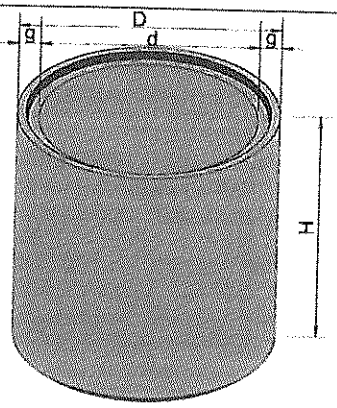


## Elemente de bază pentru cămine

| Cod Produs | Denumire Produse | D [cm] | d [cm] | g [cm] | $H_{ex}$ [cm] | $D_{ex}$ [cm] | Greutate [kg] | Preț [RON] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100000549 | **Radier pentru cămine CR 100/50/12** | 124 | 100 | 12 | 50 | 25 | 793 | **357,35** |
| 1100000551 | **Radier pentru cămine CR 100/75/12** | 124 | 100 | 12 | 75 | 40 | 1034 | **430,50** |
| 1100000553 | **Radier pentru cămine CR 100/100/12** | 124 | 100 | 12 | 100 | 50 | 1265 | **504,52** |
| 1100000561 | **Radier pentru cămine CRJ 100/50/12** | 124 | 100 | 12 | 50 | 25 | 1003 | **414,05** |
| 1100000563 | **Radier pentru cămine CRJ 100/75/12** | 124 | 100 | 12 | 75 | 40 | 1244 | **487,20** |
| 1100000565 | **Radier pentru cămine CRJ 100/100/12** | 124 | 100 | 12 | 100 | 50 | 1475 | **561,22** |

Observație: elementele tip CRJ au jgheabul inclus în preț.

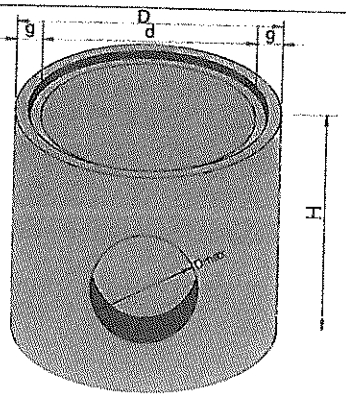


# ELEMENTE DE CĂMIN DN 1000

## Îmbinare cu garnitură

### Inele de aducere la cotă


| Cod Produs | Denumire Produse | D [cm] | d [cm] | g [cm] | H [cm] | Greutate [kg] | Preț [RON] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100000478 | **Inel de aducere la cotă IAC 80/61,5/5** | 80 | 61.5 | 9.7 | 5 | 38 | **44,83** |
| 1100000479 | **Inel de aducere la cotă IAC 80/61,5/10** | 80 | 61.5 | 9.7 | 10 | 76 | **55,65** |

Observație: nu se oferă discount




### Cap tronconic


| Cod Produs | Denumire Produse | D [cm] | d [cm] | g [cm] | H [cm] | $H_{min}$ [cm] | Greutate [kg] | Preț [RON] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100000488 | **Con de reducție CCS 100/60/62,5/12** | 100 | 62.5 | 12 | 62 | 60 | 600 | **190,99** |
| 1100000490 | **Con de reducție CCI 100/75/80/12** | 100 | 80 | 12 | 81.5 | 75 | 750 | **276,51** |




### Plăci de acoperire și reducție pentru cămine


| Cod Produs | Denumire Produse | D [cm] | d [cm] | H [cm] | Greutate [kg] | Preț [RON] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100000496 | **Placă pentru cămine PCC D127/62/20 gol** | 127 | 62.5 | 20 | 500 | **486,20** |
| 1100000497 | **Placă pentru cămine PCC D127/62/20 capac** | 127 | 62.5 | 20 | 500 | **486,20** |
| 1100000498 | **Placă pentru cămine PCC D127/80/20 gol** | 127 | 80 | 20 | 338 | **451,50** |
| 1100000499 | **Placă pentru cămine PCC D127/80/20 capac** | 127 | 80 | 20 | 338 | **451,50** |

Observație: costul capacului nu este inclus în preț.




### Inele pentru cămine (elemente drepte)


| Cod Produs | Denumire Produse | D [cm] | d [cm] | g [cm] | H [cm] | Greutate [kg] | Preț [RON] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100000508 | **Inel pentru cămine CI 100/25/12** | 124 | 100 | 12 | 25 | 255 | **138,91** |
| 1100000509 | **Inel pentru cămine CI 100/50/12** | 124 | 100 | 12 | 50 | 520 | **174,24** |
| 1100000510 | **Inel pentru cămine CI 100/75/12** | 124 | 100 | 12 | 75 | 750 | **233,25** |
| 1100000511 | **Inel pentru cămine CI 100/100/12** | 124 | 100 | 12 | 100 | 1020 | **305,60** |




### Elemente de bază pentru cămine

| Cod Produs | Denumire Produse | D [cm] | d [cm] | g [cm] | $H_{min}$ [cm] | $D_{max}$ [cm] | Greutate [kg] | Preț [RON] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100000548 | **Radier pentru cămine CR 100/50/15** | 130 | 100 | 15 | 50 | 25 | 835 | **478,90** |
| 1100000550 | **Radier pentru cămine CR 100/75/15** | 130 | 100 | 15 | 75 | 40 | 1097 | **517,12** |
| 1100000552 | **Radier pentru cămine CR 100/100/15** | 130 | 100 | 15 | 100 | 50 | 1402 | **598,50** |
| 1100000554 | **Radier pentru cămine CR 100/100/16** | 132 | 100 | 16 | 100 | 60 | 2126 | **718,20** |
| 1100000560 | **Radier pentru cămine CRJ 100/50/15** | 130 | 100 | 15 | 50 | 25 | 1045 | **535,60** |
| 1100000562 | **Radier pentru cămine CRJ 100/75/15** | 130 | 100 | 15 | 75 | 40 | 1307 | **573,82** |
| 1100000564 | **Radier pentru cămine CRJ 100/100/15** | 130 | 100 | 15 | 100 | 50 | 1717 | **655,20** |
| 1100000566 | **Radier pentru cămine CRJ 100/100/16** | 132 | 100 | 16 | 100 | 60 | 2310 | **774,90** |

Observație: elementele tip CRJ au jgheabul inclus în preț.

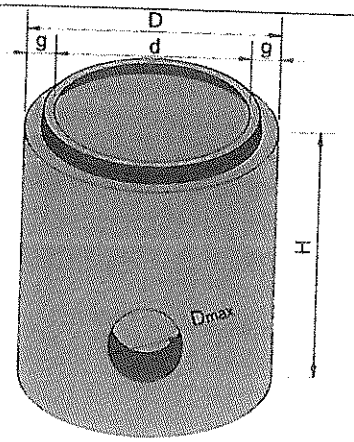


# ELEMENTE DE CĂMIN DN 1200-1500

Îmbinare cu garnitură și continuare cu elemente DN1000

## Inele de aducere la cotă


| Cod Produs | Denumire Produse | D [cm] | d [cm] | g [cm] | H [cm] | Greutate [kg] | Preț [RON] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100000478 | **Inel de aducere la cotă IAC 80/61,5/5** | 80 | 61.5 | 9.7 | 5 | 38 | **44,83** |
| 1100000479 | **Inel de aducere la cotă IAC 80/61,5/10** | 80 | 61.5 | 9.7 | 10 | 76 | **55,65** |

Observație: nu se oferă discount




## Cap tronconic


| Cod Produs | Denumire Produse | D [cm] | d [cm] | g [cm] | H [cm] | $H_{min}$ [cm] | Greutate [kg] | Preț [RON] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100000488 | **Con de reducție CCS 100/60/62,5/12** | 100 | 62.5 | 12 | 62 | 60 | 600 | **190,99** |
| 1100000490 | **Con de reducție CCI 100/75/80/12** | 100 | 80 | 12 | 81.5 | 75 | 750 | **276,51** |




## Plăci de acoperire și reducție pentru cămine


| Cod Produs | Denumire Produse | D [cm] | d [cm] | H [cm] | Greutate [kg] | Preț [RON] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100000496 | **Placă pentru cămine PCC D127/62/20 gol** | 127 | 62.5 | 20 | 500 | **486,20** |
| 1100000497 | **Placă pentru cămine PCC D127/62/20 capac** | 127 | 62.5 | 20 | 500 | **486,20** |
| 1100000498 | **Placă pentru cămine PCC D127/80/20 gol** | 127 | 80 | 20 | 338 | **451,50** |
| 1100000499 | **Placă pentru cămine PCC D127/80/20 capac** | 127 | 80 | 20 | 338 | **451,50** |

Observație: costul capacului nu este inclus în preț.





## Inele pentru cămine [elemente drepte]

| Cod Produs | Denumire Produse | D [cm] | d [cm] | g [cm] | H [cm] | Greutate [kg] | Preț [RON] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100000508 | **Inel pentru cămine CI 100/25/12** | 124 | 100 | 12 | 25 | 255 | **138,91** |
| 1100000509 | **Inel pentru cămine CI 100/50/12** | 124 | 100 | 12 | 50 | 520 | **174,24** |
| 1100000510 | **Inel pentru cămine CI 100/75/12** | 124 | 100 | 12 | 75 | 750 | **233,25** |
| 1100000511 | **Inel pentru cămine CI 100/100/12** | 124 | 100 | 12 | 100 | 1020 | **305,60** |

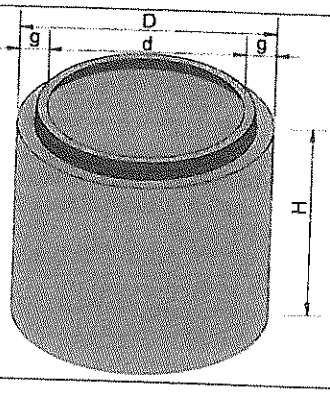



## Inele de îmbinare pentru cămine

| Cod Produs | Denumire Produse | D [cm] | d [cm] | g [cm] | $H_{ext}$ [cm] | Greutate [kg] | Preț [RON] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100000585 | **Inel de îmbinare D104 d80 g12 Hext15** | 104 | 80 | 12 | 15 | 100 | **139,00** |
| 1100000586 | **Inel de îmbinare D130 d100 g15 Hext15** | 130 | 100 | 15 | 15 | 150 | **169,05** |



## Plăci de acoperire și reducție pentru cămine


| Cod Produs | Denumire Produse | D [cm] | d [cm] | H [cm] | Greutate [kg] | Preț [RON] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100000539 | **Placă pentru cămine PCC D150/62/25** | 150 | 62.5 | 25 | 980 | 771,00 |
| 1100000540 | **Placă pentru cămine PCC D150/80/25** | 150 | 80 | 25 | 860 | 701,60 |
| 1100000541 | **Placă pentru cămine PCC D150/100/25** | 150 | 100 | 25 | 660 | 566,90 |
| 1100000542 | **Placă pentru cămine PCC D180/100/25** | 180 | 100 | 25 | 1100 | 947,03 |
| 1100000543 | **Placă pentru cămine PCC D180/80/25** | 180 | 80 | 25 | 1225 | 969,70 |
| 1100000544 | **Placă pentru cămine PCC D180/62/25** | 180 | 62.5 | 25 | 1348 | 1.045,00 |





## Elemente de bază pentru cămine

| Cod Produs | Denumire Produse | D [cm] | d [cm] | g [cm] | H [cm] | Dev [cm] | Greutate [kg] | Preț [RON] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100000555 | **Radier pentru cămine CR 120/125/15-30** | 180 | 120 | 30 | 150 | 80 | 4330 | 2.126,20 |
| 1100000567 | **Radier pentru cămine CRJ 120/125/15-30** | 180 | 120 | 30 | 150 | 80 | 4781 | 2.275,30 |
| 1100000556 | **Radier pentru cămine CR 150/140/15-35** | 220 | 150 | 35 | 160 | 100 | 6043 | 3.603,82 |
| 1100000568 | **Radier pentru cămine CRJ 150/140/15-35** | 220 | 150 | 35 | 160 | 100 | 6732 | 3.834,82 |

Observație: elementele tip CRJ au jgheabul inclus în preț.

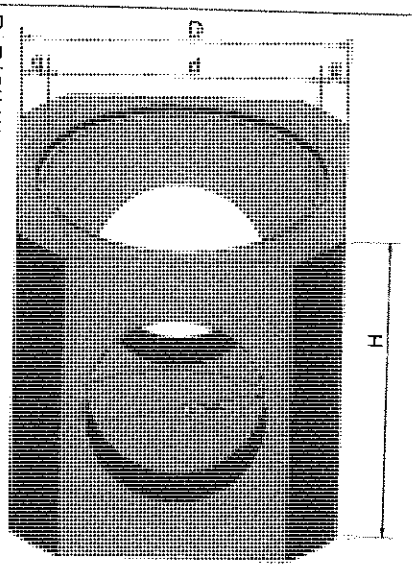

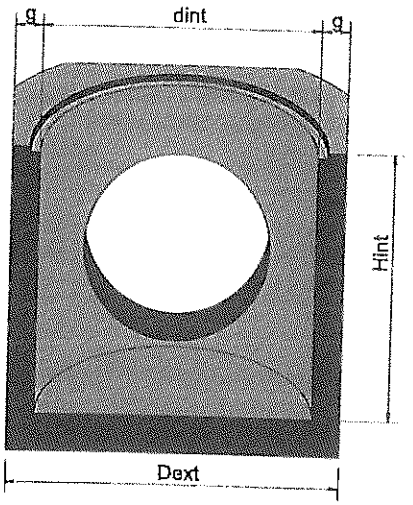
# ELEMENTE DE CĂMIN DN 1200

## Îmbinare fără garnitură și continuare cu elemente DN 1200

### Inele de aducere la cotă

| Cod Produs | Denumire Produse | D [cm] | d [cm] | g [cm] | H [cm] | Greutate [kg] | Preț [RON] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100000478 | **Inel de aducere la cotă IAC 80/61,5/5** | 80 | 61.5 | 9.7 | 5 | 38 | **44,83** |
| 1100000479 | **Inel de aducere la cotă IAC 80/61,5/10** | 80 | 61.5 | 9.7 | 10 | 76 | **55,65** |


Observație: nu se oferă discount




### Cap tronconic


| Cod Produs | Denumire Produse | D [cm] | d [cm] | g [cm] | H [cm] | Hex [cm] | Greutate [kg] | Preț [RON] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100000491 | **Con de reducție CCS 120/60/62,5/9** | 120 | 60,5 | 9 | 60 | 60 | 500 | **302,00** |

Observație: - costul capacului de fontă nu este inclus în preț.
- plăcile abreviate PNC sunt pentru zone necarosabile.





### Plăci de acoperire și reducție pentru cămine

| Cod Produs | Denumire Produse | D [cm] | d [cm] | H [cm] | Greutate [kg] | Preț [RON] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100000534 | **Placă pentru cămine PCC D138/62/20 gol** | 138 | 62.5 | 20 | 662 | **646,00** |
| 1100000535 | **Placă pentru cămine PCC D138/80/20 gol** | 138 | 80 | 20 | 564 | **525,78** |
| 1100000536 | **Placă pentru cămine PCC D138/100/20 gol** | 138 | 100 | 20 | 392 | **411,10** |
| 1100000537 | **Placă pentru cămine PCC D138/62/20 capac** | 138 | 62.5 | 20 | 662 | **646,00** |
| 1100000538 | **Placă pentru cămine PCC D138/80/20 capac** | 138 | 80 | 20 | 564 | **525,78** |
| 1100000531 | **Placă pentru cămine PNC D138/62/20 gol** | 138 | 62.5 | 20 | 662 | **322,07** |
| 1100000532 | **Placă pentru cămine PNC D138/80/20 gol** | 138 | 80 | 20 | 564 | **275,47** |
| 1100000533 | **Placă pentru cămine PNC D138/100/20 gol** | 138 | 100 | 20 | 392 | **204,97** |




### Inele pentru cămine (elemente drepte)


| Cod Produs | Denumire Produse | D [cm] | d [cm] | g [cm] | H [cm] | Greutate [kg] | Preț [RON] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100000517 | **Inel pentru cămine CI 120/50/9** | 138 | 120 | 9 | 50 | 461 | **285,00** |
| 1100000516 | **Inel pentru cămine CI 120/100/9** | 138 | 120 | 9 | 100 | 912 | **508,00** |




### Elemente de bază pentru cămine


| Cod Produs | Denumire Produse | D [cm] | d [cm] | g [cm] | Hex [cm] | Dev [cm] | Greutate [kg] | Preț [RON] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100000555 | **Radier pentru cămine CR 120/125/15-30** | 180 | 120 | 30 | 150 | 80 | 4330 | **2.126,20** |
| 1100000567 | **Radier pentru cămine CRJ 120/125/15-30** | 180 | 120 | 30 | 150 | 80 | 4781 | **2.275,00** |


Observație: elementele tip CRJ au jgheabul inclus în preț.

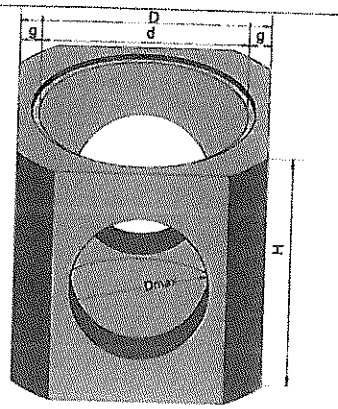

## Cămine de vid

| Cod Produs | Denumire Produse | Material | D [cm] | d [cm] | g [cm] | H [cm] | Greutate [kg] | Pret [RON] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100000483 | Inel cămin de vid CIV 100/75/12 | - | 124 | 100 | 12 | 75 | 940 | 385,09 |
| 1100000488 | Con de reducție CCS 100/60/62.5/12 | - | 124 | 62.5 | 12 | 62 | 600 | 190,99 |
| 1100000482 | Radier cămin de vid CRV 100/63.5/15 | - | 130 | 100 | 15 | 63.5 | 1630 | 772,49 |
| 3100000101 | Piesă de racord camine de vid PR Dn160 | PVC | 160 | - | - | - | - | 31,00 |
| 3100000102 | Piesă de racord camine de vid PR Dn200 | PVC | 200 | - | - | - | - | 38,56 |
| 3100000075 | Piesă de racord PR PE Dn50 | PE | 50 | - | - | - | - | 23,24 |
| 3100000077 | Piesă de racord PR PE Dn75 | PE | 75 | - | - | - | - | 26,68 |
| 3100000078 | Piesă de racord PR PE Dn90 | PE | 90 | - | - | - | - | 27,72 |

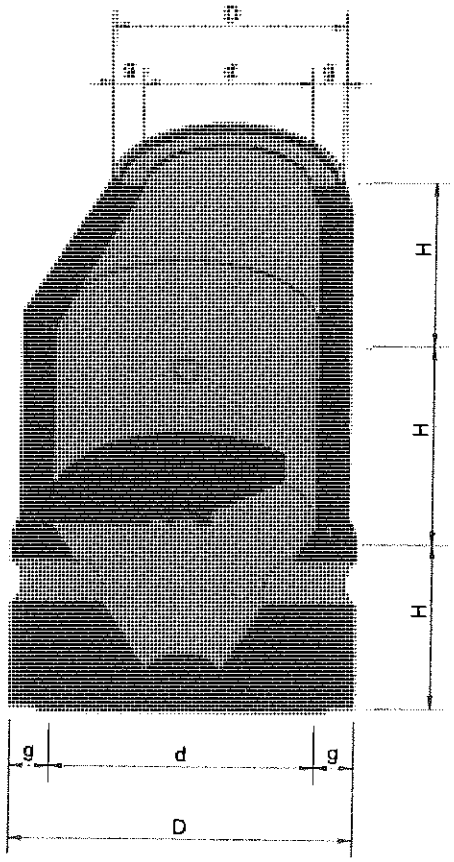
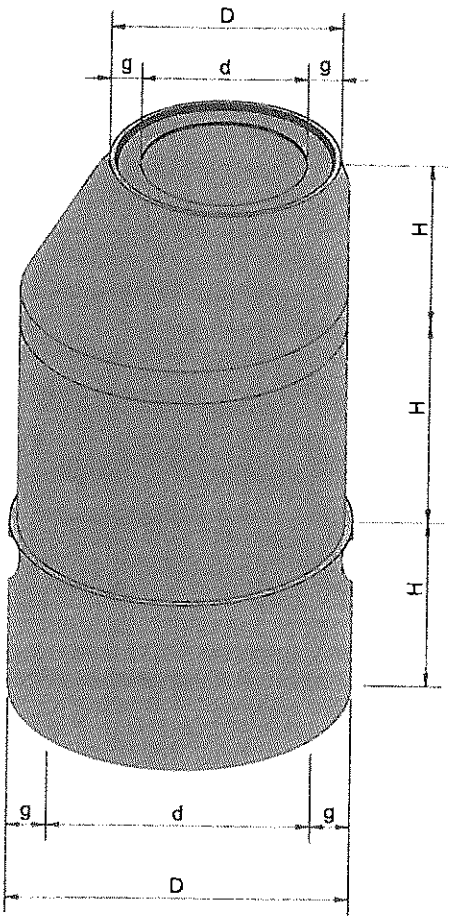
## Cămine pentru apometru


| Cod Produs | Denumire Produse | D [cm] | d [cm] | g [cm] | H [cm] | Greutate [kg] | Preț [RON] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100000804 | Placă acoperire PA D80/6 | 80 | 80 | - | 6 | 90 | 85,00 |
| 1100000485 | Con cămin apometru CCA 80/62,5/9/35 | 80 | 62,5 | 9 | 35 | 210 | 85,60 |
| 1100000709 | Inel cămin apometru ICA 80/25/9 | 98 | 80 | 9 | 25 | 151 | 78,30 |
| 1100000710 | Inel cămin apometru ICA 80/50/9 | 98 | 80 | 9 | 50 | 302 | 90,20 |
| 1100000711 | Inel cămin apometru ICA 80/75/9 | 98 | 80 | 9 | 75 | 454 | 129,60 |
| 1100000484 | Radier cămin apometru RCA 80/75/9 | 98 | 80 | 9 | 75 | 672 | 210,00 |

## Montaj cămin apometru DN80

Capac ductil DN62,5cm
Placă beton sau tablă striată

Conic superior
CCS 80/35/62,5/9

Radier CR 80/75/9

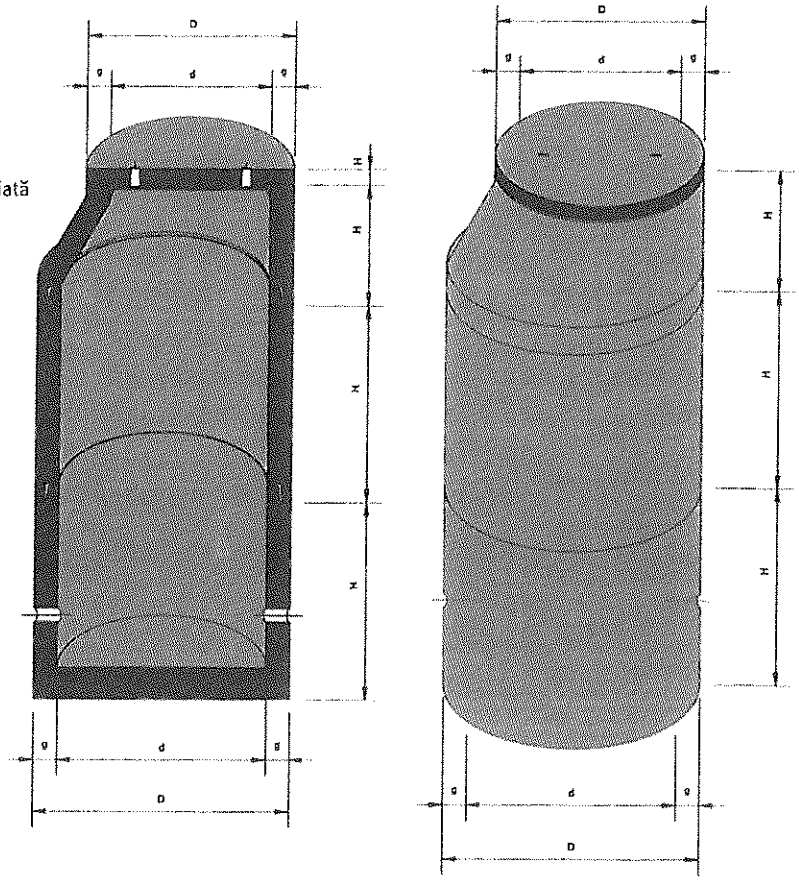


Observație: La cerere se poate executa și cu placă de acoperire din beton.

Catre S.C. EXPERT GRUP SRL

In atentia domnului prof. Galatanu Catalin -Daniel

Ca urmare a cererii dumneavoastra, dorim sa va inaintam urmatoarea oferta:

| Cod Produs | Denumire Produs | Pret lista (Euro fara Tva) |
|---|---|---|
| | 4048 LM 26.2W 4K CRI70 | 171,68 |
| | 4770LM 30.7W 4K CRI70 | 171,68 |
| | 6232 LM 41W 4K CRI70 | 234,62 |
| | 8000LM 52.3W 4K CRI70 | 263,24 |
| | 10839 LM 71.6W 4K CRI70 | 276,59 |
| | 12537 LM 80.7W 4K CRI70 | 335,72 |
| | 18020 LM 118.8W 4K CRI70 | 349,07 |
| | 21500LM 143.3W 4K CRI70 | 362,43 |

**Preturile sunt in EURO si nu includ TVA si** txa timbru de mediu.

Preturile prezentate reprezinta contravaloarea aparatului si **nu includ** costurile de instalare, accesorii, consola, cablaje, probe punere in functiune etc. Pretul nu include sistemul de telegestiune.

Dorim sa fim partenerii dumneavoastra in acest proiect . Standardul nostru de firma ne obliga sa abordam fiecare proiect cu seriozitate maxima, satisfactia clientului fiind unul din indicatorii de evaluare a activitatii noastre.

iulie 2018

Cu deosebit repect,

Director regional,

SOCIETATE COMERCIALA PE ACTIUNI
ELECTROMAGNETICA
Calea Rahovei 266-268 Sector 5 Bucuresti 050912
telefon : 021 404 21 64 Fax: 021 404 21 99
e-mail: bogdan.hangu@electromagnetica.ro
mobil: 0746 296 383
www.electromagnetica.ro

- ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE
- MATRITE INJECTIE MASE PLASTICE
- PROIECTARE
- PRODUCTIE ENERGIE ELECTRICA DIN SURSE REGENERABILE SI FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA
- SUBCONTRACTARE PRODUSE SI SUBANSAMBLE ELECTRONICE, MASE PLASTICE, METALICE
- SOLUTII DE ILUMINAT CU LED

Nr 367/04.09.2018

# OFERTA COMERCIALA

**În atenţia: SC EXPERT GRUP SRL IASI – Dl Dr.Ing. Catalin Galatanu**

Stimate Domnule Galatanu,

Avem deosebita plăcere de a vă transmite următoarea ofertă tehnico-comercială un sistem de iluminat public cu telegestiune si corpuri de iluminat stradal cu LED.

| Tip corp iluminat | Denumire corp de iluminat cu LED | Pret Unitar EURO fara TVA | Cantitate [buc] | Pret Total EURO fara TVA |
|---|---|---|---|---|
| Tip 1 | Antilia 30W | 222.60 € | 145 | 32,277.00 € |
| Tip 2 | Antilia 35W | 226.80 € | 535 | 121,338.00 € |
| Tip 3 | Antilia 45W | 285.60 € | 510 | 145,656.00 € |
| Tip 4 | Antilia 60W | 308.00 € | 575 | 177,100.00 € |
| Tip 5 | Antilia 80W | 326.20 € | 1585 | 517,027.00 € |
| Tip 6 | Antilia 90W | 392.00 € | 320 | 125,440.00 € |
| Tip 7 | Antilia 130W | 406.00 € | 40 | 16,240.00 € |
| Tip pietonal | Pheonix Pietonal 35W | 228.20 € | 380 | 86,716.00 € |
| PA | Modernizare PA | 4,490.00 € | 287 | 1,288,630.00 € |
| | | **Total General EURO fara TVA** | | **2,510,424.00 €** |

Termenul de garanţie este de **5 ani** pentru aparatele de iluminat stradal IP 66, IK 10 cu LED-uri..

Preţurile sunt fără TVA.

Eficientizarea sistemului de iluminat public se poate face prin:


- utilizarea de aparate de iluminat de înaltă calitate, minim IP 66, IK 10 cu indice de redare a culorilor >85 şi eficienţă luminoasă de min 140 lm/W;
- utilizarea de aparate de iluminat cu LED-uri de înaltă eficienţă cu durată nominală de viaţă de minim 100.000 ore;

Se anexează fişa tehnică a aparatelor de iluminat ofertate.

**În speranţa unei cât mai bune colaborări,**

Director Comercial,
Mihail STOICA

Director Vânzări,
Bogdan HANGU

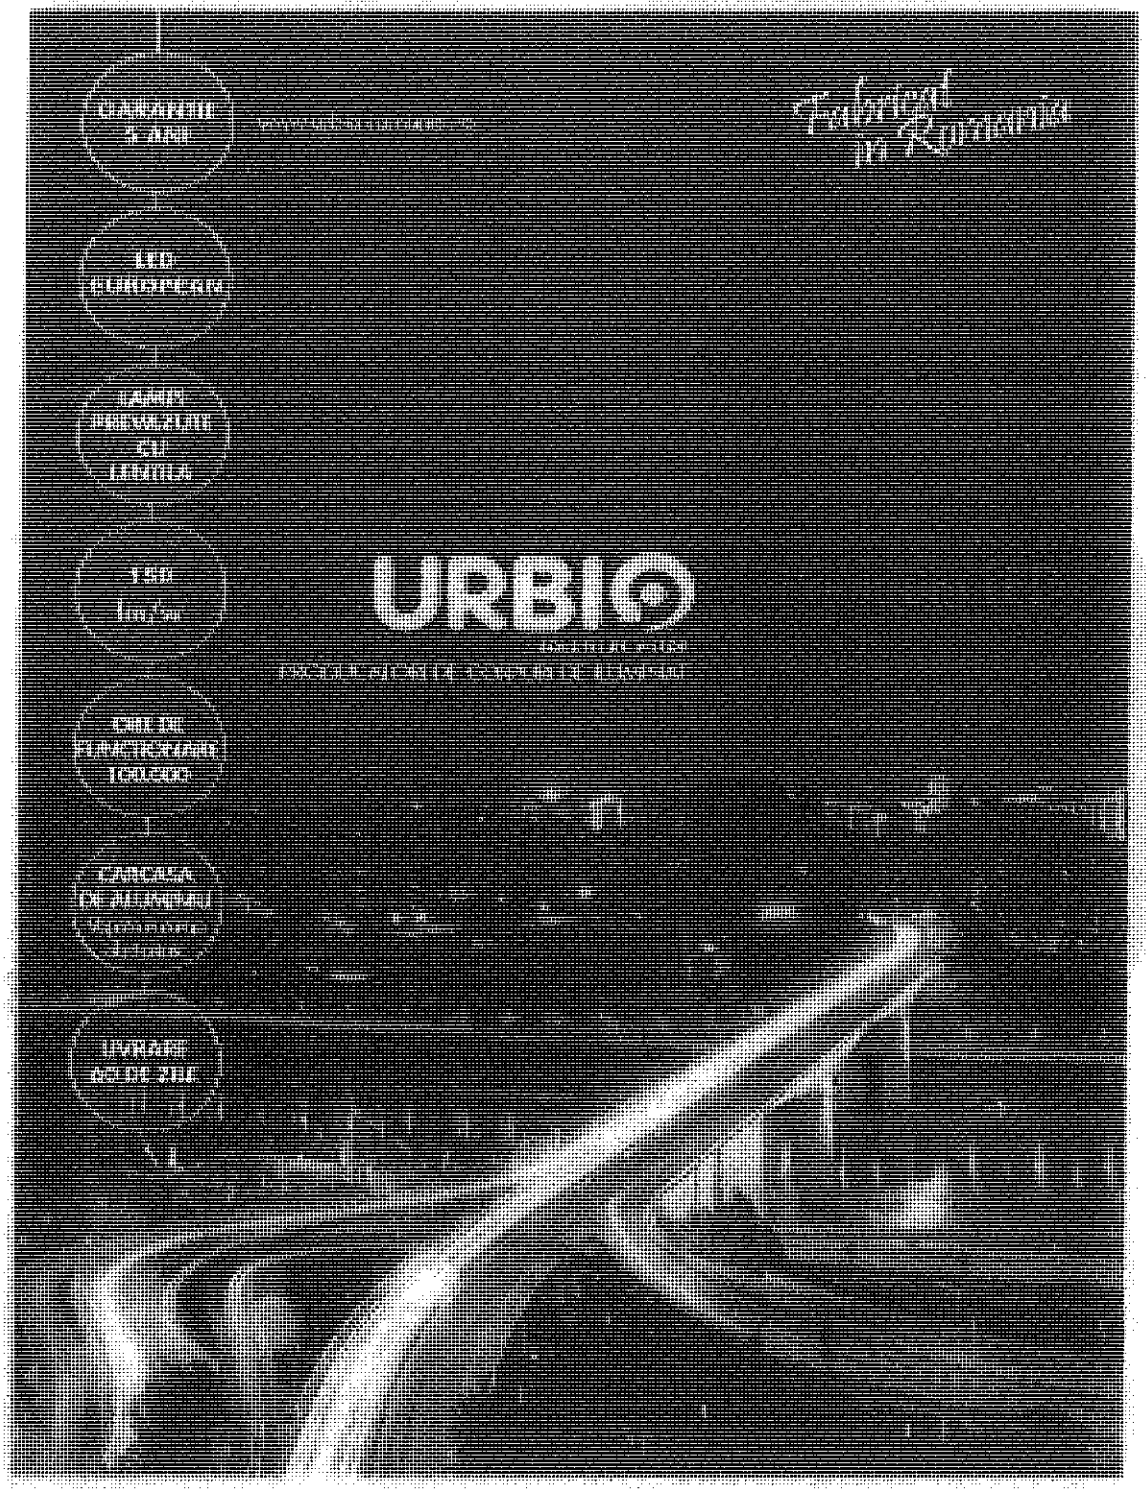


CONTACT
0232 214 014
0372 899 636
0756 140 001
office@urbio-romania.ro
www.urbio-led.ro

# OFERTA SISTEM DE ILUMINAT LED

URBIO Fab ania

Catre: SC Expert Grup SRL

Referitor la: Modernizarea sistemului de iluminat public stradal

*In tabelul următor veți găsi componența sistemului de iluminat cu LED*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 2 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 3 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 4 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 5 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 6 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 7 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 8 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 9 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 10 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 11 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 12 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 13 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 14 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 15 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |


**Modalitate de plată: OP 30 zile**

CONTACT
0232 214 014
0372 899 636
0756 140 001
office@urbio-romania.ro
www.urbio-led.ro

# OFERTA SISTEM DE ILUMINAT LED

Referitor la: Corpuri de iluminat

*În tabelul următor veți găsi componența sistemului de iluminat cu LED*

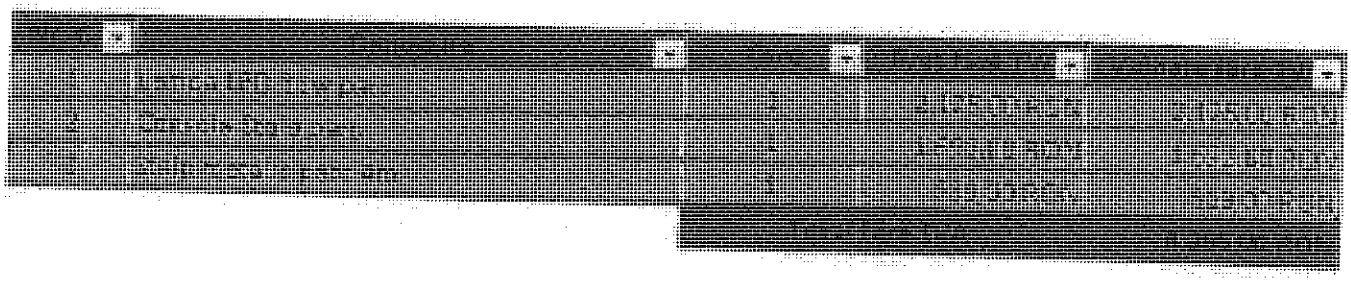

√ Modalitate de plată: OP 30 zile

**From:** Petru Puianu <petrupuianu@elba-com.ro>
**To:** Galatanu Catalin-Daniel <cdgalatanu@yahoo.com>
**Sent:** Thursday, August 29, 2019, 8:10:18 AM GMT+3
**Subject:** Fw: Conectori pe Stalpi - Model Cluj Napoca

Buna ziua,

Aveti in atasament o solutie pentru conectorii pentru stalpii folositi si pentru iluminatul festiv. In zilele urmatoare voi mai avea o solutie.

Parerea mea este ca diferenta poate fi de minim 20 E fata de un stalp normal in conditiile in care stalpii sunt echipati doar cu mufa mama. De asemeni se recomanda o mufa speciala (atipica fata de cele gasite in mod curent in comert) pentru a nu permite cuplarea facila a oricarui "doritor" de energie din sitemul public.

Cu respect,

**Petru Puianu,** Director Regional
• Mobile +40 752 128 867 • Write at petrupuianu@elba-com.ro • Visit www.elba.ro

Președinte de ședință
MIHAI NEDELCU

Contrasemnează
Secretar General al Municipiului Focșani
EDUARD MARIAN GORHANĂ

CANALUL SIRET-BARAGAN

VINATORI

UNIREA

CAMPINEANCA

JOSASTI

SURA-A

BRAILA

CF RECOLTEI

RAMNICU SARAT

| VERIFICATOR | NUME SI PRENUME | SEMNĂTURA | SCARA | PEFERAT NR./DATA |
|---|---|---|---|---|
| SEF PROIECT: | Dr.Ing.C.D.GALATANU | | | |

PROIECTANT:

**SC EXPERT GRUP SRL IASI**

J22-345/1995

B-dul Stefan cel Mare nr.10, Iasi
e-mail: office@expertgrup.com
fax:0332/780016
tel:0744/762941

| | |
|---|---|
| PROIECTAT | Dr.Ing.C.D.GALATANU |
| PROIECTAT | Ing.Alina OTEL |
| DESENAT | Ing. I.TANASA |
| DIRECTOR | Dr.Ing.C.D.GALATANU |

SCARA 1:25000

06.2019

PROIECT:

DOCUMENT STRATEGIC INTEGRAT
PRIVIND MĂSURILE DE CREȘTERE A EFICIENȚEI PENTRU SISTEMUL DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL FOCȘANI

Pr. nr. 2262/2019

BENEFICIAR: U.A.T. MUNICIPIUL FOCȘANI

faza D.S.

DENUMIREA PLANSEI:

PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ
MUNICIPIUL FOCȘANI

Nr.planșa E0




Președinte de ședință
MIHAI NEDELCU

Contrasemnează
Secretar General al Municipiului Focșani
EDUARD MARIAN CORHANĂ

LEGENDA PLAN SITUATIE

- Traseu sistem de iluminat public propus având clasa luminotehnică M2
- Traseu sistem de iluminat public propus având clasa luminotehnică M 3
- Traseu sistem de iluminat public propus având clasa luminotehnică M 4
- Traseu sistem de iluminat public propus având clasa luminotehnică M 5
- Traseu sistem de iluminat public propus având clasa luminotehnică M 6
- Traseu/Delimitare zona sistem de iluminat public pietonal propus

SCHEMA DE RACORDARE A PLANSELOR

E1
E2 E3
E4

| | | | |
|---|---|---|---|
| SEF PROIECT: | Dr.Ing.C.D.GALATANU | | |
| PROIECTANT: | SC EXPERT GRUP SRL IASI | | |
| | B-dul Ștefan cel Mare nr.10, Iași | tel:0332/780016 fax:0749/729417 | |
| | e-mail: office@expertgrup.com | | |
| PROIECTAT | Dr.Ing.C.D.GALATANU | SCARA 1:7500 | |
| PROIECTAT | Ing.Alina CIȚEL | | |
| DESENAT | Ing. I.TANASA | | |
| DIRECTOR | Dr.Ing.C.D.GALATANU | 06.2019 | |

PROIECT: DOCUMENT STRATEGIC INTEGRAT PRIVIND MĂSURILE DE CREȘTERE A EFICIENȚEI PENTRU SISTEMUL DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL FOCȘANI


BENEFICIAR: U.A.T. MUNICIPIUL FOCȘANI

Pr. nr. 2262/2019

faza P.T.

DENUMIREA PLANȘEI: Plan de situație sistem de iluminat public strada Municipal Focșani - înlocuirea în clasa luminotehnică -

Nr. planșa E1

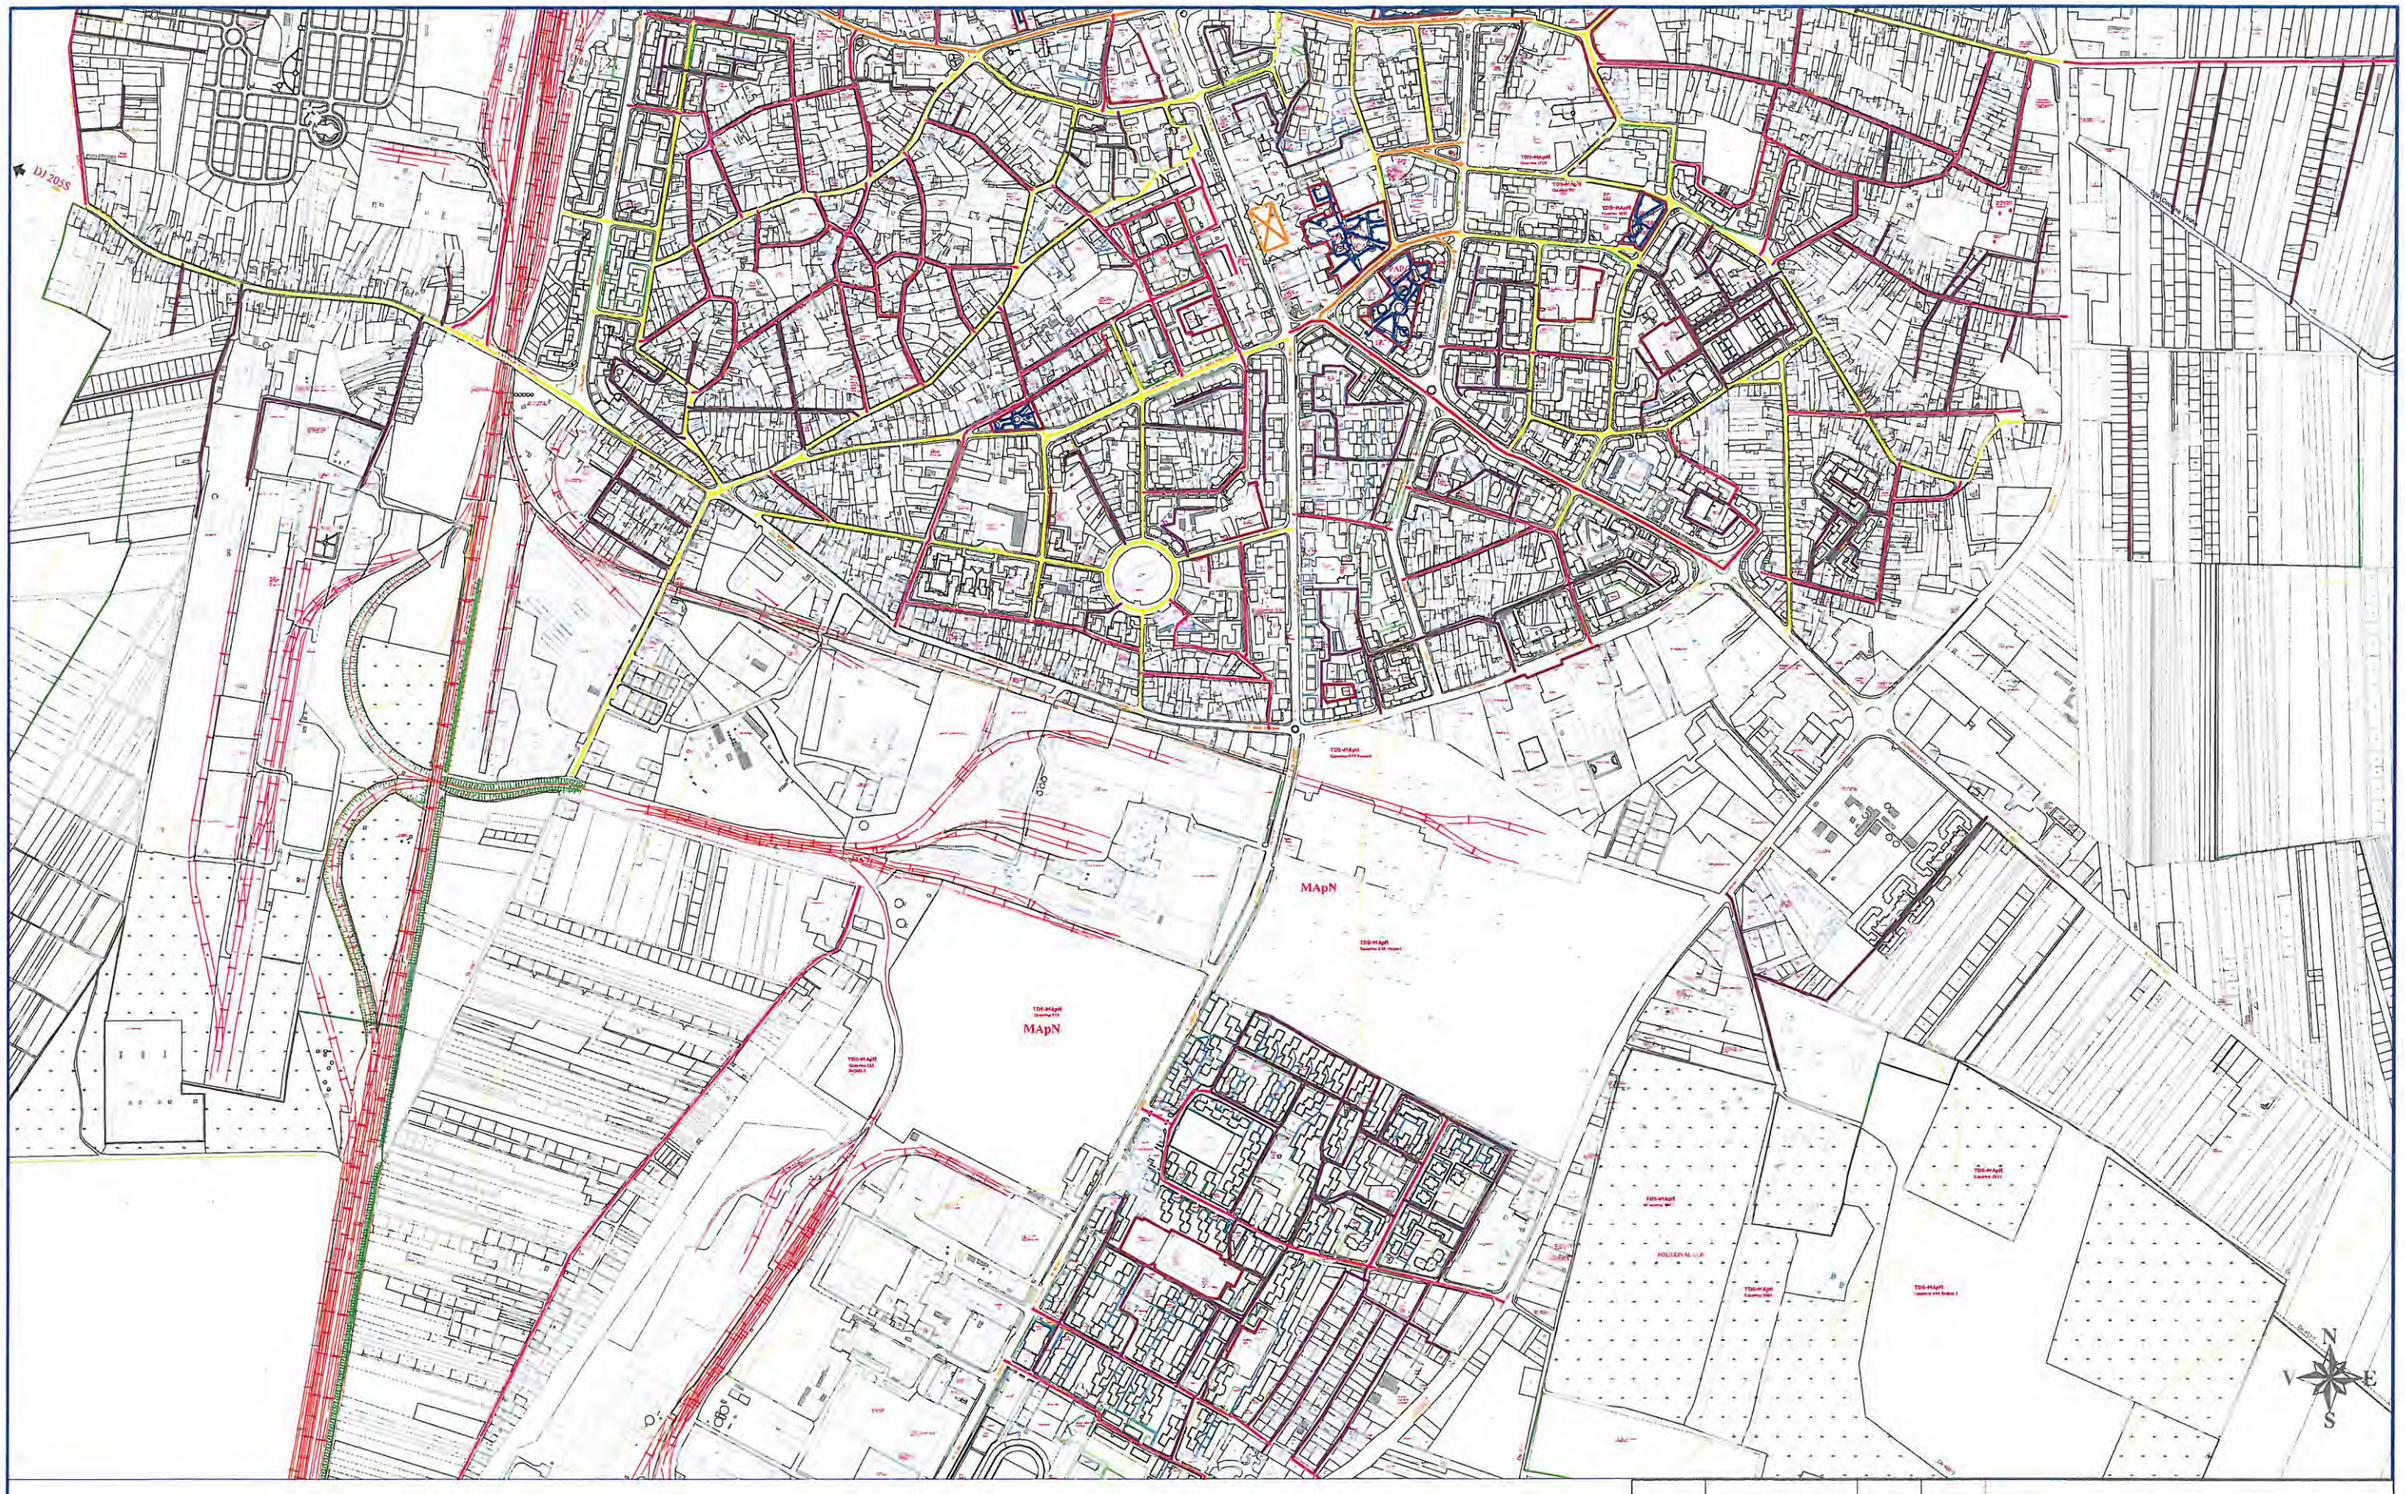


Președinte de ședință
MIHAI NEDELCU

Contrasemnează
Secretar General al Municipiului Focșani
EDUARD MARIAN CORHANĂ

LEGENDA PLAN SITUATIE

- Traseu sistem de iluminat public propus având clasa luminotehnică M2
- Traseu sistem de iluminat public propus având clasa luminotehnică M 3
- Traseu sistem de iluminat public propus având clasa luminotehnică M 4
- Traseu sistem de iluminat public propus având clasa luminotehnică M 5
- Traseu sistem de iluminat public propus având clasa luminotehnică M 6
- Traseu/Delimitare zona sistem de iluminat public pietonal propus

SCHEMA DE RACORDARE A PLANSELOR

E1
E2 E3
E4

| | | | |
|---|---|---|---|
| SEF PROJECT | Dr.Ing.C.D.GALATANU | | |
| PROIECTANT | SC EXPERT GRUP SRL IASI | J22-345/1995 | |
| | B-dul Ștefan cel Mare nr.10, Iași | fax:0332/780016 | |
| | e-mail: office@expertgrup.com | tel:0744/763941 | |
| PROIECTAT | Dr.Ing.C.D.GALATANU | | |
| PROIECTAT | Ing.Alina OTEL | | |
| DESENAT | Ing. I.TANASA | | |
| DIRECTOR | Dr.Ing.C.D.GALATANU | | |

PROIECT: DOCUMENTE STRATEGICE INTEGRATE PRIVIND MĂSURILE DE CREȘTERE A EFICIENȚEI PENTRU SISTEMUL DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL FOCȘANI

BENEFICIAR: U.A.T. MUNICIPIUL FOCȘANI

Nr. de ordine: 2952/2019

Faza D.S.

SCARA 1:7500

06.2019

TITLUL PIESEI DESENATE: Plan de situație sistem de iluminat public stradal Municipiul Focșani - Încadrarea în clase luminotehnice -

Nr. planșă: E2

DJ 204D ➔ SURAIA

CE2-S-2

Sere uscare namol

Sere uscare namol

Laguna pentru epurare terțiară

Bolta Mănăstirii

Președinte de ședință
MIHAI NEDELCU

Contrasemnează
Secretar General al Municipiului Focșani
EDUARD MARIAN CORHANĂ

LEGENDA PLAN SITUATIE

- Traseu sistem de iluminat public propus având clasa luminotehnică M2
- Traseu sistem de iluminat public propus având clasa luminotehnică M 3
- Traseu sistem de iluminat public propus având clasa luminotehnică M 4
- Traseu sistem de iluminat public propus având clasa luminotehnică M 5
- Traseu sistem de iluminat public propus având clasa luminotehnică M 6
- Traseu/Delimitare zona sistem de iluminat public pietonal propus

SCHEMA DE RACORDARE A PLANSELOR

E1
E2 E3
E4

| | | | |
|---|---|---|---|
| SEF PROIECT | Dr.ing.C.D.GALATANU | | |
| PROIECTANT: | sc EXPERT GRUP SRL IASI | | |
| | Bd.ul Stefan cel Mare nr.10, Iasi e-mail: office@expertgrup.com | tel:0332/ 760016 tel:0744/762947 | |
| PROIECTAT | Dr.ing.C.D.GALATANU | SCARA 1:2000 | PROIECT: DOCUMENT STRATEGIC INTEGRAT PRIVIND MASURILE DE CRESTERE A EFICIENTEI PENTRU SISTEMUL DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL FOCȘANI |
| PROIECTAT | Ing. Alina OTEL | | BENEFICIAR: U.A.T. MUNICIPIUL FOCȘANI |
| DESENAT | Ing. I.TANASA | | |
| DIRECTOR | Dr.ing.C.D.GALATANU | 06.2019 | DENUMIRE PLANSA: Plan de situație sistem de iluminat public al mun. Focșani - încadrare în clase luminotehnice - |

Pr. nr. 2262/ 2019

faza D.S.

Nr. planșa E3




Președinte de ședință
MIHAI NEDELCU

Contrasemnează
Secretar General al Municipiului Focșani
EDUARD MARIAN CORNEANĂ

LEGENDA PLAN SITUATIE

- Traseu sistem de iluminat public propus având clasa luminotehnică M2
- Traseu sistem de iluminat public propus având clasa luminotehnică M 3
- Traseu sistem de iluminat public propus având clasa luminotehnică M 4
- Traseu sistem de iluminat public propus având clasa luminotehnică M 5
- Traseu sistem de iluminat public propus având clasa luminotehnică M 6
- Traseu/Delimitare zona sistem de iluminat public pietonal propus

SCHEMA DE RACORDARE A PLANSELOR


E1
E2 E3
E4

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VERIFICAT | NUME SEMNĂTURA | | DATA | BORDEROU DE PIESE DESENATE |
| SEF PROIECT | Dr.Ing.C.D.GALATANU | | | |
| PROIECTANT: | | J32-345/1995 | | PROIECT: DOCUMENT STRATEGIC INTEGRAT PRIVIND MASURILE DE CRESTERE A EFICIENTEI PENTRU SISTEMUL DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL FOCȘANI |
| SC EXPERT GRUP SRL IASI | | | | Nr. 2262/ 2019 |
| B-dul Stefan cel Mare nr. 0, Iași | | Inm:0332/780018 | | BENEFICIAR: U.A.T. MUNICIPIUL FOCȘANI |
| e-mail: office@expertgrup.com | | te_0744/76294 | | Jud. V.S. |
| PROIECTAT | Dr.Ing.C.D.GALATANU | | | |
| PROIECTAT | Ing.Alina OTEL | SCARA 1:7500 | | DENUMIRE PLANȘA: Plan de situație sistem de iluminat public strazile Municipiul Focșani - încadrarea în clase luminotehnice - |
| DESENAT | Ing. I.TANASA | | | Nr.planșa E4 |
| DIRECTOR | Dr.Ing.C.D.GALATANU | 06.2019 | | |

Președinte de ședință
MIHAI NEDELCU

Contrasemnează
Secretar General al Municipiului Focșani
EDUARD MARIAN GORHANĂ

CANALUL SIRET-BĂRĂGAN

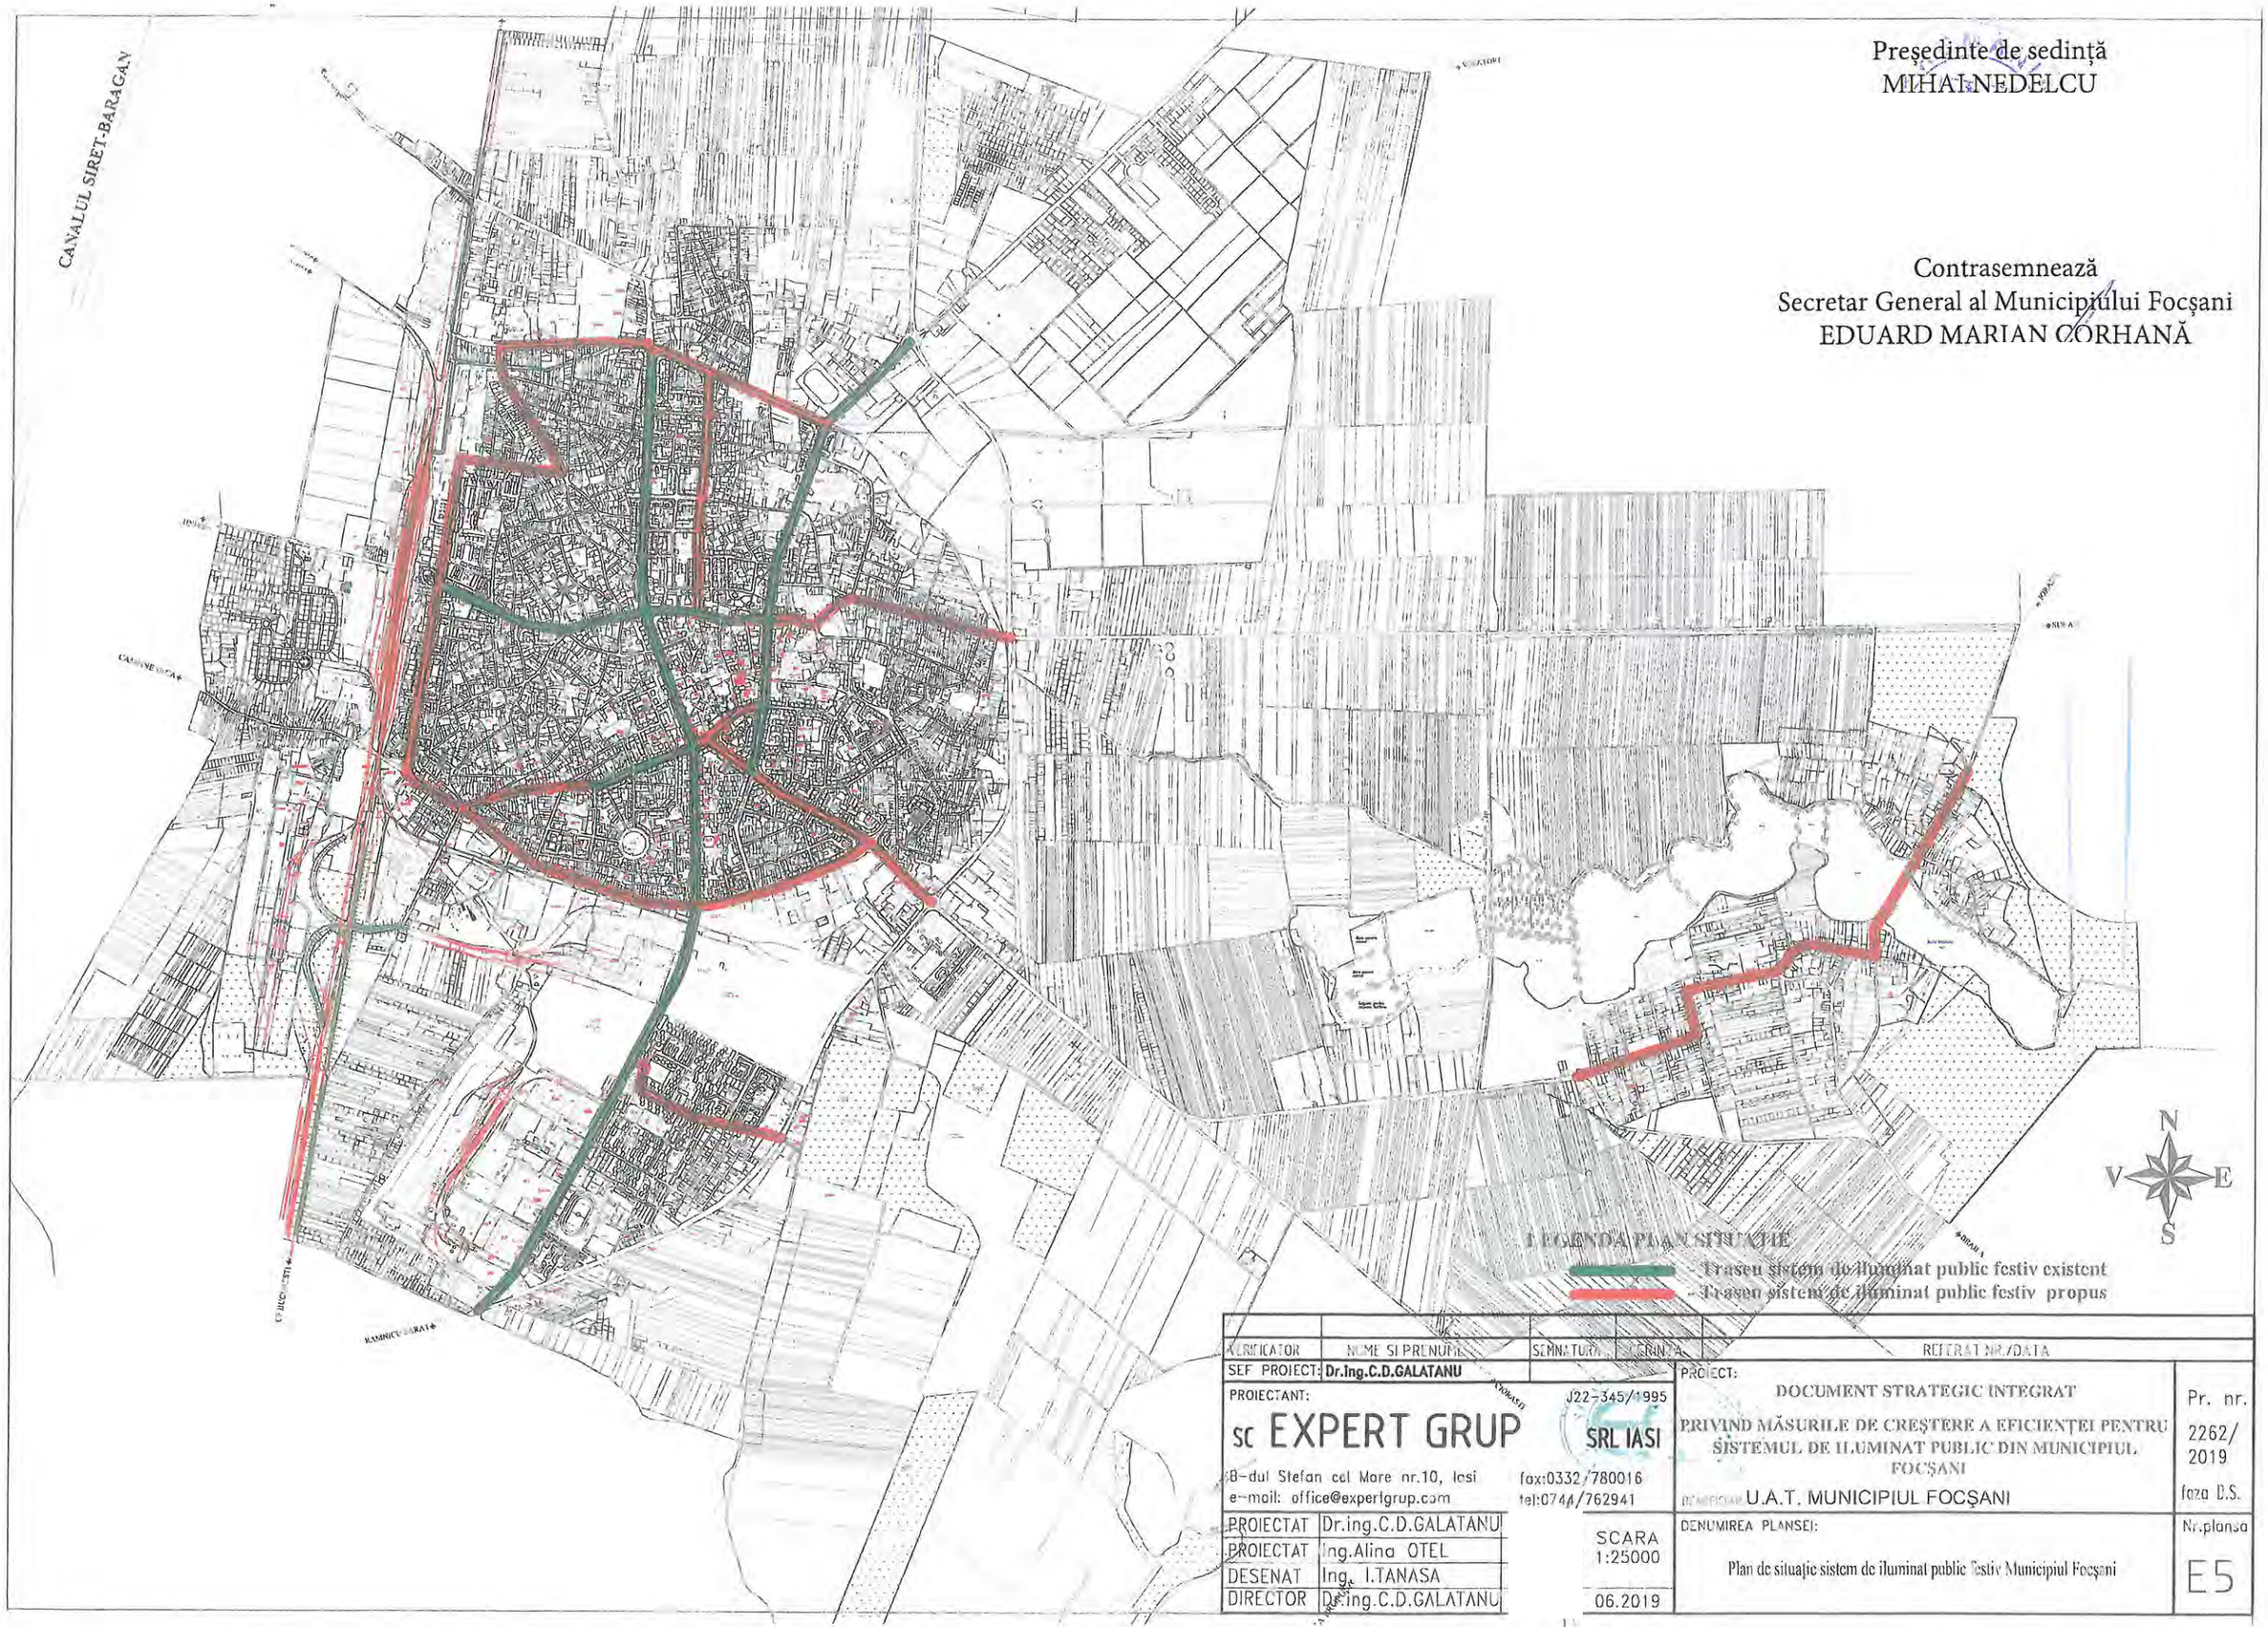


LEGENDA PLAN SITUAȚIE
Traseu sistem de iluminat public festiv existent
Traseu sistem de iluminat public festiv propus

| VERIFICATOR | NUME SI PRENUME | SEMNATURA | DATA | REFERAT NR./DATA |
|---|---|---|---|---|
| SEF PROIECT | Dr.Ing.C.D.GALATANU | | | |

PROIECTANT:
SC EXPERT GRUP SRL IASI
J22-345/1995
B-dul Ștefan cel Mare nr.10, Iași
e-mail: office@expertgrup.com
fax:0332/780016
tel:0744/762941

| | |
|---|---|
| PROIECTAT | Dr.ing.C.D.GALATANU |
| PROIECTAT | Ing.Alina OTEL |
| DESENAT | Ing. I.TANASA |
| DIRECTOR | Dr.ing.C.D.GALATANU |

SCARA 1:25000

06.2019

PROIECT:
DOCUMENT STRATEGIC INTEGRAT
PRIVIND MĂSURILE DE CREȘTERE A EFICIENȚEI PENTRU SISTEMUL DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL FOCȘANI

Pr. nr. 2262/2019

BENEFICIAR: U.A.T. MUNICIPIUL FOCȘANI

faza D.S.

DENUMIREA PLANSEI:
Plan de situație sistem de iluminat public festiv Municipiul Focșani

Nr.planșa
E5