



ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCȘANI



HOTĂRÂRE

privind emiterea acordului de principiu pentru realizarea lucrării “Reabilitare rețea cu conducte și instalații de racordare gaze naturale” de către SC GENERAL MPM IMPEX SRL pentru ENGIE ROMÂNIA SA - DISTRIGAZ SUD – Rețele pe str. Rarău, str. Dornei, str.Bucegi și str. Brăilei și în zonele adiacente acestora

Consiliul local al Municipiului Focșani, județul Vrancea, întrunit în ședință ordinară:

- analizând Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă privind emiterea acordului de principiu pentru realizarea lucrării “Reabilitare rețea cu conducte și instalații de racordare gaze naturale” de către SC GENERAL MPM IMPEX SRL pentru ENGIE ROMÂNIA SA - DISTRIGAZ SUD – Rețele pe str. Rarău, str. Dornei, str. Bucegi și str. Brăilei și în zonele adiacente acestora, Referatul de aprobare nr.80218/19.08.2021 și Raportul Serviciului administrarea domeniului public și privat, publicitate nr.80222/19.08.2021;

- văzând avizul favorabil al comisiei pentru urbanism și agricultură;

- având în vedere adresa nr.71712/22.07.2021, completată cu adresa nr.80109/19.08.2021 prin care SC GENERAL MPM IMPEX SRL a solicitat acordul instituției noastre privind realizarea lucrării “Reabilitare rețea cu conducte și instalații de racordare gaze naturale” pentru ENGIE ROMÂNIA SA - DISTRIGAZ SUD – Rețele pe str. Rarău, str. Dornei, str. Bucegi și str. Brăilei și în zonele adiacente sens în care a fost emis Certificatul de urbanism nr.412/31.03.2021 ;

- în temeiul art. 109, art.110, art.111, art.112, art.113 și ale art. 190 din din Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/ 2012 cu modificările și completările ulterioare ;

- în conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit.”c” și alin.(6) lit.”a” și lit. “b, art.139 alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă emiterea acordului de principiu pentru realizarea lucrării “Reabilitare rețea cu conducte și instalații de racordare gaze naturale” de către SC GENERAL MPM IMPEX SRL pentru ENGIE ROMÂNIA SA - DISTRIGAZ SUD – Rețele pe str. Rarău, str. Dornei, str.Bucegi și str. Brăilei și în zonele adiacente acestora, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2. Lucrările de *“Reabilitare rețea cu conducte și instalații de racordare gaze naturale”* se vor executa în concordanță cu implementarea Proiectului *“Reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona Bahne”*.

Art.3. Pentru conductele amplasate pe domeniul privat al Municipiului Focșani se va constitui drept de uz și servitute în baza soluției tehnice înaintate de DISTRIGAZ SUD Rețele.

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administrație publică locală, agricultură în vederea aducerii acesteia la îndeplinire, compartimentelor, birourilor, serviciilor și Primarului Municipiului Focșani, care va asigura executarea acesteia prin:

- Serviciul administrarea domeniului public și privat, publicitate ;
- Direcția arhitectului șef.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Ana - Maria DIMITRIU

Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani
Marta-Carmen Ghiuță



NOTA:

- Probe de presiune cu aer vor fi executate corespunzator treptei de medie presiune, astfel:
 - * proba de rezistenta : p=9 bar, t=1h
 - * proba de etansitate : p=6 bar, t=24h
- Se vor respecta normele conform NTPEE-2018.

NOTA TEHNICA:

In executarea lucrarilor se va respecta Ordinul 89/10 mai 2018 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale;
Verificarea calitatii executiei lucrarilor se face conform normativ C-56.
Categoriile de importanta a lucrarilor este "C".
Se vor respecta distantele minime intre retele conform :
Tabelul 1 - Distanțele de securitate între conductele subterane de gaze naturale si diferite constructii sau instalatii conform NTPEE 2018:

Tipul constructiei sau instalatiei	Tipul conductei	Distanța de securitate (m)	Tipul conductei	Distanța de securitate (m)
1. Locuințe, clădiri de locuit	MP	0,5	MP	0,5
2. Clădiri de birouri, comerciale	MP	0,5	MP	0,5
3. Clădiri de industrie, depozite	MP	0,5	MP	0,5
4. Clădiri de industrie, depozite	MP	0,5	MP	0,5
5. Clădiri de industrie, depozite	MP	0,5	MP	0,5
6. Clădiri de industrie, depozite	MP	0,5	MP	0,5
7. Clădiri de industrie, depozite	MP	0,5	MP	0,5
8. Clădiri de industrie, depozite	MP	0,5	MP	0,5
9. Clădiri de industrie, depozite	MP	0,5	MP	0,5
10. Clădiri de industrie, depozite	MP	0,5	MP	0,5
11. Clădiri de industrie, depozite	MP	0,5	MP	0,5
12. Clădiri de industrie, depozite	MP	0,5	MP	0,5
13. Clădiri de industrie, depozite	MP	0,5	MP	0,5
14. Clădiri de industrie, depozite	MP	0,5	MP	0,5
15. Clădiri de industrie, depozite	MP	0,5	MP	0,5
16. Clădiri de industrie, depozite	MP	0,5	MP	0,5
17. Clădiri de industrie, depozite	MP	0,5	MP	0,5
18. Clădiri de industrie, depozite	MP	0,5	MP	0,5
19. Clădiri de industrie, depozite	MP	0,5	MP	0,5
20. Clădiri de industrie, depozite	MP	0,5	MP	0,5


NOTA:

1. Executia lucrarilor va fi demarata dupa obtinerea autorizatiei de construire si avizarea proiectului;
2. In timpul lucrarilor se vor respecta prevederile urmatoarelor acte normative:
 - * Ordinul 89/10 mai 2018 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale
3. norme P.S.I.
4. norme republicane de protectia muncii
5. norme unice de protectia muncii in foraj-extractie titel, gaze si transport-distributie gaze;
6. Inainte de inceperea lucrarilor si in timpul executiei se va solicita asistenta tehnica de la beneficiarii retelor existente din zona pentru identificarea pozitiei exacte a utilitatilor ce le detin;
7. La executia lucrarilor se vor respecta distantele de securitate intre retele conform Ordinul 89/10 mai 2018 privind aprobarea NTPEE si cele impuse in avizele obtinute de la detinatorii de utilitati;
8. Verificarea calitatii lucrarilor se face conform normativului C 56-02/2003;
9. Probele de presiune se vor executa numai cu aer, conf. Ordinul 89/10 mai 2018 privind aprobarea NTPEE si in conformitate cu memoriul tehnic, pentru regimul de medie presiune;
10. Conform HG 766/1997 privind cerintele de calitate, lucrarea se incadreaza in categoria de importanta "C".
11. Conform prevederilor Legii nr. 10/95 actualizata, in executie si pentru dotare se vor folosi numai produse, echipamente si dotari pentru care exista acorduri tehnice corespunzatoare. In caz contrar, proiectantul este absolut de responsabilitate in ceea ce priveste asigurarea nivelului de calitate, corespunzator exigentelor de performanta esentiale.
12. Inainte de inceperea lucrarilor de executie se vor face sondaje manuale din 50m in 50m pentru identificarea exacta a retelor existente. Au fost prevazutesondaje cu dimensiunile de 2.5x0.5x1.5m. Acest numar nu este limitativ, constructorul poate mari numarul acestora in functie de conditiile gasite in teren.

(MP)-conducta proiectata va functiona in regim de MP, s-a proiectat si se va executa in conditii de regim MP din punct de vedere al distantei fata de constructii si utilitati, al materialelor folosite si al probelor de presiune.

LEGENDA

- MP/PE Conducta gaze medie pres. existenta PE
- MP/PE Conducta gaze redusa pres. existenta PE
- MP/OL Conducta gaze medie pres. existenta OL
- MP/OL Conducta gaze redusa pres. existenta OL
- MP/OL Conducta gaze joasa pres. existenta OL
- MP/OL Conducta gaze MP propusa PE100 SDR11
- OL Conducta gaze naturale existenta ce se va dezafecta
- BRANSAMENT gaze naturale existenta ce se va dezafecta
- BRANSAMENT gaze naturale MP proiectat PE100 SDR11
- A-A Retea de distributie apa existenta
- CA-CA Retea canalizare menajera existenta
- LES-LES Linie electrica subterana existenta
- LEA-LEA Linie electrica aeriana existenta
- TE-TE Retea termoficare existenta
- TELEKOM Retea TELEKOM subterana
- Teu PE100 SDR11
- Teu redus PE100 SDR11
- Cot PE100 SDR11
- Fiting de tranzitie OL-PE
- Mufa EF PE100 SDR11
- Camin + vana ce se dezafecteaza
- Camin + vana proiectata
- Camin + vana existente
- Reductie EF PE100 SDR11
- Post de reglare-masurare
- Capat de bransament ce se va dezafecta
- Dop EF PE100 SDR11
- Sondaj manual
- Tub protectie cu rasufletori la capete
- Rasufletoare carosabil/spatiu verde

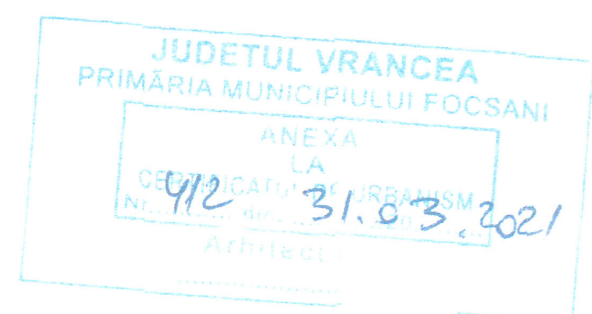

Ing. TANASE IOAN BOGDAN
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP PGD Nr. 211100020/6 noi 2021



S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L.
Bucuresti, Str. Bascov, nr. 8-12, Sect. 5,
tel/fax: 021/413.88.45

Beneficiar: S.C. ENOTIE Romania S.A.

Proiect nr. 0030-2021

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara:
PROIECTAT	Inst. aut. tip. PGD Ing. B. Tanase		1:500
DESENAT	Inst. aut. tip. PGD Ing. B. Tanase		
VERIFICAT	Inst. aut. tip. PGD Ing. C. Mosor		

Denumire proiect:	Faza:
REABILITARE RESEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE CU CONDUCTE SI INSTALATII DE RACORDARE MP DIN PE100 SDR11	DTAC
Titlu planșă:	Planșă:
PLAN DE SITUATIE	01/01