

ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL GALAȚI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 593

din 26.10.2017

pentru: modificarea HCL nr. 389 din 23.10.2014 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la obiectivul "Modernizare strada Cerealelor și str. Dr. Carnabel între str. Basarabiei și str. V. Alecsandri" cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucleanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 611/17.10.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 26.10.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 103514/17.10.2017, a inițiatorului - Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucleanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 103516/17.10.2017 al Direcției Generale de Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 101.628/09.10.2017;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. „e”, art. 5, alin. (1), lit. „b” și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „d” și art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:

Art. I – Anexa la H.C.L. nr. 389 din 23.10.2014 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la obiectivul “Modernizare strada Cerealelor și str. Dr. Carnabel între str. Basarabiei și str. V. Alecsandri”, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II – Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III – Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,
Vergiliu-Sorin Vals



Contrasemnează,
Secretarul municipiului Galați,
Radu Octavian Kovacs

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Radu Octavian Kovacs mentioned in the text above.

Modernizare strada Cerealelor si str. Dr Carnabel între str Basarabiei si str V Alecsandri

Strada Cerealelor este cuprinsa între str. Dr Carnabel si se continuă până în str Traian , pe o lungime de cca 144m. Strada Dr Carnabel tronsonul care face obiectul modernizării începe din str Basarabiei și se continuă până la intersecția cu str. V Alecsandri , pe o lungime de cca 524m.

Strada Cerealelor

Strada isi desfasoara intregul traseu pe raza municipiului Galati. Strada se incadreaza în categoria artere de categoria a III. Bordurile sunt din beton, degradate si necesita inlocuirea pe toata lungimea.

Lucrarile de interventie la nivelul utilitatilor din zona carosabilului au condus local la afectarea pantei din profil transversal, rezultand în final un profil transversal care nu asigura evacuarea apei catre gurile de scurgere. Pe aceste zone sunt necesare lucrari de reprofilare în profil transversal la nivelul partii carosabile.

Strada este prevăzută cu sistem rutier suplu, cu pavaj din piatra cubica, pat de nisip cu piatra sparta, umplutura de pamant galben, puternic umeda în baza. Trotuarele sunt amenajate cu o imbracaminte asfaltica în stare de degradare accentuate. Reteaua de alimentare cu apa a fost modernizata prin programul ISPA în anul 2009.

Reteaua de canalizare este prevazuta cu un colector din beton Dn400mm, care preia atât consumatorii casnici cât si apele pluviale.

Strada Dr Carnabel tronson str. Basarabiei- str V Alecsandri

Strada isi desfasoara intregul traseu pe raza municipiul Galati. Strada se incadreaza în categoria artere de categoria a III. Bordurile sunt din beton, degradate si necesita inlocuirea pe toata lungimea.

Din datele culese la fata locului s-au observat urmatoarele:

Strada este prevăzută cu sistem rutier suplu, cu imbracaminte asfaltica. Trotuarele sunt amenajate cu o imbracaminte asfaltica în stare de degradare accentuate, impunându-se amenajarea de trotuare noi.

În prezent exista o conducta de apa din otel Dn100mm, prevazuta cu bransamente si racorduri pentru alimentarea strazilor adiacente care va fi înlocuita.

Reteaua de canalizare este prevazuta un colector din beton Dn400mm, care preia atât consumatorii casnici cât si apele pluviale si le descarca in colectorul din str Basarabiei.

Prin proiect se prevad urmatoarele lucrari de modernizare:

Modernizare strazi

-modernizarea partii carosabile si a trotuarelor strazilor Cerealelor si Dr Carnabel
-modernizarea iluminatului public prin inlocuirea stâlpilor inclusiv montarea corpurilor de iluminat cu LED

- introducere canalizatii subterane pentru coborârea cablurilor in subteran
- dezafectare linie de tramvai
- amenajarea spatii verzi adiacente drumului
- refacerea infrastructurii drumului considerat necorespunzator cu beton asfaltic
- realizarea de trotuare si parcare noi;
- lucrari privind siguranta circulatiei;
- asigurarea scurgerii apelor;
- amenajarea intersectiilor de strazi;
- la intersectii, bordurile de incadrare a carosabilului se vor monta in pozitie semiîngropata pentru a usura trecerea persoanelor cu handicap locomotor care se deplaseaza in scaune cu rotile.

-trecherile de pietoni vor fi echipate cu indicatoare cu elemente optice cu leduri.

Rețele de apa -canalizare

Str Cerealelor

Prin prezenta documentatie nu se propune inlocuirea conductei de apa existente modernizata prin programul ISPA.

Se propune inlocuirea colectorului existent cu un colector tip HOBAS Dn 400mm avand o lungime totala de circa 150ml . Pe traseul colectorului proiectat s-au prevazut 3 camine de vizitare si 6 guri de scurgere necesare preularii apelor pluviale.

Str Dr. Carnabel (intre str Basarabiei-str V Alecsandri)

Se propune inlocuirea in totalitate a conductei de apa existente cu o conducta PEID , pe o lungime de cca 576 ml, Dn 125mm. Pe traseul conductei de apa s-au prevăzut camine de vane amplasate la intersectiile cu străzile adiacente (V Alecsandri, aleee acces str. M. Stefănescu, str Albinei, str Cerealelor și str. Basarabiei). Totodata au fost prevazute bransamente pentru consumatori până la limita de proprietate.

Se propune inlocuirea colectorului existent cu un colector tip HOBAS Dn 400mm avand o lungime totala de circa 390ml si Dn600mm pe o lungime de cca 152ml. Pe traseul colectorului proiectat s-au prevazut 14 camine de vizitare si 26 guri de scurgere necesare preularii apelor pluviale.

SISTEM DE ILUMINAT

Pentru asigurarea unui sistem de iluminat eficient a strazii se va realiza un sistem de iluminat stradal compus din 4 corpuri de iluminat cu LED de 128W, montate pe stâlpi metalici pe str. Cerealelor si 15 de corpuri de iluminat cu LED de 128W. Alimentarea principală cu energie electrică, comanda aprinderii și stingerii iluminatului public aferent obiectivului, se va realiza din puncte de aprindere prevazute cu fotocelele.


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

- Valoarea totală actualizată la 31.08.2017 a investiției: **8.966.289,48 lei cu TVA;**
- Valoarea rest de executat la 31.08.2017 : **8.847.422,88 lei cu TVA;**
 - Din care : C+M : 326.090,16 lei cu TVA

Finanțarea pentru restul de executat la 31.08.2017 în valoare de **8.847.422,88 lei** va fi asigurată, conform devizului general anexat, astfel :

- **2.160.799,88 lei cu TVA** – de la bugetul local pentru categorii de lucrări care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală.
- **6.686.623,00 lei cu TVA** – de la bugetul de stat;
- **Capacitati rest de executat:**
 - lungime strada L=668ml
 - retea apa Dn 125mm L=576ml, Dn 110mm, L =100ml, Dn 50mm L=30ml
 - retea canalizare Dn 400mm, HOBAS, L=540ml, Dn600mm L=152ml
 - iluminat public-corpuri iluminat

Președinte de ședință,
Vergiliu-Sorin Vals



Proiectant: SC SERVLAND SRL
Beneficiar: MUNICIPIUL GALAȚI

DEVIZ GENERAL
ACTUALIZAT - DEFALCAT

privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție :

Modernizare Strada Cerealelor, Strada Dr. Carnabel între Strada Basarabiei și Strada V. Alecsandri

		VALORI INITIALE			EXECUTAT PANA LA 31.08.2017			REST DE EXECUTAT			VALOAREA FINALA A INVESTITIEI			Defalcarea pe surse de finanțare
Nr. crt.	Deumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)			Valoare (inclusiv T.V.A.)			Valoare (inclusiv T.V.A.)			Valoare (inclusiv T.V.A.)			
		TOTAL Valoare (inclusiv T.V.A.)	din care		TOTAL Valoare (inclusiv T.V.A.)	din care		TOTAL Valoare (inclusiv T.V.A.)	din care		TOTAL Valoare (inclusiv T.V.A.)	din care		
			din fonduri de la bugetul de stat	din finanțare de la bugetul local		din fonduri de la bugetul de stat	din finanțare de la bugetul local		din fonduri de la bugetul de stat	din finanțare de la bugetul local		din fonduri de la bugetul de stat	din finanțare de la bugetul local	
			LEI	LEI		LEI	LEI		LEI	LEI		LEI	LEI	
1	2	3=4+5	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	
Capitolul 1														
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului														
1.1	Obținerea terenului.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	buget local
1.2	Amenajarea terenului.	181,294.20	0.00	181,294.20	0.00	0.00	0.00	173,983.95	0.00	173,983.95	173,983.95	0.00	173,983.95	buget local
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	11,288.96	0.00	11,288.96	0.00	0.00	0.00	10,833.76	0.00	10,833.76	10,833.76	0.00	10,833.76	buget local
1.4	Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	buget local
	TOTAL CAPITOL 1	192,583.16	0.00	192,583.16	0.00	0.00	0.00	184,817.71	0.00	184,817.71	184,817.71	0.00	184,817.71	
Capitolul 2														
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului														
2.1	Cheltuieli aferente asigurării cu utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	buget de stat
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Capitolul 3														
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică														
3.1	Studii de teren	34,863.84	0.00	34,863.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	buget local
3.1.1	Studii de teren	34,863.84	0.00	34,863.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	buget local
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	buget local
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	buget local
3.2	Documentații-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	4,981.08	0.00	4,981.08	7,576.60	0.00	7,576.60	0.00	0.00	0.00	7,576.60	0.00	7,576.60	buget local
3.3	Expertizare tehnică	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	buget local
3.4	Certificarea performanței și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	buget local
3.5	Proiectare	235,612.40	141,367.44	94,244.96	83,891.00	0.00	83,891.00	0.00	0.00	0.00	83,891.00	0.00	83,891.00	
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	buget local
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	buget local
3.5.3	Studiu de fezabilitate/ Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	94,244.96	0.00	94,244.96	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	buget local
3.5.4	Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	buget de stat
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	buget de stat
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	141,367.44	141,367.44	0.00	43,891.00	0.00	43,891.00	0.00	0.00	0.00	43,891.00	0.00	43,891.00	buget local


3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	buget local
3.7	Consultanță	78,537.33	0.00	78,537.33	0.00	0.00	0.00	75,370.51	0.00	75,370.51	75,370.51	0.00	75,370.51	0.00	75,370.51	buget local
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	78,537.33	0.00	78,537.33	0.00	0.00	0.00	75,370.51	0.00	75,370.51	75,370.51	0.00	75,370.51	0.00	75,370.51	buget local
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	buget local
3.8	Asistență tehnică	78,537.88	0.00	78,537.88	0.00	0.00	0.00	75,371.03	0.00	75,371.03	75,371.03	0.00	75,371.03	0.00	75,371.03	buget local
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	78,537.88	0.00	78,537.88	0.00	0.00	0.00	75,371.03	0.00	75,371.03	75,371.03	0.00	75,371.03	0.00	75,371.03	buget local
3.8.1.1	Pe perioada de execuție a lucrărilor	78,537.88	0.00	78,537.88	0.00	0.00	0.00	75,371.03	0.00	75,371.03	75,371.03	0.00	75,371.03	0.00	75,371.03	buget local
3.8.1.2	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	buget local
3.8.2	Dirigenție de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	buget local
TOTAL CAPITOL 3		432,532.53	141,367.44	291,165.09	96,867.60	0.00	96,867.60	150,741.54	0.00	150,741.54	247,609.14	0.00	247,609.14			
Capitolul 4																
Cheltuieli pentru investiția de bază																
4.1	Construcții și Instalații	7,853,733.44	7,853,733.44	0.00	0.00	0.00	0.00	7,537,050.64	6,686,623.00	850,427.64	7,537,050.64	6,686,623.00	850,427.64	buget de stat /		
	4.1.1. Lucrari de drumuri							2,933,801.01	2,752,777.90	181,023.11	2,933,801.01	2,752,777.90	181,023.11	buget de stat /		
	4.1.1.1. Strada Cerealelor							629,704.33	580,077.23	49,627.09	629,704.33	580,077.23	49,627.09	buget de stat /		
	4.1.1.1.1. Carosabil							464,689.42	464,689.42		464,689.42	464,689.42	0.00	buget de stat /		
	4.1.1.1.2. Trotuare							115,387.81	115,387.81		115,387.81	115,387.81	0.00	buget de stat /		
	4.1.1.1.3. Spatiu verde							3,145.69		3,145.69	3,145.69	0.00	3,145.69	buget de stat /		
	4.1.1.1.4. Demontare linii tramv.							46,481.40		46,481.40	46,481.40	0.00	46,481.40	buget de stat /		
	4.1.1.2. Strada Dr. Carnabel							2,304,096.68	2,172,700.67	131,396.02	2,304,096.68	2,172,700.67	131,396.02	buget de stat /		
	4.1.1.2.1. Carosabil							1,746,592.45	1,746,592.45		1,746,592.45	1,746,592.45	0.00	buget de stat /		
	4.1.1.2.2. Parcare							62,440.75		62,440.75	62,440.75	0.00	62,440.75	buget de stat /		
	4.1.1.2.3. Trotuare							426,108.21	426,108.21		426,108.21	426,108.21	0.00	buget de stat /		
	4.1.1.2.4. Spatiu verde							13,342.99		13,342.99	13,342.99	0.00	13,342.99	buget de stat /		
	4.1.1.2.5. Demontare linii tramv.							55,612.27		55,612.27	55,612.27	0.00	55,612.27	buget de stat /		
	4.1.2. Retea de apa si canalizare							3,913,046.06	3,913,046.06		3,913,046.06	3,913,046.06	0.00	buget de stat /		
	4.1.2.1. Strada Cerealelor							1,473,253.32	1,473,253.32		1,473,253.32	1,473,253.32	0.00	buget de stat /		
	4.1.2.2. Strada Dr. Carnabel							2,439,792.74	2,439,792.74		2,439,792.74	2,439,792.74	0.00	buget de stat /		
	4.1.3. Instalatie de iluminat							690,203.57	20,799.04	669,404.53	690,203.57	20,799.04	669,404.53	buget de stat /		
	4.1.3.1. Strada Cerealelor							162,020.88	0.00	162,020.88	162,020.88	0.00	162,020.88	buget de stat /		
	4.1.3.1.1. Instalatie iluminat							77,484.89	0.00	77,484.89	77,484.89	0.00	77,484.89	buget de stat /		
	4.1.3.1.2. Canalizatie subterana							84,535.99		84,535.99	84,535.99	0.00	84,535.99	buget de stat /		
	4.1.3.2. Strada Dr. Carnabel							528,182.69	20,799.04	507,383.65	528,182.69	20,799.04	507,383.65	buget de stat /		
	4.1.3.2.1. Instalatie iluminat							270,309.55	20,799.04	249,510.51	270,309.55	20,799.04	249,510.51	buget de stat /		
	4.1.3.2.2. Canalizatie subterana							257,873.14		257,873.14	257,873.14	0.00		buget de stat /		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	buget de stat
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	buget de stat
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	buget de stat
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	buget de stat
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	buget de stat
TOTAL CAPITOL 4		7,853,733.44	7,853,733.44	0.00	0.00	0.00	0.00	7,537,050.64	6,686,623.00	850,427.64	7,537,050.64	6,686,623.00	850,427.64			

Capitolul 5														
Alte cheltuieli														
5.1	Organizare de santier :	118,449.20	78,161.73	40,287.48	0.00	0.00	0.00	150,741.01	0.00	150,741.01	150,741.01	0.00	150,741.01	
5.1.1	Lucrări de construcții	78,161.73	78,161.73	0.00	0.00	0.00	0.00	75,370.51	0.00	75,370.51	75,370.51	0.00	75,370.51	buget de stat
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	40,287.48	0.00	40,287.48	0.00	0.00	0.00	75,370.51	0.00	75,370.51	75,370.51	0.00	75,370.51	buget local
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	104,602.01	0.00	104,602.01	21,999.00	0.00	21,999.00	70,366.92	0.00	70,366.92	92,365.92	0.00	92,365.92	buget local
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	buget local
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0.5% din C+M)	64,370.51	0.00	64,370.51	19,800.00	0.00	19,800.00	31,984.96	0.00	31,984.96	51,784.96	0.00	51,784.96	buget local
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0.1% din C+M)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,396.99	0.00	6,396.99	6,396.99	0.00	6,396.99	buget local
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor CSC	40,231.50	0.00	40,231.50	0.00	0.00	0.00	31,984.96	0.00	31,984.96	31,984.96	0.00	31,984.96	buget local
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00	2,199.00	0.00	2,199.00	0.00	0.00	0.00	2,199.00	0.00	2,199.00	buget local
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	785,373.34	785,373.34	0.00	0.00	0.00	0.00	753,705.06	0.00	753,705.06	753,705.06	0.00	753,705.06	buget local
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	buget local
TOTAL CAPITOL 5		1,008,424.56	863,535.07	144,889.49	21,999.00	0.00	21,999.00	974,812.99	0.00	974,812.99	996,811.99	0.00	996,811.99	
Capitolul 6														
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar														
6.1	Pregătirea personalului de exploatare.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	buget local
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	buget local
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL GENERAL		9,487,273.69	8,858,635.95	628,637.74	118,866.60	0.00	118,866.60	8,847,422.88	6,686,623.00	2,160,799.88	8,966,289.48	6,686,623.00	2,279,666.48	
Din care C + M		8,124,478.33	7,931,895.17	192,583.16	0.00	0.00	0.00	7,797,238.86	6,686,623.00	1,110,615.86	7,797,238.86	6,686,623.00	1,110,615.86	

	Valoare initiala	EXECUTAT PANA LA 31.08.2017	Rest de executat 2017	Valoare finala investitie
TOTAL GENERAL din care:	9,487,273.69	118,866.60	8,847,422.88	8,966,289.48
buget de stat	8,858,635.95	0.00	6,686,623.00	6,686,623.00
buget local	628,637.74	118,866.60	2,160,799.88	2,279,666.48

BENEFICIAR: MUNICIPIUL
GALATI

/ PRIMAR,
Pucheanu Ionut

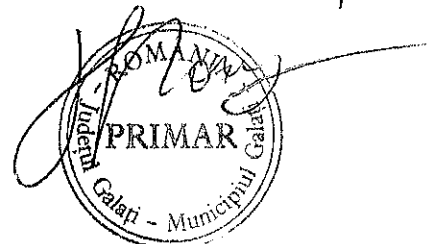

PROIECTANT: SC SERVLAND SRL

