

ANEXA NR. 1
HCL - /

Centralizatorul

NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA-NOTA DE RENUNTARE NR.5

cap ch	Cheltuieli pe categoria de lucrari	VALOARE CONFORM OUG 114	NCS1	NCS2	NCS3	NCS4	NCS5	NR1	NR2	NR3	NR4	NR5	TOTAL VALORE
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	UTILITATI	10159,39											
	181008 INSTALATII SANITARE	10159,39						0,00		5035,82			5123,57
	UTILITATI NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA				16148,16					5035,82			5123,57
													16148,16
	7NCS38 INSTALATII SANITARE BAZIN VIDANJABIL				16148,16								16148,16
	MODERNIZARE CAMIN CULTURAL	762803,84	0,00					70753,91	55859,45	0,00	0,00	32037,74	604152,74
4.1	182008 CONSTRUCTII	520969,78						47930,00	55859,45			20155,95	397024,38
4.1	182018 IZOLATII	112394,92						22823,91				11881,79	77689,22
4.1	182028 INSTALATII ELECTRICE	72505,28											72505,28
4.1	128038 INSTALATII SANITARE	19769,26											19769,26
4.1	128048 INSTALATII TERMICE	33745,25											33745,25
4.1	128058 MONTARE UTILAJE	3419,35											3419,35
	NOTE DE COMANDA SUPLIMENTARA ELIGIBIL		41523,83	84302,77	0,00	55792,21	47159,16						228777,97
	7NCS18 CONSTRUCTII NCS		39985,92										39985,92
	18NC28 INSTALATII ELECTRICE NCS		1537,91										1537,91
	7NCS28 CONSTRUCTII NCS2			84302,77									84302,77
	7NCS08 CONSTRUCTII-EXTINDERE NCS4					50841,09							50841,09
	7NCS48 INSTALATII TERMICE					4951,12							4951,12
	7NCS08 CONSTRUCTII NCS 5						45340,93						45340,93
	7NCS28 INSTALATII ELECTRICE						1818,23						1818,23
	AMENAJARI EXTERIOARE	168246,15	0					0,00		60635,73		18599,19	89011,23
	184008 AMENAJARI EXTERIOARE	168246,15								60635,73		18599,19	89011,23
	AMENAJARI EXTERIOARE NCS				49295,32		7296,72						1861,50
	184108 AMENAJARI EXT LUCR SUPLIM				4567,97							1861,50	43810,47
	184118 DREN				3623,35								3623,35
	184128 AMENAJARI EXT.NCS5						7296,72						7296,72
	ORGANIZARE SANTIER	1264,49						1264,49					0,00
5.1	186008 ORGANIZARE DE SANTIER	1264,49						1264,49					0,00
	ORGANIZARE DE SANTIER NCS		1138,39										1138,39
	188008 ORGANIZARE DE SANTIER NCS		1138,39										1138,39
4.3	UTILAJE	36700,00	0,00					0,00					36700,00
	UTILAJE	36700,00											36700,00
	TOTAL VALOARE ELIGIBIL FARA TVA	979173,87	42662,22	84302,77	65443,48	55792,21	54455,88	72018,40	55859,45	65671,55	0,00	52498,43	1035782,60
	TVA 19%	186043,04	8105,82	16017,53	12434,26	10600,52	10346,62	13683,50	10613,30	12477,59	0,00	9974,70	196798,69
	TOTAL VALOARE ELICIBIL CU TVA	1165216,91	50768,04	100320,30	77877,74	66392,73	64802,50	85701,90	66472,75	78149,14	0,00	62473,13	1232581,29

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	MODERNIZARE CAMIN CULTURAL NEELIGIBIL	47675,71	0					11627,47				1762,64	34285,60
4.1	183008 CONSTRUCTII	38253,76						11627,47				1762,64	24863,65
4.1	183018 INSTALATII DE GAZ	9421,95											9421,95
	NOTE DE COMANDA SUPLIMEN. NEELIGIBIL		83055,46										
	189NEE CONSTRUCTII NEELIGIBIL		67906,48									3886,89	79168,57
	189NE8 CONSTRUCTII CENTURI		15148,98									3886,89	64019,59
	AMENAJARI EXTERIOARE NEELIGIBILE	21310,36	0					0,00		15607,27		817,80	4885,29
	185008 AMENAJARI EXTERIOARE	21310,36								15607,27		817,80	4885,29
	AMENAJARI EXTERIOARE NEELIGIBILE NCS				15603,42								15603,42
	185118 AMENAJARI EXTERIOARE				15603,42								15603,42
	TOTAL VALOARE NEELIGIBIL FARA TVA	68986,07	83055,46	0	15603,42	0	0	11627,47	0,00	15607,27	0,00	6467,33	133942,88
	TVA19%	13107,35	15780,54	0,00	2964,65	0,00	0,00	2209,22	0,00	2965,38	0,00	1228,79	25449,15
	TPTAL NEELIGIBIL CU TVA	82093,42	98836,00	0,00	18568,07	0,00	0,00	13836,69	0,00	18572,65	0,00	7696,12	159392,03
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	1048159,94	125717,68	84302,77	81046,90	55792,21	54455,88	83645,87	55859,45	81278,82	0,00	58965,76	1169725,48
	TVA 19%	199150,39	23886,36	16017,53	15398,91	10600,52	10346,62	15892,72	10613,30	15442,98	0,00	11203,49	222247,84
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):	1247310,33	149604,04	100320,30	96445,81	66392,73	64802,50	99538,59	66472,75	96721,80	0,00	70169,25	1391973,32

BENEFICIAR
COMUNA GROSU



DIRIGINTE DE SANTIER
ING. DOROLTI VASILE



EXECUTANT
SC GENERAL EURO CO BM SRL





DISPOZITIE DE SANTIER
NR.7/23.11.2022

DENUMIRE LUCRARE: **MODERNIZARE CAMIN CULTURAL IN LOCALITATEA GROȘI,**
COMUNA GROȘI, JUDEȚUL MARAMURES

AMPLASAMENT: Sat grosi, com.Grosi, jud.Maramures

PROIECTANT DE SPECIALITATE:

ARHITECTURA SC TEGRA PLUS S.R.L.

BENEFICIAR **COMUNA GROȘI**

Sat Grosi, com.Grosi, jud.Maramures

PROIECT NR. 20/2015

In urma inceperii lucrarilor de executie si a intalnirilor realizate intre beneficiar, proiectant si executant, s-au stabilit urmatoarele:


Referitor la constructia anexei la Caminul Cultural Grosi , extindere pentru spatiu grup social si copertina, in urma revizuirii solutiilor tehnice aplicate si actualizarea cantitatilor de lucrari necesare executiei , se vor executa urmatoarele lucrari si se vor ajusta cantitatile de lucrari pentru :

1. Turnare beton C12/20 in elevatii si placa cu pompa;
2. Montare plasa sudata Ø6/100/100 in loc de 4.5/200/200;
3. Realizarea unei umpluturi de pamant si balast pentru compensarea diferentelor de cote la terasa descoperita si zona copertina;
4. Executie Strat de separare din folie sub stratul de beton;
5. Executie Cofraje elevatie terasa descoperita, centuri si samburi;
6. Completare cu jgheaburi si burlane ;
7. Tencuieli interioare pe zidarie;
8. Suplimentarea suprafetelor cu gresie pentru terasa descoperita si plinte;
9. In zona de montaj ferestre este necesar a se zugravi tot peretele;
10. Se va executa o balustrade metalica la terasa;
11. Soclu se fa finisa cu tencuiala decorativa;
12. Se vor executa elemente decorative la stalpii terasei.
13. La bazinul vidanjabil se va executa placa de beton armata cu plasa sudata pe un strat de balast;
14. Se va executa sapatura pentru indepartarea stratului vegetal si umplutura de balast stabilizat sub pavelele de beton;
15. Se vor monta 3 buc aplici de tavan in cabinele WC barbati si femei;
16. Se vor inlocui corpurile de iluminat cu lampi fluorescente cu corpuri cu LED.


Se anexeaza liste cu cantitati de lucrari.



BENEFICIAR

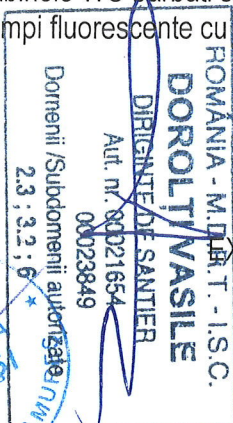

EXECUTANT

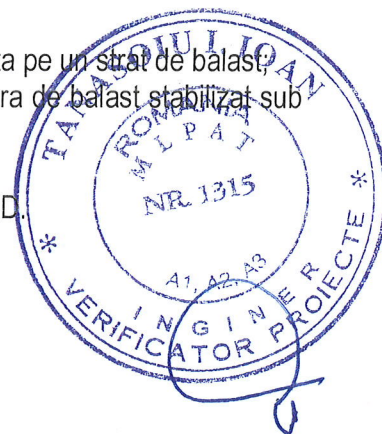

MEMORIU JUSTIFICATIV

DENUMIRE LUCRARE: **MODERNIZARE CAMIN CULTURAL IN LOCALITATEA GROSU,**
COMUNA GROSU, JUDETUL MARAMURES
AMPLASAMENT: Sat grosu, com.Grosu, jud.Maramures
PROIECTANT DE SPECIALITATE:
ARHITECTURA SC TEGRA PLUS S.R.L.
BENEFICIAR **COMUNA GROSU**
Sat Grosu, com.Grosu, jud.Maramures
PROIECT NR. 20/2015


In urma inceperii lucrarilor de executie si a intalnirilor realizate intre beneficiar, proiectant si executant, s-au stabilit urmatoarele:

Referitor la constructia anexei la Caminul Cultural Grosu , extindere pentru spatiu grup social si copertina, in urma revizuirii solutiilor tehnice aplicate si actualizarea cantitatilor de lucrari necesare executiei , se vor executa urmatoarele lucrari si se vor ajusta cantitatile de lucrari pentru :

1. Turnare beton C12/20 in elevatii si placa cu pompa;
2. Montare plasa sudata Ø6/100/100 in loc de 4.5/200/200;
3. Realizarea unei umpluturi de pamant si balast pentru compensarea diferentelor de cote la terasa descoperita si zona copertina;
4. Executie Strat de separare din folie sub stratul de beton;
5. Executie Cofraje elevatie terasa descoperita, centuri si samburi;
6. Completare cu jgheaburi si burlane ;
7. Tencuieli interioare pe zidarie;
8. Suplimentarea suprafetelor cu gresie pentru terasa descoperita si plinte;
9. In zona de montaj ferestre este necesar a se zugravi tot peretele;
10. Se va executa o balustrada metalica la terasa;
11. Soclu se fa finisa cu tencuiala decorativa;
12. Se vor executa elemente decorative la stalpii terasei.
13. La bazinul vidanjabil se va executa placa de beton armata cu plasa sudata pe un strat de balast;
14. Se va executa sapatura pentru indepartarea stratului vegetal si umplutura de balast stabilizat sub pavelele de beton;
15. Se vor monta 3 buc aplici de tavan in cabinole WC barbati si femei;
16. Se vor inlocui corpurile de iluminat cu lampi fluorescente cu corpuri cu LED.

Se anexeaza liste cu cantitati de lucrari.

PROIECTANT

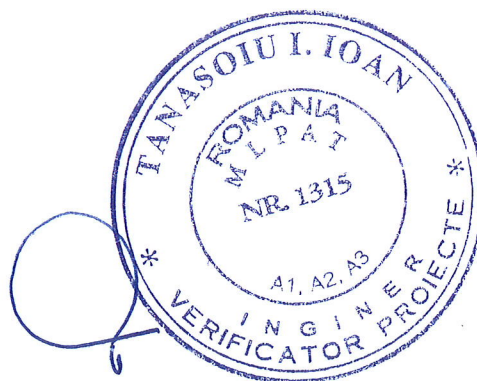

Obiectivul: 0018 45000000 MODERNIZARE CAMIN CULTURAL IN
LOCALITATEA GROSU, COM.GROSU,
JUD.MARAMURES
Obiectul: 0007 45000000 NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 7NC08 CONSTRUCTII NCS5

Categoria de lucrari: 0151

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT   VAL MAT   =
=   D E N U M I R E                               PU MAN   VAL MAN   =
=                                     A R T I C O L   PU UTI   VAL UTI   =
=                                     PU TRA   VAL TRA   =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.          T O T A L   =
=====
```

001 CA02J1 [15] M.C. 8.000
TURNARE BETON ARMAT LA C-TII H=35M INCL.
IN PLANSEE (GRINZI, STALPI, PLACI) GROS.PL.
PESTE 10CM

001 AUT3312 ORA 3.000
AUTOPOMPA HIDRAULICA DE BETON 40-60MC/H

002 2004211 KG 496.400
PLASA SUDATA 100X100 MM, D= 6 MM.

003 TSC35A3 100 MC. 0.064
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. < 10 M

004 TR11AA01C1 TONA 10.320
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

005 TRB01C19 TONA 10.320
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 90M

006 CG32A1 [4] M.C. 12.510
UMPLUTURI DE PAMINT COMPACTATA MANUAL

007 CG32C1 [5] M.C. 13.100
UMPLUTURA BALAST COMPACTAT MANUAL

=====

008	TRA01A40	TONA	28.000
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 40 KM.

009	RPCH46A1	[3] BUC.	13.000
-----	----------	-----------	--------

ANCORE CHIMICE

010	IZK03XC	MP.	90.000
-----	---------	-----	--------

ECRANE TERMOIZOLANTE DIN FOLII DE
POLIETILENA

010	6716659	MP.	99.000
-----	---------	-----	--------

FOLIE POLIETILENA 0.25-0.30MM GROSIME

011	CB13I1	[5] MP.	15.600
-----	--------	----------	--------

COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA
CONSTRUCTII CU H<20M LA PLACI SI GRINZI
CU PLACAJ DE 15MM

012	CE13C1	[25] M	10.800
-----	--------	--------	--------

JGHEABURI DIN TABLA MARO CU SECTIUNEA
PATRATA PREFABRICATE

013	CE14C1	[3] M	3.500
-----	--------	--------	-------

BURLANE TABLA ZINCATA 0,5MM ROTUNDE D=
15,4 CM UZINATE(REMONTATE DUPA VOPSIRE)

014	CF01B1	[6] MP.	124.800
-----	--------	----------	---------

TENCUIELI INTER.DRISC.LA PERETI, STALPI
EXECUT.MANUAL, PE SUPR.DE ZIDARIE DE
CARAMIDA CU MORTAR DE VAR-CIMENT M10-T
IN GROSIME MEDIE DE 2 CM .EXCLUSIV
SCHELA;

014	2101157	M.C.	4.700
-----	---------	------	-------

MORTAR DE ZIDARIE M 10 S 1030

015	CI06E1	[13] MP.	7.000
-----	--------	----------	-------

PLACAJ DIN FAIANTA LA PERETI SI STALPI
PLACI DE ACEEASI CULOARE SI ACELASI
FORMAT FIXAT CU PASTA ADEZIVA PE BAZA DE
ARACET CPBM

015	2401577	MP.	7.350
-----	---------	-----	-------

FAIANTA MUCHII DREPTE

=====

016	CG11A1	[35] MP.	23.100
-----	--------	----------	--------

PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE LA
INTERIOR SI EXTERIOR

016	2430255	MP.	24.700
-----	---------	-----	--------

PLACI GRESIE ANTIDERAPANTA

017	CE19A1	[6] M	13.300
-----	--------	--------	--------

PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN
SCINDURI GELUITE SIMPLU

018	CN04B1	[28] MP.	178.900
-----	--------	----------	---------

VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR LA
PERETI SI TAVANE EXECUTATE MANUAL PE
GLET DE IPSOS EXISTENT

018	3270412	KG	72.900
-----	---------	----	--------

VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-
80>0.45 KG

019	RPCK72A1	[3] MP.	30.000
-----	----------	----------	--------

LACUIT LAMBRIURI

020	CG12A1	[23] M	26.000
-----	--------	--------	--------

SCAFE SAU PLINTE DIN GRESIE CERAMICA
FIXATE CU MORTAR ADEZIV PT.PLACARI
CERAMICE

020	2430255	MP.	3.000
-----	---------	-----	-------

PLACI GRESIE ANTIDERAPANTA

021	RPCH10A1	[6] MP.	158.600
-----	----------	----------	---------

MONTAT SI DEMONTAT SCHELA METALICA
TUBULARA PT.LUCR EXT INCL MAT NECESARE
EXEC.PLATF.LEMN STREASINI

022	CL14A1	[6] ML.	91.600
-----	--------	----------	--------

PROTECTIA MUCHIILOR LA EL DIN BETON
ZIDURI STALPI TREPTE RAMPE CU OTEL
CORNIER

023	IZF32A+	[1] ML.	11.000
-----	---------	----------	--------

FIXARE PROFILE METALICE. FIXARE PROFIL
METALIC DE SOCLU AFERENT SISTEMULUI
EXTHERM PENTRU TERMOIZOLAREA FATADELOR

=====

024	RPCJ13C1	[13] M	25.400
TENCUIELI INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU			
MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII:			
DREPTI INTRE 25-35CM CU PROFILE DE COLT			

025	CL20A1	[36] ML.	20.000
MONTAT BALUSTRADA METALICA LA SCARI			

025	6306276	ML.	20.000
BALUSTRADA METALICA			

026	CF01A1P	[1] MP.	24.000
PLASA FIBRA DE STICLA SI MASA DE SPACLU			

027	CF05F2	[11] MP.	24.000
TENCUIALA DECORATIVA LA SOCLU			

028	CF17A1	[11] M	18.200
PROFIL COLTAR DE ALUMINIU PENTRU			
PROTEJAREA COLTURILOR			

029	RPCT02A1	[2] MP.	6.500
DEMONTAT RIGIPS TAVAN FALS			

030	2100843	MP.	-8.120
@PLACA RB 12,5 MM			

031	6527055	MP.	8.120
PLACI DE GIPS CARTON REZ.LA FOC SI			
UMEZEALA GKFI 12.5MM 1200/2000			

032	3475145	MP.	6.860
VATA MINERALA GROSIME 20CM			

033	RPCH10C#	[5] MP.	6.000
PROFILAT OBISNUIT,GELUIT,MONTAT SCANDURA			
LA STALPI DE PRIDVOARE SI VERANDE			

PROIECTANT

DIRIGINTE DE SANTIER

CONTRACTANT (OFERTANT)



Formularul F3

Obiectivul: 0018 45000000 MODERNIZARE CAMIN CULTURAL IN
LOCALITATEA GROSU, COM.GROSU,
JUD.MARAMURES

Obiectul: 0010 45000000 AMENAJARI EXTERIOARE NCS
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 184128 AMENAJARI EXTERIOARE NCS5

Categoria de lucrari: 0151

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	
A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI	
			PU TRA	VAL TRA	
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	

001 TSA02B1 [3] M.C. 5.710
SAP MANUALA DE PAMANT IN SP LIMITATE SUB
1M SAU PESTE 1M LATIME EXECUTATA FARA
SPRIJINIRI CU TALUZ VERTICAL LA FUNDATII
CANALE SUBSOLURI DRENURI TREPTATE DE
INFRASTRUCTURE IN PAMANT NECOEZIV SAU SLAB
COEZIV AD.0.75M TEREN MIJLOCIU

002 TRI1AA01C1 TONA 10.300
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

003 TRB01C19 TONA 10.300
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 90M

004 TSD16A1 [5] M.C. 5.430
STRAT DE BALAST STABILIZAT

005 DA06A1 [10] M.C. 15.600
STRAT AGREG NAT(BALAST)CU ASTERNERE
MANUALA SI COMPACTARE

006 TRA01A40 TONA 45.800
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 40 KM.

007 TE06A1 [2] MP. 12.000
PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=4MM
OCHIURILE 100X100 MM

=====

007 2004211	KG	64.000
-------------	----	--------

PLASA SUDATA 100X100 MM, D= 6 MM.

008 IZK03XC	MP.	41.000
-------------	-----	--------

ECRANE TERMOIZOLANTE DIN FOLII DE
POLIETILENA

008 6716659	MP.	45.100
-------------	-----	--------

FOLIE POLIETILENA 0.25-0.30MM GROSIME

009 TRI1AA01C1	TONA	50.720
----------------	------	--------

INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

010 TRB01C19	TONA	50.720
--------------	------	--------

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 90M

011 TSD01C1	M.C.	2.400
-------------	------	-------

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

PROIECTANT

DIRIGINTE DE SANTIER

CONTRACTANT (OFERTANT)



Formularul F3

Obiectivul: 0018 45000000 MODERNIZARE CAMIN CULTURAL IN
LOCALITATEA GROSU, COM.GROSU,
JUD.MARAMURES

Obiectul: 0007 45000000 NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 7NCS28 INSTALATII ELECTRICE

Categoria de lucrari: 0151

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 VC01C1 [6] BUC. 1.000
MONTAT VENTILATOR BAIE

002 EB02A1 [21] M 12.000
CONDUCTOR DE CUPRU TIP FY 1.50 MMP
MONTAT IN TUB DE PROTECTIE

003 ED01A1 [26] BUC. 3.000
INTRERUPATOR 10 A SIMPLU

004 EE05A1 [10] BUC. 3.000
CORP DE IL TIP APLICA PERETE 9W CU LAMPA
FLUORESCENTA COMPACTA

005 VB13A1 [4] BUC. 3.000
GRILA DE VENTILARE D=100

005 7904255 BUC. 3.000
@GRILA DE VENTILATIE DIN PVC DN= 100 MM
PT.PRIZA DE AER

PROIECTANT

DIRIGINTE DE SANTIER

CONTRACTANT (OFERTANT)



Obiectivul: 0018 45000000 MODERNIZARE CAMIN CULTURAL IN
LOCALITATEA GROSU, COM.GROSU,
JUD.MARAMURES

Obiectul: 0002 45000000 MODERNIZARE CAMIN CULTURAL
Nota de renuntare
Deviz 182008 CONSTRUCTII

Categoria de lucrari: 0151
Preturile sunt exprimate in RON

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT   VAL MAT   =
=   D E N U M I R E                               PU MAN   VAL MAN   =
=                                     A R T I C O L   PU UTI   VAL UTI   =
=                                     PU TRA   VAL TRA   =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.          T O T A L   =
=====
```

004 RPCT25A1 MP. 49.000
DESFACEREA SARPANTELOR DIN LEMN SI A
ELEMENTELOR COMPONENTE A ASTER.DIN
SCIND.SAU PFL LA CONS.OB

040 CG01D1 [8] MP. 59.000
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN
MORTAR DE CIMENT M100-T 5CM GROSIME,
DRISCUIT

040 2101145 M.C. 2.980
MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030

041 2004244 BUC. 11.430
PLASA SUDATA PENTRU BETON ARMAT DIN OL
37 TIP 106G-126 S438/3-80

045 CE17C1 MP. 85.300
SARPANTA DIN LEMN EXECUTATA REZEMATA
DIRECT PE ZIDURI LA INVELITORI USOARE

046 RPCH22A2 [2] M.C. 10.130
GRINZI PENTRU SARPANTA LEMN DE RASINOASE
CU 2 FETE PLANE

046 2908737 M.C. 10.600
GRINZI RASINOASE CU 2 FETE PLANE GROSIME
=10/12-35/35 LUNGIME=4-6M

=====

060	CO28A1	MP.	81.000
-----	--------	-----	--------

PODEA PESTE GRINZI IN POD.DIN FAG, DE
20MM GROSIME

064	NLTS01A	MP.	16.490
-----	---------	-----	--------

TAVANE SUSPENDATE, DIN GIPS CARTON 1X12.
5MM, MONT PE SCHELET METALIC DE
SUSTINERE SUSPEND, TIJA CU BUCLA


083	CE16D1	[3] BUC.	2.000
-----	--------	-----------	-------

DIVERSE ACCESORII LA INVELITOARE
LUMINATOR TRAPA PENTRU EVACUAREA FUMULUI
SIMPLU DE 45 KG/BUCATA MONTAT LA
ACOPERISURI METALICE DIN BETON ARMAT

PROIECTANT

DIRIGINTE DE SANTIER

CONTRACTANT (OFERTANT)



=====

Obiectivul: 0018 45000000 MODERNIZARE CAMIN CULTURAL IN
LOCALITATEA GROSU, COM.GROSU,
JUD.MARAMURES

Obiectul: 0010 45000000 AMENAJARI EXTERIOARE NCS
Nota de renuntare
Deviz 184108 AMENAJARI EXTERIOARE LUCRARI SUPL

Categoria de lucrari: 0151
Preturile sunt exprimate in RON

=====

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 DD02A1 [17] MP. 19.000
PAVAJ EXEC CU PAVELE NORM CAL I PE UN
SUBSTR DE NISIP

001 2205254 MP. -20.000
PAVELE AUTOBLOCANTE DIN BETON DE 60MM
GROSIME

001 2350145 MP. 20.000
PLACI PAVAJ PIETONAL GROSIME 6CM,
CULOARE ROSU

PROIECTANT

DIRIGINTE DE SANTIER

CONTRACTANT (OFERTANT)



Obiectivul: 0018 45000000 MODERNIZARE CAMIN CULTURAL IN
 LOCALITATEA GROSU, COM.GROSU,
 JUD.MARAMURES
 Obiectul: 0004 45000000 AMENAJARI EXTERIOARE
 Nota de renuntare
 Deviz 184008 AMENAJARI EXTERIOARE

Categoria de lucrari: 0151
 Preturile sunt exprimate in RON

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

004 DD02A1 [17] MP. 75.000
 PAVAJ EXEC CU PAVELE NORM CAL I PE UN
 SUBSTR DE NISIP

007 TSH09A1 100 MP. 3.000
 SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE
 ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *

008 TSH13A1 TONA 0.300
 ADMINISTRAREA INGRASAMINTELOR ORGANICE,
 DIN MRANITA

009 TSH12A1 100 MP. 3.000
 UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA
 HIDRANTI

010 TSH24C1 BUC. 15.000
 PLANTARI PUIETI DE ARBORI FOIOSI FARA
 BALOT

010 7201512 BUC. 15.600
 P.ARB.FOI.AESCLUSUS HIPPOCASTANPENDULA 1
 H/D=300/3,5

011 TSH26E1 M 30.000
 PLANTARI PENTRU GARD VIU BUXUS PE UN
 RIND

=====

011 7200257	BUC.	213.840
-------------	------	---------

PUIETI ARBUST.RAS.CEPHALOTAXUSDRUPACEA S
-Z 1 H=175CM

014 TRA01A40	TONA	10.000
--------------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 40 KM.

022 CE18A1	[14] MP.	29.100
------------	----------	--------

ASTEREALA LA INVELITORI SAU DOLIILR
INVELITORILOR DIN TIGLA SI AZBOCIMENT
SCANDURI DIN RASINOASE

023 CG01D1	[8] MP.	43.000
------------	----------	--------

STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN
MORTAR DE CIMENT M100-T 5CM GROSIME,
DRISCUIT

023 2101183	M.C.	2.190
-------------	------	-------

MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030

024 IZF04D1	[4] MP.	48.000
-------------	----------	--------

STRAT HIDROIZOLANT EXECUTAT LA CALD LA
TERASE ACOPERISURI SAU FUNDATII RADIER
IN TERENURI FARA APE FREATICE INCL
SCAFELE SI DOLIILE DIN HIDROIZOLATIA
CURENTA PE SUPRAFETE ORIZONTALE SAU
INCLINATE PANA LA 40% PLANE SAU CURBE CU
MASTIC DE BIT

024 3270090	MP.	52.800
-------------	-----	--------

MEMBRANA TERMOSUDABILA

026 RPCR18E#	[1] MP.	14.600
--------------	----------	--------

VOPSIT MANUAL LEMNARIE CU BAIT DE APA,2
STRATURI,LA CTII EXIST

027 TRA01A40	TONA	7.000
--------------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 40 KM.

=====

029	TRA06A40	TONA	26.700
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=40 KM

035	CA07B1	[1] M.C.	20.600
-----	--------	-----------	--------

TURNARE BETON ARMAT CU POMPA IN FUNDATII
IZOLATE LA ADINCIME PINA LA 10M SI
DISTANTE INTRE 15-45

035	2100969	M.C.	12.640
-----	---------	------	--------

BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622

040	RPCR18E#	[1] MP.	6.000
-----	----------	----------	-------

VOPSIT MANUAL LEMNARIE CU BAIT DE APA,2
STRATURI,LA CTII EXIST

042	TRA06A40	TONA	55.280
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=40 KM

PROIECTANT

DIRIGINTE DE SANTIER

CONTRACTANT (OFERTANT)



Obiectivul: 0018 45000000 MODERNIZARE CAMIN CULTURAL IN
LOCALITATEA GROSU, COM.GROSU,
JUD.MARAMURES
Obiectul: 0003 45000000 MODERNIZARE CAMIN CULTURAL
NEELIGIBIL

Nota de renuntare
Deviz 183008 CONSTRUCTII

Categoria de lucrari: 0151
Preturile sunt exprimate in RON

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	
			PU TRA	VAL TRA	
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	
022 CE16D1	[4]	BUC.	2.000		
DIVERSE ACCESORII LA INVELITOARE					
LUMINATOR TRAPA PENTRU EVACUAREA FUMULUI					
SIMPLU DE 45 KG/BUCATA MONTAT LA					
ACOPERISURI METALICE DIN BETON ARMAT					

PROIECTANT

DIRIGINTE DE SANTIER

CONTRACTANT (OFERTANT)



=====

Obiectivul: 0018 45000000 MODERNIZARE CAMIN CULTURAL IN
LOCALITATEA GROSU, COM.GROSU,
JUD.MARAMURES

Obiectul: 0005 45000000 AMENAJARI EXTERIOARE-
NEELEGIBIL

Nota de renuntare
Deviz 185008 AMENAJARI EXTERIOARE

Categoria de lucrari: 0151
Preturile sunt exprimate in RON

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

007 CE18A1 [14] MP. 8.000
ASTEREALA LA INVELITORI SAU DOLIILR
INVELITORILOR DIN TIGLA SI AZBOCIMENT
SCANDURI DIN RASINOASE

008 CG01D1 [8] MP. 8.000
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN
MORTAR DE CIMENT M100-T 5CM GROSIME,
DRISCUIT

008 2101183 M.C. 0.410
MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030

009 IZF04D1 [3] MP. 17.900
STRAT HIDROIZOLANT EXECUTAT LA CALD LA
TERASE ACOPERISURI SAU FUNDATII RADIER
IN TERENURI FARA APE FREATICE INCL
SCAFELE SI DOLIILE DIN HIDROIZOLATIA
CURENTA PE SUPRAFETE ORIZONTALE SAU
INCLINATE PANA LA 40% PLANE SAU CURBE CU
MASTIC DE BIT

009 3270090 MP. 19.690
MEMBRANA TERMOSUDABILA

010 CE19A1 [6] M 8.000
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN
SCINDURI GELUITE SIMPLU

011 RPCR18E# [2] MP. 11.200
VOPSIT MANUAL LEMNARIE CU BAIT DE APA,2
STRATURI,LA CTII EXIST



DIRIGINTE DE SANTIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

Obiectivul: 0018 45000000 MODERNIZARE CAMIN CULTURAL IN
LOCALITATEA GROSU, COM.GROSU,
JUD.MARAMURES
Obiectul: 0002 45000000 MODERNIZARE CAMIN CULTURAL
Nota de renuntare
Deviz 182018 IZOLATII

Categoria de lucrari: 0151
Preturile sunt exprimate in RON

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

003 RPCE57D+ MP. 69.000
SISTEM TERMOIZOLANT MULTISTRAT DE FATADA
REALIZAT CU VATA MINERALA BAZALTICA
SOCLU DE 10CM GROSIME

008 3270378 MP. 0.800
POLISTIREN EXTRUDAT DE 10 CM GROSIME

011 RPCE56D+ MP. 46.000
TERMOIZOLATIE LA TERASE SAU PODURI DIN
SALTELE DE VATA MINERALA ASEZATE PE
SARPANTA ACOPERISULUI

PROIECTANT

DIRIGINTE DE SANTIER

CONTRACTANT (OFERTANT)



Obiectivul: 0018 45000000 MODERNIZARE CAMIN CULTURAL IN
LOCALITATEA GROSU, COM.GROSU,
JUD.MARAMURES
Obiectul: 0009 45000000 NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA
NEELIGIBIL

Nota de renuntare
Deviz 189NEE NCS CONSTRUCTII NEELIGIBIL

Categoria de lucrari: 0151
Preturile sunt exprimate in RON

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
010	CE17C1	MP.		13.460	
SARPANTA DIN LEMN EXECUTATA REZEMATA					
DIRECT PE ZIDURI LA INVELITORI USOARE					

025 CE15C1 [4] M 43.000
MONTAT OPRITORI DE ZAPADA LA INV.TIGLA

025 7500169 ML. 43.000
@OPRITORI DE ZAPADA

PROIECTANT

DIRIGINTE DE SANTIER

CONTRACTANT (OFERTANT)



NOTA DE CONSTATARE

NR.7

Obiect de investitie: **Modernizare camin cultural in localitatea Grosi, jud.Maramures**

Proiectant: **SC TEGRA PLUS SRL**

Constructor: **SC General Euro Co BM SRL**

Diriginte de santier: **ing Dorolti Vasile**

Prezenta Nota de Constatate a fost redactata in baza verificarilor efectuate in teren a lucrarilor ce trebuie executate finalizarea lucrarilor la terasa si grupuri sanitare.

S-a constatat necesitatea efectuarii urmatoarelor :

1. Turnare beton C16/20 in elevatii si placa cu pompa;
2. Montare plasa sudata Ø6/100/100 in loc de 4.5/200/200;
3. Realizarea unei umpluturi de pamant si balast pentru compensarea diferentelor de cote la terasa descoperita si zona copertina;
4. Strat de separare din folie sub stratul de beton;
5. Cofraje elevatie terasa descoperita, centuri si samburi;
6. Completare cu jgheaburi si burlane ;
7. Tencuieli interioare pe zidarie;
8. Suplimentarea cu gresie pentru terasa descoperita si plinte;
9. Avand in vedere ca se demonteaza si se monteaza alte ferestre, este necesar a se zugravi tot peretele;
10. Se va executa o balustrade metalica la terasa;
11. Soclu se fa finisa cu tencuiala decorative;
12. Se vor executa elemente decorative la stalpii terasei.
13. La bazinul vidanjabil se va executa placa de beton armata cu plasa pe un strat de balast
14. Sapatura pentru indepartarea stratului vegetal si umplutura de balast stabilizat sub pavelele de beton
15. Se vor monta 3 buc aplici de tavan in cabinele WC barbate si femeii;
16. Se va majora cantitatea de teava PEXØ16 cu 25ml, cantitate rezultata din masuratori;
17. Se vor inlocui corpurile de iluminat cu lampi fluorescente cu corpuri cu LED.

Proiectantul va emite dispozitie de santier si va intocmi liste cu cantitati de lucrari la care se renunta si lista cu cantitati de lucrari suplimentare

ROMANIA - M.D. 1998
CLAIAN GRIGORE
DIRIGINTA DE SANTIER
AUT. NR. 20069, 24579; 25886
DOMENII/SUBDOMENII
6; 8.1; 8.2; 9.4

Beneficiar
Comuna Grosi

Proiectant
S.C. TEGRA PLUS SRL

Diriginte de santier
Ing. Dorolti Vasile

Constructor
S.C. GENERAL EURO CO BM SRL

ROMANIA - M.D. 1998
CLAIAN GRIGORE
DIRIGINTA DE SANTIER
AUT. NR. 20069, 24579; 25886
DOMENII/SUBDOMENII
6; 8.1; 8.2; 9.4

