



S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L.
124/779/2008, C.U.I. RO 23770637
Adresa: Strada C. A. Rosetti, nr.16, Cluj-Napoca, jud. Cluj
Tel/Fax: (+4)0364 808500, e-mail: office.constructcdp@gmail.com
Cont: RO988TRL06601202R39187XX deschis la Banca Transilvania Cluj-Napoca,
RO92TREZ4365009XX000073 deschis la Trezoreria Bala Mare



DISPOZITIE DE SANTIER NR. 02 / 23.06.2025

in cadrul proiectului

"Înființare pistă de biciclete în comuna Groși, județul Maramureș"

Beneficiar: COMUNA GROȘI

Proiectant: S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L.

Proiect nr. 36/2023

Odata cu inceperea executiei lucrarilor de constructii aferente proiectului "Înființare pistă de biciclete în comuna Groși, județul Maramureș" in baza notei de constatare din data de 17.03.2025, intocmita in urma vizitelor pe amplasamentul lucrarii si a sedintelor de comandament, se emite prezenta dispozitie de santier prin care se adapteaza lucrarile proiectate la situatia din teren.

Modificarile ce cuprind prezenta dispozitie de santier sunt dupa cum urmeaza:

Pe Tronson I:

- Se vor realiza podete laterale care sa asigure accesul riveranilor la proprietati dupa cum urmeaza:

- km 0+010 dr. – realizare podet corugat Ø300, L=6,00 m;
- km 0+040 dr. – realizare podet corugat Ø300, L=6,00 m;
- km 0+080 dr. – realizare podet corugat Ø400, L=4,50 m;
- km 0+423 dr. – realizare podet corugat Ø400 L=6,00 m;
- km 0+550 st. – realizare podet corugat Ø300, L=6,00 m;
- km 0+660 dr. – realizare podet corugat Ø400 L=6,00 m;
- km 0+860 dr. – realizare podet corugat Ø400, L=6,00 m;
- km 1+035 dr. – realizare podet corugat Ø300, L=6,00 m.


- Se va realiza prelungirea podetului transversal existent de la km 0+519 Ø315 cu 2.50 m, se vor realiza timpane si o camera de cadere pe partea stanga;

- Se va modifica diametrului tubului corugat de la Ø400 la Ø600 si se va realiza o camera de cadere in amonte la podetul lateral pozitionat la km 1+090 stanga;

- Se va modifica lungimea podetului transversal pozitionat la km 1+605 de la 10.00 m la 11.40 m si se vor executa camere de cadere la ambele capete ale acestuia;

- Se dispune reducerea lungimii podetului transversal pozitionat la km 0+955 cu diametrul Ø600 de la 8.00m la 6.50m;

- Se vor corecta diferitele puncte de minim aparute in profil longitudinal la nivelul stratului de fundatie prin adaos de balast.



Pe Tronson II Sector 1:

- Se vor realiza podete laterale care sa asigure accesul riveranilor la proprietati dupa cum urmeaza:

- km 0+010 dr. – realizare podet corugat Ø400, L=6,00 m;
- km 0+180 st. – realizare podet corugat Ø400, L=6,00 m;
- km 0+235 st. – realizare podet corugat Ø400, L=6,00 m;
- km 0+375 st. – realizare podet corugat Ø400 L=6,00 m.

- Se va reloca podetul transversal positionat la km 0+015 la km 0+002, se va prelungi de la lungimea de 6,00m la lungimea de 8,20m si se va realiza o camera de cadere in avalul acestuia;

- Se va reduce lungimea podetului transversal positionat la km 0+206 de la 8,00 m la 6,00 m.

Pe Tronson II Sector 2:

- Se va prelungi podetul transversal existent Ø600 de la km 0+165 cu 2,50 m tub corugat, se vor executa elementele de capat si o camera de cadere pe partea dreapta.

Pe Tronson III:

- Se va prelungi podetul transversal proiectat de la km 0+009 cu 1,00m;

- Se va reduce lungimea podetului transversal positionat la km 0+122 de la 8,00 m la 6,30 m;

Pe toate tronsoanele din cadrul obiectivului de investitii santul trapezoidal din beton se va realiza conform noului detaliu, cu umarul dinspre partea carosabila variabil.

Modificarile mentionate anterior sunt prezentate amanuntit in memoriul tehnic justificativ anexat prezentei dispozitii de santier.

Nota: Prezenta dispozitie de santier se va citi si interpreta doar impreuna cu memoriul tehnic justificativ si incepe a produce efecte numai dupa insusirea si semnarea ei de catre toti factorii implicati in derularea investitiei.

Beneficiar:**COMUNA GROȘI****Proiectant:****S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L.****Executant:****ASOCIEREA SC IOAN DRAGOS TRANSPORT SRL (LIDER) SI CONSTRUROM SA****Diriginte de santier:****ING. OROȘ FLAVIUS**

Memoriu tehnic justificativ
privind modificari aduse proiectului tehnic prin
DISPOZITIA DE SANTIER NR. 02 / 23.06.2025
aferenta proiectului
**"Înființare pistă de biciclete în comuna Groși, județul
Maramureș"**

Beneficiar: COMUNA GROȘI

Proiectant: S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L.

În urma dialogurilor purtate la sedintele de comandament convocate de beneficiar pentru semnalarea diverselor probleme intampinate pe parcursul executiei lucrarilor am procedat la vizitarea amplasamentului, dispunandu-se rezolvarea lor dupa cum urmeaza:

Pe Tronson I:


- Se vor realiza podete laterale care sa asigure accesul riveranilor la proprietati dupa cum urmeaza:

- km 0+010 dr. – realizare podet corugat Ø300, L=6,00 m;
- km 0+040 dr. – realizare podet corugat Ø300, L=6,00 m;
- km 0+080 dr. – realizare podet corugat Ø400, L=4,50 m;
- km 0+423 dr. – realizare podet corugat Ø400 L=6,00 m;
- km 0+550 st. – realizare podet corugat Ø300, L=6,00 m;
- km 0+660 dr. – realizare podet corugat Ø400 L=6,00 m;
- km 0+860 dr. – realizare podet corugat Ø400, L=6,00 m;
- km 1+035 dr. – realizare podet corugat Ø300, L=6,00 m.

- Se va realiza prelungirea podetului transversal existent de la km 0+519 Ø315 cu 2.50 m, se vor realiza timpane si o camera de cadere pe partea stanga. Acest lucru se datoreaza sectiunii transversale marite a santului de pamant care conduce apele evacuate catre emisar;

- Se va modifica diametrului tubului corugat de la Ø400 la Ø600 si se va realiza o camera de cadere in amonte la podetul lateral pozitionat la km 1+090 stanga. Deoarece santul proiectat se intersecteaza in amonte de podet cu un sant de pamant existent, este necesara conexiunea acestora printr-o camera de cadere, dimensiunea marita a tubului corugat se datoreaza necesitatii preluarii unei cantitati mai mari de apa;

- Se va modifica lungimea podetului transversal pozitionat la km 1+605 de la 10.00 m la 11.40 m si se vor executa camere de cadere la ambele capete ale acestuia. Acest lucru se datoreaza intersectiei cu santul existent adiacent drumului comunal DC48 fiind necesara racordarea santului proiectat cu santul existent pentru asigurarea continuitatii scurgerii apelor pluviale;



- Se dispune reducerea lungimii podetului transversal pozitionat la km 0+955 cu diametrul Ø600 de la 8.00m la 6.50m, podetul nefiind necesar sa execute cu lungime de 8,00 m;

- Se vor corecta punctele de minim apărute în profilul longitudinal al stratului de fundație, ca urmare a modificărilor naturale ale terenului survenite în intervalul de timp dintre realizarea ridicării topografice și demararea efectivă a lucrărilor, prin adaos de balast, pentru a asigura respectarea profilului longitudinal stabilit în faza de proiectare PT+DE.

Pe Tronson II Sector 1:

- Se vor realiza podete laterale care sa asigure accesul riveranilor la proprietati dupa cum urmeaza:

- km 0+010 dr. – realizare podet corugat Ø400, L=6,00 m;
- km 0+180 st. – realizare podet corugat Ø400, L=6,00 m;
- km 0+235 st. – realizare podet corugat Ø400, L=6,00 m;
- km 0+375 st. – realizare podet corugat Ø400 L=6,00 m.

- Se va reloca podetul transversal pozitionat la km 0+015 la km 0+002, se va prelungi de la lungimea de 6,00m la lungimea de 8,20m si se va realiza o camera de cadere in avalul acestuia. Necesitatea prelungirii acestuia se datoreaza relocarii, noua pozitie aflandu-se pe zona de racordare a celor doua strazi denota o platforma a drumului mai mare. Camera de cadere este necesara a fi realizata pentru a conecta santul proiectat de santul existent;

- Se va reduce lungimea podetului transversal pozitionat la km 0+206 de la 8,00 m la 6,00 m, podetul nefiind necesar sa execute cu lungime de 8,00 m.

Pe Tronson II Sector 2:

- Se va prelungi podetul transversal existent Ø600 de la km 0+165 cu 2,50 m tub corugat, se vor executa elementele de capat si o camera de cadere pe partea dreapta. Acest lucru se datoreaza sectiunii transversale marite a santului de pamant care conduce apele evacuate catre emisar.

Pe Tronson III:

- Se va prelungi podetul transversal proiectat de la km 0+009 cu 1,00m pentru adaptare la situatia din teren;

- Se va reduce lungimea podetului transversal pozitionat la km 0+122 de la 8,00 m la 6,30 m, podetul nefiind necesar sa execute cu lungime de 8,00 m;

Pe toate tronsoanele din cadrul obiectivului de investitii santul trapezoidal din beton se va realiza conform noului detaliu, cu umarul dinspre partea carosabila variabil astfel incat umarul sa poata prelua diferenta de nivel dintre marginea partii carosabile si baza santului proiectat in functie de ampriza disponibila in teren.

Modificarile mentionate anterior sunt prezentate amanuntit in memoriul tehnic justificativ anexat prezentei dispozitii de santier.

Nota: Prezenta dispozitie de santier se va citi si interpreta doar impreuna cu memoriul tehnic justificativ si incepe a produce efecte numai dupa insusirea si semnarea ei de catre toti factorii implicati in derularea investitiei.





S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L.

J24/779/2008, C.U.I. RO 23770637

Adresa: Strada C. A. Rosetti, nr.16, Cluj-Napoca, jud. Cluj

Tel/Fax: (+4)0364 808509, e-mail: office.construc.cdpc@gmail.com

Cont: RO98BTRL06601202R39187XX deschis la Banca Transilvania Cluj-Napoca,
RO52TREZ4365069XXX006673 deschis la Trezoreria Bala Mare



Nota: Prezenta dispozitie de santier se va citi si interpreta doar impreuna cu memoriul tehnic justificativ si incepe a produce efecte numai dupa insusirea si semnarea ei de catre toti factorii implicati in derularea investitiei.

Anexam:

-Plansele modificatoare:

PS_01-18

scara 1:500

TT_02

scara 1:50


Beneficiar:

COMUNA GROȘI



Proiectant:

S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L.

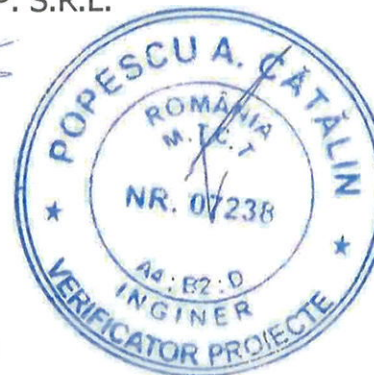

Executant:

ASOCIEREA SC IOAN DRAGOS TRANSPORT
SRL (LIDER) SI CONSTRUROM SA



Diriginte de santier:

ING. OROȘ FLAVIUS



1					2				
v(km/h)	20	L(m)	6.295		v(km/h)	25	L(m)	0.000	
U	149.9092g	C(m)	6.295		U	191.8011g	C(m)	0.000	
R(m)	8.000	C(m)	0.000		R(m)	100.000	C(m)	12.879	
T(m)	5.537	Ta(m)	0.000		T(m)	6.449	Ta(m)	0.208	
Ta(m)	6.537	Ta(m)	0.000		Ta(m)	6.449	Ta(m)	6.449	
Ta(m)	0.000	a(m)	0.000		Ta(m)	0.000	a(m)	0.000	
Ta(m)	0.000	a(m)	0.000		Ta(m)	0.000	a(m)	0.000	
Coordonate				Coordonate					
Va	680402.459N 394744.678E			Va	680402.459N 394748.351E				
Va	680402.459N 394744.678E			Va	680402.459N 394748.351E				
Ti	680401.162N 394734.730E			Ti	680401.162N 394734.730E				
Ti	680401.162N 394734.730E			Ti	680401.162N 394734.730E				
Ta	680398.768N 394749.931E			Ta	680398.768N 394749.931E				
Ta	680398.768N 394749.931E			Ta	680398.768N 394749.931E				
Ta	680401.801N 394744.464E			Ta	680401.801N 394744.464E				
Ta	680401.801N 394744.464E			Ta	680401.801N 394744.464E				
Ta	680401.801N 394744.464E			Ta	680401.801N 394744.464E				

4

v(km/h)	25	L(m)	0.000
U	198.1421g	C(m)	0.000
R(m)	1000.000	C(m)	29.185
T(m)	14.593	T(m)	0.106
Ta(m)	14.593	Ta(m)	14.593
Ta(m)	0.000	a(m)	0.000
Ta(m)	0.000	a(m)	0.000

Coordonate

Va	680402.184N 394644.508E
Va	680402.184N 394644.508E
Ti	680402.200N 394657.384E
Ti	680402.200N 394657.384E
Ta	680415.711N 394631.495E
Ta	680415.711N 394631.495E

5			
v(km/h)	20	L(m)	4.599
U	176.7300g	l(m)	4.599
R(m)	10.000	C(m)	0.000
T(m)	4.656	B(m)	0.000
Ta(m)	4.656	Ta(m)	0.000
Ta(m)	0.000	a(m)	0.000
Ta(m)	0.000	a(m)	0.000
Coordonate			
Va	680428.781N	394605.513E	
Va	680428.781N	394605.513E	
Ti	680428.781N	394609.677E	
Ti	680428.781N	394609.677E	
Ta	680428.341N	394605.429E	
Ta	680428.341N	394605.429E	
Ta	680428.341N	394605.429E	


6			
v(km/h)	20	L(m)	0.000
U	166.7712g	C(m)	0.000
R(m)	50.000	C(m)	10.390
T(m)	5.214	T(m)	0.271
Ta(m)	5.214	Ta(m)	5.214
Ta(m)	0.000	a(m)	0.000
Ta(m)	0.000	a(m)	0.000
Coordonate			
Vcb	680428.781N 394587.655E		
Va	680428.781N 394587.655E		
Ti	680428.781N 394587.655E		
Ti	680428.781N 394587.655E		
Ta	680427.725N 394577.540E		
Ta	680427.725N 394577.540E		

3

v(km/h)	25	L(m)	23.128
U	150.9207g	C(m)	23.128
R(m)	30.000	C(m)	0.000
T(m)	23.980	B(m)	0.000
Ta(m)	23.980	Ta(m)	0.000
Ta(m)	0.000	a(m)	0.000
Ta(m)	0.000	a(m)	0.000

Coordinate


Vcb	680387.695N 394684.541E
Va	680387.695N 394684.541E
Ti	680384.278N 394707.600E
Ta	680380.850N 394684.881E
Ta	680380.850N 394684.881E
Ta	680380.850N 394684.881E

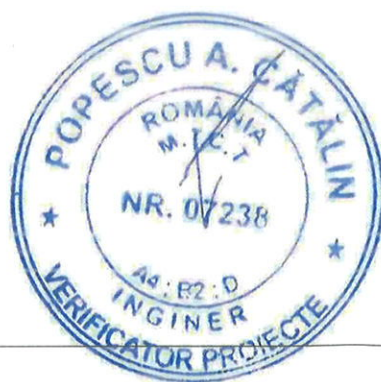

LEGENDA


- Ax drum existent - Margine drum existent - Margine pista pentru biciclete proiectata - Ax pista pentru biciclete proiectata - Margine spatiu de siguranta proiectat - Margine spatiu de siguranta consolidat proiectat - Ax sant existent - Margine sant existent - Sant pereat cu baza de 40cm - Sant de pamant cu baza de 40cm - Sant ranforsat - Reprofilare albie - Taluz sus - Taluz jos	- Accese la proprietati existente - Limite de proprietate - Cămine de vizitare existente - Stălp electric existent - Podețe existente - Podețe tubulareproiectate - Podețe casetate tip C2 proiectate	- Acces tubular proiectat (Φ300, L=6.00m) - Acces tubular proiectat (Φ300, L=6.00m)
---	---	---

Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat Nr. / Data
Proiectant: S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L. Str. C.A. Rosetti, nr. 16, Cluj-Napoca, jud. Cluj Tel.: 0364-808509 e-mail: office.constructcdp@gmail.com			Beneficiar: COMUNA GROȘI Strada Mihai Viteazu, nr.50, comuna Groși, Jud. Maramureș Cod poștal:437165 Tel. 0262-258685, Fax. 0262-258804	Proiect Nr. 36/2023
Specificatie	Numele	Semnatura	Scara 1:500	Titlu proiect: "Înființare pista de biciclete în comuna Groși, județul Maramureș"
Coordonator Proiect	ing. Cot Radu-Vasile		Data 2025	Faza A.T. DS02
Șef proiect	ing. Tritean Flaviu-Marian			Planșa Nr. PS_01
Proiectat	ing. Tanaselea Alexandru			
Proiectat	ing. Lucian Dragus			

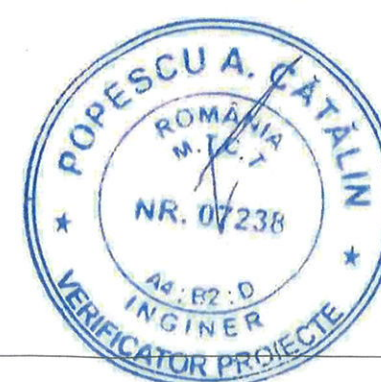

6	20	0.000
U	185.77129	0.000
R	50.000	0.000
T	5.214	0.000
L	5.214	0.000
E	0.000	0.000
L	0.000	0.000
Coordinate		
Vcb	680412.721N	394507.655E
Vs	680412.721N	394507.655E
Y	680412.721N	394507.655E
Tai	680412.721N	394507.655E
Tax	680412.721N	394507.655E
Te	680412.721N	394507.655E

9	25	0.000
U	191.22132	0.000
R	50.000	0.000
T	5.214	0.000
L	5.214	0.000
E	0.000	0.000
L	0.000	0.000
Coordinate		
Vcb	680412.721N	394507.655E
Vs	680412.721N	394507.655E
Y	680412.721N	394507.655E
Tai	680412.721N	394507.655E
Tax	680412.721N	394507.655E
Te	680412.721N	394507.655E

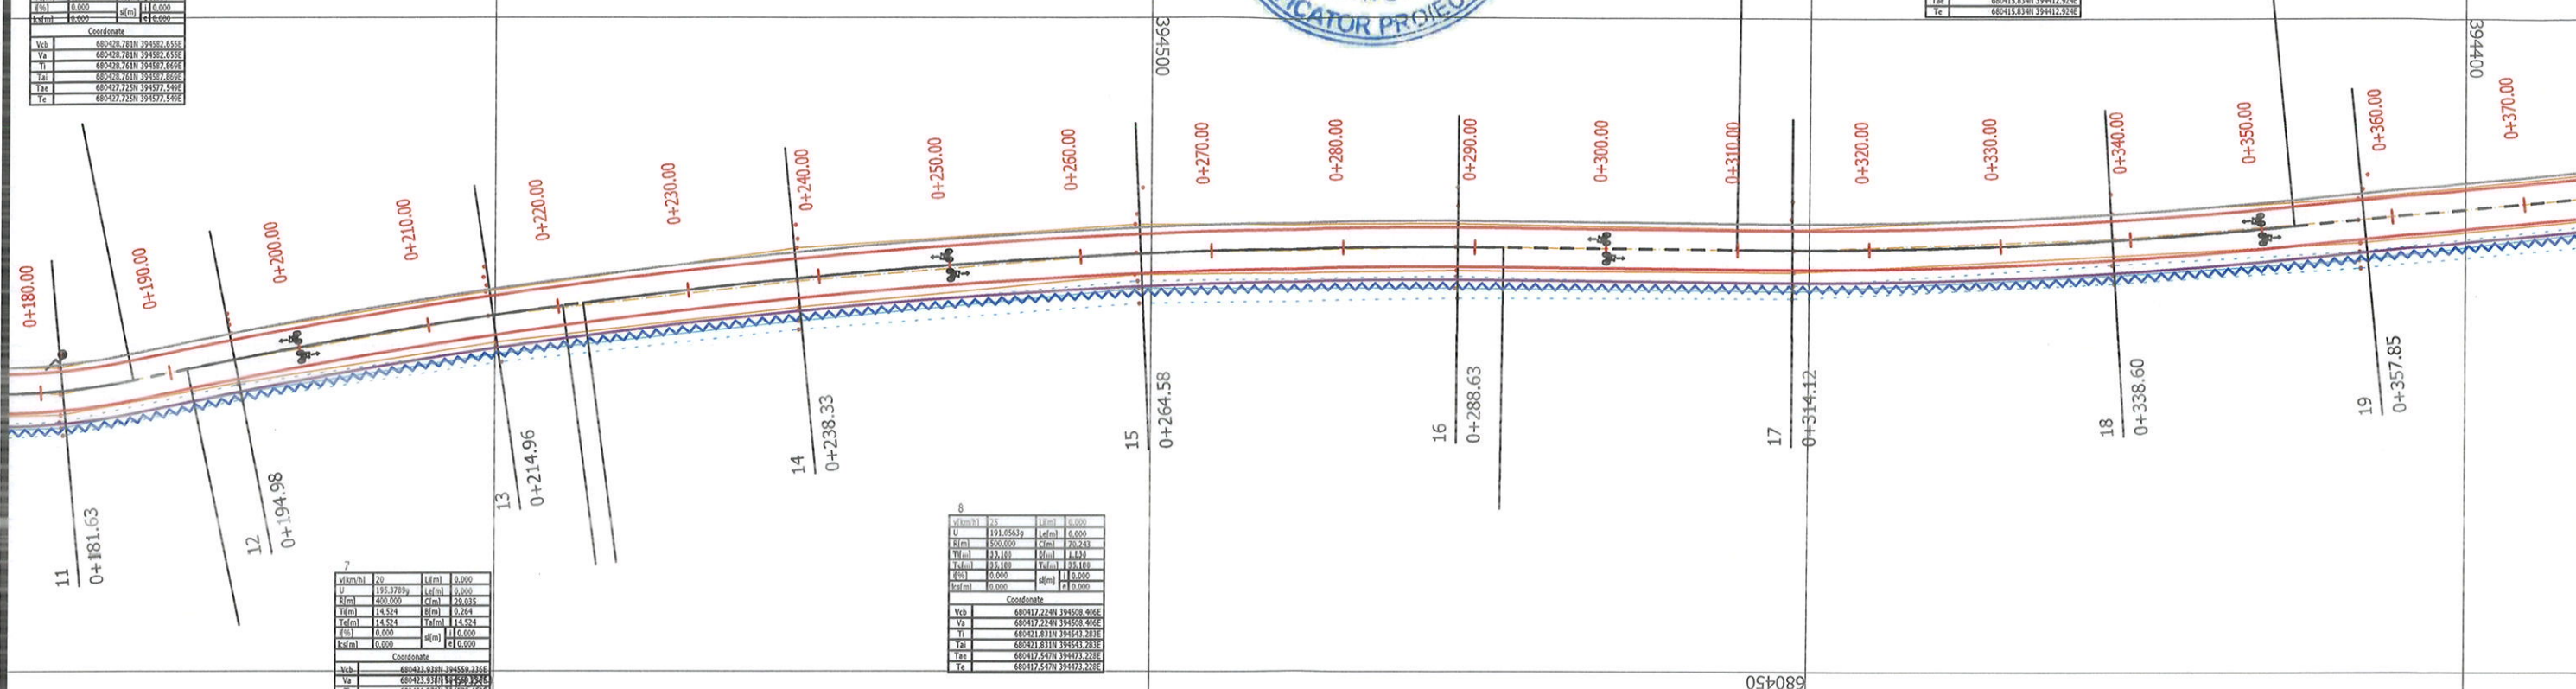

7	20	0.000
U	195.37859	0.000
R	50.000	0.000
T	5.214	0.000
L	5.214	0.000
E	0.000	0.000
L	0.000	0.000
Coordinate		
Vcb	680412.721N	394507.655E
Vs	680412.721N	394507.655E
Y	680412.721N	394507.655E
Tai	680412.721N	394507.655E
Tax	680412.721N	394507.655E
Te	680412.721N	394507.655E

8	25	0.000
U	191.05832	0.000
R	50.000	0.000
T	5.214	0.000
L	5.214	0.000
E	0.000	0.000
L	0.000	0.000
Coordinate		
Vcb	680412.721N	394507.655E
Vs	680412.721N	394507.655E
Y	680412.721N	394507.655E
Tai	680412.721N	394507.655E
Tax	680412.721N	394507.655E
Te	680412.721N	394507.655E

LEGENDA

Ax drum existent

Margine drum existent

Margine pista pentru biciclete proiectata

Ax pista pentru biciclete proiectata

Margine spatiu de siguranta proiectat

Margine spatiu de siguranta consolidat proiectat

Ax sant existent

Margine sant existent

Sant pereat cu baza de 40cm

Sant de pamant cu baza de 40cm

Sant ranforsat

Reprofilare albie

Taluz sus

Taluz jos

Accese la proprietati existente

Limite de proprietate

Cămine de vizitare existente

Stâlp electric existent

Podețe existente

Podețe tubulareproiectate


Podețe casetate tip C2 proiectate

Acces tubular proiectat (Φ300, L=6.00m)

Acces tubular proiectat (Φ300, L=6.00m)



Verificator	Nume	Semnatura	Cerința	Referat Nr. / Data
Proiectant: S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L. Str. C.A. Rosetti, nr. 16, Cluj-Napoca, jud. Cluj Tel.: 0364-808509 e-mail: office.constructcdp@gmail.com				
Beneficiar: COMUNA GROȘI Strada Mihai Viteazu, nr.50, comuna Groși, Jud. Maramureș Cod postal:437165 Tel. 0262-258685, Fax. 0262-258804				
Proiectat	ing. Cot Radu-Vasile		Titlu proiect: "Înființare pistă de biciclete în comuna Groși, județul Maramureș"	Proiect Nr. 36/2023
Coordonator	ing. Tritean Flaviu-Marian			Faza A.T. DS02
Proiectat	ing. Tanaselea Alexandru			Planșa Nr. PS_02
Proiectat	ing. Lucian Dragus			
Scara 1:500			Titlu planșă: Plan de situație Tronson I	
Data 2025				

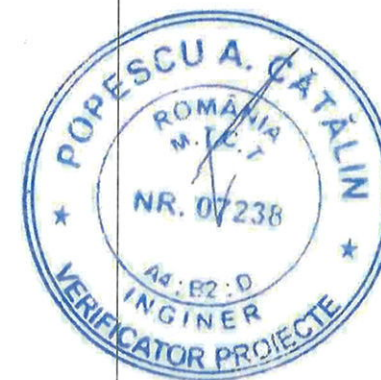

12					
U	1157.76839	L(m)	3.317		
R(m)	5.000	C(m)	0.000		
T(m)	3.406	B(m)	0.000		
Tal(m)	3.406	Tal(m)	0.000		
I(%)	0.000	a(m)	0.000		
ks(m)	0.000	a(m)	0.000		
Coordonate					
Vsb	680421.931N	394347.356E			
Va	680421.931N	394347.356E			
Vi	680419.894N	394350.280E			
Tai	680421.871N	394347.238E			
Tae	680421.871N	394347.238E			
Te	680421.871N	394343.931E			

13					
U	1191.56229	L(m)	0.000		
R(m)	100.000	C(m)	13.254		
T(m)	5.637	B(m)	0.228		
Tal(m)	5.637	Tal(m)	5.637		
I(%)	0.000	a(m)	0.000		
ks(m)	0.000	a(m)	0.000		
Coordonate					
Vsb	680421.445N	394372.313E			
Va	680421.445N	394372.313E			
Vi	680421.576N	394378.948E			
Tai	680421.576N	394378.948E			
Tae	680420.439N	394315.753E			
Te	680420.439N	394315.753E			

10					
U	1196.04489	L(m)	0.000		
R(m)	200.000	C(m)	12.426		
T(m)	6.215	B(m)	0.092		
Tal(m)	6.215	Tal(m)	6.215		
I(%)	0.000	a(m)	0.000		
ks(m)	0.000	a(m)	0.000		
Coordonate					
Vsb	680412.994N	394383.836E			
Va	680412.994N	394383.836E			
Vi	680413.598N	394390.022E			
Tai	680413.598N	394390.022E			
Tae	680412.775N	394377.625E			
Te	680412.775N	394377.625E			

11					
U	1196.78029	L(m)	6.789		
R(m)	10.000	C(m)	0.000		
T(m)	6.989	B(m)	0.000		
Tal(m)	6.989	Tal(m)	0.000		
I(%)	0.000	a(m)	0.000		
ks(m)	0.000	a(m)	0.000		
Coordonate					
Vsb	680412.166N	394360.376E			
Va	680412.166N	394360.376E			
Vi	680412.484N	394367.357E			
Tai	680412.484N	394367.357E			
Tae	680412.939N	394368.818E			
Te	680412.939N	394368.818E			

LEGENDA

---	Ax drum existent	---	Accese la proprietati existente	---	Acces tubular proiectat (Ø300, L=6.00m)
---	Margine drum existent	---	Limite de proprietate	---	Acces tubular proiectat (Ø300, L=6.00m)
---	Ax pista pentru biciclete proiectata	---	Cămine de vizitare existente		
---	Ax pista pentru biciclete proiectata	---	Stâlp electric existent		
---	Margine spatiu de siguranta proiectat	---	Podete existente		
---	Margine spatiu de siguranta consolidat proiectat	---	Podete tubulare proiectate		
---	Ax sant existent	---	Podete casetate tip C2 proiectate		
---	Margine sant existent				
---	Sant pereat cu baza de 40cm				
---	Sant de pamant cu baza de 40cm				
---	Sant ranforsat				
---	Reprofilare albie				
---	Taluz sus				
---	Taluz jos				



Verificator

Nume

Semnatura

Cerinta

Referat Nr. / Data

Proiectant: S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L.
Str. C.A. Rosetti, nr. 16, Cluj-Napoca, jud. Cluj
Tel.: 0364-808509
e-mail: office.constructcdp@gmail.com



Beneficiar: COMUNA GROȘI
Strada Mihai Viteazu, nr.50, comuna Groși, Jud. Maramureș
Cod poștal:437165
Tel. 0262-258685, Fax. 0262-258804

Proiect Nr.
36/2023

Specificatie

Numele

Semnatura

Scara

Titlu proiect:

Faza

Coordonator

ing. Cot Radu-Vasile

1:500

"Înființare pistă de biciclete în comuna Groși, județul Maramureș"

A.T.

Șef proiect

ing. Tritean Flaviu-Marian

Data

Titlu planșă:

Planșă Nr.


Proiectat

ing. Tanaselea Alexandru

2025

Plan de situatie

PS_03

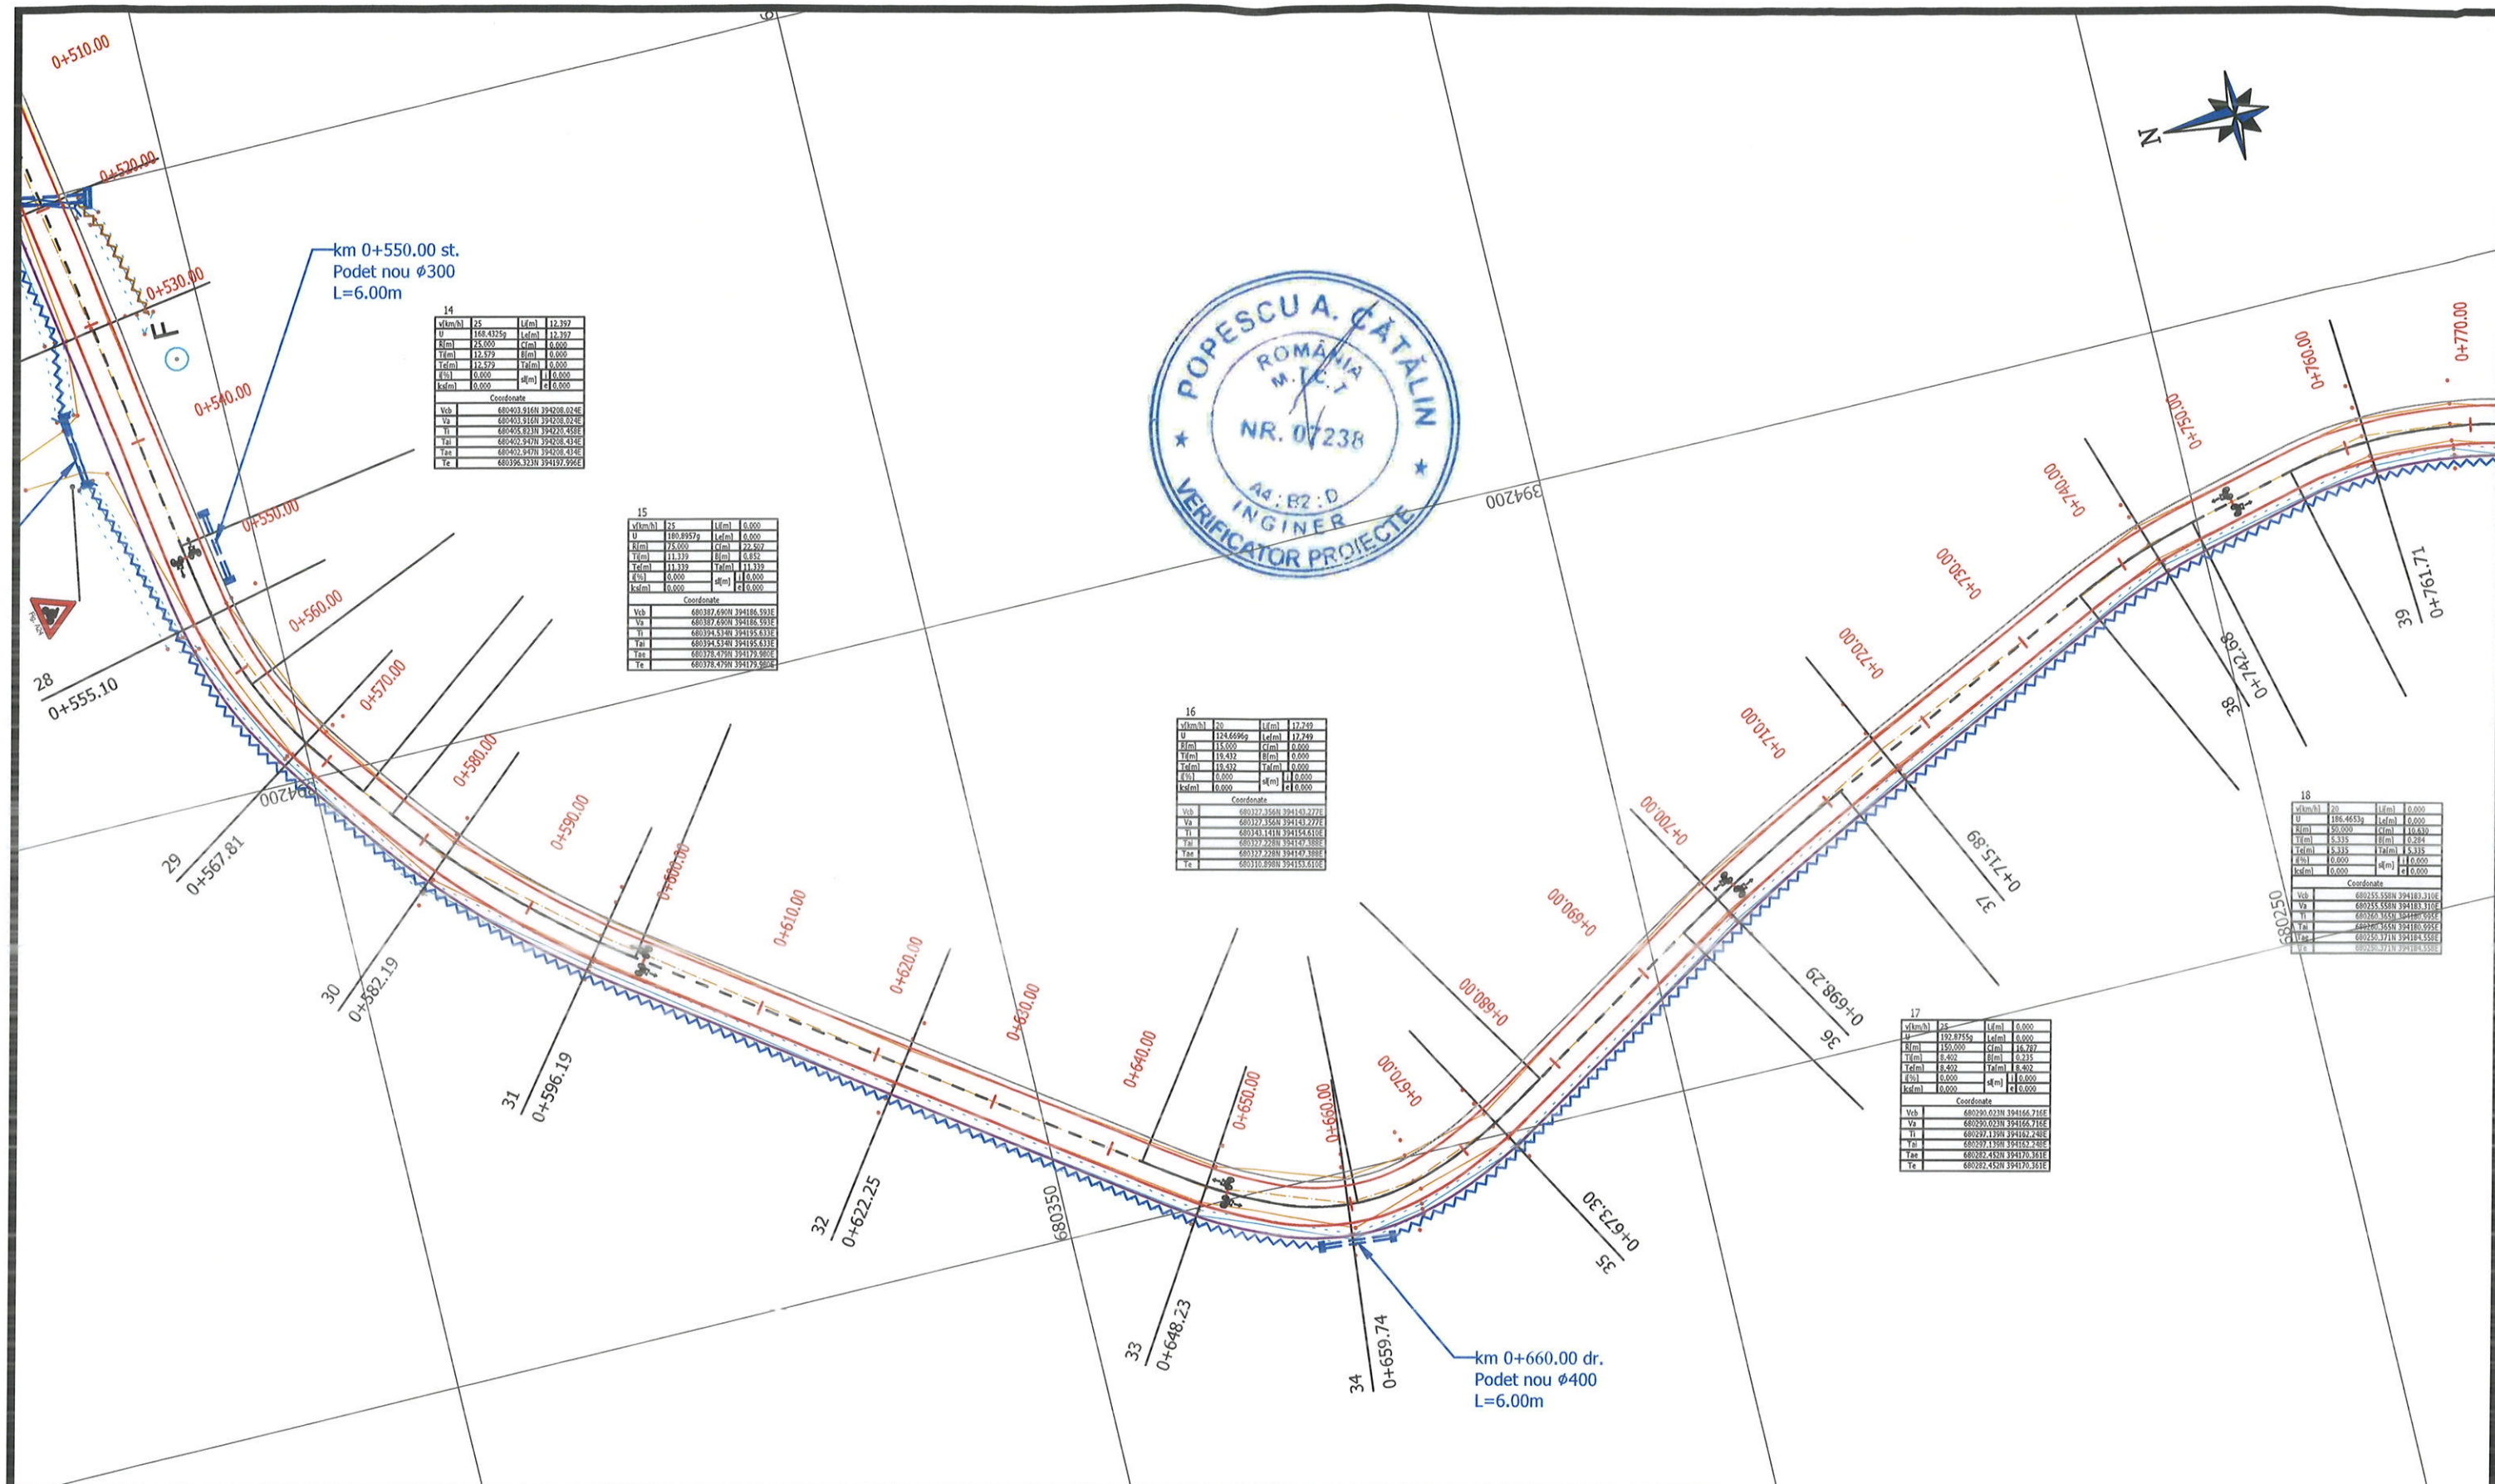


LEGENDA

— Ax drum existent — Margine drum existent — Margine pistă pentru biciclete proiectată — Ax pistă pentru biciclete proiectată — Margine spațiu de siguranță proiectat — Margine spațiu de siguranță consolidat proiectat — Ax șant existent — Margine șant existent — Șant pereat cu baza de 40cm — Șant de pământ cu baza de 40cm — Șant ranforsat — Reprofilare albă — Taluz sus — Taluz jos	— Accese la proprietăți existente — Limite de proprietate — Cămine de vizitare existente — Stâlp electric existent — Podețe existente — Podețe tubulare proiectate — Podețe casetate tip C2 proiectate	— Acces tubular proiectat (Ø300, L=6.00m) — Acces tubular proiectat (Ø300, L=6.00m)
--	---	---



Verificator	Nume	Semnatura	Cerința	Referat Nr. / Data
Proiectant: S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L. Str. C.A. Rosetti, nr. 16, Cluj-Napoca, jud. Cluj Tel.: 0364-808509 e-mail: office.constructcdp@gmail.com			Beneficiar: COMUNA GROȘI Strada Mihai Viteazu, nr.50, comuna Groși, Jud. Maramureș Cod poștal:437165 Tel. 0262-258685, Fax. 0262-258804	Proiect Nr. 36/2023
Coordonator Proiect	ing. Cot Radu-Vasile		Titlu proiect:	Faza
Șef proiect	ing. Tritaean Flaviu-Marian		"Înființare pistă de biciclete în comuna Groși, județul Maramureș"	A.T. DS02
Proiectat	ing. Tanaselea Alexandru		Titlu planșă:	Planșa Nr.
Proiectat	ing. Lucian Dragus		Plan de situație Tronson I	PS_04

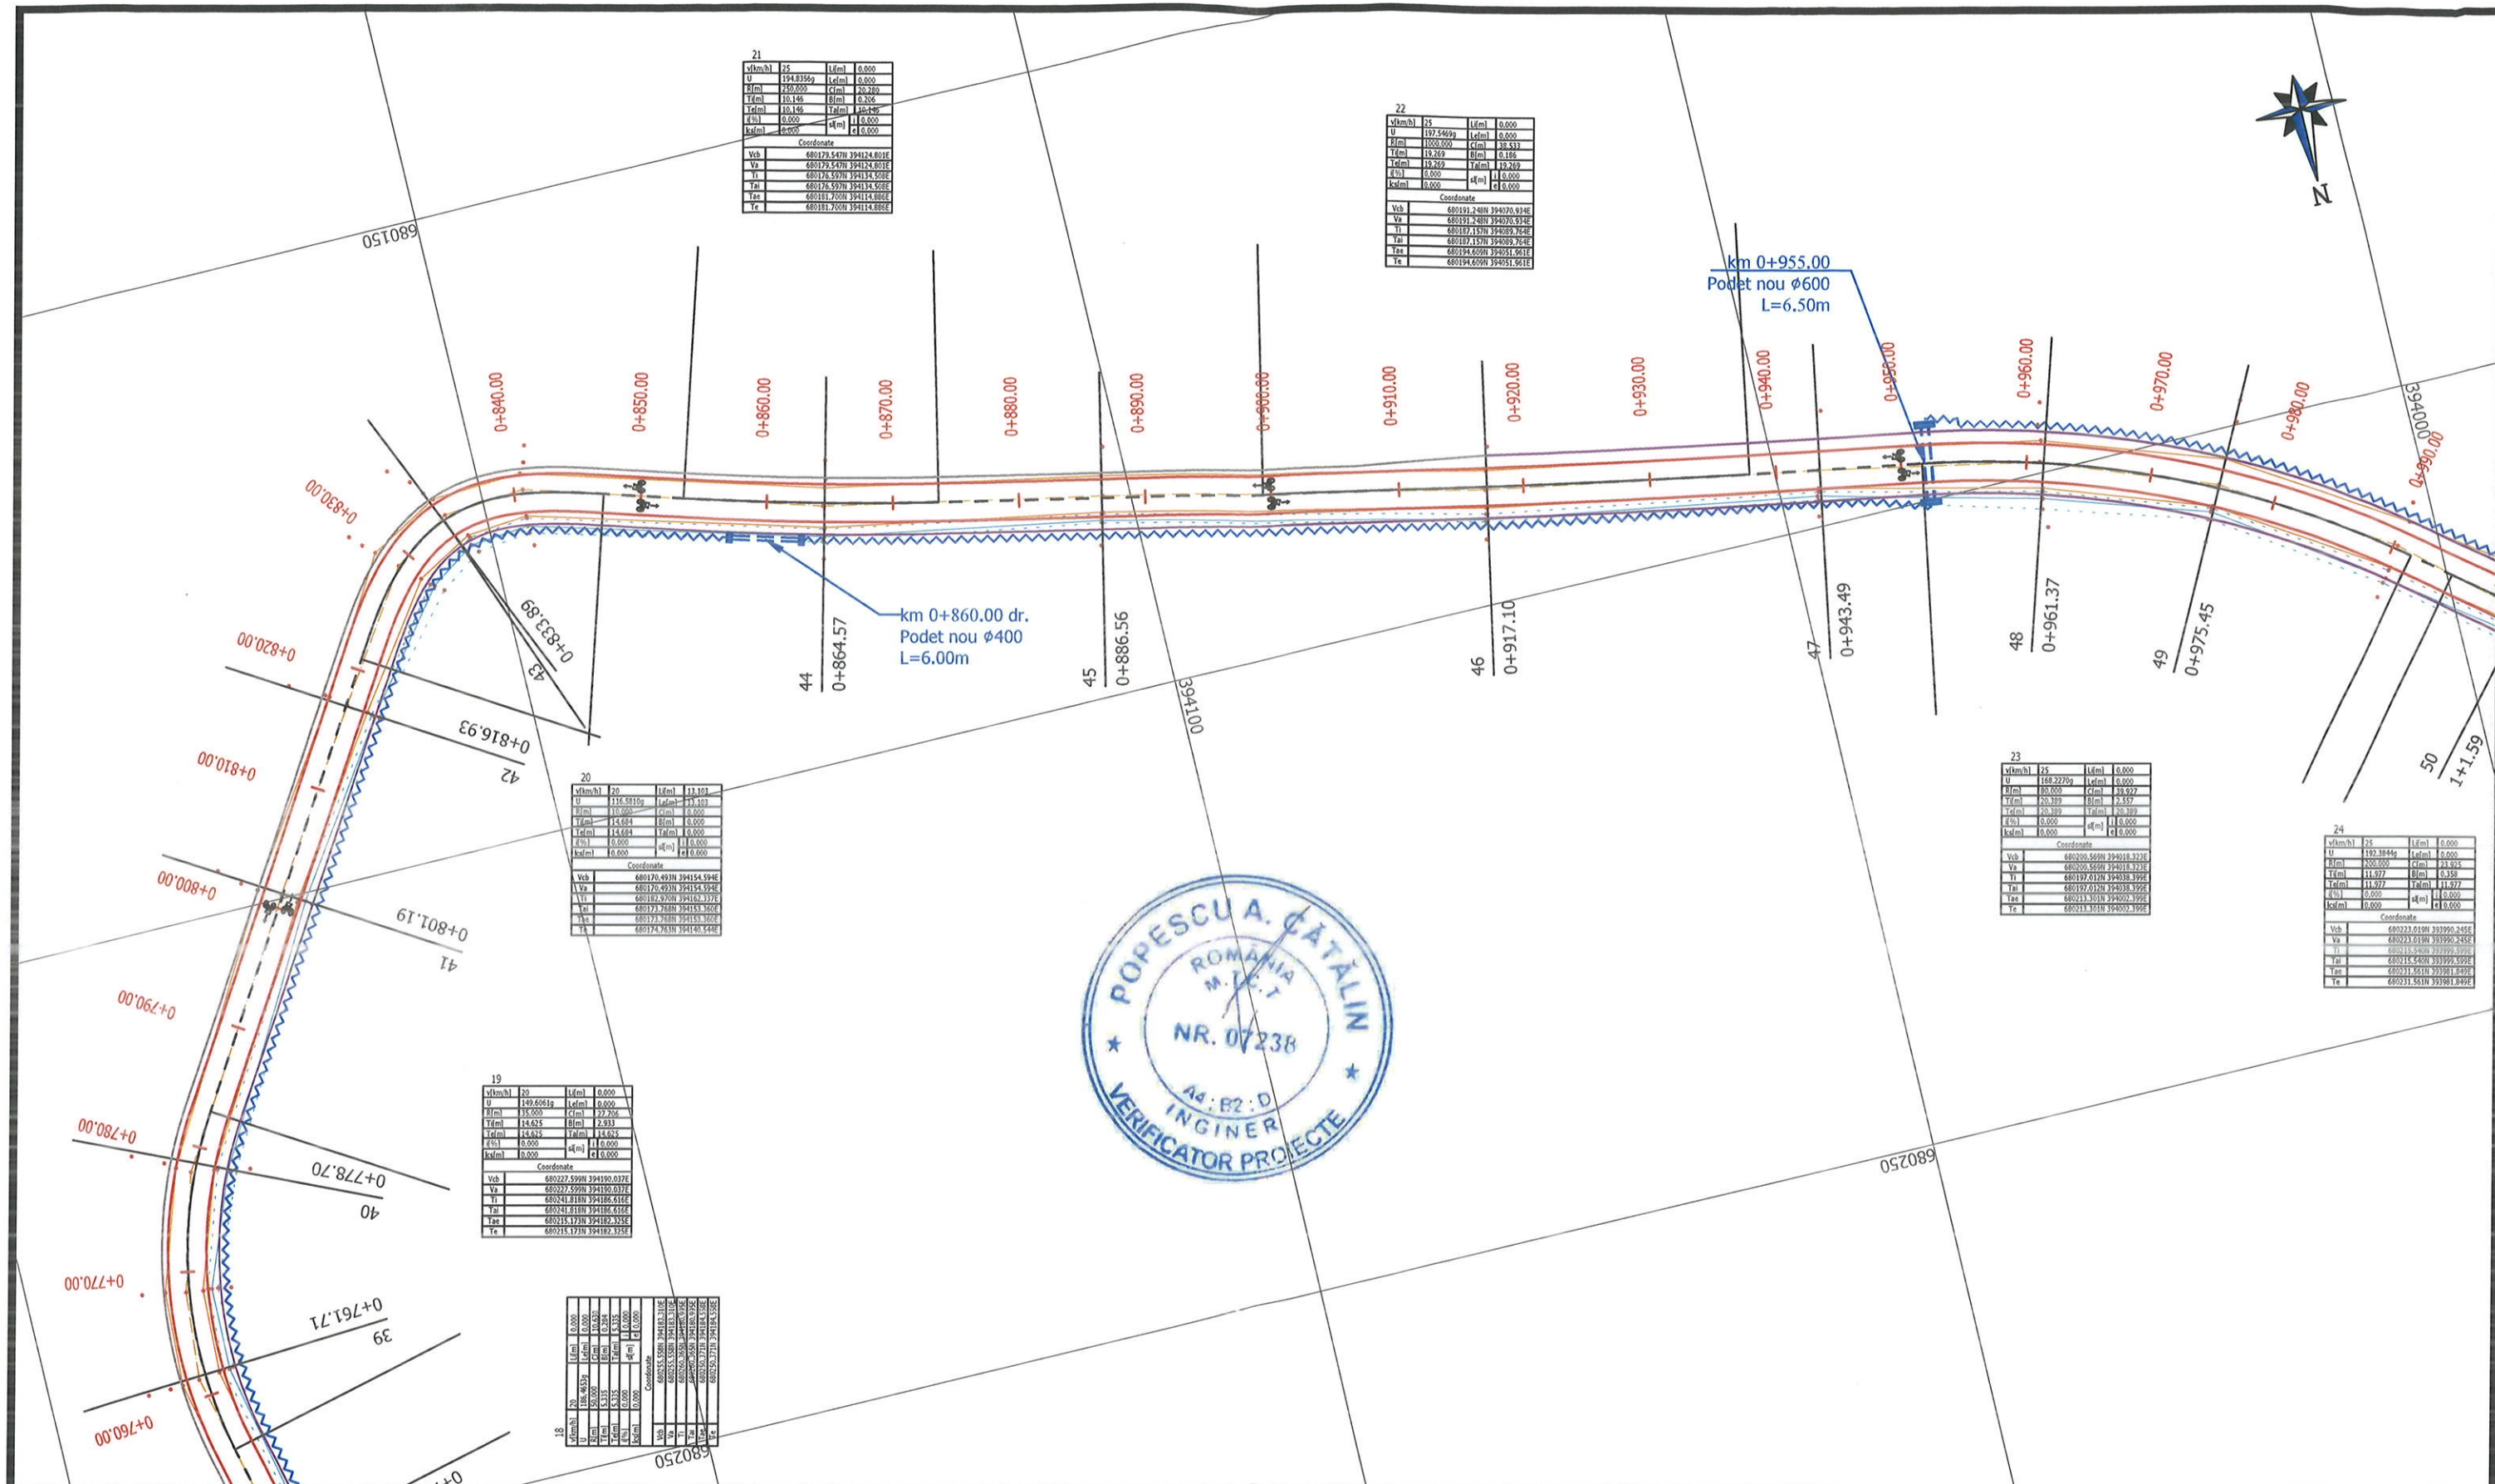


LEGENDA

— Ax drum existent — Margine drum existent — Margine pistă pentru biciclete proiectată — Ax pistă pentru biciclete proiectată — Margine spațiu de siguranță proiectat — Margine spațiu de siguranță consolidat proiectat — Ax șant existent — Margine șant existent — Șant pereat cu baza de 40cm — Șant de pământ cu baza de 40cm — Șant ranforsat — Reprofilare albie — Taluz sus — Taluz jos	— Accese la proprietăți existente — Limite de proprietate — Cămine de vizitare existente — Stâlp electric existent — Podețe existente — Podețe tubulare proiectate — Podețe casetate tip C2 proiectate	— Acces tubular proiectat (Φ300, L=6.00m) — Acces tubular proiectat (Φ300, L=6.00m)
---	---	---



Verificator	Nume	Semnatura	Cerința	Referat Nr. / Data
Proiectant: S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L. Str. C.A. Rosetti, nr. 16, Cluj-Napoca, jud. Cluj Tel.: 0364-808509 e-mail: office.constructcdp@gmail.com			Beneficiar: COMUNA GROȘI Strada Mihai Viteazu, nr.50, comuna Groși, Jud. Maramureș Cod poștal:437165 Tel. 0262-258685, Fax. 0262-258804	Proiect Nr. 36/2023
Specificație	Numele	Semnatura	Scara	Titlu proiect:
Coordonator Proiect	ing. Cot Radu-Vasile		1:500	"Înființare pistă de biciclete în comuna Groși, județul Maramureș"
Șef proiect	ing. Tritean Flaviu-Marian		Data	Titlu planșă:
Proiectat	ing. Tanaselea Alexandru		2025	Plan de situație
Proiectat	ing. Lucian Dragus			Tronson I
				Faza A.T. DS02
				Planșa Nr. PS_05

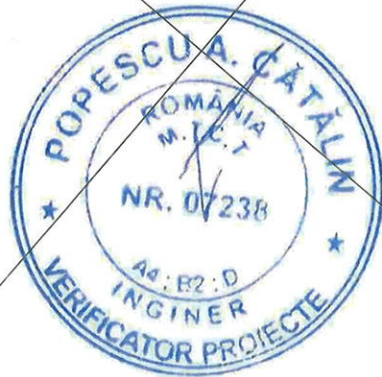

km 1+090.00 st.
Podet nou Ø600, L=12.00m
Executare camera de cadere

km 1+150.00 st.
Podet nou Ø400
L=6.00m

km	25	26	27	28
U	181.8281g	181.8281g	181.8281g	181.8281g
U	181.8281g	181.8281g	181.8281g	181.8281g
U	181.8281g	181.8281g	181.8281g	181.8281g
U	181.8281g	181.8281g	181.8281g	181.8281g
U	181.8281g	181.8281g	181.8281g	181.8281g
U	181.8281g	181.8281g	181.8281g	181.8281g
U	181.8281g	181.8281g	181.8281g	181.8281g
U	181.8281g	181.8281g	181.8281g	181.8281g
U	181.8281g	181.8281g	181.8281g	181.8281g
U	181.8281g	181.8281g	181.8281g	181.8281g

km	25	26	27	28
U	181.8281g	181.8281g	181.8281g	181.8281g
U	181.8281g	181.8281g	181.8281g	181.8281g
U	181.8281g	181.8281g	181.8281g	181.8281g
U	181.8281g	181.8281g	181.8281g	181.8281g
U	181.8281g	181.8281g	181.8281g	181.8281g
U	181.8281g	181.8281g	181.8281g	181.8281g
U	181.8281g	181.8281g	181.8281g	181.8281g
U	181.8281g	181.8281g	181.8281g	181.8281g
U	181.8281g	181.8281g	181.8281g	181.8281g
U	181.8281g	181.8281g	181.8281g	181.8281g


km	25	26	27	28
U	181.8281g	181.8281g	181.8281g	181.8281g
U	181.8281g	181.8281g	181.8281g	181.8281g
U	181.8281g	181.8281g	181.8281g	181.8281g
U	181.8281g	181.8281g	181.8281g	181.8281g
U	181.8281g	181.8281g	181.8281g	181.8281g
U	181.8281g	181.8281g	181.8281g	181.8281g
U	181.8281g	181.8281g	181.8281g	181.8281g
U	181.8281g	181.8281g	181.8281g	181.8281g
U	181.8281g	181.8281g	181.8281g	181.8281g
U	181.8281g	181.8281g	181.8281g	181.8281g

km	25	26	27	28
U	181.8281g	181.8281g	181.8281g	181.8281g
U	181.8281g	181.8281g	181.8281g	181.8281g
U	181.8281g	181.8281g	181.8281g	181.8281g
U	181.8281g	181.8281g	181.8281g	181.8281g
U	181.8281g	181.8281g	181.8281g	181.8281g
U	181.8281g	181.8281g	181.8281g	181.8281g
U	181.8281g	181.8281g	181.8281g	181.8281g
U	181.8281g	181.8281g	181.8281g	181.8281g
U	181.8281g	181.8281g	181.8281g	181.8281g
U	181.8281g	181.8281g	181.8281g	181.8281g

LEGENDA

- Ax drum existent
- Margine drum existent
- Ax pista pentru biciclete proiectata
- Ax pista pentru biciclete proiectata
- Margine spatiu de siguranta proiectat
- Margine spatiu de siguranta consolidat proiectat
- Ax sant existent
- Margine sant existent
- Sant pereat cu baza de 40cm
- Sant de pamant cu baza de 40cm
- Sant ranforsat
- Reprofilare albie
- Taluz sus
- Taluz jos
- Accese la proprietati existente
- Limite de proprietate
- Cămine de vizitare existente
- Stâlp electric existent
- Podete existente
- Podete tubulare proiectate
- Podete casetate tip C2 proiectate
- Acces tubular proiectat (Ø300, L=6.00m)
- Acces tubular proiectat (Ø300, L=6.00m)

Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat Nr. / Data
Proiectant: S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L.	Str. C.A. Rosetti, nr. 16, Cluj-Napoca, jud. Cluj	Tel.: 0364-808509	e-mail: office.constructcdp@gmail.com	Beneficiar: COMUNA GROȘI Strada Mihai Viteazu, nr.50, comuna Groși, Jud. Maramureș Cod poștal:437165 Tel. 0262-258685, Fax. 0262-258804
Coordonator Proiect	ing. Cot Radu-Vasile		Titlu proiect:	"Înființare pista de biciclete în comuna Groși, județul Maramureș"
Șef proiect	ing. Tritean Flaviu-Marian		Titlu planșă:	Plan de situație Tronson I
Proiectat	ing. Tanaselea Alexandru			
Proiectat	ing. Lucian Dragus			

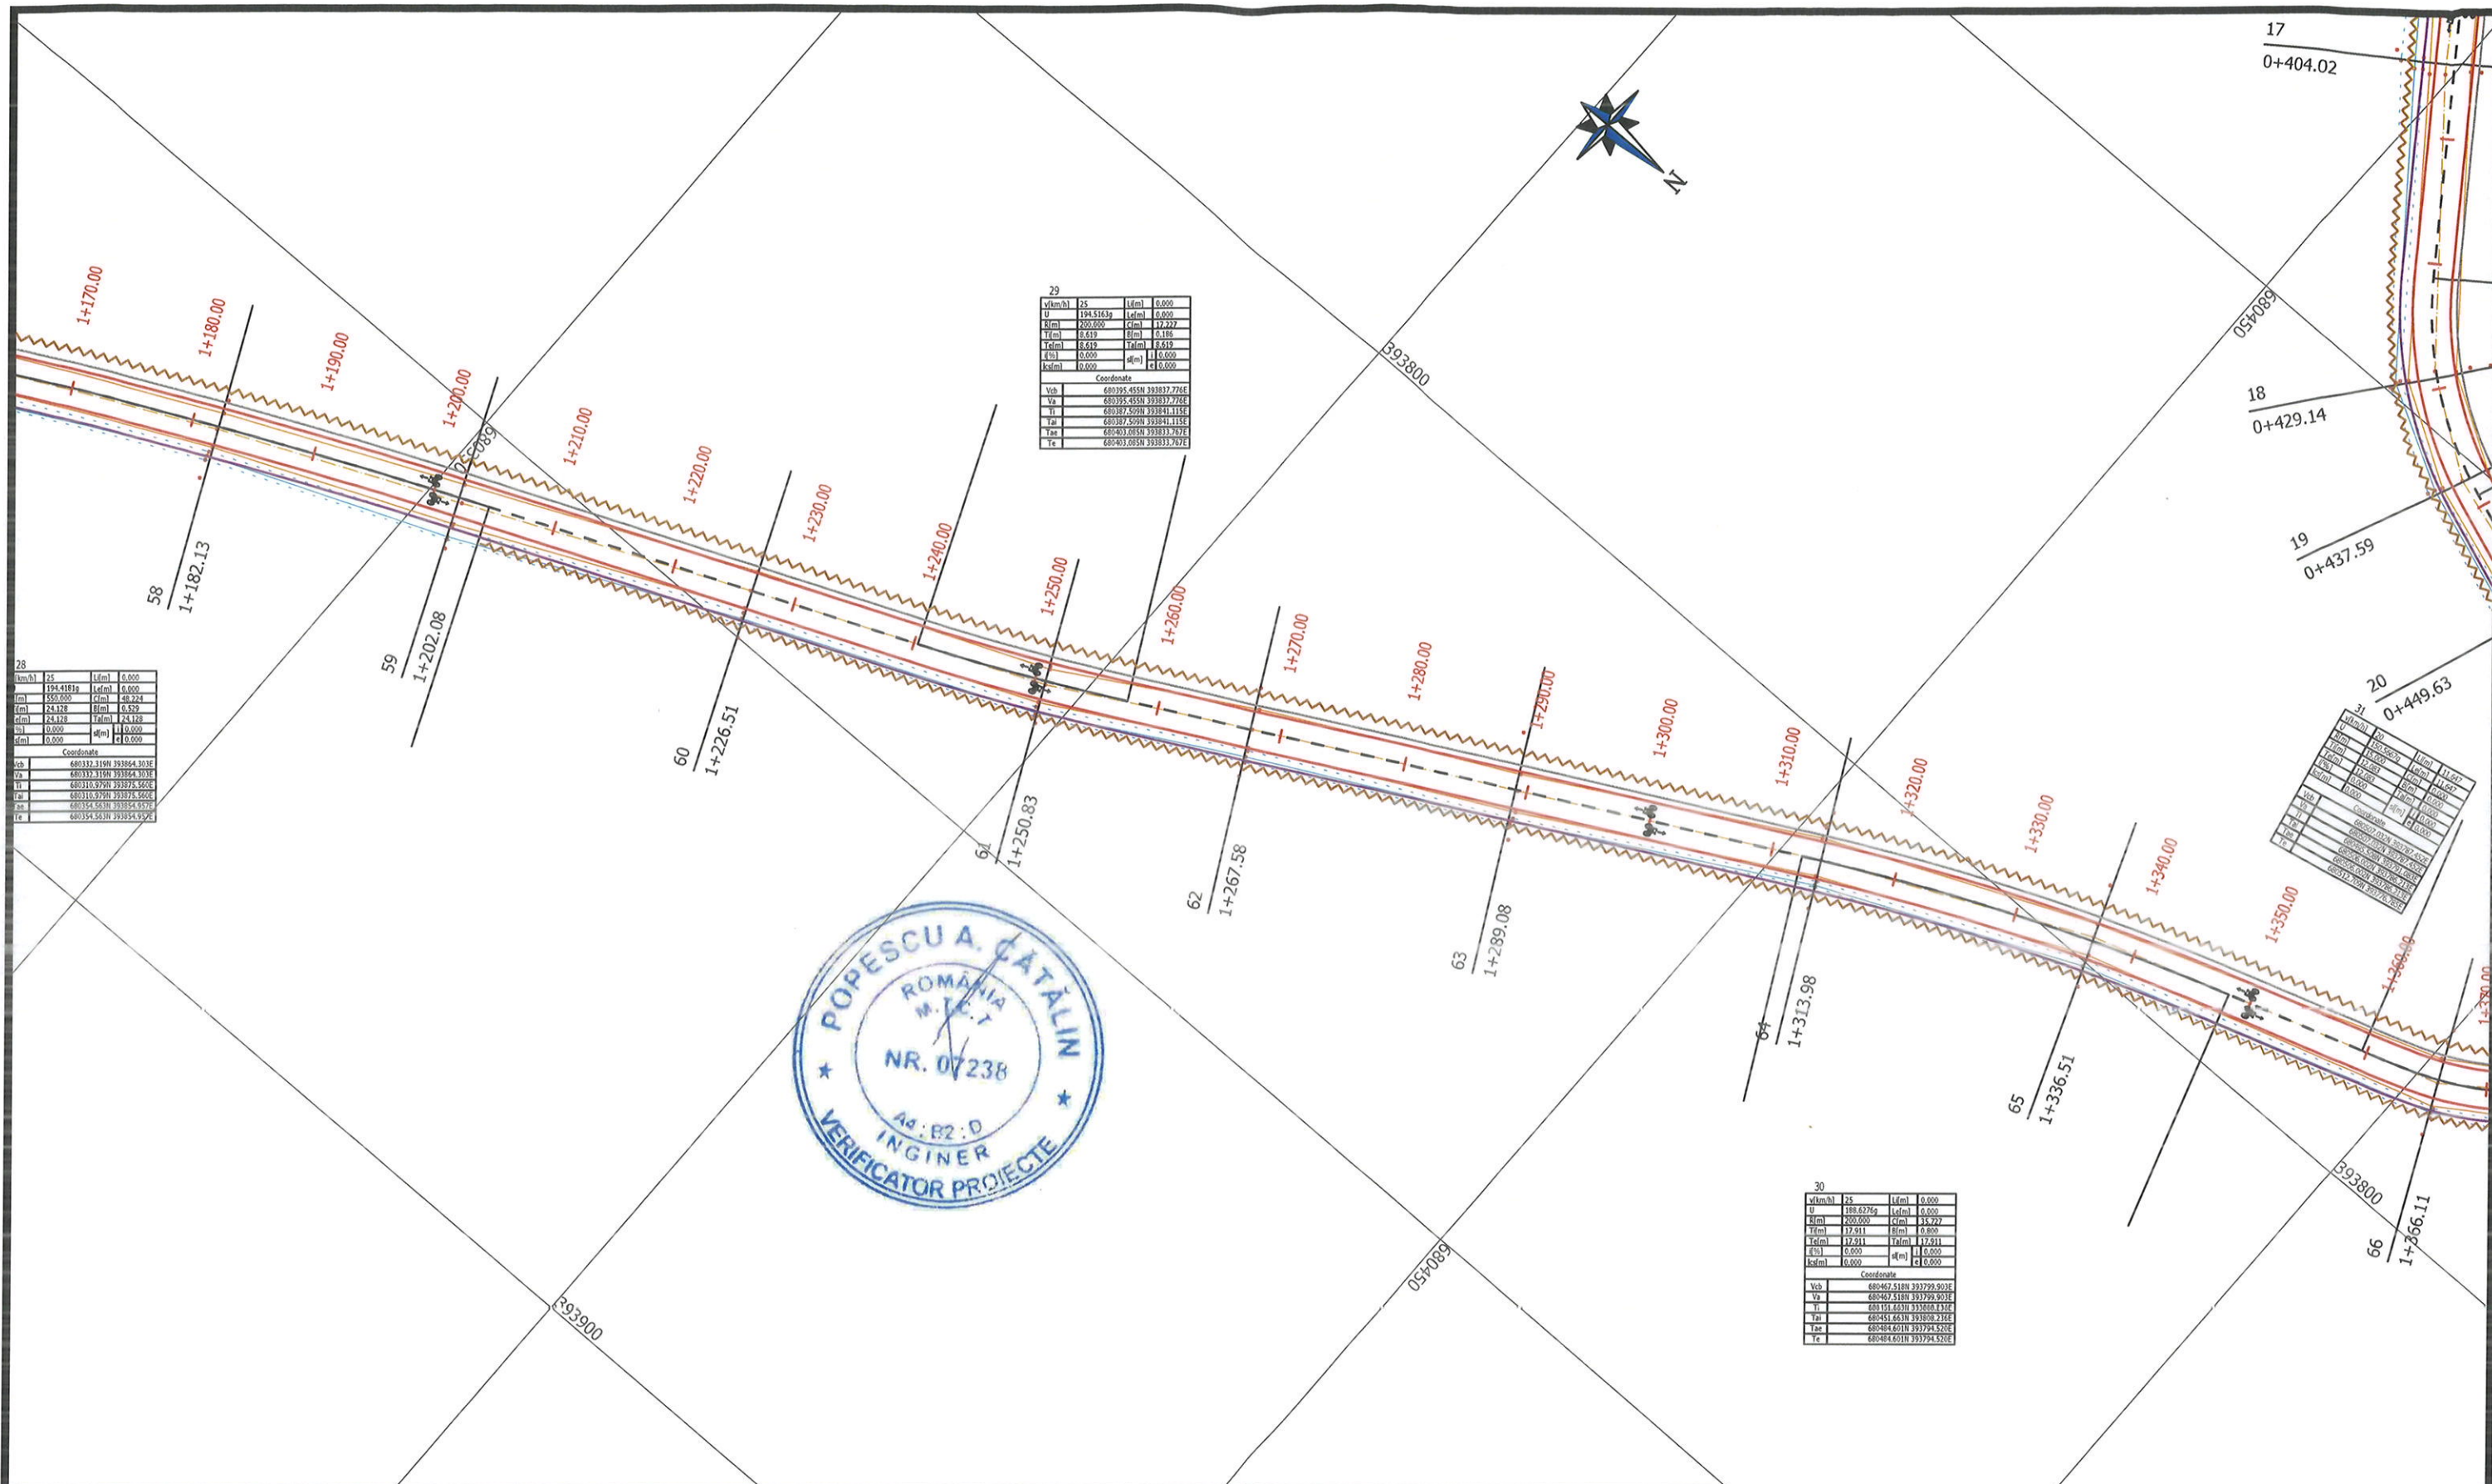

LEGENDA

— Ax drum existent	— Accese la proprietăți existente	— Acces tubular proiectat (Φ300, L=6.00m)
— Margine drum existent	— Limite de proprietate	— Acces tubular proiectat (Φ300, L=6.00m)
— Ax pistă pentru biciclete proiectată	— Cămine de vizitare existente	
— Ax pistă pentru biciclete proiectată	— Stâlp electric existent	
— Margine spațiu de siguranță proiectat	— Podețe existente	
— Margine spațiu de siguranță consolidat proiectat	— Podețe tubulare proiectate	
— Ax șant existent	— Podețe casetate tip C2 proiectate	
— Margine șant existent		
— Șant pereat cu baza de 40cm		
— Șant de pământ cu baza de 40cm		
— Șant ranforsat		
— Reprofilare albă		
— Taluz sus		
— Taluz jos		

Verificator

Nume

Semnatura

Cerința

Referat Nr. / Data

Proiectant: S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L.
Str. C.A. Rosetti, nr. 16, Cluj-Napoca, jud. Cluj
Tel.: 0364-808509
e-mail: office.constructcdp@gmail.com

Beneficiar: COMUNA GROȘI
Strada Mihai Viteazu, nr.50, comuna Groși, Jud. Maramureș
Cod poștal:437165
Tel. 0262-258685, Fax. 0262-258804

Specificație

Numele

Semnatura

Scara

Titlu proiect:

Proiect Nr.
36/2023

Coordonator

ing. Cot Radu-Vasile

ing. Tritian Flaviu-Marian

Data

Titlu planșă:

Faza
A.T.
DS02

Proiectat


ing. Tanaselea Alexandru

ing. Lucian Dragus

2025

Plan de situație
Tronson I

Planșa Nr.
PS_07

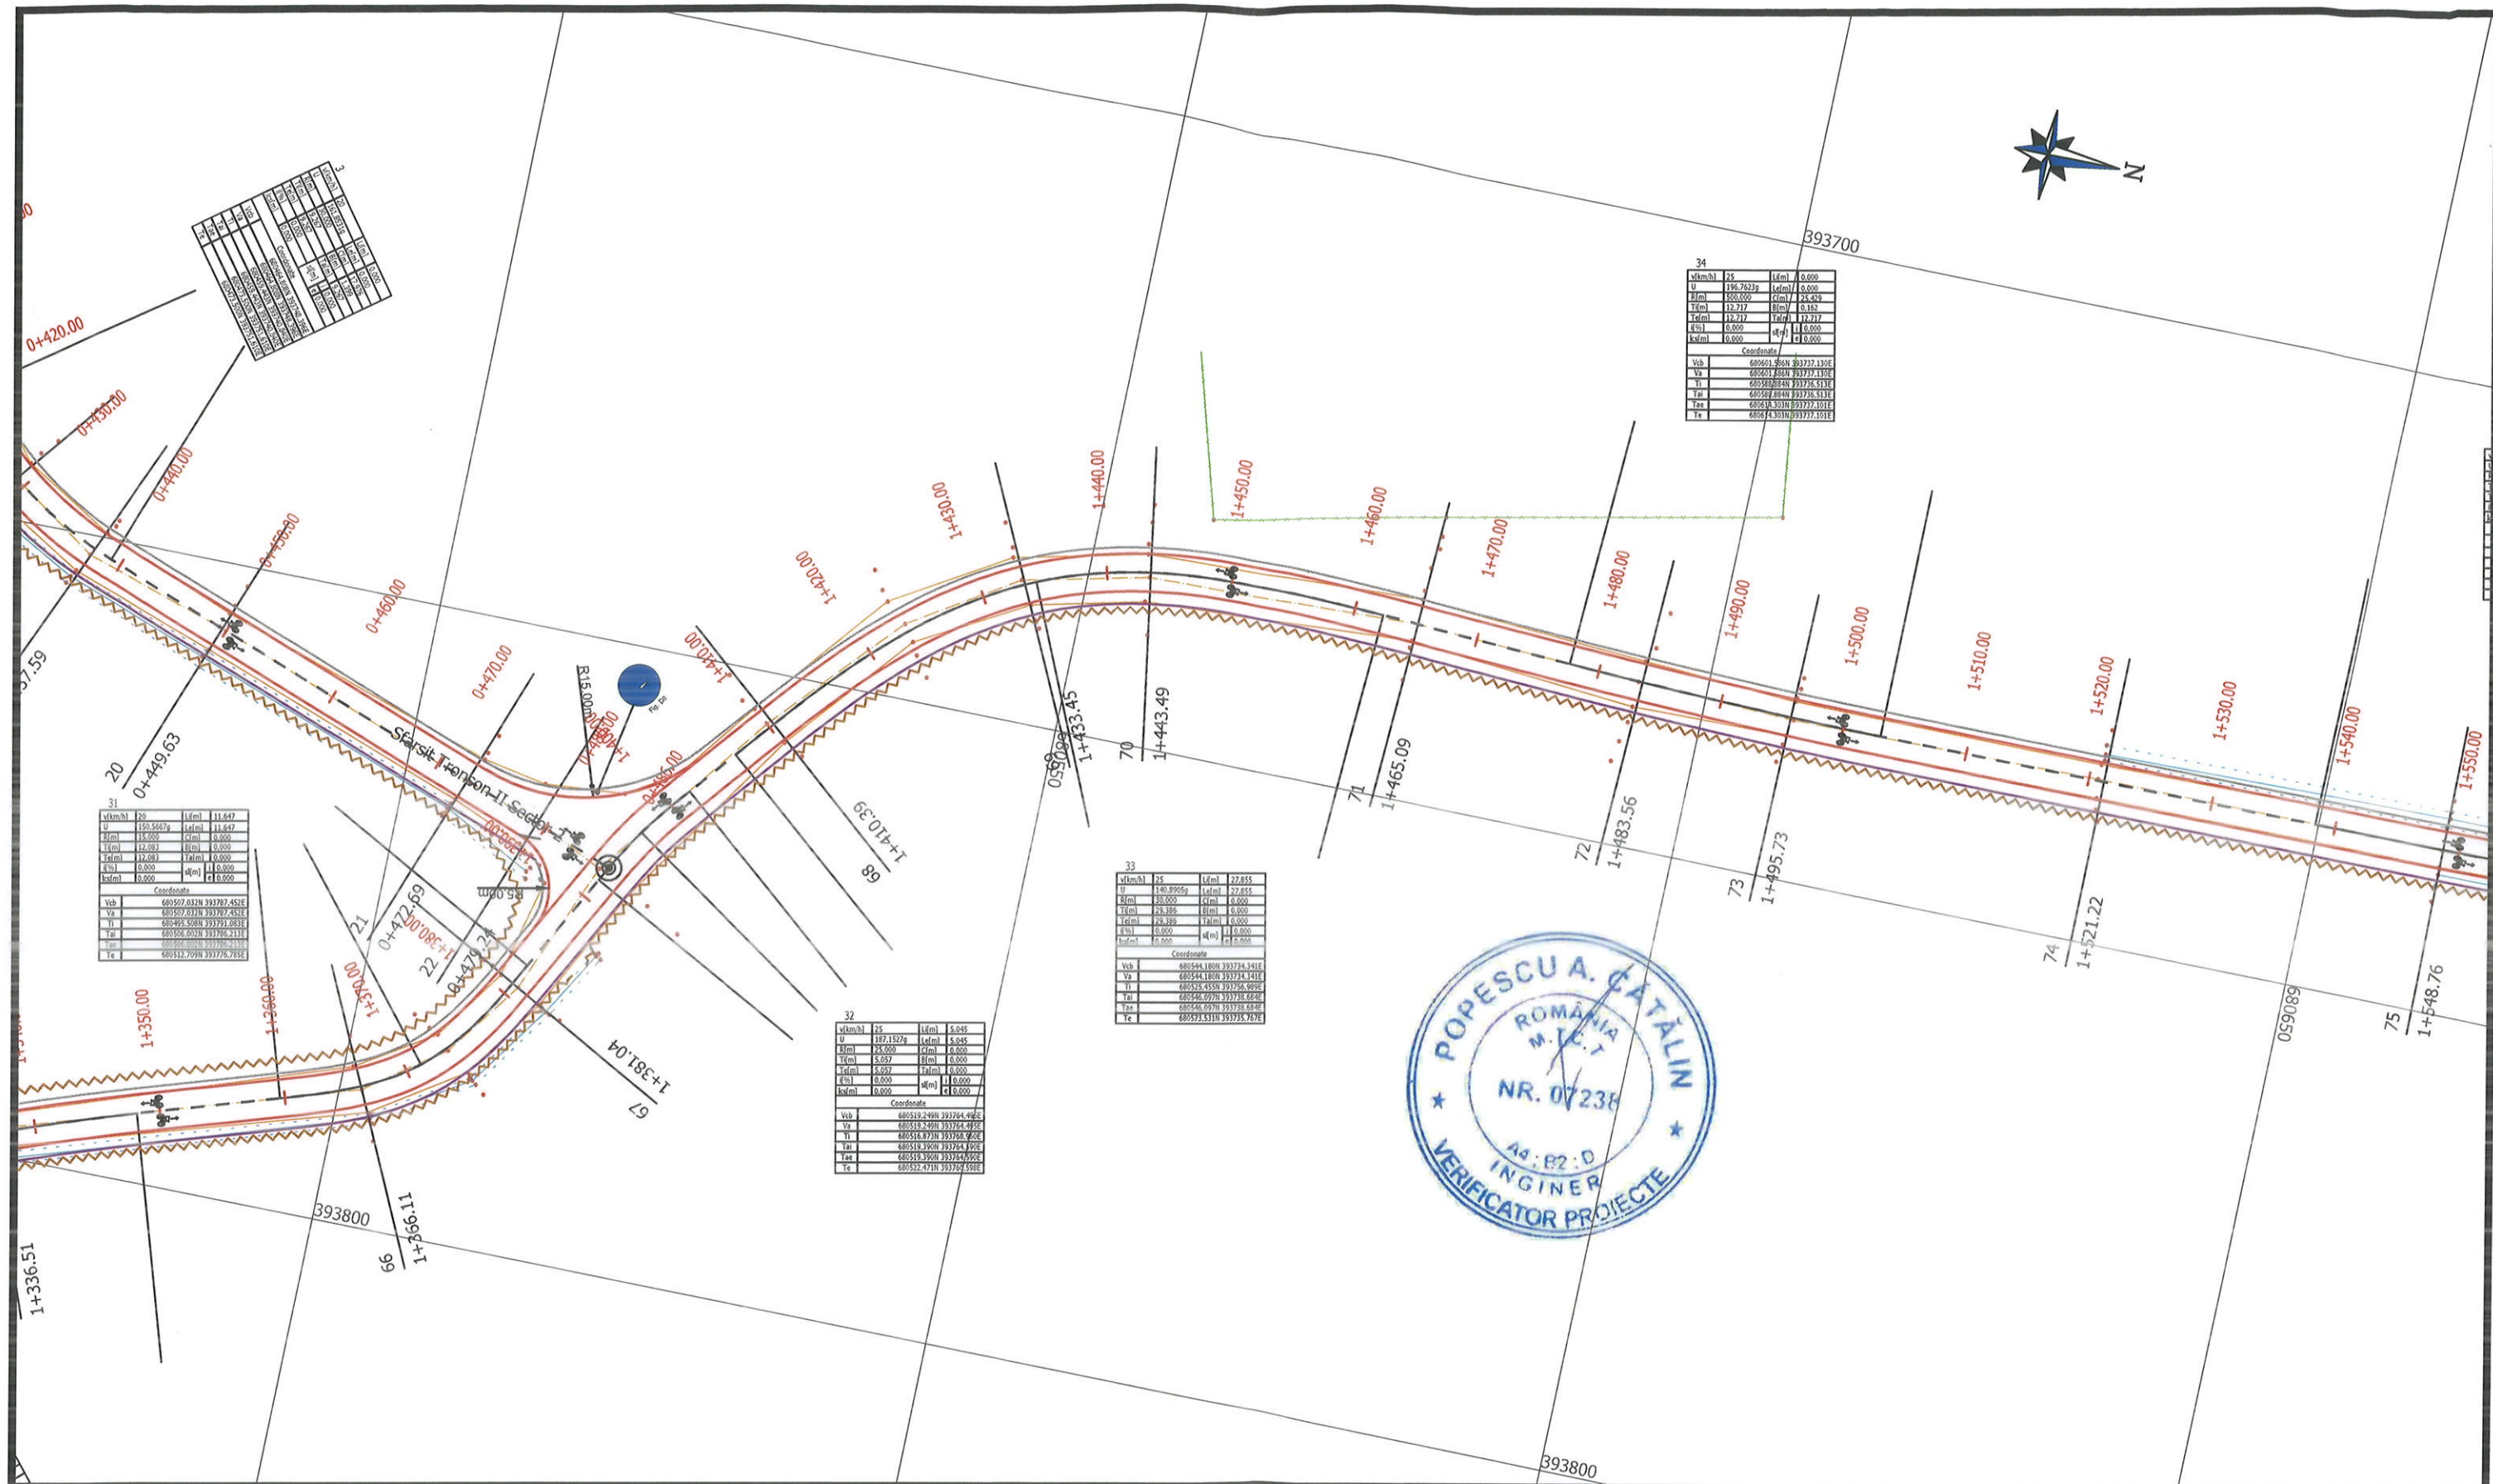

LEGENDA

	Ax drum existent		Accese la proprietăți existente		Acces tubular proiectat (Φ300, L=6.00m)
	Margine drum existent		Limite de proprietate		Acces tubular proiectat (Φ300, L=6.00m)
	Margine pistă pentru biciclete proiectată		Cămine de vizitare existente		
	Ax pistă pentru biciclete proiectată		Stâlp electric existent		
	Margine spațiu de siguranță proiectat		Podete existente		
	Margine spațiu de siguranță consolidat proiectat		Podete tubulare proiectate		
	Ax șant existent		Podete casetate tip C2 proiectate		
	Margine șant existent				
	Șant pereat cu baza de 40cm				
	Șant de pământ cu baza de 40cm				
	Șant ranforsat				
	Reprofilare albie				
	Taluz sus				
	Taluz jos				




Verificator	Nume	Semnatura	Cerința	Referat Nr. / Data			
Proiectant: S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L. Str. C.A. Rosetti, nr. 16, Cluj-Napoca, jud. Cluj Tel.: 0364-808509 e-mail: office.constructcdp@gmail.com 			Beneficiar: COMUNA GROȘI Strada Mihai Viteazu, nr.50, comuna Groși, Jud. Maramureș Cod poștal:437165 Tel. 0262-258685, Fax. 0262-258804		Proiect Nr. 36/2023		
Specificație	Numele	Semnatura	Scara	Titlu proiect:	Faza		
Coordonator Proiect	ing. Cot Radu-Vasile		1:500	"Înființare pistă de biciclete în comuna Groși, județul Maramureș"	A.T. DS02		
Șef proiect	ing. Tritean Flaviu-Marian		Data			Titlu planșă:	Planșa Nr.
Proiectat	ing. Tanaselea Alexandru		2025			Plan de situație Tronson I	PS_08
Proiectat	ing. Lucian Dragus						



35					
V(km/h)	25	L(m)	0.000		
U	198.5794	L(m)	0.000		
B(m)	1000.000	C(m)	22.315		
T(m)	11.158	B(m)	0.000		
T(m)	11.158	T(m)	11.158		
E(%)	0.000	d(m)	11.000		
K(m)	0.000	d(m)	11.000		
Coordonate					
Veb	680560.896N	393736.903E			
Va	680560.896N	393736.903E			
Ti	680549.738N	393737.019E			
Tai	680549.738N	393737.019E			
Yaa	680572.051N	393736.719E			
Yaa	680572.051N	393736.719E			

36					
V(km/h)	25	L(m)	0.000		
U	180.6495	L(m)	0.000		
B(m)	100.000	C(m)	24.317		
T(m)	12.253	B(m)	0.933		
T(m)	12.253	T(m)	12.453		
E(%)	0.000	d(m)	11.000		
K(m)	0.000	d(m)	11.000		
Coordonate					
Veb	680591.162N	393736.240E			
Va	680591.162N	393736.240E			
Ti	680576.511N	393736.555E			
Tai	680576.511N	393736.555E			
Yaa	680576.511N	393736.555E			
Yaa	680576.511N	393736.555E			

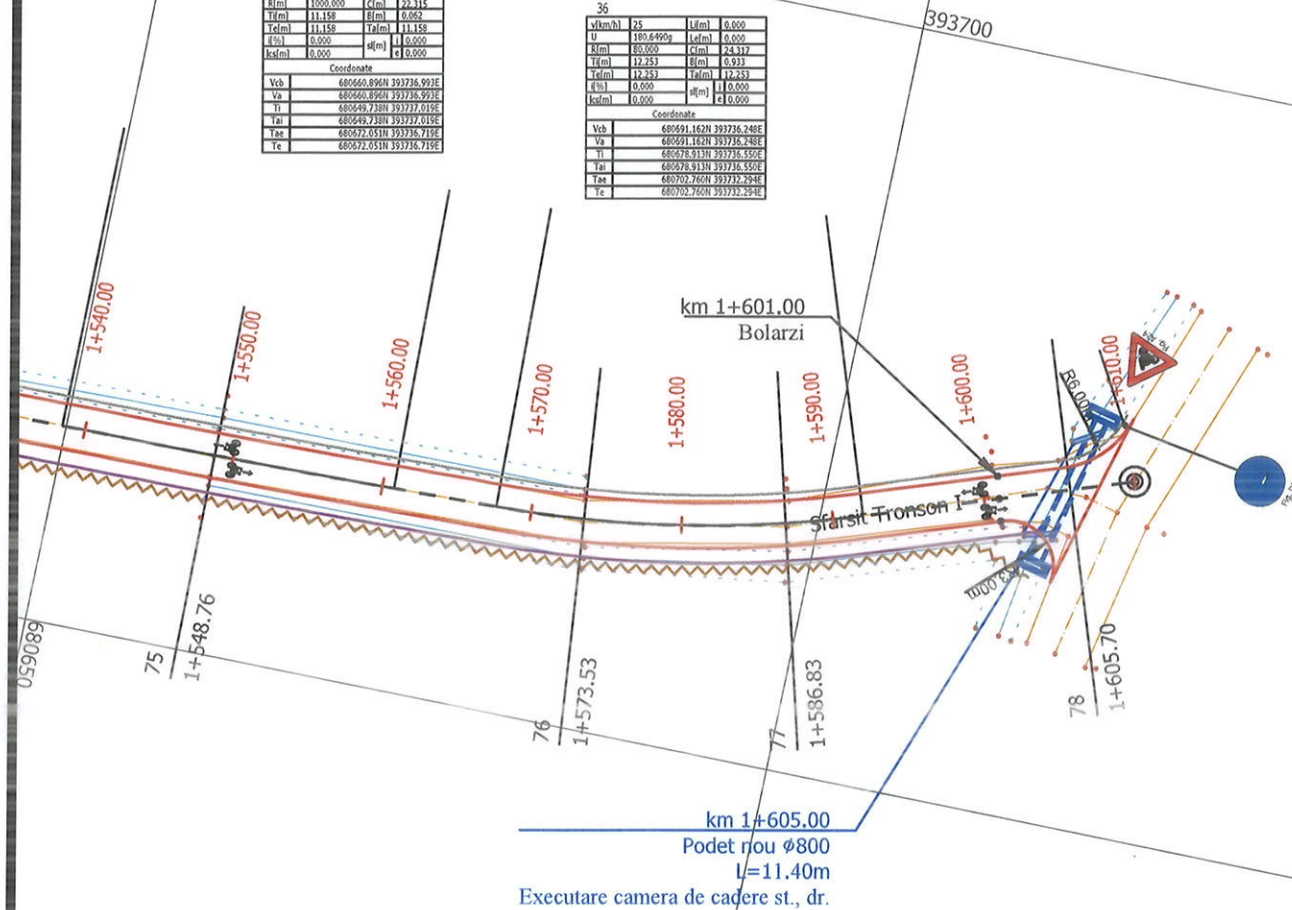


LEGENDA


Ax drum existent	Accese la proprietăți existente	Acces tubular proiectat (Ø300, L=6.00m)
Margine drum existent	Limite de proprietate	Acces tubular proiectat (Ø300, L=6.00m)
Margine pistă pentru biciclete proiectată	Cămine de vizitare existente	
Ax pistă pentru biciclete proiectată	Stâlp electric existent	
Margine spațiu de siguranță proiectat	Podete existente	
Margine spațiu de siguranță consolidat proiectat	Podete tubulare proiectate	
Ax șant existent	Podete casetate tip C2 proiectate	
Margine șant existent		
Șant pereat cu baza de 40cm		
Șant de pământ cu baza de 40cm		
Șant ranforsat		
Reprofilare albă		
Taluz sus		
Taluz jos		



Verificator	Nume	Semnatura	Cerința	Referat Nr. / Data
Proiectant: S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L. Str. C.A. Rosetti, nr. 16, Cluj-Napoca, jud. Cluj Tel.: 0364-808509 e-mail: office.constructcdp@gmail.com				
Beneficiar: COMUNA GROȘI Strada Mihai Viteazu, nr.50, comuna Groși, Jud. Maramureș Cod poștal:437165 Tel. 0262-258685, Fax. 0262-258804				
Specificatie	Numele	Semnatura	Scara	Titlu proiect:
Coordonator Proiect	ing. Cot Radu-Vasile		1:500	"Înființare pistă de biciclete în comuna Groși, județul Maramureș"
Șef proiect	ing. Tritean Flaviu-Marian			
Proiectat	ing. Tanaselea Alexandru			
Proiectat	ing. Lucian Dragus			
Data 2025				Titlu planșă: Plan de situație Tronson I
				Proiect Nr. 36/2023
				Faza A.T. DS02
				Planșa Nr. PS_09

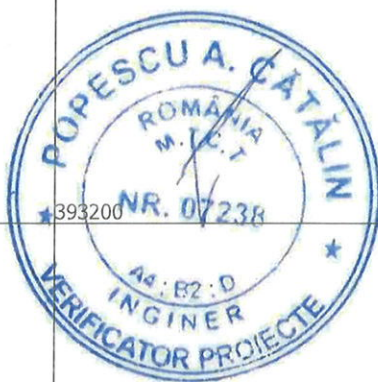

km 0+002.00
Podet nou Ø600
L=8.00m

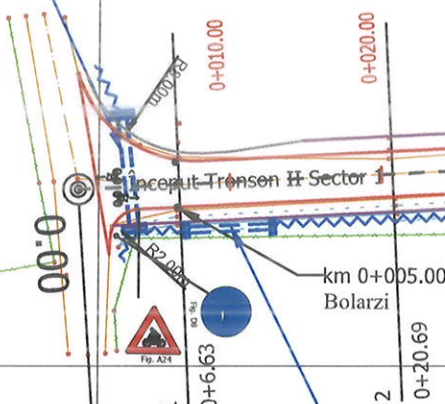

km	20	100	0.000
U	195.5075g	100.000	0.000
R	150.000	100.000	10.585
T	5.495	100.000	0.000
Td	5.495	100.000	0.000
Ta	5.495	100.000	0.000
Tc	5.495	100.000	0.000

km	20	100	0.000
U	197.2693g	100.000	0.000
R	150.000	100.000	10.585
T	5.495	100.000	0.000
Td	5.495	100.000	0.000
Ta	5.495	100.000	0.000
Tc	5.495	100.000	0.000

km	20	100	0.000
U	197.2693g	100.000	0.000
R	150.000	100.000	10.585
T	5.495	100.000	0.000
Td	5.495	100.000	0.000
Ta	5.495	100.000	0.000
Tc	5.495	100.000	0.000

km	20	100	0.000
U	196.7151g	100.000	0.000
R	150.000	100.000	10.585
T	5.495	100.000	0.000
Td	5.495	100.000	0.000
Ta	5.495	100.000	0.000
Tc	5.495	100.000	0.000

km	20	100	0.000
U	197.2693g	100.000	0.000
R	150.000	100.000	10.585
T	5.495	100.000	0.000
Td	5.495	100.000	0.000
Ta	5.495	100.000	0.000
Tc	5.495	100.000	0.000

LEGENDA

Ax drum existent	Accese la proprietăți existente	Acces tubular proiectat (Ø300, L=6.00m)
Margine drum existent	Limite de proprietate	Acces tubular proiectat (Ø300, L=6.00m)
Margine pistă pentru biciclete proiectată	Cămine de vizitare existente	
Ax pistă pentru biciclete proiectată	Stâlp electric existent	
Margine spațiu de siguranță proiectat	Podete existente	
Margine spațiu de siguranță consolidat proiectat	Podete tubulare proiectate	
Ax șant existent	Podete casetate tip C2 proiectate	
Margine șant existent		
Șant pereat cu baza de 40cm		
Șant de pământ cu baza de 40cm		
Șant ranforsat		
Reprofilare albie		
Taluz sus		
Taluz jos		




Verificator	Nume	Semnatura	Cerința	Referat Nr. / Data
Proiectant: S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L. Str. C.A. Rosetti, nr. 16, Cluj-Napoca, jud. Cluj Tel.: 0364-808509 e-mail: office.constructcdp@gmail.com			Beneficiar: COMUNA GROȘI Strada Mihai Viteazu, nr.50, comuna Groși, Jud. Maramureș Cod poștal: 437165 Tel. 0262-258685, Fax. 0262-258804	Proiect Nr. 36/2023
Coordonator Proiect	ing. Cot Radu-Vasile		Titlu proiect:	Faza A.T. DS02
Șef proiect	ing. Tritean Flaviu-Marian		Titlu planșă:	Plan de situație Tronson II Sector 1
Proiectat	ing. Tanaselea Alexandru			Planșă Nr. PS_10
Proiectat	ing. Lucian Dragus			

7	km	0.000	0.000
U	1191.5879	1191.5879	0.000
R	1191.5879	1191.5879	0.000
T	1191.5879	1191.5879	0.000
L	1191.5879	1191.5879	0.000
K	1191.5879	1191.5879	0.000
Coordonate			
Vch	679789.6200	393200.9616	
Va	679789.6200	393200.9616	
Ti	679784.5200	393200.9616	
Tai	679784.5200	393200.9616	
Tae	679784.5200	393200.9616	
Te	679784.5200	393200.9616	

9	km	0.000	0.000
U	1191.5879	1191.5879	0.000
R	1191.5879	1191.5879	0.000
T	1191.5879	1191.5879	0.000
L	1191.5879	1191.5879	0.000
K	1191.5879	1191.5879	0.000
Coordonate			
Vch	679867.8550	393214.5246	
Va	679867.8550	393214.5246	
Ti	679854.4330	393214.5246	
Tai	679854.4330	393214.5246	
Tae	679854.4330	393214.5246	
Te	679854.4330	393214.5246	

11	km	0.000	0.000
U	1191.5879	1191.5879	0.000
R	1191.5879	1191.5879	0.000
T	1191.5879	1191.5879	0.000
L	1191.5879	1191.5879	0.000
K	1191.5879	1191.5879	0.000
Coordonate			
Vch	679930.6490	393200.9616	
Va	679930.6490	393200.9616	
Ti	679930.6490	393200.9616	
Tai	679930.6490	393200.9616	
Tae	679930.6490	393200.9616	
Te	679930.6490	393200.9616	

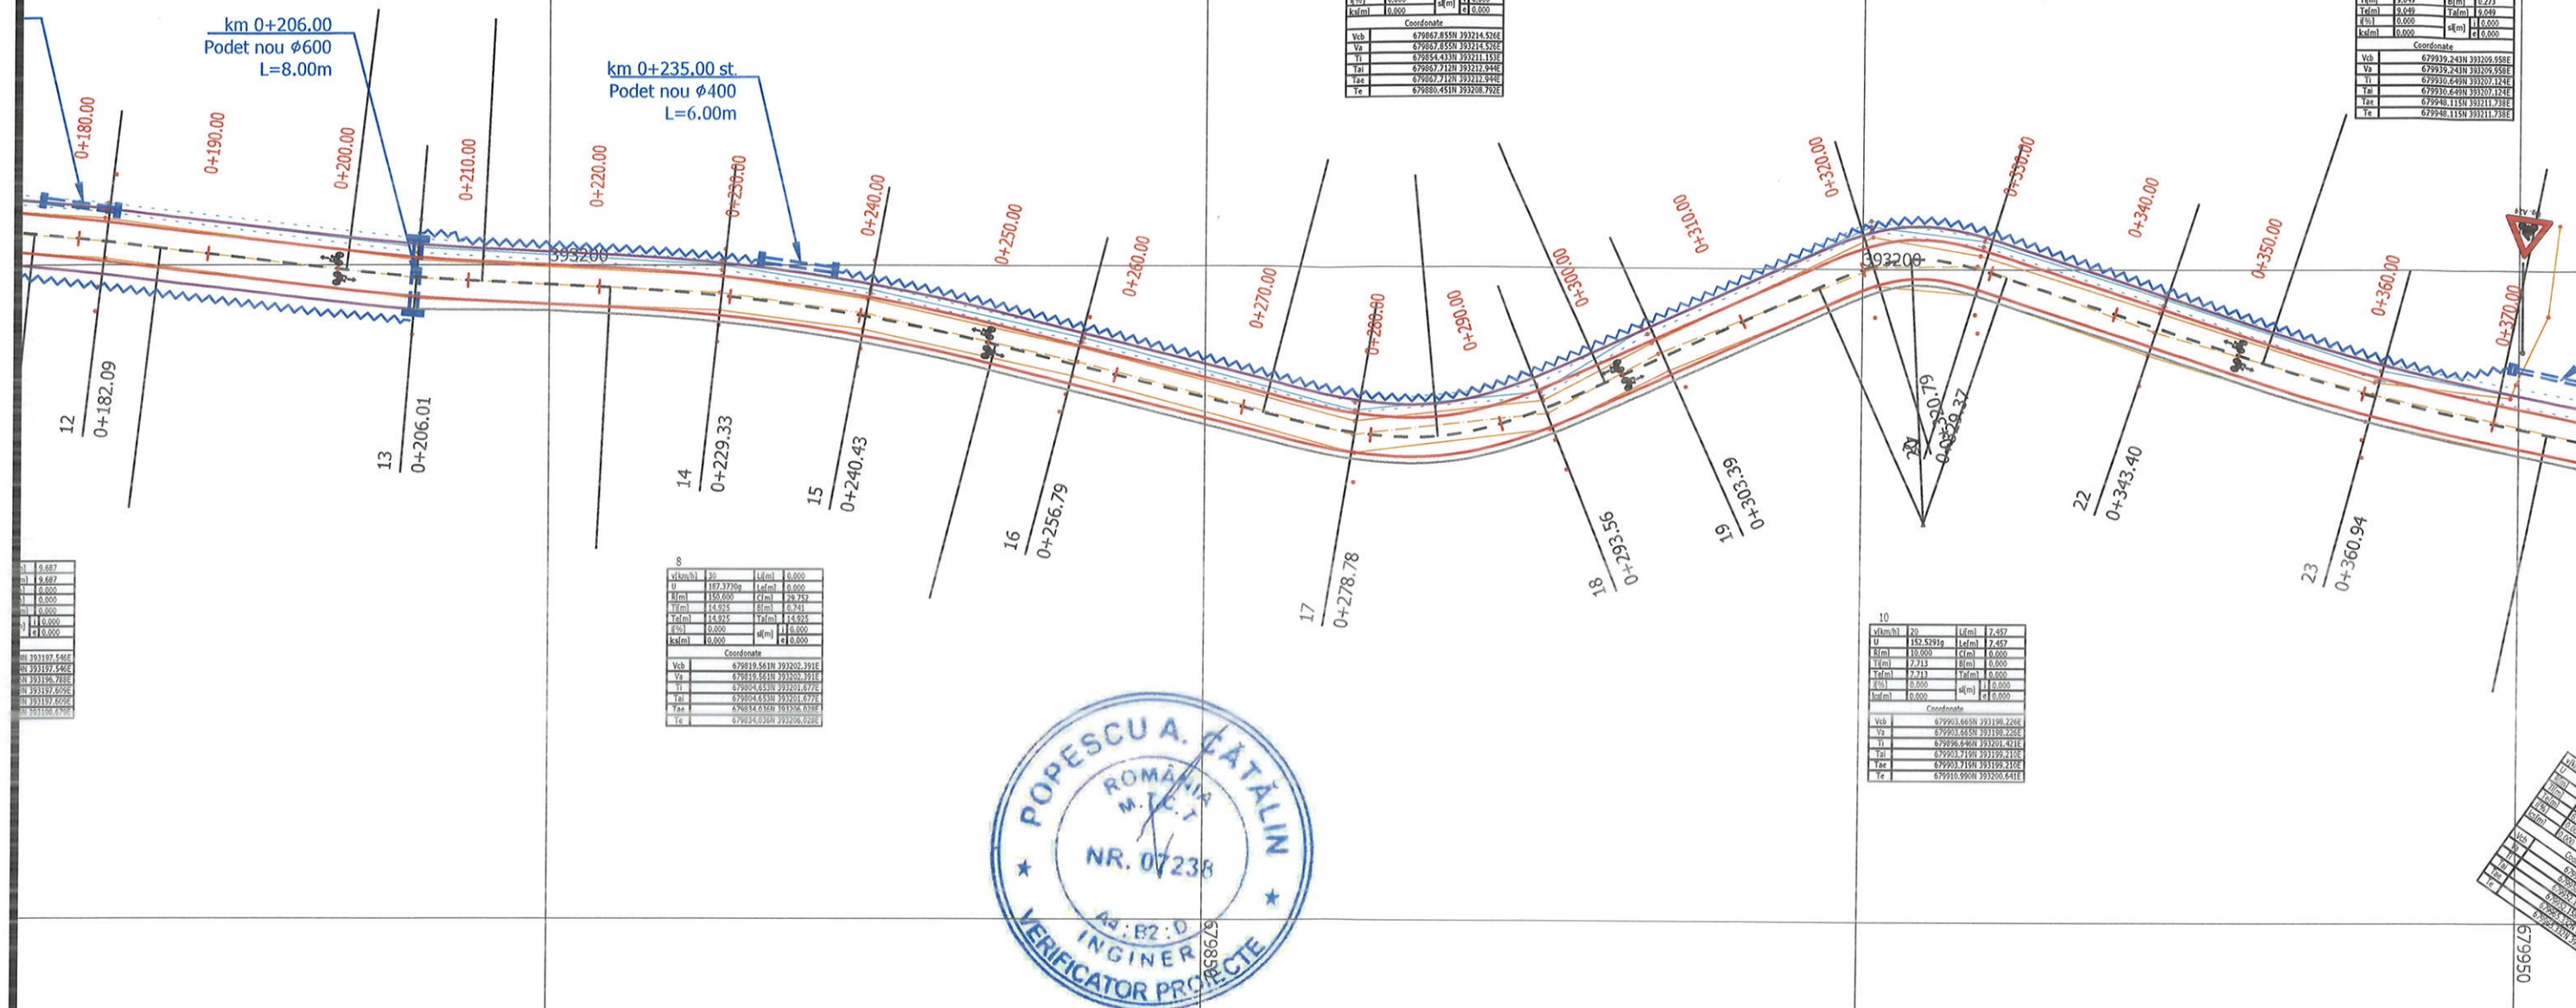

12	km	0.000	0.000
U	1191.5879	1191.5879	0.000
R	1191.5879	1191.5879	0.000
T	1191.5879	1191.5879	0.000
L	1191.5879	1191.5879	0.000
K	1191.5879	1191.5879	0.000
Coordonate			
Vch	679819.5610	393200.9616	
Va	679819.5610	393200.9616	
Ti	679814.5200	393200.9616	
Tai	679814.5200	393200.9616	
Tae	679814.5200	393200.9616	
Te	679814.5200	393200.9616	

8	km	0.000	0.000
U	1191.5879	1191.5879	0.000
R	1191.5879	1191.5879	0.000
T	1191.5879	1191.5879	0.000
L	1191.5879	1191.5879	0.000
K	1191.5879	1191.5879	0.000
Coordonate			
Vch	679819.5610	393200.9616	
Va	679819.5610	393200.9616	
Ti	679814.5200	393200.9616	
Tai	679814.5200	393200.9616	
Tae	679814.5200	393200.9616	
Te	679814.5200	393200.9616	



10	km	0.000	0.000
U	1191.5879	1191.5879	0.000
R	1191.5879	1191.5879	0.000
T	1191.5879	1191.5879	0.000
L	1191.5879	1191.5879	0.000
K	1191.5879	1191.5879	0.000
Coordonate			
Vch	679930.6490	393200.9616	
Va	679930.6490	393200.9616	
Ti	679930.6490	393200.9616	
Tai	679930.6490	393200.9616	
Tae	679930.6490	393200.9616	
Te	679930.6490	393200.9616	

LEGENDA

— Ax drum existent — Margine drum existent — Ax pista pentru biciclete proiectata — Ax pista pentru biciclete proiectata — Margine spatiu de siguranta proiectat — Margine spatiu de siguranta consolidat proiectat — Ax sant existent — Margine sant existent — Sant pereat cu baza de 40cm — Sant de pamant cu baza de 40cm — Sant ranforsat — Reprofilare albie — Taluz sus — Taluz jos	— Accese la proprietati existente — Limite de proprietate — Camine de vizitare existente — Stalp electric existent — Podețe existente — Podețe tubulareproiectate — Podețe casetate tip C2 proiectate	— Acces tubular proiectat (Ø300, L=6.00m) — Acces tubular proiectat (Ø300, L=6.00m)
--	--	---



Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat Nr. / Data
Proiectant: S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L. Str. C.A. Rosetti, nr. 16, Cluj-Napoca, jud. Cluj Tel.: 0364-808509 e-mail: office.constructcdp@gmail.com			Beneficiar: COMUNA GROȘI Strada Mihai Viteazu, nr.50, comuna Groși, Jud. Maramureș Cod poștal:437165 Tel. 0262-258685, Fax. 0262-258804	Proiect Nr. 36/2023
Coordonator Proiect	ing. Cot Radu-Vasile		Titlu proiect:	Faza A.T. DS02
Șef proiect	ing. Tritean Flaviu-Marian		Titlu planșă:	Planșă Nr. PS_11
Proiectat	ing. Tanaselea Alexandru			
Proiectat	ing. Lucian Dragus			
Scara	1:500			
Data	2025			
			"Înființare pista de biciclete în comuna Groși, județul Maramureș"	
			Plan de situație Tronson II Sector 1	

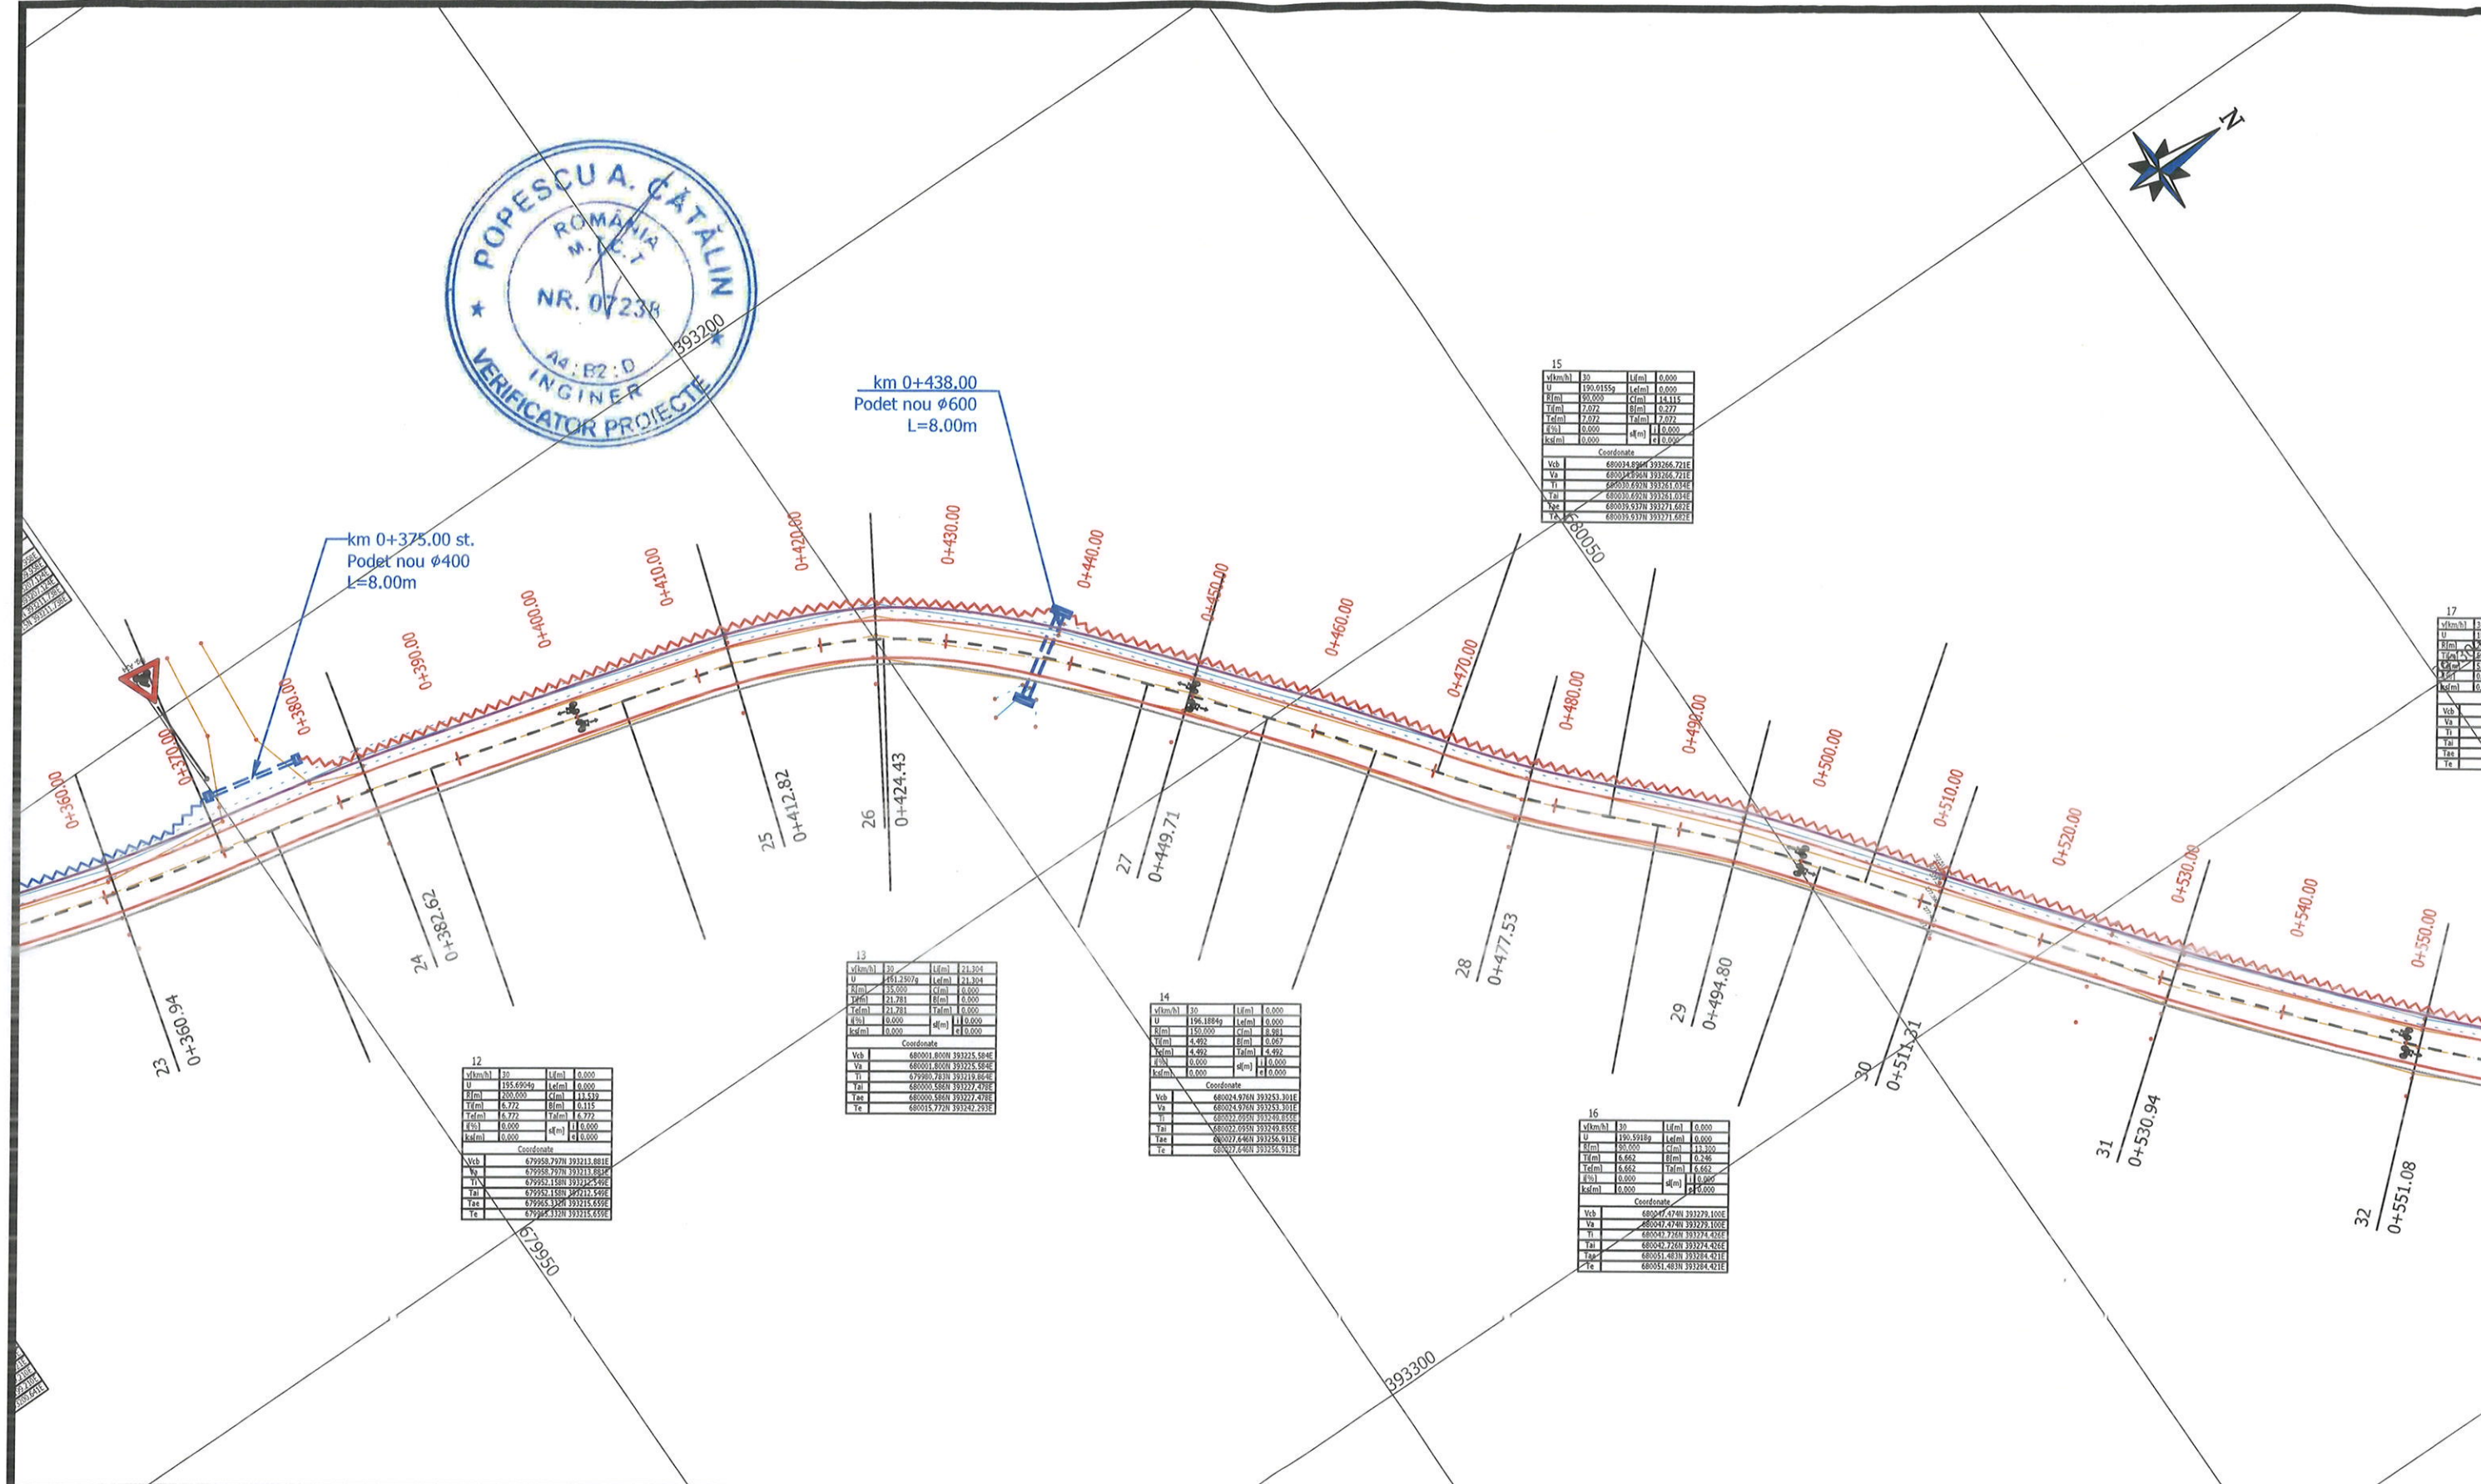

km	15	16	17
U	190.0155	190.0155	190.0155
B	190.0155	190.0155	190.0155
T	190.0155	190.0155	190.0155
L	190.0155	190.0155	190.0155
Coordinate			
Vcb	680034.8964	680034.8964	680034.8964
Va	680034.8964	680034.8964	680034.8964
Y	680034.8964	680034.8964	680034.8964
X	680034.8964	680034.8964	680034.8964
Te	680034.8964	680034.8964	680034.8964

km	13	14	15
U	195.1884	195.1884	195.1884
B	195.1884	195.1884	195.1884
T	195.1884	195.1884	195.1884
L	195.1884	195.1884	195.1884
Coordinate			
Vcb	680001.8001	680001.8001	680001.8001
Va	680001.8001	680001.8001	680001.8001
Y	680001.8001	680001.8001	680001.8001
X	680001.8001	680001.8001	680001.8001
Te	680001.8001	680001.8001	680001.8001

km	14	15	16
U	195.1884	195.1884	195.1884
B	195.1884	195.1884	195.1884
T	195.1884	195.1884	195.1884
L	195.1884	195.1884	195.1884
Coordinate			
Vcb	680001.8001	680001.8001	680001.8001
Va	680001.8001	680001.8001	680001.8001
Y	680001.8001	680001.8001	680001.8001
X	680001.8001	680001.8001	680001.8001
Te	680001.8001	680001.8001	680001.8001


km	16	17	18
U	195.1884	195.1884	195.1884
B	195.1884	195.1884	195.1884
T	195.1884	195.1884	195.1884
L	195.1884	195.1884	195.1884
Coordinate			
Vcb	680001.8001	680001.8001	680001.8001
Va	680001.8001	680001.8001	680001.8001
Y	680001.8001	680001.8001	680001.8001
X	680001.8001	680001.8001	680001.8001
Te	680001.8001	680001.8001	680001.8001

LEGENDA

- Ax drum existent
- Margine drum existent
- Margine pista pentru biciclete proiectata
- Ax pista pentru biciclete proiectata
- Margine spatiu de siguranta proiectat
- Margine spatiu de siguranta consolidat proiectat
- Ax sant existent
- Margine sant existent
- Sant perezat cu baza de 40cm
- Sant de pamant cu baza de 40cm
- Sant ranforsat
- Reprofilare albie
- Taluz sus
- Taluz jos
- Accese la proprietati existente
- Limite de proprietate
- Cămine de vizitare existente
- Stâlp electric existent
- Podete existente
- Podete tubulareproiectate
- Podete casetate tip C2 proiectate
- Acces tubular proiectat (Φ300, L=6.00m)
- Acces tubular proiectat (Φ300, L=6.00m)



Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat Nr. / Data
Proiectant: S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L. Str. C.A. Rosetti, nr. 16, Cluj-Napoca, jud. Cluj Tel.: 0364-808509 e-mail: office.constructcdp@gmail.com				
Beneficiar: COMUNA GROȘI Strada Mihai Viteazu, nr.50, comuna Groși, Jud. Maramureș Cod poștal:437165 Tel. 0262-258685, Fax. 0262-258804				
Specificatie	Numele	Semnatura	Scara	Titlu proiect:
Coordonator	ing. Cot Radu-Vasile		1:500	"Înființare pista de biciclete în comuna Groși, județul Maramureș"
Șef proiect	ing. Tritean Flaviu-Marian			
Proiectat	ing. Tanaselea Alexandru			
Proiectat	ing. Lucian Dragus			
Data				2025
Titlu planșă:				Plan de situatie Tronson II Sector 1
				Proiect Nr. 36/2023
				Faza A.T. DS02
				Planșă Nr. PS_12

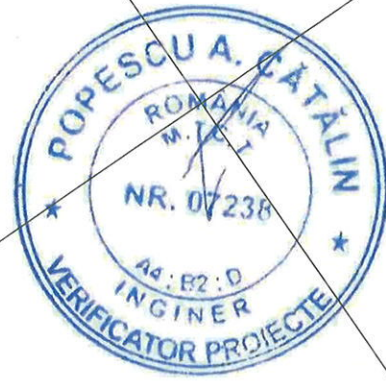

17	U	102.940	L	53.595
	R	200.000	C	0.000
	T	14.439	B	0.000
	T	14.439	T	0.000
	E	0.000	A	0.000
	L	0.000	A	0.000
Coordonate				
V	680086.121N	333330.404E		
V	680086.121N	333330.404E		
T	680053.738N	333327.215E		
T	680053.738N	333327.215E		
T	680087.337N	333328.709E		
T	680087.337N	333328.709E		
T	680129.711N	333328.245E		

18	U	173.9339	L	14.728
	R	35.000	C	0.000
	T	14.439	B	0.000
	T	14.439	T	0.000
	E	0.000	A	0.000
	L	0.000	A	0.000
Coordonate				
V	680141.161N	333372.876E		
V	680141.161N	333372.876E		
T	680129.729N	333364.055E		
T	680141.594N	333371.985E		
T	680141.594N	333371.985E		
T	680155.155N	333376.431E		


19	U	190.5770	L	0.000
	R	350.000	C	0.000
	T	22.243	B	0.823
	T	22.243	T	0.823
	E	0.000	A	0.000
	L	0.000	A	0.000
Coordonate				
V	680181.257N	333383.187E		
V	680181.257N	333383.187E		
T	680160.198N	333377.711E		
T	680160.198N	333377.711E		
T	680202.272N	333391.762E		
T	680202.272N	333391.762E		

LEGENDA

Ax drum existent	Accese la proprietati existente	Acces tubular proiectat (Φ300, L=6.00m)
Margine drum existent	Limite de proprietate	Acces tubular proiectat (Φ300, L=6.00m)
Margine pista pentru biciclete proiectata	Cămine de vizitare existente	
Ax pista pentru biciclete proiectata	Stâlp electric existent	
Margine spatiu de siguranta proiectat	Podețe existente	
Margine spatiu de siguranta consolidat proiectat	Podețe tubulare proiectate	
Ax șant existent	Podețe casetate tip C2 proiectate	
Margine șant existent		
Șant pereat cu baza de 40cm		
Șant de pământ cu baza de 40cm		
Șant ranforsat		
Reprofilare albie		
Taluz sus		
Taluz jos		




Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat Nr. / Data
Proiectant: S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L. Str. C.A. Rosetti, nr. 16, Cluj-Napoca, jud. Cluj Tel.: 0364-808509 e-mail: office.constructcdp@gmail.com				
Beneficiar:	COMUNA GROȘI Strada Mihai Viteazu, nr.50, comuna Groși, Jud. Maramureș Cod poștal:437165 Tel. 0262-258685, Fax. 0262-258804			
Proiect Nr.	36/2023			
Scara	1:500	Titlu proiect: "Înființare pistă de biciclete în comuna Groși, județul Maramureș"		
Faza	A.T. DS02	Titlu planșă: Plan de situație Tronson II Sector 1, Tronson II Sector 2		
Planșă Nr.	PS_13			

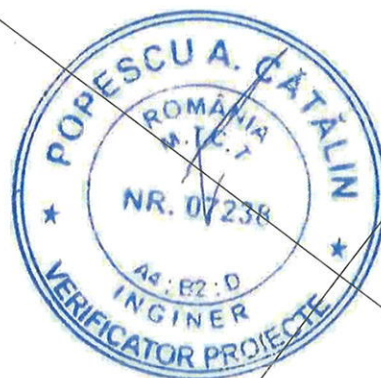

1	km(h)	30	U(m)	0.000
U	194.7887g	U(m)	0.000	
H(m)	180.000	H(m)	12.265	
T(m)	6.131	T(m)	0.135	
T(m)	6.131	T(m)	0.135	
E(m)	0.000	E(m)	0.000	
K(m)	0.000	K(m)	0.000	
Coordonate				
Vch	680246.207N	393443.730E		
Va	680246.207N	393443.730E		
Tr	680242.831N	393438.608E		
Ta	680242.831N	393438.608E		
Ta	680242.831N	393438.608E		
Ta	680242.831N	393438.608E		
Ta	680242.831N	393438.608E		

2	km(h)	30	U(m)	0.000
U	197.0643g	U(m)	0.000	
H(m)	180.000	H(m)	26.116	
T(m)	23.062	T(m)	0.208	
T(m)	23.062	T(m)	0.208	
E(m)	0.000	E(m)	0.000	
K(m)	0.000	K(m)	0.000	
Coordonate				
Vch	680271.272N	393475.724E		
Va	680271.272N	393475.724E		
Tr	680257.014N	393468.554E		
Ta	680257.014N	393468.554E		
Ta	680257.014N	393468.554E		
Ta	680257.014N	393468.554E		
Ta	680257.014N	393468.554E		

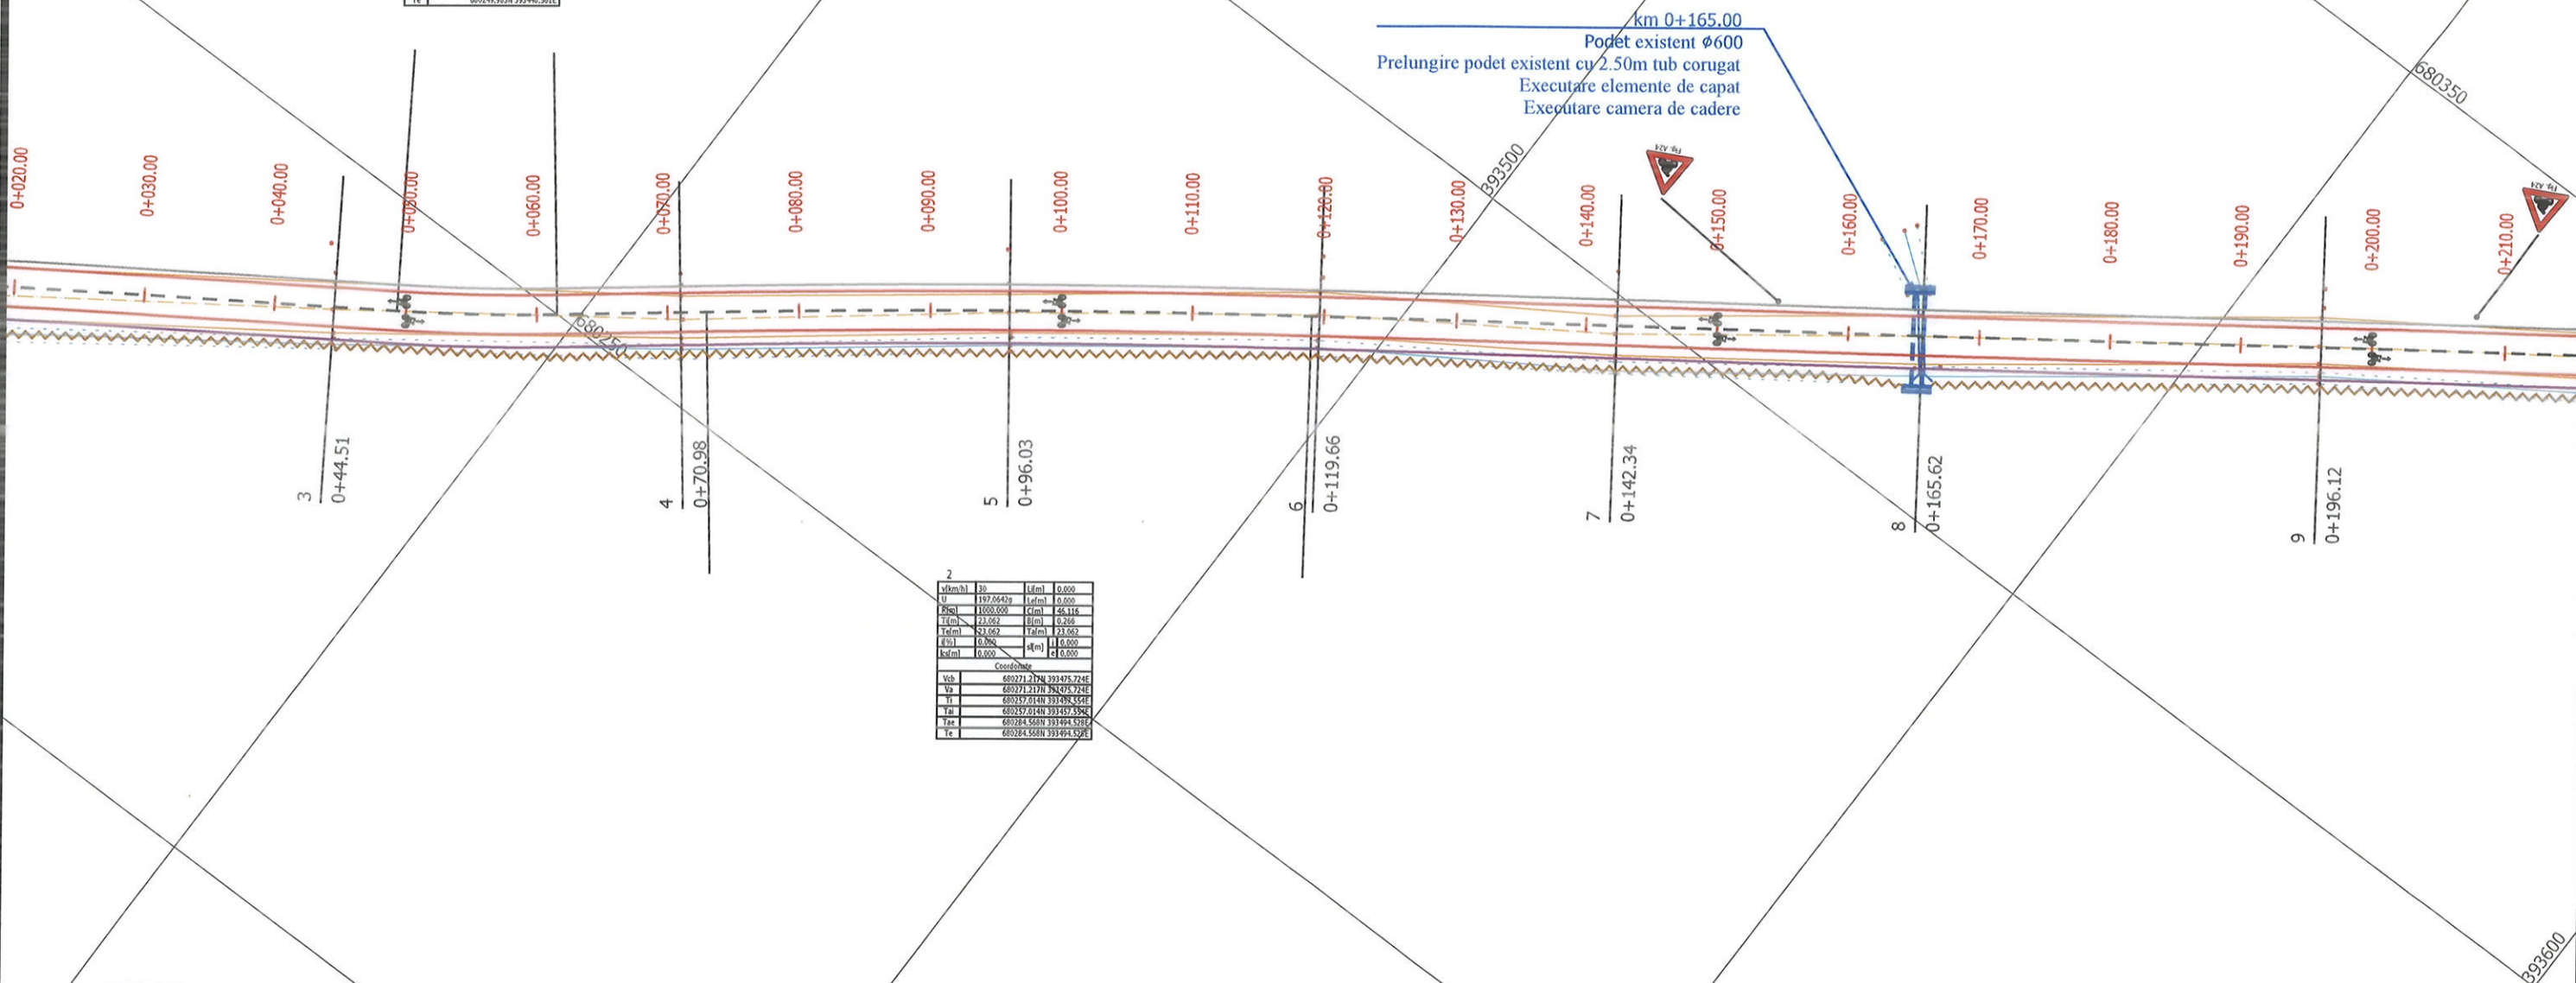

LEGENDA

---	Ax drum existent	---	Accese la proprietăți existente	---	Acces tubular proiectat (Ø300, L=6.00m)
---	Margine drum existent	---	Limite de proprietate	---	Acces tubular proiectat (Ø300, L=6.00m)
---	Margine pistă pentru biciclete proiectată	---	Cămine de vizitare existente		
---	Ax pistă pentru biciclete proiectată	---	Stâlp electric existent		
---	Margine spațiu de siguranță proiectat	---	Podete existente		
---	Margine spațiu de siguranță consolidat proiectat	---	Podete tubulareproiectate		
---	Ax șant existent	---	Podete casetate tip C2 proiectate		
---	Margine șant existent				
---	Șant pereat cu baza de 40cm				
---	Șant de pământ cu baza de 40cm				
---	Șant ranforsat				
---	Reprofilare albie				
---	Taluz sus				
---	Taluz jos				



Verificator	Nume	Semnatura	Cerința	Referat Nr. / Data
Proiectant: S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L. Str. C.A. Rosetti, nr. 16, Cluj-Napoca, jud. Cluj Tel.: 0364-808509 e-mail: office.constructcdp@gmail.com				
Beneficiar:	COMUNA GROȘI Strada Mihai Viteazu, nr.50, comuna Groși, Jud. Maramureș Cod poștal:437165 Tel. 0262-258685, Fax. 0262-258804			
Proiect Nr.	36/2023			
Specificatie	Numele	Semnatura	Scara	Titlu proiect:
Coordonator Proiect	ing. Cot Radu-Vasile		1:500	"Înființare pistă de biciclete în comuna Groși, județul Maramureș"
Șef proiect	ing. Tritean Flaviu-Marian			
Proiectat	ing. Tanaselea Alexandru		Data	Titlu planșă:
Proiectat	ing. Lucian Dragus		2025	Plan de situație Tronson II Sector 2
Faza	A.T. DS02			
Planșa Nr.	PS_14			





LEGENDA

 Ax drum existent  Margine drum existent  Margine pistă pentru biciclete proiectată  Ax pistă pentru biciclete proiectată  Margine spațiu de siguranță proiectat  Margine spațiu de siguranță consolidat proiectat  Ax șant existent  Margine șant existent  Șant pereat cu baza de 40cm  Șant de pământ cu baza de 40cm  Șant ranforsat  Reprofilare albă  Taluz sus  Taluz jos	 Accese la proprietăți existente  Limite de proprietate  Cămine de vizitare existente  Stâlp electric existent  Podețe existente  Podețe tubulare proiectate  Podețe casetate tip C2 proiectate	 Acces tubular proiectat ($\Phi 300$, L=6.00m)  Acces tubular proiectat ($\Phi 300$, L=6.00m)
---	--	--



Verificator		Nume		Semnatura		Cerința	
Referat Nr. / Data							
Proiectant: S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L. Str. C.A. Rosetti, nr. 16, Cluj-Napoca, jud. Cluj Tel.: 0364-808509 e-mail: office.constructcdp@gmail.com				 Beneficiar: COMUNA GROȘI Strada Mihai Viteazu, nr.50, comuna Groși, Jud. Maramureș Cod poștal:437165 Tel. 0262-258685, Fax. 0262-258804		Proiect Nr. 36/2023	
		Scara		Titlu proiect:		Faza	
Coordonator Proiect		ing. Cot Radu-Vasile		1:500		"Înființare pistă de biciclete în comuna Groși, județul Maramureș"	
Șef proiect		ing. Tritean Flaviu-Marian		Data		Planșa Nr.	
Proiectat		ing. Tanaselea Alexandru		2025		Plan de situație Tronson II Sector 2	
Proiectat		ing. Lucian Dragus				PS_15	

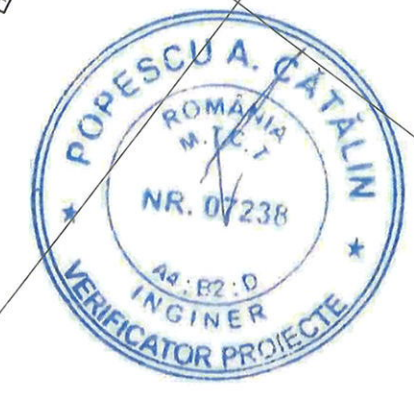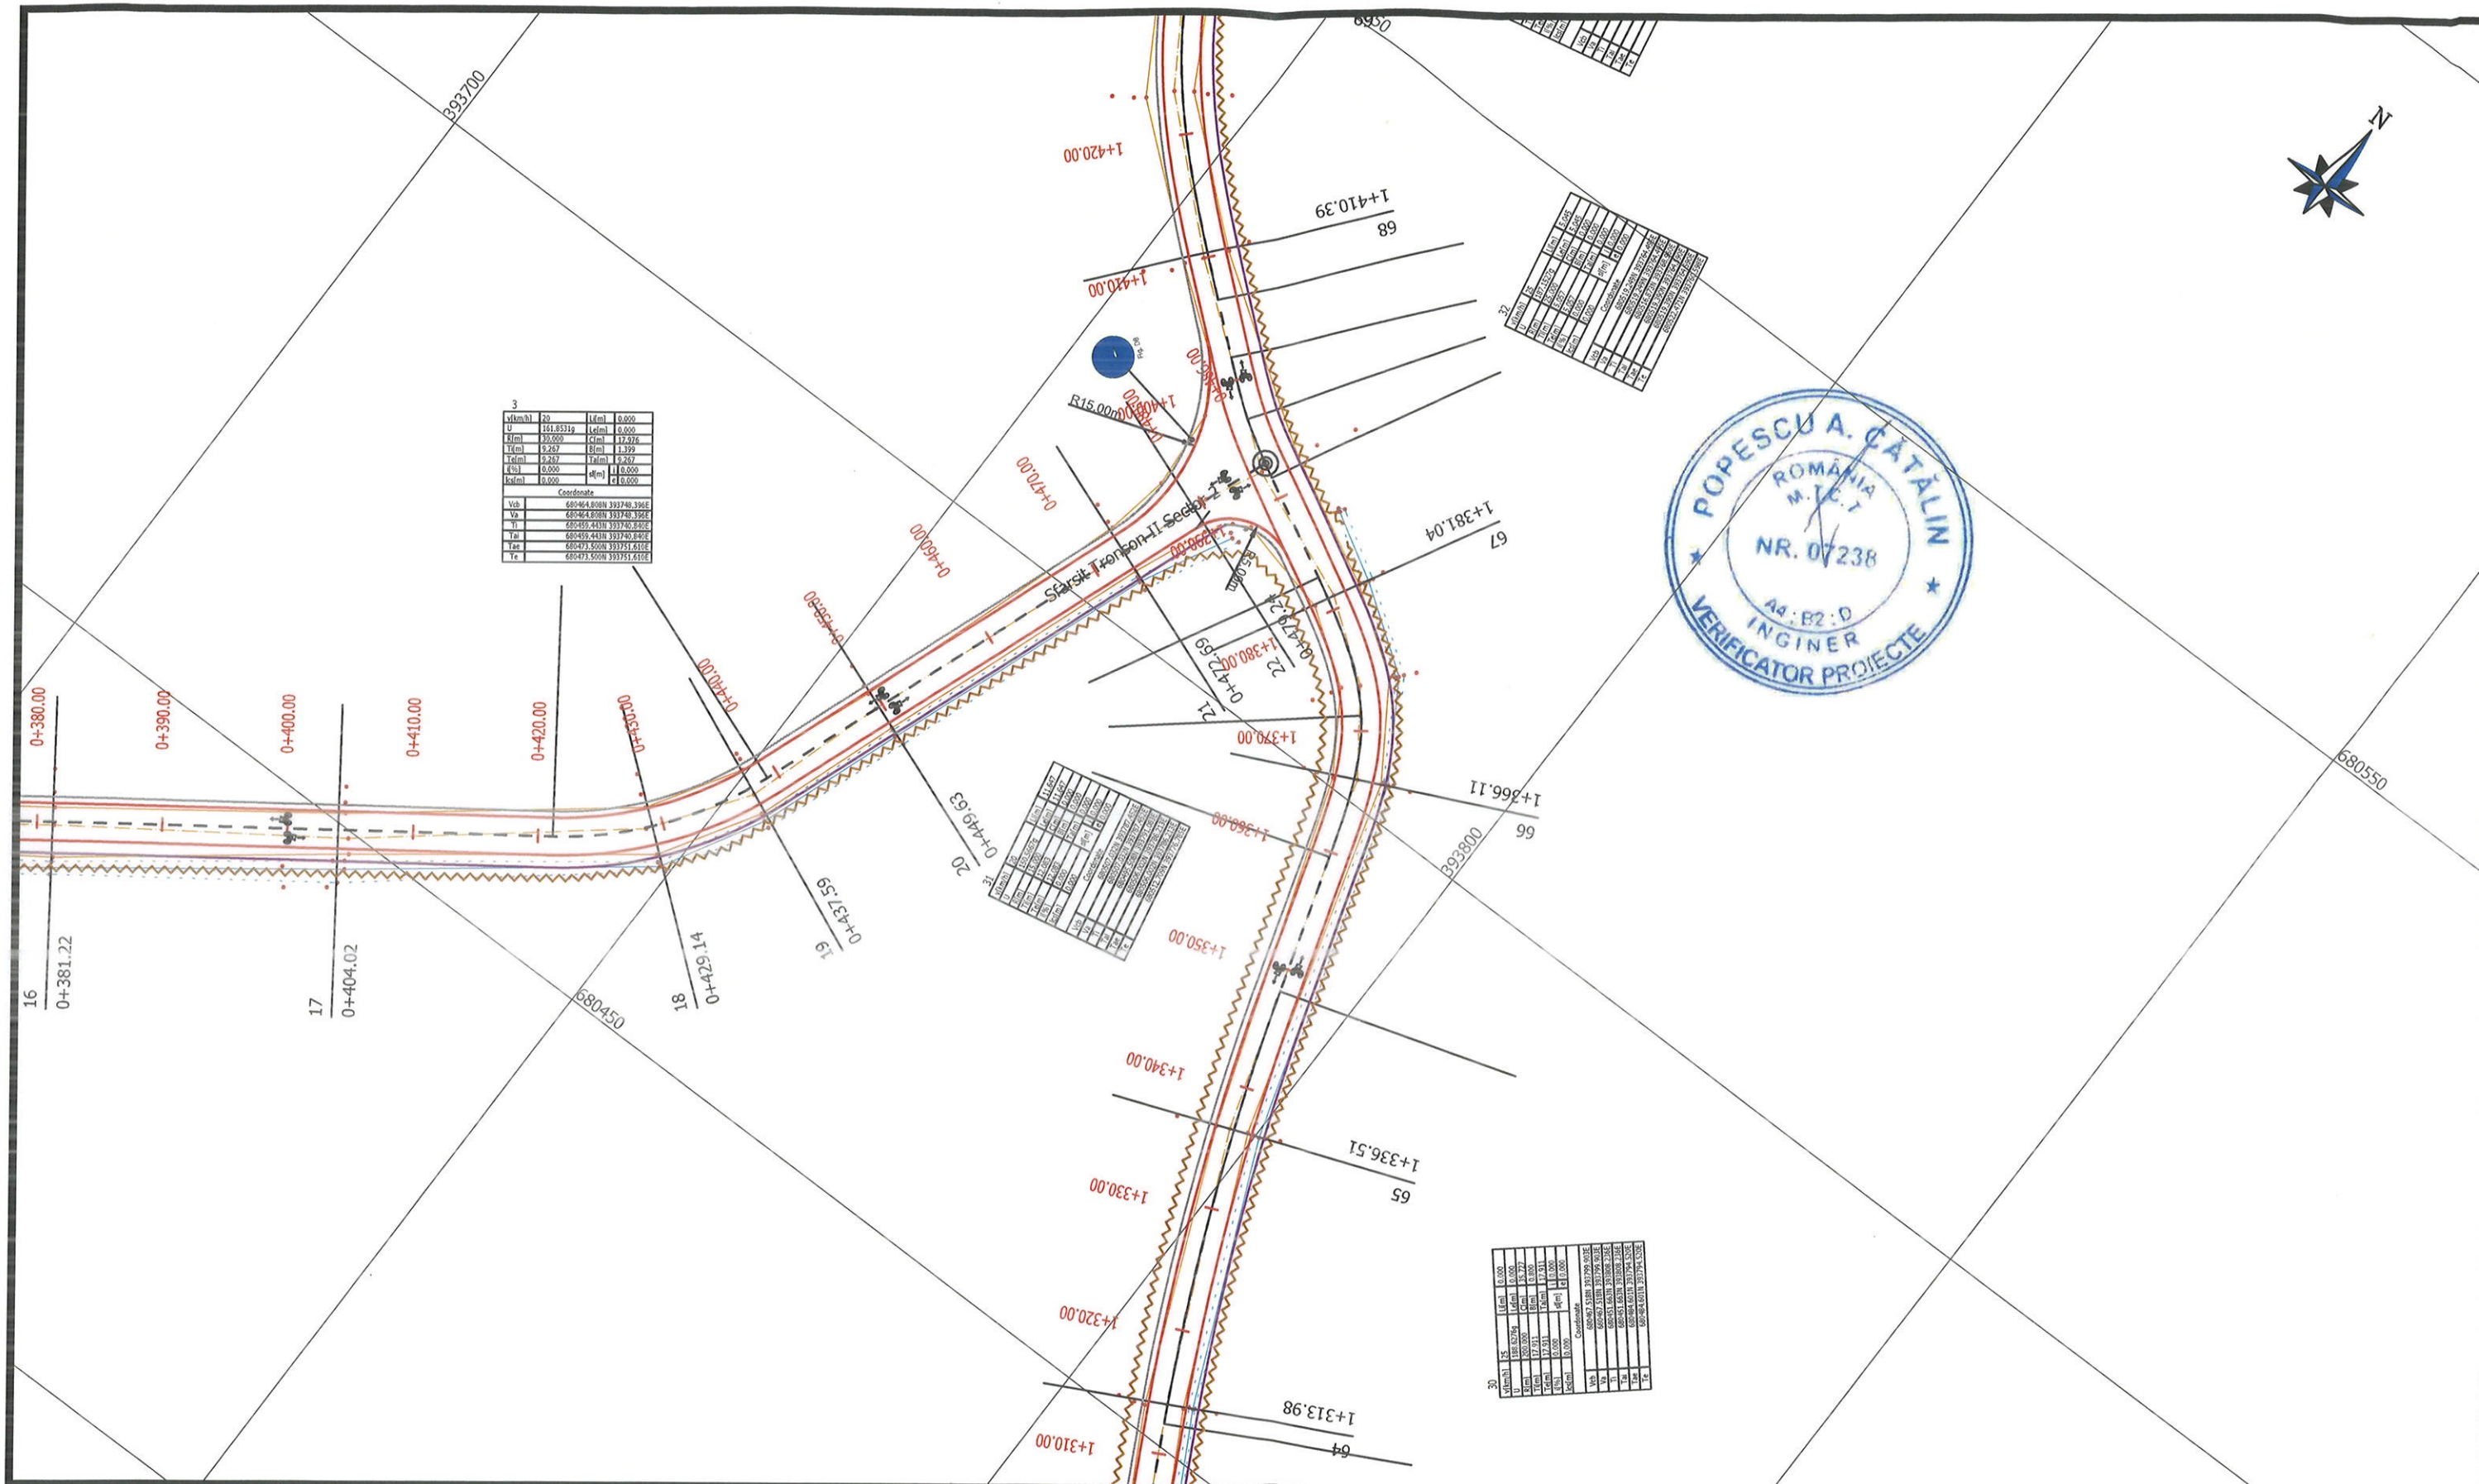


LEGENDA

- | | | |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Ax drum existent Margine drum existent Margine pista pentru biciclete proiectata Ax pista pentru biciclete proiectata Margine spatiu de siguranta proiectat Margine spatiu de siguranta consolidat proiectat Ax sant existent Margine sant existent Sant pereat cu baza de 40cm Sant de pamant cu baza de 40cm Sant ranforsat Reprofilare albie Taluz sus Taluz jos | <ul style="list-style-type: none"> Accese la proprietati existente Limite de proprietate Cămine de vizitare existente Stălp electric existent Podețe existente Podețe tubulareproiectate Podețe casetate tip C2 proiectate | <ul style="list-style-type: none"> Acces tubular proiectat (Φ300, L=6.00m) Acces tubular proiectat (Φ300, L=6.00m) |
|--|---|--|



Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat Nr. / Data
Proiectant: S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L. Str. C.A. Rosetti, nr. 16, Cluj-Napoca, jud. Cluj Tel.: 0364-808509 e-mail: office.constructcdp@gmail.com				
Beneficiar:	COMUNA GROȘI Strada Mihai Viteazu, nr.50, comuna Groși, Jud. Maramureș Cod poștal:437165 Tel. 0262-258685, Fax. 0262-258804			
Proiect Nr.	36/2023			
Titlu proiect:	"Înființare pistă de biciclete în comuna Groși, județul Maramureș"			
Faza	A.T. DS02			
Titlu planșă:	Plan de situație Tronson II Sector 2			
Planșă Nr.	PS_16			

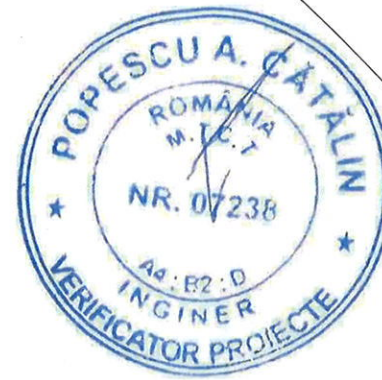

V(km/h)	30	L(m)	11.485
U	115.4339	L(m)	11.485
R(m)	220.000	C(m)	0.000
T(m)	11.488	B(m)	0.000
Td(m)	11.488	Td(m)	0.000
E(m)	0.000	a(m)	0.000
K(m)	0.000	a(m)	0.000

Coordonate

Vch	680370.230N	393246.263E
Va	680370.230N	393246.263E
Ti	680370.140N	393235.410E
Td	680370.374N	393246.310E
Tax	680370.374N	393246.310E
Te	680364.904N	393235.410E

V(km/h)	30	L(m)	0.000
U	185.5771g	L(m)	0.000
R(m)	50.000	C(m)	20.390
T(m)	10.239	B(m)	0.000
Td(m)	10.239	Td(m)	10.239
E(m)	0.000	a(m)	0.000
K(m)	0.000	a(m)	0.000

Coordonate

Vch	680356.927N	393271.650E
Va	680356.927N	393271.650E
Ti	680351.601N	393262.502E
Td	680351.601N	393262.502E
Tax	680351.601N	393262.502E
Te	680350.237N	393271.650E

V(km/h)	30	L(m)	18.910
U	197.5922g	L(m)	18.910
R(m)	220.000	C(m)	0.000
T(m)	18.912	B(m)	0.000
Td(m)	18.912	Td(m)	0.000
E(m)	0.000	a(m)	0.000
K(m)	0.000	a(m)	0.000

Coordonate

Vch	680390.146N	393213.078E
Va	680390.146N	393213.078E
Ti	680390.255N	393196.504E
Td	680390.643N	393213.078E
Tax	680390.643N	393213.078E
Te	680380.417N	393225.295E

LEGENDA


— Ax drum existent	— Accese la proprietăți existente	— Acces tubular proiectat (Φ300, L=6.00m)
— Margine drum existent	— Limite de proprietate	— Acces tubular proiectat (Φ300, L=6.00m)
— Margine pistă pentru biciclete proiectată	— Cămine de vizitare existente	
— Ax pistă pentru biciclete proiectată	— Stâlp electric existent	
— Margine spațiu de siguranță proiectat	— Podețe existente	
— Margine spațiu de siguranță consolidat proiectat	— Podețe tubulare proiectate	
— Ax șant existent	— Podețe casetate tip C2 proiectate	
— Margine șant existent		
— Șant peret cu baza de 40cm		
— Șant de pământ cu baza de 40cm		
— Șant ranforsat		
— Reprofilare albă		
— Taluz sus		
— Taluz jos		



Verificator	Nume	Semnatura	Cerința	Referat Nr. / Data
Proiectant: S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L. Str. C.A. Rosetti, nr. 16, Cluj-Napoca, jud. Cluj Tel.: 0364-808509 e-mail: office.constructcdp@gmail.com			Beneficiar: COMUNA GROȘI Strada Mihai Viteazu, nr.50, comuna Groși, Jud. Maramureș Cod poștal:437165 Tel. 0262-258685, Fax. 0262-258804	Proiect Nr. 36/2023
Coordonator Proiect	ing. Cot Radu-Vasile		Titlu proiect:	Faza A.T. DS02
Sef proiect	ing. Tritean Flaviu-Marian		Titlu planșă:	Plan de situație Tronson III
Proiectat	ing. Tanaselea Alexandru			Planșa Nr. PS_17
Proiectat	ing. Lucian Dragus			


Domeniu de aplicare profil transversal tip A:
Tronson I: km 0+000.00 - 1+010.00 dr.
km 1+070.00 - 1+205.50 dr.
km 0+042.46 - 0+097.00 st.
km 0+955.00 - 1+155.00 st.
Tronson II Sector 1: km 0+000.00 - 0+206.00 dr.
km 0+000.00 - 0+020.00 st.
km 0+206.00 - 0+380.00 st.

PROFIL TRANSVERSAL TIP A sc. 1:50

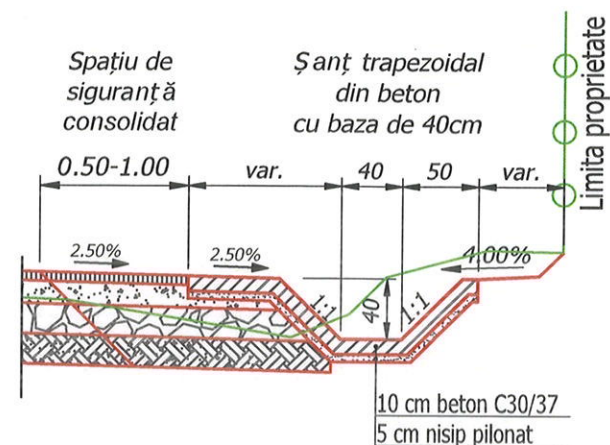


Domeniu de aplicare profil transversal tip C:
Tronson II Sector 1: km 0+380.00-0+706.00 st

PROFIL TRANSVERSAL TIP C sc. 1:50

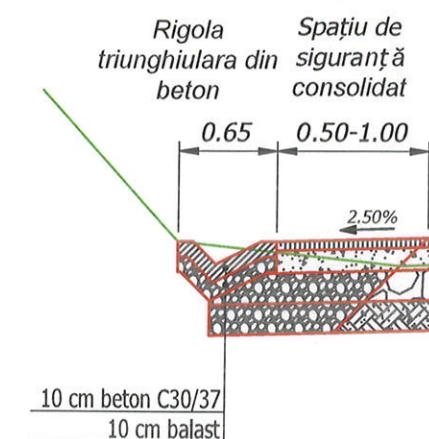


Domeniu de aplicare profil transversal tip B:
Tronson I: km 1+205.50 - 1+610.00 dr.
km 1+155.50 - 1+390.00 st.
Tronson II Sector 2: km 0+000.00 - 0+486.00 dr.
Tronson III: km 0+000.00 - 0+315.00 dr.
km 0+000.00 - 0+122.00 st.

PROFIL TRANSVERSAL TIP B sc. 1:50

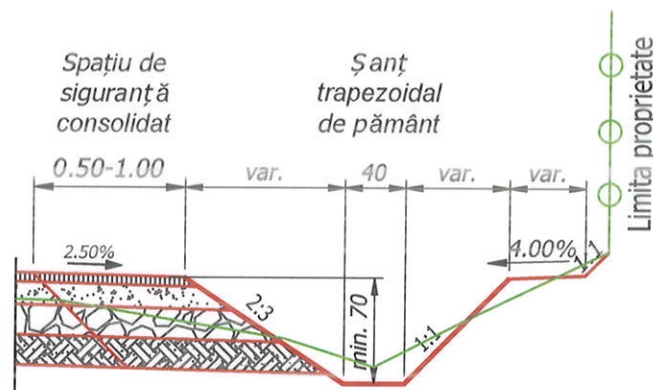

Îmbunătățire teren de fundare

În cazul în care excavatia pentru realizarea structurii rutiere noi va pune în evidență zone maloase, slabe, atunci se va așterne un blocaj de piatră brută în grosime de minim 50 cm care să se impaneze bine în materialul malos. Apoi peste blocaj se va așterne fundatia pistei pentru biciclete.



Structura rutiera conform profilelor transversale tip
50 cm îmbunătățire teren de fundare cu blocaj de piatră brută



Verificator	Nume	Semnatura	Cerința	Referat Nr. / Data
Proiectant: S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L. Str. C.A. Rosetti, nr. 16, Cluj-Napoca, jud. Cluj Tel.: 0364-808509 e-mail: office.constructcdp@gmail.com				
Beneficiar: COMUNA GROȘI Strada Mihai Viteazu, nr.50, comuna Groși, Jud. Maramureș Cod poștal: 437165 Tel. 0262-258685, Fax. 0262-258804				
Specificație	Numele	Semnatura	Scara	Titlu proiect:
Coordonator Proiect	Ing. Cot Radu-Vasile		1:500	"Înființare pistă de biciclete în comuna Groși, județul Maramureș"
Șef proiect	Ing. Tritean Flaviu-Marian			
Proiectat	Ing. Tanaselea Alexandru			
Proiectat	Ing. Lucian Dragus			
Data 2025				Titlu planșă: Profiluri transversale tip
				Proiect Nr. 36/2023
				Faza A.T. DS02
				Planșa Nr. TT_02