

Dispozitie de santier
Nr. 002/12.06.2025
SANTIER SATU NOU DE JOS

Obiectiv investitie: „Extindere retea de canalizare menajera in Satu nou de jos, comuna Grosi, judetul Maramures”
Cod Proiect: XT211/2024
Amplasament: comuna Grosi, jud. Maramures
Beneficiar: Comuna Grosi
Proiectant: SC XALLO TEHNIC SRL
Executant: SC ALAVAL PROD COM S.R.L.

Informatii care fondeaza emiterea dispozitiei

Prezenta dispozitie de santier se emite in urma solicitarii beneficiarului, in stransa legatura cu indicatiile executantului si a dirigintelui de santier, materializat prin notele de constatare nr.2 din 04.04.2025 si nr. 3 din 06.06.2025 cu scopul de a corela, optimiza situatiile aparute in perioada de executie a lucrarilor.

DISPUNEM:

- Se renunta la 50 de racorduri de canalizare (cu racordare in camin) si se suplimenteaza cu 85 de racorduri de canalizare (cu racordare in conducta).
- Reteaua de canalizare de pe strada Rozelor se va executa conform plansei PS-02 rev 1.
- Reteaua de canalizare de pe strada Arenei, tronsoanele Arenei 1, Arenei 2, Arenei 3 se va executa conform plansei PS-03 rev 1.

Documente care insotesc dispozitia de santier:

Plansa **PS-02 rev1** – Plan de situatie Tronson Str. Rozelor Tronson refulare SPAU 7

Plansa **PS-03 rev1** – Plan de situatie Tronson Str. Arenei1, Arenei 2, Arenei 3 Tronson refulare SPAU 1, SPAU 7

Proiectant, SC XALLO TEHNIC SRL
ing. Daniel Dorofteese

Executant, S.C. ALAVAL PROD COM S.R.L.

Beneficiar, Comuna Grosi

Diriginte de santier, Ing. Ghise Georgel-Catalin

Verificator, Ing. David Hepea



NOTA DE CONSTATARE

REFERITOR LA CONTRACT « EXTINDERE RETEA CANALIZARE MENAJERA IN SATU NOU DE JOS, COMUNA GROSI, JUDETUL MARAMURES »

NR .3 din 06.06.2025

Contract lucrari: " EXTINDERE RETEA CANALIZARE MENAJERA IN SATU NOU DE JOS, COMUNA GROSI, JUDETUL MARAMURES " – strada Arenei 1, Arenei 2, Arenei 3 – loc.Satu Nou de Jos, UAT Grosi , plan de situatie din proiect nr.PS – 03 – Plan de situatie – Tronson Str. Arenei 1, Arenei 2, Arenei 3, tronson refulare SPAU 1, SPAU 7

CONSTATARI :

In urma trasarii retelei de canalizare, a situatiei reale din teren , cat si in urma intalnirii din teren a tuturor factorilor decizionali, pe aceasta strada s-au constatat urmatoarele :

- Avand in vedere amplasarea din teren a retelelor existente, pe traseul colectorului de canalizare cuprins intre caminele de vizitare CM1.1.4 – CM5.1.1.1, in lungime de 135 ml – conform proiectului tehnic – parte desenata, este necesara translatarea colectorului mai sus mentionat, pe partea opusa a drumului.

PROPUNERI :

- Retea canalizare gravitationala – Tronson str. Arenei 1, Arenei 2, Arenei 3 – localitatea Satu Nou de Jos , UAT GROSI
- Planul de situatie pe care se regaseste situatia proiectata pentru aceasta strada, este PS – 03.
- Proiectantul va verifica si analiza situatia prezentata mai sus si va dispune masurile si solutiile tehnice necesare, in vederea asigurarii functionalitatii, a noilor retele edilitare propuse, in cadrul proiectului tehnic.

PARTICIPANTI:

1. DIRIGINTE DE SANTIER :

ing. GHISE GEORGEL - CATALIN

2. COMUNA GROSI - SATU NOU DE JOS



PRIMAR – FLORIN DANIEL BOLTEA

3. SEF SANTIER ANTREPRENOR – SC ALAVAL PROD COM SRL :

Ing.NAPA RARES

ROMANIA - I.S.C.
GHIȘE GEORGEL-CĂTĂLIN
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 00032817
DOMENII/SUBDOMENII:
2.2, 3.1, 6



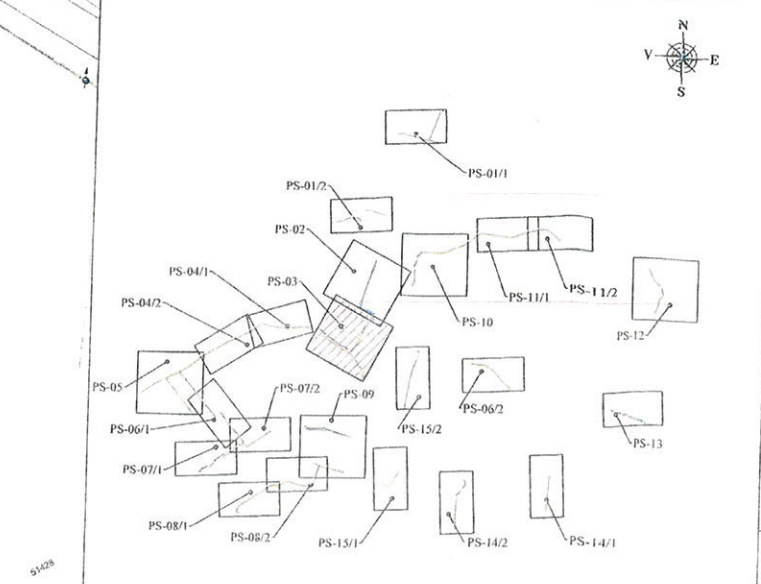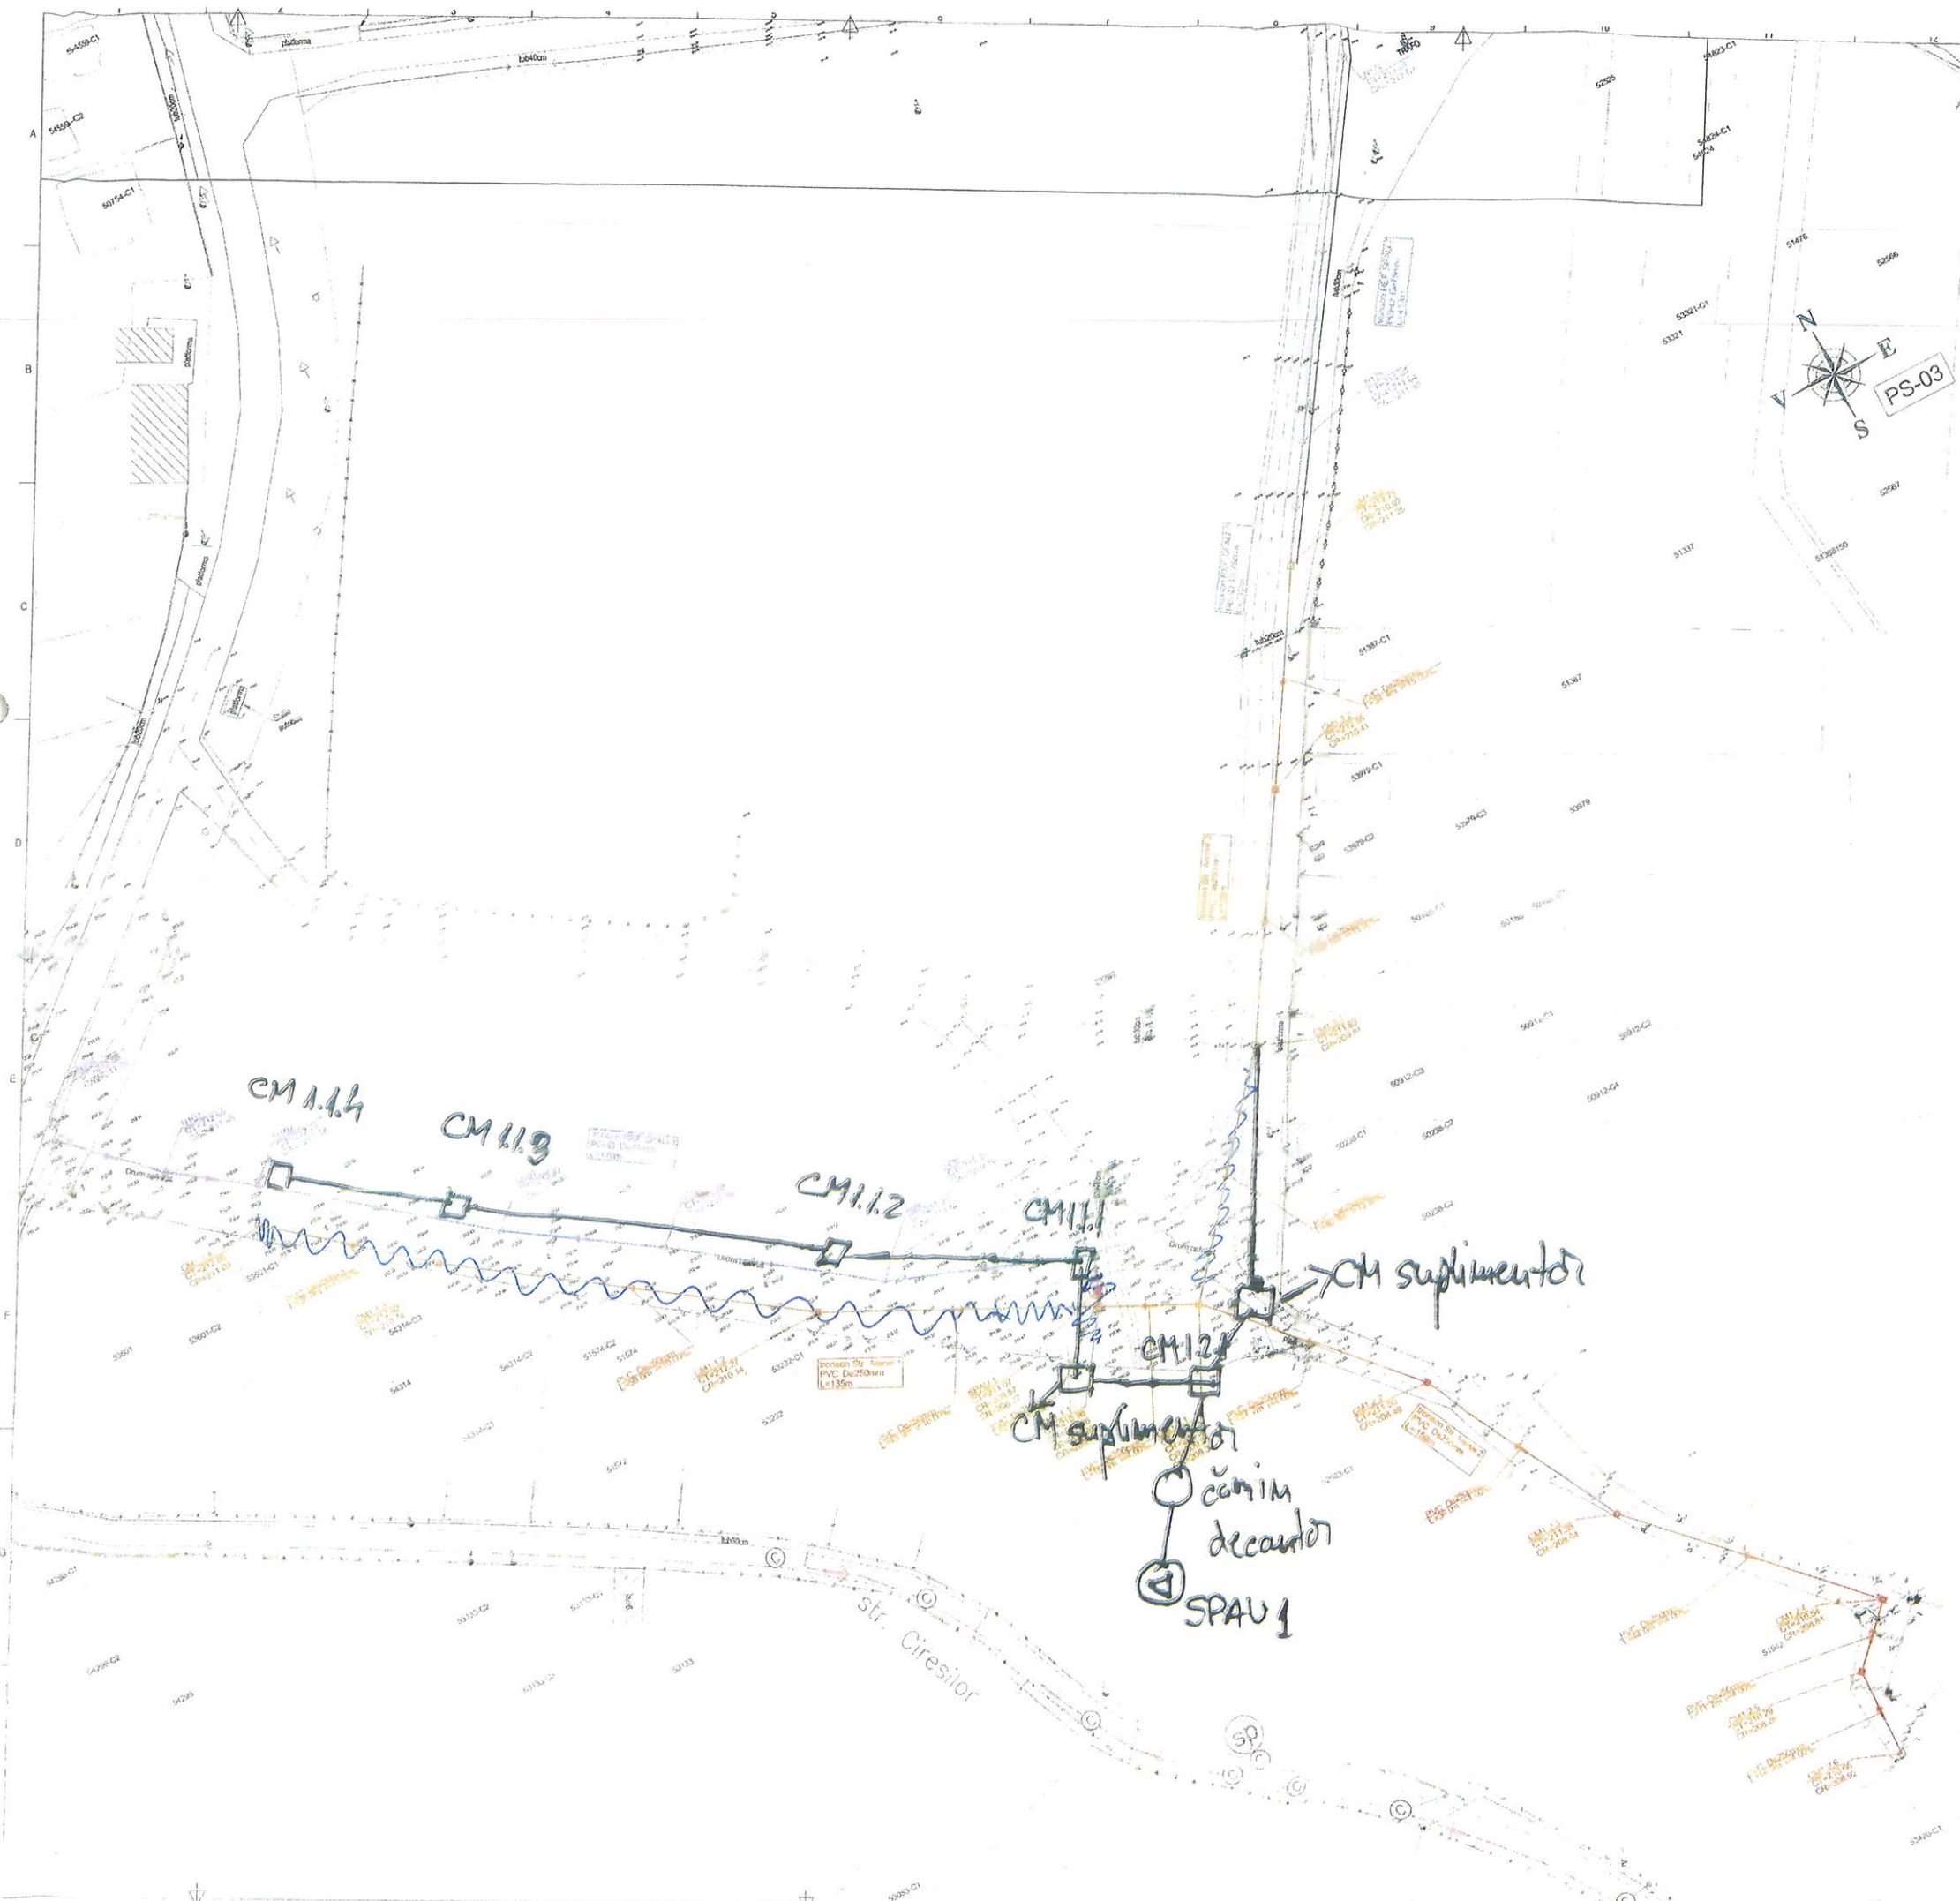

LEGENDA:
- Colector canalizare menajera propusa
- Conducta refulare canalizare menajera propusa

NOTA 1:
Pozitia conductelor si cablurilor existente este strict informativa, antreprenorul fiind obligat sa ia legatura cu deținătorii de utilitati înainte de începerea executiei lucrarilor, pentru localizarea utilitatilor existente pe amplasament.
La începerea lucrarilor beneficiarii si constructorii vor convoca in mod obligatoriu reprezentantii companiilor si operatorilor care sunt posesorii de conducte si cabluri subterane in zona amplasamentului conductei proiectate, in vederea indentificarii lor si a amplasamentului.
Pentru evitarea avariilor acestora si pentru asigurarea securitatii muncii, sub decizia supravegherii a delegatilor unitatilor posesoare de retele, se vor executa sapaturi manuale in zonele respective (porțiunile sau intersecție) pana la complinirea dezvoltării a acestora si se vor lua masurile corespunzătoare pentru sprijinirea, asigurarea sau devierea lor (provizionari sau definitiva) pe perioada executiei lucrarilor conform indicatilor delegatilor respectivi, consemnate in procesele verbale de predare amplasament.
In timpul executiei lucrarilor, cablurile electrice din imediata vecinatate a amplasamentului de lucru vor fi scoase de sub tensiune.
Constructorul are obligatia sa verifice printr-o ridicare topografica cota redarului santului înainte de pozarea conductelor.
De asemenea are obligatia de a verifica cotele conductelor montate in sant înainte de începerea umpluturilor pentru definitivarea amplasării punctelor de aerisire si golire respectarea adancimii de inghet (in conductele de apa) si realizarea radieturii la conductele si caminole de canalizare.
Grupile de pozitie pentru foratele orizontale dirijate de pe traseul colectorului de canalizare din zona drumurilor nationale se vor amplasa pe aliniamentul conductei de canalizare pe pozitia caminolelor proiectate.

NOTA 2:
Clase si categorii de importanta
In conformitate cu STAS 1223-83 Sistem hidrotehnice. Clasa de importanta IV. Categoria constructii 4
In conformitate cu STAS 1223-83 Sistem hidrotehnice. Clasa de importanta IV. Categoria constructii 4
Din punct de vedere al duratei de exploatare lucrarile propuse sunt definitive si secundare, incadrându-se conform tabel 12, in clasa de importanta IV
In conformitate cu HG 925/1995, in functie de performanta sunt: SAAC

Verificator/ expert	Prenume/Nume	Semnatura	Comita	Referat/evaluare si Data
Proiectant	S.C. XALLO TEHNIC S.R.L. Str. Victor Babos nr. 15/4, Bl. 4, et. 4, Marureni			
Specificatie	Nume	Semnatura	Plan de situatie	Faza PTE
Resp. proiect	Ing. Daniel Dincă	[Signature]	Traseu Str. Aronai, Aronai 2, Aronai 3	Plan de situatie
Proiectat	Ing. Răzvan Măruș	[Signature]	Traseu Str. Aronai 1, Aronai 2, Aronai 3	PS-03

NOTA DE CONSTATARE

REFERITOR LA CONTRACT « EXTINDERE RETEA CANALIZARE MENAJERA IN SATU NOU DE JOS, COMUNA GROSU, JUDETUL MARAMURES »

NR .2 din 04.04.2025

Contract lucrari: " EXTINDERE RETEA CANALIZARE MENAJERA IN SATU NOU DE JOS, COMUNA GROSU, JUDETUL MARAMURES " – retea canalizare menajera – loc.Satu Nou de Jos, UAT Grosu , plan de situatie din proiect PS 00 – Plan general retele canalizare – Satu Nou de Jos

8 CONSTATARI :

In urma trasarii retelei de canalizare, a situatiei reale din teren , cat si in urma intalnirii din teren a tuturor factorilor decizionali, pe aceasta strada s-au constatat urmatoarele :

- Prin descarcarea a 3 sau 4 racorduri individuale DN 160, intr-un element de camin de vizitare nearmat, in care uneori exista si o rupere de panta in partea superioara cu o intrare de DN250, rezistenta acestuia va fi salabita considerabil
- Racordarea gospodariilor in colectorul retelei de canalizare DN250, va conduce la evitarea afectarii suprafetei carosabile a drumului pe portiuni mai mari, ne mai fiind necesara traversarea racordurilor, pana la caminele de vizitare.
- Se va renunta la un numar de 50 buc racorduri individuale DN 160, prevazute a fi montate in elementele de camin de vizitare.

PROPUNERI :

- **Retea canalizare gravitationala – localitatea Satu Nou de Jos , UAT GROSU**
- Planul de situatie pe care se regaseste situatia proiectata pentru aceasta strada, este PS – 00
- Se propune, ca in situatiile in care intr-un camin de vizitare sunt necesare 2 sau mai multe carotari, racordarea gospodariilor (imobilelor) sa se faca in colectorul retelei de canalizare menajera DN250, prin intermediul unei ramificatii de tip " Y ".
- Se va suplimenta numarul de racorduri individuale DN 160, care vor fi montate in colectorul retelei de canalizare DN250, cu un numar de 85 buc.

- Proiectantul va verifica si analiza situatia prezentata mai sus si va dispune masurile si solutiile tehnice necesare, in vederea asigurarii functionalitatii, a noilor retele edilitare propuse, in cadrul proiectului tehnic.

PARTICIPANTI:

1. DIRIGINTE DE SANTIER :

ing. GHISE GEORGEL - CATALIN



2. COMUNA GROSI - SATU NOU DE JOS :

PRIMAR - FLORIN DANIEL BOLTEA



3. SEF SANTIER ANTREPRENOR - SC ALAVAL PROD COM SRL :

Ing.NAPA RARES



Memoriu tehnic justificativ
12.06.2025

Referinta: „Extindere retea de canalizare menajera in Satu Nou de Jos, comuna Grosi, judetul Maramures”

Beneficiar: Comuna Grosi, judetul Maramures

Proiectant: SC XALLO TEHNIC SRL
Str. Victor Babes nr.15, et. 4, Baia Mare

Executant SC ALAVAL PROD COM S.R.L.

Memoriu tehnic explicativ

Dispozitia de santier s-a emis in urma solicitarii beneficiarului, in stransa legatura cu indicatiile executantului si a dirigintelui de santier, materializat prin notele de constatare nr.2 din 04.04.2025 si nr. 3 din 06.06.2025 cu scopul de a corela, optimiza situatiile aparute in perioada de executie a lucrarilor.

In urma trasarii lucrarilor pe teren s-a constatat necesitatea modificarii numarului de racorduri in camin cu numarul de racorduri in conducta, astfel se renunta la 50 de racorduri de canalizare (cu racordare in camin) si se suplimenteaza cu 85 de racorduri de canalizare (cu racordare in conducta).

In urma trasarii lucrarilor pe teren, retea de canalizare de pe strada Rozelor se va executa conform plansei PS-02 rev 1.

In urma trasarii lucrarilor pe teren, retea de canalizare de pe strada Arenei, tronsoanele Arenei 1, Arenei 2, Arenei 3 se va executa conform plansei PS-03 rev 1.

Dispozitia de santier va fi insotita de urmatoarele planse:

Plansa **PS-02 rev1** – Plan de situatie Tronson Str. Rozelor Tronson refulare SPAU 7

Plansa **PS-03 rev1** – Plan de situatie Tronson Str. Arenei1, Arenei 2, Arenei 3 Tronson refulare SPAU 1, SPAU 7

Proiectant de specialitate: ing. Daniel Dorofteese



CONSTRUCTOR:
BENEFICIAR:
OBIECTIV:

AS.SC ALAVAL PROD COM SRL-SC PRODEXIMP
COMUNA GROSI
Extindere retea de canalizare menajera in Satu Nou

CENTRALIZATORUL NCS-urilor si NR-urilor

Obiectiv: Extindere retea canalizare menajera in Satu Nou de Jos, judetul Maramures

Valori in Lei (RON)		Valoare	DS NR 2		
Nr Crt	Denumire	Oferta contractata	NCS - la OFERTA	NR - la OFERTA	Total oferta+NCS-NR
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Decontare-Extindere retea de canalizare menajera in Satu Nou de Jos, Comuna Grosi, judetul Maramures-final	5.939.078,72	187.258,25	116.658,84	6.009.678,13
1.1	Obiect 0- Organizare de santier	47.632,22	0,00	0,00	47.632,22
1.1.1	0,1 Organizare de santier	47.632,22	0,00	0,00	47.632,22
1.2	Obiect 1- Retea de canalizare menajera gravitationala	3.507.053,21	187.258,25	116.658,84	3.577.652,62
1.2.1	1,1 Retea de canalizare gravitationala- instalatii	2.161.496,45	0,00	0,00	2.161.496,45
1.2.1.1	1,1- Retea de canalizare gravitationala -instalatii-reglare	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	1,2 - Racorduri	376.515,17	187.258,25	116.658,84	447.114,58
1.2.3	1,3 - Aducerea terenului la starea initiala	969.041,59	0,00	0,00	969.041,59
1.3	Obiect 2 Retea de canalizare menajera sub presiune	2.384.393,29	0,00	0,00	2.384.393,29
1.3.1	2,1 Retea refulare statii de pompare	289.294,00	0,00	0,00	289.294,00
1.3.2	2,2 Montaj SPAU	58.166,46	0,00	0,00	58.166,46
1.3.3	2,3 Camine de vane pe reseaua de refulare- constructii	68.030,69	0,00	0,00	68.030,69
1.3.4	2,4 Camine de vane pe reseaua de refulare- instalatii	10.987,41	0,00	0,00	10.987,41
1.3.5	2,5 Instalatii electrice	61.087,89	0,00	0,00	61.087,89
1.3.6	2,6 - Aducerea terenului la starea initiala	396.726,84	0,00	0,00	396.726,84
1.3.10001	Lista echipamente	1.500.100,00	0,00	0,00	1.500.100,00
	TOTAL FARA TVA	5.939.078,72	187.258,25	116.658,84	6.009.678,13
	TVA 19 %	410.335,42			410.335,42
	TVA 21 %	793.677,91	39.324,23	24.498,36	808.503,79
	TOTAL CU TVA	7.143.092,05	226.582,48	141.157,20	7.228.517,34

Beneficiar
Comuna Grosi

Executant
SC ALAVAL PROD COM SRL



Beneficiar: Comuna Grosi
 Executant:
 Proiectant: SC Xallo Tehnic SRL
 Obiectivul: EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN LOCALITATEA SATU NOU DE
 JOS, COMUNA GROSU, JUDEȚUL MARAMUREȘ
 Obiectul: 3 DS-02
 Stadiul fizic: 3.1 Nota de renunțare

XALLOTEHNIC

Nota renunțare (NR)
Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	\$13011 - Racord canalizare PVC DN 160, executat în caminul de vizitare din lungul colectorului	buc	50.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
1.1	ACE08A1 - Umplutura în sant. la cond. de alim. cu apă și canalizare cu: nisip	mc	85.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
1.2	TSC02B21 - Sapatura cu excavat.pe pneuri 0,21-0,39 MC pamint imbib.cu apă desc.dep.ter.cat.2 în cond.gosp.a	100 mc	3.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
1.3	TSA04E2 - Sapatura manuala de pamant în spații limitate,având sub 1 M latime și maximum 4.50 M adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii,canale,drumuri etc imbib. cu apă adinc. 1,51- 3M,t. mijlociu	mc	132.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
1.4	TSF05A1 - Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici așezați orizontal,la sapaturi executate în spații limitate,având latimea de până la 1.50 M între maluri adancimea sapaturii până la 4 M interspații între dulapi de 0.00- 0.20 M	mp	935.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
1.5	TSA25A1 - Epuizarea mecanica a apei din sapat.teren nisipos cu inst.filtre acicul.liu-5 cu 2 electropom.20	ora	25.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.6	TSD04C1 - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 20 CM grosime pamant necoeziv	mc	115.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.7	TSD05A1 - Compactare cu mai.mec.de 150-200Kg a umpl.in strat.de 20-30CM exclusiv udare strat din pam.necoe	100 mc	2.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.8	TSD01B1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu	mc	250.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.9	TRA01A02P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 2 km	tona	275.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.10	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 20 km.	tona	180.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.11	ACA11B02^ - Montare conducta de din PVC-U multistrat pentru canalizare exterioara, cu diametrul de 160-200 mm,	m	400.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.11.1	600006467 - Conducta din PVC-U, SN8, multistrat pentru canalizare exterioara, cu diametrul de 160-200 mm, cu lungimea intre 3 si 6 m.	m	400.00		
1.12	W2H04A01> - Banda din pvc pentru protejarea cablurilor, conductelor de apa si canalizare, in profil netipizat	m	400.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.13	ACA20G1 - Inchiderea capetelor la cond. din pvc sau poliesteri pentru efect. probei de pres. avand D 250-300	buc	100.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.14	ACD04D1 - Camin vizitare stas 2448-73 PVC dn 400(baza, garnitura, tubtelesopic)	buc	50.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.14.1	2804216 - Camin racord(baza garnitura tub telesopic)	buc	50.00		
1.15	ACD002XA1 - Placa capac pentru camine de racord din beton prefabricat 750x750mm, cu rama si capac din fonta ductila, clasa de incarcare B125	buc	50.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.16	RPSXA05 - Diverse lucrari de instalatii: fittinguri din pvc cot teu reductie mufa D > 110 MM.	buc	50.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.16.1	6713520 - Piesa de trecere din PVC montata in peretii caminului de beton pentru conducte De 160mm	buc	51.50		
1.17	T027F1 - Forarea mecanizata (larula) executata in peretii caminului de beton pentru montaj piesa de trecere PVC pentru conducte De 160mm	buc	30.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.18	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$	tona	170.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.19	TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tona	185.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
----------------------	--	--	--	--	--	--

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Intocmit
ing. dipl. ing. Doroteese



Beneficiar: Comuna Grosi
 Executant:
 Proiectant: SC Xallo Tehnic SRL
 Obiectivul: EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN LOCALITATEA SATU NOU DE JOS, COMUNA GROSU, JUDEȚUL MARAMUREȘ
 Obiectul: 3 DS-02
 Stadiul fizic: 3.2 Nota de comanda suplimentara

XALLOTEHNIC

Nota de comanda suplimentara (NCS)
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	\$13012 - Racord canalizare PVC De 160, executat in colector PVC De250mm	buc	85.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
1.1	ACE08A1 - Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	144.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
1.2	TSC02B21 - Sapatura cu excavat.pe pneuri 0,21-0,39 MC pamint imbib.cu apa desc.dep.ter.cat.2 in cond.gosp.a	100 mc	5.95		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
1.3	TSA04E2 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 M latime si maximum 4.50 M adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii,canale,drumuri etc imbib. cu apa adinc. 1,51-3M,t. mijlociu	mc	225.25		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
1.4	TSF05A1 - Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici asezati orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate,avand latimea de pana la 1.50 M intre maluri adancimea sapaturii pana la 4 M interspatii intre dulapi de 0.00-0.20 M	mp	1,589.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
1.5	TSA25A1 - Epuizarea mecanica a apei din sapat.teren nisipos cu inst.filtre acicul.liu-5 cu 2 electropom.20	ora	42.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.6	TSD04C1 - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 20 CM grosime pamant necoeziv	mc	195.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.7	TSD05A1 - Compactare cu mai.mec.de 150-200Kg a umpl.in strat.de 20-30CM exclusiv udare strat din pam.necoe	100 mc	4.25		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.8	TSD01B1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu	mc	425.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.9	TRA01A02P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 2 km	tona	467.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.10	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	306.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.11	ACA11B02^ - Montare conducta de din PVC-U multistrat pentru canalizare exterioara, cu diametrul de 160-200 mm,	m	680.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.11.1	600006467 - Conducta din PVC-U, SN8, multistrat pentru canalizare exterioara, cu diametrul de 160-200 mm, cu lungimea intre 3 si 6 m.	m	680.00		
1.12	W2H04A01> - Banda din pvc pentru protejarea cabelor, conductelor de apa si canalizare, in profil netipizat	m	680.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.13	ACA20G1 - Inchiderea capetelor la cond. din pvc sau poliesteri pentru efect. probei de pres. avand D 250-300	buc	170.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.14	ACD04D1 - Camin vizitare stas 2448-73 PVC dn 400(baza, garnitura, tubtelesopic)	buc	85.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.14.1	2804216 - Camin racord(baza garnitura tub telesopic)	buc	85.00		
1.15	ACD002XA1 - Placa capac pentru camine de racord din beton prefabricat 750x750mm, cu rama si capac din fonta ductila, clasa de incarcare B125	buc	85.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.16	RPSXA05 - Diverse lucrari de instalatii: fittinguri din pvc cot teu reductie mufa D > 110 MM.	buc	85.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.16.1	6713087 - Ramificatie simpla PVC-U, tip "Y", 250-160 nii 2167	buc	87.55		
1.17	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$	tona	289.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.18	TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tona	314.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ora Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte						
----------------------	--	--	--	--	--	--

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit						
--------	--	--	--	--	--	--

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

ing. ^{intocmit} ~~Rob~~ Daniel Donofteese



OBIECTIV:

Extindere retea de canalizare menajera in Satu Nou de Jos,
Comuna Grosi, judetul Maramures

Beneficiar:**COMUNA GROSI****Proiectant:****SC XALLO TEHNIC SRL****Executant:****AS.SC ALAVAL PROD COM SRL-SC PRODEXIMP SRL**

**CENTRALIZATOR EVALUARE FINANCIARA DS NR.2
RACORDURI LA CANALIZARE**

NR.CRT	DENUMIRE	VALOARE OFERTA	Valoare NCS	Valoare NR	Valoare Oferta in urma DS	Diferenta
1	Obiect 1- Retea de canalizare gravitationala	376.515,17	187.258,25	116.658,84	447.114,58	70.599,41
	TOTAL GENERAL	376.515,17	187.258,25	116.658,84	447.114,58	70.599,41

Beneficiar
Comuna Grosi



Executant
SC ALAVAL PROD COM SRL



OBIECTIV: DS nr.2- NCS -Extindere retea de canalizare menajera in Satu Nou de Jos, Comuna Grosi, judetul Maramures
 Beneficiar: COMUNA GROSU
 Proiectant: SC XALLO TEHNIC SRL
 Executant: AS.SC ALAVAL PROD COM SRL-SC
 PRODEXIMP SRL

Proiect: _____ nr: _____

F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	187.258,25
4.1.1	[0260.1] Obiect 1- Retea de canalizare menajera gravitacionala-NCS	187.258,25
4.1.1.1	[0260.1.2] 1,2 - Racorduri executate in colector - NCS. 85 buc	187.258,25
	TOTAL I	187.258,25
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
	TOTAL II	0,00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	0,00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		187.258,25

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404

ROMANIA - I.S.C.
 GHIŞE GEORGELE-CĂTĂLIN
 DIRIGINTE DE ŞANTIER
 AUT. NR. 00032817
 DOMENII/SUBDOMENII:
 2.2, 3.1, 6



OBIECTIV: DS nr.2-Extindere retea de canalizare menajera in Satu Nou de Jos, Comuna Grosi, judetul Maramures
Beneficiar: COMUNA GROSU
Proiectant: SC XALLO TEHNIC SRL
Executant: AS.SC ALAVAL PROD COM SRL-SC PRODEXIMP SRL

Proiect: _____ **nr:** _____

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: Obiect 1- Retea de canalizare menajera gravitationala						
STADIUL FIZIC: 1,2 - Racorduri executate in colector - NCS. 85 buc						
2	Racord canalizare PVC De 160, executat in colector PVC De250 mm- NCS 85 buc					
2.1	\$13012	Racord canalizare PVC De 160, executat in colector PVC De 250 mm	buc	85,00	2.004,32	170.367,06
				material:	1.033,40	87.839,14
				manopera:	632,22	53.738,93
				utilaj:	165,39	14.058,49
				transport:	173,30	14.730,50
2.1.1	ACE08A1	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	144,50	64,43	9.309,41
				material:	46,13	6.665,06
				manopera:	18,30	2.044,35
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.1.2	TSC02B21	Sapatura cu excavat.pe pneuri 0,21- 0,39 MC pamint imbib.cu apa desc.dep.ter.cat.2 in cond.gosp.a	100 mc	5,95	757,20	4.505,34
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	757,20	4.505,34
				transport:	0,00	0,00
2.1.3	TSA04E2	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 M latime si maximum 4.50 M adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii,canale,drumuri etc imbib. cu apa adanc. 1.51- 3Mt millociu	mc	225,25	128,67	28.982,79
				material:	2,07	466,14
				manopera:	126,60	28.516,65
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.1.4	TSF05A1- NP	Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici asezati orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre maluri ...adancimea sapaturii pana la 4 m interspatii intre dulapi de 0.00-0.20 m	mp	1.589,50	4,58	7.271,96
				material:	1,88	2.980,31
				manopera:	0,90	1.430,55
				utilaj:	1,80	2.861,10
				transport:	0,00	0,00
2.1.5	TSA25A1	Epuizarea mecanica a apei din sapat.teren nisipos cu inst.filtre acicul.liu-5 cu 2 electropom.20	ora	42,50	70,00	2.975,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	70,00	2.975,00
				transport:	0,00	0,00
2.1.6	TSD04C1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 20 CM grosime pamant necesar	mc	195,50	22,89	4.474,60
				material:	0,69	134,50
				manopera:	22,20	4.340,10
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

2.1.7	TSD05A1	Compactare cu mai.mec.de 150-200Kg a umpl.in strat.de 20-30CM exclusiv udare strat din pam.necoe	100 mc	4,25	888,00	3.774,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	264,60	1.124,55
				utilaj:	623,40	2.649,45
				transport:	0,00	0,00
2.1.8	TSD01B1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu	mc	425,00	9,30	3.952,50
				material:	0,00	0,00
				manopera:	9,30	3.952,50
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

						Pag 2	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
OBIECTUL: Obiect 1- Retea de canalizare menajera gravitationala							
STADIUL FIZIC: 1,2 - Racorduri executate in colector - NCS. 85 buc							
2.1.9	TRA01A02P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 2 km	tona	467,50	5,00	2.337,64	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,00	0,14	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	5,00	2.337,50	
2.1.1 0	TRA01A24	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 24 km.	tona	306,00	17,00	5.202,00	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	17,00	5.202,00	
2.1.1 1	ACA11B02^ *	Montare conducta din PVC-U multistrat pentru canalizare exterioara,cu diametru de 160-200 mm [1]	m	680,00	7,87	5.351,60	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	7,80	5.304,00	
				utilaj:	0,07	47,60	
				transport:	0,00	0,00	
2.1.1 1.L	600006467	Conducta din PVC-U SN8, multistrat pentru canalizare exterioara, cu diametrul de 160-200 mm, cu lungimea de 3-6 m	m	680,00	18,50	12.580,00	
2.1.1 2	W2H04A01 >	Banda din pvc pentru protejarea cablurilor, conductelor de apa si canalizare, in profil netipizat	m	680,00	1,71	1.159,40	
				material:	0,51	343,40	
				manopera:	1,20	816,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
2.1.1 3	ACA20G1	Inchiderea capetelor la cond. din pvc sau poliesteri pentru efect probei de pres. avand D 250-300	buc	170,00	3,00	510,00	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	3,00	510,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
2.1.1 4	ACD04D1	Camin vizitare stas 2448-73 PVC dn 400(baza, garnitura, tubtelesopic)	buc	85,00	30,00	2.550,00	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	30,00	2.550,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
2.1.1 4.L	2804216	Camin racord(baza garnitura tub telescopic)	buc	85,00	178,00	15.130,00	
2.1.1 5	ACD002XA 1-np	Placa capac pentru camine de racord din beton prefabricat 750x750mm, cu rama si capac din fonta ductila, clasa de incarcare B125	buc	85,00	507,00	43.095,00	
				material:	480,00	40.800,00	
				manopera:	15,00	1.275,00	
				utilaj:	12,00	1.020,00	
				transport:	0,00	0,00	
2.1.1 6	RPSXA05	Diverse lucrari de instalatii:...fitinguri din pvc cot teu reductie mufa d > 110 mm.	buc	85,00	20,07	1.706,22	
				material:	5,07	431,22	
				manopera:	15,00	1.275,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
2.1.1 6.L	6713087	Ramificatie simpla PVC-u tip TYT, 250-160 nii 2167	buc	87,55	94,90	8.308,50	

OBIECTIV: DS nr.2-Extindere retea de canalizare menajera in Satu Nou de Jos, Comuna Grosi, iudetul Maramures
OBIECTUL: Obiect 1- Retea de canalizare menajera gravitationala
STADIUL FIZIC: 1,2 - Racorduri executate in colector - NCS. 85 buc
Beneficiar: COMUNA GROSU
Proiectant: SC XALLO TEHNIC SRL
Executant: AS.SC ALAVAL PROD COM SRL-SC PRODEXIMP SRL

Proiect: _____ nr: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	19,55	6,88	134,50		
2	100014301 Banda avertizare <waterkit> apa 11,5cmx0,17MM	m	686,80	0,50	343,40		
3	2804216 Camin racord(baza garnitura tub telescopic)	buc	85,00	178,00	15.130,00		
4	6110467 Codez 100 adeziv nii 4721-76	kg	4,25	0,00	0,00		
5	600006467 Conducta din PVC-U SN8, multistrat pentru canalizare exterioara, cu diametrul de 160-200 mm, cu lungimea de 3-6 m	m	680,00	18,50	12.580,00		
6	5886954 Cuie cu cap conic tip a1 3 x 80 OL 34 s 2111	kg	3,36	5,60	18,79		
7	7317232 Dicloretan cs. 17/73	kg	1,70	8,85	15,05		
8	2917685 Dulap fag lung tivit cls C gR = 50mm lun G = 2,50m s 8689	mc	0,27	1.200,00	324,36		
9	2900888 Lemn rot cons rur coj fag l min 1m D sub min18cm s4342	mc	0,14	600,00	81,09		
10	7804018 Material marunt	%			416,18		
11	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	148,11	45,00	6.665,06		
12	101020 Placa capac pentru camine de racord din beton prefabricat 750x750mm, cu rama si capac din fonta ductila, clasa de incarcare B125	buc	85,00	480,00	40.800,00		
13	6713087 Ramificatie simpla PVC-u tip TYT, 250-160 nii	buc	87,55	94,90	8.308,50		
14	2914229 Scindura fag.lungi.neab.cl.a.gR = 40mm L = 1,8-4m IT = 6 st8689	mc	0,02	1.300,00	29,28		
15	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	0,90	14,00	12,61		
16	8006719537 Sprijiniri de mal-confectii metalice	kg	397,38	7,50	2.980,31		
TOTAL			lei	87.839,14			


LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
---	---	---	---	---	-----------	---	---

Executant,

Reprezentant legal,

ROMANIA - I.S.C.
 GHIȘE GEORGEL-CĂTĂLIN
 DIRIGINTE DE ȘANTIER
 AUT. NR. 00032817
 DOMENII/SUBDOMENII:
 2.2, 3.1, 6



Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404



OBIECTIV: DS nr.2-Extindere retea de canalizare menajera in Satu Nou de Jos, Comuna Grosi, iudetul Maramures
OBIECTUL: Obiect 1- Retea de canalizare menajera gravitationala
STADIUL FIZIC: 1,2 - Racorduri executate in colector - NCS. 85 buc
Beneficiar: COMUNA GROSU
Proiectant: SC XALLO TEHNIC SRL
Executant: AS.SC ALAVAL PROD COM SRL-SC PRODEXIMP SRL

Proiect: _____ nr: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	12051 Instalator	187,00	30,00	5.610,00	
2	29931 Muncitor	322,41	30,00	9.672,38	
3	19621 Sapator	1.281,89	30,00	38.456,55	
	Total ore manopera:	1.791,30			
	TOTAL	lei		53.738,93	

Executant,

ROMANIA - I.S.C.
 GHIŞE GEORGEL-CĂTĂLIN
 DIRIGINTE DE SANTIER
 AUT. NR. 00032817
 DOMENIU/SUBDOMENIU:
 2.2, 3.1, 6

Reprezentant legal



OBIECTIV: DS nr.2-Extindere retea de canalizare menajera in Satu Nou de Jos, Comuna Grosi, iudetul Maramures
OBIECTUL: Obiect 1- Retea de canalizare menajera gravitationala
STADIUL FIZIC: 1,2 - Racorduri executate in colector - NCS. 85 buc
Beneficiar: COMUNA GROSU
Proiectant: SC XALLO TEHNIC SRL
Executant: AS.SC ALAVAL PROD COM SRL-SC PRODEXIMP SRL

Proiect: _____ nr: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	3521 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	69,89	120,00	8.386,44
2	4021 Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf	44,16	60,00	2.649,45
3	4701 Motopompa 6-8cp	0,68	70,00	47,60
4	4702 Motopompa 9-16cp	42,50	70,00	2.975,00
Total ore utilaje:		157,22		
TOTAL		lei		14.058,49

Executant,

Reprezentant legal,

ROMANIA - I.S.C.
 GHISE GEORGEL-CĂTĂLIN
 DIRIGINTE DE ȘANTIER
 AUT. NR. 00032817
 DOMENII/SUBDOMENII:
 2.2, 3.1, 6



OBIECTIV: DS nr.2-Extindere retea de canalizare menajera in Satu Nou de Jos, Comuna Grosi, iudetul Maramures
OBIECTUL: Obiect 1- Retea de canalizare menajera gravitationala
STADIUL FIZIC: 1,2 - Racorduri executate in colector - NCS. 85 buc
Beneficiar: COMUNA GROSU
Proiectant: SC XALLO TEHNIC SRL
Executant: AS.SC ALAVAL PROD COM SRL-SC PRODEXIMP SRL

Proiect: _____ nr: _____

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Ore de functionare	Tarif unitar (exclusiv TVA) -lei/tona-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 2 x 4
Transport rutier					
1	TRA01A10P Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	314,50		10,00	3.145,00
2	TRA01A10 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	289,00		14,00	4.046,00
3	TRA01A24 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 24 km.	306,00		17,00	5.202,00
4	TRA01A02P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 2 km	407,50		5,00	2.037,50
TOTAL			lei		14.730,50

Executant,

ROMANIA, S.C.
 GHIȘE GEORGEL-CĂTĂLIN
 DIRIGINTE DE ȘANTIER
 AUT. NR. 00032817
 DOMENII/SUBDOMENII:
 2.2, 3.1, 6



OBIECTIV: DS nr.2- NR-Extindere retea de canalizare menajera in Satu Nou de Jos, Comuna Grosi, judetul Maramures Proiect: _____ nr: ____

Beneficiar: COMUNA GROSU

Proiectant: SC XALLO TEHNIC SRL

Executant: AS.SC ALAVAL PROD COM SRL-SC PRODEXIMP SRL

**F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	116.658,84
4.1.1	[0261.1] Obiect 1- Retea de canalizare menajera gravitacionala- NR	116.658,84
4.1.1.1	[0261.1.1] 1,2 - Racorduri executate in camin - NR. 50 buc	116.658,84
	TOTAL I	116.658,84
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
	TOTAL II	0,00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	0,00
IV. Probe tehnologice si teste		
0.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		116.658,84

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404

ROMANIA - I.S.C.
GHIŞE GEORGELE CĂTĂLIN
DIRIGINTE DE ŞANTIER
AUT. NR. 00037817
DOMENIU SUBDOMENIU:
2.2, 3.1, 8



OBIECTIV: DS nr.2- NR-Extindere retea de canalizare menajera in Satu Nou de Jos, Comuna Grosi, județul Maramures
 Beneficiar: COMUNA GROSU
 Proiectant: SC XALLO TEHNIC SRL
 Executant: AS.SC ALAVAL PROD COM SRL-SC PRODEXIMP SRL

Proiect: _____ nr: _____

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	Racord canalizare PVC DN 160, executat in caminul de vizitare din lungul colectorului- NR-50 buc					
1.1	\$13011	Racord canalizare PVC DN 160, executat in caminul de vizitare din lungul colectorului	buc	50,00	2.121,53	106.076,67
				material:	960,62	48.030,83
				manopera:	722,22	36.111,14
				utilaj:	265,39	13.269,70
				transport:	173,30	8.665,00
1.1.1	ACE08A1	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	85,00	64,43	5.476,13
				material:	46,13	3.920,63
				manopera:	18,30	1.555,50
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.1.2	TSC02B21	Sapatura cu excavat.pe pneuri 0,21-0,39 MC pamint imbih cu apa desc.dep.ter.cat.2 In cond.gusp.a	100 mc	3,50	757,20	2.650,20
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	757,20	2.650,20
				transport:	0,00	0,00
1.1.3	TSA04E2	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 M latime si maximum 4.50 M adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la	mc	132,50	128,67	17.048,70
				material:	2,07	274,20
				manopera:	126,60	16.774,50
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.1.4	TSF05A1-NP	Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici asezati orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre maluri ...adancimea sapaturii pana la 4 m	mp	935,00	4,58	4.277,63
				material:	1,88	1.753,13
				manopera:	0,90	841,50
				utilaj:	1,80	1.683,00
				transport:	0,00	0,00
1.1.5	TSA25A1	Epuizarea mecanica a apei din sapat.teren nisipos cu inst.filtre acicul.liu-5 cu 2 electropom.20	ora	25,00	70,00	1.750,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	70,00	1.750,00
				transport:	0,00	0,00
1.1.6	TSD04C1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 20 CM grosime pamant	mc	115,00	22,89	2.632,12
				material:	0,69	79,12
				manopera:	22,20	2.553,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: 1,2 - Racorduri executate in camin - NR. 50 buc

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1.1.7	TSD05A1	Compactare cu mai.mec.de 150-200Kg a umpl.in strat.de 20-30CM exclusiv udare strat din pam.necoe	100 mc	2,50	888,00	2.220,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	264,60	661,50
				utilaj:	623,40	1.558,50
				transport:	0,00	0,00
1.1.8	TSD01B1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu	mc	250,00	9,30	2.325,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	9,30	2.325,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.1.9	TRA01A02 P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 2 km	tona	275,00	5,00	1.375,08
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,08
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	5,00	1.375,00
1.1.10	TRA01A24	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 24 km.	tona	180,00	17,00	3.060,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	17,00	3.060,00
1.1.11	ACA11B02 A*	Montare conducta din PVC-U multistrat pentru canalizare exterioara,cu diametru de 160-200 mm [1]	m	400,00	7,87	3.148,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	7,80	3.120,00
				utilaj:	0,07	28,00
				transport:	0,00	0,00
1.1.11.1	600006467	Conducta din PVC-U SN8, multistrat pentru canalizare exterioara, cu diametrul de 160-200 mm, cu lungimea de 4 km	m	400,00	18,50	7.400,00
1.1.12	W2H04A01 >	Banda din pvc pentru protejarea cablurilor, conductelor de apa si canalizare, in profil netipizat	m	400,00	1,71	682,00
				material:	0,51	202,00
				manopera:	1,20	480,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.1.13	ACA20G1	Inchiderea capetelor la cond. din pvc sau poliesteri pentru efect. probei de pres. avand D 250-300	buc	100,00	3,00	300,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	3,00	300,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.1.14	ACD04D1	Camin vizitare stas 2448-73 PVC dn 400(baza, garnitura, tubtelesopic)	buc	50,00	30,00	1.500,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	30,00	1.500,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.1.14.L	2804216	Camin racord(baza garnitura tub telescopic)	buc	50,00	178,00	8.900,00
1.1.15	ACD002XA 1-np	Placa capac pentru camine de racord din beton prefabricat 750x750mm, cu rama si capac din fonta ductila, clasa de incarcare B125	buc	50,00	507,00	25.350,00
				material:	480,00	24.000,00
				manopera:	15,00	750,00
				utilaj:	12,00	600,00
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: 1,2 - Racorduri executate in camin - NR. 50 buc

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1.1.1 6	RPSXA05	Diverse lucrari de instalatii:...fitinguri din pvc cot teu reductie mufa d >110 mm.	buc	50,00	46,61	2.330,36
				material:	1,61	80,36
				manopera:	45,00	2.250,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.1.1 6.L	6713520	Piesa de trecere din PVC montata in peretii caminului din beton pentru montaj piesa de trecere PVC pentru conducte De 160 mm	buc	51,50	27,60	1.421,40
1.1.1 7	TG27F1**	Forarea mecanizata (carota)executata in peretii caminului de beton pentru montaj piesa de trecere PVC pentru conducte De 160 mm	m	50,00	160,00	8.000,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	60,00	3.000,00
				utilaj:	100,00	5.000,00
				transport:	0,00	0,00
1.1.1 8	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	170,00	14,00	2.380,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	14,00	2.380,00
1.1.1 9	TRA01A10 P	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tona	185,00	10,00	1.850,06
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,06
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	10,00	1.850,00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		48.030,83	36.111,14	13.269,70	8.665,00	106.076,67
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	812,50	0,00	812,50
Total inclusiv Cheltuieli directe:		48.030,83	36.923,64	13.269,70	8.665,00	106.889,17
Cheltuieli indirecte:		7,0000 %	3.362,16	2.584,65	928,88	7.482,24
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		51.392,99	39.508,29	14.198,58	9.271,55	114.371,41
Profit		2,0000 %	1.027,86	790,17	283,97	2.287,43
Total inclusiv Beneficiu:		52.420,85	40.298,46	14.482,55	9.456,98	116.658,84
TOTAL GENERAL (fara						116.658,84

Executant:

SC ALAVAL PROD COM SRL



Beneficiar:

Comuna Grosi



OBIECTIV: DS nr.2-Extindere retea de canalizare menajera in Satu Nou de Jos, Comuna Grosi, iudetul Maramures
OBIECTUL: Obiect 1- Retea de canalizare menajera gravitationala
STADIUL FIZIC: 1,2 - Racorduri executate in camin - NR. 50 buc
Beneficiar: COMUNA GROSU
Proiectant: SC XALLO TEHNIC SRL
Executant: AS.SC ALAVAL PROD COM SRL-SC PRODEXIMP SRL

Proiect: _____ nr: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	11,50	6,88	79,12		
2	100014301 Banda avertizare <waterkit> apa 11,5cmx0,17MM	m	404,00	0,50	202,00		
3	2804216 Camin racord(baza garnitura tub telescopic)	buc	50,00	178,00	8.900,00		
4	6110467 Codez 100 adeziv nii 4721-76	kg	2,50	0,00	0,00		
5	600006467 Conducta din PVC-U SN8, multistrat pentru canalizare exterioara, cu diametrul de 160-200 mm, cu lungimea de 3-6 m	m	400,00	18,50	7.400,00		
6	5886954 Cuie cu cap conic tip a1 3 x 80 OL 34 s 2111	kg	1,97	5,60	11,06		
7	7317232 Dicloretan cs. 17/73	kg	1,00	8,85	8,85		
8	2917685 Dulap fag lung tivit cls C gR = 50mm lun G = 2,50m s 8689	mc	0,16	1.200,00	190,80		
9	2900888 Lemn rot cons rur coj fag l min 1m D sub min18cm s4342	mc	0,08	600,00	47,70		
10	7804018 Material marunt	%			71,51		
11	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	87,13	45,00	3.920,63		
12	6713520 Piesa de trecere din PVC montata in peretii caminului din beton pentru montaj piesa de trecere PVC pentru conducte De 160 mm	buc	51,50	27,60	1.421,40		
13	101020 Placa capac pentru camine de racord din beton prefabricat 750x750mm, cu rama si capac din fonta ductila, clasa de incarcare B125	buc	50,00	480,00	24.000,00		
14	2914229 Scindura fag.lungi.neab.cl.a.gR = 40mm L = 1,8-4m IT = 6 st8689	mc	0,01	1.300,00	17,23		
15	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	0,53	14,00	7,42		

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
16	8006719537 Sprijiniri de mal- confectii metalice	kg	233,75	7,50	1.753,13		
TOTAL			lei		48.030,83		

Executant,



Reprezentant legal,



ROMANIA I.S.C.
GHIȘE GEORGEL-CĂTĂLIN
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 00632817
DOMENII/SUBDOMENII:
2.2, 3.1, 6

OBIECTIV: DS nr.2-Extindere retea de canalizare menajera in Satu Nou de Jos, Comuna Grosi, iudetul Maramures
OBIECTUL: Obiect 1- Retea de canalizare menajera gravitationala
STADIUL FIZIC: 1,2 - Racorduri executate in camin - NR. 50 buc
Beneficiar: COMUNA GROSU
Proiectant: SC XALLO TEHNIC SRL
Executant: AS.SC ALAVAL PROD COM SRL-SC PRODEXIMP SRL

Proiect: _____ nr: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	12051 Instalator	160,00	30,00	4.800,00	
2	29931 Muncitor	289,65	30,00	8.689,64	
3	19621 Sapator	754,05	30,00	22.621,50	
	Total ore manopera:	1.203,70			
	TOTAL	lei		36.111,14	
	TOTAL	euro		36.111,14	

Executant

Reprezentant legal,



ROMANIA - I.S.C.
 GHIȘE GEORGELE-CĂTĂLIN
 DIRIGINTE DE ȘANTIER
 AUT. NR. 00032817
 DOMENII/SUBDOMENII:
 2.2, 3.1, 6



OBIECTIV: DS nr.2-Extindere retea de canalizare menajera in Satu Nou de Jos, Comuna Grosi, iudetul Maramures
OBIECTUL: Obiect 1- Retea de canalizare menajera gravitationala
STADIUL FIZIC: 1,2 - Racorduri executate in camin - NR. 50 buc
Beneficiar: COMUNA GROSU
Proiectant: SC XALLO TEHNIC SRL
Executant: AS.SC ALAVAL PROD COM SRL-SC PRODEXIMP SRL

Proiect: _____ nr: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii


Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	3521 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	41,11	120,00	4.933,20
2	4021 Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf	25,98	60,00	1.558,50
3	1987 Masina de carotat	50,00	100,00	5.000,00
4	4701 Motopompa 6- 8cp	0,40	70,00	28,00
5	4702 Motopompa 9-16cp	25,00	70,00	1.750,00
	Total ore utilaje:	142,49		
	TOTAL	lei		13.269,70
	TOTAL	euro		13.269,70

Executant,



ROMANIA - I.S.C.
 GHIȘE GEORGE CĂTĂLIN
 DIRIGINTE DE ȘANTIER
 AUT. NR. 00032817
 DOMENII/SUBDOMENII:
 2.2, 3.1, 6

Reprezentant legal,



OBIECTIV: DS nr.2-Extindere retea de canalizare menajera in Satu Nou de Jos, Comuna Grosi, iudetul Maramures
 Proiect: _____ nr: _____

OBIECTUL: Obiect 1- Retea de canalizare menajera gravitationala

STADIUL FIZIC: 1,2 - Racorduri executate in camin - NR. 50 buc

Beneficiar: COMUNA GROSU

Proiectant: SC XALLO TEHNIC SRL

Executant: AS.SC ALAVAL PROD COM SRL-SC PRODEXIMP SRL

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 2 x 4
Transport rutier					
1	TRA01A10P Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	185,00		10,00	1.850,00
2	TRA01A10 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	170,00		14,00	2.380,00
3	TRA01A24 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 24 km.	180,00		17,00	3.060,00
4	TRA01A02P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 2 km	275,00		5,00	1.375,00
TOTAL			lei		8.665,00

Executant,,

Reprezentant legal,



ROMANIA - I.S.C.
 GHIȘE GEORGELE-CĂTĂLIN
 DIRIGINTE DE ȘANTIER
 AUT. NR. 0032817
 DOMENII SUBDOMENII:
 2.2, 3.1, 6

