

HOTARAREA Nr.120

Din data de : 31.07.2015

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investitii:
"Construire vestiar si amenajare usa acces la cladirea spitalului de urgenta,
bransamente si racorduri – municipiul Pascani, jud. Iasi"

Consiliul Local al municipiului Pașcani, județul Iași;

Având în vedere prevederile alin.(1) si (2) ale art.41 al Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006, modificată și completată ;

Având in vedere prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având in vedere Hotararea Guvernului nr.28/2008, privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții si Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii", cu modificarile si completarile ulterioare ;

In conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având in vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.b) si ale alin.(4) lit.d) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având in vedere propunerea Primarului municipiului Pascani , in calitate de initiator al proiectului de hotarare si expunerea de motive inregistrata sub nr. 14249/24.07.2015;

Având in vedere raportul comun de specialitate intocmit de Compartimentul Tehnic si Investitii, Directia Economica si Serviciul Urbanism, Amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Pascani ,inregistrat sub nr. 14250/24.07.2015;

Avand in vedere avizul favorabil al Consiliului Tehnico-Economic nr. 4/24.07.2015, inregistrat sub nr. 14246/CTE/ 24.07.2015;

Având in vedere Rapoartele de avizare ale urmatoarelor comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Pascani :

- Avizul Comisiei de prognoze economico-sociale , buget , finante , industrie, agricultura, silvicultura, prestari servicii, comert si IMM-uri, programe europene, atragere de fonduri structurale si relatii externe, inregistrat sub nr.996/29.06.2015 ;

- Avizul Comisiei juridica , ordine publica, pentru drepturile omului si libertati cetatenesti inregistrat sub nr.1043/30.07.2015 ;

- Avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice, protectia mediului, ecologie, patrimoniu si administratie publica, inregistrat sub nr.1057/31.07.2015;

În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investitii: **“Construire vestiar si amenajare usa acces la cladirea spitalului de urgenta, bransamente si racorduri – municipiul Pascani, jud. Iasi”**, conform documentatiei tehnice pentru autorizarea constructiei – D.T.A.C., elaborata de SC ROVIK DESIGN CONSTRUCT SRL Pascani, prezentata in **Anexa nr.1**, parte integranta din prezenta hotarare, dupa cum urmeaza :

- **VALOARE TOTALA : 241.190,00 lei** inclusiv TVA ;
Din care : Valoarea lucrarilor (C+M) : **193.700,00 lei** inclusiv TVA ;
Cheltuieli diverse si neprevazute: **19.840 lei** inclusiv TVA.

Art. 2. Orice modificare a indicatorilor tehnico – economici aprobati, va fi prezentata in plenul Consiliului local, in vederea actualizarii acestora.

Art. 3. Promovarea procedurilor de achizitie pentru lucrarile de executie ale obiectivului de investitii mentionat la art.1, revine conducerii administrative a Spitalului Municipal de Urgenta Pascani .

Art. 4. Finantarea lucrarilor este asigurata de la bugetul local de venituri si cheltuieli .


Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se în sarcineaza: Primarul municipiului Pașcani, Serviciul Urbanism si Amenajari teritoriale, Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate, Compartimentul Tehnic si Investitii, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Pascani si Conducerea administrativa a Spitalului Municipal de Urgenta Pascani.

Art. 6. Serviciul Administratie Publica va comunica in copie prezenta hotărâre:

- Instituției Prefectului județului Iași;
- Primarului municipiului Pașcani ;

- Serviciului Urbanism, Amenajarea teritoriului ;
- Serviciului Buget, Financiar, Contabilitate ;
- Compartimentului Tehnic si Investitii ;
- Spitalului Municipal de Urgenta Pascani;
- Mass-media.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,
Consilier local, DONDAȘ ADRIANA



Contrasemnează pentru legalitate
Pentru SECRETARUL MUNICIPIULUI,
Cons. Jr. MIRCEA ZUZAN
În conformitate cu prevederile Dispoziției
nr.1844/31.07.2015

Cons.Jr. PAUL-IULIAN APOSTOL

Beneficiar: SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
Adresa: Mun.Pascani, Jud. IASI



MEMORIU DE ARHITECTURA

A. DATE GENERALE

- a.1. Denumirea obiectivului de investitii: CONSTRUIRE VESTIAR SI AMENAJARE
ACCES LA CLADIREA SPITALULUI DE
URGENTA, BRANSAMENTE SI RACORDURI
Mun.Pascani, Jud. Iasi
- a.2. Etapa de proiectare: Proiect pentru autorizarea executarii
lucrarilor de construire – P.T.-D.E.
- a.3. Elaborator: S.C. ROVIK DESIGN CONSTRUCT SRL-D
- a.4. Beneficiar: SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI

a.5. CONDITII DE AMPLASAMENT

Amplasamentul acestui obiectiv se incadreaza astfel:

- zona climatica III – conform normative C107/3-2005;
- zona cu valoare caracteristica a incarcarii de zapada la sol
 $S_k = 2,5 \text{ kN/m}^2$ -conform Codului de proiectare CR 1-1-3 -2012
- presiunea de referinta a vantului, mediate pe 10 min. la 10m este de $0,7 \text{ kN/Pa}$. conform codului de proiectare NP 082-2012

In conformitate cu prevederile Codului de proiectare seismica partea I –Prevederi de proiectare pentru cladiri, indicative P100-1/2006 amplasamentul se caracterizeaza prin:

- valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta
IMR=100 ani:
 - $a_g = 0,20g$;
 - $T_c = 0,7s$
- perioada de colt: I
- clasa de importanta: I
- coeficientul de importanta si rist seismic: $\gamma_I = 1,4$
- categoria de importanta: "B"-Importanta deosebita.

Prezenta documentatie s-a intocmit ca urmare a:

- comenzii beneficiarului
- certificatului de urbanism nr.291 din 16.10.2013

Constructia propusa adaposteste un vestiar personal din cadrul spitalui municipal si are ca regim de inaltime P.

La elaborarea proiectului s-au avut in vedere respectarea prevederilor din "Planul urbanistic general al Municipiului Pascani" conditii impuse prin certificatul de urbanism si conform Legii nr. 50/1991 modificata si republicata, a Legii nr. 10/1995, a Ordinului MTCT 1430/2005 si a Ordinului nr. 1943/2001.

ARHITECTURA

b.1. Amplasamentul

Terenul destinat constructiei este amplasat in Mun. PASCANI, jud. Iasi si are suprafata de 118 mp.

Terenul este situat in intravilanul localitatii si este proprietatea solicitantului conform contractului de vanzare cumparare.

b.2. Caracteristicile investitiei si principalele elemente functionale

Cladirea proiectata are regim de inaltime P realizata din cadre metalice. Structura de rezistenta este alcatuita din cadre metalice, stalpi si grinzi.

Constructia are urmatoarele caracteristici:


- Dimensiuni generale plan: 10.50 m si 13.15 m.
- Inaltime streasina: 3.00 m
- Inaltime la coama superioara: 3.70 m.
- Pantele rezultate: 8°
- Sistemul constructiv -cadre metalice .
- Acoperisul este realizat din grinzi si pane metalice cu inchideri din panouri termoizolante tip sandwich cu fete din tabla.
- Finisaje interioare:
 - =la pereti: zugraveli din var lavabil culoare alb, conform proiect "Decoratiuni interioare".
- Pardoseli:
 - =Gresie in vestiar, blocurile sanitare si sociale.
- **Alimentarea cu apa potabila:** reseaua locala de alimentare cu apa a Mun.Pascani
CR 1-1-3/2012 Cod de proiectare.
Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor
CR 1-1-4/2012 Cod de proiectare
Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor
- **Gunoiul menajer + ambalaje recirculabile:** se vor colecta in doua containere specializate pentru transport auto, asezate pe o platforma betonata. Degajarea acestor deseuri se va face de catre o unitate specializata locala printr-un contract de cate ori va fi nevoie.
Containerele vor avea partea de alimentare acoperita cu un capac metalic.
- **Incalzirea:** se realizeaza prin CT.
- **Alimentarea cu energie electrica:** se va realiza prin bransarea la retele existente.

b.3. Descrierea functionala

Constructia este proiectata pentru a servi functiei de vestiar personal fiind amplasata in , Mun. Pascani, Jud. Iasi in conformitate cu planul de situatie si amplasament din prezenta documentatie.

Cladirea va avea un regim de inaltime: parter .

Amplasarea functiunilor si spatiilor pe nivele se prezinta astfel:



PLAN PARTER

1. VESTIAR

gresie

S= 11,00 mp

2. BAIE

gresie

S= 6,10 mp



b.4. Indicatori de suprafata

- Arie construita
- Arie desfasurata
- Arie utila

AC = 118.00 mp

AD = 118.00 mp

AU = 116.10 mp

b.5. Detalierea solutiei

In urma discutiilor avute cu beneficiarul si a datelor stabilite de acesta cu proiectantul a rezultat urmatoarea solutie tehnica.

Sistemul constructiv se va realiza din cadre metalice, grinzi si stalpi, contravantuite si inchiderile exterioare cu panouri sandwich.

Structura de rezistenta este realizata din cadre metalice, stalpi si grinzi S235.

La interior, pe pereti se va executa o tencuiala peste care se aplica un var lavabil.

S-au mai prevazut in documentatia tehnica sisteme de evacuare a apei meteorice de la nivelul acoperisului si sistem de incalzire a sistemului de invelitoare pentru evitarea aglomerarilor cu zapada.

Ori de cate ori vor fi necesare lamuriri ale situatiei sau detalieri suplimentare, se va solicita acordul proiectantului.

La executarea lucrarilor de finisaje se vor respecta urmatoarele prescriptii tehnice:

- C 17/82 – Instructiuni tehnice privind prepararea mortarelor pentru zidarie si tencuieli.
- N001/1996 – Normativ petru executarea lucrarilor de tencuieli.
- C 6/1986 – Instructiuni tehnice pentru executarea placajelor.
- NP 069/2002 – Normativ pentru alcatuirea si executarea lucrarilor de invelitori.

Modificarile efectuate proiectului, fara acordul proiectantului, descarca de responsabilitate echipa de proiectanti si raspunderea revine executantului si beneficiarului.

b.6. Asigurarea cu utilitati

Obiectivul a fost proiectat avandu-se in vedere asigurarea tuturor extinderilor posibile, in vederea functionarii corespunzatoare, si specifice acestui program.

Energia electrica:


Alimentarea cu energie electrica se va face de la reseaua existenta in zona.

Delimitarea instalatiei de utilizare se va face de la blocul de masura si control amplasat pe peretele exterior al cladirii.

Solutia definitiva de alimentare cu energie electrica va fi stabilita de catre S.C. E.ON. MOLDOVA S.A. in cadrul avizului de racordare ce se va obtine de catre beneficiar.

Alimentare cu apa si canalizare:

Alimentarea cu apa se va realiza prin intermediul racordarii la reseaua municipala de apa-canal. Canalizarea va fi racordata de la reseaua de canalizare existenta prin tuburi PVC Ø 20.



A-4

Instalația de încălzire:

Încălzirea spațiilor se va realiza prin CT.

b.7. Măsuri de protecția muncii

Executarea operațiunilor de manipulare, transport, depozitare și punere în opera a materialelor de construcții se va face cu respectarea următoarelor norme:

- Legea nr. 319/2007 a protecției muncii
- Norme de protecție a muncii construcții – montaj aprobate de MCIInd ed, 1976 instalațiilor aprobate cu Decretul 290/ 1977
- Normativul de siguranță la foc al construcțiilor, indicative P118-99, ed. 1999.

b.9. Măsuri PSI

În conformitate cu prevederile tabelului 2.1.9. și art. 2.1.12. din Normativul P118/1999, clădirea se încadrează în gradul IV de rezistență la foc. În proiectarea clădirii s-au respectat prevederile tabelului 3.2.4. și 3.2.5. precum și cerințele din tabelele 4.2.3. și 4.2.10.

Din aceste condiții clădirea se încadrează într-un compartiment de incendiu cu 1 nivel la care tot materialul va fi tratat prin vopsire în conformitate cu descrierea cuprinsă în această documentație.

Prin proiectare au fost asigurate cai de evacuare din clădire prin culoare, scări și ieșiri la nivelul terenului dimensionate corespunzător.

S-au asigurat gabarite necesare de trecere.

S-au prevăzut canale de ventilație naturală.

S-a asigurat distanța de protecție corespunzătoare: față de obiectele vecine.

Pentru prevenirea și stingerea incendiilor se vor lua următoarele măsuri:

- Elementele de construcție vor fi tratate prin vopsire contra ruginii.
- Instalația electrică se va realiza conform Normativelor 16 și 17/ 1998, de către electrician autorizat.
- Prin grija beneficiarului, clădirea se va dota cu două stingătoare portative cu praf, iar pe platform societății se va amplasa un butoi de 100-200 litri cu apă și galeată.
- Nu se vor depozita în clădire lichide inflamabile sau explosive.

b.10. Recomandări finale

Executarea lucrărilor de construcție și instalații se va face de către o unitate autorizată în acest scop. Ori de câte ori vor fi necesare lamuriri ale soluției se solicită acordul proiectantului.

Modificările efectuate proiectului, fără acordul proiectantului, descarcă de responsabilitate echipa de proiectanți și răspunderea revine exclusiv executantului și beneficiarului.

2013

Intocmit:
C.Arh. ANDONE GHE.
JL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA
2753
Căminele unității și direcția de servicii

Beneficiar: SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
 Executant:
 Proiectant: ROVIK DESIGN CONSTRUCT S.R.L.
 Obiectivul: CONSTRUIRE VESTIAR SI AMENAJARE USA ACCES



DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii

In mii lei/ml euro la cursul **4.3 lei/euro** din data de **14/11/2013**

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (cu TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1	Studii de teren	1.00	0.23	0.24	1.24	0.29
3.2	Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	7.00	1.63	1.68	8.68	2.02
3.3	Proiectare si inginerie	6.30	1.47	1.51	7.81	1.82
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Consultanta	4.00	0.93	0.96	4.96	1.15
	Asistenta tehnica	2.00	0.47	0.48	2.48	0.58
TOTAL CAPITOL 3		20.30	4.72	4.87	25.17	5.85

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1	Constructii si instalatii	156.21	36.33	37.49	193.70	45.05
4.1.1	01 CONSTRUIRE VESTIAR SI AMENAJARE USA ACCES	156.21	36.33	37.49	193.70	45.05
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		156.21	36.33	37.49	193.70	45.05

CAPITOL 5

Alte cheltuieli

5.1	Organizare de santier	2.00	0.47	0.48	2.48	0.58
-----	-----------------------	------	------	------	------	------


Investitie - DEVIZ GENERAL


In mii lei/mii euro la cursul 4.3 lei/euro din data de 14/11/2013

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (cu TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
5.1.1	Lucrari de constructii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	2.00	0.47	0.48	2.48	0.58
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	16.00	3.72	3.84	19.84	4.61
TOTAL CAPITOL 5		18.00	4.19	4.32	22.32	5.19

CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL Constructii+Montaj		156.21	36.33	37.49	193.70	45.05
TOTAL CONSTRUIRE VESTIAR SI AMENAJARE USA		194.51	45.23	46.68	241.19	56.09
CEC						




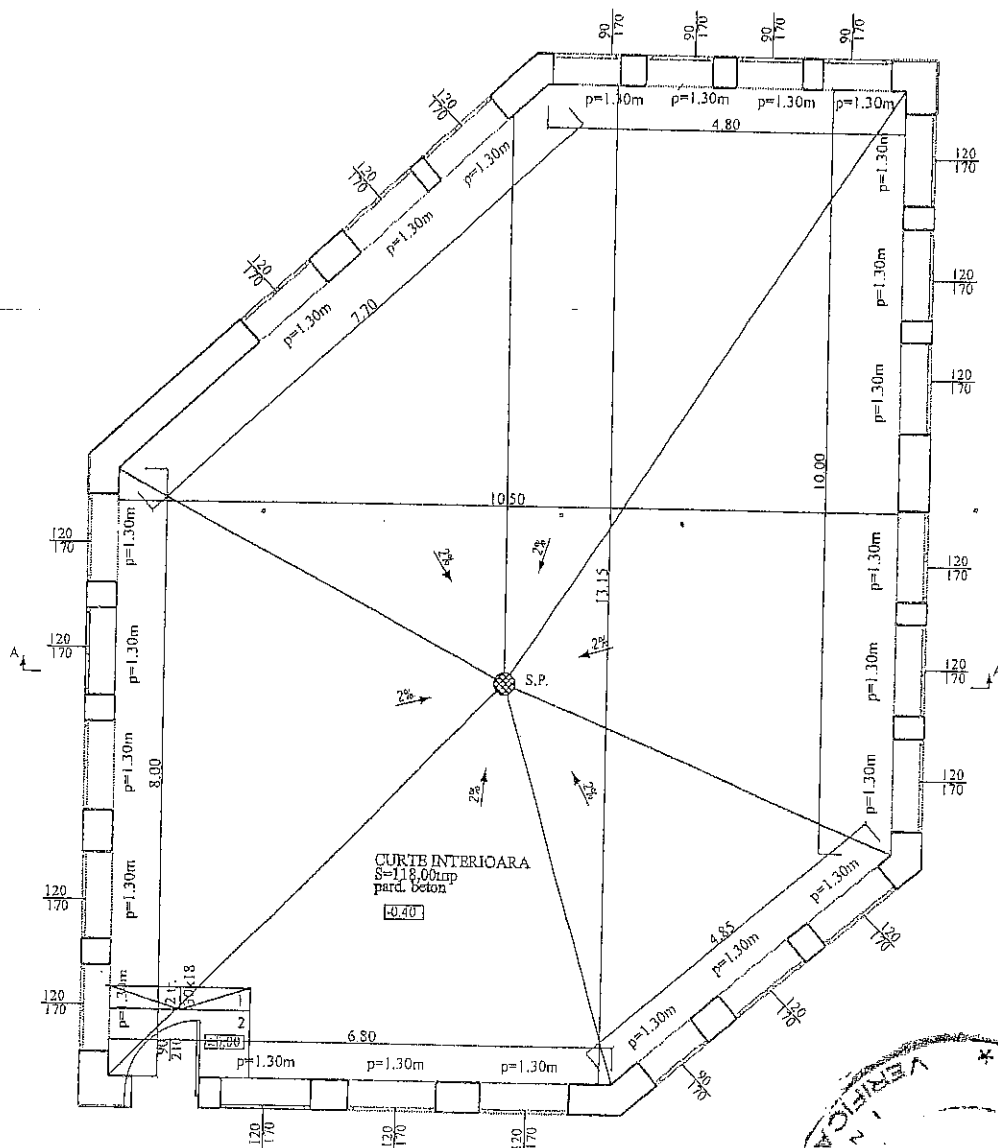

- Suprafata = 118.00 mp





VERIFICATOR/EXP.		NUME	SEMNAT.	CERINTA	EXPERTIZA / REFERAT /2013	
S.C. "ROVIK DESIGN CONSTRUCT" S.R.L.-D, PASCANI Str. Grigore Ureche, nr.25, cam 1, PASCANI, jud. IASI J 22/1077/2012 C.U.I. 18615475 Tel. 0769637494				BENEFICIAR : SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI		Pr.nr. 11 / 2013
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	OBIECTIV: CONSTRUIRE VESTIAR SI AMENAJARE USA ACCES LA CLADIREA SPITALULUI DE URGENTA, BRANSAMENTE SI RACORDURI		Faza
Sef Proiect	Ing. Razvan Gurzun		1:100			P.T.+D.E.
Proiectat	C.Arh. Andone Ghe.		Data	PLAN PARTER EXISTENT		Pl.nr.
Desenat	Ing. Neamtu Gabriel		10/2013			A3



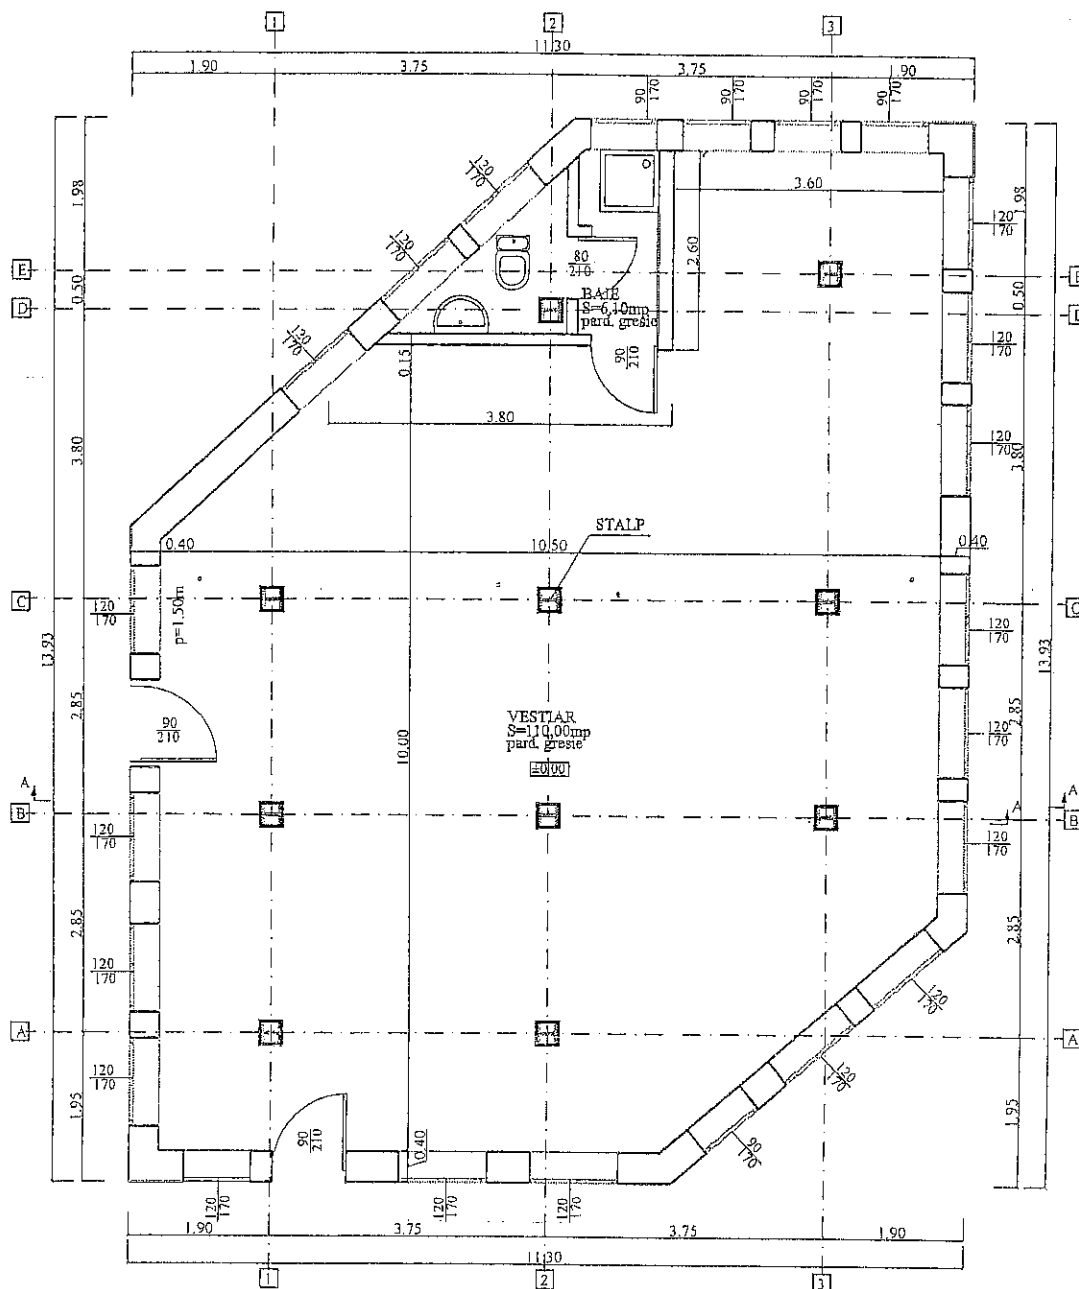



AC = 118.60 m² P.T. D.E.
DIN ROMANIA
2753
Gheorghe ANDONE

VERIFICATOR/EXP.		NUME	SEM. NAT.	CERINTA	EXPERTIZA / REFERAT	/2013
S.C. "ROVİK DESIGN CONSTRUCT" S.R.L.-D, PASCANI Str. Grigore Ureche, nr.25, cam 1, PASCANI, jud. IASI J22/1077/2012 C.U.I. 18615475 Tel. 0769637494				BENEFICIAR : SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI		
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	OBIECTIV : CONSTRUIRE VESTIAR SI AMENAJARE USA ACCES LA CLADIREA SPITALULUI DE URGENTA, BRANSAMENTE SI RACORDURI PLAN PARTER PROPOS		Pr.nr.
Sef Proiect	Ing. Razvan Gurzun		1:100			11 / 2013
Proiectat	C. Arh. Andone Ghe.		Data			Faza.
Desenat	Ing. Neamtu Gabriel		10/2013			P.T.+D.E. Pl.nr. A7

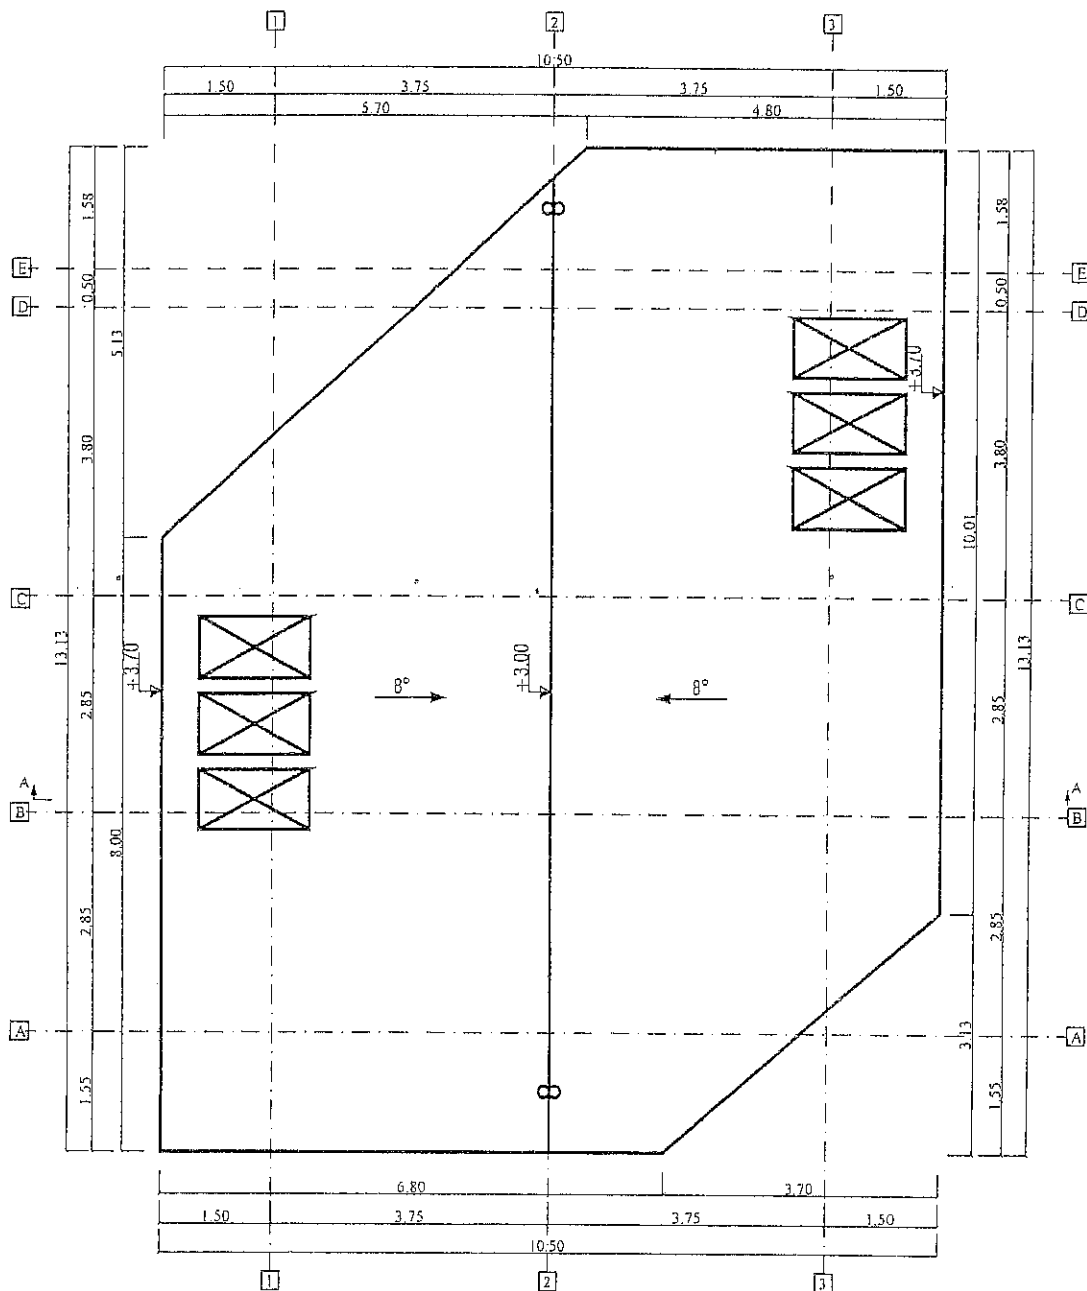


ILARI TECTILOR
 DIN ROMANIA
 3753
 Gh. I. Ionescu
 ANDONE
 Conducător tehnic al atelierului

VERIFICATOR/EXP.		NUME	SEMNAȚ.	CERINȚĂ	EXPERTIZĂ / REFERAT /2013	
S.C. "ROVIK DESIGN CONSTRUCT" S.R.L.-D, PASCANI Str. Grigore Ureche, nr.25 ,cam 1, PASCANI, jud. IASI J 22/1077/2012 C.U.I. 18615475 Tel. 0769637494				BENEFICIAR : SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI		Pr.nr. 11/2013
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:100	OBIECTIV : CONSTRUIRE VESTIAR SI AMENAJARE USA ACCES LA CLADIREA SPITALULUI DE URGENTA , BRANSAMENTE SI RACORDURI		Faza P.T.+D.E.
Sef Proiect	Ing. Razvan Gurzun		Data 10/2013			Pl.nr. A8
Proiectat	C. Arh. Andone Ghe.			PLAN INVELITOARE		
Desenat	Ing. Neamtu Gabriel					

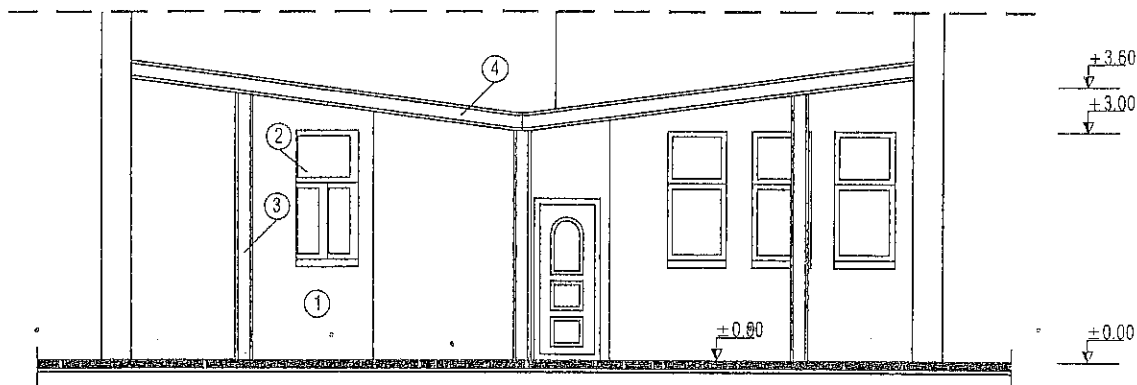

LEGENDA

- 1 Discului ciment alb + praf piatra
- 2 Tamplarie termopan culoare alb
- 3 Stalp metalic
- 4 Grinda metalica



PLANUL TECTILOR
DIN ROMANIA

3/153

George
ANDONE

VERIFICATOR/EXP.	NUME	SEMNAȚ.	CERINȚA	EXPERTIZA / REFERAT	Conducător proiectant
				/2013	
S.C. "ROVIK DESIGN CONSTRUCT" S.R.L.-D, PASCANI Str. Grigore Ureche, nr.25, cam 1, PASCANI, jud. IASI 122/1077/2012 C.U.I. 18615475 Tel. 0769637494			BENEFICIAR : SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI		Pr.nr. 11/2013
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	OBIECTIV : CONSTRUIRE VESTIAR SI AMENAJARE USA ACCES LA CLADIREA SPITALULUI DE URGENTA, BRANSAMENTE SI RACORDURI FATADA LATERALA PROPUSA	Faza
Sef Proiect	Ing. Razvan Gurzun		1:100		P.T.+D.E.
Proiectat	C.Arh. Andone Ghe.		Data		Pl.nr.
Desenat	Ing. Neamtu Gabriel		10/2013		A9