


Beneficiar	Aprob
UAT COMUNA PĂULEȘTI	PRIMAR DĂNUȚ SOARE
Nr. 2248 / Data 23.05.2025	(nume, funcția și semnătura)



NOTĂ CONCEPTUALĂ

1. Informații generale privind obiectivul de investiții propus

1.1. Denumirea obiectivului de investiții: „Modernizare Dispensar Comunal, comuna Păulești, județul Vrancea”.

1.2. Ordonator principal de credite/investitor: UAT Comuna Păulești – sursa de finanțare de la bugetul local

1.3. Beneficiarul investiției: UAT Comuna Păulești

2. Necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiții propus

2.1. Scurtă prezentare privind:

- a. **deficiențe ale situației actuale:** la acest moment comuna Păulești are probleme mari în ceea ce vizează sănătatea publică, accesul cetățenilor la servicii medicale de calitate este redus datorită faptului că nu sunt asigurate cerințele minime în acest domeniu.
- b. **efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiții:** realizarea acestei investiții rezolvă problema accesului cetățenilor la servicii medicale în condiții foarte bune, astfel încât medicii de familie să fie încurajați să deservească unui număr cât mai mare de cetățeni.
- c. **impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiții:** nerealizarea acestei investiții duce la scăderea serviciilor medicale de calitate, plecarea medicilor din localitate și deșertificarea serviciilor medicale.

2.2. Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiții cu aceleași funcțiuni sau funcțiuni similare cu obiectivul de investiții propus, existente în zonă, în vederea justificării necesității realizării obiectivului de investiții propus: obiectivele propuse sunt pentru modernizarea locației în care medicii de familie își desfășoară activitatea pentru a asigura servicii de calitate.

2.3. Existența, după caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare, aprobate prin acte normative, în cadrul cărora se poate încadra obiectivul de investiții propus: Obiectivul de investiții propus se încadrează în Strategia de dezvoltare 2021-2027, a făcut parte și din strategia de dezvoltare locală 2014 – 2020.

2.4. Existența, după caz, a unor acorduri internaționale ale statului care obligă partea română la realizarea obiectivului de investiții: Nu implică acorduri internaționale, respectând legislația în vigoare și fiind supus avizării pe plan județean.

2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiției:

- Servicii medicale la standarde moderne.
- Accesul cetățenilor la servicii medicale de calitate.
- Includerea pe viitor a unui post de asistent comunitar.
- Dotarea acestei locații cu cabinet medical, sală de tratament, sală de așteptare și cameră pentru materiale de dezinfecție.
- Estimarea suportabilității investiției publice.

2.6. Estimarea cheltuielilor pentru execuția obiectivului de investiții, luându-se în considerare, după caz:- costurile unor investiții similare realizate;- standarde de cost pentru investiții similare: Estimarea cheltuielilor acestei investiții arată că această investiție poate fi suportată de la bugetul local.

2.7. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiție, precum și pentru elaborarea altor studii de specialitate în funcție de specificul obiectivului de investiții, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege: Conform standardelor de cost actuale estimarea cheltuielilor pe partea de documentații este undeva la 15. 000 lei iar la partea de lucrări de execuție estimat la 135.000 lei.

2.8. Surse identificate pentru finanțarea cheltuielilor estimate (în cazul finanțării nerambursabile se va menționa programul operațional/axa corespunzătoare, identificată): Principala sursă identificată este bugetul local

3. Informații privind regimul juridic, economic și tehnic al terenului și/sau al construcției existente

Terenul se află în intravilanul satului Păulești, conform PUG și aparține domeniului public al comunei Păulești, folosința va fi de Dispensar comunal, iar regimul tehnic este construcție parter, cu acces la utilități, parte a construcției deja existente.

4. Particularități ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea obiectivului de investiții:

- a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafața terenului, dimensiuni în plan): comuna Păulești, sat Păulești, județul Vrancea identificat prin T2; P 44,47%, CF 50325.
- b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile: în interiorul Clădirii primăriei și a extinderii acesteia.
- c) surse de poluare existente în zonă: nu sunt surse de poluare în zonă.
- d) particularități de relief: relieful este caracteristic zonelor de munte, format în majoritate din dealuri și văi, terenul pe care se va construi în suprafață puțin înclinată.
- e) nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei și posibilități de asigurare a utilităților: acces la rețeaua de alimentare cu apă, energie electrică, energie termică, fosă septică.
- f) existența unor eventuale rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate: nu există.
- g) posibile obligații de servitute: accesul se face direct din DJ 205 L.
- h) condiționări constructive determinate de starea tehnică și de sistemul constructiv al unor construcții existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenții, după caz: nu există.
- i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentațiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent: nu sunt restricții care să influențeze demararea acestui proiect.

- j) existența de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate: Nu este cazul.

5. Descrierea succintă a obiectivului de investiții propus, din punct de vedere tehnic și funcțional:


Realizarea acestei investiții rezolvă problema accesului la servicii medicale de calitate

- a. caracteristici, parametri și date tehnice specifice, preconizate: Proiectul presupune DALI, lucrări de execuție, avize și acorduri de la instituțiile abilitate.
- b. durata minimă de funcționare apreciată corespunzător destinației/funcțiunilor propuse: Permanent pe toată durata anului calendaristic.

6. Justificarea necesității elaborării, după caz, a studiilor necesare investiției:

În vederea demarării acestui proiect este absolut necesar a se întocmi documentații avizare, DALI, lucrări de execuție.

Data:	Întocmit:
23.05.2025	Dănuț SOARE - primar (nume, funcția, compartiment și semnătura)



TEMĂ DE PROIECTARE

1. Informații generale

1.1. Denumirea obiectivului de investiții: „Modernizare Dispensar Comunal, comuna Păulești, județul Vrancea”.

1.2. Ordonator principal de credite/investitor: UAT Comuna Păulești – sursa de finanțare de la buget local

1.3. Beneficiarul investiției: UAT Comuna Păulești

1.4. Elaboratorul temei de proiectare: primar Soare Dănuț

2. Date de identificare a obiectivului de investiții:

2.1. Informații privind regimul juridic, economic și tehnic al terenului și/sau al construcției existente, documentație cadastrală:

Proiectul propus constă în modernizarea unui spațiu existent din cadrul extinderii primăriei Păulești, pentru accesul la servicii medicale de calitate.

2.2. Particularități ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea obiectivului de investiții, după caz:

- a) descrierea succintă a amplasamentului: comuna Păulești, sat Păulești, județul Vrancea în incinta Primăriei Păulești, T2; P 44,47%, CF 50325.
- b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile: extindere primărie.
- c) surse de poluare existente în zonă: nu sunt surse de poluare în zonă.
- d) particularități de relief: relieful este caracteristic zonelor de munte, format în majoritate din dealuri și văi, terenul pe care se va construi în suprafață aproape plană.
- e) nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei și posibilități de asigurare a utilităților: acces la rețeaua de alimentare cu apă, energie electrică, energie termică, fosă septică.
- f) posibile obligații de servitute: accesul se face direct din aceste drumuri DJ 205 L .
- g) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentațiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent: nu sunt restricții care să influențeze demararea acestui proiect.

2.3. Descrierea succintă a obiectivului de investiții propus din punct de vedere tehnic și funcțional:

- a) destinație și funcțiuni: investiția va consta în modernizarea unui spațiu existent pentru a facilita accesul cetățenilor la servicii medicale de calitate.
- b) caracteristici, parametri și date tehnice specifice, preconizate: investiția necesită efectuarea studiilor necesare (documentații avize, DALI, etc) pentru a stabili forma corectă a investiției ce urmează a fi realizată.
- c) nivelul de echipare, de finisare și de dotare, exigențe tehnice ale construcției în conformitate cu cerințele funcționale stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu și de mediu în vigoare: echipare corespunzătoare pentru activitățile propuse cu respectarea legislației în vigoare privind calitatea în construcții și securitatea protecției la incendiu.
- d) număr estimat de utilizatori: cetățenii comunei Păulești, dar și din sate aparținătoare comunelor învecinate.
- e) nevoi/solicitări funcționale specifice: conform normelor în vigoare.
- f) corelarea soluțiilor tehnice cu condiționările urbanistice, de protecție a mediului și a patrimoniului: se vor respecta toate condițiile impuse de legislația în vigoare.

2.4. Cadrul legislativ aplicabil și impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia:

- Hotărâre 907 din 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice
- OUG 80 / 2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale.
- Legea 304 / 2004 privind organizarea judiciară și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- Legea 273 / 2006 privind finanțele publice
- Legea nr. 10 / 1995 privind calitatea în construcții
- Legea 307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor
- Hotărârea Guvernului nr. 571 / 2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu
- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 54 din 24 iunie 2021 pentru modificarea și completarea privind reforma în domeniul sănătății


Întocmit,

Primar Dănuț SOARE

Beneficiar:

UAT COMUNA PĂULEȘTI



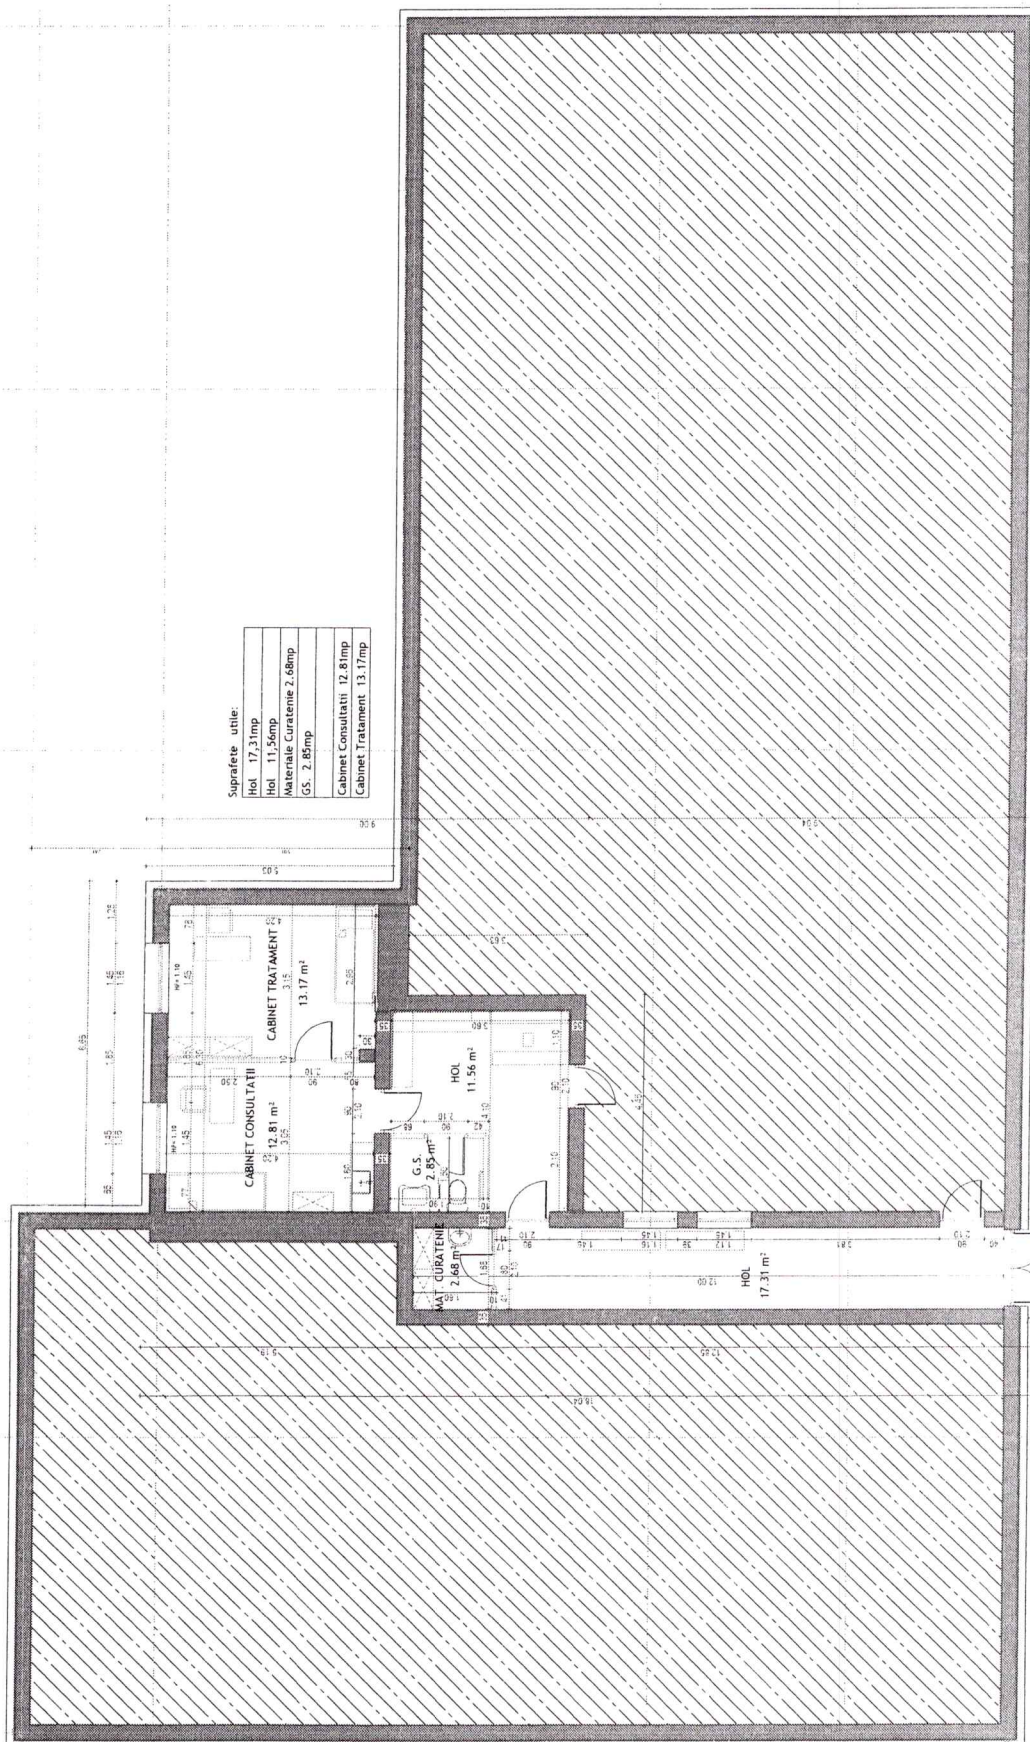

Suprafete utile:

Hol	17.31mp
Hol	11.56mp
Material Curatenie	2.68mp
G.S.	2.85mp
Cabinet Consultatii	12.81mp
Cabinet Tratament	13.17mp

ZONA STUDIATA
PLAN PARTER cota ± 0.00
S. constr. = 85.82mp
S. utila = 60.38mp

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii**MODERNIZARE DISPENSAR COMUNAL****COMUNA****PAULESTI, JUDETUL VRANCEA**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA (19%)	Valoare (cu TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1.	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2.	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea initiala	0,00	0,00	0,00
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea /protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 1		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
2.1.	Rețele exterioare apa canal	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1.	Studii	0,00	0,00	0,00
	3.1.1. Studii de teren	0,00	0,00	0,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2.	Doc. suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00
3.3.	Expertiza tehnica	0,00	0,00	0,00
3.4.	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00
3.5.	Proiectare	9.243,70	1.756,30	11.000,00
	3.5.1. Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. D.T.A.C. si deviz general	9.243,70	1.756,30	11.000,00
	3.5.4. Doc. tehnice necesare in vederea obținerii de avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor	0,00	0,00	0,00
	3.5.5. Verif. tehnica de calitate a proiectului tehnic si detaliilor de executie	0,00	0,00	0,00
	3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00	0,00
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7.	Consultanță	0,00	0,00	0,00
	3.7.1. Managementul de proiect pt. obiectivul de investitii	0,00	0,00	0,00
	3.7.2. Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8.	Asistență tehnică	0,00	0,00	0,00
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	0,00	0,00	0,00
	3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor	0,00	0,00	0,00
	3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in progr. de control al lucrarilor de executie avizat de catre I.S.C.	0,00	0,00	0,00
	3.8.2. Dirigentie de santier	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 3		9.243,70	1.756,30	11.000,00

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA (19%)	Valoare (cu TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1.	Construcții și instalații	114.016,90	21.663,21	135.680,11
4.1.1	Modernizare dispensar comunal	114.016,90	21.663,21	135.680,11
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesita montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5.	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		114.016,90	21.663,21	135.680,11
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1.	Organizare de șantier	0,00	0,00	0,00
	5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00	0,00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	1.254,19	0,00	1.254,19
	5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare		0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferenta I.S.C. pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	570,08	0,00	570,08
	5.2.3. Cota aferenta I.S.C. pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	114,02	0,00	114,02
	5.2.4. Cota aferenta C.S.C.	570,08	0,00	570,08
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize		0,00	0,00
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute (20%)	24.652,12	4.683,90	29.336,02
5.4.	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 5		25.906,31	4.683,90	30.590,21
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2.	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		149.166,91	28.103,42	177.270,32
Din care C + M :		114.016,90	21.663,21	135.680,11

In preturi la data de 12.05.2025 1 EURO = 5,0993 LEI , curs- B.N.R.

Intocmit,

PROIECTANT,
S.C. HUGEBO S.R.L.

OBIECTIV: DISPENSAR PAULESTI Proiect: _____ nr: _____
 Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
4	Investitia de baza	114,016.90	114,016.90
4.1	Constructii si instalatii	114,016.90	114,016.90
4.1.1	[0208.1] DISPENSAR	114,016.90	114,016.90
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		114,016.90	114,016.90
TVA 19 %		21,663.21	21,663.21
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		135,680.11	135,680.11

Ofertant,

Reprezentant legal,

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: DISPENSAR PAULESTI**1****2****3****4**Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: DISPENSAR PAULESTI

Proiect: _____ nr: _____

OBIECTUL: DISPENSAR

STADIUL FIZIC: Infrastructura

Beneficiar: _____

Proiectant: _____

Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCK42C#	Desfacere...pardoseli reci - din placi beton,marmura,piatra,gresie,placi ceramice,etc	mp	61.000	31.25	1,905.95
				material:	0.38	22.88
				manopera:	26.52	1,617.72
				utilaj:	4.35	265.35
				transport:	0.00	0.00
2	RPCT09G1	Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace ...mecanice a betonului armat din pereti, trepte, grinzi, stâlpi, placi si prefabricate	mc	2.700	211.15	570.11
				material:	0.00	0.00
				manopera:	187.00	504.90
				utilaj:	24.15	65.21
				transport:	0.00	0.00
3	TSA01C1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in spatii intinse in pamant cu umiditate natuala aruncarea in depozit sau vehicul la H<0.6 m teren tare	mc	3.900	49.30	192.27
				material:	0.00	0.00
				manopera:	49.30	192.27
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; [1]	mc	3.500	2,787.57	9,756.50
				material:	2,726.52	9,542.83
				manopera:	39.44	138.04
				utilaj:	21.61	75.63
				transport:	0.00	0.00
5	IZF82A01+	Sistem termoizolant pentru pardoseli, utilizand adeziv poliuretan Den Braven pentru lipirea placilor de polistiren intr-un strat si hidroizolatie	mp	26.500	5.44	144.16
				material:	0.00	0.00
				manopera:	5.44	144.16
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5.L	20028829	Polistiren extrudat apla xfoam xps - rf 1250x600x80 5 buc = 3.75 m²	mp	26.765	57.60	1,541.66
6	RCSE06A#	Straturi izolatoare din folie pvc	mp	26.500	37.99	1,006.67
				material:	13.75	364.45
				manopera:	23.80	630.70
				utilaj:	0.44	11.53
				transport:	0.00	0.00
6.L	6720389	Folie PVC plast.tip h2. L = 1200-1400 gR = 2 mm sti.49	mp	27.825	0.68	18.92

STADIUL FIZIC: Infrastructura

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
7	RPCT49C1	Forarea mecanica a gaurilor de 5 cm in zidarie de caramida si elemente de beton armate cu grosimea de...30cm	buc	42.000	11.74	493.17
				material:	0.00	0.03
				manopera:	5.71	239.88
				utilaj:	6.03	253.26
				transport:	0.00	0.00
8	CC03XB	Armaturi din plase sudate la constr.cu inaltimea pina la 35 m montate in placi	kg	92.400	1.63	150.30
				material:	0.16	14.93
				manopera:	1.19	109.96
				utilaj:	0.28	25.41
				transport:	0.00	0.00
8.L	20014671	Plasa sudata STM D= 4 mm cu ochiuri de 100/100 mm	kg	92.400	5.16	476.78
8.L	6718984	Distantier pentru poz.arm.in B.A. din mas.plast.pt.placi	buc	27.720	0.20	5.54
9	CO01E39^	Tija de tip Rawlplug de ancorare pentru utilizare cu ancore chimice. terminatie hexagonala (clasa otel 5.8) M16x380	buc	42.000	32.61	1,369.62
				material:	17.37	729.54
				manopera:	8.84	371.28
				utilaj:	6.40	268.80
				transport:	0.00	0.00
10	RCSB18B%	Injectarea fisurilor (deschidere <3mm, adancime <15cm) cu rasini epoxi., exec.instalpi sau grinzi	m	6.300	25.92	163.32
				material:	14.50	91.37
				manopera:	2.72	17.14
				utilaj:	8.70	54.81
				transport:	0.00	0.00
11	RCSB19B%	Diferenta de gros.(+ sau -) la fisuri din elem.ce se injecteaza cu rasini epoxi., in stalpi/grinzi	m	6.300	3.56	22.46
				material:	0.96	6.08
				manopera:	1.53	9.64
				utilaj:	1.07	6.74
				transport:	0.00	0.00
12	RPCB07B1 [1]	Beton armat marca C16/20, turnat in elemente de constructie simple turnat în placa in contact cu solul	mc	2.700	738.14	1,992.98
				material:	389.84	1,052.58
				manopera:	348.29	940.40
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
13	RPCK01B1 [1]	Strat suport pentru pardoseli, executate din...mortar ciment m 100-T, de 3,5 cm grosime, cu fata driscuita fin (elicopterizata)	mp	61.000	43.70	2,665.83
				material:	16.16	985.89
				manopera:	19.38	1,182.18
				utilaj:	8.16	497.76
				transport:	0.00	0.00
14	CG41A01+	Sape autonivelante...HASIT	mp	61.000	13.60	829.60
				material:	0.00	0.00
				manopera:	13.60	829.60
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
14.L	2101329	Sapa autonivelanta laticrete l86	kg	507.520	2.97	1,507.33
14.L	20019426	Punte de aderenta universala AP 300	l	10.980	30.83	338.51
15	CG03C1	Pardoseli din materiale plastice cu covor din policlorura de vinil (PVC) fara suport textil lipit cu prenadez, in încăperi cu suprafete pâna la 20 m2, cu pervaz din PVC	mp	70.200	54.46	3,822.98
				material:	30.48	2,140.00
				manopera:	23.80	1,670.76
				utilaj:	0.17	12.21
				transport:	0.00	0.00
15.L	6715982	Covor PVC f.sup.tip A cal1 G = 1,5 laT = 1500 neimpr. s7361	mp	71.955	65.00	4,677.08

STADIUL FIZIC: Infrastructura

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
16	TRB01C12	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 20m	tona	29.300	19.65	575.79
				material:	0.00	0.00
				manopera:	19.65	575.79
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
17	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	0.400	40.00	16.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	40.00	16.00
18	TSC35A3	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 2.6-3.9 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta < 10 m	100 mc	0.110	225.28	24.78
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	225.28	24.78
				transport:	0.00	0.00
19	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	18.400	6.70	123.29
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.01
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	6.70	123.28
20	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	6.300	40.00	252.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	40.00	252.00
21	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	tona	11.500	61.60	708.40
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	61.60	708.40
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		23,516.41	9,174.41	1,561.49	1,099.68	35,351.99
Recapitulatia:		Recapitulatie 2019: CAM 2,25 10/5				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	206.42	0.00	0.00	206.42
Total inclusiv Cheltuieli directe:		23,516.41	9,380.84	1,561.49	1,099.68	35,558.42
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	2,351.64	938.08	156.15	109.97	3,555.84
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		25,868.05	10,318.92	1,717.64	1,209.65	39,114.26
Profit	5.0000 %	1,293.40	515.95	85.88	60.48	1,955.71
Total inclusiv Beneficiu:		27,161.45	10,834.87	1,803.52	1,270.13	41,069.97
TOTAL GENERAL (fara TVA):						41,069.97
TVA:	19.00%					7,803.29
TOTAL GENERAL:						48,873.26

STADIUL FIZIC: Infrastructura

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

Ofertant,

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: DISPENSAR PAULESTI

Proiect: _____ nr: _____

OBIECTUL: DISPENSAR

STADIUL FIZIC: Suprastructura

Beneficiar: _____

Proiectant: _____

Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT29A1	Desfacerea placajelor, din...faianta, gresie si ceramice	mp	55.400	54.40	3,013.72
				material:	0.00	0.00
				manopera:	54.40	3,013.72
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2	RPCT03D1	Demolarea zidurilor din caramida, în grosime peste 6-7 cm executate cu...mortar de ciment, pentru volume peste 0,5 mc	mc	1.000	137.70	137.70
				material:	0.00	0.00
				manopera:	137.70	137.70
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	RPCT42A1	Demontarea sobelor si semineurilor...din placi de ceramica	buc	90.000	2.21	198.84
				material:	0.00	0.00
				manopera:	2.21	198.84
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4	RPCT10A1	Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare...obisnuite la pereti, pe suprafete care urmeaza a se tencui	mp	72.000	6.80	489.60
				material:	0.00	0.00
				manopera:	6.80	489.60
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5	CD23A%[1]	Desfacerea tavanelor fonoabsorbante executate cu placi din gips carton	mp	41.300	38.08	1,572.70
				material:	0.00	0.00
				manopera:	38.08	1,572.70
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
6	CF01A1	Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereti si stâlpi, executate manual, pe suprafete de zidarie de caramida, cu mortar de var-ciment marca M10-T în grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre;	mp	72.000	35.01	2,520.52
				material:	2.60	187.51
				manopera:	31.62	2,276.64
				utilaj:	0.78	56.38
				transport:	0.00	0.00
6.L	2101157	Mortar de zidarie M 10 s 1030	mc	1.296	333.20	431.83
7	CQ01D+	Pereti despartitori din placi de gips-carton, montant simplu, structura metalica, h max = 2,75 m de 12,5 mm grosime, intr-un strat (1+1)...Montant CW 75, distanta intre montanti 60 cm, grosime totala perete 100 mm	mp	23.000	70.54	1,622.33
				material:	37.19	855.28
				manopera:	30.60	703.80
				utilaj:	2.75	63.25
				transport:	0.00	0.00
7.L	20010043	Placa GK 12,5 mm	mp	46.920	14.78	693.48
7.L	20010050	Vata minerala 50 mm	mp	23.000	6.30	144.90

STADIUL FIZIC: Suprastructura

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	CQ17C+	Tavane false executate din placi de gips-carton, montat pe schelet metalic de sustinere fixat cu elemente de fixare directa...executat cu un strat de placi de gips-carton	mp	61.000	82.46	5,030.18
				material:	50.81	3,099.53
				manopera:	28.90	1,762.90
				utilaj:	2.75	167.75
				transport:	0.00	0.00
8.L	20010043	Placa GK 12,5 mm	mp	61.610	14.78	910.60
9	CK33A+	Usi din PVC, cu un singur canat, montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma poliuretana si cordon de silicon, având suprafata tocului:...până la 2,5 mp inclusiv;	mp	5.500	34.70	190.85
				material:	4.06	22.33
				manopera:	28.90	158.95
				utilaj:	1.74	9.57
				transport:	0.00	0.00
9.L	20010076	Dibluri expandabile L= 105 mm	buc	38.500	4.45	171.33
9.L	20012680	Silicon de etansare	l	1.375	115.80	159.23
9.L	20010080	Spuma poliuretana	l	1.650	45.11	74.43
9.L	6720290	Usa din profile PVC tip rehau s 730 intr-un canat	mp	5.500	956.86	5,262.73
10	CF10A1 (asim)	Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite la pereti, stâlpi si tavane, executat cu CT126	mp	30.000	5.64	169.10
				material:	0.01	0.23
				manopera:	5.54	166.26
				utilaj:	0.09	2.61
				transport:	0.00	0.00
11	CK19B1[1]	Lambriuri la pereti din covor PVC plastifiat pt.cabine medicale h=1,8 m	mp	121.000	64.18	7,765.47
				material:	13.42	1,624.11
				manopera:	50.32	6,088.72
				utilaj:	0.44	52.64
				transport:	0.00	0.00
11.L	2205069	Tapet PVC eterogen TARKETT	mp	127.050	122.66	15,583.95
12	RPCR24A1	Vopsitorie cu vopsea pe baza de acetat de polivinil pe tencuieli existente,...pentru interior	mp	157.000	14.91	2,341.34
				material:	0.07	11.15
				manopera:	14.84	2,330.20
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
12.L	6104348	Vopsea lavabila casati orchidea pentru interior	l	42.390	33.27	1,410.32
13	CB47C1	Schela metalica tubulara lucrari de finisaje la tavane si lucrari de monolitizari a prefabricatelor de beton armat, amplasate la înaltimi pâna la 7 m inclusiv;	mp	61.000	16.58	1,011.38
				material:	2.30	140.30
				manopera:	14.28	871.08
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
14	CF22B%	Profile la fatade executate cu sistem termoizolant exterior - profil de colt	m	44.000	23.47	1,032.53
				material:	6.47	284.53
				manopera:	17.00	748.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
15	IB01A01[1]	Demontare + Montare radiatoare din otel	mp	5.200	16.39	85.23
				material:	3.81	19.82
				manopera:	12.58	65.42
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: Suprastructura

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
16	TRB01A12	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 20m	tona	4.500	26.79	120.56
				material:	0.00	0.00
				manopera:	26.79	120.56
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
17	TSC35A3	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 2.6-3.9 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta < 10 m	100 mc	0.030	225.28	6.76
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	225.28	6.76
				transport:	0.00	0.00
18	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	3.800	6.70	25.46
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	6.70	25.46
19	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	2.000	40.00	80.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	40.00	80.00
20	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	tona	4.500	61.60	277.20
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	61.60	277.20
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		31,087.56	20,705.09	358.95	382.66	52,534.26
Recapitulatia:		Recapitulatie 2019: CAM 2,25 10/5				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	465.86	0.00	0.00	465.86
Total inclusiv Cheltuieli directe:		31,087.56	21,170.96	358.95	382.66	53,000.12
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	3,108.76	2,117.10	35.89	38.27	5,300.01
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		34,196.31	23,288.05	394.84	420.93	58,300.14
Profit	5.0000 %	1,709.82	1,164.40	19.74	21.05	2,915.01
Total inclusiv Beneficiu:		35,906.13	24,452.45	414.59	441.97	61,215.14
TOTAL GENERAL (fara TVA):						61,215.14
TVA:	19.00%					11,630.88
TOTAL GENERAL:						72,846.02

Ofertant,

Reprezentant legal,

OBIECTIV: DISPENSAR PAULESTI

Proiect: _____ nr: _____

OBIECTUL: DISPENSAR

STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare

Beneficiar: _____

Proiectant: _____

Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TsA05XC	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate cu latime pana la 1m executata cu sprijiniri...teren tare manuala 0-1,5m	mc	1.900	125.80	239.02
				material:	0.00	0.00
				manopera:	125.80	239.02
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; [1]	mc	1.000	2,787.57	2,787.57
				material:	2,726.52	2,726.52
				manopera:	39.44	39.44
				utilaj:	21.61	21.61
				transport:	0.00	0.00
3	GD11A1#	Strat de nisip...pentru protejare condonduct pe	mc	0.500	120.86	60.43
				material:	94.50	47.25
				manopera:	26.36	13.18
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4	IC35B1#	Teava din polietilena armata de inalta densitate su poliprop. armata...sau nearmata montata la leg. corp. aparatelor de incalzire in instal. de incalzire centr. cu diametrul ext. de 20 mm	m	9.000	11.90	107.10
				material:	0.00	0.00
				manopera:	11.90	107.10
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4.L	6717087	Tub din polipropilena, diametrul de 20 mm	m	9.270	3.50	32.45
5	SB16B1	Teava pvc-u neplastifiata...pentru canalizare, Montare aparent in hisa, ingrop. pamant, suspend. planseu, cu d= 40mm	m	4.000	35.32	141.29
				material:	8.12	32.49
				manopera:	27.20	108.80
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
6	SB16C1	Teava pvc-u neplastifiata...pentru canalizare, Montare aparent in hisa, ingrop. pamant, suspend. planseu, cu d= 50mm	m	2.000	34.35	68.70
				material:	9.53	19.06
				manopera:	24.82	49.64
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
7	SB16E1	Teava pvc-u neplastifiata...pentru canalizare, Montare aparent in nisa, ingrop. pamant, suspend. planseu, cu d=110 mm	m	9.000	31.62	284.55
				material:	17.34	156.03
				manopera:	14.28	128.52
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	SC11XB-01	Vas pt.closet din semiport. sau portelan sanit.cu rezerv.apa,mont.dibluri lemn teava scurge.pvc usor - vas closet semirt.sau port.sanit.cu rezervor apa mont.pe dibluri metalice	buc	0.00	0.00
			material:	586.87	0.00
			manopera:	200.38	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8.L	2442757	Vas closet col2-a portelan alb c. 1 s 2066	buc	0.00	0.00
8.L	2452972	Rezervor wc r 5 normal alb c.1 ni1117	buc	0.00	0.00
8.L	6719598	Rama vas closet poliprop cu capac si surub fluture	buc	0.00	0.00
9	SC07C1	Lavoar din portelan sanitar, montat pe...console fixate cu dibluri metalice	buc	2.000	51.66
			material:	3.72	7.44
			manopera:	47.94	95.88
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9.L	2442288	Lavoar portelan f spatari 2-600mm alb C1 s 1540	buc	2.020	503.86
9.L	4203557	Consola brat dublu emailata 420mm cal.1 s 3343	buc	4.000	149.00
10	SC26A1	Oglinda sanit. semicrist. margini. slef. cu dimensiuni....400x500mm	buc	1.000	242.14
			material:	208.82	208.82
			manopera:	33.32	33.32
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	SB44C2	Sifon de pardoseala din fonta emailata avand...d= 50mm,dublu cu 1 racord si iesire verticala	buc	1.000	92.80
			material:	59.48	59.48
			manopera:	33.32	33.32
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	SD02A1	Robinet de...serviciu dublu (cu racord)	buc	7.000	6.70
			material:	0.92	6.45
			manopera:	5.78	40.46
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12.L	4202383	Robinet dublu serv. cromat 1/2 garn.fixa s4124	buc	7.000	114.24
12.L	4203985	Rozeta metalica pentru mascare 1/2	buc	7.000	4.51
13	SD06A1	Baterie amestecatoare,stativa,pentru...lavoar avand d=1/2 toli	buc	2.000	126.97
			material:	71.89	143.77
			manopera:	55.08	110.16
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13.L	4201360	Baterie stativa lavoar cromata cod 43r1055	buc	2.000	319.30
14	SD12A1	Robinet...de reglaj,de colt,din alama nichelata,avand d=3/8 sau d=1/2 toli	buc	4.000	21.15
			material:	11.29	45.18
			manopera:	9.86	39.44
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14.L	4201615	Robinet montaj ingrop capac cromat dn1/2 cod 40830454	buc	4.000	36.71

STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
15	SB17B1	Coturi...pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade, avand d= 40 mm	buc	10.000	15.34	153.40
				material:	2.76	27.60
				manopera:	12.58	125.80
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
15.L	6712239	Cot PVC tip U la 45 grade DN 40 nii 2167	buc	10.000	1.32	13.20
16	SB19C1	Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si...d=110 mm	buc	3.000	41.87	125.62
				material:	13.65	40.96
				manopera:	28.22	84.66
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
16.L	6712954	Ramificatie simpla PVC-u 67 grd. 30 min 110- 50 nii 2167	buc	3.000	7.00	21.00
17	SB19A1	Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si...d= 50 mm	buc	3.000	26.02	78.05
				material:	5.96	17.87
				manopera:	20.06	60.18
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
17.L	6712813	Ramificatie simpla PVC-u 45 grd. 50- 50 nii 2167	buc	3.000	2.90	8.70
18	ED08A1	Priza bipolara, simpla sau dubla, constructie normala sau constructie impermeabila (flans), cu sau fara contact de protectie (nul), montata îngropat	buc	1.000	20.84	20.84
				material:	9.96	9.96
				manopera:	10.88	10.88
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
18.L	17000871086	Priza bipolara shuko 2p+e 16a 250v unica allegro	buc	1.010	46.41	46.87
19	EA18B1	Doza centralizatoare, din tabla, pentru conductori, montati în tuburile coloanelor individuale sau colective, având dimensiunile de 200x150x100 mm	buc	3.000	43.63	130.90
				material:	13.37	40.12
				manopera:	30.26	90.78
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
20	ED01A1	Intreruptor manual unipolar, constructie normala sau impermeabila (flans), montat îngropat	buc	2.000	20.84	41.68
				material:	9.96	19.92
				manopera:	10.88	21.76
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
20.L	5500718	Intrerupator cumpana st.simbol 0174 250 V 10a bipolar	buc	2.020	16.60	33.53
21	EE14B1	Lampa (bec sau tub), montata în interiorul constructiilor sau pe elementele exterioare ale acestora fluorescenta tubulara, la corp de iluminat neetans sau etans	buc	2.000	3.74	7.48
				material:	0.00	0.00
				manopera:	3.74	7.48
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
21.L	11644267	Lampa LED alb 230...240V	buc	2.140	245.00	524.30
22	EC05A1	Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la motoare tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 16 mmp	m	16.000	3.41	54.58
				material:	0.01	0.18
				manopera:	3.40	54.40
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
22.L	17000336860	Cablu N2XH 3x2.5	m	16.320	7.98	130.23

STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
23	IA16B1#[1]	Boiler electric 20 l	buc	1.000	193.16		193.16
				material:	6.12		6.12
				manopera:	187.00		187.00
				utilaj:	0.04		0.04
				transport:	0.00		0.00
24	5783528	boiler 20 l	buc	1.000	724.71		724.71
				material:	724.71		724.71
				manopera:	0.00		0.00
				utilaj:	0.00		0.00
				transport:	0.00		0.00
25	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	0.900	40.00		36.00
				material:	0.00		0.00
				manopera:	0.00		0.00
				utilaj:	0.00		0.00
				transport:	40.00		36.00
procent		material	manopera	utilaj	transport		total
Cheltuieli directe:		8,380.70	1,681.22	21.65	36.00		10,119.56
Recapitulatia:		Recapitulatie 2019: CAM 2,25 10/5					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	37.83	0.00	0.00		37.83
Total inclusiv Cheltuieli directe:		8,380.70	1,719.05	21.65	36.00		10,157.39
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	838.07	171.90	2.16	3.60		1,015.74
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		9,218.77	1,890.95	23.81	39.60		11,173.13
Profit	5.0000 %	460.94	94.55	1.19	1.98		558.66
Total inclusiv Beneficiu:		9,679.70	1,985.50	25.00	41.58		11,731.79
TOTAL GENERAL (fara TVA):							11,731.79
TVA:	19.00%						2,229.04
TOTAL GENERAL:							13,960.83

Ofertant,

Reprezentant legal,

OBIECTIV: DISPENSAR PAULESTI **Proiect:** _____ **nr:** _____
Beneficiar: _____
Proiectant: _____
Executant: _____

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	7300057 Acetona tehn cal I stas 6366-69	kg	0.336	69.00	23.17	Pret de referinta	
2	5904770 Aliaj de lipit staniu-plumb Ip30	kg	0.240	483.85	116.12	Pret de referinta	
3	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	1.044	7.50	7.83	Pret de referinta	
4	6202818 Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	4.607	7.50	34.56	Pret de referinta	
5	6202820 Apa potabila	mc	0.017	7.50	0.13	Pret de referinta	
6	6109872 Aracet tip E 50 (poliacetat de vinil tip E)	kg	11.934	10.98	131.04	Pret de referinta	
7	20010003 Banda de etansare 50 mm	m	91.500	1.46	133.59	Pret de referinta	
8	20010004 Banda de etansare 75 mm	m	29.900	1.96	58.60	Pret de referinta	
9	20010006 Banda de protectie	m	34.500	3.50	120.75	Pret de referinta	
10	4201360 Baterie stativa lavoar cromata cod 43r1055	buc	2.000	319.30	638.60	Pret de referinta	
11	6200585 Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176	kg	1.184	7.00	8.29	Pret de referinta	
12	20019278 Beton marfa C16/20 T3/T4 H II/A-S 32,5 16 (B250)	mc	2.722	386.75	1,052.58	Pret de referinta	
13	2600294 Bitum pentru prot conductelor metal ingropate spp 70 s 2484	kg	0.100	4.04	0.40	Pret de referinta	
14	5783528 boiler 20 l	buc	1.000	724.71	724.71	Pret de referinta	
15	20010053 Bolt de ancoraj in tavane din beton-armat 6 x 35 mm	buc	79.300	1.75	138.78	Pret de referinta	
16	5893464 Bolt de impuscat	buc	8.000	0.18	1.44	Pret de referinta	
17	17000336860 Cablu N2XH 3x2.5	m	16.320	7.98	130.23	Pret de referinta	
18	7307055 Calafat din cilti de cinepa, alb miu-nii 16463-65	kg	0.080	85.16	6.81	Pret de referinta	
19	20010075 Cale portante si distantiere	buc	38.500	0.58	22.33	Pret de referinta	
20	7309326 Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	0.479	9.30	4.45	Pret de referinta	
21	7308475 Carton triplex 70x100/355	kg	0.002	4.18	0.01	Pret de referinta	
22	7308499 Cartus pistol implintat bolturi calibru 6,3 mm umc	buc	8.000	0.00	0.00	Pret de referinta	
23	2100385 Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci s 1500	kg	78.660	0.92	72.37	Pret de referinta	
24	2100440 Ciment II A 32,5 (Pa 35) saci	kg	0.150	0.92	0.14	Pret de referinta	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
25	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	877.188	0.92	807.01	Pret de referinta	
26	6110467 Codez 100 adeziv nii 4721-76	kg	1.144	58.00	66.35	Pret de referinta	
27	4203557 Consola brat dublu emailata 420mm cal.1 s 3343	buc	4.000	149.00	596.00	Pret de referinta	
28	6712239 Cot PVC tip U la 45 grade DN 40 nii 2167	buc	10.000	1.32	13.20	Pret de referinta	
29	6715982 Covor PVC f.sup.tip A cal1 G = 1,5 laT = 1500 neimpr. s7361	mp	71.955	65.00	4,677.08	Pret de referinta	
30	5888213 Cuie cu cap cilindric tip A 1,18x 40 s 2111	kg	2.420	10.65	25.77	Pret de referinta	
31	6829551 Cutie tabla neagra 1,5 mm (pt.cofraje glisante) \$	kg	4.800	7.83	37.58	Pret de referinta	
32	2950716 Diblu din lemn	buc	125.000	0.22	27.50	Pret de referinta	
33	20010008 Diblu DN6 cu surub autofiletant	buc	151.200	1.46	220.75	Pret de referinta	
34	20010076 Dibluri expandabile L= 105 mm	buc	38.500	4.45	171.33	Pret de referinta	
35	7317232 Dicloretan cs. 17/73	kg	0.490	19.90	9.75	Pret de referinta	
36	6109080 Diluant pentru preadez ntr 2830-75	kg	14.965	24.18	361.85	Pret de referinta	
37	6110596 Dincox 10l	kg	0.134	82.58	11.08	Pret de referinta	
38	6718984 Distantier pentru poz.arm.in B.A. din mas.plast.pt.placi	buc	27.720	0.20	5.54	Pret de referinta	
39	7319280 Doza pentru aparate pentru tuburi izolante usor protejate -aip	buc	3.000	9.85	29.55	Pret de referinta	
40	2918639 Dulap fag impregnati balotati lun G = 1,8- 5m cl a	mc	0.061	2,300.00	140.30	Pret de referinta	
41	20010054 Element de prindere in cruce pentru CD	buc	140.300	2.74	384.42	Pret de referinta	
42	20010056 Elemente de suspendare directa pentru profil CD	buc	79.300	2.63	208.56	Pret de referinta	
43	6203006 Energie electrica	kwh	19.875	1.30	25.84	Pret de referinta	
44	7322691 Folie din hirtie caserata cu polietilena	kg	0.097	150.00	14.55	Pret de referinta	
45	6720389 Folie PVC plast.tip h2. L = 1200-1400 gR = 2 mm sti.49	mp	27.825	0.68	18.92	Pret de referinta	
46	7322940 Fuior cinepa	kg	0.230	85.16	19.55	Pret de referinta	
47	6100034 Grund miniu anticoroziv g.351-4 stas 3097-80	kg	0.048	43.87	2.11	Pret de referinta	
48	6101234 Grund preadez tip M ntr 2831-74	kg	1.424	149.99	213.59	Pret de referinta	
49	7324699 Hirtie de ziar 50g/mp stas 260-70 in suluri	kg	0.550	4.18	2.30	Pret de referinta	
50	6001616 Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 6 s1581	buc	23.080	2.81	64.85	Pret de referinta	
51	7326594 Intaritor tip TETA NI 6573-75 sau echivalent	kg	0.052	73.78	3.82	Pret de referinta	
52	5500718 Intrerupator cumpana st.simbol 0174 250 V 10a bipolar	buc	2.020	16.60	33.53	Pret de referinta	
53	2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	10.535	1.27	13.38	Pret de referinta	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
54	11644267 Lampa LED alb 230... 240V	buc	2.140	245.00	524.30	Pret de referinta	
55	2442288 Lavoar portelan f spatari l 2-600mm alb C1 s 1540	buc	2.020	503.86	1,017.80	Pret de referinta	
56	2958990 Lemn de foc foioase tari l 1m livrabil din depozit	kg	10.000	1.03	10.30	Pret de referinta	
57	20010013 Material marunt	%			16.77	Pret de referinta	
58	8000277 Material marunt	%			8.44	Pret de referinta	
59	2101131 Mortar adeziv pentru placi termoizolante	kg	60.720	1.57	95.33	Pret de referinta	
60	2101157 Mortar de zidarie M 10 s 1030	mc	1.296	333.20	431.83	Pret de referinta	
61	2200496 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-1,0 mm	mc	0.539	90.00	48.52	Pret de referinta	
62	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	0.525	90.00	47.25	Pret de referinta	
63	2506694 Oglinda geam tras slefuit 5x400x500 mm s 9042	buc	1.010	109.41	110.50	Pret de referinta	
64	2006553 Otel beton OB 37	kg	0.924	6.31	5.83	Pret de referinta	
65	20010014 Pasta imbinare	kg	29.800	3.79	112.94	Pret de referinta	
66	22003923 Piatra concasata decorativa	mc	5.900	2,078.40	12,261.52	Pret de referinta	
67	6001317 Piatra de slefuit forma rinichi H = 73 mm	kg	1.404	26.48	37.18	Pret de referinta	
68	2200056 Pietris ciuruit nespalat de riu 3- 7 mm	mc	2.867	60.00	172.02	Pret de referinta	
69	5840405 Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922	buc	8.000	0.10	0.80	Pret de referinta	
70	20010043 Placa GK 12,5 mm	mp	108.530	14.78	1,604.07	Pret de referinta	
71	20014671 Plasa sudata STM D= 4 mm cu ochiuri de 100/100 mm	kg	92.400	5.16	476.78	Pret de referinta	
72	7334840 Plumb rafinat marca pb4 (pb tc 2) 99,96	kg	1.070	0.00	0.00	Pret de referinta	
73	20028829 Polistiren extrudat apla xfoam xps - rf 1250x600x80 5 buc = 3.75 m²	mp	26.765	57.60	1,541.66	Pret de referinta	
74	6110443 Prenadez 400 nii 2829- 74	kg	71.400	34.43	2,458.30	Pret de referinta	
75	17000871086 Priza bipolara shuko 2p+e 16a 250v unica allegro	buc	1.010	46.41	46.87	Pret de referinta	
76	20010029 Profil CW 75 x 0,6 mm	m	46.000	8.37	385.02	Pret de referinta	
77	7800794 Profil de colt	m	44.000	4.30	189.20	Pret de referinta	
78	6718398 Profil PVC plastifiat bagheta pentru pardos.md1 15x 2,5	m	56.160	8.25	463.32	Pret de referinta	
79	6718441 Profil PVC plastifiat banda de marcare	m	79.860	1.10	87.85	Pret de referinta	
80	20010059 Profil transversal CD60/ 0,6 din otel galvanizat	m	244.000	6.61	1,612.84	Pret de referinta	
81	20010039 Profil UW 75 x 0,6 mm	m	18.400	7.62	140.21	Pret de referinta	
82	20010060 Profile de fixare UD28*27 /2,0 din otel galvanizat	m	54.900	5.93	325.56	Pret de referinta	
83	20019426 Punte de aderenta universala AP 300	l	10.980	30.83	338.51	Pret de referinta	
84	4501129 Racord alama turnata filet ex t.d 1/2 toli (arm.nefer.)	buc	4.000	15.57	62.28	Pret de referinta	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
85	6712954 Ramificatie simpla PVC-u 67 grd. 30 min 110- 50 nii 2167	buc	3.000	7.00	21.00	Pret de referinta	
86	6712813 Ramificatie simpla PVC -u 45 grd. 50- 50 nii 2167	buc	3.000	2.90	8.70	Pret de referinta	
87	6111746 Rasina epoxidica dinoxin 72	kg	0.336	119.00	39.96	Pret de referinta	
88	4202383 Robinet dublu serv. cromat 1/2 garn.fixa s4124	buc	7.000	114.24	799.68	Pret de referinta	
89	4201615 Robinet montaj ingrop capac cromat dn1/2 cod 40830454	buc	4.000	36.71	146.84	Pret de referinta	
90	4203985 Rozeta metalica pentru mascare 1/2	buc	7.000	4.51	31.57	Pret de referinta	
91	6621337 Saiba de cauciuc m3r mm nf 202-70	buc	8.000	0.65	5.20	Pret de referinta	
92	2101329 Sapa autonivelanta laticrete l86	kg	507.520	2.97	1,507.33	Pret de referinta	
93	7344209 Sapun de rufe tip 50% acizi grasi stas 189-59	kg	0.398	60.00	23.85	Pret de referinta	
94	3803142 Sarma moale obisnuita D = 1,25 mm, OL 32 s 889	kg	1.108	9.85	10.91	Pret de referinta	
95	4202967 Sifon fonta pardoseala combinat ies.lat. 1rac.d50 s3690	buc	1.000	41.82	41.82	Pret de referinta	
96	20012680 Silicon de etansare	l	1.375	115.80	159.23	Pret de referinta	
97	2905955 Sipca rasinoase clasa I / II gros 18 / 24 - 24 / 48 mm L = 1,50 - 2,75 m	mc	0.000	1,100.00	0.33	Pret de referinta	
98	6100338 Solutie de etansare	kg	0.060	59.50	3.57	Pret de referinta	
99	8000712 Solutie prenadez sb	kg	7.155	34.43	246.35	Pret de referinta	
100	20010080 Spuma poliuretunica	l	1.650	45.11	74.43	Pret de referinta	
101	7346207 Stearina	kg	0.060	17.89	1.07	Pret de referinta	
102	20010041 Surub autofiletant 5 x 25 mm	buc	1,635.000	0.05	81.75	Pret de referinta	
103	5836741 Surub cu cap inecat crestet l 3 x 25 f1 s 1452	buc	12.000	0.16	1.92	Pret de referinta	
104	4201107 Surub fixare (buton) pentru oglinda	buc	4.000	24.28	97.12	Pret de referinta	
105	20010062 Surub pentru tabla 3,5x9 mm cu montaj rapid	buc	158.600	0.09	14.27	Pret de referinta	
106	2205069 Tapet PVC eterogen TARKETT	mp	127.050	122.66	15,583.95	Pret de referinta	
107	6700250 Teava din PVC rigid tip U 40x1,8 stas 6675/2	m	4.140	5.65	23.39	Pret de referinta	
108	6700262 Teava din PVC rigid tip U 50x1,8 stas 6675/2	m	2.060	6.53	13.45	Pret de referinta	
109	6700303 Teava din PVC rigid tip U 110x2,2 stas 6675/2	m	9.270	11.01	102.06	Pret de referinta	
110	3336395 Teava plumb marca pb99,96 presiune 21x 4 s 671	kg	2.400	0.00	0.00	Pret de referinta	
111	20045781 Tija Rawlplug de ancorare pentru utilizare cu ancore chimice. terminatie hexagonala (clasa otel 5.8) M16x380	buc	42.000	17.37	729.54	Pret de referinta	
112	6719392 Tila PVC (cabloprot) tip 33	buc	0.800	0.23	0.18	Pret de referinta	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
113	6717087 Tub din polipropilena, diametrul de 20 mm	m	9.270	3.50	32.45	Pret de referinta	
114	6704236 Tub pvc 13 mm	m	0.343	0.65	0.22	Pret de referinta	
115	6108945 Ulei de in sicativat u.001-13 stas 16-80	kg	0.105	16.00	1.68	Pret de referinta	
116	6720290 Usa din profile PVC tip rehau s 730 intr-un canat	mp	5.500	956.86	5,262.73	Pret de referinta	
117	2100713 Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0.108	800.50	86.45	Pret de referinta	
118	20010050 Vata minerala 50 mm	mp	23.000	6.30	144.90	Pret de referinta	
119	6104348 Vopsea lavabila casati orchidea pentru interior	l	42.390	33.27	1,410.32	Pret de referinta	
120	6103294 Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0.250	38.56	9.62	Pret de referinta	
TOTAL		lei			62,984.67		

Ofertant,

Reprezentant legal,

OBIECTIV: DISPENSAR PAULESTI

Proiect: _____ **nr:** _____

Beneficiar: _____

Proiectant: _____

Executant: _____

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10231 Betonist	12.690	34.00	431.46	
2	10232 Betonist 32	0.504	34.00	17.14	
3	10721 Dulgher constructii	36.740	34.00	1,249.16	
4	10911 Faiantar	44.319	34.00	1,506.86	
5	25 Fierar betonist	2.772	34.00	94.25	
6	11241 Finisor mase plastice	41.418	34.00	1,408.21	
7	11541 Instalator electrician	5.450	34.00	185.30	
8	11751 Instalator incalzire	1.924	34.00	65.42	
9	11749 Instalator incalzire si gaze	8.650	34.00	294.10	
10	11641 Instalator sanitar	26.770	34.00	910.18	
11	320646 Izolator	4.240	34.00	144.16	
12	12500 Montator pref.beton	46.256	34.00	1,572.70	
13	12641 Mozaicar	58.560	34.00	1,991.04	
14	20300 Muncitor calificat	26.820	34.00	911.88	
15	19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2	0.284	34.00	9.64	
16	20000002 Muncitor deservire	21.905	34.00	744.77	
17	29931 Muncitor deservire constructii masini	0.000	34.00	0.01	
18	19931 Muncitor deservire constructii montaj	27.228	34.00	925.76	
19	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	95.993	34.00	3,263.76	
20	19911 Muncitor deservire c-tii.montaj	48.369	34.00	1,644.56	
21	49 Muncitor necalificat	10.142	34.00	344.83	
22	12821 Pavator	5.220	34.00	177.48	
23	19621 Sapator	5.883	34.00	200.02	
24	13021 Sobar	5.848	34.00	198.84	
25	20000001 Specialist montare gips carton	56.900	34.00	1,934.60	
26	60191 Tamplar	158.180	34.00	5,378.12	
27	20000130 Zidar	106.655	34.00	3,626.28	
28	13331 Zugrav vopsitor	68.535	34.00	2,330.20	
Total ore manopera:		928.257			
TOTAL		lei		31,560.72	

Ofertant,

Reprezentant legal,

OBIECTIV: DISPENSAR PAULESTI

Proiect: _____ nr: _____

Beneficiar: _____

Proiectant: _____

Executant: _____

**C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	3714 Agregat de torcretat si injectat beton 5,0-10,0 mc/n	0.202	77.00	15.52
2	2613 Aparat de nivelat (elicopter)	10.370	48.00	497.76
3	7602 Aparat de tractiune (tirfor) 1,5 tf	0.040	1.00	0.04
4	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	0.104	108.00	11.18
5	7301 Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw	1.533	87.00	133.41
6	2801 Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 kg	0.945	2.00	1.89
7	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	0.689	125.00	86.06
8	2504 Electrocompresmobil de joasa presiune 4,0-5,9 mc/min	0.336	93.00	31.23
9	7406 Incarcator frontal pe pneuri cupa pina la 2,6-3,9	0.179	176.00	31.54
10	6702 Macara de fereastră 0,15tf	3.353	87.00	291.68
11	1944 Macara turn	0.092	275.00	25.41
12	9502 Masina de gaurit rotopercutanta	8.400	32.00	268.80
13	2508 Motocompresor cu 2 ciocane de abataj 4,0-5,9 mc/min	4.725	67.00	316.58
14	20000001 Utilaj de ridicat	0.840	275.00	231.00
	Total ore utilaje:	31.807		
	TOTAL	lei		1,942.09

Ofertant,

Reprezentant legal,

OBIECTIV: DISPENSAR PAULESTI

Proiect: _____ nr: _____

Beneficiar: _____

Proiectant: _____

Executant: _____

**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tarif unitar (exclusiv TVA) - lei/tona*km	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 5
Transport rutier						
1	TRA06A50 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	16.000			61.60	985.60
2	TRA01A50 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	9.600			40.00	384.00
3	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	22.200			6.70	148.74
	TOTAL		lei			1,518.34

Ofertant,

Reprezentant legal,