



HOTĂRÂRE

privind aprobarea dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit către SC Delgaz-Grid SA, de trecere subterană pe terenul aparținând domeniului public al municipiului Rădăuți, județul Suceava în vederea executării lucrărilor privind racordarea la rețeaua electrică a obiectivului "MODERNIZARE LES J.T. (FIRIDE) AFERENTA PT 23 RADAUTI, ZONA STR. OLTEA DOAMNA, NR. 13, MUNICIPIUL RADAUTI, JUDETUL SUCEAVA Suceava"

Consiliul Local al municipiului Rădăuți, județul Suceava;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al domnului primar al municipiului Rădăuți, LOGHIN Bogdan-Andrei, înregistrat cu nr. 99128/12.03.2026;
- raportul de specialitate al Direcției Tehnice din cadrul Primăriei municipiului Rădăuți, înregistrat cu nr. 99128/12.03.2026;
- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Rădăuți, înregistrate cu nr. 99162/25.03.2026 și nr. 99166/26.03.2026;
- referatul Direcției tehnice nr. 32519/19.02.2026;
- solicitarea S.C. ELECTRO UNIVERS S.R.L. înregistrată la instituția noastră cu nr. 2063/13.02.2026;
- Lucrarea nr. 305/2024 a SC ELECTRO UNIVERS SRL Iași;
- certificatul de urbanism nr. 761/28.11.2024 înregistrat cu nr. 16955/28.11.2024;
- Prevederile Legii nr. 50/1991 *privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată*, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă dreptul de uz și servitute cu titlu gratuit de trecere subterană către SC Delgaz-Grid SA, în suprafață de 2 mp ocupare definitivă și pe o suprafață de 24 mp ocupare temporară, pentru execuția lucrărilor privind „MODERNIZARE LES J.T. (FIRIDE) AFERENTA PT 23 RADAUTI, ZONA STR. OLTEA DOAMNA, NR. 13, MUNICIPIUL RADAUTI, JUDETUL SUCEAVA”, pe terenul aparținând domeniului public al municipiului Rădăuți, identificat cadastral cu nr. 54206 și înscris în cartea funciară nr. 54206 Rădăuți, conform **Anexei** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se acordă către SC Delgaz-Grid SA, dreptul de acces gratuit la traseul liniei electrice subterane pentru executarea lucrărilor și dreptul de acces gratuit la racordarea la rețeaua electrică cu ocazia intervențiilor pentru rețehnologizări, reparații, revizii și avarii cât și a executării lucrărilor de investiții, reabilitări, modernizări.

Art. 3 Se pune în vedere constructorului să readucă terenul ocupat temporar pe durata executării lucrărilor la starea existentă inițial la data predării și să refacă împrejurimile în cazul în care acestea au fost afectate.

Art. 4 Primarul municipiului Rădăuți prin serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Consilier local,

Cezar-Ciprian ȚAREVICI

Contrasemnează pentru legalitate,

Secretar General Municipiului

Marinică SOFRONI

Rădăuți, 26.03.2026

Nr. 54

S.C. ELECTRO UNIVERS SRL IASI	Lucrarea : 305/2024
	Faza: C.U.
MODERNIZARE LES J.T. (FIRIDE) AFERENTA PT 23 RĂDĂUȚI, ZONA STR. OLTEA DOAMNA, NR. 13, MUN. RĂDĂUȚI, JUD. SUCEAVA	

MEMORIU TEHNIC

Anexa nr. — la HCL nr. 54 / 26.03.2024
 și conține 1 pagini.

(1). DATE GENERALE:

- 1.1. **Denumirea obiect de investitii:** MODERNIZARE LES J.T. (FIRIDE) AFERENTA PT 23 RĂDĂUȚI, ZONA STR. OLTEA DOAMNA, NR. 13, MUN. RĂDĂUȚI, JUD. SUCEAVA
- 1.2. **Amplasamentul :** ZONA STR. OLTEA DOAMNA, NR. 13, MUN. RĂDĂUȚI, JUD. SUCEAVA;
- 1.3. **Titularul investitiei:** S.C. DELGAZ GRID S.A.
- 1.4. **Beneficiarul investitiei:** S.C. DELGAZ GRID S.A.
- 1.5. **Elaboratorul studiului:** S.C. ELECTRO UNIVERS S.R.L. IASI

Elemente care stau la baza elaborarii studiului de solutie:

- contract de proiectare
- date primite de la SC DELGAZ GRID SA
- team de proiectare 1663/03.05.2022

(2). INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL:

2.1 Situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului

Situatia energetica actuala in zona :

Obiectivul se afla situat la:

- cca 70 ml fata de PT 23 RADAUTI

SITUATIA EXISTENTA:

- Anul PIF al instalatiilor: 1967;
- Numar mijloc fix: 1000313137;
- Caracteristici tehnice ale instalatiilor/echipamentelor:
 - Tip echipament: LES;
 - Nivel de tensiune: 0.4kV;
 - Tip/sectiune Coloane JT: ACYAbY 3x150+70mmp;
- Nr.lucrari mentenanta/-reparatii/-modernizari efectuate dupa PIF:-;
- Cheltuieli mentenanta din ultimii 5 ani [RON]: >18.000 RON;
- Numarul de defecte (incidente/deranjamente) din ultimii 5 ani: 106 deranjamente;

2.2 Fundamentare si oportunitatea necesitatii lucrarii

- Asigurarea starii de securitate a retelei electrice de distributie si conformare cu cerintele legale in ceea ce priveste securitatea si sanatatea lucratorilor si a populatiei;
- Cresterea calitatii serviciului de distributie, imbunatatirea indicatorilor de performanta si respectarea cerintelor legislative, conform standard ANRE;
- Reducerea pierderilor tehnice si comerciale in RED;
- Inlocuirea echipamentelor a caror mentinere in functionare in starea actuala de uzura fizica si morala reprezinta un risc ridicat pentru securitatea personalului de exploatare si de nesiguranta in functionare, constituind cauze potentiale pentru accidente umna grave.

2.3.Descrierea investitiei :

Lucrari pe intarire retea:

- Demontare firida existenta pe perete bloc;
- Montare firida proiectata tip E3+4 la limita cu domeniul public;
- Montare LES 0.4kV proiectat;

S.C. ELECTRO UNIVERS SRL IASI	Lucrarea : 305/2024
	Faza: C.U.
MODERNIZARE LES J.T. (FIRIDE) AFERENTA PT 23 RĂDĂUȚI, ZONA STR. OLTEA DOAMNA, NR. 13, MUN. RĂDĂUȚI, JUD. SUCEAVA	

- Montare FDCP 12M;
- Montare priza de pamant 4Ω;
- Refacere inscriptii + scheme monofilara.

LES 0,4 kV proiectate se vor monta conform SOT 32 in profil M iar la parcuri, traversari de strazi si cai de acces se va monta in profil T. Se vor reinscripiona toate instalatiile la care se vor executa lucrari. Adancimea de pozare a cablurilor in profil M se va face la adancimea minima de 0,9 m iar in profil T subtraversarile se vor face la adancimea de 1.1-1.4 m.

Instalațiile proiectate vor fi prevăzute cu inscripții de identificare, avertizare și semnalizare în conformitate cu IP-SSM 33 – SEMNALIZAREA DE SECURITATE ȘI / SAU SĂNĂTATE A INSTALAȚIILOR ELECTRICE A DELGAZ GRID SA (ED.9).

2.4. Punctul de delimitare a instalatiilor, masurarea energiei electrice si amplasarea ei

Masura energiei electrice – conform ATR emis fiecarui consumator .

(3). DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI:

a) Zona si amplasamentul:

Conform STAS 11100/1-77 corelat cu normativul P.100/92, amplasamentul se afla in zona seismica de calcul "C" ($K_s=0,20$) fig.5.1. echivalent unui grad seismic VII (7) tab. A.2. si este caracterizat printr-o perioada de colt $T_c=1,0$ sec.(fig.5.2.)

b) Suprafata si situatia juridica a terenului ce urmeaza a fi ocupat

Instalatiile electrice proiectate vor fi amplasate pe domeniu public.

Pentru amplasarea retelelor electrice proiectate se va obtine Certificat de Urbanism de la Primaria Radauti.

c) Situatia ocuparilor definitive de teren:

Pentru amplasarea cablurilor de JT proiectate este necesara ocuparea temporara a unei suprafete de 24m² teren neproductiv apartinand domeniului public. Terenul este amplasat in intravilanul localitatii Radauti.

Pentru amplasarea firidei proiectate este necesara ocuparea definitiva a unei suprafete de 2m² teren neproductiv apartinand domeniului public. Terenul este amplasat in intravilanul localitatii Radauti.

d) Studii de teren

Terenul este alcatuit din argila nisipoasa galbena cu nisip, pietris si bolovanis. Este teren tare. Nivelul normal al apei subterane coboara sub 2 m. Gradul de seismicitate este 7 (zona D). Adancimea de inghet este de 90 cm.

e)Caracteristicile principale ale instalațiilor proiectate:

LES 0,4 kV proiectata se va realiza cu cablu cu izolatie de polietilena reticulat de tip NA2XAbY 3x240+120 mmp, respectiv de tip NA2XabY 3x35+16mm². Acestea se vor poza în pământ, conform SOT 32, la o adancime de minim 0,9 m între două straturi de nisip și se vor proteja cu plăci PVC inscripționate, iar pe sub căile de acces carosabile se vor monta în tub PVC înglobat în beton. La intersecții cu instalațiile edilitare existente vor fi protejate în tuburi PVC.

Firida de tip E3+4 proiectata se va realiza din policarbonat conform specificatiilor DELGAZ GRID SA.

S.C. ELECTRO UNIVERS SRL IASI	Lucrarea : 305/2024
	Faza: C.U.
MODERNIZARE LES J.T. (FIRIDE) AFERENTA PT 23 RĂDĂUȚI, ZONA STR. OLTEA DOAMNA, NR. 13, MUN. RĂDĂUȚI, JUD. SUCEAVA	

Prizele de pamant vor fi liniare, cu electrozi verticali de 2,5m lungime si cu diametrul de 2 si 2/2" si banda OL-Zn 40x4 mmp. Priza de pamant de 4 ohmi va avea 6 electrozi verticali.

f) Situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum :

Organizarea de santier va fi facuta de catre proiectant. Accesul la lucrare se va face pe caile de acces existente. Pentru comunicatii se vor utiliza sistemele mobile de telefonie. Necesarul de energie, apa potabila si tehnologica pe intreaga perioada de lucru a santierului va fi asigurata din retele existente. Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier intra in sarcina executantului pana la receptia definitiva a lucrarilor. Atat pe parcursul lucrarilor cat si la terminarea acestora executantul se va preocupa de curatenia in santier, degajarea pamantului rezultat din sapaturi. Pe toata durata lucrarilor executantul va lua masuri pentru asigurarea serviciilor igienico-sanitare pentru tot personalul care lucreaza.

g) concluziile evaluarii impactului asupra mediului :

Noile echipamente si materiale nu au efecte poluante asupra apei, aerului, solului si subsolului si nu afecteaza asezarile umane invecinate.

Lucrarile proiectate respecta prevederile Legii de protectie a mediului- OUG 195/22.12.2005-privind protectia mediului.

Instalatiile electrice nu impun luarea de masuri pentru protectia mediului ambiant.

Pamantul vegetal rezultat din sapatura santurilor pentru montarea cablurilor va fi depozitat separat pentru a fi folosit la refacerea stratului vegetal afectat. Pamantul ramas dupa umplerea gropilor va fi transportat in locuri special amenajate de Primaria Radauti.

Materialele folosite nu au efecte poluante asupra aerului solului si subsolului nu afecteaza asezarile umane invecinate, monumentele istorice si de arhitectura, zonele de interes traditional.

Toate materialele si echipamentele demontate, exclusiv cele care vor fi refolosite in lucrare, vor fi transportate la Delgaz Grid SA –Sucursala Suceava.

h) Durata de realizare si etapele principale ; graficul de realizare a investitiei

Lucrarile din prezenta documentatie se vor executa conf. graficului de esalonare a investitiei anexat la documentatia de executie. Durata de realizare a investitiei este de 5 luni si cuprinde urmatoarele etape :

- etapa de proiectare – 3 luni
- etapa de executie in teren a lucrarii – 2 luni

4. Măsuri de protecția muncii, P.S.I. și protecția mediului

La elaborarea documentației s-au avut în vedere prevederile normelor generale și specifice ale protecția muncii, PSI și protecției mediului în vigoare.

4.1 Măsuri de protecția muncii/securitatea si sanatatea in munca

La proiectarea lucrărilor au fost avute în vedere prevederile normativelor generale de protecției muncii în vigoare: Legea protecției muncii nr. 319/2006, IP-SSM-02-DEE - DGG. Echipamentele si traseul de LES 0,4 kV vor fi inscriptionate si identificate conform IP-SSM-33 DGG ed. 9.

La execuția, la racordarea, la punerea în funcție, la exploatarea de probă și la exploatarea instalațiilor se va respecta IP-SSM 02 - DEE al DELGAZ GRID. Recepția este condiționată și de existența declarației de conformitate, conform Hotărârea de Guvern nr. 1022 din septembrie 2002 – privind regimul produselor și serviciilor (pentru execuția lucrării din partea executantului) care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului.

S.C. ELECTRO UNIVERS SRL IASI	Lucrarea : 305/2024
	Faza: C.U.
MODERNIZARE LES J.T. (FIRIDE) AFERENȚĂ PT 23 RĂDĂUȚI, ZONA STR. OLTEA DOAMNA, NR. 13, MUN. RĂDĂUȚI, JUD. SUCEAVA	

Se vor respecta:

- Hotararea Guvernului Romaniei nr. 955/2010 - Norma metodologica de modificare si completare a Hotararii Guvernului Romaniei nr. 1425/2006 - Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006
 - Legea 319/2006 – privind securitatea si sanatatea in munca;
 - HG 300/2006 – privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierelor temporare sau mobile;
 - HG 1048/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
 - HG 1051/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare;
 - HG 1091/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca
- Semnalizarea permanenta de securitate a instalatiilor din exploatare si conexele acestora se va executa in conformitate cu IP-SSM-33, ed. 9 “Semnalizarea de securitate si/sau sanatate a instalatiilor electrice.”

4.2. Măsurile PSI

Documentația s-a întocmit în conformitate cu prevederile :

- OMI 307/2006 si Ordinului 163/2007 “Norme generale cu prevederile de prevenire și stingere a incendiilor
- PE009/93-Norme de prevenire si stingere a incendiilor in unitatile din ramura energetiei electrice si termice,

Amplasarea rețelilor electrice în raport cu construcțiile existente respectă distanțele minime prevăzute în PE 101A/85, Ord. ANRE 4/2007, NTE 007/08/00.

În cazul unui incendiu, stingerea se va face cu stingătoare cu CO₂ sau praf CO₂ ce se află în dotarea echipei de intervenție.

4.3. Impactul cu mediul și factorul uman

Se vor respecta prevederile legislației și reglementărilor specifice referitoare la protecția mediului înconjurător:

- Ordonanța nr.195/2005 – privind protecția mediului, aprobată de Legea nr.265/29.06.2006 cu modificările și completările ulterioare, valabile la data executării lucrărilor;
- Legea nr. 107/1996 a apelor;
- HG 1022/10.09.2002 - Privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea și protecția mediului
- Legea nr.104/2011 - Privind calitatea aerului înconjurător,
 - Regulament (CE) nr.842 din 2006 - Privind anumite gaze fluorurate cu efect de sera
 - Legea nr.211/2011 - Privind regimul deșeurilor,
 - HG 621/2005 - Privind gestionarea ambalajelor si deșeurilor de ambalaje
 - Legea 213/2011 - Privind colectarea selectivă a deșeurilor,
 - HG 1037/2010 - Privind gestionarea deșeurilor de echipamente electrice si electronice,
 - HG nr. 349/10.06.2005 - Privind depozitarea deșeurilor
 - HG 856/2002 - Privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

S.C. ELECTRO UNIVERS SRL IASI	Lucrarea : 305/2024
	Faza: C.U.
MODERNIZARE LES J.T. (FIRIDE) AFERENȚĂ PT 23 RĂDĂUȚI, ZONA STR. OLTEA DOAMNA, NR. 13, MUN. RĂDĂUȚI, JUD. SUCEAVA	

Se vor avea în vedere următoarele aspecte:

- utilizarea materialelor cu impact minim asupra mediului;
- modul de depozitare și gestionarea materialelor pe timpul desfășurării lucrărilor;
- colectarea, depozitarea și transportul materialelor rezultate la lucrări;
- prevenirea poluării accidentale a solului și luarea măsurilor care se impun când aceasta se produce;
- procesul tehnologic de realizare a lucrărilor trebuie să fie cu impact slab asupra mediului (tehnologii curate) și pe perioada de utilizare, acestea să nu aibă un impact semnificativ asupra mediului.

(5) COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI:

5.1. Valoarea totală a devizului general;

Devizul general al lucrării este elaborat în conformitate cu HG nr. 907/2016, pe baza devizelor de lucrări, prețurile fiind valabile la nivelul lunii octombrie 2024.

Valoarea este calculată la cursul de 4,9738 lei/Euro

5.2. Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției:

Lucrările se vor realiza într-o singură etapă cu castigarea licitației pentru executarea lucrării și întocmirea în prealabil a proiectului tehnic și a detaliilor tehnice de execuție de către cel care castiga licitația pentru lucrarea respectivă.

(6) ANALIZA COST –BENEFICIU

6.1. Identificarea investiției și definirea obiectivelor , inclusiv specificarea perioadei de referință:

Perioada de referință pentru realizarea lucrării în teren este de maxim 2 luni, iar timpul pentru care se execută lucrarea este de aproximativ 60 zile.

6.2. Analiza financiară

Analiza financiară presupune:

a) Calcularea ratei interne a Rentabilității financiare a investiției și reprezintă cheltuielile totale pentru realizarea investiției (cheltuieli pentru procurarea materialelor, utilajelor, cu manopera, etc) mii euro.

b) Calcularea ratei interne a Rentabilității financiare a capitalului care cuprinde pe lângă cheltuielile totale pentru realizarea investiției și dobanzi , rambursarea creditelor, veniturile pentru fluxurile de intrare, analize care se realizează de personalul specializat al beneficiarului .

Calcularea indicatorilor de performanță financiară :

- rata financiară internă a rentabilității: 1 %
- valoarea financiară netă prezentă a proiectului

(7). SURSELE DE FINANTARE

Sursele de finanțare a investiției se constituie în conformitate cu legislația în vigoare.

S.C. ELECTRO UNIVERS SRL IASI	Lucrarea : 305/2024
	Faza: C.U.
MODERNIZARE LES J.T. (FIRIDE) AFERENTA PT 23 RĂDĂUȚI, ZONA STR. OLTEA DOAMNA, NR. 13, MUN. RĂDĂUȚI, JUD. SUCEAVA	

(8). ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEI

Forta de munca necesara pentru exploatarea instalatiilor noi va fi asigurata de catre Delgaz Grid SA.

(9). PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

9.1. Valoarea totala a investitiei este in conformitate cu devizul general

9.2. Esalonarea investitiei : Lucrarile din prezenta documentatie se vor executa in cursul unui an calendaristic.

9.3. Durata de realizare a lucrarilor: 5 luni

9.4. Capacitati

Lucrari pe intarire retea:

- Demontare firida existenta pe perete bloc;
- Montare firida proiectata tip E3+4 la limita cu domeniul public;
- Montare LES 0.4kV proiectat;
- Montare FDCP 12M;
- Montare priza de pamant 4Ω;
- Refacere inscriptii + scheme monofilara.


Principalele utilaje si echipamente

- | | |
|------------------------------------|--------|
| • E 3+4 | 1 buc; |
| • FDCP 12M | 1 buc; |
| • Priza de pamant 4 Ω | 2 buc; |
| • NA2XAbY 3x240+120mm ² | 20 ml; |
| • NA2XabY 3x35+16mm ² | 75 ml. |


(10). FINANTAREA investitiei se va face conform devizului de lucrari fiind suportata de titularul investitiei.

(11). AVIZE SI ACORDURI OBTINUTE – se vor obtine functie de cerintele certificatului de urbanism.

PROIECTANT,
Ing. Iacob Alexandru




SEF PROIECT,
Ing. Robert Ene





Beneficiar: DELGAZ GRID SA		Proiect: 305200	
Denumire lucrare: MODERNIZARE LES JT (PRIBE) AFERENTE PT 23 RADAUTI, ZONA STR. OLTEA DOAMNA, NR. 13, MUN. RADAUTI, JUD. SUCEAVA		Fa. nr. C.U.	
Data: 27/24		Plan nr. E. 1	
Desenata de: Ing. Ene Robert		PLAN DE INCADRARE IN ZONA	
Proiectat de: Ing. Modob Alexandru			
Desenat de: Ing. Lucut Alexandru			

3

ELABORAT DE

UNIVERSAL ELECTRO SRL - IASI

PROIECTAT DE

DESEINAT DE

JUDETUL SUCEAVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RADAUTI

ANEXA


LA CERTIFICATUL DE URBANISM

Nr. 10/2014

Arhitect: edf

JUDEȚUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RĂDAUȚI

ANEXĂ
LA CERTIFICATUL DE URBANISM
Nr. 111/2008 din 08.11.2008
Arhitect șef,

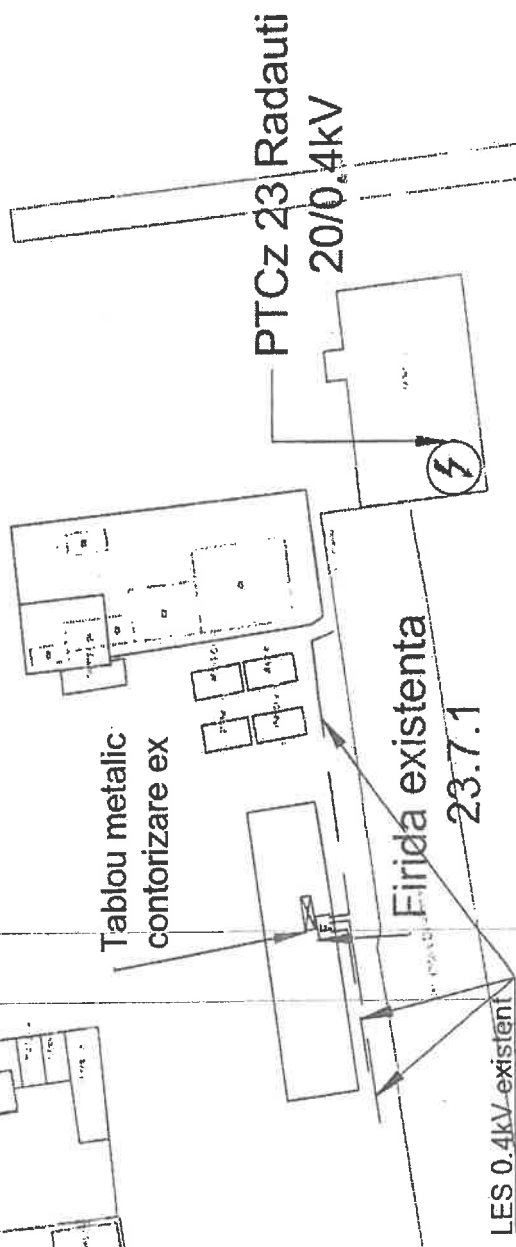

LEGENDA



POST DE TRANSFORMARE EXISTENT



FIRIDA EXISTENTA



TABLOU CONTORIZARE EXISTENT (INTERIOR BLOC)

----- LINIE ELECTRICA SUBTERANA JOASA TENSIUNE



Responsabil:

ELECTRO UNIVERS SRL - IASI

Beneficiar: DELOAZ GRID SA

Denumire lucrare:

MODERNIZARE LES JT (FRIDE) AFERENTE PT 23 RĂDAUȚI, ZONA STR. OLTEA DOMINA, NR. 13, MUN. RĂDAUȚI, JUDEȚUL SUCEAVA

Proiect: 205/2017

Faza: C.U.

SEF PROIECT ing. Ene Robert

PROIECTAT ing. Iacob Alexandru

DESENAT

Data:

2024

Denumire planșă:

PLAN DE SITUAȚIE EXISTENT

Planșă:

E2-1

NA2XAbY 3x35+16mm²

L=75 m

LES 0.4kV existent

LES 0.4kV pr.

Str. Cilea Domnina

Firida proiectata

23.7.1

PTCz 23 Radauti
20/0.4kV

Preşedinte de şedinţă,
Consilier local
CEZAR ALEXANDRU TÂMBULEA



Secretar al municipiului,
Mădălina SO

JUDETUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RĂDAUȚI
ANEXĂ
LA CERTIFICATUL DE URBANISM
Nr. 410/1 din 20.02.2024



ELECTRO UNIVERS SRL IASI

Beneficiar: DELGAZ GRID SA

Denumire lucrare: MODERNIZARE LES UT (FIRIDE) ATERENTE PT 23 RĂDAUȚI, ZONA STR. CILEA DOMNINA, NR. 13, MUN. RĂDAUȚI, JUDE. SUCEAVA

Proiect 305/20

Faza: C.U.

SEF PROIECT	ing. Ione Robert	Proiectat	ing. Iacob Alexandru	Desenat	ing. Iacob Alexandru	Data: 2024	Denumire planșă: PLAN DE SITUAȚIE PROIECTAT	Planșă: E2-2
-------------	------------------	-----------	----------------------	---------	----------------------	------------	---	--------------

LEGENDA

POST DE TRANSFORMARE EXISTENT

FIRIDA PROIECTATA LA LIMITA CU DOMENIUL PUBLIC

FDCP 12M PROIECTAT (INTERIOR BLOC)

LINE ELECTRICA SUBTERANA JOASA TENSIUNE EX.

LINE ELECTRICA SUBTERANA JOASA TENSIUNE PR.

PRIZA DE PAMANT 40 PR.