


OBIECTIV: LUCRARI DE AMENAJARE PLATFORME BETONATE – STAȚII DE ÎNCĂRCARE
 Beneficiar: COMUNA SCOBINTI, JUD. IASI
 Executant:

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
4	Investiția de bază	30.225,99	30.225,99
4.1	Constructii si instalatii	30.225,99	30.225,99
4.1.1	[0002.1] PLATFORMA BETONATA - STATIE DE INCARCARE NR. 1, SAT SCOBINTI	15.102,04	15.102,04
4.1.2	[0002.2] PLATFORMA BETONATA - STATIE DE INCARCARE NR. 2, SAT FETESTI	15.123,95	15.123,95
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		30.225,99	30.225,99
TVA 21 %		6.347,46	6.347,46
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		36.573,45	36.573,45

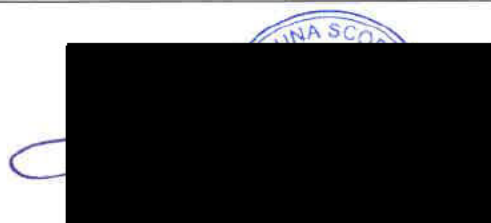

OBIECTIV: LUCRARI DE AMENAJARE PLATFORME BETONATE – STAȚII DE ÎNCĂRCARE
 OBIECTUL: PLATFORMA BETONATA - STATIE DE INCARCARE NR. 2, SAT FETESTI
 Beneficiar: COMUNA SCOBINTI, JUD. IASI
 Executant:

**F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Obiectul PLATFORMA BETONATA - STATIE DE INCARCARE NR. 2, SAT FETESTI

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	15.123,95
4.1.1	[0002.2.1] PLATFORMA BETONATA	15.123,95
	TOTAL I	15.123,95
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		15.123,95
TVA 21%:		3.176,03
TOTAL VALOARE:		18.299,98

OBIECTIV: LUCRARI DE AMENAJARE PLATFORME BETONATE – STAȚII DE ÎNCĂRCARE
OBIECTUL: PLATFORMA BETONATA - STATIE DE INCARCARE NR. 1, SAT SCOBINTI
Beneficiar: COMUNA SCOBINTI, JUD. IASI
Executant:

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul PLATFORMA BETONATA - STATIE DE INCARCARE NR. 1, SAT SCOBINTI

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	15.102,04
4.1.1	[0002.1.1] PLATFORMA BETONATA	15.102,04
	TOTAL I	15.102,04
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		15.102,04
TVA 21%:		3.171,43
TOTAL VALOARE:		18.273,47

STADIUL FIZIC: PLATFORMA BETONATA											Pag 2
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4b	6 = 3 x 4c	7 = 3 x 4d	8 = 3 x 4e	9 = 3 x 4a	
5	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	28,00	85,00					2.380,00	
			material:		0,00	0,00					
			manopera:		0,00		0,00				
			utilaj:		0,00			0,00			
			transport:		85,00				2.380,00		
6	RCSE06A#	Straturi izolatoare din folie pvc	mp	33,00	5,26					173,64	
			material:		3,71	122,49					
			manopera:		1,55		51,15				
			utilaj:		0,00			0,00			
			transport:		0,00				0,00		
6.L	8000382	Folie pvc plastifiata stratificata	mp	34,65	3,50					121,28	
7	TE06C1	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=6mm ochiurile 100x100mm - 2 RANDURI	mp	71,00	18,87					1.339,82	
			material:		14,54	1.031,99					
			manopera:		4,34		307,83				
			utilaj:		0,00			0,00			
			transport:		0,00				0,00		
8	CB02A1	Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri refozibile, cu astereala din scânduri de rasinoase, scurte si subscurte inclusiv sprijinirile la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	15,00	59,41					891,15	
			material:		20,97	314,55					
			manopera:		38,44		576,60				
			utilaj:		0,00			0,00			
			transport:		0,00				0,00		
9	CA02A1	Turnarea betonului armat	mc	5,00	638,16					3.190,80	
			material:		509,14	2.545,70					
			manopera:		121,52		607,60				
			utilaj:		7,50			37,50			
			transport:		0,00				0,00		
9.L	2100995	Beton de ciment c30/37	mc	5,04	505,00					2.545,20	
10	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	12,00	35,00					420,00	
			material:		0,00	0,00					
			manopera:		0,00		0,00				
			utilaj:		0,00			0,00			
			transport:		35,00				420,00		

<

STADIUL FIZIC: PLATFORMA BETONATA											Pag 2
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4b	6 = 3 x 4c	7 = 3 x 4d	8 = 3 x 4e	9 = 3 x 4a	
5	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	28,00	85,00	0,00	0,00			2.380,00	
				material:	0,00						
				manopera:	0,00		0,00				
				utilaj:	0,00			0,00			
				transport:	85,00				2.380,00		
6	RCSE06A#	Straturi izolatoare din folie pvc	mp	33,00	5,26					173,64	
				material:	3,71	122,49					
				manopera:	1,55		51,15				
				utilaj:	0,00			0,00			
				transport:	0,00				0,00		
6.L	8000382	Folie pvc plastifiata stratificata	mp	34,65	3,50					121,28	
7	TE06C1	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=6mm ochiurile 100x100mm - 2 RANDURI	mp	70,00	18,87					1.320,95	
				material:	14,54	1.017,45					
				manopera:	4,34		303,50				
				utilaj:	0,00			0,00			
				transport:	0,00				0,00		
8	CB02A1	Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri re folosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase, scurte si subscurte inclusiv sprijinirile la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	15,00	59,41	314,55				891,15	
				material:	20,97						
				manopera:	38,44		576,60				
				utilaj:	0,00			0,00			
				transport:	0,00				0,00		
9	CA02A1	Turnarea betonului armat	mc	5,00	638,16					3.190,80	
				material:	509,14	2.545,70					
				manopera:	121,52		607,60				
				utilaj:	7,50			37,50			
				transport:	0,00				0,00		
9.L	2100995	Beton de ciment c30/37	mc	5,04	505,00					2.545,20	
10	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortalului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	12,00	35,00					420,00	
				material:	0,00	0,00					
				manopera:	0,00		0,00				
				utilaj:	0,00			0,00			
				transport:	35,00				420,00		

OBIECTIV: LUCRARI DE AMENAJARE PLATFORME BETONATE – STAȚII DE ÎNCĂRCARE
Beneficiar: COMUNA SCOBINTI, JUD. IASI
Executant:

C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	6,03	1,00	6,03		
2	6202818 Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	1,00	1,00	1,00		
3	2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	34,09	140,00	4.772,04		
4	2100995 Beton de ciment c30/37	mc	10,08	505,00	5.090,40		
5	5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	kg	0,75	9,00	6,75		
6	6109418 Diluant ptr produse de marcare d009-3 ni 1708-61 a9	kg	3,50	20,00	70,00		
7	2904406 Dulap rasinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 3,50m s 942	mc	0,03	1.100,00	29,70		
8	8000382 Folie pvc plastifiata stratificata	mp	69,30	3,50	242,55		
9	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0,02	1.100,00	23,10		
10	8000277 Material marunt	%			19,27		
11	2928361 Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte	mp	1,95	230,00	448,50		
12	5841021 Piulita patrata M 10 gr. 6, s 926	buc	9,00	1,00	9,00		
13	6621727 Placa teh.cauciuc gar.f ins.text.rez.pet tip.pa 5 mm	kg	1,14	15,00	17,10		
14	2004268 Plase sudata pentru B.A. din OL 37 tip 118G-296 S 438/3-80	buc	11,28	180,00	2.030,40		
15	5883043 Saiba plata pentru lemn A M 11 OL 34 s 7565	kg	0,15	15,00	2,25		
16	2903995 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	mc	0,02	1.100,00	19,80		
17	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	0,90	10,00	9,00		
18	3803166 Sirma moale obisnuita D = 1,5 OL 32 s 889	kg	2,12	9,00	19,04		
19	5838579 Surub cu cap patrat pentru lemn l 10 x 140 f1 s 1455	buc	9,00	1,00	9,00		
20	6201084 Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	3,60	20,00	72,00		
21	8001521A Vopsea alba clor-cauciuc pt.marcaj rutier	kg	7,30	65,00	474,50		
	Valoare directa	lei			13.371,43		
	Recapitulatie	lei			2.072,57		

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale										Pag 2	
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4		6	7		
TOTAL				lei		15.444,00					
TOTAL				euro		3.191,24					

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OBIECTIV: LUCRARI DE AMENAJARE PLATFORME BETONATE – STAȚII DE ÎNCĂRCARE
 Beneficiar: COMUNA SCOBINTI, JUD. IASI
 Executant:

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore)-	Tariful mediu - lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) - lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10231 Betonist	13,60	31,00	421,60	
2	10741 Dulgher constructii	35,20	31,00	1.091,20	
3	11141 Fierar beton	20,05	31,00	621,63	
4	19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2	3,80	31,00	117,80	
5	49931 Muncitor deservire	1,27	31,00	39,30	
6	29931 Muncitor deservire constructii masini	0,00	31,00	0,02	
7	19931 Muncitor deservire constructii montaj	3,60	31,00	111,60	
8	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	22,40	31,00	694,40	
9	49 Muncitor necalificat	3,30	31,00	102,30	
10	12821 Pavator	30,16	31,00	934,96	
11	23050 Vopsitor industrial 5	1,00	31,00	31,00	
	Total ore manopera:	134,38			
	Valoare directa	lei		4.165,81	
	Recapitulatie	lei		753,96	
	TOTAL	lei		4.919,77	
	TOTAL	euro		1.016,59	

OBIECTIV: LUCRARI DE AMENAJARE PLATFORME BETONATE – STAȚII DE ÎNCĂRCARE
Beneficiar: COMUNA SCOBINTI, JUD. IASI
Executant:

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	0,60	120,00	71,76
2	4005 Compactor static autoprop, cu ruloari (valouri), r8-14; de 14tf	3,98	220,00	875,16
3	3521 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	1,49	500,00	744,00
4	7406 Incarcator frontal pe pneuri cupa pina la 2,6-3,9	0,65	400,00	260,80
5	4062 Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 40-45cp	0,48	100,00	48,00
6	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	7,50	10,00	75,00
Total ore utilaje:		14,70		
Valoare directa		lei		2.074,72
Recapitulatie		lei		321,58
TOTAL		lei		2.396,30
TOTAL		euro		495,15

OBIECTIV: LUCRARI DE AMENAJARE PLATFORME BETONATE – STAȚII DE ÎNCĂRCARE
 Beneficiar: COMUNA SCOBINTI, JUD. IASI
 Executant:

**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
 cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	24,00	30,00	0,60	1,17	840,00
2	TRA01A50 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	56,00	50,00	1,00	1,70	4.760,00
3	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	72,00	5,00	0,10	2,40	864,00
Valoare directa			lei			6.464,00
Recapitulatie			lei			1.001,92
TOTAL			lei			7.465,92
TOTAL			euro			1.542,70

INITIATOR
 PRIMAR,
 HRITCU

GEORGHE

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGĂCĂTATE

SECRETAR GENERAL,

RUSU CRISTINA