



MUNICIPIUL ZALĂU CONSILIUL LOCAL

450016 - Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.3, Județul Sălaj
Telefon: (40)/260/610550 Fax: (40)/260/661869
<http://www.zalausj.ro> e-mail: primaria@zalausj.ro

HOTĂRÂREA NR. 175 din 25 mai 2017

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, aferentă obiectivului de investiții „Modernizare str. Cloșca din municipiul Zalău”

Consiliul local al municipiului Zalău,

Având în vedere Referatul nr. 30413 din 15.05.2017 al Direcției tehnice - Serviciul investiții și achiziții publice;

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

În baza art.36, alin.4, litera d și art. 45, alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), aferentă obiectivului de investiții „Modernizare str. Cloșca din municipiul Zalău” la valoarea totală de **2.421,301 mii lei, cu TVA**, echivalent a **539,057 mii euro** (1euro=4,4971 lei, la cursul BNR din data de 10.01.2017), din care, construcții montaj **2.172,813 lei, cu TVA**, echivalent a **483,654 mii euro, cu TVA** conform **Anexei nr.1**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare str. Cloșca din municipiul Zalău”, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția tehnică, Serviciul investiții, achiziții publice.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului județului Sălaj
- Primarul municipiului Zalău
- Direcția administrație publică locală
- Direcția tehnică
- Direcția economică
- Direcția patrimoniu

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Balajel Teodor



CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
Potroviță Stelian

ANEXA 1 la Hotărârea nr. 175 din 25 mai 2017


DEVIZ GENERAL						
Privind estimarea cheltuielilor necesare realizării obiectivului						
MODERNIZARE STRADA CLOSCA DIN MUNICIPIUL ZALAU						
Beneficiar:	MUNICIPIUL ZALAU					
CURSUL	4.4971	RON/EURO din data de 10 IAN 2017 CURS B.N.R.				
Nr. Crt	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără T.V.A		T.V.A	Val. inclus. T.V.A	
		mii lei	mii euro	mii lei	mii lei	mii euro
1	2	3	4	5	7	8
Partea I						
Cap. I Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului						
1.1	Obținerea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.2	Amenajarea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total capitol I		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cap. II Cheltuieli pentru asigurarea utilităților						
2.1	Cheltuieli pentru asigurare utilităților necesare obiectivului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total capitol II		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cap. III Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică						
3.1	Studii de teren	2.000	0.445	0.380	2.380	0.529
3.2	Obținerea de avize, acorduri și autorizații	3.500	0.778	0.000	3.500	0.926
3.3	Proiectare și engineering	35.627	7.922	6.769	42.396	9.427
	Expertiza tehnica	1.500	0.334	0.285	1.785	0.397
	Studiu de fezabilitate	3.400	0.756	0.646	4.046	0.900
	Proiect tehnic si detalii de executie	27.727	6.166	5.268	32.995	7.337
	Doc pentru avize / acorduri	1.000	0.222	0.190	1.190	0.265
	Verificare tehnica proiect	2.000	0.445	0.380	2.380	0.529
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție publică	10.000	2.224	1.900	11.900	2.646
3.5	Consultanță	17.814	3.961	3.385	21.198	4.714
3.6	Asistență tehnică	17.814	3.961	3.385	21.198	4.714
Total capitol III		86.754	19.291	15.818	102.573	22.957
Cap. IV Cheltuieli pentru investiția de bază						
4.1	Construcții și instalații	1,781.359	396.113	338.458	2,119.817	471.374
4.2	Montaj utilaj tehnologic	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice cu montaj	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.4	Utilaje fără montaj, echipamente, transport	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.5	Dotări	16.000	3.558	3.840	19.840	4.412
4.6	Active necorporale	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Total capitol IV		1,797.359	399.671	342.298	2,139.657	475.786
Cap. V Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de şantier	44.534	9.903	8.461	52.995	12.279
	Lucrări de construcţii	44.534	9.903	8.461	52.995	12.279
	Cheltuieli conexe org. şantier	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.2	Comisioane, taxe, cote legale, costuri financiare	20.085	4.466	0.000	20.085	4.466
	Cota aferentă I.S.C. pt. controlul calităţii lucrărilor de construcţii	10.955	2.436	0.000	10.955	2.436
	Cota aferentă C.S.C.	9.129	2.030	0.000	9.129	2.030
5.3	Cheltuieli diverse şi neprevăzute	89.068	19.806	16.923	105.991	23.569
Total capitol V		153.687	34.175	25.384	179.071	40.314
Cap. VI Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar						
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6.2	Probe tehnologice şi teste	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total capitol VI		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTAL GENERAL		2,037.800	453.136	383.501	2,421.301	539.057
Din care C + M		1,825.893	406.016	346.920	2,172.813	483.654

Proiectant :

SC DINAMIC CONCEPT SRL ZALĂU

**PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,
Balajel Teodor**

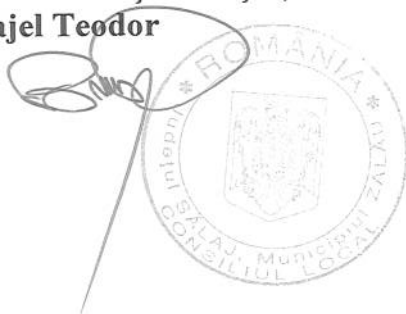

**CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
Potroyiță Stelian**

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Potroyiță Stelian.

ANEXA 2 la Hotărârea nr. 175 din 25 mai 2017

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Valoarea totală a obiectivului de investiții

- Valoarea fara TVA = 2.037.800 lei

- Valoarea inclusiv TVA = 2.421.301 lei

Valoarea construcții-montaj (C+M)

- Valoarea fără TVA = 1.825.893 lei

- Valoarea inclusiv TVA = 2.172.813 lei

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Obiectul Numarul 1 - Carosabil				
Articole	UM	Cantitate	Pret/Um	Pret
Demolare betoane	m ³	315.00	20.00	6,300.00
Sapatura	m ³	5,719.00	8.00	45,752.00
Strat de forma din balast	m ³	1,012.99	60.00	60,779.21
Strat de fundatie din balast	m ³	1,677.95	60.00	100,677.15
Strat de piatra sparta	m ³	1,354.73	100.00	135,473.40
Strat de legatura	to	855.70	255.00	218,202.45
Strat de uzura	to	570.46	280.00	159,729.90
Aducere la cota a caminleor existente	m	42.00	440.00	18,480.00
Marcaje	m	770.00	7.50	5,775.00
Semne circulatie	buc	40.00	600.00	16,800.00
Indicatoare stradale	buc	21.00	600.00	12,600.00
Amenajare spatiu verde	m ²	340.00	23.00	7,820.00
Stalpisori de plastic	buc	80.00	200.00	16,000.00
Total terasamente				52,052.00
Total constructii				736,337.11
de plastic				788,389.11

Obiectul Numarul 2 - trotuare				
Articole	UM	Cantitate	Pret/Um	Pret
Strat de fundatie din balast	m ³	299.25	60.00	17,955.00
Strat de piatra sparta	m ³	215.46	100.00	21,546.00
Strat de nisip	m ³	99.75	70.00	6,982.50
Pavaj de beton	m ²	1,728.00	40.00	69,120.00
Borduri 20x25	m	1,680.00	40.00	67,200.00
Borduri 10x15	m	1,544.00	30.00	46,320.00
Total constructii				229,123.50
Total				229,123.50

Obiectul Numarul 3 - Sistem de canalizare pluviala				
Articole	UM	Cantitate	Pret/Um	Pret
Sapatura	m ³	1,171.80	15.00	17,577.00
Strat de nisip	m ³	505.60	75.00	37,920.00
Strat de balast	m ³	632.00	62.00	39,184.00
Retea de canalizare DN350	m	386.00	100.00	38,600.00
Retea de canalizare DN400	m	388.00	110.00	42,680.00
Guri de scurgere cu racord Dn200	buc	63.00	1,100.00	69,300.00
Camine de vizitare cu rama si capac carosabil	buc	23.00	1,500.00	34,500.00
Total terasamente				17,577.00
Total constructii				262,184.00
Total				279,761.00

Obiectul Numarul 4 - Canalizatie subterana pentru iluminat si fibra optica				
Articole	UM	Cantitate	Pret/Um	Pret
sapatura	m	1,020.00	8.00	8,160.00
Canal tehnic din beton C25/30	buc	840.00	410.00	344,400.00
Subtraversari in tuburi	buc	250.00	120.00	30,000.00
Camine de tragere si racorduri cu rama si capac carosabil	buc	25.00	800.00	20,000.00
Total terasamente				0.00
Total constructii				402,560.00
Total				402,560.00

Obiectul Numarul 5 - Parcare				
Articole	UM	Cantitate	Pret/Um	Pret
Demolare garaje	m ³	20.00	1,200.00	24,000.00
Sapatura	m ³	250.00	8.00	2,000.00
Strat de fundatie din balast	m ³	109.00	60.00	6,540.00
Strat de piatra sparta	m ³	54.68	100.00	5,468.00
Strat de legatura	to	52.00	255.00	13,260.00
Strat de uzura	to	34.00	280.00	9,520.00
Aducere la cota a caminleor	m	2.00	440.00	880.00
Marcaje	m	77.00	7.50	577.50
Semne circulatie	buc	2.00	600.00	16,800.00
Bordura 20/25	m	62.00	40.00	2,480.00
Total terasamente				26,000.00
Total constructii				55,525.50
Total				81,525.50

c) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata de realizare a lucrarilor de executie este de 4 luni

Proiectant:

SC DINAMIC CONCEPT SRL ZALĂU

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Balajel Teodor**



**CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
Potroviță Stelian**