



MUNICIPIUL ZALĂU

CONSILIUL LOCAL

450016 - Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.3, Județul Sălaj
Telefon: (40)/260/610550 Fax: (40)/260/661869
http://www.zalausj.ro e-mail: primaria@zalausj.ro

HOTĂRÂREA NR. 329

din 30 august 2022

privind aprobarea executării unor lucrări suplimentare la obiectivul de investiții „Modernizare DJ 191C: Tudor Vladimirescu, Porolissum, Bujorilor, Moigradului și Cetății”

Consiliul local al municipiului Zalău,

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 66750/26.08.2022 al Primarului municipiului Zalău și Raportul de specialitate nr. 66760/26.08.2022 al Direcției tehnice și Direcției economice;

Având în vedere Dispoziția de șantier nr. 3/28.06.2022 emisă de proiectantul S.C. Proexco S.R.L.;

Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zalău;

În baza art. 129, alin. 4, lit. (d) și art. 139, alin. 3, lit. (a) și lit. (g) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă executarea unor lucrări suplimentare la obiectivul de investiții “ Modernizare DJ 191C: Tudor Vladimirescu, Porolissum, Bujorilor, Moigradului și Cetății”, la valoarea de 350.145,33 lei, cu TVA, constând în modificarea soluției de realizare a grosimii stratului de mixtură asfaltică și a soluției de realizare a umpluturii aferente zidurilor de sprijin, conform Dispoziției de șantier nr. 3/28.06.2022 emise de proiectant, Anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția tehnică, Serviciul investiții, achiziții publice.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului județul Sălaj
- Primarul municipiului Zalău
- Direcția administrație publică
- Direcția tehnică
- Direcția economică
- Direcția patrimoniu
- Direcția resurse umane

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Teodor Bălăjel



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
Marina Bianca Fazacaș**



S.C. PROEXCO S.R.L.

mun. Oradea, str. Jiului, nr. 16

CUI RO17801909, JO5/1593/2005

e-mail: office@proexco.ro

tel. +40 359 467 273; fax +40 374.097.300



Autorizat
ANCP
Clasa III

Autorizat
HG544/2012,
domeniu d)
Avice/autorizatii
gospodarie ape

Autorizat
Ordin MAPDR
576/2009
Proiectare
drumuri
forestiere

MUNICIPIUL ZALĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU

Nr. de înregistrare 66585
Ziua 25 Luna 08 anul 2022

DISPOZITIA DE SANTIER
nr. 3 din data de 28.06.2022


Lucrarea: **MODERNIZARE DJ191C: TUDOR VLADIMIRESCU, POROLISSUM
BUJORILOR, MOIGRADULUI SI CETĂȚII**

Beneficiar: **MUNICIPIUL ZALĂU, JUDEȚUL SĂLAJ**

Proiectant: **S.C. PROEXCO S.R.L. – ing. Moca Eugen**

Executant: **S.C. DRUM CONSTRUCT S.R.L.**

Diriginte: **ASOCIEREA S.C. PRESTCO S.R.L. – S.C. DIRCONS MAD S.R.L.**

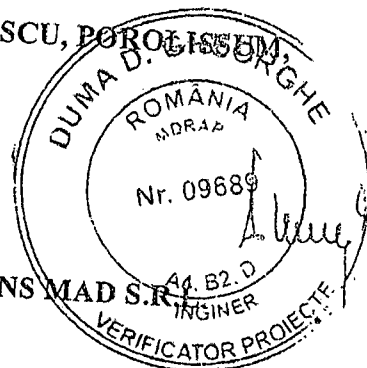

Având în vedere nota de constatare nr. 50848/24.06.2022 și lucrările în curs de execuție, s-a stabilit ca sunt necesare modificări asupra proiectului de execuție, în ceea ce privește: poziționarea zidurilor de sprijin, suplimentarea materialelor de umplutura din zona zidurilor de sprijin și suplimentarea cantității de mixtura asfaltică necesară preluării denivelărilor și refacerea bombamentului îmbracamintii rutiere existente. Modificări ce nu afectează stabilitatea și rezistența lucrărilor proiectate, ci vin să le îmbunătățească, să armonizeze proiectul cu situația existentă în teren și să faciliteze execuția mai rapidă a acestora.

Astfel se vor dispune următoarele:

1. Suplimentarea cantității de mixtura asfaltică necesară preluării denivelărilor, îmbracamintii rutiere existente cu 2 cm, astfel grosimea medie asternută va fi de 7 cm pe toată lungimea proiectată. Înlocuirea materialului propus pentru execuția lucrărilor (BA16) cu BAD22,4.
2. Se dispune translatarea zidului de sprijin proiectat pe DJ 191C între km 3+597 și km 3+985 cu 1,00 m până la 1,50 m, mai aproape de partea carosabilă datorită rețelei de gaz existente. Pista de biciclete se va executa la marginea carosabilului (langa bordura mare) iar trotuarul langa limita de proprietate.
3. În zona zidurilor de sprijin executate în rambleu, se va dispune execuția umpluturii din spatele elevației și aducerea acesteia la cota fundației structurii rutiere pentru trotuare sau pista de biciclete cu balast.

Anexa 1 la HCL Nr. 329
din 30.08.2022
PRESEDINTE DE SEDINTA
Teodor Botea




CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Marina Bianca Tăpălaș

La prezenta Dispoziție de șantier - nr. 3 se atașează:


- Memoriu justificativ
- Liste de cantități - Note de renunțare (NR) si Note de Comanda Suplimentara (NCS)
- Planșe modificatoare

Proiectant
S.C. PROEXCO S.R.L.
Ing. Moca Eugen




Beneficiar,
Municipiul Zalău, Județul Sălaj

Construcător,
S.C. DRUM CONSTRUCT S.R.L.

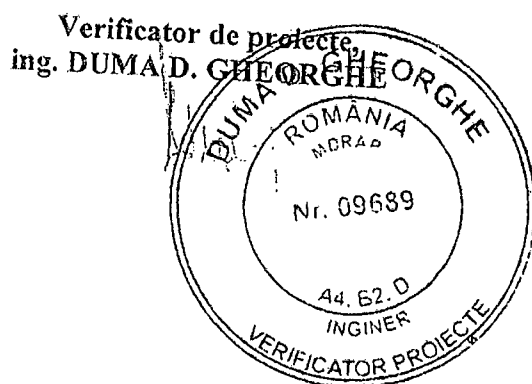

Diriginte șantier
Ing. Florian Cristian Mihai

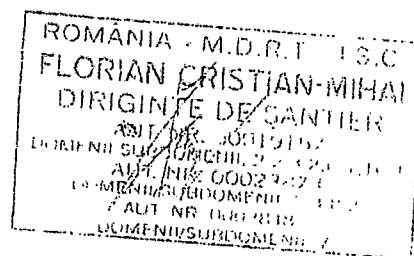

Anexa 1 la HCL Nr. 329
din 30.08.2022
PRESEDINTE DE SEDINȚĂ
Teodor Bolaj



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Mariana Bianca Fajacso



S.C. PROEXCO S.R.L.

mun. Oradea, str. Jiului, nr. 16

CUI RO17801909, J05/1593/2005

e-mail: office@proexco.ro

tel. +40 359 467 273; fax +40 374.097.300



Autorizat
ANCP
Clasa III

Autorizat
HG544/2012,
domeniu d)
Avize/autorizatii
gospodarie ape

Autorizat
Ordin MAPDR
576/2009
Proiectare
drumuri
forestiere

MEMORIU JUSTIFICATIV LA Dispozitia de santier nr. 3 din data de 28.06.2022

Lucrarea: **MODERNIZARE DJ191C: TUDOR VLADIMIRESCU, POROLISSUM, BUJORILOR, MOIGRADULUI SI CETĂȚII**

Beneficiar: **MUNICIPIUL ZALĂU, JUDEȚUL SĂLAJ**

Proiectant: **S.C. PROEXCO S.R.L. – ing. Moca Eugen**

Executant: **S.C. DRUM CONSTRUCT S.R.L.**

Diriginte: **ASOCIEREA S.C. PRESTCO S.R.L. – S.C. DIRCONS MAD S.R.L.**

Având în vedere dispozitia de santier nr. 3, lucrările în curs de execuție și observațiile făcute în teren odată cu execuția lucrărilor, s-a stabilit ca sunt necesare următoarele modificări asupra proiectului de execuție: poziționarea zidurilor de sprijin, suplimentarea materialelor de umplutura din zona zidurilor de sprijin și a cantității de mixtura asfaltică necesară preluării denivelărilor și refacerea bombamentului imbracamintii rutiere existente. Modificări ce nu afectează stabilitatea și rezistența lucrărilor proiectate, ci vin să le îmbunătățească, să armonizeze proiectul cu situația existentă în teren și să faciliteze execuția mai rapidă a acestora.

Astfel se vor dispune următoarele modificări:

1. Datorită lucrărilor la rețelele de apă și canal de pe amplasamentul lucrării, a traficului greu în continuă creștere, starea imbracamintii rutiere existente s-a degradat de la momentul finalizării Proiectului tehnic (2020) de aceea este necesară suplimentarea cantității de mixtura asfaltică pentru preluarea denivelărilor și refacerea bombamentului cu încă 2 cm, grosimea medie totală devenind 7 cm pentru toată lungimea proiectată. Datorită grosimii este recomandat înlocuirea materialului cuprins în proiect (BA16) cu BAD22,4.
2. Se dispune translatarea zidului de sprijin proiectat pe DJ 191C între km 3+597 și km 3+985 cu 1,00 m până la 1,50 m, mai aproape de partea carosabilă datorită rețelei de gaz existente.
3. În zona zidurilor de sprijin executate în rambleu, se va dispune execuția umpluturii din spatele elevației și aducerea acesteia la cota fundației structurii rutiere pentru trotuare sau pista de biciclete cu balast.

Resp. Asistență Tehnică, din partea proiectantului și Proiectant

S.C. PROEXCO S.R.L.

Ing. Moca Eugen

Anexa la HCL Nr. 3297/2022
din 30.08.2022

PRESEDINTE DE SEDINTA
Iosadon Balazs

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Marina Biscuța

