



MUNICIPIUL ZALĂU

CONSILIUL LOCAL

450016 - Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.3, Județul Sălaj
Telefon: (40)/260/610550 Fax: (40)/260/661869
<http://www.zalausj.ro> e-mail: primaria@zalausj.ro

HOTĂRÂREA nr. 252 din 10 august 2023

privind aprobarea executării unor lucrări suplimentare la obiectivul de investiții “Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Zalău - Etapa II”

Consiliul local al municipiului Zalău,

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 61126 din 07.08.2023 al Primarului municipiului Zalău și Raportul de specialitate nr. 61128 din 07.08.2023 al Direcției tehnice și Direcției economice;

Având în vedere Dispoziția de șantier nr. 2/697 din 16.08.2022 înregistrată la Municipiul Zalău cu nr. 60803 din 07.08.2023 emisă de proiectantul Neon Lighting SRL;

Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zalău;

În baza art. 129, alin. 4, lit. (d) și art. 139, alin. 3, lit. (a) și lit. (g) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă executarea unor lucrări suplimentare la obiectivul de investiții “Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Zalău - Etapa II”, în baza Notelor de comandă suplimentară a lucrărilor la valoarea de **645.495,05 lei fără TVA**, respectiv **768.139,11 lei cu TVA**, prin compensare parțială din Notele de renunțare la lucrări, în valoare de **408.268,85 lei fără TVA**, respectiv **485.839,93 lei cu TVA** rezultând valoarea suplimentară de **237.226,20 lei fără TVA**, respectiv **282.299,18 lei cu TVA** cuprinse în **Dispoziția de șantier nr 2/697 din 16.08.2022** înregistrată la Municipiul Zalău cu nr. 60803 din 07.08.2023, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă majorarea valorii Contractului de lucrări nr. 58101 din 20.08.2021 cu suma de **237.226,20 lei fără TVA**, respectiv **282.299,18 lei cu TVA**, reprezentând lucrări suplimentare care va fi suportată din capitolul Diverse și neprevăzute din cadrul proiectului.

Art. 3. Se aprobă majorarea valorii Contractului de servicii nr. 86827 din 09.12.2021 cu suma de **1.779,19 lei fără TVA** reprezentând un procent de 0,75% din majorarea Contractului de lucrări nr. 58101 din 20.08.2021.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția tehnică, Serviciul investiții, achiziții publice.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului județul Sălaj
- Primarul municipiului Zalău
- Direcția administrație publică
- Direcția tehnică
- Direcția economică
- Direcția patrimoniu
- Direcția resurse umane

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Teodor Bătașel



CONTRASEMNEAZĂ
SECTRETAR GENERAL,
Marina Bianca Fazacas

Nr. de înregistrare la emitent	697/16.08.2022	Anexa nr 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr 252 din 10.08.2022
	DISPOZIȚIA DE ȘANTIER NR. 2	
Referitor la	Contractul de proiectare și execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiție „Modernizare si extindere a sistemului de iluminat public din Municipiul Zalău, județul Sălaj – Etapa II ” nr. 58101/20.08.2021	
Data încheierii	16.08.2022	

Neon Lighting SRL, în calitate de proiectant al lucrărilor aferente Contractul de proiectare și execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiție „Modernizare si extindere a sistemului de iluminat public din Municipiul Zalău, județul Sălaj – Etapa II” nr. 58101/20.08.2021 derulat de către Municipiul Zalău, emite prezenta Dispoziție de Șantier prin care se adaptează soluția tehnică proiectată la situația din teren apărută ulterior întocmirii Proiectului Tehnic.

Având în vedere Nota de Constatere nr. 676/10.08.2022

Se adoptă următoarele modificări a soluției tehnice

1. Pe Aleea Mesteacănului, se va realiza sapatura deschisa in carosabil asfalt (0,5mx0.9m) pe tronsonul aflat intre stalpul nr. 1 – stalpul nr. 6 in lungime totala de 184,7 ml. Pe structurile rutiere existente, din cauza calitatii proaste a materialelor existente sunt necesare refacerea unor suprafete mai mari.
2. Pe strada 9 Mai, se va realiza sapatura deschisa in trotuar asfalt si carosabil asfalt (0,5mx0.9m) pe tronsonul aflat intre stalpul nr. 1 – stalpul nr. 7 in lungime totala de 207.3 ml. Pe structurile rutiere existente, din cauza calitatii proaste a materialelor existente sunt necesare refacerea unor suprafete mai mari.

3. Pe strada Torentului, se va realiza sapatura deschisa in trotuar asfalt si carosabil asfalt (0,5mx0.9m) pe tronsonul aflat intre stalpul nr. 1 si stalpul nr. 2 si alimentarea de la cabinetul de telegestiune la punctul de aprindere PTAB Torentului in lungime totala de 15 ml. Pe structurile rutiere existente, din cauza calitatii proaste a materialelor existente sunt necesare refacerea unor suprafete mai mari.
4. Pe strada Dumbrava, se va realiza sapatura deschisa in trotuar asfalt, trotuar beton si carosabil asfalt (0,5mx0.9m) pe tronsonul intre stalpul nr. 18 - stalpul nr. 17, stalpul nr. 14 - stalpul nr. 15, stalpul nr. 1 Torentului - stalpul nr. 3 Dumbrava, stalpul nr. 14 Dumbrava - cabinet telegestiune - punct de aprindere PTAB Garnizoanei, stalpul nr. 15 - stalpul nr. 17 in lungime totala de 99 ml. Pe structurile rutiere existente, din cauza calitatii proaste a materialelor existente sunt necesare refacerea unor suprafete mai mari.
5. Pe strada Dumbravita, se va realiza sapatura deschisa in trotuar asfalt si carosabil asfalt (0,5mx0.9m) pe tronsonul aflat intre stalpul nr. 9 - stalpul nr. 7, stalpul nr. 7 - stalpul nr. 6 in lungime totala de 89,2 ml. Pe structurile rutiere existente, din cauza calitatii proaste a materialelor existente sunt necesare refacerea unor suprafete mai mari.
6. Pe strada General Dragalina, se va realiza sapatura deschisa in trotuar asfalt, trotuar beton, trotuar pavaj si carosabil asfalt (0,5mx0.9m) pe tronsonul aflat intre stalpul nr. 19 General Dragalina - stalpul nr. 5 Ioan Nechita, intre stalpul nr. 5 Ioan Nechita - stalpul nr. 18 General Dragalina, intre stalpul nr. 14 - stalpul nr. 13, intre stalpul nr. 13 - stalpul nr. 12, intre stalpul nr. 11 - stalpul nr. 10, intre stalpul nr. 5 - stalpul nr. 4, intre stalpul nr. 4 - stalpul nr. 3, intre stalpul nr. 3 - stalpul nr. 2, stalpul nr. 16 - stalpul nr. 1 in lungime totala de 637 ml. Pe structurile rutiere existente, din cauza calitatii proaste a materialelor existente sunt necesare refacerea unor suprafete mai mari.
7. Pe strada Ioan Nechita, se va realiza sapatura deschisa in trotuar asfalt (0,5mx0.9m) pe tronsonul aflat intre stalpul nr. 4 - stalpul nr. 1 in lungime totala de 95,4 ml. Pe structurile rutiere existente, din cauza calitatii proaste a materialelor existente sunt necesare refacerea unor suprafete mai mari.
8. Pe strada Bogdan Petriceicu Hasdeu, se va realiza sapatura deschisa in trotuar asfalt si carosabil asfalt (0,5mx0.9m) pe tronsonul aflat intre stalpul nr. 3 - stalpul nr. 4, intre stalpul nr. 7 - stalpul nr. 8, stalpul nr. 22 - stalpul nr. 26 in lungime totala de 183,1 ml. Pe structurile rutiere existente, din cauza calitatii proaste a materialelor existente sunt necesare refacerea unor suprafete mai mari.

9. Pe strada Ciocarliei, se va realiza sapatura deschisa in trotuar asfalt (0,5mx0.9m) pe tronsonul aflat intre stalpul nr. 1 – stalpul nr. 2 in lungime de 40,2 m. Pe structurile rutiere existente, din cauza calitatii proaste a materialelor existente sunt necesare refacerea unor suprafete mai mari.


Raportat la aceste modificări a soluției tehnice, anexăm Notele de Renunțare și Notele de Comandă Suplimentară pentru aceste lucrări.

Proiectantul emite această Dispoziție de Șantier, pentru realizarea lucrarilor conform situației existente in teren și apărută ulterior proiectării.

Proiectant
SC NEON LIGHTING S.R.L.




Diriginte de Șantier
Ing. VIOREL POP

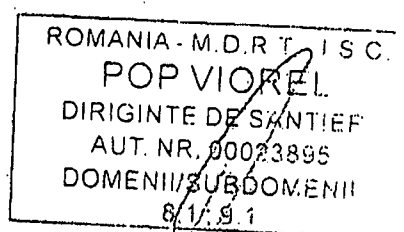


Beneficiar
MUNICIPIUL ZALĂU

Anexa nr 1 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr 252 din 10.08.2023

Verificator de proiect
ANRE
Ing. CIRTU ANA – ALEXANDRIA



MDRAP
Ing. PARPARITA G. EDUARD



MLPAT
Prof. Dr. Ing. KISS ZOLTAN

