



MUNICIPIUL ZALĂU
CONSILIUL LOCAL

450016 - Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.3, Județul Sălaj
Telefon: (40)/260/610550 Fax: (40)/260/661869
http://www.zalausj.ro e-mail: primaria@zalausj.ro

HOTĂRÂREA nr.299

din 28 septembrie 2023

privind aprobarea executării unor lucrări suplimentare la obiectivul de investiții Demolare pod existent și construire pod nou pe str. C. Coposu, km 1+229 aferent obiectivului de investiții „Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană axa est-vest: str. Corneliu Coposu – Avram Iancu”

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere: Referatul de aprobare nr. 71992 din 19.09.2023 al Primarului municipiului Zalău;

Raportul de specialitate comun al Direcției Economice și Direcției Tehnice nr.71998 din 19.09.2023;

Avizele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al municipiului Zalău;

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 146 din 28 aprilie 2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru Demolare pod existent și construire pod nou pe str. C. Coposu, km 1+229 aferent obiectivului de investiții „Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană, axa est-vest str. Avram Iancu - Corneliu Coposu”;

Contractul de lucrări nr. 68314 din 01.09.2022, încheiat între Municipiul Zalău și SC Avril SRL;

Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Prevederile H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Prevederile art.9 din Instrucțiunea ANAP nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru;

Prevederile art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

În conformitate cu art.129 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.4 lit.d, art.139 alin.3, lit.a și g, art.196 alin.1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Devizul general actualizat al investiției la valoarea totală de **3.007.120,67 lei fără TVA**, respectiv **3.574.677,86 lei cu TVA**, din care valoarea C+M (construcții montaj) este de **2.284.181,67 lei fără TVA**, respectiv **2.718.176,12 lei cu TVA**, conform **Anexei nr.1**, parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a majorării cap. 5.3 Diverse și neprevăzute din

Devizul General al investiției, de la **150.000,00 lei fara TVA**, respectiv **178.500,00 lei cu TVA**, la **480.836,32 lei fără TVA**, respectiv **572.195,22 lei cu TVA**, reprezentând un procent de 20% din valoarea cheltuielilor totale prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ale devizului general.

Art.2. Se aprobă executarea lucrărilor suplimentare propuse prin Dispoziția de șantier nr. 3 pentru lucrări de construcții, Dispoziția de șantier nr.1’/15.06.2023 pentru instalații electrice, Dispoziția de șantier nr. 446/14.10.2022 pentru instalația de gaz, înregistrate la Municipiul Zalău cu nr. 69861/13.09.2023 în valoare totală **183.408,81 lei fără TVA**, respectiv **218.256,48 lei cu TVA**, care se vor suporta din cap. 5.3 Diverse și neprevăzute, conform **Anexelor nr.2, 3 și 4** ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Lucrările propuse prin dispozițiile de șantier menționate anterior sunt de natura cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului.


Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Direcția Tehnică.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului Județul Sălaj;
- Primarul Municipiului Zalău;
- Direcția Administrație Publică,
- Direcția Economică,
- Direcția Tehnică,
- Direcția Patrimoniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Teodor Bălăjel



CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Marina Bianca Fazacaș

19.09.2023

Proiectant: S.C. CONSTRUCT.C.D.P. S.R.L.				
Beneficiar: Municipiul Zalău				
DEVIZ GENERAL				
al obiectivului de investiție				
Demolare pod existent și construire pod nou pe str. C. Coposu, km 1+229 aferent obiectivului de investiții Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană, axa est-vest str. Avram Iancu - Corneliu Coposu				
VARIANTA 1				
			19%	Cota TVA
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de lucrări	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	5	6
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	547000.00	103930.00	650930.00
TOTAL CAPITOL 1		547000.00	103930.00	650930.00
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2.1	Chelt. pt asig. utilităților necesare obiectivului	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	19625.15	3728.78	23353.93
3.1.1	Studii de teren	17500.00	3325.00	20825.00
3.1.1.1	Studiu topografic	6000.00	1140.00	7140.00
3.1.1.2	Studiu geotehnic	9000.00	1710.00	10710.00
3.1.1.3	Studiu hidrologic	2500.00	475.00	2975.00
3.1.2	Răport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice - studiu coexistență	2125.15	403.78	2528.93
3.2	Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	15000.00	2850.00	17850.00
3.3	Expertizare tehnică	17500.00	3325.00	20825.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	130000.00	24700.00	154700.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	75000.00	14250.00	89250.00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor (DTAC)	10000.00	1900.00	11900.00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	10000.00	1900.00	11900.00

Anexa nr. 1 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr. 299 din 28-09-2023

3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	35000.00	6650.00	41650.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	40000.00	7600.00	47600.00
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	10000.00	1900.00	11900.00
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	5000.00	950.00	5950.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	5000.00	950.00	5950.00
3.8.2	Dirigentie de șantier	30000.00	5700.00	35700.00
TOTAL CAPITOL 3		222125.15	42203.78	264328.93
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	1687181.61	320564.51	2007746.12
4.1.1	LUCRARI PREGATITOARE	46440.00	8823.60	55263.60
4.1.2	INFRASTRUCTURA	527978.75	100315.96	628294.71
4.1.3	SUPRASTRUCTURA	407896.07	77500.25	485396.33
4.1.4	RACORDARE CU TERASAMENTELE	654455.79	124346.60	778802.39
4.1.5	AMENAJARE ALBIE	50411.00	9578.09	59989.09
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		1687181.61	320564.51	2007746.12
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	50000.00	9500.00	59500.00
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	50000.00	9500.00	59500.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării de șantier	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote legale, taxe, costul creditului	19977.59	0.00	19977.59
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii - conf legea 10/95 (0,5%)	8685.91	0.00	8685.91
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii - conf legea 10/95 (0,1%)	1737.18	0.00	1737.18
5.2.4	Cota aferentă casei sociale a constructorului (0,5%)	8685.91	0.00	8685.91

5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare (0,05%)	868.59	0.00	868.59
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	480.836,32	91.358,90	572.195,22
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		219977.59	38000.00	257977.59
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		3.007.120,67	567.557,18	3.574.677,86
<i>Din care C + M</i>		2284181.61	433994.51	2718176.12

Anexa nr 1 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr 299 din 28.09.2023

“Demolare pod existent și construire pod nou pe str. C. Coposu, km 1+229 aferent obiectivului de investiții „Modernizare coridor integrat de mobiliate urbană, axa est-vest str. Avram Iancu - Corneliu Coposu”, relocare utilitati (gaz, energie electrica, alimentare apa si canalizare, curenti slabi, etc.)”

DISPOZITIE DE SANTIER 3

Anexa nr 2 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr 299 din 28-09 2023

Proiectant : S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L.
Beneficiar : PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU



S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L.
J24/779/2008, C.U.L. RO 25770657
Adresa: Strada C. A. Rosetti, nr. 16, Cluj-Napoca, jud. Cluj
Tel/Fax: (+4)0364 808509, e-mail: office.constructcdp@gmail.com
Cont: RO988TRLO6661202R39187XX deschis la Banca Transilvania Cluj-Napoca,
RO52TREZ4365069X0006673 deschis la Trezoreria Bala Mare




Nr. 03/2023

DISPOZITIE DE SANTIER NR. 3

TITLU PROIECT : "DEMOLARE POD EXISTENT ȘI CONSTRUIRE POD NOU PE STR. C. COPOSU, KM 1+229 AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „MODERNIZARE CORIDOR INTEGRAT DE MOBILITATE URBANĂ, AXA EST-VEST STR. AVRAM IANCU - CORNELIU COPOSU”, RELOCARE UTILITATI (GAZ, ENERGIE ELECTRICA, ALIMENTARE APA SI CANALIZARE, CURENTI SLABI, ETC.)"

BENEFICIAR: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU

PROIECTANT: S.C. CONSTRUCT CDP S.R.L.
STR. C. A. ROSETTI, NR. 16, CLUJ-NAPOCA
TEL: 0743026120
E-MAIL: office.constructcdp@gmail.com



- Ca urmare a notei de constatare din 19.07.2023 se dispune:
- Realizarea unui gard de protecție ce se va amplasa pe aripi. Gardul se va realiza din panouri de gard bordurate prinse pe stalpi așezați la o distanță de maxim 2.00m. Stalpi se vor fixa cu ancore mecanice conform prescripțiilor producătorului.
 - Pentru o mai bună integrare a podului în peisajul amplasamentului se dispune suplimentarea zonelor asfaltate și dalate conform planului atașat.

Beneficiar:
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU

Proiectant:
S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L.
ing. Văgii Victor

Văgii




Diriginte santier
S.C. PRESTCO SRL.
Ing. Florian Cristian

Executant,
S.C. AVRIL SRL
Ing. Debre Istvan



R.T.E.
Ing. Dragan Corneliu

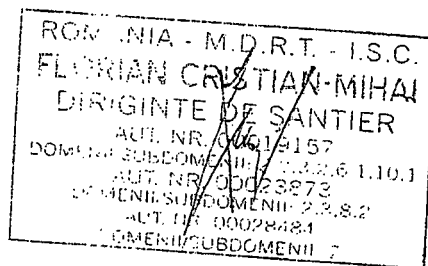

OBIECTIV: Demolare pod existent si construire pod nou pe str. Coposu, km 1+229 aferent obiectivului de investitii "Modernizare coridor integrat de mobilitate urbana, axa est-vest str. Avram Iancu - Corneliu Coposu", relocare utilitati (gaz, energie electrica, alimentare apa si canalizare, curenti slabi, etc.)



OBIECTUL: DS CONSTRUCTII

Proiect: _____

nr: _____

STADIUL FIZIC: DS

Plansa: _____

nr: _____

Faza: _____

Beneficiar: Primaria Municipiului Zalau

Proiectant: S.C. Construct CDP S.R.L.

Executant: S.C. Avril S.R.L.

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari *NCS* 7/4/2022

11/4/2022

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	Pavaj trotuare					
1.1	DA10A+	Strat rutier din materiale granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, executata cu asternere manuala;	mc	15.60	54.95	857.18
				material:	9.17	143.02
				manopera:	28.80	449.28
				utilaj:	16.98	264.88
				transport:	0.00	0.00
286 mp realizat, 156 mp NCS						
1.2	7801211	Amestec strat stabilizare din balast+6% ciment	mc	15.65	310.00	4,851.50
				material:	310.00	4,851.50
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.3	TRA01A30	Transportul rutier al... materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	37.55	20.55	771.65
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	20.55	771.65
1.4	CG34A%M	Pavaj din pavele autoblocante dublu T, cu grosime de 6 cm, inclusiv rostuirea (fara pavele)	mp	156.00	35.18	5,487.39
				material:	5.18	807.39
				manopera:	30.00	4,680.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.5	2205227	Pavele autoblocante din beton, grosime 6 cm	mp	157.25	45.80	7,202.05
				material:	45.80	7,202.05
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.6	TRA01A10	Transportul rutier al... materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	22.64	9.50	215.08
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	9.50	215.08
157.25*0.06*2.4=22.64 to						

STADIUL FIZIC:

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.7	TRB01A12	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa... 1-3 distanta 20m	tona	22.64	15.76	356.80
				material:	0.00	0.00
				manopera:	15.76	356.80
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.8	TRB05B12	Transportul materialelor prin purtat...direct.materiale comode peste 25 kg distanta 20m	tona	22.64	20.00	452.80
				material:	0.00	0.00
				manopera:	20.00	452.80
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2	Asfaltare placi de racordare					
2.1	7801211	Amestec strat stabilizare din balast+6% ciment	mc	52.02	310.00	16,126.20
				material:	310.00	16,126.20
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
479 mp realizat, 289 mp NCS 289*0.18=52.02 mc						
2.2	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	93.64	20.55	1,924.30
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	20.55	1,924.30
2.3	TRA05A10	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 10	tona	93.64	9.50	889.58
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	9.50	889.58
2.4	DB01C1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor;	mp	289.00	0.11	31.73
				material:	0.01	2.73
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.10	29.00
				transport:	0.00	0.00
2.5	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida 90 kg/100 mp	100 mp	2.89	318.46	920.36
				material:	271.32	784.12
				manopera:	40.00	115.60
				utilaj:	7.14	20.64
				transport:	0.00	0.00
2.6	DB14B1	Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica(fara material)	tona	55.49	30.08	1,668.93
				material:	0.63	35.10
				manopera:	8.20	455.02
				utilaj:	21.24	1,178.81
				transport:	0.00	0.00
289*0.08*2.4=55.49 to						
2.7	1700903405	Mixtura asfaltica AB31.5	tona	55.66	485.00	26,995.10
				material:	485.00	26,995.10
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.8	DB01C1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor;	mp	2.89	0.11	0.32
				material:	0.01	0.03
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.10	0.29
				transport:	0.00	0.00
2.9	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	2.89	318.46	920.36
				material:	271.32	784.12
				manopera:	40.00	115.60
				utilaj:	7.14	20.64
				transport:	0.00	0.00
2.10	DB12B1M	Strat de legatura din mixtura asfaltica executata la cald cu asternere mecanica (fara material)	tona	41.62	30.08	1,251.77
				material:	0.63	26.32
				manopera:	8.20	341.28
				utilaj:	21.24	884.16
				transport:	0.00	0.00
289*0.06*2.4=41.62 to						
2.11	1700903406	Baton asfaltic deschis BAD 22.4	tona	41.75	506.00	21,125.50
				material:	506.00	21,125.50
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2.12	DB01C1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor;	mp	289.00	0.11	31.73
				material:	0.01	2.73
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.10	29.00
				transport:	0.00	0.00
2.13	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida 60 kg/100 mp	100 mp	2.89	318.46	920.36
				material:	271.32	784.12
				manopera:	40.00	115.60
				utilaj:	7.14	20.64
				transport:	0.00	0.00
2.14	DB16H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica	mp	289.00	3.66	1,057.56
				material:	0.06	17.48
				manopera:	1.04	300.56
				utilaj:	2.56	739.52
				transport:	0.00	0.00
2.15	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	27.74	545.00	15,118.30
				material:	545.00	15,118.30
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
289*0.04*2.4=27.74						
2.16	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	125.15	20.55	2,571.83
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	20.55	2,571.83
27.74+41.75+55.66=125.15						

STADIUL FIZIC:

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.17	DB23A#	Borduri pref.din beton pt.trotuare alei/spatii verzi, 20x 25cm, pe fundate-beton de 30x 15cm (fara bordura)	m	51.85	14.23	737.69
				material:	2.63	136.23
				manopera:	11.60	601.46
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
101.85 ml realizat, 51.85 ml NCS						
2.18	11628319	Bordura mare prefabricata 20x25x50cm.	m	51.85	27.60	1,431.06
				material:	27.60	1,431.06
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2.19	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	5.76	9.50	54.72
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	9.50	54.72
2.20	AUT6753	Automacara 10- 14,9 tf cu brat cu zabrele	ora	0.50	201.00	100.50
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	201.00	100.50
				transport:	0.00	0.00
2.21	TRB01A12	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 20m	tona	6.22	15.76	98.03
				material:	0.00	0.00
				manopera:	15.76	98.03
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
(0.2*0.25*1)*2.4*51.85=6.22 to						
2.22	TRB05B12	Transportul materialelor prin purtat...direct.materiale comode peste 25 kg distanta 20m	tona	6.22	20.00	124.40
				material:	0.00	0.00
				manopera:	20.00	124.40
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2.23	20019255	Beton marfa C 25/30	mc	3.89	375.00	1,458.75
				material:	375.00	1,458.75
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
0.25*0.3*1*51.85=3.89 mc						
2.24	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	9.33	8.50	79.31
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	8.50	79.31
2.25	TRB01C12	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 20m	tona	9.33	11.56	107.85
				material:	0.00	0.00
				manopera:	11.56	107.85
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	Demolare zid de sprijin existent					

STADIUL FIZIC:

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
3.1	PJ06B1	Daramare beton armat platelaje,bolti,arce,cadre,cuzin. Zid. Intoarse...fara exploz. cu ciocan aer comprimat	mc	20.63	147.02	3,033.07
				material:	0.00	0.00
				manopera:	118.00	2,434.34
				utilaj:	29.02	598.73
				transport:	0.00	0.00
5.5*5*0.75=20.63 mc						
3.2	TRI1AA02F 3	Incarcarea materialelor, grupa...a-grele in bulgari,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate	tona	49.50	10.00	495.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	10.00	495.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3.3	TSC35C22	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de ...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1.0-2.5 mc,roci tari si foarte tari,pana la 25 Kg la distanta de 21-30 m	100 mc	0.02	1,000.92	20.02
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	1,000.92	20.02
				transport:	0.00	0.00
3.4	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	49.50	7.50	371.26
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.01
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	7.50	371.25
3.5	7920	Automacara 5-10 tf	ora	10.00	180.00	1,800.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	180.00	1,800.00
				transport:	0.00	0.00
utilizat la demontare stalp publicitar si remontare						
4	Montare gard protectie					
4.1	RCSP04A#	(Asimilat) Mont.confectii metalice diverse (gata confect.) fixate cu ancore chimice pe beton (fara material)	kg	190.00	21.17	4,021.99
				material:	0.74	141.24
				manopera:	6.40	1,216.00
				utilaj:	14.03	2,664.75
				transport:	0.00	0.00
teava 60x40 cu h 1.6mx25 buc=3.6*1.6*25=144 kg talpa 25 bucx150x150x10= 46 kg						
4.2	5891306	Confectie metalica retele gata confectionata (estacada metalica retele)	kg	190.00	23.00	4,370.00
				material:	23.00	4,370.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4.3	TRA04A35	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorechere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.35 km.	tona	0.19	22.50	4.28
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	22.50	4.28
4.4	ATD41XD24 L40	Gaurire beton cu rotopercutanta, diametrul gaurii D24 mm, lungime < 40 cm	buc	100.00	43.94	4,393.60
				material:	0.00	0.00
				manopera:	32.00	3,200.00
				utilaj:	11.94	1,193.60
				transport:	0.00	0.00
5	Articole din afara ofertei					
7						

STADIUL FIZIC:

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
5.1	CO06B-02%	Imprejm.plasa sarma panouri gard bordurat h 1.5m	m	43.00	30.51	1,312.08	
				material:	3.51	151.08	
				manopera:	27.00	1,161.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
5.1.L	8000842	Panouri gard bordurat h 1.5m	mp	64.50	38.65	2,492.93	
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:		104,987.10	16,820.63	9,565.18	6,882.00	138,254.91	
Recapitulatia:		Recap 6-3					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	378.46	0.00	0.00	378.46
Total inclusiv Cheltuieli directe:		104,987.10	17,199.09	9,565.18	6,882.00	138,633.38	
Cheltuieli indirecte		6.0000 %	6,299.23	1,031.95	573.91	412.92	8,318.00
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		111,286.33	18,231.04	10,139.09	7,294.92	146,951.38	
Profit		3.0000 %	3,338.59	546.93	304.17	218.85	4,408.54
Total inclusiv Beneficiu:		114,624.92	18,777.97	10,443.27	7,513.76	151,359.92	
TOTAL GENERAL (fara TVA):						151,359.92	
TVA:		19.00%				28,758.38	
TOTAL GENERAL:						180,118.30	

Anexa nr 2 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr 299 din 28.09.2023

1 euro = 4.84 lei , curs la data de 5/20/2020

Executant,



ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
FLORIAN CRISTIAN-MIHAI
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 000/9157
DOMENIU SUBDOMENIU 2.3.3.2.6.1.10.1
AUT. NR. 000/23873
DOMENIU SUBDOMENIU 2.3.3.2
AUT. NR. 000/28484
DOMENIU SUBDOMENIU 7

8



Sediu: ZALĂU, P-ța I. Maniu, et. P+1D, et. 4
C.U.I.: RO43615620 Nr. Reg. Com.: J81/45/2021
Tel: 0260 606 200, 0260 606 201
Fax: 0260 661850
Email: orizontelectric@gmail.com

Dispozitie de santier nr. 17/15.06.2023

Referitor la proiectul nr. 20 /2022 cu denumirea : „Eliberare amplasament si realizare conditii de coexistenta retele electrice, cu lucrari de demolare pod existent și construire pod nou pe str. C. Coposu, km 1+229 aferent obiectivului de investiții „Modernizare coridor integrat de mobiliate urbană, axa est-vest str. Avram Iancu - Corneliu Coposu”

La predare amplasament , pentru lucrarea de mai sus, de comun acord , proiectant, investitor si beneficiar, s-a convenit urmatoarele modificari la executie :

In cadrul lucrarilor de provizorat , deviere cabluri 20 kv s-a constat ca, traseul ales intra in zona de lucru necesara realizarii constructiei podului .

1. Traseul provizoriu se va stabili astfel incat sa nu afecteze lucrarile necesare constructiei podului si vor fi necesare cantitati suplimentare de materiale si lucrari conform lisata cantitati (NCS) anexata.
2. Nu sunt necesare devieri LES 0,4 KV , iar lungimea traseului LES 20KV nou ales este mai scurt decat cel din proiect. Se va renunta la urmatoarele cantitati de materiale si lucrari conform lisata cantitati (NR) anexata.

Anexa nr 3 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr 299 din 28.09.2023


Proiectant,
ing. Talos Emil



Diriginte de santier ,
ing. ROTARU MIHAI

ROMANIA - I.S.C
ROTARU MIHAI
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 00028787; 00029972
00028480; 00029782; 00027780
DOMENII SUBDOMENII:
6; 8.1; 8.2; 8.3; 9.1; 9.2; 9.4

Executant,
Avril SRL



OBIECTIV:

Demolare pod existent si construire pod nou pe str. Coposu, km 1+229 aferent obiectivului de investitii "Modernizare coridor integrat de mobilitate urbana, axa est-vest str. Avram Iancu - Corneliu Coposu", relocare utilitati (gaz, energie electrica, alimentare apa si canalizare, curenti slabi, etc.)



Avril

OBIECTUL:

DS INSTALATII ELECTRICE

Beneficiar:

Primaria Municipiului Zalau

Proiectant:

S.C. Construct CDP S.R.L.

Executant:

S.C. Avril S.R.L.

Proiect: _____

nr: _____

Plansa: _____

nr: _____

Faza: _____

F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul DS INSTALATII ELECTRICE

7/5/2023

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0012.10002] DS INSTALATII ELECTRICE	11,117.64
4.1.1.1	[0001.5.1] NCS - Montare LES 20kV Provizorat	11,117.64
4.1.1.2	[0012.10002.2] NCS- Taiere asfalt	9,816.35
	TOTAL I	1,301.29
		11,117.64
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	0.00
		0.00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00
4.6	Active necorporale	0.00
	TOTAL III	0.00
		0.00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	0.00
		0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		11,117.64
TVA 19%:		2,112.36
TOTAL VALOARE:		13,230.00

1 euro = 4.84 lei , curs la data de 5/20/2020

Executant,



ROMANIA - I.S.C
ROTARU MIHAI
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 00028787; 00029972
00028480; 00028792; 00027780
DOMENII SUBDOMENII:
6; 8.1; 8.2; 8.3; 9.1; 9.2; 9.4

OBIECTIV: Demolare pod existent si construire pod nou pe str. Coposu, km 1+229 aferent obiectivului de investitii "Modernizare coridor integrat de mobilitate urbana, axa est-vest str. Avram Iancu - Corneliu Coposu", relocare utilitati (gaz, energie electrica, alimentare apa si canalizare, curenti slabi, etc.)



OBIECTUL: DS INSTALATII ELECTRICE

Beneficiar: Primaria Municipiului Zalau

Proiectant: S.C. Construct CDP S.R.L.

Executant: S.C. Avril S.R.L.

Proiect: _____

nr: _____

Plansa: _____

nr: _____

Faza: _____

- lei -

F3co - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari *NCS* 7/4/2022

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
STADIUL FIZIC: NCS - Montare LES 20kV Provizorat						
1	NCS- Montare LES 20 kV Provizorat					
1.2	W1S29C2	Manson de legatura mixt tip ml pentru cabluri trif de 6-10kv cu izol pvc-hirtie cu cond de al cu sec...185mmp.	buc	1.00	738.40	738.40
				material:	461.20	461.20
				manopera:	277.20	277.20
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.2.L	5125217	Manson pentru cablu A2XS2Y 3X1X150/25 mmp	buc	1.00	1,550.00	1,550.00
1.3	TSA16D5	Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,in transee de pana la 4 m adancime,pentru cabluri electrice de inalta tensiune...in pamant imbibat cu apa cu sprijiniri latime < 1m adancime < 1.5m,teren foarte tare	mc	27.00	122.40	3,304.80
				material:	0.00	0.00
				manopera:	122.40	3,304.80
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.4	W2H02C#	Profil pentru cablu de 1 KV cu strat protector din nisip si bnnda din PVC...pt. cablu- profil 2M;	m	34.00	24.98	849.46
				material:	20.18	686.26
				manopera:	4.80	163.20
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.6	TsD18XD	Umplutura compactata in santuri pt cablurile ingropate ale liniilor de inalta tensiune executata cu pamant provenind...teren f tare	mc	32.15	32.72	1,051.79
				material:	0.32	10.13
				manopera:	32.40	1,041.66
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.9	W2G23D#	Teava de protectie din PVC-C. având diametrul...de 90mm montata în sant, cablu cu sectiunea de 185-240mmp;	m	56.00	5.80	324.80
				material:	0.00	0.00
				manopera:	5.80	324.80
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.10	6700652	Teava din p.v.c.rigid tip G 110x8,2 stas 6675/2	m	57.12	18.50	1,056.72
				material:	18.50	1,056.72
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total

STADIUL FIZIC: NCS - Montare LES 20kV Provizorat

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

STADIUL FIZIC: NCS - Montare LES 20kV Provizorat

Cheltuieli directe:	3,764.30	5,111.66	0.00	0.00	8,875.96
---------------------	----------	----------	------	------	----------

Recapitulatia: Recap 6-3

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	115.01	0.00	0.00	115.01
---	----------	------	--------	------	------	--------

Total inclusiv Cheltuieli directe:	3,764.30	5,226.67	0.00	0.00	8,990.98
---	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-----------------

Cheltuieli indirecte	6.0000 %	225.86	313.60	0.00	0.00	539.46
----------------------	----------	--------	--------	------	------	--------

Total inclusiv Cheltuieli indirecte:	3,990.16	5,540.27	0.00	0.00	9,530.43
---	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-----------------

Profit	3.0000 %	119.70	166.21	0.00	0.00	285.91
--------	----------	--------	--------	------	------	--------

Total inclusiv Beneficiu:	4,109.87	5,706.48	0.00	0.00	9,816.35
----------------------------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-----------------

TOTAL GENERAL (fara TVA):					9,816.35
----------------------------------	--	--	--	--	-----------------

TVA:	19.00%				1,865.11
-------------	--------	--	--	--	-----------------

TOTAL GENERAL:					11,681.46
-----------------------	--	--	--	--	------------------

STADIUL FIZIC: NCS- Taiere asfalt

1	DC04B1	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la : drumuri;	m	30.00	31.91	957.27
				material:	7.48	224.28
				manopera:	4.00	120.00
				utilaj:	20.43	612.99
				transport:	0.00	0.00
2	DG05A1	Decaparea de imbracaminti cu stratul pana la 3 cm grosime, formate din : covoare asfaltice permanente,betoane asfaltice	mp	21.00	10.80	226.80
				material:	0.00	0.00
				manopera:	10.80	226.80
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		224.28	346.80	612.99	0.00	1,184.07

Recapitulatia: Recap 6-3

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	7.80	0.00	0.00	7.80
---	----------	------	------	------	------	------

Total inclusiv Cheltuieli directe:	224.28	354.60	612.99	0.00	1,191.87
---	---------------	---------------	---------------	-------------	-----------------

Cheltuieli indirecte	6.0000 %	13.46	21.28	36.78	0.00	71.51
----------------------	----------	-------	-------	-------	------	-------

Total inclusiv Cheltuieli indirecte:	237.74	375.88	649.77	0.00	1,263.39
---	---------------	---------------	---------------	-------------	-----------------

Profit	3.0000 %	7.13	11.28	19.49	0.00	37.90
--------	----------	------	-------	-------	------	-------

Total inclusiv Beneficiu:	244.87	387.16	669.26	0.00	1,301.29
----------------------------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-----------------

TOTAL GENERAL (fara TVA):					1,301.29
----------------------------------	--	--	--	--	-----------------

TVA:	19.00%				247.25
-------------	--------	--	--	--	---------------

TOTAL GENERAL:					1,548.53
-----------------------	--	--	--	--	-----------------

TOTAL Cheltuieli directe:	3,988.58	5,458.46	612.99	0.00	10,060.03
----------------------------------	-----------------	-----------------	---------------	-------------	------------------

TOTAL Recapitulatie:	366.15	635.18	56.27	0.00	1,057.61
-----------------------------	---------------	---------------	--------------	-------------	-----------------

TOTAL GENERAL (fara TVA):	4,354.74	6,093.64	669.26	0.00	11,117.64
----------------------------------	-----------------	-----------------	---------------	-------------	------------------

TVA:	19.00%				2,112.36
-------------	--------	--	--	--	-----------------

TOTAL GENERAL:					13,230.00
-----------------------	--	--	--	--	------------------

STADIUL FIZIC: NCS- Taiere asfalt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

1 euro = 4.84 lei , curs la data de 5/20/2020

Executant,



ROMANIA - I.S.C

ROTARU MIHAI

DIRIGINTA DE SANTIER
 AUT. NR. 00028787 / 00029972
 00028480; 00029792; 00027780
 DOMENII/SUBDOMENII:
 6; 8.1; 8.2; 8.3; 9.1; 9.2; 9.4

OBIECTIV: Demolare pod existent si construire pod nou pe str. Coposu, km 1+229 aferent obiectivului de investitii "Modernizare coridor integrat de mobilitate urbana, axa est-vest str. Avram Iancu - Corneliu Coposu", relocare utilitati (gaz, energie electrica, alimentare apa si canalizare, curenti slabi, etc.)



OBIECTUL: NR ELECTRICE
STADIUL FIZIC: MONTARE LES 20 kV
Beneficiar: Primaria Municipiului Zalau
Proiectant: S.C. Construct CDP S.R.L.
Executant: S.C. Avril S.R.L.

Proiect: _____ nr: _____
Plansa: _____ nr: _____
Faza: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

7/4/2022

7/14/2022

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
1	Montare LES 20 kV Provizorat						
2	Montare LES 20 kV Definitiv						
2.10	4700037	Cablu a2xsf12y 1x150/25 mmp	m	143.50	✓	55.00	✓ 7,892.50
				material:		55.00	7,892.50
				manopera:		0.00	0.00
				utilaj:		0.00	0.00
				transport:		0.00	0.00
3	LES 0.4 kV definitiv						
3.1	W2G25D#	Manson de legatura pentru cabluri de energie electrica 1 KV cu izolatie MP cu conductoare din aluminiu...cu sectiunea de 150-240mmp, manson termocontractibil;	buc	2.00	✓	235.13	✓ 470.25
				material:		89.13	178.25
				manopera:		146.00	292.00
				utilaj:		0.00	0.00
				transport:		0.00	0.00
3.1.L	6620509	Manson de legatura termocontractibil de 1 KV pentru cablu ACYABY 3x240+120 m	buc	2.00		396.75	793.50
3.2	W2H02A#	Profil pentru cablu de 1 KV cu strat protector din nisip si brnda din PVC...pt. cablu - profil M;	m	30.00	✓	12.89	✓ 386.76
				material:		10.09	302.76
				manopera:		2.80	84.00
				utilaj:		0.00	0.00
				transport:		0.00	0.00
3.3	W2H03A#	Profil pentru cablu de 1 KV în zona de traversare...profil T1	m	5.00	✓	151.43	✓ 757.15
				material:		134.43	672.15
				manopera:		17.00	85.00
				utilaj:		0.00	0.00
				transport:		0.00	0.00
3.3.L	6700652	Teava din p.v.c.rigid tip G 110x8,2 stas 6675/2	m	5.10		18.50	94.35
3.4	W2G02E#	Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat în sant pe pat de nisip, cu tractiune mecanica...sectiunea de la 3x185+95 pâna la 3x240+120 fara obstacole sau cu greutatea specifica 3,551 -5,4kg/m;	m	30.00	✓	4.59	✓ 137.65
				material:		0.39	11.80
				manopera:		2.70	81.00
				utilaj:		1.50	44.85
				transport:		0.00	0.00

STADIUL FIZIC:

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
3.4.L	4807028	Cablu energie ACYAbY 0,6/ 1 KV 3x240 +120 M s 8778	m	30.75	102.50	3,151.88
3.5	W2G03E#	Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat în sant cu trecere prin tevi de protectie, cu tractiune manuala...sectiunea de la 3x185+95 pâna la 3x240+120 fara obstacole sau cu greutatea specifica 3,551 -5,4kg/m;	m	5.00	✓ 5.79	✓ 28.97
				material:	0.39	1.97
				manopera:	5.40	27.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3.5.L	4807028	Cablu energie ACYAbY 0,6/ 1 KV 3x240 +120 M s 8778	m	5.13	102.50	525.31
3.6	W2G23D#	Teava de protectie din PVC-C. având diametrul...de 90mm montata în sant, cablu cu sectiunea de 185-24 0mmp;	m	20.00	✓ 5.80	✓ 116.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	5.80	116.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3.6.L	6700652	Teava din p.v.c.rigid tip G 110x8,2 stas 6675/2	m	20.40	18.50	377.40
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		14,001.87	685.00	44.85	0.00	14,731.72
Recapitulatia:		Recap 6-3				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	15.41	0.00	15.41
Total inclusiv Cheltuieli directe:		14,001.87	700.41	44.85	0.00	14,747.13
Cheltuieli indirecte		6.0000 %	840.11	42.02	2.69	884.83
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		14,841.98	742.44	47.54	0.00	15,631.96
Profit		3.0000 %	445.26	22.27	1.43	468.96
Total inclusiv Beneficiu:		15,287.24	764.71	48.97	0.00	16,100.92
TOTAL GENERAL (fara TVA):						16,100.92
TVA:		19.00%				3,059.17
TOTAL GENERAL:						19,160.09

Anexa nr 3 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr 299 din 28.09.2023

1 euro = 4.84 lei , curs la data de 5/20/2020

Executant,



ROMANIA - I.S.C
ROTARU MIHAI
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 00028780 / 00029972
00028480 / 00029192, 00027780
DOMENII / SUBDOMENII:
6; 8.1; 8.2; 8.3; 9.1; 9.2; 9.4

DELTA GAZ
grid

DISPOZIȚIE DE ȘANTIER nr. 446 / DATA 14.10.2022


Locația : Zalău	Contract No. și Cod SAP: 68314/01.09.2022 : "Lucări de demolare pod existent și construire pod nou pe str. Corneliu Coposu, km 1+229 aferente obiectivului de investiții: Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană axa E-V, str. Corneliu Coposu-Avram Iancu"		Desen No.
Oras : Zalău	Strada : Str. Corneliu Coposu, zona pod km 1+229	De la nodul:	La nodul :

Descriere: Relocarea provizorie a contorului de gaz aparținând Spălătoriei auto pe perioada executării lucrărilor de demolare pod și relocarea acestuia pe poziția definitivă la finalizarea lucrărilor.

PROIECTAREA S-A FACUT IN BAZA AVIZULUI TEHNIC DE RACORDARE ȘI SOLUTIEI EMISE DE S.C. DELGAZ GRID S.A. SI A CONDIȚIILOR IMPUSE DE DETINATORII DE UTILITATI, CARE AU TITLU INFORMATIV.

LA PREDAREA DE AMPLASAMENT S-A CONSTATAT CĂ AMPLASAMENTUL OCUPAT DE POSTUL DE MĂSURARE (FIRIDA AGREMNETATĂ ANRE ECHIPAT CU CONTOR VOLUMETRIC) AL SPĂLĂTORIEI AUTO ÎMPIEDICĂ EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE POD EXISTENT. SE PROPUNE RELOCAREA LUI PROVIZORIE PE PERIOADA LUCRĂRILOR ȘI POZIȚIONAREA DEFINITIVĂ (RELOCARE DEFINITIVĂ) DUPĂ EXECUTAREA LUCRĂRILOR.

Anexa nr. 4 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr. 299 din 28.09.2023



POPA VIOREL- BENEFICIAR(Inspector CO)
Nume si prenume

DATA : 14.10.2022

PROIECTANT POP FLORIN
Nume si prenume

DATA 14.10.2022

CONSTRUCTOR COSTRUT PAVEL

Nume si prenume
Pagina 1 din 1

DATA : 14.10.2022

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
AȘCHILEAN E. VLAD RĂZVAN
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 2949/2019; 30696/2019;
3/19/2019
DOMENIUS/ DOMENII
6: 9.4; 8.2; 8.3; 8.1

Justificare :

PROIECTAREA S-A FACUT IN BAZA AVIZULUI TEHNIC DE RACORDARE ȘI SOLUTIEI EMISE DE S.C. DELGAZ GRID S.A. SI A CONDITIILOR IMPUSE DE DETINATORII DE UTILITATI, CARE AU TITLU INFORMATIV.

LA PREDAREA DE AMPLASAMENT S-A CONSTATAT CĂ AMPLASAMENTUL OCUPAT DE POSTUL DE MĂSURARE (FIRIDA AGREMNETATĂ ANRE ECHIPAT CU CONTOR VOLUMETRIC) AL SPĂLĂTORIEI AUTO ÎMPIEDICĂ EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE POD EXISTENT. SE PROPUNE RELOCAREA LUI PROVIZORIE PE PERIOADA LUCRĂRILOR ȘI POZIȚIONAREA DEFINITIVĂ (RELOCARE DEFINITIVĂ) DUPĂ EXECUTAREA LUCRĂRILOR.



COST ESTIMAT

Cod.	Denumirea lucrarii	U.M.	Cant.	Pret unitar(lei)	Valoare neta (lei)
------	--------------------	------	-------	------------------	--------------------


POPA VIOREL- BENEFICIAR(Inspector CQ)

Nume si prenume

DATA : 14.10.2022

PROIECTANT POP FLORIN

Nume si prenume




DATA 14.10.2022

CONSTRUCTOR COSTRUT PAVEL

Nume si prenume

DATA : 14.10.2022

Pagina 2 din 1



OBIECTIV: Demolare pod existent si construire pod nou pe str. Coposu, km 1+229 aferent obiectivului de investitii "Modernizare coridor integrat de mobilitate urbana, axa est-vest str. Avram Iancu - Corneliu Coposu", relocare utilitati (gaz, energie electrica, alimentare apa si canalizare, curenti slabi, etc.)



OBIECTUL: DS Relocare racord gaze naturale

Proiect: _____ nr: _____

Beneficiar: Primaria Municipiului Zalau

Plansa: _____ nr: _____

Proiectant: S.C. Construct CDP S.R.L.

Faza: _____

Executant: S.C. Avril S.R.L.

- lei -

F3co - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

7/4/2022

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	Articole oferta					
1.1	TSC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,inpamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2	100 mc	0.43	649.50	279.29
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	649.50	279.29
				transport:	0.00	0.00
1.2	TSA02G1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren foarte tare	mc	18.79	56.00	1,052.24
				material:	0.00	0.00
				manopera:	56.00	1,052.24
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.3	TsC35XB1	Incarcat descariat transportat cu incarcator frontal la distanta de:....<10 incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99mc pamant din teren cat II	100 mc	0.62	312.23	193.58
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	312.23	193.58
				transport:	0.00	0.00
1.4	TSD03D1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de21-30 cm,teren catg. 3 sau 4	100 mc	0.62	166.75	103.39
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	166.75	103.39
				transport:	0.00	0.00
1.5	ACE08A1	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	4.34	73.70	319.86
				material:	61.50	266.91
				manopera:	12.20	52.95
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.6	TRA01A42	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 42 km.	tona	7.81	11.50	89.82
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	11.50	89.82

STADIUL FIZIC: Relocare racord gaze naturale

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.7	RCSA06A%	Umplutura de pamant, exec.in str.oriz. 20-30cm, udate si batute cu maiul de mana, incl.imprastiatul	mc	57.45	22.72	1,304.98
				material:	0.32	18.10
				manopera:	22.40	1,286.88
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.8	IC35D1#	Teava din polietilena armata de inalta densitate su poliprop. armata...sau nearmata montata la leg. corp. aparatelor de incalzire in instal. de incalzire centr. cu diametrul ext. de 32 mm	m	29.54	9.00	265.86
				material:	0.00	0.00
				manopera:	9.00	265.86
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.8.L	6717089	Teava din PE, dn = 32 mm, pentru racordare gaze naturale	m	29.54	11.83	349.46
1.9	AcA58F+	Sudura prin electrofuziune mufa/cot electrosudabil din PEHD - D = 90 mm	buc	12.00	24.16	289.96
				material:	0.00	0.00
				manopera:	14.60	175.20
				utilaj:	9.56	114.76
				transport:	0.00	0.00
1.10	2701637	Mufa PEHD pentru electrofuziune diam ext 32 mm	buc	5.00	10.20	51.00
				material:	10.20	51.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.11	5200592	Sa bransament <saskit> d160x63 sdr11 cu colier	buc	1.00	204.15	204.15
				material:	204.15	204.15
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.12	2306295	Reductie PE 100 63/32 SDR 11	buc	2.00	30.64	61.28
				material:	30.64	61.28
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.13	GC04A%	(Asimilat) Montarea, ...contr. si demontare echip. , la proba de rezistenta si regim, de conducte ce se probeaza cu aer, dn= 32-160 mm	buc	6.00	638.60	3,831.63
				material:	22.70	136.23
				manopera:	210.00	1,260.00
				utilaj:	405.90	2,435.40
				transport:	0.00	0.00
1.14	GC01F%	(Asimilat) Proba de rezistenta si regim...exec. cu aer la pn cu aer, cu motocompresor, pentru contr. etanseitatii imbinarilor si amaturilor, la conducte dn<200 mm	m	53.50	38.82	2,076.65
				material:	20.73	1,109.07
				manopera:	14.00	749.00
				utilaj:	4.09	218.58
				transport:	0.00	0.00
2	Articole din afara ofertei					
2.1	IC35C1#	Teava din polietilena armata de inalta densitate su poliprop. armata...sau nearmata montata la leg. corp. aparatelor de incalzire in instal. de incalzire centr. cu diametrul ext. de 90 mm	m	24.00	8.00	192.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	8.00	192.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2.1.L	6717094	Teava gaz PE 100, SDR 11, Dn 90 mm	m	24.72	68.55	1,694.56

STADIUL FIZIC: Relocare racord gaze naturale

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.2	20013860	Dop PE 100 D=32 SDR11	buc	1.00	85.00	85.00
				material:	85.00	85.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2.3	6719973	Cot polietilena de inalta densitate pehd pentru electrofuz diam ext 32mm	buc	1.00	95.00	95.00
				material:	95.00	95.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2.4	7330413	Mufa electrosudabila injectata PE100 SDR11 PN16 D90	buc	1.00	125.00	125.00
				material:	125.00	125.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2.5	7330405	Cot 63x90 pe 100 sdr 11	buc	1.00	56.50	56.50
				material:	56.50	56.50
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2.6	W2H05A - asim	Montaj banda avertizare si fir trasor	m	53.50	19.35	1,035.20
				material:	18.55	992.40
				manopera:	0.80	42.80
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2.7	CG01A1 asim	Proba preliminar pentru conrtolul etanseit imbinarilor execut cu aer la pn5 cond avand dn=32mm	m	53.50	11.63	622.08
				material:	0.60	32.26
				manopera:	4.40	235.40
				utilaj:	6.62	354.42
				transport:	0.00	0.00
2.8	RPGD03A# asim	Demontare firida gaze, 350x350mm	buc	2.00	97.43	194.86
				material:	1.43	2.86
				manopera:	96.00	192.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2.9	RPGD04A# asim	Montare firida gaze, 350x300 mm	buc	2.00	88.48	176.97
				material:	1.48	2.97
				manopera:	87.00	174.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2.10	SA40C# asim	Sistarea furnizarii gazelor naturale prin folosirea presei hidraulice Dn160mm	buc	1.00	1,277.92	1,277.92
				material:	0.00	0.00
				manopera:	52.00	52.00
				utilaj:	1,225.92	1,225.92
				transport:	0.00	0.00
2.11	SB48A3 asim	Reluarea furnizarii gazelor naturale prin armarea reguletoarelor	buc	3.00	214.12	642.35
				material:	83.12	249.35
				manopera:	131.00	393.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: Relocare racord gaze naturale

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
2.12	GD12A1	Legatura conductei noi la retea in functiune	buc	1.00	2,311.00	2,311.00	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	2,311.00	2,311.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:		5,532.08	8,434.33	4,925.33	89.82	18,981.55	
Recapitulatia:		Recap 6-3					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	189.77	0.00	0.00	189.77
Total inclusiv Cheltuieli directe:			5,532.08	8,624.10	4,925.33	89.82	19,171.33
Cheltuieli indirecte		6.0000 %	331.92	517.45	295.52	5.39	1,150.28
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			5,864.01	9,141.55	5,220.85	95.20	20,321.61
Profit		3.0000 %	175.92	274.25	156.63	2.86	609.65
Total inclusiv Beneficiu:			6,039.93	9,415.79	5,377.47	98.06	20,931.25
TOTAL GENERAL (fara TVA):							20,931.25
TVA:		19.00%					3,976.94
TOTAL GENERAL:							24,908.19

Anexa nr 4 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr 299 din 28.09 2023

1 euro = 4.84 lei , curs la data de 5/20/2020

Executant,



ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
AȘCHILEAN E. VLAD RĂZVAN
DIRIGINTE DE CANTIER
AUT. NR. 29498/2015; 30686/2019;
3119/2019
DOMENII/SUBDOMENII
2.3.4; 2.3.2; 8.3; 8.1