



MUNICIPIUL ZALĂU CONSILIUL LOCAL

450016 - Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.3, Județul Sălaj
Telefon: (40)/260/610550 Fax: (40)/260/661869
<http://www.zalausj.ro> e-mail: primaria@zalausj.ro

HOTĂRĂREA NR.232

din 24 iulie 2025

privind aprobarea executării unor lucrări suplimentare la obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a sediului SADP Zalău” aferent Contractului de lucrări nr. 39627 din 17.05.2024 încheiat între Municipiul Zalău și S.C. Paulo Gepa Construct S.R.L.

Consiliul local al municipiului Zalău,

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 53654 din 14.07.2025 al Primarului municipiului Zalău;

Raportul de specialitate nr. 53657 din 14.07.2025 al Direcției tehnice și al Direcției economice, precum și Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău;

Văzând Dispoziția de șantier nr. 1/10.06.2025, înregistrată la Primăria municipiului Zalău cu nr. 49617 din 30.06.2025;

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și alin. 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

În baza art. 129, alin. (4), litera d și art. 139, alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă realizarea lucrărilor suplimentare în cadrul investiției „Creșterea eficienței energetice a sediului SADP Zalău” aferent Contractului de lucrări nr. 39627 din 17.05.2024 încheiat între Municipiul Zalău și S.C. Paulo Gepa Construct S.R.L., propuse prin Dispoziția de șantier nr. 1 în valoare totală de 34.573,14 lei cu TVA.

Art. 2. Se aprobă majorarea valorii contractului de lucrări cu 34.573,14 lei cu TVA și majorarea valorii contractului de servicii de dirigenție de șantier cu 338,82 lei cu TVA, sumele fiind suportate din Cap. 5.3. „Cheltuieli diverse și neprevăzute” al obiectivului de investiție, unde este disponibilă suma de 279.576,31 lei fără TVA, respectiv 332.695,81 lei cu TVA.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția tehnică, Serviciul investiții, achiziții publice.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului județul Sălaj
- Primarul municipiului Zalău
- Direcția administrație publică
- Direcția tehnică
- Direcția economică
- Direcția patrimoniu

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Călin-Cristian Forț



CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Marina-Bianca Fazacaș



roiect
vo truct



ΔArhitectură
ΔStructură
ΔMetalărie
ΔStudii geotehnice
ΔStudii topografice

ΔUrbanism (PUG, PUZ, PUD)
ΔDrumuri și poduri
ΔAudit energetic
ΔAsistență tehnică
ΔDesign interior/ exterior

SERVICE OF
SCS
CERTIFICĂRI SISTEME

ISO
9001
14001
45001
27001




Nr. CUI: 32849226 | J31/82/2014 | 071274190 | 071274190
Tel. 0743 788 337 | office@evostruct.ro; proiectm@yahoo.com | www.evostruct.ro | CUI 32849226

MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU
Nr. de înregistrare 29617
Ziua luna anul 2025

DISPOZIȚIE DE SANTIER DS1


Data emiterii: 10.06.2025

1. Denumirea obiectivului:	CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A SEDIULUI SADP ZALĂU
2. Amplasament:	Zalău, B-dul Mihai Viteazul, Nr. 68, Jud. Sălaj
3. Beneficiarul Investiției	MUNICIPIUL ZALĂU Județul Sălaj, Mun. Zalău, Piața Iuliu Maniu, Nr. 3 CIF: 4291786; primaria@zalausj.ro
4. Proiectant/ Antreprenor general:	SC PROIECT M EVOSTRUCT SRL Județul Sălaj, Loc. Crișeni, Nr. 30 CUI: RO32849226; J31/82/2014 office@evostruct.ro ; proiectm@yahoo.com
5. Număr proiect/ Faza:	161-2023/ PT+DDE
6. Număr autorizație:	12/ 16.01.2024
7. Șef proiect:	ing. Ionuț Moisi
8. Faza de execuție:	finisaje interioare/ exterioare

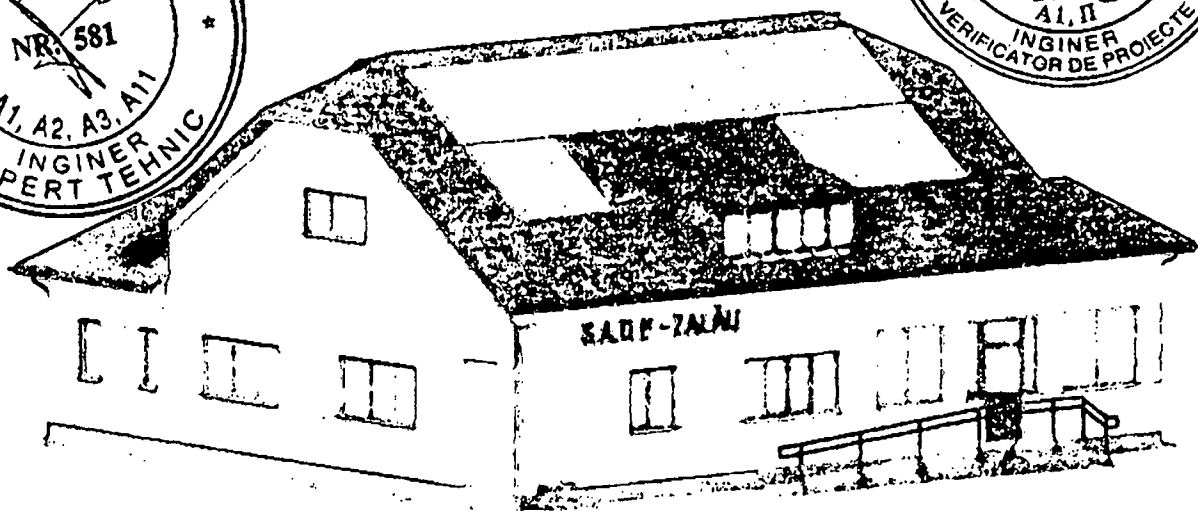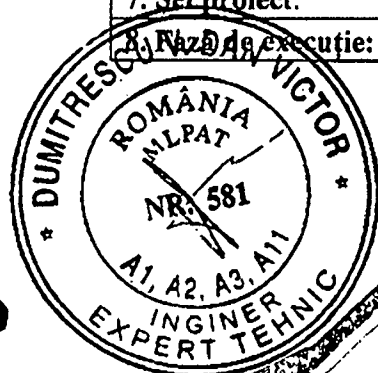

Anexa nr. 1 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr. 232 din 24-07-2025

Iunie 2025





**proiect
vo struct**

▲ Arhitectură
 ▲ Structură
 ▲ Instalații
 ▲ Studii geotehnice
 ▲ Studii topografice

▲ Urbanism (PUG/PUZ/PUD)
 ▲ Drumuri și poduri
 ▲ Audit energetic
 ▲ Asistență tehnică
 ▲ Design interior/exterior



**SERVICIU DE
SCS
CERTIFICĂRI SISTEME**

**ISO
9001
14001
45001
27001**

Nr. 221/1974/RO | 1922/131/RO | 571/122/RO | 421/134/RO
Tel. 0743 788 337 | office@evostruct.ro; proiectM@yahoo.com | www.evostruct.ro | CUI 32849226

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV

Amplasamentul obiectivului este situat în intravilanul municipiului Zalău, B-dul Mihai Viteazul, Nr. 68, înscris în Cartea Funciară Nr. 75395. Suprafața terenului de amplasament este de 1.265 m². Imobilul studiat are destinația de Sediul SADP-Zalău.

Coordonate GIS obiectiv, coordonate geografice:

- latitudine	N	47° 19' 33.40"
- longitudine	E	23° 06' 12.04"
- altitudine	246,50 m	

Coordonate Stereo 70: **X = 353224 ; Y = 634464**

Construcția proiectată/ supusă intervenției are următoarele caracteristici principale:

Nr. crt.			Se modifică DA/NU
1	Destinație clădire	Sediul SADP	NU
2	Regim de înălțime	Sp+P+M	NU
3	Categoria de importanță cf. H.G.R. 766/1997	C – normală	NU
4	Clasa de importanță cf. P100-1-2013	III	NU
5	Gradul de rezistență la foc	III	NU
6	Suprafața construită	218,93 m ²	NU
7	Suprafața desfășurată	389,74 m ²	NU
8	Suprafața utilă	292,40 m ²	NU
9	Sistem structural infrastructură	fundații continue din beton	NU
10	Sistem structural suprastructură	zidărie portantă	NU
11	Acoperiș	șarpantă din lemn + țiglă metalică	NU

În urma vizitelor în șantier și în baza notei de constatare nr. 176 din 03.06.2025 se constată următoarele:

1) În urma executării șlițurilor pentru instalațiile electrice, respectiv de pozare a tuburilor, s-a constatat desprinderi pe suprafețe mari a tencuielilor existente având un strat suport fragil în beton. În urma măsurărilor efectuate s-au estimat suprafețe totale necesar a fi reparate de 57m² în șantier.

Soluție: Pentru aceste zone se vor curăța fețele zidăriei, se va amorsa și se vor aplica tencuieli pe bază de var-ciment în straturi (după caz). Se vor curăța și adânci ușor (3-5mm) rosturile zidăriei pentru



**proiect
vo struct**

▲ Arhitectură
▲ Structură
▲ Instalații
▲ Studii geotehnice
▲ Studii topografice



▲ Urbanism (PUG/PUZ/PUD)
▲ Drumuri și poduri
▲ Audit energetic
▲ Asistență tehnică
▲ Design interior și exterior

SERVICIU DE
SCS
CERTIFICĂRI SISTEME

ISO
9001
14001
45001
27001

Tel. 0743 788 337 | office@evostruct.ro; proiectM@yahoo.com | www.evostruct.ro | CUI 32849226

o mai bună aderență. Grosimea maximă/ strat este de 3cm. Se vor respecta caietele de sarcini aferente tencuielilor interioare din cadrul proiectului tehnic.


Se vor suplimenta suprafețele din devizul inițial cu suprafața de 118mp de tencuieli.

2) În urma desfacerilor pardoselilor de parter s-a constatat că stratul suport al finisajelor existente nu au strat suport rigid și sunt așezate pe straturi de umpluri. Acestea sunt realizate din amestec de nisip și pământ cu rigle de lemn. Zonele identificate sunt: 04-Birou contracte, 13 – Control trafic, 15- Contabilitate, 20-GS, 21-GSF, 22-Spațiu tehnic. Acestea însumează o suprafață totală de 63mp.

Soluție: Având în vedere că umpluturile existente nu pot fi păstrate ca strat suport acestea se vor îndepărta și se vor înlocui cu șape de egalizare rigide. Preluarea diferenței de nivel dintre încăperi și nivelul general al clădirii va impune grosimea șapei. Aceasta are o grosime medie de 10cm. Șapele se vor executa după așternerea unui strat de folie de polietilenă.

Se vor suplimenta cantitățile de șape de egalizare cu suprafața de 63mp cu o cantitate aferentă de aprox. 6,4mc de beton C8/10.

3) La mansardă în urma desfacerilor stratificațiilor de la planșeu, peretele din gips-carton care separă holul de birou șef management trafic nu s-a putut păstra datorită montajului inițial defectuos, peste finisajele de la pardoseala finită.

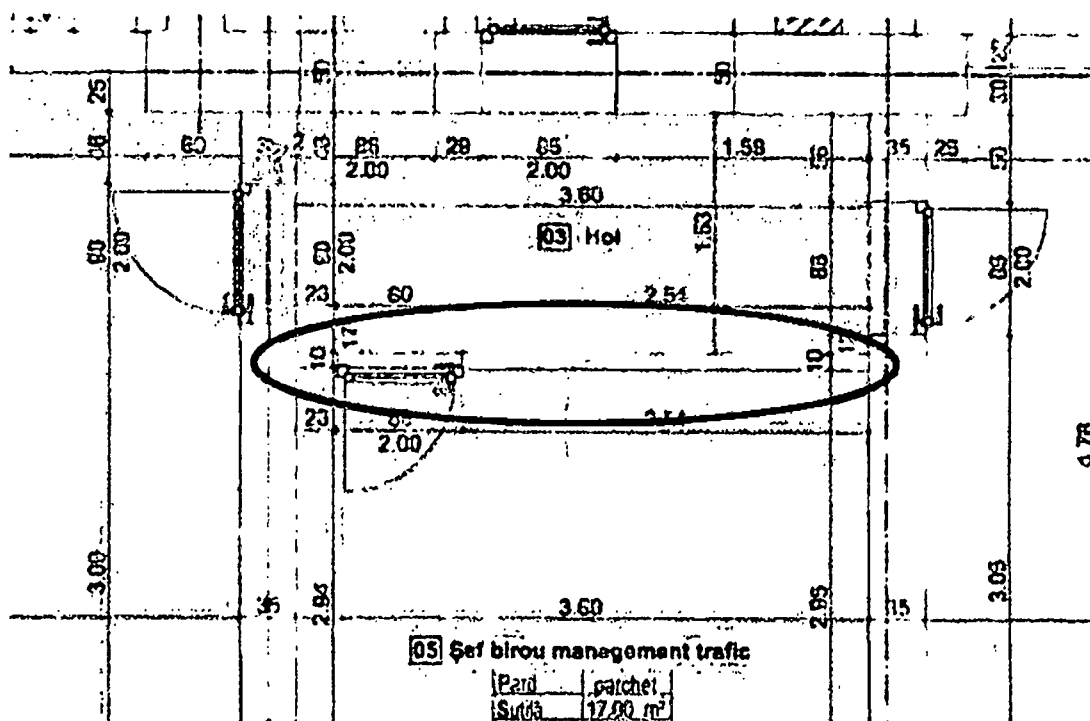



proiectMvostruct

▲ Arhitectură
▲ Structură
▲ Instalații
▲ Studii geotehnice
▲ Studii topografice

▲ Urbanism (PUG/PUZ/PUD)
▲ Drumuri și poduri
▲ Audit energetic
▲ Asistență tehnică
▲ Design interior/exterior




ISO 9001
14001
45001
27001

Tel. 0743 788 337 | office@evostruct.ro; proiectM@yahoo.com | www.evostruct.ro | CUI 32849226

Soluție: Peretele se va înlocui cu unul realizat din gips-carton pe profile metalice. Plăcile montate vor fi rezistente la foc gros. 12,5mm, cu placaj simplu pe o parte și alta. Suprafața peretelui este de 8,64mp. Îmbinările se vor repara cu pastă de îmbinare și plasă de armare.


Se va suplimenta cantitatea de pereți din gips-carton cu o suprafață de 8,64mp.

4) La parter între axele 4 și 6 peretele cu grosimea brută de 20cm (zidărie+tencuială) a fost propus prin proiectul tehnic spre desființare, fiind considerat un perete nestructural. Pereții structurali din zidărie se realizează în practică cu o grosime netă (fără tencuială) minimă 25cm. În urma desfacerilor tencuielilor la partea superioară, s-a constatat că scara din beton armat care asigură accesul la mansardă este rezemată peste acest perete.

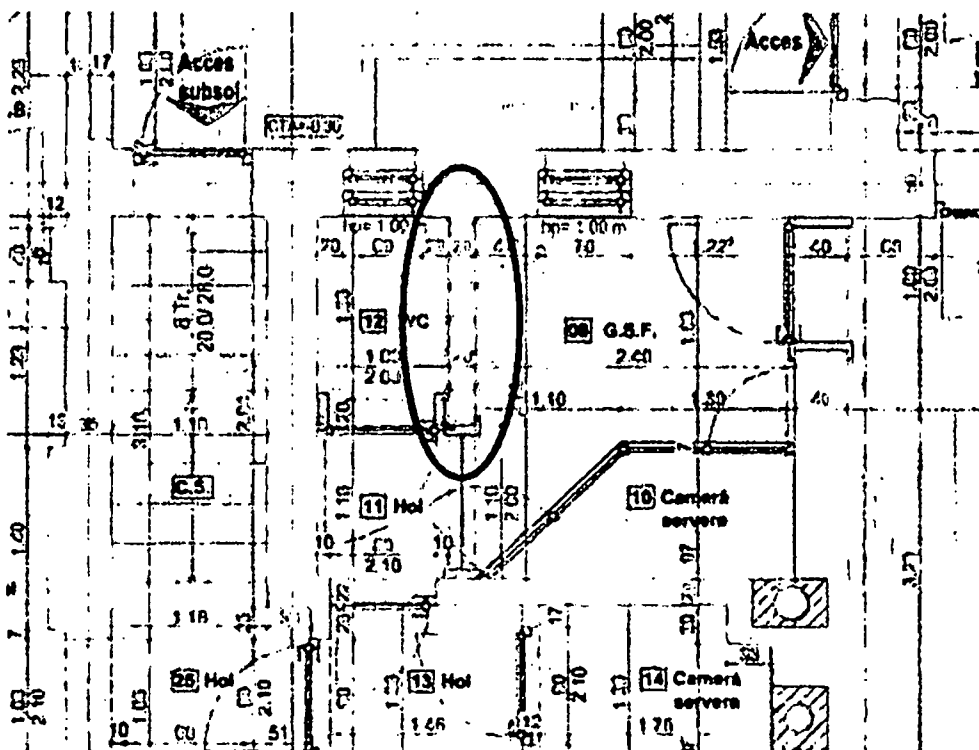

Situatie existentă

Soluție: În acest context, pentru a nu periclita siguranța în exploatare și rezistența și stabilitatea scărilor din beton armat se propune păstrarea peretelui din zidărie și consolidarea acestuia cu plase sudate, pentru sporirea rigidității și a rezistenței structurale. Se propune cămășuirea acestuia pe ambele fețe cu plase sudate cu diametrul 4mm și ochiuri de 100x100mm. Acestea se vor monta prin ancoraje cu bare din oțel cu diametrul de 8mm. Peste plasele sudate se va realiza stratul de tencuială în grosime minimă de 4cm.

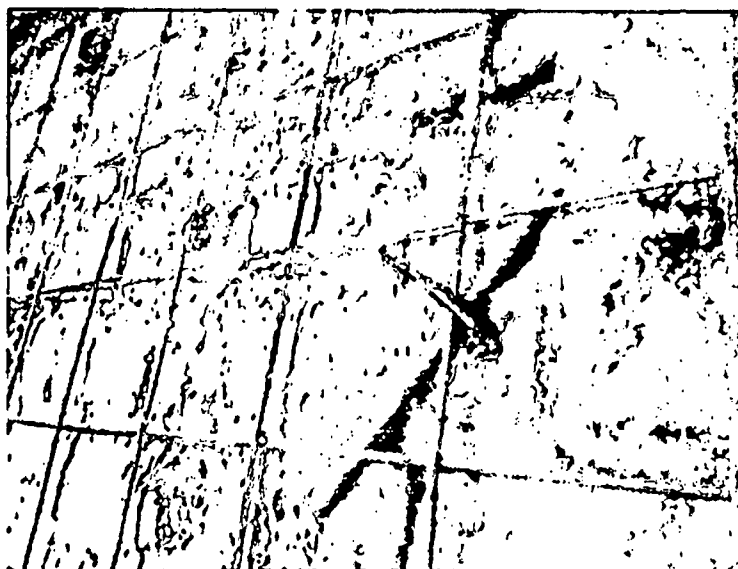

Cămășuire perete

Se va suplimenta cantitatea de consolidare prin cămășuire cu plase sudate cu 6,40mp.

5) La parter în spațiul 07-Birou director s-a constatat în urma desfacerilor tencuielilor, o fisură adâncă în zidărie. În urma investigațiilor s-a constatat că zona respectivă a fost construită într-o etapă diferită de restul construcției cu țeserea zidăriei defectuoasă. Fisura în zidărie este de adâncime (5cm).

Soluție: Se propune repararea fisurii prin injectarea cu mortar de ciment.

Se va suplimenta cantitatea de reparații fisuri prin injectare cu mortar cu 6,50m.

6) În urma desfacerilor platformelor exterioare existente s-a descoperit o fosă septică din beton scoasă din uz, în zona accesului secundar. Dimensiunile interioare ale fosei este 2x2x2m, cu o trapă de vizitare. Aceasta este colmatată cu reziduri menajere din perioada utilizării. În această zonă sunt propuse lucrări de amenajare a platformelor și de realizare scări de acces. Amenajarea platformelor constau în realizarea unor straturi de piatră spartă și balast compactate. Peste acestea este propusă așternerea unei plăci de beton armat.

Soluție: Pentru evitarea fisurării/ prăbușirii plăcii superioare aferente fosei în momentul compactării straturilor de piatră și balast se propune curățarea fosei și umplerea acestuia cu beton simplu. Umplerea cu alte materiale granulare (balast, pietriș) ar implica compactare, lucru imposibil prin golul/ trapa de acces, fiind mai costisitoare și cu durată mai mare de execuție.

Se va suplimenta cantitatea de beton simplu pentru egalizări cu o cantitate de 8mc, clasa betonului de C8/10.

proiect vo struct		▲ Arhitectură ▲ Structură ▲ Instalații ▲ Studii geotehnice ▲ Studii topografice	▲ Urbanism (PUG, PUZ, PUD) ▲ Drumuri și poduri ▲ Audit energetic ▲ Asistență tehnică ▲ Design interior/ exterior	
		Nr. 0211392/190 0211392/190 0211392/190 0211392/190 Tel. 0743 788 337 office@evostruct.ro; proiectM@yahoo.com www.evostruct.ro CUI 32849226		

7) Treptele din zona accesului secundar nu au suport – fundație.

Soluție: Pentru asigurarea unui strat suport corespunzător este necesară desfacerea lor și refacerea acestora conformă. Se va realiza o fundație din beton simplu și se vor reface treptele în configurația inițială. Acestea se vor arma cu plase sudate cu diam. de 6mm și ochiuri de 100x100mm. Betonul turnat va fi de clasă C25/30.



Se vor suplimenta cantitățile de desfacere beton, cofrare/ decofrare beton, montare plase sudate și turnare beton.

8) Similar, treptele de acces dintre axul 1 și 2 (acces principal) nu au strat suport - fundație.

Soluție: Pentru asigurarea unui strat suport corespunzător este necesară desfacerea lor și refacerea acestora conformă. Se va realiza o fundație din beton simplu și se vor reface treptele în configurația inițială. Acestea se vor arma cu plase sudate cu diam. de 6mm și ochiuri de 100x100mm. Betonul turnat va fi de clasă C25/30.

Se vor suplimenta cantitățile de desfacere beton, cofrare/ decofrare beton, montare plase sudate și turnare beton.

9) La solicitarea beneficiarului se propune înlocuirea aparatului de aer condiționat din zona serverului. Se propune montarea unui aparat de aer condiționat de 24000 BTU. Unitatea interioară și exterioară se va monta pe pozițiile lor inițiale. Este necesară reumplerea instalației cu freon și punerea ei în funcțiune. Traseele de conducte se pot păstra cele existente.

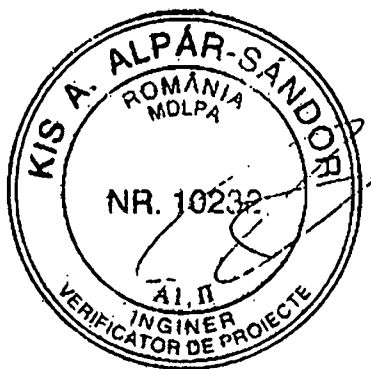



**proiect
vo struct**



▲ Arhitectură
 ▲ Structură
 ▲ Instalații
 ▲ Studii geotehnice
 ▲ Studii topografice

▲ Urbanism (PUG / PUZ / PUD)
 ▲ Drumuri și poduri
 ▲ Audit energetic
 ▲ Asistență tehnică
 ▲ Design interior / exterior



**SERVICIU DE
SCS
CERTIFICĂRI SISTEME**

**ISO
9001
34001
45001
27001**

Nr. C221332/01/RO | M221332/05/RO | 6721332/01/RO | 2221332/01/RO
 Tel. 0743 788 337 | office@evostruct.ro; proiectM@yahoo.com | www.evostruct.ro | CUI 32849226


DISPOZIȚIE DE ȘANTIER DS1

Data emiterii: 10.06.2024

Referitor la lucrarea


CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A SEDIULUI SADP ZALĂU

Amplasament: Zalău, B-dul Mihai Viteazul, Nr. 68, Jud. Sălaj

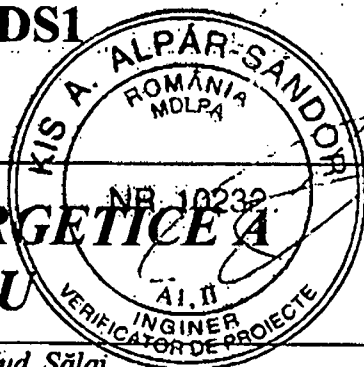

Conform celor constatate în urma vizitei din teren se emite prezenta **Dispoziție de Șantier – DS1**, care prevede următoarele:

1. Realizarea/ refacerea tencuielilor în zonele în care s-au desprins de la stratul suport în urma lucrărilor de instalații
2. Realizarea șapelor de egalizare în încăperile în care nu există strat suport rigid
3. Refacerea peretelui de compartimentare din gips-carton de la nivelul mansardei
4. Cămășuirea cu plase sudate și tencuială pe bază de mortar de ciment la pereții de sus a scara de beton armat care asigură accesul la mansardă
5. Realizarea injectării fisurilor din zidărie cu mortar de ciment în zona biroului director
6. Umplerea fosei septice cu beton simplu de egalizare
7. Desfacerea scărilor de acces secundare și refacerea lor, cu strat suport de fundație
8. Desfacerea scărilor de acces dintre axul 1 și 2 și refacerea lor, cu strat suport de fundație
9. Înlocuirea aparatului de aer condiționat existent din zona serverului cu unul de capacitate 24.000 BTU

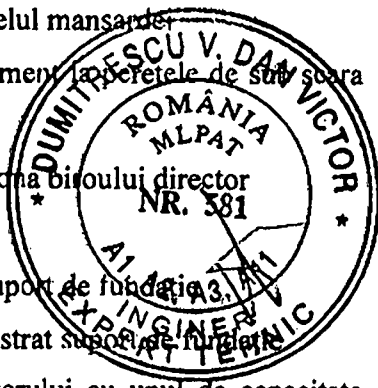

Lucrările vor fi recepționate în baza unui proces verbal de recepție calitativă, pe baza recomandărilor din prezenta dispoziție, respectiv a memoriului justificativ.

Se vor respecta prevederile din proiectul tehnic și caietele de sarcini aferente lucrărilor suplimentare apărute prin prezenta dispoziția de șantier.

Lucrările suplimentare fac parte din categoria lucrărilor neprevăzute.

Pe durata executării lucrărilor de construire se vor respecta următoarele acte normative:

- Legea nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 10/ 1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;

	▲ Arhitectură ▲ Structură ▲ Instalații ▲ Studii geotehnice ▲ Studii topografice	▲ Urbanism (PUG/PUZ/PUD) ▲ Drumuri și poduri ▲ Apă energetică ▲ Asistență tehnică ▲ Design interior/exterior		ISO 9001 14001 45001 27001
				
Tel. 0743 788 337 office@evostruct.ro; proiectM@yahoo.com www.evostruct.ro CUI 32849226				

- HG 766-1997 – Hotărâre pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții;
- Legea 307/2006 – Legea privind apărarea împotriva incendiilor actualizată;
- O.M.A.I. 180/2022 - privind aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă;
- Ordinul nr. 210/2007 – privind identificarea, evaluarea și controlul riscurilor de incendiu;
- Lege 319-2006 - Legea securității și sănătății în muncă;
- HG 1425- 2006 – Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006;

Executantul are obligația de a utiliza permanent în execuție, doar produse certificate, sau pentru care există agremente tehnice, precum și gestionarea probelor martor. Înlocuirea acestora cu altele care îndeplinesc condițiile precizate, se poate face doar pe baza soluțiilor stabilite de către proiectanți, cu acordul investitorului.

Toate lucrările suplimentare vor respecta principiile DNSH în conformitate cu prevederile Ghidului de finanțare și a proiectului tehnic de execuție.

Pentru cele dispuse se vor întocmi liste cu cantități de lucrări pentru NCS/ NR (note de comandă suplimentară/ note de renunțare), iar executantul lucrării va întocmi liste cu cantități de lucrări aferente NCS și NR (după caz) cu încadrarea acestora în prețurile unitare și cote de recapitulații din oferta financiară declarată câștigătoare.

Acceptarea și modalitatea de plată aferentă notei de comandă suplimentară cu articole care nu se regăsesc în oferta financiară a executantului va fi stabilită de comun acord, cu beneficiarul lucrării.

În conformitate cu Ordinul 839-2009 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, art. 67 – privind schimbarea soluțiilor tehnice din proiect pe parcursul execuției, **Dispoziția de Șantier DS1** nu conduce la reautorizarea proiectului, deoarece:

- nu se modifică funcțiunea consemnată în autorizația inițială
- se asigură respectarea prevederilor avizelor/ acordurilor/ punctului de vedere al autorității competente pentru protecția mediului, precum și ale actului administrativ al acesteia
- se asigură respectarea prevederilor Codului Civil
- nu se modifică condițiile de amplasament (regim de înălțime, POT, CUT, aliniament, distanțele minime față de limitele proprietății, ori aspectul construcției);



**proiect
vo struct**

▲ Arhitectură
▲ Structură
▲ Instalații
▲ Studii geotehnice
▲ Studii topografice

▲ Urbanism (PUG / PUZ / PUD)
▲ Drumuri și poduri
▲ Audă energetică
▲ Asistență tehnică
▲ Design interior / exterior



**SERVICIU DE
SCS
CERTIFICARI SISTEME**




**ISO
9001
14001
45001
27001**

Tel. 0743 788 337 | office@evostruct.ro; proiectM@yahoo.com | www.evostruct.ro | CUI 32849226


- nu sunt periclitare rezistența și stabilitatea clădirilor învecinate;
- se asigură respectarea prevederilor și reglementărilor tehnice în domeniul securității la incendiu;
- se respectă cerințele minime impuse prin Regulamentul General de Urbanism întocmit în acest scop.

Titularul are obligația de a depune prezenta dispoziție la autoritatea emitentă a autorizației în două exemplare, însoțită de documentele anexă (memorii, planuri – după caz), pentru a fi verificată și atestați în condițiile legii.

Întocmit,
PROIECTANT
SC PROIECT M EVOSTRUCT SRL
Șef Proiect
Ing. Ionuț Moisi

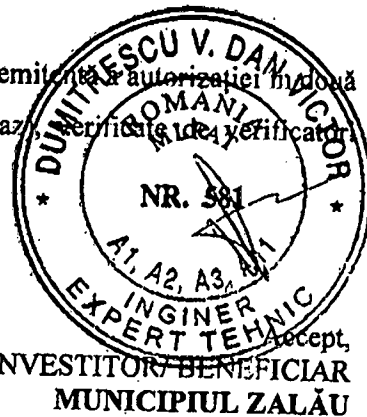

CONSTRUCTOR,
SC PAULO GEPA CONSTRUCT SRL



DIRIGINTE DE ȘANTIER,
ing. Adrian Daniel Mureșan

ROMANIA - M.D.R. - P.S.C.
MUREȘAN ADRIAN DANIEL
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 00020007
DOMENII/SUBDOMENII:
2.3 ; 3.2. ; 6.1.

OBIECTIV: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A SEDIULUI SADP ZALAU (PT-r2)
Beneficiar: MUNICIPIUL ZALAU
Proiectant: SC PROIECT M EVOSTRUCT SRL
Executant: SC Paulo Gepa Construct

F1ncs - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Note de Comanda Suplimentara Centralizatoare

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatii		
4.1.1	[0007.1] Amenajari exterioare		
4.1.1.1	[0007.1.1] Amenajare alei pietonale/ carosabile		
4.1.1.2	[0007.1.2] Trotuare de garda		
4.1.1.3	[0007.1.3] Spatii verzi		
4.1.2	[0007.2] Asigurarea utilitatilor		
4.1.2.1	[0007.2.1] Alimentare cu apa		
4.1.2.2	[0007.2.2] Canalizare		
4.1.2.3	[0007.2.3] Alimentare cu energie electrica		
4.1.3	[0007.3] Reabilitare cladire sediu SADP Zalau		
4.1.3.1	[0007.3.1] Infrastructura		
4.1.3.2	[0007.3.2] Suprastructura		
4.1.3.3	[0007.3.3] Arhitectura		
4.1.3.4	[0007.3.4] Instalatii sanitare		
4.1.3.5	[0007.3.5] Instalatii termice		
4.1.3.6	[0007.3.6] Instalatii electrice		
4.1.3.7	[0007.3.7] Montaj utilaje si echipamente		
4.1.3.8	[0007.3.8] Organizare de santier		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.3.1	[0007.3] Reabilitare cladire sediu SADP Zalau		
4.3.1.1	[0007.3] Echipamente SADP Zalau		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Note de Comanda Suplimentara Centralizatoare

1	2	3	4
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

PROIECTANT



OBIECTIV: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A SEDIULUI SADP ZALAU (PT-r2)
Beneficiar: MUNICIPIUL ZALAU
Proiectant: SC PROIECT M EVOSTRUCT SRL
Executant: SC Paulo Gepa Construct

**F2ncscp - CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Note de Comanda Suplimentara Centralizatoare


Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0007.1] Amenajari exterioare	
4.1.1.1	[0007.1.1] Amenajare alei pietonale/ carosabile	
4.1.1.2	[0007.1.2] Trotuare de garda	
4.1.1.3	[0007.1.3] Spatii verzi	
4.1.2	[0007.2] Asigurarea utilitatilor	
4.1.2.1	[0007.2.1] Alimentare cu apa	
4.1.2.2	[0007.2.2] Canalizare	
4.1.2.3	[0007.2.3] Alimentare cu energie electrica	
4.1.3	[0007.3] Reabilitare cladire sediu SADP Zalau	
4.1.3.1	[0007.3.1] Infrastructura	
4.1.3.2	[0007.3.2] Suprastructura	
4.1.3.3	[0007.3.3] Arhitectura	
4.1.3.4	[0007.3.4] Instalatii sanitare	
4.1.3.5	[0007.3.5] Instalatii termice	
4.1.3.6	[0007.3.6] Instalatii electrice	
4.1.3.7	[0007.3.7] Montaj utilaje si echipamente	
4.1.3.8	[0007.3.8] Organizare de santier	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.3.1	[0007.3] Reabilitare cladire sediu SADP Zalau	
4.3.1.1	[0007.3] Echipamente SADP Zalau	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		

1

2

3

PROIECTANT



OBIECTIV: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A SEDIULUI SADP ZALAU (PT-r2)
OBIECTUL: Amenajari exterioare
STADIUL FIZIC: Amenajare alei pietonale/ carosabile
Beneficiar: MUNICIPIUL ZALAU
Proiectant: SC PROIECT M EVOSTRUCT SRL
Executant: SC Paulo Gepa Construct

F3ncs - Note de Comanda Suplimentara


- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2	Platforme betonate pietonale/ auto					
4.2	CA02A%	Turnare beton simplu in egalizari, pante, sape	mc	8,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.2.L	2100910	Beton marfa clasa C 8/10 (BC10/B150)	mc	8,20		
4.2.L	2395	Vibrator de suprafata	ora	3,20		
2.8	TRA06A10	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	20,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	RPCB18G#	Demolare beton...armat vechi,din fundatii,pereti,stalpi,placi pref,etc,cu mijl mecanice	mc	1,80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TRA01A20P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	4,32		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.6	RMAC02A	Cofraje din panouri si lemn de brad, pt.turnare beton in elem. noi (placi,grinzi,stalpi,pereti,etc.)	mp	10,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.7	IzF128+	Montarea prin asternere libera a unui strat de separatie, folie de polietilena	mp	10,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Amenajare alei pietonale/ carosabile

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2.8	RPCD08C#	Montare plase sudate la...placi	kg	52,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.8.L	1700001528 411	Plasa sudata amprentata Ø 6 x 100 x 100 (6 x 2 m)	buc	0,98	
2.9	CA06B%	Turnare cu pompa beton in placi, grinzi, stalpi	mc	2,20	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.9.L	2100983	Beton de ciment cls C 20/25 (BC25/B330)	mc	2,26	
2.9.L	2395	Vibrator de suprafata	ora	0,44	
2.10	CMj4F05	Demontarea cofrajelor	mp	10,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

PROIECTANT



OBIECTIV: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A SEDIULUI SADP ZALAU (PT-r2)
OBIECTUL: Reabilitare cladire sediu SADP Zalau
STADIUL FIZIC: Arhitectura
Beneficiar: MUNICIPIUL ZALAU
Proiectant: SC PROIECT M EVOSTRUCT SRL
Executant: SC Paulo Gepa Construct

F3ncs - Note de Comanda Suplimentara


- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
5	Arhitectura - finisaje exterioare					
1.4	RPCXJ07A	Desfacere de tencuieli ...inter. sau exter. driscuite la pereti sau tavane.	mp	118,04		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.5	CF01XA	Tencuieli interioare driscuite exec.manual exclusiv sche.la per.stilpi pe supraf.zid.caram.gros.2 cm	mp	118,04		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.2	CA02A%	Turnare beton simplu in egalizari, pante, sape	mc	6,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.2.L	2100910	Beton marfa clasa C 8/10 (BC10/B150)	mc	6,56		
4.2.L	2395	Vibrator de suprafata	ora	2,56		
4.20	NLTS03B_0 4#	Perete ghips-carton	mp	8,64		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.20. L	8527032	Placi gips-carton rezistente la foc gkf 12.5mm 1200/260	mp	17,63		
2.6	RPCG22XA.	Rigidizare/consolidare perete- Consolidarea prin camasuire cu plase sudate stm o 4 mm si mortar m 50-t	mp	6,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	RPCG19C%	Repararea fisurilor si crapaturilor in zidarie,prin injectarea de mortar	m	6,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total

STADIUL FIZIC: Arhitectura

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Cheltuieli directe:					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

PROIECTANT




OBIECTIV: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A SEDIULUI SADP ZALAU (PT-r2)
OBIECTUL: Reabilitare cladire sediu SADP Zalau
STADIUL FIZIC: Montaj utilaje si echipamente
Beneficiar: MUNICIPIUL ZALAU
Proiectant: SC PROIECT M EVOSTRUCT SRL
Executant: SC Paulo Gepa Construct

F3ncs - Note de Comanda Suplimentara

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
	FE18A1	Montare aparat aer conditionat 24000btu		buc	1,00		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
procent		material	manopera	utilaj		transport	total
Cheltuieli directe:							
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

PROIECTANT




OBIECTIV: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A SEDIULUI SADP ZALAU (PT-r2)
OBIECTUL: Reabilitare cladire sediu SADP Zalau
LISTA: Echipamente SADP Zalau
Beneficiar: MUNICIPIUL ZALAU
Proiectant: SC PROIECT M EVOSTRUCT SRL
Executant: SC Paulo Gepa Construct

F4ncs - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
Echipamente SADP Zalau							
1	APARAT AER CONDITIONAT 24000 BTU	buc	1,00				
TOTAL:				lei			
				euro			
TVA:			19,00 %	lei			
TOTAL cu TVA:				lei			

PROIECTANT



OBIECTIV: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A SEDIULUI SADP ZALAU (PT-r2)
Beneficiar: MUNICIPIUL ZALAU
Proiectant: SC PROIECT M EVOSTRUCT SRL
Executant: SC Paulo Gepa Construct

F1ncs - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Note de Comanda Suplimentara Centralizatoare

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00
4	Investitia de baza	29.053,06	22.799,06
4.1	Constructii si instalatii	22.799,06	22.799,06
4.1.1	[0007.1] Amenajari exterioare	7.662,59	7.662,59
4.1.1.1	[0007.1.1] Amenajare alei pietonale/ carosabile	7.662,59	7.662,59
4.1.1.2	[0007.1.2] Trotuare de garda	0,00	0,00
4.1.1.3	[0007.1.3] Spatii verzi	0,00	0,00
4.1.2	[0007.2] Asigurarea utilitatilor	0,00	0,00
4.1.2.1	[0007.2.1] Alimentare cu apa	0,00	0,00
4.1.2.2	[0007.2.2] Canalizare	0,00	0,00
4.1.2.3	[0007.2.3] Alimentare cu energie electrica	0,00	0,00
4.1.3	[0007.3] Reabilitare cladire sediu SADP Zalau	15.136,47	15.136,47
4.1.3.1	[0007.3.1] Infrastructura	0,00	0,00
4.1.3.2	[0007.3.2] Suprastructura	0,00	0,00
4.1.3.3	[0007.3.3] Arhitectura	13.952,80	13.952,80
4.1.3.4	[0007.3.4] Instalatii sanitare	0,00	0,00
4.1.3.5	[0007.3.5] Instalatii termice	0,00	0,00
4.1.3.6	[0007.3.6] Instalatii electrice	0,00	0,00
4.1.3.7	[0007.3.7] Montaj utilaje si echipamente	1.183,67	1.183,67
4.1.3.8	[0007.3.8] Organizare de santier	0,00	0,00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	6.254,00	0,00
4.3.1	[0007.3] Reabilitare cladire sediu SADP Zalau	6.254,00	0,00
4.3.1.1	[0007.3] Echipamente SADP Zalau	6.254,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Note de Comanda Suplimentara Centralizatoare

1	2	3	4
4.5	Dotari	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		29.053,06	22.799,06
TVA		5.520,08	4.331,82
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		34.573,14	27.130,88

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
MUREȘAN ADRIAN DANIEL
 BENEFICIAR
 MUNICIPIUL ZALAU
 AUT. NR. 00020007
 DOMENII/SUBDOMENII:
 2.3.3.2.1.

CONSTRUCTOR
 SC PAULO GEPA CONSTRUCT SRL



OBIECTIV: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A SEDIULUI SADP ZALAU (PT-r2)
Beneficiar: MUNICIPIUL ZALAU
Proiectant: SC PROIECT M EVOSTRUCT SRL
Executant: SC Paulo Gepa Construct

F2ncscp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Note de Comanda Suplimentara Centralizatoare

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	22.799,06
4.1.1	[0007.1] Amenajari exterioare	7.662,59
4.1.1.1	[0007.1.1] Amenajare alei pietonale/ carosabile	7.662,59
4.1.1.2	[0007.1.2] Trotuare de garda	0,00
4.1.1.3	[0007.1.3] Spatii verzi	0,00
4.1.2	[0007.2] Asigurarea utilitatilor	0,00
4.1.2.1	[0007.2.1] Alimentare cu apa	0,00
4.1.2.2	[0007.2.2] Canalizare	0,00
4.1.2.3	[0007.2.3] Alimentare cu energie electrica	0,00
4.1.3	[0007.3] Reabilitare cladire sediu SADP Zalau	15.136,47
4.1.3.1	[0007.3.1] Infrastructura	0,00
4.1.3.2	[0007.3.2] Suprastructura	0,00
4.1.3.3	[0007.3.3] Arhitectura	13.952,80
4.1.3.4	[0007.3.4] Instalatii sanitare	0,00
4.1.3.5	[0007.3.5] Instalatii termice	0,00
4.1.3.6	[0007.3.6] Instalatii electrice	0,00
4.1.3.7	[0007.3.7] Montaj utilaje si echipamente	1.183,67
4.1.3.8	[0007.3.8] Organizare de santier	0,00
	TOTAL I	22.799,06
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
	TOTAL II	0,00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	6.254,00
4.3.1	[0007.3] Reabilitare cladire sediu SADP Zalau	6.254,00
4.3.1.1	[0007.3] Echipamente SADP Zalau	6.254,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	6.254,00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		29.053,06
TVA 19%:		5.520,08
TOTAL VALOARE:		34.573,14

1

2

3

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
MUREȘAN ADRIAN DANIEL
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT NR. 00020007

BENEFICIAR
DOMENII/SUBDOMENII:
MUNICIPIUL ZALAU 2.3 ; 3.2. ; 6.1.

CONSTRUCTOR
SC PAULO GEPA CONSTRUCT SRL



OBIECTIV: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A SEDIULUI SADP ZALAU (PT-r2)
OBIECTUL: Amenajari exterioare
STADIUL FIZIC: Amenajare alei pietonale/ carosabile
Beneficiar: MUNICIPIUL ZALAU
Proiectant: SC PROIECT M EVOSTRUCT SRL
Executant: SC Paulo Gepa Construct

F3ncs - Note de Comanda Suplimentara

- lei -


SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
2	Platforme betonate pietonale/ auto						
4.2	CA02A%	Turnare beton simplu in egalizari, pante, sape	mc	8,00	138,00	1.104,00	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	138,00	1.104,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
4.2.L	2100910	Beton marfa clasa C 8/10 (BC10/B150)	mc	8,20	375,00	3.075,00	
4.2.L	2395	Vibrator de suprafata	ora	3,20	20,00	64,00	
2.8	TRA06A10	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	20,00	15,00	300,00	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	15,00	300,00	
1.1	RPCB18G#	Demolare beton...armat vechi,din fundatii,pereti,stalpi,placi pref,etc,cu mijl mecanice	mc	1,80	151,50	272,70	
				material:	0,25	0,45	
				manopera:	135,00	243,00	
				utilaj:	16,25	29,25	
				transport:	0,00	0,00	
1.3	TRA01A20P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	4,32	15,00	64,80	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	15,00	64,80	
2.6	RMAC02A	Cofraje din panouri si lemn de brad, pt.turnare beton in elem. noi (placi,grinzi,stalpi,pereti,etc.)	mp	10,00	74,13	741,30	
				material:	13,83	138,30	
				manopera:	60,00	600,00	
				utilaj:	0,30	3,00	
				transport:	0,00	0,00	
2.7	IzF128+	Montarea prin asternere libera a unui strat de separatie, folie de polietilena	mp	10,00	5,42	54,21	
				material:	4,22	42,21	
				manopera:	1,20	12,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	

STADIUL FIZIC: Amenajare alei pietonale/ carosabile

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.8	RPCD08C#	Montare plase sudate la...placi	kg	52,00	1,93	100,20
				material:	0,84	43,42
				manopera:	1,08	56,16
				utilaj:	0,01	0,62
				transport:	0,00	0,00
2.8.L	1700001528 411	Plasa sudata amprentata Ø 6 x 100 x 100 (6 x 2 m)	buc	0,98	185,00	180,57
2.9	CA06B%	Turnare cu pompa beton in placi, grinzi, stalpi	mc	2,20	50,65	111,43
				material:	14,35	31,57
				manopera:	36,00	79,20
				utilaj:	0,30	0,66
				transport:	0,00	0,00
2.9.L	2100983	Beton de ciment cls C 20/25 (BC25/B330)	mc	2,26	350,00	789,25
2.9.L	2395	Vibrator de suprafata	ora	0,44	20,00	8,80
2.10	CMj4F05	Demontarea cofrajelor	mp	10,00	3,60	36,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	3,60	36,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		4.300,77	2.130,36	106,33	364,80	6.902,26
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	47,93	0,00	0,00
47,93						
Total inclusiv Cheltuieli directe:		4.300,77	2.178,29	106,33	364,80	6.950,20
Cheltuieli indirecte		5,0000 %	215,04	108,91	5,32	18,24
347,51						
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		4.515,81	2.287,21	111,65	383,04	7.297,71
Profit		5,0000 %	225,79	114,36	5,58	19,15
364,89						
Total inclusiv Beneficiu:		4.741,60	2.401,57	117,23	402,19	7.662,59
TOTAL GENERAL (fara TVA):						7.662,59
TVA:		19,00%				1.455,89
TOTAL GENERAL:						9.118,48

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
 BENEFICIAR SAN ADRIAN DANIEL
 MUNICIPIUL ZALAU
 DIRIGINTE DE ŞANTIER
 AUT. NR. 00020007
 DOMENII/SUBDOMENII:
 2.3 : 3.2. : 6.1.

CONSTRUCTOR
 SC PAULO GEPA CONSTRUCT SRL



OBIECTIV: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A SEDIULUI SADP ZALAU (PT-r2)
OBIECTUL: Reabilitare cladire sediu SADP Zalau
STADIUL FIZIC: Arhitectura
Beneficiar: MUNICIPIUL ZALAU
Proiectant: SC PROIECT M EVOSTRUCT SRL
Executant: SC Paulo Gepa Construct

F3ncs - Note de Comanda Suplimentara

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
5	Arhitectura - finisaje exterioare					
1.4	RPCXJ07A	Desfacere de tencuieli ...inter. sau exter. driscuite la pereti sau tavane.	mp	118,04	15,60	1.841,42
				material:	0,00	0,00
				manopera:	15,60	1.841,42
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4.5	CF01XA	Tencuieli interioare driscuite exec.manual exclusiv sche.la per.stilpi pe supraf.zid.caram.gros.2 cm	mp	118,04	32,47	3.832,17
				material:	7,47	881,17
				manopera:	24,00	2.832,96
				utilaj:	1,00	118,04
				transport:	0,00	0,00
4.2	CA02A%	Turnare beton simplu in egalizari, pante, sape	mc	6,40	138,00	883,20
				material:	0,00	0,00
				manopera:	138,00	883,20
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4.2.L	2100910	Beton marfa clasa C 8/10 (BC10/B150)	mc	6,56	375,00	2.460,00
4.2.L	2395	Vibrator de suprafata	ora	2,56	20,00	51,20
4.20	NLTS03B_0 4#	Perete ghips-carton	mp	8,64	105,95	915,40
				material:	69,95	604,36
				manopera:	36,00	311,04
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4.20. L	8527032	Placi gips-carton rezistente la foc gkf 12.5mm 1200/260	mp	17,63	30,00	528,77
2.6	RPCG22XA.	Rigidizare/consolidare perete- Consolidarea prin camasuire cu plase sudate stm o 4 mm si mortar m 50-t	mp	6,40	265,90	1.701,76
				material:	132,10	845,44
				manopera:	133,80	856,32
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
11	RPCG19C%	Repararea fisurilor si crapaturilor in zidarie,prin injectarea de mortar	m	6,50	43,86	285,06
				material:	5,16	33,51
				manopera:	36,30	235,95
				utilaj:	2,40	15,60
				transport:	0,00	0,00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total


						Pag 2	
STADIUL FIZIC: Arhitectura							
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
Cheltuieli directe:		5.353,25	6.960,89	184,84	0,00	12.498,98	
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	156,62	0,00	0,00	156,62	
Total inclusiv Cheltuieli directe:		5.353,25	7.117,51	184,84	0,00	12.655,60	
Cheltuieli indirecte	5,0000 %	267,66	355,88	9,24	0,00	632,78	
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		5.620,91	7.473,39	194,08	0,00	13.288,38	
Profit	5,0000 %	281,05	373,67	9,70	0,00	664,42	
Total inclusiv Beneficiu:		5.901,95	7.847,06	203,79	0,00	13.952,80	
TOTAL GENERAL (fara TVA):						13.952,80	
TVA:	19,00%					2.651,03	
TOTAL GENERAL:						16.603,83	

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
MUREȘAN ADRIAN DANIEL
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 00020007
DOMENII/SUBDOMENII:
2.3 ; 3.2. ; 6.1.

BENEFICIAR
MUNICIPIUL ZALAU



CONSTRUCTOR
SC PAULO GEPA CONSTRUCT SRL



OBIECTIV: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A SEDIULUI SADP ZALAU (PT-r2)
OBIECTUL: Reabilitare cladire sediu SADP Zalau
STADIUL FIZIC: Montaj utilaje si echipamente
Beneficiar: MUNICIPIUL ZALAU
Proiectant: SC PROIECT M EVOSTRUCT SRL
Executant: SC Paulo Gepa Construct

F3ncs - Note de Comanda Suplimentara

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	FE18A1	Montare aparat aer conditionat 24000btu	buc	1,00	1.050,00	1.050,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	1.050,00	1.050,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	23,63	0,00	23,63
Total inclusiv Cheltuieli directe:		0,00	1.073,63	0,00	0,00	1.073,63
Cheltuieli indirecte		5,0000 %	0,00	53,68	0,00	53,68
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0,00	1.127,31	0,00	0,00	1.127,31
Profit		5,0000 %	0,00	56,37	0,00	56,37
Total inclusiv Beneficiu:		0,00	1.183,67	0,00	0,00	1.183,67
TOTAL GENERAL (fara TVA):						1.183,67
TVA:		19,00%				224,90
TOTAL GENERAL:						1.408,57

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
 MUREȘAN ADRIAN DANIEL
 DIRIGINTE DE ȘANTIER

BENEFICIAR UT. NR. 00020007
 MUNICIPIUL ZALAU MENII/SUBDOMENII:
 2.3.1.3.2.; 6.1.

CONSTRUCTOR
 SC PAULO GEPA CONSTRUCT SRL




OBIECTIV: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A SEDIULUI SADP ZALAU (PT-r2)
OBIECTUL: Reabilitare cladire sediu SADP Zalau
LISTA: Echipamente SADP Zalau
Beneficiar: MUNICIPIUL ZALAU
Proiectant: SC PROIECT M EVOSTRUCT SRL
Executant: SC Paulo Gepa Construct


F4ncs - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
Echipamente SADP Zalau							
1	APARAT AER CONDITIONAT 24000 BTU	buc	1,00	6.254,00	6.254,00	SC MIRALCOM SRL	
TOTAL:				lei	6.254,00		
TVA:				euro	1.263,43		
TOTAL cu TVA:				18,00 %	lei	1.188,26	
				lei	7.442,26		

BENEFICIAR
MUNICIPIUL ZALAU



CONSTRUCTOR
SC PAULO GEPA CONSTRUCT



Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
 MUREȘAN ADRIAN DANIEL
 DIRIGINTE DE ȘANTIER
 AUT. NR. 00020007
 DOMENII/SUBDOMENII:
 2.3 ; 3.2. ; 6.1.

OBIECTIV: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A SEDIULUI SADP ZALAU (PT-r2)
Beneficiar: MUNICIPIUL ZALAU
Proiectant: SC PROIECT M EVOSTRUCT SRL
Executant: SC Paulo Gega Construct

C6ncs - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
Note de Comanda Suplimentara

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202818 Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	mc	2,14	5,00	10,70		
2	6109913 Aracet dp 25 mich ni 1345-64	kg	1,24	5,00	6,18		
3	8566001A Banda de etansare 30x3mm 30m/rola	m	7,78	4,00	31,10		
4	2100983 Beton de ciment cls C 20/25 (BC25/B330)	mc	2,26	350,00	789,25		
5	2100910 Beton marfa clasa C 8/10 (BC10/B150)	mc	8,20	375,00	3.075,00		
6	2100910 Beton marfa clasa C 8/10 (BC10/B150)	mc	6,56	375,00	2.460,00		
7	2901118 Bile manele rasinoase d = 15-18 cm	mc	0,01	1.000,00	6,00		
8	8558035A Bolturi de ancoraj pt.tavane din beton armat 6x35 mm	buc	14,69	1,00	14,69		
9	7308164 Carbură calciu tehnică (carbide) stas 102-63	kg	2,56	4,00	10,24		
10	2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	268,64	1,00	268,64		
11	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	448,55	1,00	448,55		
12	5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru construcții 3x70 OL 34 s 2111	kg	1,00	11,00	11,00		
13	7315789 Decofrol	kg	1,20	4,00	4,80		
14	8558030A Dîbluri tub filetat k 6/35 -100 +suruburi	buc	15,55	1,00	15,55		
15	6719079 Distanțier din m.plasti.pt. poz.arm.in beton tip cupa	buc	7,80	5,00	39,00		
16	2904406 Dulap rasinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 3,50m s 942	mc	0,03	1.100,00	33,00		
17	5901235 Electrode sud.otel s 1125/2 e51.2r 2x350 inv.	kg	2,56	6,00	15,36		
18	8558145A Elem.de legatura pt.profil cd	buc	3,89	3,00	11,66		
19	8558140 Element de prindere in cruce pt. cd	buc	31,10	3,00	93,31		
20	8558125 Element suspendare directa pt.profil cd	buc	14,69	3,00	44,06		
21	6202741 Energie electrică la contor pentru lucrări de construcție-montaj	kwh	32,00	5,00	160,00		

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
22	20033694 Folie polietilena Icopal Monarvap 0.2 Black	mp	10,50	4,00	42,00		
23	8521015A Liant imbinare placi gipscarton rez.la foc (5 kg/sac)	kg	4,32	5,00	21,60		
24	8000277 Material marunt	%			31,57		
25	8590277A Material marunt	%			11,22		
26	7808001 Material marunt %	%			0,21		
27	2200575 Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0,05	80,00	4,00		
28	2206220 Nisip sortat nespalat	mc	3,31	80,00	264,41		
29	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	1,28	80,00	102,40		
30	2000107 Otel beton profil neted OB 30 stas 438 D = 10mm	kg	6,40	6,00	38,40		
31	2000030 Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm	kg	0,26	5,00	1,30		
32	5904512 Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa A	mc	3,20	6,00	19,20		
33	2928346 Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	mp	1,00	45,00	45,00		
34	8527032 Placi gips-carton rezistente la foc gkf 12.5mm 1200/260	mp	17,63	30,00	528,77		
35	1700001528411 Plasa sudata amprentata Ø 6 x 100 x 100 (6 x 2 m)	buc	0,98	185,00	180,57		
36	2004220 Plase sudate lat: 2,4-3 M D sirma 3-4 mm OL 37-N S 438/3	kg	30,72	7,00	215,04		
37	8535055 Profil fixare placi ud 28*27/2.0/3000 - ol galvanizat	m	7,78	6,00	46,66		
38	8535052A Profil transversal cd 60/0.6/4000 din otel galvanizat	m	34,56	6,00	207,36		
39	3803116 Sarma moale obisnuita D = 1mm, OL 32 s 889	kg	0,52	6,00	3,12		
40	2903995 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	mc	0,04	1.100,00	38,50		
41	8558010 Surub montaj autofiletant 25mm/1000 superrapid	buc	77,76	1,00	77,76		
42	8558025 Surub pt.tabla 3.5x9 mm cu montaj rapid	buc	29,38	1,00	29,38		
43	6704453 Tuburi din pvc plastifiat d=25 cm	m	0,98	8,00	7,80		
44	2100701 Var pasta	mc	0,67	250,00	168,21		
45	2100713 Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0,09	250,00	21,45		
Valoare directa		lei			9.654,01		
Recapitulatie		lei			989,54		
TOTAL		lei			10.643,55		
TOTAL		euro			2.150,21		

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
---	---	---	---	---	-----------	---	---

BENEFICIAR
MUNICIPIUL ZALAU

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.G. CONSTRUCTOR

SC PAULO GEPA CONSTRUCT SRL

DIRIGENTE DE ŞANTIER

AUT. NR. 00020007

DOMENII/SUBDOMENII:

2.3 : 3.2. : 6.1.



OBIECTIV: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A SEDIULUI SADP ZALAU (PT-r2)
Beneficiar: MUNICIPIUL ZALAU
Proiectant: SC PROIECT M EVOSTRUCT SRL
Executant: SC Paulo Gepa Construct


C7ncs - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
Note de Comanda Suplimentara

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore)-	Tariful mediu - lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) - lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10231 Betonist	73,99	30,00	2.219,82	
2	10741 Dulgher constructii	21,20	30,00	636,00	
3	11141 Fierar beton	1,61	30,00	48,36	
4	25 Fierar betonist	17,34	30,00	520,32	
5	11851 Instalator frigotehnist	28,00	30,00	840,00	
6	100 Muncitor calificat	59,02	30,00	1.770,60	
7	19900 Muncitor deserv.ctii montj.	0,29	30,00	8,58	
8	19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2	3,64	30,00	109,20	
9	29931 Muncitor deservire constructii masini	0,00	30,00	0,00	
10	19931 Muncitor deservire constructii montaj	7,00	30,00	210,00	
11	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	15,94	30,00	478,33	
12	85102 Muncitor deservire gips-carton	2,59	30,00	77,76	
13	49 Muncitor necalificat	35,81	30,00	1.074,36	
14	85101 Specialist mont. gipscarton	7,78	30,00	233,28	
15	13431 Zidar	48,40	30,00	1.451,89	
16	13440 Zidar 4	4,23	30,00	126,75	
17	67 Zidar-rosar tencuitor	11,20	30,00	336,00	
	Total ore manopera:	338,04			
	Valoare directa lei			10.141,26	
	Recapitulatie lei			1.291,05	
	TOTAL lei			11.432,30	
	TOTAL euro			2.309,56	

BENEFICIAR
 MUNICIPIUL ZALAU

ROMANIA - M.D.R.T. SC. S.C.
 MUREȘAN ADRIAN DANIEL
 DIRIGINTE DE ȘANTIER
 AUT. NR. 00020007
 DOMENIU/SUBDOMENIU:
 2.3 : 3.2 : 6.1

CONSTRUCTOR
 PAULO GEPA CONSTRUCT SRL



OBIECTIV: CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A SEDIULUI SADP ZALAU (PT-r2)
 Beneficiar: MUNICIPIUL ZALAU
 Proiectant: SC PROIECT M EVOSTRUCT SRL
 Executant: SC Paulo Gepa Construct

C8ncs - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
Note de Comanda Suplimentara

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	3713 Aparat de torcretat, 0,8-1,5 mc/h	0,23	20,00	4,55
2	3312 Autopompa hidraulica de beton 40-60mc/h	0,07	10,00	0,66
3	2801 Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 kg	0,63	15,00	9,45
4	2504 Electrocompresmobil de joasa presiune 4,0-5,9 mc/min	0,23	20,00	4,55
5	7680 Fierastrau mecanic (circular)	1,50	2,00	3,00
6	6702 Macara de fereastră 0,15tf	0,59	20,00	11,72
7	3817 Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 l	0,13	20,00	2,60
8	2036 Malaxor pt.mortar	2,36	20,00	47,22
9	2509 Motocompresor mobil joasa presiune 4,0-5,9 mc/min	0,63	20,00	12,60
10	2425 Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	3,54	20,00	70,82
11	2395 Vibrator de suprafata	6,20	20,00	124,00
	Total ore utilaje:	16,10		
	Valoare directa	lei		291,17
	Recapitulatie	lei		29,85
	TOTAL	lei		321,02
	TOTAL	euro		64,85

BENEFICIAR
MUNICIPIUL ZALAU

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
 DIRIGINTA DE CONSTRUCȚII
 ADRIAN DANIEL
 0007
 OMENII

CONSTRUCTOR
SC PAULO GEPA CONSTRUCT SRL



OBIECTIV: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A SEDIULUI SADP ZALAU (PT-r2)
 Beneficiar: MUNICIPIUL ZALAU
 Proiectant: SC PROIECT M EVOSTRUCT SRL
 Executant: SC Paulo Gepa Construct

C9ncs - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
Note de Comanda Suplimentara

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	20,00	10,00	0,20	1,50	300,00
2	TRA01A20P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	4,32	20,00	0,40	0,75	64,80
	Valoare directa		lei			364,80
	Recapitulatie		lei			37,39
	TOTAL		lei			402,19
	TOTAL		euro			81,25

BENEFICIAR
MUNICIPIUL ZALAU


CONSTRUCTOR

SC PAULO GEPA CONSTRUCT SRL

ROMANIA - M.D.R. - I.S.C.
 MURESAN ADRIAN DANIEL
 DIRIGINTE DE SANTIER
 AUT. NR. 00020007
 DOMENIU SUBDOMENIU:
 2.3.3.2.6.1.



S.C. PAULO GEPA CONSTRUCT SRL
Cămin comercial: 31/443/2008
CUI: RO23985458
Adresa: Roman, nr. 141, C.P. 457210
Telefon: 0745 014 144
E-mail: office@paulogepa.ro



Nr. 176 din 03/06/2025


NOTA DE CONSTATARE

Denumirea proiectului: „Creșterea eficienței energetice a sediului SADP Zalău”
Amplasament: Loc. Zalău str. BD. Mihai Viteazul, nr. 68, jud. Sălaj
Beneficiar: UAT MUNICIPIUL ZALĂU
Proiectant general: S.C. PROIECT M EVO STRUCT SRL

În timpul execuției lucrărilor s-au constatat următoarele:

- în urma lucrărilor de instalații electrice (executarea șanturilor pentru montare tuburi), s-a constatat că tencuiala interioară existentă se desface de la perete necesitând desfacerea lor și retencuirea pereților; suprafața estimativă a tencuieiilor este de 118 mp;
- în urma desfăcărilor pardoselilor de la parter s-a constatat că stratul suport este realizat din umpluturi, fapt pentru care este necesară turnarea suplimentară a unui beton de egalizare; în camerele unde este necesară procedura sunt: 04 – Birou contracte, 13 – Control trafic, 15 – Contabilitate, 20 – GSB 21 – GSB, 22 – Spațiu tehnic, în suprafață totală de aprox. 63 mp;
- la mansardă în urma desfăcării stratificațiilor la planșeu peretele care separă holul de biroul șef management trafic nu s-a putut păstra fiind necesară înlocuirea lui;
- la parter între axele 1 și 6 peretele care era propus pentru demolare (perete despărțitor G.F.) este perete de sprijin pentru scările din beton care urcă spre mansardă; necesită consolidare/consolidare;
- la parter în camera birou director, în urma desfăcării tencuieiilor interioare s-a descoperit o fisură în perete care necesită intervenții;
- la amenajările interioare în urma desfăcărilor s-a descoperit o fosă septică din beton cu dimensiunile de 2x2x2 m plină cu reziduri menajere; în această zonă sunt propuse trepte de acces și amenajare parteneră; este necesară desfacerea/umplerea fosei pentru continuarea lucrărilor;
- treptele din zona accesului secundar nu au suport (fundatie) și necesită înlocuire;
- treptele de acces din axul 1 și 2 necesită înlocuire neavând strat suport suficient;

Proiectant:
S.C. PROIECT M EVO STRUCT SRL



Executant:
S.C. PAULO GEPA CONSTRUCT SRL

[Signature]

Diriginte de șantier:
Ing. Mureșan Adrian Danie

Beneficiar:
MUNICIPIUL ZALAU

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
MUREȘAN ADRIAN DANIEL
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 00020002
DOMENII/SUBDOMENII:
2.3; 3.2; 6.1.

Anexa nr. 1 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr. 232 din 24.07.2025