



MUNICIPIUL ZALĂU

CONSILIUL LOCAL

450016 - Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.3, Județul Sălaj
Telefon: (40)/260/610550 Fax: (40)/260/661869
http://www.zalausj.ro e-mail: primaria@zalausj.ro

HOTĂRÂREA NR. 34

din 12 februarie 2025

privind aprobarea modificărilor dispuse prin Dispozițiile de șantier nr. 7/27.01.2025 și nr. 8/27.01.2025, aferente realizării obiectivului de investiții "Modernizare DJ 191C: Tudor Vladimirescu, Porolissum, Bujorilor, Moigradului și Cetății"

Consiliul local al municipiului Zalău,

În baza prevederilor art.163 alin.1 din O.U.G.57/2019 și în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliu local al Municipiului Zalău nr. 307/04.11.2024 de desemnare a domnului FORT CĂLIN-CRISTIAN având funcția de viceprimar al municipiului Zalău, să exercite primul calitatea de înlocuitor de drept al Primarului municipiului Zalău;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 9592/06.02.2025 al Primarului municipiului Zalău, Raportul de specialitate nr. 9619/06.02.2025 al Direcției tehnice și Direcției economice și Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zalău;

Având în vedere Dispozițiile de șantier nr. 7/27.01.2025 și nr. 8/27.01.2025 emise de proiectantul S.C. PROEXCO S.R.L, privind necesitatea executării unor lucrări suplimentare pe amplasamentul obiectivului de investiții menționat;

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

În conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În baza art. 221, alin. 1, lit. f) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

În baza art. 129, alin. (4), lit. (d) și art. 139, alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă executarea unor lucrări suplimentare pe amplasamentul obiectivului de investiții: „Modernizare DJ191C: Tudor Vladimirescu, Porolissum, Bujorilor, Moigradului și Cetății”, la valoarea de **901.327,71 lei fara TVA**, respectiv **1.072.579,97 lei cu TVA**, propuse prin Dispozițiile de șantier nr. 7/27.01.2025 și nr. 8/27.01.2025, conform Anexei 1 și Anexei 2 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția tehnică, Serviciul investiții, achiziții publice.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului județul Sălaj
- Primarul municipiului Zalău
- Direcția administrație publică
- Direcția tehnică
- Direcția economică
- Direcția patrimoniu

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Călin-Cristian Fort



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL**

Marina Bianca Fazacaș



S.C. PROEXCO S.R.L.

mun. Oradea, str. Jitului, nr. 16
CUI RO17801909, JO5/1693/2005
e-mail: office@proexco.ro
tel. +40 359 467 278; fax +40 374.097.309

Anexa nr 1 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr 34 din 12.02.2025



Atestare
HG 44/2012,
Căminul d)
Atestare
Clasa III

Atestare
Ordn. MAPN
578/2010
Proiectare
Căminul
fără limită

ANEXA 1

DISPOZITIA DE SANTIER
nr. 7 din data de 27.01.2025

Lucrarea: MODERNIZARE DJ191C: TUDOR VLADIMIRESCU, POROLISSUM, BUJORILOR, MOIGRADULUI SI CETĂȚII

Beneficiar: MUNICIPIUL ZALĂU, JUDEȚUL SĂLAJ

Proiectant: S.C. PROEXCO S.R.L. – ing. Moca Eugen

Executant: S.C. DRUM CONSTRUCT S.R.L.

Diriginte: ASOCIEREA S.C. PRESTCO S.R.L. – S.C. DIRCONS MAD S.R.L.

Având în vedere nota de constatare nr.7/15.01.2025 și AS Build-ul întocmit de către constructor, s-a stabilit ca sunt necesare ajustări ale listelor de cantități oferite în vederea corelării cu situațiile finale de lucrări: corelarea lucrărilor de pe strada Tudor Vladimirescu cu DJ191 în ceea ce privește structura rutieră, suplimentarea cantităților de bordura sau așchese la proprietăți în urma solicitărilor beneficiarului în vederea corelării proiectului cu modificările apărute ulterior. Modificări ce nu afectează stabilitatea și rezistența lucrărilor proiectate, ci vin să le îmbunătățească, să armonizeze proiectul cu situația existentă în teren și să faciliteze execuția mai rapidă a acestora.

Astfel se vor dispune următoarele:

1. În vederea păstrării lățimii îmbracamintii asfaltice existente și execuția supralargirilor pe traseul drumului județean DJ191C, este necesară suplimentarea cantităților aferente suprastructurii rutiere și a bordurii în lungime totală de 1487,40 metri. Datorită renunțării la rigola la bordura, pe zona acceselor unde aceasta era dublată, se va monta bordura mare, îngropată.
2. Se dispune suplimentarea cantității de mixtură asfaltică necesară preluării denivelărilor, îmbracamintii rutiere existente cu 2 cm, astfel grosimea medie asternută va fi de 7 cm pe toată lungimea proiectată. Înlocuirea materialului propus pentru execuția lucrărilor (BA16) cu BAD22,4, conform celor executate și pe DJ191C.
3. În urma constatărilor din teren pentru a se realiza trotuarele și pista de biciclete proiectată, este necesară suplimentarea cantității de spargere a betoanelor cu 1583,06 mc, datorită grosimilor pereților santurilor existente sau ale trotuarelor, lucru ce nu a putut fi constatat decât în teren în momentul începerii execuției, dar și a lucrărilor executate de către riverani ulterior întocmirii proiectului tehnic.

4. La solicitarea beneficiarului se dispune renuntarea la rigola la bordura si executia imbracamintii rutiere pana in bordura mare. Cu pastrarea latimii proiectate a carosabilului si a structurii rutiere de sub rigola la bordura, inclusiv pe strazile laterale.
5. La solicitarea constructorului si avand in vedere tehnologia de productie a imbracamintilor asfaltice, se va renunta la oxidul verde din stratul de beton asfaltic BA8 aferent pistei de biciclisti de pe DJ191C si strada Tudor Vladimirescu.
6. Se dispune suplimentarea cantitatilor aferente lucrarilor suprastructurii acceselor la proprietati cu 6278,90 mp. O data cu modernizarea drumului judetean DJ191C si a strazii Tudor Vladimirescu au aparut proprietati noi sau existente ce au facut solicitari in vederea executiei de acces la proprietate in drumul modernizat, conform situatiei din teren.
7. In vederea corelarii proiectului tehnic cu lucrarile executate in cadrul altor proiecte, pe strada Tudor Vladimirescu, se vor executa ziduri de sprijin din blocheti de beton in zona sensului giratoriu, in lungime totala de 60,00 metri, dupa cum urmeaza:
 - km 0+000,00 L = 20,00 m,
 - km.0+092,00 L = 19,00 m, zona statie autobuz,
 - str. Tudor Vadimirescu: km.0+147,00 L = 21,00 m (zona parcare).
8. La solicitarea beneficiarului se dispune suplimentarea canalului tehnic cu tubulatura de tip HDPE Ø63 si tuburi HDPE Ø32, si un numar de camine de tragere de 47 bucati si racorduri 64 buc.
9. In vederea adaptarii lucrarilor la situatia din teren, este necesara executia lucrarilor de largire a podetului D4 de la km 5+929,43 atat in amonte cat si in aval.
10. La solicitarea beneficiarului si in urma corelarii pozitiiilor statiilor de autobuz cu amplasamentul acestora se vor intocmi liste de cantitati cu lucrarile real executate.
11. Deoarece configuratia vail Porolissum si a imprejmuirii proprietatilor din zona nu confera un amplasament in care sa se poata executa montaj de prefabricate cu automacara se dispune modificarea solutiei de aripi prefabricate in aripi monolite la podetul de tip C3 situat la pozitia km 0+297,00 si km 4+498,00.
12. Se dispune intocmirea de liste de cantitati conform pozitiiilor si elevatiilor real executate la zidurile de sprijin, modificarii aparute in urma cerintelor riveranilor de a facilita accesele la proprietati si a lucrarilor realizate de catre acestia, lucrari ce au modificat configuratia terenului (imprejmuiri, umpluturi):

NR. CRT	Pozitia KM	Observatii	Lungime (m)	Tip	Inaltime elevatie (m)
1	0+581,00 - 0+900,00	DR	183,40	(40cm)	1,00
2	1+050,00 - 1+099,00	DR	44,68	(40cm)	1,00
3	1+165,00 - 1+255,00	ST	64,20	(40cm)	1,00
4	1+655,00 - 2+055,00	DR	247,27	(40cm)	1,00
5	2+484,00 - 2+840,00	DR	183,65	(40cm)	1,00
6	3+597,00 - 3+985,00	ST	288,22	(40cm)	1,00
7	4+327,00 - 4+393,00	ST	65,47	(40cm)	1,03
8	4+427,00 - 4+447,00	DR	20,64	(40cm)	1,30
9	4+452,00 - 4+468,00	DR	15,21	(40cm)	1,70
10	4+480,00 - 4+498,00	DR	9,05	(40cm)	2,00
11	4+495,00 - 4+509,00	ST	3,27	(40cm)	1,00
12	4+509,00 - 4+555,00	ST	26,68	(30cm)	1,00
13	4+555,00 - 4+568,00	ST	12,71	(40cm)	1,00
14	4+568,00 - 4+595,00	ST	21,99	(40cm)	1,00
15	4+602,00 - 4+638,00	ST	30,17	(40cm)	1,20
16	4+646,00 - 4+658,00	ST	12,67	(40cm)	0,9
17	5+22,005 - 5+189,00	ST	31,39	(60cm)	0,6
18	5+534,00 - 5+490,00	ST	32,61	(60cm)	0,6
19	5+754,00 - 5+724,00	ST	23,79	(60cm)	0,4
20	5+830,00 - 5+780,00	DR	36,22	(60cm)	1,00
21	5+894,00 - 5+836,00	DR	50,00	(60cm)	1,00
22	5+960,00 - 5+939,00	DR	20,71	(60cm)	1,00
23	5+959,00 - 5+992,00	DR	28,00	(40cm)	1,00
24	6+110,00 - 6+117,00	DR	7,50	(40cm)	1,00
Total:			1459,50 m		

La prezenta Dispoziție de șantier - nr. 7 se atașează:


- Memoriu justificativ
- Liste de cantități - Note de renunțare (NR) si Note de Comanda Suplimentara (NCS)
- Planșe modificatoare

Proiectant
S.C. PROEXCO S.R.L
Ing. Moca Eugen


Beneficiar,
Municipiul Zalău, Județul Sălaj

Constructor,
S.C. DRUM CONSTRUCT S.R.L.

Verificator de proiecte,
ing. DUMA D. GHEORGHE

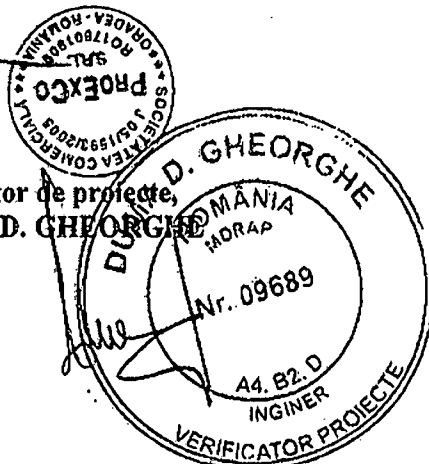




Diriginte șantier
Ing. Florian Cristian Mihai

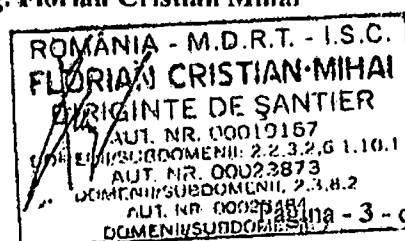



S.C. PROEXCO S.R.L.
 Strada, Str. Jula, nr. 10
 410017801838, 006/1602/2008
 B-MEH: 01600000000000
 Tel. +40 269 087 270; Fax +40 270 027 870

Anexa nr 2 la Hotărârea
 Consiliului Local al Municipiului
 Zalău nr 34 din 12.02.2025



ANEXA 2

DISPOZIȚIA DE ȘANTIER
 nr. 8 din data de 27.01.2025

Lucrarea: MODERNIZARE DJ191C: TUDOR VLADIMIRESCU, POROLISUM, BUNORILOR, MOGRADULUI SI CETĂȚII

Beneficiar: MUNICIPIUL ZĂLAU, JUDEȚUL SĂLAJ

Proiectant: S.C. PROEXCO S.R.L. - Ing. Marius Bot

Executant: S.C. DRUM CONSTRUCT S.R.L.

Diriginte: ASOCIEREA S.C. PRESTCO S.R.L. - S.C. DIRCONSMAD S.R.L.

Având în vedere nota de constatare nr. 7/15.01.2025 și AS Build-ul întocmit de către constructor, s-a stabilit că sunt necesare ajustări ale listelor de cantități oferite în vederea corelării cu situațiile finale de lucrări: corelarea lucrărilor de pe strada Tudor Vladimirescu cu DJ191 în ceea ce privește lungimile rețelelor de canalizare pluvială și suplimentarea cantităților de conducte pentru racordarea proprietăților la rețeaua nouă. Modificările ce nu afectează lucrările proiectate, ci vin să le îmbunătățească, să armonizeze proiectul cu situația existentă în teren și să faciliteze execuția mai rapidă a acestora.

Astfel:

- În urma constatarilor din teren se va renunța la cantități aferente canalizării pluviale pe DJ 191C, deoarece există scolare de drum unde nu se poate executa canalizarea pluvială pe ambele părți ale drumului, datorită lucrărilor edilitare existente (canalizare menajeră, gaz, apă etc.) Astfel se renunța la teava PVC cu Dn160mm, Dn315mm, Dn400mm, camine de vizitare și lucrări aferente pentru montajul acestora.
- Se vor realiza racordurile proprietăților la rețeaua proiectată de canalizare pluvială. Pentru racordarea acestora la canalizarea pluvială sunt necesare lucrări suplimentare și teava PVC Dn 160 mm., Dn 110 mm, coturi/reducții, mufe, etc.

La prezenta Dispoziție de șantier - nr. 8 se atașează:

- Liste de cantități - Note de renunțare (NR) și Note de Comanda Suplimentară (NCS)

Proiectant
S.C. PROEXCO S.R.L.

Beneficiar
Municipiul Zalău, Județul Sălaj

Constructor
S.C. DRUM CONSTRUCT S.R.L.



ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
MUREȘAN ADRIAN DANIEL
 DIRIGINTE DE ȘANTIER
 AUT. NR. 00020007
 DOMENII/BUBDOMENII:
 2.3; 3.2; 6.1.

Diriginta șantier
ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
FLORIAN CRISTIAN RĂDĂ
 DIRIGINTE DE ȘANTIER
 AUT. NR. 0009167
 AUT. NR. 0009167
 AUT. NR. 0009167
 AUT. NR. 0009167
 AUT. NR. 0009167
 AUT. NR. 0009167

pagina - 1 - din 1